

Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

Identifikace softwaru

Verze 3

UPOZORNĚNÍ! K dispozici je nová aktualizace firmwaru pro přístroje ColorQube 8700/8900. Tato nová verze obsahuje nejnovější vylepšení technologie ConnectKey 1.5 a lze ji nainstalovat jak do přístrojů, které již obsahují technologii ConnectKey, tak do starších přístrojů s dřívějšími verzemi firmwaru (bez technologie ConnectKey). Je nutné stáhnout správné soubory, které odpovídají modelu vašeho přístroje a požadovanému výslednému modelu. Další informace o technologii ConnectKey naleznete na adrese www.xerox.com/ConnectKey

KROK 1: Zjištění aktuální verze systémového softwaru

Pomocí následujícího postupu vytisknete z předního panelu přístroje sestavu konfigurace:


- A. Stiskněte tlačítko **Machine Status** (Stav přístroje).




- B. Na kartě **Machine Information** (Informace o přístroji) stiskněte tlačítko **Information Pages** (Informační strany).



C. Vyberte položku **Configuration Report** (Sestava konfigurace) a stiskněte tlačítko **Print** (Tisk).

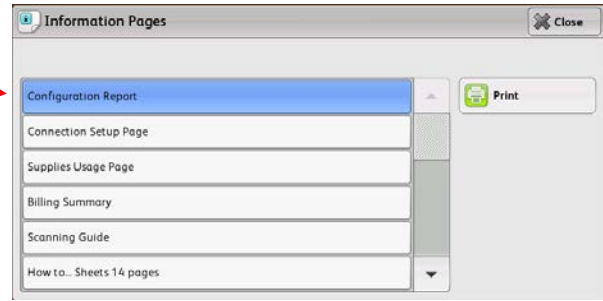

D. V části **Common User Data** (Obecná uživatelská data) vyhledejte položku **System Software Version** (Verze systémového softwaru).

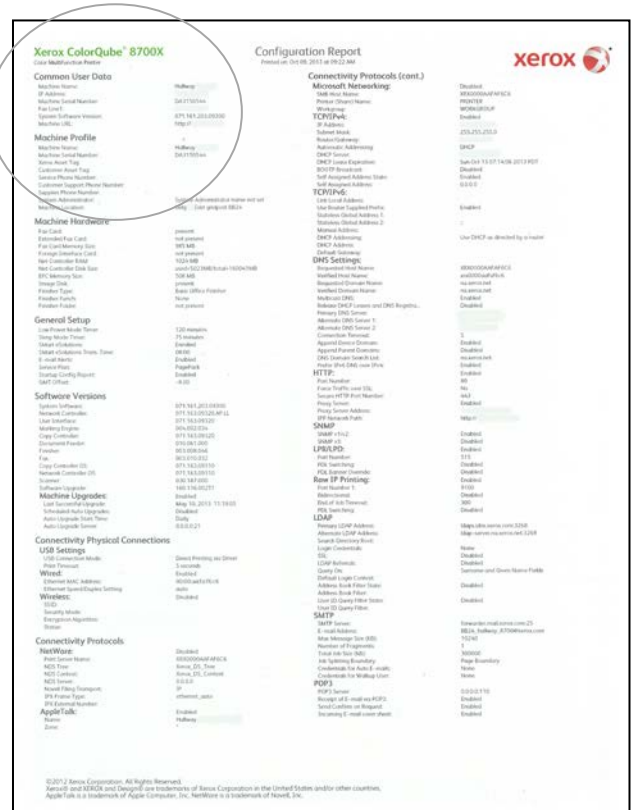

UPOZORNĚNÍ! Tuto sestavu konfigurace si uchovejte pro další potřebu, dokud nebude aktualizace softwaru dokončena.

KROK 2: Zjištění postupu stahování, který je třeba provést

V následující tabulce vyhledejte odkazy na pokyny a soubor ke stažení na základě používané verze a požadovaného výsledku.

| Počáteční číslo verze systémového softwaru: | Váš model: | Odkaz na stažení firmwaru: |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 071.161.xxx.xxxxx nebo vyšší | Model 8700 / 8900 s technologií ConnectKey | Zavedení nejnovějšího firmwaru s technologií ConnectKey do modelu s technologií ConnectKey: Odkaz na soubor ke stažení: CQ 8700.8900 V072.16x.xxx.xxxxx Odkaz na pokyny: Upgrade na nejnovější technologii ConnectKey V072.16x.xxx.xxxxx |
| 071.160.xxx.xxxxx | Model 8700 / 8900 bez technologie ConnectKey | Upgrade modelu bez technologie ConnectKey na nejnovější firmware s technologií ConnectKey: Před zahájením upgradu si přečtěte níže uvedené důležité informace o dvoufázovém postupu : Dvoufázový upgrade na nejnovější technologii ConnectKey |

Upgrade modelu bez technologie ConnectKey na nejnovější model s technologií ConnectKey (dvoufázový proces)

Upozornění: Při upgradování z modelu bez technologie ConnectKey na model s technologií ConnectKey může dojít ke ztrátě některých nastavení tiskárny. Další informace získáte kliknutím [sem](#).

Pokud verze systémového softwaru začíná na 071.160.xxx.xxxx a chcete upgradovat na nejnovější firmware kontroléru ConnectKey, je nutné provést dvoufázový proces.

1. Nejprve je nutné provést speciální proces upgradu z verze 071.160.xxx.xxxxx na verzi 071.161.203.09300. Tento speciální proces upgradu **vyžaduje prázdnou jednotku USB flash s kapacitou 2 až 8 GB** a obvykle **trvá 1 až 2 hodiny**. Pokyny k provedení speciálního upgradu najdete na tomto [odkazu](#).
2. Potom budete moci upgradovat na nejnovější firmware kontroléru ConnectKey. Tento upgrade lze provést prostřednictvím webové stránky služby Centroware Internet Services a trvá přibližně 30 minut. Pokyny k provedení upgradu pro tento krok najdete na tomto [odkazu](#).

Třebaže to není nutné, důrazně doporučujeme, abyste aktualizovali ovladače tiskárny a mohli tak plně využívat nové funkce, které poskytuje tato aktualizace softwaru. Další informace získáte kliknutím [sem](#).

Informace o dalších funkcích, které jsou součástí upgradu, získáte na adrese www.xerox.com/ConnectKey.

UPOZORNĚNÍ! Pokud jste upgradovali na model s technologií ConnectKey, neprovádějte downgrade na verzi firmwaru bez technologie ConnectKey bez dodržení správného postupu. Pokud potřebujete provést downgrade na předchozí model bez technologie ConnectKey, kontaktujte centrum podpory zákazníků Xerox.