

Xerox® ColorQube® 9301 / 9302 / 9303

Identifikace softwaru

Verze 3

UPOZORNĚNÍ! K dispozici je nová aktualizace firmwaru pro přístroje ColorQube 9301/9302/9303. Tato nová verze obsahuje nejnovější vylepšení technologie ConnectKey® 1.5 a lze ji nainstalovat jak do přístrojů, které již obsahují technologii ConnectKey, tak do starších přístrojů s dřívějšími verzemi firmwaru (bez technologie ConnectKey). Je nutné stáhnout správné soubory, které odpovídají modelu vašeho přístroje a požadovanému výslednému modelu. Další informace o technologii ConnectKey naleznete na adrese www.xerox.com/ConnectKey


KROK 1: Zjištění aktuální verze systémového softwaru

Pomocí následujícího postupu vytisknete z předního panelu přístroje sestavu konfigurace:


A. Stiskněte tlačítko **Info** (Informace).




B. Na kartě **Machine Information** (Informace o přístroji) stiskněte tlačítko **Information Pages** (Informační strany).

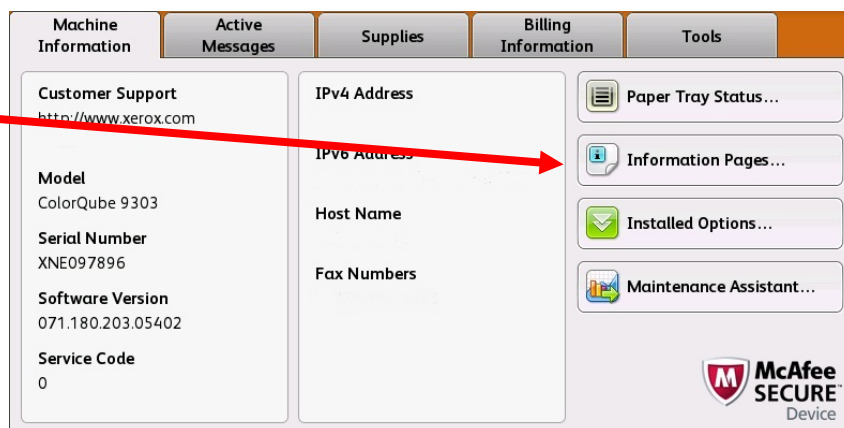

C. Vyberte položku **Configuration Report** (Sestava konfigurace) a stiskněte tlačítko **Print** (Tisk).

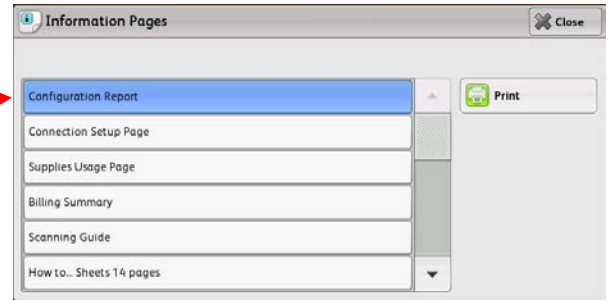

D. V části **Common User Data** (Obecná uživatelská data) vyhledejte položku **System Software Version** (Verze systémového softwaru).

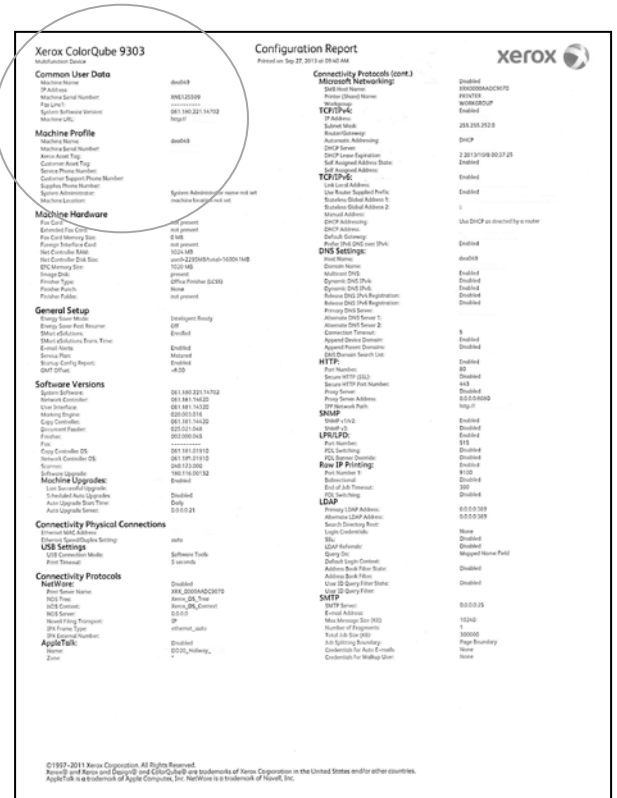

UPOZORNĚNÍ! Tuto sestavu konfigurace si uchovejte pro další potřebu, dokud nebude aktualizace softwaru dokončena.

KROK 2: Zjištění postupu stahování, který je třeba provést

V následující tabulce vyhledejte odkazy na pokyny a soubor ke stažení na základě používané verze a požadovaného výsledku.

Počáteční číslo verze systémového softwaru:	Váš model:	Odkaz na stažení firmwaru:
071.180.xxx.xxxxx nebo vyšší	Model 9301 / 9302 / 9303 s technologií ConnectKey	Zavedení nejnovějšího firmwaru s technologií ConnectKey do modelu s technologií ConnectKey: Odkaz na soubor ke stažení: CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx Odkaz na pokyny (doporučeno): Upgrade na nejnovější technologii ConnectKey V072.18x.xx.xxxxx
061.180.xxx.xxxxx	Model 9301 / 9302 / 9303 bez technologie ConnectKey	Možnost 1: Zavedení nejnovějšího firmwaru bez technologie ConnectKey do modelu bez technologie ConnectKey: Odkaz na soubor ke stažení: CQ_930X_V061.180.221.14709
		Možnost 2: Upgrade modelu bez technologie ConnectKey na nejnovější firmware s technologií ConnectKey: Před zahájením upgradu si přečtěte níže uvedené důležité informace o dvoufázovém postupu : Dvoufázový upgrade na nejnovější technologii ConnectKey

Upgrade modelu bez technologie ConnectKey na nejnovější model s technologií ConnectKey (dvoufázový proces)

Pokud verze systémového softwaru začíná na 061.180.xxx.xxxx a chcete upgradovat na nejnovější firmware kontroléru ConnectKey, je nutné provést dvoufázový proces.

1. Nejprve je nutné provést speciální proces upgradu z verze 061.180.xxx.xxxxx na verzi 071.181.203.05402. Tento speciální proces upgradu **vyžaduje prázdnou jednotku USB flash s kapacitou 1 GB nebo vyšší** a obvykle **trvá 1 až 2 hodiny**. Pokyny k provedení speciálního upgradu najdete na tomto [odkazu](#).
2. Potom budete moci upgradovat na nejnovější firmware kontroléru ConnectKey. Tento upgrade lze provést prostřednictvím webové stránky služby Centreware[®] Internet Services a trvá přibližně 30 minut. Pokyny k provedení upgradu pro tento krok najdete na tomto [odkazu](#).

Třebaže to není nutné, důrazně doporučujeme, abyste aktualizovali ovladač tiskárny a mohli tak plně využívat nové funkce, které poskytuje tato aktualizace softwaru. Další informace získáte kliknutím [sem](#).

Informace o dalších funkcích, které jsou součástí upgradu, získáte na adrese <http://www.xerox.com/ConnectKey>.

UPOZORNĚNÍ! Pokud jste upgradovali na model s technologií ConnectKey, neprovádějte downgrade na verzi firmwaru bez technologie ConnectKey bez dodržení správného postupu. Pokud potřebujete provést downgrade na předchozí model bez technologie ConnectKey, kontaktujte centrum podpory zákazníků Xerox.