

Xerox® ColorQube® 9301 / 9302 / 9303

Identificação do software

Versão 3

ALERTA ! Uma nova atualização de firmware está disponível para o ColorQube 9301/9302/9303. A nova versão contém os últimos aperfeiçoamentos da tecnologia ConnectKey® 1.5, e pode ser instalada em uma máquina que já contenha a ConnectKey bem como em máquinas mais antigas que estejam com versões de firmware anteriores (não ConnectKey). Você precisa fazer o download dos arquivos corretos para corresponder ao modelo de sua máquina e ao modelo resultante que você deseja. Para obter mais informações sobre a ConnectKey, visite www.xerox.com/ConnectKey


ETAPA1: determine a versão atual do software do sistema

Imprima um relatório de configuração a partir do painel frontal da máquina fazendo o seguinte:


- A. Pressione o botão **Info** (Informações).





- B. Na guia **Machine Information** (Informações da máquina), pressione o botão **Information Pages** (Páginas de informações).

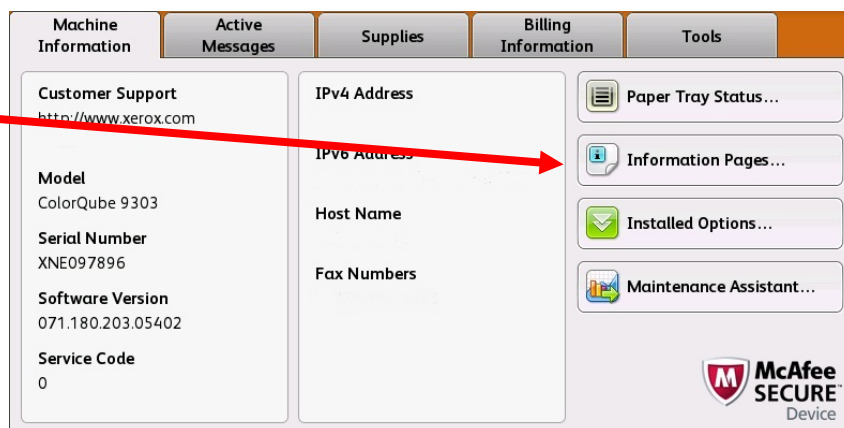

- C. Selecione **Configuration Report** (Relatório de configuração) e pressione o botão **Print** (Imprimir).

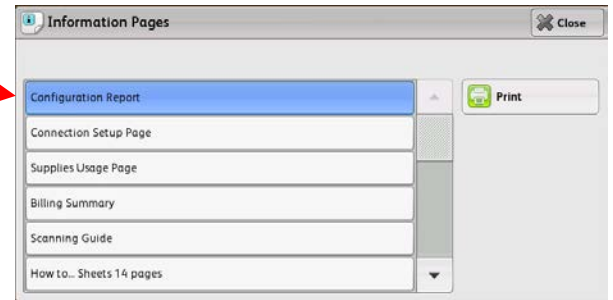

- D. Procure a versão do **System Software Version** (software do sistema) na seção intitulada **Common User Data** (Dados de usuário comum).

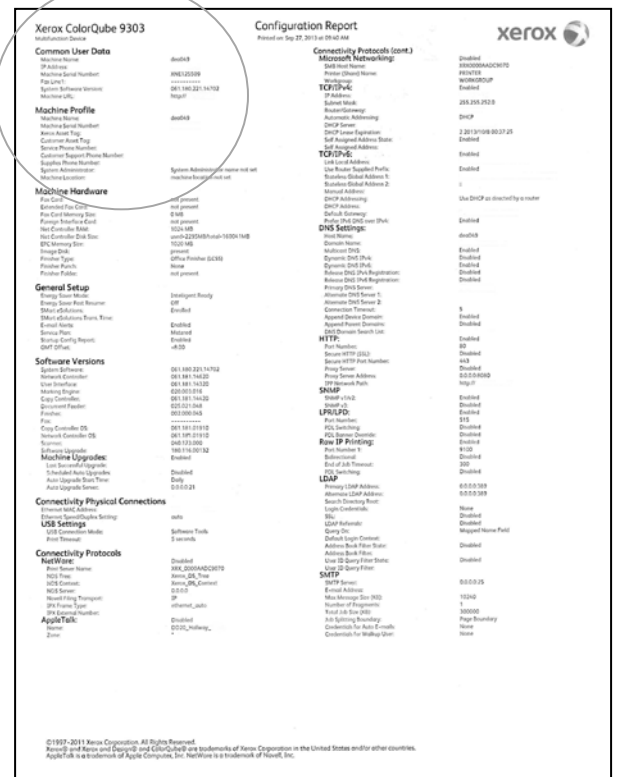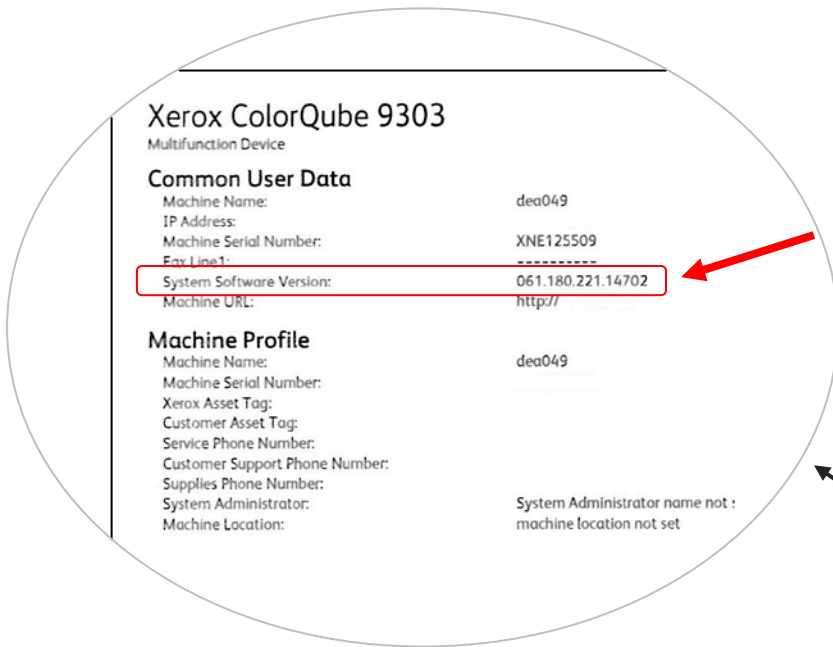

ALERTA ! Mantenha este relatório de configuração para referência, até depois de a atualização do software ter sido concluída.

ETAPA 2: determine qual processo de download seguir

Utilize a tabela seguinte para acessar as instruções e arquivo de download de acordo com a versão que você está executando e o resultado que deseja alcançar.

Se a versão do software do sistema iniciar com:	Então o modelo que você tem é:	Use este link para fazer o download do firmware:
071.180.xxx.xxxxx ou mais alto	ConnectKey Model 9301 / 9302 / 9303	Para carregar o último firmware ConnectKey em um modelo ConnectKey: Link para fazer download do arquivo: CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx Link para instruções (recomendado): Atualizar para ConnectKey Mais Recente V072.18x.xxx.xxxxx
061.180.xxx.xxxxx	Modelo não ConnectKey 9301 / 9302 / 9303	Escolha 1: para carregar o último firmware não ConnectKey em um modelo não ConnectKey: Link para fazer download do arquivo: CQ_930X_V061.180.221.14709
		Escolha 2: para atualizar a partir de um modelo não ConnectKey para o último firmware ConnectKey: leia abaixo informações importantes sobre o processo de 2 etapas antes de iniciar a atualização: ETAPA 2 Aptualizar pata ConnectKey Mais Recente

Atualizar a partir de não ConnectKey para o último modelo de ConnectKey (Processo de 2 etapas)

Se a versão do software do sistema iniciar com 061.180.xxx.xxxx e você quiser atualizar para o último firmware Controlador ConnectKey, terá de concluir um processo de 2 etapas.

1. Primeiro terá de concluir um processo especial de atualização a partir do 061.180.xxx.xxxxx para 071.181.203.05402. O processo de atualização especial **requer uma unidade flash USB vazia de 1 GB ou mais** e geralmente **demora 1 a 2 horas para concluir**. As instruções de atualização especial podem ser encontradas neste [link](#).
2. Então será possível fazer a atualização para o último firmware do Controlador ConnectKey. Este processo de atualização pode ser feito através da página Web dos Centroware® Internet Services e leva aproximadamente 30 minutos. As instruções de atualização para esta etapa podem ser encontradas neste [link](#).

Apesar de não ser requerido, é altamente recomendado atualizar também o driver da sua impressora, para ter vantagem total dos novos recursos da atualização deste software. Clique [aqui](#) para mais informações.

Para obter informações sobre os recursos adicionais incluídos nessa atualização, vá para www.xerox.com/ConnectKey.

ALERTA ! Se fizer a atualização para um modelo ConnectKey, não faça downgrade de uma versão de firmware não ConnectKey sem seguir o processo correto. Contate o Centro Xerox de atendimento ao cliente se necessitar fazer o downgrade para um modelo não ConnectKey anterior.