


Menu

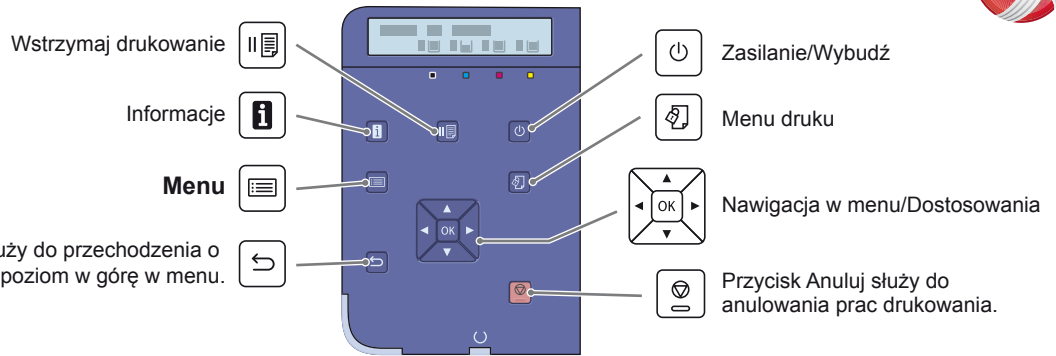

Raporty drukowania

- Mapa menu
- Konfiguracja
- Historia prac
- Historia błędów
- Licznik/auditron
- Lista czcionek PCL
- Lista czcionek PS
- Strona demonstracji
- Zużycie materiałów eksploatacyjnych
- Powtarzające się usterki
- Stan systemu
- Podsumowanie zliczania
- Drukowanie z duplikowaniem
- Strona początkowa
- Komunikacja sieciowa

Odczyt licznika

- Bieżący licznik

Menu administracyjne

- Sieć/port ▶
- Ustawienia systemowe ▶
- Ustawienia drukarki ▶
- Przydziel pamięć ▶
- Jakość obrazu ▶
- Zainicjuj/usuń dane ▶
- Czyszczenie urządzenia ▶

Emulacja języka

- PDF
- PCL
- PostScript

Język

- | | | |
|----------|--------------------|----------|
| English | Italiano | Suomi |
| Catala | Magyar | Svenska |
| Cestina | Nederlands | Turkce |
| Dansk | Norsk | Ελληνικά |
| Deutsch | Polski | Русский |
| Espanol | Portugues (Brazil) | |
| Francais | Romana | |

- Ustawienia protokołu TCP/IP
- Ustawienia sieci Wi-Fi
- Wi-Fi Direct
- LPD
- IPP
- Bonjour
- USB
- Port 9100
- UPnP
- WSD
- SOAP
- SNMP
- Serwer DNS
- Usługi internetowe
- Serwer WINS
- Ethernet
- Ustawienie filtra IP
- Ustawienia SNMP
- HTTP-SSL/TLS
- Komunikacja IPsec
- IEEE 802.1x

- Strona początkowa
- Dźwięki
- Ustawienia panelu
- Auto czyszczenie
- Zegar niskiego zużycia energii
- Zegar trybu uśpienia
- Wyłącz zasilanie
- Ustaw podgląd prac
- Raport dwustronny *
- Obszar drukowania
- Ustawienia strony przewodniej
- Zabezpiecz drukarkę
- Kolejność drukowania
- Zegar systemowy
- Gdy wystąpi zacięcie
- Koniec okresu eksploatacji modułu obrazującego
- Preferencje rozmiaru papieru
- mm/cale
- Automatyczne promowanie pracy
- Wznów pracę z błędem
- Pobieranie oprogramowania
- Zapisane prace


- Taca zastępcza
- Niedopasowanie typu papieru
- Podczas ładowania
- Tryb użycia tacy bocznej
- Typ papieru
- Kolor papieru
- Pierwszeństwo typu papieru
- Pierwszeństwo tac papieru
- Ustawienia rozmiaru papieru
- Jakość obrazu
- Nazwa papieru specjalnego
- Nazwa koloru specjalnego
- Identyfikator użytkownika drukarki
- Strona nieparzysta dwustronna
- Domyślny rozmiar papieru
- Symbole czcionki OCR
- Taca wyjściowa raportu
- Taca zastępcza

- PS
- Automatyczny układ HPGL
- Pamięć biletu pracy

- Skoryguj gradację
- Skoryguj rejestrację kolorów
- Przetwórz konfigurację Ctrl
- Skoryguj rejestrację papieru
- Odchylenie napięcia
- Temperatura modułu utrwalającego
- Ustawienia wysokości
- Zapobieganie przesunięciu atramentu

Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć

- NVM
- Inicjuj certyfikat
- Zabezpieczone prace drukowania



www.xerox.com/office/6510docs

* Wymaga zespołu dupleksowego