


Xerox CX-Druckserver
Unterstützt durch Creo Color Server-Technologie
für den Xerox Color 700-Drucker


Kabelverbindungen des CX-Druckservercomputers

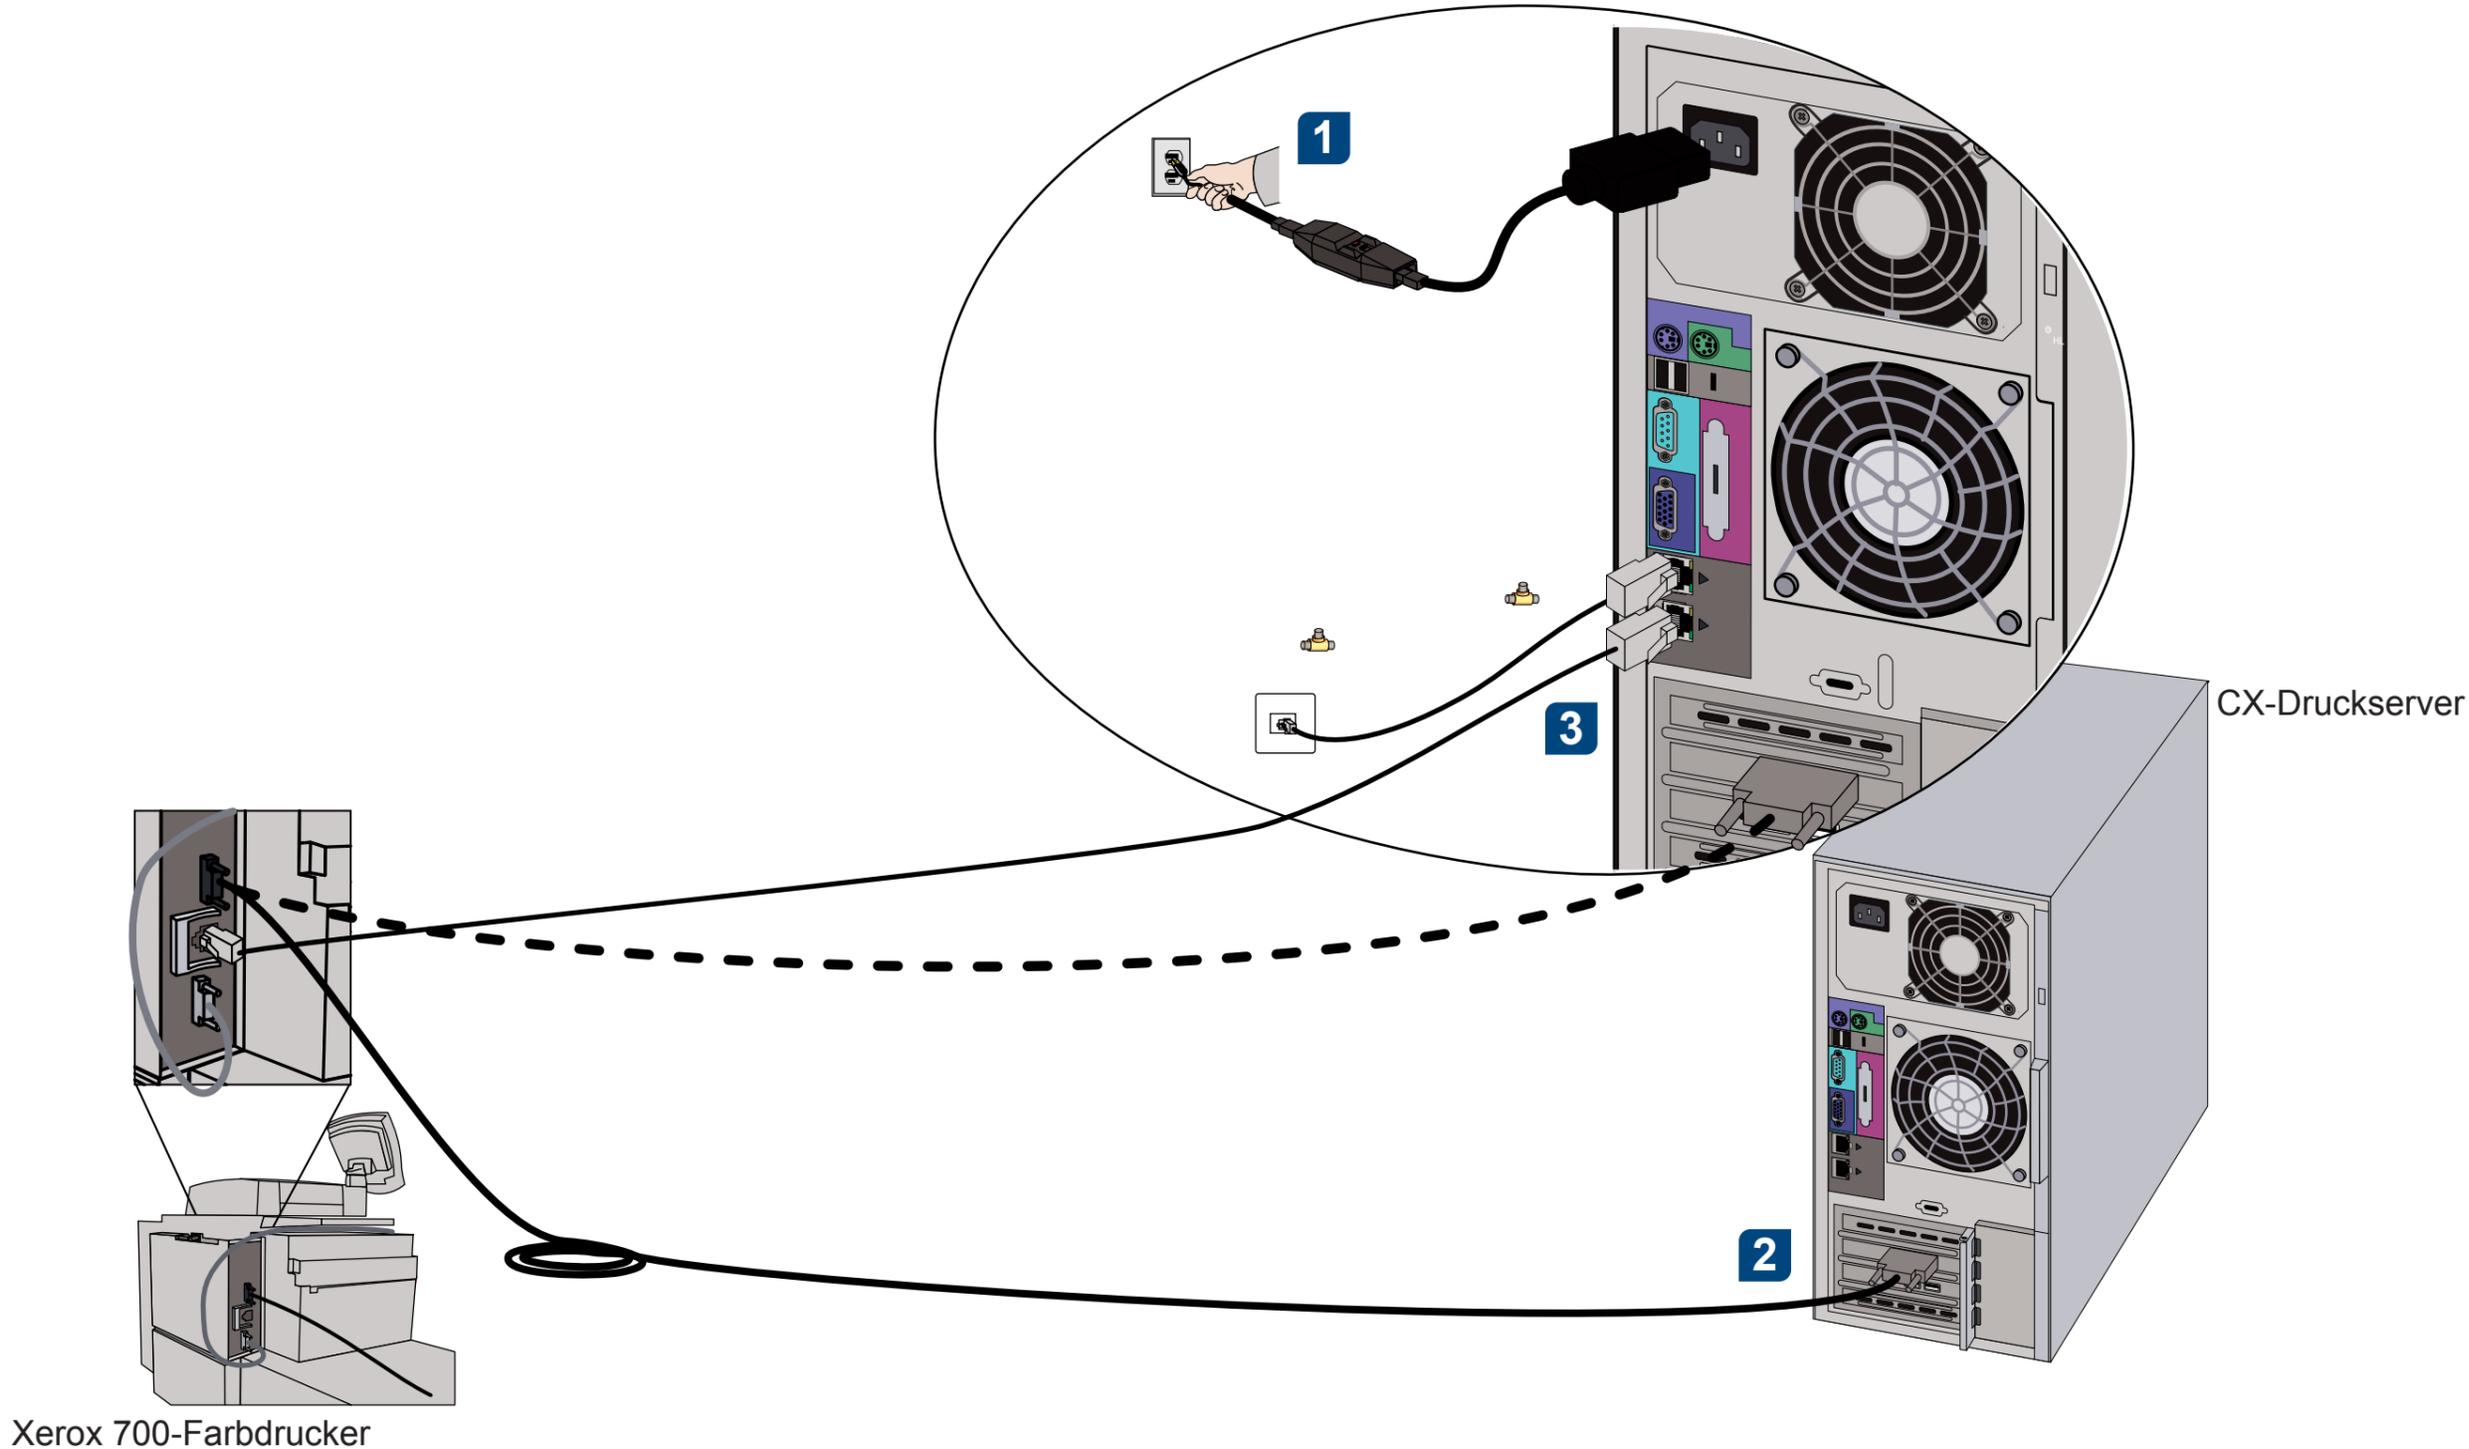

Xerox 700-Farbdrucker


CX-Druckserver

CX700i-Zubehör-Kit

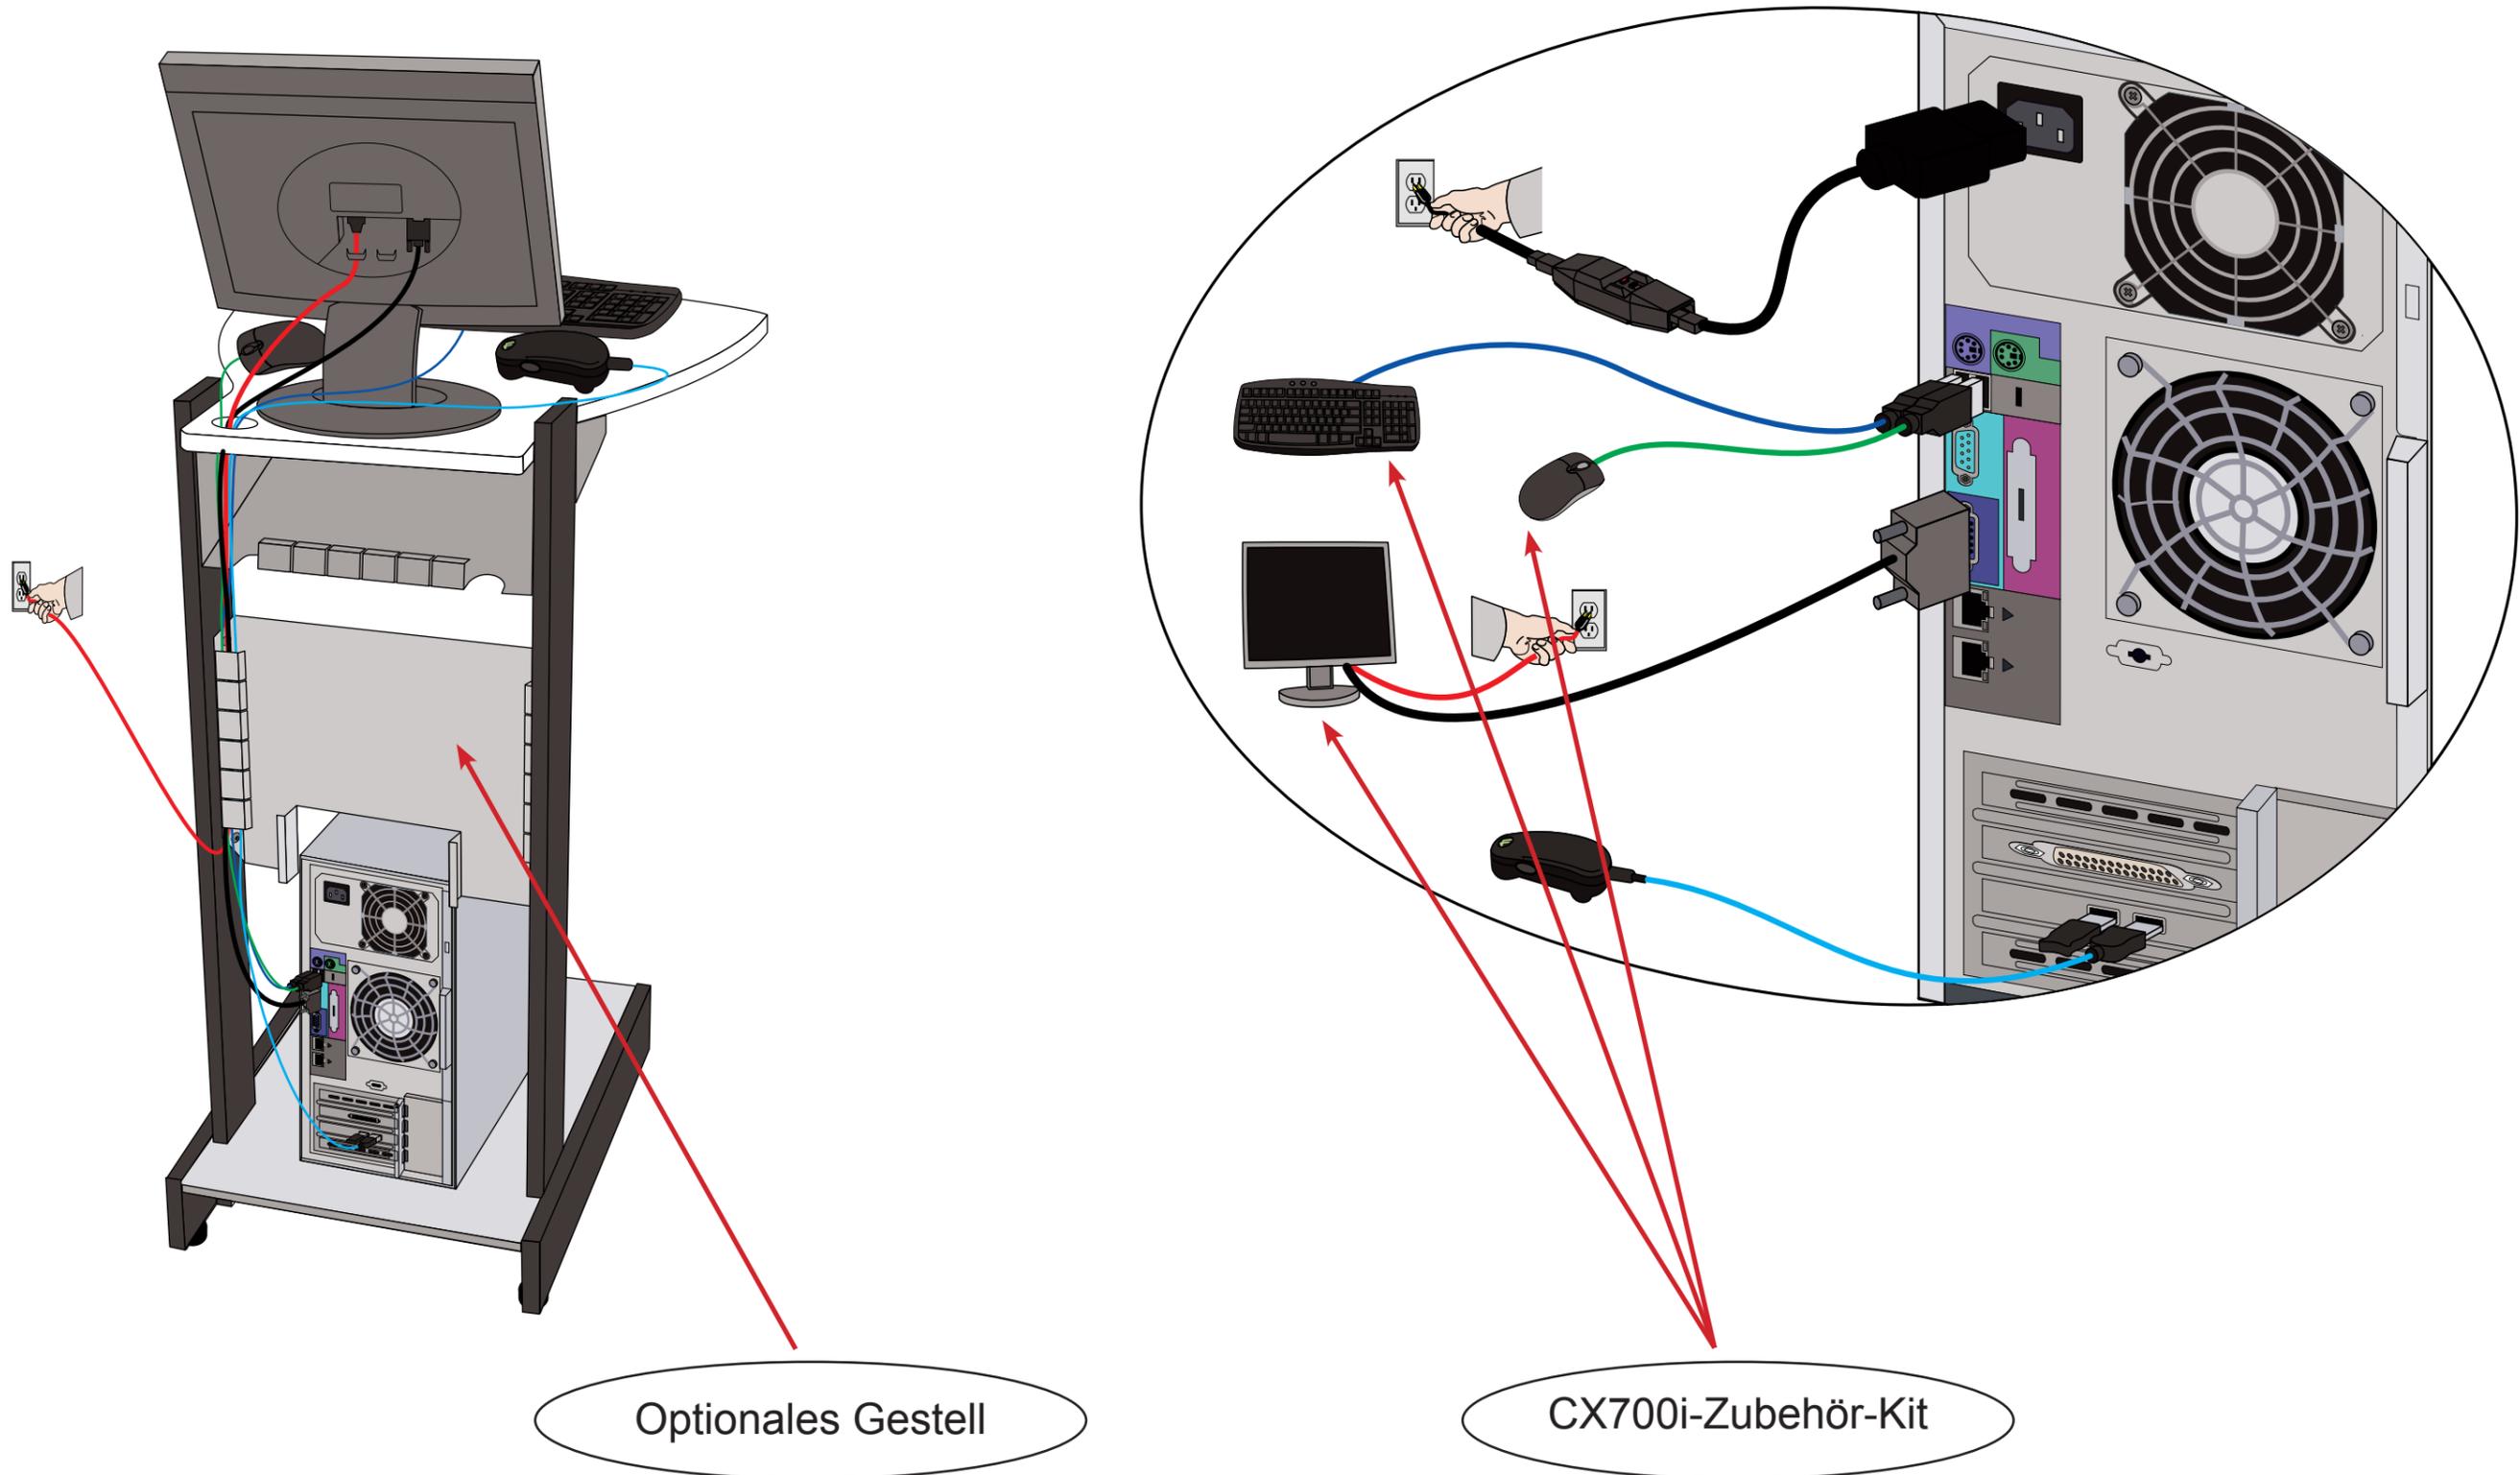




Optionale Kits für den CX-Druckserver

Für den CX-Druckserver sind drei optionale Kits verfügbar, für die jeweils ein USB-Dongle benötigt wird.

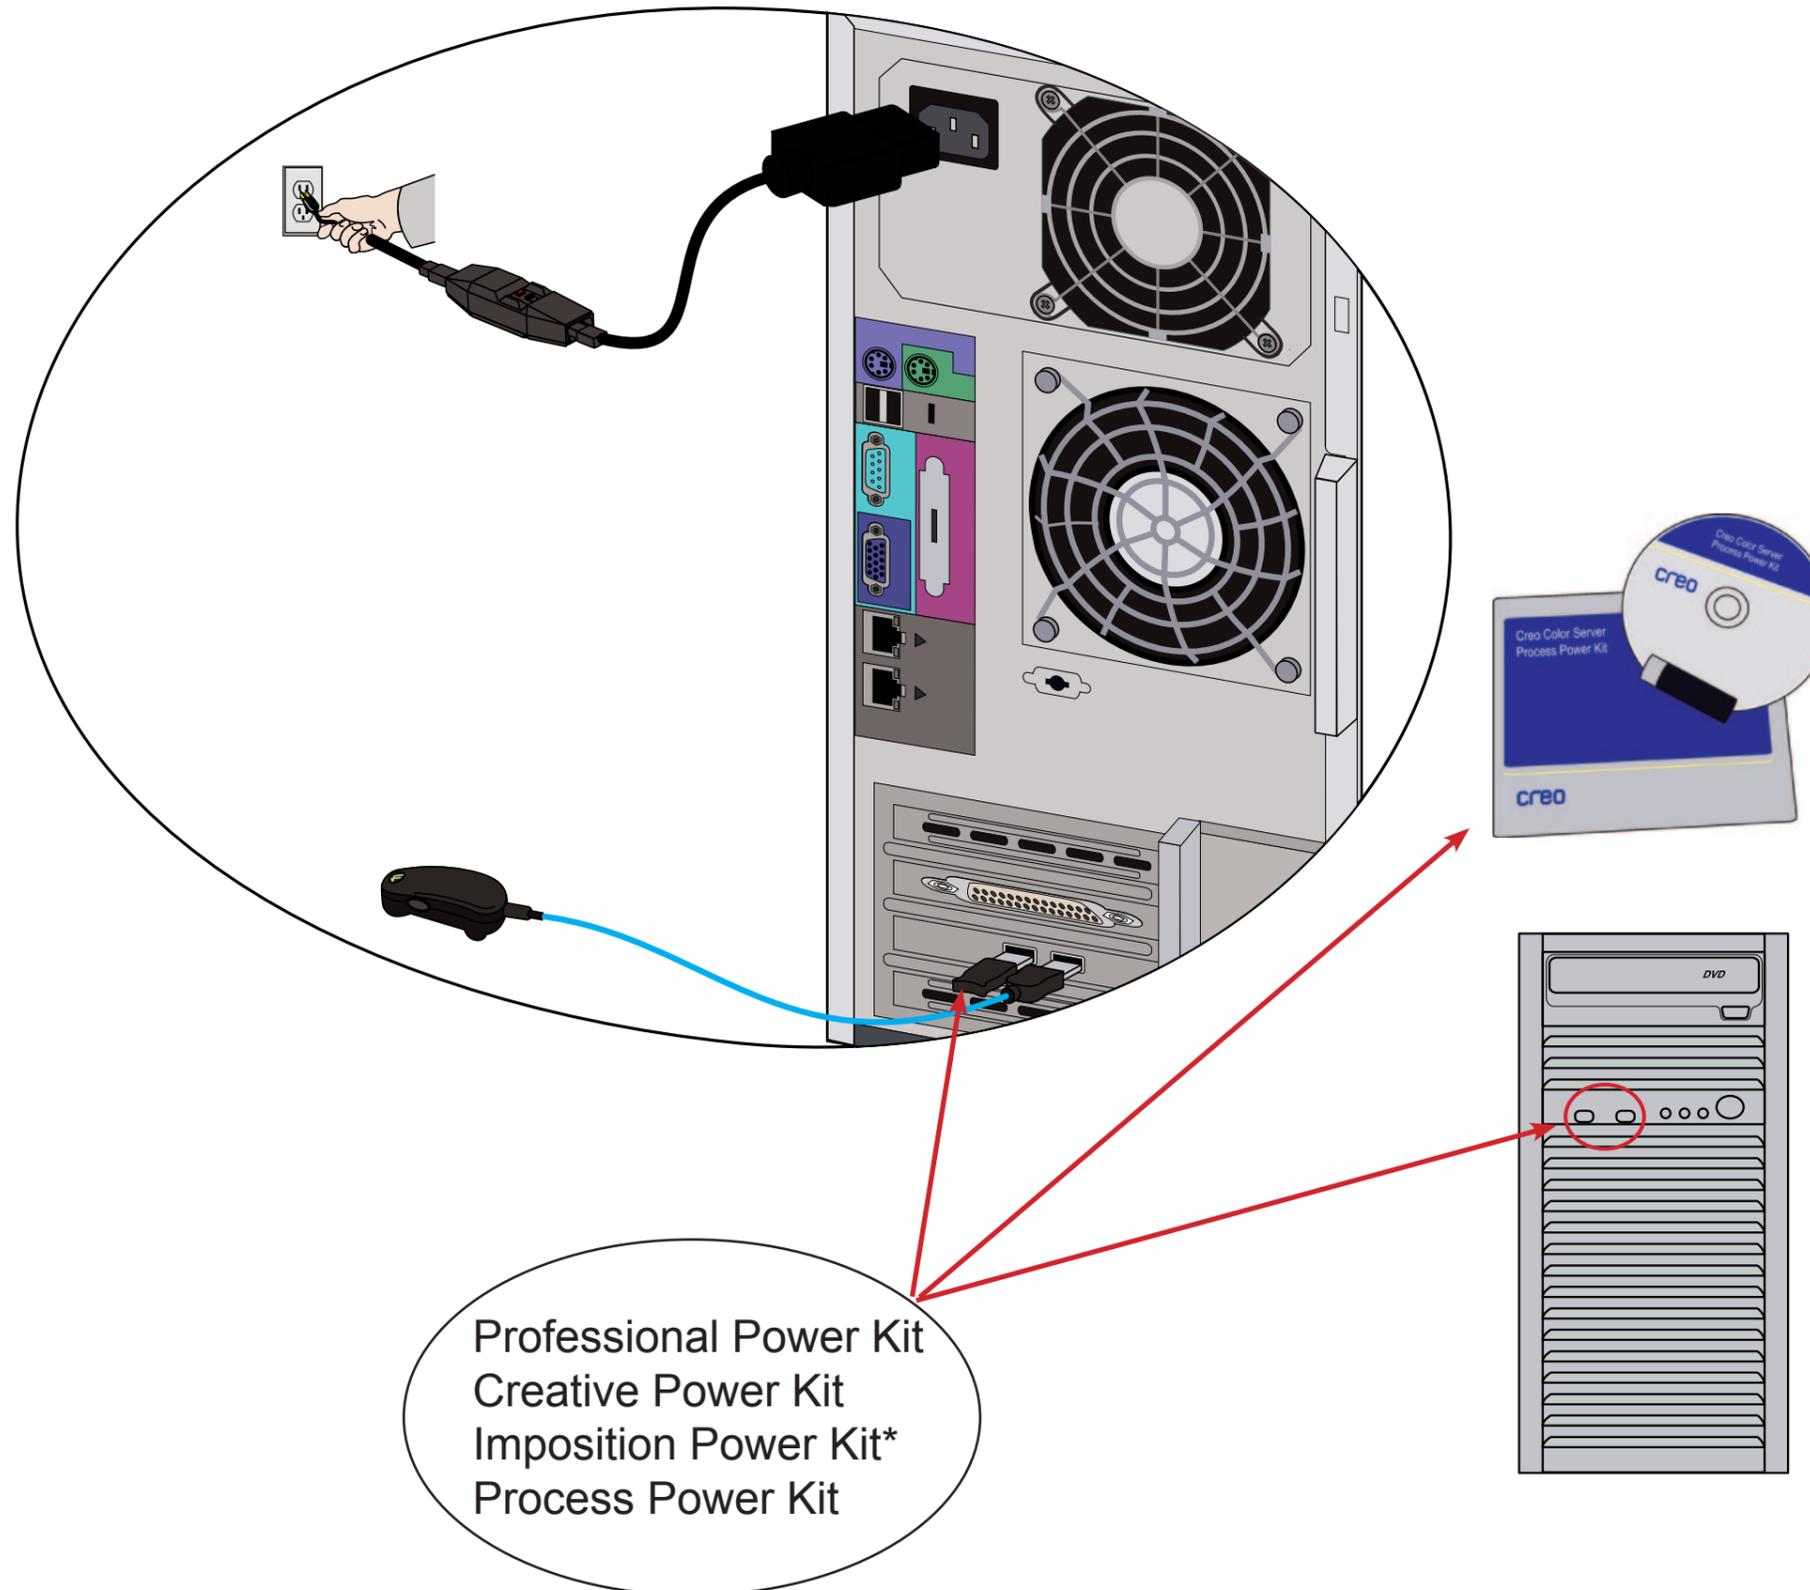

* Das Imposition Power Kit muss vom Kunden installiert werden.


Einschalten des CX-Druckservers und des Druckers

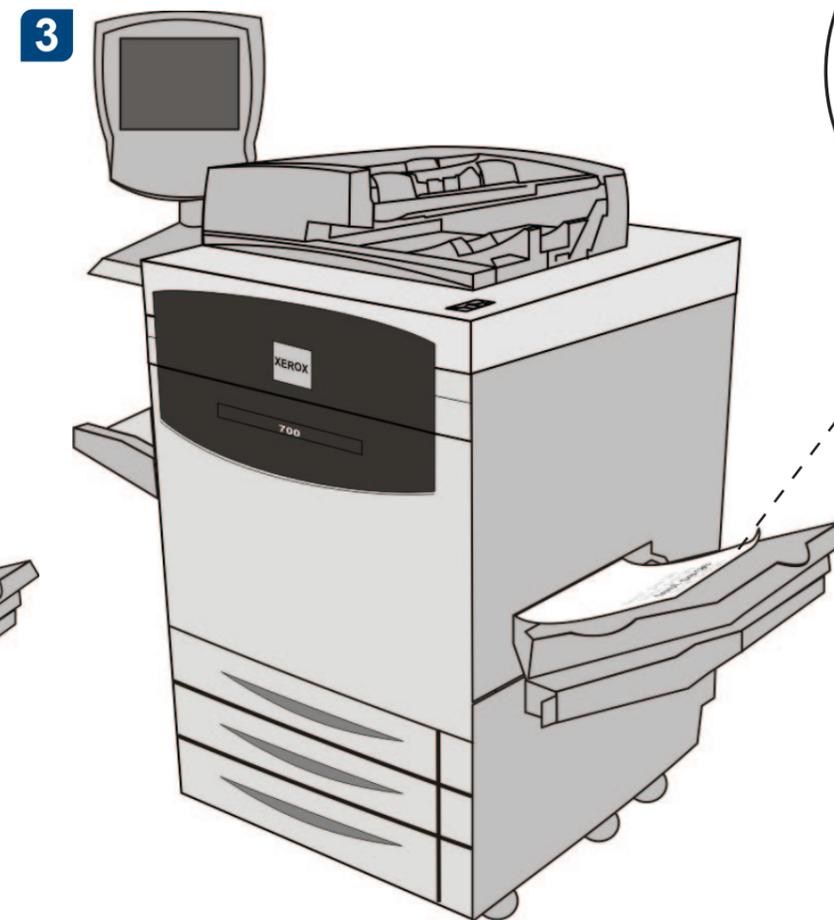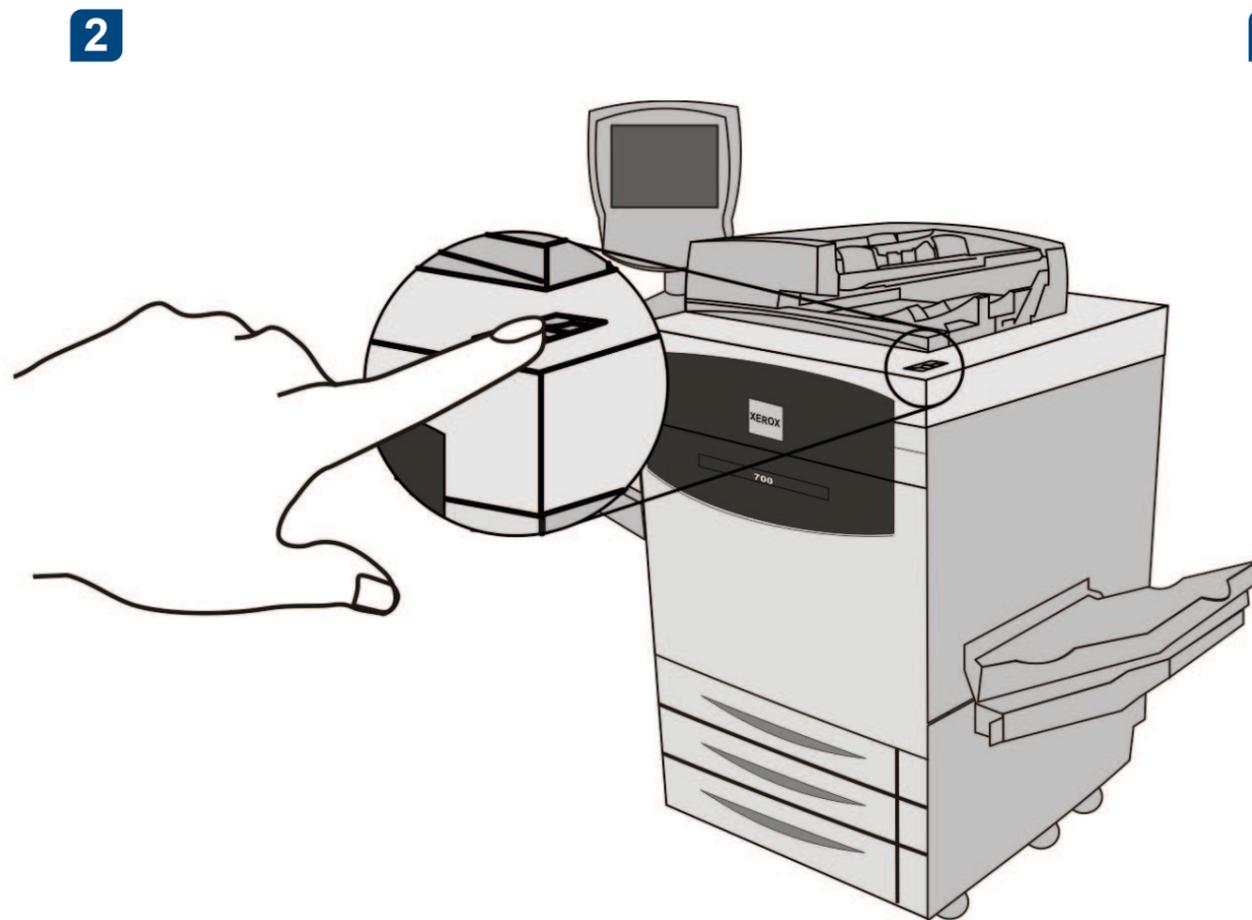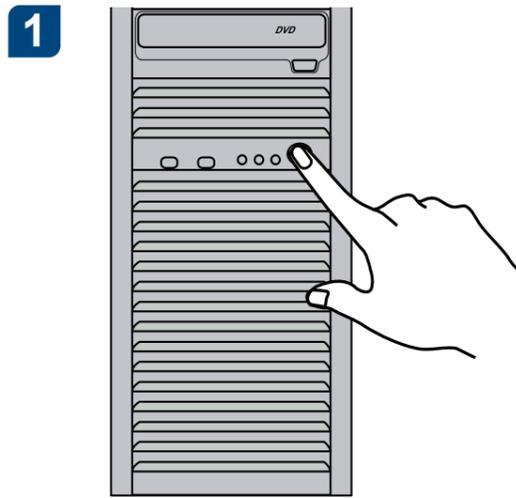


Installieren des Imposition Power Kit

- 1 Melden Sie sich bei dem Computer als Administrator an.
- 2 Besorgen Sie sich die Software-Dateien. Die Datei **Preps_6-0-0_Win_Installer.exe** befindet sich auf der DVD.
- 3 Legen Sie die DVD ein, und doppelklicken Sie auf die **.exe**-Datei.

- 4 Klicken Sie auf **Installieren**, und befolgen Sie dann die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen bis zum Abschluss der Installation.

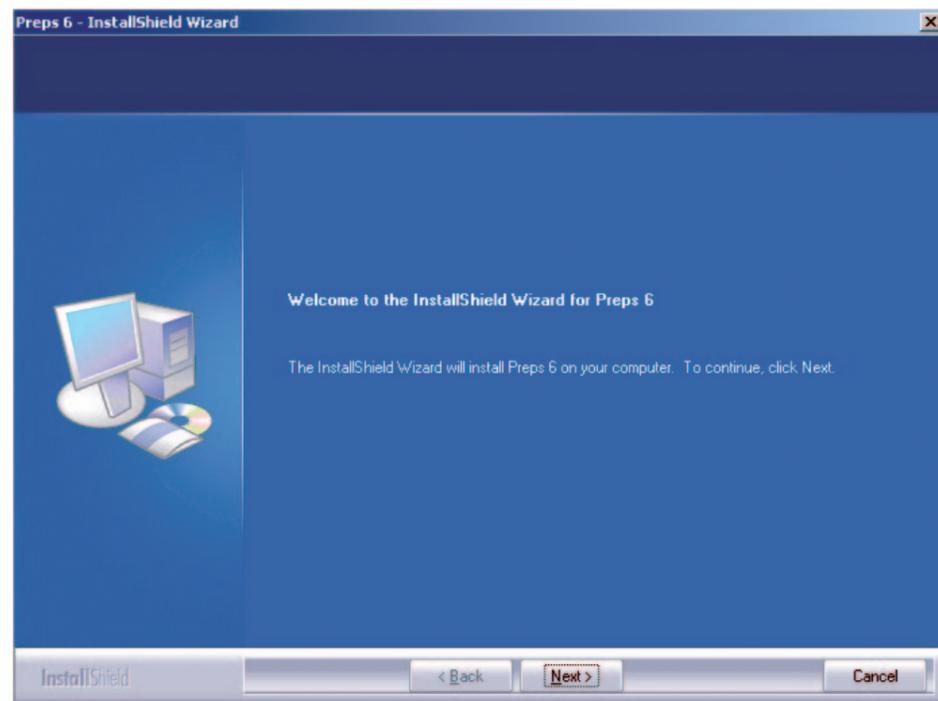


- 5 Wenn sich das iKey-Treiber-Fenster öffnet, geben Sie den Lizenzschlüssel ein, um die Installation abzuschließen.

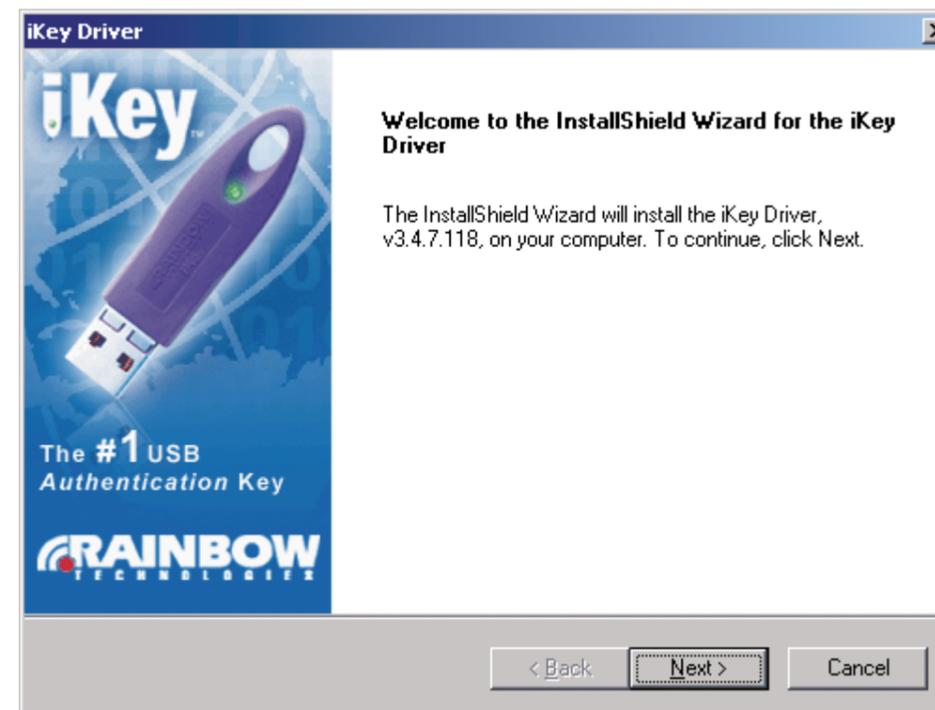


Einrichten eines Netzwerkdruckers – Windows Server 2008/2003/XP

Dieses Verfahren gilt für Windows Server 2008, Windows Server 2003 und Windows XP.

- 1** Wählen Sie **Start > Einstellungen > Drucker und Faxgeräte**.

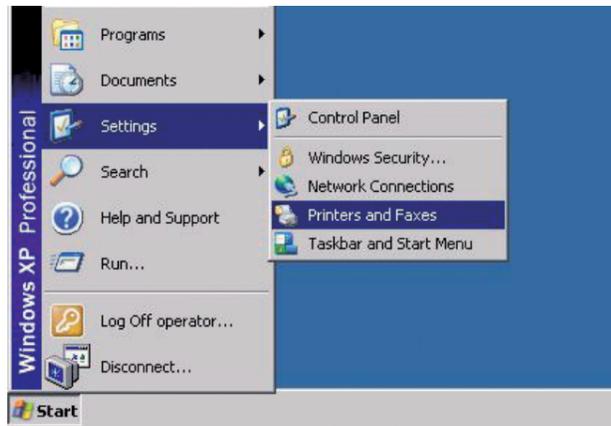


- 2** Doppelklicken Sie auf **Drucker hinzufügen**.

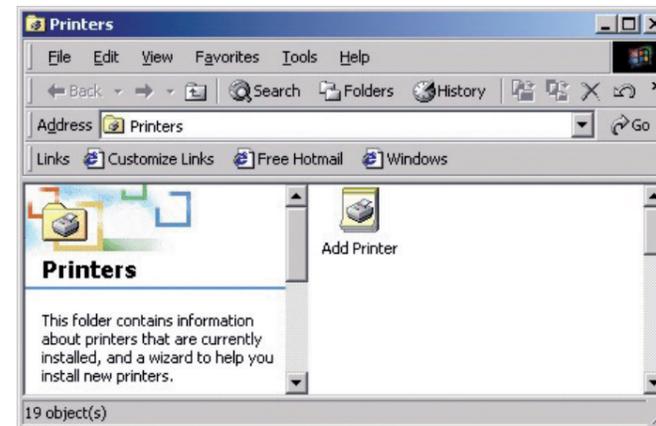


- 3** Klicken Sie im Druckerinstallations-Assistenten auf **Weiter**.




- 4** Wählen Sie **Netzwerkdrucker**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

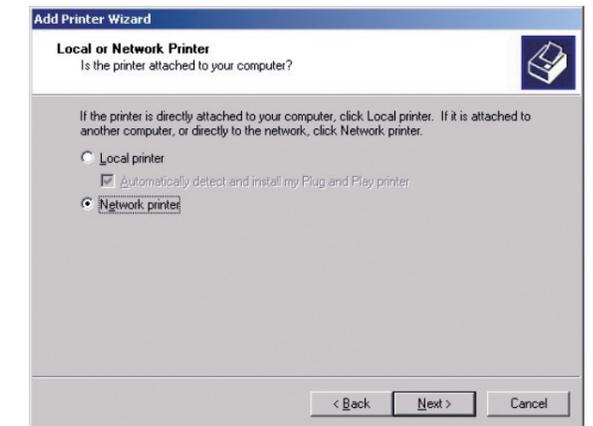

- 5** Geben Sie den Namen des CX-Druckers ein, oder klicken Sie auf **Weiter**, und navigieren Sie zum Server.

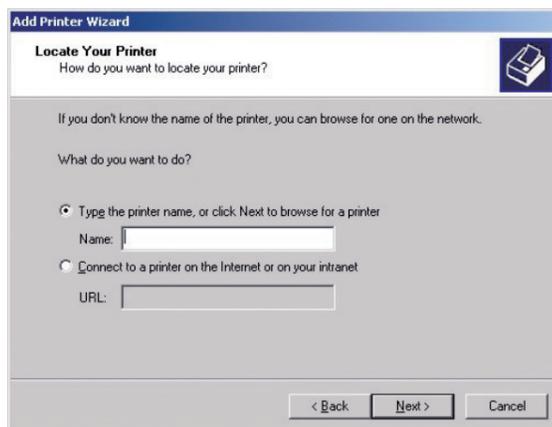


- 7** Wählen Sie einen der Netzwerkdrucker aus, beispielsweise **ProcessPrint**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

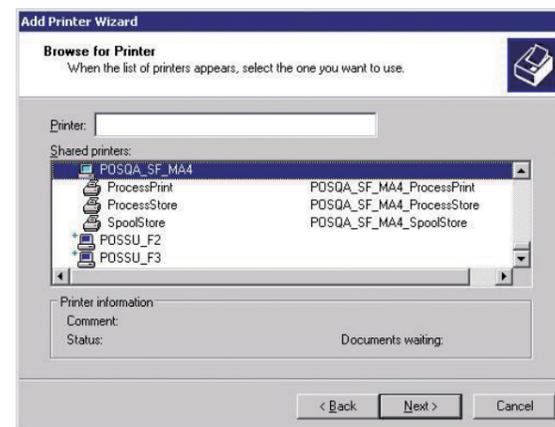

- 8** Wählen Sie aus, ob Sie diesen Drucker als Standarddrucker verwenden möchten, und klicken Sie dann auf **Weiter**.



- 9** Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um das Setup abzuschließen.

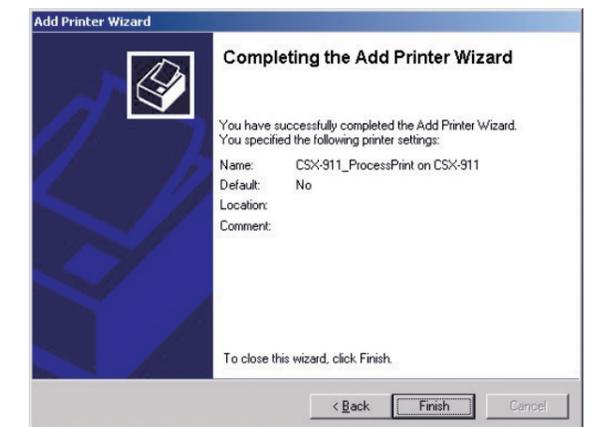


- 6** Doppelklicken Sie im Bereich **Freigegebene Drucker** auf den Servernamen, um die Liste der Netzwerkdrucker anzuzeigen.

Hinweis: Beim Hinzufügen eines Netzwerkdruckers wird die Druckertreiber-Software auf Ihrem Computer installiert.


Einrichten eines Netzwerkdruckers – Windows 7/Vista

Dieses Verfahren gilt für Windows 7 und Vista.


- 1** Wählen Sie im **Startmenü** die Option **Geräte und Drucker**.

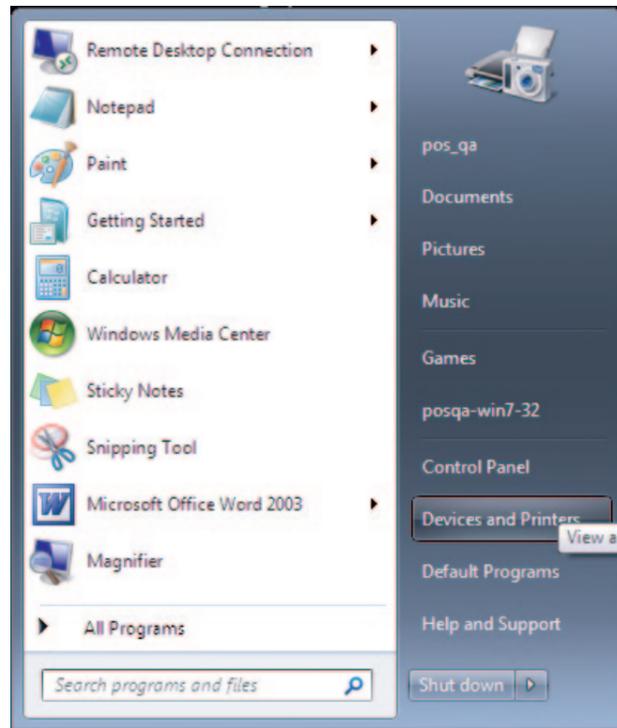


- 2** Wählen Sie **Drucker hinzufügen**.

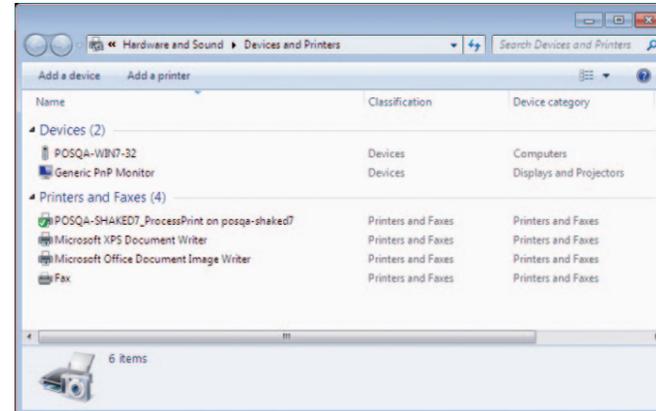


- 3** Wählen Sie im Assistenten „Drucker hinzufügen“ **Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen**.

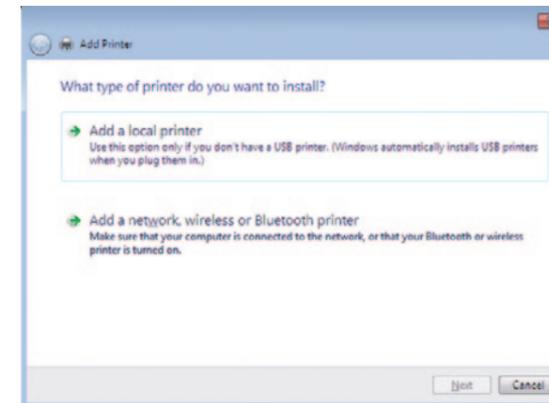


- 4** Wählen Sie **Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt**.

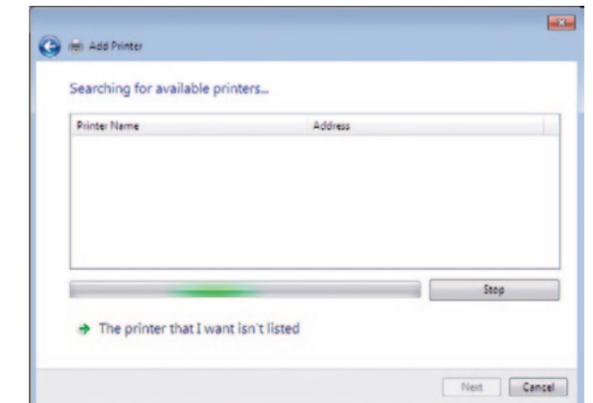


- 5** Geben Sie im Feld **Freigegebenen Drucker über den Namen auswählen** den Namen des CX-Druckers ein, und klicken Sie auf **Weiter**.

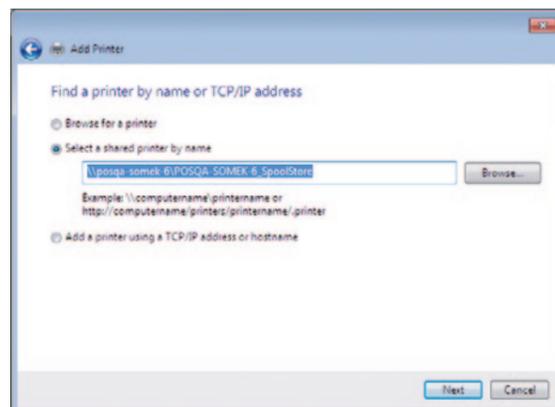

- 6** Klicken Sie auf **Weiter**.

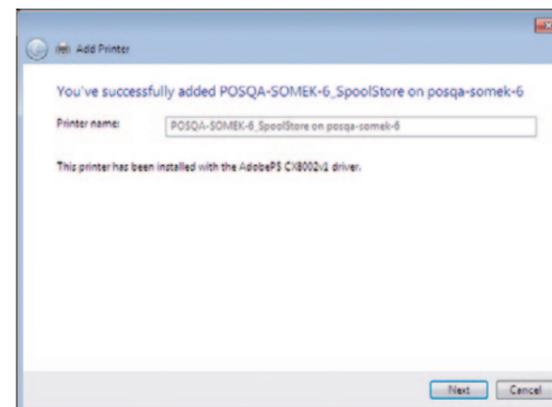

- 7** Wählen Sie aus, ob dies der Standarddrucker sein soll, und klicken Sie dann auf **Fertig stellen**, um die Einrichtung abzuschließen.

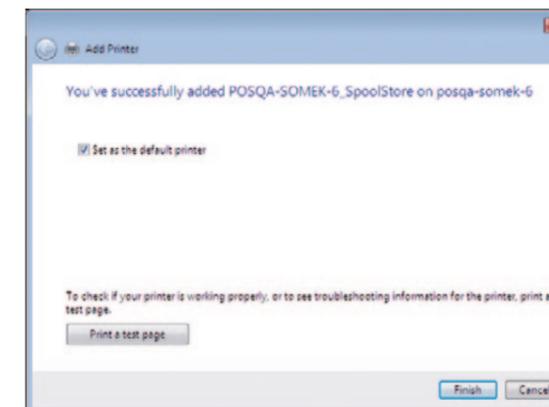


Hinweis: Wenn Sie einen Netzwerkdrucker hinzufügen, wird die Druckertreiber-Software auf dem Computer installiert.

Installieren der Druckertreiber-Software unter Mac OS X 10.4.x

1 Wählen Sie **Gehe zu > Mit Server verbinden**.


2 Geben Sie im Feld **Server-Adresse** die Server-Adresse ein, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.

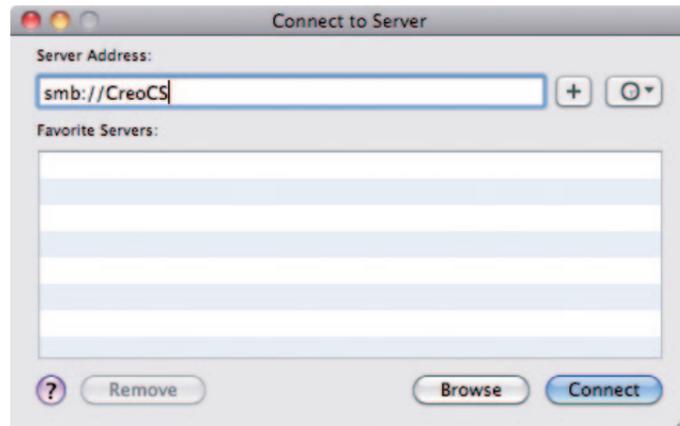


3 Wählen Sie **Gast** aus, und klicken Sie auf **Verbinden**.



4 Wählen Sie **Dienstprogramme**, und klicken Sie auf **OK**.

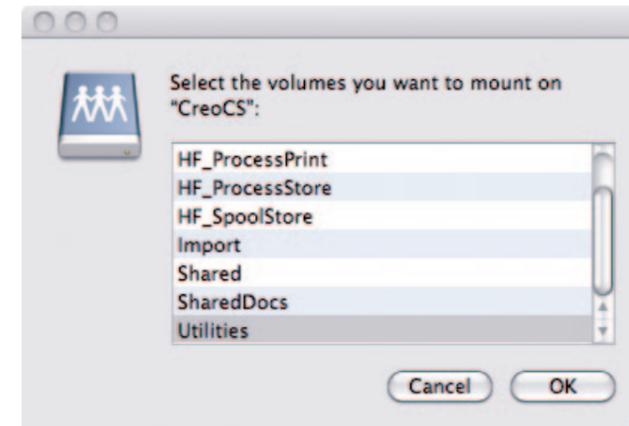

5 Wählen Sie den Ordner **Mac Utilities**.

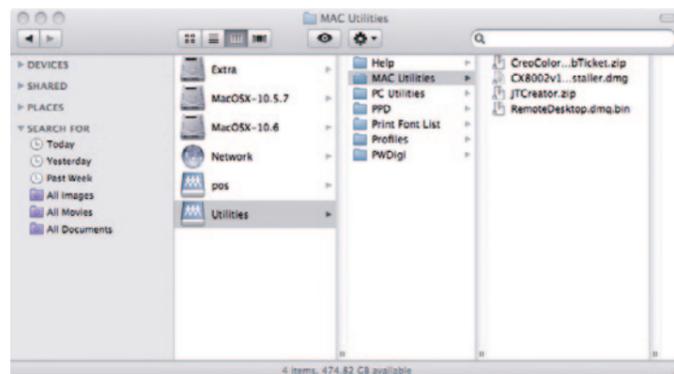


6 Doppelklicken Sie auf die relevante Datei **ColorServerPrintDriverInstaller.dmg**.

7 Doppelklicken Sie auf die relevante Datei **ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg**.



Installieren der Druckertreiber-Software unter Mac OS X 10.4.x (Fortsetzung)

8 Klicken Sie auf **Fortfahren**.

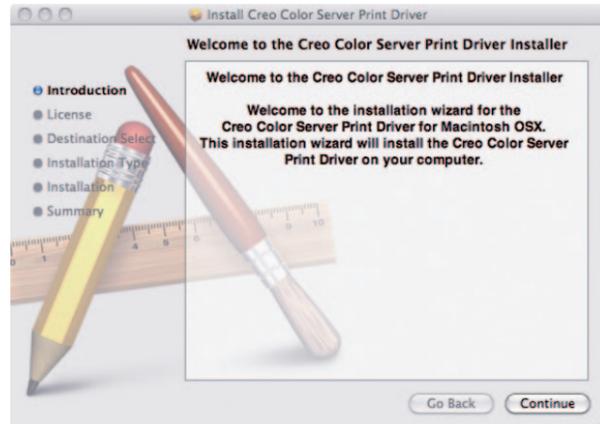


9 Klicken Sie im Fenster „Softwarelizenzvertrag“ auf **Fortfahren**.



10 Klicken Sie auf **Akzeptieren**, um die Bedingungen anzunehmen und die Installation fortzusetzen.




11 Klicken Sie auf **Installieren**.

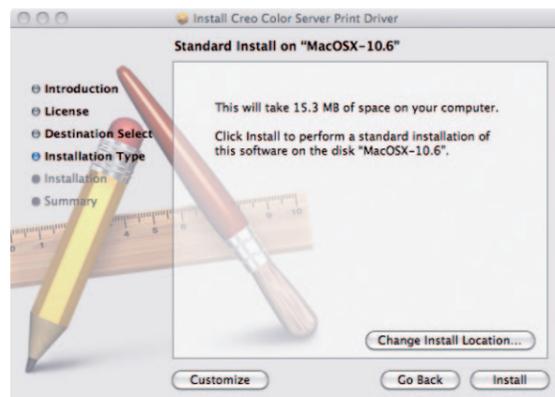

12 Geben Sie Ihren Namen (falls erforderlich) und Ihr Kennwort ein, und klicken Sie auf **OK**.



13 Klicken Sie auf **Schließen**.

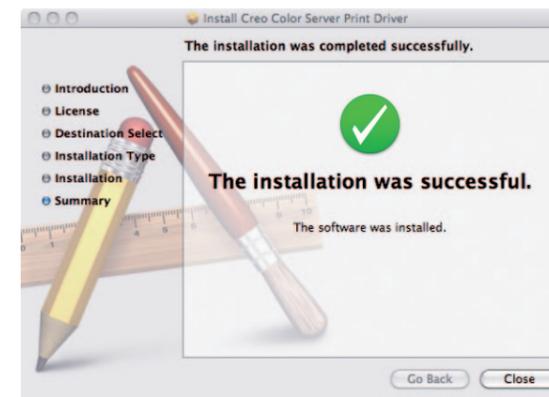

Die Druckertreiber-Software ist damit installiert.

Definieren eines Druckers mit der Druckertreiber-Software in Mac OS X 10.4.x

Die PPD-Datei wird bei der Installation der Druckertreiber-Software automatisch auf Ihren Computer kopiert.

Anforderungen:


Halten Sie die folgenden Informationen bereit, wenn Sie dieses Verfahren ausführen:

- Die IP-Adresse und den Computernamen des CX-Druckers
- Den Namen des virtuellen Druckers, den Sie mit der Druckertreiber-Software verwenden möchten

1 Öffnen Sie auf dem Mac-Computer das Fenster „Systemeinstellungen“, und doppelklicken Sie auf **Drucken & Faxen**.



2 Klicken Sie im Fenster „Drucken & Faxen“ auf die Schaltfläche **Hinzufügen (+)**.

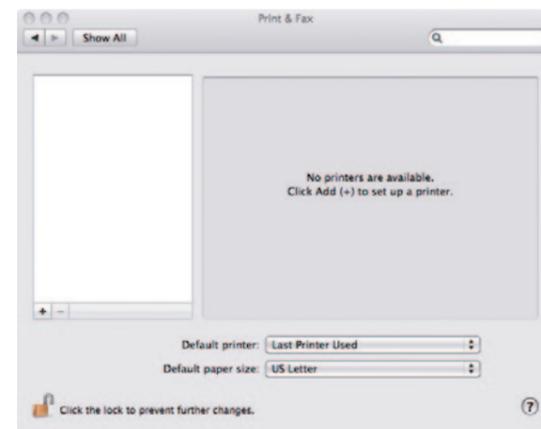


3 Geben Sie im Fenster „Drucker hinzufügen“ die folgenden Angaben ein:


- Geben Sie im Feld **Adresse** den Hostnamen (oder die IP-Adresse) des CX-Druckers ein.

Geben Sie im Feld **Warteliste** den Namen des CX-Druckers und den genauen Namen des virtuellen Druckers ein, den Sie mit der Druckertreiber-Software verwenden möchten, z. B. `CreoCS_Process`.

- Geben Sie im Feld **Name** den exakt gleichen Namen wie im Feld **Warteliste** ein.
- Wählen Sie in der Liste **Drucken** mit die Option **Andere**.

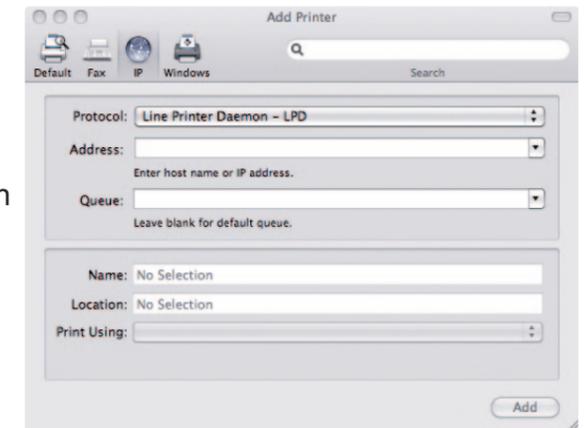


4 Navigieren Sie unter **Library/Printers/PPDS/Contents/Resources** zum Ordner `.lproj`, und wählen Sie den Ordner `Europe-A4` oder `US-Letter` und dann die PPD-Datei aus.

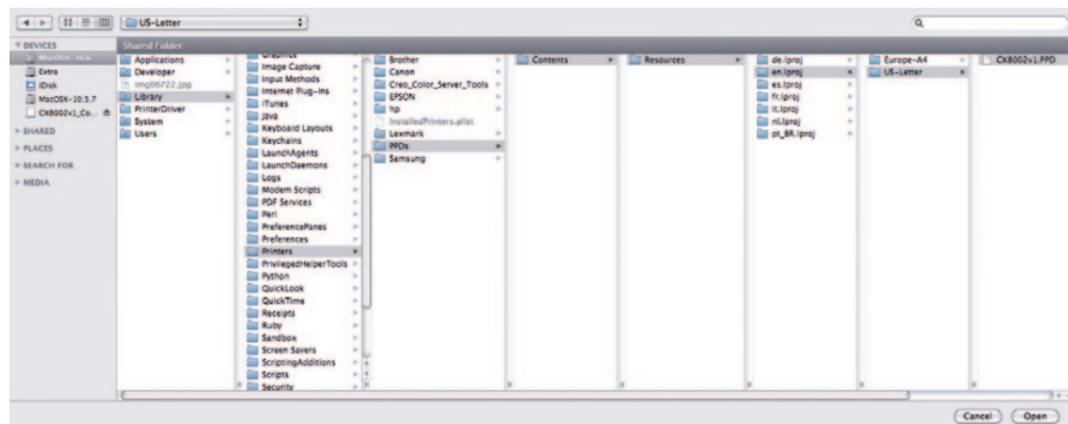

5 Klicken Sie auf **Öffnen**.


6 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

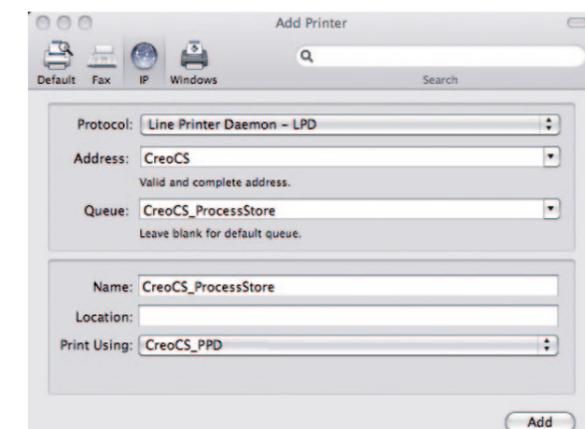


Der neue Drucker wird nun hinzugefügt.

Definieren eines Druckers mit der Druckertreiber-Software in Mac OS X 10.4.x (Fortsetzung)


- 7** Wählen Sie im Fenster „Drucken & Faxen“ den Drucker aus, und klicken Sie dann auf **Drucker-Warteliste öffnen**.

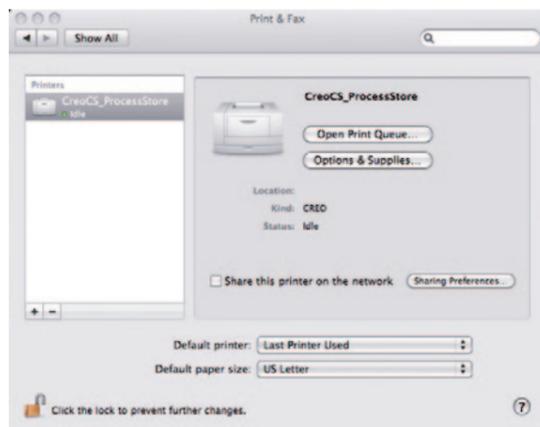

- 8** Klicken Sie auf **Drucker konfigurieren**.

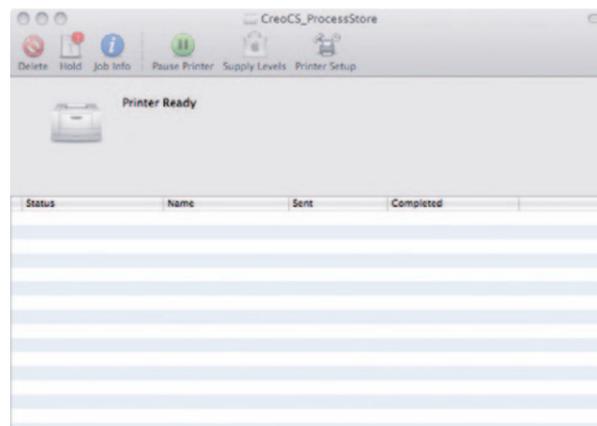


- 9** Klicken Sie auf **Sonstiges** und dann auf **Drucker-Dienstprogramm öffnen**.

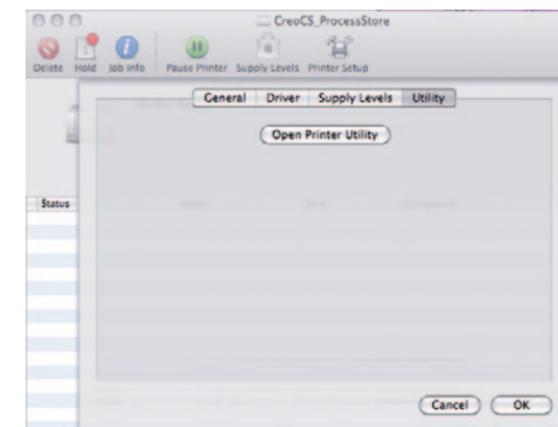

- 10** In der Liste **Erweiterte Benutzeroberfläche aktivieren** muss die Option **Ein** aktiviert sein.

- 11** Geben Sie im Feld **Server-Hostname** die IP-Adresse des Servers ein.

- 12** Klicken Sie auf **Übernehmen**.

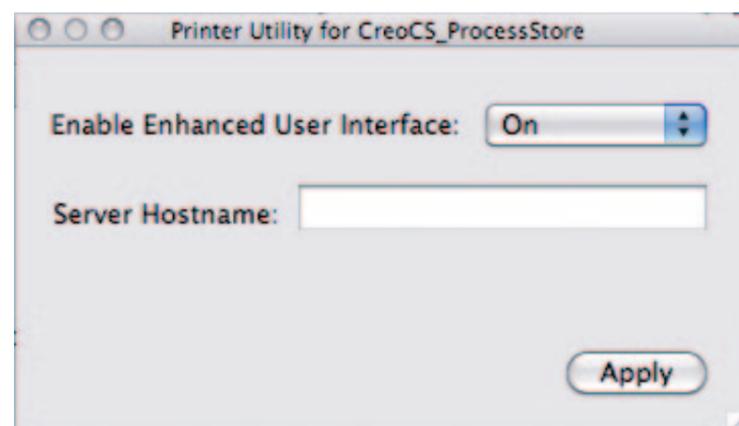

- 13** Schließen Sie das Dialogfeld „Drucker-Dienstprogramm“.

- 14** Klicken Sie auf **OK**.

- 15** Schließen Sie alle Druckerfenster.

Weitere Informationen über Produkte der Marke **Creo** erhalten Sie bei einem Repräsentanten vor Ort oder auf unserer Website unter www.creoservers.com.

Nord- und Südamerika

42-06A Bell Blvd
Box 101
Bayside, NY 11361, USA
T. +1 866 793 4178
info-us@creoservers.com

Israel

Ha'Tnufa 7 St.
P.O. Box 10193
Petach Tikva 49002, Israel
T. +972 3 916 7222
F. +972 3 928 6000
info@creoservers.com

**Europa, Naher Osten, Afrika
und Asiatisch-Pazifischer
Raum**

Rue Général de Gaulle 62
B-1310 La Hulpe, Belgien
T. +32 2 352 2878
F. +32 2 357 3111
info-eu@creoservers.com