



EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server

Afdrukken



© 2011 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45099429

15 augustus 2011

INHOUD

INLEIDING	7
Terminologie en conventies	8
Gebruikerssoftware voor afdrukken	9
MAC OS X	10
Printerstuurprogrammabestanden voor Mac OS X installeren	10
Installatie vanaf de dvd met gebruikerssoftware	11
Printerstuurprogramma's downloaden met WebTools	11
Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX700i	12
Printerstuurprogrammabestanden verwijderen	13
De Mac OS X-computer instellen voor afdrukken	14
Afdrukken met Mac OS X v10.6.x instellen	14
Afdrukken met Mac OS X v10.5.x instellen	18
Afdrukken met Mac OS X v10.4.x instellen	22
Afdrukken met Mac OS X v10.3.9 instellen	26
Niet-Engelse printer toevoegen in Mac OS X v10.5 en v10.6	28
Installeerbare opties configureren	28
Bureaubladprinter gebruiken (facultatief)	28
Afdrukken vanaf Mac OS X-computers	29
De EX700i selecteren in de lijst met printers	30
Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Mac OS X-toepassingen	31
Deelvenster Snelle toegang aanpassen	34
De status van de digitale pers controleren	34

WINDOWS VOOR EX700I PRINT SERVER 35

Windows-printerstuurprogramma's installeren 35

Printerstuurprogramma's installeren via point-and-print	36
Printerstuurprogramma's downloaden via WebTools	38
Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX700i	39
Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware	40
Printerstuurprogramma installeren op een 64-bits Windows-computer vanaf een 32-bits server met Windows Server 2003	43
Installeerbare opties voor printerstuurprogramma's configureren	43
Een virtuele printer installeren en een verbinding tot stand brengen	44
Printerstuurprogramma's verwijderen	46

Windows-computers instellen voor afdrukken 47

Afdrukverbindingen instellen	47
De SMB-afdrukverbinding voltooien	48
Afdrukverbindingen via standaard-TCP/IP-poorten (RAW of LPR) voltooien	48
IPP-verbindingen voltooien	52
Installeerbare opties configureren	54

Afdrukken vanaf Windows-computers 55

Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Windows-toepassingen	56
Standaardafdrukopties voor afdruktaken opgeven	59
Het pictogram Snelle toegang aanpassen	60
De status van de digitale pers controleren	60
Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken	60

WINDOWS VOOR INTEGRATED FIERY COLOR SERVER 61

Windows-printerstuurprogramma's installeren 61

Printerstuurprogramma's installeren via point-and-print	62
Printerstuurprogramma's downloaden via WebTools	64
Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware	65
Printerstuurprogramma installeren op een 64-bits Windows-computer vanaf een 32-bits server met Windows Server 2003	68
Installeerbare opties voor printerstuurprogramma's configureren	68
Een virtuele printer installeren en een verbinding tot stand brengen	69
Printerstuurprogramma's verwijderen	71

Windows-computers instellen voor afdrukken	72
Afdrukverbindingen instellen	72
De SMB-afdrukverbinding voltooien	72
Afdrukverbindingen via standaard-TCP/IP-poorten (RAW of LPR) voltooien	73
IPP-verbindingen voltooien	77
Installeerbare opties configureren	79
Afdrukken vanaf Windows-computers	80
Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Windows-toepassingen	81
Standaardafdrukopties voor afdruktaken opgeven	84
Het pictogram Snelle toegang aanpassen	85
De status van de digitale pers controleren	85
Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken	85
AFDRUKMETHODEN	86
Job Monitor configureren en gebruiken	87
De verbinding configureren	87
Job Monitor gebruiken	87
E-mailservice	88
Afdrukken via een e-mailclient	88
Afdruktaken beheren met e-mailopdrachten	90
Afdrukken vanaf een USB-apparaat	91
FTP-afdrukken	94
Beveiligde afdruktaken afdrukken en ophalen	95
Adobe PDF Print Engine (APPE)	96
Afdrukken met APPE-workflow	96
Meerdere bestanden afdrukken met APPE	98
Rechtstreeks mobiel afdrukken	99

Afdrukopties	100
Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden	100
Afdrukopties instellen	101
Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties	102
Afdrukopties en standaardinstellingen	102
Opties van Taakinfo	103
Opties van Media	105
Opties van Opmaak	108
Opties van Kleur	113
Opties van Afbeelding	118
Opties van Afwerking	119
Opties van VDP (afdrukken met variabele gegevens)	120
Opties van Stempel/Watermerk	122
Instellingen voor afdrukopties vervangen	123
Aanvullende informatie	124
Automatisch overvullen	124
Booklet Maker	124
Booklet Maker in het printerstuurprogramma	126
Booklet Maker in Taakeigenschappen	126
Collationeren	131
Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken	132
Documentformaat en papierformaat	133
Dubbelzijdig afdrukken	134
Vouwopties	135
Combineren en afdrukken	136
Beeldverbetering	137
Uitvoermethode	138
Positie van perforatierand en perforaties	138
Schaal	140
Passend schalen	140
Modus voor nietmachine	141
Gebruikersauthenticatie	142
INDEX	143

INLEIDING

In dit document wordt beschreven hoe u de printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden kunt installeren voor de EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server. Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

- Printerbestanden installeren op Apple Mac OS-computers
- Mac OS X-computers instellen voor afdrukken
- Afdrukken vanaf Mac OS-computers
- Printerbestanden installeren op Microsoft Windows-computers
- Afdrukverbindingen instellen op Windows-computers
- Afdrukken vanaf Windows-computers
- Afdrukopties van de EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server
- Andere afdrukmethoden dan het printerstuurprogramma gebruiken om af te drukken naar de EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het instellen van netwerkservers en -clients voor gebruik met de EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server. Voor algemene informatie over het gebruik van de kleurendigitale pers, uw computer, uw toepassingen of uw netwerk, raadpleegt u de documentatie bij deze producten.



Raadpleeg [Welkom](#) voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen en systeemvereisten.

Terminologie en conventies

Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies.

Term of conventie	Verwijst naar
Aero	EX700i (in illustraties en voorbeelden)
Digitale pers	Xerox 700 Digital Color Press
EX700i	EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server
Titels in <i>cursief</i>	Andere documenten in dit pakket
Windows	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008/2008 R2, Windows 7
	Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software
	Tips en informatie
	Een waarschuwing met betrekking tot handelingen die kunnen leiden tot de dood of zwaar lichamelijk letsel indien deze niet juist worden uitgevoerd. Let altijd op deze waarschuwingen voor een veilig gebruik van de apparatuur.
	Een waarschuwing met betrekking tot handelingen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel indien deze niet juist worden uitgevoerd. Let altijd op deze waarschuwingen voor een veilig gebruik van de apparatuur.
	Vereisten en beperkingen met betrekking tot handelingen. Lees deze onderdelen altijd goed voor een juist gebruik van de apparatuur en om beschadiging aan apparatuur of eigendommen te voorkomen.

Gebruikerssoftware voor afdrukken

De volgende tabel vermeldt de gebruikerssoftware die wordt beschreven in dit document. Dit is de gebruikerssoftware die u nodig hebt om de basisvoorzieningen in te stellen voor het afdrukken op de EX700i. In andere documenten kan gebruikerssoftware worden beschreven waarmee u documenten kunt afdrukken.

Gebruikerssoftware	Beschrijving
PostScript-printerdefinitiebestand (PPD) en bijbehorende bestanden (voor Windows)	Geven informatie over de EX700i en uw specifieke model van digitale pers aan uw toepassing en printerstuurprogramma.
PostScript-printerdefinitiebestanden (PPD/Plug-in) (voor Mac OS X)	Worden gebruikt met het PostScript-printerstuurprogramma, zodat de EX700i wordt weergegeven in de dialoogvensters Afdrukken en Pagina-instelling van veelgebruikte toepassingen. De PPD-bestanden van de EX700i geven informatie over de digitale pers aan uw toepassing en printerstuurprogramma.
PageMaker PPD-bestanden	Hiermee kunt u afdrukken op de EX700i vanuit Adobe PageMaker. U moet het gepaste PPD in PageMaker installeren. Raadpleeg de documentatie bij PageMaker voor nadere instructies.
PostScript-schermlettertypen (voor Mac OS X)	PostScript/TrueType-schermlettertypen die overeenkomen met de printerlettertypen die op de EX700i zijn geïnstalleerd. Druk een lettertypenlijst af voor een volledig overzicht van de PostScript-/TrueType-lettertypen die op de EX700i zijn geïnstalleerd. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie.
Job Monitor (voor Windows)	Hiermee kunt u de status controleren van elke aangesloten EX700i en van de afdruktaken die hiernaar worden verzonden. Job Monitor wordt automatisch geïnstalleerd wanneer het printerstuurprogramma op een Windows-computer wordt geïnstalleerd. Raadpleeg " Job Monitor configureren en gebruiken " op pagina 87 voor meer informatie.
Printer Delete Utility (voor Windows)	Hiermee kunt u het Windows-printerstuurprogramma verwijderen. Raadpleeg " Printerstuurprogramma's verwijderen " op pagina 46 en " Printerstuurprogramma's verwijderen " op pagina 71 voor meer informatie.
Hulpprogramma Fiery Software Uninstaller (voor Mac OS X)	Hiermee kunt u de Mac OS X-printer en bijbehorende printerstuurprogrammabestanden verwijderen. Raadpleeg " Printerstuurprogrammabestanden verwijderen " op pagina 13 voor meer informatie.



MAC OS X

Als u de EX700i wilt instellen als een PostScript-printer op een Mac OS X-computer, moet u de printerstuurprogrammabestanden installeren die overeenkomen met uw digitale pers en de EX700i instellen voor afdrukken. Printerstuurprogramma's zijn een manier om informatie over afdruktaken door te geven tussen uw toepassingen, de EX700i en de digitale pers.

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
Printerstuurprogrammabestanden voor Mac OS X installeren	pagina 10
Mac OS X-computers instellen voor afdrukken	pagina 14
Afdrukken vanaf Mac OS X-computers	pagina 29

Printerstuurprogrammabestanden voor Mac OS X installeren

Het installeren van printerstuurprogrammabestanden is de eerste stap bij het instellen van de EX700i als een printer.

OPMERKING: Als het EX700i-printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, moet u dit verwijderen voordat u een nieuw stuurprogramma installeert (raadpleeg “[Printerstuurprogrammabestanden verwijderen](#)” op pagina 13).

In de volgende secties wordt beschreven hoe u de printerbestanden voor de EX700i kunt installeren.

Procedure	Raadpleeg
Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware	pagina 11
Printerstuurprogramma's downloaden met WebTools	pagina 11
Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX700i	pagina 12
Printerstuurprogrammabestanden verwijderen	pagina 13

Installatie vanaf de dvd met gebruikerssoftware

De dvd met gebruikerssoftware bevat de volgende software voor Mac OS X (in de map OSX : Printer Driver):

- **OSX Installer:** hiermee worden de printerstuurprogrammabestanden geïnstalleerd die zijn vereist om af te drukken vanuit Mac OS X.
- **Taalmappen:** printerdefinitiebestanden die door OSX Installer worden geïnstalleerd. U hoeft deze mappen niet te openen of handmatig op uw computer te installeren. De passende bestanden worden door OSX Installer geïnstalleerd.

DE PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN VOOR MAC OS X INSTALLEREN

- 1 **Sluit alle geopende toepassingen af.**
- 2 **Mac OS X v10.3.9 en v10.4.x: controleer of Printerconfiguratie niet actief is op uw computer.**

Wanneer Printerconfiguratie wordt gestart, wordt de lijst van beschikbare printers bijgewerkt. Als een printerdefinitiebestand wordt toegevoegd terwijl Printerconfiguratie actief is, moet u eerst opnieuw opstarten voordat u het bijbehorende printermodel kunt selecteren.

Mac OS X v10.5.x en v10.6.x: ga naar [stap 3](#).
- 3 **Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station.**
- 4 **Open de map OSX: Printer Driver (Printerstuurprogramma) op de dvd met gebruikerssoftware.**

Als u de installatie uitvoert vanuit een map die u hebt gedownload via WebTools of de EX700i, bladert u naar de map Printer Driver (Printerstuurprogramma) op uw bureaublad.
- 5 **Dubbelklik op het pictogram van OSX Installer om te beginnen met het installeren van het printerstuurprogramma.**
- 6 **Volg de instructies op het scherm.**

OSX Installer installeert de printerdefinitiebestanden voor de EX700i.
- 7 **Wanneer het kopiëren is voltooid, klikt u op Sluit af.**

Printerstuurprogramma's downloaden met WebTools

Als de beheerder toegang tot WebTools heeft ingeschakeld, kunt u installatieprogramma's voor printerstuurprogramma's rechtstreeks vanaf de EX700i downloaden naar uw computer.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over WebTools.

PRINTERSTUURPROGRAMMA'S DOWNLOADEN MET WEBTOOLS

- 1 **Start uw internet- of intranetbrowser en typ de DNS-naam of het IP-adres van de EX700i.**
- 2 **Klik op het tabblad Downloads.**
- 3 **Klik op de koppeling voor de printerstuurprogramma's die u wilt installeren (Printer Files for Mac OS X).**

Een bestand met de naam OSX.dmg wordt gedownload naar het bureaublad. Het bestand bevat een map met de naam Printer Driver (Printerstuurprogramma) in een gecomprimeerde indeling. Als uw internetbrowser is uitgerust met een uitpakprogramma, zoals StuffIt Expander, wordt de map automatisch gedecodeerd en uitgepakt.

Als de map Printer Driver (Printerstuurprogramma) niet automatisch wordt gedecodeerd en uitgepakt, dubbelklikt u op het bestand om het hulpprogramma te starten dat bestanden kan decoderen en uitpakken.

- 4 **Open de map OSX : Printer Driver.**
- 5 **Dubbelklik op het pictogram van OSX Installer om te beginnen met het installeren van het printerstuurprogramma.**

Volg de instructies op het scherm.

- 6 **Wanneer het kopiëren is voltooid, klikt u op Sluit af.**

Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX700i

U kunt printerstuurprogrammabestanden rechtstreeks downloaden vanaf de EX700i naar uw computer via het netwerk.

PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN DOWNLOADEN VANAF DE EX700i

- 1 **Kies Verbinden met server in het menu Ga in de Finder.**
- 2 **Typ SMB:// gevolgd door de naam of het IP-adres van de EX700i en klik op Verbind.**

Neem contact op met de beheerder als u de EX700i niet kunt vinden.

- 3 **Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord in het dialoogvenster SMB/CIFS-identiteitscontrole.**

U kunt de gastaccount gebruiken als standaard. Voor de gastaccount is geen wachtwoord vereist. Als de gastaccount niet kan worden gebruikt, vraagt u de netwerkbeheerder om een account.

- 4 **Selecteer de map Mac_User_SW in de lijst met gedeelde volumes en klik op OK.**
- 5 **Open de map OSX : Printer Driver (Printerstuurprogramma).**
- 6 **Dubbelklik op het pictogram van OSX Installer om te beginnen met het installeren van het printerstuurprogramma.**

Volg de instructies op het scherm.

Printerstuurprogrammabestanden verwijderen

Het hulpprogramma Fiery Software Uninstaller wordt lokaal geïnstalleerd en gebruikt. Het is niet nodig verbinding te maken met de EX700i voordat u de software gaat gebruiken.

HET HULPPROGRAMMA FIERY SOFTWARE UNINSTALLER INSTALLEREN EN GEBRUIKEN

- 1 **Kopieer Fiery Software Uninstaller.dmg naar het bureaublad vanaf de dvd met gebruikerssoftware of vanuit de map Mac_User_SW van de lijst met gedeelde volumes op de EX700i.**
 - 2 **Dubbelklik op Fiery Software Uninstaller.dmg op het bureaublad.**

Fiery Software Uninstaller wordt geopend in de Finder, waar het pictogram Fiery Software Uninstaller wordt weergegeven en een pijl die wijst naar een koppeling naar de map Programma's.
 - 3 **Selecteer het pictogram Fiery Software Uninstaller aan de linkerzijde en sleep dit naar de map Programma's.**
 - 4 **Blader naar de map Programma's en dubbelklik op het pictogram Fiery Software Uninstaller.**
 - 5 **Klik op het tabblad Printers als dit nog niet is geselecteerd.**
 - 6 **Selecteer een printer in de lijst Geïnstalleerde printers en voer een van de volgende stappen uit:**
 - Klik op **Printer en stuurprogramma verwijderen** om de printer samen met de bijbehorende printerstuurprogrammabestanden te verwijderen.

Als u de printer en het bijbehorende printerstuurprogramma wilt verwijderen, kunt u slechts één printer tegelijk selecteren.
 - Klik op **Printer verwijderen** om de printer alleen uit de lijst Geïnstalleerde printers te verwijderen, maar het printerstuurprogramma geïnstalleerd te laten.

Met het hulpprogramma kunnen alleen printers worden verwijderd die niet momenteel in gebruik zijn of zijn geopend in het Dock.
- OPMERKING:** Als meerdere printers gebruikmaken van hetzelfde printerstuurprogramma, worden met het verwijderen van het printerstuurprogramma ook alle printers verwijderd die dit stuurprogramma gebruiken.
- 7 **Typ het wachtwoord voor uw Mac OS X-computer in het dialoogvenster en klik op OK om te bevestigen dat u de printer wilt verwijderen.**
 - 8 **Klik op het tabblad Besturingsbestanden om de geïnstalleerde printerstuurprogramma's te bekijken.**
 - 9 **Sluit het dialoogvenster Fiery Software Uninstaller.**

HET HULPPROGRAMMA FIERY SOFTWARE UNINSTALLER VERWIJDEREN

- Verwijder het pictogram Fiery Software Uninstaller uit de map Programma's in Mac OS X.

De Mac OS X-computer instellen voor afdrukken

In de volgende sectie wordt beschreven hoe u de EX700i instelt op een Mac OS X-computer.

Procedure	Raadpleeg
Afdrukken met Mac OS X v10.6.x instellen	pagina 14
Afdrukken met Mac OS X v10.5.x instellen	pagina 18
Afdrukken met Mac OS X v10.4.x instellen	pagina 22
Afdrukken met Mac OS X v10.3.9 instellen	pagina 26
Niet-Engelse printer toevoegen in Mac OS X v10.5.x en v10.6	pagina 28
Installeerbare opties configureren	pagina 28
Bureaubladprinter gebruiken (facultatief)	pagina 28

Afdrukken met Mac OS X v10.6.x instellen

Met de volgende procedures stelt u de EX700i in op een computer met Mac OS X v10.6.x.

DE EX700I INSTELLEN VANUIT HET DIALOOGVENSTER VOOR AFDRUKKEN

1 Open een bestand in uw toepassing.

2 Kies Druk af in het menu Archief.

Het dialoogvenster voor afdrukken wordt weergegeven.

3 Selecteer Printer toevoegen in de lijst met printers.

Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de printerverbindingen in de onderstaande tabel om een printer toe te voegen.

DE EX700i INSTELLEN VIA AFDrukKEN EN FAXEN

- 1 Kies **Systeemvoorkeuren** in het **Apple-menu** en kies vervolgens **Afdrukken en faxen**.

Het dialoogvenster **Afdrukken en faxen** wordt weergegeven.

- 2 Klik op de knop **“+”** om een printer toe te voegen.


Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.
Gebruik een van de volgende verbindingen om een printer toe te voegen.

Afdrukverbinding	Raadpleeg
Standaard (Bonjour)	pagina 15
IP-printer	pagina 16

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING STANDAARD (BONJOUR)

OPMERKING: De Bonjour-printerinstelling werkt alleen als de EX700i zich in hetzelfde LAN bevindt als de Mac OS X-clientcomputer. Ook moet Bonjour zijn ingeschakeld op de EX700i.

- 1 Klik op het pictogram **Standaard** in het dialoogvenster.

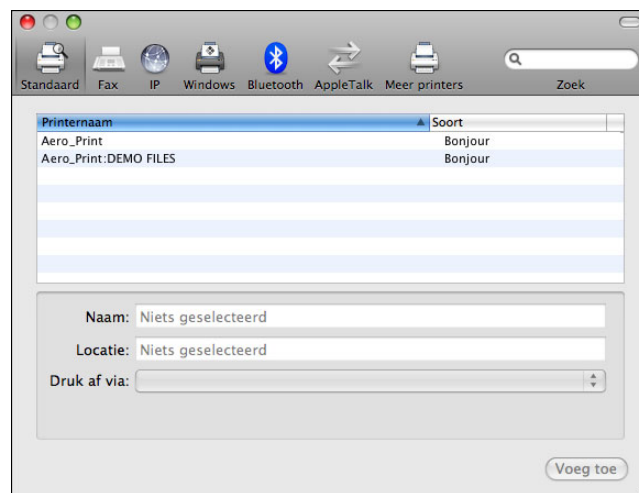

De namen van printers met standaardverbindingen worden vermeld. De virtuele printers die op de EX700i zijn geconfigureerd, worden ook vermeld.

OPMERKING: De namen van de virtuele printers worden in de lijst met printernamen weergegeven als *printernaam: naam van virtuele printer*.

2 Selecteer de EX700i in de lijst.

De informatie over de geselecteerde printer wordt onder in het deelvenster Standaard weergegeven. Het juiste PPD-bestand voor de EX700i wordt automatisch geselecteerd. Als de beheerder afdrucken met beveiligde toegang heeft geconfigureerd op de EX700i, wordt het PPD-bestand voor afdrucken met beveiligde toegang geselecteerd.

3 Klik op Voeg toe.


Het deelvenster Uitbreidingsmogelijkheden van het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven.

4 Klik op Ga door.

De naam van de EX700i wordt weergegeven in de lijst met printers.

5 Selecteer de EX700i in de lijst met printers.**6 Klik op Opties en toebehoren en klik vervolgens op het tabblad Besturingsbestand.****7 Geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik op OK.**

Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het configureren van installeerbare opties.

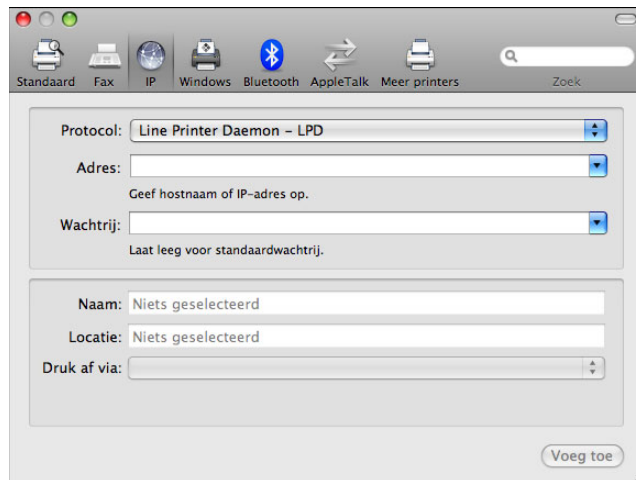EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING IP-PRINTER**1 Klik op het pictogram IP in het dialoogvenster.****2 LPD-afdrucken: selecteer Line Printer Daemon - LPD in de lijst Protocol, typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i in het veld Adres en typ vervolgens de afdrukverbinding (print, hold of direct) in het veld Wachtrij. Ga naar [stap 4](#).**

IP-afdrucken: selecteer Internet Printing Protocol - IPP in de lijst Protocol en typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i in het veld Adres. Ga naar [stap 3](#).

Het IP-adres of de DNS-naam worden weergegeven in het veld Naam.

- 3 **Typ ipp/ gevolgd door de afdrukverbinding (print, hold, direct of de naam van de virtuele printer) in het veld Wachtrij. Gebruik alleen kleine letters.**

OPMERKING: De EX700i heeft een naam voor de wachtrij nodig. Laat het veld Wachtrij niet leeg.

- 4 **Kies Selecteer printersoftware in de lijst bij Druk af via.**
- 5 **zoek de fabrikant of het model van de digitale pers in de lijst, selecteer het PPD-bestand en klik vervolgens op OK.**

- 6 **Klik op Voeg toe.**

Het deelvenster Uitbreidingsmogelijkheden van het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven.

- 7 **Klik op Ga door.**

De EX700i en het bijbehorende IP-adres worden weergegeven in de lijst met printers.

- 8 **Selecteer de EX700i in de lijst met printers.**
- 9 **Klik op Opties en toebehoren en klik vervolgens op het tabblad Besturingsbestand.**
- 10 **Geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik op OK.**



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het configureren van installeerbare opties.

Afdrukken met Mac OS X v10.5.x instellen

Met de volgende procedures stelt u de EX700i in op een computer met Mac OS X v10.5.x.

DE EX700i INSTELLEN VANUIT HET DIALOOGVENSTER VOOR AFDrukKEN

1 Open een bestand in uw toepassing.

2 Kies Druk af in het menu Archief.

Het dialoogvenster voor afdrukken wordt weergegeven.

3 Selecteer Printer toevoegen in de lijst met printers.

Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de printerverbindingen in de onderstaande tabel om een printer toe te voegen.

DE EX700i INSTELLEN VIA AFDrukKEN EN FAXEN

1 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu en kies vervolgens Afdrukken en faxen.

Het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven.

2 Klik op de knop “+” om een printer toe te voegen.


Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de volgende verbindingen om een printer toe te voegen.

Afdrukverbinding	Raadpleeg
Standaard (Bonjour of AppleTalk)	pagina 19
IP-printer	pagina 20
AppleTalk	pagina 21

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING STANDAARD (BONJOUR OF APPLETalk)

OPMERKING: De Bonjour-printerinstelling werkt alleen als de EX700i zich in hetzelfde LAN bevindt als de Mac OS X-clientcomputer. Ook moet Bonjour zijn ingeschakeld op de EX700i.

1 Klik op het pictogram Standaard in het dialoogvenster.

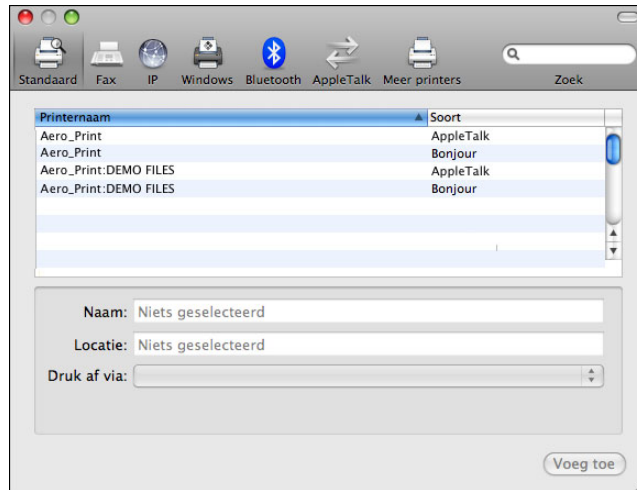

De namen van printers met standaardverbindingen worden vermeld. De virtuele printers die op de EX700i zijn geconfigureerd, worden ook vermeld.

OPMERKING: De namen van de virtuele printers worden in de lijst met printernamen weergegeven als *printernaam: naam van virtuele printer*.

2 Selecteer de EX700i in de lijst.

De informatie over de geselecteerde printer wordt onder in het deelvenster Standaard weergegeven. Het juiste PPD-bestand voor de EX700i wordt automatisch geselecteerd.

3 Klik op Voeg toe.

AppleTalk: de naam van de EX700i wordt weergegeven in de lijst met printers van het dialoogvenster Afdrukken en faxen.

Bonjour: het deelvenster Uitbreidingsmogelijkheden van het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven. Klik op Ga door om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken en faxen. De naam van de EX700i wordt weergegeven in de lijst met printers.


4 Selecteer de EX700i in de lijst met printers.

5 Klik op Opties en toebehoren en klik vervolgens op het tabblad Besturingsbestand.

6 Geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik op OK.

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING IP-PRINTER

- 1 Klik op het pictogram IP in het dialoogvenster.

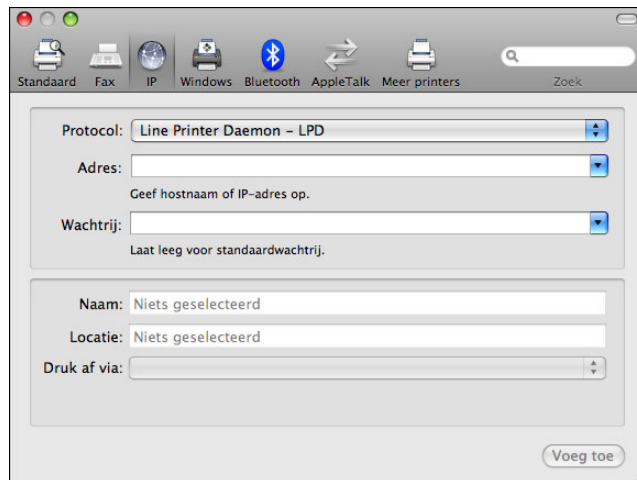

- 2 LPD-afdrucken: selecteer Line Printer Daemon - LPD in de lijst Protocol, typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i in het veld Adres en typ vervolgens de afdrukverbinding (print, hold of direct) in het veld Wachtrij. Ga naar [stap 4](#).

IP-afdrucken: selecteer Internet Printing Protocol - IPP in de lijst Protocol en typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i in het veld Adres. Ga naar [stap 3](#).

Het IP-adres of de DNS-naam worden weergegeven in het veld Naam.

- 3 Typ `ipp/` gevolgd door de afdrukverbinding (print, hold, direct of de naam van de virtuele printer) in het veld Wachtrij. Gebruik alleen kleine letters.

OPMERKING: De EX700i heeft een naam voor de wachtrij nodig. Laat het veld Wachtrij niet leeg.

- 4 Kies Selecteer besturingsbestand in de lijst bij Druk af via.
- 5 Zoek de fabrikant of het model van de digitale pers in de lijst, selecteer het PPD-bestand en klik vervolgens op OK.
- 6 Klik op Voeg toe.

Het deelvenster Uitbreidingsmogelijkheden van het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven.

- 7 Klik op Ga door.

De EX700i en het bijbehorende IP-adres worden weergegeven in de lijst met printers.

- 8 Selecteer de EX700i in de lijst met printers.
- 9 Klik op Opties en toebehoren en klik vervolgens op het tabblad Besturingsbestand.
- 10 Geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik op OK.




Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het configureren van installeerbare opties.

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE APPLE TALK-VERBINDING

OPMERKING: Gebruik deze procedure als de EX700i zich in een andere AppleTalk-zone bevindt dan uw computer. Als de EX700i zich in dezelfde AppleTalk-zone bevindt, wordt deze weergegeven als standaardverbinding volgens de procedure op [pagina 19](#).

- 1 Klik op het pictogram AppleTalk in het dialoogvenster.

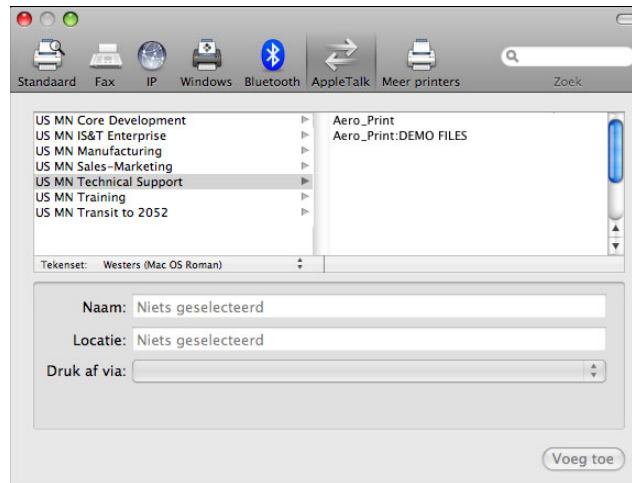

- 2 Selecteer in de lijst de AppleTalk-zone voor de EX700i.

De AppleTalk-printers in de opgegeven zone worden vermeld. De virtuele printers die op de EX700i zijn geconfigureerd, worden ook vermeld.

OPMERKING: De namen van de virtuele printers worden in de lijst Naam weergegeven als *printer naam: naam van virtuele printer*.

- 3 Selecteer de naam van de EX700i in de lijst met printers en klik op Voeg toe.

De naam van de EX700i wordt weergegeven in de lijst met printers van het dialoogvenster Afdrukken en faxen.

- 4 Selecteer de EX700i in de lijst met printers.
- 5 Klik op Opties en toebehoren en klik vervolgens op het tabblad Besturingsbestand.
- 6 Geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik op OK.

Afdrukken met Mac OS X v10.4.x instellen

Met de volgende procedures stelt u de EX700i in op een computer met Mac OS X v10.4.x.

DE EX700I INSTELLEN VANUIT HET DIALOOGVENSTER VOOR AFDRUKKEN

1 Open een bestand in uw toepassing.

2 Kies Druk af in het menu Archief.

Het dialoogvenster voor afdrukken wordt weergegeven.

3 Selecteer Printer toevoegen in de lijst met printers.

Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de printerverbindingen in de onderstaande tabel om een printer toe te voegen.

DE EX700I INSTELLEN VIA PRINTERCONFIGURATIE

1 Kies Hulpprogramma's in het menu Ga in de Finder.

2 Start Printerconfiguratie.

Het dialoogvenster Printerlijst wordt weergegeven.

3 Klik op Voeg toe.

Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de printerverbindingen in de onderstaande tabel om een printer toe te voegen.

DE EX700I INSTELLEN VIA AFDRUKKEN EN FAXEN

1 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu en kies vervolgens Afdrukken en faxen.

Het dialoogvenster Afdrukken en faxen wordt weergegeven.

2 Klik op de knop "+" om een printer toe te voegen.


Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de volgende verbindingen om een printer toe te voegen.

Afdrukverbinding	Raadpleeg
Standaardkiezer (Bonjour of AppleTalk)	pagina 23
IP-printer	pagina 24
AppleTalk	pagina 25

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING STANDAARDKIEZER (BONJOUR OF APPLE TALK)

OPMERKING: De Bonjour-printerinstelling werkt alleen als de EX700i zich in hetzelfde LAN bevindt als de Mac OS X-clientcomputer. Ook moet Bonjour zijn ingeschakeld op de EX700i.

1 Klik op Standaardkiezer in het dialoogvenster Printerkiezer.

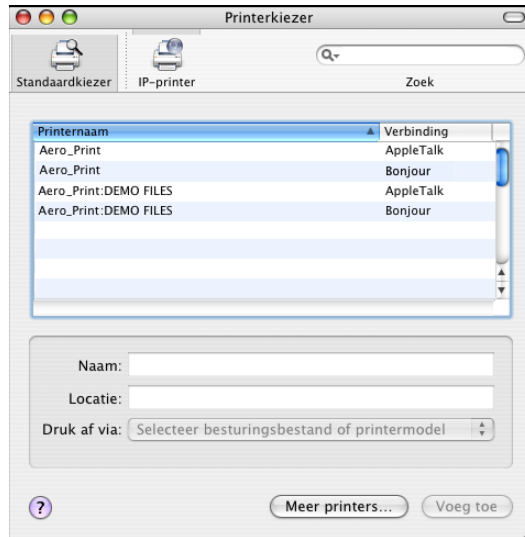

De namen van printers met standaardverbindingen worden vermeld. De virtuele printers die op de EX700i zijn geconfigureerd, worden ook vermeld.

Als de printer niet voorkomt in de lijst met printernamen, klikt u op Meer printers.

OPMERKING: De namen van de virtuele printers worden in de lijst Naam weergegeven als *printer naam: naam van virtuele printer*.

2 Selecteer de EX700i in de lijst.

De informatie over de geselecteerde printer wordt onder in het deelvenster Standaardkiezer weergegeven. Het juiste PPD-bestand voor de EX700i wordt automatisch geselecteerd.

3 Klik op Voeg toe.


AppleTalk: de naam van de EX700i wordt weergegeven in de lijst met printers van het dialoogvenster Afdrukken en faxen.

Bonjour: het deelvenster Uitbreidingsmogelijkheden van het dialoogvenster Printerkiezer wordt weergegeven. Klik op Ga door om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken en faxen. De naam van de EX700i wordt weergegeven in de lijst met printers.

- 4 Selecteer de EX700i in de lijst met printers en klik op Toon info.
- 5 Kies Installeerbare opties in het dialoogvenster Printerinfo, geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik vervolgens op Pas wijzigingen toe.
- 6 Sluit het dialoogvenster Printerinfo.

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING IP-PRINTER

- 1 Klik op IP-printer in het dialoogvenster Printerkiezer.

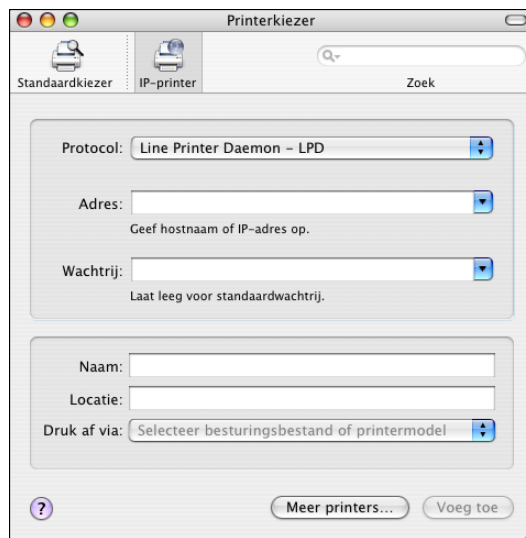

- 2 LPD-afdrucken: selecteer Line Printer Daemon - LPD in de lijst Protocol, typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i in het veld Adres en typ vervolgens de afdrukverbinding (print, hold of direct) in het veld Wachtrij. Ga naar [stap 6](#).

IP-afdrucken: selecteer Internet Printing Protocol - IPP in de lijst Protocol en typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i in het veld Adres. Ga naar [stap 3](#).

Het IP-adres of de DNS-naam worden weergegeven in het veld Naam.

- 3 Typ ipp/ gevolgd door de afdrukverbinding (print, hold, direct of de naam van de virtuele printer) in het veld Wachtrij. Gebruik alleen kleine letters.

OPMERKING: De EX700i heeft een naam voor de wachtrij nodig. Laat het veld Wachtrij niet leeg.

- 4 Druk af via: zoek de fabrikant of het model van de digitale pers in de lijst en selecteer vervolgens het PPD-bestand.
- 5 Klik op Voeg toe.

Het deelvenster Uitbreidingsmogelijkheden van het dialoogvenster Printerkiezer wordt weergegeven.

6 Klik op Ga door.

De EX700i en het bijbehorende IP-adres worden weergegeven in de lijst met printers.

7 Selecteer de EX700i in de lijst met printers en klik op Toon info.

8 Kies Installeerbare opties in het dialoogvenster Printerinfo, geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik vervolgens op Pas wijzigingen toe.




Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het configureren van installeerbare opties.

9 Sluit het dialoogvenster Printerinfo.

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE APPLE TALK-VERBINDING

OPMERKING: Gebruik deze procedure als de EX700i zich in een andere AppleTalk-zone bevindt dan uw computer. Als de EX700i zich in dezelfde AppleTalk-zone bevindt, wordt deze weergegeven als standaardverbinding volgens de procedure op [pagina 23](#).

1 Klik op Standaardkiezer of IP-printer in het dialoogvenster Printerkiezer.

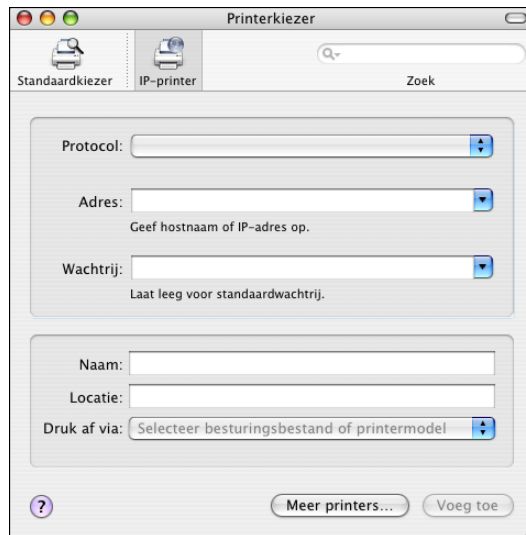

2 Klik op Meer printers.

Het dialoogvenster met een lijst van andere verbindingen wordt weergegeven.

3 Selecteer AppleTalk in de lijst met verbindingen.

Het deelvenster AppleTalk wordt weergegeven.

4 Selecteer in de lijst de AppleTalk-zone voor de EX700i.

De AppleTalk-printers in de opgegeven zone worden vermeld. De virtuele printers die op de EX700i zijn geconfigureerd, worden ook vermeld.

OPMERKING: De namen van de virtuele printers worden in de lijst Naam weergegeven als *printernaam: naam van virtuele printer*.

5 Selecteer de naam van de EX700i in de lijst Naam en klik op Voeg toe.

De naam van de EX700i wordt weergegeven in het dialoogvenster Printerlijst.

6 Selecteer de EX700i in de lijst met printers en klik op Toon info.

7 Kies Installeerbare opties in het dialoogvenster Printerinfo, geef de instellingen voor installeerbare opties op en klik vervolgens op Pas wijzigingen toe.

8 Sluit het dialoogvenster Printerinfo.

Afdrukken met Mac OS X v10.3.9 instellen

Met de volgende stappen stelt u de EX700i in op een computer met Mac OS X v10.3.9.

DE EX700I INSTELLEN VOOR AFDrukKEN

1 Kies Hulpprogramma's in het menu Ga in de Finder.

2 Start Printerconfiguratie of Afdrukbeheer.

Het dialoogvenster Printerlijst wordt weergegeven.


3 Klik op Voeg toe.

Selecteer een printerverbinding in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Gebruik een van de volgende verbindingen om een printer toe te voegen.

Afdrukverbinding	Raadpleeg
AppleTalk	pagina 26
LPD/LPR	pagina 27

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE APPLETalk-VERBINDING

1 Selecteer AppleTalk in de lijst.

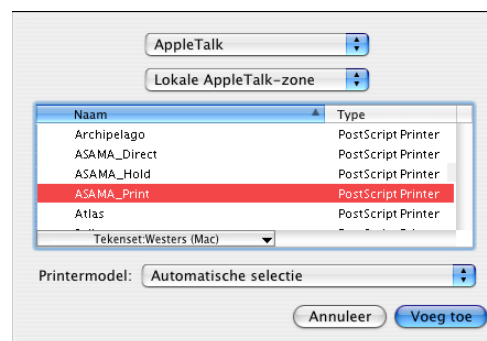

2 Selecteer in de lijst de AppleTalk-zone voor de EX700i.

De AppleTalk-printers in de opgegeven zone worden vermeld. De virtuele printers die op de EX700i zijn geconfigureerd, worden ook vermeld.

OPMERKING: De namen van de virtuele printers worden in de lijst Naam weergegeven als *printernaam: naam van virtuele printer*.

3 Selecteer de naam van de EX700i in de lijst Naam.**4 Klik op Voeg toe.**

Het juiste PPD-bestand voor de EX700i wordt automatisch geselecteerd.

De naam van de EX700i wordt weergegeven in de lijst met printers.

EEN PRINTER TOEVOEGEN MET DE VERBINDING LPD/LPR**1 Selecteer IP-afdrucken in de lijst.**

IP Printing

Printertype: LPD/LPR

Adres:

Wachtrij:

Laat leeg voor standaardwachtrij.

Printermodel: Automatische selectie

Annuleer Voeg toe

2 Selecteer LPD/LPR in de lijst Printertype.**3 Typ een IP-adres van de EX700i in het veld Printeradres.****4 Typ de naam van de virtuele printer in het veld Naam wachtrij of laat dit veld leeg voor de standaardwachtrij.****5 Selecteer het juiste model in de lijst Printermodel.****6 Selecteer het PPD-bestand in de lijst Modelnaam.****7 Klik op Voeg toe.**

De EX700i en het bijbehorende IP-adres worden weergegeven in de lijst met printers.

Niet-Engelse printer toevoegen in Mac OS X v10.5 en v10.6

Wanneer u een niet-Engelse EX700i-printer in Mac OS X v10.5 en 10.6 wilt toevoegen, moet u navigeren naar Andere om het juiste printerstuurprogramma voor uw taal te selecteren.

EEN NIET-ENGELSE PRINTER TOEVOEGEN

1 Open het dialoogvenster Voeg printer toe.

De lijst met beschikbare Bonjour-printers wordt weergegeven.

2 Selecteer de EX700i in de lijst.

3 Selecteer Andere in de lijst bij Druk af via.

4 Navigeer op uw computer naar Bibliotheek : Printers : PPDs : Contents : Resources en open de taalmap die overeenkomt met de taal die u op uw systeem gebruikt.

5 Selecteer de EX700i in de lijst.

6 Klik op Open en vervolgens op Voeg toe.

Installeerbare opties configureren

Als u de afdrukopties voor de digitale pers en de EX700i goed wilt gebruiken, moet u de EX700i vanaf uw computer configureren voor de opties die op de digitale pers zijn geïnstalleerd. Configureer de opties handmatig.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het configureren van installeerbare opties.

Bureaubladprinter gebruiken (facultatief)

Nadat u de EX700i in de lijst met printers hebt toegevoegd via Afdrukken en faxen of Printerconfiguratie, kunt u een bureaubladprinter maken en gebruiken.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over bureaubladprinters.

Afdrukken vanaf Mac OS X-computers

U kunt afdrukken naar de EX700i op dezelfde manier als u afdrukt naar elke andere printer vanuit een Mac OS X-toepassing. Selecteer de EX700i als de huidige printer in de lijst met printers, geef afdrukopties op en druk het document vervolgens af vanuit de toepassing.

In de onderstaande tabel worden andere methoden vermeld om af te drukken naar de EX700i en wordt beschreven waar u meer informatie over deze functies kunt vinden.


Meer informatie	Raadpleeg
Bestanden naar de EX700i downloaden met WebTool Documenten	Hulpprogramma's
Documenten afdrukken via Hot Folders	Hulpprogramma's
Documenten afdrukken met Command WorkStation	Hulpprogramma's
Optimale afdrukresultaten verkrijgen vanuit toepassingen	Afdrukken in kleur en Fiery-kleurenreferentie
De EX700i selecteren in de lijst met printers	pagina 30
Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Mac OS X-toepassingen	pagina 31
Deelvenster Snelle toegang aanpassen	pagina 34
De status van de digitale pers controleren	pagina 34
Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken	pagina 132

De EX700i selecteren in de lijst met printers

Voordat u een taak gaat afdrukken, moet u de EX700i selecteren in de lijst met printers. Volg de onderstaande procedure om de EX700i te selecteren als de standaardprinter.

DE EX700I SELECTEREN ALS DE STANDAARDPRINTER MET MAC OS X V10.5 OF V10.6

- 1 Controleer of de EX700i is aangesloten op het netwerk en is ingeschakeld.
- 2 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu en kies vervolgens Afdrukken en faxen.

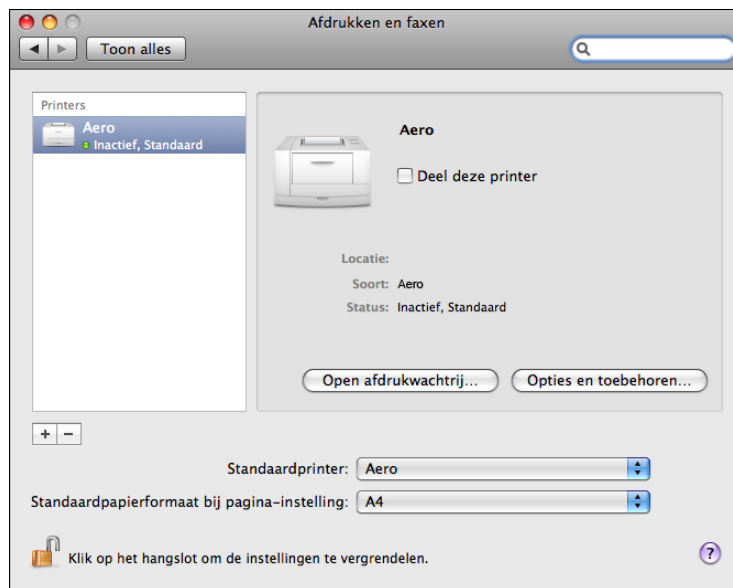


De printers die zijn ingesteld voor afdrukken worden vermeld. De virtuele printers die op de EX700i zijn geconfigureerd en zijn ingesteld voor afdrukken, worden ook vermeld.

- 3 Selecteer de EX700i in de lijst Standaardprinter om deze in te stellen als standaardprinter.
- 4 Sluit het venster.

DE EX700I SELECTEREN ALS DE STANDAARDPRINTER MET MAC OS X V10.4.X OF V10.3.9

- 1 Controleer of de EX700i is aangesloten op het netwerk en is ingeschakeld.
- 2 Kies Hulpprogramma's in het menu Ga in de Finder.
- 3 Start Printerconfiguratie.

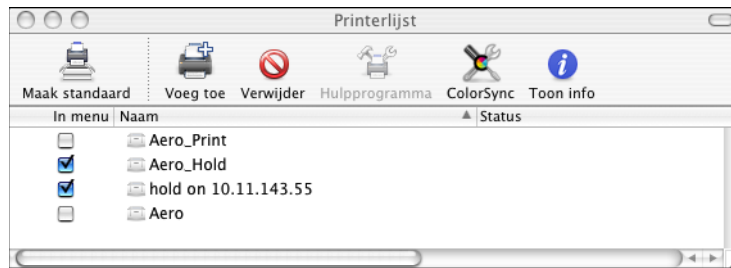

De printers die zijn ingesteld voor afdrukken worden vermeld. De virtuele printers die op de EX700i zijn geconfigureerd en zijn ingesteld voor afdrukken, worden ook vermeld.

- 4 Selecteer de EX700i in de lijst met printers om deze op te geven als de huidige printer.
- 5 Klik op het pictogram Maak standaard.

De EX700i is nu ingesteld als de standaardprinter.

Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Mac OS X-toepassingen

Als u wilt afdrukken vanuit Mac OS X-clientcomputers, moet u de printerstuurprogrammabestanden installeren. Raadpleeg "[Printerstuurprogrammabestanden voor Mac OS X installeren](#)" op pagina 10 voor instructies. In Mac OS X-toepassingen kunt u afdrukopties instellen in het dialoogvenster Druk af.

Sommige afdrukopties die u in een toepassing kunt selecteren, komen overeen met specifieke afdrukopties van de EX700i en de digitale pers. In deze gevallen moet u de specifieke afdrukopties van de EX700i en de digitale pers gebruiken. Deze opties worden weergegeven in het deelvenster Fiery-functies en/of het venster Afdrukvoorkeuren. Soms bereidt de toepassing het bestand niet correct voor op het afdrukken op de EX700i, wat kan leiden tot een onverwachte afwerking, afdrukfouten of een langere verwerkingstijd.

Als u incompatibele afdrukinstellingen opgeeft bij het afdrukken van een document, wordt het dialoogvenster Conflict weergegeven met instructies voor het oplossen van het conflict.

Sommige afdrukopties, zoals geavanceerde kleurinstellingen, zijn alleen beschikbaar als tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld of als een bepaalde installeerbare optie is geconfigureerd. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie. Raadpleeg "[Installeerbare opties configureren](#)" op pagina 28 voor informatie over het configureren van installeerbare opties.



Als u Standaardwaarde van printer kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die de beheerder heeft opgegeven in Instelling. Raadpleeg [pagina 101](#) voor meer informatie.


In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u het printerstuurprogramma kunt gebruiken om afdrukopties op te geven voor een bepaalde taak en de taak af te drukken op de EX700i. Raadpleeg [pagina 100](#) voor meer informatie over afdrukopties.

OPMERKING: In de volgende procedure worden schermafdrucken van de Mac OS X v10.5 gebruikt.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN EN AFDRUKKEN VANUIT MAC OS X

- 1 Kies Archief > Druk af in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de EX700i als uw printer.
- 2 Kies Fiery-functies in de keuzelijst.

- 1 Fiery-functies
- 2 Knop Aanpassen
- 3 Knop Volledige eigenschappen
- 4 Menu Instellingen
- 5 Tweerichtingscommunicatie

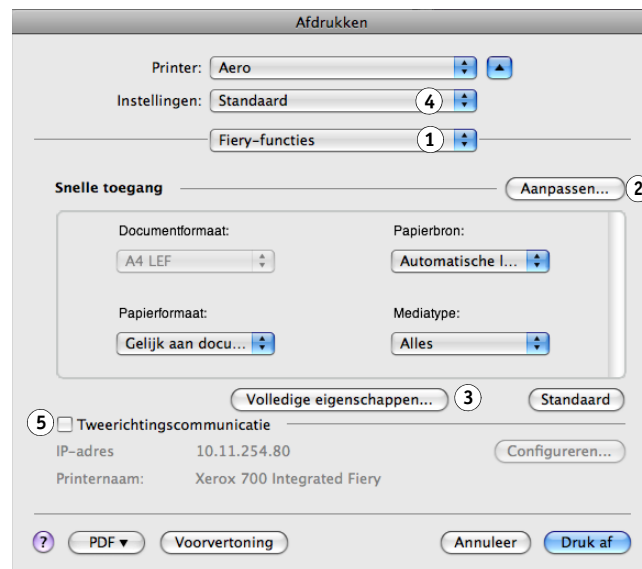

Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van instellingen.

OPMERKING: Raadpleeg [pagina 102](#) voor een lijst van afdrukopties.

3 Klik op Volledige eigenschappen in het deelvenster Snelle toegang om afdrukopties en instellingen voor de taak op te geven.

De afdrukopties zijn ingedeeld in categorieën. Alle groepen of tabbladen bevatten afdrukopties die gelijksoortig zijn of elkaar aanvullen.

De groepen of tabbladen zijn de volgende:

Snelle toegang bevat een aantal afdrukopties uit de andere groepen met taakeigenschappen. U kunt dit tabblad aanpassen, dus elke afdrukoptie kan worden toegevoegd of verwijderd. In het tabblad Snelle toegang kunt u snel afdrukopties vinden zonder door alle tabbladen van Eigenschappen te bladeren. Raadpleeg [pagina 34](#) voor meer informatie over het aanpassen van het deelvenster Snelle toegang.

Taakinfo bevat alle informatie over de taak, waaronder gebruikersinformatie die mogelijk is vereist voor gebruikersauthenticatie, beveiligde afdrukeigenschappen, taakafhandeling en documentenserver. Raadpleeg [pagina 103](#) voor meer informatie over opties van Taakinfo.

Media bevat papierkenmerken en -bronnen voor het afdrukken en invoegen. Raadpleeg [pagina 105](#) voor meer informatie over opties van Media.

Opmaak definieert hoe het bestand wordt geplaatst of afgebeeld op het medium/vel, behalve voor plaatsing waarbij afwerkingsopties worden gecompenseerd (bijvoorbeeld bij Lade-uitlijning). Raadpleeg [pagina 108](#) voor meer informatie over opties van Opmaak.

Kleur bevat kleurinstellingen en grafische functies (indien ingeschakeld). Raadpleeg [pagina 113](#) voor meer informatie over opties van Kleur.

Afbeelding bevat alle instellingen voor Beeldkwaliteit die worden ondersteund door de verbonden EX700i en digitale pers. Raadpleeg [pagina 118](#) voor meer informatie over opties van Afbeelding.

Afwerking bevat afdrukopties die specifiek zijn voor de EX700i en voor de afwerkeenheden op de digitale pers. Deze opties hebben voorrang op de printerinstellingen van de EX700i maar kunnen vanuit Command WorkStation worden gewijzigd. Raadpleeg [pagina 119](#) voor meer informatie over opties van Afwerking.

VDP bevat alle instellingen voor afdrukken met variabele gegevens (VDP), zoals FreeForm en geavanceerde VDP-instellingen. Raadpleeg [pagina 120](#) voor meer informatie over opties van VDP.

Stempel bevat alle stempeloptyes waarbij een afbeelding aan de taak wordt toegevoegd of wordt verborgen/verwijderd. Hieronder vallen ook watermerkeigenschappen die de positie en de stijl van een watermerk definiëren. Raadpleeg [pagina 122](#) of de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over opties van Stempel/Watermerk.

Printer bevat de status van de digitale pers, waaronder de huidige niveaus van papier en droge inkt. Raadpleeg [pagina 34](#) of de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie.

4 Nadat u de afdrukinstellingen hebt opgegeven, klikt u op Druk af om de afdruktaak te verzenden.

Deelvenster Snelle toegang aanpassen

U kunt het deelvenster Snelle toegang aanpassen en er de afdrukopties in opnemen die u vaak gebruikt. Hierbij bespaart u tijd, omdat u niet alle andere afdrukoptiepictogrammen hoeft te openen als u alleen de opties in Snelle toegang wilt instellen.

Wanneer u een afdrukoptie onder Snelle toegang plaatst, wordt deze nog steeds weergegeven onder het oorspronkelijke afdrukoptiepictogram. U kunt de optie instellen vanaf beide plaatsen.

SNELLE TOEGANG AANPASSEN

- 1 **Kies Archief > Druk af in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de EX700i als uw printer.**
- 2 **Kies Fiery-functies in de keuzelijst.**
- 3 **Klik op Aanpassen om de opties in het venster Snelle toegang op te geven.**

U kunt een snelkoppeling selecteren in de lijst Beschikbare snelkoppelingen en deze toevoegen aan de lijst Huidige snelkoppelingen. U kunt ook een snelkoppeling verwijderen uit de lijst Huidige snelkoppelingen. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het deelvenster Snelle toegang.

De status van de digitale pers controleren

Als u een TCP/IP-netwerk inschakelt, kunt u de status van de digitale pers en kleurinstellingen opvragen vanaf de EX700i en deze weergeven in het printerstuurprogramma met de optie Tweerichtingscommunicatie. De status van de digitale pers omvat de huidige niveaus van papier en droge inkt. U kunt de kleurinstellingen op de EX700i instellen met Command WorkStation. Raadpleeg *Afdrukken in kleur* of de Help van Command WorkStation voor meer informatie over kleurenafdrukopties.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het controleren van de status van de digitale pers.

WINDOWS VOOR EX700i PRINT SERVER

Als u de EX700i wilt instellen als een digitale pers op een Windows-computer, moet u de printerstuurprogrammabestanden installeren die overeenkomen met uw digitale pers en de EX700i instellen voor afdrukken. Printerstuurprogramma's zijn een manier om informatie over afdruktaken door te geven tussen uw toepassingen, de EX700i en de digitale pers.

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
Windows-printerstuurprogramma's installeren	pagina 35
Windows-computers instellen voor afdrukken	pagina 47
Afdrukken vanaf Windows-computers	pagina 55

Windows-printerstuurprogramma's installeren

Het installeren van printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden is de eerste stap bij het instellen van de EX700i als een PostScript-printer.

OPMERKING: Windows Vista, Windows 7 en Windows Server 2008 R2 bevatten de functie Gebruikersaccountbeheer. U moet de beheerder zijn of een gebruiker met beheerdersrechten om printerstuurprogramma's te installeren.

OPMERKING: Als het EX700i-printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, moet u dit verwijderen voordat u een nieuw stuurprogramma installeert (raadpleeg "[Printerstuurprogramma's verwijderen](#)" op pagina 46).

In de volgende secties wordt beschreven hoe u de printerbestanden voor de EX700i kunt installeren.

Procedure	Raadpleeg
Printerstuurprogramma's installeren via point-and-print	pagina 36
Printerstuurprogramma's downloaden met WebTools	pagina 38
Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX700i	pagina 39
Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware	pagina 40
Printerstuurprogramma installeren op een 64-bits Windows-computer vanaf een 32-bits server met Windows Server 2003	pagina 43
Een virtuele printer installeren en een verbinding tot stand brengen	pagina 44
Printerstuurprogramma's verwijderen	pagina 46

Printerstuurprogramma's installeren via point-and-print

Met SMB-afdrukken (ook wel Windows- of WINS-afdrukken genoemd) kunt u PostScript-printerstuurprogramma's vanaf de EX700i via Aanwijzen en afdrukken installeren op uw computer, en afdrukken naar een bepaalde verbinding (afdrukwachtrij, blokkeringswachtrij, directe verbinding of virtuele printer).

Elke verbinding (print, hold, direct of virtuele printer) vereist een afzonderlijke installatie. Herhaal de procedure voor elke verbinding.

Als u het printerstuurprogramma installeert via point-and-print, is het niet mogelijk installeerbare opties handmatig te configureren. De geïnstalleerde opties worden weergegeven als de configuratie van de EX700i in het printerstuurprogramma. Raadpleeg "[Installeerbare opties configureren](#)" op pagina 54 voor meer informatie.

VOORDAT U BEGINT

Vraag de beheerder het volgende te doen in Instelling op de EX700i:

- **Een geldig IP-adres toewijzen aan de EX700i.**

Vraag aan de beheerder het IP-adres of de DNS-naam die u nodig hebt in de volgende procedure.

- **De EX700i configureren voor SMB-afdrukken.**

OPMERKING: SMB-afdrukken wordt Windows-afdrukken genoemd in Instelling en op de configuratiepagina.



Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) of de Help van Configure voor meer informatie.


SMB-AFDrukKEN INSTELLEN OP WINDOWS-COMPUTERS

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** klik met de rechtermuisknop op Netwerkomgeving of Mijn netwerklocaties en selecteer vervolgens Computer zoeken of Zoeken naar computers. **Windows Vista/Server 2008:** klik op Start, kies Configuratiescherm, dubbelklik op Netwerkcentrum en klik vervolgens op de koppeling Computers en apparaten weergeven. **Windows 7/Server 2008 R2:** klik op Start, kies Configuratiescherm, kies Netwerk en internet, kies Netwerkcentrum en klik vervolgens op de koppeling Computers en apparaten in het netwerk weergeven.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** typ de naam of het IP-adres van de EX700i en klik op Nu zoeken of Zoeken. **Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2:** typ de naam van de EX700i in het zoekveld en druk op Enter.

Neem contact op met de EX700i-beheerder als u de EX700i niet kunt vinden.

- 3 Dubbelklik op de naam van de EX700i om geactiveerde afdrukverbindingen weer te geven.

OPMERKING: Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor een beschrijving van elke afdrukverbinding.

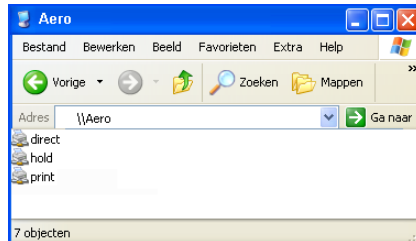

- 4 Dubbelklik op de verbinding die u wilt instellen (print, hold, direct of virtuele printer).

De bestanden worden op uw computer geïnstalleerd.

OPMERKING: Mogelijk krijgt u de melding te zien dat u verbinding gaat maken met een printer op de EX700i, waardoor automatisch een printerstuurprogramma op uw computer wordt geïnstalleerd. Klik op Ja om door te gaan.

- 5 Windows 2000: klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.

Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.

Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.

Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.

Windows Server 2008: klik Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.

Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start en kies Apparaten en printers.

De printer wordt weergegeven in het venster Printers of Printers en faxapparaten.

- 6 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Eigenschappen.

- 7 Klik op Testpagina afdrukken in het tabblad Algemeen.

Als de testpagina met succes wordt afgedrukt, kunt u vanaf de computer afdrukken.

- 8 Herhaal de vorige stappen voor de andere verbindingen die u wenst in te stellen.

Printerstuurprogramma's downloaden via WebTools

Met WebTools kunt u installatieprogramma's voor printerstuurprogramma's rechtstreeks van de EX700i downloaden naar uw computer, mits de beheerder toegang tot WebTools heeft ingeschakeld.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over de instelling.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over het instellen en starten van WebTools.

PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN DOWNLOADEN MET WEBTOOLS

- 1 **Start uw internet- of intranetbrowser en typ de DNS-naam of het IP-adres van de EX700i.**
- 2 **Klik op het tabblad Downloads.**
- 3 **Klik op de koppeling van het item dat u wilt installeren.**

Klik voor Windows-printerstuurprogramma's op de koppeling Printerbestanden onder Windows.

- 4 **Als een dialoogvenster krijgt te zien met de vraag of u het bestand wilt openen dan wel wilt opslaan op schijf, kiest u voor opslaan op schijf.**

- 5 **Blader naar de locatie waar u het bestand PRNTDRV.EXE wilt opslaan en klik op Opslaan.**

Het bestand wordt gedownload vanaf de EX700i. Dit gecomprimeerde bestand is een archief dat meerdere bestanden bevat.

- 6 **Dubbelklik op het bestand PRNTDRV.EXE om de bestanden te decomprimeren.**

Afhankelijk van uw besturingssysteem wordt u mogelijk gevraagd een locatie te selecteren voor het decomprimeren van de bestanden.

Volg de instructies bij het installeren van het printerstuurprogramma voor uw besturingssysteem. De procedures zijn dezelfde als bij installatie vanaf de dvd, alleen gaat u, nadat u op Diskette hebt geklikt, naar de locatie waar u de bestanden hebt gedecomprimeerd in plaats van naar de dvd.

Raadpleeg [“De afdrukverbinding voor Windows installeren en voltooien”](#) op pagina 40 voor instructies voor de installatie van het Windows-printerstuurprogramma.

Raadpleeg de Help van WebTool Downloads voor meer informatie.



Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de EX700i

U kunt printerstuurprogramma's via het netwerk rechtstreeks vanaf de EX700i naar uw computer downloaden en deze installeren volgens de procedures in "[Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware](#)" op pagina 40.

PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN DOWNLOADEN VANAF DE EX700i

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** klik met de rechtermuisknop op **Netwerkomgeving** of **Mijn netwerklocaties** en selecteer vervolgens **Computer zoeken** of **Zoeken naar computers**.
Windows Vista/Server 2008: klik op **Start**, kies **Configuratiescherm**, dubbelklik op **Netwerkcentrum** en klik vervolgens op de koppeling **Computers en apparaten weergeven**.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op **Start**, kies **Configuratiescherm**, kies **Netwerk en internet**, kies **Netwerkcentrum** en klik vervolgens op de koppeling **Computers en apparaten in het netwerk weergeven**.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** typ de naam of het IP-adres van de EX700i en klik op **Nu zoeken** of **Zoeken**.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2: typ de naam van de EX700i in het zoekveld en druk op **Enter**.

Neem contact op met de beheerder als u de EX700i niet kunt vinden.

- 3 **Dubbelklik op de naam van de EX700i.**

Een map met de naam **PC_User_SW** wordt weergegeven, evenals de ingeschakelde afdrukverbindingen.

- 4 **Dubbelklik op de map **PC_User_SW** en blader naar de map **Print Drivers\Ps_drvr**.**

Volg de instructies bij het installeren van het printerstuurprogramma voor uw besturingssysteem. De procedures zijn dezelfde als bij installatie vanaf de dvd, alleen gaat u, nadat u op **Diskette** hebt geklikt, naar de map **Print Drivers\Ps_drvr** op het bureaublad in plaats van naar de dvd.

Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u het printerstuurprogramma kunt installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware.

Als u het printerstuurprogramma op een computer met Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 of Windows 7 wilt installeren, selecteert u hetzelfde PPD-bestand (oemsetup.inf) als voor Windows 2000/XP/Vista, zoals beschreven in de volgende procedure.

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafdrucken uit Windows XP gebruikt.

In deze procedure wordt de installatie van een lokale printer (poort 9100) beschreven. Afhankelijk van het netwerktype dat u gebruikt, kunt u het afdrukprotocol later wijzigen.

DE AFDrukVERBINDING VOOR WINDOWS INSTALLEREN EN VOLT00IEN

- 1 **Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows Server 2008: klik Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start, kies Configuratiescherm, kies Netwerk en internet, kies Netwerkkentrum en klik vervolgens op de koppeling Computers en apparaten in het netwerk weergeven.
- 2 **Windows 2000/XP:** dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Server 2003: dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Een printer toevoegen.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** geef Afdrukken op een lokale printer op, schakel het selectievakje "Mijn Plug and Play-printer automatisch detecteren en installeren" uit en klik op Volgende.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selecteer Een lokale printer toevoegen.
- 4 Selecteer Een nieuwe poort maken, kies Standard TCP/IP Port in de vervolgkeuzelijst Type en klik op Volgende.
- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003:** klik op Volgende in het dialoogvenster De wizard Standaard TCP/IP-printerpoort toevoegen.

De wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen wordt weergegeven. Ga naar [stap 6](#).

Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selecteer het apparaattype, typ de hostnaam of het IP-adres van de EX700i en klik op Volgende. Ga naar [stap 9](#).

- 6 **Typ de printernaam of het IP-adres van de EX700i en klik op Volgende.**

Windows 2000/Server 2003: ga naar [stap 7](#).

Windows XP: selecteer het apparaattype en klik op Volgende.

- 7 Windows 2000/XP/Server 2003: zorg dat de generieke netwerkkaart als standaard is geselecteerd voor het apparaattype en klik op Volgende.
- 8 Windows 2000/XP/Server 2003: klik op Voltooien om het dialoogvenster Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen te sluiten.

OPMERKING: Als het apparaat niet wordt gevonden op het netwerk, wordt het apparaat weergegeven in plaats van de knop Voltooien. Als een apparaat niet wordt gevonden op het netwerk, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

- De EX700i is niet ingeschakeld.
- Het netwerk is niet verbonden.
- De EX700i is niet goed geconfigureerd.
- Het IP-adres is niet juist.

Als een van deze situaties zich voordoet, kunt u doorgaan met het instellen van de poort door de poort handmatig te configureren. Raadpleeg [“De standaard-TCP/IP-poortverbinding \(RAW of LPR\) instellen voor Windows”](#) op pagina 49 en volg stappen 11 tot en met 14 voordat u doorgaat met stap 9.

- 9 Klik op Bladeren in het dialoogvenster met lijsten van fabrikanten en printers.

In het dialoogvenster Installeren vanaf diskette wordt u gevraagd een diskette te plaatsen.

- 10 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station, typ de naam van het dvd-station (bijvoorbeeld D:) en klik vervolgens op Bladeren. Blader naar de map Print Drivers\Ps_drvr.

Als u de installatie uitvoert met de bestanden die u vanaf de EX700i hebt gedownload met het tabblad Downloads in WebTools, bladert u naar Print Drivers\Ps_drvr en klikt u op Openen.

- 11 Controleer of oemsetup.inf of oemsetup is geselecteerd en klik op Openen.


Het pad wordt gekopieerd naar het dialoogvenster Installeren vanaf diskette.

- 12 Controleer of het pad juist is en klik op OK.

- 13 Selecteer uw printer in het lijstvak Printers en klik op Volgende.

- 14 Typ in het veld Printernaam een naam voor de EX700i en geef aan of deze de standaardprinter moet zijn. Klik vervolgens op Volgende.**

Deze naam wordt gebruikt in het venster Printers en in het venster met de wachtrijen.

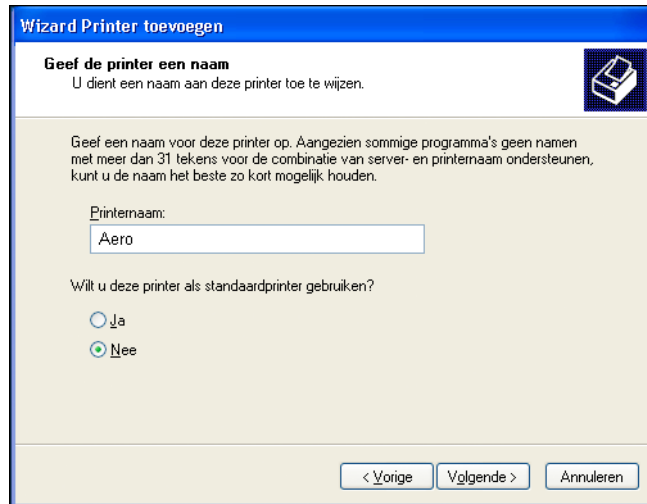

- 15 Volg de instructies op het scherm.**

Deel de printer niet en druk geen testpagina af op dat moment. Ga door met de installatie van het printerstuurprogramma en klik in het laatste scherm op Voltooien.

De benodigde bestanden worden op de vaste schijf geïnstalleerd. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van de nieuw geïnstalleerde printer weergegeven in het venster Printers.

U kunt nu de installeerbare opties configureren (raadpleeg [“Installeerbare opties configureren”](#) op pagina 54).

Als u een andere verbinding dan poort 9100 wilt instellen, gaat u door naar [“Afdrukverbindingen instellen”](#) op pagina 47.

Als u het printerstuurprogramma wilt gebruiken, moet u de volgende opties selecteren op het tabblad Geavanceerd van het printerstuurprogramma nadat de installatie is voltooid:

- Afdrukopdrachten in een wachtrij plaatsen
- Onmiddellijk beginnen met afdrukken
- Documenten uit de wachtrij eerst afdrukken

Printerstuurprogramma installeren op een 64-bits Windows-computer vanaf een 32-bits server met Windows Server 2003

Als netwerkgebruikers naar de EX700i afdrukken via (32-bits) Windows Server 2003-printerdeling en als zich gebruikers van 64-bits Windows XP op het netwerk bevinden, moet u het 64-bits printerstuurprogramma toevoegen aan de (32-bits) Windows Server 2003-computer, zodat gebruikers het printerstuurprogramma op hun computer kunnen installeren via point-and-print. Het wordt afgeraden het printerstuurprogramma te installeren vanaf een (32-bits) server naar een (64-bits) client. Wanneer u het 64-bits printerstuurprogramma installeert op de (32-bits) server, hebt u de cd met Windows Server 2003 (64-bits) nodig.

HET 64-BITS PRINTERSTUURPROGRAMMA TOEVOEGEN AAN EEN 32-BITS WINDOWS SERVER 2003-COMPUTER

1 Installeer het printerstuurprogramma van de EX700i op de Windows Server 2003-computer.

Raadpleeg “[Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware](#)” op pagina 40 voor instructies. Wanneer u tijdens de installatie wordt gevraagd of u de printer wilt delen, selecteert u Ja.

2 Klik in het venster Printers en faxapparaten met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt geïnstalleerd en kies Eigenschappen.

3 Klik op het tabblad Delen en klik vervolgens op Extra stuurprogramma's.

4 Selecteer de x64-componenten en klik op OK.

5 Blader naar de printerstuurprogrammabestanden en selecteer het bestand oemsetup.inf.

6 Plaats de installatie-cd voor Windows Server 2003 x64 in de Windows Server 2003-computer wanneer dit wordt gevraagd.

7 Blader op de cd naar de map AMD64 en klik op OK.

De installatie van het printerstuurprogramma is voltooid.

Installeerbare opties voor printerstuurprogramma's configureren

Als u het printerstuurprogramma installeert vanuit Wizard Printer toevoegen en vervolgens tweerichtingscommunicatie gebruikt om de installeerbare opties te configureren, worden de installeerbare opties niet juist geconfigureerd. Nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, moet u deze opties juist configureren.

INSTALLEERBARE OPTIES JUIST CONFIGUREREN

1 Nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, klikt u met de rechtermuisknop op het printerpictogram, kiest u Eigenschappen, klikt u op het tabblad Accessoires en kiest u vervolgens de geïnstalleerde opties.

2 Klik op OK of Toepassen.

Een virtuele printer installeren en een verbinding tot stand brengen

Een virtuele printer stelt u in staat af te drukken naar de EX700i met een vooraf gedefinieerde reeks taakinstellingen. U hoeft de afdrukopties niet handmatig in te stellen. Voordat u kunt afdrukken naar een virtuele printer, moet de beheerder de virtuele printer maken en configureren met Command WorkStation. Nadat de virtuele printer is ingesteld, kunt u het printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden vanaf de EX700i installeren op uw computer via point-and-print.



Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het instellen van virtuele printers.

Als u het printerstuurprogramma installeert via point-and-print, is het niet mogelijk installeerbare opties handmatig te configureren. Installeerbare opties worden automatisch geconfigureerd. De geïnstalleerde opties worden weergegeven in het printerstuurprogramma wanneer u de optie Tweerichtingscommunicatie inschakelt.

EEN VIRTUELE PRINTER INSTELLEN OP EEN WINDOWS-COMPUTER VIA POINT-AND-PRINT

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** klik met de rechtermuisknop op **Netwerkomgeving of Mijn netwerklocaties** en klik op **Computer zoeken of Zoeken naar computers**.
Windows Vista/Server 2008: klik met de rechtermuisknop op **Netwerk** en kies **Openen** in het menu.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op **Start**, kies **Configuratiescherm**, kies **Netwerk en internet**, kies **Netwerkkentrum** en klik vervolgens op de koppeling **Computers en apparaten** in het netwerk weergegeven.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** typ de naam of het IP-adres van de EX700i en klik op **Nu zoeken of Zoeken**.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2: typ de naam van de EX700i in het zoekveld en druk op **Enter**.
Windows Server 2008: typ de naam of \\IP-adres van de EX700i in het zoekveld en druk op **Enter**.

Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de EX700i niet kunt vinden.

- 3 **Dubbelklik op de naam van de EX700i om geactiveerde afdrukverbindingen weer te geven.**

De virtuele printers worden weergegeven samen met de afdrukwachtrij, de blokkeringswachtrij en de directe verbinding (als deze zijn ingeschakeld). Virtuele printers hebben gewoonlijk namen die aangeven voor welk soort taken deze zijn ingesteld.

- 4 **Klik met de rechtermuisknop op de gewenste virtuele printer en kies Verbinden.**

De bestanden worden op uw computer geïnstalleerd.

- 5 **Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows Server 2008: klik Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start en kies Apparaten en printers.

De virtuele printer wordt weergegeven in het venster Printers of Printers en faxapparaten.

U kunt op dezelfde manier afdrukken naar een virtuele printer als naar de EX700i. Het is mogelijk dat bepaalde afdrukopties niet kunnen worden ingesteld, afhankelijk van de configuratie van de virtuele printer.

Wanneer u afdrukt naar een virtuele printer die is geïnstalleerd via point-and-print, moet u het venster Afdrukvoorkeuren openen en op OK klikken voordat de taak wordt afgedrukt. Hiermee past u de instellingen van de virtuele printer toe op de taak.

Tweerichtingscommunicatie inschakelen

U moet tweerichtingscommunicatie inschakelen om het printerstuurprogramma automatisch bij te werken met de opties die momenteel op de digitale pers zijn geïnstalleerd.

OPMERKING: U moet zich aanmelden als beheerder om de installeerbare opties toe te voegen of te wijzigen nadat het printerstuurprogramma voor Windows Vista, Windows 7 of Windows Server 2008 R2 is geïnstalleerd. Raadpleeg [“Installeerbare opties configureren voor het printerstuurprogramma voor Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2”](#) op pagina 54 voor meer informatie.

TWEERICHTINGSCOMMUNICATIE INSCHAKELEN

- 1 **Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows Server 2008: klik Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start en kies Apparaten en printers.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista:** klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Eigenschappen.
Windows 7/Server 2008 R2: klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Eigenschappen van printer.
- 3 Klik op het tabblad Accessoires.
- 4 Selecteer Tweerichtingscommunicatie.
- 5 Typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i.

6 Schakel Fiery Driver bijwerken bij openen in als u wilt dat de huidige standaardinstellingen van de printer worden weergegeven wanneer u het printerstuurprogramma opent.

7 Klik op **Bijwerken**.

OPMERKING: U kunt controleren of tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld door op het tabblad Info te klikken en te controleren of de naam van de EX700i en andere serverinformatie worden weergegeven.

8 Klik op **OK**.


Printerstuurprogramma's verwijderen

Printer Delete Utility wordt lokaal geïnstalleerd en gebruikt. Het is niet nodig verbinding te maken met de EX700i voordat u de software gaat gebruiken.

FIERY PRINTER DELETE UTILITY INSTALLEREN EN GEBRUIKEN

- 1 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station van de computer.
- 2 Selecteer **Wijzigen** in het venster dat wordt weergegeven en klik vervolgens op **Volgende**.
- 3 Schakel het selectievakje **Fiery Printer Delete Utility** in en volg de instructies op het scherm voor de installatie.
- 4 Klik op **Start**, wijs **Programma's** aan en kies vervolgens **Fiery**.
- 5 Kies **PrinterDeleteUtility**.

Het dialoogvenster **Printer Delete Utility** wordt weergegeven. In dit venster worden alle EX700i-printers weergegeven die op uw computer zijn gevonden, samen met de bijbehorende stuurprogramma's.

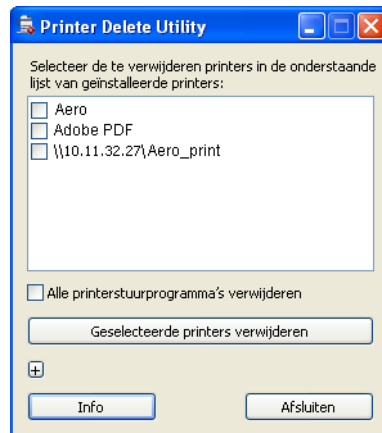

- 6 U kunt een printer verwijderen door het selectievakje naast de printernaam in te schakelen en op Geselecteerde printers verwijderen te klikken.
Als u alle geïnstalleerde printerstuurprogramma's wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Alle printerstuurprogramma's verwijderen in.
- 7 Klik op OK om de printer en de bijbehorende printerstuurprogramma's te verwijderen.
- 8 Wanneer u klaar bent met het verwijderen van printerstuurprogramma's, klikt u op Afsluiten en start u de computer opnieuw op.

Windows-computers instellen voor afdrukken

Nu de printerstuurprogrammabestanden zijn geïnstalleerd, moet u de juiste verbinding configureren voor de EX700i-netwerkprinter.

Als u wilt afdrukken vanaf Windows-computers, moet u of de beheerder de volgende taken uitvoeren om een andere verbinding in te stellen dan via poort 9100:

- Eventuele netwerkservers instellen.
- De EX700i zo instellen dat afdruktaken van uw computer worden geaccepteerd.
- Op elke Windows-computer een poort configureren voor het gebruikte netwerktype.

Afdrukverbindingen instellen

De EX700i ondersteunt de volgende afdrukverbindingen:

- SMB
- Standaard-TCP/IP (RAW of LPR)
- IPP of IPP via SSL

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
De SMB-afdrukverbinding voltooien	pagina 48
Afdrukverbindingen via standaard-TCP/IP-poorten (RAW of LPR) voltooien	pagina 48
IPP-verbindingen voltooien	pagina 52
Installeerbare opties configureren	pagina 54

De SMB-afdrukverbinding voltooien

Als uw netwerk niet over een Windows-server beschikt, kunnen Windows-computers toch afdrukken op de EX700i. Deze methode van afdrukken is SMB-afdrukken (ook wel Windows- of WINS-afdrukken genoemd). Als gebruikers afdruktaken versturen, werken Windows-computers in een peer-to-peer-omgeving en communiceren zij rechtstreeks met de EX700i.

Als u SMB-afdrukken inschakelt, kan de EX700i worden weergegeven in het netwerk, zodat Windows-clients naar een specifieke afdrukverbinding (afdrukwachtrij, blokkeringswachtrij, directe verbinding of virtuele printer) kunnen afdrukken op de EX700i zonder gebruik te hoeven maken van andere netwerksoftware. Windows-afdrukken verloopt via TCP/IP. U moet TCP/IP configureren op de EX700i en op alle computers die SMB-afdrukken gebruiken.

Nadat u SMB-afdrukken hebt ingeschakeld op de EX700i, kunt u de Windows- of SMB-verbinding instellen en het printerstuurprogramma installeren via één enkele procedure. Raadpleeg [“Printerstuurprogramma's installeren via point-and-print”](#) op pagina 36 voor meer informatie.

Afdrukverbindingen via standaard-TCP/IP-poorten (RAW of LPR) voltooien

Nadat u het PostScript-printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden hebt geïnstalleerd, kunt u als volgt de standaard-TCP/IP-poortverbinding (RAW of LPR) toevoegen of de instelling ervan configureren:

- Bereid de EX700i voor, zodat afdruktaken kunnen worden ontvangen met behulp van de protocollen voor de standaard-TCP/IP-poortverbinding (RAW of LPR).
- Schakel afdrukken via LPD of poort 9100 in vanaf de EX700i.
- Configureer de computer voor de TCP/IP-verbinding.



Raadpleeg de Help van Configure voor meer informatie over instellingen.

Vraag voordat u de volgende procedure voltooit de systeembeheerder om het IP-adres dat is toegewezen aan de EX700i.


Het TCP/IP-protocol moet standaard op de Windows-computer zijn geïnstalleerd. Voor poort 9100 kunt u via één procedure de verbinding instellen en het printerstuurprogramma installeren.

OPMERKING: U kunt de LPR-poortverbinding ook instellen door Afdrukservices voor UNIX te installeren, een invoegonderdeel van Windows. Raadpleeg de documentatie van uw Windows-systeem voor meer informatie.

DE STANDAARD-TCP/IP-POORTVERBINDING (RAW OF LPR) INSTELLEN VOOR WINDOWS

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafdrucken uit Windows XP gebruikt.

- 1 **Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista/Server 2008: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start en kies Apparaten en printers.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista:** klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Eigenschappen.
Windows 7/Server 2008 R2: klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Eigenschappen van printer.
- 3 **Klik op het tabblad Poorten.**

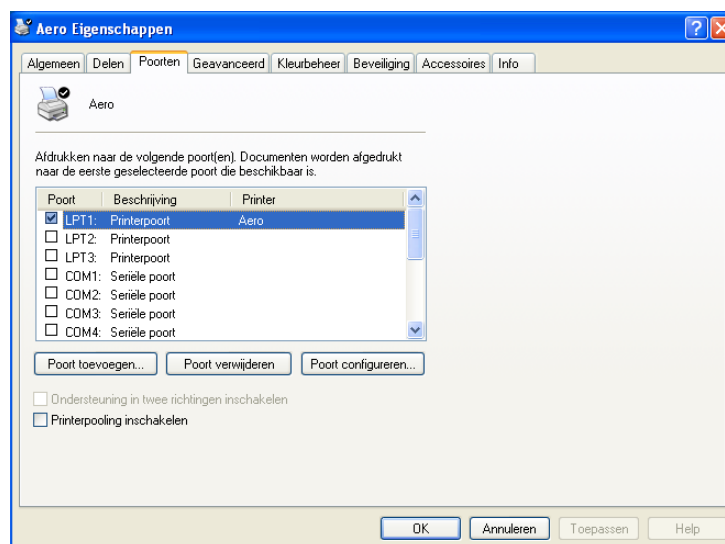

- 4 **Klik op Poort toevoegen om een nieuwe poort toe te voegen.**


Ga door naar stap 11 om de poortinstellingen te wijzigen.

- 5 Windows 2000/XP/Server 2003: selecteer Standard TCP/IP Port in de lijst Beschikbare poorttypen en klik op Nieuw poorttype.
Windows Vista/Server 2008: dubbelklik in de lijst op Standard TCP/IP Port.
Windows 7/Server 2008 R2: selecteer Standard TCP/IP Port in de lijst Beschikbare poorttypen en klik op Nieuwe poort.



De wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen wordt weergegeven.

- 6 Klik op Volgende.
- 7 Typ het IP-adres van de EX700i.

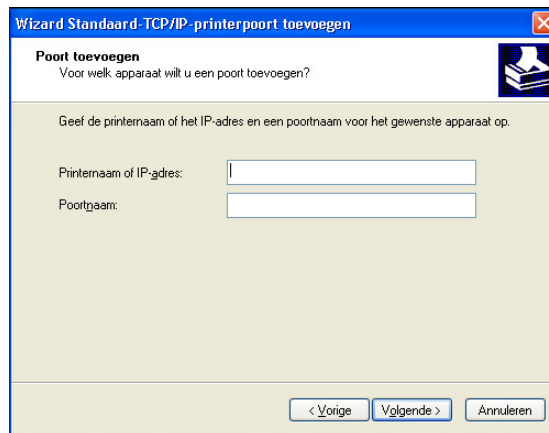

- 8 Klik op Volgende.
- 9 Zorg dat de generieke netwerkkaart als standaard is geselecteerd voor het apparaattype en klik op Volgende.
- 10 Klik op Voltoeien om het dialoogvenster Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen te sluiten en klik vervolgens in het dialoogvenster Printerpoorten op Sluiten.


Ga door naar [stap 11](#) als u de standaardinstelling wilt wijzigen.

Als u de standaardinstelling niet wilt wijzigen, is de instelling nu voltooid.

OPMERKING: In de bovenstaande procedure is poort 9100 opgegeven als standaardinstelling.

11 Klik op Poort configureren op het tabblad Poorten in het dialoogvenster Eigenschappen.

Het dialoogvenster Standaard-TCP/IP-poortmonitor configureren wordt weergegeven.

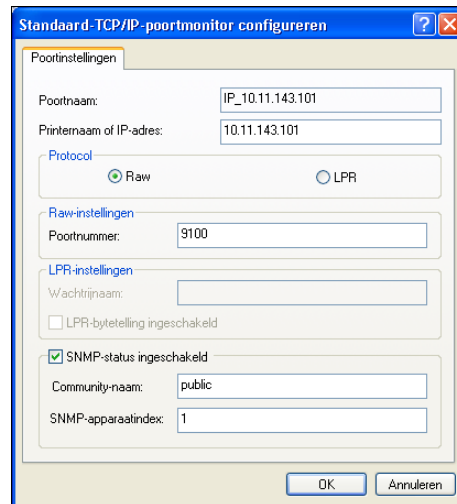**12 Als u LPR-afdrukken wilt gebruiken, selecteert u LPR onder Protocol en LPR-bytetelling ingeschakeld onder LPR-instellingen.**

OPMERKING: U kunt ook doorgaan zonder de optie LPR-bytetelling ingeschakeld te selecteren.

Als u afdrukken via poort 9100 wilt gebruiken, selecteert u de optie Raw onder Protocol.

Het poortnummer 9100 wordt automatisch weergegeven onder Raw-instellingen. Dit is het standaardpoortnummer. U kunt afdrukken naar de printerverbinding die is geselecteerd voor afdrukken via poort 9100 op de EX700i.

Raadpleeg de volgende stap voor het opgeven van een specifiek poortnummer.

13 Typ de naam van de afdrukverbinding.

Voor Poort 9100 moet u de volgende poortnummers typen voor elke afdrukverbinding onder Raw-instellingen:

EX700i-standaard: 9100

direct: 9101

print: 9102

hold: 9103

OPMERKING: Typ het nummer *exact* zoals weergegeven.

- 14 Klik op OK om het dialoogvenster Standaard TCP/IP-poortmonitor configureren te sluiten.

OPMERKING: De EX700i ondersteunt afdrukken in de IPv6-omgeving op Windows Server 2008/Server 2008 R2, Windows 7 en Windows Vista.

OPMERKING: Op computers met Windows XP/Server 2003 wordt LPR-afdrukken in de IPv6-omgeving ondersteund via een opdrachtregel, maar andere methoden werken mogelijk ook.

- 15 Klik op Toepassen in het dialoogvenster Eigenschappen van de EX700i en klik vervolgens op OK.

IPP-verbindingen voltooien

Als u IPP (Internet Printing Protocol) gebruikt, worden afdruktaken via het internet naar de EX700i verzonden.

Voer, voordat u begint, de volgende taken uit:



- Zorg dat de EX700i is geconfigureerd voor TCP/IP- en IPP-afdrukken.
Raadpleeg de Help van Configure voor meer informatie.
- Geef op uw computer de afdrukbestemming op.

OPMERKING: IPP-via-SSL-verbindingen worden ondersteund.

IPP-AFDRUKKEN INSTELLEN IN WINDOWS


- 1 Windows 2000: klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows Server 2008: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers onder Klassieke weergave.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start, kies Configuratiescherm, kies Netwerk en internet, kies Netwerkkentrum en klik vervolgens op de koppeling Computers en apparaten in het netwerk weergeven.
- 2 Windows 2000/XP: dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Server 2003: dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Een printer toevoegen.
- 3 Windows 2000/XP/Server 2003: selecteer Netwerkprinter en klik op Volgende.
Windows Vista: selecteer Een netwerkprinter toevoegen.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen.
- 4 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: selecteer Verbinding maken met een printer op het internet of uw intranet.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: als het zoeken naar de printer lang duurt, klikt u op Stoppen en vervolgens op The printer that I want isn't listed (De printer die ik wil staat niet in de lijst).

- 5 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: typ in het veld URL het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i gevolgd door ipp/ en vervolgens de naam van de verbinding (print, hold, direct of de naam van de virtuele printer).

http://10.10.10.150/ipp/print of http://DNS-naam van EX700i/ipp/print verzendt de taak bijvoorbeeld naar de afdrukwachtrij op de EX700i.

Voor IPP via SSL typt u https in plaats van http.


OPMERKING: Het gedeelte ipp/print in het voorbeeld is hoofdlettergevoelig.

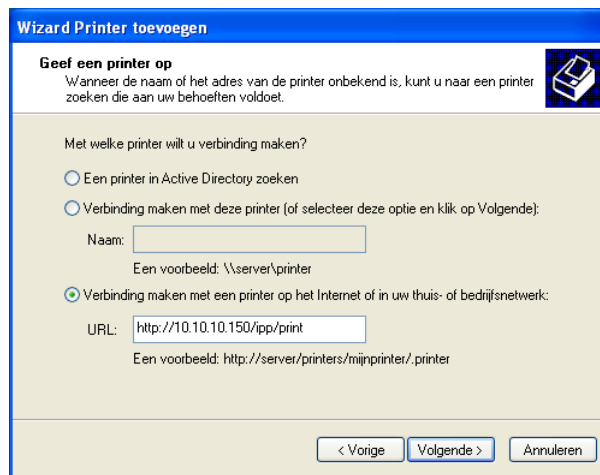

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Een gedeelde printer op naam selecteren en typ in het veld URL het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i gevolgd door de naam van de verbinding (print, hold of direct).

OPMERKING: http://10.10.10.150/ipp/print of http://DNS-naam van EX700i/ipp/print verzendt de taak bijvoorbeeld naar de afdrukwachtrij op de EX700i.

OPMERKING: De URL voor de printer is niet hoofdlettergevoelig.

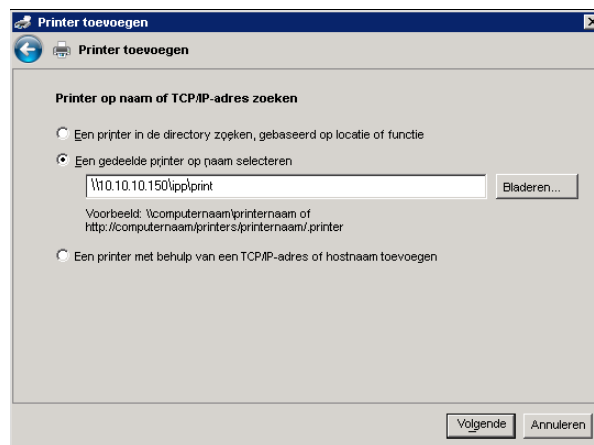

6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: klik op Volgende.

Het dialoogvenster Verbinding maken met printer wordt weergegeven.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Volgende.

7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: klik op OK.

Het dialoogvenster Wizard Printer toevoegen wordt weergegeven.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Stuurprogramma installeren.

8 Als u de PostScript-printer voor de eerste keer installeert, volgt u de procedure “De afdrukverbinding voor Windows installeren en voltooiën” op pagina 40, stap 9.**9 Geef aan of u de EX700i wilt instellen als de standaardprinter en klik op Volgende.****10 Klik op Voltooien.**

Installeerbare opties configureren

Nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, moet u de EX700i configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd op de digitale pers zodat de EX700i optimaal gebruik kan maken van de opties van de digitale pers. U kunt de opties handmatig configureren. Voor de TCP/IP-netwerkverbindingen kunt u de optie Tweerichtingscommunicatie gebruiken om de opties automatisch te configureren.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het opgeven van installeerbare opties.

Installeerbare opties configureren voor het printerstuurprogramma voor Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2

Windows Vista, Windows 7 en Windows Server 2008 R2 bevatten de functie Gebruikersaccountbeheer. U moet zich aanmelden als beheerder om de installeerbare opties toe te voegen of te wijzigen nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

INSTALLEERBARE OPTIES WIJZIGEN

1 Windows Vista: open het bedieningspaneel voor printers.

Windows 7/Server 2008 R2: open het bedieningspaneel Apparaten en printers.

2 Windows Vista: klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de EX700i, kies Als administrator uitvoeren en kies vervolgens Eigenschappen.

Windows 7/Server 2008 R2: klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de EX700i, kies Als administrator uitvoeren en kies vervolgens Eigenschappen van printer.

Het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend.

3 Kies de gebruiker met beheerdersrechten, typ het wachtwoord en klik vervolgens op OK.**4 Windows Vista: klik opnieuw met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de EX700i en kies Eigenschappen.**

Windows 7/Server 2008 R2: klik opnieuw met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de EX700i en kies Eigenschappen van printer.

5 Klik op het tabblad Accessoires en maak de gewenste keuzen.

6 Klik op Toepassen en daarna op OK.

Afdrukken vanaf Windows-computers

U kunt naar de EX700i afdrukken op dezelfde manier als u afdrukt naar elke andere printer vanuit een Windows-toepassing. U kunt afdrukken vanaf een Windows-computer in een netwerk of vanaf een zelfstandige computer via Windows-afdrukken (WINS). Selecteer de EX700i als de huidige printer in de lijst met printernamen, geef afdrukopties op en druk het document vervolgens af vanuit de toepassing.

In de onderstaande tabel worden andere methoden vermeld om af te drukken naar de EX700i en wordt beschreven waar u meer informatie over deze functies kunt vinden.

Meer informatie	Raadpleeg
Bestanden naar de EX700i downloaden met WebTool Documenten	Hulpprogramma's
Documenten afdrukken via e-mailservices	"E-mailservice" op pagina 88
Documenten afdrukken via Hot Folders	Hulpprogramma's
Documenten afdrukken met Command WorkStation	Hulpprogramma's
De Windows-omgeving instellen voor afdrukken met Windows-servers die zijn aangesloten op de EX700i	Configuratie en instellingen
Optimale afdrukresultaten verkrijgen vanuit toepassingen	Afdrukken in kleur en Fiery-kleurenreferentie
Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Windows-toepassingen	pagina 56
Standaardafdrukopties opgeven	pagina 59
Het pictogram Snelle toegang aanpassen	pagina 60
De status van de digitale pers controleren	pagina 60
Bestanden opslaan om naar een externe locatie af te drukken	pagina 60
Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken	pagina 132

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafbeeldingen uit Windows XP gebruikt, tenzij anders aangegeven.

Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Windows-toepassingen

Als u wilt afdrukken vanaf Windows-platformen, installeert u het PostScript-printerstuurprogramma. Raadpleeg [“Windows-printerstuurprogramma’s installeren”](#) op pagina 35 voor instructies. U moet de opties configureren op het tabblad Geavanceerd van het printerstuurprogramma nadat de installatie is voltooid, zoals beschreven op [pagina 40](#).

Als u afdrukt naar een virtuele printer, is het mogelijk dat u bepaalde afdrukopties niet kunt instellen, afhankelijk van de configuratie van de virtuele printer.

Sommige afdrukopties die u in een toepassing kunt selecteren, komen overeen met specifieke afdrukopties van de EX700i en de digitale pers. In deze gevallen moet u de specifieke afdrukopties van de EX700i en de digitale pers gebruiken. Deze opties worden weergegeven op het tabblad Fiery-afdrukken. Soms bereidt de toepassing het bestand niet correct voor op het afdrukken op de EX700i, wat kan leiden tot een onverwachte afwerking, afdrukfouten of een langere verwerkingstijd.

Als u incompatibele afdrukinstellingen opgeeft bij het afdrukken van een document, wordt het dialoogvenster Conflict weergegeven met instructies voor het oplossen van het conflict.



Sommige afdrukopties, zoals geavanceerde kleurinstellingen, zijn alleen beschikbaar als tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld of als een bepaalde installeerbare optie is geconfigureerd. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie. Raadpleeg [“Installeerbare opties configureren”](#) op pagina 54 voor informatie over het configureren van installeerbare opties.

Als u Standaardwaarde van printer kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die de beheerder heeft opgegeven in Instelling. Raadpleeg [pagina 101](#) voor meer informatie.


In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u het printerstuurprogramma kunt gebruiken om afdrukopties op te geven voor een bepaalde taak en de taak af te drukken op de EX700i. U kunt ook de standaardafdrukinstellingen opgeven via het stuurprogramma. Raadpleeg [pagina 100](#) voor informatie over afdrukopties.

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafdrucken uit Windows XP gebruikt.

AFDRUKOPTIES VOOR EEN SPECIFIEKE WINDOWS-AFDRUKTAAK INSTELLEN MET BEHULP VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA

- 1 Kies Bestand > Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de EX700i als uw printer.
- 2 Klik op Eigenschappen.
- 3 Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.

- 1 Voorkeuzen (Taaksjablonen), zie Help
- 2 Afdrukoptiepictogrammen
- 3 Aanpassen (Snelkoppelingen), zie Help
- 4 Actief gebied
- 5 Taakweergave
- 6 Printerstatus
- 7 Help

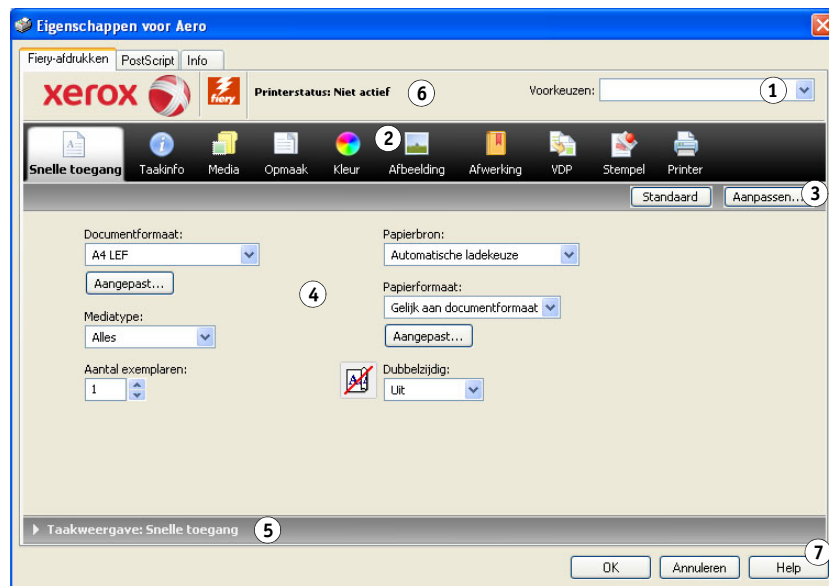

Het tabblad Fiery-afdrukken is de plaats waar u alle veelgebruikte afdrukfuncties kunt beheren.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van instellingen.

OPMERKING: Raadpleeg [pagina 102](#) voor een lijst van afdrukopties.

4 Geef afdrukopties en instellingen voor de taak op.

De afdrukopties zijn ingedeeld in categorieën. Alle groepen of tabbladen bevatten afdrukopties die gelijksoortig zijn of elkaar aanvullen.

De groepen of tabbladen zijn de volgende:

Snelle toegang bevat een aantal afdrukopties uit de andere groepen met taakeigenschappen. U kunt dit tabblad aanpassen, dus elke afdrukoptie kan worden toegevoegd of verwijderd. In het tabblad Snelle toegang kunt u snel afdrukopties vinden zonder door alle tabbladen van Eigenschappen te bladeren. Raadpleeg [pagina 60](#) voor meer informatie over het aanpassen van het deelvenster Snelle toegang.

Taakinfo bevat alle informatie over de taak, waaronder gebruikersinformatie die mogelijk is vereist voor gebruikersauthenticatie, beveiligde afdrukeigenschappen, taakafhandeling en documentenserver. Raadpleeg [pagina 103](#) voor meer informatie over opties van Taakinfo.

Media bevat papierkenmerken en -bronnen voor het afdrukken en invoegen. Raadpleeg [pagina 105](#) voor meer informatie over opties van Media.

Opmaak definieert hoe het bestand wordt geplaatst of afgebeeld op het medium/vel, behalve voor plaatsing waarbij afwerkingsopties worden gecompenseerd (bijvoorbeeld bij Lade-uitlijning). Raadpleeg [pagina 108](#) voor meer informatie over opties van Opmaak.

Kleur bevat kleurinstellingen en grafische functies (indien ingeschakeld). Raadpleeg [pagina 113](#) voor meer informatie over opties van Kleur.

Afbeelding bevat alle instellingen voor Beeldkwaliteit die worden ondersteund door de verbonden EX700i en digitale pers. Raadpleeg [pagina 118](#) voor meer informatie over opties van Afbeelding.

Afwerking bevat afdrukopties die specifiek zijn voor de EX700i en voor de afwerkeenheden op de digitale pers. Deze opties hebben voorrang op de printerinstellingen van de EX700i maar kunnen vanuit Command WorkStation worden gewijzigd. Raadpleeg [pagina 119](#) voor meer informatie over opties van Afwerking.

VDP bevat alle instellingen voor afdrukken met variabele gegevens (VDP), zoals FreeForm en geavanceerde VDP-instellingen. Raadpleeg [pagina 120](#) voor meer informatie over opties van VDP.

Stempel bevat alle stempeloptyes waarbij een afbeelding aan de taak wordt toegevoegd of wordt verborgen/verwijderd. Hieronder vallen ook watermerkeigenschappen die de positie en de stijl van een watermerk definiëren. Raadpleeg [pagina 122](#) of de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over opties van Stempel/Watermerk.

Printer bevat de status van de digitale pers, waaronder de huidige niveaus van papier en droge inkt. Raadpleeg [pagina 60](#) of de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie.


5 Nadat u de afdrukinstellingen hebt opgegeven, klikt u op Afdrukken om de afdruktaak te verzenden.

Standaardafdrukopties voor afdruktaken opgeven

Ga als volgt te werk om standaardafdrukopties in te stellen.

STANDAARDAFDRUKOPTIES VOOR WINDOWS-AFDRUKTAKEN INSTELLEN MET BEHULP VAN HET POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA

- 1 Windows 2000: klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherf en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista/Server 2008: klik op Start, kies Configuratiescherf en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start en kies Apparaten en printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
- 3 Als het tabblad Fiery-afdrukken niet wordt weergegeven, klikt u erop.

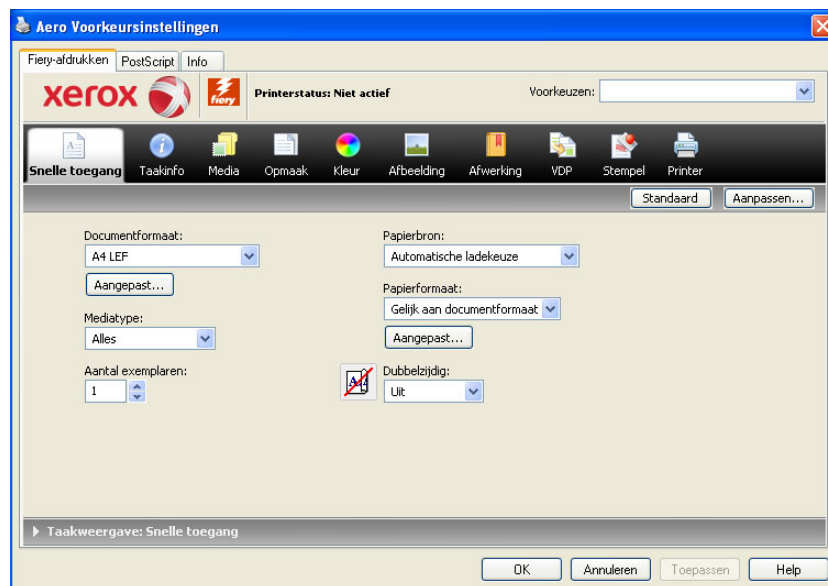

- 4 Geef de standaardinstellingen op voor uw afdruktaken, zoals beschreven op [pagina 57](#).
- 5 Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Het pictogram Snelle toegang aanpassen

U kunt het deelvenster Snelle toegang aanpassen en er de afdrুকopties in opnemen die u vaak gebruikt. Hierbij bespaart u tijd, omdat u niet alle andere afdrুকoptiepictogrammen hoeft te openen als u alleen de opties in Snelle toegang wilt instellen.

Wanneer u een afdrুকoptie onder Snelle toegang plaatst, wordt deze nog steeds weergegeven onder het oorspronkelijke afdrুকoptiepictogram. U kunt de optie instellen vanaf beide plaatsen.

SNELLE TOEGANG AANPASSEN

- 1 **Kies Bestand > Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de EX700i als uw printer.**
- 2 **Klik op Eigenschappen.**
- 3 **Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.**
- 4 **Klik op Aanpassen om de opties in het dialoogvenster Snelle toegang aanpassen op te geven.**

U kunt een snelkoppeling selecteren in de lijst Beschikbare snelkoppelingen en deze toevoegen aan de lijst Huidige snelkoppelingen. U kunt ook een snelkoppeling verwijderen uit de lijst Huidige snelkoppelingen. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het aanpassen van het pictogram Snelle toegang.

De status van de digitale pers controleren

Als u een TCP/IP-netwerk inschakelt, kunt u de status van de digitale pers en kleurinstellingen opvragen vanaf de EX700i en deze weergeven in het printerstuurprogramma met de optie Tweerichtingscommunicatie. Als u tweerichtingscommunicatie inschakelt voor uw digitale pers, kunt u de status van de digitale pers controleren, inclusief de niveaus van verbruiksartikelen als papier en droge inkt.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.

Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken

Als u ter plaatse niet beschikt over een EX700i en u bestanden voorbereidt voor een afdrukservice of andere locatie, kunt u de definitieve bestanden afdrukken naar een bestand (in plaats van een lokale poort). U kunt ook afdrukken naar de poort Bestand als u een bestand wilt maken dat u met behulp van WebTool Documenten kunt downloaden. Raadpleeg de documentatie bij Windows voor instructies voor het afdrukken naar de poort Bestand.

WINDOWS VOOR INTEGRATED FIERY COLOR SERVER

Als u de EX700i wilt instellen als een digitale pers op een Windows-computer, moet u de printerstuurprogrammabestanden installeren die overeenkomen met uw digitale pers en de EX700i instellen voor afdrukken. Printerstuurprogramma's zijn een manier om informatie over afdruktaken door te geven tussen uw toepassingen, de EX700i en de digitale pers.

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
Windows-printerstuurprogramma's installeren	pagina 61
Windows-computers instellen voor afdrukken	pagina 72
Afdrukken vanaf Windows-computers	pagina 80

Windows-printerstuurprogramma's installeren

Het installeren van printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden is de eerste stap bij het instellen van de EX700i als een PostScript-printer.

OPMERKING: Windows Vista, Windows 7 en Windows Server 2008 R2 bevatten de functie Gebruikersaccountbeheer. U moet de beheerder zijn of een gebruiker met beheerdersrechten om printerstuurprogramma's te installeren.

OPMERKING: Als het EX700i-printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, moet u dit verwijderen voordat u een nieuw stuurprogramma installeert (raadpleeg "[Printerstuurprogramma's verwijderen](#)" op pagina 71).

In de volgende secties wordt beschreven hoe u de printerbestanden voor de EX700i kunt installeren.

Procedure	Raadpleeg
Printerstuurprogramma's installeren via point-and-print	pagina 62
Printerstuurprogramma's downloaden met WebTools	pagina 64
Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware	pagina 65
Printerstuurprogramma installeren op een 64-bits Windows-computer vanaf een 32-bits server met Windows Server 2003	pagina 68
Een virtuele printer installeren en een verbinding tot stand brengen	pagina 69
Printerstuurprogramma's verwijderen	pagina 71

Printerstuurprogramma's installeren via point-and-print

Met SMB-afdrukken (ook wel Windows- of WINS-afdrukken genoemd) kunt u PostScript-printerstuurprogramma's vanaf de EX700i via Aanwijzen en afdrukken installeren op uw computer, en afdrukken naar een bepaalde verbinding (afdrukwachtrij, blokkeringswachtrij, directe verbinding of virtuele printer).

Elke verbinding (print, hold, direct of virtuele printer) vereist een afzonderlijke installatie. Herhaal de procedure voor elke verbinding.

Als u het printerstuurprogramma installeert via point-and-print, is het niet mogelijk installeerbare opties handmatig te configureren. De geïnstalleerde opties worden weergegeven als de configuratie van de EX700i in het printerstuurprogramma. Raadpleeg "[Installeerbare opties configureren](#)" op pagina 79 voor meer informatie.

VOORDAT U BEGINT

Vraag de beheerder het volgende te doen in Instelling op de EX700i:

- **Een geldig IP-adres toewijzen aan de EX700i.**

Vraag aan de beheerder het IP-adres of de DNS-naam die u nodig hebt in de volgende procedure.

- **De EX700i configureren voor SMB-afdrukken.**

OPMERKING: SMB-afdrukken wordt Windows-afdrukken genoemd in Instelling en op de configuratiepagina.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) of de Help van Configure voor meer informatie.




SMB-AFDrukKEN INSTELLEN OP WINDOWS-COMPUTERS

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** klik met de rechtermuisknop op Netwerkomgeving of Mijn netwerklocaties en selecteer vervolgens Computer zoeken of Zoeken naar computers.
Windows Vista/Server 2008: klik op Start, kies Configuratiescherm, dubbelklik op Netwerkcentrum en klik vervolgens op de koppeling Computers en apparaten weergeven.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start, kies Configuratiescherm, kies Netwerk en internet, kies Netwerkcentrum en klik vervolgens op de koppeling Computers en apparaten in het netwerk weergeven.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** typ de naam of het IP-adres van de EX700i en klik op Nu zoeken of Zoeken.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2: typ de naam van de EX700i in het zoekveld en druk op Enter.

Neem contact op met de EX700i-beheerder als u de EX700i niet kunt vinden.

- 3 Dubbelklik op de naam van de EX700i om geactiveerde afdrukverbindingen weer te geven.

OPMERKING: Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor een beschrijving van elke afdrukverbinding.

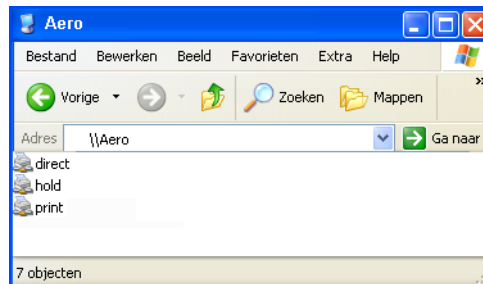

U moet nu een printerpoort maken en het printerstuurprogramma installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware.

OPMERKING: U kunt niet het stuurprogramma installeren via Aanwijzen en afdrukken en de afdrukverbinding met de EX700i configureren in één procedure.

- 4 Windows 2000: klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
 Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherf en vervolgens Printers en faxapparaten.
 Windows Vista: klik op de startknop, kies Configuratiescherf en dubbelklik vervolgens op Printers.
 Windows Server 2008: klik op de startknop, kies Configuratiescherf en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.
 Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start en kies Apparaten en printers.
- 5 Windows XP: dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
 Windows Server 2003: dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
 Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Een printer toevoegen.
- 6 Klik op Lokale printer en klik op Volgende.
- 7 Klik op Een nieuwe poort maken, kies Lokale poort in het menu en klik vervolgens op Volgende.
- 8 Typ in het dialoogvenster Poortnaam de naam van de EX700i, gevolgd door de afdrukverbinding, en klik op OK.
- Voer de poortnaam als volgt in: \\Aero\print, waarbij Aero de naam is van de EX700i en print de afdrukverbinding.
- 9 Klik op Diskette in het dialoogvenster met lijsten van fabrikanten en printers.
- U installeert nu het printerstuurprogramma vanaf de dvd met gebruikerssoftware.
- 10 Typ de naam van het dvd-station en blader naar de map Print Drivers\Ps_drvr.
- 11 Controleer of oemsetup.inf of oemsetup is geselecteerd en klik op Openen.
- 12 Controleer of het pad juist is in het dialoogvenster Installeren vanaf diskette en klik op OK.

13 Volg de instructies op het scherm.

Printerstuurprogramma's downloaden via WebTools

Met WebTools kunt u installatieprogramma's voor printerstuurprogramma's rechtstreeks van de EX700i downloaden naar uw computer, mits de beheerder toegang tot WebTools heeft ingeschakeld.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over de instelling.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over het instellen en starten van WebTools.

PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN DOWNLOADEN MET WEBTOOLS

- 1 **Start uw internet- of intranetbrowser en typ de DNS-naam of het IP-adres van de EX700i.**
- 2 **Klik op het tabblad Downloads.**
- 3 **Klik op de koppeling van het item dat u wilt installeren.**

Klik voor Windows-printerstuurprogramma's op de koppeling Printerbestanden onder Windows.

- 4 **Als een dialoogvenster krijgt te zien met de vraag of u het bestand wilt openen dan wel wilt opslaan op schijf, kiest u voor opslaan op schijf.**

- 5 **Blader naar de locatie waar u het bestand PRNTDRV.EXE wilt opslaan en klik op Opslaan.**

Het bestand wordt gedownload vanaf de EX700i. Dit gecomprimeerde bestand is een archief dat meerdere bestanden bevat.

- 6 **Dubbelklik op het bestand PRNTDRV.EXE om de bestanden te decomprimeren.**

Afhankelijk van uw besturingssysteem wordt u mogelijk gevraagd een locatie te selecteren voor het decomprimeren van de bestanden.

Volg de instructies bij het installeren van het printerstuurprogramma voor uw besturingssysteem. De procedures zijn dezelfde als bij installatie vanaf de dvd, alleen gaat u, nadat u op Diskette hebt geklikt, naar de locatie waar u de bestanden hebt gedecomprimeerd in plaats van naar de dvd.

Raadpleeg ["De afdrukverbinding voor Windows installeren en voltooiën"](#) op pagina 65 voor instructies voor de installatie van het Windows-printerstuurprogramma.

Raadpleeg de Help van WebTool Downloads voor meer informatie.



Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u het printerstuurprogramma kunt installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware.

Als u het printerstuurprogramma op een computer met Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 of Windows 7 wilt installeren, selecteert u hetzelfde PPD-bestand (oemsetup.inf) als voor Windows 2000/XP/Vista, zoals beschreven in de volgende procedure.

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafdrucken uit Windows XP gebruikt.

In deze procedure wordt de installatie van een lokale printer (poort 9100) beschreven. Afhankelijk van het netwerktype dat u gebruikt, kunt u het afdrukprotocol later wijzigen.

DE AFDrukVERBINDING VOOR WINDOWS INSTALLEREN EN VOLTOOIEN

- 1 **Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows Server 2008: klik Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start, kies Configuratiescherm, kies Netwerk en internet, kies Netwerkkentrum en klik vervolgens op de koppeling Computers en apparaten in het netwerk weergeven.
- 2 **Windows 2000/XP:** dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Server 2003: dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Een printer toevoegen.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** geef Afdrukken op een lokale printer op, schakel het selectievakje "Mijn Plug and Play-printer automatisch detecteren en installeren" uit en klik op Volgende.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selecteer Een lokale printer toevoegen.
- 4 Selecteer Een nieuwe poort maken, kies Standard TCP/IP Port in de vervolgkeuzelijst Type en klik op Volgende.
- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003:** klik op Volgende in het dialoogvenster De wizard Standaard TCP/IP-printerpoort toevoegen.

De wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen wordt weergegeven. Ga naar [stap 6](#).

Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selecteer het apparaattype, typ de hostnaam of het IP-adres van de EX700i en klik op Volgende. Ga naar [stap 9](#).

- 6 **Typ de printernaam of het IP-adres van de EX700i en klik op Volgende.**

Windows 2000/Server 2003: ga naar [stap 7](#).

Windows XP: selecteer het apparaattype en klik op Volgende.

- 7 Windows 2000/XP/Server 2003: zorg dat de generieke netwerkkaart als standaard is geselecteerd voor het apparaattype en klik op Volgende.
- 8 Windows 2000/XP/Server 2003: klik op Voltooien om het dialoogvenster Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen te sluiten.

OPMERKING: Als het apparaat niet wordt gevonden op het netwerk, wordt het apparaat weergegeven in plaats van de knop Voltooien. Als een apparaat niet wordt gevonden op het netwerk, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

- De EX700i is niet ingeschakeld.
- Het netwerk is niet verbonden.
- De EX700i is niet goed geconfigureerd.
- Het IP-adres is niet juist.

Als een van deze situaties zich voordoet, kunt u doorgaan met het instellen van de poort door de poort handmatig te configureren. Raadpleeg [“De standaard-TCP/IP-poortverbinding \(RAW of LPR\) instellen voor Windows”](#) op pagina 73 en volg stappen 11 tot en met 14 voordat u doorgaat met stap 9.

- 9 Klik op Bladeren in het dialoogvenster met lijsten van fabrikanten en printers.

In het dialoogvenster Installeren vanaf diskette wordt u gevraagd een diskette te plaatsen.

- 10 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station, typ de naam van het dvd-station (bijvoorbeeld D:) en klik vervolgens op Bladeren. Blader naar de map Print Drivers\Ps_drvr.

Als u de installatie uitvoert met de bestanden die u vanaf de EX700i hebt gedownload met het tabblad Downloads in WebTools, bladert u naar Print Drivers\Ps_drvr en klikt u op Openen.

- 11 Controleer of oemsetup.inf of oemsetup is geselecteerd en klik op Openen.


Het pad wordt gekopieerd naar het dialoogvenster Installeren vanaf diskette.

- 12 Controleer of het pad juist is en klik op OK.

- 13 Selecteer uw printer in het lijstvak Printers en klik op Volgende.

- 14** Typ in het veld **Printernaam** een naam voor de EX700i en geef aan of deze de standaardprinter moet zijn. Klik vervolgens op **Volgende**.

Deze naam wordt gebruikt in het venster Printers en in het venster met de wachtrijen.

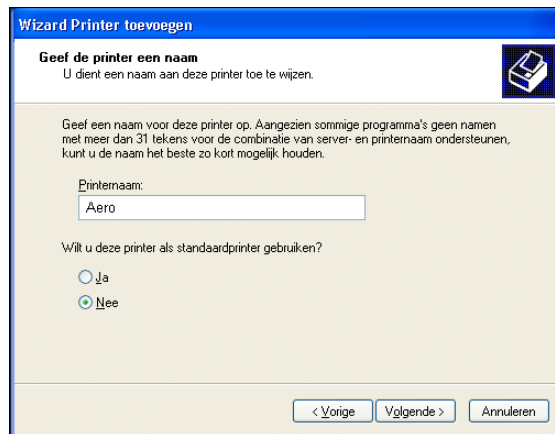

- 15** Volg de instructies op het scherm.

Deel de printer niet en druk geen testpagina af op dat moment. Ga door met de installatie van het printerstuurprogramma en klik in het laatste scherm op **Voltooien**.

De benodigde bestanden worden op de vaste schijf geïnstalleerd. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van de nieuw geïnstalleerde printer weergegeven in het venster Printers.

U kunt nu de installeerbare opties configureren (raadpleeg [“Installeerbare opties configureren”](#) op pagina 79).

Als u een andere verbinding dan poort 9100 wilt instellen, gaat u door naar [“Afdrukverbindingen instellen”](#) op pagina 72.

Als u het printerstuurprogramma wilt gebruiken, moet u de volgende opties selecteren op het tabblad Geavanceerd van het printerstuurprogramma nadat de installatie is voltooid:

- Afdrukopdrachten in een wachtrij plaatsen
- Onmiddellijk beginnen met afdrukken
- Documenten uit de wachtrij eerst afdrukken

Printerstuurprogramma installeren op een 64-bits Windows-computer vanaf een 32-bits server met Windows Server 2003

Als netwerkgebruikers naar de EX700i afdrucken via (32-bits) Windows Server 2003-printerdeling en als zich gebruikers van 64-bits Windows XP op het netwerk bevinden, moet u het 64-bits printerstuurprogramma toevoegen aan de (32-bits) Windows Server 2003-computer, zodat gebruikers het printerstuurprogramma op hun computer kunnen installeren via point-and-print. Het wordt afgeraden het printerstuurprogramma te installeren vanaf een (32-bits) server naar een (64-bits) client. Wanneer u het 64-bits printerstuurprogramma installeert op de (32-bits) server, hebt u de cd met Windows Server 2003 (64-bits) nodig.

HET 64-BITS PRINTERSTUURPROGRAMMA TOEVOEGEN AAN EEN 32-BITS WINDOWS SERVER 2003-COMPUTER

1 Installeer het printerstuurprogramma van de EX700i op de Windows Server 2003-computer.

Raadpleeg “[Printerstuurprogramma's installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware](#)” op pagina 65 voor instructies. Wanneer u tijdens de installatie wordt gevraagd of u de printer wilt delen, selecteert u Ja.

2 Klik in het venster Printers en faxapparaten met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt geïnstalleerd en kies Eigenschappen.

3 Klik op het tabblad Delen en klik op Extra stuurprogramma's.

4 Selecteer de x64-componenten en klik op OK.

5 Blader naar de printerstuurprogrammabestanden en selecteer het bestand oemsetup.inf.

6 Plaats de installatie-cd voor Windows Server 2003 x64 in de Windows Server 2003-computer wanneer dit wordt gevraagd.

7 Blader op de cd naar de map AMD64 en klik op OK.

De installatie van het printerstuurprogramma is voltooid.

Installeerbare opties voor printerstuurprogramma's configureren

Als u het printerstuurprogramma installeert vanuit Wizard Printer toevoegen en vervolgens tweerichtingscommunicatie gebruikt om de installeerbare opties te configureren, worden de installeerbare opties niet juist geconfigureerd. Nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, moet u deze opties juist configureren.

INSTALLEERBARE OPTIES JUIST CONFIGUREREN

1 Nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, klikt u met de rechtermuisknop op het printerpictogram, kiest u Eigenschappen, klikt u op het tabblad Accessoires en kiest u vervolgens de geïnstalleerde opties.

2 Klik op OK of Toepassen.

Een virtuele printer installeren en een verbinding tot stand brengen

Een virtuele printer stelt u in staat af te drukken naar de EX700i met een vooraf gedefinieerde reeks taakinstellingen. U hoeft de afdrুকopties niet handmatig in te stellen. Voordat u kunt afdrucken naar een virtuele printer, moet de beheerder de virtuele printer maken en configureren met Command WorkStation. Nadat de virtuele printer is ingesteld, kunt u het printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden vanaf de EX700i installeren op uw computer via point-and-print.



Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het instellen van virtuele printers.

Als u het printerstuurprogramma installeert via point-and-print, is het niet mogelijk installeerbare opties handmatig te configureren. Installeerbare opties worden automatisch geconfigureerd. De geïnstalleerde opties worden weergegeven in het printerstuurprogramma wanneer u de optie Tweerichtingscommunicatie inschakelt.

EEN VIRTUELE PRINTER INSTELLEN OP EEN WINDOWS-COMPUTER VIA POINT-AND-PRINT

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** klik met de rechtermuisknop op **Netwerkomgeving of Mijn netwerklocaties** en klik op **Computer zoeken of Zoeken naar computers**.
Windows Vista/Server 2008: klik met de rechtermuisknop op **Netwerk** en kies **Openen in het menu**.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op **Start**, kies **Configuratiescherm**, kies **Netwerk en internet**, kies **Netwerkkentrum** en klik vervolgens op de koppeling **Computers en apparaten in het netwerk weergeven**.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** typ de naam of het IP-adres van de EX700i en klik op **Nu zoeken of Zoeken**.
Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2: typ de naam van de EX700i in het zoekveld en druk op **Enter**.
Windows Server 2008: typ de naam of \\IP-adres van de EX700i in het zoekveld en druk op **Enter**.

Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de EX700i niet kunt vinden.

- 3 **Dubbelklik op de naam van de EX700i om geactiveerde afdrুকverbindingen weer te geven.**

De virtuele printers worden weergegeven samen met de afdrুকwachtrij, de blokkeringswachtrij en de directe verbinding (als deze zijn ingeschakeld). Virtuele printers hebben gewoonlijk namen die aangeven voor welk soort taken deze zijn ingesteld.

- 4 **Klik met de rechtermuisknop op de gewenste virtuele printer en kies Verbinden.**

De bestanden worden op uw computer geïnstalleerd.

5 Windows 2000: klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.

Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.

Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.

Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.

Windows Server 2008: klik Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.

Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start en kies Apparaten en printers.

De virtuele printer wordt weergegeven in het venster Printers of Printers en faxapparaten.

U kunt op dezelfde manier afdrukken naar een virtuele printer als naar de EX700i.

Het is mogelijk dat bepaalde afdrukopties niet kunnen worden ingesteld, afhankelijk van de configuratie van de virtuele printer.

Wanneer u afdrukt naar een virtuele printer die is geïnstalleerd via point-and-print, moet u het venster Afdrukvoorkeuren openen en op OK klikken voordat de taak wordt afgedrukt. Hiermee past u de instellingen van de virtuele printer toe op de taak.

Tweerichtingscommunicatie inschakelen

U moet tweerichtingscommunicatie inschakelen om het printerstuurprogramma automatisch bij te werken met de opties die momenteel op de digitale pers zijn geïnstalleerd.

OPMERKING: U moet zich aanmelden als beheerder om de installeerbare opties toe te voegen of te wijzigen nadat het printerstuurprogramma voor Windows Vista, Windows 7 of Windows Server 2008 R2 is geïnstalleerd. Raadpleeg [“Installeerbare opties configureren voor het printerstuurprogramma voor Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2”](#) op pagina 79 voor meer informatie.

TWEERICHTINGSCOMMUNICATIE INSCHAKELEN

1 Windows 2000: klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.

Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.

Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.

Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.

Windows Server 2008: klik Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik op Printers onder Klassieke weergave.

Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start en kies Apparaten en printers.

2 Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista: klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Eigenschappen.

Windows 7/Server 2008 R2: klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Eigenschappen van printer.

3 Klik op het tabblad Accessoires.

4 Selecteer Tweerichtingscommunicatie.

5 Typ het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i.

- 6 Schakel Fiery Driver bijwerken bij openen in als u wilt dat de huidige standaardinstellingen van de printer worden weergegeven wanneer u het printerstuurprogramma opent.

- 7 Klik op Bijwerken.

OPMERKING: U kunt controleren of tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld door op het tabblad Info te klikken en te controleren of de naam van de EX700i en andere serverinformatie worden weergegeven.

- 8 Klik op OK.


Printerstuurprogramma's verwijderen

Printer Delete Utility wordt lokaal geïnstalleerd en gebruikt. Het is niet nodig verbinding te maken met de EX700i voordat u de software gaat gebruiken.

FIERY PRINTER DELETE UTILITY INSTALLEREN EN GEBRUIKEN

- 1 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station van de computer.
- 2 Selecteer Wijzigen in het venster dat wordt weergegeven en klik vervolgens op Volgende.
- 3 Schakel het selectievakje Fiery Printer Delete Utility in en volg de instructies op het scherm voor de installatie.
- 4 Klik op Start, wijs Programma's aan en kies vervolgens Fiery.
- 5 Kies PrinterDeleteUtility.

Het dialoogvenster Printer Delete Utility wordt weergegeven. In dit venster worden alle EX700i-printers weergegeven die op uw computer zijn gevonden, samen met de bijbehorende stuurprogramma's.

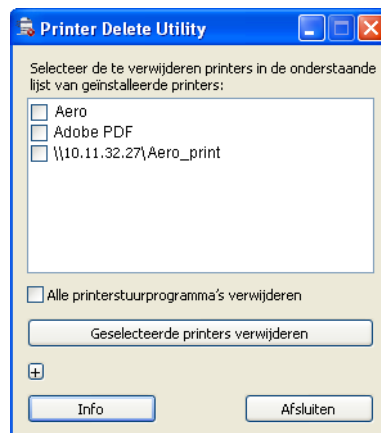

- 6 U kunt een printer verwijderen door het selectievakje naast de printernaam in te schakelen en op Geselecteerde printers verwijderen te klikken.

Als u alle geïnstalleerde printerstuurprogramma's wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Alle printerstuurprogramma's verwijderen in.

- 7 Klik op OK om de printer en de bijbehorende printerstuurprogramma's te verwijderen.
- 8 Wanneer u klaar bent met het verwijderen van printerstuurprogramma's, klikt u op Afsluiten en start u de computer opnieuw op.

Windows-computers instellen voor afdrucken

Nu de printerstuurprogrammabestanden zijn geïnstalleerd, moet u de juiste verbinding configureren voor de EX700i-netwerkprinter.

Als u wilt afdrucken vanaf Windows-computers, moet u of de beheerder de volgende taken uitvoeren om een andere verbinding in te stellen dan via poort 9100:

- Eventuele netwerkservers instellen.
- De EX700i zo instellen dat afdruktaken van uw computer worden geaccepteerd.
- Op elke Windows-computer een poort configureren voor het gebruikte netwerktype.

Afdrukverbindingen instellen

De EX700i ondersteunt de volgende afdrukverbindingen:

- SMB
- Standaard-TCP/IP (RAW of LPR)
- IPP of IPP via SSL

Raadpleeg de volgende tabel voor de locatie van beide procedures.

Procedure	Raadpleeg
De SMB-afdrukverbinding voltooien	pagina 72
Afdrukverbindingen via standaard-TCP/IP-poorten (RAW of LPR) voltooien	pagina 73
IPP-verbindingen voltooien	pagina 77
Installeerbare opties configureren	pagina 79

De SMB-afdrukverbinding voltooien

Als uw netwerk niet over een Windows-server beschikt, kunnen Windows-computers toch afdrucken op de EX700i. Deze methode van afdrucken is SMB-afdrucken (ook wel Windows- of WINS-afdrucken genoemd). Als gebruikers afdruktaken versturen, werken Windows-computers in een peer-to-peer-omgeving en communiceren zij rechtstreeks met de EX700i.

Als u SMB-afdrukken inschakelt, kan de EX700i worden weergegeven in het netwerk, zodat Windows-clients naar een specifieke afdrukverbinding (afdrukwachtrij, blokkeringswachtrij, directe verbinding of virtuele printer) kunnen afdrukken op de EX700i zonder gebruik te hoeven maken van andere netwerksoftware. Windows-afdrukken verloopt via TCP/IP. U moet TCP/IP configureren op de EX700i en op alle computers die SMB-afdrukken gebruiken.

Nadat u SMB-afdrukken hebt ingeschakeld op de EX700i, kunt u de Windows- of SMB-verbinding instellen en het printerstuurprogramma installeren via één enkele procedure. Raadpleeg “[Printerstuurprogramma's installeren via point-and-print](#)” op pagina 62 voor meer informatie.

Afdrukverbindingen via standaard-TCP/IP-poorten (RAW of LPR) voltooien

Nadat u het PostScript-printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden hebt geïnstalleerd, kunt u als volgt de standaard-TCP/IP-poortverbinding (RAW of LPR) toevoegen of de instelling ervan configureren:

- Bereid de EX700i voor, zodat afdruktaken kunnen worden ontvangen met behulp van de protocollen voor de standaard-TCP/IP-poortverbinding (RAW of LPR).
- Schakel afdrukken via LPD of poort 9100 in vanaf de EX700i.
- Configureer de computer voor de TCP/IP-verbinding.



Raadpleeg de Help van Configure voor meer informatie over instellingen.

Vraag voordat u de volgende procedure voltooit de systeembeheerder om het IP-adres dat is toegewezen aan de EX700i.

Het TCP/IP-protocol moet standaard op de Windows-computer zijn geïnstalleerd. Voor poort 9100 kunt u via één procedure de verbinding instellen en het printerstuurprogramma installeren.


OPMERKING: U kunt de LPR-poortverbinding ook instellen door Afdrukservices voor UNIX te installeren, een invoegonderdeel van Windows. Raadpleeg de documentatie van uw Windows-systeem voor meer informatie.

DE STANDAARD-TCP/IP-POORTVERBINDING (RAW OF LPR) INSTELLEN VOOR WINDOWS

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafdrucken uit Windows XP gebruikt.

- 1 **Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista/Server 2008: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start en kies Apparaten en printers.

- 2 Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista: klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Eigenschappen.
Windows 7/Server 2008 R2: klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Eigenschappen van printer.
- 3 Klik op het tabblad Poorten.

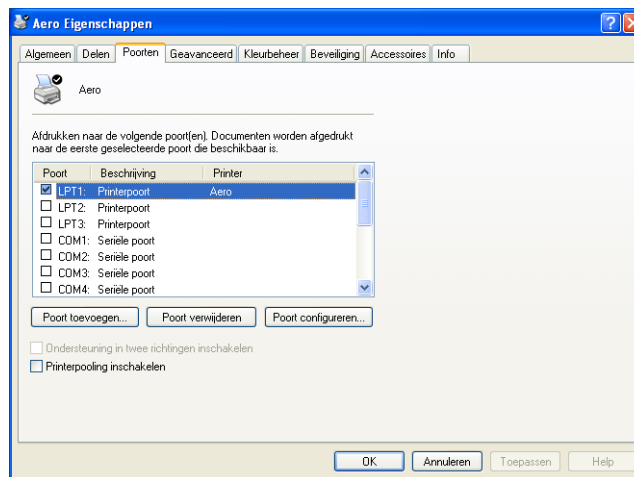


- 4 Klik op Poort toevoegen om een nieuwe poort toe te voegen.
Ga door naar stap 11 om de poortinstellingen te wijzigen.
- 5 Windows 2000/XP/Server 2003: selecteer Standard TCP/IP Port in de lijst Beschikbare poorttypen en klik op Nieuw poorttype.
Windows Vista/Server 2008: dubbelklik in de lijst op Standard TCP/IP Port.
Windows 7/Server 2008 R2: selecteer Standard TCP/IP Port in de lijst Beschikbare poorttypen en klik op Nieuwe poort.



De wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen wordt weergegeven.

- 6 Klik op Volgende.

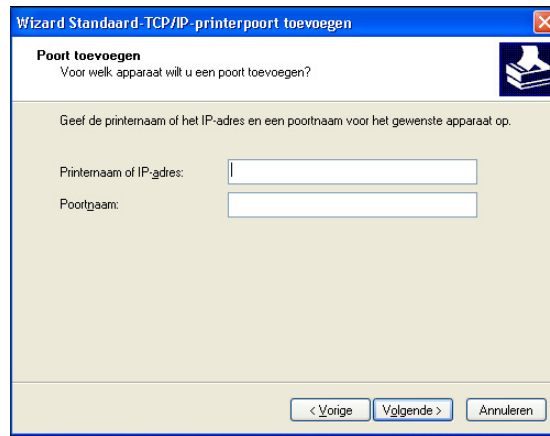7 Typ het IP-adres van de EX700i.**8 Klik op Volgende.****9 Zorg dat de generieke netwerkkaart als standaard is geselecteerd voor het apparaattype en klik op Volgende.****10 Klik op Voltooien om het dialoogvenster Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen te sluiten en klik vervolgens in het dialoogvenster Printerpoorten op Sluiten.**


Ga door naar [stap 11](#) als u de standaardinstelling wilt wijzigen.

Als u de standaardinstelling niet wilt wijzigen, is de instelling nu voltooid.

OPMERKING: In de bovenstaande procedure is poort 9100 opgegeven als standaardinstelling.

11 Klik op Poort configureren op het tabblad Poorten in het dialoogvenster Eigenschappen.

Het dialoogvenster Standaard-TCP/IP-poortmonitor configureren wordt weergegeven.

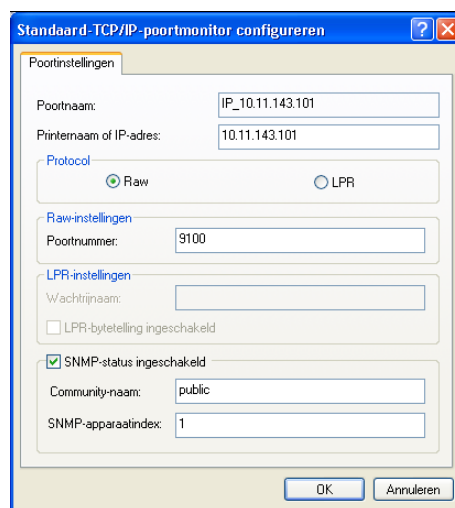

- 12 Als u LPR-afdrukken wilt gebruiken, selecteert u LPR onder Protocol en LPR-bytetelling ingeschakeld onder LPR-instellingen.**

OPMERKING: U kunt ook doorgaan zonder de optie LPR-bytetelling ingeschakeld te selecteren.

Als u afdrukken via poort 9100 wilt gebruiken, selecteert u de optie Raw onder Protocol.

Het poortnummer 9100 wordt automatisch weergegeven onder Raw-instellingen. Dit is het standaardpoortnummer. U kunt afdrukken naar de printerverbinding die is geselecteerd voor afdrukken via poort 9100 op de EX700i.

Raadpleeg de volgende stap voor het opgeven van een specifiek poortnummer.

- 13 Typ de naam van de afdrukverbinding.**

Voor LPR typt u print, hold, direct of de naam van een gepubliceerde virtuele printer voor Wachtrijnaam.

Voor Poort 9100 moet u de volgende poortnummers typen voor elke afdrukverbinding onder Raw-instellingen:

EX700i-standaard: 9100

direct: 9101

print: 9102

hold: 9103

OPMERKING: Typ het nummer *exact* zoals weergegeven.

- 14 Klik op OK om het dialoogvenster Standaard TCP/IP-poortmonitor configureren te sluiten.**

OPMERKING: De EX700i ondersteunt afdrukken in de IPv6-omgeving op Windows Server 2008/Server 2008 R2, Windows 7 en Windows Vista.

OPMERKING: Op computers met Windows XP/Server 2003 wordt LPR-afdrukken in de IPv6-omgeving ondersteund via een opdrachtregel, maar andere methoden werken mogelijk ook.

- 15 Klik op Toepassen in het dialoogvenster Eigenschappen van de EX700i en klik vervolgens op OK.**

IPP-verbindingen voltooien

Als u IPP (Internet Printing Protocol) gebruikt, worden afdruktaken via het internet naar de EX700i verzonden.

Voer, voordat u begint, de volgende taken uit:



- Zorg dat de EX700i is geconfigureerd voor TCP/IP- en IPP-afdrukken.
Raadpleeg de Help van Configure voor meer informatie.
- Geef op uw computer de afdrukbestemming op.

OPMERKING: IPP-via-SSL-verbindingen worden ondersteund.


IPP-AFDrukKEN INSTELLEN IN WINDOWS

- 1 **Windows 2000:** klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows Server 2008: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers onder Klassieke weergave.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start, kies Configuratiescherm, kies Netwerk en internet, kies Netwerkkentrum en klik vervolgens op de koppeling Computers en apparaten in het netwerk weergeven.
- 2 **Windows 2000/XP:** dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Server 2003: dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Een printer toevoegen.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** selecteer Netwerkprinter en klik op Volgende.
Windows Vista: selecteer Een netwerkprinter toevoegen.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen.
- 4 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista:** selecteer Verbinding maken met een printer op het internet of uw intranet.
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: als het zoeken naar de printer lang duurt, klikt u op Stoppen en vervolgens op The printer that I want isn't listed (De printer die ik wil staat niet in de lijst).
- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista:** typ in het veld URL het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i gevolgd door ipp/ en vervolgens de naam van de verbinding (print, hold, direct of de naam van de virtuele printer).

http://10.10.10.150/ipp/print of http://DNS-naam van EX700i/ipp/print verzendt de taak bijvoorbeeld naar de afdrukwachtrij op de EX700i.

Voor IPP via SSL typt u https in plaats van http.


OPMERKING: Het gedeelte ipp/print in het voorbeeld is hoofdlettergevoelig.

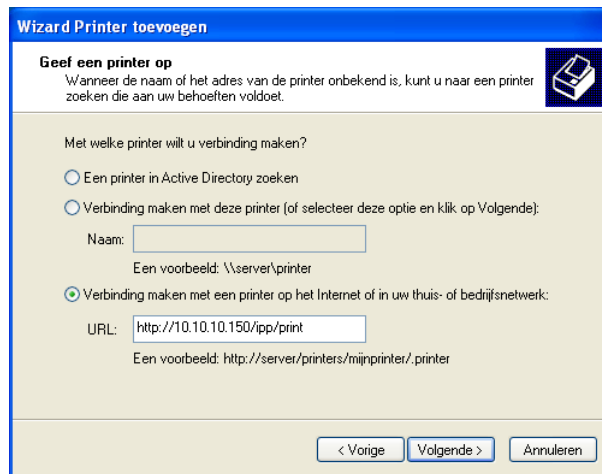

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Een gedeelde printer op naam selecteren en typ in het veld URL het IP-adres of de DNS-naam van de EX700i gevolgd door de naam van de verbinding (print, hold of direct).

OPMERKING: http://10.10.10.150/ipp/print of http://DNS-naam van EX700i/ipp/print verzendt de taak bijvoorbeeld naar de afdrukwachtrij op de EX700i.

OPMERKING: De URL voor de printer is niet hoofdlettergevoelig.

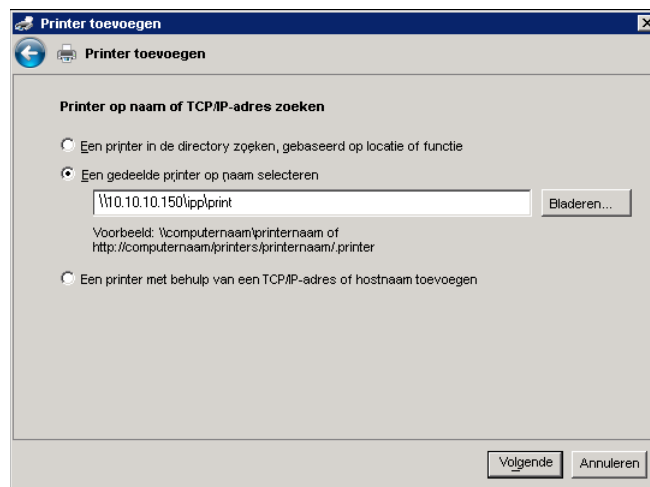

6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: klik op Volgende.

Het dialoogvenster Verbinding maken met printer wordt weergegeven.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Volgende.

7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: klik op OK.

Het dialoogvenster Wizard Printer toevoegen wordt weergegeven.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: klik op Stuurprogramma installeren.

8 Als u de PostScript-printer voor de eerste keer installeert, volgt u de procedure “De afdrukverbinding voor Windows installeren en voltooiën” op pagina 65, stap 9.**9 Geef aan of u de EX700i wilt instellen als de standaardprinter en klik op Volgende.****10 Klik op Voltooiën.**

Installeerbare opties configureren

Nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, moet u de EX700i configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd op de digitale pers zodat de EX700i optimaal gebruik kan maken van de opties van de digitale pers. U kunt de opties handmatig configureren. Voor de TCP/IP-netwerkverbindingen kunt u de optie Tweerichtingscommunicatie gebruiken om de opties automatisch te configureren.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het opgeven van installeerbare opties.

Installeerbare opties configureren voor het printerstuurprogramma voor Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2

Windows Vista, Windows 7 en Windows Server 2008 R2 bevatten de functie Gebruikersaccountbeheer. U moet zich aanmelden als beheerder om de installeerbare opties toe te voegen of te wijzigen nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

INSTALLEERBARE OPTIES WIJZIGEN

1 Windows Vista: open het bedieningspaneel voor printers.

Windows 7/Server 2008 R2: open het bedieningspaneel Apparaten en printers.

2 Windows Vista: klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de EX700i, kies Als administrator uitvoeren en kies vervolgens Eigenschappen.

Windows 7/Server 2008 R2: klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de EX700i, kies Als administrator uitvoeren en kies vervolgens Eigenschappen van printer.

Het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend.

3 Kies de gebruiker met beheerdersrechten, typ het wachtwoord en klik vervolgens op OK.**4 Windows Vista: klik opnieuw met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de EX700i en kies Eigenschappen.**

Windows 7/Server 2008 R2: klik opnieuw met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de EX700i en kies Eigenschappen van printer.

5 Klik op het tabblad Accessoires en maak de gewenste keuzen.**6 Klik op Toepassen en daarna op OK.**

Afdrukken vanaf Windows-computers

U kunt naar de EX700i afdrukken op dezelfde manier als u afdrukt naar elke andere printer vanuit een Windows-toepassing. U kunt afdrukken vanaf een Windows-computer in een netwerk of vanaf een zelfstandige computer via Windows-afdrukken (WINS). Selecteer de EX700i als de huidige printer in de lijst met printernamen, geef afdrukopties op en druk het document vervolgens af vanuit de toepassing.

In de onderstaande tabel worden andere methoden vermeld om af te drukken naar de EX700i en wordt beschreven waar u meer informatie over deze functies kunt vinden.

Meer informatie	Raadpleeg
Bestanden naar de EX700i downloaden met WebTool Documenten	Hulpprogramma's
Documenten afdrukken via e-mailservices	“E-mailservice” op pagina 88
Documenten afdrukken via Hot Folders	Hulpprogramma's
Documenten afdrukken met Command WorkStation	Hulpprogramma's
De Windows-omgeving instellen voor afdrukken met Windows-servers die zijn aangesloten op de EX700i	Configuratie en instellingen
Optimale afdrukresultaten verkrijgen vanuit toepassingen	Afdrukken in kleur en Fiery-kleurenreferentie
Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Windows-toepassingen	pagina 81
Standaardafdrukopties opgeven	pagina 84
Het pictogram Snelle toegang aanpassen	pagina 85
De status van de digitale pers controleren	pagina 85
Bestanden opslaan om naar een externe locatie af te drukken	pagina 85
Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken	pagina 132

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafbeeldingen uit Windows XP gebruikt, tenzij anders aangegeven.

Afdrukopties instellen en afdrukken vanuit Windows-toepassingen

Als u wilt afdrukken vanaf Windows-platformen, installeert u het PostScript-printerstuurprogramma. Raadpleeg “[Windows-printerstuurprogramma’s installeren](#)” op pagina 61 voor instructies. U moet de opties configureren op het tabblad Geavanceerd van het printerstuurprogramma nadat de installatie is voltooid, zoals beschreven op [pagina 65](#).

Als u afdrukt naar een virtuele printer, is het mogelijk dat u bepaalde afdrukopties niet kunt instellen, afhankelijk van de configuratie van de virtuele printer.

Sommige afdrukopties die u in een toepassing kunt selecteren, komen overeen met specifieke afdrukopties van de EX700i en de digitale pers. In deze gevallen moet u de specifieke afdrukopties van de EX700i en de digitale pers gebruiken. Deze opties worden weergegeven op het tabblad Fiery-afdrukken. Soms bereidt de toepassing het bestand niet correct voor op het afdrukken op de EX700i, wat kan leiden tot een onverwachte afwerking, afdrukfouten of een langere verwerkingstijd.

Als u incompatibele afdrukinstellingen opgeeft bij het afdrukken van een document, wordt het dialoogvenster Conflict weergegeven met instructies voor het oplossen van het conflict.



Sommige afdrukopties, zoals geavanceerde kleurinstellingen, zijn alleen beschikbaar als tweerichtingscommunicatie is ingeschakeld of als een bepaalde installeerbare optie is geconfigureerd. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie. Raadpleeg “[Installeerbare opties configureren](#)” op pagina 79 voor informatie over het configureren van installeerbare opties.

Als u Standaardwaarde van printer kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die de beheerder heeft opgegeven in Instelling. Raadpleeg [pagina 101](#) voor meer informatie.


In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u het printerstuurprogramma kunt gebruiken om afdrukopties op te geven voor een bepaalde taak en de taak af te drukken op de EX700i. U kunt ook de standaardafdrukinstellingen opgeven via het stuurprogramma. Raadpleeg [pagina 100](#) voor informatie over afdrukopties.

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafdrucken uit Windows XP gebruikt.

AFDRUKOPTIES VOOR EEN SPECIFIEKE WINDOWS-AFDRUKTAAK INSTELLEN MET BEHULP VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA

- 1 Kies Bestand > Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de EX700i als uw printer.
- 2 Klik op Eigenschappen.
- 3 Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.

- 1 Voorkeuzen (Taaksjablonen), zie Help
- 2 Afdrukoptiepictogrammen
- 3 Aanpassen (Snelkoppelingen), zie Help
- 4 Actief gebied
- 5 Taakweergave
- 6 Printerstatus
- 7 Help

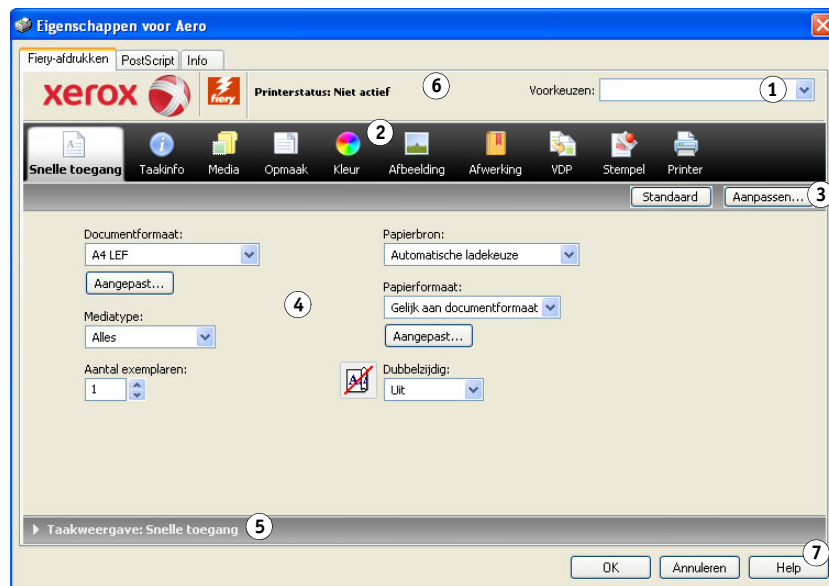

Het tabblad Fiery-afdrukken is de plaats waar u alle veelgebruikte afdrukfuncties kunt beheren.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van instellingen.

OPMERKING: Raadpleeg [pagina 102](#) voor een lijst van afdrukopties.

4 Geef afdrukopties en instellingen voor de taak op.

De afdrukopties zijn ingedeeld in categorieën. Alle groepen of tabbladen bevatten afdrukopties die gelijksoortig zijn of elkaar aanvullen.

De groepen of tabbladen zijn de volgende:

Snelle toegang bevat een aantal afdrukopties uit de andere groepen met taakeigenschappen. U kunt dit tabblad aanpassen, dus elke afdrukoptie kan worden toegevoegd of verwijderd. In het tabblad Snelle toegang kunt u snel afdrukopties vinden zonder door alle tabbladen van Eigenschappen te bladeren. Raadpleeg [pagina 85](#) voor meer informatie over het aanpassen van het deelvenster Snelle toegang.

Taakinfo bevat alle informatie over de taak, waaronder gebruikersinformatie die mogelijk is vereist voor gebruikersauthenticatie, beveiligde afdrukeigenschappen, taakafhandeling en documentenserver. Raadpleeg [pagina 103](#) voor meer informatie over opties van Taakinfo.

Media bevat papierkenmerken en -bronnen voor het afdrukken en invoegen. Raadpleeg [pagina 105](#) voor meer informatie over opties van Media.

Opmaak definieert hoe het bestand wordt geplaatst of afgebeeld op het medium/vel, behalve voor plaatsing waarbij afwerkingsopties worden gecompenseerd (bijvoorbeeld bij Lade-uitlijning). Raadpleeg [pagina 108](#) voor meer informatie over opties van Opmaak.

Kleur bevat kleurinstellingen en grafische functies (indien ingeschakeld). Raadpleeg [pagina 113](#) voor meer informatie over opties van Kleur.

Afbeelding bevat alle instellingen voor Beeldkwaliteit die worden ondersteund door de verbonden EX700i en digitale pers. Raadpleeg [pagina 118](#) voor meer informatie over opties van Afbeelding.

Afwerking bevat afdrukopties die specifiek zijn voor de EX700i en voor de afwerkeenheden op de digitale pers. Deze opties hebben voorrang op de printerinstellingen van de EX700i maar kunnen vanuit Command WorkStation worden gewijzigd. Raadpleeg [pagina 119](#) voor meer informatie over opties van Afwerking.

VDP bevat alle instellingen voor afdrukken met variabele gegevens (VDP), zoals FreeForm en geavanceerde VDP-instellingen. Raadpleeg [pagina 120](#) voor meer informatie over opties van VDP.

Stempel bevat alle stempeloptyes waarbij een afbeelding aan de taak wordt toegevoegd of wordt verborgen/verwijderd. Hieronder vallen ook watermerkeigenschappen die de positie en de stijl van een watermerk definiëren. Raadpleeg [pagina 122](#) of de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over opties van Stempel/Watermerk.

Printer bevat de status van de digitale pers, waaronder de huidige niveaus van papier en droge inkt. Raadpleeg [pagina 85](#) of de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie.


5 Nadat u de afdrukinstellingen hebt opgegeven, klikt u op Afdrukken om de afdruktaak te verzenden.

Standaardafdrukopties voor afdruktaken opgeven

Ga als volgt te werk om standaardafdrukopties in te stellen.

STANDAARDAFDRUKOPTIES VOOR WINDOWS-AFDRUKTAKEN INSTELLEN MET BEHULP VAN HET POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA

- 1 Windows 2000: klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
Windows Vista/Server 2008: klik op Start, kies Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
Windows 7/Server 2008 R2: klik op Start en kies Apparaten en printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de EX700i en kies Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
- 3 Als het tabblad Fiery-afdrukken niet wordt weergegeven, klikt u erop.

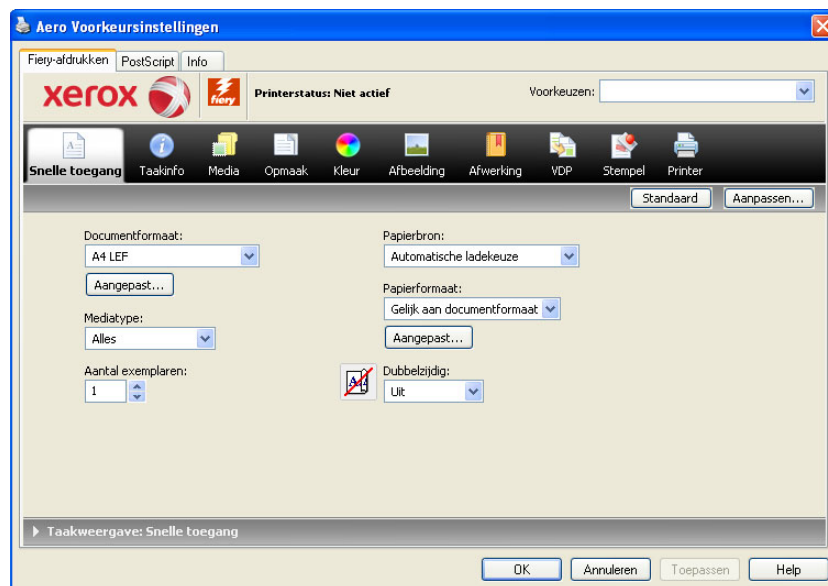

- 4 Geef de standaardinstellingen op voor uw afdruktaken, zoals beschreven op [pagina 82](#).
- 5 Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Het pictogram Snelle toegang aanpassen

U kunt het deelvenster Snelle toegang aanpassen en er de afdrুকopties in opnemen die u vaak gebruikt. Hierbij bespaart u tijd, omdat u niet alle andere afdrুকoptiepictogrammen hoeft te openen als u alleen de opties in Snelle toegang wilt instellen.

Wanneer u een afdrুকoptie onder Snelle toegang plaatst, wordt deze nog steeds weergegeven onder het oorspronkelijke afdrুকoptiepictogram. U kunt de optie instellen vanaf beide plaatsen.

SNELLE TOEGANG AANPASSEN

- 1 **Kies Bestand > Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de EX700i als uw printer.**
- 2 **Klik op Eigenschappen.**
- 3 **Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.**
- 4 **Klik op Aanpassen om de opties in het venster Snelle toegang aanpassen op te geven.**

U kunt een snelkoppeling selecteren in de lijst Beschikbare snelkoppelingen en deze toevoegen aan de lijst Huidige snelkoppelingen. U kunt ook een snelkoppeling verwijderen uit de lijst Huidige snelkoppelingen. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het aanpassen van het pictogram Snelle toegang.

De status van de digitale pers controleren

Als u een TCP/IP-netwerk inschakelt, kunt u de status van de digitale pers en kleurinstellingen opvragen vanaf de EX700i en deze weergeven in het printerstuurprogramma met de optie Tweerichtingscommunicatie. Als u tweerichtingscommunicatie inschakelt voor uw digitale pers, kunt u de status van de digitale pers controleren, inclusief de niveaus van verbruiksartikelen als papier en droge inkt.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.

Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken

Als u ter plaatse niet beschikt over een EX700i en u bestanden voorbereidt voor een afdrukservice of andere locatie, kunt u de definitieve bestanden afdrukken naar een bestand (in plaats van een lokale poort). U kunt ook afdrukken naar de poort Bestand als u een bestand wilt maken dat u met behulp van WebTool Documenten kunt downloaden. Raadpleeg de documentatie bij Windows voor instructies voor het afdrukken naar de poort Bestand.

AFDRUKMETHODEN

Naast het afdrukken van taken vanuit het printerstuurprogramma van de EX700i, kunt u ook taken afdrukken met de volgende methoden:

- **Job Monitor** hiermee kunt u informatie weergeven over de taken die naar de EX700i zijn verzonden en kunt u deze taken opnieuw afdrukken. Raadpleeg [pagina 87](#) voor meer informatie.
- **E-mailservice** hiermee kunt u taken als e-mailbijlagen naar de EX700i verzenden. Raadpleeg [pagina 88](#) voor meer informatie.
- **USB-apparaat** hiermee kunt u bestanden afdrukken die op een USB-station zijn opgeslagen. Raadpleeg [pagina 91](#) voor meer informatie.
- **FTP-afdrukken** hiermee kunt u afdrukken naar de EX700i met het FTP-protocol. Raadpleeg [pagina 94](#) voor meer informatie.
- **Beveiligd afdrukken** hierbij moet een wachtwoord op de EX700i worden ingevoerd voordat een taak wordt afgedrukt. Raadpleeg [pagina 95](#) voor meer informatie.
- **Adobe PDF Print Engine (APPE)** is een aanvullende interpretatietechnologie waarmee oorspronkelijke PDF-verwerking en -weergave mogelijk zijn zonder dat de taak op de EX700i van PDF naar PostScript hoeft te worden geconverteerd. Raadpleeg [pagina 96](#) voor meer informatie.
- **Rechtstreeks mobiel afdrukken** hiermee kunt u rechtstreeks afdrukken naar de EX700i vanaf mobiele apparaten. Raadpleeg [pagina 99](#) voor meer informatie.

Job Monitor configureren en gebruiken

Met Job Monitor kunt u de status controleren van taken die naar de EX700i zijn verzonden en kunt u informatie hierover weergeven.

Job Monitor wordt alleen ondersteund op de 32-bits versie van Windows-besturingssystemen.

OPMERKING: Job Monitor wordt niet ondersteund op de 64-bits versie van Windows-besturingssystemen en niet op Mac OS X.

De verbinding configureren

Wanneer u de eerste afdruktaak naar de EX700i verzendt, wordt Job Monitor geopend en wordt verbinding gemaakt met de EX700i. Wanneer u printerstuurprogramma's hebt geïnstalleerd en geconfigureerd voor meer dan één digitale pers, wordt in Job Monitor automatisch verbinding gemaakt met alle digitale persen van de EX700i.

Het pictogram Job Monitor () wordt weergegeven op het bureaublad en in de taakbalk van Windows op uw computer.

Job Monitor wordt automatisch geïnstalleerd als u het printerstuurprogramma kiest om op uw computer te installeren. Als u Job Monitor wilt gebruiken, moet u dit hulpprogramma eerst inschakelen in het printerstuurprogramma.

JOB MONITOR INSCHAKELEN

- Schakel het selectievakje **Mijn afdruktaak controleren in** op het tabblad **Printer** van het printerstuurprogramma.

JOB MONITOR UITSCHAKELEN

- Schakel het selectievakje **Mijn afdruktaak controleren uit** op het tabblad **Printer** van het printerstuurprogramma.

Job Monitor gebruiken



Raadpleeg de Help van Job Monitor en van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van Job Monitor.

E-mailservice

Met een e-mailservice kunt u controleren hoe de EX700i uw bestaande e-mailinfrastructuur gebruikt. U kunt ook afdrukken naar externe locaties en firewalls omzeilen. Een e-mailservice is niet toepassingsspecifiek. U kunt elke e-mailconfiguratie gebruiken.

OPMERKING: E-mailservices worden niet ondersteund op Mac OS X.

De EX700i ondersteunt ook interne adresboeken. Beheerders kunnen adressen in adresboeken ophalen, toevoegen, verwijderen en wissen door een verzoek via e-mail te verzenden. Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over adresboeken.



Raadpleeg de Help van Configure voor het instellen van E-mailservice.

U kunt de e-mailservice op de volgende manieren gebruiken:

- Een taak afdrukken vanuit een e-mailtoepassing

Als u wilt afdrukken via een e-mailclient, verzendt u een bestand als een e-mailbijlage. E-mail Service haalt het bestand op en verzendt het naar de EX700i. Het bestand in de bijlage kan elke indeling hebben die door de EX700i wordt herkend (PostScript, PDF, EPS, VDP of TIFF).

OPMERKING: Een e-mailservice kan geen bestanden met de extensie .vbs, .exe en .bat verwerken.

- Taken beheren met een e-mailtoepassing

U kunt uw afdruktaken beheren door via e-mail opdrachten naar de EX700i te verzenden.

- Scan naar e-mail

U kunt een document scannen en het als bijlage of URL verzenden naar een e-mailadres. Raadpleeg *Hulpprogramma's* voor meer informatie over Scannen naar e-mail.

Afdrukken via een e-mailclient

U kunt afdruktaken met uw e-mailtoepassing als e-mailbijlage naar de EX700i verzenden. Als u een e-mail met een bijlage verzendt, wordt het bestand door de e-mail Service opgehaald en naar de afdrukwachtrij op de EX700i verzonden. Het bestand moet een indeling hebben die door de EX700i wordt ondersteund.

Alle gebruikers kunnen in principe afdrukken via een e-mailclient, behalve wanneer het adresboek voor afdrukken door de beheerder is ingesteld. Als uw e-mailadres niet in het adresboek voor afdrukken voorkomt, kunt u geen bestanden via e-mail naar de EX700i verzenden. Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over adresboeken.



Wanneer Gebruikersauthenticatie ingesteld is op de EX700i, moet de e-mailbijlage de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord hebben wanneer het via e-mail afdrucken wordt afgedrukt. Wanneer u de e-mailbijlage maakt met het printerstuurprogramma van de EX700i, typt u de gebruikersnaam en het wachtwoord in het tabblad Taakeigenschappen van het printerstuurprogramma. De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten overeenkomen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die de beheerder heeft gedefinieerd in het gedeelte Gebruikers en groepen van Configure. Raadpleeg Help van Configure voor informatie over Gebruikers en groepen.

OPMERKING: De directe verbinding wordt niet ondersteund door de functie voor e-mailclients.


OPMERKING: In de volgende schermafdrucken is de e-mailtoepassing Microsoft Outlook gebruikt.

AFDRUKKEN VIA EEN E-MAILCLIENT

- 1 **Open uw e-mailtoepassing.**
- 2 **Typ het e-mailadres van de EX700i in de Aan-regel.**
- 3 **Typ de gewenste tekst in de onderwerpregel of laat deze regel leeg.**
- 4 **Voeg het bestand bij dat u wilt afdrucken.**

Het bestand in de bijlage kan elke indeling hebben die door de EX700i wordt herkend (PostScript, PDF, EPS, VDP of TIFF).

OPMERKING: Als uw bijlage de maximale bestandsgrootte overschrijdt die door de beheerder van uw e-mailsysteem is ingesteld, wordt de e-mail niet verzonden.

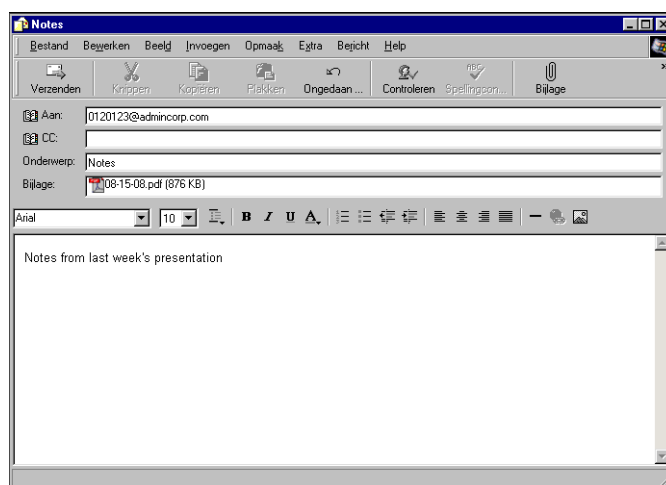

- 5 U kunt ook tekst in het tekstgebied van het bericht typen. De tekst wordt samen met het bestand afgedrukt.**

OPMERKING: E-mailberichten in HTML-indeling worden niet ondersteund en worden mogelijk niet afgedrukt zoals deze worden weergegeven op het externe werkstation. Verzend e-mailberichten als tekst zonder opmaak.

- 6 Verzend de e-mail.**

Het bestand wordt naar de EX700i verzonden en de taak wordt afgedrukt. Wanneer de EX700i de taak heeft ontvangen, ontvangt u per e-mail een kennisgeving dat de afdruktaak is geaccepteerd. In deze e-mail wordt een taakidentificatie (ID) vermeld. Gebruik de taakidentificaties om taken te beheren met e-mailopdrachten (raadpleeg [“Afdruktaken beheren met e-mailopdrachten”](#) op pagina 90). In de e-mailkennisgeving worden alle fouten aangegeven die zich op dat moment eventueel hebben voorgedaan op de digitale pers.

Wanneer de taak is afgedrukt, wordt een tweede kennisgeving per e-mail verzonden met de mededeling dat de taak met goed gevolg is afgedrukt.

Afdruktaken beheren met e-mailopdrachten

U kunt uw afdruktaken beheren door via e-mail opdrachten naar de EX700i te verzenden. U kunt een taak annuleren, de taakstatus bekijken en Help-informatie over een taak openen. Als u een opdracht verzendt, stuurt de EX700i een e-mailbericht terug.

AFDRUKTAKEN BEHEREN MET E-MAILOPDRACHTEN

- 1 Typ het e-mailadres van de EX700i in de Aan-regel van uw e-mailtoepassing.**

- 2 Typ een van de volgende opdrachten in de onderwerpregel:**

Als u de status van een taak wilt controleren, typt u #JobStatus<taak-ID> in de onderwerpregel.

U ontvangt dan een antwoord op uw taakstatusverzoek. U kunt de statusgegevens van een taak alleen opvragen als u de desbetreffende taak zelf hebt verzonden of als u een beheerder bent.

Als u een taak wilt annuleren, typt u #CancelJob<taak-ID> in de onderwerpregel.

U ontvangt dan een kennisgeving waarin wordt aangegeven dat de taak is geannuleerd en niet is afgedrukt op de EX700i. U kunt de taak alleen annuleren als u de desbetreffende taak zelf hebt verzonden.

Als u Help-informatie wilt opvragen, typt u #Help in de onderwerpregel.

U ontvangt dan een e-mailbericht met de koppelingen die u kunt gebruiken om taken te annuleren, de taakstatus te controleren en adresboeken te zoeken en te beheren.

Klik op een van de koppelingen om een opdracht uit te voeren.

- 3 Verzend de e-mail naar de EX700i.**

Afdrukken vanaf een USB-apparaat

U kunt bestanden op een USB-apparaat afdrukken naar de EX700i. U doet dit door PS-, PCL-, EPS-, TIFF- en PDF-bestanden op te slaan op het USB-apparaat en deze bestanden rechtstreeks te downloaden naar de EX700i. U kunt bestanden afdrukken die afkomstig zijn van Mac OS X- of Windows-computers.

U kunt bestanden automatisch afdrukken vanaf een USB-apparaat naar een van de standaardafdrukwachtrijen op de EX700i (afdrukwachtrij, blokkeringswachtrij of directe verbinding) of naar gepubliceerde virtuele printers (indien ondersteund). Raadpleeg uw beheerder om na te gaan of deze verbindingen zijn gepubliceerd in Instelling. U kunt ook alle gewenste bestanden op uw USB-apparaat afdrukken, opgeven waarnaar deze moeten worden verzonden en ook enkele afdrukopties selecteren. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over virtuele printers.



Vraag aan uw beheerder om de gepaste opties te configureren voordat u bestanden afdrukt vanaf een USB-apparaat. Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) of de Help van Configure voor meer informatie over het configureren van de gepaste opties.

Er zijn twee methoden om bestanden af te drukken vanaf een USB-apparaat: automatisch afdrukken en handmatig afdrukken.

Automatisch afdrukken

Als u automatisch wilt afdrukken naar de afdrukwachtrij, blokkeringswachtrij of directe verbinding, of naar gepubliceerde virtuele printers met de instelling Alle afdrukken, moet u op uw USB-apparaat mappen instellen met de namen print, hold, direct en de namen van eventuele gepubliceerde virtuele printers. Wanneer u het USB-apparaat aansluit op een USB-poort van de EX700i, worden de bestanden in deze mappen automatisch verzonden naar de overeenkomstige wachtrijen.

BESTANDEN AFDRUKKEN VANAF HET USB-APPARAAT

- 1 **Configureer de USB-afdrukopties in Instelling.**
- 2 **Maak mappen in het hoofdniveau van het USB-apparaat met de namen print, hold, direct en virtuele printer.**
- 3 **Sla de bestanden (PS, EPS, PCL, TIFF en PDF) van de computer van de gebruiker op op het USB-apparaat.**

Bestanden die zijn gekopieerd naar de mappen print, hold, direct of virtuele printer worden automatisch gedownload naar de overeenkomstige afdrukverbinding op de EX700i wanneer u het USB-apparaat aansluit op de EX700i. Bestanden die zijn gekopieerd naar het hoofdniveau van het USB-apparaat worden gedownload naar de afdrukwachtrij.

BELANGRIJK**4 Verwijder het USB-apparaat van de computer en sluit het aan op de USB-poort op de EX700i.**

Zorg dat u het USB-apparaat op de juiste manier uitschakelt voordat u de verbinding met de computer verbreekt.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor de plaats van de USB-poort.

Handmatig afdrukken

Wanneer Aut. afdr. USB-med. is uitgeschakeld in Serverinstellingen, moet u handmatig de bestanden selecteren die u wilt afdrukken vanaf het USB-apparaat en opgeven waarnaar u deze wilt verzenden.

OPMERKING: Integrated Fiery Color Server biedt geen ondersteuning voor handmatig afdrukken vanaf het USB-apparaat.

AFDRUKKEN MET USB-MEDIASERVER

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op een USB-poort van de EX700i.**
- 2 Druk op het pictogram All Services (Alle services) op het aanraakpaneel van de digitale pers.**
- 3 Druk op Web Applications (Webtoepassingen).**
- 4 Druk op het tabblad USB om het venster USB-mediaserver weer te geven.**

De wachtrijen (print, hold of direct) worden weergegeven. De weergegeven wachtrijen komen overeen met de mappen die u hebt gemaakt op het USB-apparaat.

De bestanden op het USB-apparaat worden weergegeven op het aanraakpaneel van de digitale pers. Zowel bestanden op het hoofdniveau van het USB-apparaat als mappen worden weergegeven.

- 5 Druk op Bladeren naast een map om deze te openen.**
- 6 Druk links onderin op Hoofddirectory om terug te bladeren naar het hoofdniveau.**
- 7 Als u wilt navigeren door de lijst met bestanden en mappen, kunt u drukken op Eerst, Vorig, Volg. en Ltst.**
- 8 Druk één bestand of alle bestanden in de directory af.**
 - Als u één bestand wilt afdrukken, selecteert u dit, drukt u op Afdrukken en gaat u door naar [stap 9](#).
 - Als u alle bestanden in de directory wilt afdrukken, drukt u op Alle afdrukken links onderaan.

9 Geef de afdrukopties op voor het bestand.

U kunt kiezen uit de volgende afdrukopties:

- Wachtrij (Afdrukken, Direct, Blokkeren of eventuele gepubliceerde virtuele printers die voor de EX700i zijn ingesteld)
- Aant. exemplaren
- Dubbelzijdig (Standaard, Uit, Lang, Kort)
- Paginaformaat (Standaard, lijst met paginaformaten)

10 Drukt op Afdrukken om het bestand te verzenden naar de EX700i Print Server en af te drukken of druk op Annuleren om het afdrukverzoek te annuleren.

11 Druk op All Services (Alle services) op het aanraakpaneel van de digitale pers.

12 Verwijder het USB-apparaat uit de EX700i.

FTP-afdrukken



Als FTP-services zijn ingeschakeld op de EX700i, is de EX700i ingesteld als een FTP-server. U kunt taken verzenden naar de EX700i met FTP-afdrukken. Raadpleeg de Help van Configure voor meer informatie over het configureren van FTP-services.

U kunt elke willekeurige FTP-clientsoftware gebruiken. Voordat u FTP-afdrukken kunt gebruiken, heeft de FTP-clientsoftware de volgende informatie nodig (raadpleeg uw beheerder):

- IP-adres of DNS-naam van de EX700i
- Directory of pad waarnaar de taak moet worden verzonden, bijvoorbeeld de afdrukwachtrij, de blokkeringswachtrij of gepubliceerde virtuele printers (indien ondersteund)

OPMERKING: U kunt niet afdrukken naar de directe verbinding met FTP-afdrukken.

- Gebruikersnaam en wachtwoord (indien vereist)

U kunt bestanden met de indelingen PostScript (PS), Printer Control Language (PCL), Tagged Image File Format (TIFF) en Portable Document Format (PDF) verzenden naar de EX700i. EPS-bestanden (Encapsulated PostScript) worden niet ondersteund voor FTP-afdrukken.

BESTANDEN AFDRUKKEN NAAR DE EX700I MET HET FTP-PROTOCOL

1 Maak verbinding met de EX700i via uw FTP-clientsoftware.

De mappen die overeenkomen met de afdrukwachtrij en de blokkeringswachtrij worden weergegeven. De mappen voor gepubliceerde virtuele printers worden eveneens weergegeven.

2 Navigeer naar de map die overeenkomt met de afdrukverbinding of de gepubliceerde virtuele printer.

3 Upload uw taak naar de gewenste map.

Nadat de taak is afgedrukt, wordt deze verwijderd van de EX700i.

Beveiligde afdruktaken afdrukken en ophalen

De functie Beveiligd afdrukken biedt een veiligheidsniveau voor vertrouwelijke of gevoelige afdruktaken, die alleen kunnen worden afgedrukt wanneer u aanwezig bent bij de digitale pers. Als u deze functie wilt gebruiken, voert u eerst een willekeurig wachtwoord in in het veld Beveiligd afdrukken van het printerstuurprogramma wanneer u de taak naar de EX700i verzendt. Als u de taak wilt afdrukken, voert u het wachtwoord opnieuw in op het aanraakpaneel van de digitale pers van de EX700i, zoals beschreven in de volgende procedures.

EEN BEVEILIGDE AFDRUKTAAK VERZENDEN

- 1 Kies Bestand/Archief > Afdrukken/Druk af in de toepassing waarmee u werkt.
- 2 Selecteer de EX700i als de printer.
- 3 Windows: klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het pictogram Taakinfo.
Mac OS X: kies Fiery-functies in de keuzelijst, klik op Volledige eigenschappen en klik vervolgens op het pictogram Taakinfo in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen.
- 4 Typ een willekeurig wachtwoord in het veld Beveiligd afdrukken.

OPMERKING: Het wachtwoord mag uitsluitend uit alfanumerieke tekens (geen symbolen) bestaan.

Raadpleeg [pagina 104](#) voor meer informatie over het typen van het wachtwoord.

- 5 Breng eventuele andere gewenste wijzigingen aan in Taakeigenschappen en verzend de taak naar de EX700i.
- 6 Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van de EX700i te sluiten.
- 7 Klik op OK of Afdrukken om het dialoogvenster Afdrukken te sluiten.

De taak wordt verzonden naar de digitale pers.

EEN BEVEILIGDE AFDRUKTAAK OPHALEN

- 1 Druk op de knop Web Applications (Webtoepassingen) van het aanraakpaneel van de digitale pers.
- 2 Druk op het tabblad Taken.
- 3 Druk op het tabblad Beveiligd.
- 4 Druk op het scherm Wachtwoord op het veld Wachtwoord en er wordt een toetsenbord weergegeven.

- 5 **Typ hetzelfde wachtwoord dat u hebt getypt in het veld Beveiligd afdrukken van het printerstuurprogramma en druk op Enter.**

De afdruktaken die overeenkomen met het wachtwoord worden weergegeven in het aanmeldvenster.

- 6 **Selecteer uw afdruktaak en kies Afdrukken of Verwijderen.**

Na 45 seconden zonder activiteit keert het scherm Beveiligd terug naar het hoofdscherm Taken.

Adobe PDF Print Engine (APPE)

De EX700i bevat functies van de Adobe PDF Print Engine (APPE), een aanvullende interpretatietechnologie waarmee oorspronkelijke PDF-verwerking en -weergave mogelijk zijn zonder dat de taak op de EX700i van PDF naar PostScript hoeft te worden geconverteerd. Er is geen speciaal printerstuurprogramma benodigd voor het afdrukken van APPE-taken, maar de beheerder moet de hiermee samenhangende instellingen inschakelen in Instelling. Als APPE niet is ingeschakeld, worden PDF-bestanden verwerkt met de PostScript-interpretatietechnologie van de EX700i. Alle PostScript-bestanden worden nog steeds verwerkt met de PostScript-interpretatietechnologie.

De APPE-optie is niet beschikbaar vanuit het printerstuurprogramma, maar is opgenomen in Taakeigenschappen in Command WorkStation. Nadat de beheerder APPE inschakelt als de standaardinstelling in Configure, kunt u de APPE-optie in Taakeigenschappen per taak in- of uitschakelen.

Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor het inschakelen van de workflow Adobe PDF Print Engine (APPE) in de EX700i.

OPMERKING: APPE wordt niet ondersteund door Integrated Fiery Color Server.

Afdrukken met APPE-workflow

U kunt afdrukken met de APPE-workflow met behulp van een van de volgende methoden:

- Command WorkStation

Importeer een taak of sleep een taak vanaf de computer naar Taakcentrum in Command WorkStation.



Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het gebruik van Command WorkStation.

- Hot Folders

Configureer een overdrachtmap voor APPE.



Raadpleeg de Help van Hot Folders voor meer informatie over het gebruik van Hot Folders.

APPE-WORKFLOW GEBRUIKEN IN COMMAND WORKSTATION


1 Dubbelklik op een PDF-taak in de lijst Geblokkeerd of Afgedrukt of selecteer de taak en voer een van de volgende stappen uit:

- Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen.
- Kies Taakcentrum > Eigenschappen.
- Kies Eigenschappen in het menu Acties.

Raadpleeg [“Meerdere bestanden afdrukken met APPE”](#) op pagina 98 voor meer informatie over het afdrukken van meerdere bestanden.

2 Schakel het selectievakje Voorkeur voor Adobe PDF Print Engine in.

1 Optie Voorkeur voor
Adobe PDF Print Engine

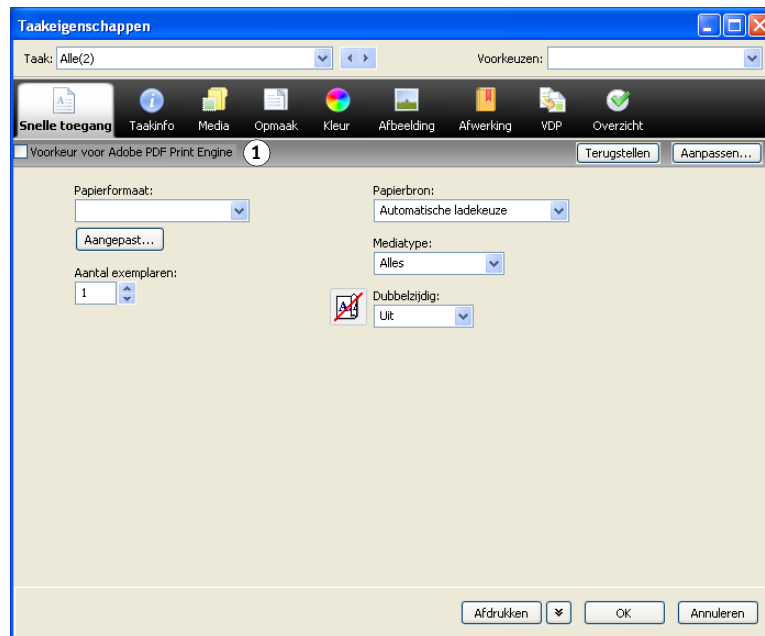


3 Geef de instellingen voor afdrukopties op en klik vervolgens op Afdrukken.

Meerdere bestanden afdrukken met APPE

Als u Taakeigenschappen opent voor bestanden van verschillende bestandstypen, wordt de optie Voorkeur voor Adobe PDF Print Engine alleen weergegeven als een van de geselecteerde bestanden een PDF-bestand is. De naam van de afdrukoptie wordt weergegeven als Voorkeur voor Adobe PDF Print Engine (alleen van toepassing op PDF-taken) en het selectievakje geeft aan dat ten minste één van de geselecteerde PDF-taken is verwerkt via de APPE-workflow.

1 Optie Voorkeur voor Adobe PDF Print Engine (alleen van toepassing op PDF-taken)

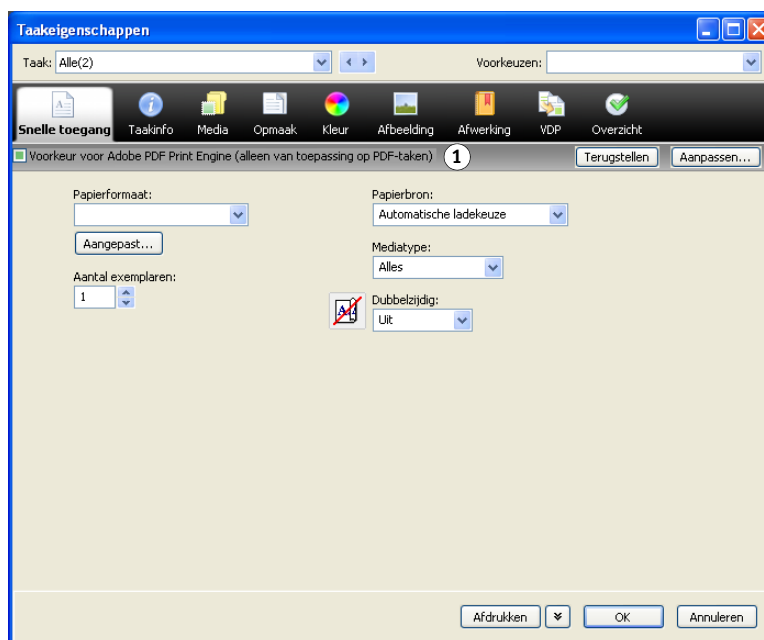

Voor een selectie van meerdere bestanden die niet-PDF-bestanden bevat, wordt de optie Voorkeur voor Adobe PDF Print Engine niet weergegeven.

Als een PDF-bestand gemengde paginaformaten bevat en wordt verwerkt via APPE, geeft de optie Papierformaat het formaat weer van de eerste pagina in het PDF-bestand. Als u het formaat vervangt in Taakeigenschappen, krijgen alle pagina's in het PDF-bestand het geselecteerde formaat.

DE EIGENSCHAPPEN VAN MEERDERE TAKEN OPENEN

- 1 **U kunt meerdere opeenvolgende taken selecteren door de eerste taak te selecteren en vervolgens de Shift-toets ingedrukt te houden en op de laatste taak te klikken. Als u meerdere niet-opeenvolgende taken wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de taken klikt. Klik vervolgens op Eigenschappen.**

Het dialoogvenster Taakeigenschappen wordt weergegeven. Voor elke beschikbare afdrukoptie worden menu's weergegeven.

- 2 **Wanneer meerdere taken zijn geopend en u geeft een waarde op in het dialoogvenster Taakeigenschappen, wordt deze toegepast op alle taken.**

In het tabblad Overzicht kunt u de taakeigenschappen van meerdere taken naast elkaar vergelijken.

Rechtstreeks mobiel afdrukken

Met rechtstreeks mobiel afdrukken kunt u rechtstreeks afdrukken naar de EX700i vanaf mobiele apparaten zoals de iPad, iPhone en iPod touch. In Instelling van de EX700i moeten bepaalde netwerkopties zijn ingeschakeld. Nadat de instelling is voltooid, wordt de EX700i weergegeven in de lijst met beschikbare printers op het mobiele apparaat.

Houd daarnaast rekening met de volgende configuratievereisten:

- Zorg dat de EX700i is aangesloten op een draadloos toegangspunt op het netwerk.
- Zorg dat de ondersteunde mobiele apparaten zijn aangesloten op hetzelfde draadloze netwerk als de EX700i. Voor alle taken via rechtstreeks mobiel afdrukken wordt het standaardpapierformaat van de printer gebruikt.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het configureren van de instellingen in Instelling op de EX700i.

Raadpleeg [Welkom](#) voor een lijst met ondersteunde mobiele apparaten.

AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT

- 1 **Open het afdrukvenster op het mobiele apparaat.**

Raadpleeg de documentatie bij uw apparaat voor meer informatie.

- 2 **Selecteer de EX700i in de lijst met beschikbare printers.**
- 3 **Geef de afdrukinstellingen op en klik vervolgens op Afdrukken.**

AFDRUKOPTIES

Dit hoofdstuk beschrijft printerstuurprogramma's en PPD-bestanden (PostScript-printerdefinitiebestanden), afdrukopties van de EX700i en de locaties voor het instellen van afdrukopties.

Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden

De EX700i ontvangt bestanden van computers op het netwerk, verwerkt deze bestanden (RIP) en stuurt deze vervolgens naar de digitale pers. Windows- en Mac OS-computers communiceren met de EX700i met behulp van een printerstuurprogramma en een PostScript-printerdefinitiebestand (PPD-bestand). Een PPD-bestand bevat gegevens over de functies en mogelijkheden van een bepaalde printer (bijvoorbeeld welke papierformaten en mediatypen deze ondersteunt). Het PPD-bestand voor de EX700i bevat informatie over de eigenschappen van zowel de digitale pers als de EX700i.

De communicatie tussen de toepassingssoftware en de printer wordt bestuurd door een printerstuurprogramma. Dit interpreteert de instructies die de toepassing genereert, voegt deze samen met printerspecifieke opties die u instelt en vertaalt alle informatie PostScript, een taal die door de printer kan worden geïnterpreteerd. Met andere woorden, het stuurprogramma schrijft een PostScript-bestand op basis van het oorspronkelijke bestand en de opties die u hebt ingesteld in het dialoogvenster Afdrukken.

Raadpleeg de tabellen vanaf [pagina 103](#) voor meer informatie over de specifieke afdrukopties van de EX700i.

Afdrukopties instellen

Aan de hand van afdrukopties kunt u alle speciale functies van de digitale pers en de EX700i gebruiken. U kunt afdrukopties opgeven in de volgende gedeelten:

- Instelling

Bepaalde instellingen worden in Instelling door de beheerder opgegeven. Neem contact op met de beheerder of de operator voor informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

- Toepassingen

Met de meegeleverde printerstuurprogramma's kunt u taakinstellingen opgeven als u een taak afdrukt.

Raadpleeg [“Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken”](#) op pagina 132 voor meer informatie.

- Kleurinstellingen

Selecteer de standaardinstellingen voor Bron CMYK/grijswaarden, Verwerkingsmethode CMYK/grijswaarden, RGB-bron, RGB/Lab scheiden naar CMYK-bron, Uitvoerprofiel, Weergavetype RGB/Lab, Steunkleuraanpassing, Grijs (CMYK), Grijs (RGB), Tekst/lijntekeningen zwart en Zwarte overdruk.

Raadpleeg [Afdrukken in kleur](#) voor meer informatie over het gebruik van Kleurinstellingen.

- Hot Folders

Wijs een groep afdrukopties toe aan een overdrachtmap. Als u afdrukopties opgeeft voor een Hot Folder, worden de afdrukopties toegewezen aan alle afdruktaken die via deze Hot Folder worden verzonden. Deze afdrukopties hebben voorrang op eventuele standaardopties.

Raadpleeg de Help van Hot Folders voor meer informatie.



- Taakeigenschappen in Command WorkStation vervangen

Als u taakinstellingen wilt wijzigen vanuit Command WorkStation, dubbelklikt u op een taak om het dialoogvenster Eigenschappen weer te geven.

Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie.



Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties

Bij het vervangen van afdrukopties wordt de volgende hiërarchie gehanteerd:

- Instellingen van het printerstuurprogramma van een gebruiker hebben voorrang op de instellingen in Instelling van de EX700i.
- Instellingen die aan Hot Folders zijn toegewezen, hebben voorrang op de instellingen van het printerstuurprogramma van de gebruiker.
- Instellingen uit de hulpmiddelen voor taakbeheer (Taakeigenschappen in Command WorkStation) hebben voorrang op de afdrukinstellingen van de gebruiker.

Afdrukopties en standaardinstellingen

Dit betekent dat de EX700i taken afdrukt met de standaardinstelling als u geen opties configureert in de interface van een printerstuurprogramma. Bij opties die door de beheerder worden geconfigureerd, leidt het kiezen van Standaardwaarde van printer ertoe dat de taak door de EX700i wordt afgedrukt met de fabrieksinstellingen. Bij opties die u niet in Instelling kunt configureren, drukt de EX700i de taak af met een vooraf geconfigureerde standaardwaarde van de printer. Wanneer u het printerstuurprogramma voor de VS selecteert, is het standaarddocumentformaat Letter. Voor Internationaal is het standaarddocumentformaat A4. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor meer informatie.

Druk de configuratiepagina af vanuit Command WorkStation om te controleren wat de huidige standaardinstellingen zijn. Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het afdrukken van een configuratiepagina.

OPMERKING: Een taak gebruikt de standaardinstellingen van de EX700i (tenzij anders opgegeven) op het moment dat de taak wordt verwerkt om af te drukken, en niet op het moment dat deze naar de blokkeringswachtrij van de EX700i wordt verzonden.

De tabellen met afdrukopties zijn ingedeeld volgens de pictogrammen (tabbladen) van het printerstuurprogramma. Met de onderstaande koppelingen kunt u direct naar het gewenste onderdeel gaan:

Pictogram printerstuurprogramma	Raadpleeg
Snelle toegang (snelkoppelingen)	pagina 34 , pagina 60 of pagina 85
Taakinfo	pagina 103
Media	pagina 105
Opmaak	pagina 108
Kleur	pagina 113
Afbeelding	pagina 118

Pictogram printerstuurprogramma**Raadpleeg**

Afwerking	pagina 119
Variabele gegevens afdrukken (VDP)	pagina 120
Stempel/Watermerk	pagina 122

Opties van Taakinfo

Optie	Informatie
Aantal exemplaren	Het maximaal aantal exemplaren is 9999.
Afdrukgebied	Geef het paginabereik of oneven/even pagina's op om af te drukken. Voor VDP-taken kunt u een bereik van records selecteren om af te drukken. Voor ingeslagen VDP-taken kunt u een bereik van records en vellen afdrukken. Voor ingeslagen taken kunt u een bereik van vel-ID's en vellen selecteren om af te drukken. Deze optie is alleen beschikbaar in Taakeigenschappen in Command WorkStation.
Bestemming	Geef de uitvoerlocatie voor de afdruktaak op.
Bestandsnaam	Geef de bestandsnaam voor de taak op wanneer u Postvak of Formulierarchief gebruikt.
Afdrukken plannen	Geef op of u het afdrukken vooraf wilt plannen op basis van de datum en het uur. Als deze optie inschakelt, selecteert u de datum en de tijd voor de afdruktaak. De taak wordt afgedrukt op basis van de datum en tijd die zijn ingesteld op de EX700i, niet die op het clientwerkstation. Als meerdere taken worden geselecteerd en met dezelfde datum en tijd worden gedefinieerd, worden deze afgedrukt in alfabetische volgorde van de bestandsnamen. Deze optie is niet beschikbaar voor de Integrated Fiery Color Server.
Gebruikersauthenticatie: Gebruikersnaam	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de EX700i, moet u uw gebruikersnaam opgeven om een taak te kunnen afdrukken. Typ uw gebruikersnaam of domein\gebruikersnaam voor gebruikersauthenticatie.
Gebruikersauthenticatie: Wachtwoord	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de EX700i, moet u uw gebruikerswachtwoord opgeven om een taak te kunnen afdrukken. Typ uw lokale wachtwoord of domeinwachtwoord voor gebruikersauthenticatie.
Gebruikersauthenticatie: Windows-aanmelding gebruiken	Als u bent aangemeld bij uw Windows-computer, schakelt u het selectievakje Windows-aanmelding gebruiken in voor gebruikersauthenticatie. Deze optie wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij uw domein of Windows-computer. Raadpleeg Configuratie en instellingen voor meer informatie.
Gebruikersauthenticatie: Ik ben een Gastgebruiker	Schakel deze optie in om afdrukken door gastgebruikers toe te staan. Afdrukken door gastgebruikers moet zijn ingesteld op Aan op de EX700i. Of en hoe u de taak kunt beheren in Command WorkStation wordt bepaald door hoe u zich aanmeldt bij de EX700i.

Optie	Informatie
Afdrukwachtrij-actie	Selecteer de taakactie die u wilt koppelen aan een gepubliceerde rij. Selecteer Afdrukken om de taak direct na het afdrukken te verzenden. Selecteer Afdrukken en blokkeren om het rasterbestand na het afdrukken te bewaren. Selecteer Blokkeren om de taak in de wachtrij te plaatsten totdat de operator verdere actie onderneemt. Geblokkeerde taken kunnen een voorverwerkte of verwerkte toestand hebben. Selecteer Verwerken en blokkeren om een taak te verwerken (RIP), maar niet af te drukken. Selecteer Afdrukken en verwijderen om een taak in de wachtrij te plaatsen om te verwerken, af te drukken en vervolgens te verwijderen. Met deze actie wordt ervoor gezorgd dat de afgedrukte taak niet wordt opgeslagen in de lijst Afgedrukt, wat vaak een vereiste is voor beveiligd afdrukken. Selecteer Proefdruk als u één exemplaar van een taak wilt afdrukken om de uitvoer te controleren. Deze actie is alleen beschikbaar in Taakeigenschappen in Command WorkStation. Deze optie is ongeldig als de taak naar de directe verbinding wordt verzonden.
Opmerking 1/Opmerking 2	Geef gegevens over de taak op. Dit veld kan uit maximaal 31 (alfanumerieke en speciale) tekens bestaan.
Instructies	Geef instructies op voor de operator in met betrekking tot de taak. Dit veld kan uit maximaal 127 (alfanumerieke en speciale) tekens bestaan.
Beveiligd afdrukken	Gebruik deze functie wanneer u vertrouwelijke of gevoelige documenten gaat afdrukken. Geef een willekeurig wachtwoord op en voer dit opnieuw in wanneer u aanwezig bent bij de digitale pers. Raadpleeg de documentatie bij de digitale pers voor meer informatie.
Bedieningsbalk	Schakel deze optie in om een bedieningsbalk (voor afdruktaakidentificatie) af te drukken in de marge. Deze optie is beschikbaar als onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition voor de EX700i Print Server en Fiery Productivity Package voor de Integrated Fiery Color Server. Raadpleeg <i>Fiery Graphic Arts Package</i> voor meer informatie. De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Kleurinstellingen in Command WorkStation.

Optie	Informatie
Progressieve proef	Met deze optie kunt u de functie Progressieve proef inschakelen, een diagnosehulpmiddel om scheidingen van droge inkt weer te geven. Deze functie gebruikt de waarden voor progressieve proeven die u in Kleurinstellingen in Command WorkStation hebt opgegeven. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Raadpleeg Fiery Graphic Arts Package voor meer informatie. Deze optie is niet beschikbaar voor de Integrated Fiery Color Server. OPMERKING: U kunt Progressieve proef en Postflight-functies niet tegelijkertijd gebruiken.
Postflight	Geef op of u de Postflight-functie wel of niet wilt gebruiken. Dit is een diagnosehulpmiddel waarmee u kunt analyseren hoe gegevens worden verwerkt door de EX700i. Deze optie is beschikbaar als onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition voor de EX700i Print Server en Fiery Productivity Package voor de Integrated Fiery Color Server. Raadpleeg Fiery Graphic Arts Package voor meer informatie. OPMERKING: U kunt Progressieve proef en Postflight-functies niet tegelijkertijd gebruiken.

Opties van Media

Optie	Informatie
Paper Catalog	Klik op Selecteren om het hulpprogramma Paper Catalog te openen, dat alle papierinformatie van de digitale pers verzamelt. Raadpleeg Hulpprogramma's voor meer informatie over het openen van Paper Catalog. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het gebruik van Paper Catalog. Tweerichtingscommunicatie moet zijn ingeschakeld voor toegang tot Paper Catalog. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.
Papierbron	Geef de papierbron op die het papier bevat dat voor de afdruktaak moet worden gebruikt. Als u Lade 6, Lade 6 (extra grote papierlade), Lade 7 (extra grote papierlade) en Lade 8 (scheidingsvellen/omslagen) wilt gebruiken, moet deze optie eerst worden geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie bij de digitale pers voor meer informatie over het instellen van de mediumkeuze in een van de laden.
Papierformaat	Papierformaat definieert het formaat van het vel papier waarop de taak wordt afgedrukt. Het is het formaat van het tastbare vel papier in de lade van de digitale pers. U kunt als volgt een papierformaat toewijzen: • Selecteer een beschikbaar formaat in de lijst. SEF staat voor Short Edge Feed (invoer korte zijde). LEF staat voor Long Edge Feed (invoer lange zijde). • Klik op Aangepast om een papierformaat te maken dat niet-standaard is. • Selecteer Gelijk aan documentformaat om één documentpagina per vel papier af te drukken. Het standaardformaat is Letter in de VS en A4 elders. Raadpleeg pagina 133 voor meer informatie.

Optie	Informatie
Mediatype	Selecteer het mediumtype voor de afdruktaak. Raadpleeg de documentatie bij de digitale pers voor meer informatie over mediatypen en papierspecificaties.
Mediagewicht	Selecteer het gewicht voor het medium dat voor de afdruktaak wordt gebruikt. Selecteer Instelling apparaat gebruiken om de media te gebruiken die zijn ingesteld op de digitale pers.
Mediakleur	Selecteer het medium wanneer u op gekleurd papier afdrukt.
Lade-uitlijning	Schakel deze optie in om het beeld van de pagina aan te passen zodat dit bij dubbelzijdig afdrukken aan beide zijden van de pagina is uitgelijnd. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het gebruik van lade-uitlijning.
Documentformaat	Documentformaat is het paginaformaat dat wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw toepassing. In gevallen waarbij één documentpagina per vel papier wordt afgedrukt, is het documentformaat doorgaans gelijk aan het papierformaat. Het kan echter verschil uitmaken wanneer u boekjes afdrukt of meerdere documentpagina's op een enkel vel inslaat. Het documentformaat kan ook van het papierformaat verschillen wanneer u de optie Schaal of Passend schalen gebruikt. In dat geval wordt het paginaformaat van het document met een bepaald percentage geschaald zodat het op een bepaald papierformaat past. U kunt als volgt een documentformaat toewijzen: • Selecteer een beschikbaar formaat in de lijst. SEF staat voor Short Edge Feed (invoer korte zijde). LEF staat voor Long Edge Feed (invoer lange zijde). • Klik op Aangepast om een papierformaat te maken dat niet-standaard is. OPMERKING: Het standaardformaat is Letter in de VS en A4 elders. Raadpleeg pagina 133 voor meer informatie over documentformaat en papierformaat. Raadpleeg pagina 140 voor meer informatie over Schaal en Passend schalen. Raadpleeg pagina 132 voor meer informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.
Toewijzing media SPD gebruiken	SPD-opdrachten (Set Page Device) zijn instructies binnen PostScript-, VIPP- en VPS-bestanden die bepaalde kenmerken van een afdruktaak opgeven. U kunt Toewijzing media SPD inschakelen in Instelling van EX700i. Raadpleeg Configuratie en instellingen voor meer informatie over het inschakelen in Instelling. Schakel deze optie in als u wilt dat de EX700i bepaalde kenmerken van een afdruktaak op taakniveau kan herkennen en toepassen, waaronder: • Papierkenmerken (bijvoorbeeld mediatype en mediakleur) • Afwerkingskenmerken (bijvoorbeeld nieten of vouwen) • Algemene kenmerken (bijvoorbeeld enkelzijdig of dubbelzijdig, aantal exemplaren) Deze optie is alleen beschikbaar in Taakeigenschappen in Command WorkStation. Raadpleeg de Help van Configure voor meer informatie.

Optie	Informatie
Achtervel	Geef op of een achtervel moet worden ingevoegd tussen exemplaren of pagina's van taken met meerdere exemplaren. Deze optie geldt alleen voor niet-gesorteerde of gecollationeerde taken.
Paginaformaat tussenvel	Geef het paginaformaat voor het tussenvel op door een keuze te maken in de lijst met beschikbare formaten. SEF staat voor Short Edge Feed (invoer korte zijde). LEF staat voor Long Edge Feed (invoer lange zijde).
Papierbron tussenvellen	Geef de papierlade op voor de tussenvellen. Als u Lade 6, Lade 6 (extra grote papierlade), Lade 7 (extra grote papierlade) en Lade 8 (scheidingsvellen/omslagen) wilt gebruiken, moet deze optie eerst worden geïnstalleerd. Raadpleeg pagina 28, pagina 54 of pagina 79 voor meer informatie over de installatie van optionele laden.
Verschuiving achtervel	Schakel deze optie in om de achtervellen af te drukken met een verschuiving ten opzichte van de pagina's in de taak.
Transparant + tussenblad	Schakel deze optie in om meerdere transparanten af te drukken, gescheiden door blanco pagina's gewoon papier.
Papierbron transp. tussenbl.	Geef een papierlade op voor transparant + tussenblad. Als u Lade 6, Lade 6 (extra grote papierlade), Lade 7 (extra grote papierlade) en Lade 8 (scheidingsvellen/omslagen) wilt gebruiken, moet deze optie eerst worden geïnstalleerd. Raadpleeg pagina 28, pagina 54 of pagina 79 voor meer informatie over de installatie van optionele laden.
Gemengde media	Geef verschillende mediatypen, papierbronnen en op hoofdstukken gebaseerde afwerking op voor pagina's of paginabereiken binnen een afdruktaak. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het openen en gebruiken van Gemengde media in Command WorkStation. In Hulpprogramma's worden specifieke functies van de EX700i besproken.

Opties van Opmaak

Het stuurprogramma heeft de volgende opmaakmodi:

- Normaal: gebruik deze opties voor het afdrukken van standaarddocumenten, van 1 tot 16 documentpagina's per vel ([pagina 108](#)).
- Combineren: gebruik deze opties voor inslagmodi om snel af te drukken ([pagina 109](#)). Raadpleeg [pagina 136](#) voor aanvullende informatie.
- Boekje: gebruik deze opties voor het afdrukken van documenten in boekjesopmaak ([pagina 110](#)). Raadpleeg [pagina 124](#) voor aanvullende informatie.
- Impose: gebruik een inslagopmaak voor aangepast afdrukken, binden en snijden ([pagina 112](#)).

Normaal

Optie	Informatie
Dubbelzijdig afdrukken	Selecteer Uit voor enkelzijdig afdrukken. Selecteer Boven-Boven of Boven-Onder op voor dubbelzijdig (duplex) afdrukken om de afdrukstand van de afgedrukte afbeeldingen op te geven. Raadpleeg pagina 134 voor meer informatie.
180 roteren (selectievakje)	Schakel deze optie in om de pagina's van een taak 180 graden te roteren.
Schaal	Geef een grotere of kleinere schaal op voor de afdruktaak. Wanneer u de handmatige optie Schaal gebruikt, kunt u niet Passend schalen opgeven. Raadpleeg pagina 140 voor meer informatie.
Passend schalen	Geef aan of u de taak passend wilt maken voor een papierformaat. Wanneer u de optie Passend schalen gebruikt, kunt u niet de handmatige optie Schaal gebruiken. Raadpleeg pagina 140 voor meer informatie.
Handmatig dubbelzijdig (selectievakje)	Schakel deze optie in om de pagina's van een taak handmatig dubbelzijdig af te drukken.
Afdrukstand	Geef een afdrukstand Staand of Liggend op voor het document. Deze optie is niet beschikbaar in het printerstuurprogramma voor Mac OS X, noch in Taakeigenschappen in Command WorkStation.
Gespiegeld	Schakel deze optie in om het spiegelbeeld van de taak af te drukken. Deze optie is niet beschikbaar in het printerstuurprogramma voor Mac OS X, noch in Taakeigenschappen in Command WorkStation.
Rand afdrukken	Schakel deze optie in om randen af te drukken rond elke pagina in de afdruktaak.
Pagina's per vel	Selecteer het aantal documentpagina's per vel papier voor de afdruktaak. OPMERKING: Deze optie is ongeldig als de taak naar de directe verbinding wordt verzonden.
Paginavolgorde	Geef de lay-outrichting op wanneer de optie Pagina's per vel is ingesteld op 2 per vel of meer.

Opties van Combineren

Optie	Informatie
Combineren	Schakel deze optie in als u opties wilt opgeven voor inslagmodi om snel af te drukken.
Combineren (type)	Selecteer Stap en herhalen om de taak snel af te drukken door op elk vel twee dezelfde documentpagina's af te drukken. Wanneer u de afgedrukte vellen doormidden snijdt, heeft u twee volledige reeksen van hetzelfde document. Selecteer Snijden en stapelen om de taak snel af te drukken door twee documentpagina's naast elkaar af te drukken. Wanneer u de afgedrukte vellen doormidden snijdt en op elkaar stapelt, heeft u één volledige reeks van het document (in een kortere afdruktijd). Raadpleeg pagina 136 voor meer informatie.
Papierformaat	Hiermee definieert u het papierformaat van het vel waarop de taak wordt afgedrukt. Het is het formaat van het tastbare vel papier in de lade van de digitale pers. U kunt als volgt een papierformaat toewijzen: - Selecteer een beschikbaar formaat in de lijst. SEF staat voor Short Edge Feed (invoer korte zijde). LEF staat voor Long Edge Feed (invoer lange zijde). - Kies Selecteren uit Paper Catalog om een dynamische database te openen waarin de mediumkenmerken zijn opgeslagen van alle beschikbare soorten papier voor afdrukken op de EX700i. - Selecteer Aangepast papierformaat om een papierformaat te maken dat niet-standaard is. - Selecteer Gelijk aan documentformaat om één documentpagina per vel papier af te drukken. Het standaardformaat is Letter in de VS en A4 elders. Raadpleeg pagina 133 voor meer informatie over papier- en documentformaat. Raadpleeg pagina 132 voor meer informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten. Raadpleeg Hulpprogramma's voor meer informatie over het openen van Paper Catalog. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het gebruik van Paper Catalog.
Passend verkleinen	Hiermee wordt het paginaformaat van het document automatisch verkleind zodat dit past op het afbeeldingsgebied van het geselecteerde papierformaat dat is opgegeven in het menu Paginaformaat. Met Passend verkleinen wordt het paginaformaat alleen verkleind, niet vergroot. Wanneer Passend verkleinen is uitgeschakeld, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt.
Rugmarge verhogen met 0/-50,0–50,0 mm (stappen van 0,1 mm) 0/-1,969–1,969 in (stappen van 0,001 inch)	Hiermee kunt u de hoeveelheid ruimte tussen aangrenzende pagina's op een vel aanpassen voor snijden of andere afwerkingsopties. Geef een positieve waarde op om de hoeveelheid witruimte tussen aangrenzende pagina's te vergroten. Geef een negatieve waarde op om de hoeveelheid witruimte tussen aangrenzende pagina's te verkleinen.
Dubbelzijdig afdrukken	Selecteer Uit voor enkelzijdig afdrukken. Selecteer Boven-Boven voor dubbelzijdig (duplex) afdrukken om de afdrukstand van de afgedrukte afbeeldingen op te geven. Raadpleeg pagina 134 voor meer informatie.

Opties voor Boekje vanuit het printerstuurprogramma

Deze tabel vermeldt de afdrukopties van Booklet Maker die toegankelijk zijn vanuit het printerstuurprogramma. Raadpleeg “[Booklet Maker in Taakeigenschappen](#)” op pagina 126 voor de afdrukopties van Booklet Maker die toegankelijk zijn vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation.

OPMERKING: Als u klikt op Wizard starten, kunt u de opties voor het boekje opgeven met behulp van de wizard Booklet Maker.

Optie	Informatie
Boekje	Schakel deze optie in voor het afdrukken van documenten in boekjesopmaak. Klik op Wizard starten om de pagina-indeling van de taak op te geven met speciale lay-outs voor vouwen of snijden na het afdrukken.
Boekjestype	Boekjestype is een combinatie van de inbindmethode, die bepaalt hoe de katernen van het boekje worden gevouwen en ingeslagen, en de inbindrand, die de plaats bepaalt van de rug van het boekje. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie.
Papierformaat: Papierformaat voor 2 per vel	Hiermee definieert u het formaat van het vel papier (opengevouwen) waarop het boekje wordt afgedrukt. U kunt als volgt een papierformaat voor het boekje selecteren: • Maak een keuze uit de lijst met beschikbare formaten. SEF staat voor Short Edge Feed (invoer korte zijde). LEF staat voor Long Edge Feed (invoer lange zijde). • Kies Selecteren uit Paper Catalog om een dynamische database te openen waarin de mediumkenmerken zijn opgeslagen van alle beschikbare soorten papier voor afdrukken op de EX700i. • Selecteer Aangepast papierformaat om een papierformaat te maken dat niet-standaard is. • Selecteer Gelijk aan documentformaat om één documentpagina per vel papier af te drukken. De standaardwaarde voor Papierformaat is Letter in de VS en A4 elders. Raadpleeg pagina 133 en de Help van Booklet Maker voor meer informatie over papierformaat en documentformaat in boekjes. Raadpleeg Hulpprogramma's voor meer informatie over het openen van Paper Catalog. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het gebruik van Paper Catalog. Raadpleeg pagina 132 voor meer informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.
Papierformaat: Passend verkleinen	Hiermee wordt het paginaformaat van het document automatisch verkleind zodat dit past op het afbeeldingsgebied van het geselecteerde papierformaat dat is opgegeven in het menu Paginaformaat. Met Passend verkleinen wordt het paginaformaat alleen verkleind, niet vergroot. Wanneer Passend verkleinen is uitgeschakeld, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie.
Subsetformaat: Aantal vellen in een subset (door rug geniet)	Wanneer Genest door de rug geniet is geselecteerd, geeft u met deze optie het aantal vellen in elke subset op. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer Genest door de rug geniet is geselecteerd.

Optie	Informatie
Pagina-uitlijning: Aanpassing voor centreren	Bij Pagina's uitlijnen wordt pagina-inhoud geplaatst ten opzichte van het midden van de helft van het papierformaat of de rug (het midden van het vel waar de vouw zich bevindt). Bij In het midden wordt pagina-inhoud in het midden van de <i>helft</i> van het opgegeven papierformaat geplaatst. Bij Aan de rug wordt pagina-inhoud uitgelijnd met de rug of middenvouw van het boekje. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie.
Pagina-uitlijning: Rugmarge verhogen met 0/-50,0–50,0 mm (stappen van 0.1 mm) 0/-1,969–1,969 in (stappen van 0,001 inch)	Met Rugmarge verhogen met kunt u de hoeveelheid ruimte tussen aangrenzende pagina's aanpassen voor binden of andere afwerkingsopties. Geef een positieve waarde op om de hoeveelheid witruimte tussen aangrenzende pagina's te vergroten. Geef een negatieve waarde op om de hoeveelheid witruimte tussen aangrenzende pagina's te verkleinen. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie.
Pagina-uitlijning: Opkruipen compenseren met	Bij Opkruipen compenseren wordt de positie van pagina-inhoud aangepast om de verschuiving te neutraliseren die optreedt wanneer vellen worden gevouwen bij het maken van door de rug geniete boekjes en geneste door de rug geniete boekjes. Selecteer Normaal als een door de rug geniet of genest door de rug geniet boekje met een groot aantal pagina's wordt afgedrukt. Selecteer Dik als een door de rug geniet of genest door de rug geniet boekje op zwaar papier wordt afgedrukt. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie.
Omslag: Invoer van inhoud	Selecteer Voor- en achteromslag afzonderlijk wanneer u omslaginhoud (afzonderlijke pagina's in het document) als onderdeel van de afdrukaak voor het boekje wilt opnemen. Selecteer Voorgedrukt (tussenvol gebruiken) wanneer u een voorgedrukt omslag wilt invoegen dat aan de binnenpagina's wordt toegevoegd vanuit een lade voor scheidingsvellen/omslagen. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie.
Omslag: Vooromslag	Wanneer Voor- en achteromslag afzonderlijk is geselecteerd, definieert u met de optie Vooromslag hoe de inhoud van het vooromslag wordt afgedrukt. Selecteer Op buitenkant afdrukken wanneer u alleen op de buitenzijde van het vooromslag wilt afdrukken (de binnenzijde van het vooromslag blijft blanco). Selecteer Op binnenkant afdrukken wanneer u alleen op de binnenzijde van het vooromslag wilt afdrukken (de buitenzijde van het vooromslag blijft blanco). Selecteer Op beide kanten afdrukken wanneer u op zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het vooromslag wilt afdrukken. Selecteer Niet afdrukken wanneer u geen inhoud op het vooromslag wilt afdrukken. Wanneer u een omslag toevoegt, kunnen blanco pagina's worden ingevoegd, afhankelijk van het toewijzen van pagina's aan katernen in de taak. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie.

Optie	Informatie
Omslag: Achterslag	Wanneer Voor- en achterslag afzonderlijk is geselecteerd, definieert u met de optie Achterslag hoe de inhoud van het achterslag wordt afgedrukt. Selecteer Op buitenkant afdrukken wanneer u alleen op de buitenzijde van het achterslag wilt afdrukken (de binnenzijde van het achterslag blijft blanco). Selecteer Op binnenkant afdrukken wanneer u alleen op de binnenzijde van het achterslag wilt afdrukken (de buitenzijde van het achterslag blijft blanco). Selecteer Op beide kanten afdrukken wanneer u op zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het achterslag wilt afdrukken. Selecteer Niet afdrukken wanneer u geen inhoud op het achterslag wilt afdrukken. Wanneer u een omslag toevoegt, kunnen blanco pagina's worden ingevoegd, afhankelijk van het toewijzen van pagina's aan katernen in de taak. Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie.
Omslag: Omslag definiëren	Klik op Omslag definiëren om de volgende omslagopties op te geven: Bron voor omslagen (alleen bij Door de rug geniet), Media, Mediatype en Mediagewicht.

Opties van Impose

De optie Impose is alleen beschikbaar in Taakeigenschappen in Command WorkStation.

Optie	Informatie
Impose	Schakel deze optie in om een inslagopmaak voor een taak op te geven.
Sjablonen	Geef een inslagopmaaksjabloon voor een taak op. De volgende sjablonen zijn beschikbaar: • Normaal: Standaardsjabloon en 1 per vel voll. afloop • Boekje: 2 per vel op de rug gebonden, 2 per vel door de rug geniet en 4 per vel rug aan rug • Combineren: 3 per vel in drieën gevouwen brochure, 4 per vel uitvouwblad en 4 per vel Z-vormig gevouwen
Impose-sjabloon bewerken	Klik op Impose-sjabloon bewerken om in Fiery SeeQuence Impose een sjabloon te openen om te bewerken. Raadpleeg Hulpprogramma's voor meer informatie over Impose. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor informatie over het werken met Impose.

Opties van Kleur

Optie	Informatie
Kleurmodus	Geef de kleurmodus voor de huidige afdrukaak op. Selecteer CMYK voor een kleurendocument. Selecteer Grijswaarden voor een document in grijstinten of in zwart-wit. Kies Basisinstellingen om kleurafdrukopties en -instellingen op te geven. Kies Instellingen om andere kleurafdrukopties en -instellingen te bewerken, waaronder Zwarte overdruk, Tekst/lijntekeningen zwart, Grijswaarden (CMYK) en Grijswaarden (RGB). Raadpleeg pagina 114 voor meer informatie over instellingen voor aangepaste kleuren.
Automatisch overvullen	Geef op of witte gaten voor tekst en afbeeldingen automatisch moeten worden verkleind in een taak. Als u Aan selecteert, kan dit leiden tot randen rond afbeeldingen of teksten. Raadpleeg pagina 124 voor meer informatie.
Zwartdetectie	Bij het afdrukken van taken met zowel zwart-wit- als kleurenpagina's gebruikt u deze optie om zwart-witpagina's te detecteren voordat de taak wordt afgedrukt. Schakel deze optie uit als de taak een aanzienlijke hoeveelheid kleurenpagina's bevat. Schakel deze optie in als de taak voornamelijk zwart-wit is. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Samengestelde overdruk	Schakel deze optie in om objecten te overdrukken die in het PostScript- of PDF-bronbestand zijn opgegeven. Doorgaans worden objecten verdrongen in ontwerptoepassingen. Voor overdruk moet u eerst de instellingen wijzigen in de <i>brontoepassing</i>. Wanneer de optie Samengestelde overdruk vervolgens wordt ingeschakeld, vinden de opdrachten voor overdrukken die in de brontoepassing zijn opgegeven plaats, mits de uitvoer samengesteld is en overeenkomt met de uitvoer van de scheidingen. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Scheidingen combineren	Als u kleurscheidingen afdrukt vanuit een DTP-toepassing, hebt u de volgende mogelijkheden: Schakel deze optie in om kleurscheidingen te combineren op één pagina. Schakel deze optie uit als u kleurscheidingen wilt weergeven als vier afzonderlijke zwart-witpagina's die elk een kleurelement vertegenwoordigen. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Kleurvervanging	Schakel deze optie in om de waarden voor kleurvervanging te gebruiken die zijn gedefinieerd in de module Spot-On. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.

Optie	Informatie
Toewijzing tweekleurendruk	Selecteer Aan als u steunkleuren door generieke kleuren wilt vervangen wanneer u een afdrukaak maakt. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Deze optie is niet beschikbaar voor de Integrated Fiery Color Server. Raadpleeg Fiery Graphic Arts Package voor meer informatie.
RGB-transparantie optimaliseren	Schakel deze optie in om een juiste kleuroitvoer te verkrijgen voor gebieden met overlappende transparante RGB- of Lab-kleuren (zoals een slagschaduw) in een PDF-taak. Deze optie heeft geen effect als de optie Voorkeur voor Adobe PDF Print Engine is ingeschakeld. Deze optie alleen beschikbaar vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation, Hot Folders en virtuele printers. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.

Opties van Geavanceerde kleurinstellingen

Klik op Instellingen om toegang tot de onderstaande opties te krijgen.

Geavanceerde instellingen heeft de volgende modi:

- Kleurinvoer: gebruik deze opties voor afdrukken in kleur ([pagina 114](#)).
- Verwerking van grijs en zwart: gebruik deze opties voor afdrukken in grijstinten of in zwart-wit ([pagina 116](#)).
- Uitvoer: geef het uitvoerprofiel op dat u wilt gebruiken om het document af te drukken ([pagina 117](#)).

Kleurinvoer

Optie	Informatie
Bron CMYK/grijswaarden	Geef het simulatieprofiel op dat u wilt gebruiken voor de huidige taak. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Ingesloten profiel gebruiken, indien aanwezig (CMYK)	Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de optie Bron CMYK/grijswaarden door de EX700i genegeerd en wordt het CMYK-profiel dat in de afdrukaak is ingesloten gebruikt als het CMYK-bronprofiel.

Optie	Informatie
Verwerkingsmethode CMYK/grijswaarden	Geef de simulatiemethode op voor CMYK-afdruktaken. Selecteer Volledig (bron VGC) voor een meer volledige en nauwkeurige simulatie. Volledig (bron VGC) past colorimetrische transformaties toe die zowel de tint als de uitvoerdichtheid aanpassen en levert een uitvoer op die dezelfde hoeveelheid zwart behoudt als het brondocument. Selecteer Volledig (uitvoer VGC) als u dezelfde simulatiemethode wilt toepassen als Volledig (bron VGC), met dit verschil dat de geproduceerde uitvoer een hoeveelheid zwart heeft die wordt bepaald door het uitvoerprofiel. Selecteer Pure primairen als u eendimensionale overdrachtcurven wilt gebruiken om de dichtheidsuitvoer aan te passen aan afzonderlijke kleurkanalen. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Papiersimulatie	Selecteer Aan om de kleur aan te passen aan de tint van het gebruikte papier, als CMYK-waarden in de uitvoerkleurenruimte. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van Fiery Graphic Arts Package. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
RGB-bron	Geef een definitie voor de bronkleurenruimte op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Ingesloten profiel gebruiken, indien aanwezig (RGB)	Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de optie RGB-bron door de EX700i genegeerd en wordt het RGB-profiel dat in de afdruktaak is ingesloten gebruikt als het RGB-bronprofiel.
Weergavetype RGB/Lab	Geef een standaard-CRD (kleurweergavebibliotheek) op voor kleurconversie wanneer u RGB-afbeeldingen, objecten en tekst afdrukt. Selecteer Presentatie voor het afdrukken van bestanden met illustraties, lijntekeningen en tekst. Het resultaat is vergelijkbaar met Fotografisch, met goed weergegeven huidskleuren en meer verzadigde standaardkleuren. Selecteer Fotografisch voor het afdrukken van foto's, met inbegrip van gescande foto's en foto's van een digitale camera. Het resultaat is minder verzadigd dan de stijl Presentatie. Selecteer Relatieve kleurmeting wanneer de kleuraanpassing belangrijk is, maar u ook wit wilt afdrukken als het wit van het papier. De transformatie van witpunten voorkomt overgangen tussen blanco ruimten en witte objecten. Selecteer Absolute kleurmeting wanneer exacte kleuren nodig zijn en zichtbare grenzen niet storend werken. Er is geen transformatie van witpunten. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
RGB/Lab scheiden naar CMYK-bron	Selecteer voor RGB-taken wanneer u een uitvoerapparaat wilt simuleren dat niet het feitelijke afdrukapparaat is. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.

Optie	Informatie
Steunkleuraanpassing	Selecteer Uit als u opgegeven PANTONE-kleuren in de taak wilt afdrukken met de huidige instellingen voor Bron CMYK/grijswaarden en Verwerkingsmethode CMYK/grijswaarden. Selecteer Aan als u de PANTONE-opzoektabel wilt activeren. De EX700i drukt de opgegeven PANTONE-kleuren in de taak af door de CMYK-afdruk te mengen tot dezelfde kleuren uit de PANTONE-bibliotheek. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
PDF/X-uitvoerintentie	Schakel deze optie in om de functie PDF/X-uitvoerintentie in te schakelen zodat de ingesloten uitvoerintentie voor PDF/X-compatibele afdruktaken wordt gebruikt. Als u PDF/X-uitvoerintentie wilt gebruiken, moet u de optie Ingesloten profiel gebruiken, indien aanwezig (RGB) inschakelen. Deze optie is niet beschikbaar voor de Integrated Fiery Color Server. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie over de functie PDF/X-uitvoerintentie. Deze optie is alleen beschikbaar in Taakeigenschappen in Command WorkStation.
Verwerking van grijs en zwart	
Optie	Informatie
Grijs (CMYK)	Selecteer deze instellingen om een CMYK-afdruktaak af te drukken met alleen zwarte droge inkt in plaats van verwerkt zwart. Deze optie geeft de geselecteerde objecttypen (Tekst/lijntekeningen of Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen) weer in grijswaarden met alleen zwart, wanneer C=M=Y=0 en K=n, waarin n niet nul is. (Met lijntekeningen worden vectorafbeeldingen bedoeld; met afbeeldingen worden rasterafbeeldingen bedoeld.) Deze optie is bedoeld om zwart efficiënt te gebruiken door alleen zwarte droge inkt te gebruiken (in plaats van verwerkt vierkleurenzwart). Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
Grijs (RGB)	Selecteer deze instellingen om een RGB-afdruktaak af te drukken met alleen zwarte droge inkt in plaats van verwerkt zwart. Deze optie geeft de geselecteerde objecttypen (Tekst/lijntekeningen of Tekst/lijntekeningen/afbeeldingen) weer in grijswaarden met alleen zwart, wanneer R=G=B. Deze optie is bedoeld om zwart efficiënt te gebruiken door alleen zwarte droge inkt te gebruiken (in plaats van verwerkt vierkleurenzwart). Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.

Optie	Informatie
Tekst/lijntekeningen zwart	Selecteer Normaal om zwarte tekst en lijntekeningen af te drukken als vierkleurenzwart, met behulp van droge inkten in C, M, Y en K, en om normale PostScript-weergave te gebruiken. Selecteer Zuiver zwart aan als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrukken als eenkleurig zwart, alleen met behulp van 100% zwarte droge inkt. Selecteer CMYK-zwart aan wanneer u zwarte tekst en afbeeldingen als een rijker zwart wilt afdrukken door onder de zwarte droge inkt een kleine hoeveelheid cyaan droge inkt aan te brengen zodat het zwart nog donkerder wordt. Deze optie wordt automatisch ingesteld op Zuiver zwart aan als de optie Zwarte overdruk is ingeschakeld. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.
Zwarte overdruk (voor zuiver zwart)	Selecteer Tekst om zwarte tekst te overdrukken. Selecteer Tekst/lijntekeningen om zwarte tekst en lijntekeningen te overdrukken. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie.

Uitvoer

Optie	Informatie
Standaarduitvoerprofiel	Geef het uitvoerprofiel op dat moet worden gebruikt voor de huidige taak. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie over uitvoerprofielen.

Opties van Afbeelding

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over opties die worden opgegeven in Instelling.

Optie	Informatie
Halftoonsimulatie	Geef een halftoonrastermethode op voor uw afdruktaak. Selecteer Door toepassing gedef. om de door de toepassing gekozen rastering te gebruiken. Selecteer Courantdruk als u de aanblik van een krant wenst. Selecteer Gebruikersscherm 1-3 om de rastering te gebruiken die door de EX700i is ingesteld. De instellingen Gebruikersscherm 1-3 komen overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de EX700i. Deze optie is niet beschikbaar voor de Integrated Fiery Color Server. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie.
Beeldverfijning	Schakel deze optie in om korrelige uitvoer zoveel mogelijk te beperken wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie afdrukt.
Helderheid	Geef de afbeeldingshelderheid voor het afgedrukte document op. Selecteer 85% voor een aanzienlijk lichtere afdruk, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afdruk of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.
Beeldkwaliteit	Selecteer het type afbeeldingskwaliteit voor de taak. De optie Beeldkwaliteit beïnvloedt de fijnheid afbeeldingen in de taak, in ruil voor de verwerkingssnelheid.
Printerrastermodus	Geef bij het afdrukken van lijntekeningen een van de rasterschermen op die bij het afdrukken van een taak beschikbaar zijn op de digitale pers.
Kwaliteit tekst/lijntekeningen	Selecteer het type kwaliteit van tekst en lijntekeningen voor de afdruktaak. De kwaliteit van de tekst/lijntekeningen beïnvloedt de scherpte en fijnheid van tekst en lijntekeningen in de taak, in ruil voor de verwerkingssnelheid. Selecteer Normaal voor een goede kwaliteit en een hogere verwerkingssnelheid. Selecteer Beste voor de scherpst mogelijke randen van tekst en lijntekeningen met een lagere verwerkingssnelheid.
Randen tekst/lijntek. verfijnen	Geef op of u de randen van tekst of vectorafbeeldingen scherper wilt laten uitkomen.
Scherptecorrectie tekst	Geef Aan op als u de scherpte van de randen van tekst en afbeeldingen wilt corrigeren.
Beeldverbetering: Beeldverbetering toepassen	Schakel deze optie in als u verbeterde fotoafwerking wilt toepassen op de taak. De ondersteunde bestandsindelingen zijn .pdf, .ps, .tiff en .eps. Raadpleeg pagina 137 voor meer informatie.
Beeldverbetering: Bereik voor beeldverbetering	Geef alle pagina's, specifieke pagina's of vellen van het document op om verbeterde fotoafwerking op toe te passen.

Opties van Afwerking

Optie	Informatie
Toewijzing uitvoerbak SPD gebruiken	Schakel deze optie in als u wilt dat de EX700i de uitvoerbak op taakniveau kan toewijzen. Toewijzing media SPD (Set Page Device) moet zijn ingeschakeld in Instelling van EX700i om deze optie te gebruiken. Raadpleeg Configuratie en instellingen voor meer informatie over het inschakelen in Instelling. Deze optie is alleen beschikbaar in Taakeigenschappen in Command WorkStation. Raadpleeg de Help van Configure voor meer informatie.
Collationeren	Geef aan hoe afdruk- of kopieertaken met meerdere pagina's moeten worden uitgevoerd. Raadpleeg pagina 131 voor meer informatie.
Opvangbak	Geef de uitvoerlade voor uw afdruktaak op.
Offset-taken	Selecteer Aan als u de taak wilt verschuiven (in uitvoerlade).
Uitvoermethode	Selecteer de uitvoermethode voor de afgedrukte taak. Selecteer Afdrukz. beneden - norm.volg. of Afdrukz. boven - omgek.volg. om het document op de onderzijde van het vel papier af te drukken (het document wordt uitgevoerd uit de digitale pers met de tekstzijde naar beneden). Selecteer Afdrukz. boven - norm.volg. of Afdrukz. beneden - omgek.volg. om het document op de bovenzijde van het vel papier af te drukken. Raadpleeg pagina 138 voor meer informatie.
Beeldverschuiving	Pas een afbeelding aan voor dubbelzijdig afdrukken door de afbeelding horizontaal te verschuiven in de richting van het papiertransport, ten opzichte van de invoerrand. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie.
Vouwstijl	Selecteer een vouwstijl voor de afdruktaak. Raadpleeg pagina 135 voor meer informatie.
Vouwvolgorde	Geef op of de pagina's van uw gevouwen taak worden afgedrukt met het afbeeldingsgebied op de binnenzijde of de buitenzijde van het gevouwen vel. Raadpleeg pagina 135 voor meer informatie.
Modus voor nietmachine	Geef het aantal nietjes op en de positie ervan. Raadpleeg pagina 141 voor meer informatie.
Perforatierand	Geef de plaats van perforaties op. Er moet een afwerkeenheid met perforeeroptie zijn geïnstalleerd om deze optie te gebruiken. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over de installatie van afwerkeenheden en andere installeerbare opties. Raadpleeg pagina 138 voor meer informatie over perforatie-instellingen.

Optie	Informatie
Perforeren	Als geen afwerkeenheid met perforeroptie is geïnstalleerd, wordt deze optie ingesteld op Uit. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over de installatie van afwerkeenheden en andere installeerbare opties. Raadpleeg pagina 138 voor meer informatie over perforatie-instellingen.
Snijden: Rug persen	Gebruik deze optie om de rugzijde van een boekjesafdruktaak samen te persen. OPMERKING: Voor deze optie zijn minimaal 5 vellen nodig.
Snijden: Voorsnede uitvoeren	Schakel deze optie in om de randen van een boekje te snijden. OPMERKING: Deze optie gebruikt een standaardberekening die is gebaseerd op het aantal vellen, het paginaformaat, het mediatype en -gewicht, en de rugbreedte van het boekje. Met de afzonderlijke optie Snijaanpassing kunt u de grootte van de sneden nauwkeurig instellen. OPMERKING: Er moet een afwerkeenheid zijn geïnstalleerd om deze optie te gebruiken.
Snijden: Afwerkformaat	Wanneer Voorsnede uitvoeren is ingeschakeld, geeft u met deze optie het afgewerkte boekjesformaat na het snijden op. Het afwerkformaat wordt ingevoerd met stappen van 0,1 mm (0,001 inch).
Snijden: Snijwaarde	Wanneer Voorsnede uitvoeren is ingeschakeld, past u met deze optie de grootte van de sneden aan. De snijwaarde wordt ingevoerd met stappen van 0,1 mm (0,001 inch).

Opties van VDP (afdrukken met variabele gegevens)

De EX700i is compatibel met de volgende talen voor het afdrukken met variabele gegevens:

- FreeForm en FreeForm 2
- Portable Document Format/Variable Transactional (PDF/VT)
Deze indeling is niet beschikbaar voor de Integrated Fiery Color Server.
- Personalized Print Markup Language (PPML)
Deze indeling is niet beschikbaar voor de Integrated Fiery Color Server.
- Creo Variable Print Specification (VPS)
Deze indeling is niet beschikbaar voor de Integrated Fiery Color Server.
- Xerox Variable Data Intelligent PostScript Printware (VIPP)
Deze indeling is niet beschikbaar voor de Integrated Fiery Color Server.

Raadpleeg [Variabele gegevens afdrukken](#) voor meer informatie over VDP-talen.

Bij het maken van VDP-documenten moeten de volgende instellingen voor het masterdocument en het variabele document overeenkomen:

- Kleurmodus
- Scheidingen combineren
- Dubbelzijdig
- Documentformaat
- Modus voor nietmachine

Voor de volgende instellingen geldt dat de instelling in het variabele document prioriteit heeft boven de overeenkomstige instellingen in het masterdocument:

- Opvangbak

Optie	Informatie
Master maken	Als u een FreeForm-masterbestand wilt maken van deze taak, geeft u een nummer op dat moet worden toegewezen aan het FreeForm-masterbestand. In Command WorkStation kunt u maximaal 100 FreeForm-masters selecteren. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie.
Master gebruiken	Geef voor afdruktaken met variabele gegevens een nummer van een FreeForm-master op dat voor de taak moet worden gebruikt. In Command WorkStation kunt u maximaal 100 FreeForm-masters selecteren. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie.
Voorbeeld master	Klik op Voorbeeld master om een afbeelding met lage resolutie aan te maken van de masterpagina.
Master afdrukken	Verifieer of bevestig uw masterpagina. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie. Standaardwaarde van printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de EX700i.
Witte PPT-achtergrond wissen	Schakel deze optie in wanneer u Microsoft Office PowerPoint gebruikt om variabele gegevens in combinatie met FreeForm te maken. Met deze optie wordt de witte achtergrond uit PowerPoint-bestanden verwijderd.
Verbeterd FreeForm inschakelen	Schakel deze optie in als u bepaalde pagina's uit het FreeForm-masterbestand in de gewenste volgorde wilt toewijzen en samenvoegen met het bestand met de variabele gegevens wanneer de taak wordt verwerkt. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie.
Pagina's per record	Hiermee kunt u een op records gebaseerde (in plaats van op de taak gebaseerde) afwerking definiëren, op basis van het ingevoerde aantal. Deze optie is alleen beschikbaar met de afdrukoptie Recordlengte definiëren. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie.

Optie	Informatie
Recordlengte definiëren	Hiermee kunt u een PDF- of PostScript-bestand verwerken als een afdruktaak met variabele gegevens en een op records gebaseerde afwerking toepassen. Deze optie wordt gebruikt in combinatie met de optie Pagina's per record. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie.
PDF- en PS-obj. opsl. in cache	Schakel deze optie in om PDF- en PS-objecten op te slaan in de cache. Deze functie herkent objecten (tekst, afbeeldingen, vectoren) in een PostScript- of PDF-bestand en bewaart de afbeelding in het cachegeheugen, waardoor het minder vaak nodig is om afbeeldingsgegevens opnieuw te verwerken (RIP), voor een kortere afdruktijd. Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie. Deze optie is alleen beschikbaar vanuit Command WorkStation.

Opties van Stempel/Watermerk

Optie	Informatie
Watermerken	Selecteer in de vervolgkeuzelijst een standaardtekst voor het watermerk. Als u een eigen watermerk wilt maken, klikt u op Nieuw. Als u een standaardwatermerk wilt wijzigen, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst en klikt u op Bewerken. Als u een watermerk uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst en klikt u op Verwijderen. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van watermerken.
Watermerken afdrukken: Alleen eerste pagina	Hiermee wordt alleen op de eerste pagina een watermerk afgedrukt. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het gebruik van watermerken.

Instellingen voor afdrukopties vervangen

Instellingen voor afdrukopties die zijn opgegeven in het printerstuurprogramma kunnen via Taakeigenschappen in Command WorkStation worden vervangen.

TAAKEIGENSCHAPPEN VERVANGEN

- 1 Klik in de weergave Taakcentrum van Command WorkStation met de rechtermuisknop op een taak met de status Geblokkeerd.
- 2 Kies Eigenschappen in het pop-upmenu.
- 3 Geef de instellingen voor afdrukopties op en klik vervolgens op Afdrukken.

U kunt de meeste afdrukopties vervangen in het printerstuurprogramma en via Taakeigenschappen in Command WorkStation. Uitzonderingen worden weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabblad in printerstuurprogramma	Optie	Driver Win	Driver Mac	CWS
TAAKINFO	Afdrukbereik			X
	Afdrukwachtrij-actie	X	X	
	Beveiligd afdrukken	X	X	
	Gebruikersauthenticatie: Gebruikersnaam	X	X	
	Gebruikersauthenticatie: Wachtwoord	X	X	
	Gebruikersauthenticatie: Windows-aanmelding gebruiken	X		
	Gebruikersauthenticatie: Ik ben een Gastgebruiker	X		
MEDIA	Documentformaat	X		
	Toewijzing media SPD gebruiken			X
OPMAAK: Normaal	Gespiegeld	X		
	Afdrukstand	X		
KLEUR	RGB-transparantie optimaliseren			X
KLEUR: AANGEPASTE KLEUREN-INSTELLINGEN	PDF/X-uitvoerintentie			X
AFWERKING	Toewijzing uitvoerbak SPD gebruiken			X
VDP	Voorbeeld master	X	X	
	PDF- en PS-obj. opsl. in cache			X

Tabblad in printerstuurprogramma	Optie	Driver Win	Driver Mac	CWS
STEMPEL/WATERMERK	Watermerken	X	X	
	Watermerken afdrukken: Alleen eerste pagina	X	X	
ALLE TABBLADEN	Voorkeur voor Adobe PDF Print Engine			X

Aanvullende informatie

In de volgende secties wordt aanvullende informatie gegeven over afdrukopties. Raadpleeg de tabellen vanaf [pagina 102](#) voor meer informatie over opties.

Automatisch overvullen

Overvullen is een afdruktechniek waarbij sommige objecten enigszins groter of kleiner worden afgedrukt dan u hebt opgegeven in een toepassing, om zo witte randen rond objecten te vermijden. Deze witte randen of “kralen” kunnen het gevolg zijn van factoren zoals registerfouten, de fysieke eigenschappen van de droge inkt en de stijfheid van de media. De functie Automatisch overvullen biedt u geavanceerde instellingen voor het overvullen en geeft u volledige controle over de instellingswaarden. Raadpleeg *Afdrukken in kleur* voor meer informatie.

Booklet Maker


Booklet Maker is de inslagtoepassing waarmee u snel documenten in boekindeling kunt afdrukken zonder dat u complexere programma's voor pagina-inslagen nodig hebt. Booklet Maker biedt geavanceerde instellingen waarbij het proces wordt gestroomlijnd doordat alleen opties en besturingselementen worden weergegeven die betrekking hebben op de keuzen die u maakt. Booklet Maker kan taken inslaan vanuit bijna elke toepassing.

Open Booklet Maker vanuit het printerstuurprogramma wanneer u een taak afdrukt of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation, waar u de eigenschappen van een taak kunt wijzigen.


OPMERKING: Taken met gemengde media en VDP-taken worden niet ondersteund als u Booklet Maker gebruikt.

De volgende lay-outs voor boekjes zijn beschikbaar:


Door de rug geniet: hierbij worden katernen als een groep samengevouwen en vervolgens geniet of genaaid in de middenvouw, die de rug van het boekje vormt.



**Door de rug geniet
(links) binden**




**Door de rug geniet
(rechts) binden**




**Door de rug geniet
(boven) binden**


Genest door de rug geniet: hierbij worden de inbindmethoden Door de rug geniet en Op de rug gesneden gecombineerd door twee of meer subsets (of groepen) op elkaar te stapelen langs de gemeenschappelijke vouwlijn en deze vervolgens samen te lijmen in de vouwlijn om de rug te vormen.



**Genest door de rug geniet
(links) binden**




**Genest door de rug geniet
(rechts) binden**




**Genest door de rug geniet
(boven) binden**


Op de rug gesneden: hierbij worden afzonderlijk gevouwen pagina's afgedrukt en gestapeld in de volgorde voor een boekje. Afgewerkte pagina's worden aan elkaar genaaid om deze te snijden of te lijmen.



Voor



Achter



Op de rug gesneden boekje

Raadpleeg de tabel vanaf [pagina 110](#) voor opties en beschikbare instellingen van Booklet Maker.



Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over het gebruik van opties van Booklet Maker.

Booklet Maker in het printerstuurprogramma

U kunt op twee manieren werken met Booklet Maker in het printerstuurprogramma:

- Via de wizard Booklet Maker
Aanbevolen voor beginnende gebruikers.
- Via het opgeven van instellingen in het hoofdvenster van Booklet Maker
Aanbevolen voor ervaren gebruikers.

Raadpleeg de tabel vanaf [pagina 110](#) voor opties en beschikbare instellingen van Booklet Maker in het printerstuurprogramma.

Als u Booklet Maker wilt gebruiken om een boekje af te drukken vanuit het printerstuurprogramma, gebruikt u een van de volgende procedures.

BOOKLET MAKER OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS

- 1 Selecteer **Bestand > Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt**.
- 2 Selecteer de EX700i als de printer en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
- 3 Klik op het pictogram **Opmaak** in het printerstuurprogramma en selecteer de optie **Boekje**.



Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over het gebruik van opties van Booklet Maker.

BOOKLET MAKER OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR MAC OS X

- 1 Selecteer **Archief > Druk af in de toepassing waarmee u werkt**.
- 2 Selecteer de EX700i als de printer en kies vervolgens **Fiery-functies in de keuzelijst**.
- 3 Klik op **Volledige eigenschappen** in het deelvenster **Snelle toegang**.
- 4 Klik op het pictogram **Opmaak** in het printerstuurprogramma en selecteer de optie **Boekje**.



Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over het gebruik van opties van Booklet Maker.

Booklet Maker in Taakeigenschappen

U kunt op de volgende manieren werken met Booklet Maker in Taakeigenschappen:

- Via de wizard Booklet Maker
Aanbevolen voor beginnende gebruikers.
- Via het opgeven van instellingen in het hoofdvenster van Booklet Maker
Aanbevolen voor ervaren gebruikers.

Ga als volgt te werk als u Booklet Maker wilt openen vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation.

BOOKLET MAKER OPENEN VANUIT COMMAND WORKSTATION

- 1 Dubbelklik op een afdruktaak in de lijst Geblokkeerd of Afgedrukt, of klik met de rechtermuisknop op de taak en selecteer Eigenschappen.
- 2 Selecteer het pictogram Opmaak in het venster Taakeigenschappen.
- 3 Selecteer de optie Boekje.
- 4 Kies de instellingen voor Booklet Maker of klik op Wizard starten om de instellingen grafisch te kiezen.



Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het gebruik van opties van Booklet Maker.

Inslaan met Booklet Maker

Inslaan is het proces waarbij meerdere pagina's op een enkel vel papier worden afgedrukt. Wanneer de ingeslagen vellen als katernen worden samengevouwen, volgen de pagina's elkaar op in leesvolgorde. Booklet Maker is bedoeld voor 2-op-1-inslag, waarbij vier afzonderlijke pagina's van het document worden ingeslagen op een enkel vel dat dubbelzijdig wordt afgedrukt.

De volgorde waarin pagina's worden ingeslagen, wordt bepaald door de geselecteerde inbindmethode.

Booklet Maker en Impose

De instellingen voor Booklet Maker worden ondersteund door Impose, indien ingeschakeld. U kunt een taak met instellingen voor Booklet Maker in Impose openen om een voorbeeldweergave te krijgen van de inslagopmaak en om de opmaak indien nodig verder te wijzigen.

Impose vertaalt alle instellingen van Booklet Maker in Impose-opdrachten.

OPMERKING: Wanneer een taak met instellingen van Booklet Maker is bewerkt in het Impose-venster, kan de taak niet langer worden bewerkt in Booklet Maker. Impose biedt meer instellingen en deze kunnen niet worden toegewezen aan instellingen van Booklet Maker.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over Impose.

Hoofdvenster van Booklet Maker

In het hoofdvenster van Booklet Maker worden dynamisch alle besturingselementen weergegeven die van toepassing zijn bij het maken van een boekje.

EEN BOEKJE MAKEN

- 1 Selecteer een boekjestype: Door de rug geniet, Genest door de rug geniet of Op de rug gesneden.
- 2 Selecteer een inbindrand: Links, Boven of Rechts.
- 3 Selecteer een papierformaat.
- 4 Schakel desgewenst Passend verkleinen in.
- 5 Selecteer de pagina-uitlijning.
- 6 Schakel desgewenst Opkruipen compenseren in.

Opkruipen compenseren is beschikbaar voor door de rug geniete en genest door de rug geniete boekjes.
- 7 Geef de omslaginstellingen op, als u in [stap 1](#) een door de rug geniet boekje hebt geselecteerd.

OPMERKING: Omslaginstellingen zijn alleen beschikbaar voor door de rug geniete boekjes. Raadpleeg “[Een omslag toevoegen](#)” op pagina 129 voor meer informatie.

- 8 Klik op OK om de instellingen op te slaan, op Annuleren om de taak te annuleren of op Afdrukken om de taak af te drukken.

Wizard Booklet Maker

In de wizard Booklet Maker, die u opent door te klikken op Wizard starten, geven de vensters de stappen weer van het proces voor het maken van een boekje.

NAVIGEREN DOOR DE WIZARD

- Klik op Volgende om naar het volgende venster te gaan.
- Klik op Terug om naar het vorige venster te gaan.
- Klik op Annuleren om instellingen te annuleren en Booklet Maker af te sluiten.

EEN BOEKJE MAKEN MET DE WIZARD

- 1 Klik op Wizard starten.
- 2 Geef het boekjestype (inbindmethode) en de inbindrand op.
- 3 Als u Door de rug geniet hebt geselecteerd als boekjestype, geeft u instellingen voor omslag en inhoud op, en klikt u vervolgens op Volgende.

4 Geef het papierformaat voor het binnenwerk op en klik vervolgens op Volgende.

Als u Door de rug geniet hebt geselecteerd als boekjestyle, geeft u de papierinstelling voor het omslag op en klikt u vervolgens op Volgende.

5 Als u Genest door de rug geniet hebt geselecteerd als boekjestyle, geeft u het aantal vellen in een subset op.**6 Geef de uitlijning van de binnenpagina's en rugmarges op en klik vervolgens op Volgende.**

Als u Door de rug geniet of Genest door de rug geniet hebt geselecteerd als boekjestyle, geeft u de compensatie voor opkruipen op.

7 Controleer het instellingenoverzicht.**8 Klik op Voltooien om het boekje op te slaan, op Terug om een instelling te wijzigen of op Annuleren om de taak te annuleren.****Een omslag toevoegen**

Omslag is alleen een optie voor door de rug geniete boekjes.

EEN VOORGEDRUKT OMSLAG INVOEGEN

- 1 Selecteer Door de rug geniet als boekjestyle en kies een inbindrand in het hoofdvvenster van Booklet Maker.
- 2 Geef de gewenste instellingen voor Papierformaat en Pagina-uitlijning op voor de inhoud van het boekje.
- 3 Geef Voorgedrukt op in het menu Invoer van inhoud.
- 4 Klik op Omslag definiëren, geef het mediatype en mediagewicht op en geef de bronlade op in het menu Bron voor omslagen.
- 5 Klik op OK.

EEN OPGENOMEN OMSLAG OPGEVEN

- 1 Selecteer Door de rug geniet als boekjestyle en kies een inbindrand in het hoofdvvenster van Booklet Maker.
- 2 Geef de gewenste instellingen voor Papierformaat en Pagina-uitlijning op voor de inhoud van het boekje.
- 3 Selecteer Voor- en achteromslag afzonderlijk in het menu Invoer van inhoud.
- 4 Geef de instellingen voor Vooromslag en Achteromslag op.
- 5 Klik op Omslag definiëren, geef het mediatype en mediagewicht op en geef de bronlade op in het menu Bron voor omslagen.
- 6 Klik op OK.

OPMERKING: Wanneer een opgenomen omslag met boven binden wordt afgedrukt, wordt de buitenzijde van het achteromslag automatisch 180 graden gedraaid zodat dit overeenkomt met de afdrukstand van het vooromslag.

Omslagopties

Alleen voor door de rug geniet bevat Booklet Maker twee omslagopties, ofwel voorgedrukt ofwel opgenomen, waarvoor u media kunt opgeven. U kunt aanvullende opties opgeven voor een opgenomen omslag.

- **Invoer van inhoud:** selecteer Voor- en achteromslag afzonderlijk of Voorgedrukt.
- **Voor- en achteromslag afzonderlijk:** selecteer deze optie als u een opgenomen omslag wilt opgeven waarbij de omslagpagina's en binnenpagina's als een enkele taak worden afgedrukt. Afzonderlijke pagina's van een document worden ingeslagen op een enkel vel dat het omslag van het boekje vormt.

U kunt een opgenomen omslag opgeven wanneer het oorspronkelijke document de omslagpagina's en/of omslagafbeeldingen voor het boekje bevat. De omslaginhoud kan de eerste en laatste pagina van een document zijn, of de eerste twee en laatste twee pagina's, of een willekeurige combinatie.

Als u deze optie selecteert, kunt u de onderstaande opties Vooromslag en Achteromslag opgeven.

- **Voorgedrukt:** selecteer deze optie als u een voorgedrukt omslag wilt invoegen dat wordt samengevoegd met de afzonderlijk afgedrukte binnenpagina's van het boekje.

Als u deze optie selecteert, worden de onderstaande opties Vooromslag en Achteromslag uitgeschakeld.

- **Vooromslag en Achteromslag:** met deze opties kunt u snel bepalen of de voor- en achteromslagen dubbelzijdig, enkelzijdig of aan beide zijden blanco worden afgedrukt, zonder dat u blanco pagina's hoeft toe te voegen in het oorspronkelijke document.

Bij boven binden met een omslag wordt de buitenzijde van het achteromslag automatisch 180 graden gedraaid zodat dit overeenkomt met de afdrukstand van het vooromslag.

- **Omslag definiëren:** met deze optie kunt u een medium en een formaat selecteren voor de omslagpagina's, die mogelijk worden gesneden. U kunt ook de bronlade voor omslagen opgeven voor de omslagmedia.

Deze optie is beschikbaar voor voorgedrukte en opgenomen omslagen.

Booklet Maker-taken afdrukken

Booklet Maker ondersteunt geen taken die naar de directe verbinding zijn verzonden. Afdruktaken van Booklet Maker moeten naar de afdrukwachtrij of de blokkeringswachtrij worden verzonden.

MAATEENHEDEN WIJZIGEN

- 1 Ga in Command WorkStation naar **Bewerken > Voorkeuren**.
- 2 Klik op het tabblad **Formaat**.
- 3 Selecteer de maateenheid (millimeter, punten of inch).
- 4 Klik op **OK**.

Wijzigingen worden pas van kracht wanneer Command WorkStation opnieuw wordt gestart.

Collationeren

Gebruik deze optie als u sorteropties wilt opgeven.

Aan: exemplaren van een voltooide taak worden gesorteerd als 1-n, 1-n.

Uit: exemplaren van een voltooide taak worden gesorteerd als 1,1, 2,2, 3,3.


OPMERKING: Afdruktaken met gemengde media en met variabele gegevens (VDP) worden anders gecollationeerd dan andere taken. Bij taken met gemengde media worden exemplaren van een volledige taak per afwerkingsset gesorteerd. Bij taken met variabele gegevens worden exemplaren van een volledige taak per record gesorteerd.

Raadpleeg [Variabele gegevens afdrukken](#) voor meer informatie over VDP.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over Gemengde media.

Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken

Bij aangepaste paginaformaten bepaalt u zelf de afmetingen van een gedrukte pagina. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdruckt. Als u een aangepast paginaformaat definieert, geeft u de breedte- en lengtematen op die corresponderen met respectievelijk de korte en lange zijde van uw taak. Aangepaste paginaformaten moeten altijd op deze manier worden ingesteld, ongeacht de instellingen voor de afdruckstand in de toepassing.

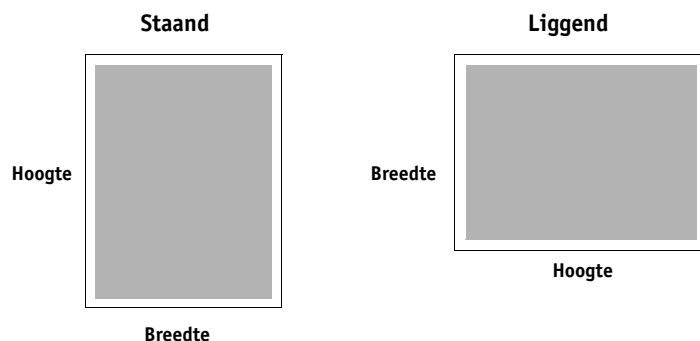

OPMERKING: Bij inslagtaken kunnen geen aangepaste paginaformaten worden gebruikt.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het definiëren en afdrukken van aangepaste paginaformaten.

Documentformaat en papierformaat

Documentformaat is het paginaformaat dat wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw toepassing. Papierformaat is het formaat van het werkelijke vel papier waarop de taak wordt afgedrukt. Het kan nuttig zijn om het documentformaat te zien als de digitale *invoer* (het paginaformaat dat in het oorspronkelijke document is gedefinieerd) en het papierformaat als de fysieke *uitvoer* (het werkelijke formaat van het papier in de lade van de digitale pers).

In gevallen waarbij u één documentpagina per vel papier afdrukt, is het documentformaat doorgaans gelijk aan het papierformaat. Het documentformaat kan echter verschillen van het papierformaat wanneer u boekjes afdrukt of meerdere documentpagina's op een enkel vel inslaat.

De onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van mogelijke relaties tussen het documentformaat en het papierformaat. De afdrukstand van alle weergegeven pagina's is liggend.

	Documentformaat (invoer)	Papierformaat (uitvoer)
Documentformaat is gelijk aan Papierformaat. Het schalingspercentage is 100%.	Letter 	Letter 
Documentformaat Tabloid wordt verkleind zodat deze past op papierformaat Letter. Het schalingspercentage is 50%.	Tabloid 11x17 	Letter 
Documentformaat A4 wordt vergroot zodat deze past op papierformaat A3. Het schalingspercentage is 141%.	A4 	A3 

Het documentformaat kan ook van het papierformaat verschillen wanneer u de optie Schaal of Passend schalen gebruikt. De optie Schaal verkleint of vergroot de documentpagina met het opgegeven percentage. De optie Passend schalen verkleint of vergroot de documentpagina automatisch zodat deze past op het geselecteerde papierformaat.

Raadpleeg [pagina 140](#) voor meer informatie over Schaal en Passend schalen.



Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over document- en papierformaat bij het afdrukken van boekjes.

Dubbelzijdig afdrukken

DUBBELZIJDIG AFDrukKEN

- 1 Kies Bestand/Archief > Afdrukken/Druk af in de toepassing waarmee u werkt, selecteer de EX700i als uw printer en voer een van de volgende stappen uit.

Mac OS X: kies Fiery-functies in de keuzelijst, klik op Volledige eigenschappen in het deelvenster Snelle toegang en selecteer ten slotte Normaal in het tabblad Opmaak.





Windows: klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het pictogram Opmaak.

- 2 Selecteer een van de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken:

Boven-Boven: drukt de bovenzijde van de afbeelding af op zijde 1 tegen dezelfde paginarand als de bovenzijde van de afbeelding op zijde 2.

Boven-Onder: drukt de bovenzijde van de afbeelding af op zijde 1, aan de tegenovergestelde paginarand van de bovenzijde van de afbeelding op zijde 2.


De onderstaande tabel toont het resultaat van de verschillende instellingen voor dubbelzijdig afdrukken.

	Boven-Boven	Boven-Onder
Staand		
Liggend		


- 3 Druk de taak af.

Vouwopties


De volgende soorten vouwen worden ondersteund:




Vouw in twee

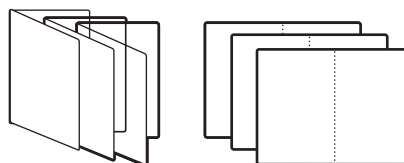


Boekje vouwen



Z-vouw



Z-vouw in twee



Vouw in drie

OPMERKING: Wanneer u een vouwoptie selecteert, wordt Uitvoermethode automatisch ingesteld op Afdrukz. beneden - norm.volg. Het is niet mogelijk gevouwen taken met de afdrukszijde naar boven of in omgekeerde volgorde af te drukken. Met de optie Vouwvolgorde kunt u opgeven of tekst/afbeeldingen worden afgedrukt op de binnenzijde of de buitenzijde van het gevouwen vel. Er moeten speciale afwerkeenheden zijn geïnstalleerd om de vouwopties te gebruiken.




Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over afwerkeenheden en andere installeerbare opties.

Combineren en afdrukken

De EX700i bevat twee opties voor snel afdrukken:


Stap en herhalen: selecteer deze optie om een taak snel af te drukken waarbij de eerste pagina van het document tweemaal wordt afgedrukt op het eerste vel. De gegevens van de tweede pagina worden op de volgende pagina afgedrukt, de gegevens van de derde pagina worden op de volgende pagina afgedrukt, enzovoort. Wanneer u de afgedrukte vellen doormidden snijdt, heeft u twee volledige reeksen van hetzelfde document.

Enkelzijdig



Alleen voor

Dubbelzijdig (duplex)

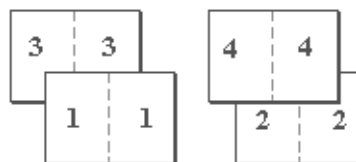


Voor

Achter


Snijden en stapelen: selecteer deze optie om een taak snel af te drukken waarbij tijdens het stapelen en snijden van de vellen vanuit het midden de taak in volgorde wordt genummerd en gescheiden als twee stapels. De afdrukvolgorde is zodanig dat wanneer de vellen doormidden worden gesneden, u deze kunt combineren om het volledige document te krijgen, met een kortere afdruktijd.

Enkelzijdig



Alleen voor

Dubbelzijdig (duplex)

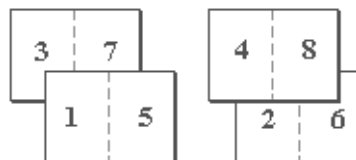

Voor

Achter

Raadpleeg de tabel op [pagina 109](#) voor beschikbare opties en instellingen.

COMBINEREN EN AFDRUKKEN OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS

- 1 Selecteer **Bestand > Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt.
- 2 Selecteer de EX700i als de printer en klik op **Eigenschappen**.
- 3 Klik op het pictogram **Opmaak** in het printerstuurprogramma en selecteer de optie **Combineren**.

COMBINEREN EN AFDRUKKEN OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR MAC OS X

- 1 Selecteer **Archief > Druk af** in de toepassing waarmee u werkt.
- 2 Selecteer de EX700i als de printer en kies **Fiery-functies** in de keuzelijst.
- 3 Klik op **Volledige eigenschappen** in het deelvenster **Snelle toegang**.
- 4 Klik op het pictogram **Opmaak** in het printerstuurprogramma en selecteer de optie **Combineren**.

Beeldverbetering

Met de functie **Beeldverbetering** kunt u verbeterde fotoafwerking toepassen op kleurenafbelingen op opgegeven pagina's of vellen van een taak. Deze functie heeft alleen invloed op fotografische afbeeldingen, niet op lijntekeningen zoals logo's of diagrammen. Als u deze functie wilt inschakelen, selecteert u de optie **Beeldverbetering** toepassen voor een taak en geeft u de gewenste pagina's of vellen op. Deze optie bevindt zich in het tabblad **Afbeelding** van de printerstuurprogramma's en in **Taakeigenschappen** van **Command WorkStation**. U kunt de instellingen voor **Beeldverbetering** aanpassen vanuit **Command WorkStation**. Raadpleeg de **Help** van **Command WorkStation** voor informatie over het aanpassen van instellingen voor **Beeldverbetering**.



Uitvoermethode

Met Uitvoermethode kunt u opgeven hoe de stapel kopieën in de uitvoerlade wordt geleverd.

Selecteer Afdrukz. boven om vellen in de uitvoerlade te leveren met de bedrukte zijde omhoog, met normale volgorde voor het eerste vel aan de bovenzijde van de stapel of omgekeerde volgorde voor het eerste vel aan de onderzijde van de stapel.

- 1 Afdrukzijde naar boven - normale volgorde
- 2 Afdrukzijde naar boven - omgekeerde volgorde



①



②

Selecteer Afdrukz. boven om vellen in de uitvoerlade te leveren met de bedrukte zijde omhoog, met normale volgorde voor het eerste vel aan de onderzijde van de stapel of omgekeerde volgorde voor het eerste vel aan de bovenzijde van de stapel.

- 1 Afdrukzijde naar beneden - normale volgorde
- 2 Afdrukzijde naar beneden - omgekeerde volgorde



①



②

OPMERKING: Wanneer een afwerkeenheid wordt gebruikt die de volgorde van de stapel omkeert, kunt u omgekeerde volgorde opgeven zodat wanneer de stapel door de afwerkeenheid wordt gevoerd, de pagina's worden geleverd in de juiste volgorde.

Positie van perforatierand en perforaties

De onderstaande tabel toont het aantal perforaties en de beschikbare perforatieposities.

OPMERKING: Het papierformaat, het papiertype, het aantal pagina's en de invoerrichting zijn factoren die van invloed zijn op de mogelijke perforatieposities.

Perforatie-instelling	Staand			Liggend		
	Links	Rechts	Boven	Links	Rechts	Boven
Twée						
Drie						
Vier						
Geavanceerd perforeren 8,5×11/A4						



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over afwerkeenheden en andere installeerbare opties.

Schaal

De operator kan het vergrotings- of verkleiningspercentage vervangen in Command WorkStation, maar de vervanging wordt toegepast op alle vergrotings- of verkleiningspercentages die al in de actieve taak zijn ingesteld. Als een gebruiker bijvoorbeeld een taak verzendt met een verkleiningspercentage van 50% en de operator een vervanging van 300% instelt, wordt de taak afgedrukt op 150% van het oorspronkelijke documentformaat, namelijk 50% van 300%.

Passend schalen

Met de optie Passend schalen kunt u een taak doen passen op een papierformaat dat afwijkt van het documentformaat. Als u deze optie inschakelt, wordt de afbeelding vergroot of verkleind zodat deze past op het afbeeldingsgebied van het papierformaat dat u selecteert in het menu Papierformaat. Als u deze optie uitschakelt, wordt het oorspronkelijke documentformaat afgedrukt, ook als u op een groter papierformaat afdrukt.

	Documentformaat Letter	Papierformaat 11x17
Passend schalen ingeschakeld		
Passend schalen uitgeschakeld		

Modus voor nietmachine

Nieten wordt ondersteund op de digitale pers wanneer de geavanceerde afwerkeenheid, de lichte productieafwerkeenheid, de afwerkeenheid voor boekje maken of de professionele afwerkeenheid is aangesloten.

OPMERKING: De afdrukstand (liggend/staand) heeft invloed op het nietresultaat.

Uit: hiermee wordt de nietmachine uitgeschakeld.

Links boven enkel: de taak wordt geniet met één nietje in de linkerbovenhoek van de pagina.

Rechts boven enkel: de taak wordt geniet met één nietje in de rechterbovenhoek van de pagina.

Links midden: de taak wordt geniet met één nietje in het midden van de linkerpaginarand.

Rechts midden: de taak wordt geniet met één nietje in het midden van de rechterpaginarand.

Boven midden: de taak wordt geniet met één nietje in het midden van de bovenpaginarand.

Links dubbel: de taak wordt geniet met twee nietjes langs de linkerpaginarand.

Rechts dubbel: de taak wordt geniet met twee nietjes langs de rechterpaginarand.

Boven dubbel: de taak wordt geniet met twee nietjes langs de bovenpaginarand.

Links viervoudig: de taak wordt geniet met vier nietjes langs de linkerpaginarand.

Rechts viervoudig: de taak wordt geniet met vier nietjes langs de rechterpaginarand.

Boven viervoudig: de taak wordt geniet met vier nietjes langs de bovenpaginarand.

Midden: de taak wordt afgedrukt als een boekje met nietjes in het midden van de pagina.



Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het installeren van optionele afwerkeenheden.

Gebruikersauthenticatie

Als gebruikersauthenticatie Gebruikers en groepen is ingeschakeld in Instelling van de EX700i, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om een taak naar de EX700i te kunnen zenden. Of en hoe u de taak kunt beheren in Command WorkStation wordt bepaald door hoe u bent aangemeld bij de EX700i.

Voor Mac OS X: selecteer het pictogram Taakinfo en typ de aanmeldinformatie in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Windows-aanmelding gebruiken: selecteer deze optie als u al bent aangemeld bij een Windows-computer. Typ in het andere geval uw informatie voor de aanmelding op het Windows-netwerk in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Valideren: klik hierop om de gebruikersnaam en het wachtwoord te valideren. Tweerichtingscommunicatie moet zijn ingeschakeld voor validatie. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.

Ik ben een gastgebruiker: selecteer deze optie om de afdrukrechten voor gastgebruikers in te schakelen. Afdrukken door gastgebruikers is standaard toegestaan.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het inschakelen van gebruikersauthenticatie Gebruikers en groepen in WebTool Configure.

INDEX

180 roteren (selectievakje), optie 108

A

Aantal exemplaren, optie 103
 Achtervel, optie 107
 Adobe PDF Print Engine, optie 96
 Afdrukbereik, optie 103
 afdrukken
 naar bestand 60, 85
 vanaf mobiele apparaten 99
 vanuit een toepassing 56, 81
 vanuit Mac OS X-toepassingen 29
 via een e-mailclient 88
 afdrukken naar bestand 60, 85
 Afdrukken plannen, optie 103
 afdrukopties 33, 57, 82, 100
 Afdrukstand, optie 108, 123
 afdruktaken beheren 90
 afdruktaken beheren met e-mailopdrachten 90
 afdrukverbindingen, ondersteunde typen
 47, 72
 Afdrukwachtrij-actie, optie 104, 123
 Afwerkformaat, optie 120
 APPE 96
 AppleTalk-verbinding, Mac OS X 21, 25, 26
 Automatisch overvullen, optie 113, 124
 automatische rotatie 129

B

Basis, pictogram aanpassen 34
 Bedieningsbalk 104
 Beeldkwaliteit, optie 118
 Beeldverbetering 137
 Beeldverbetering toepassen, optie 118
 bereik voor beeldverbetering, optie 118
 Beeldverbetering toepassen, optie 118
 Beeldverfijning, optie 118
 Beeldverschuiving, optie 119
 Bestandsnaam, optie 103

Bestemming, optie 103
 Beveiligd afdrukken, optie 95, 104, 123
 bindopties 128
 Boekje, opmaakmodus 110
 Boekje, optie 124
 Boekjestyle
 inbindmethode 110
 Booklet Maker
 Rugmarge verhogen met, optie 111
 Booklet Maker, instellingen 127
 Booklet Maker, wizard 126, 128
 Booklet Maker
 Aanpassing voor centreren, optie 111
 Achteromslag, optie 112
 Genest door de rug geniete boekjes 125
 inbindmethode 110
 Omslag definiëren, optie 112
 Omslaginhoud, optie 111
 Opkruipen compenseren 111
 Pagina-uitlijning 111
 Papierformaat 109
 Papierformaat voor 2 per vel 110
 Passend verkleinen, optie 110
 Rugmarge, optie 111
 Vooromslag, optie 111
 boven binden met watermerk 130
 Bron CMYK/grijswaarden, optie 114

C

CMYK, modus 113
 CMYK-zwart *zie* Tekst/lijntekeningen zwart
 Collationeren, optie 119, 131
 Combineren (type) 109
 Combineren en afdrukken
 Combineren (type) 109
 Passend verkleinen, optie 109
 Rugmarge verhogen met, optie 109
 Rugmarge, optie 109
 Snijden en stapelen 136
 Stap en herhalen 136
 Combineren, opmaakmodus 109

D

Documenten, tabblad in WebTools 29, 55, 80
Documentformaat, optie 106, 123
Downloads, tabblad in WebTools 11, 38, 64
Druk af, dialoogvenster 31
Dubbelzijdig afdrukken,
 optie 108, 109, 127, 130, 134
dvd met gebruikerssoftware
 printerstuurprogrammabestanden
 installeren 11

E

eerste gebruik 126
enkelzijdig afdrukken 130
e-mailservice
 afdruktaken beheren 90
 info 88

F

Fiery Software Uninstaller, hulpprogramma
 installeren en gebruiken 13
 op de dvd met gebruikerssoftware 9
 verwijderen 13
Fiery-functies 32, 34
FreeForm
 Master afdrukken, optie 121
 Voorbeeld master, optie 123
FTP-afdrukken 94

G

Gebruikersauthenticatie
 Gebruikers en groepen,
 gebruikersauthenticatie 142
 Gebruikersnaam, optie 103, 123, 142
 Ik ben een gastgebruiker, optie 142
 voor Mac OS 142
 Wachtwoord, optie 103, 123, 142
 Windows-aanmelding gebruiken,
 optie 103, 123, 142
Gemengde media, optie 107
Genest door de rug geniete boekjes 125
Gespiegeld, optie 108, 123
Grijs (CMYK), optie 116
Grijs (RGB), optie 116
Grijswaarden, modus 113

H

Halftoonsimulatie 118
Handmatig dubbelzijdig, optie 108
Helderheid, optie 118
Hot Folders
 taakinstellingen vervangen 101

I

Ik ben een gastgebruiker, optie 103, 123, 142
Impose, opmaakmodus 112
inbindmethode 110
Ingesloten profiel gebruiken, indien
 aanwezig 114, 115
inslaan 127
installeerbare opties
 configureren 54, 79
 configureren voor Windows Vista 54, 79
installeren
 Job Monitor 87
 printerstuurprogramma vanaf dvd met
 gebruikerssoftware 40, 65
 printerstuurprogramma's vanaf server 39
 printerstuurprogramma's
 via het netwerk 12
 printerstuurprogramma's via point-and-
 print 36, 62
 virtuele printers via point-and-print 44, 69
Instructies, veld 104
Invoer van inhoud, optie 111
IP-printer, verbinding 16, 20, 24
IPP-verbinding 52, 77

J

Job Monitor
 gebruiken 87
 installeren 87
 op de dvd met gebruikerssoftware 9
 verbinding configureren 87

K

Kleurinstellingen, taakinstellingen
 vervangen 101
Kleurmodus 113
Kleurvervanging, optie 113
Kwaliteit tekst/lijntekeningen, optie 118

L

Lade-uitlijning, optie 106
 leesvolgorde 127
 Line Printer Daemon - LPD 16, 20, 24
 LPD/LPR-verbinding, Mac OS X 27
 LPR-verbinding, Windows 49, 73

M

maateenheid opgeven 131
 Mac OS X
 Line Printer Daemon - LPD 20, 24
 printerstuurprogramma instellen 14
 Mac OS X
 afdrukken vanuit toepassingen 29
 AppleTalk-verbinding 21, 25, 26
 Fiery Software Uninstaller,
 hulpprogramma 13
 IP-printer, verbinding 16, 20, 24
 Line Printer Daemon - LPD 16
 printers selecteren 30
 printerstuurprogrammabestanden
 verwijderen 13
 Standaardkiezer, verbinding 15, 19, 23
 Verbinding, LPD/LPR 27
 Master afdrukken, optie 121
 Master gebruiken, optie 121
 Master maken, optie 121
 Mediagewicht, optie 106
 Mediakleur, optie 106
 Mediatype, optie 106
 Modus voor nietmachine, optie 119

O

Offset-taken, optie 119
 omslag
 media selecteren voor 130
 opgenomen 129
 voorgedrukt 129
 omslaginstellingen 128, 129
 Op de rug gesneden boekjes 125
 Opkruipen compenseren 111
 Opmaak n per vel *zie* Pagina's per vel
 Opmerkingen, optie 104
 Opvangbak 119
 OSX Installer 11

P

Pagina's per record 121
 Pagina's per vel, optie 108

Paginavolgorde, optie 108
 Paper Catalog, optie 105
 Papierbron transp. tussenbl. 107
 Papierbron, optie 105
 Papierformaat, optie 105, 133
 Papiersimulatie, optie 115
 Passend schalen, optie 108, 140
 Passend verkleinen 109, 110
 PDF- en PS-obj. opsl. in cache 122, 123
 PDF/X-uitvoerintentie gebruiken 116
 Perforatierand, optie 119, 138
 Perforator, optie 120
 Perforeren, optie 138
 point-and-print 36, 62
 Postflight 105
 PostScript-lettertypen 9
 PostScript-printerdefinitiebestand, *zie* PPD
 PostScript-printerstuurprogramma
 downloaden met WebTools 38, 64
 installeren vanaf dvd met
 gebruikerssoftware 40, 65
 installeren via point-and-print 36, 62
 verwijderen 46, 71
 PostScript-printerstuurprogramma's, uitleg 100
 PPD (PostScript-printerdefinitiebestand)
 opties 101
 overzicht 9
 Windows 41, 66
 Printer Delete Utility 9, 13, 46, 71
 printer, standaardinstellingen instellen 101
 Printerconfiguratie 11
 Printerrastermodus, optie 118
 printers selecteren
 Mac OS X 30
 printerstuurprogramma's
 64-bits printerstuurprogramma
 installeren 43, 68
 downloaden met WebTools 12
 instellen 14
 Prntdrv.exe, bestand 38, 64
 Progressieve proeven 105

R

Rand afdrukken, optie 108
 Randen tekst/lijntek. verfijnen, optie 118
 Rechtstreeks mobiel afdrukken 99
 Recordlengte definiëren 122
 RGB-bronprofiel, optie 115

RGB-transparantie optimaliseren,
optie 114, 123
RGB/Lab scheiden naar CMYK-bron, optie 115
rotatie, automatisch 129
Rug persen, optie 120
rugmarges 109, 111

S

Samengestelde overdruk, optie 113
Schaal, optie 108, 140
Scheidingen combineren, optie 113
Scherptecorrectie tekst, optie 118
SMB-afdrukken
instelling 36, 62
verbinding voltooiën 48, 72
snel afdrukken *zie* Combineren en afdrukken
Snelle toegang, deelvenster aanpassen 34, 60, 85
Snijwaarde, optie 120
standaardafdrukopties 59, 84
Standaardboekje, instelling 125
Standaardkiezer, verbinding 15, 19, 23
Standaarduitvoerprofiel, optie 117
Standaardwaarde van printer 32, 56, 81
Stap en herhalen 136
Steunkleuraanpassing, optie 116
subset 129

T

taakinstellingen vervangen
afdrukinstellingen 101
taalmappen 11
TCP/IP-verbinding 49, 73
Tekst/lijntekeningen zwart 117
Toewijzing media SPD gebruiken,
optie 106, 123
Toewijzing tweekleurendruk, optie 114
Toewijzing uitvoerbak SPD gebruiken,
optie 119, 123
Transparant + tussenblad, optie 107
Tweerichtingscommunicatie 31, 45, 56, 60, 70,
81, 85
tweezijdig afdrukken, *zie* Dubbelzijdig
afdrukken, optie

U

Uitvoermethode, optie 119, 138
USB-apparaat 91
automatisch afdrukken van bestanden 91

V

Variabele gegevens afdrukken (VDP)
Master gebruiken, optie 121
Master maken, optie 121
Pagina's per record 121
PDF- en PS-obj. opsl. in cache 122, 123
Recordlengte definiëren 122
Voorbeeld master, optie 121, 123
vel 127
Verbeterd FreeForm inschakelen, optie 121
Verschuiving achtervel, optie 107
vervangen van taakinstellingen 101
verwerken 100
Verwerkingsmethode CMYK/grijswaarden,
optie 115
virtuele printers
installeren via point-and-print 44, 69
instellen 44, 69
Voorbeeld master, optie 121, 123
Voorsnede uitvoeren, optie 120
Vouwen, optie 135
Vouwstijl, optie 119
Vouwvolgorde, optie 119

W

Wachtwoord 103, 123
Watermerken, optie 122
Alleen eerste pagina, instelling 122
WebTools
Documenten, tabblad 29, 55, 80
Downloads, tabblad 11, 38, 64
Weergavetype RGB/Lab, optie 115
Windows
IPP-verbinding 52, 77
LPR- of poort 9100-verbinding 49, 73
printerstuurprogramma, installeren vanaf
dvd met gebruikerssoftware 40, 65
TCP/IP-verbinding 49, 73
Windows Server 2003
64-bits printerstuurprogramma
installeren 43, 68
Witte PPT-achtergrond wissen, optie 121

Z

Zuiver zwart *zie* Tekst/lijntekeningen
zwart
Zwartdetectie, optie 113
Zwarte overdruk, optie 117