

Versjon 2.1
Oktober 2019
702P07231

Xerox® AltaLink® C80XX-serie fargeflerfunksjonsskriver

Brukerhåndbok for

xerox™

©2019 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox®, Xerox og figurativt merke®, AltaLink®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, Global Print Driver® og Mobile Express Driver® er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land.

Adobe®, Adobe PDF-logoen, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® og PostScript® er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® and the AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS®, and Macintosh® er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems, Inc. i USA og andre land.

Utskriftstjenesten Google Cloud Print™, e-posttjenesten Gmail™ og mobilplattformen Android™ er varemerker for Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® og PCL® er registrerte varemerker for Hewlett-Packard Corporation i USA og/eller i andre land.

IBM® og AIX® er registrerte varemerker for International Business Machines Corporation i USA og/eller andre land.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® og McAfee ePO™ er varemerker eller registrerte varemerker for McAfee, Inc. i USA og andre land.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® og OneDrive® er varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Mopria er et varemerke for Mopria Alliance.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ og Novell Distributed Print Services™ er varemerker for Novell, Inc. i USA og/eller andre land.

PANTONE® og andre varemerker for Pantone, Inc. tilhører Pantone, Inc.

SGI® og IRIX® er varemerker for Silicon Graphics International Corp. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Sun, Sun Microsystems og Solaris er varemerker eller registrerte varemerker for Oracle og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

UNIX® er et varemerke i USA og andre land og er lisensiert utelukkende via X/Open Company Limited.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® er varemerke for Wi-Fi Alliance.

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet	11
Merknader og sikkerhet	12
Elektrisk sikkerhet	13
Generelle retningslinjer.....	13
Sikkerhetsinformasjon om strømledning	13
Nødavstengning.....	14
Telefonledning.....	14
Driftssikkerhet	15
Retningslinjer for drift.....	15
Ozonutslipp.....	15
Plassering av skriveren.....	15
Forbruksartikler.....	16
Vedlikeholdssikkerhet.....	17
Skritersymboler	18
Kontaktinformasjon for HMS	20
2 Komme i gang	21
Skriverens deler	22
Sett forfra	22
Tosidigmater	23
Kontrollpanel.....	24
Innveddige komponenter	27
Sett bakfra	28
Konfigurasjoner og alternativer	29
Strømalternativer	37
Slå på skriveren eller slå av dvalemodus.....	37
Starte skriveren på nytt, sette den i dvalemodus eller slå den av	38
Tilgang til skriveren	39
Godkjenning.....	39
Godkjenning.....	39
Persontilpassing	40
Kontering	40
Logger på.....	40
Innføring i Xerox®-apper	41
Informasjonssider	42
Konfigurasjonsrapport.....	42
Embedded Web Server	43
Få tilgang til Embedded Web Server	43
Logge på med Embedded Web Server	43
Finne IP-adressen til skriveren.....	44
Laste ned konfigurasjonsrapporter fra Embedded Web Server.....	45
Installasjon og oppsett.....	46
Oversikt.....	46

Innholdsfortegnelse

Velge en plassering for skriveren	46
Kople til skriveren	46
Optimere skriverens ytelse	53
Første oppsett av skriveren	54
Oppdatere skriverprogramvaren	54
Installerer skriverdriveren.....	54
Mer informasjon.....	58
Finne serienummeret	58
3 Tilpasser	61
Oversikt over tilpassinger.....	62
Tilpasser startskjermen.....	63
Skjule eller vise en app på startskjermen.....	63
Endre rekkefølgen på appene på startskjermen.....	63
Slette en app fra startskjermen.....	64
Fjerne tilpassing fra startskjermen	64
Tilpasser apper	65
Tilpasser funksjonslisten	65
Vise alle funksjoner i funksjonslisten.....	65
Lagre standardinnstillinger for app	66
Fjene apptilpassing på kontrollpanelet	66
Opprette og bruke ettrykksapper	67
Opprette en ettrykksapp.....	67
Slette eller skjule en ettrykksapp.....	68
Bruke en ettrykksapp	68
Fjerne all tilpassing.....	69
4 Xerox®-apper	71
Xerox® App Gallery.....	72
Oversikt over Xerox® App Gallery.....	72
Opprette en konto for Xerox® App Gallery	72
Logge på Xerox® App Gallery-kontoen.....	73
Installere eller oppdatere en app fra Xerox® App Gallery	73
Enhet	75
Enhetsoversikt.....	75
Om.....	76
Informasjonssider	76
Status for forbruksartikler	77
Fakturerings- og brukertelleverk	77
Eksterne tjenester.....	78
Jobb(er)	79
Oversikt over jobber.....	79
Administre jobber.....	79
Administre spesielle jobbtyper.....	80
Administre jobber ved hjelp av Embedded Web Server.....	83
Kopier	85
Oversikt over kopiering	85
Kopiere	86
Arbeidsflyter for kopiering	87
Kopiering av ID-kort	98
4 Xerox® AltaLink® C80XX-serie fargeflerfunksjonsskriver Brukerhåndbok for	

Oversikt over kopiering av ID-kort	98
Kopiere et ID-kort.....	98
E-post.....	99
Oversikt over e-post.....	99
Sende et skannet bilde i en e-post	99
Legge til eller redigere kontakter i adresseboken på kontrollpanelet	101
Skanning med maler	102
Oversikt over Skanning med maler.....	102
Skanning med maler	103
Skann til.....	112
Oversikt over Skann til-funksjonen	112
Skanne til en e-postadresse	112
Skanne til en USB Flash-stasjon.....	113
Skanne til en delt mappe på en nettverkstilkoplet datamaskin	114
Skanne til pålogget bruker.....	116
Legge til et Skanne til-bestemmelsessted til en oppføring i adresseboken.....	117
Fakse.....	118
Oversikt – faks	118
Sende en faks.....	119
Arbeidsflyter for faksing	120
Serverfaks.....	128
Oversikt – serverfaks.....	128
Sende en serverfaks.....	129
Sende en utsatt serverfaks.....	130
Internett-faks	131
Oversikt – Internettfaks	131
Sende et skannet bilde i en internett-faks	131
Skriv ut fra.....	133
Oversikt over Utskrift fra.....	133
Skrive ut fra en USB Flash-stasjon.....	133
Skrive ut fra lagrede jobber.....	133
Skrive ut fra en postboks.....	134
5 Utskrift.....	135
Oversikt over utskrift.....	136
Arbeidsflyter for utskrift.....	137
Hjelp for skriverdriveren.....	137
Utskriftsalternativer i Windows.....	138
Utskriftsalternativer på Macintosh.....	140
Utskriftsalternativer for Linux	141
Alternativer for mobil utskrift.....	142
Utskriftsjobber	144
Administrere jobber.....	144
Skrive ut spesielle jobbtyper	145
Utskriftsfunksjoner	148
Velge papiralternativer for utskrift	148
Skrive ut på begge sider av papiret	148
Xerox sort-hvitt.....	149
Utskr.kvalitet.....	149
Bildevalg	149

Innholdsfortegnelse

Skrive ut flere sider på ett ark	151
Skrive ut hefter.....	151
Bruke spesialsider	152
Skrive ut vannmerker for Windows.....	154
Orientering.....	154
Kategorien Avansert.....	155
Bruke tilpassede papirformater.....	158
Skrive ut på tilpassede formater	158
Angi tilpassede papirformater	158
Skriv ut fra.....	160
Skrive ut fra en USB Flash-stasjon.....	160
Skrive ut fra lagrede jobber.....	160
Skrive ut fra en postboks.....	161
Utskrift fra Embedded Web Server.....	161
6 Papir og medier	163
Oversikt over papir og medier	164
Papir som støttes.....	165
Anbefalt materiale	165
Bestille papir	165
Generelle retningslinjer for å fylle papir	165
Papir som kan skade skriveren	165
Retningslinjer for oppbevaring av papir	166
Papirtyper og -tykkelser som støttes	166
Standard papirformater som støttes.....	168
Papirformater og -tykkelser som støttes for automatisk tosidig utskrift	170
Papirformater som støttes for konvoluttmagasinet	170
Tilpassede papirformater som støttes.....	170
Magasininnstillinger	172
Konfigurere magasininnstillinger	172
Endre papirformat, -type og -farge.....	172
Legge i papir	174
Legge papir i magasin 1–4	174
Justering av papirstøttene i de justerbare 520-arks magasinene	177
Legge papir i magasin 3 og 4 i tandemmodulen	178
Legge papir i magasin 5	179
Legge papir i magasin 6	182
Skrive ut på spesialmateriale	184
Konvolutter	184
Etiketter	187
Glanset materiale.....	191
Transparenter.....	191
7 Vedlikehold	193
Generelle forholdsregler.....	194
Rengjøre skriveren	195
Rengjøre utsiden av skriveren	195
Rengjøre skriveren inni	200
Forbruksartikler.....	202
Forbruksartikler.....	202
6 Xerox® AltaLink® C80XX-serie fargeflerfunksjonsskriver	
Brukerhåndbok for	

Kundeutsiktbare deler	202
Bestille forbruksartikler	203
Fargepulverkasserter	203
Spillbeholder for fargepulver	206
Trommelkasserter	208
Rengjøringsenhet for overføringsbeltet	211
Andre mottrykksoverføringsvalse	214
Viftefilter	216
Stiftkasserter og påfyllingsstifter	217
Tømme avfallsbeholderen for hulling	228
Resirkulere forbruksartikler	231
Tilbakestille telleverk for levetid for forbruksartikler	231
Administrere skriveren	232
Vise telleverkavlesing	232
Skrive ut faktureringssammendraget	232
Flytte skriveren	233
8 Problemløsing	235
Generell feilsøking	236
Starte skriveren på nytt	236
Skriveren har to strømbrytere	237
Skriveren slår seg ikke på	237
Skriveren tilbakestilles eller slås av ofte	237
Skriveren skriver ikke	238
Utskriften tar for lang tid	239
Dokumentet skrives ikke ut	240
Dokumentet skrives ut fra feil magasin	241
Skriveren lager uvanlige lyder	241
Problemer med automatisk tosidig utskrift	242
Feil dato og klokkeslett	242
Skannerfeil	242
Papirstopp	243
Finne papirstopp	243
Redusere risikoen for fastkjørt papir til et minimum	243
Fjerne fastkjørt papir	244
Fjerning av fastkjørt papir	256
Avklare papirstopp i etterbehandler	260
Problemer med utskrifter, kopiering og skanning	292
Feilsøke problemer med utskrifter, kopiering og skanning	292
Problemer med utskriftskvaliteten	292
Problemer med å kopiere og skanne	298
Faksproblemer	300
Problemer med å sende fakser	300
Problemer med å motta fakser	301
Skrive ut faksrapporter	302
Få hjelp	303
Vise feil og advarsler på kontrollpanelet	303
Vise feilloggen på kontrollpanelet	303
Embedded Web Server	303
Online Support Assistant (Støtteassistent på Internett)	304
Informasjonssider	304

Innholdsfortegnelse

Mer informasjon.....	305
A Spesifikasjoner	307
Skriverkonfigurasjoner og -alternativer.....	308
Standardfunksjoner.....	308
Tilleggsutstyr og oppgraderinger	309
Etterbehandlingsvalg	310
Fysiske spesifikasjoner	312
Basiskonfigurasjon	312
Konfigurasjon med integrert kontoretterbehandler	312
Konfigurasjon med kontoretterbehandler LX og heftemodul	312
Konfigurasjon med bruksklar etterbeandler	312
Konfigurasjon med bruksklar etterbeandler og heftemodul	312
Konfigurasjon med bruksklar etterbeandler, heftemodul og CZ-fals.....	312
Konfigurasjon med bruksklar etterbeandler, heftemodul, CZ-fals og stormagasin	313
Plassbehov	313
Miljøspesifikasjoner.....	316
Temperatur	316
Relativ luftfuktighet	316
Høyde over havet	316
Elektriske spesifikasjoner	317
Ytelsesspesifikasjoner	318
Utskriftsoppløsning	318
Utskriftshastighet.....	318
Kontaktinformasjon for HMS	319
B Godkjenning og sertifisering	321
Grunnleggende bestemmelser	322
United States (FCC Regulations).....	322
Sertifiseringer i Europa	322
Miljøinformasjon om EU-avtale om bildebehandlingsutstyr (Lot 4)	323
Tyskland.....	325
Tyrkia, RoHS-forskrift	325
Den euroasiatiske organisasjonen for økonomisk samarbeid-sertifisering	326
Godkjenning og sertifisering for 2,4 GHz trådløs nettverksadapter	326
Ozonutslipp.....	326
Bestemmelser for kopiering	327
USA	327
Canada	328
Andre land	329
Bestemmelser for faksing	330
USA	330
Canada	331
EU.....	332
New Zealand.....	333
Sør-Afrika	333
Sikkerhetssertifisering.....	334
Material Safety Data Sheets (HMS-datablader)	335

C Resirkulering og avfallshåndtering	337
Alle land.....	338
Nord-Amerika.....	339
EU.....	340
Husholdninger.....	340
Bedrifter.....	340
Innsamling og avfallshåndtering av utstyr og batterier.....	340
Batterisymbol.....	341
Fjerne batterier	341
Andre land	342
D Appfunksjoner	343

Innholdsfortegnelse

Sikkerhet

Dette kapitlet inneholder:

- Merknader og sikkerhet 12
- Elektrisk sikkerhet 13
- Driftssikkerhet 15
- Vedlikeholdssikkerhet 17
- Skriversymboler 18
- Kontaktinformasjon for HMS 20

Skriveren og anbefalte forbruksartikler er utviklet og testet slik at de oppfyller strenge krav til sikkerhet. Les informasjonen på de neste sidene nøye for å sikre at du bruker Xerox®skriveren på en trygg måte.

Merknader og sikkerhet

Les følgende instruksjoner nøyde før du bruker skriveren. Referer til disse instruksjonene for å sikre at du bruker skriveren på en trygg måte.

Xerox®-skriveren og -forbruksartiklene ble utviklet og testet for å oppfylle strenge krav til sikkerhet. Dette omfatter undersøkelser og godkjenning som er foretatt av uavhengige klassifiseringsorganer, og samsvar med etablerte miljøstandarder.

Sikkerhets- og miljøtestingen av dette produktet og dets ytelse er bekreftet bare ved hjelp av Xerox®-materialer.

 **Merk:** Uautoriserte endringer, som kan inkludere tilføyning av nye funksjoner eller tilkopling av eksterne enheter, kan påvirke produktets sertifisering. Kontakt din lokale Xerox-representant hvis du vil vite mer.

Elektrisk sikkerhet

Generelle retningslinjer



ADVARSEL:

- Ikke skyv objekter inn i spor eller åpninger på skriveren. Berøring av et spenningspunkt eller kortslutning av en del kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke fjern deksler eller beskyttelsesanordninger som er festet med skruer, med mindre du installerer tilleggsutstyr og blir bedt om å gjøre det. Slå av skriveren når du utfører disse installeringene. Trekk ut strømledningen når du fjerner deksler og beskyttelsesanordninger for å installere valgfritt utstyr. Bortsett fra brukerinstallerbare alternativer er det bare serviceteknikere som kan vedlikeholde og etterse deler bak disse dekslene.

Følgende er sikkerhetsrisikoer:

- Strømledningen er skadet eller frysset.
- Det er sølt væske i skriveren.
- Skriveren har vært i berøring med vann.
- Skriveren avgir røyk, eller overflaten er uvanlig varm.
- Skriveren avgir uvanlige lyder eller lukter.
- Skriveren forårsaker at en kretsbryter, sikring eller annen sikkerhetsenhet utløses.

Gjør følgende hvis noen av disse situasjonene oppstår:

1. Slå av skriveren umiddelbart.
2. Trekk strømledningen ut av veggkontakten.
3. Kontakt en autorisert servicetekniker.

Sikkerhetsinformasjon om strømledning

Les følgende instruksjoner nøye før du bruker skriveren. Kontakt din lokale Xerox-representant hvis du vil vite mer.



ADVARSEL:

- Den elektriske tilførselen til enheten må oppfylle kravene som er oppført på dataplaten på bakdekselet på enheten. Hvis du ikke er sikker på om strømmuttaket ditt oppfyller disse kravene, bør du sjekke med strømleverandøren eller en godkjent elektriker.
- Bruk ikke skjøteleddning.
- Strømledningen må ikke fjernes eller modifiseres på noen måte.

Referer til disse instruksjonene for å sikre at du bruker skriveren på en trygg måte.

- Bruk strømledningen som fulgte med skriveren.
- Sett strømledningen direkte inn i en riktig jordet veggkontakt. Kontroller at hver ende av ledningen er satt godt inn. Hvis du ikke er sikker på om en kontakt er jordet, kontakter du en elektriker.
- Du må aldri bruke en jordet overgang til å kople maskinen til en ujordet kontakt.



ADVARSEL: Sørg for at skriveren er forskriftsmessig jordet slik at du unngår risiko for elektrisk støt. Elektriske produkter kan være farlige hvis de brukes på feil måte.

Sikkerhet

- Kontroller at skriveren er plugget inn i en kontakt med riktig spenning og strøm. Gå gjennom skriverens elektriske spesifikasjoner med en elektriker om nødvendig.
- Ikke plasser skriveren slik at noen kan tråkke på strømledningen.
- Ikke plasser gjenstander oppå strømledningen.
- Bytt strømledningen hvis den har blitt slitt eller skadet.
- Ikke trekk ut eller sett inn strømledningen mens strømbryteren er i på-stilling.
- Du unngår elektrisk støt og skade på ledningen hvis du holder i støpslet når du trekker ut strømledningen.
- Strømkontakten må være lett tilgjengelig nær skriveren.

Strømledningen koples til skriveren på baksiden av skriveren. Hvis det er nødvendig å kople fra strømmen til skriveren, trekker du strømledningen ut av veggkontakten. Se [Starte skriveren på nytt, sette den i dvalemodus eller slå den av](#) hvis du vil vite mer.

Nødavstengning

Hvis noen av følgende tilstander oppstår, må du slå av skriveren umiddelbart og kople strømledningen fra den elektriske kontakten. Kontakt en autorisert -servicetekniker for å løse problemet hvis:

- Utstyret avgir uvanlig lukt eller merkelige lyder.
- Strømledningen er skadet eller frysset.
- En kretsbryter, sikring eller annen sikkerhetsenhet er utløst.
- Det er sult væske i skriveren.
- Skriveren har vært i berøring med vann.
- En del av skriveren er skadet.

Telefonledning

 **ADVARSEL:** Bruk bare en telekommunikasjonsledning med AWG-nummer 26 (American Wire Gauge) eller større for å redusere brannfaren.

Driftssikkerhet

Skriveren og forbruksartiklene ble utviklet og testet for å oppfylle strenge krav til sikkerhet. Dette omfatter undersøkelser og godkjenning som er foretatt av uavhengige klassifiseringsorganer, og samsvar med etablerte miljøstandarder.

Studer de påfølgende retningslinjene for sikkerhet for å sikre at du bruker skriveren på en trygg måte.

Retningslinjer for drift

- Ikke fjern noen av papirmagasinene mens utskrift pågår.
- Ikke åpne dørene mens utskrift pågår.
- Ikke flytt skriveren mens utskrift pågår.
- Hold hender, hår, slips og lignende borte fra utmatingsområdet og matevalsene.
- Dekslær som må fjernes med verktøy, beskytter farlige områder i skriveren. Ikke fjern beskyttelsesdekslene.
- Du må ikke overstyre noen av de elektriske eller mekaniske låseanordningene.
- Forsøk ikke å fjerne papir som sitter fast dypt inne i maskinen. Slå av skriveren med en gang og kontakt den lokale Xerox-forhandleren.
- Påse at høyre bakre deksel er satt på plass Åpne dette dekselet for å kople skriveren til en grensesnittkabel.

Ozonutslipp

Denne skriveren genererer ozon under normal bruk. Det genererte ozonmengden avhenger av kopieringsvolumet. Ozon er tyngre enn luft og genereres ikke i store nok mengder til å være skadelig. Installer skriveren i et godt ventilert rom.

Hvis du i USA og Canada vil ha mer informasjon, gå til www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html. Hører du til et annet marked, kan du ta kontakt med den lokale Xerox-representanten eller gå inn på www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

Plassering av skriveren

- Sett skriveren på et jevnt underlag som ikke vibrerer, og som er sterkt nok til å tåle vekten av skriveren. Se [Fysiske spesifikasjoner](#) for å finne vekten for din skriverkonfigurasjon.
- Ikke blokker eller dekk til spor eller åpninger på skriveren. De sørger for ventilasjon og hindrer overoppheeting av skriveren.
- Plasser skriveren på et sted med tilstrekkelig plass for drift og vedlikehold.
- Plasser skriveren i et støvfritt område.
- Skriveren må ikke lagres eller brukes i svært varme, kalde eller fuktige omgivelser.
- Ikke plasser skriveren i nærheten av en varmekilde.
- Ikke plasser skriveren i direkte sollys, slik at du unngår skade på lysfølsomme komponenter.
- Ikke plasser skriveren på et sted der den utsettes for den kalde luftstrømmen fra et klimaanlegg.
- Ikke sett skriveren i et rom der det kan være vibrasjoner.

- Du oppnår best ytelse hvis du bruker skriveren på et sted som møter spesifikasjonene for høyde over havet i [Høyde over havet](#).

Forbruksartikler

- Bruk forbruksartikler som er spesielt utviklet for skriveren. Bruk av uegnet materiell kan føre til redusert ytelse og utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Følg alle advarsler og instruksjoner som er festet på eller leveres sammen med produktet, tilleggsutstyret og forbruksartikkelen.
- Oppbevar alle forbruksartikler i samsvar med instruksjonene på pakken eller beholderen.
- Hold alle forbruksartikler utenfor barns rekkevidde.
- Du må aldri kaste fargepulver, farbepulver-/trommelkassetter eller avfallsbeholdere på åpen ild.
- Når du håndterer kassetter, for eksempel fargepulverkassetter, må du unngå kontakt med hud eller øyne. Kontakt med øynene kan forårsake irritasjon og betennelse. Ikke forsøk å demontere kassetten. Det kan øke faren for kontakt med hud eller øyne.



Forsiktig: Det anbefales at du ikke bruker forbruksartikler fra andre enn Xerox. Garantien, serviceavtalen og Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) fra Xerox dekker ikke skader, feil eller redusert ytelse som skyldes bruk av forbruksartikler fra andre enn Xerox, eller bruk av forbruksartikler fra Xerox som ikke er beregnet for denne skriveren. Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada. Garantidekningen kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din Xerox-representant hvis du vil vite mer.

Vedlikeholdssikkerhet

Ikke forsøk å utføre noe vedlikehold som ikke er spesielt beskrevet i dokumentasjonen som følger med skriveren.

- Rengjør enheten med en tørr, lofri klut.
- Ikke brenn noen forbruksartikler eller artikler som må skiftes under rutinemessig vedlikehold. Du finner informasjon om resirkulering av Xerox®-forbruksartikler ved å gå til www.xerox.com/recycling



ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler på sprayboks. Rengjøringsmidler på sprayboks kan eksplodere eller antennes hvis de brukes på elektromekanisk utstyr.

Når enheten plasseres i en gang eller lignede områder med begrenset adgang, kan det være andre krav til plass. Kontroller at alle retningslinjer for sikkerhet på arbeidsplassen samt bygg- og brannforskrifter overholdes.

Skriversymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angir en fare som kan føre til død eller alvorlig skade hvis ikke den unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Advarsel: Bevegelige deler. Vær forsiktig for å unngå personskader.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Forsiktig: Vær forsiktig slik at du ikke forårsaker skade ved å såle fargepulver når du håndterer avfallsbeholderen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett trommelkassettene for direkte sollys.
	Ikke brenn fargepulverkassettene.
	Ikke brenn avfallsbeholderen.
	Ikke brenn trommelkassettene.
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk blekkskriverpapir.
	Ikke bruk transparenter eller overheadprojektor-ark
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke kopier pengesedler, stempelmerker eller frimerker.

Hvis du vil ha informasjon om skritersymbolene på skriveren, kan du se *Skriversymboler* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Kontaktinformasjon for HMS

Kontakt følgende kundehjelpelinjer hvis du vil vite mer om HMS i tilknytning til dette Xerox-produktet og tilhørende forbruksartikler:

- USA og Canada 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Europa: EHS-Europe@xerox.com

Hvis du vil ha produktsikkerhetsinformasjon for USA og Canada, kan du gå til www.xerox.com/about-xerox/environment.

For produktsikkerhetsinformasjon i Europa kan du gå til www.xerox.com/about-xerox/environment_europe.

2


Komme i gang

Dette kapitlet inneholder:

- Skriverens deler 22
- Strømalternativer 37
- Tilgang til skriveren 39
- Innføring i Xerox®-apper..... 41
- Informasjonssider..... 42
- Embedded Web Server..... 43
- Installasjon og oppsett..... 46
- Mer informasjon..... 58


Skriverens deler

Sett forfra

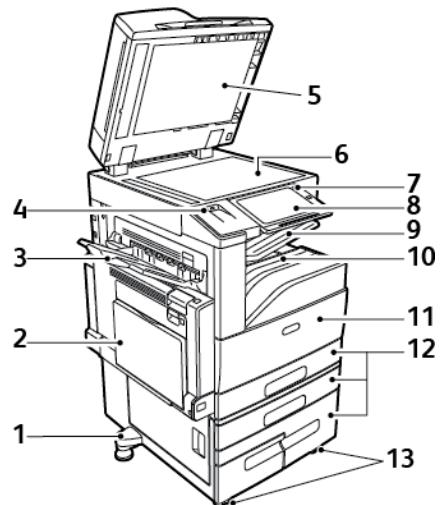

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Justeringsfot | 8. Kontrollpanel |
| 2. Mag. 5 | 9. Midtre mottaker |
| 3. Venstre mottaker | 10. Nedre midtre mottaker |
| 4. USB-port | 11. Hovedstrømbryter bak frontdøren |
| 5. Materdeksel | 12. Magasin 1–4 |
| 6. Glassplate | 13. Hjul med lås |
| 7. Strøm/Aktiver-tast | |

Tosidigmater

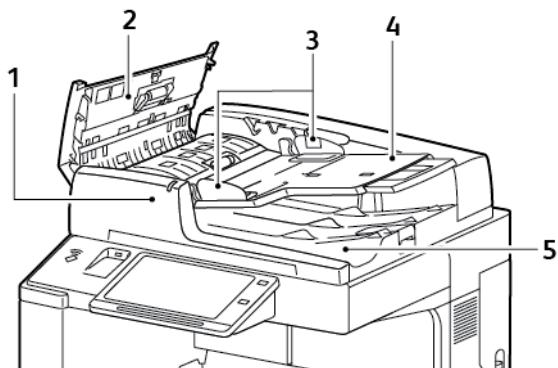

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Bekreftelseslampe | 5. Originalmottaker |
| 2. Toppdeksel | 6. Skanneglass |
| 3. Originalstøtter | 7. Glassplate |
| 4. Originalmater | |

Retningslinjer for tosidigmater

Tosidigmateren skanner begge sidene av 2-sidige dokumenter samtidig. Bekreftelseslampen tennes når originalene legges i riktig. Tosidigmateren registrerer standard papirformater automatisk.

Følgende originalformater og -tykkelser kan legges i tosidigmateren:

- Originaltykkelse: 38–128 g/m².
- Originalformat: 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 tommer) til 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer).
- Antall originaler: 130 ark på 80 g/m².

Følg disse retningslinjene når du legger originaler i tosidigmateren:

- Legg i originalene med forsiden opp, slik at øverste del av arket mates inn først.
- Legg kun løse ark uten skader i tosidigmateren.
- Juster papirstøttene slik at de ligger inntil originalene.
- Legg bare originaler med helt tørt blekk eller godt fiksert fargepulver i tosidigmateren.
- Ikke legg i originaler over maksimumsstrekken.

Retningslinjer for glassplaten

Løft opp materdekslet, og legg den første siden med forsiden ned og mot øverste venstre hjørne av glassplaten. Legg originalen riktig i henhold til papirformatet (se markeringer på kanten av glassplaten).

- Glassplaten kan ta papirformater opptil 297 x 432 mm (11,7 x 17 t.).
- Glassplaten registrerer standard papirformater automatisk.


Bruk glassplaten fremfor tosidigmateren hvis du skal kopiere eller skanne følgende originaltyper:

- Papir med binders eller stifter
- Papir som er skrukkete, krøllete, brettet, revet eller har ujevne kanter
- Bestrøket eller karbonfritt papir eller andre materialer enn papir, for eksempel stoff eller metall
- Konvolutter
- Bøker

Kontrollpanel

Kontrollpanelet består av en berøringsskjerm og taster som du trykker på for å kontrollere funksjonene som er tilgjengelige på skriveren. Kontrollpanelet brukes til følgende:


- Vise gjeldende driftsstatus for skriveren
- Gi tilgang til funksjoner for kopiering, utskrift og skanning.
- Gi tilgang til referanseartikler.
- Gi tilgang til Verktøy- og Oppsett-menyen.
- Vise meldinger om at du må legge i papir, bytte forbruksartikler og avklare stopp
- Vise feil og advarsler.
- Gi tilgang til Strøm/Aktiver-tasten som brukes til å slå skriveren av eller på. Denne knappen støtter også strømsparingsmodiene og blinker for å angi statusen for skriveren.

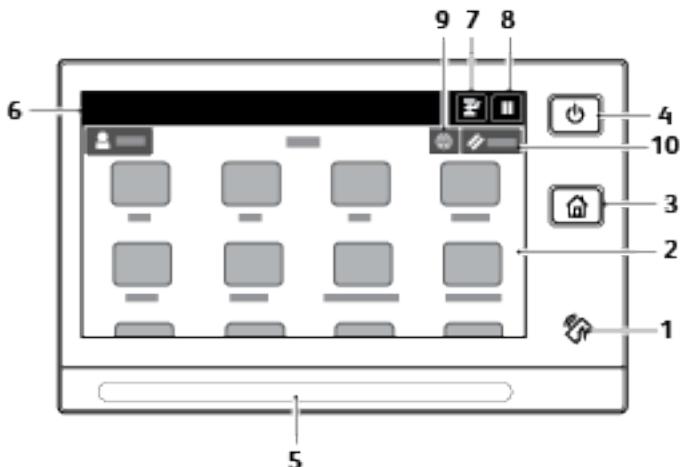

Element	Navn	Beskrivelse
1	NFC-område	Nærfeltskommunikasjon (NFC) er en teknologi som gjør at enheter kan kommunisere når de er mindre enn 10 cm fra hverandre. Du kan bruke NFC-området til å få et nettverksgrensesnitt eller til å opprette en TCP/IP-tilkoppling mellom din maskin og skriveren.
2	Berøringsskjerm	Skjermen viser informasjon og gir tilgang til skriverfunksjoner.
3	Hjem	Denne knappen gir tilgang til startviduet med skriverfunksjoner som kopiering, skanning og faksing.
4	Strøm/Aktiver	<p>Denne tasten dekker flere strømrelaterte funksjoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når skriveren er av, slår du på skriveren med denne tasten. • Når skriveren er på, vises det en meny på kontrollpanelet når du trykker på denne tasten. Du kan aktivere dvalemodus, starte skriveren på nytt eller slå av skriveren fra denne menyen. • Når skriveren er på, men i dvalemodus, aktiveres skriveren når du trykker på denne tasten. • Når skriveren er på og du holder denne tasten inne i ti sekunder, slås skriveren av. <p>Denne tasten blinker for å angi strømstatusen for skriveren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når lyset blinker sakte, er skriveren i dvalemodus. • Når lyset blinker raskt, er skriveren i ferd med å slå seg av.
5	Status-LED	<p>Lampen blinker blått eller gult for å angi skriverstatus.</p> <p>Blått</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett blått blink angir en vellykket godkjennings forespørsel. • Ett sakte blått blink angir at en kopierings- eller utskriftsjobb er startet på kontrollpanelet. • To sakte blå blink angir at en faks- eller utskriftsjobb er mottatt fra nettverket. • Blinker raskt i blått mens skriveren slås på, eller for å angi at det er registrert en forespørsel om Wi-Fi Direct-tilkopling, for eksempel AirPrint™.


Element	Navn	Beskrivelse
		<p>Gult</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blinker gult for å angi en feil eller en advarsel som brukeren må gjøre noe med. Det kan for eksempel være tomt for fargepulver, et papirstopp eller tomt for papir for gjeldende jobb. • Den blinker gult for å angi at det er en systemfeil, som vanligvis er tilknyttet en feilkode.
6	Varselområde	Varsler vises over app-området. Trykk på varselområdet for å vise hele varslet. Når du har lest informasjonen, trykker du på X for å lukke.
7	Avbryt	<p>Denne tasten stopper jobben som er under behandling midlertidig, for å slippe til en hastejobb.</p> <p> Merk: Dette alternativet kan være skjult. Se <i>System Administrator Guide (Administratorhåndbok)</i> på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer midlertidig avbryting.</p>
8	Pauseknapp	Bruk denne tasten til å midlertidig stoppe jobben som er under behandling. Jobben stoppes midlertidig og du får valget mellom å fortsette eller slette jobben.
9	Språk	<p>Med språktasten kan du angi hvilket språk som skal brukes midlertidig på skjermen i kontrollpanelet.</p> <p> Merk: Dette alternativet kan være skjult. Se <i>System Administrator Guide (Administratorhåndbok)</i> på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.</p>
10	Tilbakestill	 Merk: Bruk tilbakestillingsknappen for å tilbakestille alle apper til standardinnstillingene.

Innvendige komponenter

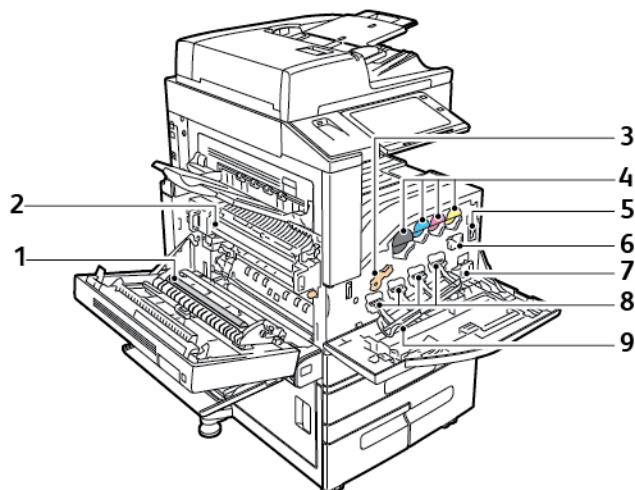

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Andre mottrykksoverføringsvalse | 6. Rengjøringsenhet for overføringsbeltet |
| 2. Fikseringsmodul | 7. Avfallsbeholder |
| 3. Utløserhendel for trommelkassett | 8. Trommelkasserter |
| 4. Fargepulverkasserter | 9. Deksel for trommelkassett |
| 5. Hovedstrømbryter | |

Sett bakfra

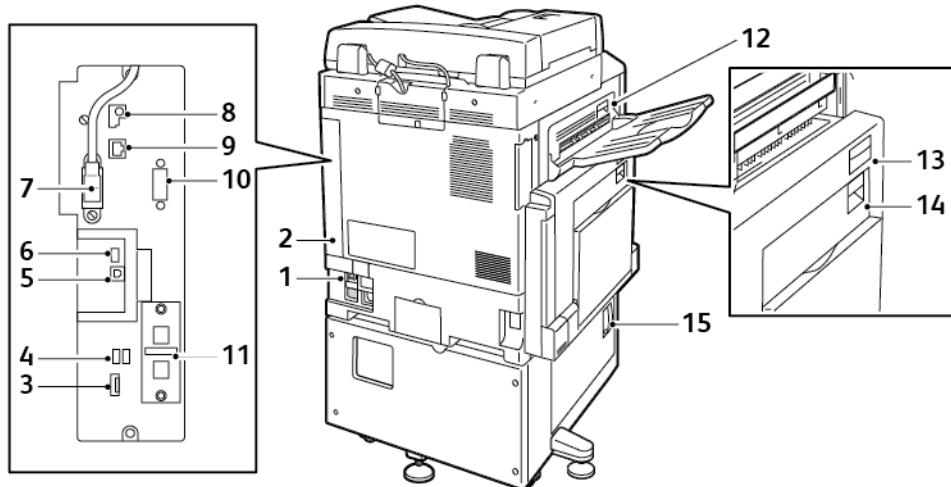


- | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Overbelastningsbryter | 9. Ethernet-tilkopling |
| 2. Høyre bakre deksel | 10. Eksternt grensesnitt (valgfri) |
| 3. Kontakter for USB-minnekort og SIM-spor | 11. Fakskontakter (valgfrie) |
| 4. USB-port, type A | 12. Utløserhendel for dør D |
| 5. USB-port, type B | 13. Utløserhendel for dør A |
| 6. Statuslampe | 14. Utløserhendel for dør B |
| 7. Skanneledning på baksiden | 15. Utløserhendel for dør C |
| 8. Dataport (kun for service) | |



Merk: Påse at høyre bakre deksel er satt på plass Lukk opp dette dekselet for å koble til en grensesnittkabel.


Konfigurasjoner og alternativer

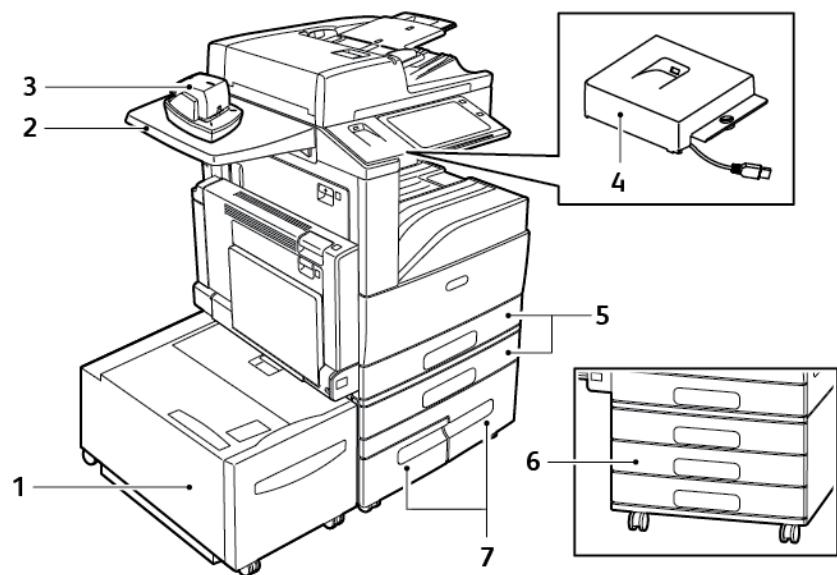

1. Magasin 6 (stormagasin)
2. Arbeidsoverflate
3. Halvautomatisk stifter
4. RFID-pakke
5. Magasin 1 og 2
6. Magasin 2–4 i 3-magasiners modul
7. Magasin 3 og 4 i tandemmodulen med stor kapasitet


Etterbehandlingsvalg

Integrert kontoretterbehandler

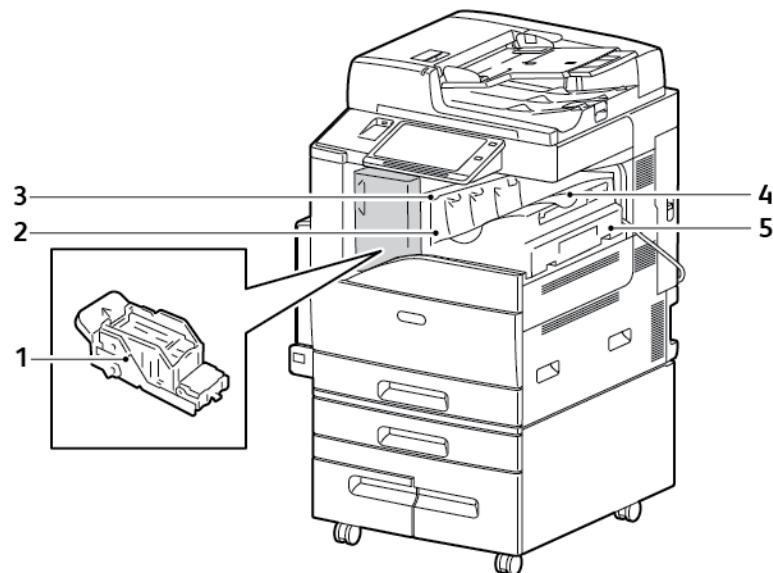


1. Stiftkassett
2. Dør foran på etterbehandler
3. Toppdeksel på etterbeandler
4. Midtre mottaker
5. Integrert kontoretterbeandler

Kontoretterbehandler LX

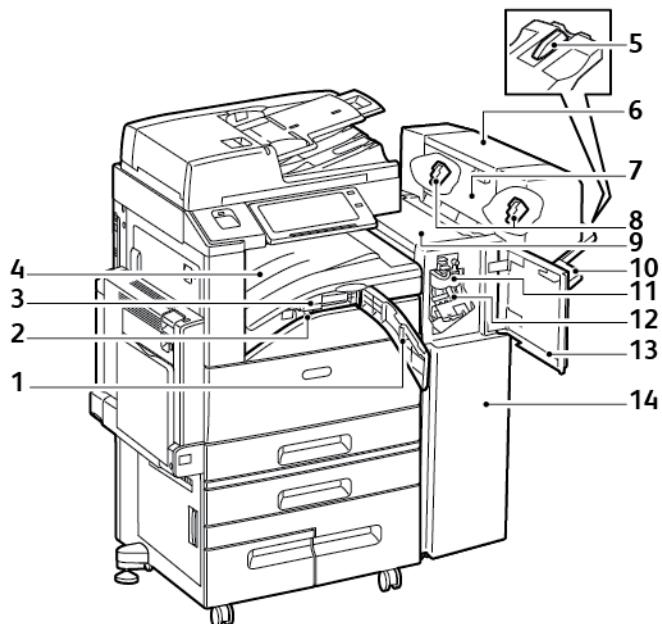


- | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Frontdeksel for transport | 8. Stiftkassett for heftemodul (valgfri) |
| 2. Avfallsbeholder for hulling (valgfri) | 9. Toppdeksel på etterbehandler |
| 3. Hullemaskin (valgfri) | 10. Høyre mottaker |
| 4. Midtre mottaker | 11. Bretteenhet (valgfri) |
| 5. Forlenger for høyre mottaker | 12. Stiftkassett |
| 6. Heftemodul (valgfri) | 13. Frontdeksel på etterbeandler |
| 7. Sidedeksel for heftemodul (valgfri) | 14. Kontoretterbeandler LX |

Bruksklar etterbehandler med valgfri heftemodul

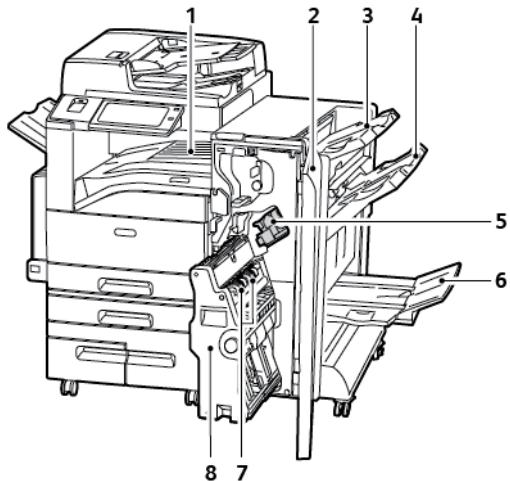

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Vannrett transportenhet | 5. Stiftkassett |
| 2. Frontdeksel på etterbeandler | 6. Heftemottaker |
| 3. Øvre mottaker til høyre | 7. Heftestifte |
| 4. Midtre mottaker til høyre | 8. Heftemodul |

Bruksklar etterbehandler med valgfri C/Z-falsemodul

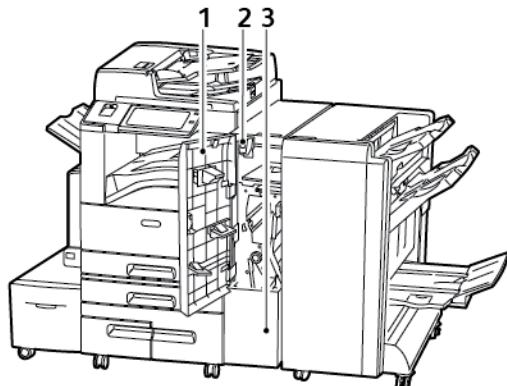

1. Frontdeksel på falsemodul
2. Utløserknapp for falsemodulens mottaker
3. Falsemodulens mottaker

Alternativer for papirmagasin

Konfigurere dedikerte papirmagasiner

Systemadministratoren kan angi magasiner som Fullstendig justerbare eller Dedikerte. Når et magasin er angitt som Fullstendig justerbart, kan du endre papirinnstillingene hver gang du legger papir i magasinet. Når et papirmagasin er satt til Dedikert, blir du bedt om å legge i papir av angitt format, type og farge.

Skriveren din kan ha tre stormagasiner installert, avhengig av konfigurasjonen.

- Stormagasiner er konfigurert som dedikerte magasiner.
- Magasin 3 og 4 i tandemmodulen, og stormagasinet magasin 6 kan ta A4-format (210 x 297 mm), Letter-format (8,5 x 11 tommer), JIS B5-format (182 x 257 mm), eller Executive-format (7,25 x 10,5 tommer).
- Stormagasiner kan ta store mengder papir, slik at det blir færre stopp i utskriften.

 **Merk:** Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil konfigurere magasininnstillingen.

Konfigurere magasin 3 og 4 i tandemmodulen

Magasin 3 og 4 i tandemmodulen er stormagasiner. Konfigurer magasin 3 og 4 til å støtte papiret du bruker.

Hvis du konfigurerer magasinene for første gang, må du konfigurere dem for papirformatet du skal bruke. Hvis du endrer papirformat, må du konfigurere magasinet på nytt for det nye formatet. Du finner mer informasjon om papirformater under [Standard papirformater som støttes](#).

Slik konfigurerer du magasin 3 og 4 i tandemmodulen:

 **Merk:** Sammenlign papiret med konfigurasjonen for magasin 3 og 4 før du justerer noen av magasinene. Hvis papirformatet samsvarer med konfigurasjonen, trenger du ikke å endre noe.

1. Fjern arkene fra magasinet.
2. Klem sammen låsen på papirstøtten foran og skyv papirstøtten til ønsket plassering.
3. Slipp låsen for å låse papirstøttene på plass.


 **Merk:** Papirstøttene kan bare låses på plass på de angitte standardformatene.

Konfigurer magasin 6


Magasin 6 er et dedikert stormagasin. Du kan konfigurere magasin 6 til å støtte ønsket papirtype. Du finner mer informasjon om papirformater under [Standard papirformater som støttes](#).

Slik konfigurerer du magasin 6:


-  **Merk:** Sammenlign papiret med konfigurasjonen for magasin 6 før du justerer noen av magasinene. Hvis papirformatet samsvarer med konfigurasjonen, trenger du ikke å endre noe.
- Fjern skruen som fester avstandsplaten til baksiden av magasinet.

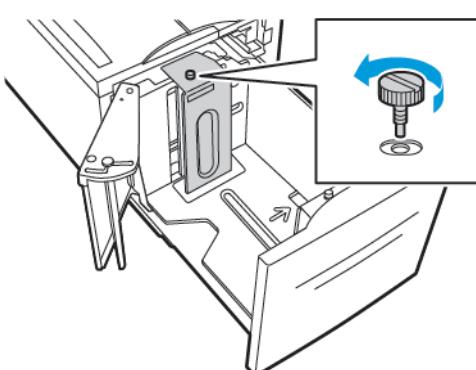

- Løft avstandsplaten ut av magasinet.

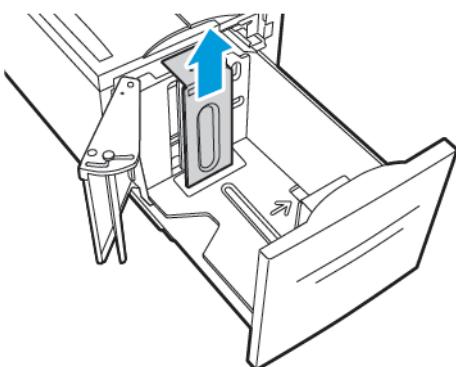


- Sett knastene nederst på avstandsplaten inn i sporene i bunnen av magasin 6 som tilsvarer papirformatet.

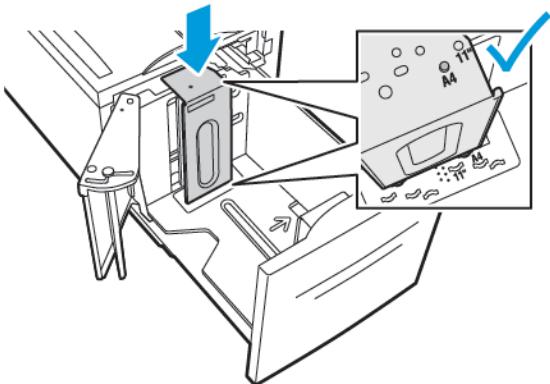


- Skyv på toppen av platen, slik at stiften i bakkant av magasinet går inn i hullet i avstandsplaten.

Komme i gang


5. Sett på skruen, og fest platen.

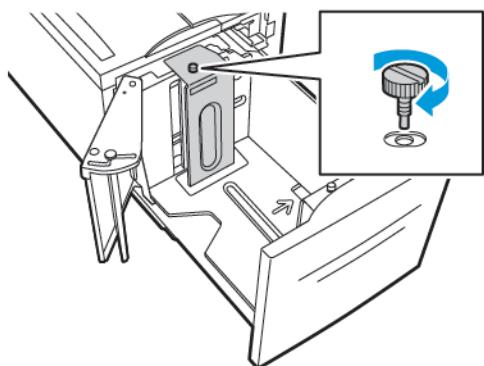

6. Gjenta for å justere avstandsplaten i fremre del av magasin 6.

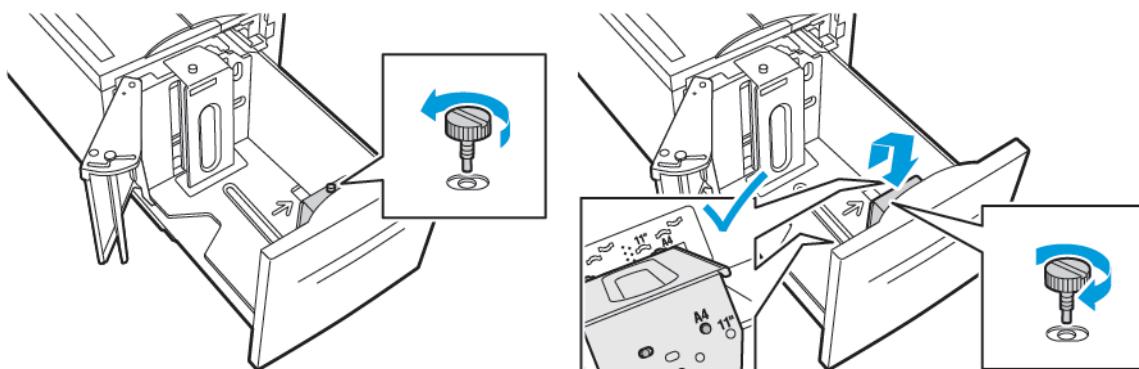

7. Finn stiften som er plassert på toppen av sidedekkslet.
8. Løft stiften, og før den inn i hullet for ønsket papirformat.
9. Slipp stiften for å låse sidedekselet på plass.

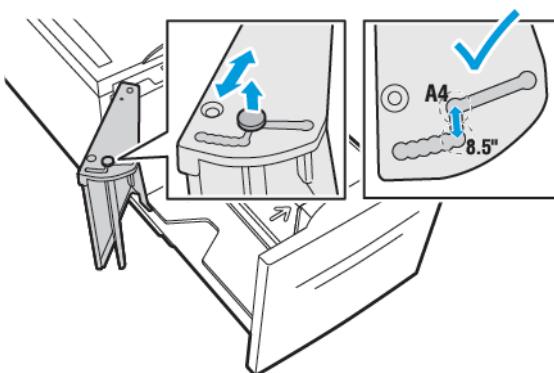

Trådløs nettverksadapter

Den trådløse nettverksadapteren er en USB-enhet som overfører data mellom skriveren og et trådløst, lokalt nettverk (LAN). Den trådløse nettverksadapteren støtter vanlige trådløse sikkerhetsprotokoller som WEP, WPA, WPA2 og 802.1X standard, portbasert styring av nettverkstilgang.


Med den trådløse nettverksadapteren kan flere brukere på et LAN skrive til og skanne fra [®]-skrivere. Den trådløse nettverksadapteren støtter også skrivere med nettverksskanning og faks.

Strømalternativer

Slå på skriveren eller slå av dvalemodus

Skriveren har to strømbrytere. Hovedbryteren, bak døren foran, kontrollerer strømtilførselen til hele skriveren. Strøm/aktiver-tasten på kontrollpanelet er den sekundære av/på-bryteren. Strøm/aktiver-tasten kontrollerer strømtilførselen til de elektroniske komponentene, og iverksetter en programvarestyrt driftsstans når den slås av. Strøm/aktiver-tasten er den anbefalte metoden for å slå skriveren på og av.

- Du slår på strømtilførselen til skriveren ved å åpne døren foran og slå på hovedbryteren. Trykk på **Strøm/Aktiver**-tasten på skriverens kontrollpanel.

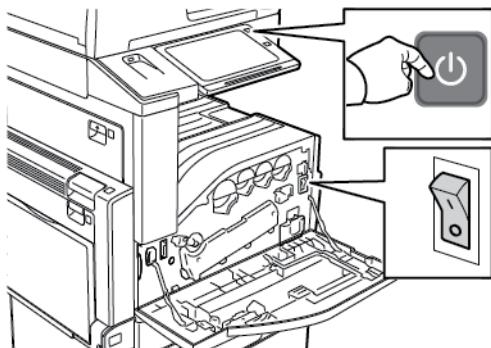

- Trykk på **Strøm/Aktiver**-tasten på skriverens kontrollpanel for å aktivere dvalemodus.

 **Merk:**

- Når skriveren er i dvalemodus, er berøringsskjermen og skanneren avslattet og uresponsive under behandling av utskriftsjobber. Trykk på **Strøm/Aktiver**-tasten for å vekke skriveren manuelt.
- Hvis Slå av automatisk er aktivert, vil skriveren slå seg av automatisk når de angitte betingelsene er oppfylt. Kontakt systemadministratoren for å få aktivert funksjonen Slå av automatisk. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.




Forsiktig: Ikke trekk ut eller sett inn strømledningen mens skriveren er på.

Starte skriveren på nytt, sette den i dvalemodus eller slå den av

Slik starter du skriveren på nytt, setter den i dvalemodus eller slår den av:

1. Trykk på **Strøm/Aktiver**-tasten på skriverens kontrollpanel.

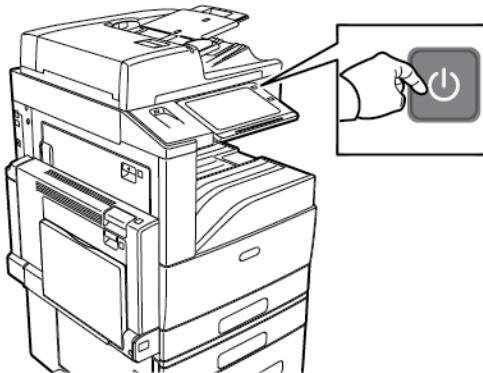

2. Velg et alternativ.

- Trykk på **Start på nytt** for å starte skriveren på nytt.
- Trykk på **Dvalemodus** for å sette skriveren i dvalemodus.

I dvalemodus slås berøringsskjermen av og **Strøm/Aktiver**-tasten blinker.

- Trykk på **Slå av** for å slå av skriveren.
- Hvis skriveren ikke reagerer når du trykker én gang på **Strøm/aktiver**-knappen, kan du trykke på knappen og holde den nede i fem sekunder. Mens skriveren slås av vises en melding om at du må vente litt.

Etter ti sekunder slås berøringsskjermen av, og **Strøm/Aktiver**-tasten blinker til skriveren er slått av.

3. Hvis du skal slå av skriveren for en lengre periode, åpner du frontdøren på skriveren og slår av hovedstrømbryteren.



Forsiktig: Ikke trekk ut strømledningen mens skriveren slås av.

Tilgang til skriveren

Godkjenning

Godkjenning er prosessen med å bekrefte identiteten din Når systemadministratoren aktiverer godkjenning, sammenligner skriveren informasjonen du oppgir med en annen informasjonskilde, for eksempel en LDAP-katalog. Informasjonen kan være et brukernavn og passord, eller informasjonen som er lagret på et magnetisk kort, et nærhetskort eller et Smart-kort. Hvis informasjonen er gyldig, anses du for å være en godkjent bruker.

Det er flere måter å godkjenne brukere på:

- Brukernavn / passord - Validere på maskinen:** Med dette alternativet kan du godkjenne lokalt. Brukere bekrefter hvem de er ved å skrive inn et brukernavn og passord på kontrollpanelet eller i Embedded Web Server. Skriveren sammenligner påloggingsinformasjonen for brukeren med informasjonen som er lagret i brukerdatabasen. Hvis du har et begrenset antall brukere eller ikke har tilgang til en godkjenningsserver, bruker du denne godkjenningssmetoden.
- Brukernavn / passord - Validere på nettverket:** Med dette alternativet kan du godkjenne på nettverket. Brukere bekrefter hvem de er ved å skrive inn et brukernavn og passord på kontrollpanelet eller i Embedded Web Server. Skriveren sammenligner påloggingsinformasjonen for brukeren med informasjonen som er lagret på godkjenningsserveren.
- Enkel godkjenning:** Hvis dette alternativet er aktivert, kan brukerne bruke et kort med magnetstripe eller radiofrekvensidentifikasjon (RFID). Et kort for enkel godkjenning er forskjellig fra et smartkort, som bruker en innebygget brikke og vanligvis krever pålogging med passord. Hvis ekstrautstyret integrert RFID-leser er installert, kan brukerne godkjenes ved å plassere et forhåndsprogrammert kort over RFID-leseren på kontrollpanelet.
- Xerox Secure Access - Unified ID System:** Dette alternativet aktiverer godkjenning via sikkerhetssystemet Xerox Secure Access Unified ID System. Brukere benytter et forhåndsprogrammert ID-kort og en kortleser på kontrollpanelet. Skriveren sammenligner påloggingsinformasjonen for brukeren med informasjonen som er lagret på Xerox® Secure Access-serveren.
- Smartkort:** Dette alternativet aktiverer godkjenning via en smartkortleser. Brukere setter inn et forhåndsprogrammert ID-kort i en kortleser på kontrollpanelet.

 **Merk:** Systemadministratoren kan tillate at du skriver inn brukernavn og passord når enkel godkjenning eller smartkortgodkjenning er den primære godkjenningssmetoden. Hvis administratoren konfigurerer en alternativ godkjenningssmetode, og du forlegger kortet ditt, får du likevel tilgang til skriveren.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av godkenningsinnstillinger.

Godkjenning

Autorisering er funksjonen for å angi funksjonene brukere har tilgang til, og prosessen med å godkjenne eller ikke godkjenne tilgang. Du kan konfigurere skriveren slik at brukere får tilgang til skriveren, men har begrenset tilgang til bestemte funksjoner, verktøy og tjenester. Du kan for eksempel gi brukere tilgang til å kopiere, men begrense tilgangen til skanning. Du kan også kontrollere tilgangen til funksjoner på bestemte tidspunkter på dagen. Du kan for eksempel hindre at en gruppe brukere skriver ut i den travleste arbeidstiden.

Det er to typer autorisering:

Komme i gang

- **Lokal godkjenning** bekrefter brukerinformasjon på skriveren for å godta tilgang.
- **Nettverksgodkjenning** bekrefter brukerinformasjon som er lagret eksternt i en nettverksdatabase, for eksempel en LDAP-katalog, for å godta tilgang.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av godkjenningsinnstillinger.

Persontilpassing

Persontilpassing er prosessen med å tilpasse tjenester til en bestemt bruker. Når en bruker logger på enheten og det er behov for persontilpasset informasjon, vil enheten søke etter den aktuelle informasjonen i en LDAP-katalog. Eksempler på persontilpasset informasjon er en hjemmedestinasjon eller en e-postadresse. Enheten bruker denne persontilpassede informasjonen til å fullføre oppgaven.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av innstillinger.

Kontering

Med kontering kan du spore og registrere hvor mange kopi-, trykk-, skanning med maler-, serverfaks- og faksjobber enheten behandler for hver bruker. Systemadministratoren må opprette brukerkonti og aktivere konteringsfunksjonen. Når kontering er aktivert, må brukere logge på skriveren for å få tilgang til apper med begrenset tilgang. Før du sender dokumenter til utskrift fra en datamaskin, må du oppgi kontodetaljer i skriverdriveren.

Systemadministratoren kan konfigurere kvoter for hver jobbtype for å begrense det totale antallet jobber en bruker kan sende til skriveren per jobbtype. Administratoren kan også generere rapporter med bruksinformasjon for individuelle brukere og grupper.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Logger på

Pålogging er prosessen der du identifiserer deg overfor skriveren for godkjenning. Når godkjenning er angitt, må du logge på for å få tilgang til skriverfunksjonene.

Logge på fra kontrollpanelet



Merk:

- Før du logger på for første gang på kontrollpanelet på Xerox-enheten, må du logge på Embeddet Web Server og oppdatere passordet ditt. Du finner mer informasjon i [Logge på med Embedded Web Server](#).
- Kontakt administratoren hvis du ikke vet hva brukernavnet eller passordet ditt er.

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Logg inn**.
3. Skriv inn Brukernavn på tastaturet, og trykk på **Neste**.
4. Skriv inn passordet hvis du får spørsmål om det, og trykk deretter på **Ferdig**.

 **Merk:** Gjenta trinn 3 og 4 for å få tilgang til hver app som er passordbeskyttet.

Innføring i Xerox®-apper

Xerox® Apps er en inngangsport til funksjonene på enheten. Det finnes standardapper som allerede er installert og vises på startskjermen. Noen apper er installert som standard, men er skjult når du bruker enheten for første gang. Du kan vise, skjule eller endre rekkefølgen på appene på hjemmesiden ved hjelp av innstillingene i Embedded Web Server.

Du finner mer informasjon om visning, konfigurering og tilpassing av apper under *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Det finnes et utvalg apper som kan lastes ned og installeres fra Xerox® App Gallery. Appene omfatter blant annet Xerox® EIP-apper (Extensible Interface Platform). Med EIP-apper kan du installere sikre, signerte apper på kompatible skrivere.

Du finner mer informasjon om Xerox® App Gallery og nedlasting av apper under [Xerox® App Gallery](#).

Informasjonssider

Skriveren har et sett med informasjonssider som du kan skrive ut. Disse informasjonssidene inneholder konfigurasjons- og skriftinformasjon, demonstrasjonssider og mer.

Velg et alternativ for å skrive ut en informasjonsside, og trykk deretter på **Utskrift**.

Følgende informasjonssider er tilgjengelige:

Navn	Beskrivelse
Konfigurasjonsrapport	I konfigurasjonsrapporten finner du skriverinformasjon, inkludert installerte alternativer, nettverksinnstillinger, portoppsett, magasininformasjon med mer.
Faktureringssammendrag	Faktureringssammendraget gir informasjon om enheten og detaljert informasjon om faktureringsstelleverk og antall ark.
Komme i gang	Hurtigveiledningen gir en oversikt over skriverens viktigste funksjoner.
Side for feilsøking av utskriftskvalitet	Siden for feilsøking av utskriftskvalitet viser en liste over vanlige kvalitetsproblemer og tips om hvordan de kan løses.
Side for bruk av forbruksartikler	Siden Bruk av forbruksartikler har informasjon om dekningsområde og delenumre for etterbestilling av forbruksartikler.
Side for grafikkdemo	Skriv ut denne siden for å kontrollere kvaliteten på grafikken.
PCL-skriftliste	Med liste over PCL-skrifter får du en utskrift av alle PCL-skrifter som er tilgjengelige på skriveren.
PostScript-skriftliste	Med liste over PostScript-skrifter får du en utskrift av alle PostScript-skrifter som er tilgjengelige på skriveren.

Konfigurasjonsrapport

I konfigurasjonsrapporten finner du produktinformasjon, inkludert installerte alternativer, nettverksinnstillinger, portoppsett, magasininformasjon med mer.

Skrive ut konfigurasjonsrapporten

- Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
- Touch Maskin→**Informasjonssider**.
- Trykk på **Konfigurasjonsrapport** og deretter **Skriv ut**.
- Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Embedded Web Server

Embedded Web Server er programvaren for administrasjon og konfigurasjon som er installert på skriveren. Med denne programvaren kan systemadministratorer endre innstillingene for nettverket og systemet på skriveren fra en ekstern nettleser.

Du kan sjekke skriverstatus, overvåke papir- og forbruksartikkelnivå og sende og spore utskriftsjobber. Alle disse funksjonene kan styres fra datamaskinen din.

Embedded Web Server krever:

- En TCP/IP-tilkopling mellom skriveren og nettverket i Windows-, Macintosh-, UNIX- eller Linux-miljøer.
- TCP/IP og HTTP må være aktivert på skriveren.
- En nettverkstilkoplet datamaskin med en nettleser som støtter JavaScript.

Få tilgang til Embedded Web Server

Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.

Klikk på ønsket side for å bruke Embedded Web Server:

- **Hjem:** Denne siden gir en beskrivelse av skriveren og gjeldende meldinger, magasinstatus og informasjon om forbruksartikler og kontering. Nederst på siden finner du et område med hurtigkoplinger som gir direkte tilgang til viktige funksjoner og sider.
- **Jobber:** På Jobber-siden kan du administrere aktive jobber på skriveren, vise, skrive ut og slette lagrede jobber og opprette og administrere mapper for lagrede jobber.
- **Skriv ut:** På denne siden kan du sende utskriftsklare filer til skriveren for utskrift. Du kan velge alternativer for utskriftsjobb på denne siden. Du kan bare sende utskriftsklare filer, som for eksempel PDF-, PS-, PCL og XPS-filformater.
- **Skanning:** På skannesiden kan du opprette distribusjonsarbeidsflyter og postbokser for skannede dokumenter.
- **Adressebok:** Bruk adressebokssiden til å opprette en adressebok for enheten som inneholder kontakter som skal brukes i forbindelse med faks-, e-post- og skanneapper. Du kan konfigurere skriveren til å bruke en nettverksadressebok som henter adresser fra en LDAP-katalog. Du kan også konfigurere skriveren til å bruke en nettverksadressebok som henter adresser fra en LDAP-katalog. Hvis du har konfigurert både Adressebok og Adressebok for enhet, kan brukere velge mellom disse når de bruker en kompatibel app.
- **Egenskaper:** Du kan bruke egenskapskategorien til å åpne og konfigurere alle innstillingene til maskinen. De fleste innstillingene krever systemadministratorpålogging før de kan endres.
- **Støtte:** Denne siden gir tilgang til generell støtteinformasjon og telefonnummer. Du får tilgang til det eksterne kontrollpanelet og kan sende diagnoseinformasjon til Xerox fra støttesiden.

Embedded Web Server har et hjelpealternativ som gir informasjon om alle tilgjengelige funksjoner på enheten. Klikk på **Hjelp**-koplingen nederst på hver side for å åpne hjelpesidene. Naviger til ønsket emne, eller **Søk** etter spesifikk informasjon.

Du finner detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker Embedded Web Server i *System Administrator Guide (Administratorhåndboken)* under www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Logge på med Embedded Web Server

For å få tilgang til visse funksjoner, verktøy og apper, må du logge på Embedded Web Server for enheten din.

 **Merk:** Du må ha administratorrettigheter for å få tilgang til noen av de tilgangsbegrensede funksjonene. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Logge på Embedded Web Server:

1. Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.
2. Klikk på **Pålogging** øverst til høyre på siden.
3. Skriv inn brukernavn og passord og trykk på **Pålogging**.
4. Hvis det er første gang du logger på, må du angi et nytt passord.
 - a. Skriv inn det gamle passordet.
 - b. Skriv inn et nytt passord. Skriv det nye passordet igjen for å bekrefte det.

 **Merk:** Det nye passordet må overholde minstekravet til passord. Kontakt systemadministratoren eller se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

- c. Klikk på **Lagre**. Den nye passordet lagres.

Finne IP-adressen til skriveren

Du må vanligvis ha skiverens IP-adresse for å installere skriverdriveren for en nettverkstilkoplet skriver. Du må også ha IP-adressen for å få tilgang til skriverinnstillingene gjennom Embedded Web Server. Du kan vise skiverens IP-adresse på kontrollpanelet eller på konfigurasjonsrapporten.

 **Merk:** Vent til skriveren har vært påslått i to minutter før du prøver å vise TCP/IP-adressen på kontrollpanelet. Hvis TCP/IP-adressen er 0.0.0.0 eller starter med 169, angir det at det er problemer med nettverkstilkoplingen. Hvis Wi-Fi er valgt som den primære tilkoplingsmetoden, vil skjermen vise 0.0.0.0 som IP-adressen for skriveren.

Vise IP-adressen for skriveren på kontrollpanelet

Slik viser du IP-adressen til skriveren på kontrollpanelet:

1. Trykk på **Hjem** på skiverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Enhet→Om**.
3. Skriv ned IP-adressen på skjermen.
4. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Finne IP-adressen i konfigurasjonsrapporten

Slik finner du skiverens IP-adresse i konfigurasjonsrapporten:

1. Trykk på **Hjem** på skiverens kontrollpanel.
 2. Trykk på **Enhet→Om→Informasjonssider**.
 3. Trykk på **Konfigurasjonsrapport**.
- IP-adressen vises under **Tilkopling** i konfigurasjonsrapporten for IPv4 eller IPv6.
4. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Laste ned konfigurasjonsrapporter fra Embedded Web Server

Du kan laste ned og lagre en kopi av konfigurasjonsrapporten på harddisken på datamaskinen din fra Embedded Web Server. Hvis du har konfigurasjonsrapporter fra flere enheter, kan du sammenligne programvareversjoner, konfigurasjoner og informasjon om etterlevelse.

Slik laster du ned en kopi av konfigurasjonsrapporten fra Embedded Web Server:

1. Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.

 **Merk:** Du finner mer informasjon om hvordan du finner IP-adressen til skriveren under [Finne IP-adressen til skriveren](#).

2. Rull til bunnen av siden for å laste ned konfigurasjonsrapporten. I området for Hurtigkoplinger klikker du på **Last ned konfigurasjonsrapport**.

 **Merk:** Logg på som systemadministrator hvis du ikke ser Last ned konfigurasjonsrapport-funksjonen.

Dokumentet lagres automatisk som en XML-fil i standardmappen for nedlastingene på datamaskinenes harddisk. Du kan vise konfigurasjonsrapporten i et XML-visningsprogram.

Installasjon og oppsett

Referanse:

- *Installation Guide (Installasjonshåndbok)* som leveres sammen med skriveren.
- Online Support Assistant (Støtteassistent på Internett) under www.xerox.com/support/ALC80XXdocs

Oversikt

Før du kan skrive ut må datamaskinen og skriveren være koplet til en stikkontakt, slått på og tilkoplet. Konfigurer de første innstillingene på skriveren, og installer deretter skriverdriverprogramvaren og verktøyene på datamaskinen.

Du kan koble til skriveren direkte fra datamaskinen via USB, eller du kan koble den til via et nettverk. Da bruker du en Ethernet-kabel eller trådløs tilkobling. Krav til maskinvare og kabler avhenger av tilkoplingsmetoden. Rutere, nettverkshuber, nettverkssvitsjer, modemer og Ethernet-kabler og USB-kabler følger ikke med skriveren og må kjøpes separat. Xerox anbefaler en Ethernet-tilkopling fordi den vanligvis er hurtigere enn en USB-tilkopling, og den gir tilgang til Embedded Web Server.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Velge en plassering for skriveren

1. Velg et støvfritt område med temperaturer fra 10-28°C (50-83°F), og 15-85 % relativ fuktighet.

 **Merk:** Plutselig temperatursvingninger kan påvirke utskriftskvaliteten. Rask oppvarming av et kaldt rom kan forårsake kondens på innsiden av skriveren, og dette kan påvirke bildeoverføringen.
2. Sett skriveren på et jevnt underlag som ikke vibrerer, og som er sterkt nok til å tåle vekten av skriveren. Skriverne må stå vannrett, og med alle fire hjul i stabil kontakt med overflaten. Se [Fysiske spesifikasjoner](#) for å finne vekten for din skriverkonfigurasjon. Velg en plassering med nok plass for å få tilgang til forbruksartikler og gi skriveren tilstrekkelig ventilasjon. Se [Plassbehov](#) hvis du vil ha informasjon om hvor mye plass skriveren krever.
3. Når du har plassert skriveren, er du klar til å kople den til strømkilden og datamaskinen eller nettverket.

Kople til skriveren

Kople til et nettverk med kabel

Bruk en Ethernet-kabel i kategori 5 eller bedre til å kople skriveren til nettverket. Et Ethernetnettverk brukes til én eller flere datamaskiner og støtter mange skrivere og systemer samtidig. En Ethernet-forbindelse gir direkte adgang til skriverinnstillinger ved hjelp av Embedded Web Server.

Slik kopler du til skriveren:

1. Kople strømledningen til skriveren, og sett støpslet i en stikkontakt.
2. Kople den ene enden av en Ethernet-kabel (kategori 5 eller bedre) til Ethernet-porten på baksiden av skriveren. Kople den andre enden av kabelen til en korrekt konfigurert nettverksport.
3. Slå på skriveren.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndboken)* under www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av innstillingen for tilkopling

Kople til et trådløst nettverk

Hvis du har kjøpt den trådløse nettverksadapteren, kan du bruke trådløsveiviseren til å kople enheten til et trådløst nettverk. Hvis skriveren er koplet til det kabelbaserte nettverket, kan du konfigurere trådløse innstillingen i Embedded Web Server.

 **Merk:**

- Du finner mer informasjon i *installasjons- og oppsettsinstruksjonene for maskinvarepakke for den trådløse nettverksadapteren* fra ® som følger med pakken.
- Skriveren bruker enten den trådløse eller den kablede nettverkstilkoplingen. Ved å aktivere én nettverkstilkopling, deaktivert du den andre nettverkstilkoplingen.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av innstillingen for trådløst nettverk.

Koble til med Wi-Fi Direct

Du kan kople til skriveren via en Wi-Fi-aktivert mobilenhet, for eksempel nettbbrett, datamaskin eller smarttelefon, med Wi-Fi Direct eller Soft AP. Wi-Fi Direct er deaktivert som standard på Xerox-enheten.

 **Merk:**

Funksjonen Wi-Fi Direct er kun tilgjengelig på skrivere der ekstrautstyret Trådløs nettverksadapter er installert. Etter at du har installert den trådløse nettverksadapteren, er funksjonen Wi-Fi Direct aktivert som standard.

Oversikt over Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct-funksjonen kan du skrive ut fra en mobilenhet til skriveren din på en av følgende måter.

- WPS-knapp, for Wi-Fi Direct-aktiverte Android-enheter som har installert utskriftstjenesten fra Mopria.
- Soft Access Point (AP), for Apple iPhone og andre mobilenheter som ikke støtter Wi-Fi Direct-funksjonen.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Wi-Fi Direct-funksjonen på mobilenheten din, eller hvordan du kopler til skriveren med Soft AP-funksjonen, i dokumentasjonen for mobilenheten fra produsenten.

Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer Wi-Fi Direct-funksjonen på skriveren i *System Administrator Guide (Administratorhåndboken)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Bruke WiFi Direct på mobilenheten din

For å bruke Wi-Fi Direct WPS-knappen må Mopria Print Service-appen være installert på mobilenheten din. Det er ikke nødvendig at skriveren har en trådløs tilkopling.

Installere Mopria®-utskriftstjeneste

1. Gå til Google Play-butikken på mobilenheten din, og søk etter **Mopria Print Service**.
2. Installer **Mopria Print Service**-appen.
3. Gå til **Innstillinger** og trykk på **Utskrift**.
4. Gå til meldingsområdet og trykk på **Mopria Print Service**.

5. Trykk på **På** for å aktivere Mopria Print Service.
6. Gå ut av **Innstillinger**.

Mobilheten din søker etter skrivere med Wi-Fi Direct aktivert som er innen rekkevidde av mobilheten.

Bruke WiFi Direct på skriveren din

Wi-Fi Direct er en direkte, trådløs tilkopling fra mobilheten din til skriveren. Wi-Fi Direct-funksjonen er aktivert som standard når Wi-Fi-maskinvare er installert på skriveren.

Det er ikke nødvendig at skriveren er tilkoplet til det trådløse nettverket for å bruke Wi-Fi-Direct. Kontakt administratoren hvis du vil kople skriveren til en kabelt eller trådløst nettverk.

Skrive ut med Wi-Fi Direct

Slik skriver du ut et dokument fra en Wi-Fi-aktivert mobilhet:

1. Åpne dokumentet du ønsker å skrive ut på mobilheten.
2. Velg **Skriv ut** i enhetsappen.
3. Hvis enheten din finner mer enn én Wi-Fi Direct-aktivert skriver, velger du ønsket skriver i listen.
4. Velg skriverinnstillingene du trenger for jobben.
5. Send jobben til utskrift.
En melding vises på mobilheten.
6. Velg **Kople til**.
Skriveren viser en melding når mobilheten kopler seg til.
7. Trykk på **OK** på kontrollpanelet.
Jobben skrives ut.

Kople til en datamaskin ved hjelp av USB

Sørg for at du har ett av de følgende operativsystemene installert på datamaskinen din.

- Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows 10, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2012.
- Macintosh OS X versjon 10.9 og senere.
- UNIX og Linux: Skriveren støtter tilkopling til ulike UNIX-plattformer via nettverksgrensesnittet.

Slik kopler du skriveren til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel:

1. Kople **B**-enden av en standard A/B USB 2.0-kabel eller USB 3.0-kabel til USB-porten på baksiden av skriveren.
2. Kople **A**-enden av USB-kablene til USB-porten på datamaskinen.
3. Hvis Windows-veiviseren for ny maskinvare er funnet vises, avbryter du den.
4. Installere skriverdriveren.

Du finner mer informasjon på [Installerer skriverdriveren](#).

Koble til med nærfeltskommunikasjon (NFC)

Oversikt over nærfeltskommunikasjon



NFC (Near field communication) er en teknologi som gjør det mulig for enheter å kommunisere når de er i nærheten av hverandre. Med NFC er det enkelt å legge til en skriver til Android-enheten din. Etter at du har lagt til skriveren, trenger du ikke å bruke NFC på den skriveren lenger. Du kan bruke NFC til å få nettverkgrensesnittet til å etablere en TCP/IP-forbindelse mellom din maskin og skriveren.

Enheter kan kommunisere via NFC så lenge de er innefor følgende område:

- Enhet med deksel: 17–20 mm (0,7 x 0,8 tommer)
- Enhet uten deksel: 20–25 mm (0,8 x 1 tomme)

 **Merk:** Området kan variere avhengig av hvem som har laget enheten. Du finner mer informasjon om innstillingene for den enkelte mobilenheten i dokumentasjonen for mobilenheten fra produsenten.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av NFC på skriveren din.

Bruke nærfeltskommunikasjon på mobilenheten din

Xerox Print Service-appen må være installert på mobilenheten for at NFC-funksjonen skal virke.

Mobilenheten må bruke det samme Wi-Fi-nettverksmiljøet som skriveren. Det er ikke nødvendig at skriveren har en trådløs tilkopling.

 **Merk:** NFC støtter enheter med Android 4.4 og senere versjoner.

Installere plugin-modul for Xerox-utskriftstjeneste

1. Gå til Google Play-butikken på mobilenheten din, og søk etter **Xerox Print Service Plugin**.
2. Installer **Xerox Print Service Plugin**-appen.
3. Gå til **Innstillinger** og trykk på **Utskrift**.
4. Gå til nedtrekksfeltet for varsler og trykk på **Xerox Print Service**.
5. Du aktiverer **Xerox Print Service** ved å trykke på **På**.
6. Gå ut av **Innstillinger**.

Aktivere nærfeltskommunikasjon på mobilenheten


NFC er deaktivert på de fleste mobilenheter som standard.

Slik aktiverer du NFC:

1. Gå til **Innstillinger**.
2. Gå til NFC-innstillingen og trykk **På**.
3. Gå ut av **Innstillinger**.

Bruke nærfeltskommunikasjon på skriveren din

NFC-brikken sitter nederst til høyre på kontrollpanelet. Når NFC er aktivert, er NFC-ikonet tent, og du kan bruke NFC-funksjonen.

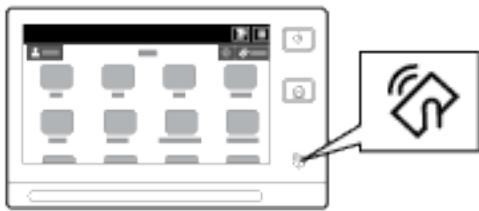

Slå opp i brukerdokumentasjonen for mobilenheten din for informasjon om NFC-brikken i mobilenheten.

 **Merk:** Du må aktivere NFC-funksjonen før bruk. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer NFC-funksjonen.

Tilordne skriveren til mobilenheten din

1. Åpne **Xerox Print Service Plugin**.
2. Trykk på valgtasten øverst til høyre på skjermen og velg **Ligg til skriver**.
3. Trykk på **NFC**.
4. Hold mobilenheten over NFC-ikonet på kontrollpanelet.



Mobilenheten og skriveren kommuniserer med hverandre. Mobilenheten leter etter skriveren på nettverket. Når den finner skriveren, legges den til på listen over tilordnede skrivere.

Du kan sende utskriftsjobb fra mobilenheten til skriveren.

Skrive ut med Mopria®

1. Åpne dokumentet du ønsker å skrive ut.
2. Klikk på knappen **Skriv ut** øverst i vinduet.
3. Hvis flere skrivere er tilordnet for bruk med NFC (nærfeltskommunikasjon), velger du ønsket skriver.
4. Velg skriverinnstillingene du trenger for jobben.
5. Send jobben til utskrift.

Konfigurere AirPrint

AirPrint er en programvarefunksjon som tillater utskrift fra Apple iOS-basert mobilutstyr og Mac OS-basert utstyr uten en skriverdriver. Skrivere med AirPrint lar deg skrive ut og fakse direkte fra en Mac, eller fra en iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan bruke AirPrint til å skrive ut direkte fra en kabelt eller trådløs enhet uten bruk av en skriverdriver. Du kan også bruke AirPrint til å skanne fra en skriver til støttet Apple-utstyr.



Merk:

- Ikke alle program støtter AirPrint.
- Hvis AirPrint aktiveres, vil HTTP, IPP og Multicast-DNS aktiveres automatisk.
- IPP-aktivering krever tilbakestilling av webserveren.
- Enheten som sender AirPrint-jobben må være koplet til samme delnett som skriveren. Hvis du vil tillate at enheter fra andre delnett sender jobber, må du konfigurere nettverket til å sende multicast DNS-trafikk over flere delnett.
- Støttede mobilenheter: iPad (alle modeller), iPhone (3GS eller senere) og iPod touch (tredje generasjon eller senere) som kjører nyeste versjon av iOS.
- Kontakt den lokale Xerox-forhandleren din hvis AirPrint ikke er tilgjengelig på enheten din.

1. Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.

Merk: Se [Finne IP-adressen til skriveren](#) hvis du ikke vet hva IP-adressen til skriveren er.

2. Klikk på **Egenskaper**→**Tilkopling**→**Oppsett** i Embedded Web Server.

Merk: Logg på som systemadministrator hvis du ikke ser denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

3. Trykk på **Rediger** for AirPrint og arbeidsflyter for mobile enheter.
4. Konfigurer HTTP, IPP, and Multicast-DNS-registrering etter behov. Klikk på **Rediger** for å konfigurere en protokoll.
5. Velg ett eller begge alternativer for Aktivering for å aktivere AirPrint:
 - **Tillat at utskrift og faksing startes fra enheter som støtter AirPrint**
 - **Tillat at skanning startes fra enheter som støtter AirPrint (eller Mopria)**

Merk:

- Faksing med AirPrint er kun støttet på enheter med innebygd faks aktivert, og som er konfigurert til å tillate sending.
- Utskrift og faksing med AirPrint er aktivert som standard.
- Konfigurer IPP-godkjenning for å kreve godkjenning for utskrift og faksing med AirPrint.
- Ved å aktivere skanning for AirPrint, aktiverer du også skanning for Mopria.

6. Velg et alternativ for Krev godkjenning for skanning:
 - **Av:** Dette alternativet tillater at enheten skanner uten godkjenning.
 - **Enkel HTTP:** Dette alternativet krever godkjenning mot brukerkontoer som er konfigurert i enhetens brukerdatabase eller i nettverksdatabasen.

 **Merk:** Enkel HTTP sender brukeres påloggingsinformasjon som enkel, ukryptert tekst over HTTP. Bruk HTTPS for å sende krypterte påloggingsdetaljer.

 - **HTTP Digest:** Dette alternativet krever godkjenning mot brukerkontoer som er konfigurert i enhetens brukerdatabase.
7. Hvis du velger enkel HTTP som godkjenningsmetode, må du velge et alternativ for Plassering for validering:
 - **Validere på maskinen:** Dette alternativet aktiverer IPP-godkjenning av brukerkontoer som er konfigurert i enhetens brukerdatabase.
 - **Validere på nettverket:** Dette alternativet aktiverer IPP-godkjenning av brukerkontoer som er konfigurert på nettverkgodkjenningsserveren for enheten.

 **Merk:** Nettverkgodkjenningen er konfigurert på samme måte på skriveren for hver påloggingsmetode som er konfigurert for Nettverkgodkjenning.
8. Klikk på **Rediger** for å redigere Maskinnavn, Plassering av maskin eller Geografisk beliggenhet.

 **Merk:** Ved å gi enheten et navn er det enklere for brukerne å identifisere enheten.
9. Klikk på **Lagre**.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av AirPrint.

Konfigurer Google Cloud Print

Med Google Cloud Print kan du skrive ut dokumenter som er lagret i skyen, uten å bruke en skriverdriver. Du kan sende dokumenter som er lagret i skyen, eller på en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon, til utskrift uansett hvor du befinner deg.

Hvis du vil ha mer informasjon om Google Cloud Print, inkludert prosedyrer for administrasjon av kontoer, deling av skrivere og utskrift, går du til [Brukerstøtte for Google Cloud Print](#).

Før du starter:

- Opprett en Google e-postkonto.
- Konfigurer skriveren til å bruke IPv4.
- Konfigurer eventuelt innstillingene for proxy-server.

Slik konfigurerer du Google Cloud Print:

1. Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.

 **Merk:** Se [Finne IP-adressen til skriveren](#) hvis du ikke vet hva IP-adressen til skriveren er.
2. Klikk på **Egenskaper**→**Tilkopling**→**Oppsett** i Embedded Web Server.

 **Merk:** Logg på som systemadministrator hvis du ikke ser denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
3. Trykk på **Rediger** for Cloud Print-tjenesten og arbeidsflyter for mobile enheter.
4. Klikk på **Registrer skriver** for Registreringsstatus under Status. Siden for alternativer for skriverregistrering åpnes.

5. Klikk på **Rediger** for å gi skriveren et brukervennlig navn.

 **Merk:** anbefaler at du velger et brukervennlig navn som inkluderer skriverens plassering og avdelingen den hører til.
6. Klikk på **Fortsett registreringen**. Siden for alternativer for registrering av skriver åpnes.
7. Velg alternativer etter behov for å endre innstillingen for Aktivering.
8. Klikk på **Registrer skriver**. Siden Google Cloud Print-tjenesten kommer opp med en kopling til resten av registreringsprosessen.

 **Merk:** Se *System Administrator Guide (Administratorhåndboken)* under www.xerox.com/support/ALC80XXdocs for mer informasjon om problemløsning hvis skriverregistreringen ikke fortsetter.
9. Klikk på koplingen ved siden av **Aktivert - Fullfør registrering av enhet** innen 15 minutter. Google Cloud Print åpner en ny nettleserfanen med en bekreftelsesside for skriveren.

 **Merk:**

 - Logg på Google-kontoen din hvis du blir anmodet om det.
 - Hvis du ikke klikker på koplingen innen 15 minutter, må du starte registreringsprosessen på nytt.
10. Klikk på **Fullfør skriverregistrering**. En melding bekrefter at skriveren er registrert. Cloud-skriveren er nå klar til å skrive ut.
11. Klikk på **Administrer skrivere** fra din Google-konto for å få tilgang til Cloud Print-funksjonen.

 **Merk:** Standard skrivenavn har dette formatet: modellnavn (MAC-adresse).

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av Google Could Print.

Kople til en telefonlinje

-  **ADVARSEL:** Bruk bare en telekommunikasjonsledning med AWG-nummer 26 (American Wire Gauge) eller større for å redusere brannfarene.
1. Kontroller at skriveren er slått av.
 2. Kople en standard RJ11-kabel, 26 AWG eller større, til linjeporten på baksiden av skriveren.
 3. Kople den andre enden av RJ11-kabelen til en aktiv telefonlinje.
 4. Slå på skriveren.
 5. Aktivere og konfigurere faksfunksjonene.

Optimere skriverens ytelse

Flere faktorer påvirker skriverens ytelse, inkludert temperatur, fuktighet, lufttrykk og de kjemiske egenskapene til papiret og bestrykningene. Skriveren må danne et elektrostatisk bilde på papiret, noe som er avhengig av luftens evne til å holde på og overføre elektriske ladninger. Papiret og bestrykningene må holde en elektrisk ladning i de områdene hvor fargepulveret må feste seg.

Slik optimerer du skriverens ytelse:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Maskin**.
3. Trykk på **Verktøy**.

4. Trykk på **Problemløsning**→**Kalibrering**→**Utskriftskalibrering**→**Neste**.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å kjøre utskriftskalibrering.

Første oppsett av skriveren

Før du installerer skriverprogramvaren, må du kontrollere at skriveren er satt opp riktig. Konfigurasjon omfatter å aktivere de valgfrie funksjonene og tilordne en IP-adresse for tilkopling til Ethernet-nettverk. Skriverinnstillinger kan konfigureres på kontrollpanelet på skriveren, eller ved hjelp av Embedded Web Server. Hvis du vil konfigurere innstillinger på kontrollpanelet på skriveren, starter installasjonsveiviseren opp første gang du slår på skriveren. Veiviseren stiller deg en rekke spørsmål for å hjelpe deg med å konfigurere grunnleggende skriverinnstillinger.

Systemadministratoren kan konfigurere følgende innstillingar:

- Språk
- Nettverkstilkopling
- Oppsett for proxyserver
- Dato og klokkeslett
- Målenheter
- LDAP-innstillinger
- Appinstallasjon
- Sikkerhetsinnstillinger

Du finner mer informasjon om konfigurering av skriverinnstillinger på kontrollpanelet eller via Embedded Web Server i *System Administrator Guide (Administratorhåndboken)* under www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Oppdatere skriverprogramvaren

Før du installerer skriverdriverprogramvare, må du bekrefte at skriveren kjører den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Du kan oppdatere skriveren når Xerox utgir en ny versjon av skriverprogramvaren eller -fastvaren. Følg fremgangsmåten som følger med programvarefilene, for å oppdatere programvaren. Systemprogramvaren for skriveren kan lastes ned fra www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.

Før du laster ned og installerer ny programvare, må du finne ut hvilken versjon av programvaren skriveren kjører. Skriv ut konfigurasjonsrapporten for å sammenligne den gjeldende programvareversjonen med versjonen som er tilgjengelig for nedlasting. Du finner ut hvordan du skriver ut en konfigurasjonsrapport under [Skrive ut konfigurasjonsrapporten](#).

Følg fremgangsmåten som følger med programvaren, for å laste ned filene og oppgradere enheten. Du kan konfigurere skriveren slik at den regelmessig kopler seg til en FTP-katalog på nettverket for å oppdatere skriverprogramvaren automatisk. Du kan også oppdatere skriverprogramvaren manuelt. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om skriverprogramvaren.

Installerer skriverdriveren

Før du installerer drivere må du kontrollere at skriverens strømkabel er koplet til en stikkontakt, at skriveren er slått på, at den er koplet til, og at den har en gyldig IP-adresse. Du finner informasjon om IP-adressen under [Finne IP-adressen til skriveren](#).

Hvis du ikke har tilgang til CD-en med programvare og dokumentasjon kan du laste ned de siste skriverdriverne fra www.xerox.com/support/ALC80XXdrivers.

Krav til operativsystem

- Windows Vista SP2
- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
- Windows Server 2003 SP2 R2, Windows Server 2008 og R2, Windows Server 2012 og R2
- Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
- UNIX og Linux: Skriveren støtter tilkopling til ulike UNIX-plattformer via nettverksgrensesnittet.

Installere skriverdriverne for en Windows nettverksskriver

1. Sett inn CD-en med programvare og dokumentasjon i aktuell stasjon på datamaskinen. Hvis installasjonsprogrammet ikke startes automatisk, må du gå til stasjonen og dobbeltklikke på installasjonsfilen **Setup.exe**.
 2. Velg skrivermodellen.
 3. Klikk på **Installer drivere**.
 4. Velg **Installer skriverdriver**, **Installer skannerdriver** eller **Installer skriver- og skannerdrivere**.
 5. Klikk på **Godtatt** i lisensavtalen.
 6. Velg skriveren fra listen over registrerte skrivere.
-  **Merk:** Klikk på **IP-adresse** eller **DNS-navn** hvis skriveren ikke vises i listen over nettverksskrivere når du installerer drivere for en nettverksskriver. Skriv inn skriverens IP-adresse i feltet for IP-adresse eller DNS-navn, og klikk så på **Søk** for å finne og velge skriveren. Se [Finne IP-adressen til skriveren](#) hvis du ikke vet hva IP-adressen til skriveren er.
7. Klikk på **Neste**.
 8. Du kan angi navn på skriveren ved å skrive inn et navn i **Kønavn**-feltet.
 9. Velg en skriverdriver hvis du installerer en skriverdriver.
 10. Velg en skannerdriver hvis du installerer en skannerdriver.
 11. Klikk på **Installer**.
 12. Angi skriveren som standardskriver hvis aktuelt.
-  **Merk:** Ta kontakt med systemadministratoren før du velger **Del skriver**.
13. Klikk på **Fullfør** for å fullføre installasjonen og klikk deretter på **Lukk**.

Installere skriverdriverne for en Windows USB-skriver

1. Sett inn CD-en med programvare og dokumentasjon i aktuell stasjon på datamaskinen. Hvis installasjonsprogrammet ikke startes automatisk, må du gå til stasjonen og dobbeltklikke på installasjonsfilen **Setup.exe**.
2. Klikk på **Installer programvare**.
3. Klikk på **Godtatt** for å godta lisensavtalen, og klikk på **Neste**.
4. Velg **Programvare** og klikk på **Neste** for å installere skriverstøtteprogramvare.
5. Fjern valget for uønskede alternativer i vinduet for programvare og dokumentasjon.
6. Klikk på **Neste**.
7. Klikk på **Fullfør** for å fullføre installasjonen.

Installere skriverdriverne for Macintosh OS X

1. Sett inn CD-en med programvare og dokumentasjon i aktuell stasjon på datamaskinen.
 **Merk:** Du kan laste ned de nyeste skriverdriverne fra www.xerox.com/support/ALC80XXdrivers.
2. Åpne riktig versjon av ®-skriverdriver 3.xx.x.dmg/.pkg for skriveren.
3. Dobbelklikk på det relevante filnavnet for å kjøre ®-skriverdriver 3.xx.x.dmg/.pkg.
4. Klikk på **Fortsett** når du blir bedt om det.
5. Klikk på **Godta** for å godta lisensavtalen.
6. Klikk på **Installer** for å godta gjeldende installasjonsmappe, eller velg en annen mappe for installasjonsfilene, og klikk på **Installer**.
7. Skriv inn passordet ditt hvis meldingen kommer opp, og klikk på **Installer programvare**.
8. Velg skriveren fra listen over skrivere som er funnet, og klikk på **Neste**.
9. Gjør følgende hvis skriveren ikke vises i listen over registrerte skrivere:
 - a. Klikk på ikonet for **IP-adresse** eller **DNS-navn**.
 - b. Skriv inn IP-adressen til skriveren, og klikk på **Fortsett**.
 - c. Velg skriveren i listen over registrerte skrivere, og klikk deretter på **Fortsett**.
10. Hvis skriveren ikke blir registrert, bør du kontrollere at skriveren er slått på og at Ethernet- eller USB-kabelen er riktig tilkoplet.
11. Klikk på **OK** for å godta utskriftskømelingen.
12. Merk av for eller opphev merkingen av **Gjør skriver til standardskriver** og **Skriv ut testark**.
13. Klikk på **Fortsett** og deretter på **Lukk**.

Installere skriverdriverne og verktøy for utskrift for UNIX, Linux og AS/400

UNIX-baserte utskrifter bruker LPD-/LPR-port 515 eller lp til port 9100 for å tilby utskriftskøfunksjoner og utskriftsserverfunksjoner på nettverket. Xerox®-skrivere kan kommunisere med begge protokoller.

® Skriverbehandling er et program du kan bruke til å administrere og skrive ut til flere skrivere i UNIX- og Linux-miljøer. Med Xerox® Skriverbehandling kan du:

- Konfigurere og kontrollere statusen for nettverkstilkoplede skrivere.
- Installere en skriver i nettverket og deretter overvåke bruken av denne skriveren.
- Uføre vedlikeholdssjekker, og vise status for forbruksartikler.
- Få et enhetlig utseende på tvers av ulike leverandører av UNIX- og Linux-operativsystemer.

Hvis du vil skrive ut fra en Linux-arbeidsstasjon, kan du installere enten en ®-skriverdriver for Linux eller en CUPS-skriverdriver. Du trenger ikke begge driverne. anbefaler at du installerer én av de tilpassede skriverdriverne for Linux. Gå til www.xerox.com/support/ALC80XXdrivers for å finne drivere til skriveren din.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndboken)* under www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om UNIX-, Linux- og AS/400-skrivere og -drivere.

Installere skriveren som en WSD-enhet

Med WSD (Web Services on Devices) er det mulig for en klient å finne og få tilgang til en ekstern enhet, og tilhørende tjenester, over et nettverk. WSD støtter registrering, kontroll og bruk av eksterne enheter.

Slik installerer du en WSD-skriver ved hjelp av enhetsveiviseren:

1. Klikk på **Start** på datamaskinen, og velg **Enheter og skrivere**.
2. Klikk på **Legg til enhet** for å starte Veiviser for legg til enhet.
3. Velg enheten du vil bruke i listen over tilgjengelige enheter, og klikk på **Neste**.
 **Merk:** Hvis du ikke finner skriveren du vil bruke i listen, klikker du på **Avbryt**. Legg til WSD-skriveren manuelt ved hjelp av Veiviser for legg til skriver.
4. Klikk på **Lukk**.

Slik installerer du en WSD-skriver ved hjelp av Veiviser for legg til skriver:

1. Klikk på **Start** på datamaskinen, og velg **Enheter og skrivere**.
2. Klikk på **Legg til skriver** for å starte Veiviser for legg til skriver.
3. Klikk på **Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver**.
4. Velg enheten du vil bruke i listen over tilgjengelige enheter, og klikk på **Neste**.
5. Hvis du ikke finner skriveren du vil bruke på listen, klikker du på **Skriveren jeg vil ha er ikke listet**.
6. Velg **Legg til en skriver ved å bruke en TCP/IP-adresse eller et vertsnavn** og klikk på **Neste**.
7. Velg **Enhet for webtjenester** fra enhetstype-feltet.
8. Angi skriverens IP-adresse i feltet for Vertsnavn eller IP-adresse, og trykk på **Neste**.
9. Klikk på **Lukk**.

Mer informasjon

Du kan skaffe deg mer informasjon om skriveren fra disse kildene:

Ressurs	Sted
Installation Guide (Installasjonshåndbok)	Leveres med skriveren.
Hurtigveiledning	Utskrift fra kontrollpanelet. Se Informasjonssider hvis du vil ha mer informasjon.
Annен dokumentasjon for skriveren	www.xerox.com/support/ALC80XXdocs
Recommended Media List (Liste over anbefalte medier)	USA: www.xerox.com/rmlna EU: www.xerox.com/rmleu
Informasjon om teknisk støtte for skriveren. Omfatter nettbasert teknisk støtte, Online Support Assistant (Støtteassistent på Internett) og nedlasting av drivere.	www.xerox.com/support/ALC80XXsupport
Informasjonssider	Utskrift fra kontrollpanelet. Se Informasjonssider hvis du vil ha mer informasjon.
Informasjon om Embedded Web Server	Klikk på Hjelp i Embedded Web Server.
Bestille forbruksartikler for skriveren	www.xerox.com/supplies
En ressurs med verktøy og informasjon, inkludert interaktiv opplæring, utskriftsmaler, nyttige tips og tilpassede funksjoner som dekker dine behov.	www.xerox.com/businessresourcecenter
Lokalt salgs- og teknisk kundestøttesenter	www.xerox.com/worldcontacts
Skriverregistrering	www.xerox.com/register
Nettbutikken Xerox® Direct	www.direct.xerox.com/

Finne serienummeret

Du må ha serienummeret på enheten din for hånden når du skal bestille forbruksartikler eller kontakte kundestøtte. Det er flere måter å finne serienummeret på. Du kan skrive ut konfigurasjonsrapporten for å vise serienummeret. Du kan finne serienummeret på kontrollpanelet eller på hjemmesiden for Embedded Web Server. Serienummeret står også på en etikett på skriveren. Du finner etiketten bak døren på venstre side.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsrapport, går du til [Informasjonssider](#).

Slik viser du serienummeret på kontrollpanelet:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Maskin**.

3. Trykk på **Om**.

Modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen vises på skjermen.

4. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Komme i gang

3

Tilpasse

Dette kapitlet inneholder:

- [Oversikt over tilpassinger](#)..... 62
- [Tilpasse startskjermen](#)..... 63
- [Tilpasse apper](#)..... 65
- [Opprette og bruke ettrykksapper](#) 67
- [Fjerne all tilpassing](#)..... 69

Oversikt over tilpassinger

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du kan tilpasse og skreddersy enheten til spesifikke behov i arbeidsflytene.



Du kan tilpasse appene, vise eller skjule apper på startskjermen og endre rekkefølgen på appene i samsvar med dine jobbprioriteter. Du kan skjule eller vise enkeltfunksjoner for hver enkelt app og konfigurere standardinnstillinger i samsvar med arbeidsgruppens behov. Du kan lagre jobbinnstillinger slik at de kan brukes på nytt senere.

Tilpassinger gjør det mulig for brukerne å jobbe mer effektivt.



Du kan opprette Ettrykksapper for å lagre og forenkle lange arbeidsflyter eller arbeidsflyter du bruker ofte. Så snart Ettrykksapper er opprettet, vises de på startskjermen. Trykk på appen for å starte en jobb.

Personlig tilpassing øker effektiviteten ved å sikrer at funksjonene som vises, dekker den enkelte brukers behov.

Innstillingene for tilpassing må konfigureres av en systemadministrator. Kontakt systemadministratoren eller se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Administratorer kan bruke funksjonen for flåtestyring til å klone og installere Ettrykksapper på andre enheter. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om kloning og styring av hele utstyrsparken.

Tilpass startskjermen

Med alternativet for tilpassing kan du vise, skjule eller endre rekkefølgen for appene på hjemmeskjermen.

Skjule eller vise en app på startskjermen

Slik skjuler eller viser du en app på startskjermen:

 **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Logg inn**. Skriv inn brukernavnet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Neste**. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Ferdig**.
3. Bla til bunnen, og trykk på **Tilpass**.
4. Trykk på **Tilpass startskjermen**.
5. Vise en installert app som er skjult:
 - a. Trykk på **Pluss (+)-ikonet**.
 - b. Trykk på appen som du vil vise på kontrollpanelet.
6. Skjule en installert app:
 - a. Trykk på **X** for den aktuelle appen.
 - b. Trykk på **Skjul**.
7. Trykk på **Ferdig**.
8. Bekreft at du bare ser appene du vil ha på startskjermen.

Endre rekkefølgen på appene på startskjermen

Slik endrer du rekkefølgen på appene på startskjermen:

 **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

1. Trykk på **Hjem** på skiverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Logg inn**. Skriv inn brukernavnet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Neste**. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Ferdig**.
3. Bla til bunnen, og trykk på **Tilpass**.
4. Trykk på **Tilpass startskjermen**.
5. Trykk og hold på den ønskede appen, og dra den deretter til den nye plasseringen. Slipp appen.
6. Trykk på **Ferdig**.
7. Kontroller at appen vises på riktig plassering på startskjermen.

Slette en app fra startskjermen

Slik sletter du en app fra startskjermen for godt:

-  **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
 2. Trykk på **Logg inn**. Skriv inn brukernavnet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Neste**. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Ferdig**.
 3. Bla til bunnen, og trykk på **Tilpass**.
 4. Trykk på **Tilpass startskjermen**.
 5. Slik sletter du en installert app:
 - a. Trykk på **X** for den aktuelle appen.
 - b. Trykk på **Slett** når du blir bedt om det.
-  **Merk:** Slettingen er permanent. Du kan ikke gjenopprette en slettet app.
6. Trykk på **Ferdig**.
 7. Bekreft at du bare ser appene du vil ha på startskjermen.

Fjerne tilpassing fra startskjermen

Slik fjerner du tilpassing fra startskjermen:

-  **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
1. Trykk på **Hjem** på skiverens kontrollpanel.
 2. Trykk på **Logg inn**. Skriv inn brukernavnet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Neste**. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Ferdig**.
 3. Bla til bunnen, og trykk på **Tilpass**.
 4. Velg et alternativ:
 - **Fjerne tilpassing fra startskjermen:** Slik fjerner du tilpassing fra startskjermen.
 -  **Forsiktig:** Alternativet Fjerne tilpassing fra startskjermen fjerner alle kundetilpasninger fra hjemmeskjermen og andre tilpassede enhetsinnstillinger.
 - **Fjern all tilpassing:** Dette alternativet fjerner all tilpassing for enheten.
-  **Merk:** Dette alternativet kan forårsake at Ettrykksapper, EIP-appen og webletapper slettes
5. Velg **Fjern** når meldingen kommer opp.
Appene vises i standarlasseringene på startskjermen.
 6. Trykk på **Ferdig**.

Tilpasser apper

Med alternativet for tilpassing av apper kan du endre funksjoner, lagre standardinnstillinger for apper eller fjerne tilpassede innstillingar for en app.

Du kan tilpasse appene Kopiering, Kopiering av ID-kort, E-post, Faks og Skann til på enheten din.

Tilpasser funksjonslisten

Slik tilpasser du funksjonslisten for en app:

-  **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Logg inn**. Skriv inn brukernavnet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Neste**. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Ferdig**.
3. Trykk på den aktuelle appen.
4. Bla til bunnen, og trykk på **Tilpass**.
5. Trykk på **Tilpass funksjonslisten**.
6. Velg ønsket alternativ.
 - Hvis du vil skjule en funksjon, trykker du på **Øye**-ikonet for den aktuelle funksjonen. Det vises en strek gjennom øyeikonet for å angi at funksjonen er skjult.
 - Hvis du vil vise en funksjon, trykker du på **øyeikonet** for den aktuelle funksjonen. Det vises ingen strek gjennom øyeikonet når funksjonen vises.
7. Hvis du vil endre rekkefølgen på menyfunksjonene, trykker du på og drar funksjonene til ønsket rekkefølge.
8. Lagre gjeldende konfigurasjon ved å trykke på **Ferdig**.

Vise alle funksjoner i funksjonslisten

Slik viser du alle skjulte funksjoner for en app:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på den aktuelle appen.
3. Velg innstillingar for jobben.
4. Bla til bunnen, og trykk på **Vis tilleggsfunksjoner**.

Listen over skjulte funksjoner vises.

Lagre standardinnstillinger for app

Du kan bruke denne funksjonen til å lagre en bestemt kombinasjon av appinnstillinger som standardinnstillinger.

Slik lagrer du gjeldende appinnstillinger som standardinnstillinger:

-  **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Logg inn**. Skriv inn brukernavnet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Neste**. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Ferdig**.
3. Trykk på den aktuelle appen.
4. Velg jobbinnstillingene du vil lagre som standardinnstillinger.
5. Bla til bunnen, og trykk på **Tilpass**.
6. Trykk på **Lagre innstillingene som standard**.

De nye innstillingene overstyrer de forrige standardinnstillingene.

Fjene apptilpassing på kontrollpanelet

Slik fjerner du gjeldende innstillinger for apptilpassing:

-  **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Logg inn**. Skriv inn brukernavnet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Neste**. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Ferdig**.
3. Trykk på den aktuelle appen.
4. Bla til bunnen, og trykk på **Tilpass**.
5. Trykk på **Fjern tilpassing av app**.
6. Velg **Fjern** når meldingen kommer opp.

Opprette og bruke ettrykksapper

Du kan bruke Ettrykksapper for å opprette enkeltapper for jobber eller oppgaver som gjentas ofte. Etter at du har opprettet en Ettrykksapp vil appen vises på hjemmeskjermen (trykk på Hjem-ikonet). For å kjøre jobben legger du originalene i den automatiske originalmateren eller på glassplaten, og trykker på den aktuelle Ettrykksappen.

Administratorer kan bruke funksjonen for maskinadministrasjon til å klone og installere Ettrykksapper på andre enheter. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om kloning og bruk av maskinadministrasjon.

Opprette en ettrykksapp

Slik oppretter du en ettrykksapp:

 **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Logg inn**. Skriv inn brukernavnet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Neste**. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Ferdig**.
3. Trykk på den aktuelle appen.
4. Velg innstillinger for jobben.
5. Bla til bunnen, og trykk på **Opprett ettrykksapp**.
6. Trykk på **Lagre som ettrykksapp**.
7. Trykk på feltet **Angi appnavn** og angi et navn på tastaturet. Trykk på **Neste**.
8. Velg et av fargevalgene for ettrykksappen din og trykk på **Neste**.
9. Velg et ikon som passer til ettrykksappen du skal opprette, og trykk på **Neste**.
10. Trykk på feltet **Angi appinstruksjoner** og angi brukerinstruksjoner på tastaturet. Trykk på **Neste**.
11. Trykk på de aktuelle appinnstillingene.
 - **Tillatt redigeringsantall:** Med dette alternativet kan brukerne vise og oppdatere det valgte antallet.
 - **Vis funksjonsinnstillingar:** Med dette alternativet kan du vise en oversikt over hvilke funksjoner som er programmert for ettrykksappen.
12. Trykk på **Ferdig**.

Ettrykksappen vises på startskjermen.

Slette eller skjule en ettrykksapp

Slik sletter eller skjuler du en ettrykksapp på startskjermen:

-  **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Logg inn**. Skriv inn brukernavnet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Neste**. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Ferdig**.
3. Trykk på **Tilpass**.
4. Trykk på **Tilpass startskjermen**.
5. Trykk på **X** for den aktuelle ettrykksappen, og velg ett av alternativene.
 - **Slette**: Bruk dette alternativet til å slette ettrykksappen for godt.
 - **Skjul**: Bruk dette alternativet til å fjerne ettrykksappen fra startskjermen. Ettrykksappen er fremdeles lagret, og du kan legge den til på startskjermen når som helst.
6. Trykk på **Ferdig**.

Bruke en ettrykksapp

Slik bruker du en ettrykksapp:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Legg originalen i originalmateren eller på glassplaten.
3. Velg den aktuelle Ettrykksappen for jobben.
4. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du valgte Tillat redigering av antall for Kopieringsjobber da du opprettet ettrykksappen, kan du velge ønsket antall eksemplarer.
 - Hvis du valgte alternativet Vis funksjonsinnstillinger da du opprettet ettrykksappen, kan du oppdatere funksjonsinnstillingene etter ønske.
5. Trykk på **Start**.
6. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Fjerne all tilpassing

Slik fjerner du all tilpassing fra enheten:

-  **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
 2. Trykk på **Logg inn**. Skriv inn brukernavnet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Neste**. Skriv inn passordet ved hjelp av tastaturet, og trykk deretter på **Ferdig**.
 3. Bla til bunnen, og trykk på **Tilpass**.
 4. Trykk på **Fjern all tilpassing**.
-  **Forsiktig:** Alternativet Fjerne tilpassing fra startskjermen fjerne alle kundetilpasninger fra hjemmeskjermen og andre tilpassede enhetsinnstillinger.
5. Velg **Fjern alle** når meldingen kommer opp.

Tilpasser

4

Xerox®-apper

Dette kapitlet inneholder:

• Xerox® App Gallery.....	72
• Enhet	75
• Jobb(er).....	79
• Kopier	85
• Kopiering av ID-kort	98
• E-post.....	99
• Skanning med maler.....	102
• Skann til.....	112
• Fakse.....	118
• Serverfaks.....	128
• Internett-faks	131
• Skriv ut fra.....	133

Xerox® Apps er en inngangsport til funksjonene på enheten. Det finnes standardapper som allerede er installert og vises på startskjermen. Noen apper er installert som standard, men er skjult når du bruker enheten for første gang. Du kan vise, skjule eller endre rekkefølgen på appene på hjemmesiden ved hjelp av innstillingene i Embedded Web Server.

Du finner mer informasjon om visning, konfigurering og tilpassing av apper under *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Det er mulig å laste ned og installere en rekke apper fra Xerox® App Gallery. Appene omfatter blant annet Xerox® EIP-apper (Extensible Interface Platform). Med EIP-apper kan du installere sikre, signerte apper på kompatible skrivere.

Du finner mer informasjon om Xerox® App Gallery og nedlasting av apper under [Xerox® App Gallery](#).

Xerox® App Gallery

Oversikt over Xerox® App Gallery



Bruk Xerox® App Gallery til å finne apper som utvider enheten med nye funksjoner og muligheter. Med Xerox® App Gallery får du direkte tilgang til apper som kan forbedre produktiviteten, forenkle arbeidsflytene og forbedre brukeropplevelsen.

Med Xerox® App Gallery kan du se gjennom og oppdatere apper på en enkel måte. Du kan se gjennom App Gallery uten å logge på. Den bevegelige banneren gir deg en oversikt over apper, eller du kan rulle til listen over alle appene. Trykk på et appnavn for å få mer informasjon om en app.

Når du vil bruke ® App Gallery App, må du kontrollere at enheten bruker enten den trådløse eller kablede nettverkstilkoplingen.

 **Merk:** Hvis en lokal server på innsiden av en brannmur er vert for enheten og det er aktivert en proxy, angir du et proxy-unntak på enheten.

Se brukerhåndboken for Xerox® App Gallery under *Xerox® App Gallery User Guide* på www.xerox.com/support/xerox-app-gallery.

Opprette en konto for Xerox® App Gallery

Med en App Gallery-konto har du direkte tilgang til alle tilgjengelige apper for enheten. Men en App Gallery-konto kan du vise og skaffe deg apper, installere apper på enheten og administrere apper og lisenser.

Du kan opprette en App Gallery-konto på kontrollpanelet, eller i Xerox ® App Gallery-nettportalen. Du finner mer informasjon om Xerox ® App Gallery-nettportalen under www.xerox.com/support/xerox-app-gallery.

 **Merk:** Hvis du allerede har en Xerox App Gallery-konto, finner du mer informasjon under [Logg på Xerox® App Gallery-kontoen](#).

Slik oppretter du en App Gallery-konto ved hjelp av kontrollpanelet:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Xerox App Gallery**.
3. Trykk på **Pålogging**.
4. Trykk på alternativet for å **opprette en konto**.
5. Angi en gyldig e-postadresse ved hjelp av tastaturet på beröringsskjermen, og trykk på **OK**.
Det vises en melding om at det er sendt instruksjoner for kontoopprettning til den e-postadressen du oppga.
6. Trykk på **Lukk**.
7. Logg på e-postkontoen for den e-postadressen du oppga for Xerox App Gallery.
8. Åpne e-posten om forespørsel om konto for Xerox App Gallery, og klikk deretter på URL-koplingen for å opprette en konto.
9. Les gjennom og godta bruksvilkårene. Klikk på **Godta** for å fortsette og opprette kontoen.

10. Angi nødvendig informasjon i følgende felter:
 - Brukerkode
 - Passord
 - Bekreft passord
 - Fornavn og etternavn
 - Firmannavn
 - Land
11. Trykk på **OK**.
12. Når kontoen er opprettet, vises det en bekreftelsesmelding.
13. Logg på med App Gallery-kontoen på skriverens kontrollpanel.

Logge på Xerox® App Gallery-kontoen

Nå du er logget på App Gallery, kan du bla gjennom tilgjengelige apper og installere og oppdatere apper.



Merk: Når en bruker logger på Xerox® App Gallery fra enheten for første gang, oppdateres programvaren for Xerox® App Gallery automatisk. Når oppgraderingen er fullført, viser enheten en melding som ber brukeren lukke Xerox® App Gallery og åpne det på nytt. Alle fremtidige oppgraderinger av Xerox® App Gallery skjer manuelt ved at brukeren velger å oppgradere.

Slik logger du på App Gallery-kontoen:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Xerox App Gallery**.
3. Skriv inn brukernavnet ditt ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen.
4. Skriv inn passordet ditt ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen.
5. Trykk på **OK** eller **Angi**. Xerox® App Gallery åpnes.

Installere eller oppdatere en app fra Xerox® App Gallery

Apper legger til, utvider og tilpasser funksjonaliteten på enheten. Du kan bruke Xerox® App Gallery-appen til å bla gjennom og installere apper på enhetens kontrollpanel.

Slik installerer du en app fra App Gallery:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Xerox App Gallery**.
3. Skriv inn brukernavnet ditt ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen.
4. Skriv inn passordet ditt ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen.
5. Trykk på **OK** eller **Angi**. Xerox® App Gallery åpnes.
6. Trykk på den aktuelle appen, og trykk deretter på **Installer**. Lisensavtalen vises.



Merk: Hvis appen ble installert tidligere og det finnes en ny versjon, heter knappen **Oppdater**.

7. Trykk på **Godta**. Installasjonen starter.
Hvis appen ikke installeres som den skal, starter du installasjonen på nytt ved å trykke på **Installer**.
8. For å gå ut av Xerox® App Gallery-appen, trykker du på **Avslutt** eller**Hjem**-knappen.

Installere en app fra Xerox® App Gallery

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Xerox App Gallery**.
3. Skriv inn brukernavnet ditt ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen.
4. Skriv inn passordet ditt ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen.
5. Trykk på **OK** eller **Angi**. Xerox® App Gallery åpnes.
6. Trykk på den aktuelle appen, og trykk deretter på **Oppdater**. Lisensavtalen vises.
7. Trykk på **Godta**.
8. Når oppdateringen er fullført, endres navnet på oppdateringsknappen til **Installert**.
9. For å gå ut av Xerox® App Gallery-appen, trykker du på **Avslutt** eller**Hjem**-knappen.

Enhet

Enhetsoversikt



I enhetsappen får du tilgang til informasjon om skriveren, inkludert serienummer og modell. Du kan vise statusen for papirmagasinene, få informasjon om fakturering og forbruksartikler og skrive ut informasjonssider.

Mange av alternativene for enheten kan konfigureres til dine behov. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av alle maskininnstillinger.

Alternativer for enhet

Følgende alternativer er tilgjengelige for enheten:

Alternativ	Beskrivelse
	Om Alternativet Om viser en oversikt over enheten, som for eksempel omfatter serienummeret og informasjon om gjeldende innstillinger.
	Informasjonssider Skriveren har et sett med informasjonssider som du kan skrive ut. Disse informasjonssidene inneholder konfigurasjons- og skriftinformasjon, demonstrasjonssider og mer.
	Varsler Bruk dette alternativet til å vise detaljer om alle gjeldende varsler eller feil på enheten. Med Feillogg-knappen kan du vise feilkoder og datoene da feilene inntraff på enheten.
	Papirmagasiner Bruk dette alternativet til å vise papirformatet, papirtypen og papirfargen som er angitt for hvert papirmagasin og kapasitetsstatusen for magasinet.
	Forbruksartikler Under Forbruksartikler kan du følge med på statusen for utskiftbare komponenter. Forbruksartikkelnivået og estimert antall trykk eller resterende dager vises for hver enhet.
	Konterings- og bruksinformasjon Bruk alternativet Konterings- og bruksinformasjon til å vise serienummeret og totalt antall trykk som er produsert på enheten.

Alternativ	Beskrivelse
	<p>Verktøy</p> <p>Bruk alternativet Generelt til å tilpasse innstillingene som strømsparing, dato og klokkeslett og lysstyrken for kontrollpanelet. Du kan konfigurere innstillingene på kontrollpanelet på enheten eller gjennom Embedded Web Server.</p> <p> Merk: Se <i>System Administrator Guide (Administratorhåndbok)</i> på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av skriverinnstillingene.</p>
	<p>Eksterne tjenester</p> <p>Bruk alternativet Eksterne tjenester til å sende informasjon om feil og bruksrapporter til Xerox Kundestøtte.</p> <p> Merk: Systemadministratoren må aktivere denne funksjonen med Embedded Web Server.</p>

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av skriverinnstillingene.

Om

Gir deg en oversikt over enheten og enhetens nåværende innstillinger og status. Du kan vise serienummeret, modellnummeret og programvareversjonen.

Informasjonssider

Skriven har et sett med informasjonssider som du kan skrive ut. Disse informasjonssidene inneholder konfigurasjons- og skriftinformasjon, demonstrasjonssider og mer.

Velg et alternativ for å skrive ut en informasjonsside, og trykk deretter på **Utskrift**.

Følgende informasjonssider er tilgjengelige:

Navn	Beskrivelse
Konfigurasjonsrapport	I konfigurasjonsrapporten finner du skriverinformasjon, inkludert installerte alternativer, nettverksinnstillingar, portoppsett, magasininformasjon med mer.
Faktureringssammendrag	Faktureringssammendraget gir informasjon om enheten og detaljert informasjon om faktureringstelleverk og antall ark.
Komme i gang	Hurtigveiledningen gir en oversikt over skriverens viktigste funksjoner.
Side for feilsøking av utskriftskvalitet	Siden for feilsøking av utskriftskvalitet viser en liste over vanlige kvalitetsproblemer og tips om hvordan de kan løses.
Side for bruk av forbruksartikler	Siden Bruk av forbruksartikler har informasjon om dekningsområde og delenumre for etterbestilling av forbruksartikler.

Navn	Beskrivelse
Side for grafikkdemo	Skriv ut denne siden for å kontrollere kvaliteten på grafikken.
PCL-skriftliste	Med liste over PCL-skrifter får du en utskrift av alle PCL-skrifter som er tilgjengelige på skriveren.
PostScript-skriftliste	Med liste over PostScript-skrifter får du en utskrift av alle PostScript-skrifter som er tilgjengelige på skriveren.

Status for forbruksartikler

Du kan kontrollere status, og hvor mye som er igjen av forbruksartiklene på kontrollpanelet eller via Embedded Web Server. Når forbruksartiklene snart må skiftes ut, vises det et varsel på kontrollpanelet. Du kan tilpasse varslene som vises på kontrollpanelet og konfigurere e-postvarslene.

Slik sjekker du status for forbruksartiklene ved å bruke kontrollpanelet:

1. Trykk på **Maskin→Forbruksartikler** for å vise statusinformasjon om skriverens forbruksartikler.
2. Når du vil vise detaljert informasjon om en bestemt fargepulverkassett, inkludert delenummeret for bestilling, trykker du på **Cyan**, **Magenta**, **Gul** eller **Sort**.
3. Trykk på **Andre forbr.artikler** for å vise mer informasjon om forbruksartikler. Bla gjennom listen og velg et alternativ.
4. Trykk på **Skriv ut forbr.art.rapp.** for å skrive ut siden Bruk av forbruksartikler.
5. Trykk på **X** for å gå tilbake til Forbruksartikler-vinduet.
6. Trykk på **X** for å gå tilbake til Maskin-vinduet.
7. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Sjekk status for forbruksartikler og konfigurer varsler med Embedded Web Server. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av alle maskinninnstillingar.

Fakturerings- og brukertelleverk

Konteringsinfo.-menyen viser totalt antall trykk som skriveren har generert i løpet av levetiden. Du kan ikke nullstille tellerne. En side telles som én side av et papirark. Et papir som skrives på begge sider, teller for eksempel som to trykk.

Slik viser du informasjon om fakturering og bruk:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Maskin→Konterings- og bruksinformasjon.**

Antall trykk vises:

- **Sort/hvite trykk:** Totalt antall sider som er skrevet ut uten farger.
- **Fargetrykk:** Totalt antall sider som er skrevet ut i farger.
- **Totalt antall trykk:** Totalt antall fargetrykk og trykk i sort-hvitt.

3. Hvis du vil vise flere detaljer, trykker du på **Brukertelleverk** og velger deretter et alternativ.
 - **Trykktelleverk:** Dette alternativet viser antall trykk som er produsert på skriveren. Antall trykk kan ikke være identisk med antall ark, avhengig av skriveroppsettet. Hvis skriveren er konfigurert til å telle store ark som store trykk eller som flere mindre trykk, kan antallet trykk være forskjellig.
 - **Arktelleverk:** Dette alternativet viser antall trykk som er produsert på skriveren. Trykk for 2-sidige ark skiller fra 1-sidige ark som en egen linje.
 - **Telleverk for sendte bilder:** Dette alternativet viser antall bilder som er sendt ved hjelp av faks-, e-post- eller skannefunksjoner.
 - **Telleverk for fakstrykk:** Dette alternativet viser antall bilder som er sendt ved hjelp av faksfunksjoner. Hver faksfunksjon er oppført på en egen linje.
 - **Alle brukertelleverk:** Dette alternativet gir informasjon om all skriverbruk.
4. Når du har sett på telleverkavlesningene, trykker du på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Eksterne tjenester

Du kan bruke alternativet Eksterne tjenester til å sende feil- og bruksinformasjon til Xerox' kundestøtte slik at de kan løse problemer raskere.

Hvis du vil vite mer om hvordan du aktiverer eksterne tjenester og laster opp informasjon til Xerox, kan du se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Jobb(er)

Oversikt over jobber



Bruk Jobber til å se gjeldende jobber, skrive ut lagrede og sikrede jobber og se detaljerte opplysninger om fullførte jobber. Du kan midlertidig stoppe, slette, skrive ut eller vise jobbfremdrift eller jobbdetaljer for en valgt jobb.

Administrere jobber

Du kan vise lister over aktive jobber, sikrede jobber eller fullførte jobber ved hjelp av Jobber-menyen på kontrollpanel. Du kan avbryte midlertidig, stoppe midlertidig eller slette jobber mens de er midt i utskriftsprosessen. Du kan også vise jobbfremdrift eller jobbdetaljer for en valgt jobb.

Skriveren kan holde tilbake en utskriftsjobb hvis den ikke kan fullføre jobben. Dette kan skje hvis skriveren for eksempel trenger tilsyn, papir eller forbruksartikler. Når tilstanden er utbedret, vil skriveren fortsette utskriften automatisk. Når du sender en sikret utskriftsjobb, holdes jobben tilbake til du frigir den ved å skrive inn et passord på kontrollpanelet. Du finner mer informasjon på [Administrere spesielle jobbtyper](#).

Du kan vise en liste over aktive og fullførte utskriftsjobber i Jobber-vinduet i Embedded Web Server. Du finner mer informasjon på [Administrere jobber ved hjelp av Embedded Web Server](#).

Avbryte utskrift

- Trykk på **Avbryt midlertidig** på kontrollpanelet. Skriveren fortsetter å skrive ut mens den bestemmer hvor det er best å stoppe jobben i utskriftskøen.
- Utskriften stopper slik at skriveren kan fullføre en annen jobb.
- Trykk på **Avbryt midlertidig**-knappen en gang til for å fortsette utskriften.

Midlertidig stanse eller slette en utskriftsjobb

- Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
- Hvis du vil stanse en jobb midlertidig mens den skrives ut, trykker du på pauseknappen på kontrollpanelet.
- Velg en oppgave.
 - Trykk på **Fortsett** for å fortsette utskriftsjobbien.
 - Trykk på **Slett** for å slette utskriftsjobbien. Trykk på **Slett** når du blir bedt om det.
- Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Midlertidig stanse, prioritere eller slette en jobb i utskriftskøen

- Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
- Trykk på **Jobber**, og trykk deretter på navnet til den aktuelle utskriftsjobbien.

3. Velg en oppgave.



Merk: Hvis du ikke foretar noen valg, starter jobben opp igjen automatisk etter det angitte tidsavbruddet.

- Trykk på **Utsett** for å stoppe utskriftsjobbene midlertidig. Trykk på **Frigi** for å fortsette utskriftsjobbene.
 - Trykk på **Slett** for å slette utskriftsjobbene. Trykk på **Slett** når du blir bedt om det.
 - Trykk på **Prioriter** for å flytte jobben fremst i køen.
 - Trykk på **Jobbfremdrift** for å vise status for jobben.
 - Du viser informasjon om jobben ved å trykke på **Jobbetaljer** og deretter på **Jobbinnstillinger** eller **Nødvendige ressurser**.
4. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.



Merk:

- Systemadministratoren kan begrense hvilke brukere som kan slette jobber. Hvis systemadministratoren har begrenset sletting kan du vise, men ikke slette joblene.
- Bare brukeren som sendte jobben, eller systemadministratoren kan slette en sikret utskriftsjobb.

Skrive ut en jobb som venter på ressurser

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Jobber**.
3. I jobblisten trykker du på jobben som holdes tilbake. Ressursene som kreves for jobben, vises på kontrollpanelet.
4. Gjør ett av følgende:
 - Fyll på nødvendige ressurser for å skrive ut jobben. Jobben fortsetter automatisk når de nødvendige ressursene er tilgjengelige. Hvis jobben ikke skrives ut automatisk, trykker du på **Fortsett**.
 - Hvis du vil velge et alternativt magasin for å skrive ut jobben, trykker du på **Skriv ut på annet papir**. Vælg et magasin og trykk deretter på **OK**.
 - Trykk på **Slett** for å slette utskriftsjobbene. Trykk på **Slett** når du blir bedt om det.
5. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Merk: Alternativet Skriv ut på annet papir kan aktiveres med Embedded Web Server. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Skriv ut på annet papir.

Administrere spesielle jobbtyper

For spesielle jobbtyper kan du sende en jobb fra datamaskinen og skrive den ut fra skriveren via kontrollpanelet. Velg spesielle jobbtyper under Jobbtype i kategorien Papir/utskrift i skriverdriveren.

Lagret jobb

Lagrede jobber er dokumenter som er sendt til skriveren og lagret der for fremtidig bruk. Alle brukere kan skrive ut eller slette en lagret jobb.

Du kan vise og skrive ut lagrede jobber fra Skriv ut fra-menyen på kontrollpanelet. Du kan vise, skrive ut og slette lagrede jobber, og administrere hvor jobbene lagres, i Jobber-vinduet i den innebygde webserveren.

Se [Skrive ut fra lagrede jobber](#) for informasjon om hvordan du skriver ut en lagret jobb fra kontrollpanelet.

Skrive ut en lagret jobb

1. Gå til utskriftsinnstillingene i programmet. I de fleste programmer trykker du på **CTRL+P** i Windows eller **CMD+P** på Macintosh.
2. Velg skriveren og åpne deretter skriverdriveren.
 - I Windows klikker du på **Skriveregenskaper**. Navnet på knappen kan variere avhengig av hvilket program du bruker.
 - På en Macintosh-maskin klikker du på **Xerox-funksjoner** i listen over utskriftsalternativer i utskriftsvinduet.
3. Velg **Lagret jobb** for Jobbtype.
 - a. Skriv inn et jobbnavn eller velg et navn fra listen.
 - b. Skriv inn et mappenavn eller velg et navn fra listen.
 - c. Hvis du vil legge til en kode, klikker du på **Privat**, skriver inn koden og bekrefter den.
 - d. Trykk på **OK**.
4. Velg andre utskriftsalternativer etter behov.
 - I Windows klikker du på **OK** og deretter på **Skriv ut**.
 - På Macintosh klikker du på **Skriv ut**.

Skrive ut, slette, flytte eller kopiere en lagret jobb i Embeddet Web Server

1. Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.
2. Klikk på **Hjem** i Embedded Web Server.
3. Klikk på **Jobber**.
4. Klikk på kategorien **Lagrede jobber**.
5. Merk av i avmerkingsboksen for jobben du vil behandle.
6. Velg et alternativ på menyen.
 - **Utskriftsjobb:** Dette alternativet skriver ut en jobb umiddelbart.
 - **Slett jobb:** Med dette alternativet sletter du den lagrede jobben.
 - **Flytt jobb:** Med dette alternativet kan du flytte jobben til en annen mappe.
 - **Kopieringsjobb:** Med dette alternativet kan du lage en kopi av jobben.
7. Klikk på **Gå**.

Sikret utskrift

Bruk Sikret utskrift til å skrive ut sensitiv eller konfidensiell informasjon. Når du har sendt jobben, holdes den tilbake på skriveren til du skriver inn passordet fra skriverens kontrollpanel.

Når en sikret utskriftsjobb er skrevet ut, blir den automatisk slettet.

Skrive ut med sikret utskrift

1. Gå til utskriftsinnstillingene i programmet. I de fleste programmer trykker du på **CTRL+P** i Windows eller **CMD+P** på Macintosh.
2. Velg skriveren og åpne deretter skriverdriveren.
 - I Windows klikker du på **Skriveregenskaper**. Avhengig av programmet varierer navnet på knappen.
 - På Macintosh klikker du på **Forhåndsvisning** i utskriftsvinduet og velger **-funksjoner**.

3. Velg **Sikret utskrift** for Jobbtype.
4. Skriv inn passordet, bekreft passordet og klikk deretter på **OK**.
5. Velg eventuelle andre utskriftsalternativer.
 - I Windows klikker du på **OK** og deretter på **Skriv ut**.
 - På Macintosh klikker du på **Skriv ut**.

Frigi en sikret utskriftsjobb

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Jobber**.
3. Trykk på **Pers. og sikre jobber** for å vise Sikrede utskriftsjobber.
4. Trykk på mappen.
5. Angi passordet, og trykk deretter på **OK**.
6. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil skrive ut en sikret jobb, trykker du på jobben.
 - Hvis du vil skrive ut alle jobbene i mappen, trykker du på **Skriv ut alle**.
 - Hvis du vil slette en sikret utskriftsjobb, trykker du på **Søppelkasse**-ikonet. Trykk på **Slett** når du blir bedt om det.
 - Hvis du vil slette alle jobbene i mappen, trykker du på **Slett alle**.



Merk: Når en sikret utskriftsjobb er skrevet ut, blir den automatisk slettet.

7. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Prøvesett

Når du velger Prøvesett, blir det skrevet ut ett eksemplar av en utskriftsjobb som består av flere eksemplarer. Når du har sett gjennom prøvesettet, kan du enten skrive ut resten av eksemplarene eller slette dem fra skriverens kontrollpanel.

Prøvesett er en type lagret jobb som har følgende særtrekk:

- Prøvesettjobber ligger i en mappe som har fått navn etter bruker-ID-en som er knyttet til utskriftsjobben.
- Prøvesettjobber har ikke passord.
- Alle brukere kan skrive ut eller slette en prøvesettjobb.
- Med Prøvesett skrives det ut et eksemplar av jobben som du kan korrekturlese før du skriver ut resten av eksemplarene.

Når en prøvesettjobb er skrevet ut, blir den automatisk slettet.

Gå til [Skrive ut prøvesett](#) for å finne mer informasjon om hvordan du skriver ut et prøvesett.

Skrive ut prøvesett

1. Gå til utskriftsinnstillingene i programmet. I de fleste programmer trykker du på **CTRL+P** i Windows eller **CMD+P** på Macintosh.
2. Velg skriveren og åpne deretter skriverdriveren.
 - I Windows klikker du på **Skriveregenskaper**. Avhengig av programmet varierer navnet på knappen.
 - På Macintosh klikker du på **Forhåndsvisning** i utskriftsvinduet og velger **-funksjoner**.

3. Velg **Prøvesett** for Jobbtype.
4. Velg eventuelle andre utskriftsalternativer.
 - I Windows klikker du på **OK** og deretter på **Skriv ut**.
 - På Macintosh klikker du på **Skriv ut**.

Frigi et prøvesett

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Jobber** for å vise alle tilgjengelige jobber.
3. Trykk på prøvesettjobben.



Merk: Beskrivelsen for prøvesettfilen angir at jobben er holdt tilbake for fremtidig utskrift og viser hvor mange eksemplarer av jobben som gjenstår.

4. Velg et alternativ.
 - Hvis du vil skrive ut resten av eksemplarene, trykker du på **Frigi**.
 - Hvis du vil slette ut resten av eksemplarene i jobben, trykker du på **Slett**.
5. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Administrere jobber ved hjelp av Embedded Web Server

I listen over aktive jobber i Embedded Web Server kan du se en liste over aktive jobber, og slette utskriftsjobber. Du kan bruke Embedded Web Server til å sende jobber til utskrift på enheten. Du kan bruke jobbsending-funksjonen til å skrive ut PS-, PDF-, PCL-, og XPS-filer uten å installere en skriverdriver. Du kan velge jobber som skal skrives ut fra harddisken på datamaskinen din, fra eksterne lagringsenheter eller fra en disk på nettverket.

Lagrede jobber er dokumenter som er sendt til skriveren og lagret der for fremtidig bruk. Alle lagrede jobber vises på Lagrede jobber-siden. Bruk siden for lagrede jobber til å vise, skrive ut og slette lagrede jobber, og til å opprette og administrere mapper som jobbene er lagret i.

Slik administrerer du jobber ved hjelp av Embedded Web Server:

1. Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.
2. Klikk på **Jobber** i Embedded Web Server.
3. Klikk på jobbnavnet.
4. Velg et alternativ på menyen.
 - Klikk på **Stopp midlertidig** og deretter på **Gå** for å stoppe utskriftsjobbene midlertidig.
 - Klikk på **Slett** og deretter på **Gå** for å slette utskriftsjobbene. Velg **OK** når meldingen kommer opp.
5. Klikk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Sende jobber til utskrift ved hjelp av Embedded Web Server

1. Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.
2. Klikk på **Hjem** i Embedded Web Server.
3. Klikk på **Skriv ut**.

4. Klikk på **Bla gjennom** eller **Velg fil** for Filnavn, og utfør en av de følgende handlingene:
 - Nagiver til filen og velg den.
 - Skriv inn banen til filen du ønsker å velge.
 5. Velg **Auto** for Eksemplarer i utskriftsområdet, eller angi hvor mange kopier som skal skrives ut.
 6. Velg et alternativ for Jobbtype:
 - **Normal utskrift:** Dette alternativet skriver ut en jobb umiddelbart.
 - **Sikret utskrift:** Dette alternativet skriver ut en jobb etter at du har tastet inn en kode på skriverens kontrollpanel.
 - **Prøvesett** eller **Prøvetrykk:** Disse alternativene skriver ut ett prøveeksemplar av en jobb på flere eksemplarer. Enheten holder resten av eksemplarene i minnet til du frigir dem for utskrift på kontrollpanelet.
 - **Lagre jobb for utskrift:** Dette alternativet lagrer en utskriftsjobb i en mappe på utskriftsserveren for utskrift senere. Du kan angi et jobbnavn og en mappe.
 - **Utsette utskrift:** Dette alternativet skriver ut en jobb på et bestemt tidspunkt opptil 24 timer etter at den opprinnelig ble sendt til utskrift.
 7. Velg papirformat, -type og -farge etter behov under Papirvalg.
 8. Velg jobbalternativer etter behov.
 - 2-sidig utskrift
 - Sortering
 - Orientering
 - Stifting
 - Falsing
 - Mottaker
-  **Merk:** Hvilke alternativer som er tilgjengelige varier fra maskin til maskin.
9. Hvis Kontering er aktivert, angir du brukerkode og kontonummer.
 10. Klikk på **Send jobb**.

Skrive ut lagrede jobber på nytt ved hjelp av Embedded Web Server

1. Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.
2. Klikk på **Hjem** i Embedded Web Server.
3. Klikk på **Jobber**.
4. Klikk på kategorien **Lagrede jobber**.
5. Merk av i avmerkingsboksen for jobben du vil behandle.
6. Velg et alternativ på menyen.
 - **Utskriftsjobb:** Dette alternativet skriver ut en jobb umiddelbart.
 - **Slett jobb** Med dette alternativet sletter du den lagrede jobben.
 - **Flytt jobb:** Med dette alternativet kan du flytte jobben til en annen mappe.
 - **Kopieringsjobb:** Med dette alternativet kan du lage en kopi av jobben.
7. Klikk på **Gå**.

Kopier

Oversikt over kopiering



Når du kopierer, skanner maskinen originalene og lagrer bildene midlertidig. Bildene skrives så ut basert på alternativene som er valgt. Du kan endre innstillingen for enkeltjobber basert på originalene. Du kan lagre innstillinger du bruker for vanlige jobber, og hente disse for bruk senere.

Du finner mer informasjon om konfigurering av apper under *System Administrator Guide* (*Administratorhåndbok*) på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Hvis alternativene Godkjenning eller Kontering er aktivert på enheten, må du oppgi påloggingsinformasjon for å få tilgang til kopieringsfunksjonene.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle appfunksjonene og tilgjengelige innstillinger, kan du se [Appfunksjoner](#).


Kopiere

Slik kopierer du:

- Legg i originalene.
 - Bruk glassplaten til enkeltsider og papir som ikke kan legges i tosidigmateren. Løft opp den automatiske originalmateren, og legg i originalen med forsiden ned og mot øverste venstre hjørne av glassplaten.



- Bruk todisigmateren til enkeltark, flere ark eller tosidige originaler. Fjern eventuelle stifter og binderser fra arkene. Legg originalene med forsiden opp, slik at øverste del av arket mates inn først i den automatiske originalmateren. Juster papirstøttene slik at de ligger inntil originalene.

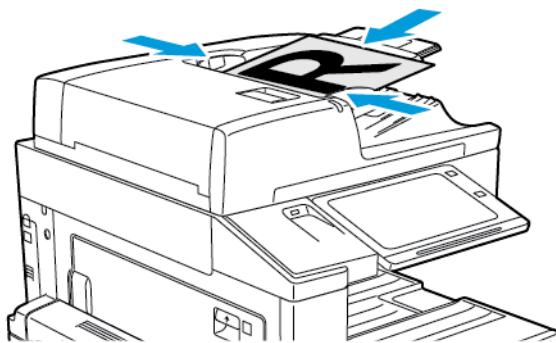

 **Merk:** Når originalmateren registrerer originaler, tennes LED-lampen som bekrefter at det ligger originaler i materen.

- Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
- Trykk på **Kopier**.
- Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille tidligere appinnstillinger.
- Bruk det numeriske tastaturet til å angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut.
- Juster innstillingene for kopiering etter behov.
 - Trykk på **Bygg jobb** for å skanne flere dokumenter på glassplaten, eller for å endre innstillingene for forskjellige deler av jobben.
 - Hvis du skanner tosidige originaler, trykker du på **1- el. 2-sidig kopiering** og velger et alternativ.

Se [Appfunksjoner](#) hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner.

- Trykk på **Start**. Hvis du har lagt originalene i materen, fortsetter skanningen til materen er tom.

8. Hvis du har aktivert Bygg jobb, trykker du på **Skann** og utfører følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Skann neste segment** for å skanne en ny side.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
9. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Arbeidsflyter for kopiering

Merk: Enkelt funksjoner er skjult når kopieringsappen er installert. Du finner mer informasjon om konfigurering av apper under *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Justere fargeinnstillinger

Før du skriver ut en fargeoriginal kan du justere balansen mellom utskriftsfargene cyan, magenta, gul og sort. Du kan justere fargene på kopiene ved hjelp av forhåndsinnstilte fargeeffekter. Du kan for eksempel justere fargene slik at de blir klarere eller kaldere. Ved at du justerer metningen, blir fargene i bildet livligere eller mer pastellaktige.

Velge utskrifter i farger eller sort-hvitt

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Leveringsfarge**.
4. Trykk på et alternativ under Leveringsfarge.
 - **Automatisk registrering:** Maskinen registrerer fargeinnholdet i originalen. Hvis originalen er i farger, lages det fullfargekopier. Hvis originalen er i sort-hvitt, lages det kopier i bare sort.
 - **Sort-hvitt:** Med dette alternativet blir kopiene kun skrevet ut i sort-hvitt. Fargene i originalen gjøres om til gråtoner.
 - **Farger:** Dette alternativet gir kopier i fullfarge ved hjelp av alle de fire utskriftsfargene (cyan, magenta, gul og sort).
 - Du finner alternativet **En farge** ved å trykke på **Mer**.

En farge kopierer i toner av én enkelt farge. For å velge en farge klikker du på **Farge** og velger et alternativ. Fargevalget vises på prøvesiden.

5. Trykk på **OK**.

Justere fargebalansen

1. Trykk på **Hjem** på skiverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Fargebalanse**.

 **Merk:** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis Leveringsfarge er stilt inn på Sort-hvitt.
4. Slik justerer du tetthetsnivået for alle de fire fargene:
 - a. Trykk på **Grunnfarge** i vinduet Fargebalanse.
 - b. Flytt bryterne for å justere nivået for hver farge.
5. Slik justerer du nivåene for lyseste bildedel, mellomtone og skyggetetthet etter farge:
 - a. Trykk på **Avansert farge** i vinduet Fargebalanse.

- b. Trykk på fargen du vil justere.
 - c. Flytt bryterne for å justere nivåene for uthevinger, mellomtoner og skygger.
 - d. Gjenta de to forrige trinnene for å justere flere farger.
6. Trykk på **OK**.

Legge til fargeeffekter

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Farger - forhåndsinnstillinger**.



Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis Leveringsfarge er stilt inn på Sort-hvitt.

4. Velg ønsket forhåndsinnstilt fageeffekt i vinduet Farger - forhåndsinnstillinger. Prøvebildene viser hvordan fargene er justert.
5. Trykk på **OK**.

Justere metningen

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Metning**.
4. Juster metningen ved å flytte glidebryteren.
5. Trykk på **OK**.

Fjerne kanter på kopier

Du kan fjerne innhold fra kantene av kopiene ved å bruke Kantfjerning-funksjonen. Du kan angi hvor mye som skal fjernes ved høyre, venstre, øvre og nedre kant.

Slik fjerner du kanter på kopier:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Kantfjerning**.
4. Velg ett av følgende alternativer:
 - **Alle kanter:** Dette alternativet fjerner like mye langs alle de fire kantene. Flytt glidebryteren for å justere hvor mye som skal fjernes.
 - **Hver kant for seg:** Med dette alternativet kan du angi hvor mye som skal fjernes for hver enkelt kant for seg. Velg ønsket felt, enten **Topp**, **Bunn**, **Venstre** eller **Høyre**. Bruk talltastaturet eller pilene til å angi hvor mye du vil fjerne.
5. Merk av for **Speilvend forsiden** for å angi samme mengde for baksiden som for forsiden, på motsatt side.
6. Du kan velge en forhåndsinnstilt mengde fjerning med alternativet **Forhåndsinnstillinger**.
7. Trykk på **OK**.

Angi formatet til originalen

Du kan bruke funksjonen Originalformat til å velge et standard eller tilpasset format for skanning, eller for å velge at skriveren skal registrere formatet på originalen automatisk. Du kan bruke denne funksjonen til å skanne blandede originalformer.

Slik angir du originalformat:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Originalformat**.
4. Velg et alternativ.
 - **Automatisk registrering**: Med dette alternativet bestemmes originalens format automatisk.
 - **Forh.innst. skanneomr.**: Dette alternativet angir området som skal skannes, når det samsvarer med et standard papirformat. Trykk på ønsket papirformat i listen.
 - **Tilpasset skanneomr.**: Du kan angi høyden og bredden på området som skal skannes. Velg det aktuelle feltet for å angi bredden eller lengden på originalen. Bruk det numeriske tastaturet eller pilene til å angi formatet.
 - **Blandede originalformer**: Du kan skanne originaler med flere forskjellige standardformer. Informasjonen på skjermen angir hvilke originalformer som kan blandes i samme jobb.
5. Trykk på **OK**.

Flytte bildet

Du kan endre plasseringen av bildet på siden. Dette er nyttig hvis bildet er mindre enn sideformatet. For at flytting skal fungere riktig må du plassere originalene slik:

- **Originalmateren**: Plasser originalen med forsiden opp og slik at langsiden mates inn først.
- **Glassplaten**: Plasser originalen mot bakre venstre hjørne av glassplaten med forsiden ned og med langsiden mot venstre.

Slik endrer du plasseringen av bildet:

1. Trykk på **Hjem** på skiverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Flytting**.
4. Velg ett av følgende alternativer:
 - **Av**: Dette er standardinnstillingen.
 - **Automatisk midtstilt**: Dette alternativet midtstiller bildet på siden.
5. Trykk på **Mer** og deretter på **Margflytting** for å angi margflytting. Velg det aktuelle feltet for **Opp/ned** eller **Venstre/høyre**. Bruk talltastaturet eller pilene til å angi hvor mye du vil flytte marginen.
6. Merk av for **Speilvend forsiden** for å angi samme margflytting for baksiden som for forsiden, på motsatt side.
7. Du kan velge en forhåndsinnstilt margflyttingsdistanse med alternativet **Forhåndsinnstillinger**.
8. Trykk på **OK**.

Kopiere bok

Du kan bruke Kopiere bok-funksjonen til å kopiere bøker, magasiner eller andre innbundne dokumenter. Du kan bruke denne funksjonen til å kopiere bilder til ulike resultater.

Kopier enten venstre eller høyre side på et enkelt papirark. Kopier både venstre og høyre side på to papirark.

 **Merk:** Du må bruke glassplaten til å kopiere fra bøker, magasiner eller andre innbundne originaler. Ikke legg innbundne originaler i originalmateren.

Slik konfigurerer du bokkopiering:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Kopiere bok**.
4. Velg ett av følgende alternativer:
 - **Av:** Dette er standardinnstillingen.
 - **Begge sider:** Med dette alternativet skannes begge sidene i en åpen bok til to ark.
 - **Bare venstre/høyre side:** Venstre eller høyre side i en åpen bok skannes til et enkelt ark.
5. Trykk på **Merhvis** du ønsker å bruke funksjonen Midtfjerning. Trykk på **Midtfjerning**-feltet. Bruk talltastaturet eller pilene til å angi hvor mye du vil fjerne av morgen. Du kan slette opptil 50 mm (2 tommer) fra begge sider, eller 25 mm (1 tomme) fra én side.
6. Trykk på **OK**.

Lage et hefte

Med funksjonen Hefteproduksjon skrives det ut to sider på hver side av arket. Skriveren organiserer rekkefølgen og retningen på sidene slik at de vises i riktig rekkefølge og retning etter falsing. Hvis du har ekstrautstyr for etterbehandling tilgjengelig, kan sidene stiftes og falses for å lage et hefte.

Slik lager du et hefte:

-  **Merk:** I denne modusen skanner skriveren alle originalene før den skriver ut eksemplarene.
1. Trykk på **Hjem** på skiverens kontrollpanel.
 2. Trykk på **Kopier**.
 3. Trykk på **Hefteproduksjon**.
 4. Velg ett av følgende alternativer:
 - **Av:** Dette er standardinnstillingen.
 - **På:** Med dette alternativet kan du aktivere hefteproduksjon.

 **Merk:** Hvis Papirmagasiner er satt til Automatisk papirvalg, vises vinduet Papirkonflikt. Velg ønsket papirmagasin og trykk på **OK**.

 5. For å endre **Originaler, Papirmagasiner** eller alternativer for etterbehandling, trykker du på **Mer** og velger et alternativ.
 - Trykk på **Originaler** og velg et alternativ for å skanne 1- eller 2-sidige originaler.
 - Hvis du vil endre papirkilde, trykker du på **Papirmagasiner** og velger et alternativ.
 - Hvis det er installert etterbehandler på skriveren, velger du en stifte- eller falsefunksjon under Falsing og stifting.
 6. Trykk på **OK**.

Sette på omslag

Du kan skrive ut den første og siste siden i kopieringsjobben på et annet papir, for eksempel farget eller tykt papir. Skriveren henter papiret fra et annet magasin. Omslagene kan være tomme eller med utskrift.

Slik legger du til omslag for kopieringsjobben:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Spesialsider→Omslag**.



Merk: Hvis Papirmagasiner er satt til Automatisk papirvalg, vises vinduet Papirkonflikt. Velg ønsket papirmagasin og trykk på **OK**.

4. Velg et alternativ under Omslagsvalg:
 - **Foran og bak samme:** Dette alternativet henter omslag foran og omslag bak fra samme magasin.
 - **Foran og bak forskjellig:** Dette alternativet henter omslag foran og omslag bak fra forskjellige magasiner.
 - **Kun foran:** Dette alternativet tar med kun omslag foran.
 - **Kun bak:** Dette alternativet tar med kun omslag bak.
5. Velg et alternativ under Utskriftsalternativer.
 - **Blankt omslag:** Dette alternativet setter inn et blankt omslag.
 - **Skriv bare ut på forsiden:** Dette alternativet skriver ut kun på forsiden av omslaget. Hvis du vil rotere bildet på baksiden 180 grader, velger du Roter baksiden.
 - **Skriv bare ut på baksiden** Dette alternativet skriver ut kun på baksiden av omslaget. Hvis du vil rotere bildet på baksiden 180 grader, velger du Roter baksiden.
 - **Skriv ut på begge sider:** Dette alternativet skriver ut på begge sider av omslaget.
 - **Roter baksiden:** Hvis omslagene er tosidige, velger du dette alternativet for å rotere bildet på baksiden 180 grader.
6. Trykk på ønsket magasin under Papirmagasiner.
7. Trykk på **OK**. Alternativene som du velger, vises i vinduet Spesialsider.
8. Trykk på oppføringen i listen for å redigere eller slette en spesialside. Trykk på ønsket alternativ i menyen.
9. Trykk på **OK**.

Sette inn innlegg

Du kan sette inn blanke eller fortrykte ark på bestemte steder i kopieringsjobben. For å gjøre dette, må du angi magasinet som inneholder innleggene.

Slik legger du inn innlegg i en kopieringsjobb:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **SpesialsiderInnlegg**.



Merk: Hvis Papirmagasiner er satt til Automatisk papirvalg, vises vinduet Papirkonflikt. Velg ønsket papirmagasin og trykk på **OK**.

4. Trykk på pilene for **Antall innlegg** for å angi hvor mange ark som skal settes inn. Bruk det numeriske tastaturet eller pilene til å angi antallet. Trykk på **Enter**.
5. Trykk på **Sett inn etter side**-feltet for å angi en plassering for innlegget. Bruk talltastaturet til å angi det første sidenummeret. Trykk på **Enter**.

6. Slik angir du hvilket magasin som skal brukes til innlegg:
 - a. Trykk på **Papirmagasiner**.
 - b. Velg ønsket magasin.
 - c. Trykk på **OK**.
7. Trykk på **Legg til**. Innlegget vises i listen i vinduet Innlegg. Gjenta de fire forrige trinnene for å legge til ekstra innlegg.
8. Trykk på **X**. Alternativene som du velger, vises i vinduet Spesialsider.
9. Trykk på oppføringen i listen for å redigere eller slette en spesialside. Trykk på ønsket alternativ i menyen.
10. Trykk på **OK**.

Angi kapittelstart

Hvis du velger tosidige kopier, kan du angi at alle kapitlene skal starte på forsiden eller baksiden av arket. Hvis det er nødvendig, lar skriveren én side av arket være blank, slik at kapitlet starter på angitt side av arket.

Slik spesifiserer du kapittelstart:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Spesialsider→Kapittelstart**.
4. Velg **Sidenummer**.for å angi hvilken side som er kapittelstartside. Angi sidenummeret på talltastaturet. Trykk på **Enter**.
5. Velg et alternativ for **Start kapittel**.
 - **På høyre side**: Dette alternativet spesifiserer forsiden av papiret.
 - **På venstre side**: Dette alternativet spesifiserer baksiden av papiret.
6. Trykk på **Legg til**. Denne siden legges til i listen til høyre i vinduet.
7. For å angi andre sider gjentar du de forrige trinnene.
8. Trykk på **X**. Alternativene som du velger, vises i vinduet Spesialsider.
9. Trykk på oppføringen i listen for å redigere eller slette en spesialside. Trykk på ønsket alternativ i menyen.
10. Trykk på **OK**.

Angi unntakssider

Du kan spesifisere unntakssider som skal skrives ut på papir fra et annet magasin enn det som brukes for resten av jobben. Papiret som du bruker til unntakssidene, må ha samme format som papiret som du bruker til resten av dokumentet.

Slik angir du unntakssider:

1. Trykk på **Hjem** på skiverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Spesialsider→Unntak**.

 **Merk:** Hvis Papirmagasiner er satt til Automatisk papirvalg, vises vinduet Papirkonflikt. Velg ønsket papirmagasin og trykk på **OK**.

4. Angi hvilke sider som skal skrives ut på et annet papir:
 - Angi det første sidenummeret ved å trykke på feltet **Sidenummer**. Bruk talltastaturet til å angi det første sidenummeret. Trykk på **Enter**.
 - Angi det siste sidenummeret ved å trykke på det andre **Sidenummer**-feltet. Bruk talltastaturet til å angi det siste sidenummeret. Trykk på **Enter**.
-  **Merk:** Hvis du vil angi én enkelt side som unntak, skriver du inn det sidenummeret som både start- og sluttside.
5. Slik velger du papiret som skal brukes til unntakssidene:
 - a. Trykk på **Papirmagasiner**.
 - b. Trykk på magasinet som inneholder papiret som skal brukes for unntakssidene.
 - c. Trykk på **OK**.
 6. Trykk på **Legg til**. Sideområdet legges til i listen til høyre i vinduet.
 7. For å angi andre sider gjentar du de forrige trinnene.
 8. Trykk på **X**. Alternativene som du velger, vises i vinduet Spesialsider.
 9. Trykk på oppføringen i listen for å redigere eller slette en spesialside. Trykk på ønsket alternativ i menyen.
 10. Trykk på **OK**.

Sette på stempler

Du kan automatisk sette stempler på kopiene, for eksempel sidenumre og dato.

 **Merk:**

- Stempler kan ikke benyttes på omslag, innlegg eller tomme kapittelstartsider.
- Hvis Hefteproduksjon er valgt, kan du ikke legge til stempler.

Slik setter du på stempler:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Stempler**.
4. Slik legger du til sidenumre:
 - a. Trykk på **Sidenummer**.
 - b. Trykk på **På**.
 - c. Trykk i innskrivningsboksen for **Start nummerering på side**. Bruk det alfanumeriske tastaturet til å oppgi nummeret, og trykk på **Angi**.
 - d. Trykk på **Bruk på** og velg et alternativ.
 - e. Trykk på en pil for å plassere nummeret der du vil ha det. Du får se plasseringen til sidenummeret på prøvesiden.
 - f. Trykk på **OK**.
5. Slik setter du inn en kommentar:
 - a. Trykk på **Kommentar**.
 - b. Trykk på **På**.

- c. Trykk på ett av alternativene på listen over Lagrede kommentarer.
 - Trykk på en eksisterende merknad.
 - Trykk på ett av alternativene som er **Tilgjengelig** for å opprette en kommentar. Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn stempeltekst, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil redigere eller slette en kommentar, bruker du tastene nedenfor listen over lagrede kommentarer.
 - d. Trykk på **Bruk på** og velg et alternativ.
 - e. Trykk på en pil for å plassere kommentaren der du vil ha den. Du får se plasseringen til merknaden på prøvesiden.
 - f. Trykk på **OK**.
6. Slik setter du inn dato:
 - a. Trykk på den ønskede plasseringen for gjeldende dato.
 - b. Trykk på **Dato**.
 - c. Trykk på **På** og deretter på datoformatet du vil bruke.
 - d. Trykk på **Bruk på** og velg et alternativ.
 - e. Trykk på en pil for å plassere datoens som topp- eller bunntekst. Du får se plasseringen til datoens på prøvesiden.
 - f. Trykk på **OK**.
 7. Slik setter du inn et sidetallprefiks:
 - a. Trykk på **Sidetallprefiks**.
 - b. Trykk på **På**.
 - c. Trykk på ett av alternativene på listen over Lagrede prefikser.
 - Trykk på et eksisterende prefiks.
 - Trykk på ett av alternativene som er **Tilgjengelig** for å opprette et prefiks. Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn tekst, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil redigere eller slette et prefiks, bruker du tastene nedenfor listen over lagrede prefikser.
 - d. Trykk på **Start nummerering på side**. Bruk det alfanumeriske tastaturet til å angi sidenummeret. Du kan bruke foranstilte nuller for å angi antall nødvendig antall siffer. Trykk på **Enter**.
 - e. Trykk på **Bruk på** og velg et alternativ.
 - f. Trykk på en pil for å plassere sidetallsprefikset som topp- eller bunntekst. Du får se plasseringen til sidetallprefikset på prøvesiden.
 - g. Trykk på **OK**.
 8. Du kan endre tekstformateringen ved å trykke på **Format og stil**, velge aktuelle innstillingar og deretter trykke på **OK**.
 9. Du kan fjerne alle angitte stempeler ved å trykke på **Slett alle**.
 10. Trykk på **OK**.

Endre sideoppsettet

Du kan bruke Sideoppsett til å plassere et bestemt antall sider på én eller begge sider av arket.

Slik endrer du sideoppsettet:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Sideoppsett**.
4. Velg ett av følgende alternativer:
 - **Sider per ark**: Med dette alternativet plasseres et bestemt antall sider på én eller begge sider av arket. Velg ønsket antall sider per arkside.
 - **Gjenta bilde**: Med dette alternativet plasseres et bestemt antall av det samme bildet på en eller begge sider av arket. Velg hvor mange bilder du vil plassere. Gjenta automatisk – skriveren fastsetter automatisk maksimalt antall bilder som kan plasseres på valgt papirformat.
5. Trykk på **Angi rader og kolonner** for å angi et bestemt antall rader og kolonner. Trykk på feltet for **Rader** eller **Kolonner**. Bruk talltastaturet eller pilene til å angi hvor mange rader eller kolonner du vil opprette. Merk av for Roter bakgrunn for å rotere sidene.
6. Trykk på **Originalens orientering** for å endre originalens orientering. Velg **Stående** eller **Liggende**.
7. Trykk på **OK**.

Bygge en kopieringsjobb

Bruk denne funksjonen til å behandle kompliserte kopieringsjobber som omfatter forskjellige originaler som krever ulike appinnstillinger. Hvert segment av jobben kan ha forskjellige innstillinger. Når alle segmentene er programmert, skannet og lagret midlertidig på skriveren, skrives kopieringsjobben ut.

Slik bygger du en jobb:

1. Trykk på **Hjem** på skiverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille tidligere appinnstillinger.
4. Trykk på **Bygg jobb**.
5. Del jobben inn i de aktuelle segmentene for skanning.
6. Slik programmerer og skanner du første segment:
 - a. Legg i originalene for det første segment.
 - b. Velg alternativer for segmentet.
 - c. Trykk på **Skanning**.
7. Velg de aktuelle visningsalternativene for bygg jobb.
8. Skriv ut et prøvetrykk av segmentet eller slett segmentet.
 - a. For å skrive ut et prøvetrykk av det forrige segmentet som ble skannet, trykker du på **Prøvetrykk siste segment**.
 - b. Trykk på **Slett siste segment** for å slette det forrige segmentet som ble skannet.
 - c. Trykk på **Slett alle segmenter** for å slette alle segmenter som ble skannet.
9. Programmer og skann flere segmenter.

- a. Legg i originalene for neste segment.
 - b. Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingen for neste segment, og velg alternativene du vil bruke for dette segmentet.
 - c. Velg **Skann neste segment**.
10. Fortsett å skanne segmenter til alle originalene er skannet.
11. Trykk på **Send**.

Skrive ut et prøvetrykk

Med Prøvetrykk kan du skrive ut et testeksemplar av en jobb som du kan kontrollere før du skriver ut flere eksemplarer. Dette er en nyttig funksjon for komplekse eller store utskriftsjobber. Når du har skrevet ut og kontrollert testeksemplaret, kan du skrive ut eller avbryte resten av eksemplarene.

Slik skriver du ut et prøvetrykk av jobben:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Juster innstillingene for kopiering etter behov.
4. Angi ønsket antall kopier.
5. Trykk på **Prøvetrykk**.
6. Trykk på **Start**-knappen. Prøvetrykket skrives ut.
7. Kontroller prøvetrykket, og velg deretter ett av følgende alternativer:
 - Hvis kopien ikke er tilfredsstillende, trykker du på **Slett**. Klikk på **Slett** for å bekrefte. Jobben avbrytes og det skives ikke ut flere eksemplarer.
 - Hvis kopien er tilfredsstillende, trykker du på **Frigi**. Resterende antall eksemplarer skrives ut.
8. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Lagre kopieringsinnstillinger

Hvis du vil bruke en spesiell kombinasjon av kopieringsinnstillinger til fremtidige jobber, kan du lagre innstillingene med et navn og hente dem frem senere.

Slik lagrer du gjeldende kopieringsinnstillinger:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Endre de aktuelle innstillingene.
4. Trykk på **Lagre gjeldende innstillinger**.
5. Hvis du vil lagre en ny innstilling, velger du et alternativ merket som <Tilgjengelig>.
6. Skriv inn et navn for den lagrede innstillingen ved bruk av tastaturet på skjermen, og trykk på **OK**.

Hente lagrede kopieringsinnstillinger

Du kan hente kopieringsinnstillinger som er blitt lagret tidligere, og bruke dem til gjeldende jobber.

-  **Merk:** Se [Lagre kopieringsinnstillinger](#) for mer informasjon om hvordan du lagrer kopiinnstillingene under et eget navn.

Slik henter du lagrede innstillinger:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Kopier**.
3. Trykk på **Hent lagrede innstillinger**.
4. Trykk på den aktuelle lagrede innstillingen.

 **Merk:** Hvis du vil slette en lagret innstilling, trykker du på innstillingen og deretter på **Slett innstillinger**. Klikk på **Slett** for å bekrefte.

5. Trykk på **OK**. De lagrede innstillingene lastes for gjeldende jobb.

Kopiering av ID-kort



Du kan bruke appen Kopiering av ID-kort til å kopiere begge sider av et ID-kort eller lite dokument til én arkside. Plasser hver side av ID-kortet i øverste venstre hjørne på glassplaten for å lage en ordentlig kopi. Skriveren lagrer begge sidene av ID-kortet og skriver dem deretter ut side ved side på papiret.

Appen for kopiering av ID-kort er skjult i det opprinnelige enhetsoppsettet. Du finner mer informasjon om konfigurering av apper under *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle appfunksjonene og tilgjengelige innstillinger, kan du se [Appfunksjoner](#).

Kopiere et ID-kort

Slik kopierer du et ID-kort:

1. Løft opp den automatiske originalmateren og legg i originalen mot øverste venstre hjørne av glassplaten.
2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
3. Trykk på **Kopiering av ID-kort**.
4. Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille tidligere appinnstillinger.
5. Juster innstillingene etter behov.
6. Trykk på **Skann forsiden**.
7. Når skanningen er ferdig, løfter du opp originalmateren. Legg originalen med baksiden ned mot øverste venstre hjørne av glassplaten.
8. Trykk på **Skanning** for å skanne den andre siden av originalen og skrive ut kopiene.
9. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

E-post

Oversikt over e-post



Du kan bruke e-postappen til å skanne bilder og inkludere dem som vedlegg i e-poster. Du kan angi filnavnet og formatet på vedlegget og inkludere en emneoverskrift og melding for e-posten.

Du finner mer informasjon om konfigurering av apper under *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle appfunksjonene og tilgjengelige innstillinger, kan du se [Appfunksjoner](#).

Sende et skannet bilde i en e-post


Slik sender du et skannet bilde i en e-post:

1. Legg i originalene.

- Bruk glassplaten til enkeltsider og papir som ikke kan legges i todisigmateren. Løft opp den automatiske originalmateren, og legg i originalen med forsiden ned og mot øverste venstre hjørne av glassplaten.



- Bruk todisigmateren til enkeltark, flere ark eller todelige originaler. Fjern eventuelle stifter og binderser fra arkene. Legg originalene med forsiden opp, slik at øverste del av arket mates inn først i den automatiske originalmateren. Juster papirstøttene slik at de ligger inntil originalene.

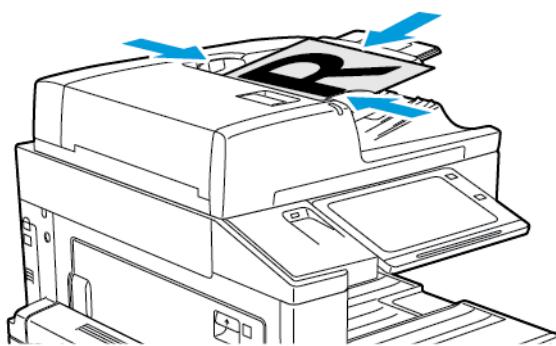

Merk: Når originalmateren registrerer originaler, tennes LED-lampen som bekrefter at det ligger originaler i materen.

2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.

3. Trykk på **E-post**.
4. Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille tidligere appinnstillinger.
5. Angi mottakere.
 - Hvis startvinduet kommer opp, kan du velge et alternativ eller trykke på **X** for å angi en mottaker.
 - Trykk på **Adressebok for enhet**-alternativet for å velge en kontakt eller gruppe fra adresseboken. Trykk på **Favoritter** eller **Kontakter**, og velg deretter en mottaker. Trykk på **OK**.
 - Trykk på **Nettverksadressebok**-alternativet for å velge en kontakt fra nettverksadresseboken. Angi et navn, trykk på **Søk** og velg en mottaker. Trykk på **OK**.
 - Trykk på **Manuell innskrivning** for å angi e-postadressen manuelt. I feltet Angi e-postadresse angir du e-postadressen. Trykk deretter på **Legg til**.
 - Hvis du vil legge til din e-postadresse i listen, trykker du på **Legg til meg**. Om nødvendig, angir du påloggingsinformasjon.
 - Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på **Legg til mottaker**. Gjenta deretter samme prosedyre.
-  **Merk:** Tilgjengelige alternativer for å legge til mottakere avhenger av systemkonfigurasjonen.
6. Hvis du vil organisere mottakerne, trykker du først på et av navnene på listen. Velg **Til**, **Kopi**: eller **Blindkopi**: i menyen.
7. Juster innstillingene for e-post etter behov:
 - Hvis du vil endre emnet, trykker du på **Emne**, skriver inn et nytt emne og trykker deretter på **OK**.
 - Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget og skriver deretter inn et nytt navn før du trykker på **OK**.
 - Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format. Hvis du vil opprette en søkbar fil eller legge til passordbeskyttelse, velger du **Mer** i filformatmenyen.
 - Hvis du vil endre meldingsteksten for e-posten, trykker du på **Melding**, skriver inn en ny melding og trykker deretter på **OK**.
 - Trykk på **Bygg jobb** for å skanne flere dokumenter på glassplaten, eller for å endre innstillingene for forskjellige deler av jobben.
 - Hvis du skanner tosidige originaler, trykker du på **2-sidig skanning** og velger et alternativ.
- Se [Appfunksjoner](#) hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner.
8. Trykk på **Send** for å starte skanningen.
9. Hvis du har aktivert Bygg jobb, trykker du på **Skann** og utfører følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Skann neste segment** for å skanne en ny side.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
10. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Legge til eller redigere kontakter i adresseboken på kontrollpanelet

Du kan opprette kontakter i adresseboken for enheten via Embedded Web Server. Adresseboken kan inneholde opptil 5000 kontakter som du kan bruke i apper der du angir mottakere eller destinasjoner.

Slik legger du til eller redigerer kontakter i adresseboken for enheten på kontrollpanelet:

-  **Merk:** Før du kan bruke denne funksjonen må systemadministratoren ha aktivert Opprett/rediger kontakt fra berøringsskjermen for alle brukere.
1. Legg i originalene.
 2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
 3. Trykk på **E-post**.
 4. Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille tidligere appinnstillinger.
 5. Trykk på **Manuell innskrivning**. Bruk tastaturet på skjermen til å angi en e-postadresse.
 6. Trykk på **Adressebok**-ikonet for å legge til en kontakt i adresseboken for enheten.
 7. Gjør ett av følgende:
 - Trykk på **Opprett ny kontakt** for å opprette en ny kontakt. Trykk på et av feltene for kontaktdetaljer, og bruk tastaturet på skjermen til å angi de aktuelle detaljene. Trykk på **OK**.
 - Hvis du vil legge til ny informasjon for en kontakt, trykker du på **Legg til eksisterende kontakt**. Trykk på en av kontaktene på listen. Velg **Søk** for å søke etter en kontakt.
 8. Velg **Stjerne**-ikonet for å merke en mottaker som favoritt.
 9. Juster innstillingene for e-post etter behov:
 10. Trykk på **Send** for å starte skanningen.
 11. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skanning med maler

Oversikt over Skanning med maler



Med Skanning med maler-appen kan du skanne et originaldokument og distribuere og arkivere den skannede bildefilen. Skanning med maler forenkler jobben med å skanne mange flersidige dokumenter og lagre de skannede bildefilene på ett eller flere filoppbevaringssteder.



Merk: Systemadministrator må konfigurere denne funksjonen før du kan bruke den. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Med Skanning med maler-appen kan du skanne dokumenter med forhåndsdefinerte innstillinger til en rekke filbestemmessteder på en rask og enkel måte. Det finnes flere alternative arbeidsflyter:

- Med distribusjonsarbeidsflyter kan du skanne dokumenter til ett eller flere bestemmessteder for filer. Bestemmelsesstedene kan være FTP-kataloger, nettsteder eller nettverservere. Du kan også legge til faksmottakere i arbeidsflyter.
- Med Skann til postboks kan du skanne dokumenter til delte eller private postbokser på skriverens harddisk.
- Med Skann til hjem kan du skanne dokumenter til en hjemmekatalog på nettverket ditt.
- Med Skann til USB kan du skanne dokumenter til en tilkoplet USB-stasjon.



Merk:

- Du finner mer informasjon om skanning av originaler til et bestemmessted for filer som er tilknyttet en kontakt i adresseboken, under [Skann til](#).
- Du finner mer informasjon om å skanne originaler til en e-postadresse under [E-post](#).

Hvis du vil ha mer informasjon om alle appfunksjonene og tilgjengelige innstillinger, kan du se [Appfunksjoner](#).

Skanning med maler


Slik skanner du en original:

1. Legg i originalene.

- Bruk glassplaten til enkeltsider og papir som ikke kan legges i tosidigmateren. Løft opp den automatiske originalmateren, og legg i originalen med forsiden ned og mot øverste venstre hjørne av glassplaten.



- Bruk todisigmateren til enkeltark, flere ark eller tosidige originaler. Fjern eventuelle stifter og binderser fra arkene. Legg originalene med forsiden opp, slik at øverste del av arket mates inn først i den automatiske originalmateren. Juster papirstøttene slik at de ligger inntil originalene.

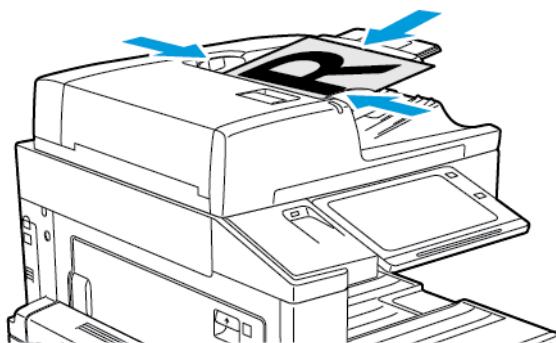

Merk: Når originalmateren registrerer originaler, tennes LED-lampen som bekrefter at det ligger originaler i materen.

2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.

3. Trykk på **Skanning med maler**.

4. Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille tidligere appinnstillinger.

5. Velg et av alternativer på **Velg en arbeidsfly-skjermen** for å velge en arbeidsflyt. Hvis du må oppdatere listen over arbeidsflyter, gjør du dette ved å trykke på **Oppdater**.



Merk: Hvis skjermen **Velg en arbeidsflyt** ikke vises automatisk, må du trykke på **Endre arbeidsflyt** for å vise skjermen.

6. Du kan deretter angi mottaker og informasjon om arbeidsflytlagringssteder, eller gå til den ønskede plasseringen for den skannede originalen.

7. Trykk på **Legg til fillagringssteder** for å legge til et fillagringssted. Velg et fillagringssted fra listen.



Merk: Du kan legge til bestemmelsessteder for filer i en arbeidsflyt fra den forhåndsdefinerte listen over fillagringssteder.

- For å opprette en ny arbeidsflyt i Embedded Web Server kan du legge til bestemmelsessteder fra en forhåndsdefinert liste.
- Du kan legge til flere bestemmelsessteder for filer fra den forhåndsdefinerte listen for en valgt arbeidsflyt i Skanning med maler-appen.

Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

8. Juster innstillingene for skanning med maler etter behov.

- Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget og skriver deretter inn et nytt navn før du trykker på **OK**.
- Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filmformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format.
- Trykk på **Hvis filen allerede finnes** for å angi hva enheten skal gjøre hvis filnavnet allerede er i bruk. Velg et av alternativene, og deretter **OK**.



Merk: Hvis alternativet Legg til i PDF-mappen ikke er tilgjengelig, må du gå til Embedded Web Server og aktivere innstillingene for Lagringsvalg. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

- Hvis du bruker glassplaten, kan du kombinere flere sider i én skannefil ved å aktivere Bygg jobb-funksjonen. Trykk på **Bygg jobb**-knappen for å aktivere funksjonen.
- Hvis du skanner tosidige originaler, trykker du på **2-sidig skanning** og velger et alternativ.

Se [Appfunksjoner](#) hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner.

9. Trykk på **Skann** for å starte skanningen.

10. Hvis du har aktivert Bygg jobb, utfører du følgende trinn når du blir bedt om det.

- Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingene.
- Trykk på **Skann neste segment** for å skanne en ny side.
- Trykk på **Send** når du er ferdig.

11. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.



Merk:

- Du må være tilknyttet nettverket for å bruke ekstern skanning.
- Se hjelpen i Embedded Web Server hvis du vil ha mer informasjon.
- Utskrifts-, kopierings- og faksjobber kan skrives ut mens du skanner en original eller laster ned filer fra skriverens harddisk.

Distribusjon av arbeidsflyter

Arbeidsflyter for distribusjon er kundetilpassede arbeidsflyter som brukes i Skanning med maler-appen. En arbeidsflyt inneholder forhåndsprogrammerte innstillinger for en skannejobb som angir hvordan skannede dokumenter distribueres, og hvor de skal sendes. En arbeidsflyt kan inneholde én eller flere bestemmelsessteder for filer, inkludert faksmottakere. Du kan lagre tilpassede skanneinnstillingar i hver arbeidsflyt.

Med Embedded Web Server kan du opprette en arbeidsflyt med én eller flere bestemmelsessteder for skanning. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- Forhåndsdefinerte bestemmelsessteder for skanning fra listen over fillagringssteder.
- Nye skannedestinasjoner som en FTP-katalog, et nettsted eller en SMB-server.
- Faksnummer.

Når du oppretter en arbeidsflyt, vises denne i listen over arbeidsflyter på skjermen Velg en arbeidsflyt i Skanning med maler-appen.

Når du velger en arbeidsflyt på kontrollpanelet på skriveren, kan du endre skanneinnstillingene og legge til flere bestemmelsessteder for skanning fra den forhåndsdefinerte listen.

Forhåndsdefinerte fillagringssteder på nettverket

Et fillagringssted er et forhåndsdefinert bestemmelsessted for en fil, som kan brukes i en arbeidsflyt. Du kan legge til et fillagringssted til en arbeidsflyt på skriverens kontrollpanel.

Systemadministratoren konfigurerer de tilgjengelige fillagringsstedene som forhåndsdefinerte bestemmelsessteder for skannede filer. Mist ett fillagringssted må være konfigurert for at Skanning med maler skal være tilgjengelig. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

 **Merk:** På Velg en arbeidsflyt-skjermen er STANDARD-arbeidsflyten knyttet til standard fillagringssted.

Opprette en ny arbeidsflyt

1. Åpne en nettsleser på datamaskinen, skriv inn skriverens IP-adresse i adressefeltet, og trykk på **Enter** eller **Retur**.

 **Merk:** Se [Finne IP-adressen til skriveren](#) hvis du ikke vet hva IP-adressen til skriveren er.

2. Klikk på kategorien **Skanning**.
3. Velg **Arbeidsflyter** og deretter **Opprett ny arbeidsflyt** i visningsområdet.
4. Velg ett av alternativene for Legg til mottaker i arbeidsflyten:
 - Du kan velge et eksisterende lagringssted for arbeidsflyten ved å velge **Velg fra en forhåndsdefinert liste**.
 - Du velger et lagringssted for arbeidsflyten ved å velge **Oppgi mottaker for det skannede dokumentet**.
 - Du velger en faksmottaker for arbeidsflyten ved å velge **Oppgi et serverfaksnummer**.
5. Hvis du vil velge fra en forhåndsdefinert liste, velger du et av alternativene fra listen Bestemmelsessteder for filer. Klikk deretter på **Legg til**.
6. Angi følgende informasjon for Oppgi mottaker for det skannede dokumentet:
 - a. Klikk i feltet **Fullt navn**, og opprett et navn for bestemmelsesstedet.
 - b. Velg et av alternativene for Protokoll og angi fillagringsadresse.
 - Angi IP-adressen for IP-adresse: Portnummer.
 - Angi vertsnavn for Verte: Portnummer.
 - c. Skriv inn navnet på målmappen. I SMB er målmappen den delte mappen.
 - d. Angi navnet på undermappen i målmappen i feltet Dokumentbane. Velg lagringskriterier.
 - e. Angi et gyldig påloggingsnavn og passord.

 **Merk:** Bruk påloggingsnavnet for datamaskinen der målmappen er lagret.
Påloggingsnavnet kan inneholde domenenavnet, for eksempel domenenavn \påloggingsnavn.

7. Klikk på **Legg til**.

8. Slik legger du til ytterligere et bestemmelsessted til arbeidsflyten:
 - Trykk på **Legg til** under Bestemmelsessteder for filer for å legge til et fillagringssted.
 - Trykk på **Legg til** under Bestemmelsessteder for fakser for å legge til et fillagringssted.
9. Angi skanneinnstillingen for arbeidsflyten etter behov.

Etter at du har opprettet en arbeidsflyt i Embedded Web Server, blir arbeidsflyten lagt til i listen i appen for skanning med maler.

Skanne til en delt nettverksmappe

Du kan skanne til en delt mappe på et nettverk med SMB. Mappen kan være lagret på en sever eller datamaskin som kjører SMB-tjenester.

Du må opprette en delt mappe med lese- og skrivetilgang for å skanne til en delt mappe på nettverket.

Dele en mappe på en Windows-datamaskin

1. Åpne opp Windows Explorer.
2. Høyreklikk på mappen du vil dele, og velg **Egenskaper**.
3. Klikk på kategorien **Deling** og så på **Avansert deling**.
4. Velg **Del denne mappen**.
5. Klikk på **Tillatelser**.
6. Velg gruppen **Alle**, og kontroller at alle tillatelser er aktivert.
7. Trykk på **OK**.



Merk: Husk navnet på den delte ressursen for senere bruk.

8. Klikk på **OK** igjen.
9. Klikk på **Lukk**.

Dele en mappe i Macintosh OS X versjon 10.7 og senere versjoner

1. Klikk **Systemvalg** på Apple-menyen.
2. I systeminnstillingsvinduet velger du **Deling** og deretter **Fildeling**.
3. Klikk på plussstegnet (+) under Delte mapper. Gå til mappen du vil dele over nettverket, og klikk på **Legg til**.
4. Velg en mappe for å endre tilgangsrettigheter for mappen. Gruppene aktiveres.
5. Klikk på **Alle** i brukerlisten, og bruk pil tastene for å velge **Lese & Skrive**.
6. Klikk på **Alternativer** og velg deretter et alternativ for delt mappe.
 - Velg **Dele filer og mapper ved hjelp av SMB** for å dele mappen.
 - Velg **På** ved siden av brukernavnet til individuelle brukere du vil dele mappen med.
7. Klikk på **Ferdig**.
8. Lukk Systemvalg-vinduet.



Merk: Når du åpner en delt mappe, vil Finder åpne et Delt mappe-felt for mappen og eventuelle underkategorier.

Skanne til en postboksmappe

Skanne til en mappe er den enkleste skannemetoden. Denne funksjonen gjør det mulig for brukere å skanne filer til postbokser, som er mapper som er opprettet på skriverens harddisk. Når du

skanner et bilde på skriveren, lagres skannefilen i en mappe på den interne harddisken. Du kan hente lagrede skannefiler med Embedded Web Server og lagre filene på datamaskinen din.

Med standardinnstillingene opprettes det et ensidig fargedokument i **PDF**-format. Du kan endre disse innstillingene ved å bruke skriverens kontrollpanel, eller med Embedded Web Server på datamaskinen. Kontrollpanelet overstyrer innstillingene i Embedded Web Server.

Skanne til en felles postboksmappe

Skriveren har en felles postboksmappe for lagring av skannede bilder. Du trenger ikke et passord for å skanne bilder til eller hente bilder fra den felles postboksmappen. Alle brukere kan se skannede dokumenter i fellesmappen. Du kan også opprette en passordbeskyttet, privat postboksmappe. Se [Opprette en privat postboksmappe](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Slik skanner du et bilde til fellesmappen:

1. Legg i originalene.
2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
3. Trykk på **Skanning med maler**.
4. Trykk på **Standard fellespostboks** på Velg en arbeidsflyt-skjermen for å velge en arbeidsflyt.



Merk: Hvis skjermen **Velg en arbeidsflyt** ikke vises automatisk, må du trykke på **Endre arbeidsflyt** for å vise skjermen.

5. Trykk på **Legg til fillagringssteder** og velg deretter et fillagringssted på listen.
6. Juster innstillingene for skanning med maler etter behov.
 - Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget og skriver deretter inn et nytt navn før du trykker på **OK**.
 - Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filmformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format.
 - Hvis du bruker glassplaten, kan du kombinere flere sider i én skannefil ved å aktivere **Bygg jobb-funksjonen**.
 - Hvis du skanner tosidige originaler, trykker du på **2-sidig skanning** og velger et alternativ.
7. Trykk på **Skann** for å starte skanningen. Vinduet Jobbfremdrift vises, og originalen skannes. Skriveren lagrer det skannede bildet på harddisken.
8. Hvis du har aktivert Bygg jobb, utfører du følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Skann neste segment** for å skanne en ny side.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
9. Bruk Embedded Web Server til å flytte filen til datamaskinen din. Se [Hente skannefiler fra en postboksmappe](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Skanne til en privat postboksmappe

Med denne funksjonen kan du skanne dokumenter til en privat postboksmappe. Det kan være at du må oppgi et passord for å få tilgang til private postboksmapper.

Du kan opprette private postboksmapper via Embeddet Web Server. Se [Opprette en privat postboksmappe](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Slik skanner du til en privat postboksmappe:

1. Legg i originalene.
2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
3. Trykk på **Skanning med maler**.

4. Velg en privat postboksmappe på Velg en arbeidsfly-skjermen for å velge en arbeidsflyt.
 **Merk:** Hvis skjermen Velg en arbeidsfly ikke vises automatisk, må du trykke på **Endre arbeidsflyt** for å vise skjermen.
5. Angi passordet på skjermen for passord for postboks, og trykk på **OK**.
6. Trykk på **Legg til fillagringssteder** og velg deretter et fillagringssted på listen.
7. Juster innstillingene for skanning med maler etter behov.
 - Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget og skriver deretter inn et nytt navn før du trykker på **OK**.
 - Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filmformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format.
 - Hvis du bruker glassplaten, kan du kombinere flere sider i én skannefil ved å aktivere **Bygg jobb-funksjonen**.
 - Hvis du skanner tosidige originaler, trykker du på **2-sidig skanning** og velger et alternativ.

Se [Appfunksjoner](#) hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner.
8. Trykk på **Skann** for å starte skanningen.
9. Hvis du har aktivert Bygg jobb, utfører du følgende trinn når du blir bedt om det:
 - Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Skann neste segment** for å skanne en ny side.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
10. Bruk Embedded Web Server til å flytte filen til datamaskinen din. Se [Hente skanefiler fra en postboksmappe](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Opprette en privat postboksmappe

Hvis skannekriteriene som tillater flere mapper er aktivert, kan du opprette en privat postboksmappe. Systemadministratoren kan når som helst opprette en privat postboksmappe. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Slik oppretter du en privat postboksmappe med et passord:

1. Åpne en nettleser på datamaskinen, skriv inn skriverens IP-adresse i adressefeltet, og trykk på **Enter** eller **Retur**.
 **Merk:** Se [Finne IP-adressen til skriveren](#) hvis du ikke vet hva IP-adressen til skriveren er.
2. Klikk på kategorien **Skanning**.
3. Velg **Postbokser** i delen Visning.
 **Merk:** Hvis Visning ikke kommer opp, er ikke Skann til postboks aktivert. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
4. Klikk på **Opprett mappe** i delen Skann til postboks.
5. Klikk på **Mappenavn:** og skriv inn et navn for mappen.
6. Skriv inn et passord som er i tråd med passordreglene, i feltet Mappepassord.
7. Skriv inn passordet på nytt i feltet Bekreft mappepassord.
8. Klikk på **Bruk**.

Den private postboksmappen vises i mappelisten i Embedded Web Server og på berøringsskjermen under Velg en arbeidsflyt. Innholdet lagres på skriverens harddisk.

Hente skannefiler fra en postboksmappe

Du kan hente lagrede skannefiler fra en postboksmappe med Embedded Web Server og kopiere filene til datamaskinen din.

Slik henter du skannefilene dine:

1. Åpne en nettleser på datamaskinen, skriv inn skriverens IP-adresse i adressefeltet, og trykk på **Enter** eller **Retur**.
-  **Merk:** Se [Finne IP-adressen til skriveren](#) hvis du ikke vet hva IP-adressen til skriveren er.
2. Klikk på kategorien **Skanning**.
3. Velg **Postbokser** i delen Visning.
4. Klikk på mappen som inneholder det skannede dokumentet, i delen Skann til postboks.

 **Merk:**

- Hvis det gjelder en passordbeskyttet privat mappe, klikker du i feltet **Mappepassord**, skriver inn passordet og klikker på **OK**.
- Hvis bildefilen ikke vises, klikker du på **Oppdater visning**.

Skannefilen vises i vinduet Mappeinnhold.

5. Velg et alternativ under Handling, og klikk på **Gå**.
 - **Last ned** – lagrer en kopi av filen på datamaskinen. Når du blir bedt om det, klikker du på **Lagre** og går til stedet på datamaskinen der du vil lagre filen. Åpne filen, eller lukk dialogboksen.
 - **Skriv ut på nytt** skriver ut filen uten å lagre en kopi av filen på datamaskinen.
 - **Slett** fjerner filen fra postboksen. Klikk på **OK** for å slette filen eller på **Avbryt** for å avbryte operasjonen.

 **Merk:** Du kan også skrive ut en postboksfil fra Skriv ut fra-appen. Se [Skriv ut fra](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Skanne til hjemmekatalogen for en bruker

Med Skann til hjem kan du skanne dokumenter til en hjemmekatalog på en ekstern server. Hjemmekatalogen er forskjellig for hver godkjente bruker. Katalogbanen opprettes via LDAP.

Funksjonen Skann til hjem er tilgjengelig som Hjem-arbeidsflyten i Skanning med maler-appen.

Slik aktiverer du Hjem-arbeidsflyten:

- Kontroller at LDAP-nettverkgodkjenning er aktivert.
- Sørg for at hjemmemapper er definert for hver bruker i LDAP-katalogen.

 **Merk:** Når en bruker logger på skriveren med påloggingsinformasjon for nettverket, vises hjemnearbeidsflyten på Velg en arbeidsflyt-skjermen.

Slik bruker du Hjem-arbeidsflyten:

1. Legg i originalene.
2. Logg på skriveren ved å trykke på **Logg på** og fylle inn påloggingsdetaljene dine for nettverket.
3. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
4. Trykk på **Skanning med maler**.

5. Trykk på arbeidsflyten **Hjem** i vinduet Velg en arbeidsflyt.

 **Merk:**

- Hvis skjermen Velg en arbeidsflyt ikke vises automatisk, må du trykke på **Endre arbeidsflyt** for å vise skjermen.
- Hvis hjemmearbeidsflyten ikke vises, må du sjekke at du har brukt den riktige påloggingsinformasjonen.

6. Trykk på **Legg til fillagringssteder** og velg deretter et fillagringssted på listen.

7. Juster innstillingene for skanning med maler etter behov.

- Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget og skriver deretter inn et nytt navn før du trykker på **OK**.
- Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filmformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format.
- Hvis du bruker glassplaten, kan du kombinere flere sider i én skannefil ved å aktivere **Bygg jobb**-funksjonen.
- Hvis du skanner tosidige originaler, trykker du på **2-sidig skanning** og velger et alternativ.

Se [Appfunksjoner](#) hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner.

8. Trykk på **Skann** for å starte skanningen.

9. Hvis du har aktivert Bygg jobb, utfører du følgende trinn når du blir bedt om det.

- Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingene.
- Trykk på **Skann neste segment** for å skanne en ny side.
- Trykk på **Send** når du er ferdig.

10. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skanne til en USB Flash-stasjon

Du kan skanne et dokument og lagre filen på en USB Flash-stasjon. Funksjonen Skann til USB oppretter skannefiler i filformatene **JPG**, **PDF**, **PDF (A)**, **XPS** og **TIF**.

Funksjonen Skann til USB er tilgjengelig som USB-arbeidsflyten i Skanning med maler-appen.

 **Merk:** Det er kun USB Flash-stasjoner formatert med vanlig FAT32-filsystem som støttes.

Slik skanner du til en USB Flash-stasjon:

1. Legg i originalene.
2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
3. Sett USB Flash-stasjonen inn i USB-porten.
4. Trykk på **Skann til USB** i vinduet USB-stasjon registrert.

 **Merk:** Hvis USB-stasjonen alt er satt inn, kan du trykke på **Skanning med maler**. Trykk på **Endre arbeidsflyt** og deretter på **USB**.

5. Trykk på **Legg til fillagringssteder** og velg deretter et fillagringssted på listen.

6. Juster innstillingene for skanning med maler etter behov.
 - Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget og skriver deretter inn et nytt navn før du trykker på **OK**.
 - Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filmformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format.
 - Hvis du bruker glassplaten, kan du kombinere flere sider i én skannefil ved å aktivere **Bygg jobb-funksjonen**.
 - Hvis du skanner tosidige originaler, trykker du på **2-sidig skanning** og velger et alternativ.

Se [Appfunksjoner](#) hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner.

7. Trykk på **Skann** for å starte skanningen.
8. Hvis du har aktivert Bygg jobb, utfører du følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Skann neste segment** for å skanne en ny side.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.



ADVARSEL: Ikke ta ut USB Flash-stasjonen mens enheten behandler skannejobben.

Hvis du tar ut Flash-stasjonen før filoverføringen er fullført, vil filen bli ubruklig og andre filer på stasjonen kan bli skadet.

9. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Ettrykksapper

Med en ettrykksapp kan du bruke en arbeidsflyt uten å bruke Skanning med maler-appen. Ettrykksapper vises på hjemmeskjermen, og kan aktiveres med ett enkelt trykk.

Med Embedded Web Server kan du konfigurere appen, knytte den til en arbeidsflyt og tilordne brukertilatesser. Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter ettrykksapper for skanning med maler-bestemmelsessteder under *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Skann til

Oversikt over Skann til-funksjonen



Du kan bruke Skann til-appen til å skanne dokumenter til flere destinasjoner og mottakere i én og samme skanneoperasjon. Et Skann til-bestemmelsessted kan være en USB-stasjon, en delt nettverksmappe eller en SMB-nettverkspllassering. En Skann til-mottaker kan være en kontakt i adresseboken for enheten eller nettverksadresseboken, en e-postadresse eller brukeren som er pålogget.

Skann til-appen støtter følgende skannefunksjoner:

- Skanne originaler til en e-postadresse. Se [Skanne til en e-postadresse](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Skanne originaler til en USB Flash-stasjon. Se [Skanne til en USB Flash-stasjon](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Skanne originaler til en mappe i en delt nettverkspllassering med SMB-overføringsprotokoll. Se [Skanne til en delt mappe på en nettverkstilkoplet datamaskin](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Skanne originaler til e-postadressen som er knyttet til den påloggede brukeren. Se [Skanne til pålogget bruker](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Se [Skanning med maler](#) hvis du vil ha mer informasjon om å bruke tilpassede arbeidsflyter til å skanne til én eller flere fildestinasjoner.

Du finner mer informasjon om konfigurering og tilpassing av apper under *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle appfunksjonene og tilgjengelige innstillinger, kan du se [Appfunksjoner](#).

Skanne til en e-postadresse

Du kan skanne et dokument og sende den skannede filen til en e-postadresse. Skann til-appen kan lage skannefiler i **JPG**-**, PDF**-**, PDF(A)**-**, XPS**- og **TIFF**-format.

Før du kan skanne direkte til en e-postadresse, må du konfigurere skriveren med informasjon om e-postserveren. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Slik skanner du et bilde og sender det til en e-postadresse:

1. Legg originalen på glassplaten eller i tosidigmateren.
 **Merk:** Når originalmateren registrerer originaler, tennes LED-lampen som bekrefter at det ligger originaler i materen.
2. Trykk på **Hjem** på kontrollpanelet.
3. Trykk på **Skann til**.
4. Hvis Skann til-destinasjonsvinduet ikke åpnes, trykker du på **Legg til destinasjon**.

5. Legg til mottakere.
 - Trykk på **E-post** for å angi e-postadressen manuelt. Skriv inn e-postadressen, og trykk deretter på **Legg til**.
 - Trykk på **Adressebok for enhet**-alternativet for å velge en kontakt eller gruppe fra adresseboken for enheten. Trykk på **Favoritter** eller **Kontakter**, og velg deretter en mottaker.
 - Trykk på **Nettverksadressebok**-alternativet for å velge en kontakt eller gruppe fra nettverksadresseboken. Skriv inn navnet på kontakten eller gruppen du vil legge til i søkerfeltet, og trykk på **Søk**. Velg en mottaker fra listen over resultater.



Merk:

Du finner mer informasjon om bruken av Adresseboken og hvordan du administrerer og oppretter Favoritter i *System Administrator Guide (Administratorhåndboken)* under www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

6. Hvis du vil legge til en ny Skann til-destinasjon, trykker du på **Legg til destinasjon** og velger ønsket destinasjon.
7. Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget og skriver deretter inn et nytt navn ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen. Trykk på **Enter**.
8. Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filmformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format.



Merk: Systemadministratoren kan aktivere funksjonen Søkbar slik at det er mulig å gjøre skannede dokumenter søkbare.

9. Juster skannealternativene etter behov.
 - Trykk på **Emne** for å endre emnelinjen for e-posten. Angi en ny emnelinje ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen, og trykk deretter på **Angi**.
 - Trykk på **Melding** for å endre brødteksten i e-posten. Angi ny tekst og trykk på **OK**.
 -

Velg **Bygg jobb** for å skanne flere sider fra glassplaten, eller for å endre innstillingene for forskjellige deler av jobben.
10. Trykk på **Skann** for å starte skanningen.
11. Hvis du har aktivert Bygg jobb, utfører du følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Velg **Programmer segment** for å endre innstillingene for det neste segmentet i dokumentet.
 - For å skanne en ny side legger du en ny original på glassplaten og trykker på **Skann neste segment**.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
12. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skanne til en USB Flash-stasjon

Du kan skanne et dokument og lagre filen på en USB Flash-stasjon. Skann til-appen kan lage skannefiler i **JPG**-, **PDF**-, **PDF(A)**-, **XPS**- og **TIFF**-format.



Merk: Det er kun USB Flash-stasjoner formatert med vanlig FAT32-filsystem som støttes.

Slik skanner du til en USB Flash-stasjon:

1. Legg originalen på glassplaten eller i tosidigmateren.
2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
3. Trykk på **Skann til**.

4. Hvis Skann til-destinasjonsvinduet ikke åpnes, trykker du på **Legg til destinasjon**.
 5. Sett inn USB Flash-stasjonen i USB-porten foran på skriveren og trykk på **USB**.
 **Merk:** Hvis du velger **USB** som Skann til-bestemmelsessted før du setter inn en USB-stasjon, får du en melding om å sette den inn.
 6. Hvis du vil legge til en ny Skann til-destinasjon, trykker du på **Legg til destinasjon** og velger ønsket destinasjon.
 7. Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget og skriver deretter inn et nytt navn ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen. Trykk på **Enter**.
 8. Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format.
 9. Juster skannefunksjonen etter behov.
 10. Velg **Bygg jobb** for å skanne flere sider fra glassplaten, eller for å endre innstillingene for forskjellige deler av jobben.
 11. Trykk på **Skann** for å skanne.
 12. Hvis du har aktivert Bygg jobb, utfører du følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Velg **Programmer segment** for å endre innstillingene for det neste segmentet i dokumentet.
 - For å skanne en ny side legger du en ny side på glassplaten og trykker på **Skann neste segment**.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
- Skriveren skanner bildene og sender dem til rotmappen på USB-stasjonen.
13. Hvis du skanner fra glassplaten, trykker du på **Ferdig** for å fullføre eller **Legg til side** for å skanne en side til.
 **Merk:** Hvis du skanner et dokument fra originalmateren, vises ingen melding.
 **Forsiktig:** Ikke ta ut USB Flash-stasjonen mens enheten skanner og behandler jobben. Hvis du tar ut Flash-stasjonen før filoverføringen er fullført, vil filen bli ubruklig og andre filer på stasjonen kan bli skadet.
 14. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skanne til en delt mappe på en nettverkstilkoplet datamaskin

Du kan skanne et dokument og lagre den skannede filen i en mappe på en datamaskin som er nettverkstilkoplet. Skann til-appen kan lage skannefiler i **JPG**-, **PDF**-, **PDF(A)**-, **XPS**- og **TIFF**-format.

-  **Merk:** Bruk Skanning med maler-appen for å skanne til hjemmekatalogen til en bruker. Se [Skanne til hjemmekatalogen for en bruker](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Før du starter

Før du skanner til en mappe på en nettverkstilkoblet datamaskin, må du:

- opprette en delt mappe på datamaskinen:

- Se [Dele en mappe på en Windows-datamaskin](#) for informasjon om Windows.
- Se [Dele en mappe i Macintosh OS X versjon 10.7 og senere versjoner](#) for informasjon om Macintosh.
- konfigurere en SMB-mappe Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
- benytte et skanne til-bestemmelsessted til en kontakt i adresseboken med Embedded Web Server Se [Legge til et Skanne til-bestemmelsessted til en oppføring i adresseboken](#) hvis du vil ha mer informasjon.

 **Merk:** Sørg for at adresseboken inneholder minst én kontakt med et skann til-bestemmelsessted.

Skanne til en delt mappe på en nettverkstilkoplet datamaskin

1. Legg originalen på glassplaten eller i tosidigmateren.
2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
3. Trykk på **Skann til**.
4. Velg et av de følgende alternativene for å angi bestemmelsessted for the skannede dokumentet.
 - Velg **Nettverk** for å skanne til en SMB-mappe på en datamaskin som er tilknyttet nettverket. Bla til den ønskede mappen eller angi nettverksadressen, og trykk på **OK**.
-  **Merk:** Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av SMB-mapper.
- Trykk på **Adressebok for enheten** for å skanne en mappe som er tilknyttet en kontakt i adresseboken. Velg ønsket kontakt, og trykk deretter på **Skann til-destinasjonen**.
-  **Merk:** Se [Legge til et Skanne til-bestemmelsessted til en oppføring i adresseboken](#) hvis du vil vite mer om hvordan du knytter en nettverksmappe til en kontakt i adresseboken.
5. Hvis du vil legge til en ny Skann til-destinasjon, trykker du på **Ligg til destinasjon** og velger ønsket destinasjon.
6. Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget. Angi en nytt navn på tastaturet på berøringsskjermen, og trykk deretter på **Enter**.
7. Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filmformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format.
8. Juster skannealternativene etter behov.
9. Velg **Bygg jobb** for å skanne flere sider fra glassplaten, eller for å endre innstillinger for forskjellige deler av jobben.
10. Trykk på **Skann** for å skanne.
11. Hvis du har aktivert Bygg jobb, utfører du følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Velg **Programmer segment** for å endre innstillinger for det neste segmentet i dokumentet.
 - For å skanne en ny side legger du en ny original på glassplaten og trykker på **Skann neste segment**.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
12. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skanne til pålogget bruker

Du kan bruke Legg til meg-funksjonen til å skanne et dokument og sende skannefilen til e-postadressen som er tilknyttet den påloggede brukeren.

 **Merk:** Kun brukere som er autentisert gjennom en LDAP-server kan ha en tilknyttet e-postadresse.

Før du skanner til en pålogget bruker, må du sørge for at LDAP-godkjenning er konfigurert. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Skann til-appen kan lage skannefiler i **JPG**-, **PDF**-, **PDF(A)**-, **XPS**- og **TIFF**-format.

Slik skanner du et bilde og sender det til e-postadressen til den påloggede brukeren:

1. Legg originalen på glassplaten eller i tosidigmateren.
2. Trykk på **Hjem** på kontrollpanelet.
3. Trykk på **Skann til**.
4. Hvis Skann til-destinasjonsvinduet ikke åpnes, trykker du på **Legg til destinasjon**.
5. Trykk på **Legg til meg**.
6. Hvis du ikke er pålogget, vises det en påloggingsskjerm. Angi brukernavnet og passordet ditt for LDAP-nettverket og trykk på **Ferdig**.
7. Hvis du vil legge til en ny Skann til-destinasjon, trykker du på **Legg til destinasjon** og velger ønsket destinasjon.
8. Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget og skriver deretter inn et nytt navn ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen. Trykk på **Enter**.
9. Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filmformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format.

 **Merk:** Systemadministratoren kan aktivere funksjonen Søkbar slik at det er mulig å gjøre skannede dokumenter søkbare.

10. Juster skannealternativene etter behov.
11. Velg **Bygg jobb** for å skanne flere sider fra glassplaten, eller for å endre innstillingene for forskjellige deler av jobben.
12. Trykk på **Skann** for å starte skanningen.
13. Hvis du har aktivert Bygg jobb, utfører du følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Velg **Programmer segment** for å endre innstillingene for det neste segmentet i dokumentet.
 - For å skanne en ny side legger du en ny original på glassplaten og trykker på **Skann neste segment**.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
14. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Legge til et Skanne til-bestemmelsessted til en oppføring i adresseboken

Du kan opprette kontakter i adresseboken via Embedded Web Server. En kontakt er en bruker som er tilknyttet en e-postadresse, et faksnummer eller et bestemmelsessted for skanning. Hvis en kontakt er opprettet med et bestemmelsessted for Skann til, kan kontakten velges i Skann til-appen. Kontakter kan merkes som favoritter.

Slik oppretter du en kontakt i adresseboken og legger til et bestemmelsessted for Skann til:

1. Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.



Merk: Se [Finne IP-adressen til skriveren](#) hvis du ikke vet hva IP-adressen til skriveren er.

2. Trykk på **Adressebok**.

3. Slik legger du til eller redigerer en kontakt i adresseboken:

- For å legge til en kontakt klikker du på **Legg til** og legger til kontaktinformasjonen.
- Hvis du vil redigere kontakten, velger du kontakten og klikker på **Rediger**.



Merk: Hvis Legg til-knappen er utilgjengelig, er grensen for adresseboken nådd. Adresseboken for enheten kan inneholde opptil 5000 kontakter.

4. Hvis du vil knytte et skannelagringssted til denne kontakten, klikker du på **Legg til mottaker** (+). Angi navnet slik du vil at det skal vises i adresseboken.
5. Velg et av alternativene for Protokoll og angi fillagringsadresse:
 - For FTP, SFTP, eller SMB:
 - Angi IP-adressen for **IP-adresse**: Portnummer.
 - Angi vertsnavn for **Vertsnavn**: Portnummer.
 - Angi servernavn, servervolum, NDS-tre og NDS-kontekst for Netware.
6. For SMB angir du navnet på målmappen i **Delt ressurs-feltet**. Hvis du for eksempel vil lagre skannede filer i en delt mappe som heter skanning, skriver du inn **skanning**.
7. Angi navnet på undermappen i målmappen i feltet Dokumentbane. Hvis du for eksempel vil at de skannede filene skal lagres i en mappe som heter fargeskanning og ligger i mappen skanning, skriver du inn **fargeskanning**.
8. Angi et gyldig påloggingsnavn og passord.



Merk: Bruk påloggingsnavnet for datamaskinen der målmappen er lagret. For SMB er påloggingsnavnet det samme som brukernavnet på datamaskinen din.

9. Klikk på **Mottakertest** for å bekrefte at du har fylt inn riktig informasjon.
10. Klikk på **Lagre**, eller velg **Legg til en ny kontakt etter lagring**, og klikk deretter på **Lagre**.



Merk: Hvis du vil angi en kontakt som favoritt for funksjonene E-post, Faks eller Skanne til bestemmelsessted, klikker du på **Stjerne**-ikonet. Hvis du klikker på **stjernen** ved siden av Visningsnavn, blir kontakten en global favoritt.

Fakse

Oversikt – faks



Når du sender en faks fra skriverens kontrollpanel, blir dokumentet skannet og sendt til en faksmaskin via en dedikert telefonlinje. Du kan bruke faksappen til å fakse dokumenter til et faksnummer, en enkelt kontakt eller en gruppe med kontakter.

Du kan også bruke faksappen til å gjøre følgende:

- Utsette sendingen av faksjobben i opptil 24 timer.
- Sende en faks fra datamaskinen.
- Videresende fakser til en e-postadresse.
- Skrive ut fakser fra en sikker mappe.

Faksfunksjonen fungerer best med en analog telefonlinje. VOIP (Voice-Over Internet Protocol) som FIOS og DSL, støttes ikke. Før du bruker faksappen, må du konfigurere faksinnstillingene slik at de er kompatible med det lokale telefonsystemet og lokale forskrifter. Faksinnstillinger inneholder alternative funksjoner du kan bruke for å konfigurere skriveren for faksing.

 **Merk:** Ikke alle alternativer som er oppført, støttes av alle skrivere. Enkelte alternativer gjelder bare for visse skrivermodeller, konfigurasjoner, operativsystemer eller skriverdrivertyper.

Du finner mer informasjon om konfigurering og tilpassing av apper under *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle appfunksjonene og tilgjengelige innstillinger, kan du se [Appfunksjoner](#).

Sende en faks


Slik sender du en faks:

1. Legg i originalene.

- Bruk glassplaten til enkeltsider og papir som ikke kan legges i tosidigmateren. Løft opp den automatiske originalmateren, og legg i originalen med forsiden ned og mot øverste venstre hjørne av glassplaten.



- Bruk todisigmateren til enkeltark, flere ark eller tosidige originaler. Fjern eventuelle stifter og binderser fra arkene. Legg originalene med forsiden opp, slik at øverste del av arket mates inn først i den automatiske originalmateren. Juster papirstøttene slik at de ligger inntil originalene.

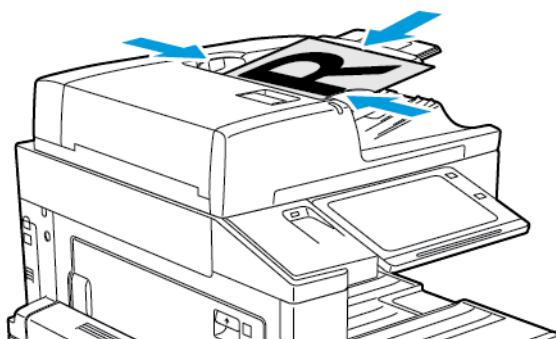

 **Merk:** Når originalmateren registrerer originaler, tennes LED-lampen som bekrefter at det ligger originaler i materen.

2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.

3. Trykk på **Faks**.

4. Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille tidligere appinnstillinger.

5. Angi mottakere:

- Hvis startvinduet kommer opp, kan du velge et alternativ eller trykke på **X** for å angi en mottaker.
- Trykk på **Adressebok for enhet**-alternativet for å velge en kontakt eller gruppe fra adresseboken. Trykk på **Favoritter** eller **Kontakter**, og velg deretter en mottaker.
- Trykk på **Manuell innskrivning** for å angi faksnummeret manuelt. I feltet **Angi faksnummer** angir du faksnummeret. Trykk deretter på **Legg til**.
- Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på **Legg til mottaker**. Gjenta deretter samme prosedyre.

 **Merk:** Trykk på knappen **Oppringingspause** for å sette inn en pause. Hvis du vil angi lengre pauser, trykker du på **Oppringingspause** flere ganger.

6. Juster faksinnstillingene etter behov.
 - Trykk på **Bygg jobb** for å skanne flere dokumenter på glassplaten, eller for å endre innstillingene for forskjellige deler av jobben.
 - Hvis du skanner tosidige originaler, trykker du på **2-sidig skanning** og velger et alternativ. Se [Appfunksjoner](#) hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner.
7. Trykk på **Send**.
8. Hvis du har aktivert Bygg jobb, trykker du på **Skann** og utfører følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Skann neste segment** for å skanne en ny side.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
9. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Arbeidsflyter for faksing

Sende en utsatt faks

Du kan stille inn når faksjobben skal sendes fra skriveren. Du kan utsette sendingen av faksjobben i opptil 24 timer.

 **Merk:** Kontroller at skriveren er stilt inn på riktig tid før du før du bruker denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Slik angir du tidspunktet for sending av faksen:

1. Legg i originalene.
2. Trykk på **Hjem** og deretter på **Faks** på skriverens kontrollpanel.
3. Legg til faksmottakere og juster faksinnstillingene etter behov. Se [Sende en faks](#) hvis du vil ha mer informasjon.
4. Trykk på **Utsatt sending**.
5. Trykk på **Utsatt sending** og angi tidspunktet faksen skal sendes på.
 - Konfigurer timer ved å trykke på feltet **Time** og velge riktig time på tastaturet, eller med piltastene.
 - Konfigurer minutter ved å trykke på feltet **Minutt** og velge riktig minutt på tastaturet, eller med piltastene.
 - Hvis 12-timersklokke er valgt på skriveren, trykker du på **AM** eller **PM**.
6. Trykk på **OK**.
7. Trykk på **Send**. Faksen blir skannet og lagret, og sendes på det angitte tidspunktet.

Legge til en forside

Du kan bruke alternativet Faksforside til å legge til en innledningsside først i faksen. Du kan legge til en kort merknad på faksforsiden i tillegg til informasjon om mottaker og avsender.

Slik legger du til en forside:

1. Legg i originalene.
2. Trykk på **Hjem** og deretter på **Faks** på skiverens kontrollpanel.
3. Legg til faksmottakere og juster faksinnstillingene etter behov. Se [Sende en faks](#) hvis du vil ha mer informasjon.

4. Trykk på **Forside→På**.
5. Trykk på **Til**-feltet og skriv inn navnet på mottakeren med tastaturet på skjemen. Trykk på **OK**.
6. Trykk på **Fra**-feltet og skriv inn navnet på senderen med tastaturet på skjemen. Trykk på **OK**.
7. Hvis du vil legge til en merknad, gjør du ett av følgende:
 - Trykk på en eksisterende merknad.
 - Trykk på en <Tilgjengelig> kommentar, og deretter på **Rediger**-ikonet. Skriv in teksten på tastaturet på skjermen. Trykk på **OK**.

 **Merk:**

- Hvis du vil slette en eksisterende merknad, trykker du på merknaden og deretter på **X**. Trykk på **Slett** for å bekrefte handlingen.
- Hvis du vil redigere en merknad, trykker du på merknaden og deretter på **Rediger**-ikonet. Du kan endre kommentaren på tastaturet på berøringsskjermen. Trykk på **OK**.

8. Trykk på **OK**.

Skrive ut en sikret faks

Når alternativet Sikret faksmottak er aktivert, blir alle fakser som enheten mottar, holdt tilbake i jobblisten til du skriver inn et passord. Når du har angitt passordet, blir faksene frigitt og skrevet ut.

 **Merk:** Du må kontrollere at funksjonen Sikret faksmottak er aktivert før du kan motta en sikret faks. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Slik skriver du ut en sikret faks:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Jobber**.
3. Trykk på **Sikre jobber** for å vise sikrede utskriftsjobber.
4. Trykk på mappen.
5. Angi passordet, og trykk deretter på **OK**.
6. Velg et alternativ.
 - Hvis du vil skrive ut en sikret jobb, trykker du på jobben.
 - Hvis du vil skrive ut alle joblene i mappen, trykker du på **Skriv ut alle**.
 - Hvis du vil slette en sikret jobb, trykker du på **Søppelkasse**-ikonet. Trykk på **Slett** når du blir bedt om det.
 - Hvis du vil slette alle joblene i mappen, trykker du på **Slett alle**.
7. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Hente fra en ekstern faksmaskin

Fakshenting gjør at du kan lagre et faksdokument på skriveren og gjøre det tilgjengelig for henting av andre faksmaskiner. Du kan også hente fakser som er lagret på andre maskiner. For at du skal kunne bruke denne funksjonen, må begge skriverne ha funksjonen Fakshenting.

Lagre en faks for henting

Du kan lagre fakser for henting som ikke-sikre eller sikre. Når du velger Sikker lagring, oppretter du en liste over faksnumre for eksterne maskiner som skal få tilgang til sikre fakser.

Lagre en faks for usikret henting

1. Legg i originalene.
2. Trykk på **Hjem** og deretter på **Faks** på skriverens kontrollpanel.
3. Hvis inndataskjermen vises, velger du **Henting** eller **Legg til mottaker** og deretter **Henting**.
4. Trykk på **Lagre hentefiler**.
5. Trykk på **Usikkert lager** og deretter på **OK**. Trykk på **Oppdater innstilling** for å bekrefte.
6. Trykk på **Send**. Originalene skannes og lagres for usikret henting.

Lagre en faks for sikker henting

1. Legg i originalene.
2. Trykk på **Hjem** og deretter på **Faks** på skiverens kontrollpanel.
3. Hvis inndataskjermen vises, velger du **Henting** eller **Legg til mottaker** og deretter **Henting**.
4. Trykk på **Lagre hentefiler**.
5. Trykk på **Sikker lagring**.
6. Trykk på **Skriv inn et faksnummer**. Bruk tastaturet for å skrive inn faksnummeret for den eksterne enheten. Trykk på **OK**.
7. Trykk på **+**. Faksnummeret legges til i tilgangslisten.
8. Fortsett med å angi faksnumre for alle de eksterne maskinene som trenger tilgang til de sikre dokumentene.
9. Trykk på **OK**. Trykk på **Oppdater innstilling** for å bekrefte.
10. Trykk på **Send**. Originalene skannes og lagres for sikret henting.

Slette dokumenter som er lagret for henting

1. Trykk på **Hjem** og deretter på **Faks** på skiverens kontrollpanel.
2. Hvis inndataskjermen vises, velger du **Henting** eller **Legg til mottaker** og deretter **Henting**.
3. Trykk på **Lagre hentefiler**.
4. Trykk på **Tom fakshenting**. Trykk på **Tom fakshenting** igjen for å bekrefte.
5. Trykk på **OK**.

Skrive ut fakser som er lagret for henting

Slik skriver du ut fakser som er lagret for henting:

1. Trykk på **Hjem** og deretter på **Faks** på skiverens kontrollpanel.
2. Hvis inndataskjermen vises, velger du **Henting** eller **Legg til mottaker** og deretter **Henting**.
3. Trykk på **Skriv ut fra henteenhet**.
4. Slik skriver du ut fakser som er lagret for henting, på den lokale maskinen:
 - a. Trykk på **Lokal fakshenting**.
 - b. Trykk på **Skriv ut**.
 - c. Hvis du vil slette lagrede fakser etter utskrift, trykker du på **Tom fakshenting**. Trykk på **Tom postboks** for å bekrefte.

De lokale faksene som er lagret for henting, skrives ut.

5. Slik skriver du ut fakser som er lagret for henting, på en ekstern maskin:

- a. Trykk på **Ekstern fakshenting**.
 - b. Trykk på **Skriv inn et faksnummer**. Bruk tastaturet for å skrive inn faksnummeret for den eksterne enheten. Trykk på **OK**.
 - c. Hvis du vil legge til et nummer i listen, trykker du på **+**. Skriv inn flere faksnummer etter behov.
 - d. Hvis du vil redigere listen over faksnumre, trykker du på et nummer i listen og deretter på **Fjern** eller **Rediger**.
 - e. Hvis du vil angi et bestemt tidspunkt for henting fra den eksterne maskinen, trykker du på **Utsatt henting**.
 - Trykk på **Utsatt henting**.
 - Konfigurer timer ved å trykke på feltet **Time** og velge riktig time på tastaturet, eller med piltastene.
 - Konfigurer minutter ved å trykke på feltet **Minutt** og velge riktig minutt på tastaturet, eller med piltastene.
 - Hvis 12-timersklokke er valgt på skriveren, trykker du på **AM** eller **PM**.
 - Trykk på **OK**.
 - f. Trykk på **Skriv ut**.
- Faksene som er lagret for henting på den eksterne maskinen, skrives ut.
6. Trykk på **X** for å gå ut.

Lagre en faks i en lokal postboks

Systemadministratoren må opprette en postboks før du kan bruke denne funksjonen. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Slik lagrer du en faks i en lokal postboks:

1. Legg i originalene.
2. Trykk på **Hjem** og deretter på **Faks** på skriverens kontrollpanel.
3. Hvis inndatakjermen vises, velger du **Postbokser** eller **Legg til mottaker** og deretter **Postbokser**.
4. Trykk på **Lagre til postboks**.
5. Trykk på **Lokal postboks**.
6. Trykk på en postboks i listen.
7. Hvis du må angi en kode, gjør du dette i feltet **Postbokskode**. Angi den firesifrede postbokskoden på tastaturet. Trykk på **OK**.
8. Trykk på **OK**. Postboksen vises som mottaker av faksen.
9. Hvis du vil velge en annen postboks, trykker du i mottakerfeltet og deretter på **Fjern** eller **Rediger**.
10. Trykk på **Send**. Originalene skannes og lagres i postboksen.

Skrive ut dokumenter fra en lokal postboks

For å kunne bruke denne funksjonen må du ha dokumenter lagret i en postboks. Se [Lagre en faks i en lokal postboks](#) hvis du vil vite mer.

Slik skriver du ut dokumenter fra en lokal postboks:

1. Trykk på **Hjem** og deretter på **Faks** på skriverens kontrollpanel.
2. Hvis inndataskjermen vises, velger du **Postbokser** eller **Legg til mottaker** og deretter **Postbokser**.
3. Trykk på **Skriv ut fra postboks**.
4. Trykk på **Lokal postboks**.
5. Trykk på en postboks i listen.
6. Hvis du må angi en kode, gjør du dette i feltet **Postbokskode**. Angi den firesifrede postbokskoden på tastaturet. Trykk på **OK**.
7. Trykk på **Skriv ut**. Dokumentene i postboksen skrives ut.
8. Hvis du vil slette innholdet i postboksen etter at utskriften er fullført, trykker du på **Tom postboks**. Trykk på **Tom postboks** for å bekrefte.
9. Trykk på **X** for å lukke skjermen.

Lagre en faks i en ekstern postboks

Slik lagrer du en faks i en ekstern postboks:

1. Legg i originalene.
2. Trykk på **Hjem** og deretter på **Faks** på skiverens kontrollpanel.
3. Hvis inndataskjermen vises, velger du **Postbokser** eller **Legg til mottaker** og deretter **Postbokser**.
4. Trykk på **Lagre til postboks**.
5. Trykk på **Ekstern postboks**.
6. Trykk på **Angi eksternt faksnummer**, og bruk deretter talltastaturet til å angi faksnummeret til den eksterne maskinen. Trykk på **OK**.
7. Trykk i feltet **Postboksnummer**, og bruk talltastaturet til å angi postboksnummeret. Trykk på **Enter**.
8. Hvis du må angi en kode, gjør du dette i feltet **Postbokskode**. Angi den firesifrede koden på talltastaturet. Trykk på **OK**.
9. Trykk på **OK**. Hvis du vil velge en annen postboks, trykker du i mottakerfeltet og deretter på **Fjern** eller **Rediger**.
10. Trykk på **Send**. Originalene skannes og lagres i den eksterne postboksen.

Skrive ut dokumenter fra en ekstern postboks

Slik skriver du ut dokumenter fra en ekstern postboks:

1. Trykk på **Hjem** og deretter på **Faks** på skiverens kontrollpanel.
2. Hvis inndataskjermen vises, velger du **Postbokser** eller **Legg til mottaker** og deretter **Postbokser**.
3. Trykk på **Skriv ut fra postboks**.
4. Trykk på **Ekstern postboks**.

5. Trykk på **Angi eksternt faksnummer**, og bruk deretter talltastaturet til å angi faksnummeret til den eksterne maskinen. Trykk på **OK**.
6. Trykk i feltet **Postboksnummer**, og bruk talltastaturet til å angi postboksnummeret. Trykk på **Enter**.
7. Hvis du må angi en kode, gjør du dette i feltet **Postbokskode**. Angi den firesifrede postbokskoden på tastaturet. Trykk på **OK**.
8. Trykk på **Skriv ut**. Dokumentene i den eksterne postboksen skrives ut.
9. Trykk på **X** for å gå ut.

Legge til eller redigere kontakter i adresseboken på kontrollpanelet

Du kan opprette kontakter i adresseboken for enheten via Embedded Web Server. Adresseboken kan inneholde opptil 5000 kontakter som du kan bruke i apper der du angir mottakere eller destinasjoner.

Slik legger du til eller redigerer kontakter i adresseboken for enheten på kontrollpanelet:

-  **Merk:** Før du kan bruke denne funksjonen må systemadministratoren ha aktivert Opprett/rediger kontakt fra berøringsskjermen for alle brukere.
1. Legg i originalene.
 2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
 3. Trykk på **Faks**.
 4. Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille tidligere appinnstillinger.
 5. Trykk på **Manuell innskrivning**. Skriv inn et faksnummer ved hjelp av tastaturet på berøringsskjermen.
 6. Trykk på **Adressebok**-ikonet for å legge til en kontakt i adresseboken for enheten.
 7. Gjør ett av følgende:
 - Trykk på **Opprett ny kontakt** for å opprette en ny kontakt. Trykk på hvert av feltene og angi de aktuelle kontaktdetaljene ved hjelp av tastaturet. Trykk på **OK**.
 - Hvis du vil legge til ny informasjon for en kontakt, trykker du på **Legg til eksisterende kontakt**. Velg en kontakt i listen, eller **Søk** etter en kontakt med søkefunksjonen.
 8. Velg **Stjerne**-ikonet for å merke en mottaker som favoritt.
 9. Juster faksinnstillingene etter behov.
 10. Trykk på **Send** for å starte skanningen.
 11. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Sende en faks fra datamaskinen

Du kan sende en faks til skriveren fra et program på datamaskinen.

Sende en faks fra et Windows-program

Du kan sende faks fra Windows-programmer ved hjelp av skriverdriveren.

I faksvinduet kan du angi mottakere, opprette en forside med merknader og angi alternativer. Du kan sende en sendekvittering, angi overføringshastighet, oppløsning, sendetidspunkt og opprinningsalternativer.

Slik sender du faks fra Windows-programmer:

1. Åpne dialogboksen Skriv ut når du har ønsket dokument eller bilde åpnet i programmet. I de fleste programmer klikker du på **Fil→Skriv ut** eller trykk på **CTRL+P**.
2. Velg ønsket skriver. Klikk på **Skriveregenskaper** for å åpne dialogboksen for skriverdriver.
3. Velg **Faks** fra listen over jobbtyper i kategorien **Utskriftsalternativer**.
4. Klikk på kategorien **Mottakere** i faksvinduet.
5. Slik legger du til mottakere manuelt:
 - a. Klikk på ikonet **Legg til mottaker**.
 - b. Skriv inn mottakerens navn og faksnummer, legg til andre opplysninger etter behov.
 - c. Trykk på **OK**.
 - d. Gjenta fremgangsmåten hvis du vil legge til flere mottakere.
6. Slik legger du til eksisterende kontakter fra en faksliste:
 - a. Klikk på **Legg til fra faksliste**.
 - b. Velg ønsket faksliste fra listen.
 - c. Velg navn fra listen, eller søk etter en kontakt i søkerfeltet.
 - d. Klikk på **Pil ned** for å legge til kontaktene som er valgt i Faksmottakere-listen.
 - e. Trykk på **OK**.
 - f. Gjenta fremgangsmåten hvis du vil legge til flere mottakere.
7. Hvis du vil inkludere en forside, klikker du på **Forside**. Velg **Skriv ut forside** fra listen Forsidealternativer. Angi nødvendige detaljer og kikk deretter på **OK**.
8. Velg ønskede alternativer i kategorien Alternativer, og kikk deretter på **OK**.
9. Klikk på **OK** for å lagre innstillingene og gå tilbake til hovedsiden for utskrift.
10. Klikk på **Skriv ut**. Klikk på **OK** i vinduet Faksbekreftelse.

Sende faks fra Macintosh-programmer

Du kan bruke faksdriveren til å sende faks fra mange Macintosh-programmer. Se [Installerer skriverdriveren](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer faksdriveren.

Slik sender du faks fra Macintosh-programmer:

1. Åpne dialogboksen Skriv ut når du har ønsket dokument eller bilde åpnet i programmet. I de fleste programmer klikker du på **Fil→Skriv ut**, eller du kan bruke tastekombinasjonen **CMD+P**.
2. Velg ønsket skriver.
3. Klikk på **Forhåndsvisning**, velg **Xerox-funksjoner**, og velg deretter **Faks** fra jobbtypelisten for å få tilgang til faksdriverinnstillingene.
4. Klikk på fanen **Mottakere** i faksvinduet, og kikk deretter på **Legg til mottaker** for å legge til en mottaker.
5. Skriv inn mottakerens navn og faksnummer, legg til andre opplysninger ved behov og kikk deretter på **OK**.

6. Gjenta fremgangsmåten hvis du vil legge til flere mottakere.
7. Hvis du vil inkludere en forside, klikker du på **Forside**.
8. Velg **Skriv ut forside** fra listen **Forside**, og angi deretter nødvendige detaljer.
9. Velg ønskede alternativer i kategorien **Alternativer**. Klikk på **OK** for å lagre innstillingene og gå tilbake til hovedvinduet for utskrift.
10. Klikk på **Skriv ut** for å sende faksen.

Serverfaks

Oversikt – serverfaks



Serverfaks gjør at du kan sende en faks over et nettverk til en faksserver. Faksserveren sender deretter faksen til en faksmaskin via en telefonlinje. Før du kan sende en serverfaks, må du konfigurere et fakslagningssted eller arkiveringssted. Faksserveren henter dokumentene fra arkiveringsstedet og sender dem over telefonnettet.

Du finner mer informasjon om konfigurering av apper under *System Administrator Guide* (*Administratorhåndbok*) på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle appfunksjonene og tilgjengelige innstillinger, kan du se [Appfunksjoner](#).

Sende en serverfaks

Hvis en faksserver er koplet til nettverket, kan du sende et dokument til en faksmaskin uten at det kreves en dedikert telefonlinje.

Når du bruker serverfaksfunksjonen skannes originalen, og dokumentet sendes til et fakslagningssted på nettverket. Faksserveren sender faksen via en telefonlinje til en faksmaskin.

Systemadministratoren må aktivere serverfakstjenesten og konfigurere et fakslagningssted før du kan bruke denne funksjonen.


Slik sender du en serverfaks:

- Legg i originalene.

- Bruk glassplaten til enkeltsider og papir som ikke kan legges i tosidigmateren. Løft opp den automatiske originalmateren, og legg i originalen med forsiden ned og mot øverste venstre hjørne av glassplaten.



- Bruk todisigmateren til enkeltark, flere ark eller tosidige originaler. Fjern eventuelle stifter og binderser fra arkene. Legg originalene med forsiden opp, slik at øverste del av arket mates inn først i den automatiske originalmateren. Juster papirstøttene slik at de ligger inntil originalene.

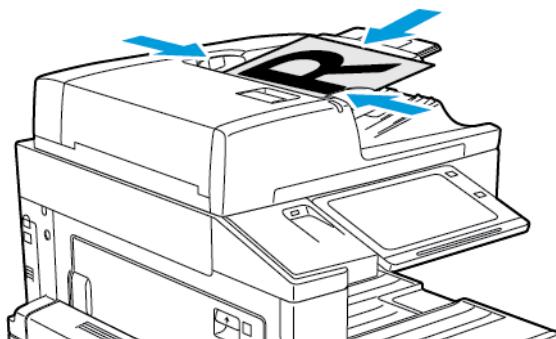

 **Merk:** Når originalmateren registrerer originaler, tennes LED-lampen som bekrefter at det ligger originaler i materen.

- Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
- Trykk på **Serverfaks**.
- Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille tidligere appinnstillinger.

5. Angi mottakere.
 - Hvis startvinduet kommer opp, kan du velge et alternativ eller trykke på **X**.
 - Trykk på **Adressebok for enhet**-alternativet for å velge en kontakt fra adresseboken.
 - Trykk på **Manuell innskrivning** for å angi faksnummeret manuelt. I feltet **Angi faksnummer** angir du faksnummeret. Trykk deretter på **Legg til**.
 - Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på **Legg til mottaker**. Gjenta deretter samme prosedyre.
-  **Merk:** Trykk på knappen **Oppringingspause** for å sette inn en pause. Hvis du vil angi lengre pauser, trykker du på **Oppringingspause** flere ganger.
6. Juster serverfaksinnstillingene etter behov.
 - Trykk på **Bygg jobb** for å skanne flere dokumenter på glassplaten, eller for å endre innstillingene for forskjellige deler av jobben.
 - Hvis du skanner tosidige originaler, trykker du på **2-sidig skanning** og velger et alternativ. Se [Appfunksjoner](#) hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner.
7. Trykk på **Send**.
8. Hvis du har aktivert Bygg jobb, trykker du på **Skann** og utfører følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Skann neste segment** for å skanne en ny side.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
9. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Sende en utsatt serverfaks

Du kan stille inn når faksjobben skal sendes fra skriveren. Du kan utsette en faksjobb med mellom 15 minutter og 24 timer.

- 
- Merk:**
- Still inn riktig tid på skriveren før du bruker denne funksjonen.

Slik angir du tidspunktet for sending av serverfaksen:

1. Legg i originalene.
2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
3. Trykk på **Serverfaks**.
4. Legg til faksmottakere og juster faksinnstillingene etter behov. Se [Sende en serverfaks](#) hvis du vil ha mer informasjon.
5. Trykk på **Utsatt sending**.
6. Trykk på **Utsatt sending** og angi tidspunktet serverfaksen skal sendes på:
 - Konfigurer timer ved å trykke på feltet **Time** og velge riktig time på tastaturet, eller med piltastene.
 - Konfigurer minutter ved å trykke på feltet **Minutt** og velge riktig minutt på tastaturet, eller med piltastene.
 - Hvis 12-timersklokke er valgt på skriveren, trykker du på **AM** eller **PM**.
7. Trykk på **OK**.
8. Trykk på **Send**. Faksen blir skannet og lagret og sendes deretter på det angitte tidspunktet.
9. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Internett-faks

Oversikt – Internettfaks



Du kan bruke internettfaksappen til å skanne bilder og inkludere dem som vedlegg i e-poster. Du kan angi filnavnet og formatet på vedlegget og inkludere en emneoverskrift og melding for e-posten.

Du finner mer informasjon om konfigurering av apper under *System Administrator Guide* (Administratorhåndbok) på www.xerox.com/support/AUC80XXdocs.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle appfunksjonene og tilgjengelige innstillinger, kan du se [Appfunksjoner](#).

Sende et skannet bilde i en internett-faks


Slik sender du et skannet bilde i en e-post:

1. Legg i originalene.

- Bruk glassplaten til enkeltsider og papir som ikke kan legges i tosidigmateren. Løft opp den automatiske originalmateren, og legg i originalen med forsiden ned og mot øverste venstre hjørne av glassplaten.



- Bruk todosigmateren til enkeltark, flere ark eller tosidige originaler. Fjern eventuelle stifter og binderser fra arkene. Legg originalene med forsiden opp, slik at øverste del av arket mates inn først i den automatiske originalmateren. Juster papirstøttene slik at de ligger inntil originalene.

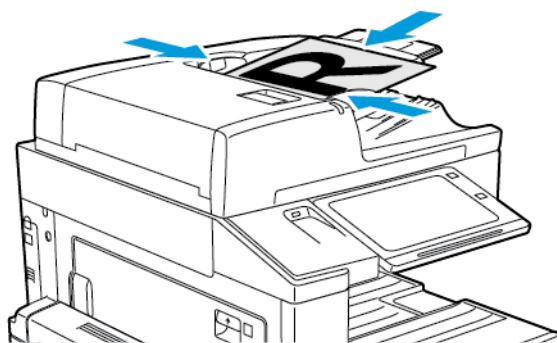

 **Merk:** Når originalmateren registrerer originaler, tennes LED-lampen som bekrefter at det ligger originaler i materen.

2. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.

3. Trykk på **Internett-faks**.
 4. Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille tidligere appinnstillinger.
 5. Angi mottakere:
 - Hvis startvinduet kommer opp, kan du velge et alternativ eller trykke på **X** for å angi en mottaker.
 - Trykk på **Adressebok for enhet**-alternativet for å velge en kontakt fra adresseboken. Velg en mottaker og trykk deretter på **OK**.
 - Trykk på **Manuell innskrivning** for å velge en Internett-faks-adresse manuelt. I feltet **Angi adresse** for Internett-faks angir du Internett-faks-adressen. Trykk deretter på **Legg til**.
 - Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på **Legg til mottaker**. Gjenta deretter samme prosedyre.
 6. Hvis du vil organisere mottakerne, trykker du først på en av dem. Velg **Til:** eller **Kopi:**.
 7. Juster innstillingene for Internett-faks som nødvendig:
 - Hvis du vil endre emnet, trykker du på **Emne**, skriver inn et nytt emne og trykker deretter på **OK**.
 - Hvis du vil lagre det skannede dokumentet med et bestemt filnavn, trykker du på filnavnet for vedlegget og skriver deretter inn et nytt navn før du trykker på **OK**.
 - Hvis du vil lagre det skannede dokumentet i et bestemt filmformat, trykker du på vedleggets filformat og velger deretter ønsket format.
 - Hvis du vil endre meldingsteksten for Ingternett-faksen, trykker du på **Melding**, skriver inn en ny melding og trykker deretter på **OK**.
 - Trykk på **Bygg jobb** for å skanne flere dokumenter på glassplaten, eller for å endre innstillingene for forskjellige deler av jobben.
 - Hvis du skanner tosidige originaler, trykker du på **2-sidig skanning** og velger et alternativ.
- Se [Appfunksjoner](#) hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner.
8. Trykk på **Send** for å starte skanningen.
 9. Hvis du har aktivert Bygg jobb, trykker du på **Skann** og utfører følgende trinn når du blir bedt om det.
 - Trykk på **Programmer neste segment** for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Skann neste segment** for å skanne en ny side.
 - Trykk på **Send** når du er ferdig.
 10. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skriv ut fra

Oversikt over Utskrift fra



Du kan skrive ut jobber fra forskjellige kilder med Print fra-appen. Du kan skrive ut jobber som er lagret i et utskriftsklart format på en USB-stasjon. Du kan også skrive ut lagrede jobber og jobber som er lagret i en postboks.

Du oppretter en utskriftsklar fil ved å velge alternativet Skriv til fil når du skriver ut dokumenter fra programmer som Microsoft Word. Finn ut hvilke alternativer som finnes for å lage utskriftsklare filer i publiseringssprogrammet du bruker.

Skrive ut fra en USB Flash-stasjon

Du kan skrive ut en eller flere filer som er lagret på en USB Flash-stasjon. Du finner USB-porten på forsiden av skriveren.

 **Merk:** Det er kun USB Flash-stasjoner formatert med vanlig FAT32-filsystem som støttes.

Slik skriver du ut fra en USB Flash-stasjon:

1. Sett inn USB Flash-stasjonen i USB-porten på skriveren.
2. Trykk på **Skriv ut fra USB** i USB-stasjon registrert-vinduet.

 **Merk:** Hvis funksjonen Skriv ut fra USB ikke vises, aktiverer du funksjonen eller kontakter systemadministratoren. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

3. For å velge en fil som skal skrives ut, går du til filen og merker av i avmerkingsboksen. Hvis du vil skrive ut flere filer, går du til hver fil og merker av i avmerkingsboksen for hver av filene.
4. Trykk på **OK**.

En liste over filene som er valgt for utskrift vises.

5. Slik fjerner du filer fra utskriftslisten:
 - Hvis du vil fjerne én av filene, velger du filen og trykker på **Fjern**. Trykk på **Fjern** for å bekrefte valget.
 - Hvis du vil fjerne alle filene, trykker du på **Fjern alle**. Trykk på **Fjern alle** for å bekrefte valget.
6. Juster innstillingene etter behov.
7. Trykk på **Skriv ut**.
8. Ta ut USB Flash-stasjonen når du er ferdig.
9. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skrive ut fra lagrede jobber

Slik skriver du ut fra lagrede jobber:

1. Trykk på **Tjenester** fulgt av **Skriv ut fra** på kontrollpanelet.
2. Velg **Lagrede jobber** og trykk deretter på navnet på mappen som inneholder den lagrede jobben.
3. Berør navnet på den lagrede jobben du ønsker å skrive ut.

4. Velg innstillinger for papirmagasin, antall, 2-sidig utskrift og etterbehandling.
 5. Trykk på **Skriv ut**.
-  **Merk:** Når du skal skrive ut en lagret jobb, må du skive inn et passord på passordskjermen og trykke på **OK**.
6. Når jobben er skrevet ut, trykker du på **Endre fil** for å gå tilbake til listen over lagrede jobber.
 7. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skrive ut fra en postboks

Med Skriv ut fra postboks kan du skrive ut en fil som er lagret i en mappe på skriverens harddisk.

Slik skriver du ut fra en postboks:

1. Trykk på **Tjenester** fulgt av **Skriv ut fra** på kontrollpanelet.
 2. Velg **Postboks** og trykk deretter på navnet på mappen som inneholder dokumentet.
-  **Merk:** Hvis Postbokser ikke vises, aktiverer du funksjonen eller kontakter systemadministratoren. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
3. Berør navnet på dokumentet du ønsker å skrive ut.
 4. Velg innstillinger for papirmagasin, antall, 2-sidig utskrift og etterbehandling.
 5. Trykk på **Skriv ut**.
 6. Når jobben er skrevet ut, trykker du på **Endre fil** for å gå tilbake til postboksmappen.
 7. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

5

Utskrift

Dette kapitlet inneholder:

- [Oversikt over utskrift](#)..... 136
- [Arbeidsflyter for utskrift](#)..... 137
- [Utskriftsjobb](#) 144
- [Utskriftsfunksjoner](#) 148
- [Bruke tilpassede papirformater](#)..... 158
- [Skriv ut fra](#)..... 160

Oversikt over utskrift

Før du skriver ut, må du forsikre deg om at datamaskinen og skriveren er koplet til en stikkontakt, slått på og koplet til et aktivt nettverk. Kontroller at riktig skriverdriver er installert på datamaskinen. Se [Installerer skriverdriveren](#) hvis du vil ha mer informasjon.


1. Velg aktuelt papir.
2. Legg papir i aktuelt magasin. Angi papirformat, -farge og -type på kontrollpanelet.
3. Gå til utskriftsinnstillingene i programmet. I de fleste programmer trykker du på **CTRL+P** i Windows eller **CMD+P** på Macintosh.
4. Velg skriveren.
5. Gå til skriverdriverinnstillingene i Windows ved å velge **Skriveregenskaper**. **Utskriftsalternativer** eller **Innstillinger**. Velg **Xerox-funksjoner** i Macintosh. Navnet på knappen kan variere etter programmet.
6. Juster innstillingene i skriverdriveren etter behov, og klikk på **OK**.
7. Klikk på **Skriv ut** for å sende jobben til skriveren.

Arbeidsflyter for utskrift

Utskriftsalternativer, også kalt skriverdriveralternativer, angis under Utskriftsinnstillinger i Windows og Xerox®-funksjoner på en Macintosh. Utskriftsalternativer omfatter innstillingar for tosidig utskrift, sideoppsett og utskriftskvalitet. Utskriftsalternativer som stilles inn fra Utskriftsinnstillinger, blir standardinnstillinger. Utskriftsalternativene som stilles inn i programmet, er midlertidige. Disse innstillingene lagres ikke av programmet og datamaskinen når programmet lukkes.

Hjelp for skriverdriveren

Hjelp for Xerox®-skriverdriveren er tilgjengelig i vinduet Utskriftsinnstillinger. Klikk på Hjelpp-knappen (?) i det nederste venstre hjørnet av vinduet Utskriftsinnstillinger for å åpne Hjelp.

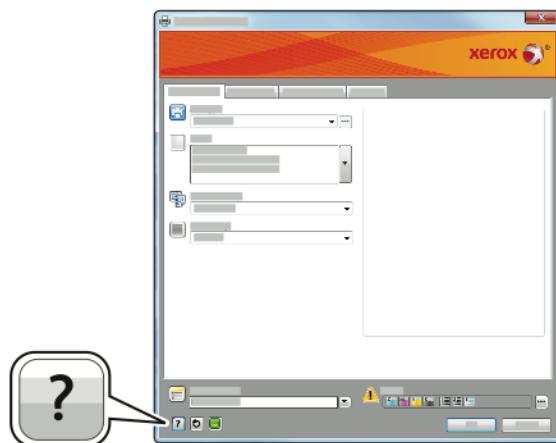

Informasjon om Utskriftsinnstillinger vises i disse to kategoriene i Hjelp:

- **Innhold** – viser en liste over kategoriene øverst og områdene nederst i vinduet Utskriftsinnstillinger. Bruk kategorien Innhold til å finne informasjon om alle feltene og områdene i Utskriftsinnstillinger.
- **Søk** inneholder et felt der du kan angi emnet eller funksjonen du trenger informasjon om.

Utskriftsalternativer i Windows

Angi standard utskriftsalternativer i Windows

Når du skriver ut fra et program, bruker skriveren innstillingene for utskriftsjobbene som er angitt i Utskriftsinnstillinger. Du kan angi utskriftsalternativene du bruker ofte, og lagre dem, slik at du ikke trenger å endre dem hver gang du skriver ut.

Hvis du for eksempel ønsker å skrive ut på begge sider av papiret for de fleste jobbene, angir du tosiktig utskrift i Utskriftsinnstillinger.

1. Gå til listen over skrivere på datamaskinen:

- I Windows Server 2008 og senere: Klikk på **Start→Innstillinger→Skrivere**.
- I Windows 7: Klikk på **Start→Enheter og skrivere**.
- I Windows 8: Klikk på **Start→Kontrollpanel→Enheter og skrivere**.
- I Windows 10: Klikk på **Start→Innstillinger→Enheter→Skrivere og skannere**. Bla nedover i vinduet og klikk på **Enheter og skrivere** under Relaterte innstillinger.

 **Merk:** Hvis du bruker et tilpasset startmenyprogram, kan det endre navigasjonsbanen til listen over skrivere.

2. Høyreklikk på ikonet for skriveren i listen, og klikk deretter på **Utskriftsinnstillinger**.

3. Klikk på kategoriene i vinduet Utskriftsegenskaper, og velg innstillingene. Du lagrer innstillingene ved å trykke på **OK**.

 **Merk:** Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i skriverdriveren for Windows, klikker du på Hjelp-knappen (?) i vinduet Utskriftsinnstillinger.

Velge utskriftsalternativer for en separat jobb i Windows

Hvis du vil bruke spesielle utskriftsalternativer for en bestemt jobb, kan du endre utskriftsinnstillingene før du sender jobben til skriveren.

1. Ha dokumentet åpent i programmet, og gå til utskriftsinnstillingene. Klikk på **Fil→Skriv ut** eller trykk på **CTRL+P** i de fleste programmer i Windows.
2. Velg den aktuelle skriveren og klikk på **Skriveregenskaper, Utskriftsalternativer** eller **Innstillinger** for å åpne vinduet Utskriftsinnstillinger. Navnet på knappen kan variere etter programmet.
3. Klikk på en kategori i vinduet Utskriftsinnstillinger, og velg innstillingene.
4. Klikk på **OK** for å lagre valgene og lukke vinduet for utskriftsegenskaper.
5. Klikk på **Skriv ut** for å sende jobben til skriveren.

Velge alternativer for etterbehandling i Windows

Hvis skriveren er utstyrt med en etterbehandler, kan du velge alternativer for etterbehandling i vinduet Egenskaper i skriverdriveren. Alternativer for etterbehandling gir deg muligheten til å velge hvordan utskriften skal leveres. Du kan for eksempel velge hulling, stifting, falsing eller hefteformat.

-  **Merk:** Ikke alle alternativer som er oppført, støttes av alle skrivere. Enkelte alternativer gjelder bare for visse skrivermodeller, konfigurasjoner, operativsystemer eller skriverdrivertyper.

Slik velger du etterbehandlingsalternativer i PostScript- og PCL-skriverdriveren:

1. Klikk på kategorien **Utskriftsalternativer** i skriverdriveren.
2. Klikk på pilen til høyre for Etterbehandling for å velge et alternativ for etterbehandling.
-  **Merk:** Skriverdriveren viser stiftenes plassering på papir som mates med langsiden først. Hvis papir blir matet med kortssiden først istedenfor langsiden først, kan etterbehandleren plassere stiften på feil sted.
3. Du velger mottakeren ved å klikke på pilen til høyre for feltet Mottaker og velge et alternativ:
 - **Automatisk:** Dette alternativet fastsetter mottakeren etter antall sett og stiftealternativet som er valgt. Skriveren sender flere sett eller stiftede sett til mottakeren på etterbehandleren.
 - **Midtre mottaker:** Dette alternativet velger mottakeren i midten av mottakeren med sideforskyvning, kontoretterbehandleren eller den bruksklare etterbehandleren.
 - **Nedre midtre mottaker:** Dette alternativet velger mottakeren nederst i mottakeren med sideforskyvning.
 - **Mottaker på etterbeandler:** Dette alternativet velger mottakeren på den integrerte kontoretterbehandleren.
 - **Venstre mottaker:** Dette alternativet velger mottakeren på venstre side av skriveren.
 - **Høyre mottaker:** Dette alternativet velger mottakeren på toppen av kontoretterbehandleren.
 - **Øvre mottaker til høyre:** Dette alternativet velger mottakeren øverst i den bruksklare etterbehandleren.
 - **Midtre mottaker til høyre:** Dette alternativet velger mottakeren i midten av den bruksklare etterbehandleren.
 - **Nedre mott. til høyre:** Dette alternativet velger mottakeren i bunnen av den bruksklare etterbehandleren med heftemodul.
4. Klikk på **OK** og deretter **Skriv ut** for å sende jobben til skriveren.

Velge standard utskriftsinnstillinger i Windows for en delt nettverkskrive

1. Gå til listen over skrivere på datamaskinen:
 - I Windows Server 2008 og senere: Klikk på **Start**→**Innstillinger**→**Skrivere**.
 - I Windows 7: Klikk på **Start**→**Enheter og skrivere**.
 - I Windows 8: Klikk på **Start**→**Kontrollpanel**→**Enheter og skrivere**.
 - I Windows 10: Klikk på **Start**→**Innstillinger**→**Enheter**→**Skrivere og skannere**. Rull nedover i vinduet. For tilknyttede innstillinger, klikker du på **Enheter og skrivere**.
-  **Merk:** Hvis kontrollpanelikonet ikke vises på skrivebordet, høyreklikker du på skrivebordet og velger **Tilpass**→**Startside for kontrollpanel**→**Enheter og skrivere**.
2. Høyreklikk på ikonet for skriveren i skriverlisten, og velg deretter **Skriveregenskaper**.
3. Klikk på **Avansert**-fanen i dialogboksen for skriveregenskaper.
4. Klikk på **Utskriftsstandarer** på Avansert-fanen.

Utskrift

5. Gjør ønskede valg i fanene i skriverdriveren, og klikk deretter på **Bruk**.
6. Du lagrer innstillingene ved å trykke på **OK**.

Lagre et sett med ofte brukte utskriftsalternativer i Windows

Du kan definere og lagre et sett med alternativer slik at du kan bruke dem til fremtidige utskriftsjobb.

Slik lagrer du et sett med utskriftsalternativer:

1. Ha dokumentet åpent i programmet, og klikk på **Fil→Skriv ut**.
2. Velg skriveren, og klikk deretter på **Egenskaper**. Klikk på kategoriene i vinduet Egenskaper, og velg aktuelle innstillinger.
3. Klikk på pilen til høyre for feltet Lagrede innstillinger nederst i vinduet, fulgt av **Lagre som** for å lagre innstillingene.
4. Skriv inn et navn på settet med utskriftsalternativer, og klikk på **OK** for å lagre alternativene i listen Lagrede innstillinger.
5. Når du vil skrive ut med disse alternativene, velger du navnet i listen.

Utskriftsalternativer på Macintosh

Velge utskriftsalternativer på Macintosh

Hvis du vil bruke bestemte utskriftsalternativer, endrer du innstillingene før du sender jobben til skriveren.

1. Ha dokumentet åpent i programmet, og klikk på **Fil→Skriv ut**.
2. Velg skriveren.
3. Klikk på **Xerox-funksjoner** i listen over utskriftsalternativer i utskriftsvinduet.
 **Merk:** Hvis du vil vise alle utskriftsalternativer, klikker du på **Vis detaljer**.
4. Velg eventuelle andre nødvendige utskriftsalternativer fra listen.
5. Klikk på **Skriv ut** for å sende jobben til skriveren.

Velge alternativer for etterbehandling på Macintosh

Hvis skriveren er utstyrt med en etterbeandler, velger du alternativer for etterbehandling [®]-funksjonene i skriverdriveren.

Slik velger du etterbehandlingsalternativer i Macintosh-skriverdriveren:

1. Klikk på **Xerox-funksjoner** i listen over utskriftsalternativer i utskriftsvinduet.
2. Du velger alternativer for etterbehandling ved å klikke på pilen til høyre for feltet Etterbehandling og velge et alternativ.

3. Du velger mottakeren ved å klikke på pilen til høyre for feltet Mottaker og velge et alternativ:
 - **Automatisk:** Dette alternativet fastsetter mottakeren etter antall sett og stiftealternativet som er valgt. Skriveren sender flere sett eller stiftede sett til mottakeren på etterbehandleren.
 - **Midtre mottaker:** Dette alternativet velger mottakeren i midten av mottakeren med sideforskyvning, kontoretterbehandleren eller den bruksklare etterbehandleren.
 - **Nedre midtre mottaker:** Dette alternativet velger mottakeren nederst i mottakeren med sideforskyvning.
 - **Mottaker på etterbehandler:** Dette alternativet velger mottakeren på den integrerte kontoretterbehandleren.
 - **Venstre mottaker:** Dette alternativet velger mottakeren på venstre side av skriveren.
 - **Høyre mottaker:** Dette alternativet velger mottakeren på toppen av kontoretterbehandleren.
 - **Øvre mottaker til høyre:** Dette alternativet velger mottakeren på toppen av den bruksklare etterbehandleren.
 - **Midtre mottaker til høyre:** Dette alternativet velger mottakeren i midten av den bruksklare etterbehandleren.
 - **Nedre mott. til høyre:** Dette alternativet velger mottakeren i bunnen av den bruksklare etterbehandleren med heftemodul.
4. Klikk på **Skriv ut** for å sende jobben til skriveren.

Arkivere et sett med ofte brukte utskriftsalternativer for Macintosh

Du kan definere og lagre et sett med alternativer slik at du kan bruke dem til fremtidige utskriftsjobber.

Slik lagrer du et sett med utskriftsalternativer:

1. Ha dokumentet åpent i programmet, og klikk på **Fil→Skriv ut**.
2. Velg skriveren i skriverlisten.
3. Velg nødvendige utskriftsalternativer fra listene i dialogboksen Skriv ut.

 **Merk:** Hvis du vil vise alle utskriftsalternativer, klikker du på **Vis detaljer**.
4. Klikk på **Forhåndsinnstillinger→Lagre gjeldende innstillinger som forhåndsinnstilling**.
5. Angi et navn for utskriftsalternativene. Klikk på **OK** for å lagre settet med alternativer i listen Forhåndsinnstillinger.
6. Når du vil skrive ut med disse alternativene, velger du bare navnet i listen Forhåndsinnstillinger.

Utskriftsalternativer for Linux

Starte Xerox skriverbehandling

Når du vil starte [®] Skriverbehandling som rotbruker fra kommandolinjen i et terminalvindu, skriver du inn **xeroxprtmgr** og trykker på **Enter** eller **Retur**.

Skrive ut fra en Linux-arbeidsstasjon

Slik skriver du ut fra en Linux-arbeidsstasjon:

1. Opprette en utskriftskø.
2. Åpne dialogboksen Skriv ut med ønsket dokument eller grafikk åpen(t) i programmet. I de fleste programmer klikker du på **Fil→Skriv ut** eller trykk på **CTRL+P**.
3. Velg målutskriftskøen.
4. Lukk dialogboksen for utskrift.
5. Velg de tilgjengelige skriverfunksjonene i Xerox® GUI-skriverdriveren.
6. Klikk på **Skriv ut**.

®-skriverdriveren godtar innstillingsfiler for bestillingseddelen der du kan velge tilleggsinnstillinger eller -funksjoner. Du kan også sende anmodninger om utskrift via kommandolinjen med lp/lpr.

Opprette en bestillingsseddel med Xerox® GUI-skriverdriveren

1. Åpne Xerox® GUI skriverdriven.
2. Velg de ønskede alternativene.
3. Klikk på **Lagre som** og lagre bestillingsseddelen på et offentlig område, for eksempel /tmp.

 **Merk:** Personlig identifiserbar informasjon, som koden for sikret utskrift, lagres ikke i bestillingsseddelen. Du kan spesifisere informasjonen på kommandolinjen.

Opprette en bestillingsseddel med kommandolinjen

1. Skriv **xeroxprtmgr** som rotbruker på kommandolinjen.
2. Velg de ønskede alternativene.
3. Klikk på **Lagre som** og lagre bestillingsseddelen på et offentlig område, for eksempel /tmp.

 **Merk:** Personlig identifiserbar informasjon, som koden for sikret utskrift, lagres ikke i bestillingsseddelen. Du kan spesifisere informasjonen på kommandolinjen.

Følgende kommandoer er eksempler på hvordan du skriver ut med en bestillingsseddel:

- `lp -d{Target_Queue} -oJT={Absolute_Path_To_Job_Ticket} {Path_To_Print_File}`
- `lp -dMyQueue -oJT=/tmp/DuplexedLetterhead /home/user/PrintReadyFile`
- `lp -dMyQueue -oJT=/tmp/Secure -oSecurePasscode=1234 /home/user/PrintReadyFile`

Alternativer for mobil utskrift

Skriven støtter utskrift fra iOS- og Android-mobilenheter.

Skrive ut med Wi-Fi Direct

Du kan kople til skriveren via en trådløs mobilhet, for eksempel nettbrett, datamaskin eller smarttelefon, med Wi-Fi Direct.

Se [Koble til med Wi-Fi Direct](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Se dokumentasjonen for mobilheten hvis du vil ha mer informasjon om Wi-Fi Direct.

 **Merk:** Utskriftsprosedyren varierer etter hvilken mobilhet du bruker.

Skrive ut fra en Mopria-aktivert mobilenhet

Mopria er en programvarefunksjon som gjør at brukere kan skrive ut fra mobile enheter uten at de trenger en skriverdriver. Du kan bruke Mopria til å skrive ut fra din mobile enhet til Mopria-klargjorte skrivere.



Merk:

- Mopria og alle tilhørende protokoller er aktivert som standard.
- Kontroller at den nyeste versjonen av Mopria Print Service er installert på mobilenheten. Du kan laste den ned gratis fra Google Play Butikk.
- Trådløse enheter må være i samme trådløse nettverk som skriveren.
- Navnet på og plasseringen til skriveren vises i en liste over Mopria-aktiverte skrivere på tilkoplede enheter.

Hvis du vil skrive ut ved å bruke Mopria, følger du instruksjonene som fulgte med mobilenheten.

Utskriftsjobber

Administrere jobber

Du kan vise lister over aktive jobber, sikrede jobber eller fullførte jobber ved hjelp av Jobbmenyen på kontrollpanel. Du kan midlertidig stoppe, slette, skrive ut eller vise jobbfremdrift eller jobbdetaljer for en valgt jobb. Når du sender en sikret utskriftsjobb, holdes jobben tilbake til du frigir den ved å skrive inn et passord på kontrollpanelet. Se [Skrive ut spesielle jobbtyper](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan vise en liste over aktive og fullførte utskriftsjobber i Jobber-vinduet i Embedded Web Server.

Midlertidig stanse, prioritere eller slette en jobb i utskriftskøen

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
 2. Trykk på **Jobber**, og trykk deretter på navnet til den aktuelle utskriftsjobben.
 3. Velg en oppgave.
 -  **Merk:** Hvis du ikke foretar noen valg, starter jobben opp igjen automatisk etter det angitte tidsavbruddet.
 - Trykk på **Utsett** for å stoppe utskriftsjobben midlertidig. Trykk på **Frigi** for å fortsette utskriftsjobben.
 - Trykk på **Slett** for å slette utskriftsjobben. Trykk på **Slett** når du blir bedt om det.
 - Trykk på **Prioriter** for å flytte jobben fremst i køen.
 - Trykk på **Jobbfremdrift** for å vise status for jobben.
 - Du viser informasjon om jobben ved å trykke på **Jobbdetaljer** og deretter på **Jobbinnstillinger** eller **Nødvendige ressurser**.
 - 4. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.
-  **Merk:**
- Systemadministratoren kan begrense hvilke brukere som kan slette jobber. Hvis systemadministratoren har begrenset sletting kan du vise, men ikke slette joblene.
 - Bare brukeren som sendte jobben, eller systemadministratoren kan slette en sikret utskriftsjobb.

Skrive ut en jobb som venter på ressurser

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Jobber**.
3. I jobblisten trykker du på jobben som holdes tilbake. Ressursene som kreves for jobben, vises på kontrollpanelet.

4. Gjør ett av følgende:
 - Fyll på nødvendige ressurser for å skrive ut jobben. Jobben fortsetter automatisk når de nødvendige ressursene er tilgjengelige. Hvis jobben ikke skrives ut automatisk, trykker du på **Fortsett**.
 - Hvis du vil velge et alternativt magasin for å skrive ut jobben, trykker du på **Skriv ut på annet papir**. Velg et magasin og trykk deretter på **OK**.
 - Trykk på **Slett** for å slette utskriftsjobben. Trykk på **Slett** når du blir bedt om det.

 **Merk:** Alternativet Skriv ut på annet papir kan aktiveres med Embedded Web Server. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Skriv ut på annet papir.

5. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skrive ut spesielle jobbtyper

For spesielle jobbtyper kan du sende en jobb fra datamaskinen og skrive den ut fra skriveren via kontrollpanelet. Velg spesielle jobbtyper under Jobbtype i kategorien Papir/utskrift i skriverdriveren.

Lagret jobb

Lagrede jobber er dokumenter som er sendt til skriveren og lagret der for fremtidig bruk. Alle brukere kan skrive ut eller slette en lagret jobb.

Du kan vise og skrive ut lagrede jobber fra Skriv ut fra-menyen på kontrollpanelet. Du kan vise, skrive ut og slette lagrede jobber, og administrere hvor jobbene lagres, i Jobber-vinduet i den innebygde webserveren.

Se [Skrive ut fra lagrede jobber](#) for informasjon om hvordan du skriver ut en lagret jobb fra kontrollpanelet.

Skrive ut en lagret jobb

1. Gå til utskriftsinnstillingene i programmet. I de fleste programmer trykker du på **CTRL+P** i Windows eller **CMD+P** på Macintosh.
2. Velg skriveren og åpne deretter skriverdriveren.
 - I Windows klikker du på **Skriveregenskaper**. Navnet på knappen kan variere avhengig av hvilket program du bruker.
 - På en Macintosh-maskin klikker du på **Xerox-funksjoner** i listen over utskriftsalternativer i utskriftsvinduet.
3. Velg **Lagret jobb** for Jobbtype.
 - a. Skriv inn et jobbnavn eller velg et navn fra listen.
 - b. Skriv inn et mappenavn eller velg et navn fra listen.
 - c. Hvis du vil legge til en kode, klikker du på **Privat**, skriver inn koden og bekrefter den.
 - d. Trykk på **OK**.
4. Velg andre utskriftsalternativer etter behov.
 - I Windows klikker du på **OK** og deretter på **Skriv ut**.
 - På Macintosh klikker du på **Skriv ut**.

Skrive ut, slette, flytte eller kopiere en lagret jobb i Embeddet Web Server

1. Åpne en nettleser på datamaskinen. Skriv inn skriverens IP-adresse i adresselinjen, og trykk deretter på **ENTER** eller **RETUR**.
2. Klikk på **Hjem** i Embedded Web Server.

Utskrift

3. Klikk på **Jobber**.
4. Klikk på kategorien **Lagrede jobber**.
5. Merk av i avmerkingsboksen for jobben du vil behandle.
6. Velg et alternativ på menyen.
 - **Utskriftsjobb:** Dette alternativet skriver ut en jobb umiddelbart.
 - **Slett jobb** Med dette alternativet sletter du den lagrede jobben.
 - **Flytt jobb:** Med dette alternativet kan du flytte jobben til en annen mappe.
 - **Kopieringsjobb:** Med dette alternativet kan du lage en kopi av jobben.
7. Klikk på **Gå**.

Sikret utskrift

Bruk Sikret utskrift til å skrive ut sensitiv eller konfidensiell informasjon. Når du har sendt jobben, holdes den tilbake på skriveren til du skriver inn passordet fra skriverens kontrollpanel.

Når en sikret utskriftsjobb er skrevet ut, blir den automatisk slettet.

Skrive ut med sikret utskrift

1. Gå til utskriftsinnstillingene i programmet. I de fleste programmer trykker du på **CTRL+P** i Windows eller **CMD+P** på Macintosh.
2. Velg skriveren og åpne deretter skriverdriveren.
 - I Windows klikker du på **Skriveregenskaper**. Avhengig av programmet varierer navnet på knappen.
 - På Macintosh klikker du på **Forhåndsvisning** i utskriftsvinduet og velger **-funksjoner**.
3. Velg **Sikret utskrift** for Jobbtype.
4. Skriv inn passordet, bekrefte passordet og klikk deretter på **OK**.
5. Velg eventuelle andre utskriftsalternativer.
 - I Windows klikker du på **OK** og deretter på **Skriv ut**.
 - På Macintosh klikker du på **Skriv ut**.

Frigi en sikret utskriftsjobb

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Jobber**.
3. Trykk på **Pers. og sikre jobber** for å vise Sikrede utskriftsjobber.
4. Trykk på mappen.
5. Angi passordet, og trykk deretter på **OK**.
6. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil skrive ut en sikret jobb, trykker du på jobben.
 - Hvis du vil skrive ut alle joblene i mappen, trykker du på **Skriv ut alle**.
 - Hvis du vil slette en sikret utskriftsjobb, trykker du på **Søppelkasse**-ikonet. Trykk på **Slett** når du blir bedt om det.
 - Hvis du vil slette alle joblene i mappen, trykker du på **Slett alle**.



Merk: Når en sikret utskriftsjobb er skrevet ut, blir den automatisk slettet.

7. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Prøvesett

Når du velger Prøvesett, blir det skrevet ut ett eksemplar av en utskriftsjobb som består av flere eksemplarer. Når du har sett gjennom prøvesettet, kan du enten skrive ut resten av eksemplarene eller slette dem fra skriverens kontrollpanel.

Prøvesett er en type lagret jobb som har følgende særtrekk:

- Prøvesettjobber ligger i en mappe som har fått navn etter bruker-ID-en som er knyttet til utskriftsjobbene.
- Prøvesettjobber har ikke passord.
- Alle brukere kan skrive ut eller slette en prøvesettjobb.
- Med Prøvesett skrives det ut et eksemplar av jobben som du kan korrekturlese før du skriver ut resten av eksemplarene.

Når en prøvesettjobb er skrevet ut, blir den automatisk slettet.

Gå til [Skrive ut prøvesett](#) for å finne mer informasjon om hvordan du skriver ut et prøvesett.

Skrive ut prøvesett

1. Gå til utskriftsinnstillingene i programmet. I de fleste programmer trykker du på **CTRL+P** i Windows eller **CMD+P** på Macintosh.
2. Velg skriveren og åpne deretter skriverdriveren.
 - I Windows klikker du på **Skriveregenskaper**. Avhengig av programmet varierer navnet på knappen.
 - På Macintosh klikker du på **Forhåndsvisning** i utskriftsvinduet og velger **-funksjoner**.
3. Velg **Prøvesett** for Jobbtype.
4. Velg eventuelle andre utskriftsalternativer.
 - I Windows klikker du på **OK** og deretter på **Skriv ut**.
 - På Macintosh klikker du på **Skriv ut**.

Frigi et prøvesett

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Jobber** for å vise alle tilgjengelige jobber.
3. Trykk på prøvesettjobben.



Merk: Beskrivelsen for prøvesettfilen angir at jobben er holdt tilbake for fremtidig utskrift og viser hvor mange eksemplarer av jobben som gjenstår.

4. Velg et alternativ.
 - Hvis du vil skrive ut resten av eksemplarene, trykker du på **Frigi**.
 - Hvis du vil slette ut resten av eksemplarene i jobben, trykker du på **Slett**.
5. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Utskriftsfunksjoner

Velge papiralternativer for utskrift

Det er to måter å velge papir for utskriftsjobbene på. Du kan la skriveren velge hva slags papir som skal brukes, ut fra dokumentformatet, papirtypen og papirfargen du angir. Du kan også velge et bestemt magasin som inneholder ønsket papir.

- Du finner papiralternativer i Windows ved å klikke på **Utskriftsalternativer**-fanen i skriverdriveren.
- Du finner fargealternativer i Macintosh ved å klikke på **Xerox-funksjoner** i listen over utskriftsalternativer i utskriftsvinduet. Klikk på **Papir/levering** i alternativlisten i Xerox-funksjoner.

Skalering

Skalering reduserer eller forstørre originalen slik at den får samme størrelse som valgt leveringsformat.

- Du finner skaleringsalternativer i Windows ved å klikke på pilen for Papir på utskriftsalternativer-fanen, og deretter på **Annet format** og **Avansert papirformat**.
- Klikk på **Vis detaljer** i utskriftsvinduet for å finne alternativer for skalering i Macintosh.

Følgende skaleringsalternativer er tilgjengelige:

- **Automatisk skalering** – skalerer dokumentet slik at det får plass på valgt papirstørrelse. Hvor mye som skaleres, vises i prosentboksen under eksempelbildet.
- **Ingen skalering** – endrer ikke størrelsen på sidebildet som skrives ut på papiret, og 100 prosent vises i prosentboksen. Hvis den opprinnelige størrelsen er større enn utskriftsstørrelsen, beskjæres sidebildet. Hvis den opprinnelige størrelsen er mindre enn utskriftsstørrelsen, blir det et stort, tomt område rundt sidebildet.
- **Manuell skalering** – skalerer dokumentet med verdien som er angitt i prosentboksen under forhåndsvisningen.

Skrive ut på begge sider av papiret

Skrive ut et tosidig dokument

Hvis skriveren støtter automatisk tosidig utskrift, angis alternativene i skriverdriveren. Skriverdriveren bruker innstillingene for stående eller liggende orientering i programmet til å skrive ut dokumentet.

 **Merk:** Kontroller at papirformatet og tykkelsen du har valgt er støttet. Du finner mer informasjon på [Papirformater og -tykkelser som støttes for automatisk tosidig utskrift](#).


Alternativer for oppsett av tosidig utskrift

Du kan angi sideoppsettet for tosidig utskrift, som bestemmer hvordan sidene blas. Disse innstillingene overstyrer innstillingene for orientering i programmet.

- **1-sidig utskrift:** Dette alternativet skriver ut på den ene siden av materialet. Bruk dette alternativet når du skal skrive ut på konvolutter, etiketter eller annet materiale som ikke kan ha utskrift på begge sider.
- **2-sidig utskrift:** Dette alternativet skriver ut jobben på begge sider av papiret. Arkene kan bindes inn på langsiden. I illustrasjonene nedenfor vises resultatet for henholdsvis stående og liggende dokumenter.



- **2-sidig utskrift, bla fra kortsiden:** Dette alternativet skriver ut på begge sider av papiret. Bildene skrives ut slik at arkene kan bindes inn på kortsiden. I illustrasjonene nedenfor vises resultatet for henholdsvis stående og liggende dokumenter.

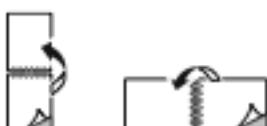

Merk: 2-sidig utskrift er en del av de miljøsmarte innstillingene.

Du finner mer informasjon om hvordan du endrer standardinnstillinger i skriverdriveren under [Angi standard utskriftsalternativer i Windows](#).

Xerox sort-hvitt

Du kan velge å skrive ut i farger eller sort-hvitt.

- **Av (bruk dokumentfarge):** Bruk dette alternativet for å skrive ut i farger.
- **På:** Bruk dette alternativet for å skrive ut i sort-hvitt.

Utskr.kvalitet

PostScript-skriverdriveren for Windows og Macintosh-skriverdriverne gir best utskriftskvalitetmodus:

- **Høy oppløsning:** 1200 x 1200 ppt, 1-bit dybde Dette alternativet gir den beste generelle bildekvaliteten for detaljerte linjetegninger, for eksempel CAD-filer. Dette alternativet anbefales for utskrift av livlige, mettede fargeutskrifter eller bilder. Det kan ta lengre tid å behandle utskriftsjobbene når den skrives ut med denne modusen for utskriftskvalitet.
- **Forbedret:** 600 x 600 ppt, 8-bit dybde Denne modusen gir bedre utskriftskvalitet, og er den beste modusen for presentasjoner. Det tar lenger tid å skrive ut med Forbedret modus enn med modusene Standard eller Fargepulversparing.
- **Standard:** 600 x 600 ppt, 1-bit dybde Denne modusen brukes for generelle utskrifter og gir god utskriftskvalitet. Standard kvalitet kan brukes til de fleste utskriftsjobbene.
- **Fargepulversparing:** 600 x 600 ppt, 1-bit dybde Denne modusen brukes for kladdeutskrifter og gir kort utskriftstid. Fargepulversparing er nyttig for kladdeutskrifter.

Bildevalg

Bildevalg brukes til å kontrollere hvordan skriveren benytter farger i et dokument. PostScript-skriverdriveren for Windows og Macintosh-skriverdriverne gir det bredest spektret av fargekontroller og alternativer for fargekorrigering i kategorien Bildevalg.

Utskrift

- Du finner fargealternativer i Windows ved å klikke på **Bildealternativer-fanen** i skriverdriveren.
- Du finner fargealternativer i Macintosh ved å klikke på **Xerox-funksjoner** i listen over utskriftsalternativer i utskriftsvinduet. Klikk på **Fargealternativer** i alternativlisten i Xerox-funksjoner.

Fargekorrigering

Fagekorrigering tilpasser skriverfarger i PostScript-jobber til fargene på andre enheter, for eksempel dataskjermen eller en trykkpresse.

Alternativer for fagekorrigering:

- **Xerox sort-hvitt:** Denne funksjonen konverterer alle farger i dokumentet til sort-hvitt eller gråtoner.
- **Xerox Automatisk farge:** Dette alternativet bruker den beste fagekorrigeringen til tekst, grafikk og bilder. Xerox anbefaler denne innstillingen. Det er ytterligere 13 innstillinger tilgjengelig i Xerox Automatisk farge, inkludert Livlig RGB og Kommersiell.
- **Tilpasset automatisk farge:** Denne innstillingen gir tilgang til mer detaljert kontroll over fargejusteringer. Du kan velge en rekke innstillinger for fagejusteringer for tekst, grafikk og bilder.

Farge etter ord

Med Farge etter ord kan du justere farger ved å sette sammen setninger av vanlige uttrykk som beskriver hvordan farger kan endres.

Se hjelpesidene til skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Fagejusteringer

Bruk Fagejusteringer til å justere bestemte kjennetegn ved utskriftsfargen. Kjennetegnene omfatter lyshet, kontrast, metning og fargetone.

 **Merk:** Ikke alle alternativer som er oppført, støttes av alle skrivere. Enkelte alternativer gjelder bare for visse skrivermodeller, konfigurasjoner, operativsystemer eller drivertyper.

Lyshet

Med Lyshet-funksjonen kan du justere lysheten eller mørkheten på teksten og bildene i utskriftsjobbene.

Kontrast

Du kan bruke Kontrast-funksjonen til å justere forskjellen mellom lyse og mørke områder i utskriftsjobbene.

Metning

Metning gjør at du kan justere fargestyrken og mengden grått i fargen.

Fargetone

Bruk innstillingen Fargetone til å justere mengden valgt farge for utskriftsjobbene samtidig som lysheten opprettholdes.

Følgende alternativer er tilgjengelige:


- Med alternativet Cyan til rød kan du justere balansen mellom cyan og rød. Når du øker nivået av cyan, vil nivået av rødt i bildet reduseres.
- Med alternativet Magenta til grønn kan du justere balansen mellom magenta og grønt. Når du øker nivået av magenta, vil nivået av grønt i bildet reduseres.
- Med alternativet Gul til blå kan du justere balansen mellom gult og blått. Når du øker nivået av gult, vil nivået av blått i bildet reduseres.

Skrive ut flere sider på ett ark

Når du skriver ut et dokument med flere sider, kan du skrive ut en side eller flere sider på ett ark.

Skriv ut 1, 2, 4, 6, 9 eller 16 sider per arkside ved å velge **Sider per ark** i kategorien Sideoppsett.

- Klikk på **Sideoppsett** i Kategorien Dokumentalternativer i Windows for å finne Sider per ark.
- Du finner avanserte Sider per ark i Macintosh ved å klikke på **Sideoppsett** i listen over utskriftsalternativer i utskriftsvinduet.

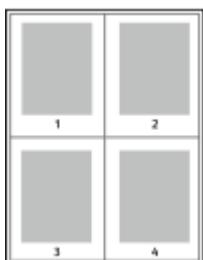

Velg **Sidekanter** for å skrive ut en kant rundt hvert sidebilde.

Skrive ut hefter


Med tosidig utskrift kan du skrive ut et dokument i form av et lite hefte. Du kan lage hefter med alle papirformater som støtter tosidig utskrift.

Skriverdriveren forminsker automatisk hver side og skriver ut fire sidebilder per ark – to på hver side. Sidene skrives ut i riktig rekkefølge, slik at du kan false og stifte sidene til et hefte.

- Klikk på **Sideoppsett** i Kategorien Dokumentalternativer i Windows for å finne heftefunksjonen.
- Du finner heftefunksjonen i Macintosh ved å klikke på **Xerox-funksjoner** i listen over utskriftsalternativer i utskriftsvinduet. Klikk på **Hefteoppsett** i alternativlisten i Xerox-funksjoner.

Når du skriver ut hefter med PostScript-driveren for Windows eller Macintosh, kan du angi innbindingsmarg og kryping.

- **Innbindingsmarg:** Spesifiserer den vannrette avstanden i punkt mellom sidebildene. Ett punkt er 0,35 mm.
- **Kryping:** Spesifiserer hvor mye sidebildet skal flyttes utover (i tideler av et punkt). Forskyvning kompenserer for tykkelsen til det falsede papiret, som gjør at sidebildene kan bli forskjøvet litt utover når de blir falset. Du kan velge en verdi mellom null og ett punkt.

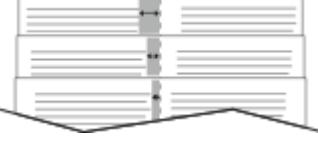Innbindingsmarg	Kryping
	



Merk: Velg **Sidekanter** for å skrive ut en kant rundt hvert sidebilde.

Bruke spesialsider

Alternativene for Spesialsider brukes til å kontrollere hvordan omslag, innlegg og unntakssider legges til i dokumentet du skal skrive ut.

- Klikk på **Spesialsider** i kategorien Dokumentalternativer i Windows for å finne Spesialsider
- Du finner spesialsider i Macintosh ved å klikke på **Xerox-funksjoner** i listen over utskriftsalternativer i utskriftsvinduet. Klikk på **Spesialsider** i alternativlisten i Xerox-funksjoner.

Skrive ut omslag

En omslagsside er den første eller siste siden i et dokument. Du kan velge papirkilder for omslagssidene som er forskjellige fra kilden som brukes til hoveddelen av et dokument. Du kan for eksempel bruke firmaets brevhode på den første siden i dokumentet. Du kan bruke tykt papir til den første og siste siden i en rapport. Du kan bruke et hvilket som helst egnert papirmagasin som kilde for utskrift av omslag.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Ingen omslag:** Dette alternativet skriver ikke ut omslag. Ingen omslag settes på dokumentet.
- **Kun foran:** Dette alternativet skriver ut den første siden på papir fra angitt magasin.
- **Kun bak:** Dette alternativet skriver ut den siste siden på papir fra angitt magasin.
- **Foran og bak: Samme:** Dette alternativet skriver ut omslagene foran og bak fra samme papirmagasin.
- **Foran og bak: forskjellig:** Dette alternativet skriver ut omslagene foran og bak fra ulike papirmagasiner.

Når du har angitt et valg for utskrift av omslagene, kan du velge papiret for omslaget foran og omslaget bak etter format, farge eller type. Du kan bruke blankt eller fortrykt papir, og du kan skrive ut på forside, baksiden eller begge sider av omslagene.

Skrive ut innlegg

Du kan sette inn blanke eller fortrykte innlegg før side én i hvert dokument eller etter angitte sider i et dokument. Du kan sette inn et innlegg etter angitte sider i et dokument for å skille deler, eller innlegget kan fungere som et merke eller en plassholder. Pass på at du angir papiret som skal brukes til innleggene.

- **Alternativer for innlegg:** Her finner du disse alternativene for innsetting av innlegg: Etter side X, der X er den angitte siden, og Før side 1.
- **Antall:** Angir antallet sider som skal settes inn på hvert sted.
- **Sider:** Angir siden eller sidene som skal ha samme egenskaper som unntakssiden. Enkeltsider og sideområder skiller med komma. Angi sidene i et område med en bindestrek. Hvis du for eksempel vil angi sidene 1, 6, 9, 10 og 11, skriver du inn **1,6,9-11**.
- **Papir:** Viser standardinnstillingene for papirformat, -farge og -type som er valgt i Bruk jobbinnstilling. Hvis du vil angi et annet papirformat eller en annen papirfarge eller -type, klikker du på pilen for Papir, og deretter velger du et alternativ.
- **Jobbinnstilling:** Viser attributtene for papiret for resten av jobben.

Skrive ut unntakssider

Unntakssider har andre innstillinger enn resten av sidene i jobben. Du kan angi forskjellige egenskaper, for eksempel sideformat, -type og -farge. Du kan også endre hvilken side av papiret som sidene skal skrives ut på. En utskriftsjobb kan inneholde flere unntak.

Det kan for eksempel være at utskriftsjobben består av 30 sider. Du vil at fem av sidene skal skrives ut ensidig på spesialpapir, og at resten av sidene skal skrives ut tosidig på vanlig papir. Du kan bruke unntakssider til å skrive ut jobben.

I vinduet Legg til unntak kan du angi kjennetegnene for disse unntakssidene og velge en alternativ papirkilde:

- **Sider:** Angir siden eller sidene som skal ha samme egenskaper som unntakssiden. Enkeltsider og sideområder skiller med komma. Angi sidene i et område med en bindestrek. Hvis du for eksempel vil angi sidene 1, 6, 9, 10 og 11, skriver du inn **1,6,9-11**.
- **Papir:** Viser standardinnstillingene for papirformat, -farge og -type som er valgt i Bruk jobbinnstilling.
- **1-sidig/2-sidig utskrift** – du kan velge alternativer for tosidig utskrift. Klikk på **Pil ned** for å velge et alternativ:
 - **1-sidig utskrift** – skriver ut unntakssidene bare på én side av arket.
 - **2-sidig utskrift** skriver ut unntakssidene på begge sider av papiret, og sidene blas fra langsiden. Jobben kan dermed bindes inn på langsiden av arkene.
 - **2-sidig utskrift, bla fra kortsiden** skriver ut unntakssidene på begge sider av papiret, og sidene blas fra kortsiden. Jobben kan dermed bindes inn på kortsiden av arkene.
 - **Bruk jobbinnstilling** – skriver ut jobben ved hjelp av attributtene som vises i boksen Jobbinnstillinger.
- **Jobbinnstilling:** Viser attributtene for papiret for resten av jobben.



Merk: Enkelte kombinasjoner av tosidig utskrift og visse papirtyper og -formater kan gi uventede resultater.

Skrive ut vannmerker for Windows

Et vannmerke er spesialtekst som kan skrives ut over én eller flere sider. Du kan for eksempel sette inn teksten Kopi, Kladd eller Konfidensielt som et vannmerke istedenfor at du må stemple den på et dokument før det distribueres.

 **Merk:**

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig på en Windows-datamaskin som skriver ut via et nettverk.
- Ikke alle alternativer som er oppført, støttes av alle skrivere. Enkelte alternativer gjelder bare for visse skrivermodeller, konfigurasjoner, operativsystemer eller skriverdrivertyper.
- Noen drivere støtter ikke vannmerke når hefte er valgt, eller når mer enn én side skrives ut per ark.

Slik skriver du ut et vannmerke:

1. Klikk på kategorien **Dokumentalternativer** i skriverdriveren.
2. Klikk på kategorien **Vannmerke**.
3. Velg vannmerket på menyen Vannmerke. Du kan velge fra lagrede vannmerker, eller opprette et egendefinert vannmerke. Du kan også administrere vannmerker fra denne menyen.
4. Velg et alternativ under Tekst:
 - **Tekst:** Skriv inn ønsket tekst i feltet og angi skrifftype.
 - **Tidsstempel:** Angi alternativer for dato og tidspunkt og angi skrifftype.
 - **Bilde:** Klikk på Bla gjennom-ikonet for å finne ønsket bilde.
5. Angi skaleringsvinkel og plassering for vannmerket.
 - Angi skaleringsalternativet for å velge størrelse på bildet i forhold til bildet på originalen. Bruk pilknappene til å skalere bildet i trinn på 1 %.
Bruk pilknappene til å skalere bildet i trinn på 1 %.
 - Definer vinkelen bildet skal ha på siden ved å angi plassering, og bruk piltastene for å rotere bildet til venstre eller høyre i ett trinn av gangen.
 - Definer vinkelen bildet skal ha på siden ved å angi plassering, eller bruk piltastene for å flytte bildet til venstre eller høyre i ett trinn av gangen.
6. Velg hvordan vannmerket skal skrives ut under **Lag**.
 - Med **Skriv ut i bakgrunnen** skrives vannmerket ut bak teksten og grafikken i dokumentet.
 - **Bland:** Dette alternativet kombinerer vannmerket med teksten og grafikken i dokumentet. Et blandet vannmerke er gjennomsiktig, slik at du kan se både vannmerket og dokumentinnholdet.
 - Med **Skriv ut i forgrunnen** skrives vannmerket ut over teksten og grafikken i dokumentet.
7. Klikk på **Sider** og velg sidene som vannmerket skal skrives ut på:
 - Med **Skriv ut på alle sider** skrives vannmerket ut på alle sider i dokumentet.
 - Med **Skriv ut bare på forsiden** skrives vannmerket ut bare på forsiden av dokumentet.
8. Hvis du velger et bilde som vannmerke, må du angi lyshetsinnstillingene for bildet.
9. Trykk på **OK**.

Orientering

Du bruker Retning til å velge retningen siden skal skrives ut i.

- Klikk på **Retning** i kategorien Dokumentalternativer i Windows for å finne alternativene for retning.

 **Merk:** Innstillingen for retning i dialogboksen for utskrift i programmet kan overstyre retningsvalgene i skriverdriveren.

- Klikk på **Vis detaljer** i utskriftsvinduet for å finne alternativer for retning i Macintosh.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Stående:** : Papiret orienteres slik at teksten og bildene skrives ut langs kort siden av papiret.



- **Liggende:** : Papiret orienteres slik at teksten og bildene skrives ut langs lang siden av papiret.



- **Rotert, liggende:** : Papiret orienteres slik at sidebildet roteres 180 grader og den nedre lang siden mates først.



Merk: På Macintosh fjerner du merket for Roter automatisk for å skrive ut stående tekst og bilder i liggende retning.

Kategorien Avansert

I kategorien Avansert kan du angi avanserte utskriftsalternativer. Valgene i denne kategorien gjelder for alle jobber som du skriver ut med skriverdriveren.

- Merk:** Ikke alle alternativer som er oppført, støttes av alle skrivere. Enkelte alternativer gjelder bare for visse skrivermodeller, konfigurasjoner, operativsystemer eller skriverdrivertyper.
- Du finner avanserte utskriftsalternativer i Windows ved å klikke på **Avansert**-fanen i skriverdriveren.
 - Du finner avanserte utskriftsalternativer i Macintosh ved å klikke på **Xerox-funksjoner** i listen over utskriftsalternativer i utskriftsvinduet. Klikk på **Avansert** i alternativlisten i Xerox-funksjoner.

Jobbidentifikasjon

Du kan bruke Jobb-ID-funksjonen til å endre innstillingene for jobbidentifikasjon for utskriftsjobbene din. Du kan skrive ut jobb-ID på en separat forsiden eller på sidene i utskriftsjobbene.

Slik endrer du innstillingen for Jobb-ID i kategorien Avansert:

1. Klikk på **Jobb-ID** eller **Jobbidentifikasjon**.
2. Velg et alternativ.
 - **Deaktiver jobb-ID:** Dette alternativet angir at skriveren ikke skal skrive ut en forsiden.
 - **Skriv ID på en forsiden:** Med dette alternativet skriver du ut jobbindentifikasjonen på en forsiden.
 - **Skriv ID i marger – bare første side:** Med dette alternativet skriver du ut jobbindentifikasjonen øverst i venstre marg på den første siden av utskriftsjobbene.
 - **Skriv ID i marger – alle sider:** Med dette alternativet skriver du ut jobbindentifikasjonen øverst i venstre marg på hver side i utskriftsjobbene.
3. Trykk på **OK**.

Skrive ut speilvendte bilder

Hvis PostScript-driveren er installert, kan du skrive ut sider speilvendt. Bildene blir speilvendt venstre mot høyre på utskriften.

- Klikk på **Speilvendt levering** i Avanserte innstillinger i kategorien Avansert for å finne Speilvendt levering i Windows.
- Klikk på **Speilvendt levering** i vinduet for avanserte innstillinger i Xerox-funksjoner for å finne Speilvendt levering i Macintosh.

Velge melding om fullført jobb i Windows

Du kan velge å få en melding når utskriftsjobbene er fullført. Da vises det en melding på datamaskinskjermen med navnet på jobben og navnet på skriveren som ble brukt.

 **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig på en Windows-datamaskin som skriver ut via et nettverk.

Slik velger du melding om fullført jobb i kategorien Avansert:

1. Klikk på **Varsler**.
2. Klikk på **Gi meg beskjed om fullførte jobber**, og velg deretter et alternativ.
 - **Aktivert:** Dette alternativet aktiverer meldinger.
 - **Deaktivert:** Dette alternativet slår av varslingsfunksjonen.
3. Trykk på **OK**.

Dokumentkryptering for Windows-utskriftsjobber

Du kan velge kryptering for utskriftsjobbene din. Utskriftsfilen krypteres før den sendes til skriveren. Utskriftsfilen dekrypteres før den skrives ut.

 **Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig på en Windows-datamaskin som skriver ut via et nettverk. Dette gjelder for PostScript- og PCL-skriverdriverere.

Du finner alternativene for å aktivere eller deaktivere kryptering av dokumenter ved å klikke på **Avansert**-fanen i skriverdriveren.

 **Merk:** Denne funksjonen er kun tilgjengelig når alternativet Manuell kryptering av dokumenter er valgt for dokumentkryptering i skriveregenskapene. Se [Angi standardinnstillinger for kryptering i Windows](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Angi standardinnstillinger for kryptering i Windows

1. Gå til listen over skrivere på datamaskinen:
 - I Windows Server 2008 og senere: Klikk på **Start**→**Innstillinger**→**Skrivere**.
 - I Windows 7: Klikk på **Start**→**Enheter og skrivere**.
 - I Windows 8: Klikk på **Start**→**Kontrollpanel**→**Enheter og skrivere**.
 - I Windows 10: Klikk på **Start-ikonet**→**Innstillinger**→**Enheter**→**Skrivere og skannere**. Bla til relaterte innstillingar og klikk på **Enheter og skrivere**.
-  **Merk:** Hvis kontrollpanelikonet ikke vises på skrivebordet, høyreklikker du på skrivebordet og velger **Tilpass**. Velg **Startside for Kontrollpanel**→**Enheter og skrivere**.
2. Høyreklikk på ikonet for skriveren i skriverlisten, og velg deretter **Skriveregenskaper**.
3. Klikk på **Administrasjon**-fanen i dialogboksen for skriveregenskaper.

4. Velg **Dokumentkryptering** under Konfigurasjoner, og velg et alternativ:
 - **Deaktivert:** Dette alternativet deaktivert kryptering for alle dokumenter du sender til skriveren.
 - **Krypter alle dokumenter:** Dette alternativet krypterer alle dokumenter du sender til skriveren.
 - **Krypter dokumentene manuelt:** Med dette alternativet kan du velge kryptering for de enkelte jobbene som du sender til utskrift etter behov.



Merk: Manuell kryptering av dokumenter er standardinnstillingen for skriveren.

5. Klikk på **Bruk**.
6. Du lagrer innstillingene ved å trykke på **OK**.

Bruke tilpassede papirformater

Du kan skrive ut på tilpassede formater så lenge de er innenfor grensene for minste og største format som skriveren støtter. Se [Tilpassede papirformater som støttes](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Skrive ut på tilpassede formater

-  **Merk:** Før du skriver ut på et tilpasset format, bruker du funksjonen Tilpasset størrelse i skriveregenskapene for å definere den tilpassede størrelsen. Du finner mer informasjon på [Angi tilpassede papirformater](#).

Skrive ut på tilpassede formater fra Windows

-  **Merk:** Før du skriver ut på tilpasset papirformat, angir du det tilpassede formatet i skiveregenskapene.

1. Legg papir av tilpasset format i magasinet.
2. Klikk på **Fil→Skriv ut** i programmet, og velg deretter skriveren.
3. Klikk på **Skriveregenskaper** i dialogboksen for utskrift.
4. Velg ønsket papirformat og papertype fra papirlisten i kategorien Utskriftsalternativer.
5. Velg eventuelt andre nødvendige utskriftsalternativer, og klikk på **OK**.
6. Klikk på **Skriv ut** i dialogboksen for utskrift.

Skrive ut på tilpassede formater fra Macintosh

1. Legg i papiret i tilpasset format. Se [Legge i papir](#) hvis du vil ha mer informasjon.
2. Klikk på **Fil→Skriv ut** i programmet.
3. Velg det tilpassede papirformatet fra listen med papirformater.
4. Klikk på **Skriv ut**.

Angi tilpassede papirformater

For å skrive ut på tilpassede papirformater må du angi bredde og lengde på papiret i skriverdriverens programvare, og på skriverens kontrollpanel. Pass på at du angir samme størrelse som på papiret i magasinet når du konfigurerer papirformat. Det kan oppstå feil hvis du angir feil størrelse. Innstillingene i skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet når du bruker skriverdriveren på datamaskinen.

Opprette og lagre tilpassede papirformater i skriverdriveren

Du kan mate papir med tilpasset format fra alle magasiner. Innstillinger for tilpassede papirformater lagres i skriverdriveren, og du kan velge dem i alle programmer.

Du finner mer informasjon om papirformater for hvert magasin under [Tilpassede papirformater som støttes](#).

Opprette og lagre tilpassede formater i Windows

1. Klikk på kategorien **Utskriftsalternativer** i skriverdriveren.
2. For Papir klikker du på pilen, og velger deretter **Annet format→Avansert papirformat→Leverings-/papirformat→Ny**.

3. Angi høyden og bredden for det nye formatet i vinduet Nytt tilpasset papirformat.
4. Hvis du vil angi målenhetene, klikker du på **Målenheter** nederst i vinduet, og deretter velger du **Tommer** eller **Millimeter**.
5. Skriv inn tittelen på det nye formatet i feltet Navn, og klick på **OK** for å lagre.

Opprette og lagre tilpassede formater på Macintosh

1. Klikk på **Fil→Skriv ut** i programmet.
2. Klikk på **Papirstørrelse**, og velg **Organiser tilpassede størrelser**.
3. Klikk på plussstegnet (+) i vinduet for administrasjon av papirstørrelser for å legge til et nytt format.
4. Dobbeltklikk på **Uten navn**, og skriv deretter inn et navn for det nye tilpassede formatet.
5. Angi høyden og bredden til det nye tilpassede formatet.
6. Klikk på pilen ved feltet for område som ikke kan skrives ut, og velg skriveren fra listen. Du kan også angi øvre, nedre, høyre og venstre marg for brukerdefinerte marger.
7. Du lagrer innstillingene ved å trykke på **OK**.

Definere et tilpasset papirformat på kontrollpanelet

Du kan skrive ut på tilpasset papir fra magasin 5. Hvis magasin 1 og 2 er konfigurert som Fullstendig justerbare, kan du også skrive ut på tilpasset papir fra magasin 1 og 2. Innstillinger for tilpasset papir lagres i skriverdriveren og kan velges i alle programmer.

 **Merk:** Hvis du skal konfigurere magasininnstillingene for fullstendig justerbare eller dedikerte magasiner, finner du mer informasjon under [Konfigurere magasininnstillinger](#).

1. Åpne papirmagasinet, og legg i tilpasset papir.
2. Lukk magasinet.
3. Velg **Format** og trykk på **Tilpasset** på kontrollpanelet for å angi et nytt papirformat.
4. Angi høyden og bredden for det nye formatet i vinduet Tilpasset papirformat, og velg deretter **OK**.
5. Trykk på **OK** for å bekrefte innstillingene.

Skriv ut fra

Skrive ut fra en USB Flash-stasjon

Du kan skrive ut en eller flere filer som er lagret på en USB Flash-stasjon. Du finner USB-porten på forsiden av skriveren.

 **Merk:** Det er kun USB Flash-stasjoner formatert med vanlig FAT32-filsystem som støttes.

Slik skriver du ut fra en USB Flash-stasjon:

1. Sett inn USB Flash-stasjonen i USB-porten på skriveren.
2. Trykk på **Skriv ut fra USB** i USB-stasjon registrert-vinduet.

 **Merk:** Hvis funksjonen Skriv ut fra USB ikke vises, aktiverer du funksjonen eller kontakter systemadministratoren. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

3. For å velge en fil som skal skrives ut, går du til filen og merker av i avmerkingsboksen. Hvis du vil skrive ut flere filer, går du til hver fil og merker av i avmerkingsboksen for hver av filene.
4. Trykk på **OK**.

En liste over filene som er valgt for utskrift vises.

5. Slik fjerner du filer fra utskriftslisten:
 - Hvis du vil fjerne én av filene, velger du filen og trykker på **Fjern**. Trykk på **Fjern** for å bekrefte valget.
 - Hvis du vil fjerne alle filene, trykker du på **Fjern alle**. Trykk på **Fjern alle** for å bekrefte valget.
6. Juster innstillingene etter behov.
7. Trykk på **Skriv ut**.
8. Ta ut USB Flash-stasjonen når du er ferdig.
9. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skrive ut fra lagrede jobber

Slik skriver du ut fra lagrede jobber:

1. Trykk på **Tjenester** fulgt av **Skriv ut fra** på kontrollpanelet.
2. Velg **Lagrede jobber** og trykk deretter på navnet på mappen som inneholder den lagrede jobben.
3. Berør navnet på den lagrede jobben du ønsker å skrive ut.
4. Velg innstillinger for papirmagasin, antall, 2-sidig utskrift og etterbehandling.
5. Trykk på **Skriv ut**.

 **Merk:** Når du skal skrive ut en lagret jobb, må du skive inn et passord på passordskjermen og trykke på **OK**.

6. Når jobben er skrevet ut, trykker du på **Endre fil** for å gå tilbake til listen over lagrede jobber.
7. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skrive ut fra en postboks

Med Skriv ut fra postboks kan du skrive ut en fil som er lagret i en mappe på skriverens harddisk.

Slik skriver du ut fra en postboks:

1. Trykk på **Tjenester** fulgt av **Skriv ut fra** på kontrollpanelet.
2. Velg **Postboks** og trykk deretter på navnet på mappen som inneholder dokumentet.
-  **Merk:** Hvis Postbokser ikke vises, aktiverer du funksjonen eller kontakter systemadministratoren. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
3. Berør navnet på dokumentet du ønsker å skrive ut.
4. Velg innstillinger for papirmagasin, antall, 2-sidig utskrift og etterbehandling.
5. Trykk på **Skriv ut**.
6. Når jobben er skrevet ut, trykker du på **Endre fil** for å gå tilbake til postboksmappen.
7. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Utskrift fra Embedded Web Server

Du kan skrive ut **PDF**-, **PS**-, **PCL**- og **XPS**-filer direkte fra Embedded Web Server uten at du må åpne et annet program eller skriverdriveren. Filene kan lagres på en lokal harddisk på en datamaskin, en masselagringsenhett eller en nettverksstasjon.

Utskrift fra Embedded Web Server:

1. Åpne en nettleser på datamaskinen, skriv inn skriverens IP-adresse i adressefeltet, og trykk på **Enter** eller **Retur**.
-  **Merk:** Se [Finne IP-adressen til skriveren](#) hvis du ikke vet hva IP-adressen til skriveren er.
2. Klikk på **Skriv ut** i Embedded Web Server.
3. Klikk på **Bla gjennom**, velg filen og klikk på **Åpne** for å velge en fil fra det lokale nettverket eller eksternt.
4. Velg ønskede alternativer for jobben under Utskrift.
 - **Normal utskrift** skriver ut en jobb umiddelbart.
 - **Sikret utskrift** skriver ut en jobb etter at du har tastet passkoden på skriverens kontrollpanel.
 - **Prøvesett** eller Prøvetrykk skriver ut ett prøveeksemplar av en jobb på flere eksemplarer mens resten av eksemplarene holdes tilbake på skriveren.
 - **Lagre jobb for utskrift** lagrer en utskriftsjobb i en mappe på utskriftsserveren for senere utskrift. Du kan angi et jobbnavn og en mappe.
 - **Utsatt utskrift** skriver ut en jobb i opptil 24 timer fra den opprinnelig ble sendt til utskrift.
5. Hvis Kontering er aktivert, skriver du bruker-ID og kontoinformasjon.
6. Klikk på **Send jobb**.

 **Merk:** Hvis du vil kontrollere at jobben er lagt i køen, venter du til en bekrefteelse vises før du lukker siden.

6

Papir og medier

Dette kapitlet inneholder:

- [Oversikt over papir og medier](#) 164
- [Papir som støttes.....](#) 165
- [Magasininnstillinger](#) 172
- [Legge i papir](#) 174
- [Skrive ut på spesialmateriale](#) 184

Oversikt over papir og medier

Skriveren har fem papirmagasiner:

- Magasin 1 er et justerbart magasin som kan håndtere en rekke formater.
- Når skriveren er konfigurert med 3-magasinersmodul, er magasin 2, 3 og 4 også justerbare.
- Når skriveren er konfigurert med tandemmagasin, er magasin 2 et justerbart magasin, mens magasin 3 og 4 er stormagasiner som kan ta A4, Letter, JIS B5 og Executive.
- Magasin 5 er utformet med tanke på små mengder av spesialpapir.

Det valgfrie konvoluttmagasinet kan erstatte magasin 1. Magasin 6 er valgfritt og er et stormagasin som kan ta A4, Letter, JIS B5 og Executive.

Skriveren kan bruke forskjellige materialtyper, f.eks. vanlig, resirkulert eller farget papir, brevark, fortrykte ark, kartong, etiketter, transparenter og konvolutter. Sørg for at du bruker korrekt materiale for magasinet du bruker. Du kan legge alle typer materiale i magasin 5.

Hvert magasin har etiketter som viser korrekt retning for forskjellige typer materiale. Maksimumsetiketten viser hvor mye papir du kan legge i hvert magasin.

Papir som støttes

Skrivenen er utformet for bruk av forskjellig papirtyper og andre materialer. Følg retningslinjene i dette avsnittet for å sikre best mulig utskriftkvalitet og unngå papirstopp.

Du oppnår best resultat hvis du bruker papir og materiale fra Xerox® som er anbefalt for skrivenen.

Anbefalt materiale

En liste over anbefalt papir og materiale for skrivenen er tilgjengelig her:

- www.xerox.com/rmlna : Liste over anbefalte medier (USA)
- www.xerox.com/rmleu : Liste over anbefalte medier (Europa)

Bestille papir

Når du skal bestille papir, transparenter og annet materiale, kontakter du den lokale forhandleren eller går til www.xerox.com/supplies.

Generelle retningslinjer for å fylle papir

- Ikke legg for mye papir i magasinene. Ikke fyll papir over maksimumsstrekken i magasinet.
- Juster papirstøttene slik at de passer til papirformatet.
- Luft papiret før du legger det i magasinet.
- Hvis det oppstår mange stopp, bruker du papir eller annet godkjent materiale fra en ny pakke.
- Bruk bare anbefalte Xerox®-transparenter. Utskriftkvaliteten kan variere med andre transparenter.
- Ikke skriv ut på et etikettark hvis en etikett er fjernet fra arket.
- Bruk kun papirkonvolutter. Skriv ut ensidig på konvolutter.

Papir som kan skade skrivenen

Noen papirtyper og andre materialer kan føre til dårlig utskriftskvalitet, økt risiko for papirstopp eller skade på skrivenen. Ikke bruk følgende:

- Grovt eller porøst papir
- Papir for blekkskrivere
- Glanset eller bestørket papir som ikke er beregnet for laserskrivere
- Papir som er kopiert
- Papir som er brettet eller krøllet
- Papir som er stanset ut eller perforert
- Stiftet papir
- Konvolutter med vinduer, metallhekter, sidesømmer eller limremser
- Fôrede konvolutter
- Plastmaterialer
- Påstrykningspapir



Forsiktig: Xerox®-garantien, serviceavtalen eller den utvidete serviceavtalen fra Xerox® dekker ikke skader som skyldes bruk av papir eller spesialmaterialer som ikke støttes. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada. Garantidekningen kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din lokale Xerox-representant hvis du vil vite mer.

Retningslinjer for oppbevaring av papir

Hvis du lagrer papir og andre materialer riktig, bidrar det til optimal utskriftskvalitet.

- Oppbevar papir mørkt, kjølig og tørt. De fleste papirtyper er følsomme overfor skader fra ultrafiolett og optisk lys. Ultrafiolett lys fra solen og fluorescerende lyspærer er spesielt skadelig for papir.
- Unngå at papir utsettes for sterkt lys i lang tid.
- Hold temperatur og relativ luftfuktighet konstant.
- Ikke oppbevar papir på loft, kjøkken, i garasjer eller kjellere. Der er det større sannsynlighet for at det blir fuktig.
- Lagre papiret flatt, enten på paller, i kartonger, hyller eller skap.
- Unngå mat og drikke i områder der papir lagres eller håndteres.
- Ikke åpne forseglaede pakker med papir før de skal legges i skriveren. Oppbevar papiret i originalpakken. Papiremballasjen beskytter papiret mot tap og opptak av fuktighet.
- Noe spesialmateriale er pakket i plastposer som kan forsegles etter åpning. Lagre materiale inne i posen til det skal brukes. Ubrukt materiale bør oppbevares i posen, som bør forseges på nytt etter åpning.

Papirtyper og -tykkelser som støttes

Magasiner/mottakere	Papirtyper	Tykkelser
Magasin 1 og 2 Magasin 3 og 4 i 3-magasinersmodulen	Standard Tilpasset Hullet Brevark Vanlig Fortrykt Resirkulert Transparenter	60-105 g/m ²
	Etiketter Tynn kartong Tynn, glanset kartong	106-169 g/m ²
	Svært tykt Kartong (bakside) Glanset kartong Glanset kartong, baks.	170-256 g/m ²

Magasiner/mottakere	Papirtyper	Tykkeler
Magasin 3 og 4 i tandemmodulen Mag. 6	Standard Tilpasset Hullet Brevark Vanlig Fortrykt Resirkulert Transparenter	60-105 g/m ²
	Etiketter Tynn kartong Tynn, glanset kartong	106-169 g/m ²
	Svært tykt Kartong (bakside) Glanset kartong Glanset kartong, baks.	170-256 g/m ²
Mag. 5	Standard Tilpasset Hullet Brevark Vanlig Fortrykt Resirkulert Transparenter	55-105 g/m ²
	Konvolutter	75-90 g/m ²
	Etiketter Tynn kartong Tynn, glanset kartong	106-169 g/m ²
	Svært tykt Kartong (bakside) Glanset kartong Glanset kartong, baks.	170-256 g/m ²

Magasiner/mottakere	Papirtyper	Tykkeler
	Tykk kartong Tykk kartong, baks. Tykk glanset kartong Tykk, glanset kartong, baks.	257-280 g/m ²
Konvoluttmagasin	Konvolutter	75-90 g/m ²

**Merk:**

- Bakside er papir som det er kopiert på eller skrevet ut på før på skriveren. Bruk baksidefunksjonen for manuell tosidigutskrift på materialtyper som ikke kan brukes til automatisk tosidigutskrift.
- Skillekort med faner er ikke støttet.

Standard papirformater som støttes

Magasinnummer	Europeiske standardformater	Nordamerikanske standardformater
Magasin 1 og 2 Magasin 3 og 4 i 3-magasiners modulen	A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 tommer) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 tommer) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 tommer) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 tommer) B4 (250 x 353mm, 9,8 x 13,9 tommer) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 tommer) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 tommer)	Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 tommer) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 tommer) Letter (216 x 279mm, 8,5 x 11 tommer) US Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 tommer) Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 tommer) Tabloid (279 x 432 mm, 11 x 17 tommer)
Mag. 2 Magasin 3 og 4 i 3-magasiners modulen	SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7 tommer)	12 x 18 (305 x 457 mm, 12 x 18 tommer)
Magasin 3 og 4 i tandemmodulen	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 tommer) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 tommer)	Letter (216 x 279mm, 8,5 x 11 tommer) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 tommer)

Magasinnummer	Europeiske standardformater	Nordamerikanske standardformater
Mag. 5	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 tommer) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 tommer) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 tommer) Overdimensjonert A4 (223 x 297 mm, 8,8 x 11,7 tommer) 215 x 315 (215 x 315 mm, 8,5 x 12,4 tommer) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 tommer) B6 (125 x 176 mm, 4,9 x 6,9 tommer) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 tommer) B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 tommer) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 tommer) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 tommer) SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7 tommer) DL-konvolutt (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 tommer) C6-konvolutt (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 tommer) C5-konvolutt (162 x 229 mm, 6,4 x 9 tommer) C4-konvolutt (229 x 324 mm, 9 x 12,8 tommer)	Postkort (89 x 140 mm, 3,5 x 5,5 tommer) Postkort (102 x 152 mm, 4 x 6 tommer) 5 x 7 (127 x 178 mm, 5 x 7 tommer) Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 tommer) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 tommer) 8 x 10 (203 x 254 mm, 8 x 10 tommer) Letter (216 x 279mm, 8,5 x 11 tommer) 9 x 11 (229 x 279 mm, 9 x 11 tommer) US Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 tommer) 8,5 x 13,4 (216 x 340 mm, 8,5 x 13,4 tommer) Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 tommer) Tabloid (279 x 432 mm, 11 x 17 tommer) 12 x 18 (305 x 457 mm, 12 x 18 tommer) 12 x 19 (305 x 483 mm, 12 x 19 tommer) Konvolutt (152 x 228 mm, 6 x 9 tommer) Konvolutt (228 x 305 mm, 9 x 12 tommer) Monarch-konvolutt (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 tommer) Størr. 9-konvolutt (98 x 225 mm, 3,9 x 8,9 tommer) Størr. 10-konvolutt (105 x 241 mm, 4,1 x 9,5 tommer)
Mag. 6	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 tommer) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 tommer)	Letter (216 x 279mm, 8,5 x 11 tommer) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 tommer)

Papirformater og -tykkelser som støttes for automatisk tosidig utskrift

Europeiske standardformater	Nordamerikanske standardformater
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 tommer)	Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 tommer)
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 tommer)	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 tommer)
A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 tommer)	Letter (216 x 279mm, 8,5 x 11 tommer)
JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 tommer)	US Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 tommer)
JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 tommer)	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 tommer)
	Tabloid (279 x 432 mm, 11 x 17 tommer)

I tillegg til standardformatene kan du bruke følgende tilpassede papirformater til 2-sidig utskrift:

- Minste format: 128 x 140 mm (5 x 5,5 tommer)
- Største format: 320 x 483 mm (12,6 x 19 tommer)

Papirtykkelser fra 60 til 220 g/m² kan brukes til automatisk tosidig utskrift.

 **Merk:** Transparenter, konvolutter, etiketter og gjenbrukt papir kan ikke brukes ved automatisk, tosidig utskrift.

Papirformater som støttes for konvoluttmagasinet

Europeiske standardformater	Nordamerikanske standardformater
DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 tommer)	Konvolutt (152 x 228 mm, 6 x 9 tommer)
C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 9,0 tommer)	Monarch (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 tommer)
C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9,0 tommer)	Størr. 9 (98 x 225 mm, 3,9 x 8,9 tommer) Størr. 10 (105 x 241 mm, 4,1 x 9,5 tommer)

Tilpassede papirformater som støttes

Magasinnummer	Papirformater
Mag. 1	Minimum: 140 x 182 mm (5,5 x 7,5 tommer) Maksimum: 297 x 432 mm (11,7 x 5 tommer)
Mag. 2 Magasin 3 og 4 i 3-magasinersmodulen	Minimum: 140 x 182 mm (5,5 x 7,5 tommer) Maksimum: 320 x 457 mm (12,5 x 18 tommer)
Magasin 3 og 4 i tandemmodulen	Kun standardformater: A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 tommer) Letter (216 x 279mm, 8,5 x 11 tommer) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 tommer)

Magasinnummer	Papirformater
	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 tommer)
Mag. 5	Minimum: 89 x 98 mm (3,5 x 3,9 tommer) Maksimum: 320 x 483 mm (12,6 x 19 tommer)
Mag. 6	Kun standardformater: A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 tommer) Letter (216 x 279mm, 8,5 x 11 tommer) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 tommer) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 tommer)
Konvoluttmagasin	Minimum: 98 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer) Maksimum: 162 x 241 mm (6,4 x 5 tommer)

Magasininnstillinger

Konfigurere magasininnstillinger

Systemadministratoren kan angi magasiner som Fullstendig justerbare eller Dedierte. Når et magasin er angitt som Fullstendig justerbart, kan du endre papirinnstillingene hver gang du legger papir i magasinet. Når et papirmagasin er satt til Dediert, blir du bedt om å legge i papir av angitt format, type og farge.

Slik konfigurerer du magasininnstillinger:

1. Trykk på **Maskin** på kontrollpanelet.
2. Trykk på kategorien **Verktøy** og deretter på **Maskininnstillinger** **Administrere papir**.
3. Trykk på **Magasininnstillinger**, og velg deretter et magasin.
 - Trykk på **Fullstendig justerbart** eller **Dediert**.
 - Hvis du vil angi et spesifikt papir for dedikert magasin, velger du **Rediger** og spesifiserer papirformatet, papirtypen og papirfargen. Trykk på **OK**.
 - Hvis du vil konfigurere skriveren til å velge magasin automatisk, trykker du på **Aktivert** for Automatisk valg.
 - Hvis du vil angi prioriteten for hvert enkelt magasin, trykker du på nummerfeltet. Du angir et tall ved hjelp av det alfanumeriske tastaturet eller ved å trykke på pluss- (+) eller minusikonet (-). Skriveren bruker papir fra magasinet med høyeste prioritet først. Hvis magasinet er tomt, bruker skriveren papir fra magasinet med nest høyeste prioritet.
4. Trykk på **OK**.
5. Trykk på X for å lukke skjermen for magasininnstillinger.
6. Trykk på X for å lukke skjermen for verktøy.

 **Merk:** Du må logge på som systemadministrator for å få tilgang til menyen Administrere papir. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Endre papirformat, -type og -farge

Når et magasin er angitt som Fullstendig justerbart, kan du endre papirinnstillingene hver gang du legger papir i magasinet. Når du lukker magasinet, blir du bedt om å stille inn papirformat, -type og -farge for papiret som er lagt i.

Når et papirmagasin er satt til Dediert, blir du bedt om å legge i papir av angitt format, type og farge. Hvis du flytter støttene slik at du kan legge i et annet papirformat, vises en feilmelding på kontrollpanelet.

Hvis du skal konfigurere magasininnstillingene for fullstendig justerbare eller dedikerte magasiner, finner du mer informasjon under [Konfigurere magasininnstillinger](#).

Slik angir du papirformat, -type og -farge når et magasin er konfigurert som Fullstendig justerbart.

1. Åpne papirmagasinet, og legg i ønsket papir.
2. Lukk magasinet.
3. Angi papirformat, -type og -farge på kontrollpanelet.
 - Trykk på **Format** for å velge nytt papirformat.
 - Trykk på **Type** for å velge ny papirtype.
 - Trykk på **Farge** for å velge ny papirfarge.
4. Trykk på **OK** for å bekrefte innstillingene.

Se [Konfigurer magasininnstilling](#) for mer informasjon om hvordan du angir papirformat, -type og -farge når et magasin er dedikert.

Legge i papir

Legge papir i magasin 1–4

Systemadministratoren kan angi magasin 1–4 som Fullstendig justerbare eller Dedikerte. Papirinnstillingene vises på kontrollpanelet hver gang du åpner og lukker et magasin:


- I modus for Fullstendig justerbart kan du bekrefte eller endre papirinnstillingene. Papirstøttene registrerer automatisk formatet på papiret i magasinet.
- Modus for Dedikert viser papirinnstillingene for magasinet. Kontrollpanelet viser en varslemelding hvis feil papir blir lagt i magasinet, og hvis papirstøttene ikke samsvarer med papirformatet.

 **Merk:** Papirinnstillingene for et dedikert magasin kan bare endres av systemadministratoren.


Kontrollpanelet viser en varslemelding når det er lite papir igjen i magasinet, og når det er tomt.

Se [Legge papir i magasin 3 og 4 i tandemmodulen](#) for mer informasjon om hvordan du fyller papir i magasin 3 og 4 i tandemmodulen.


1. Trekk magasinet ut til det stopper.

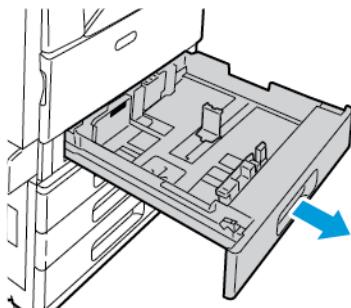

2. Påse at støttelåsene står i riktig posisjon i forhold til papiret (standard eller tilpasset format) du bruker. Se [Justering av papirstøttene i de justerbare 520-arks magasinene](#) hvis du vil ha mer informasjon.
3. Fjern alt papir som har et annet format eller er av en annen type.
4. Slik flytter du lengde- og breddestøttene ut:
 - a. Klem sammen hendelen på hver støtte.
 - b. Skyv støttene utover til de stopper.
 - c. Slipp støttene.

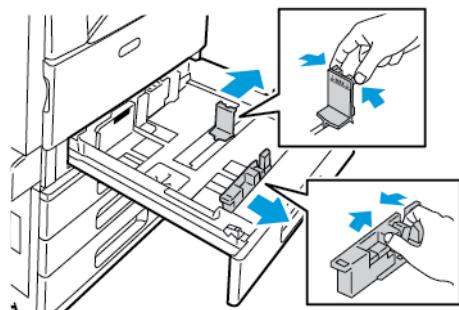


- Luft arkene ved å bøye dem frem og tilbake. Rett deretter kantene på bunken mot et flatt underlag. Dermed skiller ark som kan være klebet sammen, og faren for stopp reduseres.

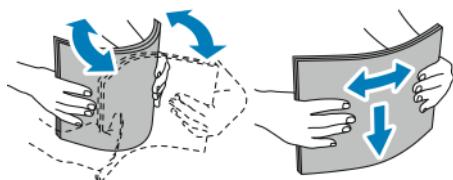


 **Merk:** Du unngår stopp og feilmatinger hvis du lar være å ta papiret ut av emballasjen før du skal bruke det.

- Legg papiret i magasinet. Legg papiret inntil venstre kant av magasinet.
 - Ved mating med langsiden først, legges papir med brevhode og fortrykt papir i med forsiden opp og øverste kant fremover. Legg i hullet papir med hullene vendt mot venstre.

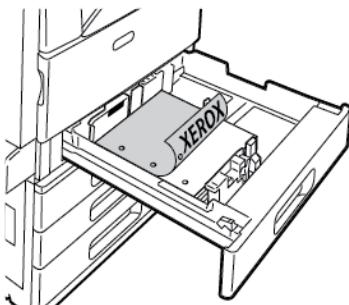


- Ved mating med kortssiden først, legges papir med brevhode og fortrykt papir i med forsiden ned og øverste kant mot venstre. Legg i hullet papir med hullene vendt mot baksiden av skriveren.

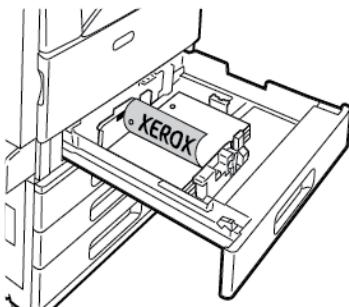


 **Merk:** Ikke fyll papir over maksimumsstrekken. Hvis det er for mye papir i magasinet, kan det føre til papirstopp i skriveren.

- Juster lengde- og breddestøttene slik at de berører kantene på papiret.

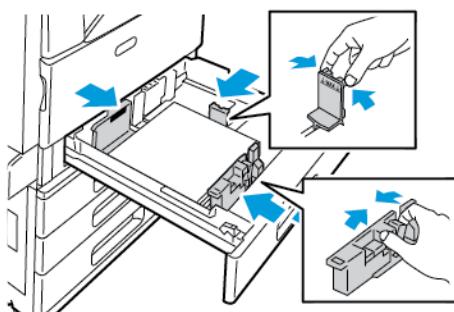

8. Lukk magasinet.

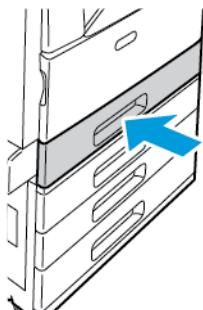

9. Angi papirformat, -type og -farge på kontrollpanelet hvis du får en melding som ber om dette.

- Trykk på **Format** for å velge nytt papirformat.
- Trykk på **Type** for å velge ny papirtype. Velg **Brevark** hvis du skal skive ut på papir med fortrykt brevhode. Velg **Fortrykt** hvis du skal skrive ut på annet fortrykt papir. Velg **Hullet** hvis du skal skrive ut på papir med hull for bruk i f.eks. permer.
- Trykk på **Farge** for å velge ny papirfarge.

 **Merk:** Oppdater Retningslinjene for nødvendig papir hvis du har endret papirformat eller -farge, og du ikke får opp en melding. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

10. Trykk på **OK** for å bekrefte innstillingene.


 **Merk:** Se [Konfigurere magasininnstillinger](#) hvis du vil endre papirinnstillinger når magasinet er angitt som dedikert magasin.

Justering av papirstøttene i de justerbare 520-arks magasinene


Du kan justere papirstøttene i magasin 1–4 slik at de passer til enten standard papirformat eller tilpassede papirformater. I standardformat flyttes papirstøttene til innstillingen for støttet standardpapir. I tilpasset format flyttes papirstøttene i trinn på 1 mm (0,04 tommer).

Slik flytter du papirstøttene fra standard til tilpasset format:


1. Trekk magasinet ut til det stopper.

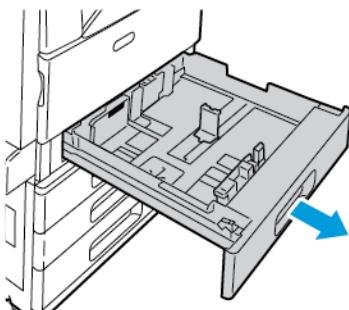


2. Ta alt papir ut av magasinet, klem sammen støttehendlene og skyve støttene utover til de stopper.

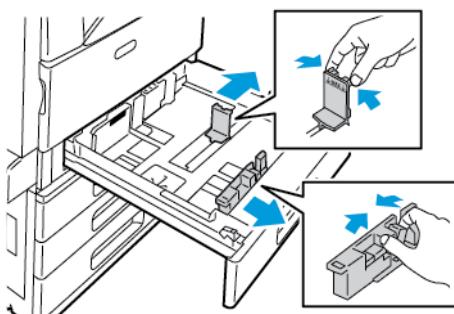


3. Flytt lengdestøtten ved å klemme støttehendelen og dra støtten utover.

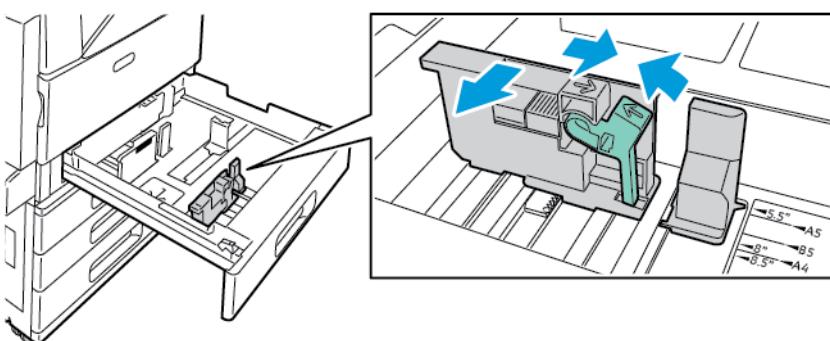

4. Flytt breddestøtten ved å klemme støttehendelen og dra støtten utover.

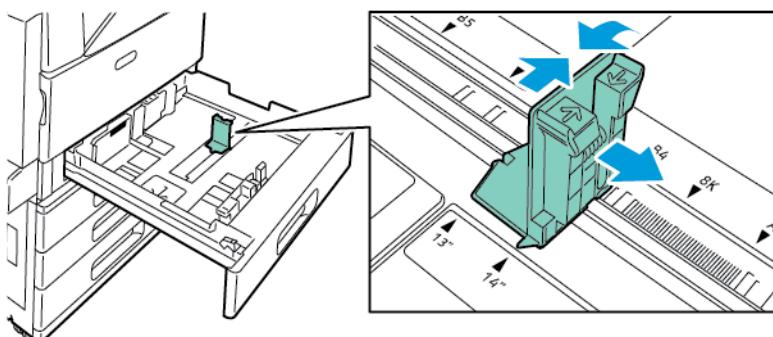

5. Legg papir av tilpasset format i magasinet.
6. Du kan aktivere finjusteringen ved å klemme sammen hendlene og skyve støttene innover. Papirstøttene flyttes i trinn på 1 mm.

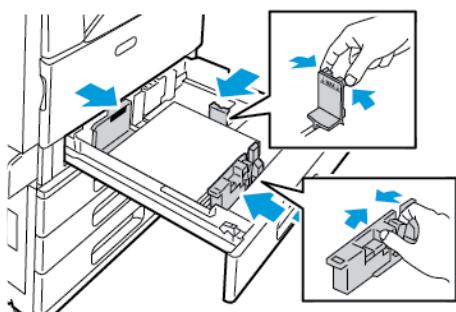

Legge papir i magasin 3 og 4 i tandemmodulen

Tandemmodulen kan ta store mengder papir, slik at det blir færre stopp i utskriften. Den inneholder tre magasiner. Magasin 2 tar papirformater opptil SRA3/12 x 18 tommer. Magasin 3 og 4 kan ta A4-format (210 x 297 mm), Letter-format (8,5 x 11 tommer), JIS B5-format (182 x 257 mm) eller Executive-format (7,25 x 10,5 tommer).

Kontrollpanelet viser en varslemelding når det er lite papir igjen i magasinet, eller når det er tomt.

Se [Konfigurere magasin 3 og 4 i tandemmodulen](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer papirformat.

Se [Legge papir i magasin 1–4](#) for mer informasjon om hvordan du legger papir i magasin 2.

1. Trekk ut magasin 3 eller 4 til det stopper. Vent til magasinet er senket og har stoppet.
2. Kontrollpanelet viser papirinnstillingene for magasinet. Kontroller at du bruker riktig papir.




Merk: Ikke legg papir med et tilpasset papirformat i magasin 3 eller 4 i tandemmodulen.


3. Luft kantene på papiret før du legger det i papirmagasinene. Dermed skiller ark som kan være klebet sammen, og faren for papirstopp reduseres.



Merk: Ikke ta papir ut av emballasjen før du skal bruke det. Da unngår du papirstopp og feilmating.



4. Legg bunken mot bakre venstre hjørne av magasinet, slik det vises i illustrasjonen.
- Papir med brevhode og fortrykt papir skal legges med forsiden ned og øverste kant fremover.
 - Legg i hullet papir med hullene vendt mot venstre.

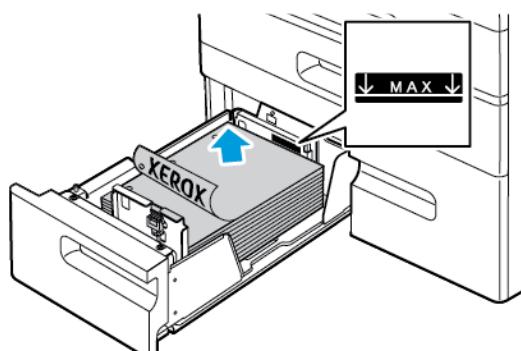

Merk: Ikke fyll papir over maksimumsstrekken. Hvis det er for mye papir i magasinet, kan det føre til papirstopp i skriveren.

5. Lukk magasinet.

Legge papir i magasin 5

Magasin 5 støtter flest papirtyper. Du kan bruke magasinet for jobber med lave utskriftsantall, som bruker spesialpapir som etiketter, transparenter og konvolutter. Magasinforlengeren brukes til store papirformater.




Merk:


- Bruk magasin 5 til tykke papirtyper (257–280 g/m²).
- Hvis du vil ha høyere utskriftshastighet, legger du papir som er opptil 320 mm langt, slik at langsiden mates først inn i skriveren.
- Legg papir som er lengre enn 320 mm, slik at kortssiden mates først inn i skriveren.
- Se [Legge etiketter i magasin 5](#) for mer informasjon om hvordan du legger i etiketter.

- Se [Retningslinjer for utskrift på transparenter](#) for mer informasjon om hvordan du legger i transparenter.


1. Åpne magasin 5 og trekk ut magasinforlengeren for større formater. Hvis magain 5 alt er åpnet, fjerner du eventuelt papir som har et annet format eller er av en annen type.

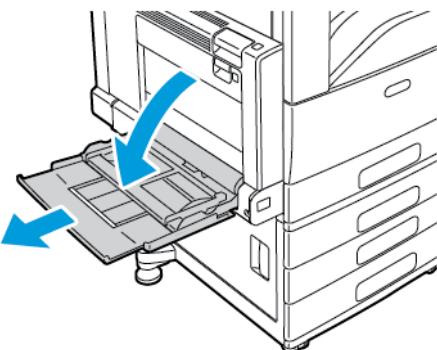

2. Flytt breddestøttene ut til kantene av magasinet.

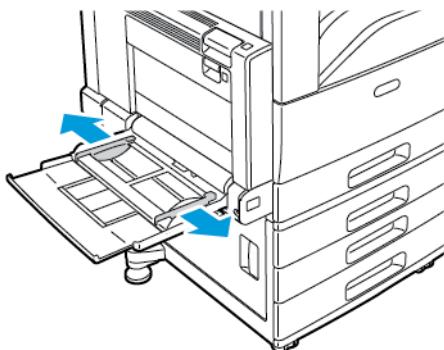


3. Luft arkene ved å bøye dem frem og tilbake. Rett deretter kantene på bunken mot et flatt underlag. Dermed skilles ark som kan være klebet sammen, og faren for stopp reduseres.

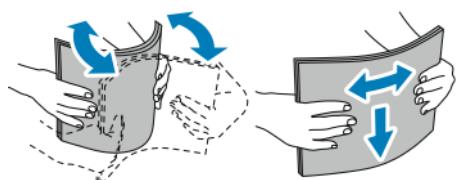


 **Merk:** Du unngår stopp og feilmatinger hvis du lar være å ta papiret ut av emballasjen før du skal bruke det.

4. Legg papiret i magasinet.

- Ved mating med langsiden først, legges papir med brevhode og fortrykt papir i med forsiden opp og øverste kant fremover. Legg i hullet papir med hullene vendt bakover mot bakre del av skriveren.

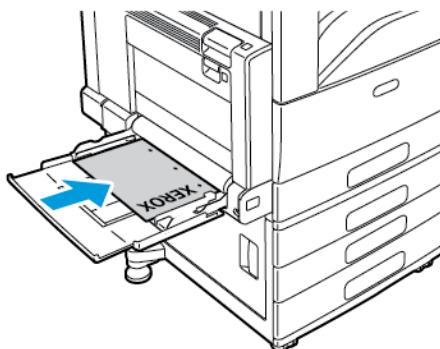


- Ved mating med kortssiden først, legges papir med brevhode og fortrykt papir i med forsiden opp og øverste kant mot skriveren. Legg i hullet papir med hullene vendt mot baksiden av skriveren.

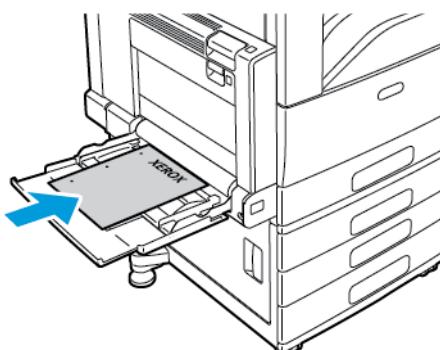

Merk: Ikke fyll papir over maksimumsstrekken. Hvis det er for mye papir i magasinet, kan det føre til papirstopp i skriveren.

5. Juster breddestøttene slik at de berører kantene på papiret.

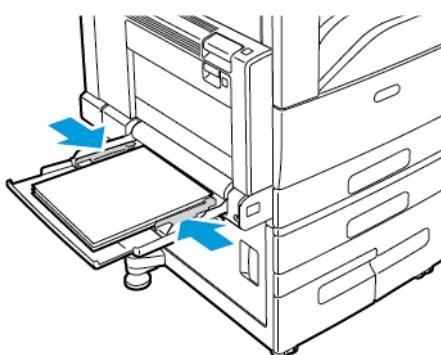

6. Angi papirformat, -type og -farge på kontrollpanelet.

- Trykk på **Format** for å velge nytt papirformat.
- Trykk på **Type** for å velge ny papirtype. Velg **Brevark** hvis du skal skive ut på papir med fortrykt brevhode. Velg **Fortrykt** hvis du skal skrive ut på annet fortrykt papir. Velg **Hullet** hvis du skal skrive ut på papir med hull for bruk i f.eks. permer.
- Trykk på **Farge** for å velge ny papirfarge.

7. Trykk på **OK** for å bekrefte innstillingene.


Legge papir i magasin 6

Magasin 6 er valgfritt og er et dedikert stormagasin. Det sitter på venstre siden av skriveren. Magasinet håndterer papirformatene A4 (210 x 297 mm), Letter (8,5 x 11 tommer), JIS B5 (182 x 257 mm) og Executive (7,25 x 10,5 tommer). Magasinet har en kapasitet på 2000 ark.

Kontrollpanelet viser en varselmelding når det er lite papir igjen i magasinet, eller når det er tomt.

Se [Konfigurere magasin 6](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer papirformat.

1. Trekk magasin 6 ut av materen til det stopper.
2. Åpne sidedekslet til det stopper.

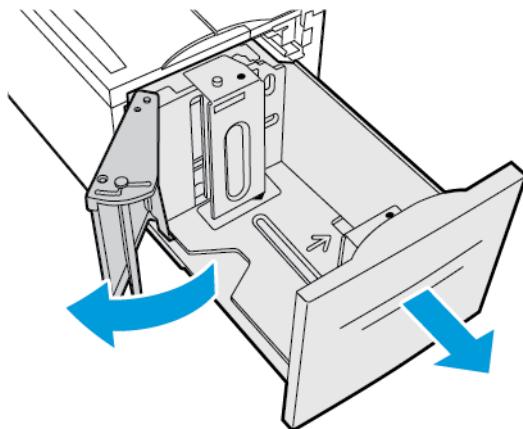


3. Kontrollpanelet viser papirinnstillingene. Sørg for at du legger riktig papirtype i magasinet.


 **Merk:** Legg ikke tilpassede papirformater i magasin 6.

4. Luft kantene på papiret før du legger det i papirmagasinene. Dermed skiller ark som kan være klebet sammen, og faren for papirstopp reduseres.

 **Merk:** Ikke ta papir ut av emballasjen før du skal bruke det. Da unngår du papirstopp og feilmating.



5. Legg papiret helt inntil høyre kant av magasinet.
 - Papir med brevhode og fortrykt papir skal legges med forsiden opp og øverste kant fremover.
 - Legg i hullet papir med hullene vendt mot høyre.

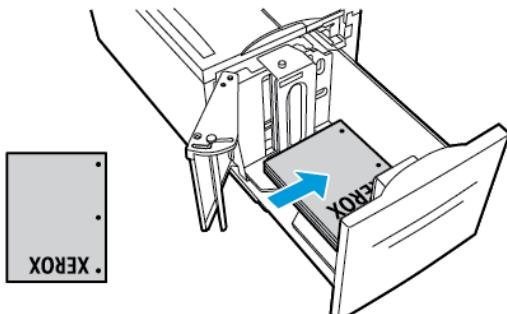

-  **Merk:** Ikke fyll papir over maksimumsstrekken. For mye papir kan føre til papirstopp.
6. Lukk magasinet.

Skrive ut på spesalmateriale

Når du skal bestille papir, transparenter og annet materiale, kontakter du den lokale forhandleren eller går til www.xerox.com/supplies.

Referanse:

www.xerox.com/rmlna : Liste over anbefalte medier (USA)

www.xerox.com/rmleu : Liste over anbefalte medier (Europa)

Konvolutter

Du kan skrive ut konvolutter fra magasin 5, eller fra magasin 1 hvis det valgfrie konvoluttmagasinet er installert.

Retningslinjer for utskrift på konvolutter


- Bruk kun papirkonvolutter.
- Ikke bruk konvolutter med vinduer eller metallhekter.
- Utskriftskvalitet avhenger av konvoluttenes kvalitet og utforming. Hvis du ikke får ønsket resultat, prøver du konvolutter fra en annen produsent.
- Hold temperatur og relativ luftfuktighet konstant.
- Oppbevar ubrukte konvolutter i originaletballasjen for å unngå ekstra fuktighet og tørrhet som kan påvirke utskriftskvaliteten og forårsake krøll. For mye fuktighet kan føre til at konvoluttene forsegles før eller under utskrift.
- Fjern luftbobler fra konvoluttene før du legger dem i magasinet, ved at du legger en tung bok oppå konvoluttene.
- Velg papirtypen Konvoltt i skriverdriveren.
- Ikke bruk førede konvolutter. Bruk konvolutter som ligger flatt på underlaget.
- Ikke bruk konvolutter med varmeaktivert lim.
- Ikke bruk konvolutter med selvklebende klaffer.

Legge konvolutter i magasin 5


1. Åpne magasin 5, og fjern alt papir eller alle konvolutter som har et annet format eller er av en annen type.
2. Flytt breddestøttene ut til kantene av magasinet.

3. Legg konvolutter i magasinet.

- Konvolutter med klaffen på langsiden skal legges i magasinet med klaffene lukket og vendt opp og i materetningen (mot høyre).

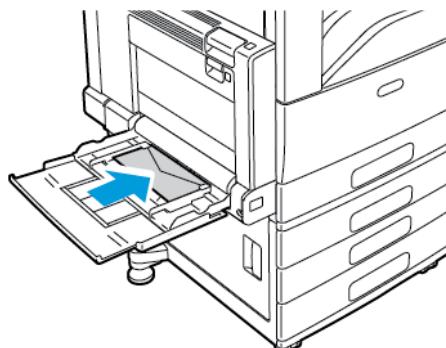

- Konvolutter med klaffen på kortsiden skal legges i magasinet med klaffene lukket og vendt opp og i materetningen (mot høyre).

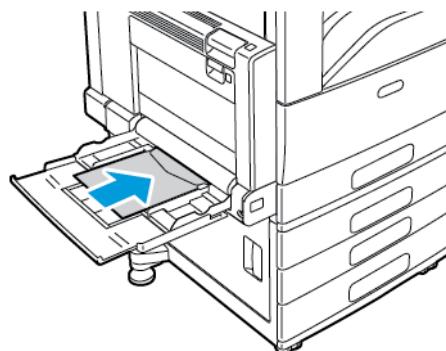

4. Sentrér bunken med konvolutter. Juster støttene slik at de berører kantene av bunken.

5. Angi papirformat, -type og -farge på kontrollpanelet.

- Trykk på **Format** for å velge konvoluttformat. Du angir et tilpasset konvoluttformat ved å trykke på **Tilpasset** og deretter angi konvoluttens dimensjoner.
- Trykk på **Type** og deretter på **Konvolutt** for å angi et tilpasset konvoluttformat.
- Trykk på **Farge** for å velge ny konvoluttfarge.


 **Merk:** Når du velger en konvoluttstørrelse fra listen, settes papirtypen til Konvolutt.

6. Trykk på **OK** for å bekrefte innstillingene.

Legge i konvoluttmagasinet


Du kan bruke det valgfrie konvoluttmagasinet i stedet for magasin 1. Konvoluttmagasinet kan håndtere følgende konvoluttformater:

- Konvolutt 6 x 9, Monarch, størr. 9 og størr. 10
 - DL, C5 og C6
1. Trekk konvoluttmagasinet ut til det stopper.

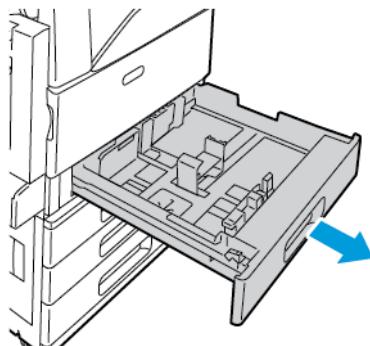


2. Legg konvolutter i magasinet.


- Konvolutter med klaffen på langsiden må legges i magasinet med klaffene lukket og vendt ned, og med klaffene vendt mot venstre.

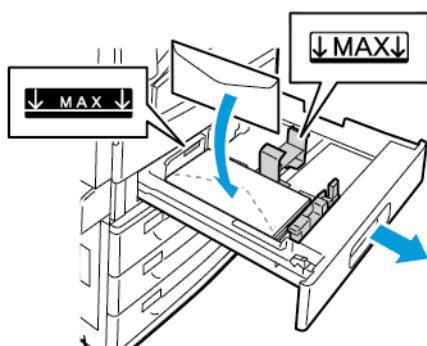

- Konvolutter med klaffen på kortsiden må legges i magasinet med klaffene lukket og vendt ned, og med klaffene vendt mot venstre.

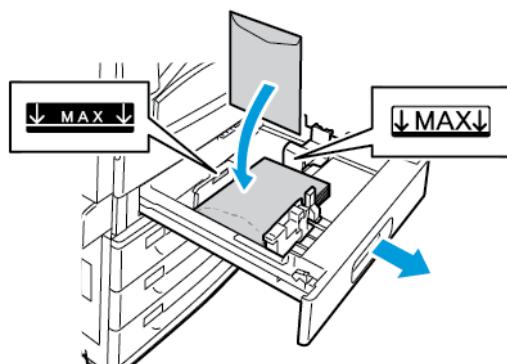

3. Juster papirstøttene slik at de så vidt berører kantene på konvoluttene.

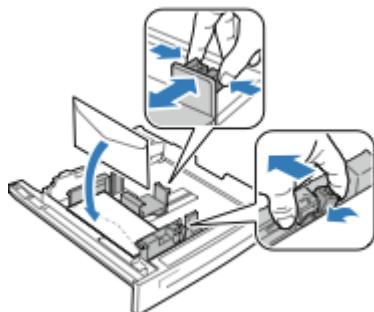

4. Kontroller at høyden på konvoluttbunken i magasinet ikke overstiger 43 mm og at det ikke er mer enn 60 konolutter i magasinet.
5. Lukk magasinet.
6. Angi konoluttenes format og farge på kontrollpanelet hvis du får en melding som ber om dette.
 - Trykk på **Format** for å velge nytt konvoluttformat.
 - Trykk på **Farge** for å velge ny konvoluttfarge.

 **Merk:**

- Oppdater Retningslinjene for nødvendig papir hvis du har endret konvoluttformat eller -farge, og du ikke får opp en melding. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
- Når konvouttmagasinet er installert, er papirtypen satt til **Konolutter**.

7. Trykk på **OK** for å bekrefte innstillingene.

Eтикеттер

Du kan skrive ut på etiketter fra alle magasinene.


Retningslinjer for utskrift på etiketter

- Bruk etiketter som egner seg for laserutskrift.
- Ikke bruk vinyletiketter.
- Ikke mat et ark med etiketter gjennom skriveren flere ganger.
- Ikke bruk gummierte etiketter.
- Skriv ut bare på én side av etikettarket. Bruk bare fulle etikettark.
- Lagre ubrukete etiketter flatt i originalemballasjen. La etikettarkene ligge i originalemballasjen til de skal brukes. Legg ubrukete etikettark tilbake i originalemballasjen, og lukk den godt.
- Ikke oppbevar etiketter under ekstremt tørre eller fuktige forhold eller i svært varme eller kalde omgivelser. Oppbevaring under ekstreme forhold kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten eller papirstopp i skriveren.
- Roter lagerbeholdningen regelmessig. Lang lagring under ekstreme forhold kan føre til krøllete etiketter og papirstopp.
- Velg papirtypen **Etikett** i skriverdriveren.
- Fjern alt annet papir fra magasinet før du legger i etiketter.


 **Forsiktig:** Ikke bruk ark der etiketter mangler, er krøllet eller har løsnet fra bakarket. Det kan føre til skade på skriveren.

Legge etiketter i magasin 1–4


1. Trekk magasinet ut til det stopper.

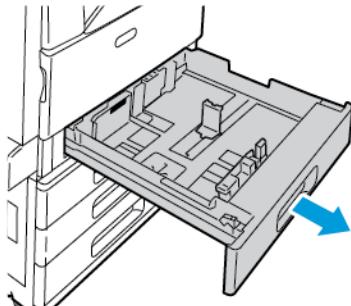

2. Fjern alt papir som har et annet format eller er av en annen type.
3. Påse at støttenelåsene står i riktig posisjon i forhold til etikettene du bruker. Se [Justering av papirstøttene i de justerbare 520-arks magasinene](#) hvis du vil ha mer informasjon.
4. Legg etikettene i magasinet.
 - Hvis de skal mates med langsiden først, legger du i etikettene med forsiden opp og øverste kant fremover.

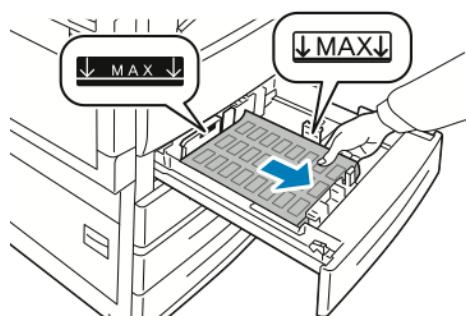

- Hvis de skal mates med kortside først, legger du i etikettene med forsiden opp og øverste kant mot høyre.

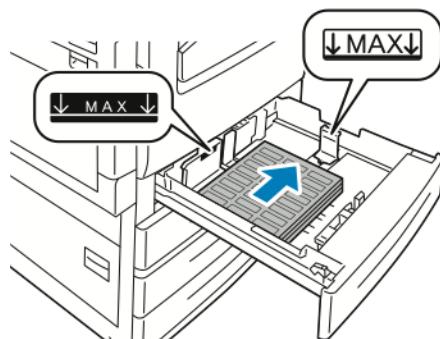

5. Lukk magasinet.

6. Angi papirformat, -type og -farge på kontrollpanelet hvis du får en melding som ber om dette.
 - Sørg for at du har valgt **Etiketter** som papirtype. Trykk på **Type** for å velge ny papirtype.
 - Trykk på **Format** for å velge nytt papirformat.
 - Trykk på **Farge** for å velge ny papirfarge.




Merk: Oppdater Retningslinjene for nødvendig papir hvis du har endret papirformat eller -farge, og du ikke får opp en melding. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.


7. Trykk på **Bekreft** for å bekrefte papirinnstillingene.

Legge etiketter i magasin 5

1. Åpne magasin 5 og trekk ut magasinformlengeren for større formater. Hvis magain 5 alt er åpnet, fjerner du eventuelt papir som har et annet format eller er av en annen type.

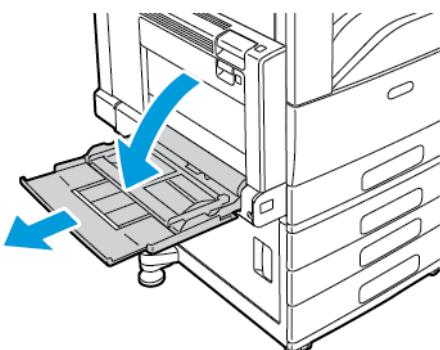


2. Flytt breddestøttene ut til kantene av magasinet.

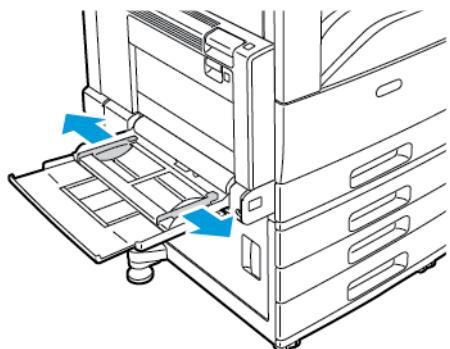


3. Legg etikettene i magasinet.

- Hvis de skal mates med langsiden først, legger du i etikettene med forsiden ned og øverste kant fremover.

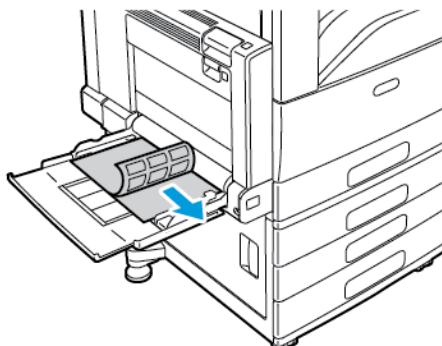


- Hvis de skal mates med kortssiden først, legger du i etikettene med forsiden ned og øverste kant mot venstre.

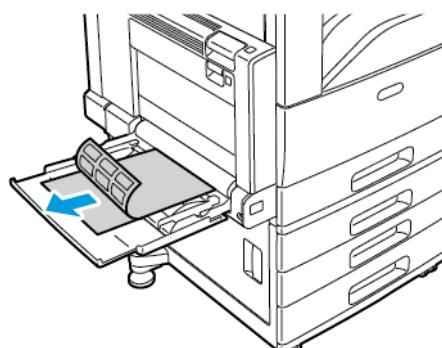

Merk:

- Ikke fyll papir over maksimumsstrekken. Hvis det er for mye papir i magasinet, kan det føre til papirstopp i skriveren.
- Ikke skriv ut på et etikettark hvis en etikett er fjernet fra arket.
- Du unngår stopp og feilmatinger hvis du lar være å ta papiret ut av emballasjen før du skal bruke det.

4. Juster breddestøttene slik at de berører kantene på papiret.

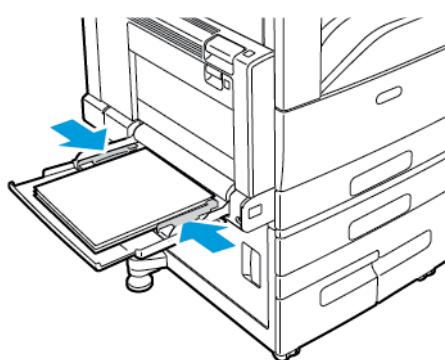

5. Angi papirformat, -type og -farge på kontrollpanelet.

- Sørg for at du har valgt **Etiketter** som papirtype. Trykk på **Type** for å velge ny papirtype.
- Trykk på **Format** for å velge nytt papirformat.
- Trykk på **Farge** for å velge ny papirfarge.

6. Trykk på **Bekreft** for å bekrefte papirinnstillingene.

Glanset materiale

Du kan legge glanset papir, opptil 256 g/m², i alle magasiner. Tykk glanset kartong kan kun legges i magasin 5.

 **Merk:** Du får best resultat hvis du mater glanset kartong og glanset kartong, baksiden fra magasin 5.

Retningslinjer for utskrift på glanset papir

- Ikke åpne forseglede pakker med glanset papir før du skal legge dem i skriveren.
- Oppbevar glanset papir i originalemballasjen, og lagre pakkene i den opprinnelige esken til de skal brukes.
- Fjern alt annet papir fra magasinet før du legger i glanset papir.
- Legg bare i så mye glanset papir som du planlegger å bruke. Ikke la glanset papir ligge i magasinet når du er ferdig med å skrive ut. Legg ubrukt papir tilbake i den opprinnelige emballasjen, og forsegl den.
- Roter papiret regelmessig. Lang lagring under ekstreme forhold kan få glanset papir til å bli krøllet og forårsake papirstopp.
- Velg ønsket glanset papirtype eller magasinet som inneholder ønsket papir, i skriverdriveren.

Legge glanset papir i magasin 5

1. Fjern alt annet papir fra magasinet før du legger i glanset papir.
2. Legg bare i så mye papir som du planlegger å bruke.
3. Legg papiret med den glansede siden, eller utskriftssiden, ned.
4. Angi papirformat, -type og -farge på kontrollpanelet.
 - Sørg for at du har valgt **Glanset** som papirtype. Trykk på **Type** for å velge ny papirtype.
 - Trykk på **Format** for å velge nytt papirformat.
 - Trykk på **Farge** for å velge ny papirfarge.
5. Trykk på **OK** for å bekrefte innstillingene.

Transparenter

Du kan skrive ut på transparenter fra magasin 1–5. Bruk bare anbefalte Xerox®-transparenter for å få best mulig resultat.

 **Forsiktig:** Xerox-garantien, serviceavtalen eller Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) dekker ikke skader som skyldes bruk av papir eller spesialmaterialer som ikke støttes. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada. Garantidekningen kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din lokale representant hvis du vil vite mer.

Retningslinjer for utskrift på transparenter

- Fjern alt papir før du legger transparenter i magasinet.
- Hold transparenter i kantene med begge hender. Fingeravtrykk eller bretter kan gi dårlig utskriftskvalitet.
- Ikke legg i flere enn 20 transparenter. Hvis magasinet blir for fullt, kan det føre til papirstopp i skriveren.

Papir og medier

- For klare transparenter og transparenter uten stripe:
 - Legg transparenter med forsiden opp i magasin 1–4.
 - Legg transparenter med forsiden ned i magasin 5.
- For transparenter med hvit stripe:
 - Legg transparenter i magasin 1–4 med stripen ned og mot høyre (kanten som mates sist).
 - Legg transparenter i magasin 5 med stripen opp og mot venstre (kanten som mates sist).
- Ikke luft transparentene.
- Når du har lagt i transparenter, endrer du papirtypen til **Transparent** på berøringsskjermen.
- Velg papirtypen **Transparent** i skriverdriveren.

7

Vedlikehold

Dette kapitlet inneholder:

- Generelle forholdsregler..... 194
- Rengjøre skriveren 195
- Forbruksartikler..... 202
- Administrere skriveren 232
- Flytte skriveren..... 233

Generelle forholdsregler



ADVARSEL:

- Deler inne i skriveren kan være svært varme. Vær forsiktig når dører og deksler er åpne.
- Alle rengjøringsmidler må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk rengjøringsmidler på sprayboks på eller i skriveren. Noen spraybokser inneholder eksplasive blandinger og egner seg ikke til bruk på elektriske apparater. Bruk av slike rengjøringsmidler øker faren for brann og eksplosjon.
- Fjern aldri deksler eller beskyttelsesanordninger som er festet med skruer. Det er bare serviceteknikere som kan vedlikeholde og etterse deler bak disse dekslene. Ikke forsøk å utføre noe vedlikehold som ikke er beskrevet i dokumentasjonen som følger med skriveren.



Forsiktig:

- Når du rengjør skriveren, må du ikke bruke organiske eller sterke kjemiske løsemidler eller rengjøringsmidler på sprayboks. Ikke tøm væske direkte på noe område. Bruk forbruksartikler og rengjøringsmidler bare slik det er anviset i denne dokumentasjonen.
- Ikke plasser noe oppå skriveren.
- Ikke la dekslene og dørene være åpne lenger enn nødvendig, spesielt på steder med mye lys. Lyset kan skade trommelkassettene.
- Ikke åpne deksler og dører under utskrift.
- Ikke sett skriveren på skrå mens den er i bruk.
- Ikke ta på elektriske kontakter eller drev. Dette kan skade skriveren og føre til redusert utskriftskvalitet.
- Hvis du tar ut deler under rengjøring, må du passe på at du setter dem tilbake før du setter strømledningen inn igjen.


Rengjøre skriveren

Rengjøre utsiden av skriveren


Hvis du rengjør berøringsskjermen og kontrollpanelet jevnlig, unngår du støv og smuss på disse områdene.

Slik rengjør du utsiden av skriveren:

1. Du kan unngå å aktivere knapper og menyer under rengjøring av skriveren hvis du trykker på **Strøm/Aktiver-tasten**, og deretter på **Dvalemodus**.

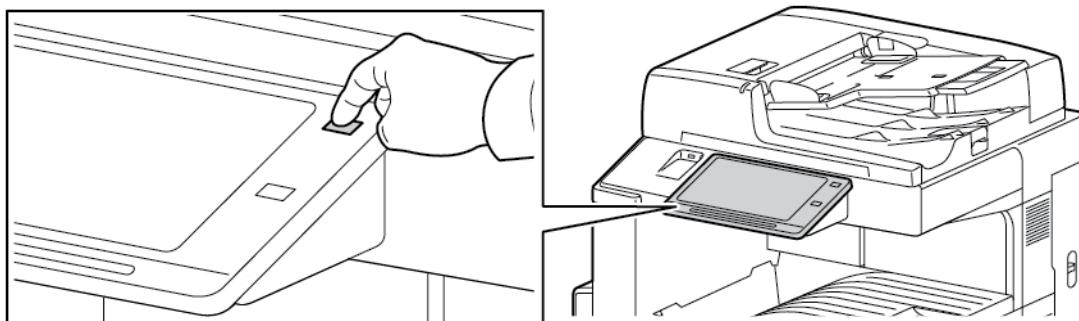

2. Du fjerner fingermerker og flekker ved å rengjøre berøringsskjermen og kontrollpanelet med en myk, lofri klut.

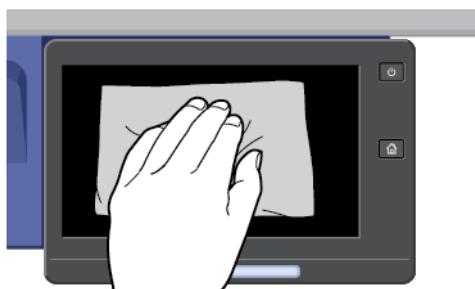


3. Trykk på **Strøm/Aktiver** på nytt for at skriveren skal gå tilbake til klarmodus.
4. Bruk en myk, lofri klut til å rengjøre utsiden av mottakeren, papirmagasinene og andre utvendige områder på skriveren.




Rengjøre skanneren

Glassplaten på skriveren må rengjøres regelmessig for å sikre optimal utskriftskvalitet. Da unngår du striper, utgnidde trykk og andre merker som overføres fra glassplaten når du skanner originalene.

1. Fukt en myk, løfri klut med litt vann.
 2. Fjern papir eller annet materiale fra mottakeren.
 3. Åpne originaldekslet.
 4. Tørk av glassplaten skanneglasset til begge overflatene er rene og tørre.
-  **Merk:** Bruk Xerox®-ren gjøringsmiddel for glass for best resultat ved fjerning av merker og striper.

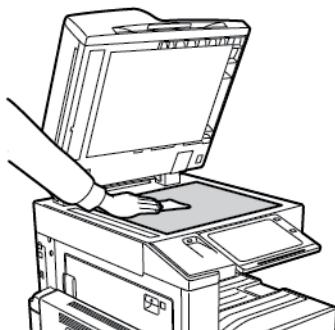

5. Tørk av den hvite undersiden på originaldekslet til den er ren og tørr.

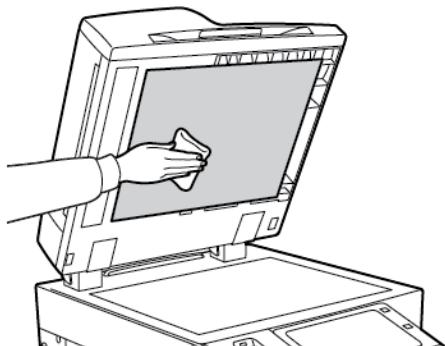


6. Lukk originaldekslet.

Rengjøre materullene i originalmateren


Hvis det er smuss på materullene i originalmateren, kan det føre til papirstopp eller redusert utskriftskvalitet. Du oppnår best ytelse ved å rengjøre materullene i originalmateren én gang i måneden.

1. Løft hendelen, og åpne toppdekslet på originalmateren.

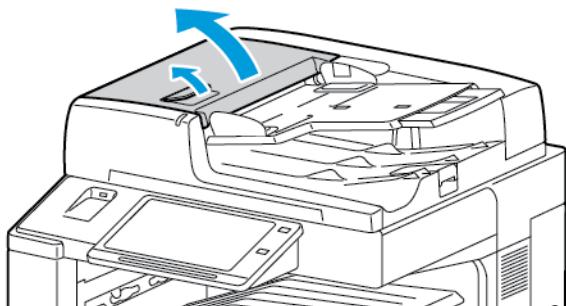

2. Tørk valsene med en ren, lofrei klut som er lett fuktet med vann, mens du dreier dem rundt.

Forsiktig: Bruk ikke alkohol eller kjemikalier på materullene i originalmateren.

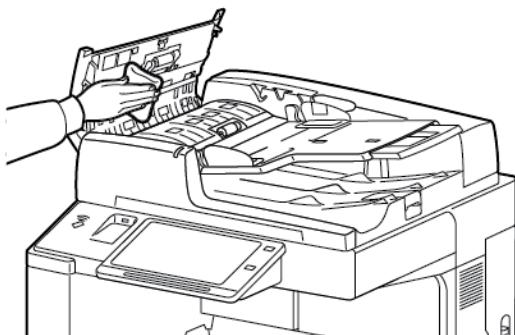

3. Lukk toppdekslet på originalmateren.


Rengjøre andre skannelinse

Ved hjelp av andre skannelinse kan du lage tosidige skannede dokumenter og kopier ved å kjøre originalen gjennom enheten én gang. Modulen er på venstre side av dokumentdekslet og består av en speilglasstripe, en metallstripe, en hvit plaststrimmel og valser.


 **Merk:** anbefaler at du rengjør alle delene i den andre skannelinsen med jevne mellomrom.

Slik rengjør du andre skannelinse:

1. Du får tilgang til andre skannelinse ved å sende hendelen til venstre på undersiden av dokumentdekselet.

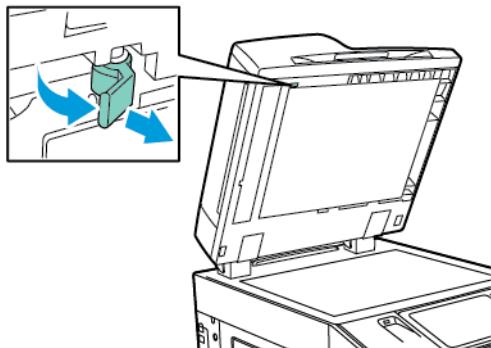


2. Fortsett å senke hendelen for å skille den venstre delen av dokumentdekselet fra linsemodulen.

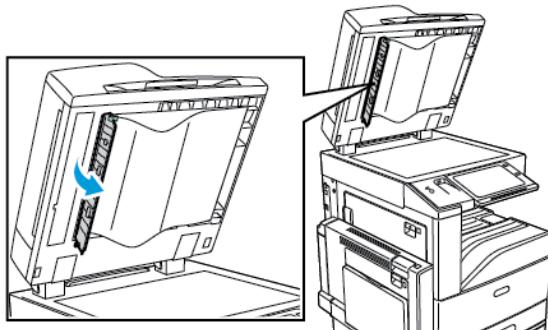


3. Tørk av speilglasset, metallstripen, begge sider av den hvite plaststrimmelen og valsene med en lett fuktet, myk klut. Hvis smusset er vanskelig å fjerne, fukter du kluten med litt nøytralt vaskemiddel. Tørk deretter av skriverdelene med en myk klut.

 **Forsiktig:** Ikke legg stort trykk på speilglasset da dette kan skade filmen rundt glasset.

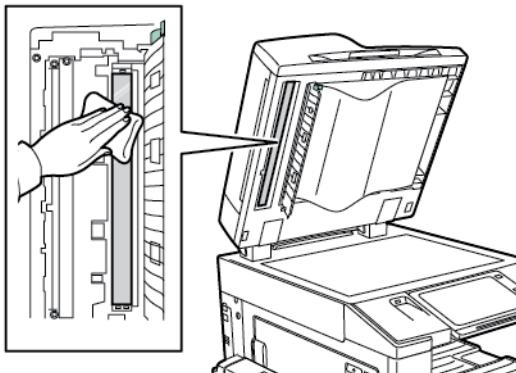

4. Sett dokumentdekselet tilbake i opprinnelig posisjon og påse at hendelen er låst på plass. Hvis du berører dokumentdekselet med bare hender, må du tørke av dekselet før du lukker originalmateren.

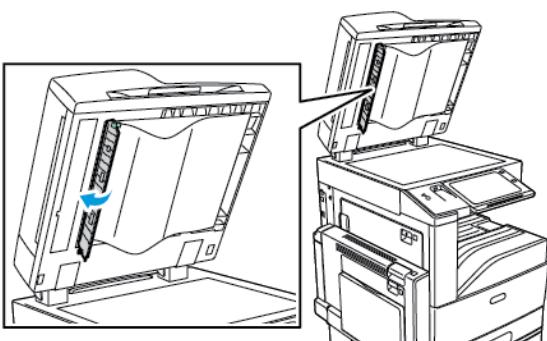


Rengjøre skriveren inni

Rengjøre skrivehodelinsene


Skriveren har fire skrivehodelinser. Rengjør alle linsene slik det beskrives i følgende fremgangsmåte.

 **Forsiktig:** Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.


1. Åpne frontdekslet på skriveren.

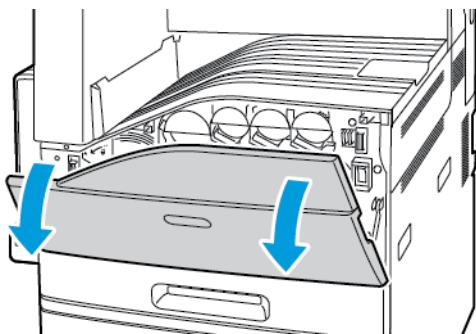

2. Drei hendelen for beltespenning mot venstre.

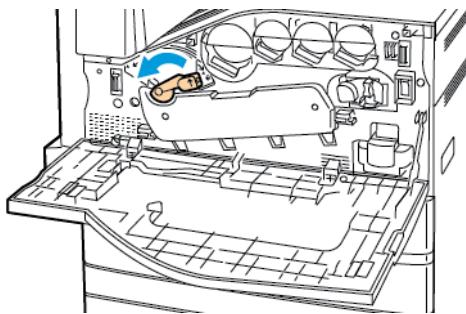


3. Trekk dekslet for trommelkassetten ned til det klikker i åpen stilling.

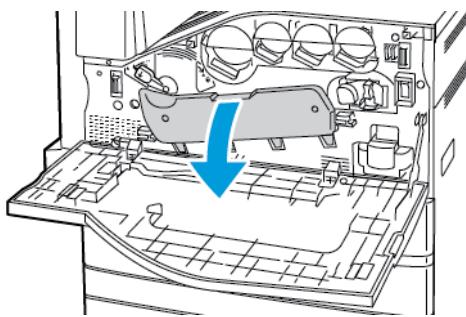


- Hver av de fire skrivelodene har sitt eget rengjøringsverktøy. Trekk rengjøringsenheten for LED-skriveloden langsomt ut til de tre prikkene vises.


 **Merk:** Rengjøringsenheten for LED-skriveloden kan ikke fjernes fra skriveren.

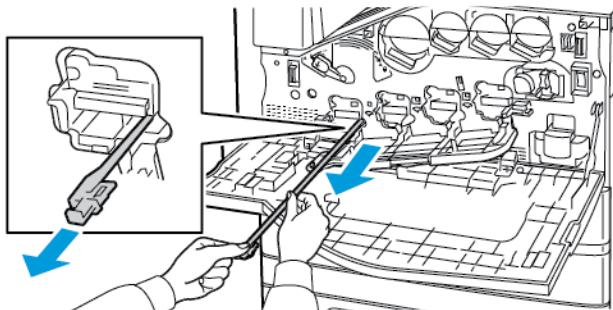


- Skyv rengjøringsenheten langsomt inn igjen i LED-skriveloden til den stopper.

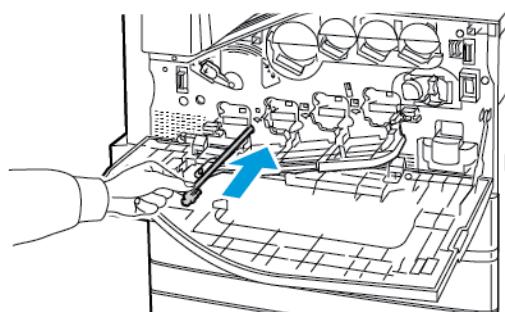

- Gjenta trinn 4 og 5 for hvert skrivelode.
- Lukk dekslet for trommelkassetten.

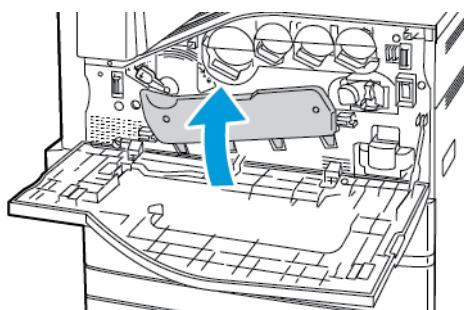

- Drei hendelen for beltespenning mot høyre slik at dekslet låses på plass.

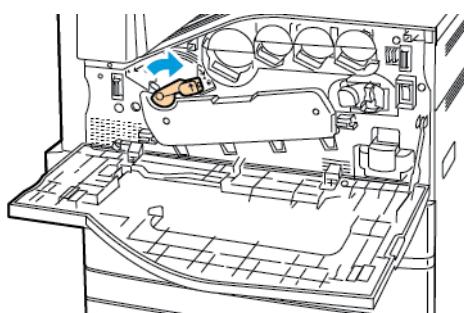

- Lukk frontdekslet på skriveren.

Forbruksartikler

Forbruksartikler

Forbruksartikler er skriverartikler som forbrukes når skriveren benyttes. Forbruksartikler for denne skriveren omfatter følgende:

- Ekte Xerox®-fargepulverkassetter (cyan, magenta, gul og sort).
- Stiftkassetter og påfyllingsstifter for den integrerte kontroretterbehandleren.
- Stiftkassetter og påfyllingsstifter for Kontoretterbehandler LX eller Kontoretterbehandler LX med heftemodul.
- Stiftkassetter og påfyllingsstifter for bruksklar etterbehandler eller bruksklar etterbehandler med heftemodul.



Merk:

- Instruksjoner følger med alle forbruksartikkelen. Du finner informasjon om å skifte forbruksartikler i instruksjonene som følger med forbruksartikkelen.
- Sett bare inn nye fargepulverkassetter i skriveren. Hvis det settes inn en brukt fargepulverkassett, kan den gjenværende fargepulvermengden som vises, være feil.
- For å sikre skriverkvalitet er fargepulverkassetten utformet slik at den slutter å fungere etter en viss bruk.



Forsiktig: Hvis du bruker annet fargepulver enn ekte ®-fargepulver, kan det påvirke utskriftskvaliteten og ytelsen til skriveren. Xerox®-fargepulveret er det eneste fargepulveret som er utformet og produsert i henhold til strenge Xerox-kvalitetskontroller for bruk med denne skriveren.

Kundeutskiftbare deler

Artikler som må skiftes ved rutinemessig vedlikehold, er skriverdeler som har begrenset levetid, og som må skiftes regelmessig. Erstatningene kan være deler eller pakker. Artikler som må skiftes ved rutinemessig vedlikehold, kan vanligvis skiftes av brukeren.



Merk: Instruksjoner følger med alle artikler som må skiftes ved rutinemessig vedlikehold.

Artikler som må skiftes ved rutinemessig vedlikehold av denne skriveren, omfatter følgende:

- Spillbeholder for fargepulver
- Trommelkassetter
- Rengjøringsenhet for overføringsbeltet
- Andre mottrykksoverføringsvalse
- Viftefilter
- Avfallsbeholder for hulling

Bestille forbruksartikler

Når du bør bestille forbruksartikler

En advarsel vises på kontrollpanelet når forbruksartiklene snart må skiftes. Kontroller at du har nye forbruksartikler for hånden. Det er viktig at du bestiller disse artiklene første gang meldingene vises, slik at du unngår avbrudd i utskriften. Det vises en melding på kontrollpanelet når forbruksartikler må byttes.

Bestill forbruksartikler fra den lokale forhandleren eller gå inn på www.xerox.com/supplies

-  **Forsiktig:** Det anbefales at du ikke bruker forbruksartikler fra andre enn Xerox. Garantien, serviceavtalen og Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) fra Xerox dekker ikke skader, feil eller redusert ytelse som skyldes bruk av forbruksartikler fra andre enn Xerox, eller bruk av forbruksartikler fra Xerox som ikke er beregnet for denne skriveren. Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada. Garantidekningen kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din Xerox-representant hvis du vil vite mer.

Status for forbruksartikler

Du kan kontrollere status, og hvor mye som er igjen av forbruksartiklene på kontrollpanelet eller via Embedded Web Server. Når forbruksartiklene snart må skiftes ut, vises det et varsel på kontrollpanelet.

Du kan tilpasse varslene som vises på kontrollpanelet og konfigurere e-postvarslene ved hjelp av Embedded Web Server.

Se *System Administrator Guide* (Administratorhåndbok) på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs for å sjekke status for forbruksartikler og konfigurere varsler med Embedded Web Server.

Slik sjekker du status for forbruksartiklene ved å bruke kontrollpanelet:

- Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
- Trykk på **Maskin**→**Forbruksartikler** for å vise statusinformasjon om skriverens forbruksartikler.
- Når du vil vise detaljert informasjon om en bestemt fargepulverkassett, inkludert delenummeret for bestilling, trykker du på **Cyan**, **Magenta**, **Gul** eller **Sort**.
- Trykk på **X** for å gå tilbake til Forbruksartikler-vinduet.
- Trykk på **Andre forbr.artikler** for å vise mer informasjon om forbruksartikler. Bla gjennom listen og velg et alternativ.
- Trykk på **X** for å gå tilbake til Forbruksartikler-vinduet.
- Trykk på **Skriv ut forbr.art.rapp.** for å skrive ut forbruksartikkellrapporten.
- Trykk på **X** for å gå tilbake til Maskin-vinduet.

Fargepulverkassetter

 **ADVARSEL:**

- Vær forsiktig så du ikke søler fargepulver når du bytter ut fargepulverkassetter. Hvis fargepulver blir sølt, må du passe på at det ikke kommer i kontakt med klær, hud, øyne eller munn. Pust ikke inn fargepulverstøv.
- Lagre fargepulverkassetter slik at de er utilgjengelige for barn. Hvis et barn skulle komme til å svele fargepulver ved et uhell, må du få barnet til å spytte ut så mye som mulig, og så skylle ut munnen med vann. Kontakt lege umiddelbart.

ADVARSEL: Bruk en fuktig klut for å tørke bort sølt fargepulver. Bruk aldri støvsuger til å fjerne overflødig fargepulver. Elektriske gnister inne i støvsugeren kan forårsake brann eller eksplosjon. Kontakt din lokale Xerox-representant hvis du sører store mengder med fargepulver.

ADVARSEL: Kast aldri fargepulverkassetter inn i åpen flamme. Gjenværende fargepulver inne i kassetten kan ta fyr og forårsake brannskader eller eksplosjonsfare.

Bytte fargepulverkassettene


Når det er på tide å skifte ut fargepulverkassetten, vil skriveren vise en melding på kontrollpanelet.

 **Merk:** Instruksjoner følger med alle fargepulverkassettene.



Slik skifter du fargepulverkassett:

Forsiktig: Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.


1. Åpne frontdekslet på skriveren.

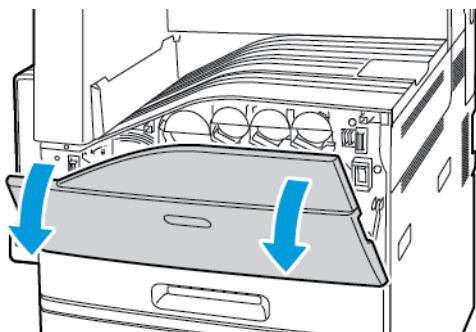


2. Plasser fingertuppene under listen på fargepulverkassetten, og trekk kassetten rett ut av skriveren.

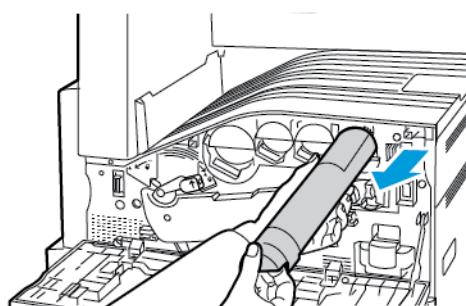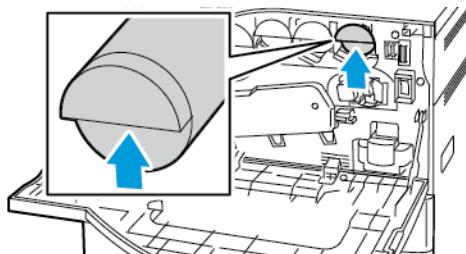


3. Ta den nye fargepulverkassetten ut av emballasjen. Vipp kassetten opp og ned og deretter til venstre og høyre ti ganger.

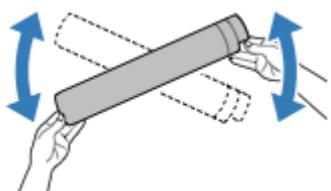

4. Hold fargepulverkassetten slik at pilen vender opp, og skyv kassetten langsomt inn til den stopper.

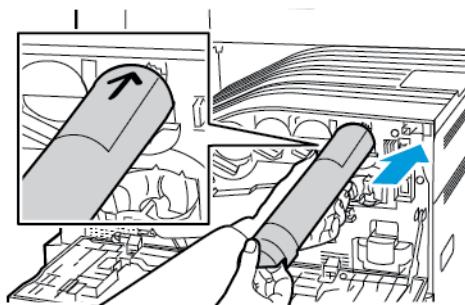

5. Trykk forsiktig på fargepulverkassetten for å sjekke at den sitter på plass.

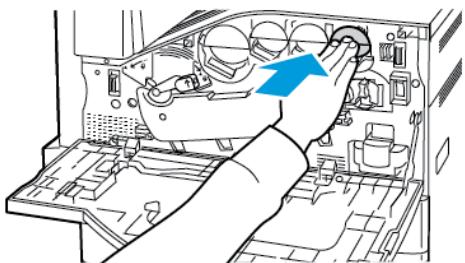

6. Lukk frontdekslet på skriveren.

Spillbeholder for fargepulver

Bytte spillbeholderen for fargepulver

Det vises en melding på kontrollpanelet når spillbeholderen for fargepulver må byttes.

Når du bytter spillbeholderen for fargepulver, må du rengjøre skrivehodelinsene. Se [Rengjøre skrivehodelinsene](#) hvis du vil vite mer.


-  **Forsiktig:** Spre papir på gulvet for å fange opp mulig søl av fargepulver.
-  **ADVARSEL:** Hvis du sører fargepulver i skriveren, tørker du av det ved hjelp av en fuktig klut. Bruk aldri støvsuger til å fjerne overflødig fargepulver. Gnister inne i støvsugeren kan forårsake brann eller eksplosjon.
-  **ADVARSEL:** Hvis du sører fargepulver på klærne, børster du det av så godt du kan. Hvis det fortsatt er fargepulver på klærne, bruker du kaldt vann, ikke varmt, til å skylle av. Hvis du får fargepulver på huden, vasker du det av med kaldt vann og en mild såpe. Hvis du får fargepulver i øynene, må du umiddelbart skylle det ut med kaldt vann og oppsøke lege.

 **Merk:** Instruksjoner følger med alle avfallsbeholdere.


Slik skifter du ut spillbeholderen for fargepulver:

-  **Forsiktig:** Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.


1. Åpne frontdekslet på skriveren.

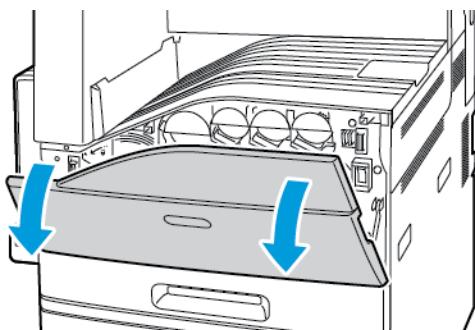


2. Fjern den nye spillbeholderen fra emballasjen. Behold emballasjen.

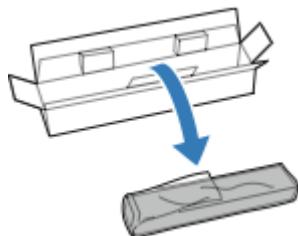


3. Trekk den brukte spillbeholderen for fargepulver sakte ut mens du støtter den med den andre hånden.

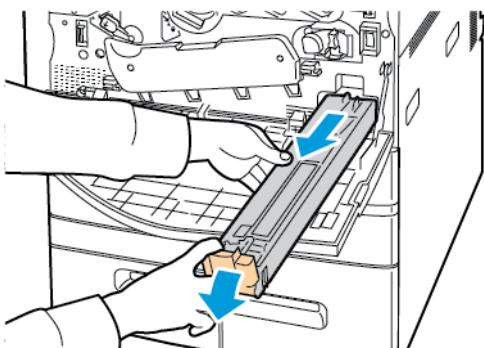


4. Legg den brukte spillbeholderen for fargepulver i plastposen, og lukk posen med glidelåsen.

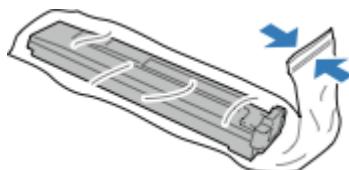

5. Legg den brukte spillbeholderen for fargepulver i den tomme esken.

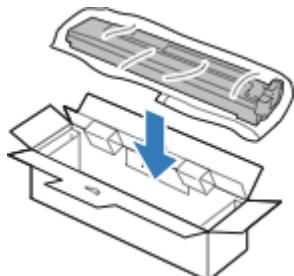

6. Ta tak i den venstre siden av den nye spillbeholderen, og skyv den inn i skriveren til den går på plass med et klikk.

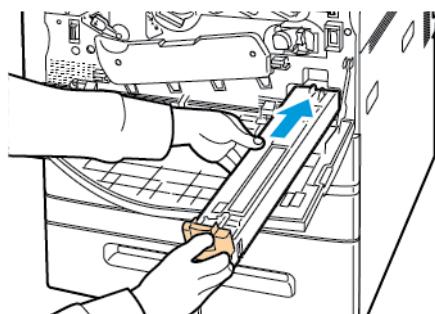

7. Rengjør skrivelodelinsene. Se [Rengjøre skrivelodelinsene](#) hvis du vil ha mer informasjon.

8. Lukk dekslet foran.

Trommelkasserter

Bytte trommelkassett


Det vises en melding på kontrollpanelet når en trommelkassett må byttes.

 **Merk:** Instruksjoner følger med alle trommelkassettene.


Slik skifter du trommelkassett:

-  **Forsiktig:** Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.
-  **Forsiktig:** Ikke utsett trommelkassetten for direkte sollys eller kraftige innendørs lysstoffer. Ikke ta på eller lag riper i overflaten på trolleyen.


1. Åpne frontdekslet på skriveren.

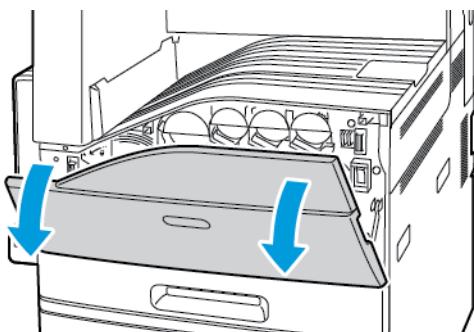

2. Drei hendelen for beltespenning mot venstre.

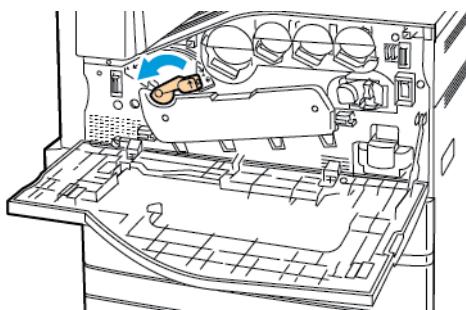


3. Trekk dekslet for trommelkassetten ned til det klikker i åpen stilling.

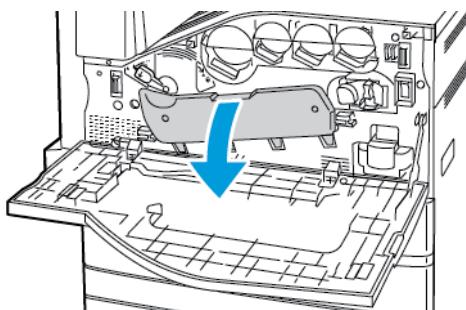


4. Ta tak i det oransje håndtaket på trommelkassetten slik det vises, og trekk kassetten rett ut av skriveren. Legg den brukte trommelkassetten i plastposen og deretter i esken.




ADVARSEL: Ikke ta på fargepulver som er festet til trommelkassetten.

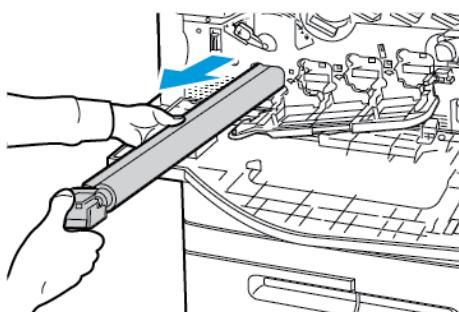


5. Fjern emballasjen fra enden av den nye trommelkassetten.
6. Plasser den nye trommelkassetten i kassettsporet sammen med den sorte plastbeskyttelsen. Sørg for at du setter inn kassetten i samme retning som angitt av pilen oppå beskyttelsen.

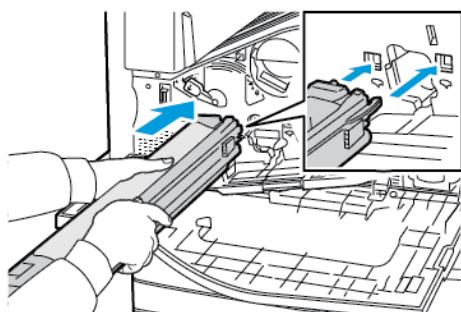

7. Når kassetten er plassert innføringssporet, fjerner du det sorte papirarket ved å trekke det ut som angitt. Fjern teipen fra toppen av kassettbeskyttelsen.
8. Hold i beskyttelsen, og bruk deretter det oransje håndtaket til å skyve kassetten inn i skriveren.

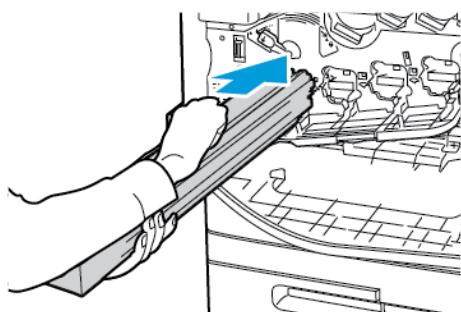


9. Fortsett å skyve det oransje håndtaket til det stopper.

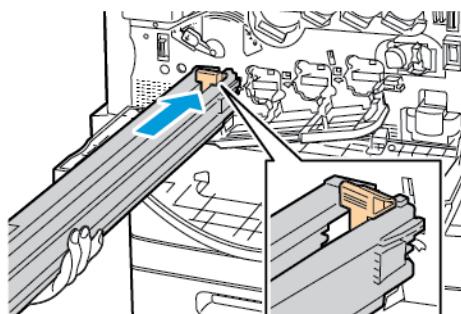


Vedlikehold


10. Fjern beskyttelsen forsiktig, og skyv trommelkassetten inn til den stopper.

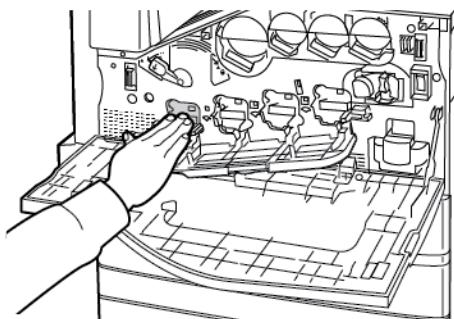

11. Lukk dekslet for trommelkassetten.

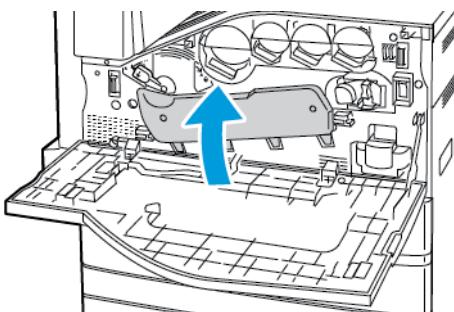

12. Drei hendelen for beltespenning mot høyre slik at dekslet låses på plass.

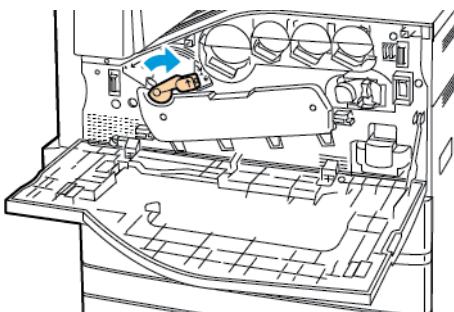

13. Lukk frontdekslet på skriveren.
14. Kast beskyttelsen og teipen som vanlig kontoravfall.


Rengjøringsenhet for overføringsbeltet

Bytte rengjøringsfilteren for overføringsbelte


Det vises en melding på kontrollpanelet når rengjøringsfilteren for overføringsbelte må byttes.

Forsiktig: Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.


- Åpne frontdekslet på skriveren.

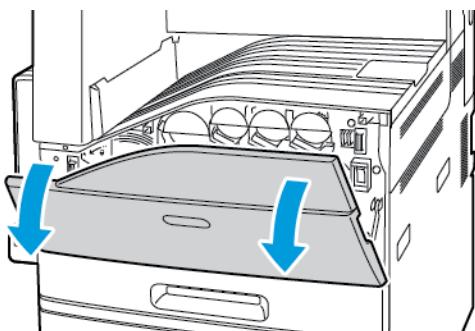

- Drei den oransje hendelen mot høyre for å frigjøre rengjøringsfilteren.

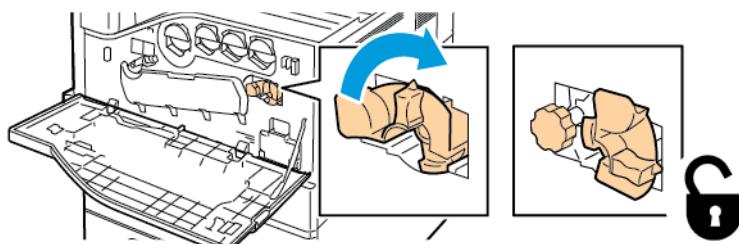


- Drei det oransje rattet mot klokken til filteren frigjøres.

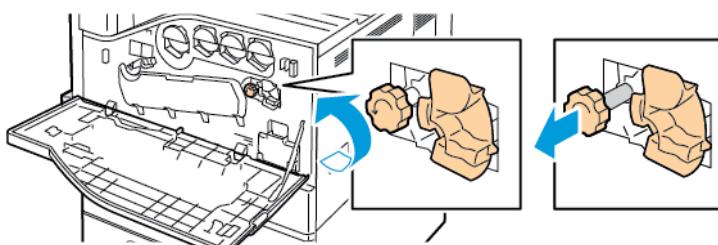


- Trekk rengjøringsfilteren rett ut av skriveren.

ADVARSEL: Ikke ta på fargepulver som er festet til rengjøringsfilteren. Ikke hold eller sett rengjøringsfilteren på skrå. Da kan du sørle fargepulver.

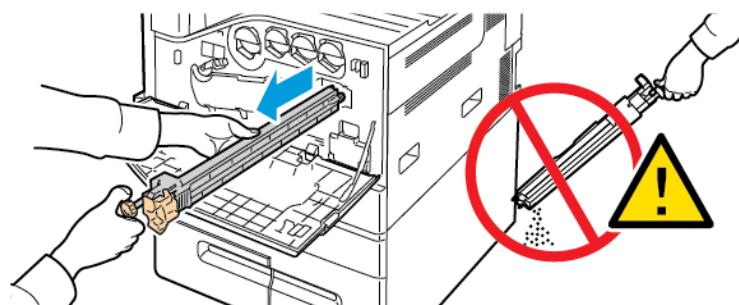


Vedlikehold

5. Ta den nye rengjøringsfilteren for overføringsbelte ut av emballasjen. Behold emballasjen.
6. Plasser den brukte rengjøringsfilteren for overføringsbelte i plastposen.

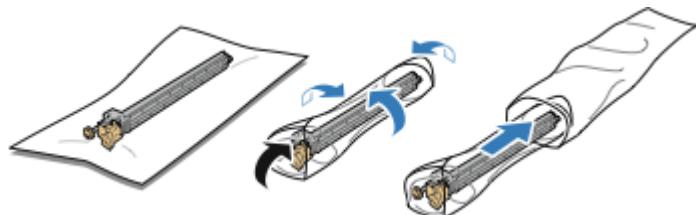


7. Fjern beskyttelsen på den nye rengjøringsfilteren.


Forsiktig: Ikke ta på overflaten av rengjøringsfilteren. Det kan føre til forringet bildekvalitet.

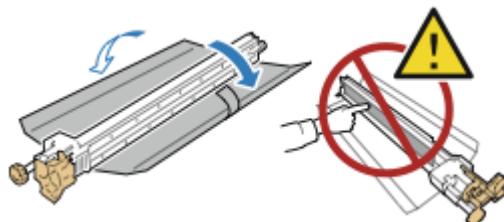


8. Støtt den nye rengjøringsfilteren med venstre hånd, og skyv den rett inn i åpningen til den stopper.

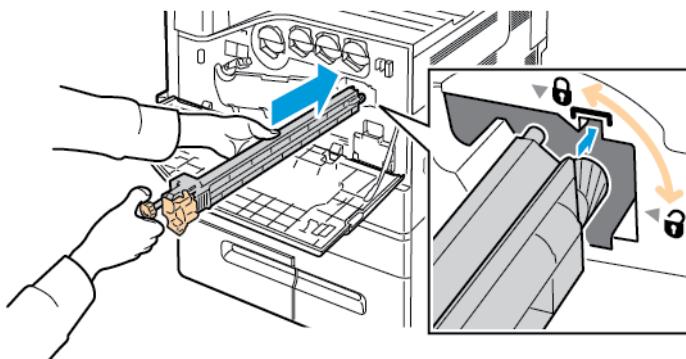

9. Skyv det oransje rattet inn, og drei det med klokken til det er festet.

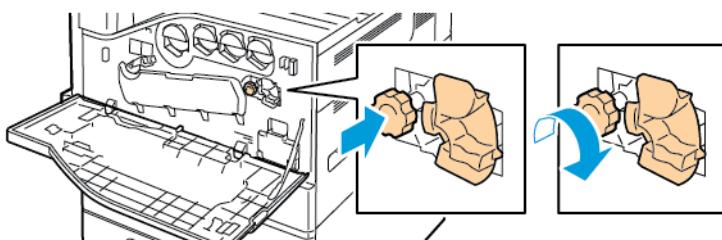

10. Drei den oransje hendelen mot venstre for å låse rengjøringsfilteren.

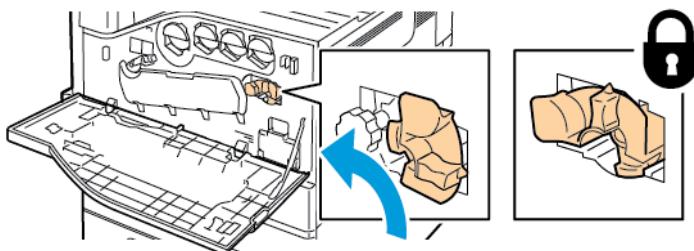


11. Lukk frontdekslet på skriveren.

Andre mottrykksoverføringsvalse


Bytte andre mottrykksoverføringsrull

Det vises en melding på kontrollpanelet når andre mottrykksoverføringsrull må byttes.

1. Fjern papir fra venstre magasin, og brett opp magasinet.

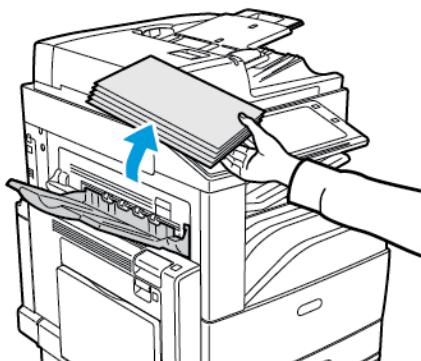


2. For å åpne dør A må du først åpne magasin 5 og deretter løfte utløserhendelen og åpne dør A.

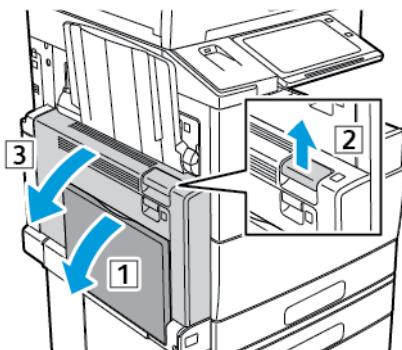

ADVARSEL: Området rundt fikseringenheten kan være svært varmt. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.




Forsiktig: Ikke berør overføringsbeltet. Berøring av beltet kan redusere bildekvaliteten eller skade overføringsbeltet. Ikke berør overføringsvalsen. Berøring av valsen kan redusere bildekvaliteten.

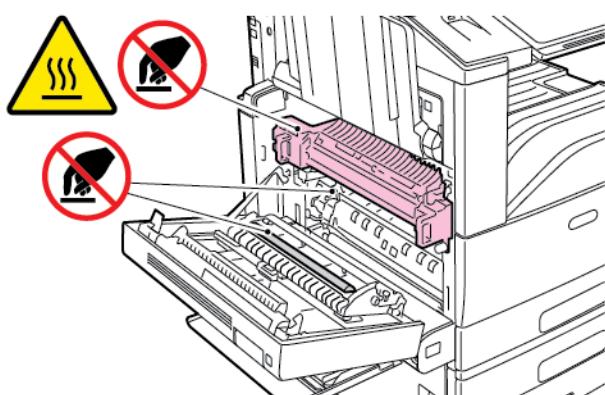


3. Ta den nye overføringsrullen ut av emballasjen. Behold emballasjen.

4. Skyv den oransje hendelen i vist retning.

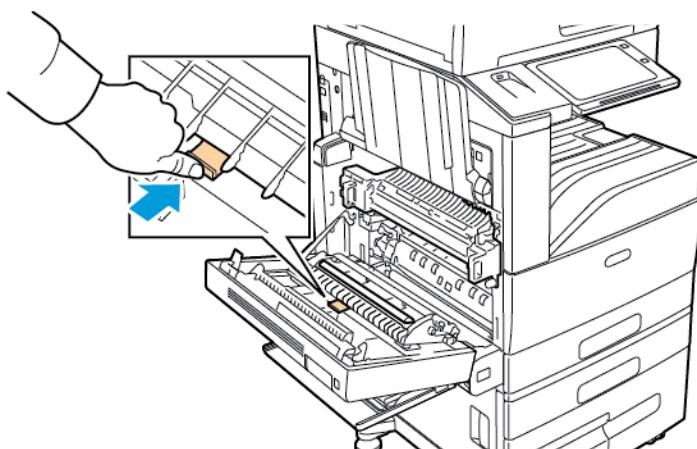


5. Løft den brukte overføringsrullen ut av skriveren.


 **Merk:** Ikke ta på fargepulver som er festet til overføringsrullen.

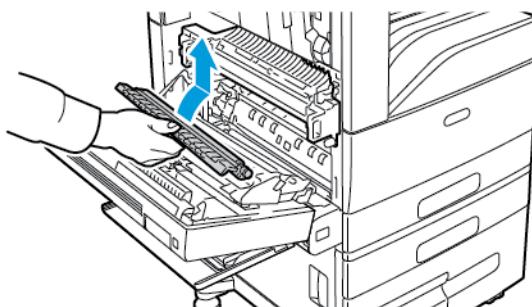

6. Plasser den brukte overføringsrullen i plastposen.

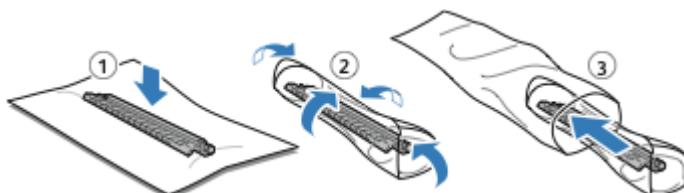


7. Plasser den nye overføringsrullen i skriveren som vist. Trykk overføringsrullen ned til den klikker på plass.

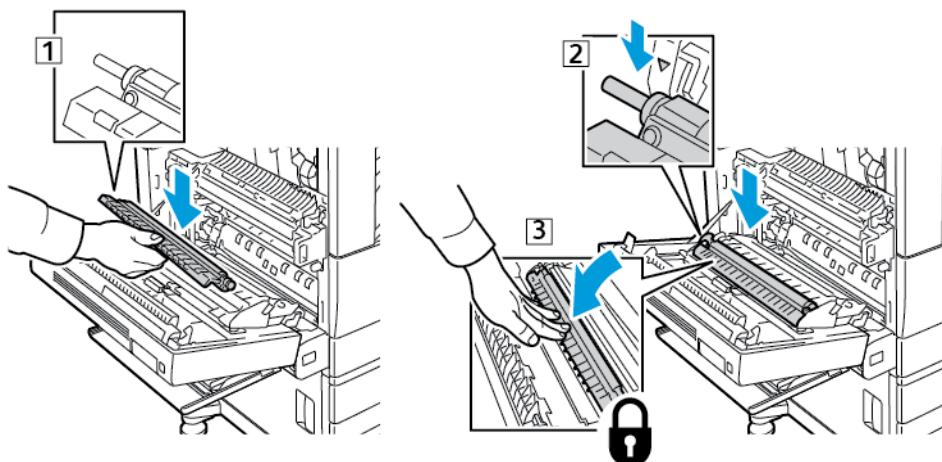

Vedlikehold

8. Fjern det beskyttende dekseøet fra overføringsrullen.

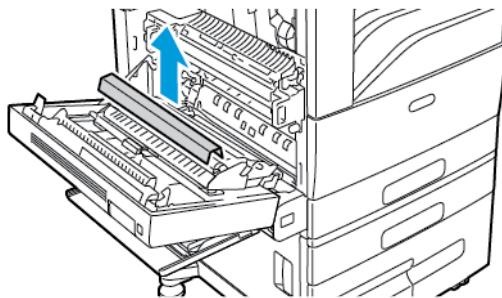


9. Lukk dør A ved å trykke på døren til den klikker på plass, og lukk deretter magasin 5.

Viftefilter

Skifte ut viftefilteret

Når det er på tide å skifte ut viftefilteret, vil skriveren vise en melding på kontrollpanelet.


1. Ta det nye viftefilteret ut av emballasjen. Behold emballasjen.
2. Du fjerner dekslet til viftefilteret ved å trykke ned utløser R10 og løfte dekslet vekk fra skriveren.

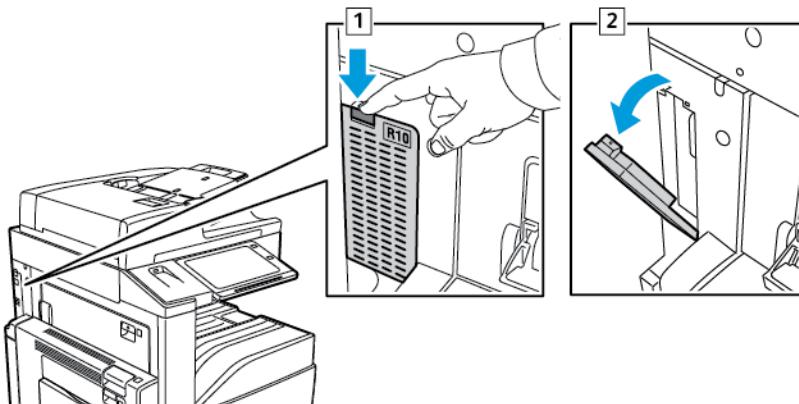

3. Fjern viftefilteret ved å gripe den oransje hendelen og trekke den mot deg. Trekk viftefilteret ut av skriveren.




Forsiktig: Vær forsiktig så du ikke sører fargepulver når du bytter ut viftefilteret. Hvis fargepulver blir sølt, må du passe på at det ikke kommer i kontakt med klær, hud, øyne eller munn.

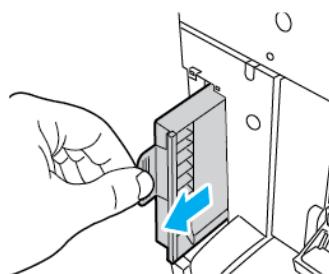


4. Plasser det brukte viftefilteret i plastposen. Filteret kan behandles som vanlig kontoravfall.

5. Sett inn det nye viftefilteret ved å ta tak i den oransje hendelen og skyve filteret inn i sporet til det stopper.

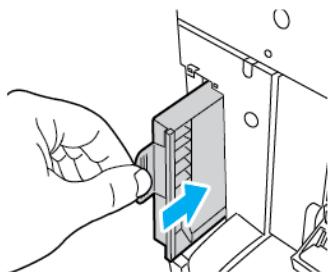

6. Sett dekselet til viftefilteret tilbake på plass.

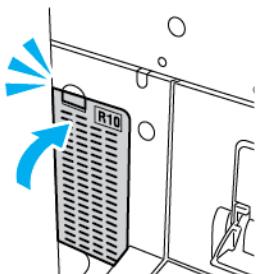

7. Trykk på **Ja** når bekreftelsesmeldingen kommer opp, for å bekrefte at du har skiftet ut viftefilteret.

 **Merk:** Hvis bekreftelsesmeldingen ikke vises, kan du åpne og lukke frontdøren på skriveren for å generere den aktuelle meldingen.


Stiftkassetter og påfyllingsstifter

Det vises en melding på kontrollpanelet når stiftkassetten er tom.


Sette inn stifter i den integrerte kontoretterbehandleren

Forsiktig: Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.


- Åpne frontdøren på etterbehandleren.

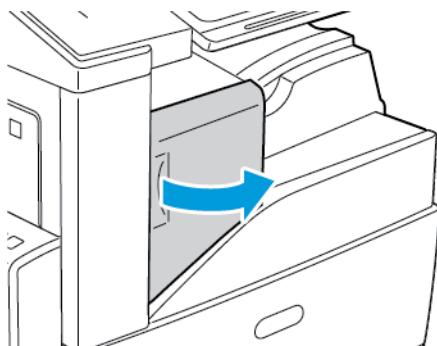


- Fjern stiftekassetten ved å gripe den oransje hendelen og trekke den bestemt mot deg.

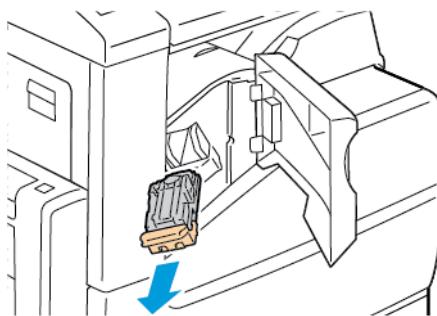


- Kontroller om det er løse stifter i etterbehandleren, og fjern dem.
- Klem på begge sider av stiftpakken, og ta ut stiftpakken fra kassetten.

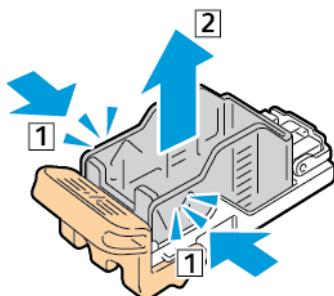


- Sett forsiden av den nye stiftpakken inn i stiftkassetten, og skyv deretter baksiden inn i kassetten.

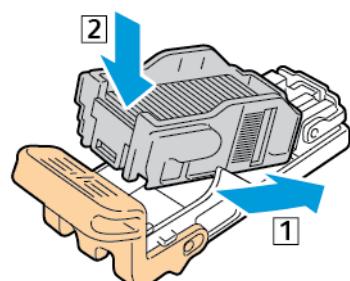

6. Ta tak i den oransje hendelen på stiftkassetten, og sett den inn i stifteren til den klikker på plass.

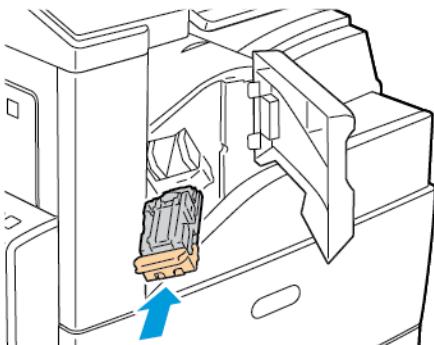

7. Lukk døren foran på etterbehandleren.

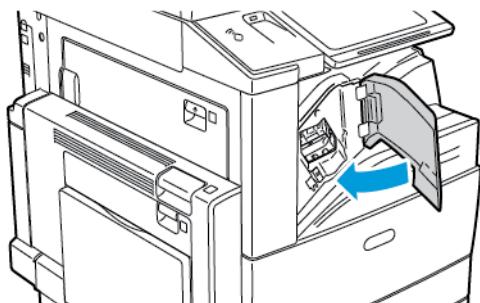


Fylle på stifter i kontoretterbehandler LX

Fylle på stifter i hovedstifteren i kontoretterbehandler LX

 **Forsiktig:** Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.


1. Åpne frontdøren på etterbehandleren.

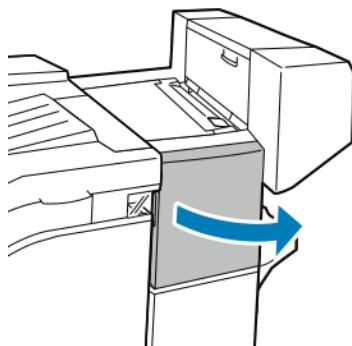


2. Rekk hånden inn i etterbehandlerkabinettet, og trekk stifteren mot deg inntil den stopper.

Vedlikehold


3. Skyv stiftermodulen mot høyre som vist.

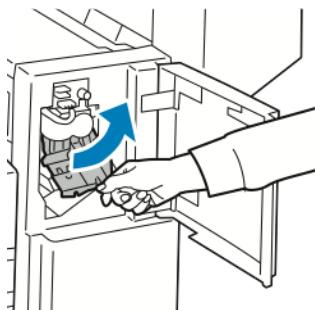


4. Fjern stifteskassetten ved å gripe den oransje hendelen og trekke den bestemt mot deg.

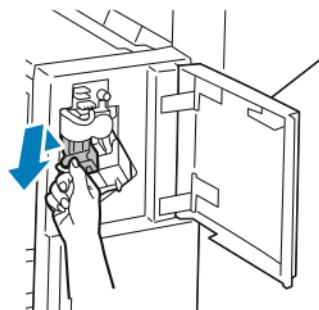


5. Klem på begge sider av stiftpakken, og ta ut stiftpakken fra kassetten.

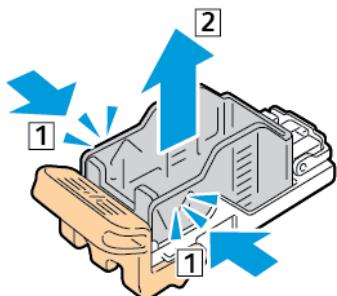

6. Sett forsiden av den nye stiftpakken inn i stifteskassetten, og skyv deretter baksiden inn i kassetten.

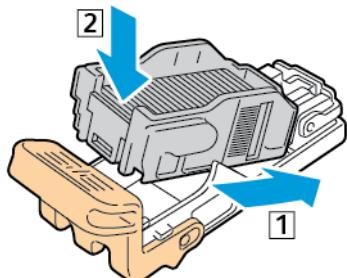

7. Ta tak i den oransje hendelen på stiftkassetten, og sett den inn i stifteren til den klikker på plass.

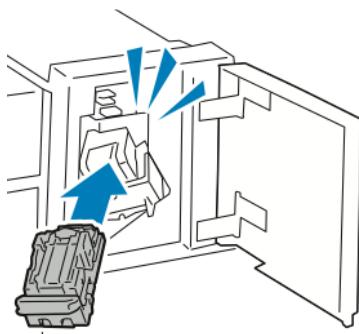


8. Lukk døren foran på etterbehandleren.

Fylle på stifter i heftemodulen i kontoretterbehandler LX




ADVARSEL: Ikke gjør dette mens utskrift pågår.

1. Åpne etterbehandlerens sidedør.

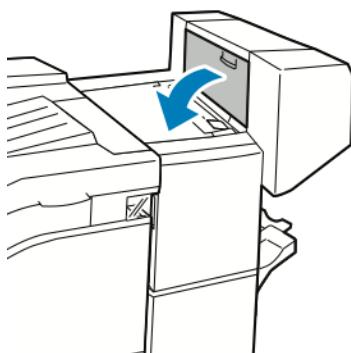


2. Hvis stiftekassettene ikke er synlige, griper du de vertikale panelene til venstre og høyre for åpningen og skyver dem mot midten.

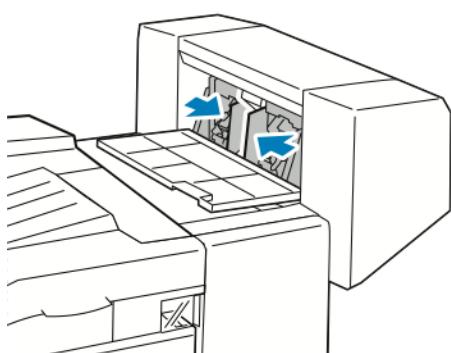


Vedlikehold

3. Hold tappene på begge sider av stiftekassetten og trekk kassetten ut av etterbehandleren.

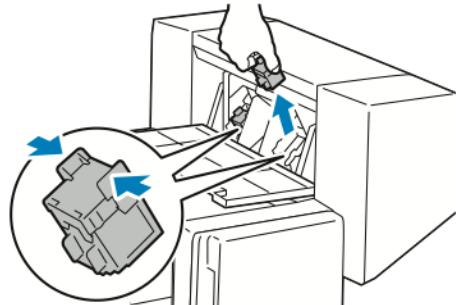

4. Hold tappene på begge sider av den nye stiftekassetten, og sett den inn i den opprinnelige posisjonen i etterbehandleren.

 **Merk:** Hvis du har problemer med å sette inn kassetten, må du sørge for at stiftene er riktig plassert i kassetten.

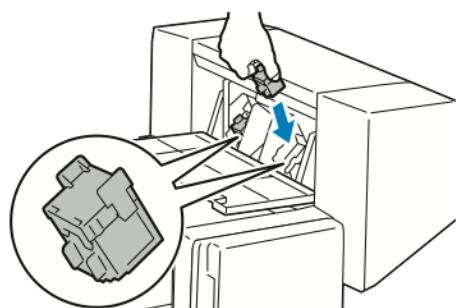

 **Merk:** Heftemodulen bruker to stiftekasserter. Stifting av hefter krever at begge stiftekassettene inneholder stifter.


5. Gjenta fremgangsmåten for den andre stiftkassetten.
6. Lukk etterbehandlerens sidedør.

Fylle på stifter i den bruksklare etterbehandleren


Fylle på stifter i hovedstifteren i den bruksklare etterbehandleren

Forsiktig: Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.


- Åpne frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

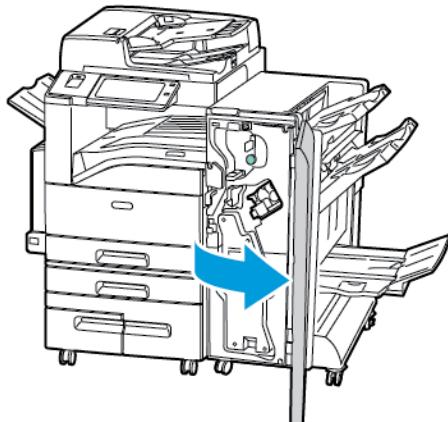

- Hold stiftmodulen i den oransje hendelen R1, og skyv den mot høyre.

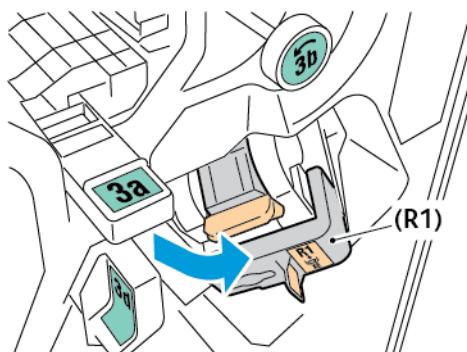


- Fjern stiftekassetten ved å gripe den oransje hendelen og trekke den bestemt mot deg.

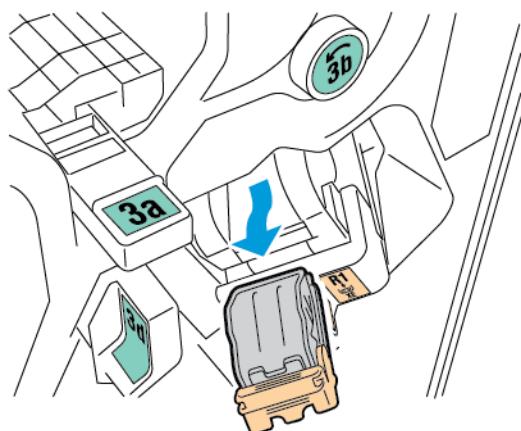


Vedlikehold


4. Klem på begge sider av stiftpakken, og ta ut stiftpakken fra kassetten.

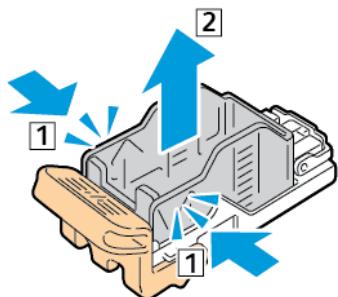

5. Sett forsiden av den nye stiftpakken inn i stiftkassetten, og skyv deretter baksiden inn i kassetten.

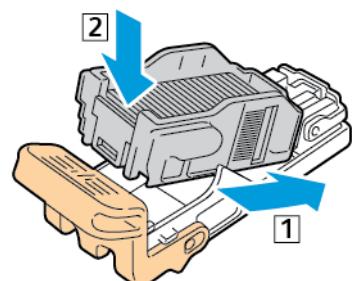


6. Ta tak i den oransje hendelen på stiftkassetten, og sett den inn i stifteren til den klikker på plass.

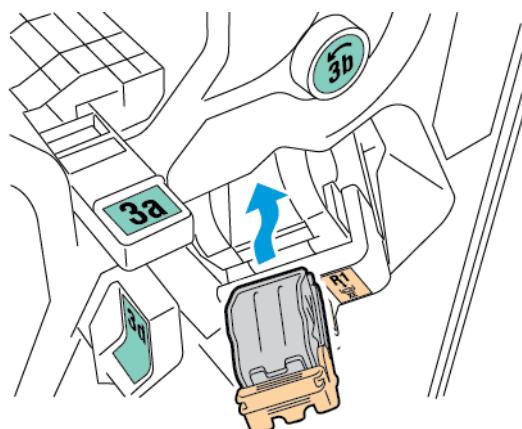


7. Sett stiftkassetten tilbake på plass.

Fylle på stifter i heftemodulen i den bruksklare etterbehandleren


- Forsiktig:** Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.
- Åpne frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

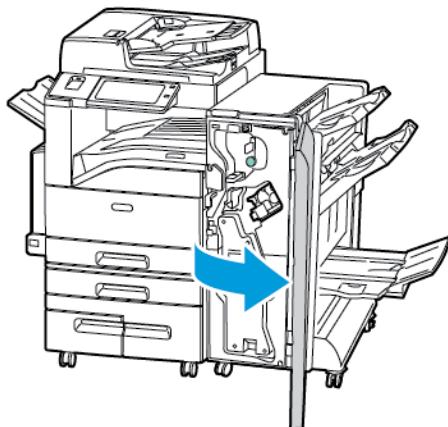

- Ta tak i heftemodulhåndtaket og dra enheten mot deg til stiftkassetten vises i den øverste kanten av enheten.

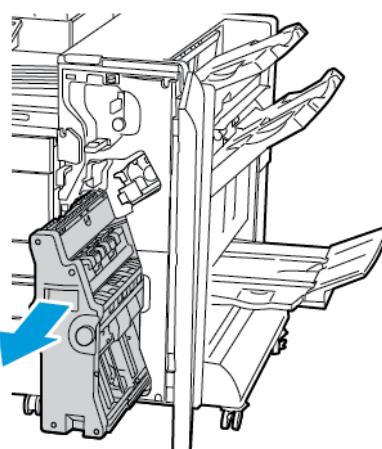


- Fjern stiftkassetten fra heftemodulen ved å trykke ned stiftkassetthåndtaket, som vist, og dra kassetten ut og opp.

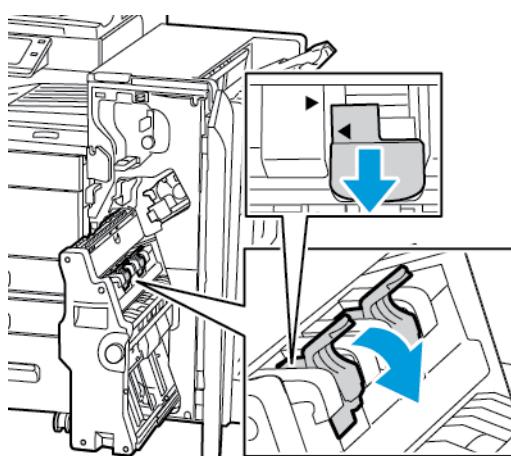


- Snu stiftkassetten.

Vedlikehold


5. Før stiftkassetthåndtaket kan beveges ut og vekk fra stiftpakken, må du trykke inn de grønne håndtakene og deretter dra tilbake stiftkassetthåndtaket.

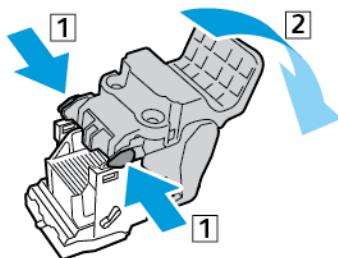


6. Trykk på baksiden av stiftpakken for å fjerne den, og løft den deretter ut, som vist.

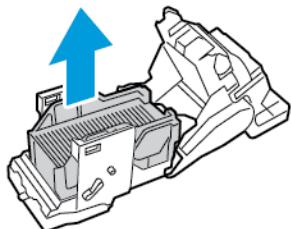


7. Sett forsiden av den nye stiftpakken inn i stiftkassetten, og skyv deretter baksiden inn i kassetten.

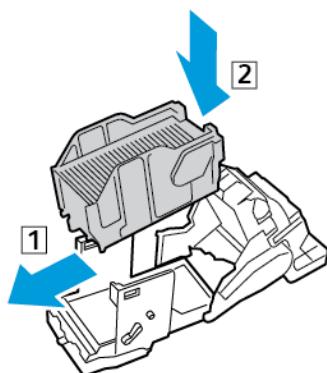


8. Lukk stiftkassetten ved å skyve håndtaket på kassetten inn til du hører et klikk.

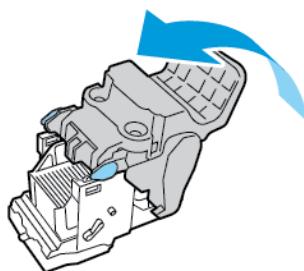

9. Sett stiftkassetten tilbake i heftemodulen ved å skyve kassetten inn og trykke opp stiftkassetthåndtaket, som vist.

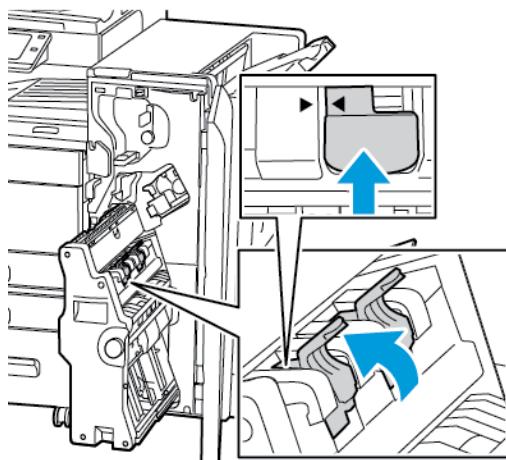


10. Sett heftemodulen tilbake til opprinnelig stilling og lukk døren på etterbehandleren.

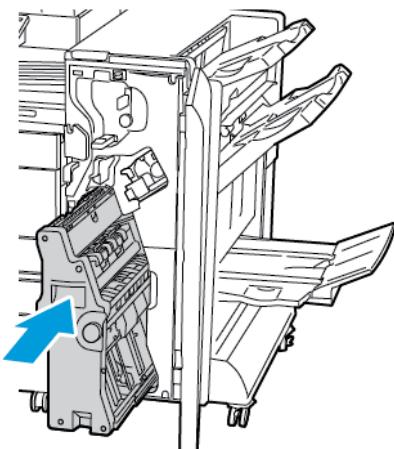

Fylle på stifter i den halvautomatiske stifteren

1. Løft hendelen på baksiden av den halvautomatiske stifteren og roter stiftehodet forsiktig mot deg.
2. Grip stiftkassetten og trekk den ut av stiftehodet.

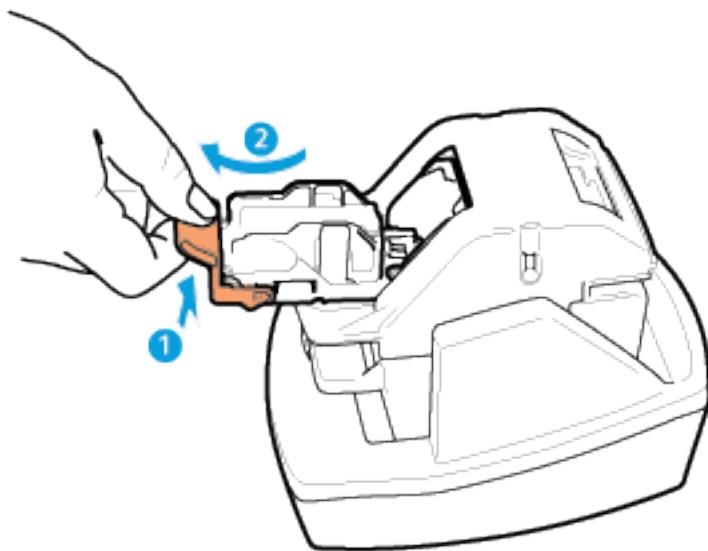


3. Pakk ut den nye stiftkassetten. Fjern alle stiftremser som ikke er hele og stiftremser som ikke er flate.
4. Installer den nye stiftkassetten i den halvautomatiske stifteren. Stiftkassetten klikker på plass.
5. Frigjør hendelen på forsiden av den halvautomatiske stifteren og roter stiftehodet forsiktig vekk fra deg.

Tømme avfallsbeholderen for hulling


Det vises en melding på kontrollpanelet når avfallsbeholderen for hulling er full.

Tømme avfallsbeholderen for hulling i kontoretterbehandler LX

- Forsiktig:** Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.
1. Løft toppdekslet for transport på etterbehandleren, og åpne frontdekslet for transport.

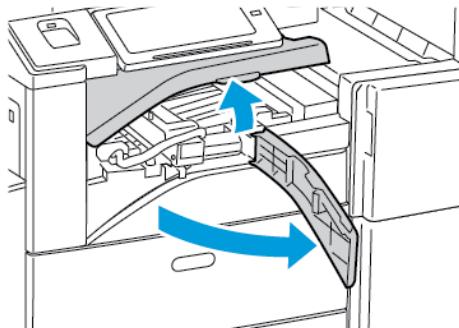


2. Trekk ut avfallsbeholderen for hulling.

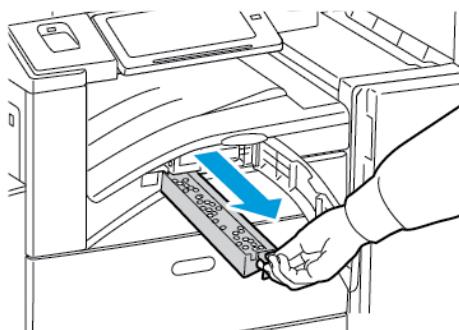

3. Tøm beholderen.



4. Sett beholderen helt inn igjen i etterbehandleren.

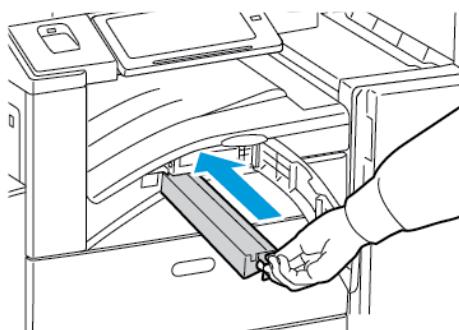


5. Lukk frontdekslet for transport på etterbehandleren og deretter toppdekslet.

Tømme avfallsbeholderen for hulling i den bruksklare etterbehandleren

 **Forsiktig:** Ikke gjør dette mens kopiering eller utskrift pågår.


1. Åpne frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

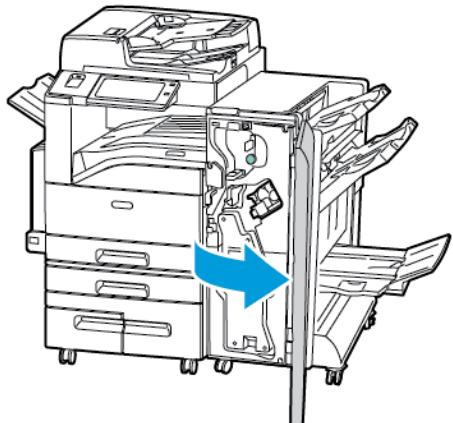


2. Fjern avfallsbeholderen for hulling fra sporet øverst til venstre på etterbehandleren.

 **Merk:**


- Etter at du har fjernet avfallsbeholderen for hulling, må du vente i 10 sekunder før du setter den inn i skriveren igjen. Telleverket for hulling tilbakestilles etter 10 sekunder.
- Hvis du fjerner avfallsbeholderen for hulling før enheten gir beskjed om det, må du tømme beholderen før du setter den inn i etterbehandleren igjen.

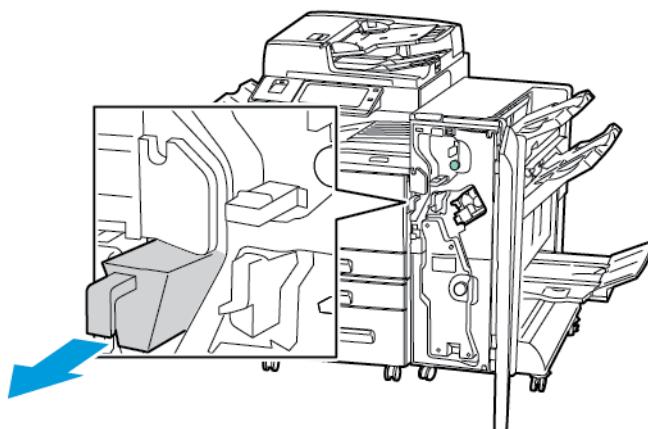

3. Tøm beholderen.

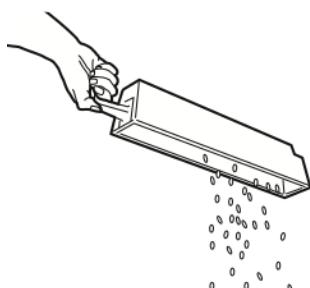

- Sett beholderen helt inn igjen i etterbehandleren.

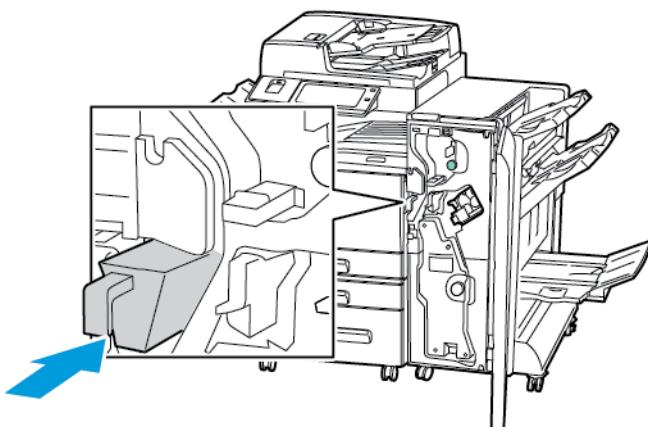

- Lukk frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

Resirkulere forbruksartikler

Du finner informasjon om resirkulering av Xerox®-forbruksartikler under www.xerox.com/recycling.

Forbruksartiklene leveres sammen med en frankert returetikett. Bruk den til å sende tilbake brukte komponenter i originalemballasjen slik at de kan resirkuleres.

Tilbakestille telleverk for levetid for forbruksartikler

Du må tilbakestille telleverkene for levetid når du bytter enkelte forbruksartikler.

- Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
- Trykk på tasten **Logg på**, skriv inn påloggingsinformasjonen for systemadministrator, og trykk deretter på **Ferdig**. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
- Trykk på **Enhet**—**Verktøy**—**Enhetsinnstillinger**—**Forbruksartikler**.
- Trykk på **Tilbakestill telleverk for forbruksartikler**.
- Du velger et element som skal tilbakestilles ved å trykke på forbruksartikkelen på listen, og deretter på **Tilbakestill telleverk**.
- Trykk på **Tilbakestill** i bekreftelsesvinduet.
- Trykk på **X** og deretter på **X** igjen, for å gå tilbake til Verktøy-vinduet.
- Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.
- Trykk på **Logg på** og deretter på **Logg av**.

Administrere skriveren

Vise telleverkavlesing

Konteringsinfo.-menyen viser totalt antall trykk som skriveren har generert i løpet av levetiden. Du kan ikke nullstille tellerne. En side telles som én side av et papirark. Et papir som skrives på begge sider, teller for eksempel som to trykk.

 **Merk:** Hvis du gir regelmessig faktureringsinformasjon for enheten, kan du bruke funksjonen Last opp til eksterne tjenester til å forenkle prosessen. Du kan aktivere Eksterne tjenester til å sende avlesninger av faktureringstelleverk til automatisk slik at du ikke må samle avlesningene manuelt. Se System Administrator Guide (Administratorhåndbok) for mer informasjon.

Vise faktureringsinformasjon for skriveren:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Maskin→Konterings- og bruksinformasjon**.
3. Hvis du vil vise flere detaljer, trykker du på **Brukertelleverk** og velger deretter et alternativ.
4. Trykk på **X** og deretter **X** en gang til for å gå tilbake til maskinskjermen etter at du har lest av brukertelleverkene.
5. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Skrive ut faktureringssammendraget

Faktureringssammendraget gir informasjon om enheten og detaljert informasjon om faktureringstelleverk og antall ark.

Slik skriver du ut en rapport for faktureringssammendraget:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Touch **Maskin→Informasjonssider**.
3. Trykk på **Faktureringssammendrag** og deretter på **Skriv ut**.
4. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Flytte skriveren

- Slå alltid av skriveren, og vent til skriveren er avslått. Kontroller at det ikke ligger jobber i køen før du slår av skriveren, og trykk deretter på den sekundære strømbryteren. Vent i ti sekunder etter at skjermen er slått av før du slår av hovedstrømbryteren. Se [Slå på skriveren eller slå av dvalemodus](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Trekk strømledningen ut av baksiden på skriveren.
- Sørg for at skriveren står plant, slik at det ikke søles fargepulver.

Merk:Hvis skriveren skal flyttes over større avstander, må trommelkassettene og fargepulverkassettene fjernes, for å forhindre at det søles fargepulver. Pakk skriveren i en eske.



Forsiktig: Hvis skriveren ikke pakkes riktig for forsendelse, kan det oppstå skade som ikke dekkes av Xerox®-garanti, serviceavtale eller Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti). Xerox®-garanti, serviceavtale eller Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) dekker ikke skader som forårsakes av feil flytting. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada. Garantidekningen kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din Xerox-representant hvis du vil vite mer.

Vedlikehold

8

Problemløsing

Dette kapitlet inneholder:

- Generell feilsøking 236
- Papirstopp 243
- Problemer med utskrifter, kopiering og skanning 292
- Faksproblemer 300
- Få hjelp 303

Generell feilsøking


Her finner du fremgangsmåter som hjelper deg med å finne og løse problemer. Noen problemer løses ganske enkelt ved å starte skriveren på nytt.

Starte skriveren på nytt

Skriveren har to strømbrytere. Hovedstrømbryteren, som befinner seg bak frontdøren, styrer strømtilførselen til skriveren. Strøm/Aktiver-tasten på kontrollpanelet er sekundærstrømbryteren på skriveren. Strøm/Aktiver-tasten kontrollerer strømtilførselen til de elektroniske komponentene i skriveren, og starter en programvarestyrt avslåingsprosedyre når den slås av. Det anbefales at skriveren slås av og på med Strøm/Aktiver-tasten.

Du må slå på begge bryterne for å bruke skriveren.

1. Slå på hovedstrømbryteren.
2. Trykk på **Strøm/Aktiver**-tasten på skriverens kontrollpanel.

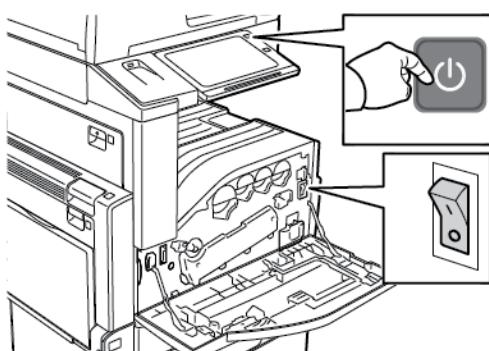

3. Slik starter du skriveren på nytt:
 - a. Trykk på **Strøm/Aktiver**-tasten på skriverens kontrollpanel, og deretter på **Start på nytt**. Det vises en melding på kontrollpanelet som varsler deg om at skriveren er i ferd med å starte på nytt.
 - b. Hvis skriveren ikke starter på nytt etter to minutter, åpner du frontdøren og slår av hovedstrømbryteren. For å starte skriveren på nytt slår du på hovedstrømbryteren, fulgt av **Strøm/Aktiver**-tasten på kontrollpanelet.
 - c. Lukk frontdøren.

Hvis problemet ikke løses ved å starte skriveren på nytt, kan du se tabellen i dette kapitlet for å finne den beste beskrivelsen av problemet.

Skriven har to strømbrytere

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Skriven har to Av/På-brytere og en av dem er ikke på.	<p>Slå av skriveren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trykk på Strøm/Aktiver-tasten på kontrollpanelet. Åpne frontdøren og slå av hovedbryteren. <p>Slå på skriveren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Åpne frontdøren og slå på hovedbryteren. Trykk på Strøm/Aktiver-tasten på skriverens kontrollpanel. Se Slå på skriveren eller slå av dvalemodus hvis du vil ha mer informasjon.

Skriven slår seg ikke på

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Strømbryteren er ikke slått på.	<ul style="list-style-type: none"> Åpne døren foran og sjekk at hovedstrømbryteren er på. Trykk på Strøm/Aktiver-tasten på skiverens kontrollpanel. Se Slå på skriveren eller slå av dvalemodus hvis du vil ha mer informasjon.
Strømledningen er ikke satt riktig i uttaket.	Slå av skriveren, og kontroller at strømledningen er satt ordentlig inn i uttaket. Bruk klemmen som fulgte med skriveren, for å feste strømledningen.
Det er en feil med uttaket som er koplet til skriveren.	<ul style="list-style-type: none"> Plugg annet elektrisk utstyr til uttaket og kontroller om det virker som det skal. Prøv et annet uttak.
Skriven er koplet til et uttak med en spenning eller frekvens som ikke svarer til skriverspesifikasjonene.	Bruk en strømkilde som overholder spesifikasjonene i Elektriske spesifikasjoner .



Forsiktig: Sett strømledningen direkte inn i et jordet strømuttak. Ikke bruk en delekontakt. Kontakt en autorisert elektriker om nødvendig for å montere et jordet strømuttak.

Skriven tilbakestilles eller slås av ofte

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Strømledningen er ikke satt riktig i uttaket.	Slå av skriveren. Kontroller at strømledningen er satt riktig inn i skriveren og uttaket, og slå deretter skriveren på igjen.
Det har oppstått en systemfeil.	Slå skriveren av og deretter på igjen. Kontakt Xerox-representanten hvis feilen vedvarer.

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Skriveren er tilkoplet en avbruddsikker strømforsyning, skjøteleddning eller et grenuttak.	Bruk kun en skjøteleddning som er laget for å håndtere strømkapasiteten til skriveren. Se Elektriske spesifikasjoner hvis du vil ha mer informasjon.
Det har oppstått et nettverkskonfigurasjonsproblem.	Trekk ut nettverkskabelen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du systemadministrator for å konfigurere nettverksinstallasjonen på nytt.
Skriveren er koplet til et uttak med en spenning eller frekvens som ikke svarer til skriverspesifikasjonene.	Bruk en strømkilde som overholder spesifikasjonene i Elektriske spesifikasjoner .

Skriven skriver ikke

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Skriven er i strømsparingsmodus.	Trykk på Strøm/Aktiver -tasten på skrivenes kontrollpanel.
Det er en feil på skriven.	Hvis statuslampen blinker gult, følger du instruksjonene på kontrollpanelet for å fjerne feilen. Kontakt Xerox-representanten hvis feilen vedvarer.
Skriven er tom for papir.	Legg papir i magasinet.
En fargepulverkassett er tom.	Bytt ut den tomme fargepulverkassetten.
En trommelkassett har nådd slutten av levetiden.	Skift trommelkassetten.
Ingen av lampene på kontrollpanelet lyser.	Slå av skriven, kontroller at strømledningen er satt riktig inn i skriven og uttaket, og slå deretter skriven på igjen. Kontakt Xerox-representanten hvis feilen vedvarer.
Skriven er opptatt.	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis statuslampen blinker blått, kan en tidligere utskriftsjobb ha forårsaket et problem. <ol style="list-style-type: none"> 1 Bruk skrivingenskapene på datamaskinen til å slette alle utskriftsjobber i køen. 2 Trykk på Jobber på kontrollpanelet, og slett deretter alle utestående utskriftsjobber. • Legg papiret i magasinet. • Hvis statuslampen ikke blinker én gang etter at du sender en utskriftsjobb, kontrollerer du forbindelsen mellom skriven og datamaskinen. Slå skriven av og deretter på.
Skriverkabelen er frakoplet.	Hvis statuslampen ikke blinker én gang etter at du sender en utskriftsjobb, kontrollerer du forbindelsen mellom skriven og datamaskinen.

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Det er et problem med det trådløse nettverket eller tilkoplingen.	Hvis du vil teste skriveren, skriver du ut en informasjonsside, for eksempel en konfigurasjonsrapport. Hvis siden skrives ut, kan det være et problem med det trådløse nettverket eller tilkoplingen. Kontakt systemadministratoren eller se <i>System Administrator Guide (Administratorhåndbok)</i> på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs .
Feil skriverdriver.	Kontroller at du har installert den siste skriverdriveren. Se www.xerox.com/support/ALC80XXsupport hvis du vil ha mer informasjon.

Utskriften tar for lang tid

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Skriveren er stilt inn til å skrive ut på en papirtype som krever langsommere utskrift.	Det tar lengre tid å skrive ut visse papirtyper, for eksempel tykt papir og transparenter. Kontroller at skriverdriveren og kontrollpanelet er stilt inn på riktig papirtype.
Skriveren er i strømsparingsmodus.	Vent litt. Det tar tid før utskriften starter når skriveren kommer ut av strømsparingsmodus.
Måten skriveren ble installert på nettverket på kan være et problem.	<ul style="list-style-type: none"> Undersøk om det finnes en utskriftskø eller datamaskin som deler skriveren og som bufrer alle utskriftsjobbene og deretter legger dem i utskriftskø på skriveren. Utskriftskøer kan redusere utskriftshastigheten. Hvis du vil teste skriverens hastighet, kan du skrive ut flere kopier av en informasjonsside, for eksempel en demoside. Hvis siden skrives ut med skriverens nominelle hastighet, kan det være problemer med nettverks- eller skriverinstallasjonen. Kontakt systemadministratoren hvis du trenger mer hjelp.
Jobben er komplisert.	Vent litt. Du trenger ikke å gjøre noe.

Dokumentet skrives ikke ut

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Det valgte magasinet inneholder feil papirformat, eller så er papirtypen eller -fargen ikke tilgjengelig.	<p>Slik viser du jobbstatusen til en mislykket utskrift på berøringskjermen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Trykk på Hjem på skriverens kontrollpanel. Trykk på Jobber. I jobblisten trykker du på jobben som holdes tilbake. Ressursene som kreves for jobben, vises på kontrollpanelet. Gjør ett av følgende: <ul style="list-style-type: none"> Fyll på nødvendige ressurser for å skrive ut jobben. Jobben fortsetter automatisk når de nødvendige ressursene er tilgjengelige. Hvis jobben ikke skrives ut automatisk, trykker du på Fortsett. Hvis du vil velge et annet magasin for å skrive ut jobben, trykker du på Skriv ut på annet papir. Vælg et magasin og trykk deretter på OK. Trykk på Slett for å slette utskriftsjobbene. Trykk på Slett når du blir bedt om det. <p> Merk: Alternativet Skriv ut på annet papir kan aktiveres med Embedded Web Server.</p> <ol style="list-style-type: none"> Trykk på Hjem for å gå tilbake til startskjermen.
Feil nettverksinnstillinger.	Kontakt systemadministratoren eller se <i>System Administrator Guide (Administratorhåndbok)</i> på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs for å tilbakestille nettverksinnstillingene.

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Måten skriveren ble installert på nettverket på kan være et problem.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at skriveren er koplet til nettverket. Undersøk om det finnes en utskriftskø eller datamaskin som deler skriveren og som bufrer alle utskriftsjobbene og deretter legger dem i utskriftskø på skriveren. Utskriftskøer kan redusere utskriftshastigheten. Hvis du vil teste skriveren, skriver du ut en informasjonsside, for eksempel en konfigurasjonsrapport. Hvis siden skrives ut, kan du ha et nettverks- eller skriverinstallasjonsproblem. Kontakt systemadministratoren hvis du trenger hjelp.
Programmet og skriverdriveren har avvikende magasinvalg.	Se Dokumentet skrives ut fra feil magasin hvis du vil vite mer.

Dokumentet skrives ut fra feil magasin

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Programmet og skiverdriveren har avvikende magasinvalg.	<ol style="list-style-type: none"> Se etter hvilket magasin som er valgt i skiverdriveren. Gå til sideoppsettet eller skriverinnstillingene i programmet du skriver ut fra. Angi papirkilden for å matche magasinet som er valgt i skiverdriveren, eller sett papirkilden til Velg automatisk. Kontroller at du har installert den siste skiverdriveren. Se www.xerox.com/support/ALC80XXsupport hvis du vil ha mer informasjon. <p> Merk: Hvis du vil at skiverdriveren skal velge magasinet, angir du Automatisk valg aktivert for magasinet som ble brukt som papirkilde.</p>

Skriveren lager uvanlige lyder

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Ett av magasinene er ikke riktig installert.	Åpne og lukk magasinet du skriver ut fra.
Det er en hindring eller rusk inni skriveren.	Slå av skriveren, og fjern hindringen eller rusket. Hvis du ikke kan fjerne hindringen, kontakter du en Xerox®-servicetekniker.
Skriveren avgir et lydsignal hver gang du trykker på kontrollpanelet.	Kontroller innstillingen for Varsler. Se <i>System Administrator Guide (Administratorhåndbok)</i> på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Problemer med automatisk tosidig utskrift

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Feil papir eller papir som ikke støttes.	Kontroller at du bruker riktig papir. Transparenter, konvolutter, etiketter og gjenbrukt papir kan ikke brukes ved automatisk, tosidig utskrift. Se Papirformater og -tykkelser som støttes for automatisk tosidig utskrift hvis du vil vite mer.
Feilaktig innstilling.	Velg 2-sidig utskrift under Utskriftsalternativer i skriverdriveren.

Feil dato og klokkeslett

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Oppsett av dato og klokkeslett er stilt inn på Manuell (NTP deaktivert).	Endre datoen og klokkeslettet til Automatisk ved å aktivere NTP i Embedded Web Server. Se <i>System Administrator Guide (Administratorhåndbok)</i> på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.
Tidssonen, datoen eller klokkeslettet er feil angitt.	Angi tidssone, dato og klokkeslett manuelt. Se <i>System Administrator Guide (Administratorhåndbok)</i> på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Skannerfeil

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Får ikke kontakt med skanneren.	Slå av skriveren, og sjekk skannerkabelen. Vent i to minutter før du slår på maskinen igjen. Kontakt en Xerox®-servicetekniker hvis problemet vedvarer.

Papirstopp

Finne papirstopp




ADVARSEL: Du må aldri berøre områder i fikseringenheten som er merket med advarsler. Du kan brenne deg. Hvis et papirark sitter fast i fikseringenheten, må du ikke prøve å fjerne det med en gang. Slå av skriveren umiddelbart, og vent i 40 minutter slik at fikseringsmodulen avkjøles. Avklar papirstoppen etter at skriveren er avkjølt. Kontakt Xerox-representanten hvis feilen vedvarer.



Forsiktig: Ikke forsøk å avklare papirstopp ved hjelp av verktøy eller liknende. Dette kan føre til varig skade på skriveren.

Følgende illustrasjon viser hvor i papirbanen det kan oppstå papirstopp:

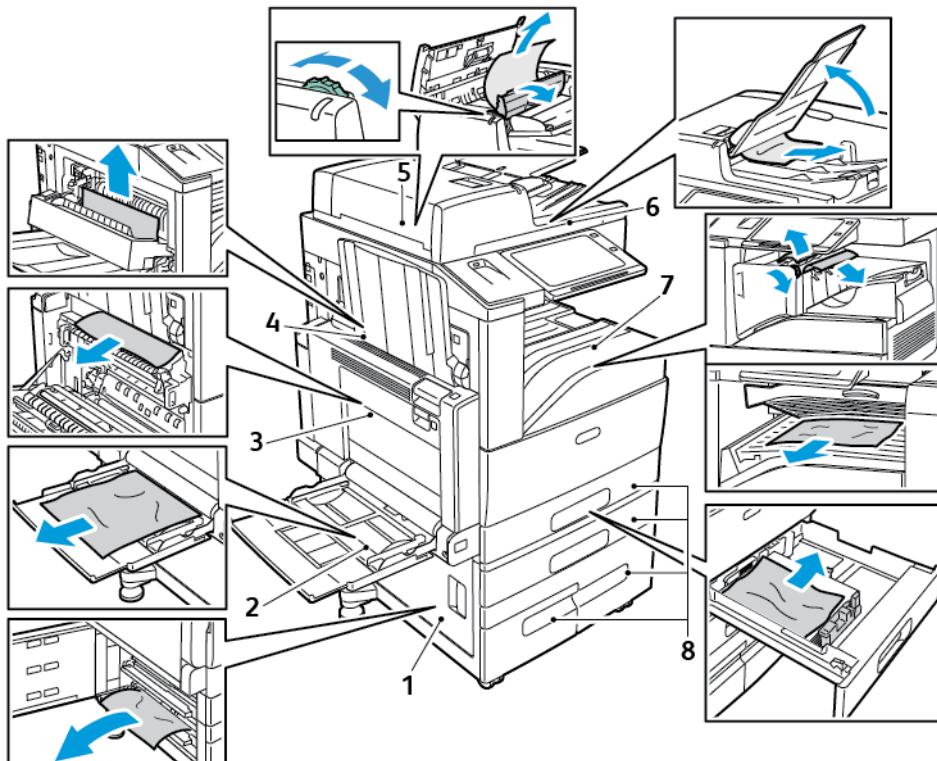

1. Dør D
2. Mag. 5
3. Dør A og B
4. Dør C
5. Tosidigmater
6. Originalmottaker
7. Etterbehandlingsområder
8. Papirmagasiner 1–4

Redusere risikoen for fastkjørt papir til et minimum

Skriveren er utformet for å redusere risikoen for fastkjørt papir når du bruker materiale som støttes av Xerox®. Andre papirtyper kan sette seg fast. Hvis det oppstår papirstopp i et bestemt område i

Problemløsing

skriveren, selv ved bruk av en papirtype som støttes, rengjøres dette området i papirbanen. Vær forsiktig når du fjerner fastkjørt papir. Det er viktig å ikke rive det i stykker. Prøv å fjerne papiret i den retningen det vanligvis mates gjennom skriveren. Selv små papirrester kan føre til papirstopp. Ikke legg i papir igjen som har kjørt seg fast.

Dette kan føre til fastkjørt papir:

- valg av feil papirtype i skriverdriveren
- bruk av skadet papir
- Bruk av papir som ikke støttes.
- feil ileyding av papir
- overfylling av magasinet
- feil justering av papirstøttene

De fleste former for fastkjørt papir kan forhindres ved å følge et enkelt sett av regler:

- Bruk bare papir som støttes. Se [Papir som støttes](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Håndter og legg i papir på riktig måte.
- Bruk alltid rent, uskadet papir.
- Unngå papir som er krøllete, avrevet, fuktig, bøyd eller brettet.
- Luft papiret før å skille arkene fra hverandre før du legger det i magasinet.
- Følg med på papirmagasinets maksimumsstrek. Du må aldri overfylle magasinet.
- Fjern transparenter fra mottakeren umiddelbart etter utskrift.
- Juster papirstøttene i alle magasiner etter at papiret er lagt i. En feiljustert støtte kan forårsake dårlig utskriftskvalitet, feilmatinger, skjeve utskrifter og skade på skriveren.
- Etter mating av magasinene velger du riktig papirtype og -størrelse på kontrollpanelet.
- Når du skriver ut, velger du riktig type og størrelse i skiverdriveren.
- Oppbevar papir på et tørt sted.
- Bruk bare Xerox®-papir og transparenter utformet for skriveren.

Unngå følgende:

- Polyesterbestrøket papir er utviklet spesielt for blekkskrivere.
- Høyglanset eller bestrøket papir.
- papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd
- å lufte transparenter før de legges i papirmagasinet
- å legge i mer enn én type, størrelse eller tykkelse av papir i magasinet samtidig
- å legge i forhullet papir eller papir med brettede hjørner eller stifter i originalmateren
- å overfylle papirmagasinene
- å overfylle mottakeren
- å fylle mottakeren med mer enn noen få transparenter

Fjerne fastkjørt papir

Når du skal avklare stopp, ser du på videoen og følger instruksjonene på kontrollpanelet. Du må fjerne alt papir fra papirbanen før at du skal kunne rette opp feilen som vises på kontrollpanelet.

Hvis feilen ikke rettes opp, må du sjekke områdene med papirstopp én gang til for å bekrefte at alt fastkjørt papir er fjernet. Sørg for at alle hendler, deksler og dører er forsvarlig lukket.


Vær forsiktig når du fjerner fastkjørt papir. Det er viktig å ikke rive det i stykker. Prøv å fjerne papiret i den retningen det vanligvis mates gjennom skriveren. Selv små papirrester kan føre til papirstopp. Ikke legg i papir igjen som har kjørt seg fast.

 **Merk:** Ikke ta på utskriftssiden til papiret når du fjerner det. Utskriftssiden til papir som har satt seg fast, kan lage flekker, og det kan hende at fargepulveret kleber seg til hendene dine. Unngå sør av fargepulver inne i skriveren.


 **ADVARSEL:** Hvis du sører fargepulver på klærne, børst du det av så godt du kan. Hvis det fortsatt er fargepulver på klærne, bruker du kaldt vann, ikke varmt, til å skylle av. Hvis du får fargepulver på huden, vasker du det av med kaldt vann og en mild såpe. Hvis du får fargepulver i øynene, må du umiddelbart skylle det ut med kaldt vann og oppsøke lege.

Avklare stopp i originalmateren


1. Løft hendelen, og åpne toppdekslet på originalmateren som vist.

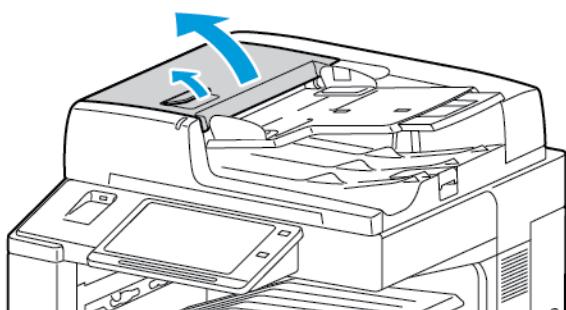

2. Hvis originalen ikke sitter fast i inngangen til originalmateren, trekker du den rett ut i anvist retning.

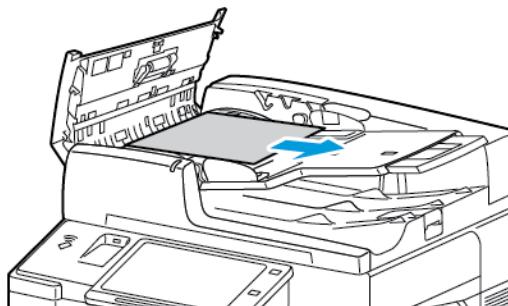


3. Hvis meldingen på kontrollpanelet ber deg om å dreie det grønne rattet, dreier du det i anvist retning. Drei det grønne rattet for å flytte originalen ut av materen.

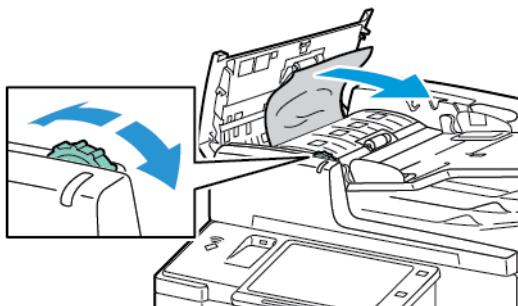


Problemløsing


4. Hvis meldingen ber deg om å åpne innerdekselet, løfter du hendelen med den grønne tappen for å åpne innerdekselet.
5. Drei det grønne rattet i anvist retning for å flytte originalen ut av materen. Fjern den fastsittende originalen forsiktig.

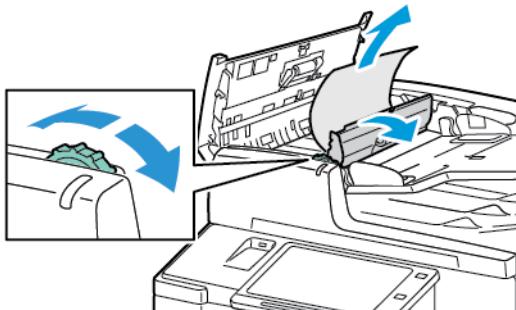

6. Lukk innerdekselet, og lukk deretter toppdekselet på originalmateren ved å presse det ned inntil det klikker på plass.
7. Hvis originalen ikke er synlig når toppdekslet på originalmateren åpnes, løfter du originalmateren og fjerner originalen fra glassplaten.

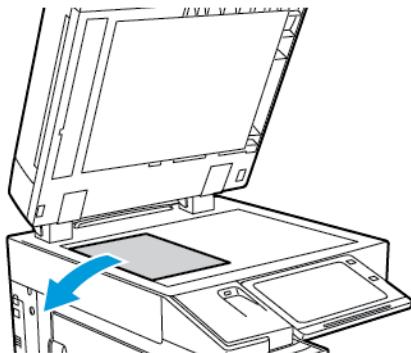

8. Hvis originalen ikke er synlig når originalmateren åpnes, lukker du originalmateren. løft brettet på originalmateren og fjern arket

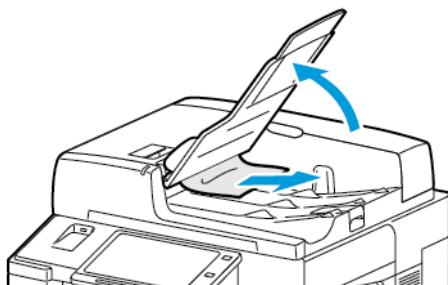


9. Senk brettet på originalmateren.
10. Hvis originalen ikke er krøllet eller revet, legger du den i materen igjen og følger instruksjonene på kontrollpanelet.

 **Merk:** Etter at du har fjernet fastkjørt papir i originalmateren, legger du i hele dokumentet på nytt, også sidene som allerede er skannet. Skriveren hopper automatisk over de ferdigskannede sidene og skanner resten.


 **Forsiktig:** Originaler som er revet, krøllet eller brettet, kan føre til fastkjørt papir og skade på skriveren. Hvis du vil kopiere opprevne, krøllete originaler, bruker du dokumentglasset.

Avklare stopp i magasin 1–4

- Se på stoppmeldingen på kontrollpanelet før du fjerner magasinet fra skriveren. Fjern papirstoppen som vises på kontrollpanelet først, og fjern deretter eventuelle andre papirstopper.
- Trekk magasinet ut til det stopper.

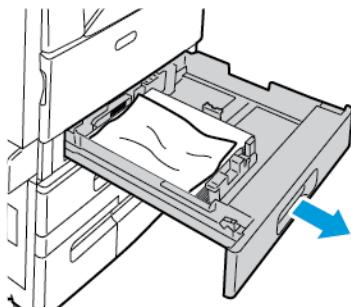

- Fjern papiret fra magasinet.

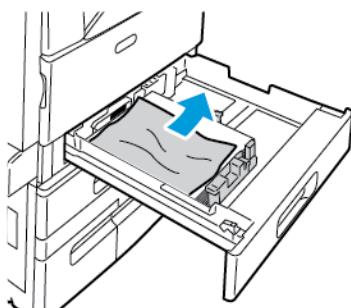

- Hvis papiret er revet, tar du magasinet helt ut. Se etter papirbiter i skriveren.
- Legg uskadet papir i magasinet, og skyv deretter magasinet inn igjen til det stopper.
- Angi papirformat, -type og -farge på kontrollpanelet hvis du får en melding som ber om dette.
 - Trykk på **Format** for å velge nytt papirformat.
 - Trykk på **Type** for å velge ny papirtype.
 - Trykk på **Farge** for å velge ny papirfarge.
 - Trykk på **OK** for å bekrefte innstillingene.




Merk: Oppdater Retningslinjene for nødvendig papir hvis du har endret papirformat eller -farge, og du ikke får opp en melding. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.


- Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Fjerne fastkjørt papir i magasin 5 (spesialmagasinet)

1. Fjern papiret som har satt seg fast, fra mottakeren. Kontroller at det er fritt for papir i innmatingsområdet der magasinet koples til skriveren.

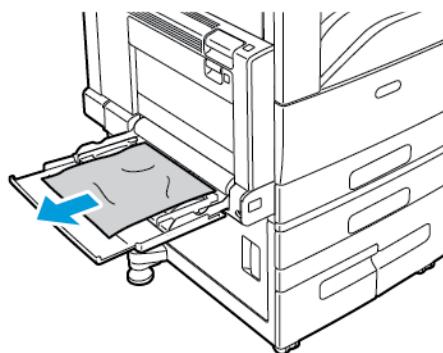


2. Hvis papiret er revet, ser du etter papirbiter inne i skriveren.
3. Luft papiret du tok ut, og pass på at bunken ligger helt rett.
4. Legg papiret inn i magasin 5 med forsiden ned. Innføringskanten skal så vidt berøre innmatingsområdet.

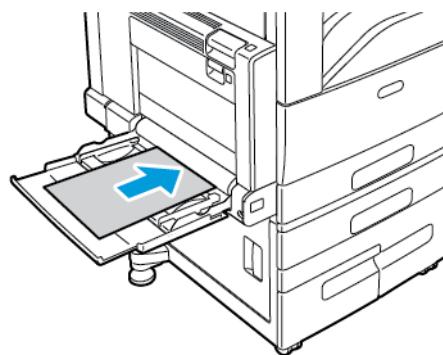


5. Angi papirformat, -type og -farge på kontrollpanelet.
 - Trykk på **Format** for å velge nytt papirformat.
 - Trykk på **Type** for å velge ny papirtype.
 - Trykk på **Farge** for å velge ny papirfarge.
6. Trykk på **OK** for å bekrefte innstillingene.

Avklare stopp ved dør A


1. Fjern papir fra venstre magasin og lukk magasinet.

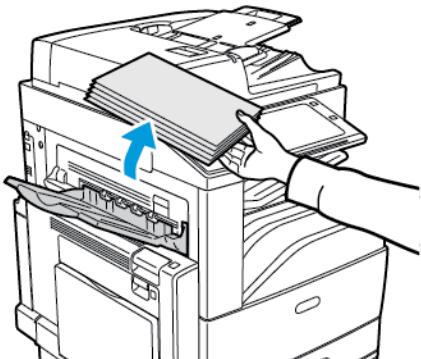

2. Åpne magasin 5 som vist.

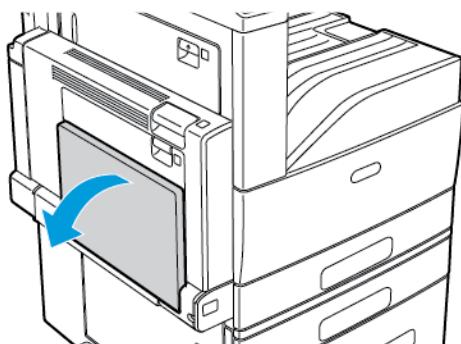


3. Løft utløserhendelen for dør A.

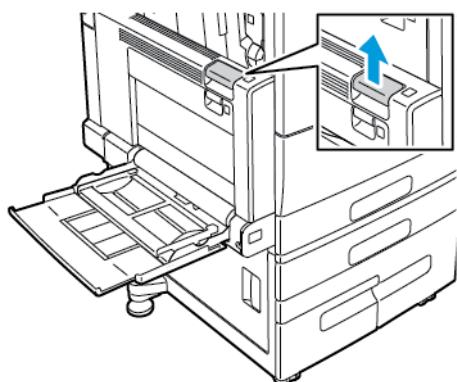


Problemløsing

4. Åpne dør A som vist.

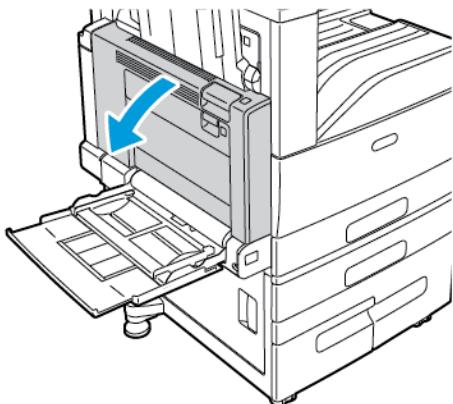


ADVARSEL: Området rundt fikseringenhetens kan være svært varmt. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.


Forsiktig: Ikke berør overføringsbeltet. Berøring av beltet kan redusere bildekvaliteten eller skade overføringsbeltet. Ikke berør overføringsvalsen. Berøring av valsen kan redusere bildekvaliteten.

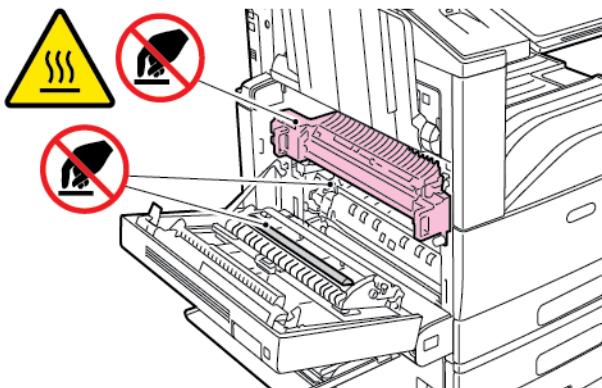


5. Fjern papiret som sitter fast.

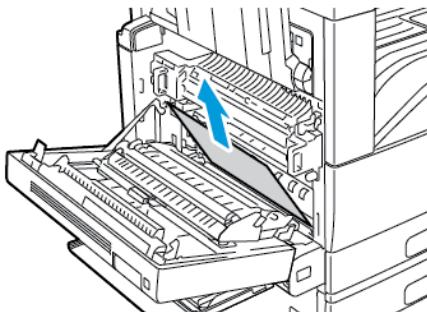

6. Hvis papir sitter fast i fikseringsenheten, trekker du i grønn hendel A1 for å åpne porten på fikseringsenheten.

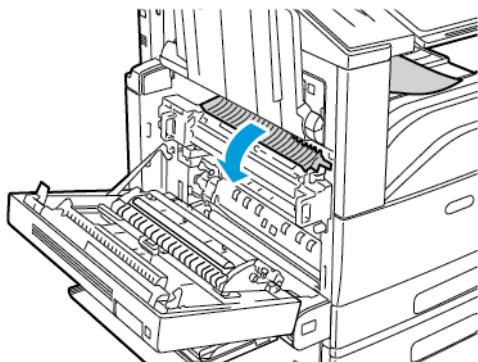


7. Fjern papiret som vist.

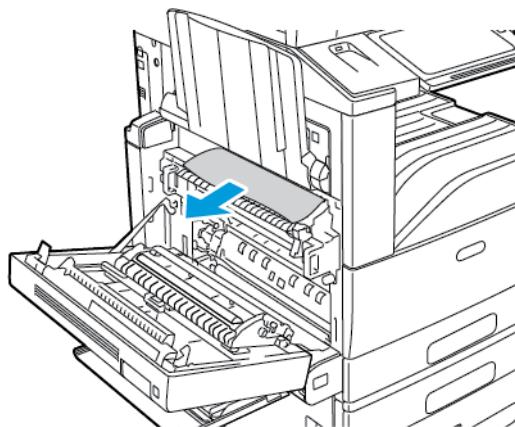


Merk: Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra skriveren.

8. Hvis papiret sitter fast i nederste inngang på fikseringsenheten, fjerner du det som vist.

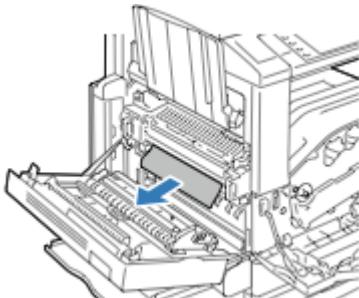


Problemløsing

9. Flytt grønn hendel A1 til låst posisjon.

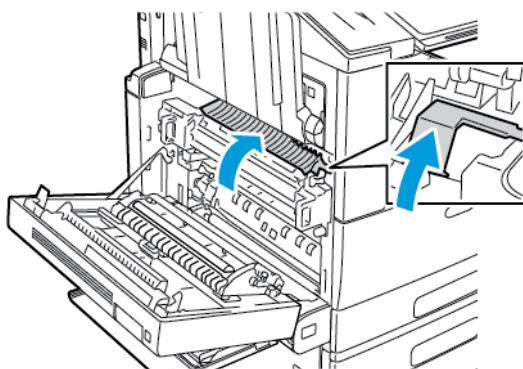


10. Hvis papiret sitter fast ved utgangen til midtre mottaker, trekker du papiret i pilens retning.

 **Merk:** Det kan feste seg fargepulver til overføringsvalsen. Fargepulver som fester seg til overføringsvalsen, påvirker ikke utskriftskvaliteten.

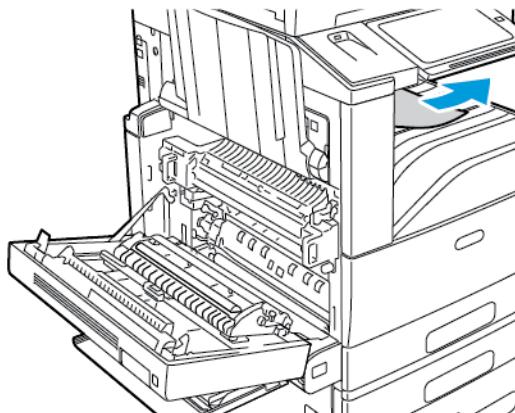


11. Lukk dør A og deretter magasin 5.

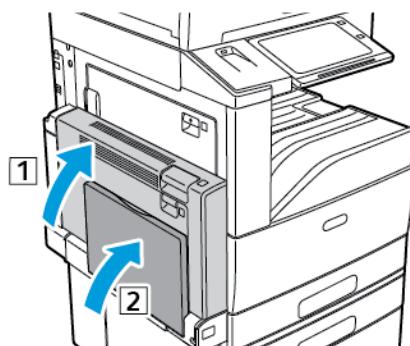


Fjerne papir som sitter fast bak dør B

- For å åpne dør B må du først åpne magasin 5 og deretter løfte utløserhendelen og åpne dør B.

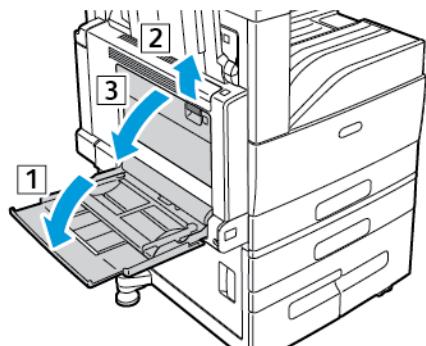

- Fjern det fastsittende papiret som vist.

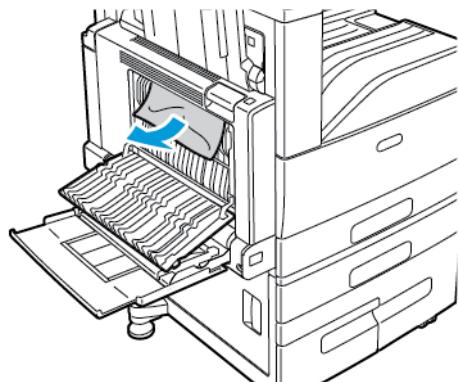


Merk: Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra skriveren.


- Lukk dør B og deretter magasin 5.

Fjerne papir som sitter fast bak dør C

1. Trekk i utløserhendelen, og åpne dør C.

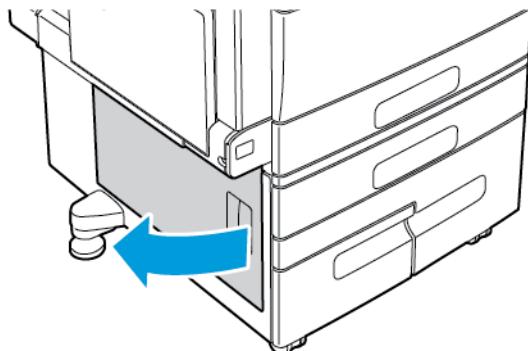

2. Fjern papiret som sitter fast i det øvre og nedre området ved dør C.

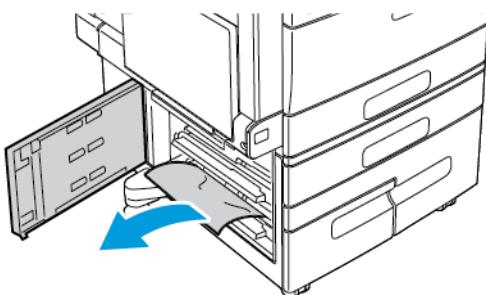


Merk:


- Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra skriveren.
 - Se [Avklare stopp ved dør A](#) hvis du ikke får tak i papiret.
3. Hvis papiret sitter fast i magasinet, åpner du magasinet og fjerner papiret.
 4. Lukk dør C.

Fjerne papir som sitter fast bak dør D

1. Fjern papir fra venstre magasin og lukk magasinet.

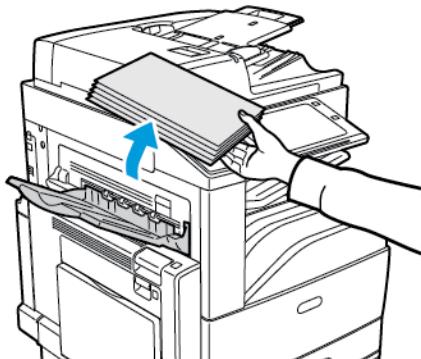


2. For å åpne dør A må du først åpne magasin 5 og deretter løfte utløserhendelen og åpne dør A.

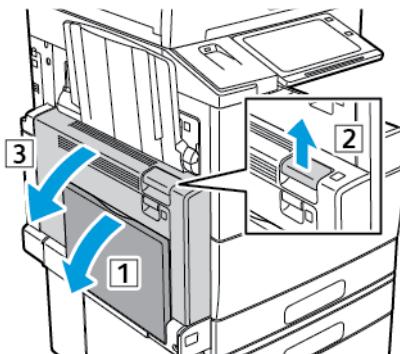


ADVARSEL: Området rundt fikseringsenheten kan være svært varmt. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.




Forsiktig: Ikke berør overføringsbeltet. Berøring av beltet kan redusere bildekvaliteten eller skade overføringsbeltet. Ikke berør overføringsvalsen. Berøring av valsen kan redusere bildekvaliteten.

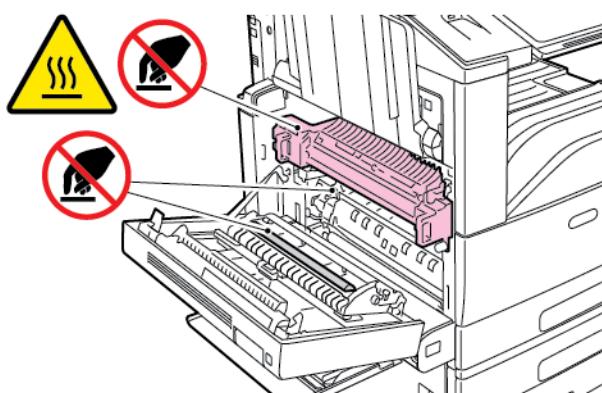

3. Åpne venstre magasin. Løft hendelen for å åpne dør D.

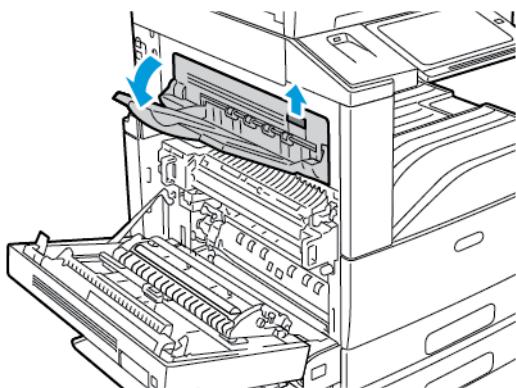

4. Fjern det fastsittende papiret som vist.

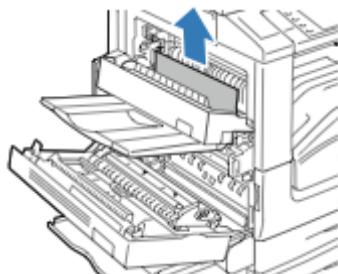

Merk: Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra skriveren.

5. Lukk dør D.
6. Lukk dør A og deretter magasin 5.

Fjerning av fastkjørt papir

Fleres ark trekkes inn samtidig

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Det er for mye papir i magasinet.	Fjern litt papir. Ikke legg i papir over maksimumsstrekken.
Kantene på papiret er ikke jevne.	Fjern papiret, juster kantene, og legg papiret tilbake i magasinet.
Papiret er fuktig på grunn av høy luftfuktighet.	Fjern papiret fra magasinet, og legg i nytt, tørt materiale.
For mye statisk elektrisitet.	<ul style="list-style-type: none">• Prøv en ny pakke med papir.• Ikke luft transparenter før du legger dem i magasinet.
Bruk av papir som ikke støttes.	Bruk bare materiale som er godkjent av Xerox. Se Papir som støttes hvis du vil ha mer informasjon.
Fuktigheten er for høy for bestørket papir.	Mat ett ark om gangen.

Stopp i originalmateren

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Papir som ikke støttes – av feil størrelse, tykkelse eller type.	Bruk bare materiale som er godkjent av Xerox®. Se Papir som støttes hvis du vil vite mer.
Originalene er opprevne, stiftet, bøyd eller brettet.	Påse at originalene ikke er opprevne, bøyd eller brettet. Hvis originalene er stiftet, fjerner du alle stifter og lufter arkene for å skille de fra hverandre.
Originalene som ligger i originalmateren, overstiger den maksimale kapasiteten.	Legg færre originaler i originalmateren.
Feiljusterte originalstøtter.	Kontroller at støttene ligger tett inntil papiret i originalmateren.

Feilmating og papirformatstopp

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Papiret ligger ikke riktig i magasinet.	<ul style="list-style-type: none"> Fjern det feilmatede papiret, og legg det riktig i magasinet. Juster papirstøttene i magasinet etter papirformatet.
Det er for mye papir i magasinet.	Fjern litt papir. Ikke legg i papir over maksimumsstrekken.
Papirstøttene er ikke riktig justert etter papirformatet.	<ol style="list-style-type: none"> Fjern alt papir. Juster papirstøttene i magasinet etter papirformatet. Legg i nytt papir.
Magasinet inneholder papir som er skjevt eller krøllet.	Fjern papiret, glatt det ut, og legg det i på nytt. Hvis det fortsatt mates feil, kan du ikke bruke det.
Papiret er fuktig på grunn av høy luftfuktighet.	Fjern det fuktige papiret, og erstatt det med nytt, tørt papir.
Bruk av papir av feil størrelse, tykkelse eller type.	Bruk bare materiale som er godkjent av Xerox. Se Papir som støttes hvis du vil ha mer informasjon.

Feilmatede etiketter og konvolutter

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Etikettarket ligger feil vei i magasinet.	<p>Legg i etikettarkene i henhold til produsentens instruksjoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> Legg etiketter med forsiden opp i magasin 1–4. Legg etiketter med forsiden ned i magasin 5.
Konvoluttene er lagt i feil magasin.	Legg konvolutter i magasin 5.

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Konvolutter er lagt feil i magasin 5.	<p>Slik legger du konvolutter i magasin 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvolutter med klaffen på langsiden skal legges i magasinet med klaffene lukket og vendt opp og i materetningen (mot høyre). • Konvolutter med klaffen på kortsiden skal legges i magasinet med klaffene lukket og vendt opp og i materetningen (mot høyre). • C4-konvolutter og konvolutter med tilpasset format større enn 320 mm (12,6 tommer) legges i med kortsiden i materetningen, og med klaffene lukket og vendt oppover. Du må velge et tilpasset format på kontrollpanelet for konvolutter med tilpasset format.
Konvolutter legges i feil i konvoluttmagasinet.	<p>Slik legger du konvolutter i konvoluttmagasinet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvolutter med klaffen på langsiden må legges i magasinet med klaffene lukket og vendt ned, og med klaffene vendt mot venstre. • Konvolutter med klaffen på kortsiden må legges i magasinet med klaffene lukket og vendt ned, og med klaffene vendt mot venstre.

Melding om fastkjørt papir forsvinner ikke

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Det er fortsatt litt papir som sitter fast i skriveren.	Kontroller papirbanen på nytt for å forsikre deg om at du har fjernet alt papir som har satt seg fast.
En av skriverdørene er åpen.	Kontroller dørene på skriveren. Lukk åpne dører.

 **Merk:** Se etter og fjern papirbiter i papirbanen.


Stopp under automatisk tosidig utskrift

Sannsynlige årsaker	Løsninger
Bruk av papir av feil størrelse, tykkelse eller type.	Bruk riktig papirformat, -tykkelse og -type. Se Papirformater og -tykkelser som støttes for automatisk tosidig utskrift hvis du vil vite mer.
Papirtypen er angitt feil i skriverdriveren.	Kontroller at papirtypen er riktig angitt i driveren, og at papiret er lagt i riktig magasin. Se Papir som støttes hvis du vil vite mer.
Papiret er lagt i feil magasin.	Kontroller at papiret er lagt i riktig magasin. Se Papir som støttes hvis du vil ha mer informasjon.
Magasinet er fylt med forskjellige papirtyper.	Legg bare én type og størrelse papir i magasinet.

Avklare papirstopp i etterbehandler

Avklare stopp i den integrerte kontoretterbehandleren

1. Finn den integrerte kontoretterbehandleren under skanneren og kontrollpanelet, og åpne deretter toppdekselet som vist.
2. Roter det grønne rattet i anvist retning
3. Fjern papiret ved å trekke det i anvist retning.

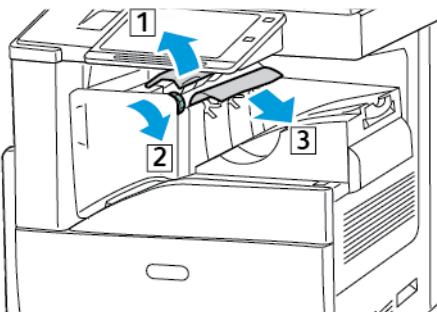


Merk: Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra skriveren.

4. Lukk toppdekselet på den integrerte kontoretterbehandleren.


Avklare stopp i kontoretterbehandler LX

Avklare stopper under kontoretterbehandlerens toppdeksel

1. Trekk opp hendelen på toppdekselet.

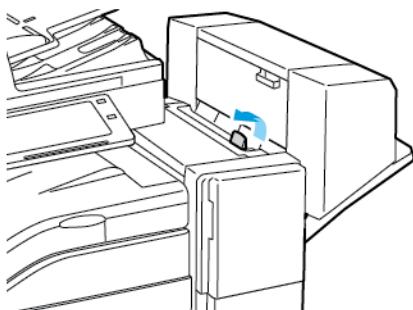


2. Åpne toppdekselet ved å dreie det mot venstre.

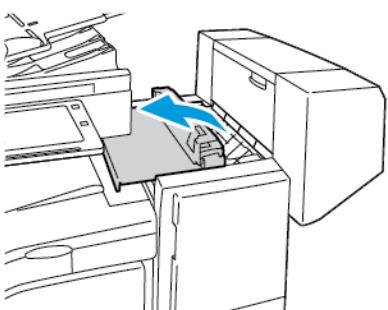

3. Fjern papiret som sitter fast.


 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra etterbehandleren.

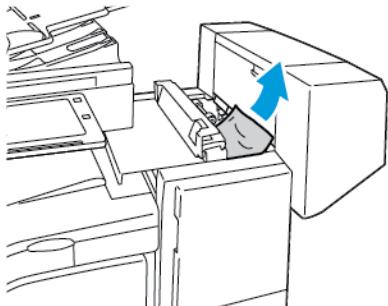

4. Lukk etterbehandlerens toppdeksel.


Avklare stopp i transporten til kontoretterbehandler LX

1. Løft håndtaket på den midtre mottakeren rett opp for å åpne transportdekselet.

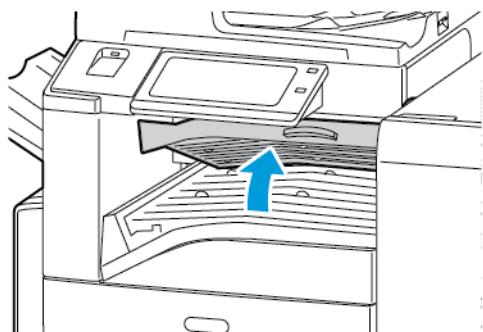

2. Fjern papiret som sitter fast.

 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra etterbehandleren.

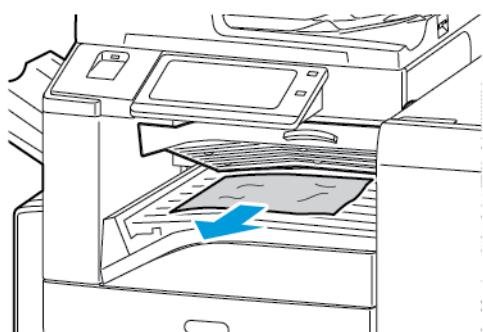


3. Lukk transportdekselet.


Avklare stopp i den bruksklare etterbehandleren

Avklare stopp i den midtre mottakeren

1. Hvis papiret sitter fast ved utgangen til midtre mottaker, trekker du papiret i pilens retning.

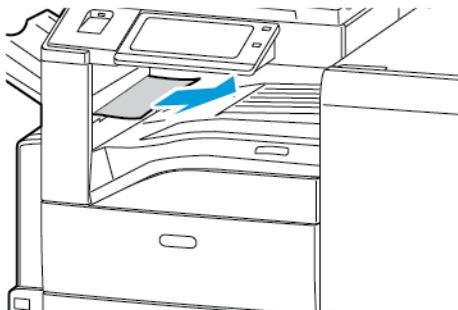


2. Åpne – og lukk igjen – etterbehandlerens transportdeksel.

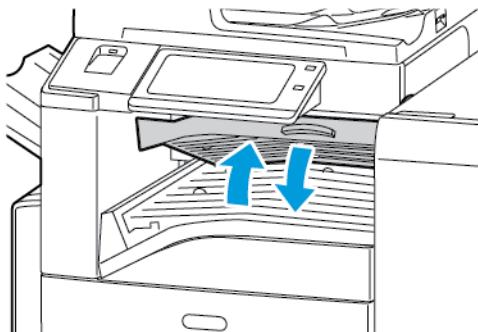


Avklare stopp i transportområdet for etterbehandleren

1. Åpne etterbehandlerens transportdeksel.

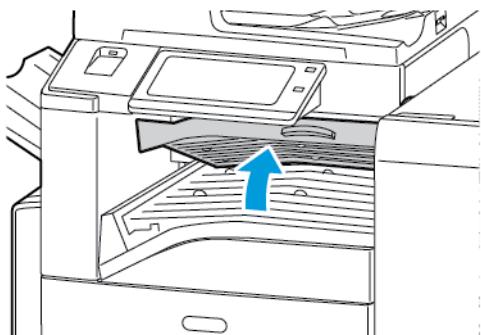

2. Fjern papiret som sitter fast.


 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra etterbehandleren.

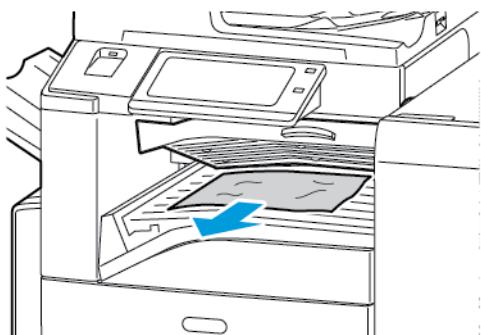


3. Lukk etterbehandlerens transportdeksel.

Fjerne fastkjørt papir i område 3a i etterbehandleren


1. Hvis papiret er synlig i mottakerens utmatingsområde, fjerner du det ved å trekke det i anvist retning.

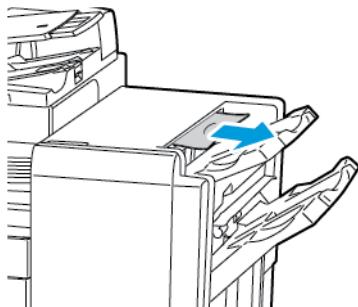

2. Åpne frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

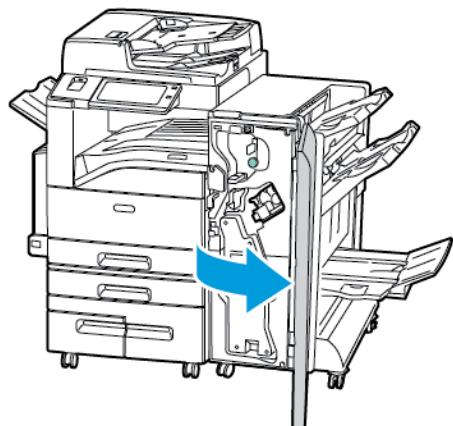


3. Løft grønt håndtak 3a

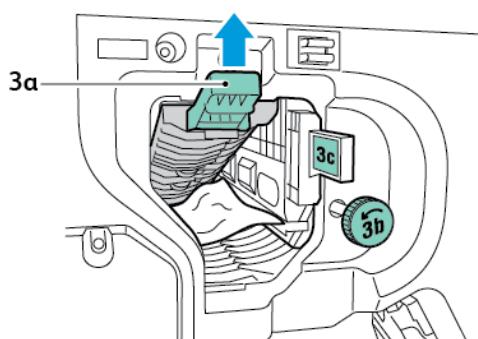


4. Fjern papiret forsiktig.


 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra etterbehandleren.

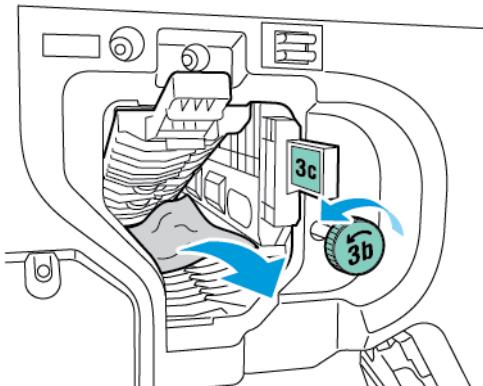

5. Sett grønt håndtak 3a tilbake i utgangsposisjonen.

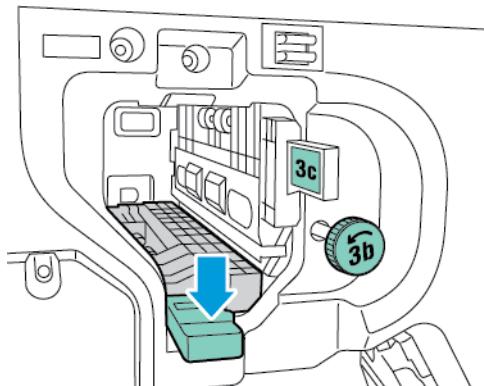


6. Lukk frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

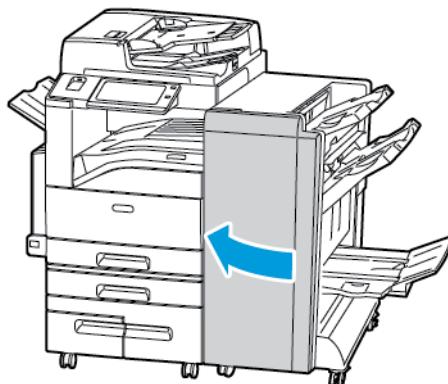


Fjerne fastkjørt papir i område 3c i etterbehandleren

- Åpne frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

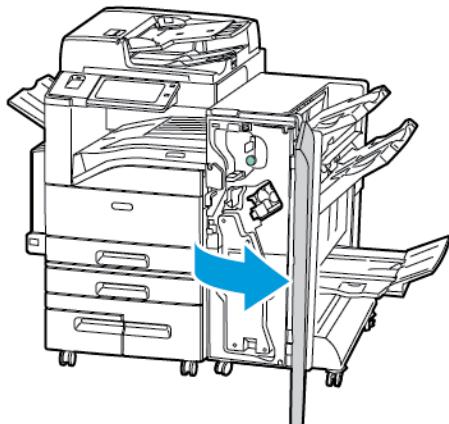


- Flytt grønn hendel 3c mot venstre.

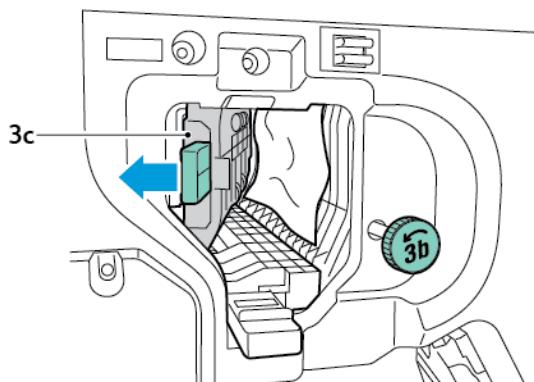


- Fjern papiret forsiktig.

 **Merk:**


- Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra etterbehandleren.
- Hvis det ikke er mulig å få tak i papiret eller kontrollpanelet gir deg beskjed om å frigjøre papiret, kan du dreie ratt 3b i pilens retning.

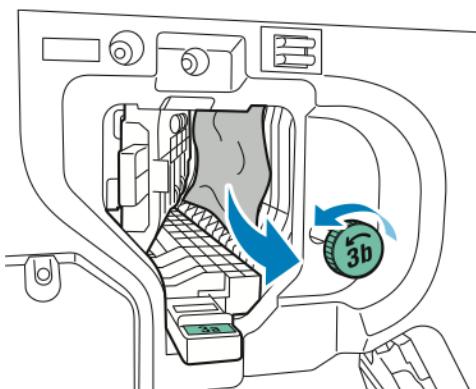

4. Sett grønn hendel 3c tilbake til utgangsposisjonen.

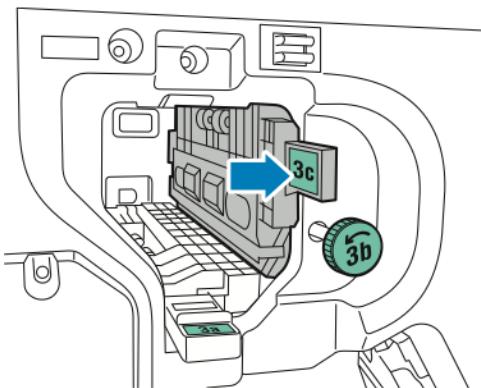


5. Lukk frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

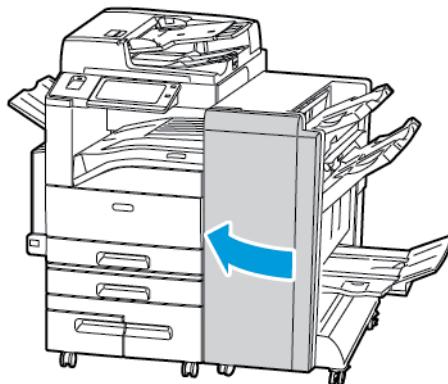


Fjerne fastkjørt papir i område 3d i etterbehandleren

1. Åpne frontdøren på etterbehandleren og finn grønn hendel 3d.

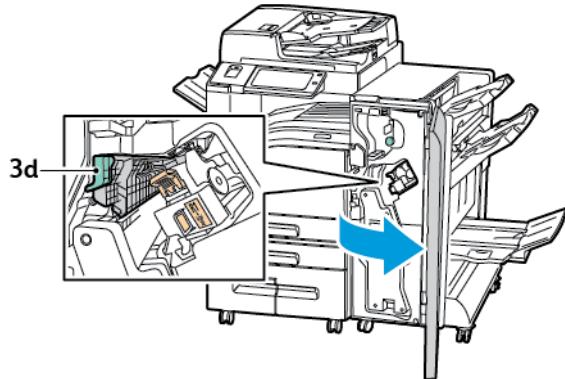


2. Flytt grønn hendel 3d mot høyre.

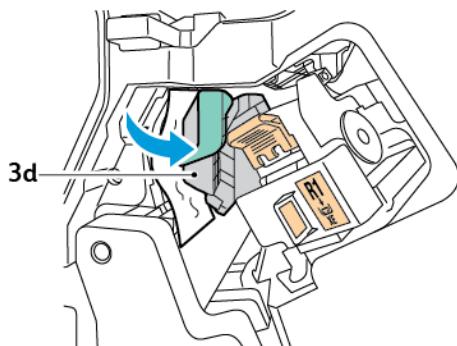


Problemløsing

3. Fjern papiret forsiktig.


 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra etterbehandleren.

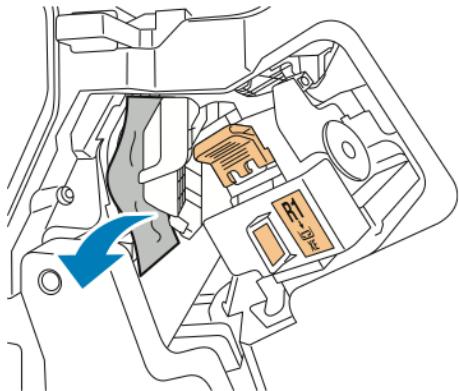

4. Sett grønn hendel 3d tilbake til utgangsposisjonen

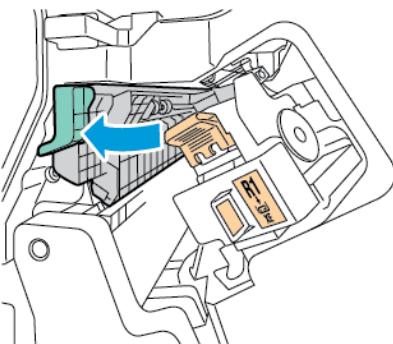


5. Lukk frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

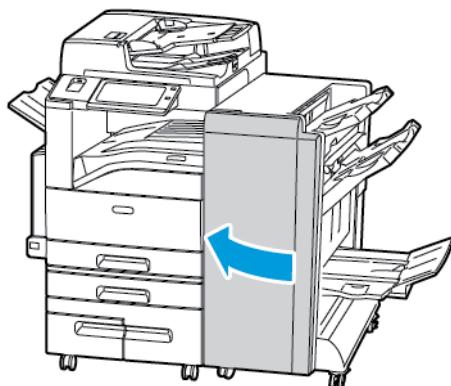


Fjerne fastkjørt papir i område 4 i etterbehandleren

- Åpne frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.


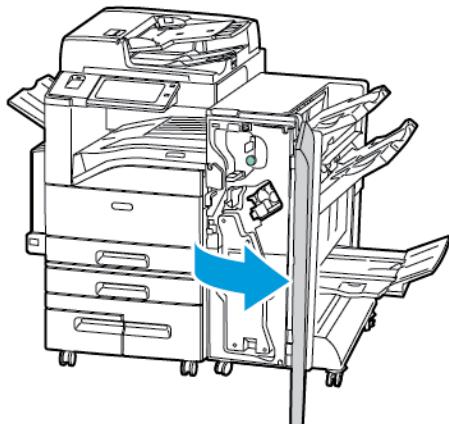


- Bruk det grønne håndtaket til å trekke ut enhet 4 til den stopper.

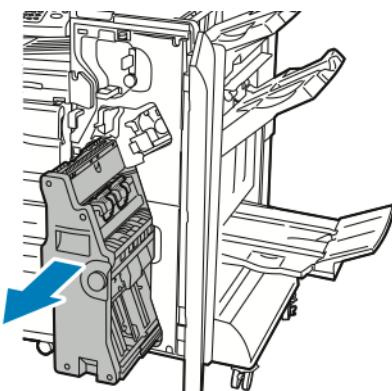


- Vri grønt ratt 4 i en av de viste retningene for å fjerne fastkjørt papir.

 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra etterbehandleren.

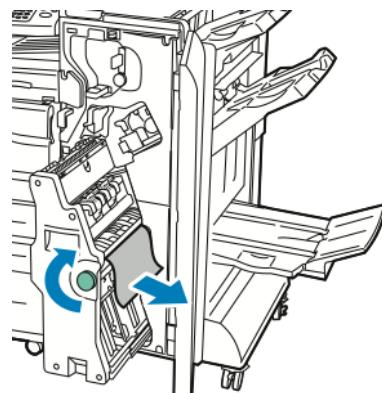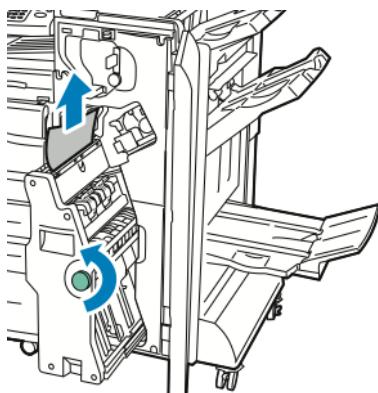


Problemløsing

4. Sett enhet 4 tilbake til utgangsposisjonen.

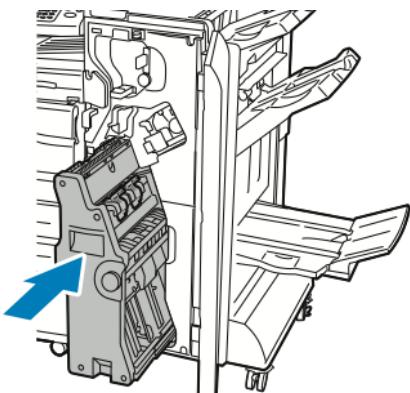


5. Lukk frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

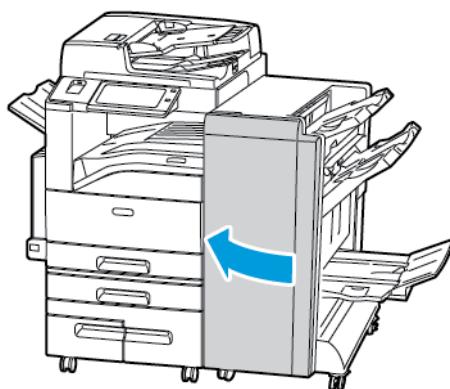


Fjerne fastkjørt papir i heftemottakeren

- Åpne frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

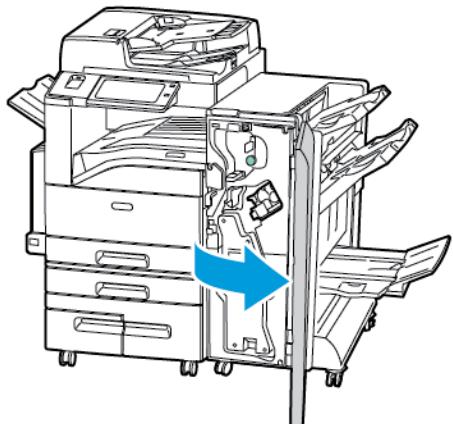


- Vri grønt ratt 4 i den viste retningen for å frigjøre fastkjørt papir.

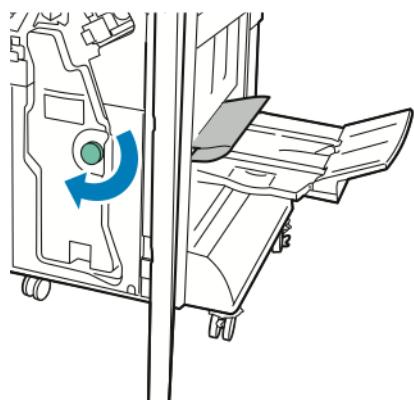


Problemløsing

3. Fjern papiret ved å trekke det i anvist retning.

 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra etterbehandleren.

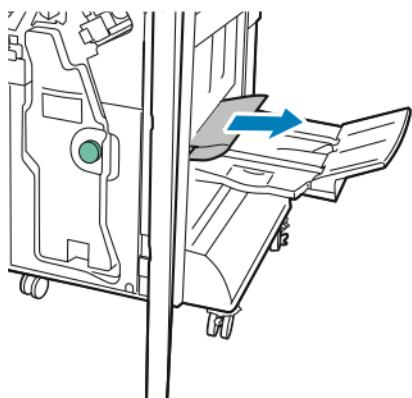


4. Lukk frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

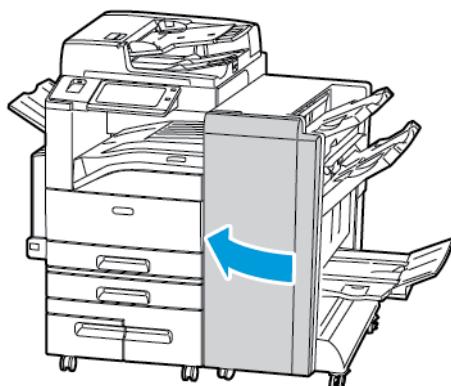


Fjerne fastkjørt papir i CZ-falsen

Fjerne fastkjørt papir i område 2a i CZ-falsen

- Åpne CZ-falsens frontdør.

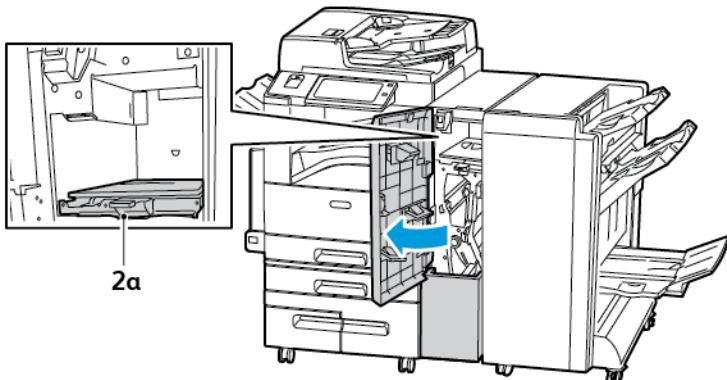


- Løft grønt håndtak 2a

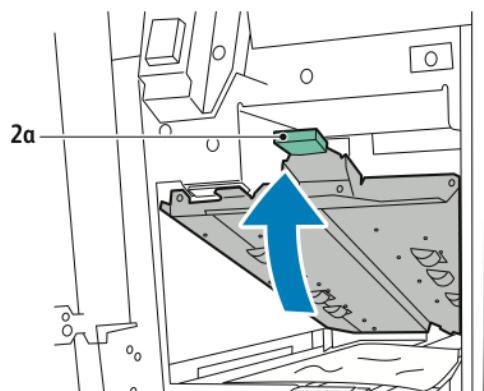


- Fjern papiret forsiktig.

 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra falsen.

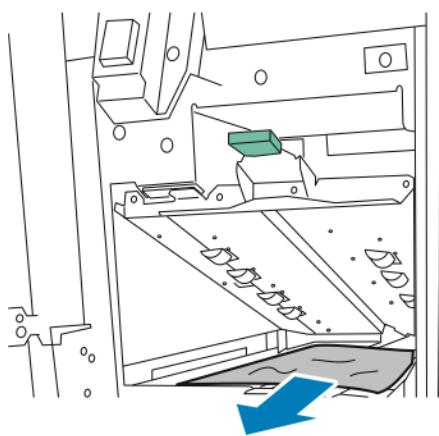


Problemløsing

4. Sett grønt håndtak 2a tilbake i utgangsposisjonen.

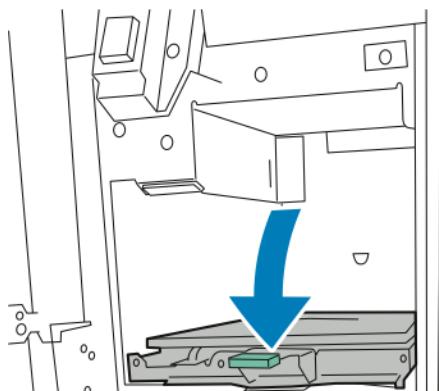


5. Lukk CZ-falsens frontdør.

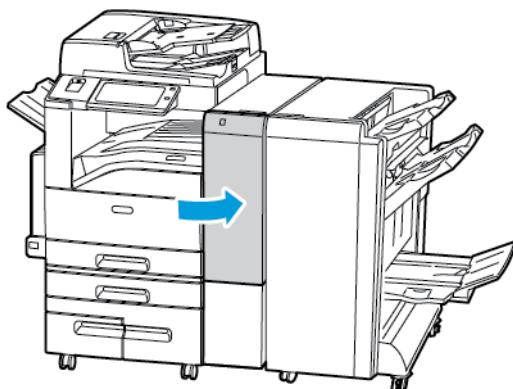


Fjerne fastkjørt papir i område 2b i CZ-falsen

1. Åpne CZ-falsens frontdør.

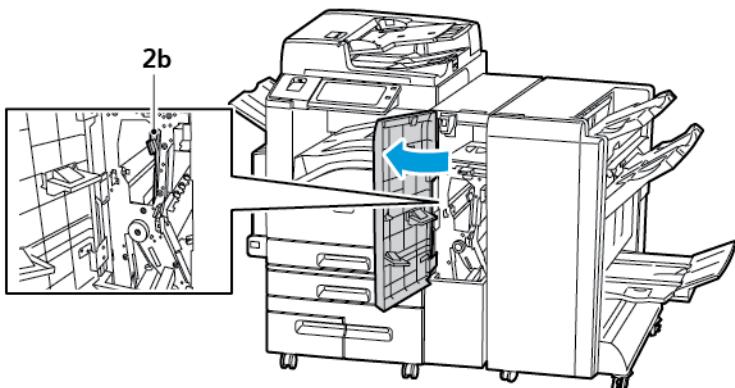


2. Flytt grønn hendel 2b mot venstre

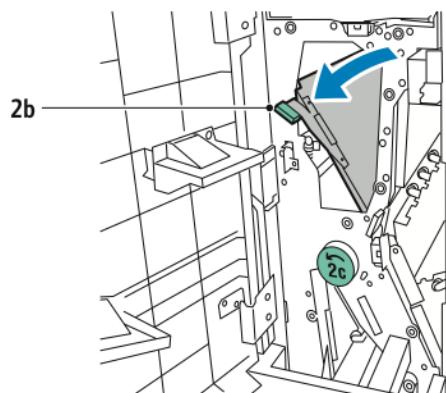

3. Fjern papiret forsiktig.




Merk: Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra falsen.

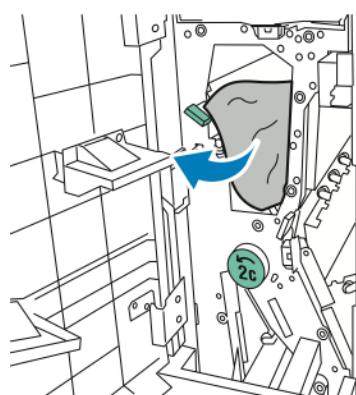


Problemløsing

4. Sett hendel 2b tilbake til utgangsposisjonen.

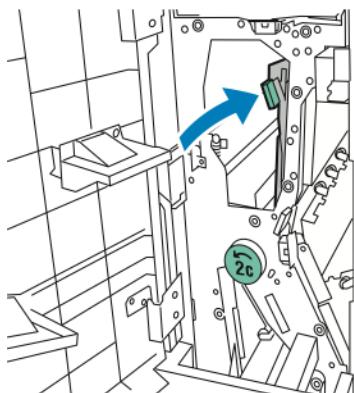


5. Lukk CZ-falsens frontdør.

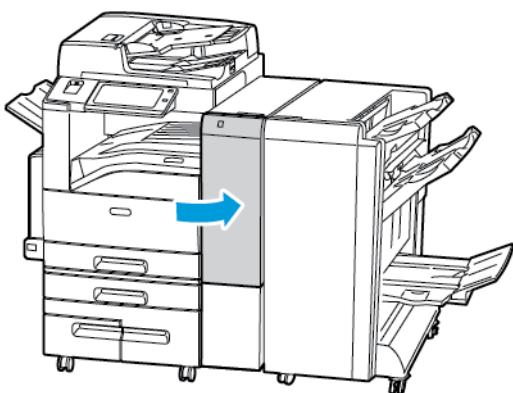


Fjerne fastkjørt papir i område 2e i CZ-falsen

- For å få tilgang til hendel 2e må du åpne CZ-falsens frontdør og deretter åpne falsmottaker 2d.

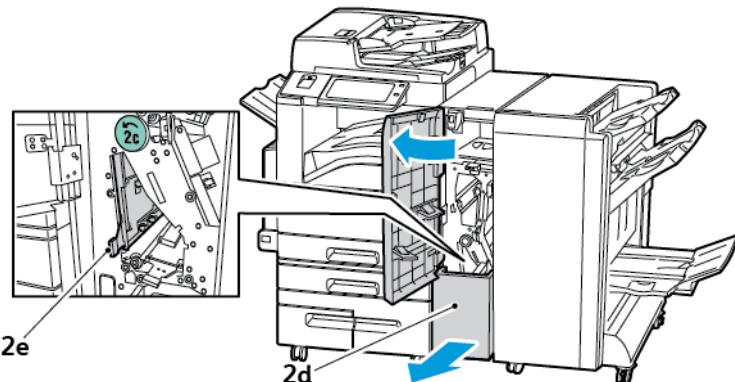


- Flytt grønn hendel 2e mot høyre

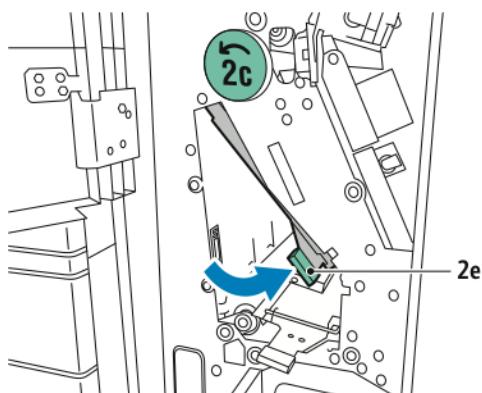

- Fjern papiret forsiktig.

 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra falsen.

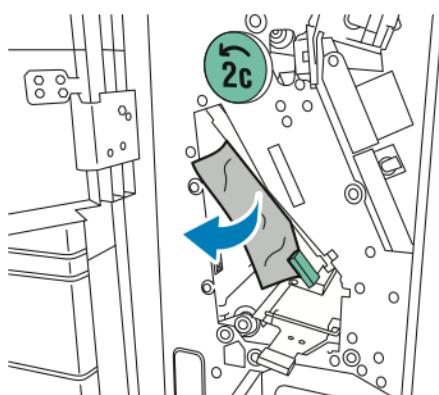


Problemløsing

4. Sett grønn hendel 2e tilbake til utgangsposisjonen.




5. Lukk falsemottakeren, og lukk deretter CZ-falsens frontdør.

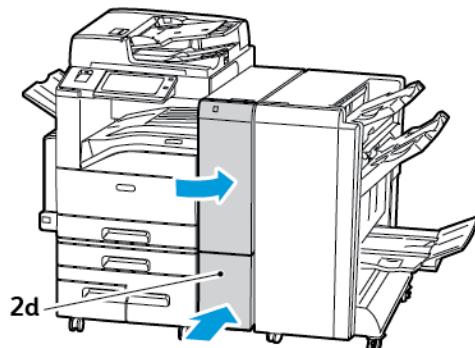


Fjerne fastkjørt papir i område 2f i CZ-falsen

1. For å få tilgang til hendel 2f må du åpne CZ-falsens frontdør og deretter åpne falsmottaker 2d.

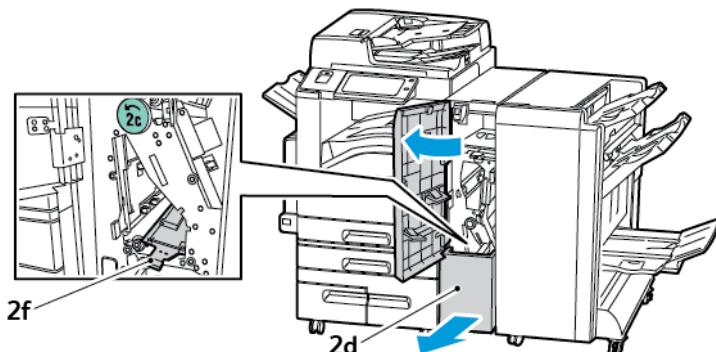


2. Flytt grønn hendel 2f mot høyre.

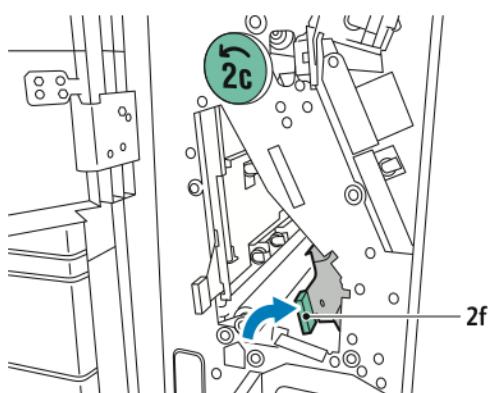


3. Fjern papiret forsiktig.


 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra falsen.

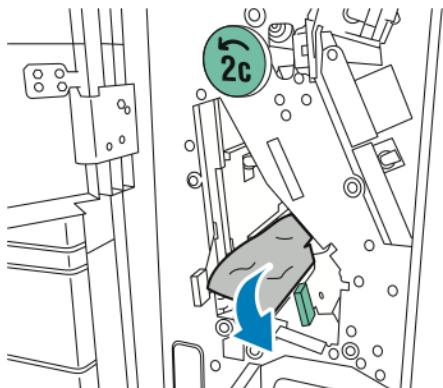

4. Sett grønn hendel 2f tilbake til utgangsposisjonen.

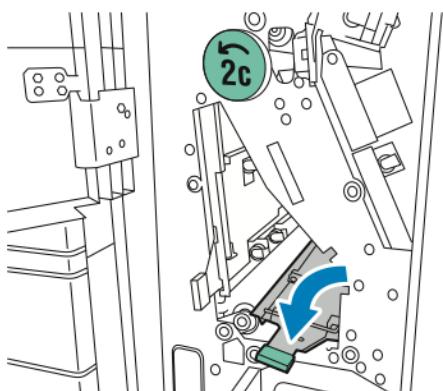


5. Lukk falsemottakeren, og lukk deretter CZ-falsens frontdør.

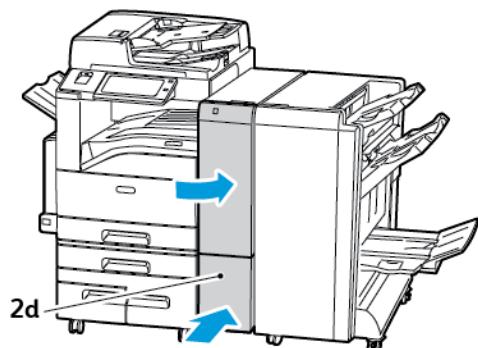


Fjerne fastkjørt papir i område 2g i CZ-falsen

1. Åpne CZ-falsens frontdør.

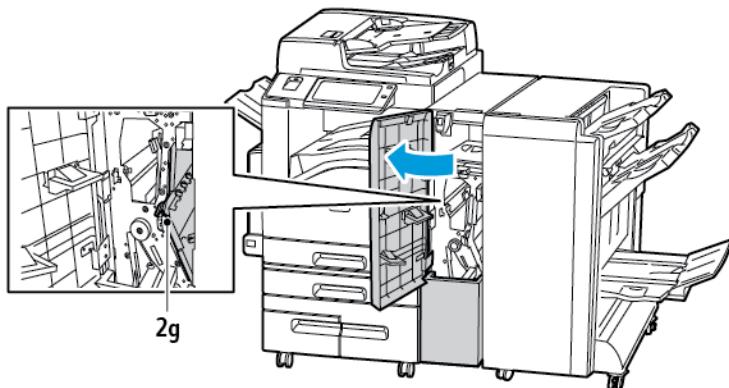

2. Flytt grønn hendel 2g mot høyre.

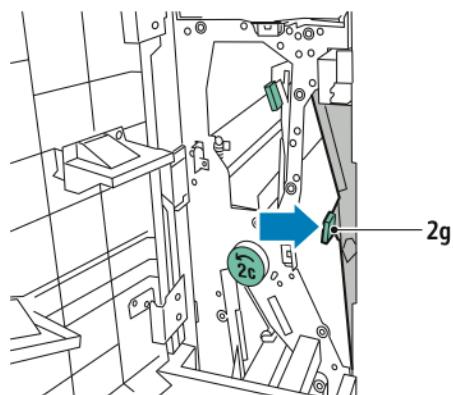


3. Fjern papiret forsiktig.


 **Merk:** Hvis papiret er revet, fjerner du alle papirbiter fra falsen.



4. Sett grønn hendel 2g tilbake til utgangsposisjonen.

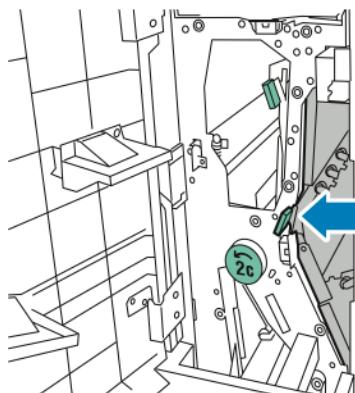


5. Lukk CZ-falsens frontdør.

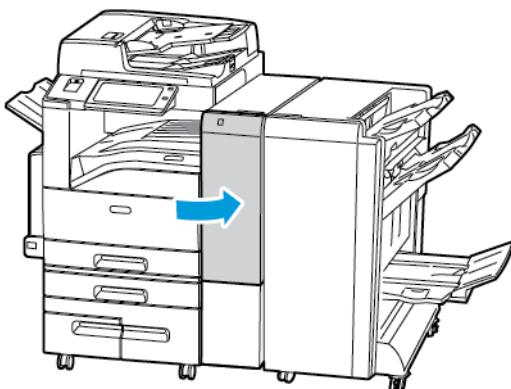


Avklare stopp i stifteren

Avklare stopp i stifteren i den integrerte kontoretterbehandleren


- Åpne frondøren på etterbehandleren.

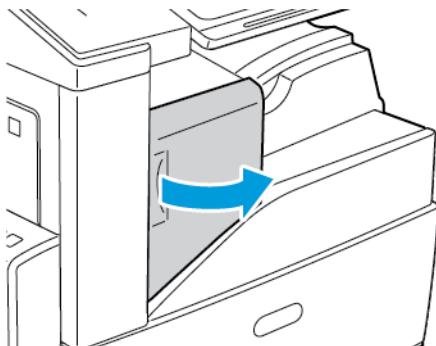


- Fjern stiftekassetten ved å gripe den oransje hendelen og trekke den bestemt mot deg.

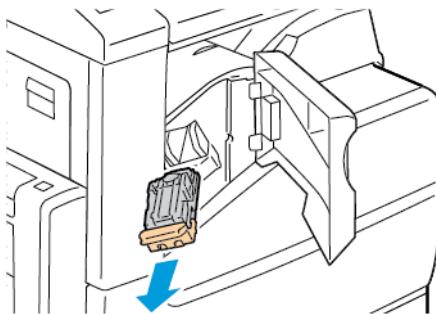

- Kontroller om det er løse stifter i etterbehandleren, og fjern dem.
- Dra stiftekassettklemmen hardt i vist retning for å åpne den.

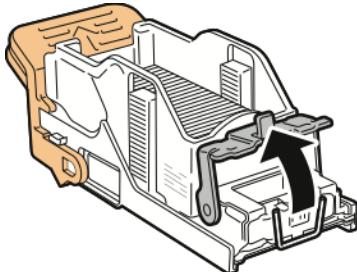


- Fjern stiftene som har satt seg fast, og skyv deretter klemmen i pilens retning til den låses på plass.

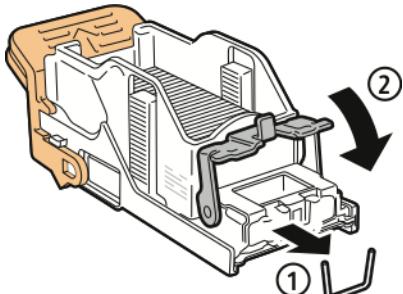


ADVARSEL: Endene på stiftene som har satt seg fast, er skarpe. Vær forsiktig når du fjerner stifter som har satt seg fast.

6. Ta tak i den oransje hendelen på stiftkassetten, og sett den inn i stifteren til den klikker på plass.

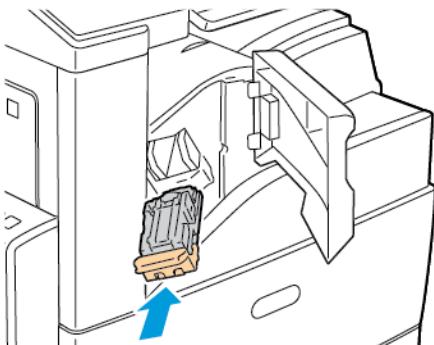

7. Lukk døren foran på etterbehandleren.

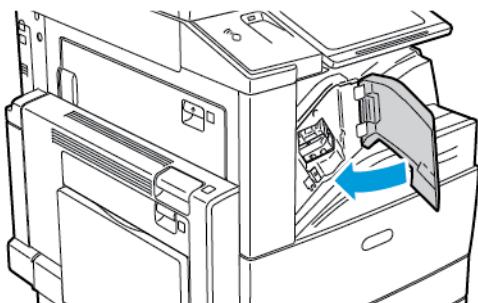


Avklare stiftstopp i kontoretterbehandler LX




ADVARSEL: Ikke gjør dette mens utskrift pågår.

1. Åpne kontoretterbehandlerens frontdør.

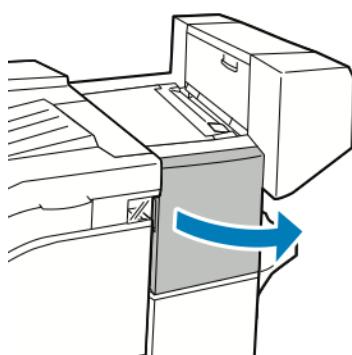


2. Rekk hånden inn i etterbehandlerkabinettet, og trekk stifteren mot deg inntil den stopper.
3. Skyv stiftermodulen mot høyre som vist.

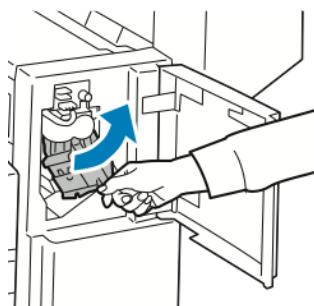


Problemløsing

4. Ta tak i den oransje hendelen på stiftkassetten, og ta ut kassetten ved å trekke den bestemt mot deg.

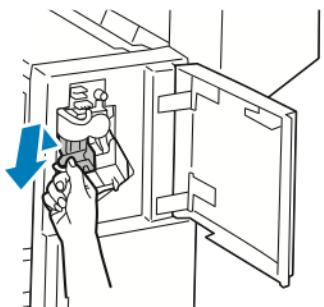


5. Kontroller om det er løse stifter i etterbehandleren, og fjern dem.
6. Dra stiftesklemmen hardt i vist retning for å åpne den.

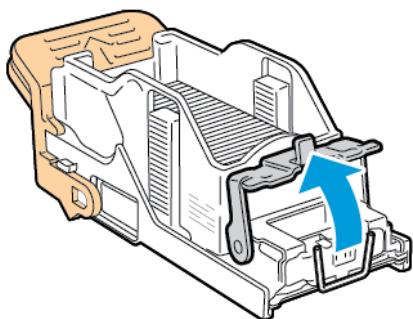


7. Fjern stiftene som har satt seg fast, ved å trekke dem i pilens retning.


ADVARSEL: Endene på stiftene som har satt seg fast, er skarpe. Vær forsiktig når du fjerner stifter som har satt seg fast.

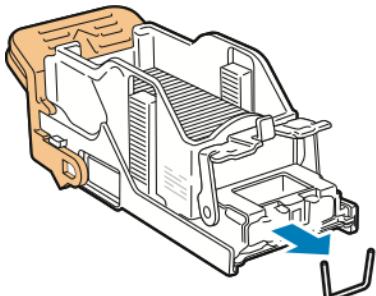

8. Skyv klemmen i vist retning til den smetter på plass i låst stilling.

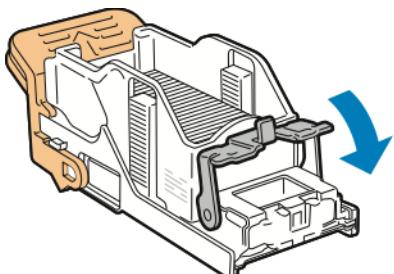

9. Ta tak i den oransje hendelen på stiftkassetten, og sett den inn i stiftermodulen. Skyv den inn til den smetter på plass.

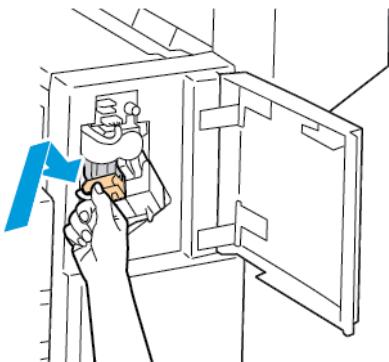


10. Lukk kontoretterbehandlerens frontdør.


Avklare stopp i heftestifteren i kontoretterbehandleren LX

ADVARSEL: Ikke gjør dette mens utskrift pågår.

1. Åpne kontoretterbehandlerens sidedeksel.

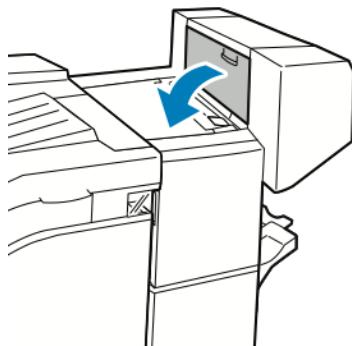


2. Hvis stifteskassettene ikke er synlige, griper du de vertikale panelene til venstre og høyre for åpningen og skyver dem mot midten.

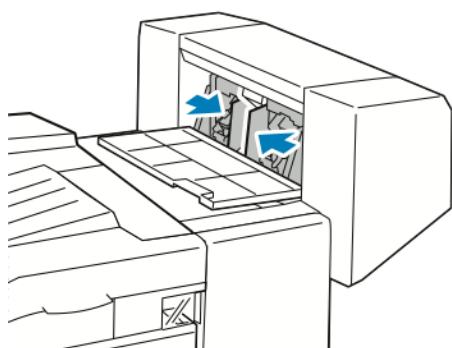


Problemløsing

3. Hold tappene på begge sider av stiftekassetten og trekk kassetten ut av etterbehandleren.

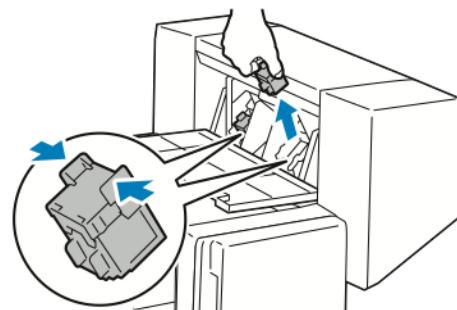


4. Fjern stiftene som har satt seg fast, ved å trekke dem i pilens retning.

ADVARSEL: Endene på stiftene som har satt seg fast, er skarpe. Vær forsiktig når du fjerner stifter som har satt seg fast.



5. Hold tappene på begge sider av stiftekassetten, og sett den inn i den opprinnelige posisjonen i etterbehandleren.

Merk: Hvis du har problemer med å sette inn kassetten, må du sørge for at stiftene er riktig plassert i kassetten.

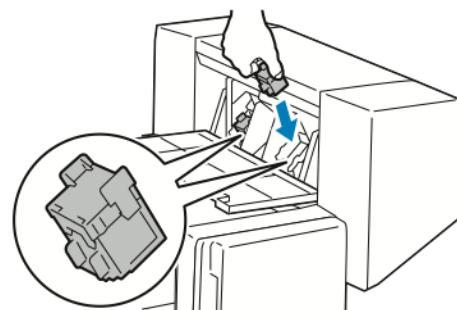


Merk: Heftemodulen bruker to stiftekasser. Stifting av hefter krever at begge stiftekassettene inneholder stifter.


6. Med start på trinn 2 gjentar du fremgangsmåten for den andre stiftekassetten.
7. Lukk kontoretterbehandlerens sidedeksel.

Avklare stopp i hovedstiften i den bruksklare etterbehandleren


1. Åpne frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

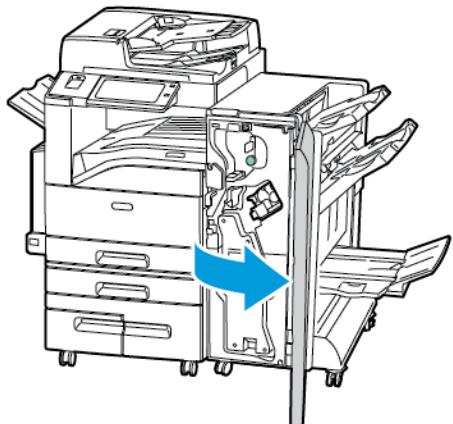


2. Hold stiftmodulen i den oransje hendelen R1, og skyv den mot høyre.

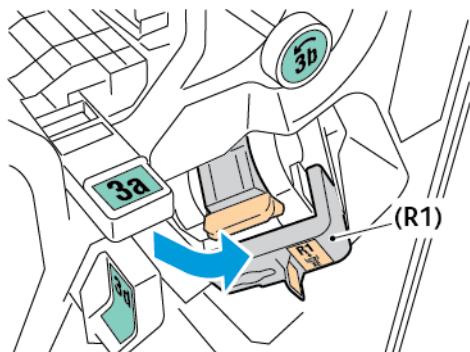

3. Fjern stiftkassetten ved å gripe den oransje hendelen og trekke den bestemt mot deg.

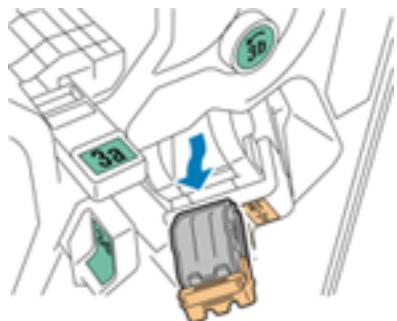


4. Dra stiftkassettklemmen hardt i vist retning for å åpne den.

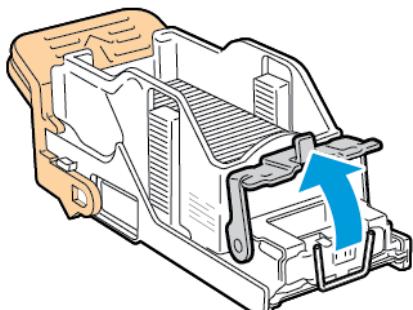


Problemløsing

5. Fjern stiftene som sitter fast.

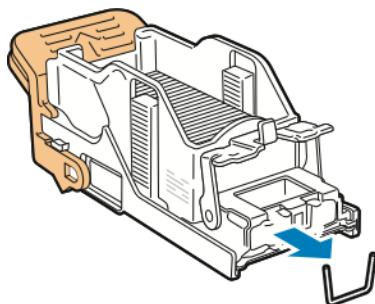


ADVARSEL: Endene på stiftene som har satt seg fast, er skarpe. Vær forsiktig når du fjerner stifter som har satt seg fast.

6. Du lukker stiftklemmen ved å skyve den i retningen som er vist, til den låses på plass.

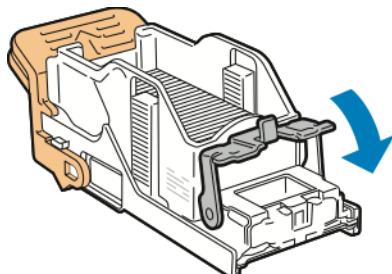


7. Ta tak i den oransje hendelen på stiftkassetten, og sett kassetten inn i stiftemodulen til den klikker på plass.

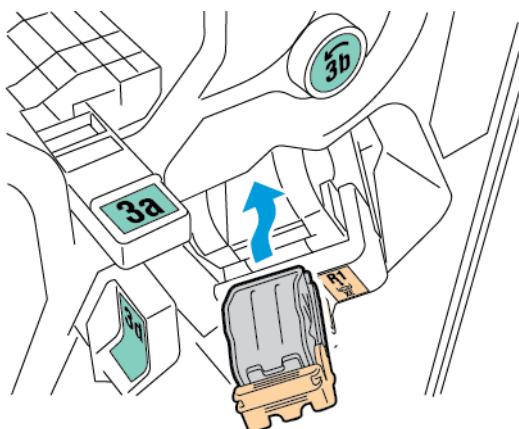


8. Sett stiftemodulen tilbake til opprinnelig stilling og lukk døren på etterbehandleren.

Avklare stopp i stifteren i den bruksklare etterbehandleren med heftemodul


1. Åpne frontdøren på den bruksklare etterbehandleren.

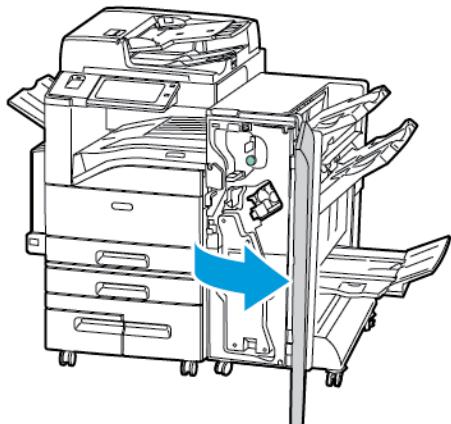

2. Ta tak i heftemodulhåndtaket og dra enheten mot deg til stiftkassetten vises i den øverste kanten av enheten.

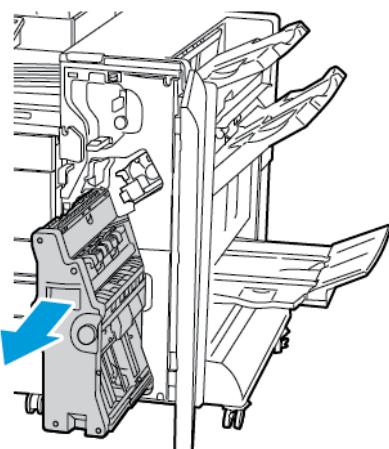


3. Fjern stiftkassetten fra heftemodulen ved å trykke ned stiftkassetthåndtaket, som vist, og dra kassetten ut og opp.

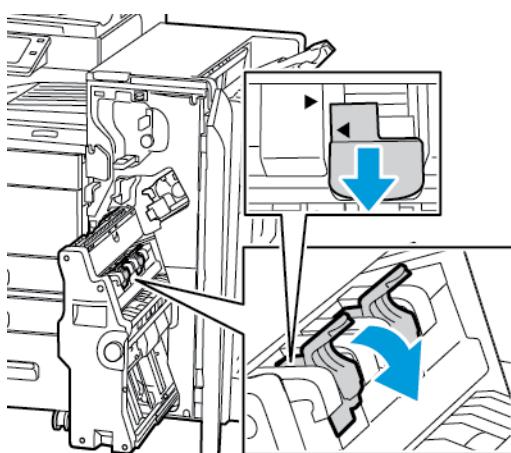

4. Snu stiftkassetten.


Problemløsing

5. Før stiftkassetthåndtaket kan beveges ut og vekk fra stiftpakken, må du trykke inn de grønne håndtakene og deretter dra tilbake stiftkassetthåndtaket.

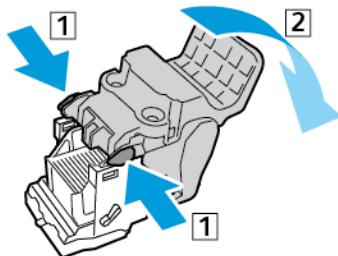


Merk: Fjern stiftpakken hvis du ikke ser stiftstopp.

6. Trykk på baksiden av stiftpakken for å fjerne den, som vist.

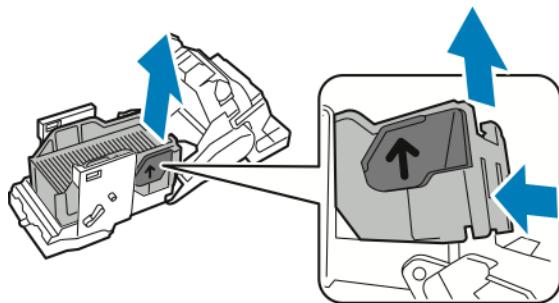


Merk: Åpne stiftkassettklemmen hvis du ser stiftstopp.

7. Dra stiftkassetten hardt i vist retning for å åpne den.

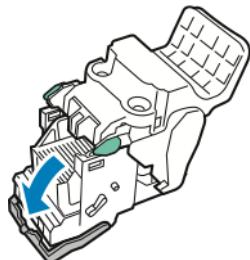

ADVARSEL: Endene på stiftene som har satt seg fast, er skarpe. Vær forsiktig når du fjerner stifter som har satt seg fast.

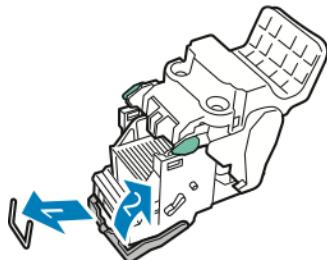

8. Fjern stiftene som har satt seg fast, og skyv deretter klemmen i pilens retning til den låses på plass.
9. Sett stiftkassetten tilbake i heftemodulen, og sett deretter heftemodulen tilbake i utgangsposisjonen.

Avklare stopp i hullemaskinen

Avklare stopp i hullemaskinen i kontoretterbehandleren LX

Hvis skriveren slutter å skrive ut og rapporterer om stopp i hullemaskinen, tømmer du avfallsbeholderen for hulling. Se [Tømme avfallsbeholderen for hulling](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Etter tømming av avfallsbeholderen for hulling finner du frem til og fjerner eventuelt papir som sitter fast.

Problemer med utskrifter, kopiering og skanning

Feilsøke problemer med utskrifter, kopiering og skanning

Problemer med utskriftskvaliteten kan skyldes problemer med utskrifts-, kopierings eller skannefunksjonen. Du kan utføre en rask test for å finne ut hvor problemet befinner seg.

Gjør følgende for å finne ut om problemet skyldes utskrifts- eller skannefunksjonen:

1. Skriv ut *hurtigveiledningen*.
 - a. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
 - b. Trykk på **Maskin** og deretter **Informasjonssider**.
 - c. Trykk på **Komme i gang** og deretter **Skriv ut**.
 - d. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.
2. Kontroller kvaliteten på utskriften.
3. Hvis kvaliteten er dårlig, skyldes problemet utskriftsfunksjonen. Se om du finner symptomene i tabellen Løse problemer med utskriftskvaliteten.
4. Hvis kvaliteten er god, skyldes problemet sannsynligvis skannefunksjonen.
 - a. Kopier *hurtigveiledningen* som du akkurat skrev ut.
 - b. Kontroller kvaliteten på kopiene.
 - c. Hvis du finner tegn på dårlig kvalitet, kan du se om du finner symptomene i tabellen for problemer med kopiering og skanning.

Problemer med utskriftskvaliteten

Skriveren er utformet for å produsere utskrifter av kontinuerlig høy kvalitet. Hvis du får problemer med utskriftskvaliteten, bruker du informasjonen i denne delen til å feilsøke problemet. Du finner mer informasjon på www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.



Forsiktig: Xerox-garantien, serviceavtalen eller Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) dekker ikke skader som skyldes bruk av papir eller spesialmaterialer som ikke støttes. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada. Garantidekningen kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din lokale Xerox-representant hvis du vil vite mer.



Merk:

- Fargepulver-/skriver-/trommelkassettene for mange modeller er utformet slik at de slutter å fungere etter en viss bruk. Dette er gjort for å sikre konsekvent utskriftskvalitet.
- Gråtonebilder utskrevet med innstillingen Sammensatt sort teller som fargeutskrift, siden det er fargeforbruksartikler som benyttes. Sammensatt sort er standardinnstillingen på de fleste skrivere.

Kontrollere utskriftskvaliteten

Forskjellige faktorer kan påvirke skriverens utskriftskvalitet. For å oppnå gjennomført og optimal utskriftskvalitet må du bruke papir som er beregnet for skriveren, og stille inn

utskriftskvalitetsmodus og fargejusteringer riktig. Følg retningslinjene i dette avsnittet for å opprettholde optimal utskriftskvalitet fra skriveren.

Temperatur og fuktighet påvirker kvaliteten på utskriften. Se [Miljøspesifikasjoner](#) hvis du vil vite mer.

Papir og medier

Skriveren er utformet for bruk av forskjellig papirtyper og andre materialer. Følg retningslinjene i dette avsnittet for å sikre best mulig utskriftskvalitet og unngå fastkjørt papir:

- Bruk bare materiale som er godkjent av Xerox. Se [Papir som støttes](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Bruk bare tørt, uskadet papir.



Forsiktig: Noen papirtyper og andre materialer kan føre til dårlig utskriftskvalitet, økt risiko for papirstopp eller skade på skriveren. Ikke bruk følgende:

- Grovt eller porøst papir
- Papir for blekkskrivere
- Glanset eller bestørket papir som ikke er beregnet for laserskrivere
- Papir som er kopiert
- Papir som er brettet eller krøllet
- Papir som er stanset ut eller perforert
- Stiftet papir
- Konvolutter med vinduer, metallhekter, sidesømmer eller limremser
- Fôrede konvolutter
- Plastmaterialer
- Påstrykningspapir
- Kontroller at papirtypen som er valgt i skriverdriveren, stemmer overens med papirtypen du skriver ut på.
- Hvis du har lagt i papir av samme format i flere av magasinene, må du sørge for at riktig magasin er valgt i skriverdriveren.
- Unngå å legge i mer enn én type, størrelse eller tykkelse av papir i magasinet samtidig
- Oppbevar papir og andre materialer riktig for optimal utskriftskvalitet. Se [Retningslinjer for oppbevaring av papir](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Utskriftskvalitetsmodi

Velg riktig modus for utskriftskvalitet for utskriftsjobbene i skriverdriveren. Hvis du vil vite hvordan du angir utskriftskvalitet, går du til [Utskrift](#). Slik kontrollerer du utskriftskvaliteten:

- Bruk innstillingene for utskriftskvalitet i skriverdriveren til å kontrollere utskriftskvalitet. Hvis utskriftskvaliteten ikke egner seg, justerer du innstillingen for utskriftskvalitet til et høyere nivå.
- Bruk bare materiale som er godkjent av Xerox. Se [Papir som støttes](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Fargekorrigering og fargejusteringer

Velg Automatisk farge for Fagekorrigering for å oppnå de beste utskriftsresultatene med blandet tekst, grafikk og bilder på et utvalg av støttede papirtyper. Se [Bildevalg](#) for instruksjoner om fagekorrigering. Følg disse retningslinjene for å kontrollere fagekorrigering og fagejusteringer:

- Kontroller at fagekorrigeringen i skriverdriveren er satt til **Automatisk farge**, slik at du oppnår best mulig resultat på flest mulig papirtyper. Dette er anbefalt innstilling.
- Velg en fagekorrigeringsmodus for å oppnå livligere resultater. Når du for eksempel skriver ut grafikk og himmelen ikke virker blå nok, velger du **Livlig** for å oppnå en mer levende blåfarge.
- Velg en tilpasset fagekorrigering for å matche en annen utskriftsenhets leveringsfarge.
- Velg **Tilpasset automatisk farge** for å angi forskjellige fagekorrigeringer til tekst og grafikk, og bilder. Med denne funksjonen kan du foreta tilpassede fagekorrigeringer med fargesystemer som RGB, CMYK, spotfarge eller CIE
- Velg **Fagejusteringer** for å justere bestemte kjennetegn ved den utskrevne fargen, for eksempel Lyshet, Kontrast, Metning og Fargetone.

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Skriveren er utformet for å produsere utskrifter av kontinuerlig høy kvalitet. Hvis du får problemer med utskriftskvaliteten, bruker du informasjonen i denne delen til å feilsøke problemet. Du finner mer informasjon på www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.

-  **Forsiktig:** Xerox-garantien, serviceavtalen eller Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) dekker ikke skader som skyldes bruk av papir eller spesialmaterialer som ikke støttes. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada. Garantidekningen kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din lokale representant hvis du vil vite mer.
-  **Merk:** For at utskriftskvaliteten skal forbedres, har fargepulver-/skriverkassetter for mange modeller blitt utformet slik at de slutter å fungere etter en viss bruk.

Skrive ut sider om feilsøking av utskriftskvalitet

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Maskin**.
3. Trykk på **Informasjonssider**.
4. Du kan skrive ut fremgangsmåter for å løse problemer ved å trykke på **Side for feilsøking av utskriftskvalitet** og deretter **Skriv ut**.
5. Sammenligne dine egne problemer med utskriftskvaliteten med eksemplene på sidene.

Eliminere papiret eller materialet som problem

Skadet papir eller en type som ikke støttes, kan føre til problemer med utskriftskvalitet selv når skriveren, programmet og skriverdriveren fungerer perfekt. Bruk følgende retningslinjer for å eliminere papiret som kilde for problemet med utskriftskvalitet:

- Sørg for at skriveren støtter papiret eller materialet.
- Kontroller at skriveren er matet med uskadet, tørt papir.
- Hvis papirets eller materialets tilstand er tvilsom, skifter du ut med nytt papir eller materiale.
- Kontroller at det riktige magasinet er valgt i skiverdriveren og fra kontrollpanelet.
- Kontroller at riktig papirtype er valgt i utskriftsdriveren og på skriverens kontrollpanel.

Isolere problemet til skriveren eller programmet

Når du er sikker på at papiret støttes og er i god stand, følger du disse trinnene for å isolere problemet:

1. Fra skriverens kontrollpanel skriver du ut sidene for diagnose av utskriftskvalitet. Se [Skrive ut sider om feilsøking av utskriftskvalitet](#) hvis du vil vite mer.
 - Hvis sidene skrives ut slik de skal, er skriveren i orden og utskriftskvalitetproblemet ligger i programmet, skriverdriveren eller på en utskriftsserver.
 - Hvis sidene fortsatt har problemer med utskriftskvaliteten, skyldes programmet skriveren.
2. Hvis sidene ble skrevet ut riktig, se [Feilsøking av problemer med utskriftskvaliteten i programmet, i skriverdriveren eller på utskriftsserveren](#).
3. Hvis det oppstod kvalitsåproblemer, eller sidene ikke ble skrevet ut, se [Feilsøking av problemer med utskriftskvaliteten i skriveren](#).

Feilsøking av problemer med utskriftskvaliteten i programmet, i skriverdriveren eller på utskriftsserveren

Hvis skriveren skriver ut korrekt fra kontrollpanelet, men du fortsatt har problemer med utskriftskvaliteten, kan årsaken ligge i programmet, skriverdriveren eller utskriftsserveren.

Slik isolerer du problemet:

1. Skriv ut et lignende dokument fra et annet program, og se om de samme utskriftskvalitsproblemene oppstår.
2. Hvis dokumentet har samme utskriftskvalitsproblem, skyldes det sannsynligvis et skriverdriver- eller utskriftsserverproblem. Kontroller skriverdriveren som ble brukt til utskriftsjobbene.
 - a. Gå til listen over skrivere på datamaskinen:
 - I Windows Server 2008 og senere: Klikk på **Start**→**Innstillinger**→**Skrivere**.
 - I Windows 7: Klikk på **Start**→**Enheter og skrivere**.
 - I Windows 8: Klikk på **Start**→**Kontrollpanel**→**Enheter og skrivere**.
 - I Windows 10: Klikk på **Start-ikonet**→**Innstillinger**→**Enheter**→**Skrivere og skannere**. Bla til relaterte innstillinger og klikk på **Enheter og skrivere**.

 **Merk:** Hvis du bruker et tilpasset startmenyprogram, kan det endre navigasjonsbanen til listen over skrivere.
- b. Høyreklikk på navnet til skriveren.
- c. Velg **Egenskaper** fra rullegardinlisten.
 - Kontroller at modellnavnet i midten av driveren stemmer overens med skriverens modellnavn.
 - Hvis navnene ikke stemmer overens, installerer du den riktige skriverdriveren for skriveren.
3. Hvis skriverdriveren er riktig, se [Utskriftsfunksjoner](#) for å angi utskriftskvalitetsmodus og fargekorrigering.
 - Sett utskriftskvalitetsmodusen til Standard eller Forbedret.
 - Sett fargekorrigering til Xerox® Automatisk farge.
4. Hvis problemet ikke gir seg, sletter og installerer du skriverdriveren på nytt.

5. Hvis dokumentet skrives ut uten et utskriftskvalitetsproblem, ligger årsaken trolig i programmet. Start skriveren på nytt, start programmet på nytt og skriv ut dokumentet igjen. Her finner du mer informasjon: [Starte skriveren på nytt, sette den i dvalemodus eller slå den av](#)
6. Hvis problemet vedvarer, må du kontrollere at du ikke skriver ut via en utskriftsserver. Hvis problemet ikke gir seg, går du til www.xerox.com/support/ALC80XXsupport for støtte på Internett.

Feilsøking av problemer med utskriftskvaliteten i skriveren

Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten når du skriver ut en demoside eller konfigurasjonsrapport fra kontrollpanelet, er det skriveren som er problemet.

Slik finner du kilden til problemet:

1. Skriv ut sider for feilsøking av utskriftskvalitet fra kontrollpanelet. Se [Skrive ut sider om feilsøking av utskriftskvalitet](#) hvis du vil vite mer.
2. Undersøk følgende hvis utskriftene er for lyse til å se utskriftsdetaljer:
 - Skriveren er matet med uskadet, tørt papir av en type som støttes.
 - Fargepulvernivåene i en eller flere av fargepulverkassettene er ikke for lavt.
3. Hvis sidene skrives ut med en heldekkende farge, kan en eller flere av trommelkassettene være defekte. Løs problemet før du fortsetter.
4. Hvis fargene på sidene ikke er som forventet, kjører du Utskriftskalibrering fra kontrollpanelet.
5. Sammenligne utskriftskvalitetsproblemene i dokumentet med hvert av eksemplene på sidene for feilsøking av utskriftskvalitet.

Hvis du finner noe som passer på sidene for feilsøking av utskriftskvalitet, kan du se i kolonnen **Løsninger** for å finne ut hvilket tiltak som kan løse problemet.

Hvis problemet ikke gir seg, går du til www.xerox.com/support/ALC80XXsupport for støtte på Internett.

Utføre utskriftskalibrering



1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Maskin**.
3. Trykk på **Verktøy**.
4. Trykk på **Problemløsning**→**Kalibrering**→**Utskriftskalibrering**→**Neste**.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å kjøre utskriftskalibrering.


Problemer med utskriftskvaliteten og aktuelle løsninger

Bruk følgende tabell til å finne løsninger på problemer med utskriftskvaliteten.



Merk: Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel. Trykk på **Maskin**→**Informasjonssider**→**Side for feilsøking av utskriftskvalitet**→**Skriv ut**.

Problem	Løsning
<p>Flekker, utgnidde flekker og stiper</p> <p>Mørke eller lyse merker vises på de ferdige dokumentene.</p> 	<p>Kjør en jobb med flere blanke ark gjennom skriveren for å fjerne fargepulver som har samlet seg opp i fikseringenheten.</p> <p>Hvis problemet vedvarer, skriver du ut testsidene for å finne ut hvilken komponent som forårsaker problemet med bildekvalitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis feilene oppstår i bare én farge, bytter du tilsvarende bildebehandlingsenhet. • Hvis feilene oppstår i alle fargene og på alle testsidene, bytter du fikseringenheten.
<p>Gjentatte flekker el. streker</p> <p>Flekker eller streker vises med jevne mellomrom på utskriftene.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Skriv ut siden Gjentatte feil for å identifisere den delen av skriveren som forårsaker problemet. Trykk på Hjem-tasten på kontrollpanelet og deretter på Maskin→Verktøy→Problemløsing→Støttesider→Side for gjentatte feil→Skriv ut. 2 Følg instruksjonene på siden Gjentatte feil for å finne delen som forårsaker de gjentatte flekkene eller strekene. 3 Bytt skriverdelen som ble funnet ved hjelp av siden Gjentatte feil, slik at problemet løses.
<p>Fargene er feil</p> <p>Fargene er litt forskjellige eller helt feil.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at skriveren står på et solid, flatt og rett underlag. 2 Utfør prosedyren for utskriftskalibrering. Trykk på Hjem-tasten på kontrollpanelet og deretter på Maskin→Tools→Troubleshooting→Calibration→Utskriftskalibrering→Neste, og følg instruksjonene på skjermen.
<p>Farger er for lyse el. for mørke</p> <p>Utskrifts- eller fargetettheten er for lys eller mangler, eller bakgrunnen er uklar</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at papiret du bruker, er korrekt type for skriveren, og at det ligger riktig. Se Papir som støttes hvis du vil vite mer. 2 Kontroller at papiret som ligger i magasinet, tilsvarer papirtypen som er valgt på kontrollpanelet og i skriverdriveren. 3 Trykk på Hjem på kontrollpanelet for å skrive ut fremgangsmåter for å løse problemer med utskriftskvaliteten. Trykk på Maskin→Informasjonssider→Side for feilsøking av utskriftskvalitet→Skriv ut. <p>Hvis fargereferralsiden ser korrekt ut, fungerer skriveren som den skal. Programmet eller feil</p>

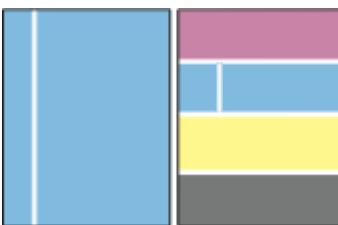Problem	Løsning
	<p>innstillingene i skriverdriveren kan være årsaken til problemene med utskriftskvaliteten.</p> <p>4 Hvis fargereferralsiden ikke skrives ut korrekt, må du utføre prosedyren for utskriftskalibrering. Trykk på Hjem-tasten på kontrollpanelet og deretter på Maskin→Tools→Troubleshooting→Calibration→Utskriftskalibrering→Neste, og følg instruksjonene på skjermen.</p>
<p>Loddrette hvite linjer el. streker – en farge</p> <p>Linjer og streker vises i én farge på de ferdige dokumentene.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Skriv ut testarkene for å finne ut hvilken farge som påvirkes. 2 Skrivehodelinsene for den aktuelle fargen rengjøres ved å trekke ut rengjøringsstaven til den stopper og så skyve den helt inn igjen. Gjenta tre ganger til. Gjenta deretter prosedyren for de andre fargene. Se Rengjøre skrivehodelinsene hvis du vil vite mer. <p> Merk: Du kan skrive ut instruksjoner om hvordan du løser kvalitetsproblemer ved å trykke på Hjem-tasten på kontrollpanelet, og deretter Maskin→Informasjonssider→Side for feilsøking av utskriftskvalitet→Skriv ut.</p>
<p>Fargepulv. mangler el. faller lett av</p> <p>Det virker som om fargepulver mangler på utskriften, eller det faller lett av.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at papiret du bruker, er korrekt type for skriveren, og at det ligger riktig. Se Papir som støttes hvis du vil vite mer. 2 Utfør prosedyren for utskriftskalibrering. Trykk på Hjem-tasten på kontrollpanelet og deretter på Maskin→Tools→Troubleshooting→Calibration→Utskriftskalibrering→Neste, og følg instruksjonene på skjermen. 3 Velg et tykkere papir på kontrollpanelet. <p> Merk: Papirtykkelsene (fra det tynneste til det tykkeste): <ul style="list-style-type: none"> • Ubestøret papir: Vanlig, tynn kartong, kartong, tykk kartong • Bestøret papir: Tynn glanset kartong, glanset kartong, tykk glanset kartong. </p>

Problemer med å kopiere og skanne

Se følgende tabell hvis kopierings- eller skannekvaliteten er dårlig.

Symtomer	Løsninger
Liner eller striper bare på kopier som lages fra originalmateren.	Det er rusk på glassplaten. Når du skanner, går papiret fra originalmateren over rusket, og dette fører til linjer eller striper. Rengjør alle glassoverflater med en lofri klut.
Prikker på kopier som lages fra glassplaten.	Det er rusk på glassplaten. Når du skanner, lager rusket en prikk på bildet. Rengjør alle glassoverflater med en lofri klut.
Baksiden av originalen vises på kopien eller det skannede bildet.	Slå på Bakgrunnsfjerning.
Bildet er for lyst eller for mørkt.	Juster innstillingen for lysere/mørkere eller kontrast.
Farger er unøyaktige.	Kopiering: Juster fargebalansen. Skanning: Sjekk at riktig originaltype er angitt.

Hvis problemet ikke gir seg, går du til www.xerox.com/support/ALC80XXsupport for støtte på Internett.

Faksproblemer

Hvis du ikke kan sende og motta fakser, må du kontrollere at skriveren er koplet til en godkjent analog telefonlinje. Faksen kan ikke sende eller motta når den er koplet direkte til en digital telefonlinje uten bruk av et analogt filter.

 **Merk:** Hvis faksforbindelsen er dårlig, kan det lønne seg å sende faksen med lavere hastighet. Velg **Tvungen** (4800 bps) som starthastighet.

Problemer med å sende fakser

Symptomer	Sannsynlige årsaker	Løsninger
Dokumentet mates ikke riktig gjennom originalmateren.	Originalen er for tykk, for tynn eller for liten.	Bruk glassplaten.
Originalen skannes i en vinkel.	Breddestøttene i originalmateren er ikke justert etter bredden på originalen.	Juster breddestøttene i originalmateren slik at ligger inntil originalen.
Faksen som ble mottatt av mottakeren, er uklar.	Originalen er plassert feil.	Legg originalen riktig.
	Glassplaten er skitten.	Rengjør glassplaten.
	Teksten i originalen er for lys.	Juster oppløsningen. Juster kontrasten.
	Det er et problem med telefontilkoplingen.	Kontroller at telefonlinjen fungerer, og send faksen på nytt.
	Det er et problem med en av faksmaskinene.	Lag en kopi for å kontrollere at skriveren kan lage rene kopier og utskrifter. Hvis kopien skrives ut riktig, må du be mottakeren om å kontrollere at faksmaskinen virker som den skal.
Faksen som ble mottatt av mottakeren, er blank.	Dokumentet ble lagt i feil.	Hvis du bruker originalmateren, plasserer du originalen med forsiden opp. Hvis du bruker glassplaten, plasserer du originalen med forsiden ned.
Faksen ble ikke overført.	Faksnummeret er feil.	Kontroller faksnummeret.
	Telefonlinjen er koplet feil.	Kontroller tilkoplingen til telefonlinjen. Hvis den ikke er tilkoplet, kopler du den til.
	Det er et problem med mottakerens faksmaskin.	Kontakt mottakeren.
	Faksfunksjonen er ikke installert eller er ikke aktivert.	Kontroller at faksfunksjonen er installert og aktivert.

Symptomer	Sannsynlige årsaker	Løsninger
	Serverfaks er aktivert.	Kontroller at serverfaks er deaktivert.
	Du trenger et tilgangsnummer for å kople til en utgående linje.	Hvis skriveren er koplet til et PBX-system, kan det være nødvendig å angi et nummer for å få tilgang til den utgående telefonlinjen.
	Faksnummeret må ha en pause mellom prefikset for en utgående linje og telefonnummeret.	Trykk på knappen Oppringingspause for å sette inn en pause. Det vises et komma (,) i den tilsvarende plasseringen.

Hvis problemet ikke gir seg, går du til www.xerox.com/support/ALC80XXsupport for støtte på Internett.

Problemer med å motta fakser

Symptomer	Sannsynlige årsaker	Løsninger
Faksen som ble mottatt av mottakeren, er blank.	Det kan være et problem med telefonforbindelsen eller med avsenderens faksmaskin.	Kontroller at skriveren kan lage rene kopier. Hvis den kan det, ber du avsenderen om å sende faksen på nytt.
	Avsenderen la i sidene feil.	Kontakt avsenderen.
Skriveren svarer på anropet, men skriver ikke ut faksen.	Minnet er fullt.	Slett lagrede jobber og vent til pågående jobber er fullført før å øke tilgjengelig minne.
Den mottatte faksstørrelsen reduseres.	Papirforsyningen i skriveren stemmer ikke overens med dokumentstørrelsen som sendes.	Bekrefte originalformatet, og legg deretter riktig papirformat i skriveren.
Fakser mottas ikke automatisk.	Maskinen er stilt inn til å motta fakser manuelt.	Angi at skriveren skal motta fakser automatisk.
	Minnet er fullt.	Hvis skriveren er tom for papir, kan fakser og utskriftsjobber fylle opp skriverens minne. Legg i papir, og skriv ut jobbene som er lagret i minnet.
	Telefonlinjen er koplet feil.	Kontroller tilkoplingen til telefonlinjen. Hvis den ikke er tilkoplet, kopler du den til.

Symtomer	Sannsynlige årsaker	Løsninger
	Det er et problem med avsenderens faksmaskin.	Lag en kopi for å kontrollere at skriveren kan lage rene kopier og utskrifter. Hvis kopien skrives ut riktig, må du be mottakeren om å kontrollere at faksmaskinen virker som den skal.

Hvis problemet ikke gir seg, går du til www.xerox.com/support/ALC80XXsupport for støtte på Internett.

Skrive ut faksrapporter

Du kan skrive ut følgende faksrapporter fra skriverens kontrollpanel:

- Aktivitetsrapport
- Protokollrapport
- Adressebokrapport for faks
- Valgrappor
- Rapport over utestående jobber

Slik skriver du ut en faksrapport:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Maskin**.
3. Trykk på **Verktøy**.
4. Trykk på **Appinnstillinger→Faksapp**.
5. Trykk på **Skriv ut faksrapporter**.
6. Trykk på ønsket rapport og deretter på **Skriv ut**.
7. Trykk på **X** og deretter på **X** igjen, for å gå tilbake til enhetsvinduet.
8. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Kontakt systemadministratoren eller se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis funksjonen Skriv ut faksrapporter ikke vises.

Få hjelp

Xerox® tilbyr flere automatiske diagnoseverktøy for å hjelpe deg med å opprettholde produktiviteten og utskriftskvaliteten.

Vise feil og advarsler på kontrollpanelet

Når det oppstår en feil eller et problem, varsler kontrollpanelet om problemet. Det vises en melding på kontrollpanelet, og statuslampen på kontrollpanelet blinker gult eller rødt. Varselmeldingene inneholder informasjon om tilstander på skriveren, for eksempel lavt nivå for forbruksartikler eller at en dør er åpen, som du må gjøre noe med. I feilmeldinger får du beskjed om tilstander på skriveren som hindrer utskrift, eller som fører til forringet utskriftskvalitet. Hvis flere feil oppstår, vises det bare en av dem på kontrollpanelet.

Slik viser du en fullstendig liste over aktive feilmeldinger og advarsler:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Maskin**.
3. Trykk på **Varsler**.
4. Trykk på **Feil og varsler**, **Varsler** eller **Feil**.
5. Trykk på en feil eller et varsel for å vise mer informasjon.
6. Trykk på **X** for å lukke varselskjermen.
7. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Vise feilloggen på kontrollpanelet

Når det oppstår feil på enheten, logges feilene i en feillogg med dato, tidspunkt og feilkode. Bruk denne listen til å finne tendenser og løse problemer.

Slik viser du feilloggen:

1. Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
2. Trykk på **Maskin**.
3. Trykk på **Varsler**.
4. Trykk på **Feillogg**.
5. Trykk på **X** for å lukke skjermen.
6. Trykk på **X** for å lukke varselskjermen.
7. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

Embedded Web Server

Embedded Web Server er programvaren for administrasjon og konfigurasjon som er installert på skriveren. Med denne programvaren kan systemadministratorer endre innstillingene for nettverket og systemet på skriveren fra en ekstern nettleser.

Du kan sjekke skriverstatus, overvåke papir- og forbruksartikkelnivå og sende og spore utskriftsjobb. Alle disse funksjonene kan styres fra datamaskinen din.

Embedded Web Server krever:

Problemløsing

- En TCP/IP-tilkopling mellom skriveren og nettverket i Windows-, Macintosh-, UNIX- eller Linux-miljøer.
- TCP/IP og HTTP må være aktivert på skriveren.
- En nettverkstilkoplet datamaskin med en nettleser som støtter JavaScript.

Online Support Assistant (Støtteassistent på Internett)

Online Support Assistant (Støtteassistent på Internett) er en kunnskapsbase som inneholder instruksjoner og hjelp til å løse skriverproblemer. Du kan finne løsninger på problemer med utskriftskvalitet, fastkjørt papir, installering av programvare og mye mer.

Hvis du vil bruke Online Support Assistant (Støtteassistent på Internett), går du til www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.

Informasjonssider

Skriveren har et sett med informasjonssider som du kan skrive ut. Disse informasjonssidene inneholder konfigurasjons- og skriftinformasjon, demonstrasjonssider og mer.

Velg et alternativ for å skrive ut en informasjonsside, og trykk deretter på **Utskrift**.

Følgende informasjonssider er tilgjengelige:

Navn	Beskrivelse
Konfigurasjonsrapport	I konfigurasjonsrapporten finner du skriverinformasjon, inkludert installerte alternativer, nettverksinnstillingar, portoppsett, magasininformasjon med mer.
Faktureringssammendrag	Faktureringssammendraget gir informasjon om enheten og detaljert informasjon om faktureringstelleverk og antall ark.
Komme i gang	Hurtigveiledningen gir en oversikt over skriverens viktigste funksjoner.
Side for feilsøking av utskriftskvalitet	Siden for feilsøking av utskriftskvalitet viser en liste over vanlige kvalitetsproblemer og tips om hvordan de kan løses.
Side for bruk av forbruksartikler	Siden Bruk av forbruksartikler har informasjon om dekningsområde og delenumre for etterbestilling av forbruksartikler.
Side for grafikkdemo	Skriv ut denne siden for å kontrollere kvaliteten på grafikken.
PCL-skriftliste	Med liste over PCL-skrifter får du en utskrift av alle PCL-skrifter som er tilgjengelige på skriveren.
PostScript-skriftliste	Med liste over PostScript-skrifter får du en utskrift av alle PostScript-skrifter som er tilgjengelige på skriveren.

Mer informasjon

Du kan skaffe deg mer informasjon om skriveren fra disse kildene:

Ressurs	Sted
Installation Guide (Installasjonshåndbok)	Leveres med skriveren.
Hurtigveiledning	Utskrift fra kontrollpanelet. Se Informasjonssider hvis du vil ha mer informasjon.
Annен dokumentasjon for skriveren	www.xerox.com/support/ALC80XXdocs
Recommended Media List (Liste over anbefalte medier)	USA: www.xerox.com/rmlna EU: www.xerox.com/rmleu
Informasjon om teknisk støtte for skriveren. Omfatter nettbasert teknisk støtte, Online Support Assistant (Støtteassistent på Internett) og nedlasting av drivere.	www.xerox.com/support/ALC80XXsupport
Informasjonssider	Utskrift fra kontrollpanelet. Se Informasjonssider hvis du vil ha mer informasjon.
Informasjon om Embedded Web Server	Klikk på Hjelp i Embedded Web Server.
Bestille forbruksartikler for skriveren	www.xerox.com/supplies
En ressurs med verktøy og informasjon, inkludert interaktiv opplæring, utskriftsmaler, nyttige tips og tilpassede funksjoner som dekker dine behov.	www.xerox.com/businessresourcecenter
Lokalt salgs- og teknisk kundestøttesenter	www.xerox.com/worldcontacts
Skriverregistrering	www.xerox.com/register
Nettbutikken Xerox® Direct	www.direct.xerox.com/

Finne serienummeret

Du må ha serienummeret på enheten din for hånden når du skal bestille forbruksartikler eller kontakte kundestøtte. Det er flere måter å finne serienummeret på. Du kan skrive ut konfigurasjonsrapporten for å vise serienummeret. Du kan finne serienummeret på kontrollpanelet eller på hjemmesiden for Embedded Web Server. Serienummeret står også på en etikett på skriveren. Du finner etiketten bak døren på venstre side.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsrapport, går du til [Informasjonssider](#).

Slik viser du serienummeret på kontrollpanelet:

- Trykk på **Hjem** på skriverens kontrollpanel.
- Trykk på **Maskin**.

Problemløsing

3. Trykk på **Om**.

Modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen vises på skjermen.

4. Trykk på **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen.

A

Spesifikasjoner

Dette tillegget inneholder:

- Skriverkonfigurasjoner og -alternativer..... 308
- Fysiske spesifikasjoner 312
- Miljøspesifikasjoner 316
- Elektriske spesifikasjoner..... 317
- Ytelsesspesifikasjoner 318
- Kontaktinformasjon for HMS 319

Skriverkonfigurasjoner og -alternativer

Standardfunksjoner

Skriven har følgende alternativer:

- Kopiering, utskrift, e-post, skanning, Intenett-faks og serverfaks
- Skanning til USB og utskrift fra USB-masselagringsenheter
- Skann til postboks, skann til nettverk, skann til hjem, ettrykksskanning
- Filformater som søkbar PDF, PDF/XPS/TIFF med én eller flere sider, kryptert/passordbeskyttet PDF og Linearisert PDF/PDF/A
- Kopihastighet på 70 sider per minutt for farge eller sort-hvitt på A4 (210 x 297 mm) eller Letter (8,5 x 11 tommer).
- 1200 x 2400 ppt HiQ LED bildebehandlings- og kopieringskvalitet
- Kopiering av dokumentformater opp til A3
- Utskrift av dokumentformater med kort side først, opp til SRA3
- Automatisk 2-sidig utskrift
- Tositigmater
- Berøringskjerm i farger på kontrollpanelet
- Magasin 1–2 med kapasitet på 520 ark per magasin
- Magasin 5 med kapasitet på 100 ark
- 3-magasinersmodul (mag. 2–4) med kapasitet på 520 ark per magasin
- Tandemmagasin med stor kapasitet (mag. 3–4) på totalt 2000 A4- eller Letter-ark
- 2 GB minne pluss 1 GB sideminne
- Ingtern harddisk på 250 GB
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- USB 2.0 direkte utskrift med høy hastighet
- Støtte for Adobe PostScript og PCL-skrifter
- Støtte for Xerox® Mobile Express Driver®, Xerox® Global Print Driver®, og Xerox® Pull Print Driver (følg-meg-skriverdriver)
- Automatisk administrasjon og påfylling av forbruksartikler med Xerox® MeterAssistant®, Xerox® SuppliesAssistant® og MaintenanceAssistant
- Ekstern driverinstallasjon
- Eksternt kontrollpanel og konfigurasjonskloning
- Enhetsregistrering med Bonjour, SSDP og SAP
- Felles adressebok
- Xerox® standardkontering
- Kryptert sikker utskrift, sikker faksing, sikker skanning, sikker e-post
- McAfee-datasikkerhet
- Overskriving av harddisk, 256-biters AES-kryptering (overholder FIPS 140-2), SHA-256 godkjenning av hash-melding
- Xerox® Extensible Interface Platform

- Xerox® miljøsmarte driverinnstillinger
- Embedded Web Server
- Xerox® CentreWare® Web
- E-postadvarsler
- Støtter mobil utskrift, mobil utskriftstilkobling og mobil-apper
- Støtter Xerox® App Gallery
- Xerox® Copier Assistant
- NFC-utskrift
- Støtter Mopria
- Støtter AirPrint
- Støtter Google Cloud Print™

Tilleggsutstyr og oppgraderinger

- Integrert kontoretterbehandler
- Kontoretterbeandler LX
- Heftemodul for kontoretterbeandler LX
- Hulling for kontoretterbeandler LX
- Bruksklar etterbeandler med 2/3 eller 2/4 hulling
- Bruksklar etterbeandler med heftemodul og 2/3 eller 2/4 hulling
- CZ-falser for bruksklar etterbeandler eller bruksklar etterbeandler med heftemodul
- Svensk hulling
- Konvoluttmagasin
- Stormagasin (magasin 6) med kapasitet på 2000
- Halvautomatisk stifter og arbeidsoverflate
- Enlinjes og tolinjers fakssett
- Faks-videresending til e-post eller SMB
- EFI™ Fiery®-nettverksserver
- Innebygd PDL-støtte for XPS
- Xerox Secure Access Unified ID-system
- Xerox® aktiveringssett for kort for fellestilgang
- Aktivering av Xerox®-nettverkskontering
- Trådløs nettverksadapter
- Wi-Fi Direct med valgfri trådløs nettverksadapter
- Eksternt grensesnitt
- Aktiveringspakke for McAfee Integrity Control og McAfee enhanced security-funksjoner
- Pakke for XPS-utskriftsalternativer
- Aktiveringspakke for smartkort
- Xerox® integrert RFID-kortleser E1.0
- Unicode-tegn

- Xerox® Scan to PC Desktop® Professional

Etterbehandlingsvalg

Mottaker	Kapasitet	Formater	Tykkelser	Etterbehandlingsvalg
Venstre mottaker	100 ark	Alle støttede formater	Alle støttede tykkelser	NA
Utlegger	250 ark	Alle støttede formater	Alle støttede tykkelser	NA
Integritt kontoretterbehandler	Utlegger: 500 ark A4, 8,5 x 11 tommer eller 250 ark A3, 11 x 17 tommer	89 x 98 mm til A3 7,2 x 8,3 tommer til 11 x 17 tommer	60-256 g/m ²	Én stift: 50 ark A4, 8,5 x 11 tommer eller 30 ark 80 g/m ² Legal, B4, A3, 11 x 17 tommer
Kontoretterbehandler LX	Utlegger: 2000 ustiftede ark, 1000 ark med én stift eller 250 ark med to stifter	182 x 210 mm til A3 3,5 x 3,9 tommer til 11 x 17 tommer	60-256 g/m ²	Flere stifteplaseringer: 50 ark Hulling: Valgfri hulling med 2-3 eller 2-4 hull
Kontoretterbehandler LX med heftemodul	Utlegger: 2000 ustiftede ark, 1000 ark med én stift eller 250 ark med to stifter	182 x 210 mm til A3 3,5 x 3,9 tommer til 11 x 17 tommer	60-256 g/m ²	Flere stifteplaseringer: 50 ark Hulling: Valgfri hulling med 2-3 eller 2-4 hull
	Heftemottaker: 40 hefter, 2-15 ark per hefte	A4 KSF (kortsiden først), Letter KSF, B4 KSF, Legal KSF, A3 KSF, 11 x 17 tommer KSF		Ryggstifting: 2-15 ark 60-90 g/m ² Bretting: 1-15 ustiftede ark
Bruksklar etterbeandler	Øvre mottaker: 500 ark	Utlegger: A6-A3 4,25 x 5,85 tommer til 11 x 17 tommer	60-300 g/m ²	Én og flere stifteplaseringer: 50 ark
	Utlegger: 3000 ustiftede ark, 200 sett med én stiftepllassering eller 100 sett med to stifter med flere plasseringer	Stifting: B5-A3 7,25 x 10,5 tommer til 11 x 17 tommer		Hulling: Valgfri 2-3, 2-4, eller svensk standard med 4 hull
Bruksklar etterbeandler med heftemodul	Mottaker med sideforskyvning 500 ark	Utlegger: A6-A3 4,25 x 5,85 tommer til 11 x 17 tommer Stifting: B5-A3	60-300 g/m ²	Én og flere stifteplaseringer: 50 ark Hulling: Valgfri 2-3, 2-4, eller svensk standard med 4 hull

Mottaker	Kapasitet	Formater	Tykkeler	Etterbehandlingsvalg
	Utlegger: 1500 ustiftede ark, 200 sett med én, to eller fire stiftedeklasse-ring eller 100 stiftede A3-sett (11 x 17 tommer)	7,25 x 10,5 tommer til 11 x 17 tommer		
Enhet for C-fals/Z-fals	40 ark	C-fals/Z-fals: A4 / Letter KSF Z-fals, halvt ark: A3 (11 x 17 tommer)	64-90 g/m ²	C-fals, Z-fals, og Z-fals, halvt ark
Halvautomatisk stifter	NA	Alle støttede formater	Alle støttede tykkeler	50 ark



Merk: Antall ark som kan legges i hvert magasin, og som kan behandles i etterbehandleren, er basert på 80 g/m². Ved bruk av tykkere materialer må arkantallet reduseres, og tykkelsen må ligge innenfor det angitte området for tykkeler.

Fysiske spesifikasjoner

Basiskonfigurasjon

- **Bredde:** 640 mm (25,2 tommer.)
- **Dybde:** 732 mm (28,8 tommer.)
- **Høyde:** 1149 mm (45,2 tommer)
- **Vekt:** 151,9 kg (334,8 lb)

Konfigurasjon med integrert kontoretterbehandler

- **Bredde:** 705 mm (27,8 tommer)
- **Dybde:** 732 mm (28,8 tommer)
- **Høyde:** 1149 mm (45,2 tommer)
- **Vekt:** 158 Kg (348,3 lb.)

Konfigurasjon med kontoretterbehandler LX og heftemodul

- **Bredde:** 1242 mm (48,8 tommer)
- **Dybde:** 732 mm (28,8 tommer.)
- **Høyde:** 1149 mm (45,2 tommer)
- **Vekt:** 183 Kg (403,4 lb.)

Konfigurasjon med bruksklar etterbehandler

- **Bredde:** 1302 mm (51,3 tommer)
- **Dybde:** 732 mm (28,8 tommer.)
- **Høyde:** 1149 mm (45,2 tommer)
- **Vekt:** 195,6 kg (430,4 lb.)

Konfigurasjon med bruksklar etterbeandler og heftemodul

- **Bredde:** 1431,4 mm (56,4 tommer)
- **Dybde:** 732 mm (28,8 tommer.)
- **Høyde:** 1149 mm (45,2 tommer)
- **Vekt:** 212,3 kg (467,1 lb.)

Konfigurasjon med bruksklar etterbeandler, heftemodul og CZ-fals

- **Bredde:** 1664,2 mm (65,5 tommer)
- **Dybde:** 732 mm (28,8 tommer)


- Høyde: 1149 mm (45,2 tommer)
- Vekt: 264,4 kg (581,7 lb.)

Konfigurasjon med bruksklar etterbehandler, heftemodul, CZ-fals og stormagasin


- Bredde: 1978,2 mm (77,9 tommer)
- Dybde: 732 mm (28,8 tommer)
- Høyde: 1149 mm (45,2 tommer)
- Vekt: 297,5 kg (654,5 lb.)

Plassbehov


Plassbehov for basiskonfigurasjon

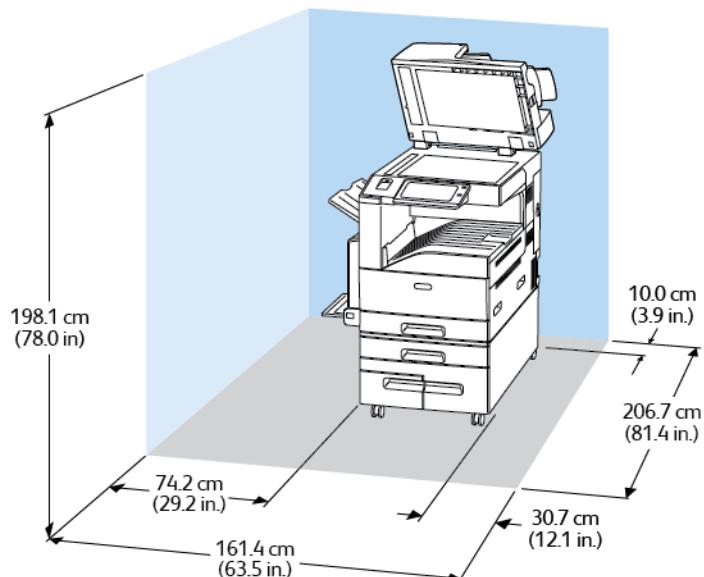


Plassbehov for konfigurasjon med kontoretterbehandler LX og heftemodul

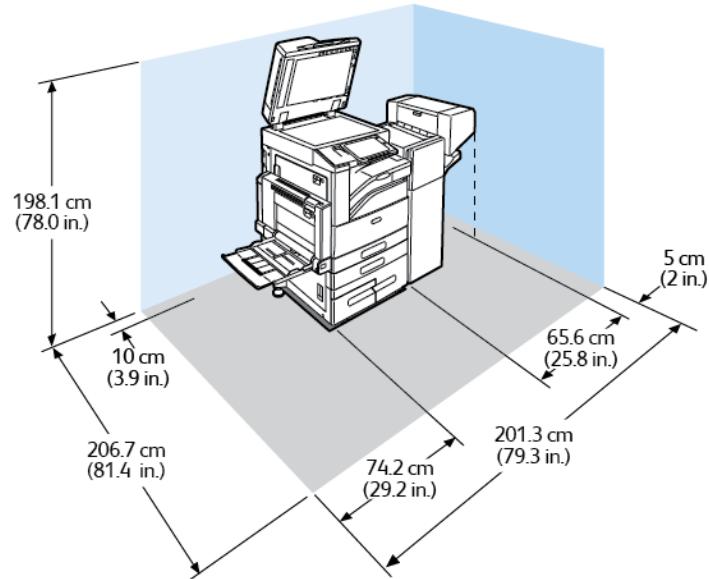


Plassbehov for konfigurasjon med bruksklar etterbeandler og heftemodul

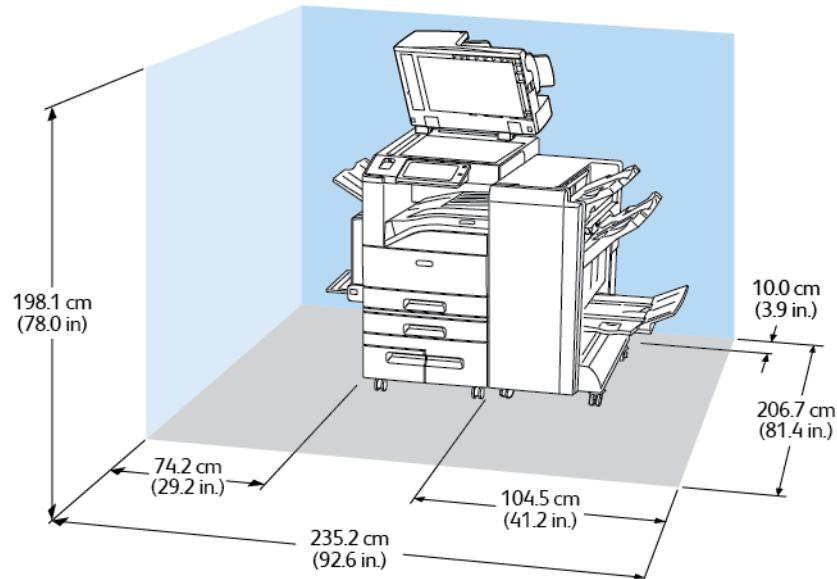

Plassbehov for konfigurasjon med bruksklar etterbehandler, heftemodul og CZ-fals

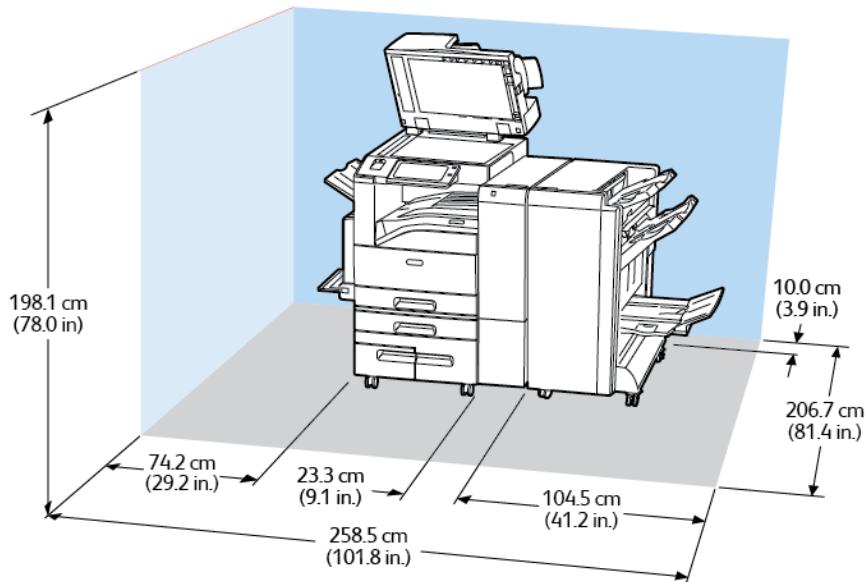

Plassbehov for konfigurasjon med bruksklar etterbeandler, heftemodul, CZ-fals og stormagasin

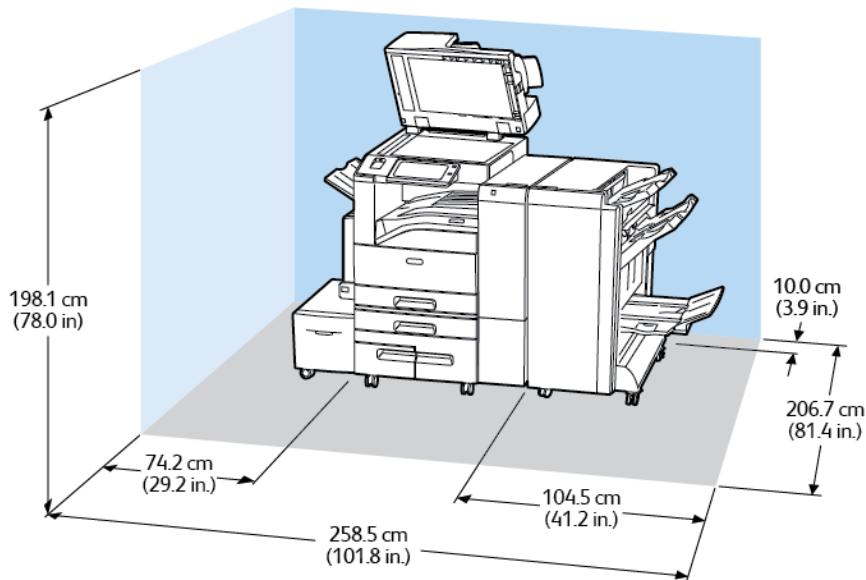

Miljøspesifikasjoner

Temperatur

Drift: 10–28 °C (50-83 °F)

Relativ luftfuktighet

Drift: 15 til 85 % (ikke-kondenserende)

Høyde over havet

Du oppnår best ytelse hvis du bruker skriveren i områder som ligger lavere enn 2500 m.o.h. (8200 fot).

Elektriske spesifikasjoner

Hastighet	Strømforsyningsspenning	Frekvens	Nødvendig strøm
30–55 utskrifter per minutt	110–127 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	15 A
	220–240 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	10 A
70 utskrifter per minutt	110–127 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	20 A
	220–240 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	10 A

Ytelsesspesifikasjoner

Utskriftsoppløsning

Maksimal oppløsning: 1200 x 2400 ppt

Utskriftshastighet

Xerox rapporterer hastigheter for kontinuerlig utskrift på bakgrunn av papir som mates med lang-siden først på A4 (210 x 297 mm eller 8,27 x 11,69 tommer) eller Letter (216 x 279 mm eller 8,5 x 11 tommer), standard papir 60–105 g/m² fra alle magasiner unntatt magasin 5.

Flere faktorer har innvirkning på utskriftshastighet:

- Papirets retning: Hvis du vil ha høyere utskriftshastighet, legger du papiret slik at langsiden mates først inn i skriveren.
- Papirformat: Letter (8,5 x 11 t.) og A4 (210 x 297 mm) går raskest gjennom skriveren.
- Papirtykkelse: Tynt papir skrives raskere ut enn tykt papir, som for eksempel kartong og etiketter.
- Papirtype: Vanlig papir skrives raskere ut enn glanset papir.

Høyeste utskriftshastighet oppnås ved utskrift på vanlig, Letter/A4-papir som mates med lang-siden først.

Laveste utskriftshastighet er ca. 13 spm ved utskrift på tykk, glanset kartong i store formater fra magasin 5.

Kontaktinformasjon for HMS

Kontakt følgende kundehjelpeinjer hvis du vil vite mer om HMS i tilknytning til dette Xerox-produktet og tilhørende forbruksartikler:

- USA og Canada 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Europa: EHS-Europe@xerox.com

Hvis du vil ha produktsikkerhetsinformasjon for USA og Canada, kan du gå til www.xerox.com/about-xerox/environment.

For produktsikkerhetsinformasjon i Europa kan du gå til www.xerox.com/about-xerox/environment_europe.

Spesifikasjoner

B

Godkjenning og sertifisering

Dette tillegget inneholder:

- Grunnleggende bestemmelser 322
- Bestemmelser for kopiering 327
- Bestemmelser for faksing 330
- Sikkerhetssertifisering 334
- Material Safety Data Sheets (HMS-datablader) 335

Grunnleggende bestemmelser

Xerox har testet denne skriveren i henhold til standarder for elektromagnetiske utslipp og immunitet. Disse standardene er utformet for å redusere støy som lages eller mottas av denne skriveren i et vanlig kontormiljø.

United States (FCC Regulations)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If it is not installed and used in accordance with these instructions, it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his/her own expense.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller tv-mottak, dette kan sjekkes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Still inn mottakeren på nytt eller flytt den.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Hvis du endrer eller tilpasser dette utstyret på en måte som ikke er godkjent av Xerox, kan det annullere din rett til å bruke dette utstyret.

 **Merk:** To ensure compliance with Part 15 of the FCC rules, use shielded interface cables.

Sertifiseringer i Europa



CE-merket på dette produktet angir at retter seg etter følgende aktuelle EU-direktiver:

- Rådsdirektiv 2014/35/EU om lavspenning
- Rådsdirektiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet
- Rådsdirektiv 2014/53/EU om radioutstyr

Når denne skriveren brukes i samsvar med instruksjonene, representerer den ingen fare for verken brukeren eller miljøet.

Du kan få et signert eksemplar av erklæringen for denne skriveren av Xerox.



ADVARSEL:

- Endringer eller modifiseringer av utstyret som ikke er godkjent av Corporation, kan annullere din rett til å bruke utstyret.
- Ekstern stråling fra industrielt, vitenskapelig og medisinsk utstyr kan forstyrre driften av dette -utstyret. Be om hjelp fra -representanten hvis ekstern stråling fra ISM-utstyr kan forstyrre bruken av denne enheten.
- Dette er et produkt i klasse A. Det kan forårsake støy på radiosignalene. Når utstyret brukes i boligstrøk, må det tas spesielle forholdsregler mot dette.

- Bruk skjermmede grensesnittkabler for å sikre overensstemmelse med EUs rådsdirektiv 2014/30/EU.

Miljøinformasjon om EU-avtale om bildebehandlingsutstyr (Lot 4)

Miljøinformasjon om miljøløsninger og reduserer kostnader

Denne informasjonen er utarbeidet for å hjelpe brukere og er utstedt i forbindelse med EU-direktivet om energirelaterte produkter, spesielt Lot 4-studien om bildejengivelsesutstyr. Den krever at produsenter forbedrer miljøytelse for omfattede produkter, og støtter EUs handlingsplan om energieffektivitet.

Omfattede produkter er husholdnings- og kontorutstyr som oppfyller følgende kriterier.

- Produkter med standard monokromt format med en maksimumshastighet på mindre enn 66 A4-bilder per minutt
- Produkter med standard fargeformat med en maksimumshastighet på mindre 51 A4-bilder per minutt

Miljømessige fordeler ved tosidig utskrift

De fleste -produkter har en funksjon for tosidig utskrift, også kalt dupleksutskrift. Dette gjør at du kan skrive ut på begge sider av papiret automatisk, og bidrar derfor til å redusere bruken av verdifulle ressurser gjennom å redusere papirforbruket. Avtalen om bildebehandlingsutstyr (del 4) krever at tosidigfunksjonen på modeller som er større enn eller lik 40 sider per minutt farge, eller større enn eller lik 45 sider per minutt monokrom, må være automatisk aktivert under oppsett og driverinstallasjon. Noen -modeller under disse hastighetskategoriene kan også aktiveres med innstillinger for tosidig utskrift på som standard på installasjonstidspunktet. Ved kontinuerlig bruk av dupleksfunksjonen reduseres miljøpåvirkningen av arbeidet ditt. Hvis du likevel ønsker ensidig utskrift, kan du endre utskriftsinnstillingene i skriverdriveren.

Papirtyper

Dette produktet kan brukes til å skrive ut på både resirkulert og vanlig papir som er godkjent i en miljøforvaltningsplan som overholder EN12281 eller en tilsvarende kvalitetsstandard. Tynnere papir (60 g/m^2) som inneholder mindre råmateriale, og som dermed sparer ressurser per utskrift, kan brukes i visse programmer. Vi oppfordrer deg til å undersøke om dette passer for dine utskriftsbehov.

ENERGY STAR



ENERGY STAR-programmet er en frivillig plan for å fremme utvikling og innkjøp av energieffektive modeller, som bidrar til å redusere miljøpåvirkning. Du finner mer informasjon om ENERGY STAR-programmet og modeller som er kvalifisert for ENERGY STAR, på følgende webområde: www.energystar.gov.

ENERGY STAR- og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker i USA.

ENERGY STAR Imaging Equipment Program er et samarbeid mellom myndighetene i USA, EU og Japan og kontorutstyrssbransjen for å fremme energieffektive kopimaskiner, skrivere, flerfunksjonsskrivere, personlige datamaskiner og skjermer. Å redusere produkters energiforbruk bidrar til å bekjempe smog, sur nedbør og langsigtede endringer av klimaet ved å redusere utsippene som oppstår gjennom generering av elektrisitet.



Merk: Xerox AltaLink C8030/220V-modellen møter ikke Energy Star-kravene.

Strømforbruk og aktiveringstid

Hvor mye strøm en enhet bruker, avhenger av måten enheten brukes på. Denne enheten er utviklet og konfigurert slik at du kan redusere strømforbruket.

Du kan redusere strømforbruket ved å aktivere strømsparingsmodi på enheten. Etter siste utskrift går enheten til klarmodus. I denne modusen kan maskinen skrive ut igjen umiddelbart. Hvis enheten ikke brukes i løpet av en angitt tidsperiode, går enheten i dvalemodus. I disse modiene er bare de viktigste funksjonene aktive, slik at enhetens strømforbruk kan reduseres. Den første utskriften etter at modus for lavt strømforbruk er avsluttet, tar litt lengre tid enn fra klarmodus. Denne forsinkelsen skyldes at systemet aktiveres fra modus for lavt strømforbruk og er vanlig for de fleste bildebehandlingsenheter på markedet.

Du kan spare strøm ved å aktivere funksjonen Slå av automatisk på enheten. Hvis funksjonen Slå av automatisk er aktivert, kan du konfigurere modusen på følgende måte:

- **Alltid tillatt:** Enheden slås av automatisk etter at det angitte tidsrommet og tidsavbruddet for dvalemodus er forløpt.
- **KUN tillatt når betingelsene er oppfylt:** Enheden slås av automatisk etter at tidsavbruddene er forløpt. Enheden slår seg også av hvis funksjonene faks, USB-minnepinne, kablet nettverk eller trådløst nettverk ikke er aktivert.

Du finner mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for strømsparing i *brukerhåndboken* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs. Hvis du trenger mer hjelp, kontakter du systemadministratoren eller slår opp i *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)*.

Kontakt systemadministratoren for å få aktivert funksjonen Slå av automatisk. Se *System Administrator Guide (Administratorhåndbok)* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil vite mer om Xerox sin deltagelse i bærekraftige initiativer, kan du gå til: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html. eller www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

 **Merk:** Hvis du endrer standard aktiveringstider for strømsparing, kan dette føre til at enheten bruker mer strøm totalt. Før du deaktivert en strømsparingsmodus eller angir en lang aktiveringstid, bør du vurdere økningen i enhetens strømforbruk.

Standardinnstillinger for strømsparing

Denne enheten er ENERGY STAR®-kvalifisert under ENERGY STARs programkrav for bildegjengivelsesutstyr. Overgangstiden fra klarmodus til dvalemodus kan angis til opptil 30 minutter. Standardverdien er 0 minutter.

Du finner mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for strømsparing i *brukerhåndboken* på www.xerox.com/support/ALC80XXdocs. Hvis du trenger mer hjelp, kontakter du systemadministratoren eller slår opp i *System Administrator Guide (Administratorhåndboken)*.

Environmental Choice-sertifisert for Office Machines CCD-035



Produktet er sertifisert i henhold til Environmental Choice-standard for kontormaskiner og overholder aller krav til redusert miljøpåvirkning. Som del av denne sertifiseringen har Corporation bevit at produktet overholder Environmental Choices kriterier for energieffektivitet. Sertifiserte kopimaskiner, skrивere, flerfunksjonsmaskiner og faksmaskiner må også overholde kriterier for redusert kjemisk utslipp og demonstrere kompatibilitet med resirkulerte produkter. Environmental Choice ble etablert i 1988 for å hjelpe forbrukerne med å finne produkter og tjenester med redusert miljøpåvirkning. Environmental Choice er en frivillig, levetidsbasert miljøsertifisering. Sertifiseringen indikerer at produktet har gjennomgått strenge, vitenskapelige tester, omfattende revisjon eller begge deler, for å bevis at det overholder strenge tredje-parts standarder for miljømessige ytelse.

Tyskland

Tyskland - Blue Angel



Det tyske RAL-instituttet for sertifisering og akkreditering har tildelt denne enheten miljømerket Blå engel. Dette er et bevis på at enheten oppfyller miljøkravene til Blå engel når det gjelder utforming, produksjon og drift. Her finner du mer informasjon: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Deutschland

Tyrkia, RoHS-forskrift

I samsvar med artikkel 7 (d) sertifiserer vi herved at "den overholder EEE-forskriftene."

"EEE yönetmeliğine uygundur."

Den euroasiatiske organisasjonen for økonomisk samarbeid-sertifisering



Russland, Hviterussland og Kasakhstan samarbeider for å etablere en felles fortoltingsorganisasjon, Den euroasiatiske organisasjonen for økonomisk samarbeid (EurAsEC) Medlemmene av EurAsEC forventer å ha et felles regelverk og et felles EurAsEC-sertifiseringsmerke, EAC-merket.

Godkjenning og sertifisering for 2,4 GHz trådløs nettverksadapter

Dette produktet inneholder en 2,4 GHz trådløs LAN-radiosender som oppfyller kravene spesifisert i FCC Part 15, Industry Canada RSS-210 og EU-rådets direktiv 99/5/EF.

Bruk av enheten er underlagt følgende to vilkår: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til utilsiktet drift.

Endringer eller modifiseringer av enheten som ikke er godkjent av Corporation, kan annullere din rett til å bruke utstyret.

Ozonutslipp

Denne skriveren genererer ozon under normal bruk. Det genererte ozonmengden avhenger av kopieringsvolumet. Ozon er tyngre enn luft og genereres ikke i store nok mengder til å være skadelig. Installer skriveren i et godt ventilert rom.

Hvis du i USA og Canada vil ha mer informasjon, gå til www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html. Hører du til et annet marked, kan du ta kontakt med den lokale Xerox-representanten eller gå inn på www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

Bestemmelser for kopiering

USA

Congress, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

1. Obligations or Securities of the United States Government, such as:
 - Certificates of Indebtedness.
 - National Bank Currency
 - Coupons from Bonds
 - Federal Reserve Bank Notes
 - Silver Certificates
 - Gold Certificates.
 - United States Bonds.
 - Treasury Notes.
 - Federal Reserve Notes.
 - Fractional Notes.
 - Certificates of Deposit.
 - Paper Money.
 - Bonds and Obligations of certain agencies of the government, such as FHA and so on.
 - Bonds. United States Savings Bonds may be photographed only for publicity purposes in connection with the campaign for the sale of such bonds.
 - Internal Revenue Stamps. If it is necessary to reproduce a legal document on which there is a canceled revenue stamp, this may be done provided the reproduction of the document is performed for lawful purposes.
 - Postage Stamps, canceled or uncanceled. For philatelic purposes, Postage Stamps may be photographed, provided the reproduction is in black and white and is less than 75 % or more than 150 % of the linear dimensions of the original.
 - Postal Money Orders.
 - Bills, Checks, or Drafts of money drawn by or upon authorized officers of the United States.
 - Stamps and other representatives of value, of whatever denomination, which have been or may be issued under any Act of Congress.
 - Adjusted Compensation Certificates for Veterans of the World Wars.
2. Obligations or Securities of any Foreign Government, Bank, or Corporation.
3. Copyrighted materials, unless permission of the copyright owner has been obtained or the reproduction falls within the "fair use" or library reproduction rights provisions of the copyright law. Further information of these provisions may be obtained from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular R21.
4. Certificate of Citizenship or Naturalization. Foreign Naturalization Certificates may be photographed.
5. Passports. Foreign Passports may be photographed.
6. Immigration papers.

7. Draft Registration Cards.
8. Selective Service Induction papers that bear any of the following Registrant's information:
 - Earnings or Income.
 - Court Record.
 - Physical or mental condition.
 - Dependency Status.
 - Previous military service.
 - Exception: United States military discharge certificates may be photographed.
9. Badges, Identification Cards, Passes, or Insignia carried by military personnel, or by members of the various Federal Departments, such as FBI, Treasure, and so on (unless photograph is ordered by the head of such department or bureau).

Reproducing the following is also prohibited in certain states:

- Automobile Licenses.
- Drivers' Licenses.
- Automobile Certificates of Title.

The preceding list is not all inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your attorney.

For more information about these provisions contact the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular R21.

Canada

Parliament, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

- Current bank notes or current paper money
- Obligations or securities of a government or bank
- Exchequer bill paper or revenue paper
- The public seal of Canada or of a province, or the seal of a public body or authority in Canada, or of a court of law
- Proclamations, orders, regulations, or appointments, or notices thereof (with intent to falsely cause same to purport to have been printed by the Queen's Printer for Canada, or the equivalent printer for a province)
- Marks, brands, seals, wrappers, or designs used by or on behalf of the Government of Canada or of a province, the government of a state other than Canada or a department, board, Commission, or agency established by the Government of Canada or of a province or of a government of a state other than Canada
- Impressed or adhesive stamps used for the purpose of revenue by the Government of Canada or of a province or by the government of a state other than Canada
- Documents, registers, or records kept by public officials charged with the duty of making or issuing certified copies thereof, where the copy falsely purports to be a certified copy thereof
- Copyrighted material or trademarks of any manner or kind without the consent of the copyright or trademark owner

This list is provided for your convenience and assistance, but it is not all-inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your solicitor.

Andre land

Kopiering av bestemte dokumenter kan være ulovlig i landet ditt. Hvis du blir funnet skyldig i å lage slike kopier, kan du bli straffet med bøter eller fengsel.

- Utenlandsk valuta
- Pengesedler og sjekker
- Bank- og statsobligasjoner og verdipapirer
- Pass og identifikasjonskort
- Opphavsrettsbeskyttet materiell eller varemerker uten samtykke av eier
- Frimerker eller andre omsettelige papirer

Denne listen er ikke fullstendig, og det tas ikke noe ansvar for listens innhold på noen måte. Kontakt advokat hvis du er i tvil.

Bestemmelser for faksing

USA

Fax Send Header Requirements

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including a fax machine, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual. The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges.

For instructions on programming the Fax Send Header information, refer to the section of the *System Administrator Guide* on Setting Transmission Defaults.

Data Coupler Information

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the Telephone Company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It connects to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

You can safely connect the printer to the following standard modular jack: USOC RJ-11C using the compliant telephone line cord (with modular plugs) provided with the installation kit. See installation instructions for details.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices that can be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line could result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that can be connected to a line, as determined by the RENs, contact the local Telephone Company. For products approved after July 23, 2001, the REN is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (for example, 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

To order the correct service from the local Telephone Company, you could also have to quote the codes in the following list:

- Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
- Service Order Code (SOC) = 9.0Y

 **Forsiktig:** Ask your local Telephone Company for the modular jack type installed on your line. Connecting this machine to an unauthorized jack can damage telephone company equipment. You, not Xerox, assume all responsibility and/or liability for any damage caused by the connection of this machine to an unauthorized jack.

If this [®] equipment causes harm to the telephone network, the Telephone Company could temporarily discontinue service to the telephone line to which it is connected. If advance notice is not practical, the Telephone Company notifies you of the disconnection as soon as possible. If the

Telephone Company interrupts your service, they can advise you of your right to file a complaint with the FCC if you believe that it is necessary.

The Telephone Company could change its facilities, equipment, operations, or procedures which could affect the operation of the equipment. If the Telephone Company changes something that affects the operation of the equipment, they should notify you in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this Xerox® equipment, please contact the appropriate service center for repair or warranty information. Contact information is contained in the Device app on the printer and in the back of the Troubleshooting section of the *User Guide*. If the equipment is causing harm to the telephone network, the Telephone Company may request you to disconnect the equipment until the problem is resolved.

Only a Xerox Service Representative or an authorized Xerox Service provider are authorized to make repairs to the printer. This applies at any time during or after the service warranty period. If unauthorized repair is performed, the remainder of the warranty period is null and void.

This equipment must not be used on party lines. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission, or corporation commission for information.

Your office could have specially wired alarm equipment connected to the telephone line. Make sure that the installation of this Xerox® equipment does not disable your alarm equipment.

If you have questions about what could disable alarm equipment, consult your Telephone Company or a qualified installer.

Canada

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

A representative designated by the supplier should coordinate repairs to certified equipment. Repairs or alterations made by the user to this device, or device malfunctions, could cause the telecommunications company to request you to disconnect the equipment.

For user protection, make sure that the printer is properly grounded. The electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe systems, if present, must be connected together. This precaution could be vital in rural areas.

 **Forsiktig:** Do not attempt to make such connections yourself. Contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, to make the ground connection.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five. For the Canadian REN value, please see the label on the equipment.

Canada CS-03 Issue 9

Dette produktet er testet og overholder CS-03 issue 9.

EU

Direktiv om radioutstyr og terminalutstyr for telekommunikasjon

Enheten er utviklet for å fungere med offentlige telefonnettverk og kompatible PBX-enheter i følgende land:

Analog PSTN i hele Europa og kompatible PBX-sertifiseringer		
Østerrike	Hellas	Nederland
Belgia	Ungarn	Norge
Bulgaria	Island	Polen
Kypros	Irland	Portugal
Tsjekkia	Italia	Romania
Danmark	Latvia	Slovakia
Estland	Liechtenstein	Slovenia
Finland	Litauen	Spania
Frankrike	Luxembourg	Sverige
Tyskland	Malta	Storbritannia

Hvis du har problemer med produktet, kan du ta kontakt med en lokal Xerox-representant. Produktet kan konfigureres til å være kompatibelt med andre lands nettverk. Be Xerox-representanten om hjelp før du kobler enheten til et nettverk i et annet land.

 **Merk:**

- Selv om dette produktet kan bruke både puls- og tonesignaler, anbefaler at du setter det til å bruke tonesignaler. Tonesignaler gir et mer pålitelig og raskere oppsett.
- Hvis produktet endres, koples til ekstern kontrollprogramvare eller eksternt kontrollutstyr som ikke er godkjent av , oppheves sertifiseringen av produktet.

New Zealand

1. Tildelingen av en Telepermit til en terminalutstyrshet angir bare at Telecom har godtatt at enheten overholder minimumsvilkårene for tilkopling til selskapets nettverk. Det angir ingen anerkjennelse av produktet fra Telecoms side, det innebefatter ingen form for garanti, og det angir ikke at noen Telepermit-produkter er kompatible med alle Telecoms nettverkstjenester. Fremfor alt gir det ingen forsikring om at enhver enhet vil fungere korrekt under alle forhold med en annen enhet av Telepermit-utstyret fra et annet merke eller modell.

Utsyret er ikke nødvendigvis i stand til å operere korrekt ved høyere spesifiserte datahastigheter. 33,6 kbps og 56 kbps tilkoblinger vil sannsynligvis begrenses til lavere bithastigheter ved tilkopling til enkelte implementeringer i offentlige telenett. Telecom vil ikke godta noe ansvar for problemer som oppstår under slike forhold.

2. Kople umiddelbart fra dette utstyret hvis det blir fysisk skadet, og sørge deretter for å kaste eller reparere det.
3. Dette modemmet skal ikke under noen omstendigheter brukes på en måte som utgjør en forstyrrelse for andre Telecom-kunder.
4. Denne enheten er utstyrt for pulsoppringing, mens Telecom-standarden er DTMF-basert toneoppringing. Det finnes ingen garanti for at Telecoms linjer alltid vil fortsette å støtte pulsoppringing.
5. Når dette utstyret er koplet til samme linje som annet utstyr, kan bruken av pulsoppringing føre til en "bjelleeffekt" eller støy og forårsake en feilaktig svartilstand. Du skal ikke kontakte Telecoms feilsøkingstjeneste hvis slike problemer oppstår.
6. DTMF-basert toneoppringing er den foretrukne metoden fordi den er raskere enn pulsbasert (dekadisk) oppringing og er lett tilgjengelig i nesten alle New Zealands telefonentraler.



ADVARSEL: Ingen '111'- eller andre anrop kan foretas fra denne enheten ved bortfall av nettstrøm.

7. Dette utstyret kan ikke stå for effektiv overføring av en samtale til en annen maskin koplet til samme linje.
8. Noen parametere som er påkrevd for overholdelse av Telecom Telepermit-krav, avhenger av utstyret (datamaskinen) som er knyttet til denne enheten. Det tilhørende utstyret skal settes opp for å operere innenfor følgende grenser for overholdelse av Telecom-spesifikasjoner:

For gjentatte anrop til samme nummer:

- Det skal ikke være mer enn 10 anropsforsøk til samme nummer i løpet av en periode på 30 minutter for noen enkelt manuell samtaleinitiering.
- Utstyret skal være frakoplet i en periode på minst 30 sekunder mellom slutten av ett forsøk og begynnelsen på neste forsøk.

For automatiske anrop til forskjellige numre:

Utsyret skal settes opp for å sikre at automatiske anrop til forskjellige numre har en slik avstand at det ikke er mindre enn fem sekunder mellom slutten på ett anropsforsøk og begynnelsen på neste.

9. For korrett drift må samlet RN-antall for alle enheter som til enhver tid er koplet til en enkeltlinje, ikke overskride fem.

Sør-Afrika

Dette modemmet må brukes sammen med et godkjent spenningsvern.

Sikkerhetssertifisering

Enheten er sertifisert av følgende organisasjoner med følgende sikkerhetsstandarder.

Klassifiseringsorgan	Standard
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Canada)	UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-10
Underwriters Laboratories Inc. (Europa)	IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Material Safety Data Sheets (HMS-datablader)

Hvis du vil ha HMS-datablader for skriveren, går du til disse nettstedene:

- Nord-Amerika: www.xerox.com/safety-data
- EU: www.xerox.com/about-xerox/environment_europe

Hvis du vil ha telefonnummer til Xerox Kundesupport, går du til www.xerox.com/worldcontacts.

Godkjenning og sertifisering

C

Resirkulering og avfallshåndtering

Dette tillegget inneholder:

- Alle land 338
- Nord-Amerika 339
- EU 340
- Andre land 342

Alle land

Hvis du har ansvaret for avfallshåndtering av -produktet, må du være oppmerksom på at skriveren kan inneholde bly, kvikksølv, perklorat og andre materialer som av miljøhensyn kan være underlagt regler. Mengden av disse materialene er helt i samsvar med globale bestemmelser som gjaldt da dette produktet kom ut på markedet. Kontakt lokale myndigheter hvis du vil ha informasjon om resirkulering og avfallshåndtering. Perkolat: Dette produktet kan inneholde en eller flere enheter med perklorat, f.eks. batterier. Disse må kanskje behandles som spesialavfall. Du finner mer informasjon på www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Nord-Amerika

Xerox har et program for tilbakelevering og gjenbruk/resirkulering av utstyr. Kontakt din Xerox-representant (1-800-ASK-XEROX) hvis du vil vite om dette Xerox®-produktet er en del av programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om Xerox-miljøprogrammene kan du gå til www.xerox.com/about-xerox/environment, eller så kan du kontakte lokale myndigheter for informasjon om resirkulering og avfallshåndtering.

EU

Noe utstyr kan brukes i både i private husholdninger og bedrifter.

Husholdninger



Hvis utstyret er merket med dette symbolet, er det en bekreftelse på at du ikke skal behandle utstyret som vanlig husholdningsavfall.

I henhold til europeisk lovgivning må utrangert elektrisk og elektronisk utstyr som skal avfallshåndteres, skiller fra husholdningsavfall.

Private husholdninger innenfor EU kan returnere brukte elektrisk og elektronisk utstyr til gjenvinningsstasjoner uten kostnad. Kontakt lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

I noen EU-land kan den lokale forhandleren være pålagt til å ta i mot gammelt utstyr når man kjøper nytt uten ekstra kostnader. Be den lokale forhandleren om informasjon.

Bedrifter



Hvis utstyret er merket med dette symbolet, må du avfallshåndtere utstyret i samsvar med etablerte nasjonale retningslinjer.

I henhold til europeisk lovgivning må utrangert elektrisk og elektronisk utstyr som skal avfallshåndteres, behandles i tråd med etablerte standarder.

Før du avfallshåndterer utstyret kontakter du den lokale forhandleren eller Xerox-representanten for å få vite om utstyret kan leveres tilbake.

Innsamling og avfallshåndtering av utstyr og batterier



Disse symbolene på produktene og/eller tilhørende dokumenter betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.

For riktig håndtering, gjenvinning og resirkulering av gamle produkter og brukte batterier skal de leveres til gjenvinningsstasjoner i henhold til nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/EU og 2006/66/EU.

Riktig avfallshåndtering av disse produktene og batteriene bidrar til å spare verdifulle ressurser og forhindre negativ påvirkning på helse og miljø, som ellers kunne vært et resultat av feil avfallshåndtering.

Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning og resirkulering av gamle produkter og batterier, kan du kontakte lokale myndigheter, avfallshåndteringstjenesten eller forhandleren der du kjøpte dem.

Feil håndtering av avfall kan medføre straff i henhold til nasjonal lovgivning.

Bedrifter i EU

Hvis du skal kaste elektrisk og elektronisk utstyr, kontakter du forhandleren hvis du vil ha mer informasjon.

Avfallshåndtering utenfor EU

Disse symbolene gjelder bare i EU. Hvis du skal kaste disse produktene, kontakter du lokale myndigheter eller forhandleren for å få informasjon om korrekt avfallshåndtering.

Batterisymbol



Dette symbolet kan brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Bruk av dette symbolet fastslår samsvar med kravene i direktivet.

Fjerne batterier

Batterier skal kun skiftes av servicepersonell som er godkjent av produsenten.

Andre land

Kontakt de lokale myndighetene for avfallshåndtering, og be om veiledning.

D

Appfunksjoner

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
	Leveringsfarge	Bruk alternativet Leveringsfarge til å kontrollere fargegjengivelsen i det ferdige bildet eller utskriften.	•	•		•	•	•
	1- el. 2-sidig kopie ring og 1- el. 2-sidig skanning	Du kan bruke alternativene for 2-sidig skanning til å skanne én eller begge sidene av en original. Du kan velge 1-sidig eller 2-sidig utskrift for kopieringsjobber.	•	•	•	•	•	
	Papirmagasiner...	Bruk alternativet Papirmagasiner til å angi nødvendig papirformat, papirtype og papirfarge eller hvilket papirmagasin som skal brukes. Hvis Automatisk er valgt, velger skriveren papirmagasin basert på originalens format og innstillingene som er valgt.	•					•
	Sortering	Du kan sortere flersidige kopieringsjobber automatisk. Når du for eksempel lager tre 1-sidige kopier av et dokument på seks sider, skrives kopiene ut i denne rekkefølgen: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6.	•					

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
	Etterbehandling Hvis det finnes etterbehandlingsalternativer, kan du bruke disse til å angi hvordan du vil at utskriften skal behandles før levering.	•						
	Forminsk/forstørre Du kan forminske bildet til så lite som 25 % av originalformatet, eller forstørre det så mye som 400 %. Hvis du vil lage en proporsjonal kopi av originalen, velger du Proporsjonal %, og hvis du vil forstørre eller forminske bildebredden og -lengden med ulik prosent, velger du Uavhengig %.	•						•
	Originaltype Skriveren optimerer bildekvaliteten på kopier basert på bildetypen i originalene og hvordan originalen ble opprettet.	•	•	•	•	•	•	•
	Kontrast Du kan bruke Kontrast-funksjonen til å justere forskjellen mellom lyse og mørke områder i bildet.	•	•	•	•	•	•	
	Lysere/mørkere Bruk glidebryteren Lysere/mørkere til å gjøre det ferdige bildet eller utskriften lysere eller mørkere.	•	•	•	•	•	•	•

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
	Skarphet	Bruk dette alternativet til å gjøre det ferdige bildet eller utskriften skarpere. Du får best resultat ved å gjøre tekst skarpere og fotografier dusere.	•	•	•	•	•	
	Metning	Metning gjør at du kan justere fargestyrken og mengden grått i fargen.	•	•		•	•	
	Farger – forhåndsinnstillinger	Du kan justere fargene på kopiene ved hjelp av forhåndsinnstilte fargeeffekter. Du kan for eksempel justere fargene slik at de blir klarere eller kaldere.	•					
	Fargebalanse	Hvis du har en fargeoriginal, kan du justere balansen mellom utskriftsfargene cyan, magenta, gul og sort før du skriver ut kopien.	•					
	Originalorientering	Du kan bruke alternativet Originalens orientering til å angi oppsettet for originalbildene du skanner. Skriveren bruker informasjonen til	•	•	•	•	•	

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
	Å avgjøre om bildene må roteres for å gi ønsket resultat.							
	Flytting	Ved hjelp av Flytting kan du endre plasseringen av bildet på siden. Bildet kan flyttes langs X-aksen og Y-aksen på hvert ark.	•					
	Automatisk bakgrunnsfjerning	Bruk Automatisk bakgrunnsfjerning til å redusere skriveren følsomhet overfor variasjoner i lyse bakgrunnsfarger.	•	•	•	•	•	•
	Kantfjerning	Du kan fjerne innhold fra kantene av bildene ved å bruke Kantfjerning-funksjonen. Du kan angi hvor mye som skal fjernes ved høyre, venstre, øvre og nedre kant.	•	•			•	
	Originalstørrelse	Angi originalformatet for å sikre at du skanner riktig område av dokumentene.	•	•	•	•	•	
	Kopiere bok	Du kan bruke Kopiere bok-funksjonen til å kopiere bøker, magasiner eller andre innbundne dokumenter.	•					
	Speilbilde	Med Speilvend-funksjonen kan du speilvende bildet og teksten på siden.	•					

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
B	Invertert bilde	Negativt bilde vender om på de lys og mørke områdene i dokumentet og skriver det ut som om det var en negativ. Det kan være praktisk å skrive ut et negativ bilde hvis dokumentet inneholder mye mørk bakgrunn eller mye lys tekst og bilder.	•					
	Spesialsider	Med spesialsider kan du legge til omslag og innlegg i jobben. Du kan angi at unntakssider skal skrives ut på et annet papir enn hoveddelen av jobben. Du kan også programmere at enkelte sider skrives ut som kapittelstarts sider.	•					
	Stempler	Du kan legge til stempler på kopiene, for eksempel sidenumre og dato.	•					
	Hefteproduksjon	Med funksjonen Hefteproduksjon skrives det ut to sider på hver side av arket. Rekkefølgen på sidene endres slik at de er i numerisk rekkefølge når de blir faset.	•					
	Sideoppsett	Du kan velge antall sider som skal skrives ut på den ene siden av et ark. Hvis du velger flere sider per ark, sparar du papir og du kan	•					

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
	forhåndsvise oppsettet til dokumentet.							
	Prøvetrykk	Med Prøvetrykk kan du skrive ut et testeksemplar av en jobb som du kan kontrollere før du skriver ut flere eksemplarer. Dette er en nyttig funksjon for komplekse eller store utskriftsjobber. Når du har skrevet ut og kontrollert testeksemplaret, kan du skrive ut eller avbryte resten av eksemplarene.	•					
	Transparentskilleark	Ved hjelp av funksjonen Transparentskilleark kan du sette inn blanke ark mellom hver transparent det skrives ut på. Skillearkene og transparentene må ha samme format og orientering.	•					
	Før opp jobb	Bruk Bygg jobb for jobber som omfatter mange forskjellige typer originaler som krever forskjellige innstillinger, eller hvis du skal skanne mange sider på glassplaten, Jobben skannes i segmenter. Jobben behandles og fullføres når alle segmentene er ferdig skannet.	•	•	•	•	•	
	Lagre gjeldende innstillingen	Hvis du vil bruke en spesiell kombinasjon av kopieringsinnstillinger til	•					

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
	fremtidige jobber, kan du lagre innstillingene med et navn og hente dem frem senere.							
	Hente gjeldende innstillinger	Du kan hente kopieringsinnstillinger som er blitt lagret tidligere, og bruke dem til gjeldende jobber.	•					
	Antall	Bruk dette alternativet til å angi antall ID-kortkopier.						•
	Oppløsning	Oppløsning avgjør hvor fin eller kornet grafikken er. Bildeopplosning måles i punkter per tomme (ppt).		•	•	•	•	
	Fjern blanke sider	Fjern blanke sider konfigurerer skriveren slik at blanke sider ignoreres.		•			•	
	Fra	Bruk Fra-alternativet til å angi avsenderen for e-posten.		•			•	
		Merk: Systemadministratoren kan forhåndsinnstille dette alternativet slik at brukerkontodetaljene dine fylles ut automatisk.						

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
	Send svar til... Bruk alternativet Send svar til når du vil inkludere en e-postadresse som du vil at mottakeren skal svare til. Dette alternativet er nyttig hvis du vil at mottakeren skal sende et svar til e-postadressen din i stedet for til maskinen.  Merk: Systemadministratoren kan forhåndsinnstille dette alternativet.		•			•		
	Melding Bruk dette alternativet til å angi informasjonen som skal sendes med e-posten.		•			•		
	Kvalitet/filstørrelse Med Kvalitet/filstørrelse kan du velge mellom tre innstillinger som balanserer kvaliteten på bildet og størrelsen på filen. Bilder med høy kvalitet gir stor filstørrelse, noe som ikke er ideelt for deling og overføring via nettverket.		•			•	•	
	Filformat Bruk Filformat-alternativet til å angi formatet for det lagrede bildet eller til å definere et søkbart bilde. Du kan legge til et passord for å beskytte bildet, eller du kan sette sammen flere bilder til en enkelt fil.		•			•	•	

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
	Hvis filen allerede finnes	Bruk alternativet Hvis filen allerede finnes til å angi hva enheten skal gjøre når filnavnet allerede er i bruk.					•	
	Fil og vedlegg	Bruk Fil og vedlegg-alternativet til å angi et navn for filen som inneholder de skannede bildene.		•		•	•	
	Kvitteringsrapport	Du kan be om en kvittering på at hver mottaker har mottatt den skannede filen. Kvitteringen inneholder leveringsstatus. Merk: Rapporten avhenger av mottakerens svartid.				•		
	Oppdater arbeidsflyter	Bruk Oppdater arbeidsflyter til å oppdatere listen over arbeidsflyter som vises på kontrollpanelet.					•	
	Legg til fillagringssteder	Bruk dette alternativet til å velge flere lagringssteder for de skannede bildene.					•	
	Fakse bok	Du kan bruke Fakse bok-funksjonen til å skanne bilder du vil fakse fra bøker, magasiner eller andre innbundne dokumenter.		•				

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
	Forminsk / del opp	Med Forminsk/del opp angir du hvordan det faksede dokumentet skrives ut på mottakerens faksmaskin. Hvis bildet er for stort for papirformatet i mottakerfaksen, kan du velge å redusere bildet eller dele det opp på flere sider.		•				
	Kvittering	Du kan be om en rapport eller kvittering på at faksen har blitt mottatt. Du kan velge å få en kvittering kun hvis det oppstod en feil under sendingen ved å velge Skriv ut bare ved feil.		•				
	Starthastighet	Velg den høyeste starthastigheten for faksoverføringen, med mindre bestemmelsesstedet for faksen du sender har spesielle krav. Tvingen (4800 bps) er anbefalt for linjer som kan være utsatt for interferens under overføring.		•				
	Faksforside	Du kan bruke alternativet Faksforside til å legge til en innledningsside først i faksen. Du kan legge til en kort kommentar på forsiden og informasjon mottaker og avsender.		•				

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Scan ning med ma ler / Skann til	Kopie ring av ID-kort
	Send topptekst	Det er ikke tillatt å sende en melding fra en faksmaskin uten nødvendig topptekst for overføring. Sørg for at navnet og telefonnummeret til avsenderen og datoen og klokkeslettet for overføringen er inkludert på alle fakser.		•				
	Utsatt sending	Du kan stille inn når faksjobben skal sendes fra skriveren. Du kan utsette sendingen av faksjobben i opptil 24 timer.		•	•			

Funksjon	Beskrivelse	Kopier	E-post	Fakse	Server-faks	Inter-nett-faks	Skan-ning med ma-ler / Skann til	Kopie-ring av ID-kort
	Henting	Fakshenting gjør at du kan lagre et faksdokument på skriveren og gjøre det tilgjengelig for henting av andre faksmaskiner. Du kan hente fakser som er lagret på andre maskiner. For at du skal kunne bruke denne funksjonen, må begge skriverne ha funksjonen Fakshenting.		•				
	Postbokser	Bruk Postboks-alternativet til å lagre fakser som har blitt hentet fra en ekstern faksmaskin, eller til å lagre fakser som skal hentes av en ekstern maskin. Du må ha et postboksnummer for å få tilgang til en postboks. Du kan velge et passord for å sikre konfidensielle dokumenter.		•				

Appfunksjoner

xeroxTM