

Prensa Xerox® Color 800/1000

Impresión de separadores

Este documento contiene instrucciones para imprimir separadores en el Servidor de impresión FreeFlow cuando está conectado a la Prensa Xerox Color 800/1000. Para poder imprimir separadores en la Prensa Xerox Color 800/1000, debe seguir este procedimiento.

Imprimir separadores mediante la selección temporal del papel y la interfaz de usuario

En la impresora

1. Seleccione una bandeja de papel.
2. Coloque los separadores en la bandeja seleccionada (alimentación por borde largo/vertical) con la lengüeta hacia la izquierda de la pila.

NOTA

La primera lengüeta del juego debe estar encima si el trabajo está programado como especificado por el sistema (1-N).


En la interfaz de usuario

1. Seleccione la bandeja de papel que contiene los separadores.
2. Seleccione **Crear papel nuevo** (*Papel temporal*).
3. Seleccione el **Tamaño** de papel – Personalizado 9 x 11.
4. Seleccione la opción **Peso** – 163 g/m² (o el peso deseado).
5. Seleccione el **Tipo** de papel – Separador con lengüeta - Común.

NOTA

Seleccione esta opción para asegurarse de que los separadores se imprimen correctamente en el Servidor de impresión FreeFlow y evitar errores de discordancias de papel.

6. Seleccione **Total en el juego** – Cambie a la pila deseada (5).
7. Asegúrese de que en la pila se ha establecido la alimentación por borde largo.
8. Seleccione **Aceptar**.

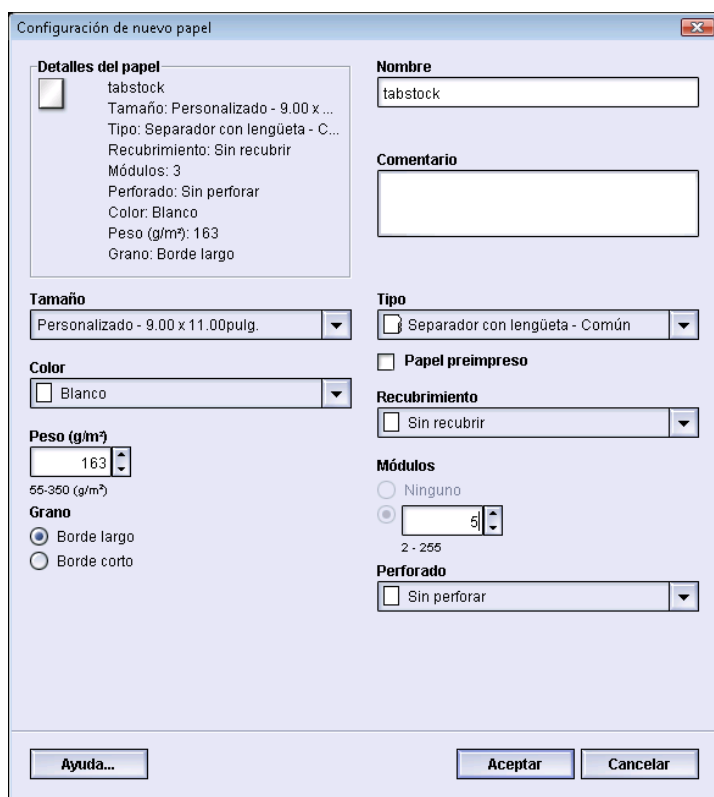

A continuación, los trabajos de impresión se pueden enviar de **FreeFlow MakeReady**, de la ventana **Imprimir de archivo** (los trabajos nuevos) y de **Administrador de trabajos** (para editar trabajos existentes) del Servidor de impresión FreeFlow.

En el Servidor de impresión FreeFlow

1. Cree una cola de retención nueva.
2. Envíe un trabajo a la cola de retención.
3. Seleccione lo siguiente: **Trabajo > Propiedades > Papel**.
4. Seleccione el menú **Papel colocado**.
5. Elija el papel que desee para el cuerpo del trabajo.
6. Seleccione la ficha **Páginas especiales**.
7. Seleccione **Excepciones > Papel colocado**.
8. Seleccione la bandeja de papel que contiene el papel temporal de separadores.

NOTA

Es necesario hacerlo para cada una de las Excepciones.

Imprimir separadores mediante la selección papeles personalizados y la interfaz de usuario

En la impresora

1. Coloque los separadores en la bandeja seleccionada (alimentación por borde largo/vertical) con los bordes de los separadores hacia la izquierda.
2. La primera lengüeta del juego debe estar encima si el trabajo está programado como especificado por el sistema (1-N).

NOTA

Los separadores personalizados sólo se pueden imprimir desde la bandeja 1.

En la interfaz de usuario

1. Inicie la sesión en la interfaz de usuario en Modo de administrador.
2. Seleccione **Admin. biblio. de papeles**.
3. Elija un papel en **Biblioteca de papeles** o en **Lista de materiales recomendados**.
4. Seleccione la opción **Propiedades**, edite los atributos del papel (tamaño, peso, tipo y módulos).
5. Seleccione el papel **Tamaño**, Personalizado 9 x 11.
6. Seleccione la opción **Peso** – 163 g/m² (o el peso deseado).
7. Seleccione el **Tipo** de papel – Separador con lengüeta – Común.


NOTA

Seleccione esta opción para asegurarse de que los separadores se imprimen correctamente en el Servidor de impresión FreeFlow y evitar errores de discordancias de papel.

8. Seleccione **Total en el juego** – Cambie a la pila deseada (5).
9. Asegúrese de que en la pila se ha establecido la alimentación por borde largo.
10. Seleccione **Aceptar**.
11. Seleccione **Cerrar** en la ventana Admin. biblio. papeles.
12. Seleccione **Desconexión**.
13. Seleccione la bandeja de papel que contiene los separadores.
14. Seleccione el **Papel personalizado** que acaba de crear.
15. Seleccione **Aceptar**.

Propiedades del papel

Detalles del papel

 Custom Stock Tab 9 x 11
Tamaño: Personalizado - 9.00 x ...
Tipo: Separador con lengüeta - C...
Recubrimiento: Brillante
Módulos: 5
Perforado: Sin perforar
Color: Gris
Peso (g/m²): 163
Grano: Borde largo

Nombre

Custom Stock Tab 9 x 11

Comentario

Tamaño

Personalizado - 9.00 x 11.00pulg.

Color

Gris

Peso (g/m²)

163

55-350 (g/m²)

Grano

☒ Borde largo
☐ Borde corto

Tipo

☐ Separador con lengüeta - Común

☐ Papel preimpreso

Recubrimiento

Brillante

Módulos

☐ Ninguno
☒ 5
2 - 255

Perforado

☐ Sin perforar

Config. avanzada...

Imp. prueba

Ayuda... Aceptar Cancelar

En el Servidor de impresión FreeFlow

1. Cree una cola de retención nueva.
2. Envíe un trabajo a la cola de retención.
3. Seleccione lo siguiente: **Trabajo > Propiedades > Papel**.
4. Seleccione el menú **Papel colocado** y elija un papel para el cuerpo del trabajo.
5. Seleccione la ficha **Páginas especiales**.
6. Seleccione **Excepciones > Papel colocado** (seleccione la bandeja donde ha colocado los separadores personalizados).

NOTA

Es necesario hacerlo para cada una de las Excepciones.

Notas

- Excepciones es la única opción que se puede utilizar para separadores.
- Imprima los trabajos completos y tome nota de dónde están situados los separadores.
Por ejemplo: páginas 4, 10, 21, 26, 35, 41, 51, etc.
- Para poder elegir el papel cuando se imprimen separadores, seleccione siempre la opción Papel colocado. Esta opción permite utilizar el papel correcto en la Prensa Xerox Color 800/1000 y evita las discrepancias de papel entre el Servidor de impresión y el motor de impresión.
- Los separadores sólo se pueden imprimir por una cara.
- Revise cada trabajo con cuidado para asegurarse de que las Excepciones se han programado correctamente.
- Los separadores no se imprimen a la velocidad nominal de la impresora debido a un problema con el material de distintos tamaños cuando sale al apilador de alta capacidad.
- Realice una recuperación manual del trabajo cuando se produzca un atasco. Quite los separadores atascados y coloque separadores nuevos en la bandeja en el orden adecuado. Si el papel se coloca de forma incorrecta, el trabajo no se imprimirá correctamente.
- Utilice cualquier bandeja de papel cuando programe separadores como **Papel temporal**.
- La opción **Papel personalizado** sólo permite imprimir desde la bandeja 1.