



XEROX.

Kurzübersicht



Xerox Support-Zentrum

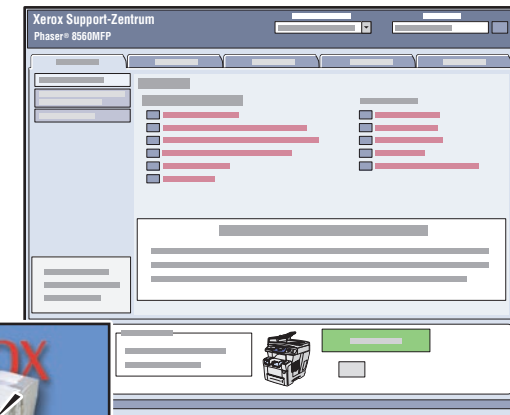

Das **Dienstprogramm** wird mit dem Druckertreiber installiert. Alternativ: www.xerox.com/support aufrufen. Auf das Symbol auf dem Windows-Desktop oder im Mac OS X-Dock doppelklicken.

- **Benutzerhandbücher und Videolehrgänge**
- **Fehlerbehebung**
- **System- und Verbrauchsmaterialienstatus**
- **Benutzersicherheit**
- **Sicherheitsdatenblätter**

Systemgrundlagen 2

Drucken 5


Kopieren 7

Scannen 9

Faxen 12

Fehlerbehebung 15



Konfigurationen

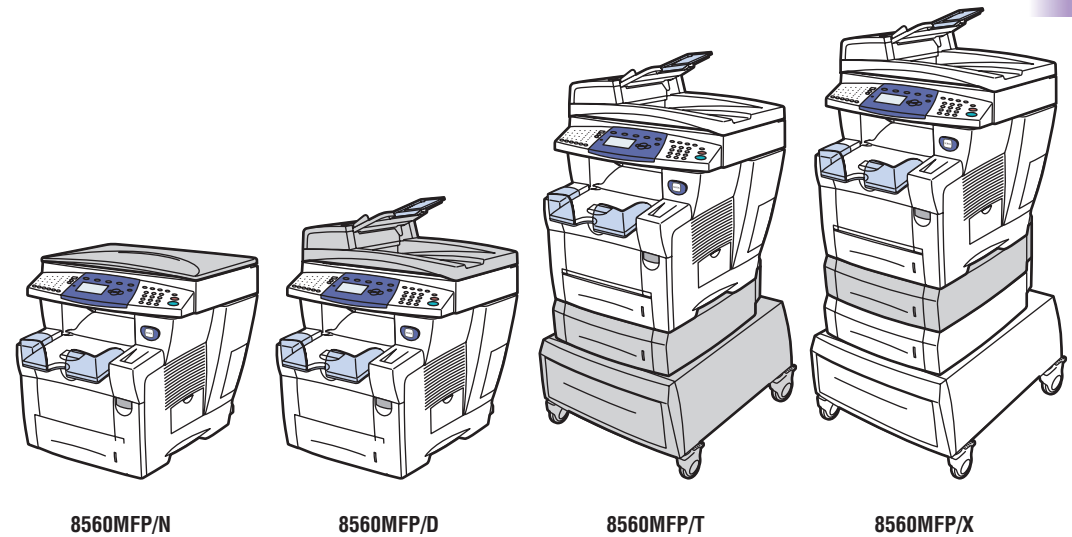


- Die in dieser Übersicht dargestellten Funktionen sind nicht bei allen Konfigurationen verfügbar.
- Welche Optionen und Funktionen jeweils zum Leistungsumfang eines Modells gehören, kann dem Kapitel [Systemkonfigurationen](#) im *Benutzerhandbuch* entnommen werden.




Übersicht über das System

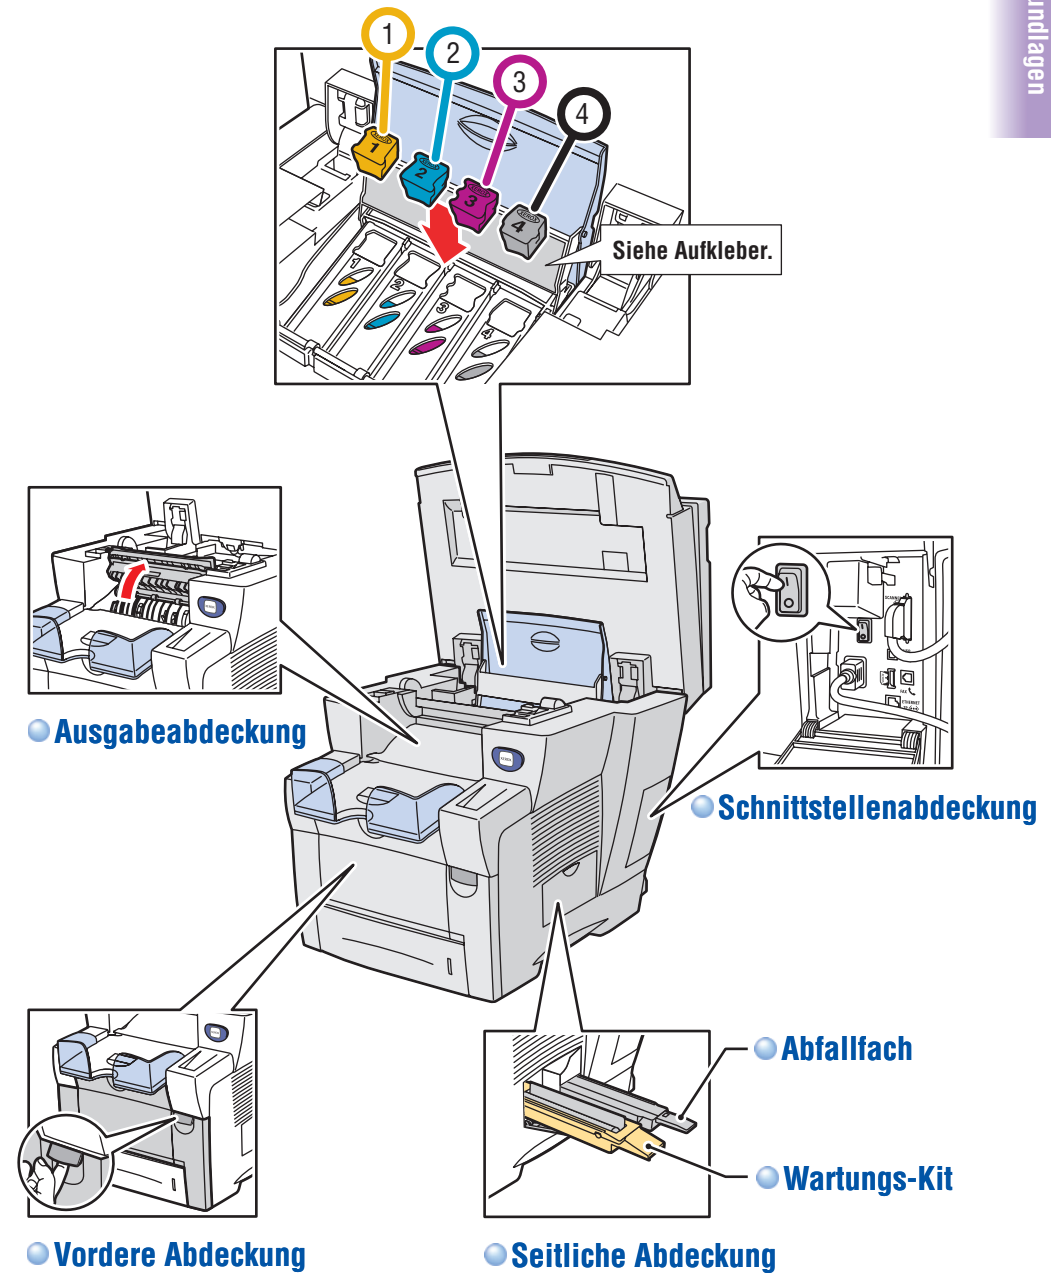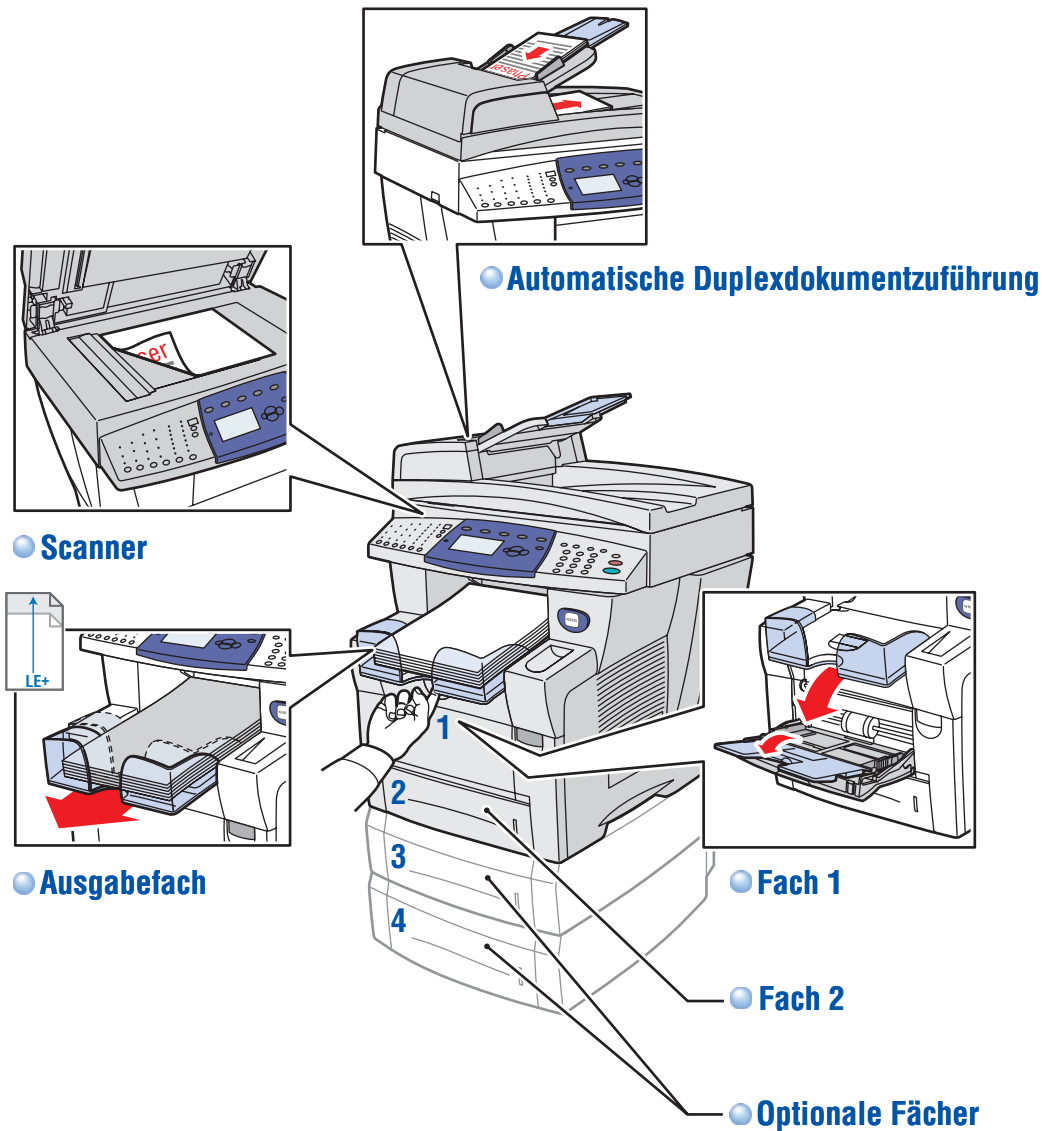


Tasten am Bedienfeld

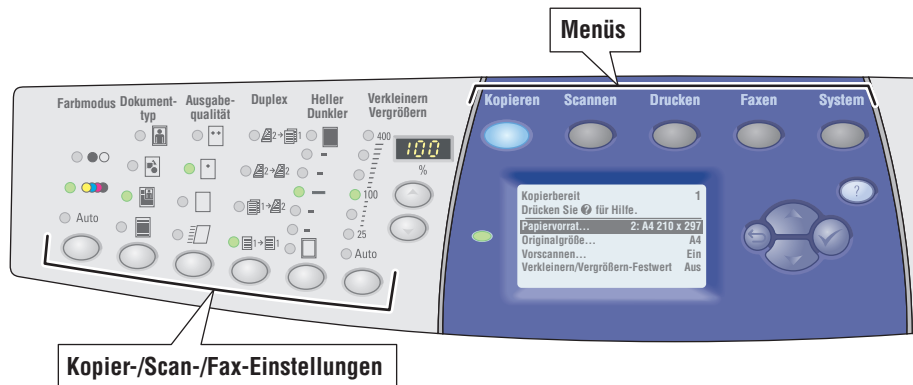


Hilfe-Taste: Mit dieser Taste können jederzeit weitere Informationen zur Menüoption oder Meldung angezeigt werden.

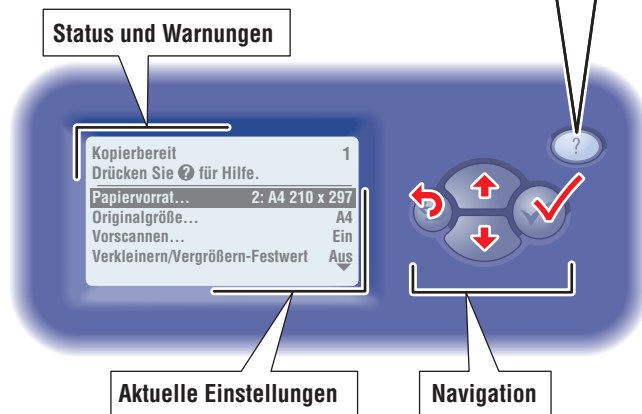


Informationsseiten

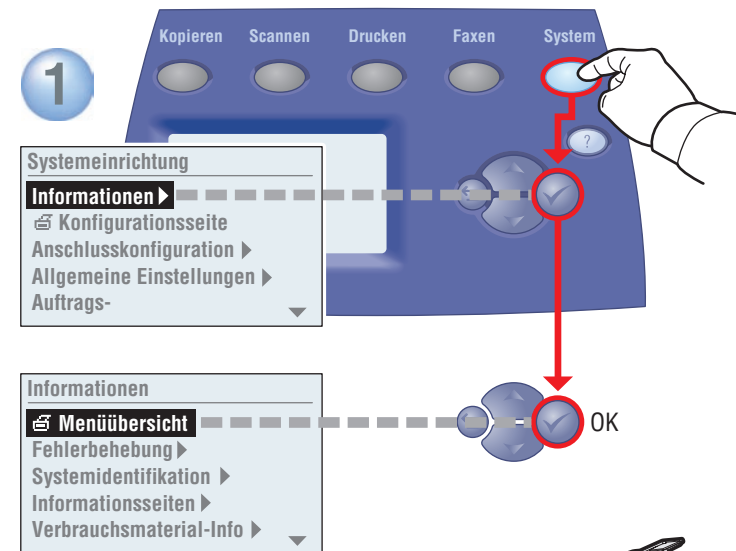

☞ = Eine Informationsseite wird gedruckt.

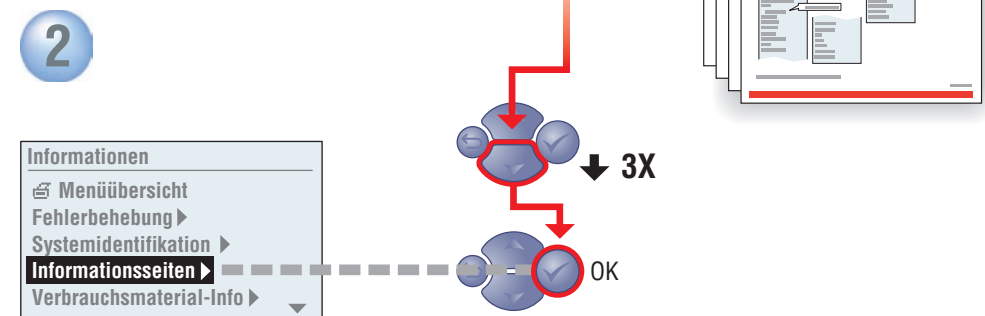

Drucken

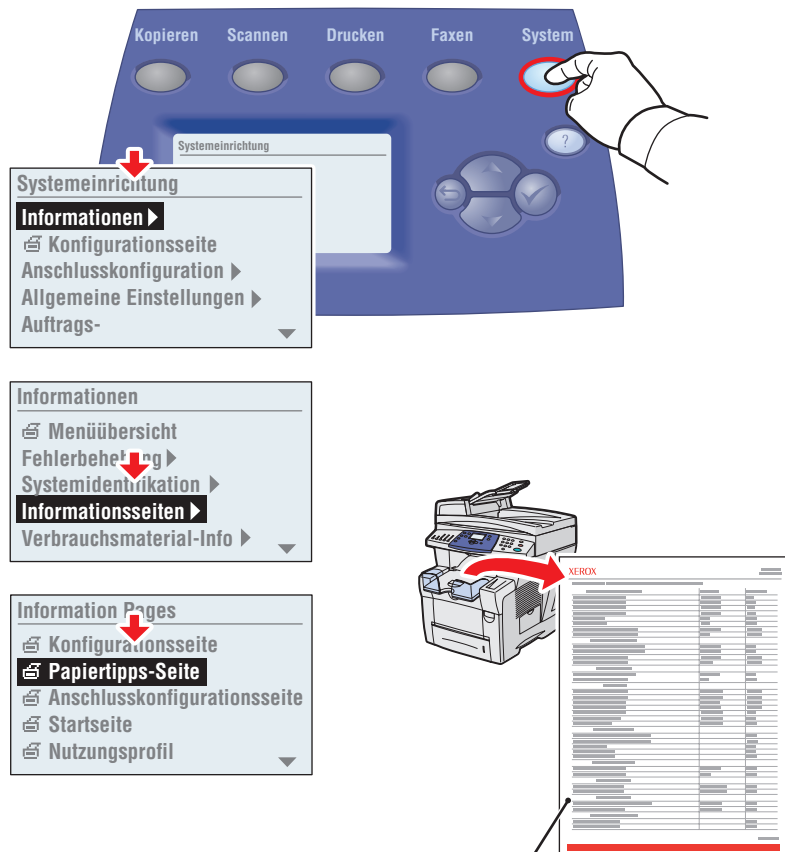

- Drucken Sie die "Papier Tipps-Seite" mit weiteren Informationen zu den unterstützten Papiersorten und zum Fach-Setup.
- Siehe das Kapitel **Drucken** im *Benutzerhandbuch*.



Unterstütztes Papier

Drucken

1 2 3 4

Fach 1-4

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
A/Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
B5 ISO	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm

#10 Commercial..... 4.12 x 9.5 in.
DL..... 110 x 220 mm
C5..... 162 x 229 mm

Fach 1

60 – 220 g/m²
(16 – 45 lb. Bond/
22 – 80 lb. Cover)

Index Cards	3 x 5 in.
A6	105 x 148 mm
Custom	(SE) x (LE)

#5 ½ Baronial..... 4.375 x 5.75 in.
#6 ¾ Commercial..... 3.625 x 6.5 in.
Monarch..... 3.87 x 7.5 in.
#6 ½ Booklet..... 6 x 9 in.
Lee..... 5.25 x 7.25 in.

LE > 297 mm (11.7 in.)
Custom
US Folio
Legal

SE LE

SE LE

!

Automatische Duplexdokumentzuführung


60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

SE: 114 – 216 mm (4.5 – 8.5 in.)
LE: 140 – 356 mm (5.5 – 14 in.)


Grundlegende Informationen zum Drucken

Drucken


Fach 1
Einseitig




Duplex




1




2

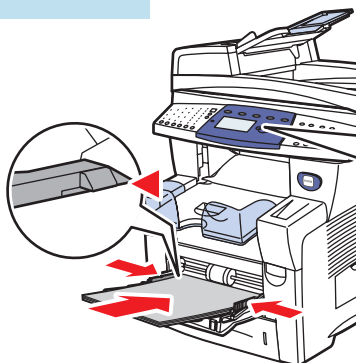


Fach 2-4
Einseitig




Duplex




1




2

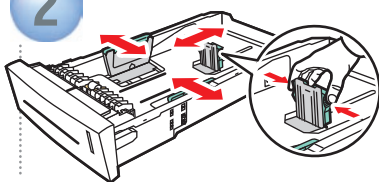


3




4

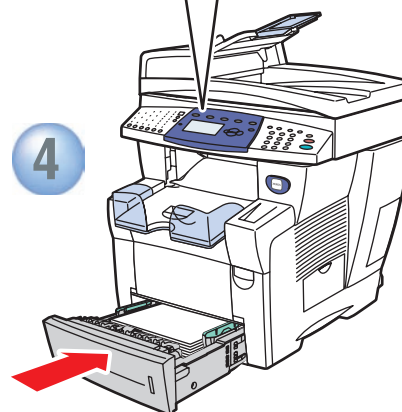


LE > 297 mm
(11.7 in.)
Custom
US Folio
Legal



Fach 1

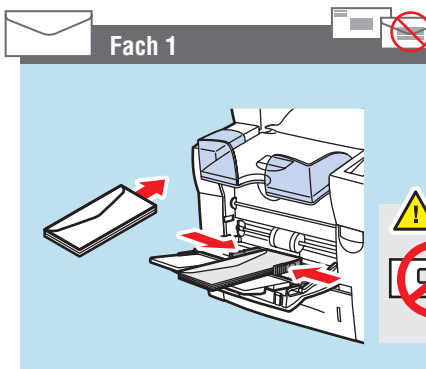

Fach 2-4

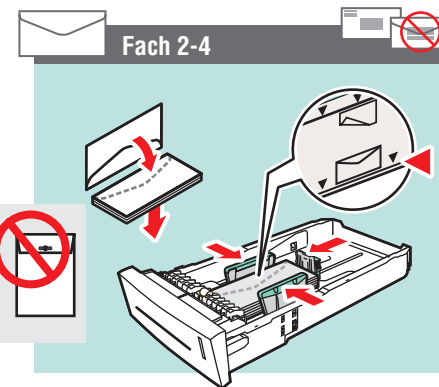

Fach 1 Papier
A4 (210 x 297mm)
Normalpapier
Aktuelles Setup verwenden
Setup ändern...

Einstellungen bestätigen oder ändern.

PC




Mac



Im Xerox-Druckertreiber werden
zusätzliche Funktionen ausgewählt.

- Führungen entsprechend dem Papierformat einstellen. Auf die Führungen klicken, bis sie hörbar einrasten.


Kopieren

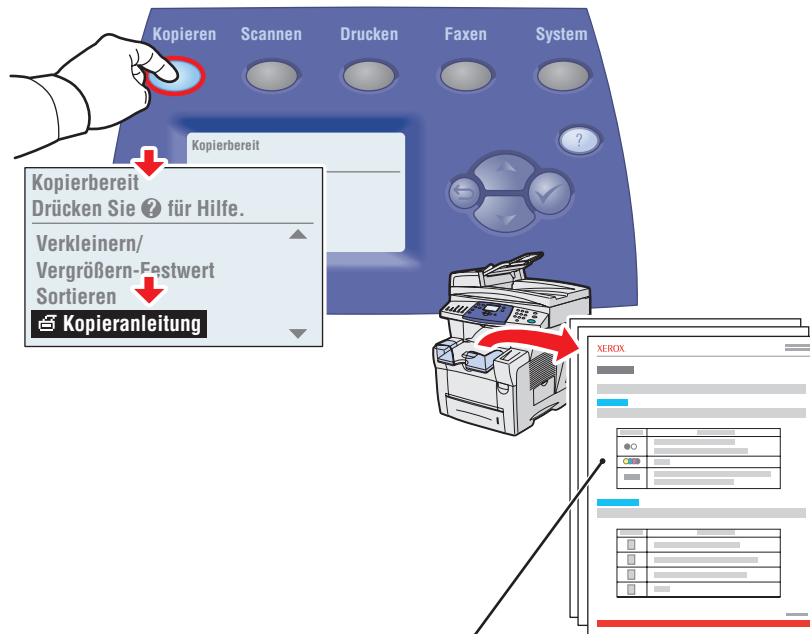

- Einfache Kopierfunktionen sind in der Kopieranleitung, die ausgedruckt werden kann, beschrieben.
- Siehe das Kapitel **Kopieren** im Benutzerhandbuch.



Grundlegende Informationen zum Kopieren

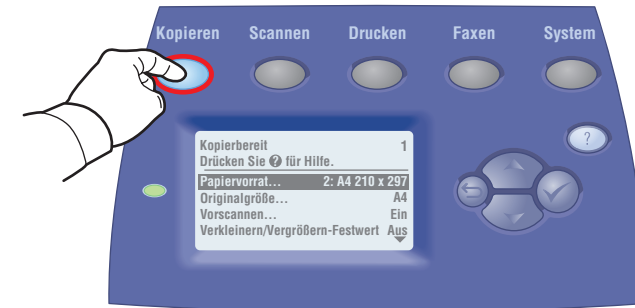





1

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)


SE: 114 – 216 mm (4.5 – 8.5 in.)
LE: 140 – 356 mm (5.5 – 14 in.)



- **Das Original einlegen.**

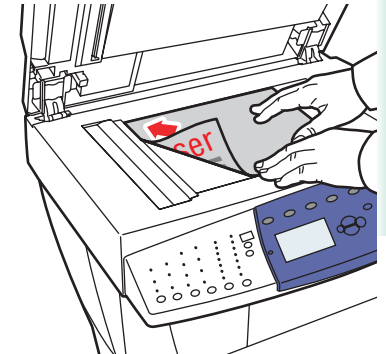


2

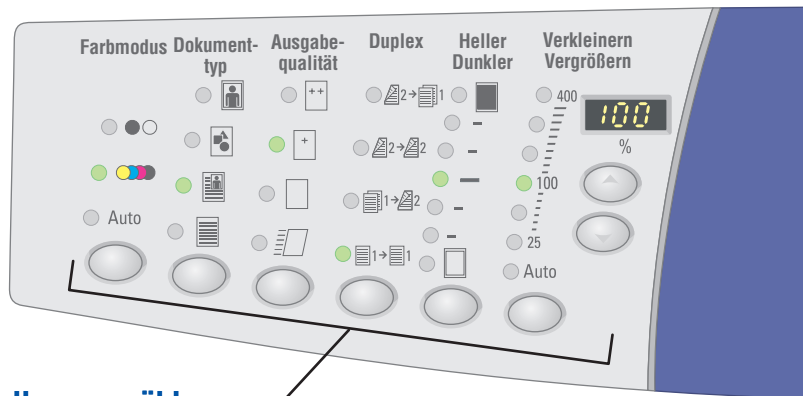

● **Einstellungen wählen.**


3

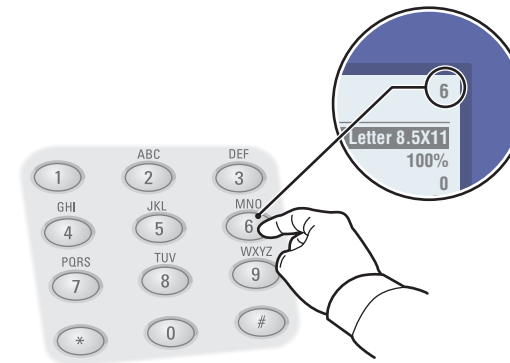

● **Die Anzahl der Kopien eingeben.**

Passwörter für geschützte Einstellungen ebenfalls mithilfe der Zifferntasten eingeben.


4




● **Die Start-Taste drücken.**



● **Die Menüoptionen für Sonderfunktionen und Paperoptionen auswählen.**

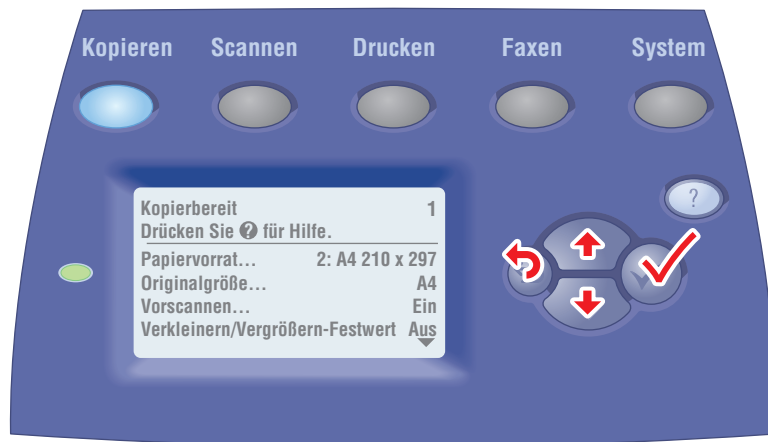

Scannen

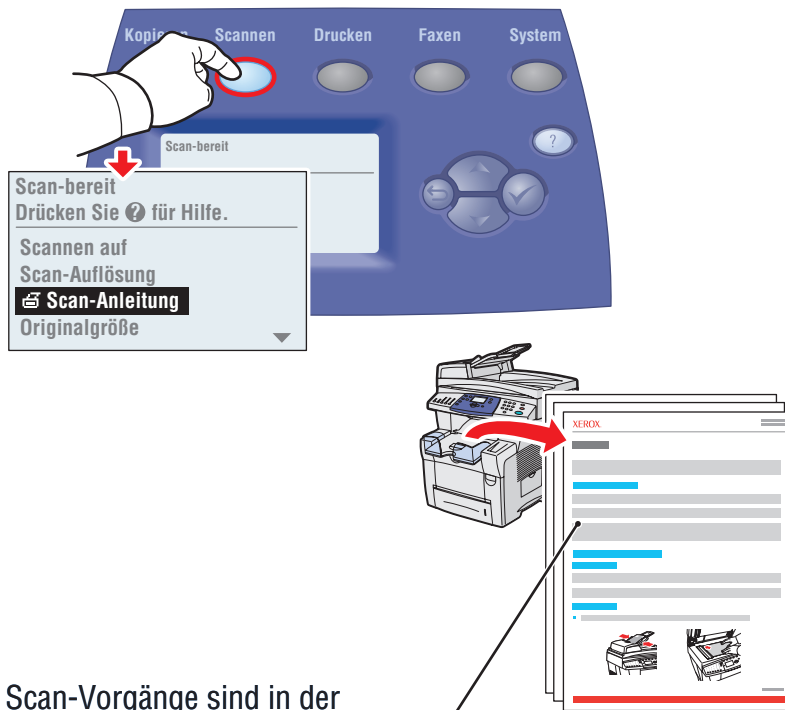


- Einfache Scan-Vorgänge sind in der Scan-Anleitung, die ausgedruckt werden kann, beschrieben.
- Zusätzliche Scanfunktionen werden im Kapitel **Scannen** des *Benutzerhandbuchs* erläutert.



Grundlegende Informationen zum Scannen


1

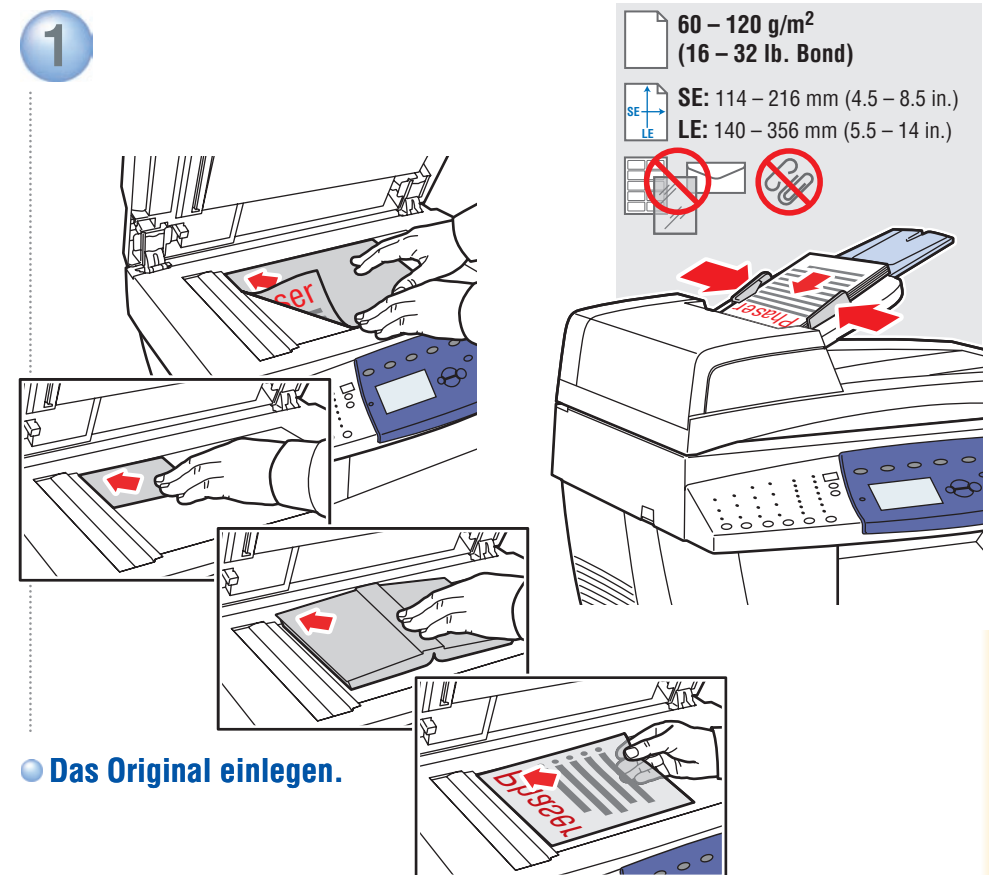


- **Das Original einlegen.**

2

- **Die Taste „Scannen“ drücken.**

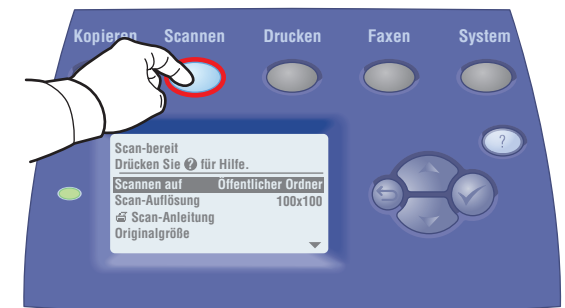


3

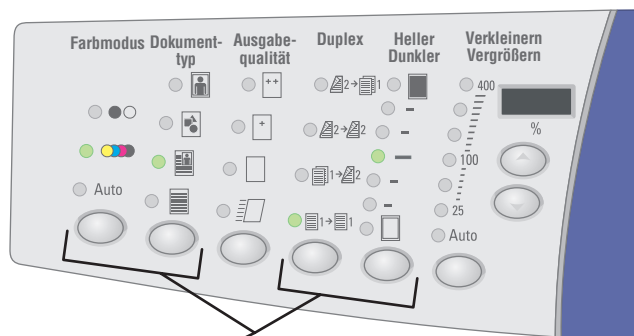

● **Einstellungen wählen.**

4

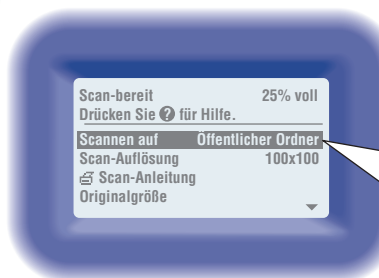


Der Öffentliche Ordner befindet sich auf der Festplatte des 8560MFP.



● **Scan-Ziel wählen.**

5

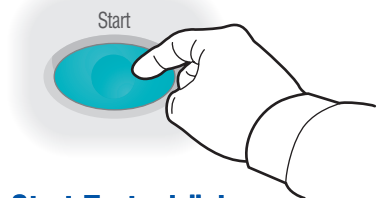


● **Die Start-Taste drücken.**




Abrufen von Scans: CentreWare IS

Mit CentreWare IS können Scans von einem vernetzten 8560MFP ohne Scan-Treiber abgerufen werden.


1

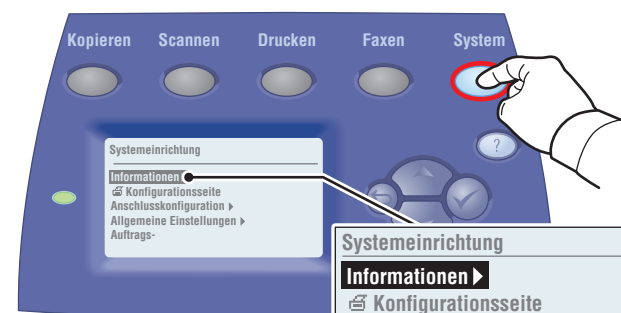

● **Die IP-Adresse des Systems ermitteln.**




2

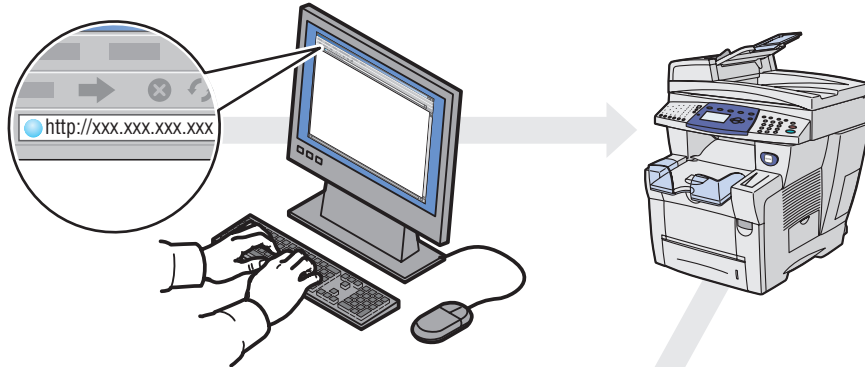

- Die IP-Adresse des Geräts in den Webbrowser eingeben.

4

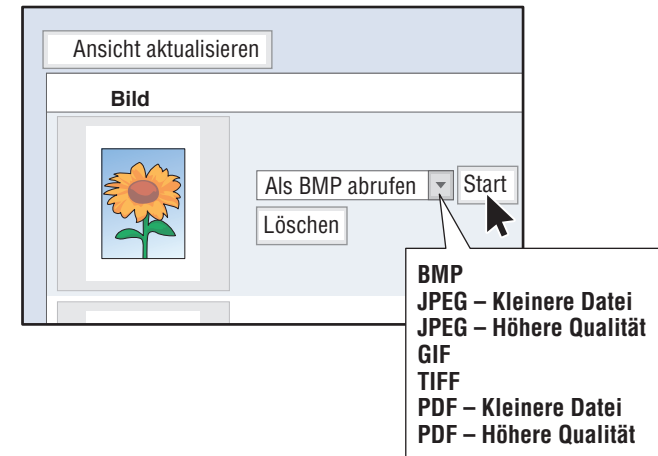


- Den Dateityp auswählen, und dann auf „Start“ klicken.


3



Scans

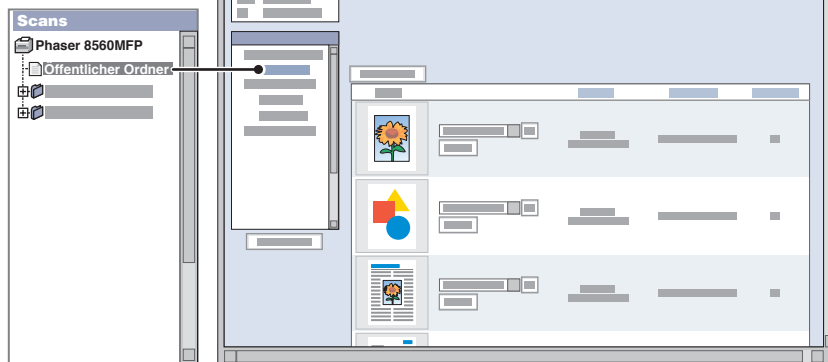

- Auf die Schaltfläche „Scans“ klicken

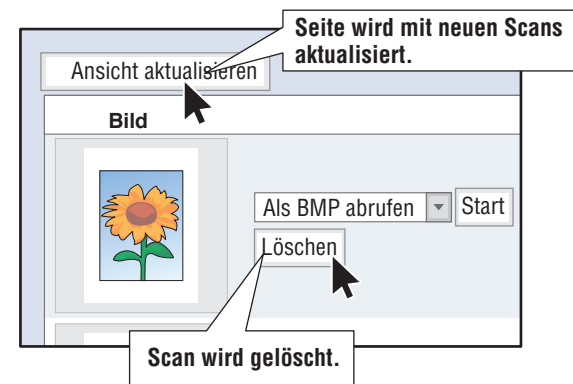


Fax



- Einfache Faxtechniken sind in der Faxanleitung, die ausgedruckt werden kann, beschrieben.
- Siehe das Kapitel **Fax** im *Benutzerhandbuch*.



Grundlegende Informationen zum Faxen

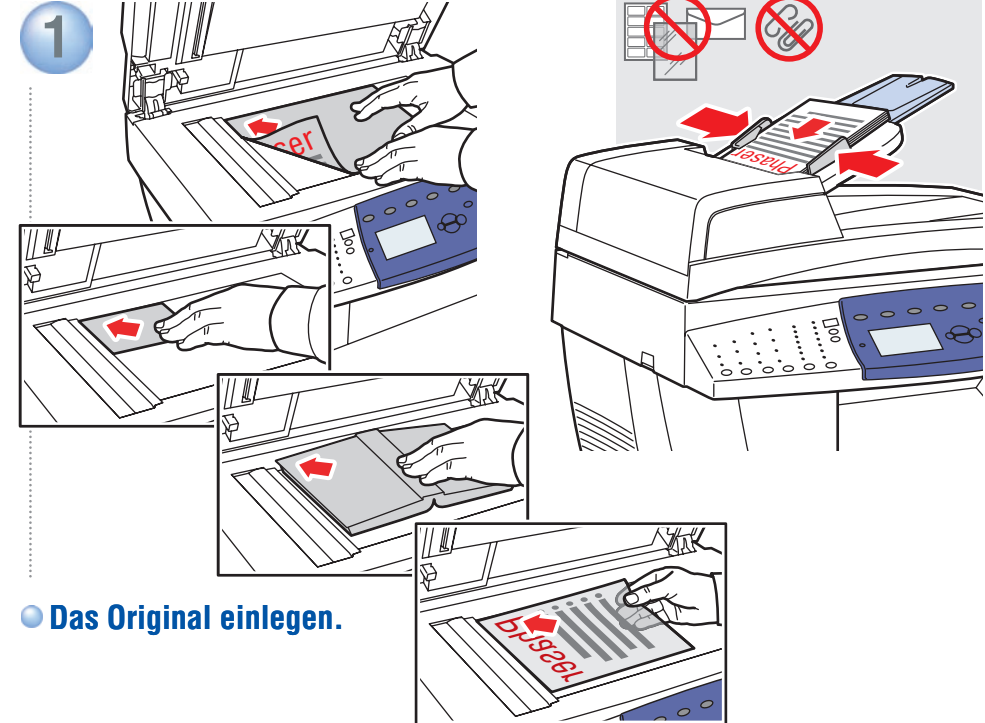


- **Das Original einlegen.**



- **Die Taste „Fax“ drücken.**


Kurzwahlleisteneinträge hinzufügen

3

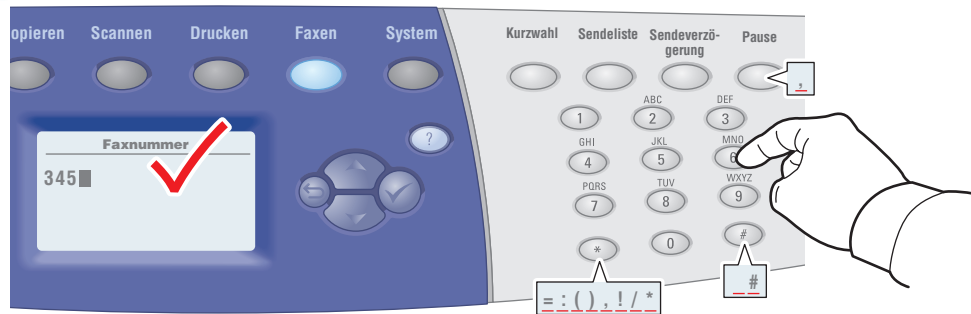


• Die Faxnummer eingeben.


4



• Die Start-Taste drücken.

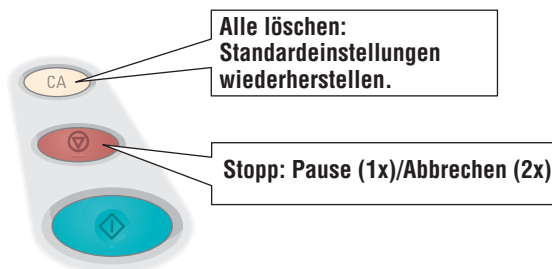

1

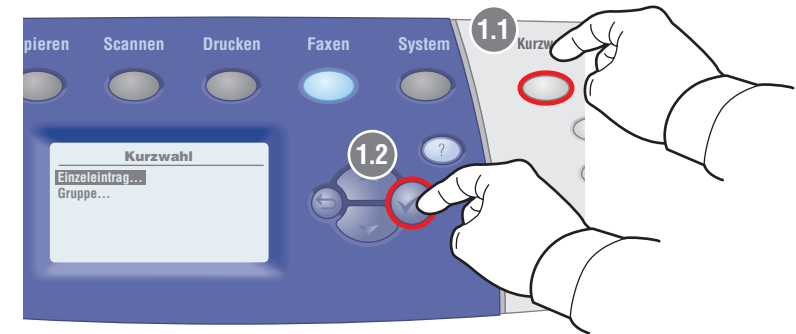

• Die Taste „Kurzwahl“ drücken
und „Einzeleintrag“ auswählen.


Gruppen sind Zusammenstellungen
gespeicherter Einträge.

2




• Eine freie Eintragsnummer auswählen.

3

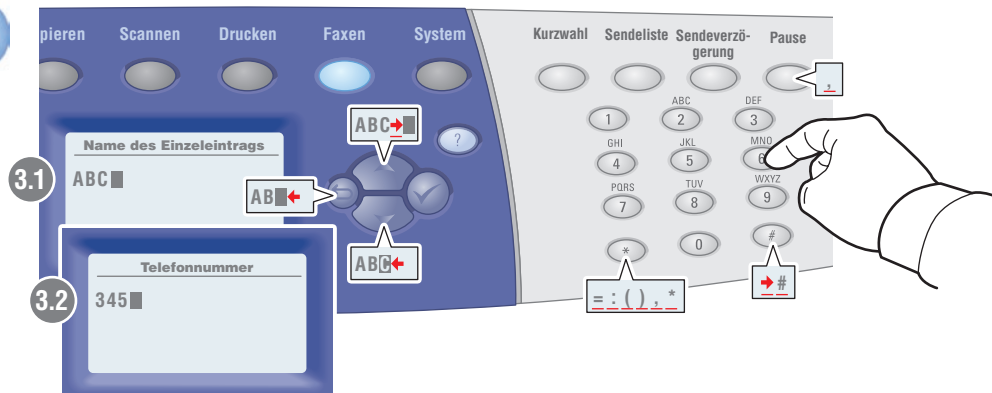

- Den Namen und die Faxnummer eingeben.

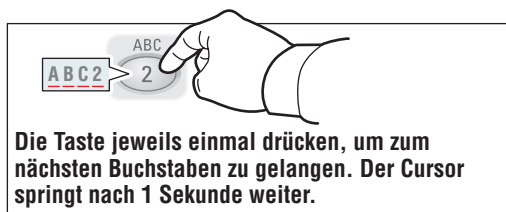

4





- Modem-Startgeschwindigkeit auswählen.


8510/8560MFP	4800 bps
	9600 bps
	14.4 kbps (G3)
	19.2 kbps
8560MFP	28.8 kbps
	33.6 kbps (Super G3)

CentreWare IS

- Mit **CentreWare IS** können unkompliziert Einträge zu vernetzten Systemen hinzugefügt werden. Dazu die IP-Adresse des Systems in den Webbrowser eingeben und **Eigenschaften > Faxeinstellungen** aufrufen.

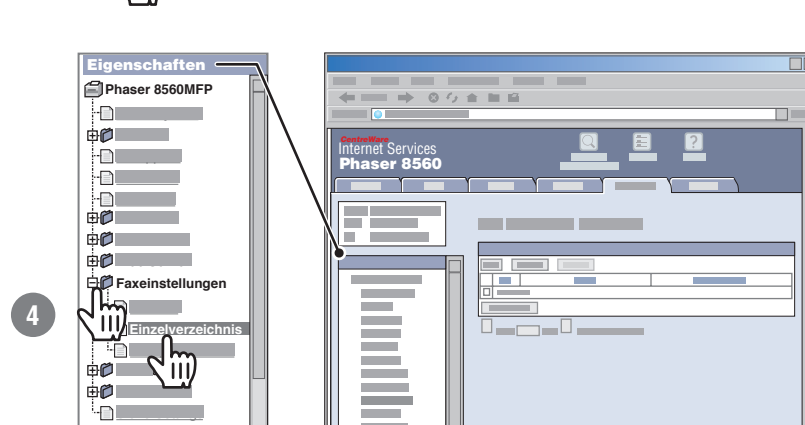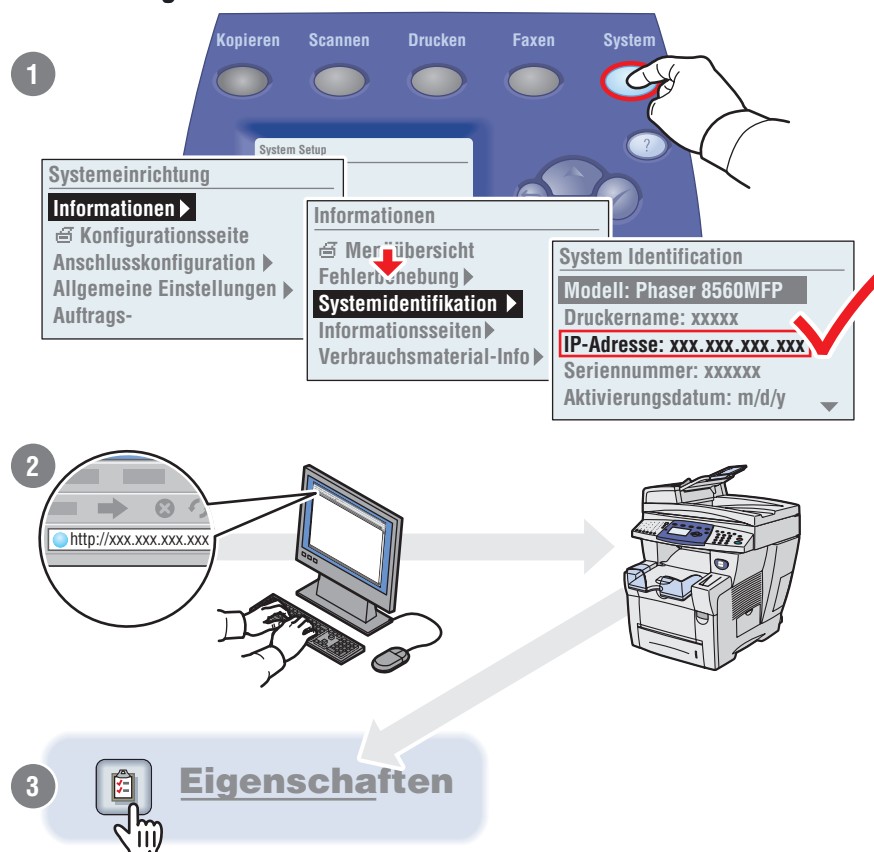

Ausgabequalität

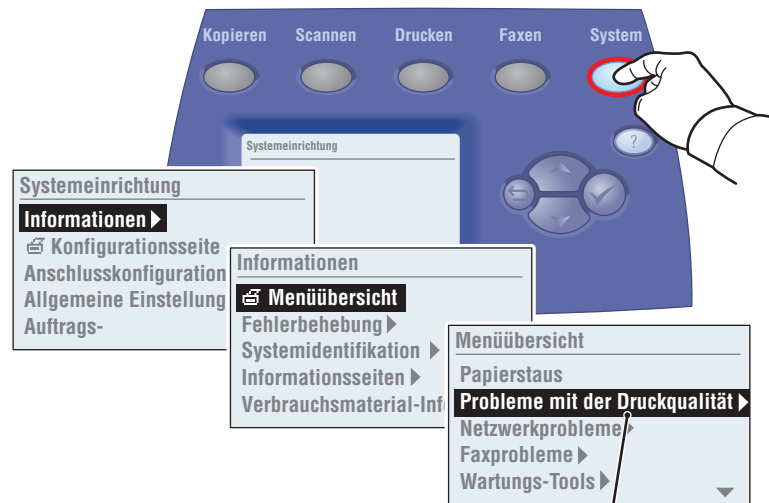


Bei Problemen mit der Druckqualität:

- Das Menü „**Probleme mit der Druckqualität**“ aufrufen, und die Seite „Fehlerbehebung bei der Druckqualität“ drucken.
- Lesen Sie das Kapitel **Druckqualität** im *Benutzerhandbuch* oder besuchen Sie die Support-Website.




www.xerox.com/support

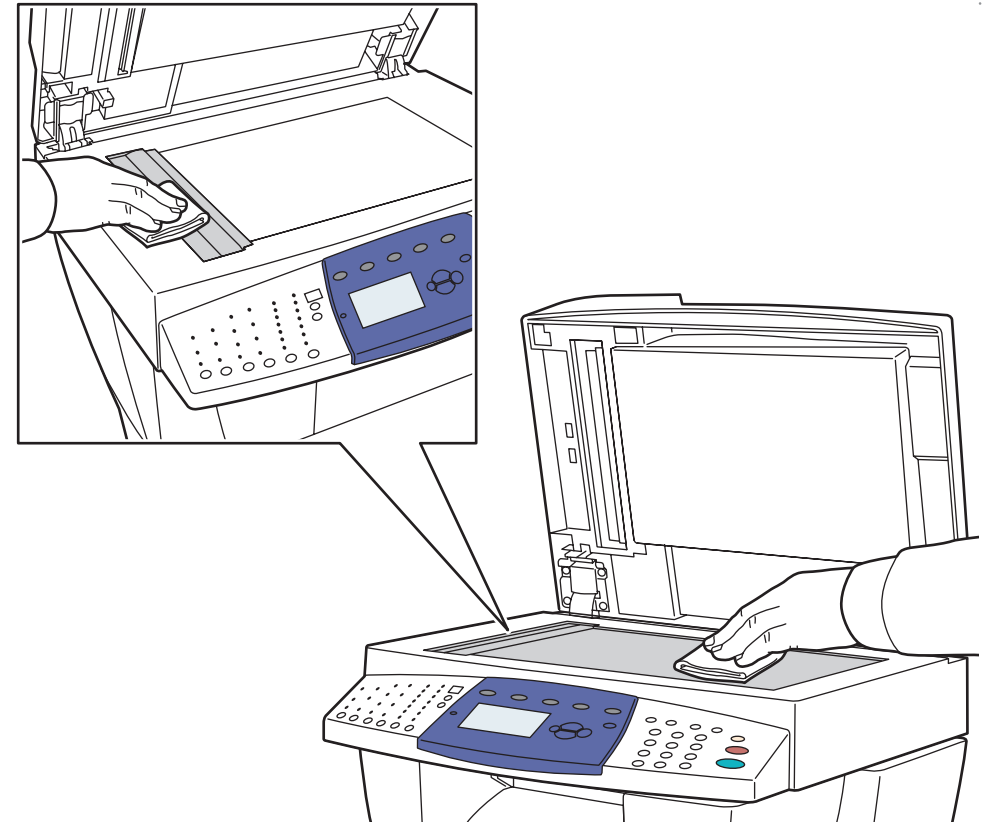


⚠ So wird das Vorlagenglas gereinigt:

Ein sauberes fusselfreies Tuch mit Isopropylalkohol (90%) befeuchten.



Papierstaus

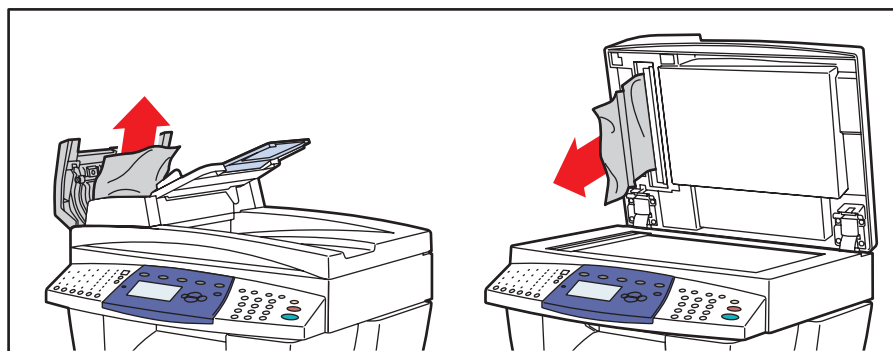

● **Papierschnipsel entfernen.**

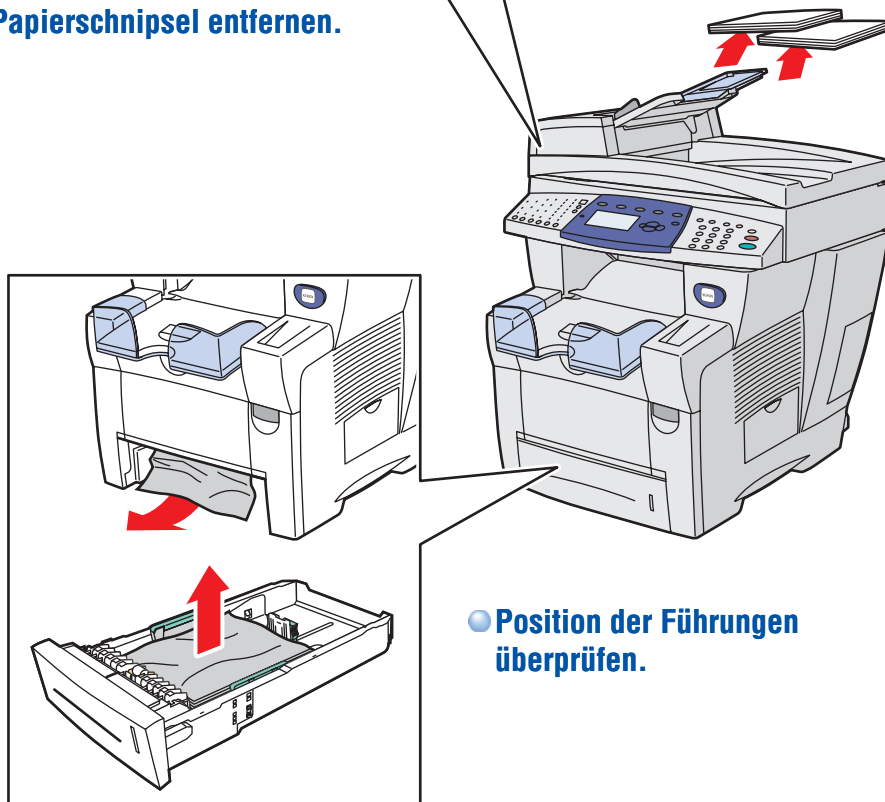

● **Position der Führungen
überprüfen.**

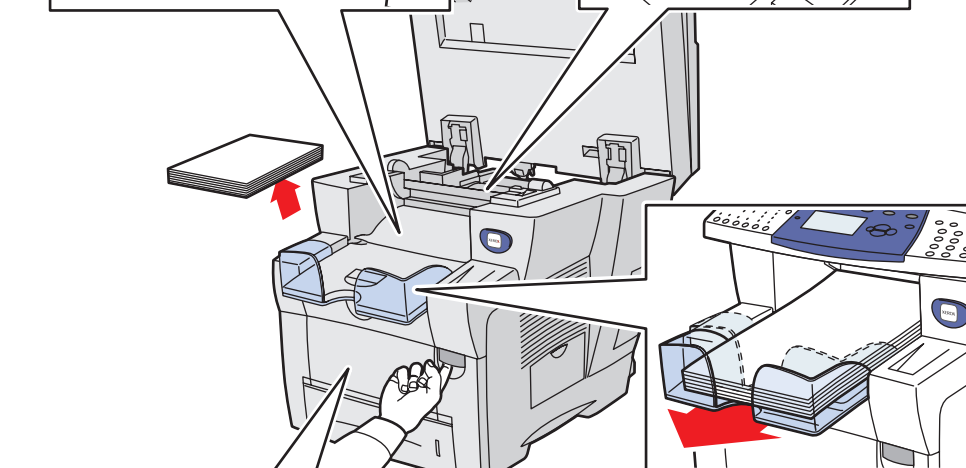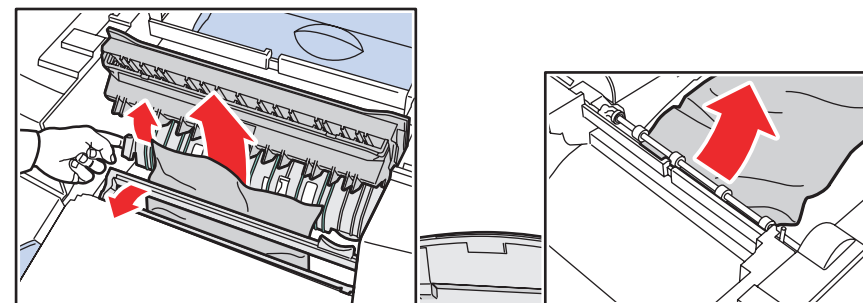

LE > 297 mm
(11.7 in.)
Custom
US Folio
Legal

