





XEROX

Kurzübersicht




Xerox Support-Zentrum

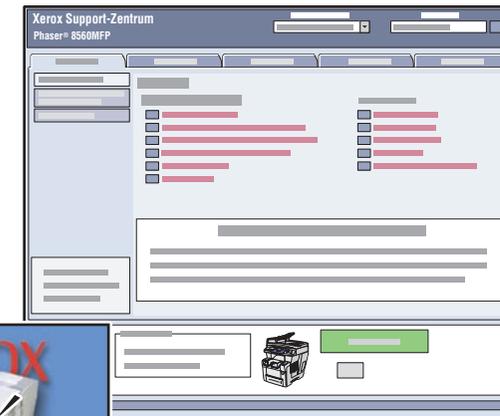

Das **Dienstprogramm** wird mit dem Druckertreiber installiert. Alternativ: www.xerox.com/support aufrufen. Auf das Symbol auf dem Windows-Desktop oder im Mac OS X-Dock doppelklicken.

- **Benutzerhandbücher und Videolehrgänge**
- **Fehlerbehebung**
- **System- und Verbrauchsmaterialienstatus**
- **Benutzersicherheit**
- **Sicherheitsdatenblätter**




Systemgrundlagen	2
Drucken	5
Kopieren	7
Scannen	9
Faxen	12
Fehlerbehebung	15

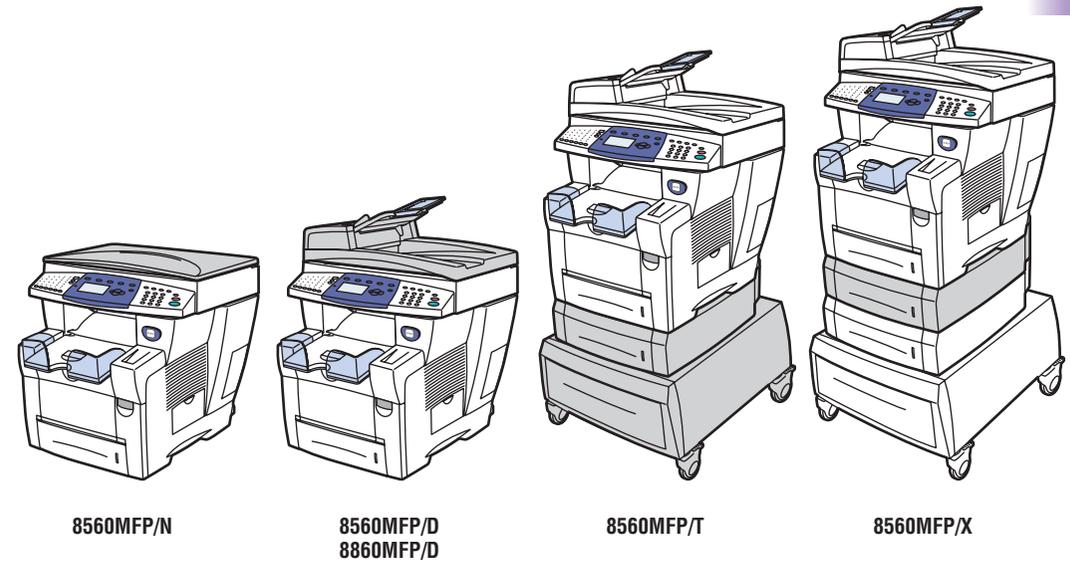


- Die in dieser Übersicht dargestellten Funktionen sind nicht bei allen Konfigurationen verfügbar.
- Welche Optionen und Funktionen jeweils zum Leistungsumfang eines Modells gehören, kann dem Kapitel [Systemkonfigurationen](#) im *Benutzerhandbuch* entnommen werden.




Übersicht über das System

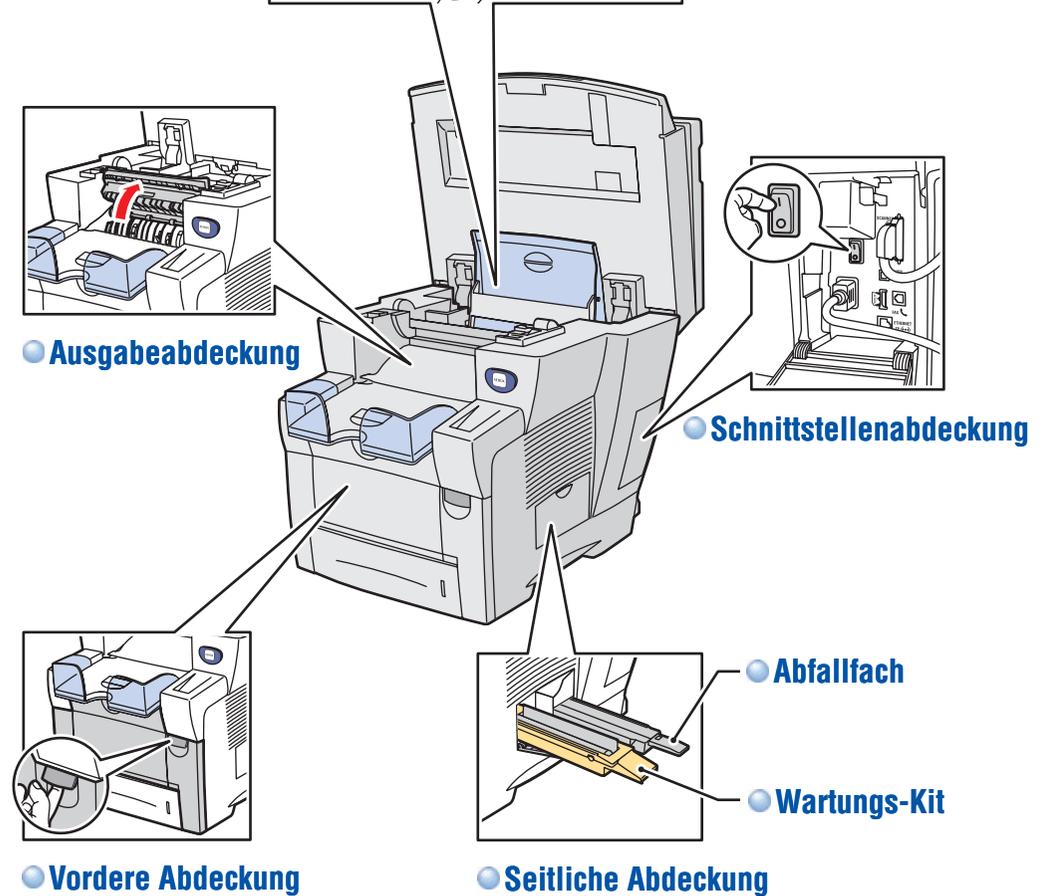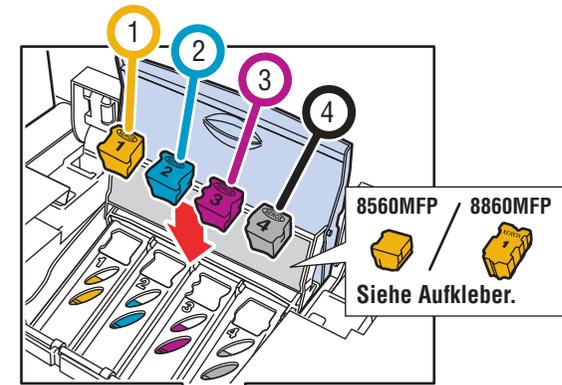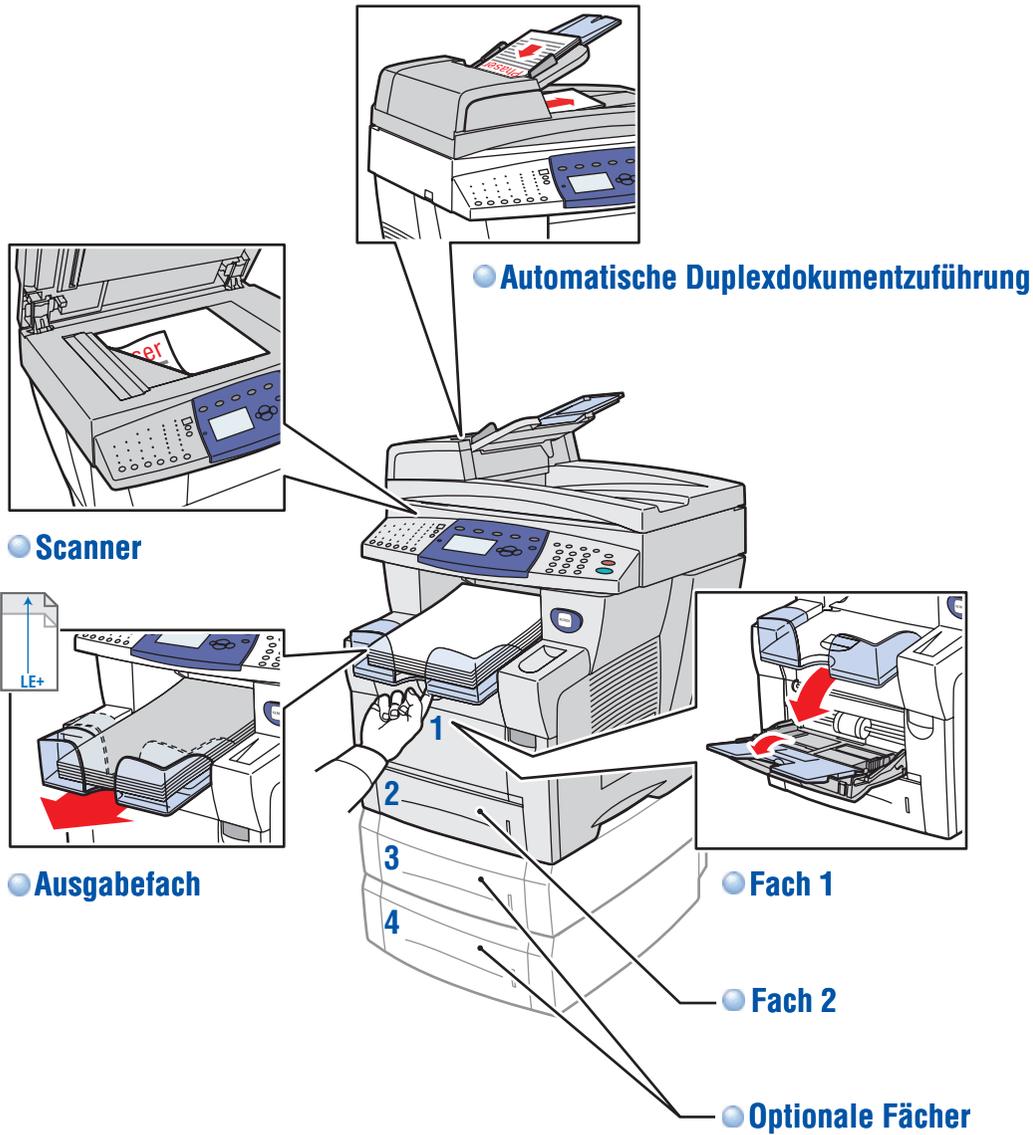


Tasten am Bedienfeld

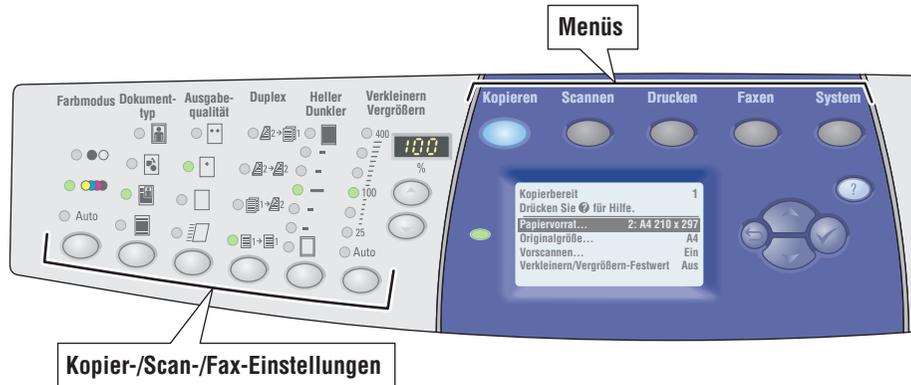

Hilfe-Taste: Mit dieser Taste können jederzeit weitere Informationen zur Menüoption oder Meldung angezeigt werden.

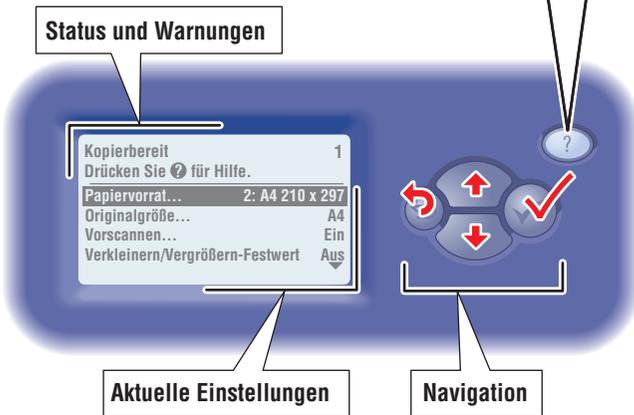

Informationsseiten

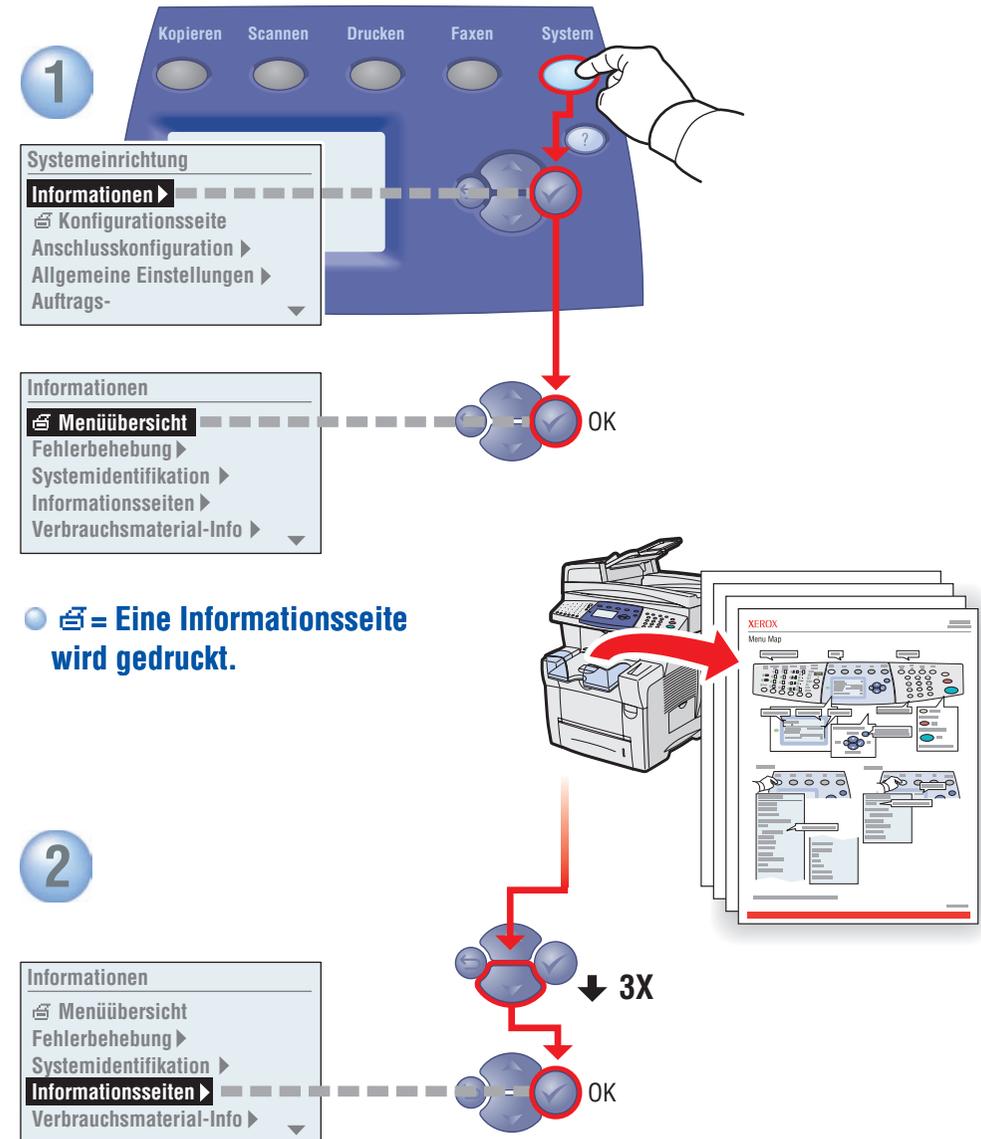

☞ = Eine Informationsseite wird gedruckt.

Drucken

Drucken

Kopieren Scannen Drucken Faxen System

Systemeinrichtung

- Informationen
 - Konfigurationsseite
 - Anschlusskonfiguration
 - Allgemeine Einstellungen
 - Auftrags-
- Informationen
 - Menüübersicht
 - Fehlerbehebung
 - Systemidentifikation
 - Informationssseiten**
 - Verbrauchsmaterial-Info
- Information Pages
 - Konfigurationsseite
 - Papiertipps-Seite**
 - Anschlusskonfigurationsseite
 - Startseite
 - Nutzungsprofil

- Drucken Sie die "Papiertipps-Seite" mit weiteren Informationen zu den unterstützten Papiersorten und zum Fach-Setup.
- Siehe das Kapitel **Drucken** im *Benutzerhandbuch*.



Unterstütztes Papier

Drucken

1
2
3
4

LE > 297 mm (11.7 Zoll)
Benutzerdefiniert
US Folio
Legal

Fach 1-4

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

Statement	5,5 x 8,5 Zoll
Executive	7,25 x 10,5 Zoll
A/Letter	8,5 x 11,0 Zoll
US Folio	8,5 x 13,0 Zoll
Legal	8,5 x 14,0 Zoll
B5 ISO	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm

#10 Commercial..... 4,12 x 9,5 Zoll
DL..... 110 x 220 mm
C5..... 162 x 229 mm

Fach 1

60 – 220 g/m²
(16 – 45 lb. Bond/
22 – 80 lb. Cover)

Karteikarten..... 3 x 5 Zoll
A6..... 105 x 148 mm

Benutzerdefiniert..... (SE) x (LE)

#5 ½ Baronial..... 4,375 x 5,75 Zoll
#6 ¼ Commercial..... 3,625 x 6,5 Zoll
Monarch..... 3,87 x 7,5 Zoll
#6 ½ Booklet..... 6 x 9 Zoll
Lee..... 5,25 x 7,25 Zoll

!

Automatische Duplexdokumentzuführung

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

SE: 114 – 216 mm (4,5 – 8,5 Zoll)
LE: 140 – 356 mm (5,5 – 14 Zoll)



Grundlegende Informationen zum Drucken

Drucken

Drucken

LE > 297 mm
(11.7 Zoll)
Benutzerdefiniert
US Folio
Legal

Fach 1
Einseitig

Duplex

Fach 1

Fach 2-4

1

2

Fach 1 Papier
A4 (210 x 297mm)
Normalpapier
Aktuelles Setup verwenden
Setup ändern...

Einstellungen bestätigen oder ändern.

Fach 2-4
Einseitig

Duplex

1

2

3

4

• Führungen entsprechend dem Papierformat einstellen.
Auf die Führungen klicken, bis sie hörbar einrasten.

PC

Mac

Im Xerox-Druckertreiber werden zusätzliche Funktionen ausgewählt.


Kopieren



- Einfache Kopierfunktionen sind in der Kopieranleitung, die ausgedruckt werden kann, beschrieben.
- Siehe das Kapitel **Kopieren** im *Benutzerhandbuch*.



Grundlegende Informationen zum Kopieren

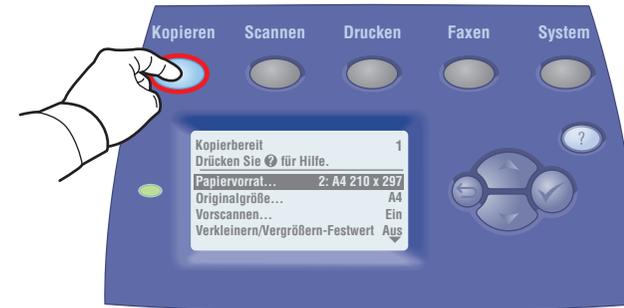





1

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)


SE: 114 – 216 mm (4,5 – 8,5 Zoll)
LE: 140 – 356 mm (5,5 – 14 Zoll)



- **Das Original einlegen.**

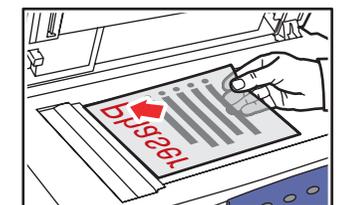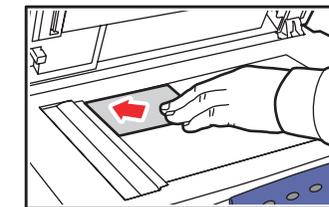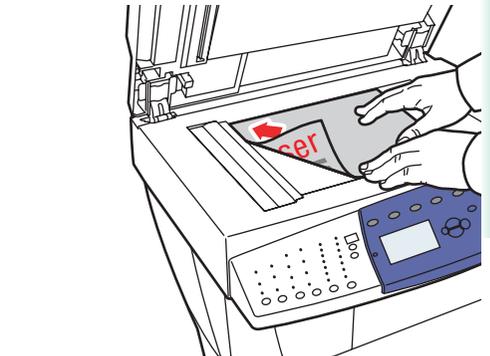


2

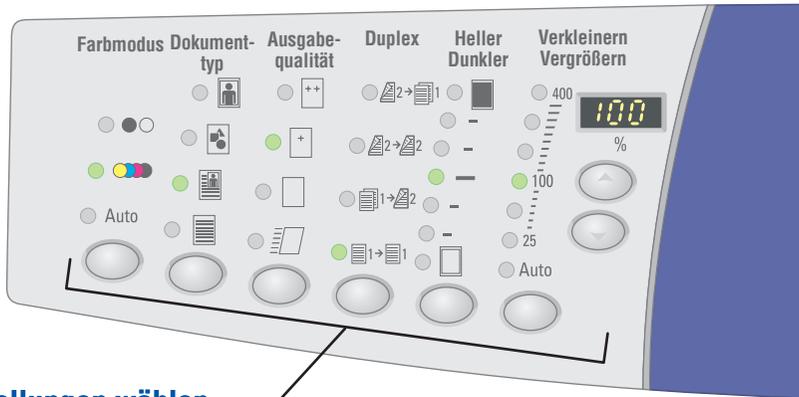


● **Einstellungen wählen.**

3

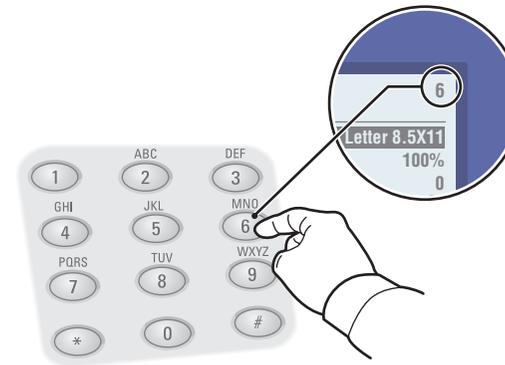


● **Die Anzahl der Kopien eingeben.**

Passwörter für geschützte Einstellungen ebenfalls mithilfe der Zifferntasten eingeben.

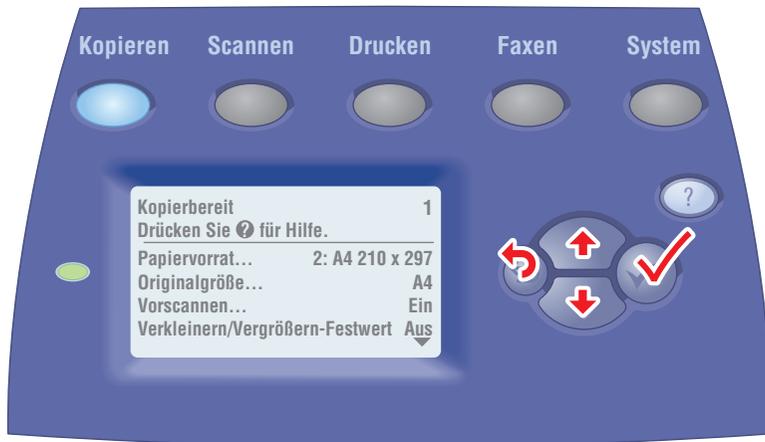


● **Die Menüoptionen für Sonderfunktionen und Papieroptionen auswählen.**

4




● **Die Start-Taste drücken.**

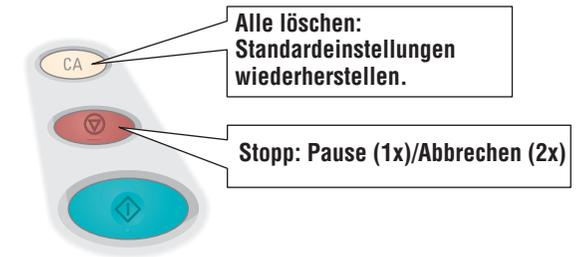

Alle löschen: Standardeinstellungen wiederherstellen.

Stopp: Pause (1x)/Abbrechen (2x)

Scannen

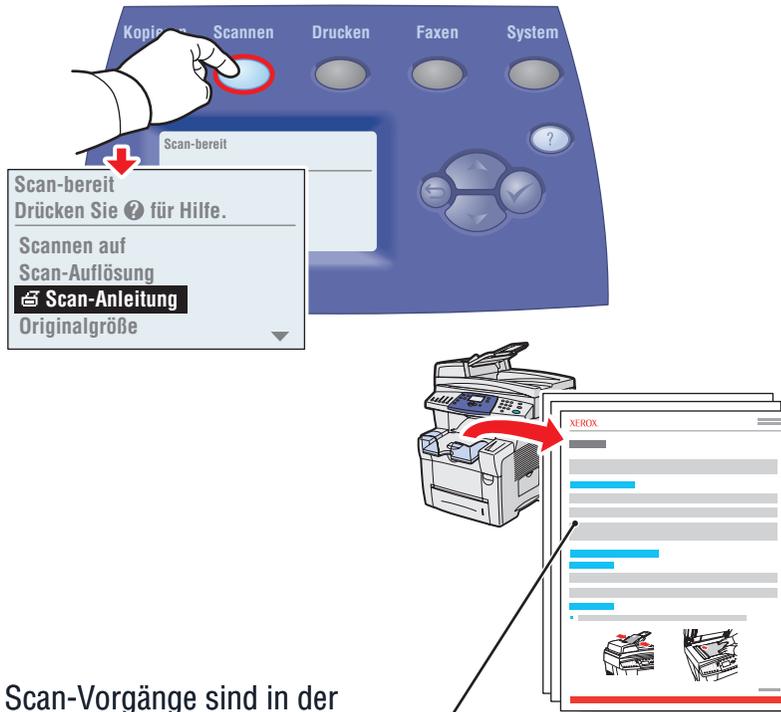


- Einfache Scan-Vorgänge sind in der Scan-Anleitung, die ausgedruckt werden kann, beschrieben.
- Zusätzliche Scanfunktionen werden im Kapitel **Scannen** des *Benutzerhandbuchs* erläutert.



Grundlegende Informationen zum Scannen


1

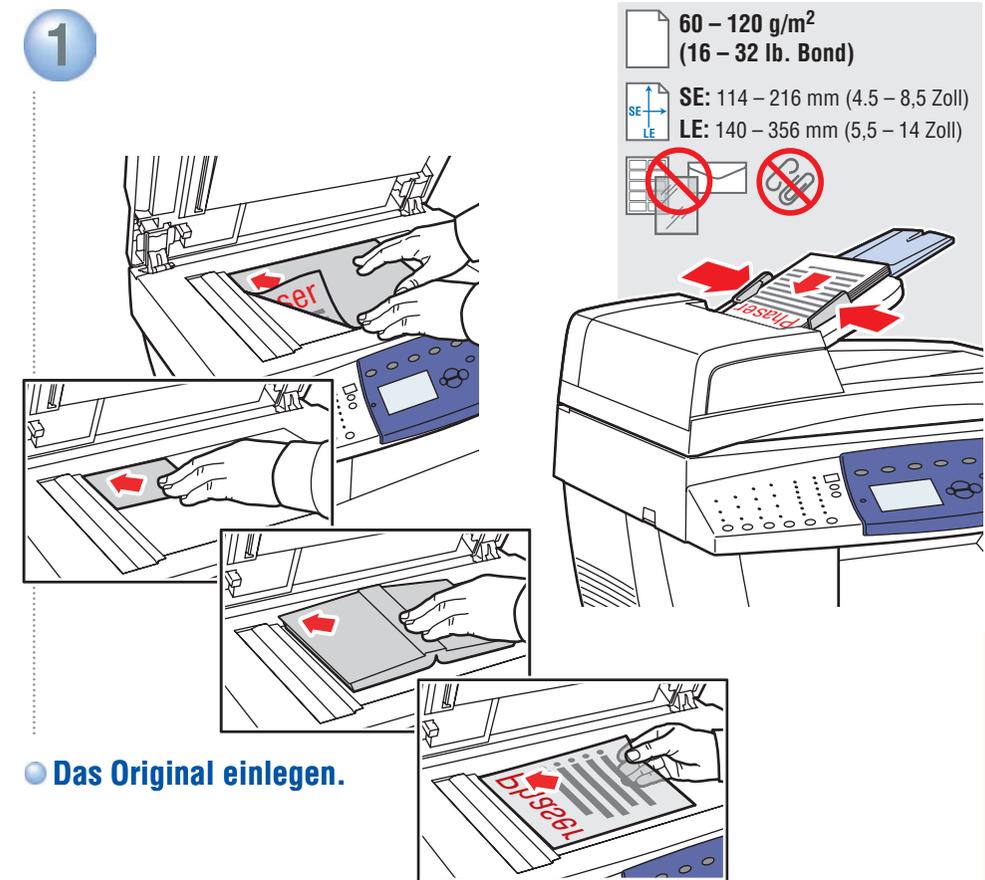


• **Das Original einlegen.**

2

• **Die Taste „Scannen“ drücken.**

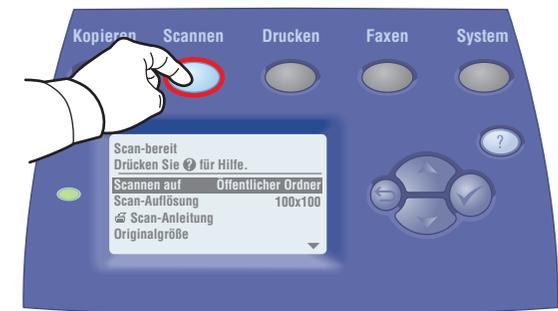

3

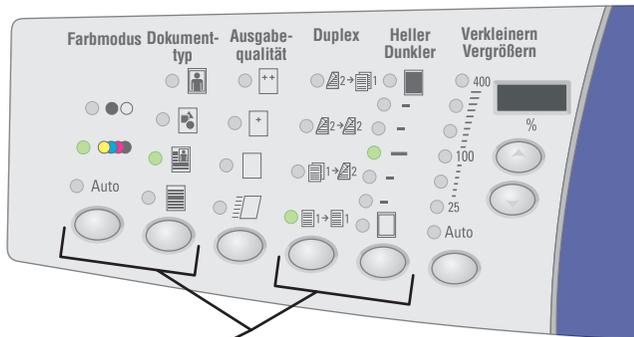

• Einstellungen wählen.


4



Der Öffentliche Ordner befindet sich auf der Festplatte des 8560/8860MFP.

• Scan-Ziel wählen.

5

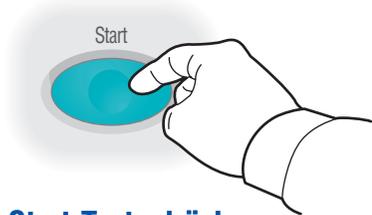

• Die Start-Taste drücken.




Abrufen von Scans: CentreWare IS

Mit CentreWare IS können Scans von einem vernetzten 8560/8860MFP ohne Scan-Treiber abgerufen werden.

1




• Die IP-Adresse des Systems ermitteln.



Scannen


Scannen

2

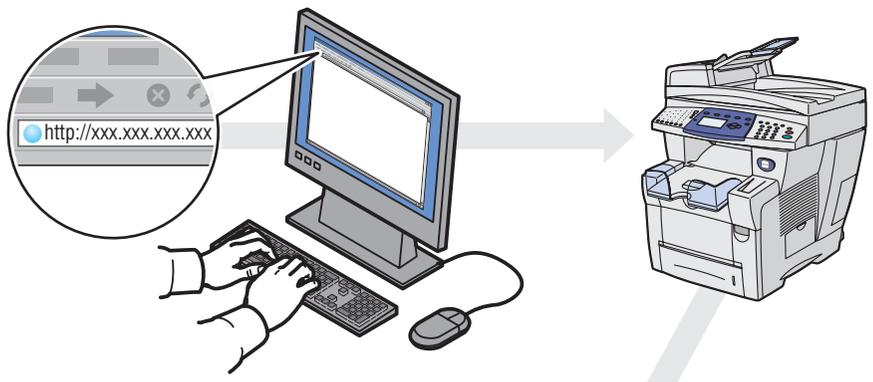


Die IP-Adresse des Geräts in den Webbrowser eingeben.

4

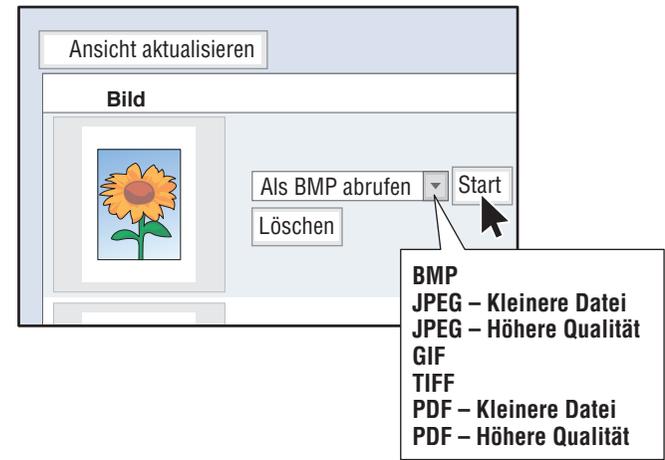


Den Dateityp auswählen, und dann auf „Start“ klicken.

3

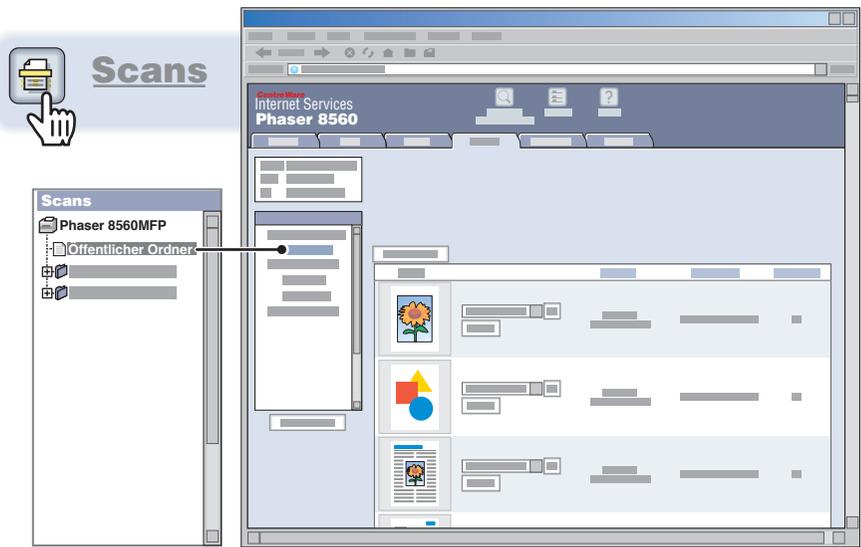

Auf die Schaltfläche „Scans“ klicken

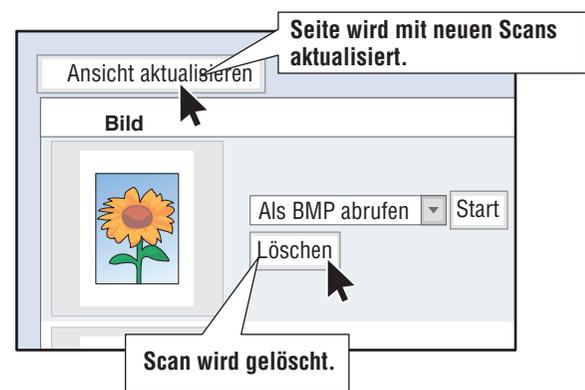




- Einfache Faxtechniken sind in der Faxanleitung, die ausgedruckt werden kann, beschrieben.
- Siehe das Kapitel **Fax** im *Benutzerhandbuch*.



Grundlegende Informationen zum Faxen

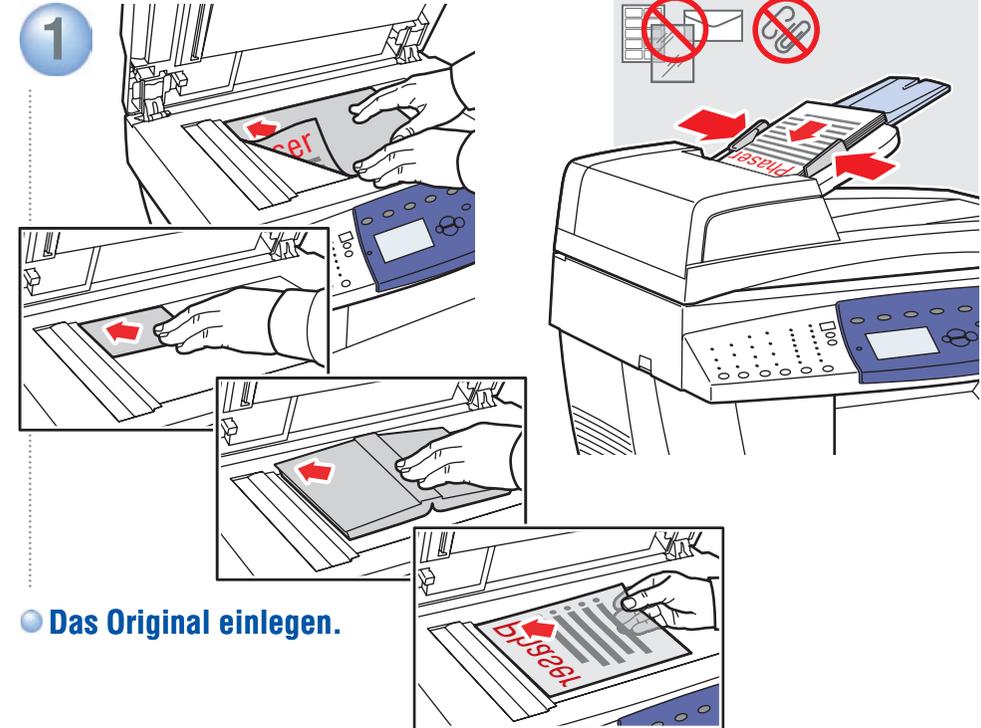


- **Das Original einlegen.**



- **Die Taste „Fax“ drücken.**


Kurzwahl>Listeneinträge hinzufügen

3

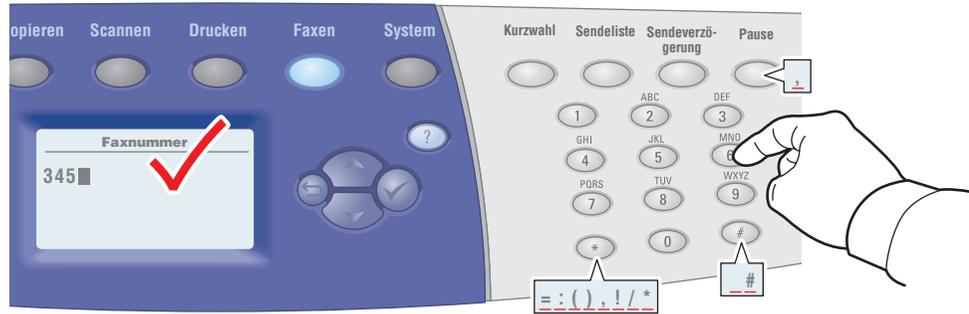


Die Faxnummer eingeben.


4



Die Start-Taste drücken.

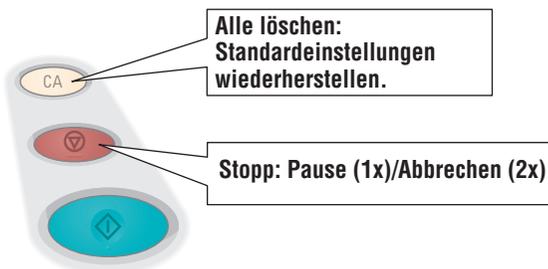

1

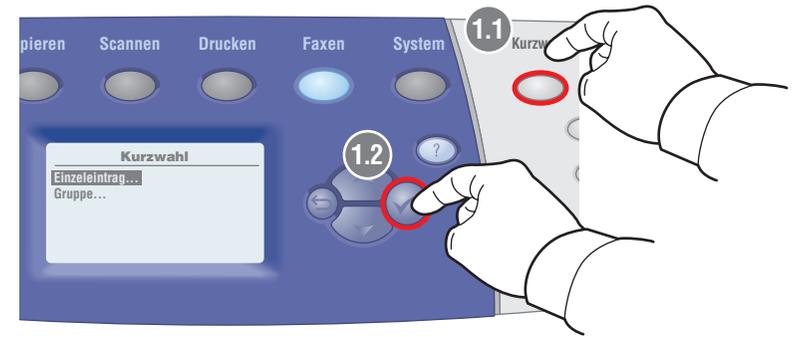

Die Taste „Kurzwahl“ drücken und „Einzeleintrag“ auswählen.


Gruppen sind Zusammenstellungen gespeicherter Einträge.

2



Eine freie Eintragsnummer auswählen.


3

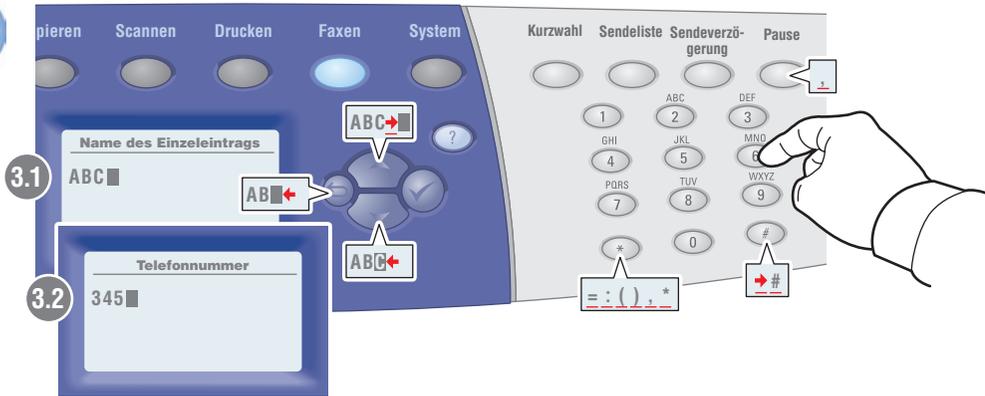

• Den Namen und die Faxnummer eingeben.



4

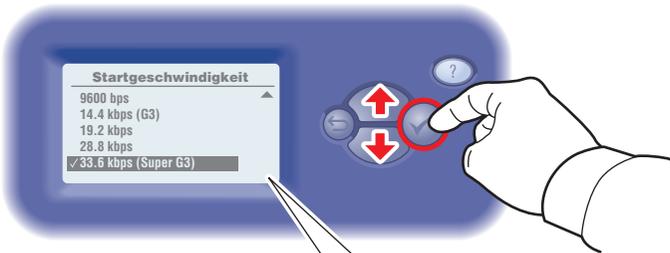


• Modem-Startgeschwindigkeit auswählen.

- 4800 bps
- 9600 bps
- 14.4 kbps (G3)
- 19.2 kbps
- 28.8 kbps
- 33.6 kbps (Super G3)

CentreWare IS

• Mit CentreWare IS können unkompliziert Einträge zu vernetzten Systemen hinzugefügt werden. Dazu die IP-Adresse des Systems in den Webbrowser eingeben und **Eigenschaften > Faxeinstellungen** aufrufen.

1

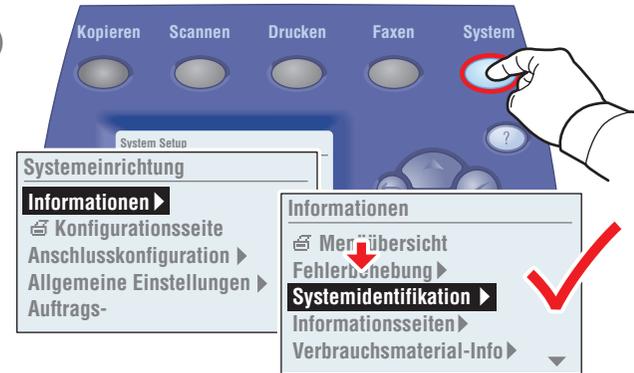


2




3



4

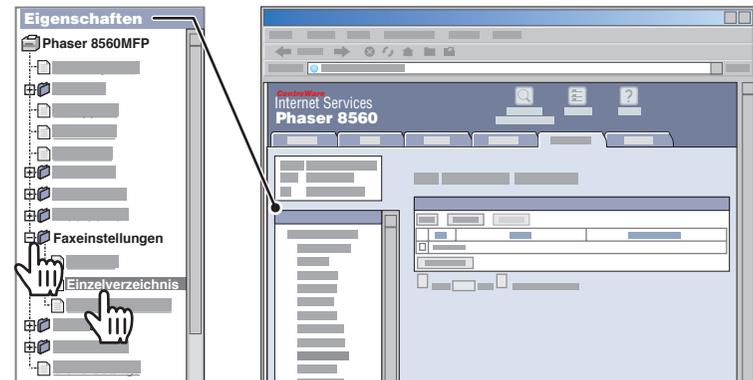

Ausgabequalität

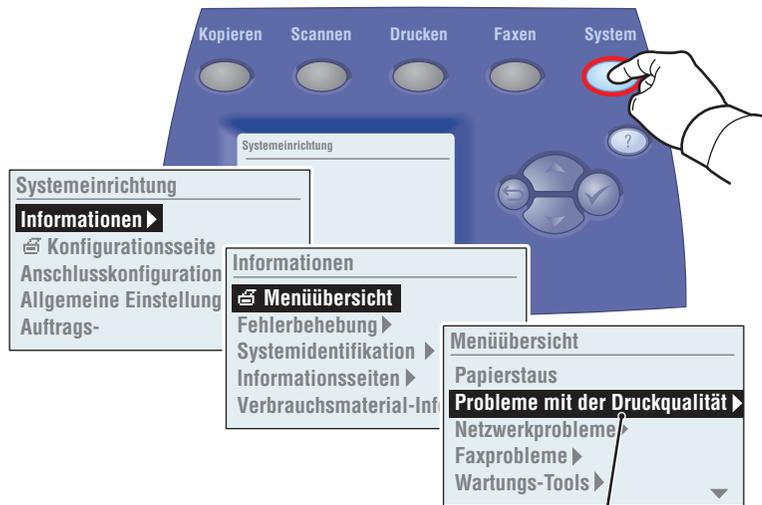


Bei Problemen mit der Druckqualität:

- Das Menü „**Probleme mit der Druckqualität**“ aufrufen, und die Seite „Fehlerbehebung bei der Druckqualität“ drucken.
- Lesen Sie das Kapitel **Druckqualität** im *Benutzerhandbuch* oder besuchen Sie die Support-Website.




www.xerox.com/support

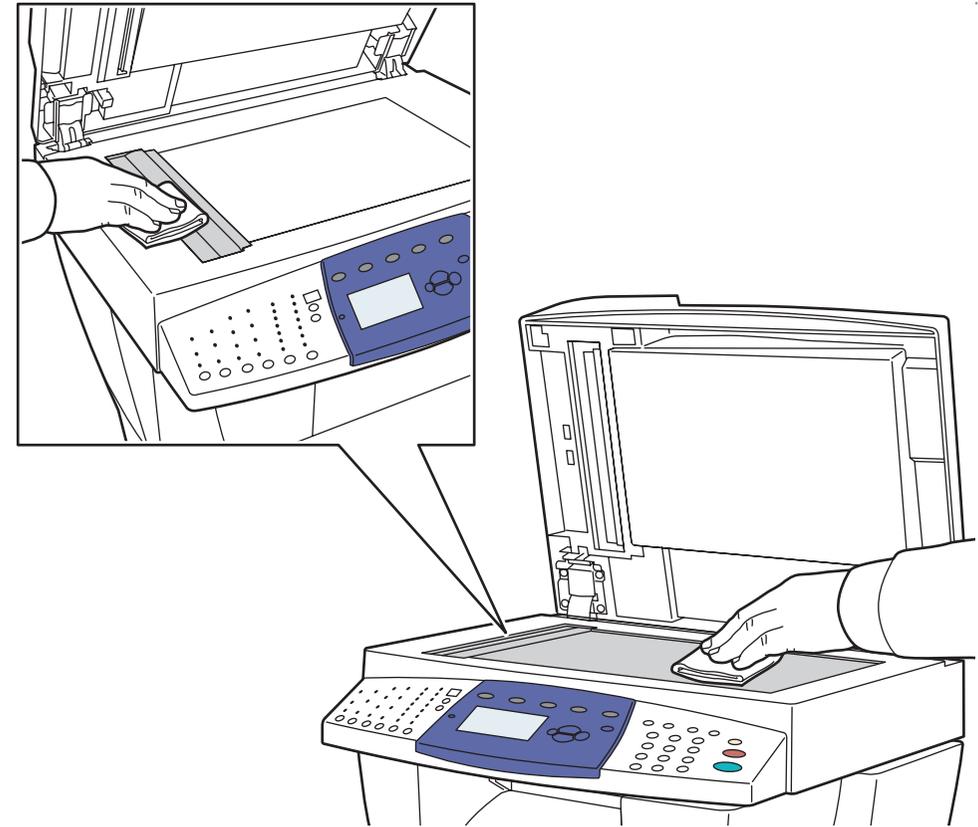



⚠ So wird das Vorlagenglas gereinigt:

Ein sauberes fusselfreies Tuch mit Isopropylalkohol (90%) befeuchten.


Papierstaus

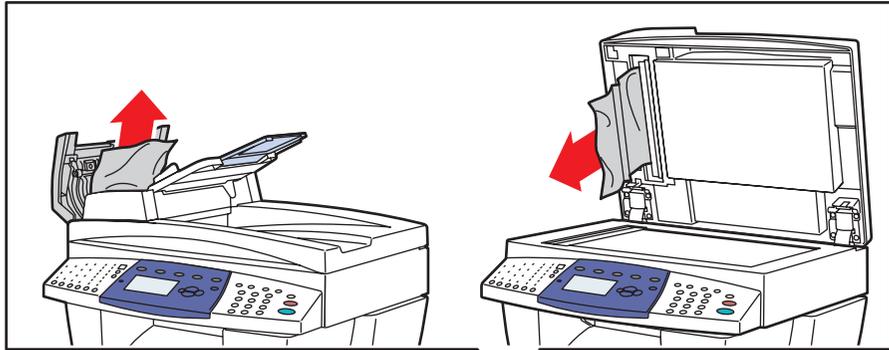

● **Papierschnipsel entfernen.**

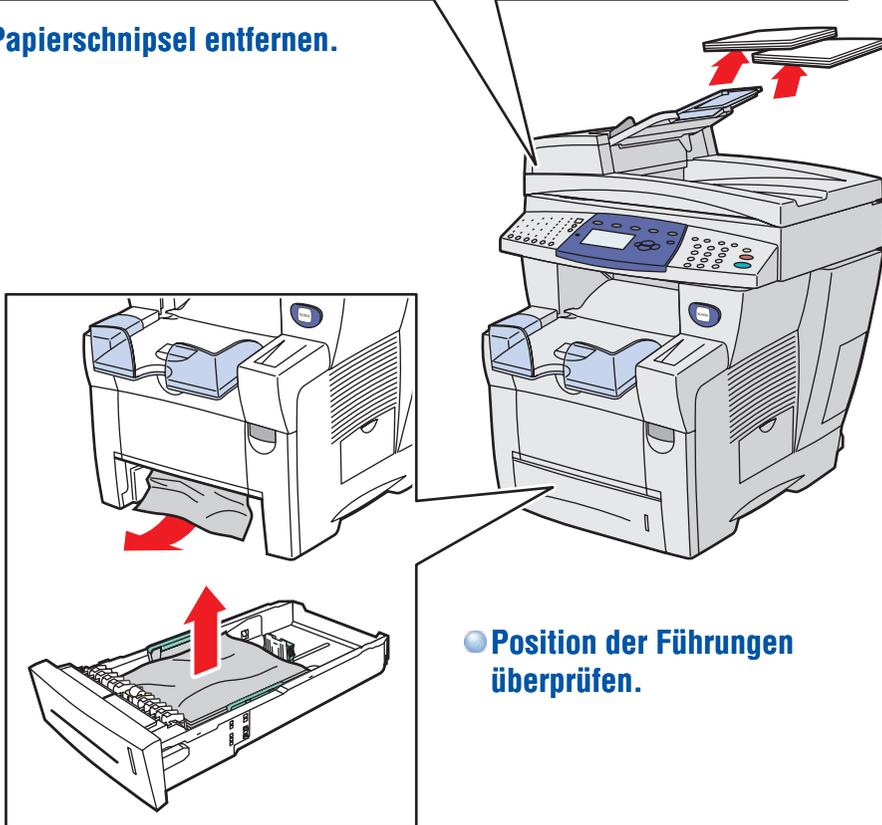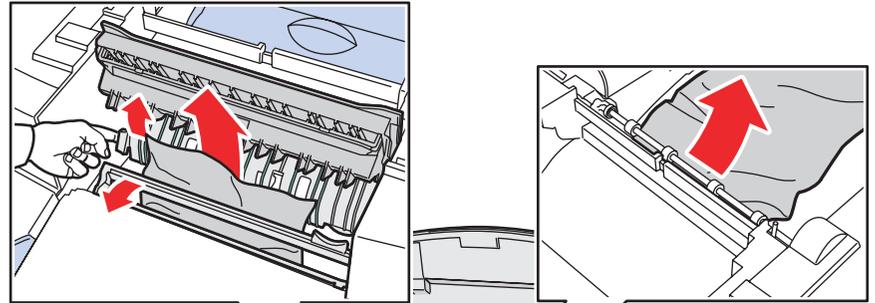

● **Position der Führungen
überprüfen.**

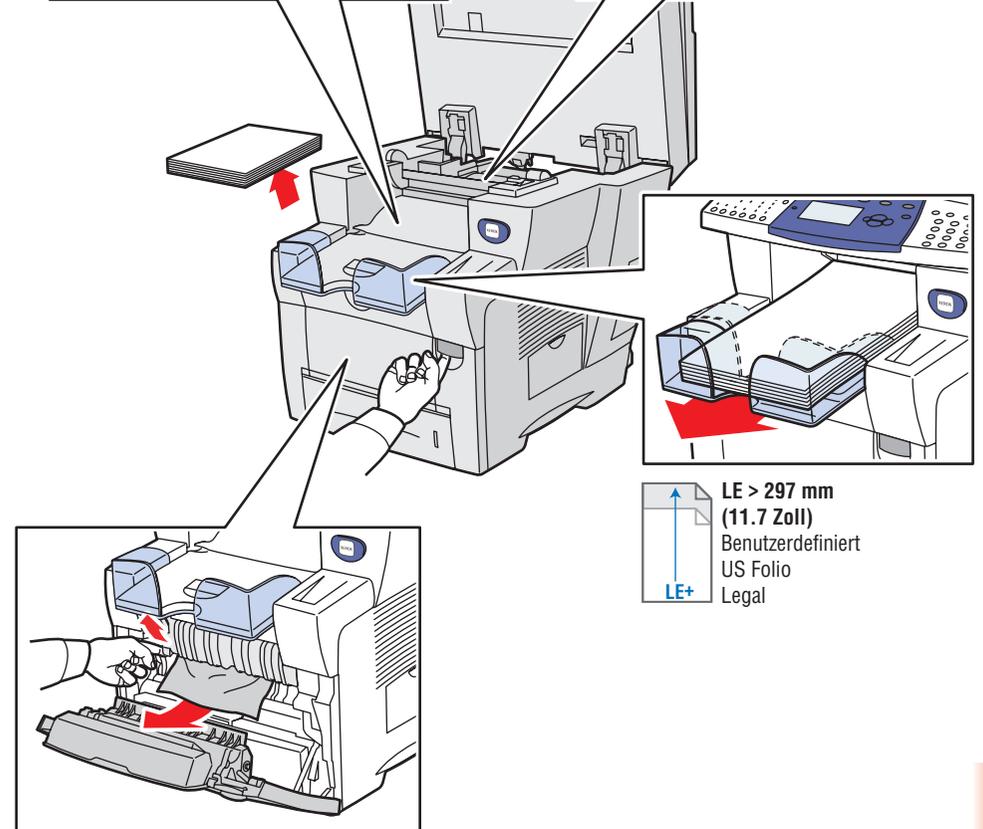

LE > 297 mm
(11.7 Zoll)
Benutzerdefiniert
US Folio
Legal