

VERSION 1.0
JUN 2024
702P09177

Imprimante multifonctions couleur Xerox[®] C325

Guide de l'utilisateur

xerox[™]

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® est une marque de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe®, le logo Adobe PDF, Flash® et PostScript® sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® et le logo AirPrint®, Mac®, macOS® et Macintosh® sont des marques ou des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le service de messagerie Web Gmail™ et la plate-forme de technologie mobile Android™ sont des marques de Google, Inc.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

IBM® et AIX® sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft®, Windows® et Windows Server® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Mopria est une marque de Mopria Alliance.

UNIX® est une marque aux États-Unis et dans d'autres pays, accordée sous licence exclusivement par le biais de X/Open Company Limited.

Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® est une marque de Wi-Fi Alliance.

Table des matières

Sécurité.....	11
Notice de sécurité.....	12
Conventions	13
Déclarations relatives au produit.....	13
Sécurité électrique	17
Directives générales.....	17
Cordon d'alimentation.....	17
Désactivation du système d'urgence	18
Sécurité relative aux piles	18
Câble de ligne téléphonique.....	19
Sécurité d'utilisation.....	20
Consignes d'utilisation	20
Emplacement de l'imprimante	20
Consommables pour l'imprimante	21
Informations relatives aux consommables	21
Sécurité de maintenance	23
Contact pour toute information sur l'environnement, l'hygiène et la sécurité.....	24
Symboles sur le produit.....	25
À propos de l'imprimante	29
Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....	30
Localisation du numéro de série de l'imprimante.....	32
Configurations de l'imprimante.....	33
Retrait des emballages internes.....	34
Utilisation du panneau de commandes.....	38
Comprendre l'état du voyant d'état.....	39
Choix du papier	40
Consignes relatives au papier	40
Caractéristiques du papier	40
Supports déconseillés.....	41
Stockage du papier.....	42
Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête	42
Formats de papier pris en charge	43
Configurer, installer et paramétrer	49
Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....	50
Connexion des câbles	52
Appli Xerox® Easy Assist (XEA).....	53
Avant d'installer l'imprimante : Configuration initiale avec l'appli Xerox® Easy Assist.....	55
Après l'installation initiale : Connexion à l'appli Xerox Easy Assist pour les imprimantes existantes.....	58
Ajout de plusieurs imprimantes à l'appli Xerox Easy Assist	59
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	60

Utilisation de l'écran d'accueil.....	60
Personnalisation de l'écran d'accueil	62
Configuration de la fonction Scan Center	62
Création d'un raccourci	62
Configuration de la fonction de copie de carte	63
Utilisation de la personnalisation de l'affichage.....	63
Gestion des signets	64
Gestion des contacts	65
Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité.....	66
Activation de l'assistance vocale	66
Désactivation de l'assistance vocale	66
Activation du mode Agrandissement	66
Zoom et panoramique sur l'écran à l'aide de gestes.....	66
A l'aide du clavier à l'écran	67
Réglage du débit de parole de l'assistance vocale	67
Réglage du volume par défaut du casque	67
Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne.....	67
Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe parlés.....	68
Exécution d'une tâche à l'aide du clavier	69
Réalisation de copies	69
Envoi de télécopies.....	69
Envoi d'un courrier électronique.....	69
Configuration de l'imprimante pour la télécopie.....	70
Configuration de la fonction de télécopie	70
Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard.....	71
Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de télé- phone sont différentes.....	73
Connexion à un service de sonnerie distincte.....	75
Définition de la date et l'heure des télécopies	75
Configuration des paramètres d'heure d'été	75
Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur	75
Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique	76
Utilisation de l'assistant de configuration du courrier électronique de l'imprimante.....	76
Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante	76
Utilisation du serveur Web intégré.....	76
Fournisseurs de service de messagerie.....	77
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	86
Configuration du format et du type de papier	86
Configuration des paramètres de papier universel	86
Chargement du tiroir	86
Alimentation du chargeur manuel.....	90
Alimentation du chargeur multifonctions.....	92
Chaînage des magasins	95
Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels.....	96
Installation du logiciel de l'imprimante	96
Ajout d'imprimantes sur un ordinateur.....	96
Mise à jour du micrologiciel.....	97
Exportation ou importation d'un fichier de configuration	98
Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression.....	98
Installation des tiroirs optionnels	100

Mise en réseau	101
Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi	101
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	101
Configuration de Wi-Fi Direct	102
Connexion d'un appareil mobile à l'imprimante	102
Connexion d'un ordinateur à l'imprimante	103
Désactivation du réseau Wi-Fi	104
Vérification de la connectivité de l'imprimante.....	104
Sécuriser l'imprimante.....	105
Localisation de l'encoche de sécurité.....	106
Effacement de la mémoire de l'imprimante.....	107
Restauration des paramètres usine.....	108
Impression.....	109
Impression depuis un ordinateur	110
Impression à partir d'un appareil mobile.....	111
Impression à partir d'un appareil mobile à l'aide du service d'impression Mopria™	111
Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint®	111
Impression à partir d'un appareil mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®.....	112
Impression à partir d'un lecteur flash	113
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.....	114
Lecteurs flash	114
Types de fichier.....	114
Configuration des travaux confidentiels (impression protégée).....	115
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	116
Pour les utilisateurs Windows.....	116
Pour les utilisateurs Macintosh.....	116
Insertion de séparateurs entre les copies.....	118
Annulation d'un travail d'impression	119
Réglage de l'intensité du toner.....	120
Copie	121
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	122
Réalisation de copies.....	123
Copie de photos	124
Copie sur du papier à en-tête	125
Copie recto verso	126
Réduction ou agrandissement de copies	127
Assemblage des copies	128
Insertion de feuilles de repère entre les copies.....	129
Copie de plusieurs pages sur une feuille	130
Copie de cartes	131
Création d'un raccourci de copie	132
Courrier électronique.....	133
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	134

Envoi d'un courrier électronique	135
Création d'un raccourci pour le courrier électronique	136
Télécopie	137
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	138
Envoi d'une télécopie	139
Utilisation du panneau de commandes	139
Sur l'ordinateur	139
Programmation d'une télécopie	140
Création d'un raccourci pour une destination de télécopie	141
Modification de la résolution de télécopie	142
Réglage de l'intensité de télécopie	143
Impression d'un journal de télécopie	144
Blocage des télécopies indésirables	145
Mise en attente d'une télécopie	146
Transfert d'une télécopie	147
Numérisation	149
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	150
Numérisation vers un ordinateur	151
Pour les utilisateurs Windows	151
Pour les utilisateurs Macintosh	151
Numérisation vers un serveur FTP à l'aide d'un raccourci	152
Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci	153
Numérisation vers un lecteur flash	154
Utiliser les menus de l'imprimante	155
Carte des menus	156
Périphérique	158
Préférences	158
Mode Eco	161
Panneau de commande distant	162
Notifications	163
Gestion de l'alimentation	168
Accessibilité	169
Restaurer les paramètres usine	171
Maintenance	171
Personnalisation de l'écran d'accueil	178
Plan du site	178
Mise à jour logicielle	179
Chargement de données des services à distance	180
À propos de cette imprimante	180
Impression	182
Mise en page	182
Configuration	183
Qualité	185
Compta des travaux	187
PDF	189
PostScript	189

PCL.....	190
Image.....	192
Papier.....	194
Configuration du tiroir.....	194
Configuration du support.....	194
Copie	197
Copie par défaut.....	197
Télécopie.....	203
Mode Télécopie	203
Configuration de la télécopie	203
Configuration du serveur de télécopie.....	215
Courrier électronique	218
Configuration de la messagerie	218
Valeurs par défaut de courrier électronique	220
Configuration du lien Web	227
FTP.....	228
FTP par défaut.....	228
Lecteur USB.....	234
Flash Drive Scan (Numérisation lecteur Flash)	234
Impression lecteur Flash.....	239
Réseau/Ports.....	241
Informations réseau	241
Sans fil.....	242
Wi-Fi Direct.....	245
AirPrint.....	245
Gestion des services mobiles	247
Ethernet	247
TCP/IP	249
SNMP	251
IPSec.....	253
802.1x	254
Configuration LPD.....	255
Paramètres HTTP/FTP.....	256
ThinPrint	257
USB.....	258
Restreindre l'accès au réseau externe	259
Impression universelle.....	259
Sécurité	262
Méthodes de connexion	263
Gestion de certificats	268
Planifier périphérique USB	269
Journal d'audit de sécurité.....	269
Restrictions de connexion	272
Configuration des impressions confidentielles.....	273
Chiffrement	274
Effacer fichiers données temporaires	274
Paramètres LDAP des solutions	275
Mise à jour du micrologiciel TPM.....	275
Divers	275
Rapports	277
Page des paramètres de menu	277

Périphérique.....	277
Raccourcis	277
Télécopie.....	278
Réseau.....	278
Plan consommables	279
Activation du plan.....	279
Conversion du plan.....	279
Service d'abonnement.....	279
Dépannage	280
Maintenance.....	281
Vérification de l'état des pièces et consommables	282
Configuration des notifications de consommables	283
Configuration des alertes par courrier électronique.....	284
Affichage des relevés.....	285
Commande de consommables.....	286
Utilisation de consommables Xerox authentiques	286
Remplacement des consommables	287
Remplacement d'une cartouche de toner	287
Remplacement du bac à déchets	289
Remplacer le kit de traitement d'images	290
Réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables.....	295
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	296
Nettoyage de l'imprimante.....	296
Nettoyage de l'écran tactile.....	296
Nettoyage du scanner	297
Nettoyage des rouleaux d'entraînement	299
Économie d'énergie et de papier	302
Configuration des paramètres du mode économie d'énergie	302
Réglage de la luminosité de l'écran	302
Économie de consommables.....	302
Déplacement de l'imprimante	303
Dépannage.....	305
Problèmes de qualité d'impression.....	306
Problèmes d'impression	307
Qualité d'impression médiocre	307
Les travaux d'impression ne s'impriment pas	353
Impression lente.....	354
Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas	358
Le travail est imprimé depuis un magasin inapproprié ou sur un papier inadéquat	360
L'imprimante ne répond pas.....	362
Impossible de lire le lecteur flash	364
Activation du port USB	365
Problèmes de connexion réseau.....	366
Impossible d'ouvrir le serveur Web intégré.....	366
Impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi	368
Problèmes liés aux consommables	370
Remplacer la cartouche, région d'impression inadaptée	370

Consommables non-Xerox	371
Dégagement des incidents	372
Réduction des risques d'incidents papier	372
Identification des zones d'incidents.....	373
Bourrage papier dans les tiroirs.....	374
Incident papier dans le bac récepteur standard	375
Incident papier dans le chargeur automatique de documents	375
Bourrage papier dans le chargeur manuel.....	376
Incident papier dans le chargeur multifonctions.....	376
Incident papier derrière la porte A.....	378
Problèmes d'alimentation papier	380
Enveloppe collée pendant l'impression.....	380
L'impression assemblée ne fonctionne pas	381
Le chaînage des magasins ne fonctionne pas.....	382
Incidents papier fréquents	383
Les pages bloquées ne sont pas réimprimées	384
Problèmes de qualité des couleurs.....	385
Modification des couleurs des impressions.....	385
FAQ relatives à l'impression couleur.....	386
L'impression présente une dominante de couleur.....	388
Contacter le service client.....	389
Réglementation	391
Réglementation de base	392
États-Unis — Réglementation FCC	392
Information réglementaire relative aux cartes réseau sans fil 2,4 GHz et 5 GHz	393
Avis sur les appareils laser	393
Canada.....	393
Conformité aux normes de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.....	394
ENERGY STAR	396
Certification Communauté économique eurasiatique.....	398
Allemagne	398
Réglementation RoHS turque	398
Conformité à la réglementation RoHS ukrainienne	399
Réglementation concernant la copie	400
États-Unis.....	400
Canada.....	401
Autres pays.....	402
Réglementation concernant la télécopie	403
États-Unis.....	403
Canada.....	404
Union européenne	405
Afrique du Sud.....	406
Certification de la sécurité	407
Fiches de données de sécurité.....	408
Recyclage et mise au rebut	409
Tous les pays.....	410
Retrait de la batterie.....	410
Amérique du Nord	411

Table des matières

Union européenne	412
Mise au rebut en dehors de l'Union européenne.....	412
Autres pays	413

Sécurité

Ce chapitre contient :

Notice de sécurité.....	12
Conventions	13
Sécurité électrique	17
Sécurité d'utilisation	20
Sécurité de maintenance	23
Contact pour toute information sur l'environnement, l'hygiène et la sécurité.....	24
Symboles sur le produit.....	25

L'imprimante et les consommables recommandés ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante Xerox.

Notice de sécurité

Lisez ces instructions attentivement avant d'utiliser votre imprimante. Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante.

L'imprimante Xerox® et les consommables ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Celles-ci incluent l'évaluation et la certification par l'agence de sécurité, et la conformité aux réglementations électromagnétiques et aux normes environnementales établies.

Les tests concernant la sécurité et la performance de ce produit ont été vérifiés en utilisant uniquement du matériel Xerox®.




Remarque : Des modifications non autorisées, qui peuvent inclure l'ajout de nouvelles fonctions ou connexions de périphériques externes, peuvent affecter la certification de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Xerox.

Conventions

 Remarque : Une remarque identifie les informations susceptibles de vous aider.


Avertissement ! Un avertissement signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

 **Attention :** La mention Attention signale un risque de blessure corporelle.


Il existe différentes déclarations :


 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL :** Indique un risque de blessure.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION :** Indique un risque d'électrocution.


 **ATTENTION ! SURFACE CHAUDE :** Indique un risque de brûlure en cas de contact.


 **ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT :** Indique un risque d'écrasement.


 **ATTENTION ! RISQUE DE PINCEMENT :** Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.


 **ATTENTION ! PIÈCES MOBILES :** Indique un risque de blessures par lacération ou abrasion dû à des pièces rotatives.


DÉCLARATIONS RELATIVES AU PRODUIT

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.


 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou un cordon de rechange approuvé par le fabricant.


 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL :** Cet appareil ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité énergétique de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser et peut donner lieu à un risque d'incendie, des dommages matériels ou une moins bonne performance de l'imprimante.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : N'utilisez pas cet appareil avec un parasurtenseur intégré. L'utilisation d'un parasurtenseur peut entraîner un risque d'incendie, des dommages matériels ou de mauvaises performances de l'imprimante.


 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs basés en Australie, le câble doit être homologué par l'Australian Communications and Media Authority.


 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, ne configurez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.


 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Abstenez-vous de couper, de tordre, de plier ou d'écraser le cordon d'alimentation, ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, tels que meubles ou murs. Un risque d'incendie ou de d'électrocution pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que tous les câbles externes, notamment le câble Ethernet et téléphonique, sont correctement fixés dans les ports appropriés.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie pendant un orage.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Si le poids de l'imprimante est supérieur à 20 kg, deux personnes peuvent être nécessaires pour la soulever en toute sécurité.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Lorsque vous déplacez l'imprimante, suivez les consignes suivantes pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Assurez-vous que toutes les portes et tous les magasins sont fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée de magasins optionnels sur pied ou de matériel de sortie en option, débranchez-les avant de la déplacer.
- Si l'imprimante est équipée d'une base à roulettes, faites-la rouler avec précaution jusqu'à son nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante n'est pas équipée d'une base à roulettes, mais est configurée avec des magasins ou des accessoires de sortie en option, retirez les accessoires de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des magasins. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les accessoires optionnels en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Tout chariot utilisé pour déplacer l'imprimante doit avoir une surface capable d'accueillir toute l'empreinte au sol de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre multifonctions, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, contactez le lieu où vous avez acheté l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque magasin séparément. Gardez tous les magasins fermés lorsqu'ils sont inutilisés.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante peut être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



ATTENTION ! RISQUE DE PINCEMENT : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des éléments mobiles, comme les engrenages, les portes, les magasins et les capots.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou réglages ou la réalisation de procédures autres que celles précisées dans le Guide de l'utilisateur peut présenter un risque d'exposition dangereuse aux radiations.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : La pile au lithium de cet appareil n'a pas été conçue pour être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est mal remplacée. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une pile au lithium. Jetez les piles au lithium usagées selon les instructions du fabricant et la réglementation locale.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé pour répondre à des normes de sécurité mondiales strictes en utilisant des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Informations sur l'ozone et la ventilation

Reportez-vous aux rubriques *Facts about ozone* (Faits concernant l'ozone) et *Facts about ventilation* (Faits concernant la ventilation) à l'adresse [Health and Safety of Our Work Environment - Xerox](#).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Sécurité électrique

DIRECTIVES GÉNÉRALES

**Attention :**

- Veillez à ne pas insérer d'objets dans les fentes et les ouvertures de l'imprimante. Tout contact avec un élément électrique ou la création d'un court-circuit sur une pièce peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne retirez jamais les panneaux ou protections fixés par des vis, sauf lors de l'installation d'équipements en option et lorsque des instructions spécifiques vous y invitent. L'imprimante doit être mise hors tension lors de telles installations. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous retirez les panneaux et protections pour installer un équipement en option. À l'exception des options pouvant être installées par l'utilisateur, aucune des pièces se trouvant derrière ces panneaux ne doit faire l'objet d'une intervention de maintenance par l'utilisateur.

Les conditions suivantes peuvent compromettre la sécurité d'utilisation de l'appareil :

- le cordon d'alimentation est endommagé ;
- du liquide a été renversé dans l'imprimante ;
- l'imprimante est en contact avec de l'eau ;
- l'imprimante émet de la fumée ou sa surface est exceptionnellement chaude ;
- l'imprimante émet des odeurs ou des bruits inhabituels ;
- l'imprimante entraîne le déclenchement d'un disjoncteur, d'un fusible ou de tout autre dispositif de sécurité.

Si l'une de ces situations survient, procédez comme suit :

1. Mettez immédiatement l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
3. Appelez un technicien de maintenance agréé.

CORDON D'ALIMENTATION

Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante.



Attention : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas de rallonges, de multiprises ni de fiches d'alimentation.

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise électrique correctement mise à la terre. Vérifiez que chaque extrémité du cordon est fermement branchée. Pour savoir si une prise est reliée à la terre, demandez à un électricien de la vérifier.
- Évitez d'utiliser un adaptateur de mise à la terre pour connecter l'imprimante à une prise électrique ne comportant pas de borne de mise à la terre.
- Vérifiez que l'imprimante est branchée à une prise de courant qui est conforme aux caractéristiques de tension et de puissance appropriées. Vérifiez les spécifications électriques de l'imprimante avec un électricien, le cas échéant.
- Ne placez pas l'imprimante à un endroit où le cordon d'alimentation pourrait faire trébucher quelqu'un.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez ou ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque l'interrupteur de l'imprimante est sous tension.
- Remplacez le cordon d'alimentation lorsqu'il est usé ou endommagé.
- Pour éviter tout risque d'électrocution et pour ne pas endommager le cordon d'alimentation, tenez la prise lorsque vous le débranchez.

Le cordon d'alimentation est attaché à l'imprimante sous forme de dispositif intégré, à l'arrière de l'imprimante. Si vous devez déconnecter l'alimentation électrique de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation à partir de la prise murale.

DÉSACTIVATION DU SYSTÈME D'URGENCE

Si l'un des cas suivants se présente, éteignez l'imprimante immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Contactez un technicien Xerox agréé pour corriger le problème si :

- l'équipement dégage des odeurs inhabituelles ou fait des bruits étranges ;
- le cordon d'alimentation est endommagé ;
- un coupe-circuit mural, un fusible ou autre appareil de sécurité a été déclenché ;
- du liquide a été renversé dans l'imprimante ;
- l'imprimante est en contact avec de l'eau ;
- une partie de l'imprimante est endommagée.

SÉCURITÉ RELATIVE AUX PILES

Au moins une carte de circuit imprimé de cette imprimante contient une pile au lithium. N'essayez pas de la réparer ou de la remplacer. En cas de problème avec la pile, contactez un technicien agréé pour résoudre le problème.



Attention : Si la batterie de la carte de circuit imprimé est mal installée, il y a un risque d'explosion.

La pile au lithium de cette imprimante contient du perchlorate. Pour plus d'informations sur les procédures de manipulation spéciales associées au perchlorate, consultez le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

CÂBLE DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE



Attention : Pour réduire tout risque d'incendie, utilisez exclusivement des câbles AWG 26 (American Wire Gauge) ou des câbles de télécommunication plus épais.

Sécurité d'utilisation

L'imprimante et les consommables ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Ils ont notamment été examinés, approuvés et certifiés conformes aux normes environnementales établies.

Soyez attentif aux recommandations suivantes pour garantir une utilisation en toute sécurité.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne retirez aucun magasin lorsqu'une impression est en cours.
- N'ouvrez pas les capots en cours d'impression.
- Ne déplacez pas l'imprimante en cours d'impression.
- N'approchez jamais vos mains, cheveux, cravate, etc., des rouleaux d'entraînement et de sortie.
- Des capots qui nécessitent des outils pour le retrait protègent les zones à risque de l'imprimante. Ne démontez pas les panneaux de protection.
- Ne forcez jamais les dispositifs de verrouillage mécaniques ou électriques.
- Ne tentez pas de retirer du papier bloqué profondément à l'intérieur de l'imprimante. Éteignez rapidement l'imprimante et contactez votre représentant Xerox local.



Attention :

- Les surfaces métalliques dans le module four sont chaudes. Faites toujours preuve de prudence lorsque vous retirez des incidents papier dans cette zone et évitez de toucher toute surface métallique.
- Pour éviter tout risque de basculement, ne poussez pas ou ne déplacez pas l'appareil lorsque tous les magasins ont été déployés.

EMPLACEMENT DE L'IMPRIMANTE

- Placez l'imprimante sur une surface plane, stable et suffisamment robuste pour supporter son poids. Pour connaître le poids de votre configuration d'imprimante, reportez-vous à la section *Spécifications physiques* du Guide de l'utilisateur.
- Veillez à ne pas bloquer ni couvrir les fentes et les ouvertures de l'imprimante. Ces ouvertures permettent d'assurer la ventilation et d'éviter une surchauffe de l'imprimante.
- Placez l'imprimante dans une zone avec dégagement suffisant pour l'exploitation et les interventions d'entretien.
- Lorsque vous installez une imprimante de bureau dans un couloir ou un espace restreint similaire, un dégagement supplémentaire peut être nécessaire. Veillez à respecter toutes les réglementations relatives à la sécurité au travail ainsi que tous les codes du bâtiment et de prévention des incendies de votre pays.
- Placez l'imprimante dans une zone exempte de poussière.

- Veillez à ne pas exposer l'imprimante à des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- Ne placez pas l'imprimante à proximité d'une source de chaleur.
- Ne placez pas l'imprimante à la lumière directe du soleil pour éviter une exposition des composants sensibles à la lumière.
- Ne placez pas l'imprimante dans un endroit où elle est directement exposée à l'air froid d'un système de climatisation.
- Ne placez pas l'imprimante dans des endroits sujets aux vibrations.
- Pour des performances optimales, utilisez l'imprimante à des altitudes indiquées dans la section *Spécifications environnementales* du Guide de l'utilisateur.

CONSOMMABLES POUR L'IMPRIMANTE

- Utilisez les consommables spécialement conçus pour l'imprimante. L'emploi de produits inadéquats peut altérer les performances de l'imprimante et compromettre la sécurité des utilisateurs.
- Observez tous les avertissements et instructions figurant sur ou fournis avec le produit, les options et les consommables.
- Stockez tous les consommables conformément aux instructions fournies sur l'emballage ou le conteneur.
- Conservez tous les consommables hors de portée des enfants.
- N'exposez jamais une cartouche de toner, un module photorécepteur ou un bac de récupération à une flamme vive.



Attention : Lorsque vous manipulez des cartouches (cartouches de toner, par exemple), évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Le contact avec les yeux peut entraîner une irritation et une inflammation. N'essayez pas de décomposer la cartouche ; cette opération peut augmenter le risque de contact avec la peau ou les yeux.

Avertissement ! L'utilisation de consommables non-Xerox n'est pas recommandée. La garantie ou le contrat d'entretien Xerox et la Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) ne couvrent pas les dommages, les dysfonctionnements ou la dégradation des performances consécutifs à l'utilisation de consommables autres que ceux de la marque Xerox ou de consommables Xerox non spécifiés pour cette imprimante. La Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) est disponible aux États-Unis et au Canada. La couverture peut varier en dehors de ces régions. Contactez votre représentant Xerox pour plus de détails.

INFORMATIONS RELATIVES AUX CONSOMMABLES



Attention : Lorsque vous manipulez des cartouches (cartouches de toner ou module four par exemple), évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Le contact avec les yeux peut entraîner une irritation et une inflammation. Ne tentez pas de démonter la cartouche. Vous pourriez accroître les risques d'irritation de la peau ou des yeux.

- Stockez tous les consommables conformément aux instructions fournies sur l'emballage ou le conteneur.
- Conservez tous les consommables hors de portée des enfants.
- Ne jetez jamais du toner, des cartouches de toner ou des flacons de toner sur une flamme nue.

Pour plus d'informations sur les programmes de recyclage de consommables Xerox®, consultez la rubrique www.xerox.com/recycling.

Sécurité de maintenance

Ne tentez pas d'interventions de maintenance autres que celles décrites explicitement dans la documentation fournie avec l'imprimante.

- Utilisez seulement un chiffon sec et non pelucheux pour le nettoyage.
- Utilisez les consommables et produits de nettoyage conformément aux instructions fournies.



Attention : N'utilisez pas de nettoyants aérosols. Les nettoyants aérosols peuvent provoquer des explosions ou incendies s'ils sont utilisés sur un équipement électromécanique.

- Ne retirez pas les capots ou les caches fixés à l'aide de vis. Les éléments du service client ne sont pas situés derrière ces capots.
- En cas de déversement de toner, utilisez un balai ou un chiffon humidifié pour essuyer l'encre renversée. Balayez lentement pour minimiser la production de poussière pendant le nettoyage. Évitez d'utiliser un aspirateur. Si vous devez en utiliser un, l'appareil doit être conçu pour les poussières combustibles, avec un moteur antidéflagrant et un tuyau non conducteur.



Attention : Les surfaces métalliques dans le module four sont chaudes. Faites preuve de prudence lorsque vous retirez des incidents papier dans cette zone et évitez de toucher toute surface métallique.

- Ne brûlez aucun consommable ou élément de maintenance courante. Pour plus d'informations sur le programme de recyclage de consommables Xerox®, consultez la rubrique www.xerox.com/gwa.








Contact pour toute information sur l'environnement, l'hygiène et la sécurité












Pour obtenir davantage d'informations sur l'environnement, l'hygiène et la sécurité concernant cet appareil Xerox® et ses consommables, contactez les services suivants :

- Uniquement pour les États-Unis et le Canada : 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Adresse Web : [Environmental Health & Sustainability - Xerox](#)
- Demande par courrier électronique (monde entier) : EHS-Europe@xerox.com












Pour obtenir des informations sur la sécurité d'un produit aux États-Unis et au Canada, accédez à : www.xerox.com/environment

Symboles sur le produit

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Attention : Indique un danger pouvant entraîner une blessure grave ou la mort s'il n'est pas évité.
	Surface brûlante : Surface brûlante sur ou à l'intérieur de l'imprimante. Pour éviter toute blessure, faire preuve de prudence.
	Avertissement : Composants mobiles. Pour éviter toute blessure, faire preuve de prudence.
[Aucun symbole]	Avertissement : Indique une mesure obligatoire à prendre afin d'éviter d'endommager le matériel.
	Ne pas toucher cette partie ou zone de l'imprimante.
	Ne pas toucher cette partie de l'imprimante.
	Ne pas toucher cette partie ou zone de l'imprimante.
	Ne pas exposer les modules photorécepteurs à la lumière directe du soleil.
	Ne pas faire brûler l'élément en question.
	Ne pas brûler les cartouches de toner.

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Ne pas brûler les modules photorécepteurs.
	Ne pas faire brûler le bac de récupération de toner.
	<p>Risque de pincement :</p> <p>Pour éviter toute blessure, faire preuve de prudence dans cette zone.</p>
	<p>Risque de pincement :</p> <p>Pour éviter toute blessure, faire preuve de prudence dans cette zone.</p>
	Ne pas retirer le papier de force.
	<p>Surface brûlante :</p> <p>Avant toute manipulation, attendre la durée indiquée.</p>
	Activé
	Désactivé
	Attente
	Ne pas utiliser de papier comportant des agrafes ou toute autre attache.
	Ne pas utiliser de papier plié, froissé ou courbé.

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Ne pas charger ou utiliser de papier jet d'encre.
	Ne pas recharger du papier préalablement utilisé ou imprimé.
	Ne pas utiliser de cartes postales.
	Ne pas utiliser d'enveloppes.
	Ajouter du papier ou un support.
	Incident papier
	Verrouiller
	Déverrouiller
	Trombone
	Refroidissement
	Temps écoulé
	Alimentation papier


SYMBOLE	DESCRIPTION
	Document original recto
	Papier perforé
	Charger le papier à en-tête face dessus.
	Charger le papier à en-tête face dessous.
	Charger les étiquettes face dessous.
	USB : Universal Serial Bus
	LAN : Local Area Network (réseau local)
	Ligne téléphonique
	Poids
	Touche Accueil Services
	Cet élément peut être recyclé.

À propos de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Recherche d'informations à propos de l'imprimante	30
Localisation du numéro de série de l'imprimante.....	32
Configurations de l'imprimante.....	33
Retrait des emballages internes.....	34
Utilisation du panneau de commandes	38
Comprendre l'état du voyant d'état.....	39
Choix du papier.....	40

Recherche d'informations à propos de l'imprimante


QUE RECHERCHEZ-VOUS ?	TROUVEZ-LE ICI
Instructions pour l'installation initiale	Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante.
<ul style="list-style-type: none"> • Logiciel de l'imprimante • Pilote d'impression • Micrologiciel de l'imprimante • Utilitaire 	Accédez à www.xerox.com , cherchez votre modèle d'imprimante, puis sélectionnez le pilote, le micrologiciel ou l'utilitaire qu'il vous faut.
<ul style="list-style-type: none"> • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes 	<p>Centre d'information : Rendez-vous sur www.xerox.com.</p> <p>Vidéos de démonstration : Rendez-vous sur www.xerox.com.</p> <p>Guide de l'écran tactile : Rendez-vous sur www.xerox.com.</p>
Configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	Rendez-vous sur www.xerox.com .
Informations sur l'utilisation du logiciel de l'imprimante	<p>Aide pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ou Macintosh :</p> <p>Ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur Aide.</p> <p>Cliquez sur Aide pour afficher l'aide contextuelle.</p> <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.

QUE RECHERCHEZ-VOUS ?	TROUVEZ-LE ICI
<ul style="list-style-type: none"> • Documentation • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par courrier électronique • Support vocal 	<p>Rendez-vous sur www.xerox.com.</p> <p>Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez le service client :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieu et date d'achat • Type de machine et numéro de série <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Localisation du numéro de série de l'imprimante.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informations de sécurité • Réglementation • Informations de garantie • Informations relatives à l'environnement 	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aux États-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou allez sur www.xerox.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie papier fournie avec l'imprimante. <p>Guide d'information produit : reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou allez sur www.xerox.com.</p>

Localisation du numéro de série de l'imprimante

Pour trouver le numéro de série de l'imprimante :

1. Ouvrez la porte A.
2. Localisez le numéro de série.

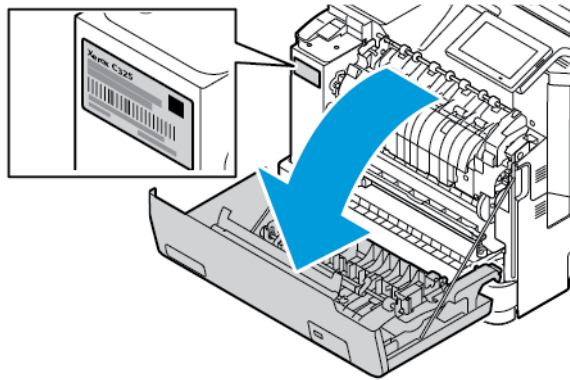


Configurations de l'imprimante

ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez [Workplace and Digital Printing Solutions | Xerox](#).

ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque magasin séparément. Gardez tous les magasins fermés lorsqu'ils sont inutilisés.

Selon votre modèle d'imprimante, vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un magasin 550 +100 feuilles en option. En tant que magasin 2, le magasin 550+100 feuilles comprend un tiroir de 550 feuilles et un chargeur multifonctions intégré de 100 feuilles.

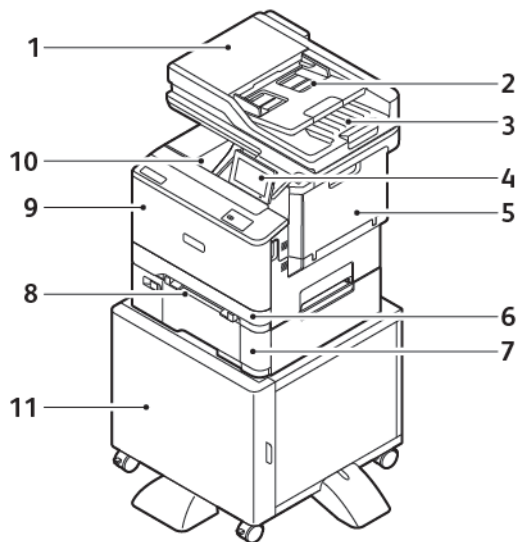


1. Chargeur automatique de documents
2. Plateau du chargeur automatique de documents
3. Bac récepteur du chargeur automatique de documents
4. Panneau de commande
5. Porte B, porte latérale
6. Magasin 1, magasin 250 feuilles standard
7. Magasin 2, magasin 550+100 feuilles en option
8. Chargeur manuel
9. Porte A, porte avant
10. Bac récepteur standard
11. Base de l'imprimante


Retrait des emballages internes

L'imprimante est fournie avec des emballages internes. Retirez correctement ces emballages.


1. Retirez l'adhésif et jetez la mousse de protection du chargeur automatique de documents recto verso.

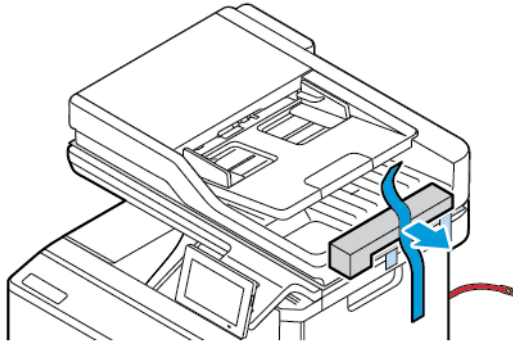


2. Retirez l'adhésif et ouvrez la porte C.

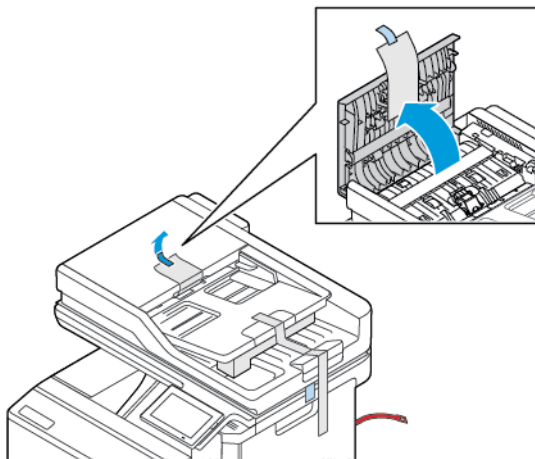


3. Retirez la feuille de protection en mousse et fermez la porte C.

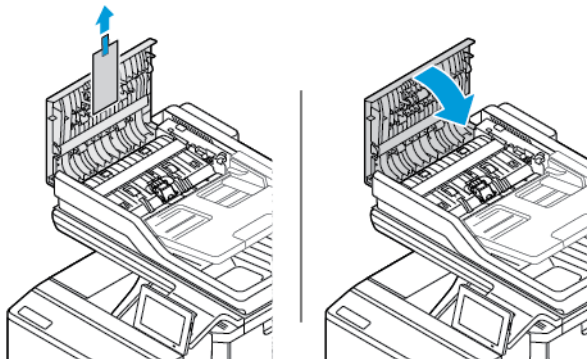


4. Ouvrez le capot du scanner.

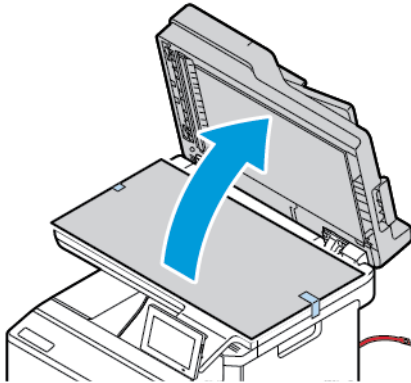


5. Retirez les bandes adhésives et la feuille de protection en mousse.

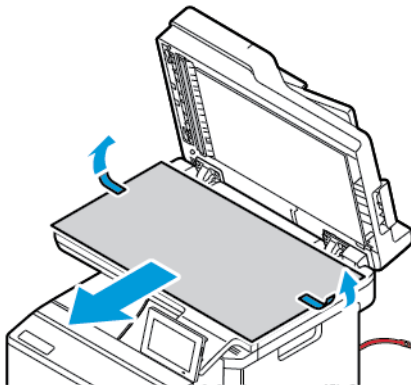


6. Fermez le capot du scanner.

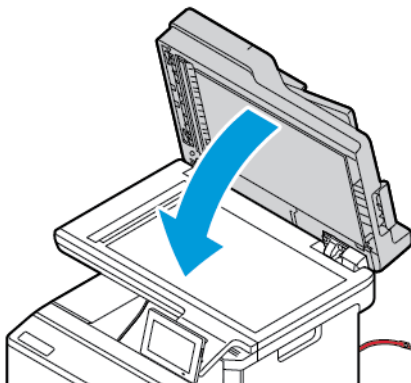

7. À l'avant de l'imprimante, ouvrez la porte A.

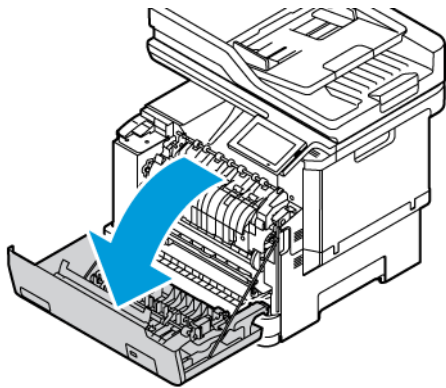


8. Retirez les boucles et attaches en plastique rouge.

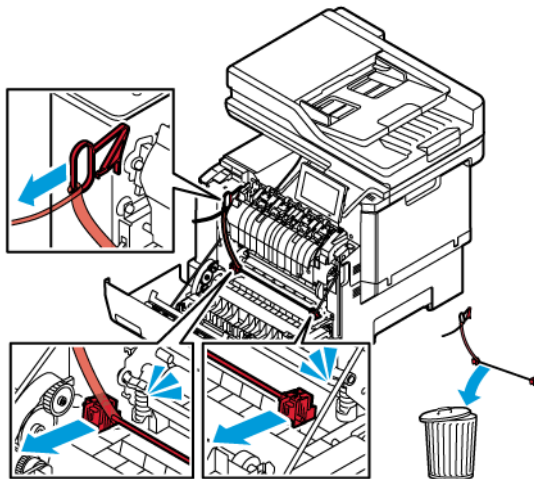


9. Fermez la porte A.


10. Sur le côté droit de l'imprimante, ouvrez la Porte B et retirez la boucle en plastique rouge de la cartouche de toner.

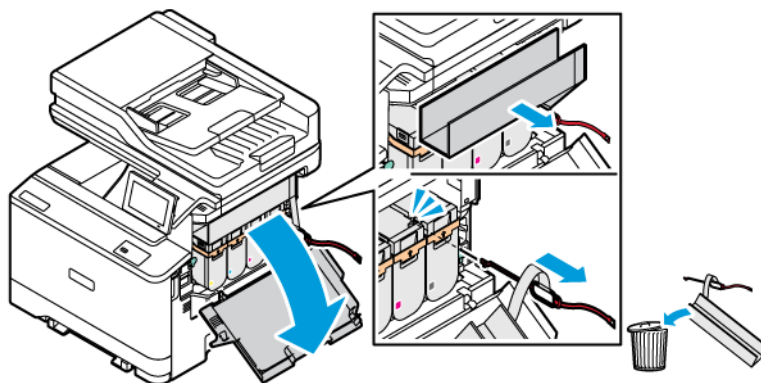


11. Fermez la porte B.

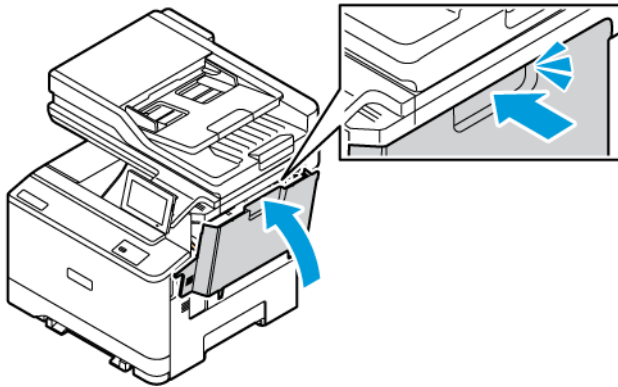

Utilisation du panneau de commandes

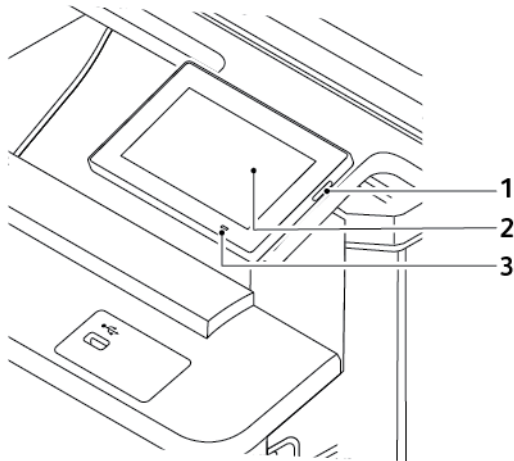

	COMPOSANTS DU PANNEAU DE COMMANDE	FONCTION
1	Marche/Arrêt	Allumer ou éteindre l'imprimante.  Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt pendant 5 secondes. Configurer l'imprimante en mode Veille. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
2	Afficher	Afficher les messages de l'imprimante et l'état des consommables. Configurer et utiliser l'imprimante.
3	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

Comprendre l'état du voyant d'état

VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DE L'IMPRIMANTE
Désactivé	L'imprimante est hors tension.
Bleu fixe	L'imprimante est prête.
Bleu clignotant	L'imprimante imprime ou traite des données.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.
Ambre fixe	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Veille prolongée ou Hibernation.

Choix du papier

CONSIGNES RELATIVES AU PAPIER

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque d'incidents papier.

- Utilisez toujours du papier neuf et en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même tiroir, car cela provoquerait des bourrages.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Pour plus d'informations, consultez :

- Recommended Media List (Liste des supports recommandés) (États-Unis) : [Liste des supports recommandés - Papier et papiers spéciaux Xerox \(xeroxpaperusa.com\)](#)[®].
- Recommended Media List (Liste des supports recommandés) (Europe) : [Papiers et papiers spéciaux d'impression recommandés - Xerox](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER

Les caractéristiques du papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité d'impression. Lors de l'impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs ci-après.

Grammage

Les magasins papier prennent en charge du papier de divers grammages. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui peut provoquer des incidents. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Grammages papier pris en charge](#).

Tuile

On appelle « tuile » la tendance du papier à se recourber. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité d'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Avant l'impression, conservez le papier dans son emballage d'origine pendant 24 à 48 heures. L'environnement dans lequel le papier est stocké doit être le même que celui de l'imprimante. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du grain

Le sens du grain correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre sens machine sur longueur (dans le sens de la longueur du papier) et sens machine sur largeur (dans le sens de la largeur du papier).

Pour connaître le sens du papier recommandé, reportez-vous à la rubrique [Grammages papier pris en charge](#).

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. La gestion du papier peut être affectée si ce dernier contient des fibres, notamment de coton.

SUPPORTS DÉCONSEILLÉS

L'utilisation des types de supports suivants est déconseillée sur l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiants ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température du module four de l'imprimante.
- Supports préimprimés exigeant un cadrage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pouce), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le cadrage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Papiers couchés (de qualité effaçable), papiers synthétiques et papiers thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.

- Papiers recyclés non conformes à la norme EN 12281:2002 (européenne).
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb).
- Formulaire ou documents composés de plusieurs parties.

STOCKAGE DU PAPIER

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les incidents papier et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21 °C (70 °F) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère et non sur le sol.
- Stockez les rames de papier sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les rames de papier individuelles.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

SÉLECTION DE FORMULAIRES PRÉIMPRIMÉS ET DE PAPIER À EN-TÊTE

- Utilisez du papier dans le sens de fabrication (grain long).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Évitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête affecte la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante.

Pour plus d'informations, consultez :

- Recommended Media List (Liste des supports recommandés) (États-Unis) : [Liste des supports recommandés - Papier et papiers spéciaux Xerox \(xeroxpaperusa.com\)](#)®.
- Recommended Media List (Liste des supports recommandés) (Europe) : [Papiers et papiers spéciaux d'impression recommandés - Xerox](#).

FORMATS DE PAPIER PRIS EN CHARGE



Remarque : Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un magasin 550+100 feuilles en tant que magasin 2, comprenant un tiroir de 550 feuilles et un chargeur multifonctions intégré de 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles du magasin 550+100 feuilles accepte les mêmes types de papier que le magasin 550 feuilles. Le chargeur multifonctions intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.

Formats de papier pris en charge

FORMAT PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	CHARGEUR MULTIFONCTIONS	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION RECTO VERSO
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pouces)	✓	x	x	✓	x
A5² 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 pouces)	x	✓	x	x	x
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pouces)	✓	✓	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pouces)	✓	✓	✓	✓	x
Oficio (Mexique)	✓	✓	✓	✓	✓

FORMAT PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	CHARGEUR MULTIFONCTIONS	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION RECTO VERSO
216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pouces)					
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pouces)	✓	x	✓	✓	x
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pouces)	✓	x	✓	✓	x
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pouces)	✓	✓	✓	✓	x
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
Universel^{2, 3} 98,4 x 148–215,9x355,6m- m (3,86 x 5,83– 8,5 x 14 pouces)	✓	x	✓	✓	x
Universel^{2, 3}	8,5 x 14 pouces)	x	x	✓	✓

FORMAT PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	CHARGEUR MULTIFONCTIONS	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION RECTO VERSO
76,2 x 127– 215,9x355,6m- m (3 x 5– 8,5 x 14 pouces)					
x					
Universel^{2,3} 148 x 210– 215,9x355,6m- m (5,83 x 8,27– 8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓	✓	x
Universel^{2,3} 210 x 250– 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 10,98 – 8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
Enveloppe 7^{3/4} 98,4x190,5mm (3,875x7,5 pou- ces)	✓	x	✓	✓	x
Enveloppe 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pouces)	✓	x	✓	✓	x
Enveloppe 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pouces)	✓	x	✓	✓	x
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pouces)	✓	x	✓	✓	x

FORMAT PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	CHARGEUR MULTIFONCTIONS	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION RECTO VERSO
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pouces)	✓	x	✓	✓	x
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pouces)	✓	x	✓	✓	x
Autre enveloppe 98,4 x 162– 176 x 250 mm (3,87 x 6,38– 6,93 x 9,84 pouces)	✓	x	✓	✓	x

¹ Chargez ce format de papier dans le magasin standard, le chargeur manuel et le chargeur multifonctions, bord long en premier.

² Chargez ce format de papier dans les tiroirs optionnels, bord court en premier.

³ Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces), à moins que le format soit indiqué par l'application.

⁴ Chargez le papier étroit, bord court en premier.

⁵ Lorsque le paramètre Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.), à moins que le format ne soit indiqué par l'application logicielle.

Types de papier pris en charge

TYPE DE PAPIER	TI-ROIR 250 FEUILLES STANDARD	MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	CHARGEUR MULTIFONCTIONS	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION RECTO VERSO
Papier ordinaire	✓	✓	✓	✓	✓
Papier fin	✓	✓	✓	✓	✓
Papier épais	✓	✓	✓	✓	✓

TYPÉ DE PAPIER	TI-ROIR 250 FEUILLES STANDARD	MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	CHARGEUR MULTIFONCTIONS	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION RECTO VERSO
Papier à entête	✓	✓	✓	✓	✓
Carte	✓	✓	✓	✓	x
Papier recyclé	✓	✓	✓	✓	✓
Bond	✓	✓	✓	✓	✓
Étiquettes	✓	✓	✓	✓	x
Paper glacé	✓	✓	✓	✓	x
Étiquettes en vinyle	✓	✓	✓	✓	x
Papier préimprimé	✓	✓	✓	✓	✓
Enveloppes	✓	x	✓	✓	x
Papier couleur	✓	✓	✓	✓	✓
Grené/Chiffon	✓	✓	✓	✓	✓
Type personnalisé 1-6	✓	✓	✓	✓	✓



Remarque :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un tiroir 550+100 feuilles en option, qui se compose d'un tiroir 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles du tiroir 550+100 feuilles en option accepte les mêmes types de papier que le tiroir 550 feuilles standard. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Les étiquettes, les enveloppes et les cartes sont toujours imprimées à vitesse réduite.
- Les étiquettes en vinyle sont prises en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle uniquement, et doivent faire l'objet de tests préalables. Certaines étiquettes en vinyle peuvent être alimentées de manière plus fiable à partir du chargeur multifonction.

Grammages papier pris en charge

MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	CHARGEUR MULTIFONC- TIONS	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION RECTO VERSO
60 à 216 g/m ² grain long (16 lb bond à 80 lb couverture)	60 à 176 g/m ² grain long (16 lb bond à 65 lb couverture)	60 à 176 g/m ² grain long (16 lb bond à 65 lb couverture)	60 à 216 g/m ² grain long (16 lb bond à 80 lb couverture)	60 à 105 g/m ² grain long (16 à 28 lb bond)



Remarque :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un tiroir 550+100 feuilles en option, qui se compose d'un tiroir 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles du tiroir 550+100 feuilles en option accepte les mêmes types de papier que le tiroir 550 feuilles standard. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Pour les grammages compris entre 60 et 176 g/m² (16 et 47 lb), il est conseillé d'utiliser du papier dont le grain est dans le sens de la longueur.
- En cas d'impression sur du papier de grammage inférieur à 75 g/m² (20 lb Bond), le type de papier doit être défini sur Papier fin. Le non-respect de cette consigne peut causer un gondolage excessif et donc entraîner des problèmes d'alimentation, en particulier dans les environnements plus humides.

Configurer, installer et paramétrer

Ce chapitre contient :

Choix d'un emplacement pour l'imprimante	50
Connexion des câbles.....	52
Appli Xerox® Easy Assist (XEA)	53
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	60
Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité	66
Exécution d'une tâche à l'aide du clavier	69
Configuration de l'imprimante pour la télécopie	70
Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique.....	76
Chargement du papier et des supports spéciaux	86
Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels	96
Installation des tiroirs optionnels.....	100
Mise en réseau.....	101


Choix d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les magasins, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.

⚡ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la circulation de l'air dans le lieu d'installation est conforme à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez l'imprimante sur une surface plane, stable et solide.
- Veuillez suivre les instructions suivantes concernant l'imprimante :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil ou à un taux d'humidité élevé
- Respecter la température recommandée et éviter les fluctuations
Température de fonctionnement : 10 à 32,2° C (50 à 90° F)
Température de stockage : 15,6 à 32,2° C (60 à 90° F)
- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

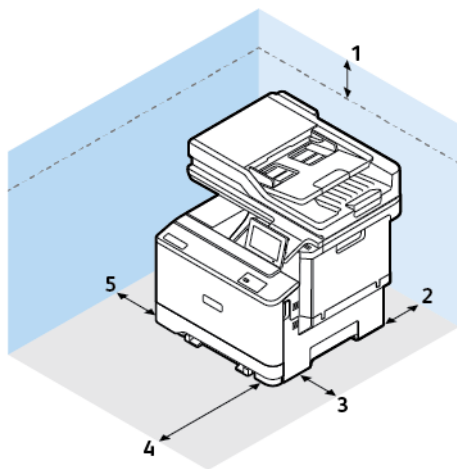

1	Haut	305 mm (12 pouces)
2	Arrière	102 mm (4 pouces)
3	Côté droit	305 mm (12 pouces)
4	Avant	508 mm (20 pouces)
5	Côté gauche	76 mm (3 pouces)



Remarque : De l'espace supplémentaire est nécessaire à droite (305 mm (12 po.)) et devant (508 mm (20 po.)) l'imprimante pour éliminer les bourrages et pour remplacer le toner et l'unité de traitement d'images.


Connexion des câbles

⚡ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, ne configurez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de rechange autorisé par le fabricant.

Avertissement—Dommages potentiels : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, lors de l'impression, ne touchez pas le câble USB, l'adaptateur réseau sans fil ou les zones de l'imprimante illustrées.

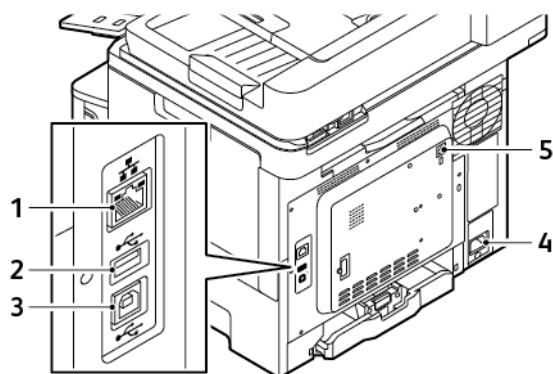

	PORT D'IMPRIMANTE	FONCTION
1	Port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
2	Port USB	Connectez un clavier ou toute option compatible.
3	Port USB de l'imprimante	Raccordez l'imprimante à l'ordinateur.
4	Prise du cordon d'alimentation	Branchez l'imprimante sur une prise électrique.
5	Port LINE	Connectez l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant d'accéder à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.

Appli Xerox® Easy Assist (XEA)

L'appli Xerox Easy Assist vous permet d'accéder à l'imprimante et de la configurer depuis votre smartphone. Pour accéder à l'imprimante depuis votre smartphone, téléchargez et installez l'appli Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile. En installant l'appli Xerox Easy Assist sur votre smartphone, vous pouvez installer facilement votre nouvelle imprimante, gérer sa configuration, afficher les alertes indiquant les besoins en consommables et en commander, et obtenir une assistance en direct pour le dépannage.

Pour installer l'appli Xerox Easy Assist sur votre smartphone, vous devez scanner un code QR ou chercher l'appli dans l'Apple App Store ou Google Play Store. Il existe deux types de codes QR XEA :

- **Code QR pour acquérir l'appli XEA** : Ce code QR est destiné à l'installation initiale de l'appli. Pour installer l'appli Xerox Easy Assist initialement, vous devez scanner ce code QR avec l'appareil photo de votre smartphone. Vous trouverez ce code QR sur l'emballage ou le *guide d'installation* fourni avec l'imprimante.
- **Code QR pour connecter l'appareil mobile à l'imprimante** : Ce code QR permet de configurer une connexion réseau sans fil entre le smartphone et l'imprimante. Par exemple, une connexion à Wi-Fi Direct. Pour les imprimantes à écran tactile, vous trouverez ce code QR sur le panneau de commandes dans l'assistant d'installation. Ce code QR donne toutes les informations requises pour connecter votre smartphone et l'imprimante sans avoir à saisir d'informations techniques manuellement. Pour vous connecter à l'imprimante, scannez ce code QR dans l'appli Xerox Easy Assist. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Après l'installation initiale : Connexion à l'appli Xerox Easy Assist pour les imprimantes existantes](#).

Si l'imprimante a une connexion Internet, vous pouvez vous connecter à l'appli XEA dans votre smartphone en saisissant l'adresse IP de l'imprimante.

L'appli Xerox Easy Assist permet principalement de :

Configurer une nouvelle imprimante

Si vous disposez du code QR ou de l'adresse IP, vous pouvez configurer une nouvelle imprimante Xerox en utilisant l'appli Xerox Easy Assist. Sur l'écran Mes imprimantes dans l'appli, touchez l'icône **+**, puis **Unbox a New Printer** (Déballer une nouvelle imprimante). Suivez les instructions à partir de l'appli.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Ajout de plusieurs imprimantes à l'appli Xerox Easy Assist](#).

Alertes

L'application Xerox Easy Assist peut vous avertir de toute erreur ou de tout problème dans l'imprimante. Pour afficher l'énoncé de l'erreur, touchez l'icône de la **sonnette**.

État de l'imprimante

L'état affiche les informations relatives à l'imprimante, telles que la disponibilité de l'imprimante, le niveau de toner et l'état du magasin papier pour chaque bac. Pour voir des informations supplémentaires sur l'état de l'imprimante, appuyez sur l'icône **(i)**. Quand vous avez un fournisseur attitré, pour commander du toner, sélectionnez l'icône **Toner**, puis touchez **Reorder** (Commander à nouveau).

Commande de consommables

Vous pouvez commander des pièces et des consommables via l'application Xerox Easy Assist. Si le niveau de toner semble faible, pour en commander à nouveau, sélectionnez **Order Supplies** (Commander des consommables). Vous pouvez ajouter votre fournisseur et commander des consommables chez lui. Quand vous appuyez sur **Order Supplies**, si aucun fournisseur n'est configuré dans l'appli, un message vous invite à en ajouter un. Dans le message, appuyez sur **Add Supplier** (Ajouter fournisseur) et suivez les instructions. Les

instructions vous amènent à **Device Settings (Paramètres de l'appareil) > Supplier Profile (Profil de fournisseur)**. Sur la page Supplier Profile, renseignez les détails de votre fournisseur, tels que nom, coordonnées, numéro de téléphone et site Web. Une fois votre fournisseur configuré, appuyez sur **Buy** (Acheter). Cela vous amène à la page web de votre fournisseur de consommables.

Xerox Retail Store est votre option par défaut pour commander des consommables directement chez Xerox. Par ailleurs, sur la page Order Supplies, vous pouvez voir le plan consommables (Supplies Plan) et le journal des consommables (Supplies Log) de votre imprimante.

Impression

Vous pouvez effectuer un travail d'impression via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Imprimer**. Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer à partir de votre appareil mobile, confirmez les paramètres d'impression, puis touchez **Imprimer**.

Paramètres de l'appareil

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de votre imprimante à partir de l'onglet **Paramètres de l'appareil**. Si vous n'avez pas défini de mot de passe lors de la configuration initiale, vous devez le faire pour afficher ou modifier les paramètres existants de l'imprimante. L'onglet **Paramètres de l'appareil** inclut :

- **À propos de**
- **Langue**
- **Configuration Wi-Fi**
- **Mesures**
- **Date et heure**
- **Son**
- **Économie d'énergie**
- **Profil de fournisseur**
- **Fax** (le cas échéant)
- **Mot de passe administrateur**

Assistance technique

Vous pouvez demander de l'aide et trouver des solutions aux problèmes liés à l'imprimante via l'appli Xerox Easy Assist. **Assistance technique** inclut les services suivants :

- **Self Serve** (Libre service) : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Self Serve**. L'option libre service ouvre une page CareAR Instruct. L'appli CareAR Instruct vous permet de télécharger, apprendre et rechercher des informations sur l'imprimante.
- **Chat** : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Chat**. Vous serez mis en relation avec un chatbot en direct pour l'Agent d'assistance de Xerox.
- **Printer's Website** (Site Web de l'imprimante) : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Printer's Website**. Vous êtes amené(e) à une nouvelle page Additional Printer Settings (Paramètres d'imprimante supplémentaires). Vous pouvez voir la configuration complète de l'imprimante et accéder à son site Web. La page Paramètres d'imprimante supplémentaires a également une option **Share Link** (Lien de partage). Pour recevoir l'adresse IP de l'imprimante et d'autres détails sur votre adresse e-mail, appuyez sur **Share Link**.

- **Set Up My Computer** (Configurer mon ordinateur) : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Set Up My Computer**. Vous pouvez télécharger les pilotes d'impression et de numérisation pour votre imprimante via l'appli Xerox Easy Assist. Dans le champ Email, tapez votre adresse e-mail enregistrée, puis appuyez sur l'icône **+** pour ajouter votre e-mail. Pour télécharger et installer les pilotes d'impression et de numérisation, l'application envoie un lien rapide à votre adresse électronique.
- **Imprimer une page de test** : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Imprimer une page de test**. Vous pouvez imprimer une page de test qui comporte des informations utiles sur votre imprimante, et vérifier les paramètres.
- **Sustainability** (Développement durable) : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Sustainability**. Vous êtes amené(e) à une nouvelle page pour Xerox Sustainability Efforts (Efforts de développement durable Xerox). Vous pouvez voir les informations de gestion des déchets (Waste), les données d'hygiène et sécurité (Health & Safety) et les autres initiatives (Other Initiatives). Vous pouvez accéder à la page Xerox Sustainability ([Environmental Health & Sustainability - Xerox](#)) dans le navigateur par défaut de votre appareil mobile.

Supprimer une imprimante

Vous pouvez supprimer une imprimante à partir de l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez une imprimante, puis touchez **Remove From My Printers** (Retirer de mes imprimantes).

AVANT D'INSTALLER L'IMPRIMANTE : CONFIGURATION INITIALE AVEC L'APPLI XEROX® EASY ASSIST

Pour procéder à la configuration initiale et installer l'appli Xerox Easy Assist pour la première fois, faites ce qui suit :

1. Pour la configuration initiale lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois, l'écran de configuration initiale apparaît. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez votre **Langue** et touchez **Suivant**.
L'écran de l'application Xerox Easy Assist Mobile apparaît.
 - b. Pour utiliser votre appareil mobile pour configurer et gérer votre imprimante, touchez **Oui**.
L'écran Obtenir l'application apparaît pour confirmer le type d'appareil mobile que vous utilisez. Choisissez une option :
 - **iOS** : Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre iPhone, sélectionnez cette option.
 - **Android** : Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile Android, sélectionnez cette option.
 - **J'ai l'application** : Si vous avez déjà installé l'application Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile, sélectionnez cette option.
2. Si vous avez sélectionné l'option iOS ou Android, un écran apparaît pour vous aider à télécharger l'appli. Sur le panneau de commandes, touchez l'option **Afficher le code QR**.

Un écran apparaît avec le code QR. Pour installer l'appli, scannez le code QR avec l'appareil photo de votre smartphone.

3. Téléchargez et installez l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone :
 - Pour les téléphones Android : Allez sur Google Play Store, puis recherchez l'application Xerox Easy Assist.
 - Pour les téléphones iOS ou iPhones : Allez sur Apple App Store, puis recherchez l'application Xerox Easy Assist.
4. Lorsque vous installez l'application pour la première fois sur votre smartphone, quand le Contrat de licence utilisateur final (CLUF) apparaît, touchez **Je suis d'accord**.



Remarque : L'appli Xerox Easy Assist contient des instructions qui vous permettent de déballer l'imprimante de son carton d'expédition. Pour voir une vidéo sur le déballage de l'imprimante, scannez le code QR de la boîte d'emballage ou du *guide d'installation* fourni avec votre imprimante à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone. Acceptez le contrat de licence utilisateur final (CLUF), puis suivez les instructions qui apparaissent sur l'appli.

5. Pour configurer une nouvelle imprimante à partir de votre appli XEA de smartphone, sur l'écran Ajouter une imprimante, sélectionnez **Unbox a New Printer** (Déballer une nouvelle imprimante). Suivez les instructions qui s'affichent sur l'appli.

La page Select Printer Model (Sélectionner le modèle d'imprimante) apparaît.

6. Sélectionnez votre modèle d'imprimante dans la liste d'imprimantes valides.

Un écran de bienvenue apparaît pour Xerox Easy Assist.

7. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Help Me Unpack My Printer** (Aidez-moi à déballer mon imprimante) : sélectionnez cette option pour voir les instructions qui vous permettent de déballer l'imprimante de son carton d'expédition.
 - **I've Unpacked My Printer** (J'ai déballé mon imprimante) : sélectionnez cette option pour connecter l'appli XEA à l'imprimante.
8. Dans l'appli, appuyez sur **I've Unpacked My Printer** (J'ai déballé mon imprimante).

9. Pour vous connecter avec l'imprimante, les options suivantes apparaissent dans l'appli :

- Connexion manuelle (Manual Connection) :
 - **Scanner le code QR** (Scan QR Code) : cette option vous permet de vous connecter à l'imprimante en scannant le code QR. Dans l'appli, appuyez sur **Scan QR Code**, puis suivez les instructions qui apparaissent sur l'appli. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, pour vous connecter à l'appli, appuyez sur l'option **Afficher le code QR**. Le deuxième code QR ou le Code Connect-QR apparaît. Scannez le code QR via l'appli Xerox Easy Assist. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'appli.

Lorsque la connexion est configurée, votre smartphone et l'imprimante partagent le même réseau sans fil, temporairement.

- **Enter IP Address**: cette option vous permet de vous connecter à l'imprimante en saisissant l'adresse IP de l'imprimante. Connectez l'imprimante à un réseau ou à Internet avec un câble Ethernet. Suivez les instructions de l'appli pour trouver l'adresse IP de l'imprimante. Une fois l'adresse IP localisée, appuyez sur **Enter IP Address**. Saisissez l'adresse IP dans le champ Ajouter une imprimante de l'appli XEA, puis appuyez sur **OK**.
- Connexion rapide – Recherche d'appareils : une fois l'imprimante connectée à Internet grâce à la connexion rapide (Quick Connection), l'appli XEA recherche les imprimantes à proximité.

10. Avec l'aide de l'application Xerox Easy Assist, indiquez les paramètres généraux et enregistrez l'imprimante sur le réseau.

Les paramètres généraux incluent Mot de passe Admin, Connectivité, Mesures, Date et heure, Son, Paramètres du mode économie d'énergie et plus encore.



Remarque : Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau sans fil ou filaire que l'imprimante et qu'ils peuvent communiquer une fois la configuration terminée.

11. Pour terminer la configuration initiale dans l'application, saisissez les informations nécessaires pour votre imprimante, puis touchez **Terminer la configuration**.

L'écran Bienvenue s'affiche.

Une fois la configuration initiale terminée, avec l'application Xerox Easy Assist, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Configurer une nouvelle imprimante
- Vérifier l'état de l'imprimante
- Commander des consommables
- Télécharger des pilotes d'impression et de numérisation
- Imprimer
- Obtenir un dépannage
- Accéder au site Web de l'imprimante
- Accéder aux informations d'environnement, hygiène et sécurité
- Retirer une imprimante de la liste Mes imprimantes de l'appli XEA

Pour les fonctions de l'appli Xerox Easy Assist, consultez [Appli Xerox® Easy Assist \(XEA\)](#).

APRÈS L'INSTALLATION INITIALE : CONNEXION À L'APPLI XEROX EASY ASSIST POUR LES IMPRIMANTES EXISTANTES

Pour installer et utiliser l'appli Xerox Easy Assist (XEA) pour une imprimante déjà installée et connectée à votre réseau, vous pouvez utiliser le code QR sur le panneau de commande.

Connexion par code QR :

1. Téléchargez l'appli Xerox Easy Assist (XEA) dans l'Apple App Store ou Google Play Store.
2. Sur la page Ajouter des imprimantes appuyez sur **Connect to Existing Printer**.
3. Sélectionnez votre modèle d'imprimante dans la liste d'imprimantes valides.
4. L'appli recherche des imprimantes sur le réseau. Vous pouvez sauter ce processus. Pour vous connecter à l'aide d'un code QR, appuyez sur **Skip** (Ignorer), puis sur **Add a Printer** (Ajouter une imprimante).
5. Sur l'écran Connect to Existing Printer (Se connecter à une imprimante existante), appuyez sur **Scan QR Code** (Scanner le code QR). Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Help Me Find the QR Code** (M'aider à trouver le code QR) : sélectionnez cette option et suivez les instructions pour trouver le code QR sur le panneau de commande de l'imprimante.
 - **I'm Ready to Scan** (Je suis prêt(e) à scanner) : sélectionnez cette option lorsque vous avez trouvé le code QR sur le panneau de commande de l'imprimante et que vous êtes prêt(e) à le scanner avec l'appli.
6. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la barre d'état en haut de l'écran d'accueil pour accéder au Centre de notification.
7. Depuis le Centre de notification, appuyez sur l'icône de code QR pour **Connecté(e) au réseau**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour **Connecter à l'appli mobile Xerox Easy Assist** (Connect to Xerox Easy Assist Mobile App) qui affiche le Connect QR Code.
8. Scannez le code QR à l'aide de l'appli XEA. Cela ajoute votre imprimante à la liste Mes imprimantes dans l'appli XEA.

Connexion par adresse IP :

1. Téléchargez l'appli Xerox Easy Assist (XEA) dans l'Apple App Store ou Google Play Store.
2. Sur la page Ajouter des imprimantes appuyez sur **Connect to Existing Printer**.
3. Sélectionnez votre modèle d'imprimante dans la liste d'imprimantes valides.
4. L'appli recherche des imprimantes sur le réseau. Vous pouvez sauter ce processus. Pour vous connecter à l'aide d'une adresse IP, appuyez sur **Ignorer**, puis sur **Ajouter une imprimante**.
5. Sur l'écran Connect to Existing Printer, appuyez sur **Enter IP Address** (Saisir une adresse IP). Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Help Me Find the IP Address** (M'aider à trouver l'adresse IP) : sélectionnez cette option et suivez les instructions pour trouver l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande.
 - **Enter IP Address**: sélectionnez cette option si vous avez trouvé l'adresse IP de l'imprimante et que vous êtes prêt(e) à la saisir dans l'appli.

6. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, référez-vous à l'adresse IP sur la barre d'état en haut de l'écran d'accueil de l'imprimante.
7. Saisissez l'adresse IP dans l'écran Ajouter une imprimante de l'appli XEA, puis appuyez sur **OK**. Cela ajoute votre imprimante à la liste Mes imprimantes dans l'appli XEA.

AJOUT DE PLUSIEURS IMPRIMANTES À L'APPLI XEROX EASY ASSIST

Si votre imprimante est déjà configurée sur votre réseau et que la configuration initiale est terminée, vous pouvez, via l'application XEA, ajouter l'imprimante directement à la liste Mes imprimantes. Vous pouvez voir l'état de l'imprimante, obtenir des pilotes d'impression et bénéficier de l'assistance du Chatbot. Pour ajouter des imprimantes qui se trouvent sur le réseau, ouvrez la page d'accueil de l'appli XEA dans votre smartphone. Sur l'écran Mes imprimantes, appuyez sur l'icône **+** ou **Ajouter** en haut de l'écran. Référez-vous aux options suivantes :

- **Configurer une nouvelle imprimante** : Pour configurer une nouvelle imprimante à partir de votre appli XEA de smartphone, sur l'écran Ajouter une imprimante, sélectionnez **Unbox a New Printer** (Déballer une nouvelle imprimante). Suivez les instructions qui apparaissent sur le panneau de commandes de l'imprimante et sur votre appareil mobile.
- **Ajout d'une imprimante existante** : Pour ajouter une imprimante existante déjà connectée au réseau, sur l'écran Ajouter une imprimante, sélectionnez **Connect to Existing Printer** (Connecter à une imprimante existante). Suivez les instructions qui apparaissent sur le panneau de commandes de l'imprimante et sur votre appareil mobile.

Vous pouvez ajouter une imprimante en suivant l'une des méthodes suivantes :


- **QR Code** (Code QR) : Pour scanner le Code QR de l'imprimante avec le scanner de l'appli XEA, appuyez sur **Code QR**. Pour trouver le Code QR de l'imprimante, consultez [Après l'installation initiale : Connexion à l'appli Xerox Easy Assist pour les imprimantes existantes](#).
- **Adresse IP** : Pour vous connecter à l'imprimante en saisissant l'adresse IP manuellement, appuyez sur **Adresse IP**. Entrez l'adresse IP de l'imprimante, puis appuyez sur **OK**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Après l'installation initiale : Connexion à l'appli Xerox Easy Assist pour les imprimantes existantes](#).
- **Trouver les imprimantes réseau à proximité** : Une fois votre smartphone connecté au même réseau sans fil ou filaire que l'imprimante, pour Quick Connection (Connexion rapide), l'appli cherche les imprimantes à proximité sur votre réseau.
 - Si l'appli trouve l'imprimante, vous pouvez la sélectionner et l'ajouter directement.
 - Si l'appli ne parvient pas à trouver l'imprimante que vous recherchez, vous pouvez l'ajouter en saisissant son adresse IP.





Remarque : Si l'imprimante et l'appareil mobile ne peuvent pas communiquer, assurez-vous qu'ils sont sur le même réseau.


Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

UTILISATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

 Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

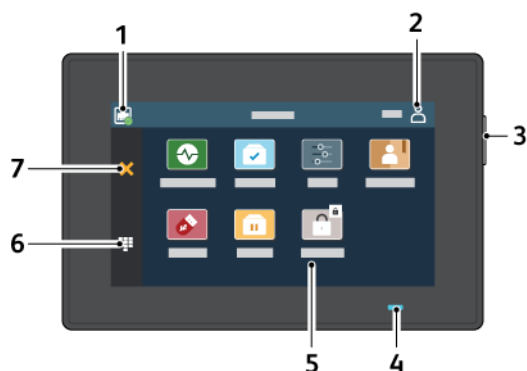

	ICÔNE	FONCTION
1	État de la connexion sans fil	Ce bouton indique l'état de la connectivité réseau.
2	Profil utilisateur	La sélection du bouton Profil utilisateur sur l'écran tactile du panneau de commande permet de se connecter et de s'identifier sur l'imprimante. Pour accéder aux fonctions de l'imprimante, connectez-vous à l'aide de vos identifiants utilisateur. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, contactez votre administrateur système.
3	Marche/Arrêt	Allumer ou éteindre l'imprimante.  Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt pendant 5 secondes. Configurer l'imprimante en mode Veille. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.

	ICÔNE	FONCTION
4	Voyant d'état	<p>Ce voyant clignote en bleu ou en orange pour indiquer l'état de l'imprimante.</p> <p>Bleu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clignote en bleu une fois pour l'authentification par carte en cas de retard de la réponse du serveur distant. <p> Remarque : Certains lecteurs de carte ne sont pas compatibles avec cette fonction.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clignote en bleu deux fois et lentement pour indiquer la fin d'un travail. • Clignote en bleu rapidement lors de la mise sous tension de l'imprimante ou pour signaler la détection d'une opération AirPrint d'identification d'imprimante, le cas échéant. <p>Orange :</p> <p>Clignote en orange pour signaler une condition d'erreur ou un avertissement exigeant votre attention ou celle de l'administrateur système. Par exemple, cette couleur peut indiquer l'absence de toner, un incident papier ou l'absence de papier pour le travail en cours.</p>
5	Affichage avec écran tactile	L'écran affiche des informations et permet d'accéder aux fonctions et aux applis de l'imprimante, notamment État/Consommables, File de travaux, Paramètres et Lecteur USB.
6	Clavier virtuel	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
7	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter la tâche en cours de l'imprimante.

PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes écran accueil visibles**.
3. Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - Pour ajouter une icône à l'écran d'accueil, sélectionnez la case à cocher correspondante, puis cliquez sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer une icône de l'écran d'accueil, désélectionnez la case à cocher correspondante, puis cliquez sur **Enregistrer**.

CONFIGURATION DE LA FONCTION SCAN CENTER

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Scan Center**.
2. Sélectionnez et créez une destination, puis configurez les paramètres.



Remarque :

- Lors de la création d'une destination réseau, assurez-vous de valider et de régler les paramètres pour ne plus obtenir aucune erreur.
 - Seules les destinations créées à partir du serveur Web intégré sont enregistrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec la solution.
3. Appliquez les modifications.

CRÉATION D'UN RACCOURCI

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Centre de raccourcis**.



Remarque : Le nom et l'icône peuvent être différents. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

2. Sélectionnez une fonction de l'imprimante, puis touchez **Créer un raccourci**.



Remarque : La fonction Secure Email (Courrier électronique sécurisé) n'est pas prise en charge.

3. Configurez les paramètres, puis touchez **Enregistrer**.
4. Saisissez un nom de raccourci unique.



Remarque : Pour éviter que les noms soient tronqués sur l'écran d'accueil, saisissez 25 caractères maximum.

5. Touchez **OK**.

L'application génère automatiquement un numéro de raccourci unique.

 Remarque : Pour démarrer le raccourci, touchez l'icône de pavé numérique, puis touchez # et saisissez le numéro de raccourci.

CONFIGURATION DE LA FONCTION DE COPIE DE CARTE

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

 Remarque :


- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Applications > Copie de carte > Configurer**.

 Remarque :

- Vérifiez que l'icône d'affichage est activée.
- Vérifiez que les paramètres de courrier électronique et les paramètres de partage réseau sont configurés.
- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.

3. Appliquez les modifications.

 Remarque : Vous avez besoin d'un disque dur d'imprimante ou d'un lecteur de stockage intelligent pour numériser plusieurs cartes.

UTILISATION DE LA PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'activer et de configurer les paramètres d'écran de veille, de diaporama et de papier peint. Sur le serveur Web intégré, cliquez sur **Applications > Personnalisation de l'affichage > Configurer**.

Gestion de l'écran de veille et des images de diaporama

1. Sur le serveur Web intégré, cliquez sur **Applications > Personnalisation de l'affichage > Configurer**.

2. Dans la section Ecran de veille et images de diaporama, ajoutez, modifiez ou supprimez une image.

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images.
- Une fois activées, les icônes d'état apparaissent sur l'écran de veille uniquement lorsqu'il existe des erreurs, des avertissements ou des notifications basées sur le cloud.

3. Appliquez les modifications.

Changement de l'image du papier peint

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Modifier le papier peint**.
2. Sélectionnez une image à utiliser.
3. Appliquez les modifications.

Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash

1. Insérez un lecteur flash dans le port USB situé à l'avant.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Diaporama**.



Remarque : Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

GESTION DES SIGNETS

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Signets > Ajouter un signet**, puis saisissez le nom d'un signet.
3. Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
 - Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez monSiteWeb.com/exemple.pdf au lieu de 123.123.123.123/exemple.pdf. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom courant (CN) du certificat de serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur CN du certificat de serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
 - Pour FTP, saisissez l'adresse correspondante. Par exemple, monServeur/monRépertoire. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
 - Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, monServeur/monPartage/monFichier.pdf. Saisissez le nom de domaine réseau.
 - Le cas échéant, sélectionnez le type d'authentification pour les protocoles FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.



Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de dossiers

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.



Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.






Remarque : Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, reportez-vous à la section [Création de signets](#).

GESTION DES CONTACTS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Carnet d'adresses**.
2. Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - Pour ajouter un contact, touchez **Menu** en haut de l'écran, puis **Créer un contact**. Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès à l'application.
 - Pour supprimer un contact, touchez **Menu** en haut de l'écran, touchez **Supprimer les contacts**, puis sélectionnez le contact en question.
 - Pour modifier les informations d'un contact, touchez son nom.
 - Pour créer un groupe, touchez **Menu** en haut de l'écran, puis **Créer un groupe**. Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès à l'application.
 - Pour supprimer un groupe, touchez **Menu** en haut de l'écran, touchez **Supprimer les groupes**, puis sélectionnez le groupe en question.
 - Pour modifier un groupe de contacts, touchez **GROUPE**, puis sélectionnez un nom de groupe. Pour sélectionner l'action que vous souhaitez effectuer, appuyez de nouveau sur **Menu**.
3. Appliquez les modifications.


Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité

-  Remarque : Le clavier est la méthode préférée pour utiliser les fonctions d'accessibilité.
-  Remarque : Pour savoir comment parcourir l'écran à l'aide du clavier, rendez-vous sur www.xerox.com pour consulter le *Guide d'accessibilité* de votre imprimante.
-  Remarque : Le réglage du débit de parole, du volume du casque et du volume du haut-parleur est plus efficace lorsqu'il est effectué au moyen du clavier.

ACTIVATION DE L'ASSISTANCE VOCALE

Sur le clavier

1. Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.

 Remarque : Pour les modèles d'imprimante sans haut-parleurs intégrés, utilisez un casque pour entendre le message.

2. Appuyez sur **Tabulation** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton OK, puis appuyez sur **Entrée**.
 - L'assistance vocale prend en charge un nombre limité de langues.
Les langues prises en charge sont les suivantes : allemand, anglais, espagnol, français ou italien.
 - Le clavier est la méthode préférée pour utiliser les fonctions d'accessibilité.

DÉSACTIVATION DE L'ASSISTANCE VOCALE

Pour désactiver l'assistance vocale, procédez de l'une des manières suivantes :

- Sur le clavier, appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'imprimante en mode Veille ou Veille prolongée.




ACTIVATION DU MODE AGRANDISSEMENT


1. Sur le clavier, appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
2. Utilisez la touche **Tab** pour activer ou désactiver le mode Agrandissement.

Pour plus d'informations sur la navigation sur un écran agrandi, reportez-vous à la section [Zoom et panoramique sur l'écran à l'aide de gestes](#).

ZOOM ET PANORAMIQUE SUR L'ÉCRAN À L'AIDE DE GESTES

 Remarque : Les gestes s'appliquent uniquement lorsque l'assistance vocale est activée.

-  Remarque : Activez l'agrandissement pour utiliser les gestes de zoom et de panoramique.
-  Remarque : Utilisez un clavier physique pour saisir les caractères et régler certains paramètres.
-  Remarque : Si le geste ne fonctionne pas, appuyez plus fort.

GESTE	FONCTION
Trois pressions avec un doigt	Effectuer un zoom avant ou arrière sur du texte et des images.
Panoramique	Accéder à des parties de l'image agrandie qui dépassent les limites de l'écran.  Remarque : Utilisez deux doigts pour faire glisser une image agrandie.

A L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN

Lorsque le clavier virtuel s'affiche, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :


- Appuyez sur une touche pour annoncer et saisir le caractère dans le champ.
- Faites glisser un doigt sur différents caractères pour annoncer et saisir le caractère dans le champ.
- Touchez une zone de texte à l'aide de deux doigts pour annoncer les caractères dans le champ.
- Appuyez sur **Retour arrière** pour supprimer des caractères.

RÉGLAGE DU DÉBIT DE PAROLE DE L'ASSISTANCE VOCALE

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Débit de parole**.
2. Sélectionnez le débit de parole.

RÉGLAGE DU VOLUME PAR DÉFAUT DU CASQUE

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité**.
2. Réglez le volume du casque.

-  Remarque : Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la sortie du mode Accessibilité, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

RÉGLAGE DU VOLUME PAR DÉFAUT DU HAUT-PARLEUR INTERNE

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône de **pavé numérique**.
2. Réglez le volume.



Remarque :

- Si le mode silencieux est activé, les alertes sonores sont désactivées. Ce paramètre ralentit également l'imprimante.
- Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la sortie du mode Accessibilité, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

ACTIVATION DES CODES PIN (NUMÉROS D'IDENTIFICATION PERSONNELS) OU DES MOTS DE PASSE PARLÉS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Énoncer les mots de passe/ codes PIN**.
2. Activez le paramètre.

Exécution d'une tâche à l'aide du clavier

Les tâches suivantes sont des exemples de tâches lancées à partir de l'écran d'accueil.

RÉALISATION DE COPIES

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.



Remarque : Lorsque vous chargez un document dans le chargeur automatique de documents, ajustez les guide-papiers.

2. Appuyez sur **Tab** sur le clavier pour déplacer le curseur de sélection sur l'icône **Copie**, puis appuyez sur **Entrer**.
3. Entrez le nombre de copies.
4. Appuyez sur **Tabulation** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton **Copier**, puis appuyez sur **Entrer**.

ENVOI DE TÉLÉCOPIES

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.



Remarque : Lorsque vous chargez un document dans le chargeur automatique de documents, ajustez les guide-papiers.

2. Appuyez sur **Tab** sur le clavier pour déplacer le curseur de sélection sur l'icône Télécopie, puis appuyez sur **Entrer**.
3. Entrez le numéro de fax du destinataire.
4. Appuyez sur **Tab** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton **Télécopier**, puis appuyez sur **Entrer**.

ENVOI D'UN COURRIER ÉLECTRONIQUE

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.




Remarque : Lorsque vous chargez un document dans le chargeur automatique de documents, ajustez les guide-papiers.

2. Appuyez sur **Tab** sur le clavier pour déplacer le curseur de sélection sur l'icône Courriel, puis appuyez sur **Entrer**.
3. Saisissez l'adresse électronique du destinataire.
4. Appuyez sur **Tab** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton **Envoyer**, puis appuyez sur **Entrer**.

Configuration de l'imprimante pour la télécopie

- Les méthodes de connexion suivantes s'appliquent uniquement dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, décochez la case de la fonction Télécopie, ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis sélectionnez **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction de télécopie est activée, mais n'est pas entièrement configurée.

Avertissement ! Lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.

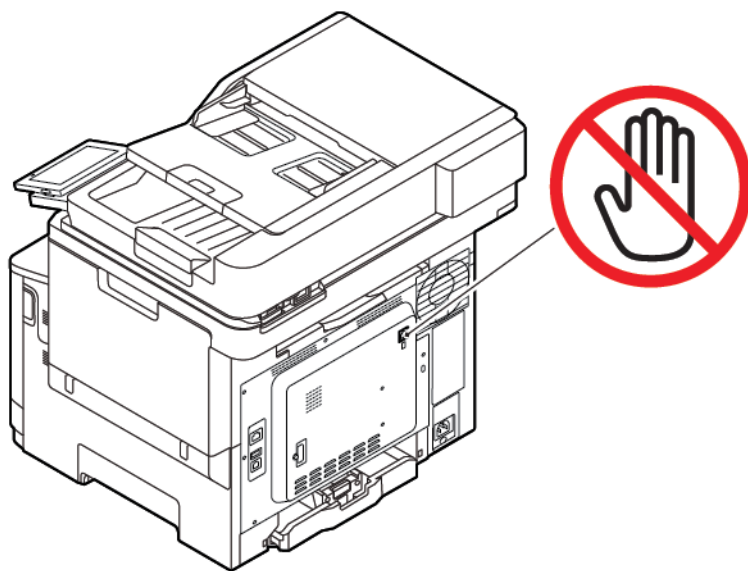

CONFIGURATION DE LA FONCTION DE TÉLÉCOPIE

1. Sur le panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Préférences > Exécuter la configuration initiale
2. Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.
3. Sur l'écran Avant de commencer, sélectionnez **Modifier les paramètres et continuer avec l'assistant**.
4. Sur l'écran Configuration du serveur de télécopie/messagerie, saisissez les informations requises.
5. Terminez la configuration.

Utilisation de l'assistant de configuration de la télécopie sur l'imprimante

- Cet assistant ne s'affiche que lorsque la télécopie analogique n'est pas encore configurée.
 - L'assistant ne configure que le fax analogique. Pour configurer les autres modes fax, allez à **Paramètres > Fax > Configuration fax**.
 - Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour du micrologiciel](#).
1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
 2. Saisissez le nom du télécopieur, puis touchez **OK**.
 3. Saisissez le numéro du télécopieur, puis touchez **OK**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
2. Configurez les paramètres.

Utilisation du serveur Web intégré

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Pour afficher l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
3. Configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOPIE À L'AIDE D'UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE STANDARD



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.




ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage.




ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au RTCP. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

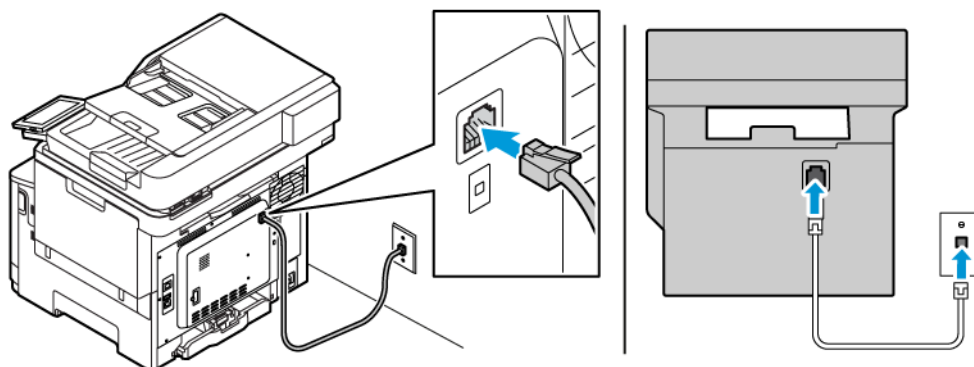


1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
 2. Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
 - Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : l'imprimante partage la ligne avec un répondeur

 Remarque : Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée pour l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies, même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

Diverses configurations pour un branchement à différentes prises murales.

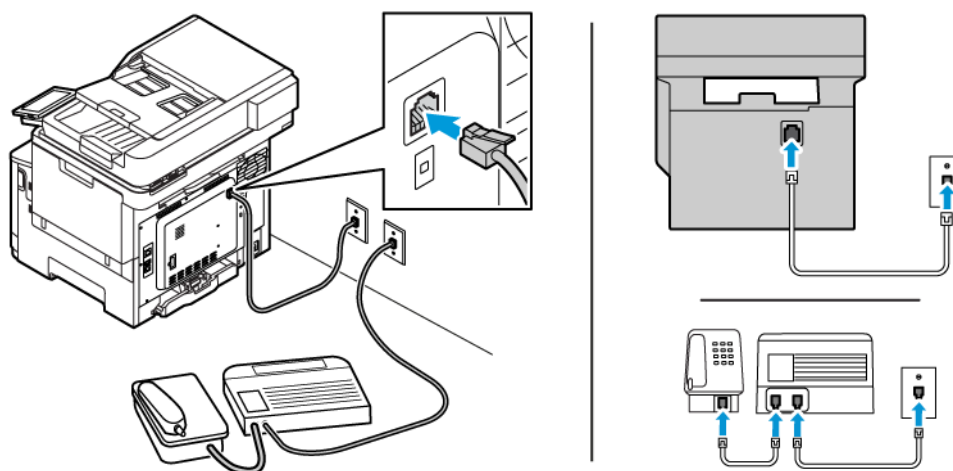

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre « Sonneries avant réponse de l'imprimante » sur six.

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOPIE DANS DES PAYS OU RÉGIONS OÙ LES PRISES MURALES ET FICHES DE TÉLÉPHONE SONT DIFFÉRENTES


ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage.


Avertissement ! Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au RTCP. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.




Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11

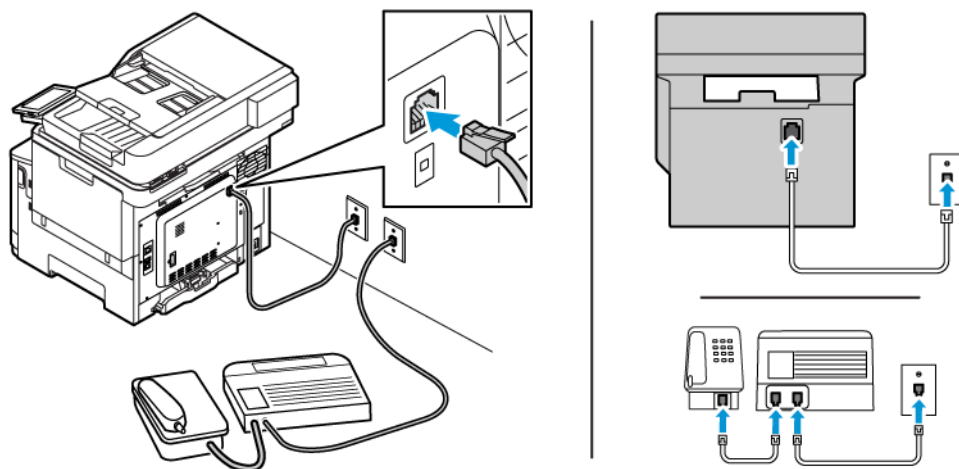

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
3. Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

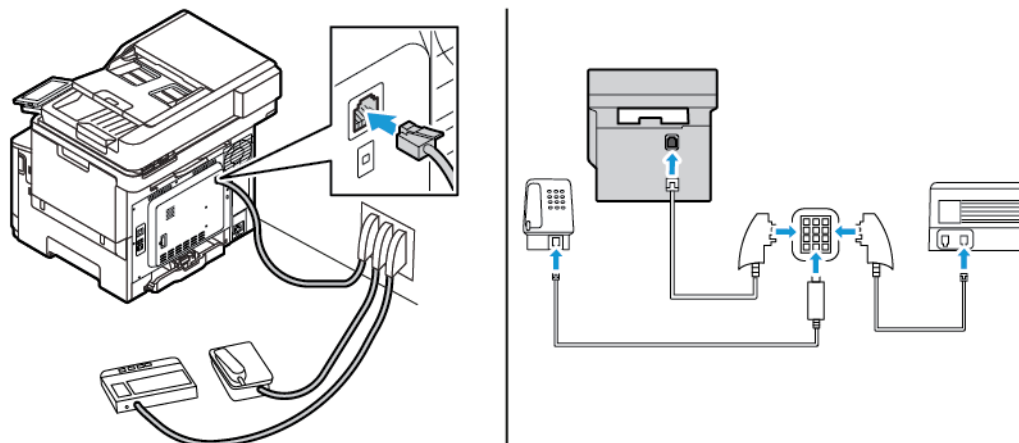

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
3. Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

CONNEXION À UN SERVICE DE SONNERIE DISTINCTE

Un service de sonnerie distincte vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

1. À partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopies > Contrôles admin > Réponse activée.
2. Sélectionnez une sonnerie.
3. Appliquez les modifications.

DÉFINITION DE LA DATE ET L'HEURE DES TÉLÉCOPIES

1. Sur le panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer.
2. Configurez les paramètres.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES D'HEURE D'ÉTÉ

1. Sur le panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer.
 Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
2. Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire approprié.
3. Configurez les paramètres.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU HAUT-PARLEUR DU TÉLÉCOPIEUR

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres du haut-parleur.**
2. Procédez comme suit :
 - Réglez le mode Haut-parleur sur **Toujours activé.**
 - Réglez le volume du haut-parleur sur **Élevé.**
 - Activez le volume de la sonnerie.

Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique

Configurez les paramètres du protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour envoyer un document numérisé par courrier électronique. Les paramètres varient selon les fournisseurs de service de messagerie.

Avant de commencer, assurez-vous que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.

UTILISATION DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION DU COURRIER ÉLECTRONIQUE DE L'IMPRIMANTE

Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour du micrologiciel](#).

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Courrier électronique**.
2. Touchez et saisissez votre adresse électronique.
3. Saisissez le mot de passe.
 - En fonction de votre fournisseur de services de messagerie, saisissez le mot de passe de votre compte, le mot de passe de l'appli ou le mot de passe d'authentification. Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la liste [Fournisseurs de service de messagerie](#), puis recherchez Mot de passe du périphérique.
 - Si votre fournisseur ne figure pas dans la liste, contactez-le et demandez-lui les paramètres de la passerelle SMTP principale, du port de la passerelle SMTP principale, utiliser SSL/TLS et l'authentification du serveur SMTP.
4. Touchez **OK**.

UTILISATION DU MENU PARAMÈTRES DE L'IMPRIMANTE

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Courrier électronique > Configuration de la messagerie**.
2. Configurez les paramètres.
 - Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la liste [Fournisseurs de service de messagerie](#).
 - Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez-lui les paramètres.


UTILISATION DU SERVEUR WEB INTÉGRÉ

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Courrier électronique > Configuration de la messagerie**.


3. Configurez les paramètres.
 - Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la liste [Fournisseurs de service de messagerie](#).
 - Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez-lui les paramètres.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

FOURNISSEURS DE SERVICE DE MESSAGERIE



Pour déterminer les paramètres SMTP de votre fournisseur de services de messagerie, utilisez les tableaux ci-après.

 Remarque : Pour chaque fournisseur de services de messagerie, le numéro de port peut être différent en fonction de la passerelle SMTP primaire.


Gmail™

 Remarque : Assurez-vous que la vérification en deux étapes est activée sur votre compte Google.

Pour activer la vérification en deux étapes, accédez à la page [Sécurité du compte Google](#) et connectez-vous à votre compte, puis dans la section Connexion à Google, cliquez sur **Vérification en deux étapes**.

PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.gmail.com
Port de la passerelle SMTP principale	587  Remarque : Le numéro de port peut être différent en fonction de la passerelle SMTP primaire, 25, 465 ou 587.
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe de l'appli  Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte Google et connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Connexion à Google, cliquez sur Mots de passe de l'appli .

Yahoo® Mail

PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.yahoo.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	<p>Mot de passe de l'appli</p> <p> Remarque : Pour créer un mot de passe pour l'appli, accédez à la page Sécurité du compte Yahoo, connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer le mot de passe de l'appli.</p>


Outlook Live

Ces paramètres s'appliquent aux domaines de messagerie outlook.com et hotmail.com.

PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.office365.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique

PARAMÈTRE	VALEUR
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	<p>Mot de passe de compte ou de l'appli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte. • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, allez sur la page Gestion du compte Outlook Live, puis connectez-vous à votre compte.

AOL Mail


PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.aol.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	<p>Mot de passe de l'appli</p> <p> Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte AOL et connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer le mot de passe de l'appli.</p>

Mail iCloud



Remarque : Assurez-vous que la vérification en deux étapes est activée sur votre compte.

PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.me.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire

PARAMÈTRE	VALEUR
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe de l'appli  Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Gestion du compte iCloud et connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Sécurité, cliquez sur Générer un mot de passe .

Comcast Mail

PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.comcast.net
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe de compte

Mail.com

PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé

PARAMÈTRE	VALEUR
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe de compte

Zoho Mail


PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.zoho.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	<p>Mot de passe de compte ou de l'appli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte. • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte Zoho Mail et connectez-vous à votre compte, puis dans la section Mots de passe spécifiques à l'application, cliquez sur Générer un nouveau mot de passe.

QQ Mail



Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de QQ Mail, cliquez sur **Paramètres > Compte**, puis dans la section POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, activez le service **POP3/SMTP** ou **IMAP/SMTP**.

PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.qq.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Code d'autorisation  Remarque : Pour générer un code d'autorisation, sur la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur Paramètres > Compte , puis dans la section POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, cliquez sur Générer un code d'autorisation .


NetEase Mail (mail.163.com)




Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.


PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.163.com
Port de la passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique

PARAMÈTRE	VALEUR
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation  Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.


NetEase Mail (mail.126.com)

 Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.


PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.126.com
Port de la passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation  Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

 Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.yeah.net
Port de la passerelle SMTP principale	465


PARAMÈTRE	VALEUR
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation  Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

Sohu Mail



Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de Sohu Mail, cliquez sur **Options > Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.


PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.sohu.com
Port de la passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe indépendant  Remarque : Le mot de passe indépendant est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

Sina Mail



Remarque : Assurez-vous que le service POP3/SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de Sina Mail, cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP utilisateur**, puis activez le service **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRE	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.sina.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Code d'autorisation  Remarque : Pour créer un code d'autorisation, sur la page d'accueil de courrier électronique, cliquez sur Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP utilisateur , puis activez État du code d'autorisation .

- Si des erreurs se produisent lors de l'utilisation des paramètres fournis, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez-lui les paramètres.

Chargement du papier et des supports spéciaux

CONFIGURATION DU FORMAT ET DU TYPE DE PAPIER

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier**, puis sélectionnez une source papier.
2. Définissez le type et le format de papier.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE PAPIER UNIVERSEL

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**.
2. Configurez les paramètres.

CHARGEMENT DU TIROIR




ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, laissez le magasin fermé.

1. Retirez le tiroir.




Remarque : Pour éviter les incidents papier, ne retirez pas le magasin lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement.

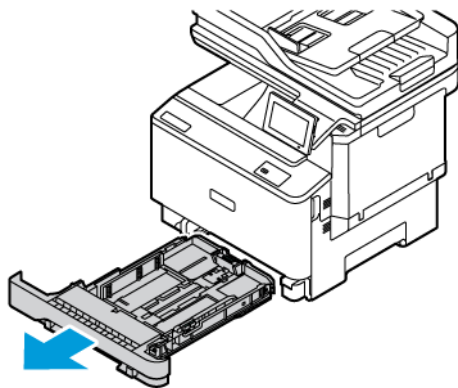

2. Ajustez les guides en fonction du format du papier chargé.


 Remarque : Servez-vous des repères situés au fond du magasin pour régler les guides.

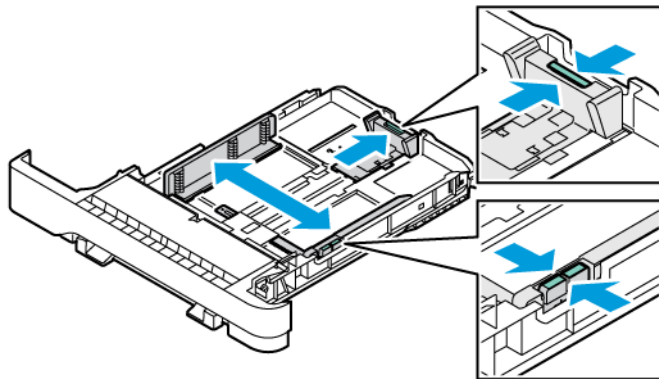


3. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




4. Charge le papier à en-tête face à imprimer dessus, bord supérieur en dernier.

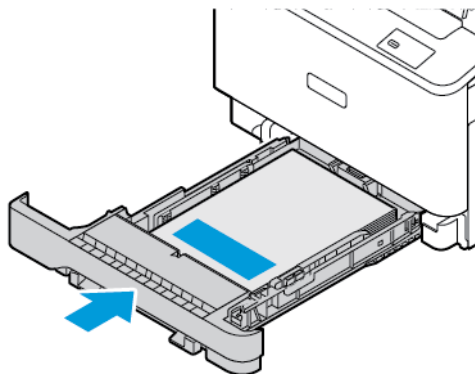


5. Pour éviter les incidents papier, assurez-vous que la pile ne dépasse pas l'indicateur de remplissage maximal.

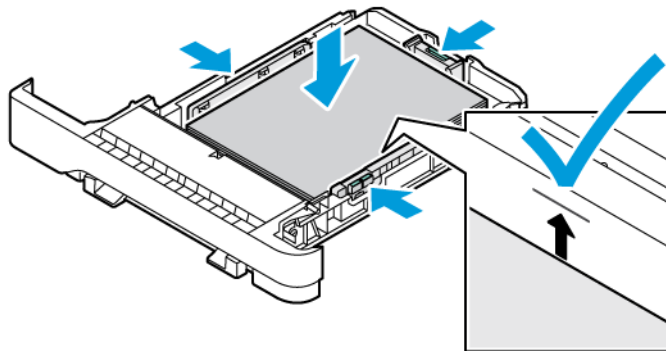


6. Insérez le tiroir.
7. Chargez les enveloppes avec le rabat sur un bord long et les rabats face dessous et fermés. Gardez les rabats vers la droite. Pour éviter les incidents papier, aplatissez les enveloppes.

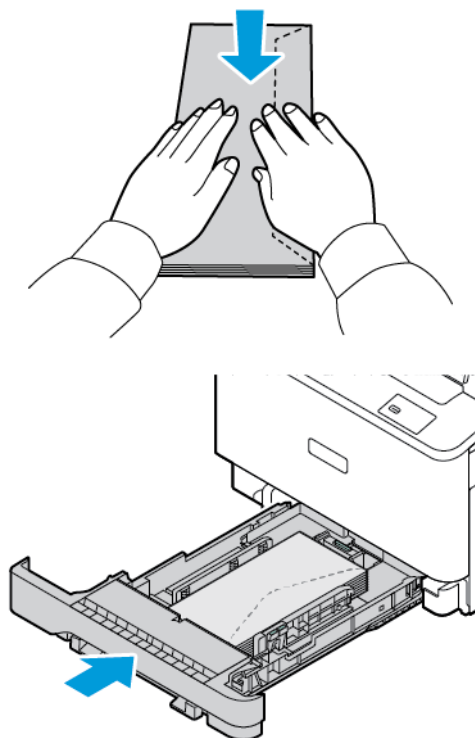

8. Chargez le papier bord perforé à gauche.

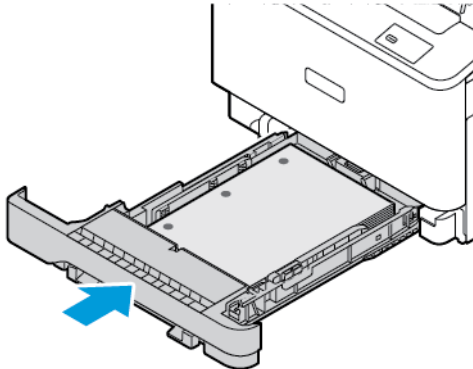


9. Chargez les étiquettes face dessus, puis réglez la longueur et la largeur des guides papier en fonction du format des étiquettes. Assurez-vous que la pile ne dépasse pas l'indicateur de remplissage maximal.

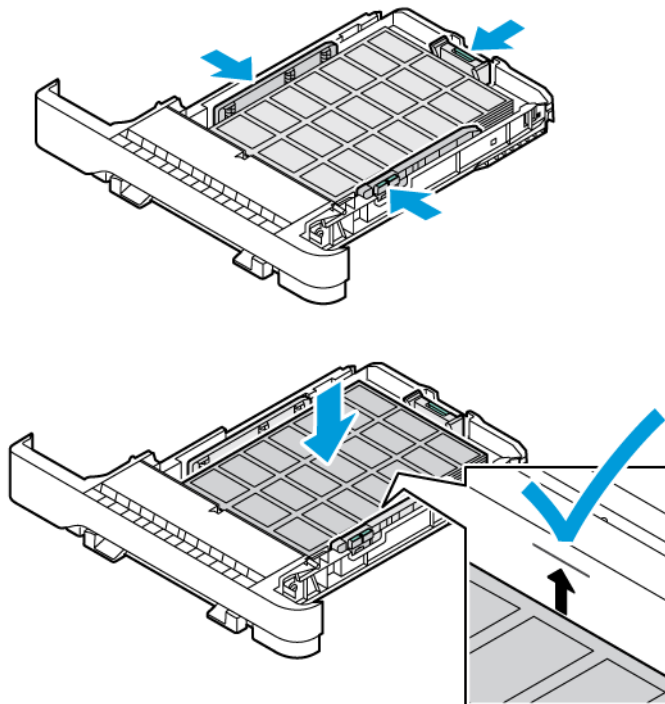

10. Fermez le tiroir.

ALIMENTATION DU CHARGEUR MANUEL


1. Ajustez les guides de format en fonction de la largeur du papier que vous chargez.
Assurez-vous que les guides sont bien en place contre le papier, mais pas trop serrés afin de ne pas courber le papier.

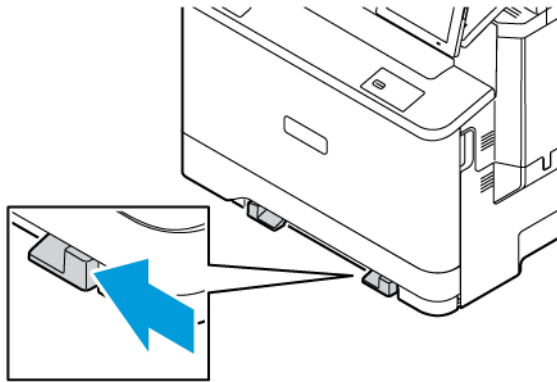


2. Chargez une feuille de papier, face à imprimer dessous.

Assurez-vous que le papier est bien droit pour éviter toute impression déformée ou de travers.


- Chargez le papier à en-tête face à imprimer dessous, bord supérieur en premier, pour l'impression recto.

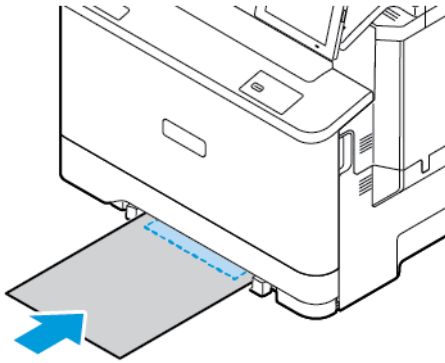


- Chargez le papier à en-tête face à imprimer dessous, bord supérieur en dernier, pour l'impression recto verso.

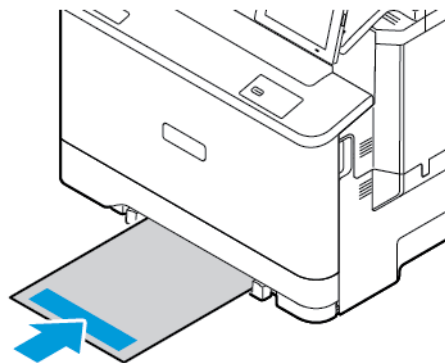

- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide papier en positionnant le rabat vers le haut.

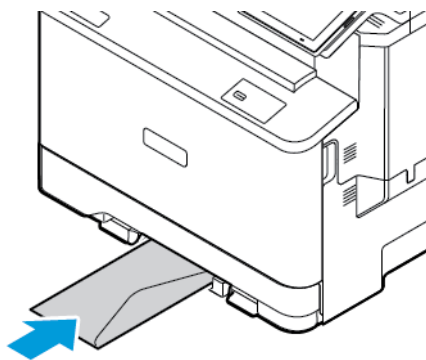

- Chargez le papier bord perforé à gauche.

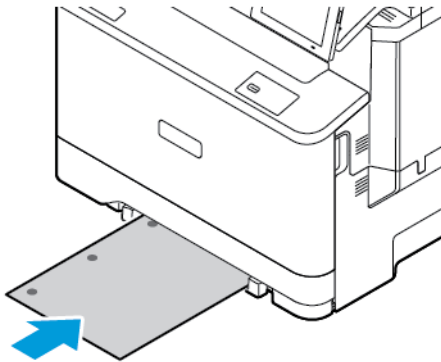

Chargez le papier bord perforé à gauche.


3. Avancez le papier jusqu'à ce que le bord d'attaque soit correctement inséré.

Avertissement ! Pour éviter les incidents papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.


ALIMENTATION DU CHARGEUR MULTIFONCTIONS

1. Ouvrez le chargeur multifonctions.

 Remarque : Le chargeur multifonction est uniquement disponible si le tiroir 550+100 feuilles est installé.

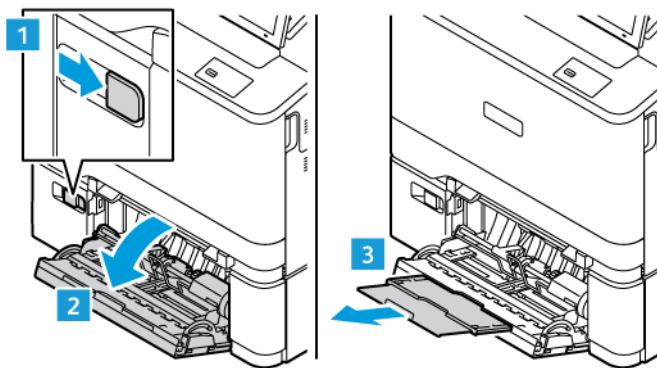

2. Ajustez les guides pour qu'ils correspondent au format du papier chargé.

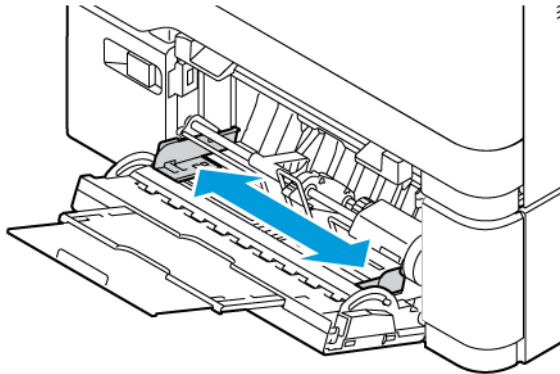


3. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




4. Chargez le papier.


- Chargez le papier à en-tête face à imprimer dessous, bord supérieur en premier, pour l'impression recto.

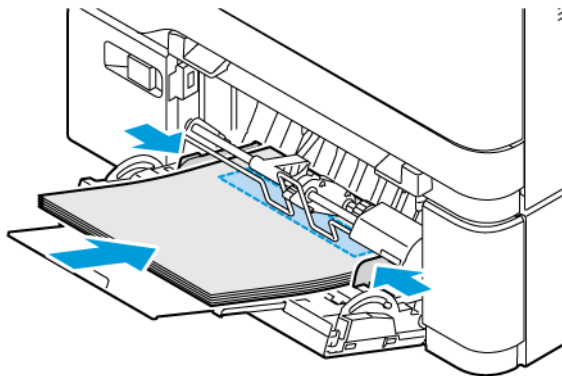

- Chargez le papier à en-tête face à imprimer dessus, bord supérieur en dernier, pour l'impression recto verso.

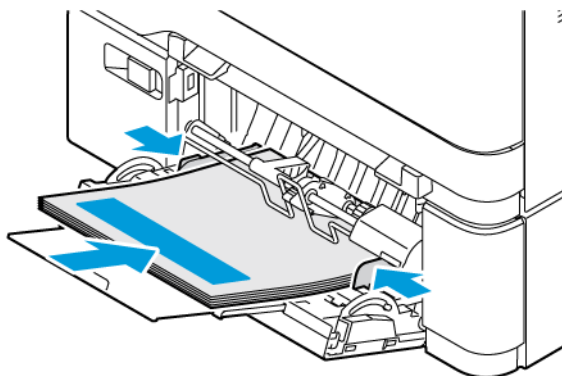


- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide papier en positionnant le rabat vers le haut.

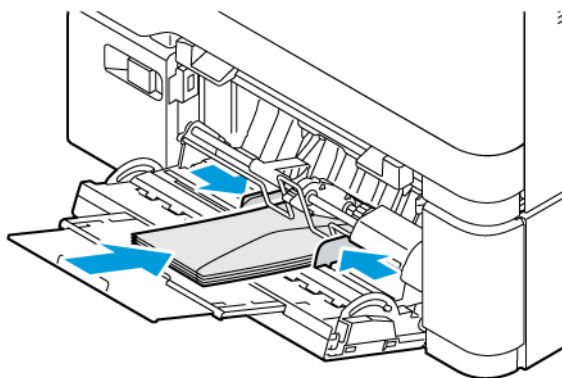


ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : N'utilisez jamais d'enveloppes avec fermetures, fenêtres, revêtement ou auto-adhésives.

- Chargez le papier bord perforé à gauche.

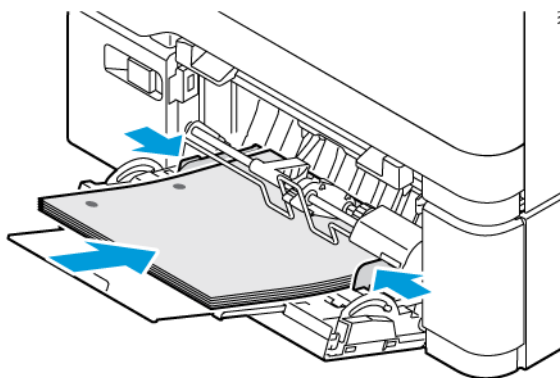

- Chargez les étiquettes face dessus, puis réglez la longueur et la largeur des guides papier en fonction du format des étiquettes.

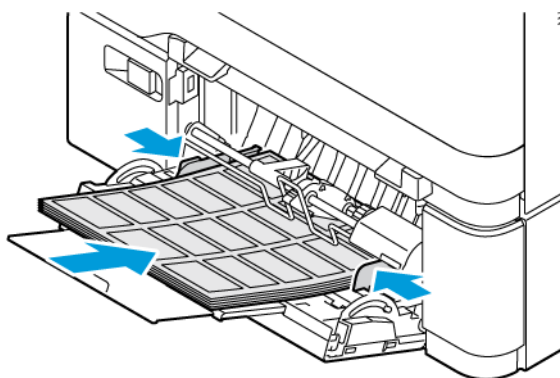

5. Sur le panneau de commande, depuis le menu Papier, réglez le format et le type de papier en fonction du papier placé dans le chargeur multifonctions.

CHAÎNAGE DES MAGASINS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Papier > Configuration des magasins** et sélectionnez une source de papier.
2. Définissez les mêmes formats et types de papier pour les magasins que vous chaînez.
3. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration des magasins > Chaînage des magasins**.
4. Touchez **Automatique**.

Pour annuler le chaînage de magasins, assurez-vous qu'aucun magasin n'a les mêmes paramètres de format et de type de papier.

Avertissement ! La température du module four varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, veillez à ce que le paramètre de type de papier sur l'imprimante corresponde au papier chargé dans le magasin.

Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels

INSTALLATION DU LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE



Remarque : Le pilote d'imprimante est inclus dans le programme d'installation du logiciel.



Remarque : Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Pour disposer de fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'imprimante.

1. Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
 - Rendez-vous sur www.xerox.com.
2. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.



Remarque : Les rétrogradations du micrologiciel ne sont pas autorisées.

AJOUT D'IMPRIMANTES SUR UN ORDINATEUR

Avant de commencer, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi](#).
- Connectez l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion d'un ordinateur à l'imprimante](#).
- Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion des câbles](#).



Remarque : Le câble USB est vendu séparément.

Pour les utilisateurs Windows

1. Installez le pilote d'imprimante à partir d'un ordinateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation du logiciel de l'imprimante](#).
2. Ouvrez le dossier Imprimantes, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.

3. Selon la connexion de votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
 - Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
 - Cliquez sur **Je ne trouve pas l'imprimante recherchée dans la liste**, puis, depuis la fenêtre Ajouter une imprimante, effectuez ce qui suit :
 - Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
 - Sélectionnez un pilote d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Sélectionnez **Utiliser le pilote d'imprimante installé actuellement (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Saisissez un nom d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Sélectionnez une option de partage d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Cliquez sur **Terminer**.

Pour les utilisateurs Macintosh


1. Sur l'ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.
2. Cliquez sur **+**, puis sélectionnez une imprimante.
3. Dans le menu Utiliser, sélectionnez un pilote d'imprimante.
 Pour utiliser le pilote d'imprimante Macintosh, sélectionnez soit **AirPrint**, soit **Secure AirPrint**.
 Si vous voulez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'impression. Pour installer le pilote, consultez [Installation du logiciel de l'imprimante](#).
4. Ajoutez l'imprimante.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Pour améliorer les performances de l'imprimante et résoudre les problèmes, mettez régulièrement à jour le micrologiciel de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode, contactez votre service client.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mise à jour du logiciel**.
 3. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Cliquez sur **Rechercher des mises à jour maintenant > J'accepte, démarrer la mise à jour**.
 - Pour télécharger le fichier flash, procédez comme suit :
 1. Recherchez le fichier flash.
-  Remarque : Assurez-vous d'avoir extrait le fichier software.zip.
2. Cliquez sur **Télécharger > Démarrer**.

EXPORTATION OU IMPORTATION D'UN FICHER DE CONFIGURATION

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration de votre imprimante dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Dans le serveur Web intégré, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Cliquez sur **Applications**, sélectionnez l'application, puis cliquez sur **Configurer**.
 - b. Cliquez sur **Exporter** ou **Importer**.

AJOUT D'OPTIONS DISPONIBLES DANS LE PILOTE D'IMPRESSION

Pour les utilisateurs Windows

1. Sur l'écran de gestion de l'impression, ouvrez le dossier **Toutes les imprimantes**.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Gérer > Propriétés de l'imprimante**, puis soit l'onglet **Configuration du périphérique**, soit l'onglet **Configuration** selon le type de pilote d'impression.
 - Vérifiez ou changez les options.
3. Sélectionnez **OK** pour accepter les options.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Dans les Préférences Système du menu Apple, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et Consommables**.


2. Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
3. Appliquez les modifications.

Installation des tiroirs optionnels

⚠ Attention : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
3. Déballez le tiroir en option, puis retirez tout l'emballage.
4. Alignez l'imprimante sur le tiroir en option, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

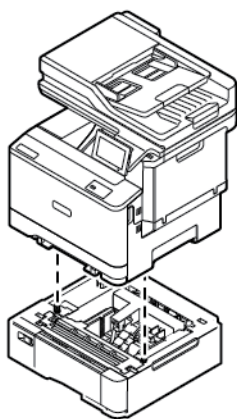

Remarque : Si vous installez des magasins 550 feuilles en option, placez-les sous le magasin 550 +100 feuilles en option.

5. Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.

6. Mettez l'imprimante sous tension.
Ajoutez le tiroir dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#).

Mise en réseau

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU WI-FI

Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Utilisation de l'assistant de configuration sans fil de l'imprimante

Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Mise à jour du micrologiciel](#).

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Configurer maintenant**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.
3. Touchez **Terminé**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à partir du panneau de commande de l'imprimante > Choisir un réseau**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.



Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU SANS FIL À L'AIDE DE WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Avant de commencer, vérifiez ce qui suit :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par bouton de commande**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par code PIN**.
2. Copiez le code PIN WPS à 8 chiffres.
3. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.
 - Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
4. Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
5. Saisissez le code PIN à 8 chiffres, puis enregistrez les modifications.

CONFIGURATION DE WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct est une technologie peer-to-peer basée sur le Wi-Fi, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante compatible Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**.
2. Configurez les paramètres.
 - Activer Wi-Fi Direct : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
 - Nom du Wi-Fi Direct : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
 - Mot de passe du Wi-Fi Direct : attribue le mot de passe pour la négociation de la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion peer-to-peer.
 - Afficher le mot de passe sur la page de configuration : affiche le mot de passe sur la page de configuration du réseau.
 - Accepter automatiquement les demandes du bouton de commande : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.




Remarque : L'acceptation automatique des demandes par bouton de commande n'est pas sécurisée.

- Par défaut, le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Relevés > Réseau > Page de configuration réseau**.

CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE À L'IMPRIMANTE


Avant de connecter votre appareil mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de Wi-Fi Direct](#).

Connexion avec Wi-Fi Direct pour les appareils mobiles Android

 Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux appareils mobiles Android.

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
3. Sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.
4. Vérifiez la connexion sur le panneau de commande de l'imprimante.

Connexion avec Wi-Fi Direct pour les appareils mobiles iOS

 Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux appareils mobiles iOS.

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.
La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.
3. Saisissez le mot de passe du Wi-Fi Direct.

Rétablissez le réseau précédent de votre appareil mobile après vous être déconnecté du réseau Wi-Fi Direct.

Connexion via Wi-Fi

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Touchez **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.

 Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

3. Tapez le mot de passe du Wi-Fi Direct.

CONNEXION D'UN ORDINATEUR À L'IMPRIMANTE

Avant de connecter votre ordinateur, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de Wi-Fi Direct](#).

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
2. Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
3. Prenez note du code PIN à huit chiffres de l'imprimante affiché sur l'écran de cette dernière.
4. Entrez le code sur l'ordinateur.
Si le pilote d'imprimante n'est pas déjà installé, Windows télécharge le pilote approprié.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.
La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.
2. Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.
Reconnectez votre ordinateur à son réseau précédent après l'avoir déconnecté de Wi-Fi Direct.

DÉSACTIVATION DU RÉSEAU WI-FI

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Réseau/Ports > Aperçu du réseau > Réseau actif > Réseau standard**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

VÉRIFICATION DE LA CONNECTIVITÉ DE L'IMPRIMANTE

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.
2. Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est « connecté ».
Si l'état indique « non connecté », il se peut que la connexion LAN ne soit pas active ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.


Sécuriser l'imprimante

Ce chapitre contient :

Localisation de l'encoche de sécurité	106
Effacement de la mémoire de l'imprimante	107
Restauration des paramètres usine	108

Localisation de l'encoche de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.

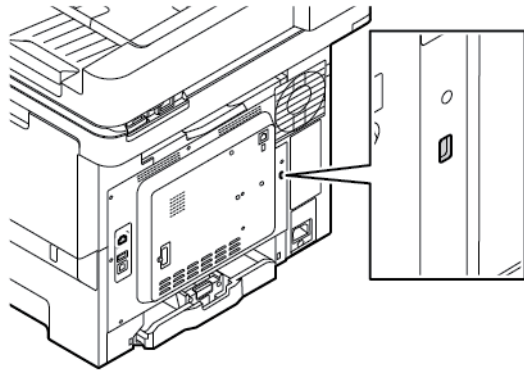

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et de réseau, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Suppression hors service**.
2. Touchez la case à cocher **Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**, puis touchez **Effacer**.
3. Touchez **Démarrer l'assistant de configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**, puis touchez **Suivant**.
4. Lancez l'opération.



Remarque : Ce processus détruit également la clé de chiffrement utilisée pour protéger les données utilisateur. La destruction de la clé de chiffrement rend les données irrécupérables.

Restauration des paramètres usine

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine**.
2. Appuyez sur **Restaurer les paramètres**, sélectionnez les paramètres à restaurer.
3. Appuyez sur **Restaurer**.
4. Lancez l'opération.

Impression

Ce chapitre contient :

Impression depuis un ordinateur	110
Impression à partir d'un appareil mobile	111
Impression à partir d'un lecteur flash	113
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge	114
Configuration des travaux confidentiels (impression protégée).....	115
Impression de travaux confidentiels et suspendus	116
Insertion de séparateurs entre les copies	118
Annulation d'un travail d'impression.....	119
Réglage de l'intensité du toner	120

Impression depuis un ordinateur



Remarque : Pour les étiquettes, les cartes et les enveloppes, définissez le format et le type de papier sur l'imprimante avant d'imprimer le document.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
2. Réglez les paramètres si nécessaire.
3. Imprimez le document.

Impression à partir d'un appareil mobile

Pour imprimer à partir d'un smartphone à l'aide de l'appli Xerox® Easy Assist, consultez la section [Appli Xerox® Easy Assist \(XEA\)](#).

IMPRESSION À PARTIR D'UN APPAREIL MOBILE À L'AIDE DU SERVICE D'IMPRESSION MOPRIA™

Le service d'impression Mopria est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android™ version 5.0 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.



Remarque : Assurez-vous de télécharger l'application Mopria Print Service depuis la boutique d'applications Google Play et de l'activer sur l'appareil mobile.

1. Sur votre appareil mobile Android, démarrez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
2. Appuyez sur **Autres options**, puis sur **Imprimer**.
3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
4. Appuyez sur **Imprimer**.

IMPRESSION À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE D'AIRPRINT®

La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir d'appareils Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.



Remarque :

- Assurez-vous que l'appareil Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même sous-réseau.
 - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
1. Sur votre appareil mobile, sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers ou démarrez une application compatible.
 2. Appuyez sur **Partager**, puis sur **Imprimer**.
 3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
 4. Imprimez le document.

IMPRESSION À PARTIR D'UN APPAREIL MOBILE À L'AIDE DE WI-FI DIRECT®

Wi-Fi Direct est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.




Remarque : Vérifiez que l'appareil mobile est connecté à l'imprimante via Wi-Fi Direct. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion d'un appareil mobile à l'imprimante](#).

1. Sur votre appareil mobile, démarrez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
2. Appuyez sur **Autres options**, puis sur **Imprimer**.
3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
4. Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash


1. Insérez le lecteur flash.

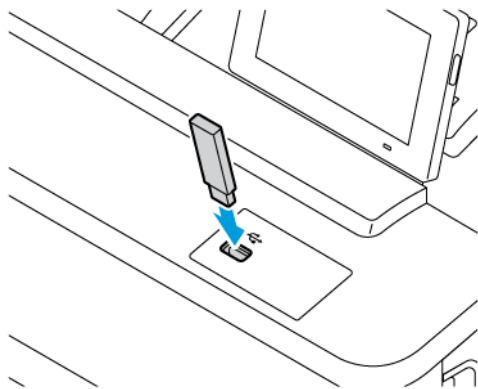

 Remarque :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
 - Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message Occupé s'affiche à l'écran.
2. Sur l'écran, touchez le document à imprimer.
Si nécessaire, configurez les autres paramètres d'impression.
 3. Imprimez le document.
Pour imprimer un autre document, appuyez sur **Lecteur USB**.

Avertissement ! Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.

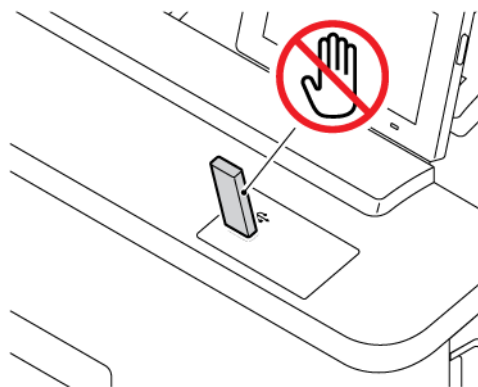

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

LECTEURS FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer Micro (16 Go et 32 Go)
- PNY Attache (16 Go et 32 Go)



Remarque :



- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

TYPES DE FICHIER

DOCUMENTS	IMAGES
<ul style="list-style-type: none">• PDF (version 1.7 ou antérieure)• HTML• XPS• Formats de fichier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)	<ul style="list-style-type: none">• JPEG ou JPG• TIFF ou TIF• GIF• BMP• PNG• PCX• DCX

Configuration des travaux confidentiels (impression protégée)

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**.
2. Configurez les paramètres.

PARAMÈTRE	DESCRIPTION
Nbre max. de codes PIN erronés	Définir la limite de saisie d'un code PIN non valide.  Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Définir un délai d'expiration individuel pour chaque travail suspendu avant qu'il ne soit automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante, du disque dur ou d'un périphérique de stockage intelligent.  Remarque : Un travail suspendu se présente comme Confidentiel, Répéter, Différer ou Vérifier.
Répéter expiration travail	Définir le délai d'expiration des travaux d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expiration travail	Définir le délai d'expiration pour l'impression d'une copie d'un travail afin de vérifier sa qualité avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expiration travail	Définir le délai d'expiration des travaux que vous souhaitez stocker dans l'imprimante pour une impression ultérieure.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurez l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Configurer l'imprimante de façon à imprimer tous les documents portant le même nom de fichier.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

POUR LES UTILISATEURS WINDOWS

Pour utiliser le pilote d'imprimante, procédez comme suit :

1. Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés > Préférences > Options > Configuration**.
3. Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
4. Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
5. Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si vous sélectionnez **Confidentiel**, sécurisez le travail d'impression à l'aide d'un code PIN.

6. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
7. Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, touchez **Travaux suspendus**, sélectionnez votre nom d'utilisateur, **Confidentiel**, saisissez le code PIN, sélectionnez le travail d'impression, configurez les paramètres, puis sélectionnez **Imprimer**.
 - Pour les autres travaux d'impression, touchez **Travaux suspendus**, sélectionnez votre nom d'utilisateur, sélectionnez le travail d'impression, configurez les paramètres, puis sélectionnez **Imprimer**.

POUR LES UTILISATEURS MACINTOSH

Utilisation d'AirPrint

1. Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez une imprimante, puis, dans le menu déroulant qui suit le menu Orientation, choisissez **Impression PIN**.
3. Activez la fonction **Imprimer avec PIN**, puis saisissez un code PIN à quatre chiffres.
4. Cliquez sur **Impression**.
5. Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Touchez **Travaux suspendus > sélectionnez le nom de votre ordinateur > Confidentiel > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > Imprimer**.

Utilisation du pilote d'imprimante

1. Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez une imprimante, puis, dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Imprimer et suspendre**.

3. Activez **Impression confidentielle**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
4. Cliquez sur **Impression**.
5. Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Touchez **Travaux suspendus > sélectionnez le nom de votre ordinateur > Confidentiel > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > Imprimer**.

Insertion de séparateurs entre les copies

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Imprimer > Mise en page > Séparateurs > Entre copies**.
2. Imprimez le document.

Annulation d'un travail d'impression

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Annuler le travail**.
2. Sélectionnez le travail à annuler.



Remarque : Vous pouvez également annuler un travail en appuyant sur **File d'attente des travaux**.

Réglage de l'intensité du toner



1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Impression > Qualité > Intensité toner**.
2. Sélectionnez un paramètre.

Copie

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	122
Réalisation de copies.....	123
Copie de photos.....	124
Copie sur du papier à en-tête.....	125
Copie recto verso.....	126
Réduction ou agrandissement de copies	127
Assemblage des copies.....	128
Insertion de feuilles de repère entre les copies	129
Copie de plusieurs pages sur une feuille	130
Copie de cartes.....	131
Création d'un raccourci de copie	132

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

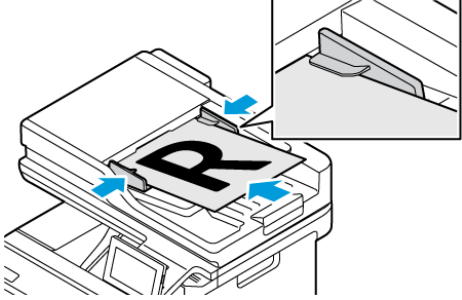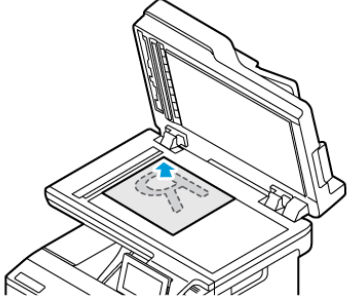CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.• Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez au préalable à aligner le bord d'attaque.• Ajustez les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits documents (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).• Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Réalisation de copies

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.



Remarque : Pour éviter que l'image ne soit rognée, assurez-vous que le document original et les impressions présentent le même format de papier.

2. Sur l'écran d'accueil, touchez **Copie**, puis spécifiez le nombre de copies.
Le cas échéant, modifiez les paramètres de copie.

3. Copiez le document.



Remarque : Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur le bouton **Démarrer** sur le panneau de commande.

Copie de photos

1. Placez une photo sur la glace du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez **Copie > Paramètres > Contenu > Type de contenu > Photo**.
3. Copiez le document.

Copie sur du papier à en-tête

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez **Copie > Copier depuis**, puis sélectionnez le format du document original.
3. Touchez **Copier vers**, puis sélectionnez la source papier qui contient le papier à en-tête.

Si vous avez chargé le papier à en-tête dans le chargeur manuel, accédez à : **Copier vers > Chargeur multifonctions > sélectionnez un format papier > En-tête**.

4. Copiez le document.

Copie recto verso

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez **Copie > Paramètres > Faces**.
3. Touchez **Recto sur recto verso** ou **Recto verso sur recto verso**.
4. Copiez le document.

Réduction ou agrandissement de copies

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Dans l'écran d'accueil, accédez à : **Copie > Paramètres > Mettre à l'échelle**, puis spécifiez une valeur de mise à l'échelle.



Remarque : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé l'option Mettre à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.

3. Copiez le document.

Assemblage des copies

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez **Copie > Paramètres > Assemblage > Activé [1,2,1,2,1,2]**.
3. Copiez le document.

Insertion de feuilles de repère entre les copies

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. À partir du panneau de commandes, accédez à : **Copie > Paramètres > Séparateurs**.
3. Activez le paramètre, puis sélectionnez la source et l'emplacement des séparateurs.
4. Copiez le document.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez **Copie > Paramètres > Pages par face**.
3. Activez le paramètre, puis sélectionnez le nombre de pages par face, ainsi que l'orientation de page.
4. Copiez le document.


Copie de cartes

1. Placez une carte sur la glace du scanner.
2. Sur le panneau de commande, touchez **Copie de carte**. Réglez les paramètres si nécessaire.
3. Touchez **Numériser**.



Remarque : Pour obtenir plusieurs copies de la carte, touchez **Print a Copy** (Imprimer une copie).

Création d'un raccourci de copie



1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Copie**.
2. Configurez les paramètres, puis touchez .
3. Créez un raccourci.

Courrier électronique

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	134
Envoi d'un courrier électronique	135
Création d'un raccourci pour le courrier électronique.....	136

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

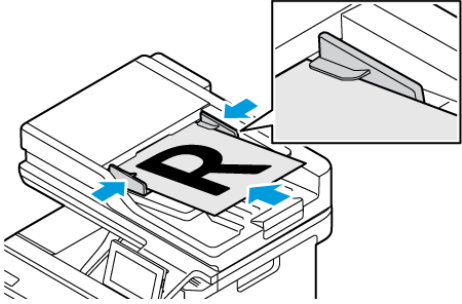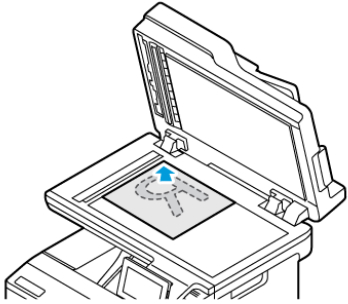CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.• Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez au préalable à aligner le bord d'attaque.• Ajustez les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits documents (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).• Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Envoi d'un courrier électronique

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur le panneau de commande, sélectionnez **Courrier électronique**, puis saisissez les informations requises.



Remarque : Vous pouvez également entrer le destinataire par le biais du carnet d'adresses.

3. Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier en sortie.
4. Envoyez le courriel.

Création d'un raccourci pour le courrier électronique



Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.



1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.
3. Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
4. **Enregistrez** les modifications.

Télécopie

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	138
Envoi d'une télécopie.....	139
Programmation d'une télécopie.....	140
Création d'un raccourci pour une destination de télécopie	141
Modification de la résolution de télécopie.....	142
Réglage de l'intensité de télécopie	143
Impression d'un journal de télécopie	144
Blocage des télécopies indésirables.....	145
Mise en attente d'une télécopie.....	146
Transfert d'une télécopie	147

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

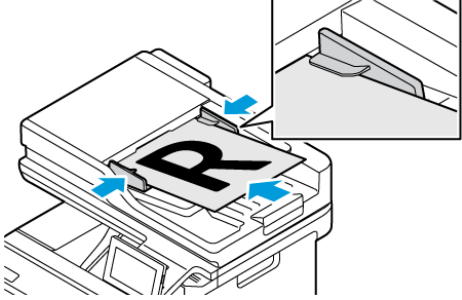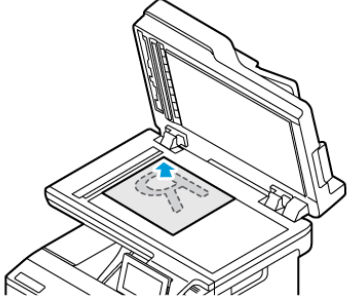CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.• Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez au préalable à aligner le bord d'attaque.• Ajustez les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits documents (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).• Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Envoi d'une télécopie

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDES

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
Réglez les paramètres si nécessaire.
3. Envoyez le document par télécopie.


SUR L'ORDINATEUR

La fonction de télécopie via un ordinateur n'est pas prise en charge.

Programmation d'une télécopie

1. Chargez le document original dans le chargeur automatique de documents ou placez-le sur la glace du scanner.
2. Dans l'écran d'accueil, accédez à : **Télécopie** > **À** > saisissez le numéro du télécopieur > **Terminé**.
3. Touchez **Heure d'envoi**, configurez la date et l'heure, puis touchez **Terminé**.
4. Envoyez la télécopie.

Création d'un raccourci pour une destination de télécopie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Télécopie > À**.
2. Saisissez le numéro du destinataire, puis touchez **Terminé**.
3. Touchez .
4. Créez un raccourci.

Modification de la résolution de télécopie

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Résolution**, puis réglez le paramètre.
5. Envoyez la télécopie.

Réglage de l'intensité de télécopie

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Contraste**, puis réglez le paramètre.
5. Envoyez la télécopie.

Impression d'un journal de télécopie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Relevés > Télécopie**.
2. Appuyez sur **Journal de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.


Blocage des télécopies indésirables

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin.**
2. Définissez Bloquer les télécopies anonymes sur **Activé.**

Mise en attente d'une télécopie

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Mise en attente de télécopies**.
3. Sélectionnez un mode.
4. Appliquez les modifications.

Transfert d'une télécopie



1. Créez un raccourci de destination de télécopies.
 - a. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie > À**.
 - b. Saisissez le numéro du destinataire, puis touchez **Terminé**.
 - c. Touchez .
 - d. Créez un raccourci.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin**.
3. Appuyez sur **Transfert de télécopies > Transférer**.
4. Configurez le paramètre transférer vers.

Numérisation

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	150
Numérisation vers un ordinateur	151
Numérisation vers un serveur FTP à l'aide d'un raccourci	152
Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci	153
Numérisation vers un lecteur flash.....	154

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

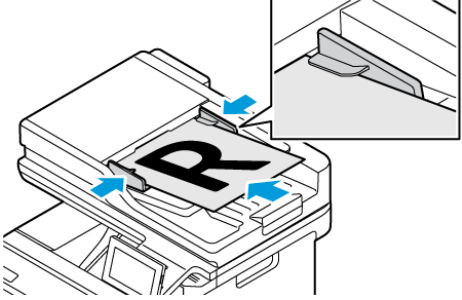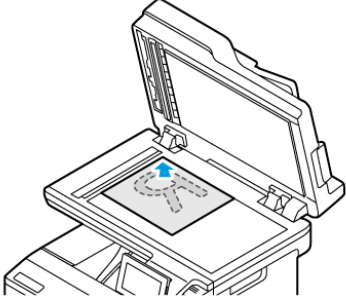CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.• Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez au préalable à aligner le bord d'attaque.• Ajustez les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits documents (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).• Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Numérisation vers un ordinateur

Avant de commencer, vérifiez ce qui suit :

- Le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour du micrologiciel](#).
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

POUR LES UTILISATEURS WINDOWS



Remarque : Vérifiez que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation des logiciels](#).

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'ordinateur, ouvrez **Télécopie et numérisation Windows**.
3. À partir du menu Source, sélectionnez une source de scanner.
4. Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.
5. Numérisez le document.

POUR LES UTILISATEURS MACINTOSH



Remarque : Vérifiez que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation des logiciels](#).

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - a. Ouvrez la **Capture d'images**.
 - b. Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez une imprimante. Cliquez sur **Numériser > Ouvrir le scanner**.
3. Dans la fenêtre Scanner, effectuez l'une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - a. Indiquez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le document numérisé.
 - b. Sélectionnez le format du document original.
 - c. Pour numériser depuis le chargeur automatique de documents, sélectionnez **Chargeur automatique de documents** dans le menu Numériser ou activez l'option **Utiliser le chargeur automatique de documents**.
 - d. Si nécessaire, configurez les paramètres de numérisation.
4. Cliquez sur **Numériser**.

Numérisation vers un serveur FTP à l'aide d'un raccourci

1. Création d'un raccourci FTP
 - a. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
 - b. Cliquez sur **Raccourcis**, puis sur **Ajouter raccourci**.
 - c. Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **FTP**, puis configurez les paramètres.
 - d. Appliquez les modifications.
2. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
3. Sur l'écran d'accueil, touchez **Raccourcis**, puis **FTP**
4. Sélectionnez le raccourci.


Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci

1. Créez un raccourci de dossier réseau.
 - a. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
 - b. Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.
 - c. Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Dossier réseau**, puis configurez les paramètres.
 - d. Appliquez les modifications.
2. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
3. Sur l'écran d'accueil, touchez **Raccourcis > Numériser vers le réseau**.
4. Sélectionnez le raccourci.

Numérisation vers un lecteur flash


Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Insérez le lecteur flash.

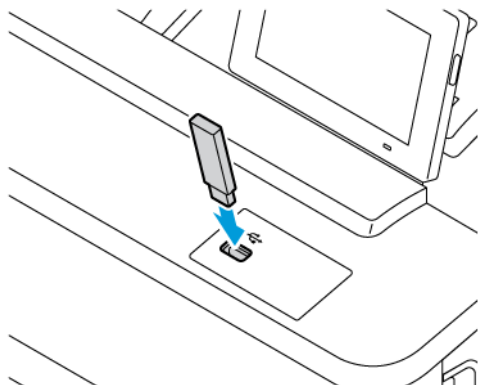

3. Touchez **Numériser vers USB** et réglez les paramètres, si nécessaire.
 - Pour enregistrer le document numérisé dans un dossier, touchez **Numériser vers**, sélectionnez un dossier, puis touchez **Numériser ici**.
 - Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, touchez **Pilote USB** sur le panneau de commande.
4. Numérisez le document.

Avertissement ! Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.

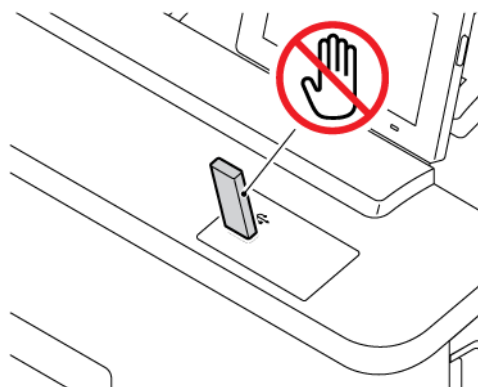

Utiliser les menus de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Carte des menus	156
Périphérique	158
Impression	182
Papier	194
Copie	197
Télécopie	203
Courrier électronique.....	218
FTP.....	228
Lecteur USB	234
Réseau/Ports.....	241
Sécurité	262
Rapports.....	277
Plan consommables.....	279
Dépannage.....	280


Carte des menus


Sur le panneau de commande, touchez **Paramètres** pour accéder aux options de menu.

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Mode Eco • Panneau de commande distant • Notifications • Gestion de l'alimentation • Accessibilité • Restaurer les paramètres usine 	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenance • Personnalisation de l'écran d'accueil • Plan du site • Mise à jour logicielle • Chargement de données des services à distance • A propos de cette imprimante
Impression	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en page • Configuration • Qualité • Compta des travaux 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Image
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du support
Copie	Copie par défaut	
Télécopie	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Télécopie • Configuration de la télécopie 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du serveur de télécopie
Courrier électronique	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie • Valeurs par défaut de courrier électronique 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du lien Web
FTP	FTP par défaut	
Lecteur USB	<ul style="list-style-type: none"> • Flash Drive Scan (Numérisation lecteur Flash) 	<ul style="list-style-type: none"> • Impression lecteur Flash
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Informations réseau • Sans fil • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gestion des services mobiles • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Restreindre l'accès au réseau externe • Impression universelle
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion • Gestion de certificats 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiffrement du disque • Effacer fichiers données temporaires

	<ul style="list-style-type: none"> • Planifier périphérique USB • Journal d'audit de sécurité • Restrictions de connexion • Configuration des impressions confidentielles 	<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres LDAP des solutions • Mise à jour du micrologiciel TPM • Divers
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menu • Périphérique • Raccourcis 	<ul style="list-style-type: none"> • Télécopie • Réseau
Plan consommables	<ul style="list-style-type: none"> • Activation du plan • Conversion du plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Service d'abonnement
Dépannage	Pages de test de qualité d'impression	Nettoyage du scanner

Périphérique


 **Important** : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 **Remarque** : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

PRÉFÉRENCES


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Afficher la langue [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région [Liste des pays ou régions]	Identifier le pays ou la région où l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter config. initiale Activé Désactivé*	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. <ul style="list-style-type: none"> Toutes les valeurs du type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Informations affichées Texte affiché 1 [Adresse IP*] Texte affiché 2 [Date/Heure*] Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil. Texte personnalisé 1 et Texte personnalisé 2 s'affichent uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir heure/date manuellement Format de date [MM-JJ-AAAA*] Format d'heure [12 heures A.M./P.M.*]	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Fuseau horaire [GMT*]	
Date et heure Protocole NTP Activer NTP [Activé*] Serveur NTP Activer l'authentification	Configurez les paramètres du protocole NTP. <ul style="list-style-type: none"> • L'option Activer l'authentification s'affiche uniquement sur certains modèles d'imprimante. • Lorsque l'option Activer l'authentification est définie sur la clé MD5, un identifiant de clé et un mot de passe s'affichent.
Formats papier Valeurs impériales* Système métrique	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format papier initial.
Luminosité de l'écran 20 à 100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Accès par lecteur Flash Activé* Désactivé	Activer l'accès au lecteur flash.
Autoriser le paramètre de suppression de fond Activé* Désactivé	Indiquez si la suppression de fond est autorisée.
Numérisation une page à plat Activé Désactivé*	Définir les copies depuis la glace du scanner à une seule page à la fois.
Sons du périphérique	
Couper tous les sons Activé Désactivé*	Désactiver et ignorer tous les paramètres de son.
Bouton de réaction Activé* Désactivé	Activez la réaction acoustique pour les appuis sur touches, les interactions avec le panneau de commandes, les invites de papier chargé et les notifications d'erreur.
Volume 1 à 10 (5*)	Réglez le volume du son.



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Signal chargeur automatique de documents alimenté</p> <p>Activé*</p> <p>Désactivé</p>	<p>Activer un son lors du chargement du papier dans le chargeur automatique de documents.</p>
<p>Contrôle de l'alarme</p> <p>Désactivé</p> <p>Unique*</p> <p>Continu</p>	<p>Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.</p>
<p>Alarme cartouche</p> <p>Désactivé</p> <p>Unique*</p> <p>Continu</p>	<p>Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque le niveau de la cartouche est bas.</p>
<p>Mode haut-parleur</p> <p>Toujours désactivé</p> <p>Toujours activé(e)</p> <p>Activé jusqu'à la connexion</p>	<p>Définir le mode du haut-parleur.</p>
<p>Volume de sonnerie</p> <p>Activé</p> <p>Désactivé*</p>	<p>Désactiver le volume de la sonnerie.</p>
<p>Délai d'affichage</p> <p>5 à 300 (60*)</p>	<p>Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

MODE ECO

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Impression Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Impression Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Impression Intensité toner 1 à 5 (4*)	Déterminer le degré de luminosité du texte ou des images.
Impression Économie couleur Désactivé* Activé	Régler les paramètres d'impression pour réduire l'intensité des couleurs.
Copie Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Copie Pages par face Désactivé* 2 pages en portrait	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	
Copie Contraste 1 à 9 (5*)	Régler le contraste de l'image numérisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PANNEAU DE COMMANDE DISTANT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Connexion VNC externe <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas autoriser* • Autoriser 	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commande à distance.
Type d'authentification <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Authentification standard 	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC.  Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement si le type d'authentification est défini sur Authentification standard.
Launch Remote Operator Panel (Démarez le panneau de commande distant)	Démarrer le panneau de commande distant.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

NOTIFICATIONS


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Signal chargeur automatique de documents alimenté Désactivé Activé*	Activer un son lors du chargement du papier dans le chargeur automatique de documents.
Contrôle de l'alarme Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Consommables Afficher estimations consommables Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des consommables.
Consommables Alarme cartouche Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de fois où l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP principale	saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courriers électroniques. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Port de la passerelle SMTP principale 1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <p>Configuration de la messagerie</p> <p>Port du serveur SMTP secondaire</p> <p>1 à 65535 (25*)</p>	<p>Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.</p> <p>Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <p>Configuration de la messagerie</p> <p>Délai SMTP</p> <p>5 à 30 secondes (30*)</p>	<p>Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.</p> <p>Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <p>Configuration de la messagerie</p> <p>Adresse de réponse</p>	<p>Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.</p> <p>Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <p>Configuration de la messagerie</p> <p>Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut</p> <p>Désactivé*</p> <p>Activé</p>	<p>Utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut.</p> <p>Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <p>Configuration de la messagerie</p> <p>Utiliser SSL/TLS</p> <p>Désactivé*</p> <p>Négocier</p> <p>Obligatoire</p>	<p>Envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.</p> <p>Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <p>Configuration de la messagerie</p> <p>Exiger un certificat approuvé</p>	<p>Exiger un certificat approuvé lors de l'accès au serveur SMTP.</p> <p>Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé Activé*	
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Courrier électronique du périphérique Aucun(e)* Utiliser les identifiants SMTP du périphérique	Définir si les identifiants sont requis pour les courriers électroniques envoyés par le périphérique. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Courrier électronique de l'utilisateur Aucun(e) Utiliser les identifiants SMTP du périphérique Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Utiliser l'adresse électronique et le mot de passe de la session* Demander à l'utilisateur	Définir si les identifiants sont requis pour les courriers électroniques envoyés par l'utilisateur. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Utiliser les identifiants du périphérique Active Directory Désactivé Activé*	Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie ID utilisateur du périphérique	Spécifier l'ID utilisateur pour la connexion au serveur SMTP. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Mot de passe de périphérique	Spécifier le mot de passe pour la connexion au serveur SMTP. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Désactiver l'affichage à l'écran d'un message d'erreur de configuration SMTP. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Prévention des erreurs Assistance incidents papier Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour éjecter automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée.
Prévention des erreurs Auto continu	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé Activé* (5 secondes) Plage : 5 à 255 secondes	effacé certaines conditions d'imprimante nécessitant l'intervention de l'utilisateur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. 1 à 20 (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique 1 à 525 600 (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques Annuler Continuer	Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Prévention des erreurs Afficher l'erreur papier trop court Activé Effacer automatiquement*	Configurer l'imprimante pour qu'elle affiche un message d'erreur en cas de papier trop court. La notion de papier court fait référence au format du papier chargé.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Prévention des erreurs Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Récupération contenu bloqué Correction incident Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages coincées suite à un incident.
Récupération contenu bloqué Correction d'incidents dans le scanner Niveau du travail Niveau de la page*	Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu un incident papier.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


GESTION DE L'ALIMENTATION

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Profil mode Veille <ul style="list-style-type: none"> • Imprimer en mode Veille <ul style="list-style-type: none"> – Rester actif après l'impression – Activer le mode Veille après l'impression* 	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste active ou entre en mode Veille après l'impression.
Profil mode Veille <ul style="list-style-type: none"> • Appuyer pour sortir l'imprimante du mode Veille profonde <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* 	Sortir l'imprimante du mode Veille profonde en appuyant sur l'écran de l'imprimante.
Délais Mode veille 1 à 114 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Délais <ul style="list-style-type: none"> • Fin de veille prolongée <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – 1 heure – 2 heures – 3 heures – 6 heures – 1 jour – 2 jours – 3 jours – 1 semaine – 2 semaines – 1 mois 	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
Délais <ul style="list-style-type: none"> • Fin de veille prolongée lors d'une connexion <ul style="list-style-type: none"> – Veille prolongée – Ne pas mettre en veille prolongée* 	Définir le délai de veille prolongée de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
Progr. modes alim. <ul style="list-style-type: none"> • Programmes <ul style="list-style-type: none"> – Ajouter un nouvel horaire 	Programmer à quel moment l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Veille prolongée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ACCESSIBILITÉ

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Intervalle de double frappe 0 à 5 (0*)	Définir l'intervalle en secondes pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
Délai avant répétition 0,25 à 5 (1*)	Définir la durée initiale du délai en secondes avant la répétition d'une touche répétée. Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Fréquence de répétition 0,5 à 30 (30*)</p>	<p>Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée.</p> <p>Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.</p>
<p>Prolonger délai d'affichage Désactivé* Activé</p>	<p>Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.</p>
<p>Volume casque 1 à 10 (5*)</p>	<p>Définir le volume d'un casque.</p> <p>Cet élément de menu apparaît uniquement lorsqu'un casque est connecté à l'imprimante.</p>
<p>Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté Désactivé* Activé</p>	<p>Permet de parcourir les menus et paramètres de l'imprimante à l'aide de commandes vocales.</p> <p>Cet élément de menu apparaît uniquement lorsqu'un casque est connecté à l'imprimante.</p>
<p>Énoncer les mots de passe/codes PIN Désactivé* Activé</p>	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle lise à voix haute les mots de passe ou les numéros d'identification personnels.</p> <p>Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.</p>
<p>Débit de parole Très lent Lent Normale* Rapide Plus rapide Très rapide Accéléré Très accéléré Le plus rapide</p>	<p>Définir le débit de parole de l'assistance vocale.</p> <p>Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

RESTAURER LES PARAMÈTRES USINE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Restaurer paramètres <ul style="list-style-type: none"> • Restaurer tous les paramètres <ul style="list-style-type: none"> – Restaurer le paramètre d'imprimante – Restaurer les paramètres réseau – Restaurer les paramètres fax – Restaurer les paramètres d'appli 	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.
 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.	

MAINTENANCE

Menu Configuration

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Numérisation USB vers local Activé* Désactivé	Définir l'énumération du pilote USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
Configuration USB Vitesse USB Plein Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration du tiroir Connexion magasin Automatique* Désactivé	Configurer l'imprimante pour connecter les magasins qui ont le même type et le même format de papier.
Configuration du tiroir Afficher le message d'insertion du magasin	Affiche un message qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de format et de type du



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé* Activé	papier après avoir inséré le magasin.
Configuration du tiroir Invites papier Auto* Chargeur multifonctions Papier manuel Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonctions Papier manuel	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier ou une enveloppe. <ul style="list-style-type: none"> Le chargeur multifonctions n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante. Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Casette dans le menu Papier.
Configuration du tiroir Action des invites Inviter l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Configuration du tiroir Plusieurs formats universels Désactivé* Activé	Permet à chaque tiroir d'accepter un format universel (personnalisé) unique.
Rapports Page des paramètres de menu Journal d'événements Résumé du journal d'événements	Imprimer les relevés relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Utilisation des consommables et compteurs Effacer historique utilisation consommables	Réinitialiser l'historique d'utilisation des consommables, comme le nombre de pages et de jours restants, au niveau de la sortie de l'usine.
Utilisation des consommables et compteurs Réinitialisation ITM	Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau consommable.
Utilisation des consommables et compteurs	Régler la portée en fonction de la quantité de couverture de couleur de la page imprimée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Gammes de couverture échelonnée	
Emulations de l'impr. Émulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour qu'elle reconnaisse et utilise le flux de données PPDS.
Emulations de l'impr. Émulation PS Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour qu'elle reconnaisse et utilise le flux de données PS.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Délai de la page 0 à 60 (60*)	Configurer le délai de la page au cours de l'émulation.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Réinitialiser l'émulateur après le travail (Désactivé*)	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante (Activé*)	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.
Configuration de la télécopie Support aliment. faible fax Désactiver la veille Autoriser la mise en veille Auto*	Configurer le télécopieur pour le faire passer en mode veille dès que l'imprimante détermine que c'est nécessaire.
Configuration de l'impression Mode Noir uniquement Désactivé* Activé	Imprimer du contenu couleur en échelle de gris.
Configuration de l'impression	Améliorer l'impression pour compenser le défaut de

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Recouvrement des couleurs</p> <p>Désactivé</p> <p>1</p> <p>2*</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>cadrage de l'imprimante.</p>
<p>Configuration de l'impression</p> <p>Amél. netteté polices</p> <p>0 à 150 (24*)</p>	<p>Définir une valeur de taille en point du texte en dessous de laquelle les trames haute fréquence sont utilisées lors de l'impression des données de police.</p> <p>Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.</p>
<p>Opérations périphérique</p> <p>Mode silencieux</p> <p>Désactivé*</p> <p>Activé</p>	<p>Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux.</p> <p>L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.</p>
<p>Opérations périphérique</p> <p>Menu panneau de commande</p> <p>Désactivé</p> <p>Activé*</p>	<p>Activer l'accès aux menus du panneau de commande.</p>
<p>Opérations périphérique</p> <p>Mode Sans échec</p> <p>Désactivé*</p> <p>Activé</p>	<p>Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible malgré les problèmes connus.</p> <p>Par exemple, lorsque cette option est réglée sur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso.</p>
<p>Opérations périphérique</p> <p>Mémoire copie minimum</p> <p>80 Mo*</p> <p>100 Mo</p>	<p>Définir l'allocation de mémoire minimum du stockage des travaux de copie.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Opérations périphérique Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés Par défaut ou Autre.
Opérations périphérique Supprimer tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
Opérations périphérique Afficher auto. les écrans d'erreur Désactivé Activé*	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
Opérations périphérique Accepter l'orientation pour les copies rapides Activé Désactivé*	Activer l'utilisation du paramètre d'orientation sous le menu Copier lorsque vous envoyez des travaux de copie rapides.
Opérations périphérique Mémoire non volatile de service État de chiffrement Désactivé	Permet à l'imprimante de chiffrer les données stockées dans la mémoire non volatile.
Configuration du capteur de patch de toner Fréquence d'étalonnage préférée Désactivé Paramètres couleur minimaux Moins de paramètres couleur Normale* Précision couleur sup. Précision couleur max.	Configurer l'imprimante afin qu'elle applique la quantité de toner appropriée pour garantir la cohérence des couleurs.
Configuration du capteur de patch de toner Étalonnage complet	Exécuter l'étalonnage complet des couleurs.
Configuration du capteur de patch de toner Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner	Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le calibrage du capteur de patch de toner.
Configuration applications	Activer les applications LES (Lexmark Embedded

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Applications LES Désactivé Activé*	Solutions). <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante. • Lorsqu'il est activé, ce paramètre n'affecte pas les applications intégrées.
Configuration du scanner Cadrage manuel du scanner Test rapide d'impression	Imprimer une page cible de test rapide. Assurez-vous que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.
Configuration du scanner Cadrage manuel du scanner Cadrage chargeur automatique de documents avant Cadrage CAD arrière Cadrage scanner à plat	Cadrer manuellement le scanner et le chargeur automatique de documents après le remplacement de ce dernier, de la glace du scanner ou de la carte logique.
Configuration du scanner Effacement de bords Effacement de bords (scanner à plat) 0 à 6 (3*) Effacement de bords (chargeur automatique de documents) 0 à 6 (3*)	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du chargeur automatique de documents ou du scanner à plat.
Configuration du scanner Redressement du chargeur automatique de documents Redressement électronique du chargeur automatique de documents Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le réglage mécanique de l'oblique du chargeur automatique de documents.
Configuration du scanner Scanner désactivé Activé*	Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé Chargeur automatique de documents désactivé	
Configuration du scanner Ordre des octets TIFF Mode Endian du processeur* Mode Little Endian Mode Big Endian	Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
Configuration du scanner Nbre exact lignes Tiff/bande Activé* Désactivé	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
Configuration du scanner Scanner Glass Cleaning Threshold (Seuil de nettoyage de la glace d'exposition du scanner)	Spécifier le nombre de numérisations depuis le chargeur automatique de documents avant qu'un utilisateur ne soit invité à nettoyer la glace d'exposition du scanner.  Remarque : Le nombre de numérisations peut être compris entre 1 000 et 30 000.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Suppression hors service

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Effacer la mémoire de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Effacer toutes les informations en mémoire non volatile <ul style="list-style-type: none"> – Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau – Effacer toutes les applis et les paramètres d'applis – Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres 	Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés sur l'imprimante.

PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Copie	Déterminer les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
Courrier électronique	
Télécopie	
Télécopies suspendues	
Envoi téléc. suspendues	
État/Consommables	
File d'impression	
Paramètres	
Changer la langue	
Carnet d'adresses	
Signets	
Travaux suspendus	
Lecteur USB	
FTP	
Profils de numérisation	
Verrouiller	
Centre de numérisation	
Card Copy	
Centre de raccourcis	

PLAN DU SITE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration de liens utiles <ul style="list-style-type: none">• Page d'accueil• Inscription• Commande de consommables• Téléchargements et mises à jour• Assistance technique• Manuels d'imprimante	La page Liens utiles fournit des liens directs vers les pages Web sur www.xerox.com . Ces liens fournissent des informations utiles pour votre imprimante.

MISE À JOUR LOGICIELLE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>État</p> <p>Version actuelle : CXTGV.230.082</p>	<p>Cliquez sur Vérifier maintenant pour vérifier la version actuelle du logiciel.</p>
<p>Politiques des services à distance</p> <p>Permettre au périphérique de recevoir des mises à jour</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oui (la case à cocher est sélectionnée) • Non (la case à cocher est vide) • Heure de vérification quotidienne <ul style="list-style-type: none"> – Heure – Minute • Fréquence d'installation <ul style="list-style-type: none"> – Automatique – Quotidienne – Hebdomadaire • Heure <ul style="list-style-type: none"> – Heure – Minute 	
<p>Charger un fichier logiciel</p> <p>Rechercher le fichier</p>	<p>Pour localiser le fichier logiciel à charger, cliquez sur Parcourir, puis accédez au dossier contenant le fichier logiciel. Cliquez sur Charger ou Réinitialiser.</p>

CHARGEMENT DE DONNÉES DES SERVICES À DISTANCE


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>État</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dernier chargement • Prochain chargement 	<p>Dernier chargement indique la date et l'heure auxquelles le dernier chargement est survenu.</p> <p>Prochain chargement indique la date et l'heure du prochain chargement programmé.</p> <p>Pour télécharger les informations du dernier chargement, cliquez sur Télécharger les données.</p> <p>Pour charger un fichier programmé immédiatement, cliquez sur Charger maintenant.</p>
<p>Paramètres des services à distance</p> <p>Permettre le chargement de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permettre le chargement de données <ul style="list-style-type: none"> – Oui (la case à cocher est sélectionnée) – Non (la case à cocher est vide) • Connexion test <ul style="list-style-type: none"> – Tester maintenant 	


À PROPOS DE CETTE IMPRIMANTE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Étiquette inventaire Xerox	Indiquer l'identité de l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.
Étiquette inventaire client	Afficher le numéro de série de l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.
Emplacement de l'imprimante	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contact	Indiquer les informations de contact pour l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Version du micrologiciel	Indiquer la version du micrologiciel installé sur l'imprimante.
Engine (Moteur)	Afficher le numéro de moteur de l'imprimante.
Numéro de série	Afficher le numéro de série de l'imprimante.
Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB	Exporter le fichier de configuration vers un lecteur flash.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Exporter les fichiers journaux compressés vers un périphérique USB	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.
Envoyer des journaux	Envoyer les informations des journaux de l'imprimante à Xerox.


Impression

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.


 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.




MISE EN PAGE



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Faces <ul style="list-style-type: none"> • Recto* • Recto verso 	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Bord long* • Bord court 	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors de l'impression recto verso.
Pages vierges <ul style="list-style-type: none"> • Impression • Ne pas imprimer* 	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assemblage <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé (1,1,1,2,2,2) • Activé (1,2,1,2,1,2)* 	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Entre copies • Entre travaux • Entre pages 	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateurs Magasin [x] (1*) Chargeur multifonctions	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • 2 pages par face • 3 pages par face • 4 pages par face • 6 pages par face • 9 pages par face • 12 pages par face 	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • 16 pages par face 	
Ordre des pages sur chaque face <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal* • Horizontal inversé • Vertical • Vertical inversé 	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Orientation des pages sur chaque face <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Paysage • Portrait 	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Solide 	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Copies 1 à 9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque travail d'impression.
Zone d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Normale* • Adapter à la page • Page entière 	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


CONFIGURATION



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Langage de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Émulation PCL • Émulation PS* 	Définir le langage d'imprimante.  Remarque : La sélection d'un langage d'imprimante par défaut n'empêche pas un logiciel d'envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Util. imprim <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse maximale • Rendement maximal* 	Déterminer le fonctionnement des cartouches d'impression couleur pendant l'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	<p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'elles sont définies sur Rendement maximal, les cartouches d'impression couleur ralentissent ou s'arrêtent pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement. • Lorsqu'elles sont définies sur Vitesse maximale, les cartouches d'impression couleur continuent de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).
<p>Économiser ressource</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	<p>Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, notamment les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.</p> <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. • Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
<p>Imprimer tout - Ordre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alphabétique* • Plus récent d'abord • Plus ancien d'abord 	<p>Indiquer l'ordre d'impression des travaux suspendus ou confidentiels lorsque l'option « Imprimer tout » est activée.</p> <p> Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</p>
<p>Contrôle d'accès au fichier PJJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 	<p>Permettre aux utilisateurs de configurer le contrôle d'accès au fichier PJJ.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Suppression automatique des travaux d'impression suspendus <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	Annule ou supprime automatiquement les travaux d'impression figurant dans la file et qui sont interrompus par des erreurs telles que des incidents papier ou des consommables manquants.
Délai de suppression automatique des travaux d'impression suspendus	Délai d'attente pour l'annulation par l'imprimante des travaux d'impression dans la file interrompus par des erreurs. Plage de 1 à 60 minutes  Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Suppression automatique des travaux d'impression suspendus est activée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


QUALITÉ

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mode d'impression <ul style="list-style-type: none"> Noir et blanc Couleur* 	définir comment l'imprimante génère le contenu en couleur.
Résolution d'impression <ul style="list-style-type: none"> 4 800 CQ* 1200 ppp 	Définir la résolution d'impression.  Remarque : La résolution 4 800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.
Intensité toner 1 à 5 (4*)	Déterminer l'intensité des images texte.
Demi-teinte <ul style="list-style-type: none"> Normale* Détail 	Améliorer la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Économie couleur <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images.
Luminosité RVB -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Contraste RVB 6 à 6 (0*)	 Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
Saturation RVB 0 à 5 (0*)	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Color Table (Table de couleurs)	Identifie les tables de couleurs actuellement utilisées sur le périphérique. Il est possible de les modifier en installant un jeu de tables de couleurs.
Balance des couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Cyan (0*) • Magenta (0*) • Jaune (0*) • Noir (0*) 	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Balance des couleurs Restaurer les valeurs par défaut	Rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres couleur.
Correction des couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Auto* • Manuel 	Modifier les paramètres couleur utilisés pour imprimer des documents. <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est désactivée, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel. • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée. • Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée. • Le contenu de correction des couleurs est uniquement disponible lorsque la correction des couleurs est définie sur Manuel.
Échantillons de couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Échantillons de couleurs • Valeur par défaut • Options avancées 	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Réglage couleur	Étalonner l'imprimante afin de régler les variations de couleur des documents imprimés.
Remplacement des couleurs d'accompagnement	Attribuer des valeurs CMJN spécifiques aux vingt tons directs nommés.
Remplacement RVB	Assure la correspondance des couleurs des impressions avec celles du document d'origine. <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu requiert la sélection de la table de couleurs d'affichage - vrai noir. • Cette option de menu s'affiche uniquement dans le serveur Web intégré.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

COMPTA DES TRAVAUX




ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Compta des travaux Désactivé* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.
Fréquence du fichier de comptabilisation Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
Consigner action en fin de fréquence Aucun(e)* Envoyer journal actuel par courriel Env. par courriel et suppr. journ. act. Publier journal actuel Publier et suppr. journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. La valeur définie dans l'option Fréquence du fichier de comptabilisation détermine le déclenchement de cette action.
Consigner action à niv. quasi plein Aucun(e)* Envoyer journal actuel par courriel Env. par courriel et suppr. journ. act.	La valeur définie pour Consigner niv. quasi plein détermine le déclenchement de cette action.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Env. par courriel et suppr. plus anc. journ. Publier journal actuel Publier et suppr. journal actuel Publier et suppr. plus anc. journ. Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Suppr. tous les journaux</p>	
<p>Consigner action à niv. plein Aucun(e)* Env. par courriel et suppr. journ. act. Env. par courriel et suppr. plus anc. journ. Publier et suppr. journal actuel Publier et suppr. plus anc. journ. Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Suppr. tous les journaux</p>	<p>Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).</p>
<p>URL pr publier jnal</p>	<p>Déterminer où l'imprimante envoie les fichiers de comptabilisation des travaux.</p>
<p>Adresse électronique pr env. jnaux</p>	<p>Indiquer l'adresse électronique où l'imprimante envoie les fichiers de comptabilisation des travaux.</p>
<p>Préfixe fichier journal</p>	<p>Indiquer le préfixe à utiliser pour nommer le fichier journal.</p> <p>Le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

PDF




ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajuster la page <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
Annotations <ul style="list-style-type: none"> • Impression • Ne pas imprimer* 	Indiquer s'il faut imprimer les annotations du fichier PDF.
Impression erreur PDF <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 	Activer l'impression de l'erreur PDF.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	





POSTSCRIPT


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Impression erreur PS <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript.  Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, la presse imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Épaisseur de ligne minimale 1 à 30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale.  Remarque : Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la moitié de la valeur.
Lock PS Startup Mode (verrouiller le mode de démarrage PS) <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Désactiver le fichier SysStart.
Lissage d'image <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Améliorer le contraste et la définition des images basse résolution.  Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Délai d'attente <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 15 à 65535 (40*)	Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	




PCL


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Origine police <ul style="list-style-type: none"> • Résident* • Tout 	Sélectionnez la source qui contient la sélection de police par défaut.  Remarque : <ul style="list-style-type: none"> • Disque et Flash s'affichent uniquement lorsqu'un disque dur non défectueux et non protégé contenant des polices est installé. • « Télécharger » apparaît uniquement s'il existe des polices téléchargées dans la mémoire de l'imprimante.
Nom police [Liste des polices disponibles] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu de symboles [Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police.  Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les différentes langues ou des programmes spécifiques, notamment les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Pas 0,08 à 100,00 (10,00*)	Spécifier le pas des polices fixes ou à espacement constant.  Remarque : Le Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage • Portrait inversé • Paysage inversé 	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1 à 255 (60*)	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée via le flot de données PCL.  Remarque : <ul style="list-style-type: none"> • Cet élément de menu active l'échappement vertical, entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. • 60 désigne le paramètre usine appliquée par défaut aux États-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Épaisseur de ligne minimale PCL5 1 à 30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale.  Remarque : Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Épaisseur de ligne minimale PCLXL 1 à 30 (2*)	
Largeur A4 <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm* • 203 mm 	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4.  Remarque : On appelle « Page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé* 	Régler l'imprimante pour qu'elle insère un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.  Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position de la même ligne.
LF Auto après CR <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé* 	Régler l'imprimante pour qu'elle insère un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Renommer les magasins <ul style="list-style-type: none"> • Affecter magasin 1 • Affecter papier manuel • Affecter enveloppe manuelle 	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée.
Renommer les magasins Afficher les paramètres usine	Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque source papier.
Renommer les magasins Rétablir les valeurs par défaut	Rétablir les valeurs de numérotation par défaut définies en usine pour les magasins.
Délai d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 1 à 255 (90*)	Configurer l'imprimante afin qu'elle mette fin à un travail d'impression une fois le délai d'inactivité spécifié (en secondes) écoulé.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


IMAGE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Réglage auto <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé* 	Sélectionner le format papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image.  Remarque : Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Inverser les images monochromes à deux tons.  Remarque : Ce menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Mise à l'échelle <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage supérieur gauche • Meilleur ajustement* • Ancrage au centre • Ajuster en hauteur/largeur • Ajuster en hauteur • Ajuster en largeur 	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable.  Remarque : Lorsque le paramètre Réglage auto est activé, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure correspondance.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Orientation <ul style="list-style-type: none">• Portrait*• Paysage• Portrait inversé• Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier



 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.



CONFIGURATION DU TIROIR

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Source par défaut <ul style="list-style-type: none"> Magasin 1* Papier manuel Enveloppe manuelle 	Choisir la source de papier pour tous les travaux d'impression.
Format/Type de papier <ul style="list-style-type: none"> Magasin 1 Papier manuel Enveloppe manuelle 	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source de papier.
Changer format <ul style="list-style-type: none"> Désactivé A5/Statement 8,5 x 11/A4 Liste complète* 	Configurer l'imprimante pour changer un format papier spécifié si le format demandé n'est pas chargé dans une source papier. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'option Désactivé est sélectionnée, l'utilisateur est invité à charger le format papier demandé. « Liste complète » autorise toutes les substitutions disponibles.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DU SUPPORT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Unités de mesure <ul style="list-style-type: none"> Pouces Millimètres 	Préciser l'unité de mesure du papier universel.  Remarque : L'unité par défaut pour les États-Unis est le pouce. « Millimètres » est le paramètre d'usine par défaut international.
 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.	


Configuration du papier universel

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Source Tous les magasins	
Largeur <ul style="list-style-type: none"> • 3,00 à 14,17 pouces (8,50*) • 76 à 360 mm (216*) 	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur <ul style="list-style-type: none"> • 3,00 à 14,17 pouces (14*) • 76 à 360 mm (356*) 	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens départ <ul style="list-style-type: none"> • Petit côté* • Grand côté 	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le petit ou par le grand côté.  Remarque : Bord long s'affiche uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Formats de numérisation personnalisés

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Format de numérisation personnalisé [x]</p> <p>Nom du format de numérisation</p> <p>Largeur</p> <p>1 à 8,50 pouces(8,50*)</p> <p>25 à 216 mm (216*)</p> <p>Hauteur</p> <p>1 à 14 pouces(14*)</p> <p>25 à 356 mm (297*)</p> <p>Orientation</p> <p>Portrait*</p> <p>Paysage</p> <p>2 numérisations par face</p> <p>Désactivé*</p> <p>Activé</p>	<p>Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.</p>

Types de support

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Papier ordinaire • Carte • Papier recyclé • Glacé • Étiquettes • Étiquettes en vinyle • Bond • Enveloppe • Papier à en-tête • Préimprimé • Papier de couleur • Papier fin • Papier à grammage élevé • Grené/Chiffon • Type personnalisé [x] 	<p>Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé.</p> <p> Remarque : Le type personnalisé n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.</p>

Copie




Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

COPIE PAR DÉFAUT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
Séparateurs Aucun(e)* Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateurs	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Magasin [x] (1*) Chargeur multifonctions	
Couleur Désactivé Activé* Auto	Indiquer si les copies seront imprimées en couleur.
Pages par face Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Imprimer les bordures des pages Désactivé* Activé	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
Assemblage Désactivé(e) [1,1,1,2,2,2] Activé(e) [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Format « Copier depuis » [Liste des formats papier]	Spécifier le format papier du document d'origine. <ul style="list-style-type: none"> Le format 8,5 x 11 est le paramètre usine par défaut aux États-Unis. A4 correspond au format international par défaut. Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Source « Copier vers » Magasin [x] (1*) Chargeur multifonctions Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
Température	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Contraste	Régler le contraste de l'image numérisée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
1 à 9 (5*)	
Nombre de copies 1 à 9999 (1*)	Préciser le nombre de copies
En-tête/pied de page Désactivé* En-tête gauche En-tête central En-tête droit Pied de page gauche Pied de page central Pied de page droit	Appliquer un en-tête ou un pied de page au document imprimé.
Superposition Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactivé*	Définir le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie.
Superposition personnalisée	Saisir une superposition personnalisée du texte.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Détourage couleur Aucun(e)* Rouge	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Vert</p> <p>Bleu</p> <p>Seuil de rouge par défaut</p> <p>0 à 255 (128*)</p> <p>Seuil de vert par défaut</p> <p>0 à 255 (128*)</p> <p>Seuil de bleu par défaut</p> <p>0 à 255 (128*)</p>	
<p>Délect. auto de la couleur</p> <p>Sensibil. couleurs</p> <p>1 à 9 (5*)</p> <p>Sensibil. zone</p> <p>1 à 9 (5*)</p>	<p>Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter sur le document original.</p>
<p>Contraste</p> <p>Adapté au contenu*</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>Préciser le contraste de la sortie.</p>
<p>Suppression de fond</p> <p>Détection de fond</p> <p>Basé sur le contenu*</p> <p>Fixe</p> <p>Niveau</p> <p>-4 à 4 (0*)</p>	<p>Régler le fond visible sur une image numérisée.</p> <p>Si vous souhaitez supprimer la couleur de fond du document original, définissez la détection de fond sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de fond sur Fixe.</p>
<p>Centrage automatique</p> <p>Désactivé*</p> <p>Activé</p>	<p>Aligner le contenu au centre de la page.</p>


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document original.
Image inversée Désactivé* Activé	Créer une image inversée du document original.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document original.
Définition 1 à 5 (3*)	Régler la définition d'une image numérisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Autoriser les copies en couleurs Désactivé Activé*	Imprimer des copies en couleur.
Autoriser les copies prioritaires Désactivé Activé*	Interrompre un travail d'impression pour copier une page ou un document.
Activer Enregistrer sous raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Réglage des obliques du CAD Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour qu'elle ajuste les images de travers sur les documents numérisés depuis le chargeur automatique de documents.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Télécopie

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.


MODE TÉLÉCOPIE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mode Télécopie Télécopie Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionner un mode de télécopie.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOPIE


Paramètres généraux de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nom fax	Identifier votre télécopieur.
Numéro de fax	Identifier votre numéro de télécopieur.
ID télécopie Nom fax Numéro de fax*	Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom ou le numéro de votre télécopieur.
Utilisation de la mémoire Recevoir toutes les données Recevoir la majorité des données Égal* Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante allouée à la télécopie. Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi de télécopies.
Annuler des télécopies Autoriser* Ne pas autoriser	Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Masquer le numéro de télécopieur Désactivé* De gauche à droite De droite à gauche	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
Chiffres à masquer 0 à 58 (0*)	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans le numéro d'une télécopie sortante.
Activer la détection de la ligne connectée Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante. <ul style="list-style-type: none"> La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel.
Optimiser la compatibilité des télécopies	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


Paramètres d'envoi de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Résolution Standard* Fin Très fin Ultra fin	Régler la résolution des images numérisées. Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert une plus grande mémoire.
Format document [Liste des formats papier]	Permet de définir le format du document original. Documents multiformats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Faces Désactivé*	Définir l'orientation du texte et des graphiques sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Grand côté Bord court	
Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler le contraste de l'image numérisée.
Derrière un PABX Désactivé* Activé	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité. Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
Mode compos. Tonalité* Impulsion	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs 1 à 9 (5*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Détournage couleur Aucun(e)* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 à 255 (128*) Seuil de vert par défaut 0 à 255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0 à 255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détournage pour cette couleur.
Contraste Adapté au contenu*	Régler le contraste de la sortie.
Suppression de fond Détection de fond Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée. Si vous souhaitez supprimer la couleur de fond du document original, définissez la détection de fond sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de fond sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document original.
Image inversée Désactivé* Activé	Créer une image inversée du document original.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document original.
Définition 1 à 5 (3*)	Ajuster la définition de l'image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Recomposition automatique 0 à 9 (5*)	Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.
Intervalle de recomposition 1 à 200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour multiplier les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
Activer ECM Désactivé Activé*	Activer le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies. Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent dans le processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.
Activer les numérisations de télécopie Désactivé Activé*	Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.
Pilote vers télécopie Désactivé Activé*	Cette fonction n'est pas prise en charge par le pilote.
Activer Enregistrer sous raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Vitesse maximale</p> <p>33600*</p> <p>14400</p> <p>9600</p> <p>4800</p> <p>2400</p>	<p>Définir la vitesse maximale d'envoi de télécopies.</p>
<p>Réglage des obliques du CAD</p> <p>Désactivé</p> <p>Activé*</p>	<p>Configurer l'imprimante pour qu'elle ajuste les images de travers sur les documents numérisés depuis le chargeur automatique de documents.</p>
<p>Activer les numérisations de télécopies couleur</p> <p>Désactivé par défaut*</p> <p>Activé par défaut</p> <p>Ne jamais utiliser</p> <p>Toujours utiliser</p>	<p>Activer les numérisations couleur pour la télécopie.</p>
<p>Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono</p> <p>Désactivé</p> <p>Activé*</p>	<p>Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.</p>
<p>Confirmer le numéro de télécopie</p> <p>Désactivé*</p> <p>Activé</p>	<p>Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.</p>
<p>Préfixe de composition</p>	<p>Définir un préfixe de composition.</p>
<p>Règles de préfixes de composition</p> <p>Règle de préfixe [x]</p>	<p>Établir des règles de préfixes de composition.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Paramètres de réception de télécopies


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nombre de sonneries avant réponse 1 à 25 (3*)	Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.
Réduction auto Désactivé Activé*	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
Source papier Magasin [x] Chargeur multifonctions Auto*	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.
Faces Désactivé* Activé	Imprimer sur les deux faces de chaque feuille.
Séparateurs Aucun(e)* Entre travaux	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateurs Magasin [x] (1*) Chargeur multifonctions	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Plateau de réception Plateau standard	Déterminer le plateau de réception pour les télécopies reçues.
Pied de page de télécopie Activé Désactivé*	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
Horodatage sur pied de page de télécopie Recevoir* Impression	Imprimer l'horodatage au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
Suspension des télécopies Mode de suspension des télécopies Désactivé*	Suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Toujours activé Manuel Programmé	
Contrôles admin	
Activer la réception de télécopies Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.
Activer la réception de télécopies couleur Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur.
Activer l'ID de l'appelant Désactivé Activé*	Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.
Bloquer les télécopies anonymes Désactivé* Activé	Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques n'ayant pas un ID d'appelant masqué ou de télécopie déterminé.
Liste des télécopieurs bloqués Ajouter un télécopier bloqué	Spécifier les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer.
Réponse activée Toute sonnerie* Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Sonnerie double ou triple seulement	Sélectionner une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
Réponse auto Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour qu'elle reçoive les télécopies automatiquement.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Transmission de fax Imprimer* Imprimer et transférer Transfert	Spécifier la méthode de transfert des télécopies reçues.
Transférer à Destination [x] Type Numéro de raccourci	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues. Le champ devient actif lorsque Transférer ou Imprimer et transférer sont sélectionnés pour le transfert des télécopies.
Courriel de confirmation	envoyer un courrier électronique de confirmation lorsque le transfert de télécopie est réussi. Le courriel est envoyé uniquement lors d'un transfert vers des destinations FTP ou de partage réseau.
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse maximale de transmission des télécopies.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Page de garde fax


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Page de garde de télécopie Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Configurer les paramètres de la page de garde de télécopie.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Inclure le champ À Désactivé* Activé	
Inclure le champ De Désactivé* Activé	
De	
Inclure le champ Message Désactivé* Activé	
Message :	
Inclure le logo Désactivé* Activé	
Importer le logo de télécopie	
Inclure le pied de page [x] Désactivé* Activé	
Pied de page [x]	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


Paramètres du journal de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Fréquence du journal des transmissions Toujours Jamais Uniquement en cas d'erreur	Fréquence des journaux d'impression.
Action du journal des transmissions	Action liée à l'impression et à l'envoi des journaux par courrier électronique.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Impression <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* Courrier électronique <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé Email Logs To (Envoyer les journaux par courrier électronique à) Include faxed document (Inclure le document télécopié) <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 	
Réception du journal d'erreur Jamais imprimer* Imprimer sur erreurs	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.
Journaux d'impression automatique Activé* Désactivé	Imprimer toutes les activités de télécopie.
Source papier journal Magasin [x] (1*) Chargeur multifonctions	Déterminer la source papier pour l'impression des journaux.
Affichage des journaux Nom de télécopie distante* Numéro composé	Identifier l'expéditeur par le nom de télécopie distante ou par le numéro de télécopie.
Activer le journal des travaux Activé* Désactivé	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
Activer les journaux d'appel Activé* Désactivé	Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Plateau de réception de journal Réceptacle standard* Réceptacle [x]	Spécifier un plateau de réception pour les journaux imprimés.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du haut-parleur



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mode haut-parleur Toujours désactivé Toujours activé Activé jusqu'à la connexion*	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
Volume haut-parleur Bas* Élevé	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
Volume de sonnerie Désactivé Activé*	Activer le volume de la sonnerie.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DU SERVEUR DE TÉLÉCOPIE

Paramètres généraux de télécopie



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
To Format (Format À)	Spécifier le destinataire de la télécopie.  Remarque : Si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse (#) avant le numéro.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Objet	Spécifier l'objet de la télécopie et le message.
Message	
Activer réception analogique Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin de recevoir des télécopies analogiques.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Use Email SMTP Server (Utiliser le serveur SMTP de messagerie) Activé* Désactivé	Utiliser les paramètres SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de la messagerie pour l'envoi et la réception des télécopies.  Remarque : Lorsque cette option est activée, tous les autres paramètres des menus de paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie ne sont pas visibles.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de numérisation du serveur de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Format d'image PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Résolution de télécopie Standard* Fin Très fin Ultra fin	Définir la résolution de télécopie.
Faces Désactivé* Bord court Grand côté	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation recto verso.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler le contraste de l'image numérisée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Orientation</p> <p>Portrait*</p> <p>Paysage</p>	<p>Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.</p>
<p>Format document</p> <p>[Liste des formats papier]</p>	<p>Permet de définir le format du document original.</p> <p>Documents multiformats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p> <p> Remarque : La liste des formats papier peut varier en fonction du modèle d'imprimante.</p>
<p>Utiliser l'option multipage</p> <p>Désactivé</p> <p>Activé*</p>	<p>Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF comprenant plusieurs pages.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Courrier électronique




Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.


CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Passerelle SMTP principale	saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courriers électroniques.
Port de la passerelle SMTP principale 1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port du serveur SMTP secondaire 1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
Utiliser SSL/TLS <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Négocier • Obligatoire 	indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 	Exiger un certificat approuvé lors de l'accès au serveur SMTP.
Authentification du serveur SMTP <ul style="list-style-type: none"> • Authentification non obligatoire* • Connexion/Ordinaire • NTLM • CRAM-MD5 • Digest-MD5 	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Kerberos 5 	
Courrier électronique du périphérique <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Utiliser les identifiants SMTP du périphérique 	Indiquer si les identifiants sont requis pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
Courrier électronique de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Utiliser les identifiants SMTP du périphérique • Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session • Utiliser l'adresse électronique et le mot de passe de la session • Demander à l'utilisateur 	Indiquer si les identifiants sont requis pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Utiliser les identifiants du périphérique Active Directory <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Activer l'authentification utilisateur et les destinations de groupe pour la connexion au serveur SMTP.
Kerberos 5 Realm	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Masquer le message d'erreur Serveur SMTP non configuré .
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe de périphérique	
Kerberos 5 Realm	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Masquer le message d'erreur Serveur SMTP non configuré .
Connexion test	Le test de connexion est compatible avec l'authentification basée sur le périphérique.
Adresse électronique du destinataire	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Send Test Email to Recipient (Envoyer un courrier électronique test au destinataire) <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	
	

VALEURS PAR DÉFAUT DE COURRIER ÉLECTRONIQUE

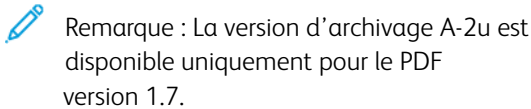ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Objet	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
Message	
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archivage (PDF/A) Version d'archivage A-1a* A-1b A-2u Protégé(e)	Définir le format PDF de l'image numérisée. Les options Version d'archivage et Archivage (PDF/A) sont prises en charge uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4 et 1.7. 

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé* Activé	
Split Job by Pages (Diviser le travail en plusieurs pages)	Entrer un nombre pour diviser les pages. Les pages sont alors envoyées sous forme de courriers électroniques distincts. Pour désactiver cette option, saisir 0. La plage est de 1 à 999.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du document original.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp	Régler la résolution des images numérisées.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
400 ppp 600 ppp	
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler le contraste de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format document [Liste des formats papier]	Spécifier le format papier du document d'origine. Documents multiformats est le réglage par défaut en usine.
Faces Désactivé* Grand côté Bord court	Définir l'orientation du texte et des graphiques sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs Cyan > Rouge -4 à 4 (0*) Magenta > Vert -4 à 4 (0*) Jaune > Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Détourage couleur Détourage couleur Aucun(e)* Rouge	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 à 255 (128*) Seuil de vert par défaut 0 à 255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0 à 255 (128*)	
Délect. auto de la couleur Sensibil. couleurs 1 à 9 (5*) Sensibil. zone 1 à 9 (5*) Profondeur de bits du courrier électronique 1 bit* 8 bits Résolution de numérisation minimale <ul style="list-style-type: none"> • 75 ppp • 150 ppp • 200 ppp • 300 ppp* 	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter sur le document original. Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image numérisée au format JPEG. <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais réduit également la qualité de l'image. • La valeur 95 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2	Préciser le contraste de la sortie.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
3 4 5	
Suppression de fond Détection de fond Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée. Si vous souhaitez supprimer la couleur de fond du document original, définissez la détection de fond sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de fond sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document original.
Image inversée Désactivé* Activé	Créer une image inversée du document original.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document original.
Définition 1 à 5 (3*)	Régler la définition d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Pages vierges Suppression des pages vierges Ne pas supprimer* Supprimer Sensibilité des pages vierges 1 à 9 (5*)	Spécifier s'il convient d'inclure des pages vierges.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Taille maximale du courrier électronique 0 à 65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
Message d'erreur en raison de la taille	Définir le message d'erreur que l'imprimante doit envoyer quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. Vous pouvez saisir jusqu'à 1 024 caractères.
Destinations limitées	Limiter l'envoi de courrier électronique à la liste spécifiée de noms de domaine. Séparez chaque domaine par une virgule.
M'envoyer une copie Ne s'affiche jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé	envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
Autoriser uniquement les courriels à soi-même Désactivé* Activé	Lorsque cette option est activée, l'utilisateur doit être connecté et posséder une adresse électronique valide pour envoyer des courriers électroniques. Les courriers électroniques ne peuvent être envoyés qu'à l'adresse électronique de l'utilisateur connecté.
Utiliser Cc :/Cci : Désactivé*	activer la copie et la copie cachée du courrier électronique.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activé	
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF multipages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
Valeur par défaut du texte 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5 à 95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Réglage des obliques du CAD Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour qu'elle ajuste les images de travers sur les documents numérisés depuis le chargeur automatique de documents.
Journal des transmissions Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer uniquement en cas d'erreur	imprimer un accusé de transmission du courrier électronique.
Source papier journal Magasin [x] (1*) Chargeur multifonctions	Déterminer la source papier pour l'impression des journaux.
Activer Enregistrer sous raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer des adresses électroniques sous forme de raccourcis. Lorsque cette option est désactivée, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.
Images de courrier électronique envoyées en tant que Pièces jointes*	spécifier comment envoyer des images par courrier électronique.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Lien Web	
Réinitialiser les informations du courrier électronique après envoi	restaurer les informations par défaut du courrier électronique après envoi.
Désactivé	
Activé*	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DU LIEN WEB

 Remarque : Utilisez l'option de configuration du lien Web pour transférer des documents et images numérisés vers un serveur FTP et envoyer le lien des documents et images à des adresses électroniques.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Serveur	Définir l'adresse du serveur FTP.
Connexion	Définir le nom d'utilisateur du serveur FTP.
Mot de passe	Définir le mot de passe à utiliser pour le nom d'utilisateur sur le serveur FTP.
Chemin	Définir le chemin à utiliser pour le lien Web sur le serveur FTP.
Nom du fichier	Définir le nom de fichier à utiliser pour le lien Web.
Lien Web	Définir le lien Web.

FTP




Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

FTP PAR DÉFAUT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé Version d'archivage A-1a* A-1b A-2u Protégé(e) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée. Les options Version d'archivage et Archivage (PDF/A) sont prises en charge uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4 et 1.7.  Remarque : La version d'archivage A-2u est disponible uniquement pour le PDF version 1.7.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Photo	
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler le contraste de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format document [Liste des formats papier]	Spécifier le format papier du document d'origine.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> Le format 8,5 x 11 est le paramètre usine par défaut aux États-Unis. A4 correspond au format international par défaut. Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Faces Désactivé* Grand côté Bord court	Définir l'orientation du texte et des graphiques sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur de la sortie numérisée.
Détourage couleur Détourage couleur Aucun(e)* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 à 255 (128*) Seuil de vert par défaut 0 à 255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0 à 255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Délect. auto de la couleur Sensibil. couleurs	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter sur le document original.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
1 à 9 (5*) Sensibil. zone 1 à 9 (5*)	Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Profondeur de bits - FTP 1 octet* 8 bits Résolution de numérisation minimale 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp*	Configurer le paramètre de détection automatique de la couleur.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format .jpg. <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais réduit également la qualité de l'image. • La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de fond Détection de fond Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée. Si vous souhaitez supprimer la couleur de fond du document original, définissez la détection de fond sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de fond sur Fixe.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document original.
Image inversée Désactivé* Activé	Créer une image inversée du document original.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document original.
Définition 1 à 5 (3*)	Régler la définition d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Pages vierges Suppression des pages vierges Ne pas supprimer* Supprimer Sensibilité des pages vierges 1 à 9 (0*)	Spécifier s'il convient d'inclure des pages vierges.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Valeur par défaut du texte 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Valeur par défaut photo 5 à 95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF multipages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
Journal des transmissions Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer uniquement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.
Source papier journal Magasin [x] (1*) Chargeur multifonctions	Déterminer la source papier pour l'impression des journaux FTP.
Activer Enregistrer sous raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres FTP personnalisés en tant que raccourcis.
Réglage des obliques du CAD Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour qu'elle ajuste les images de travers sur les documents numérisés depuis le chargeur automatique de documents.
Utiliser FTP passif Désactivé* Activé	Lorsqu'il est activé, le serveur FTP spécifie le port de données auquel l'imprimante se connectera.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Lecteur USB


 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

FLASH DRIVE SCAN (NUMÉRISATION LECTEUR FLASH)

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Les paramètres peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé Version d'archivage A-1a* A-1b A-2u Protégé(e) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée. Les options Version d'archivage et Archivage (PDF/A) sont prises en charge uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4 et 1.7.  Remarque : La version d'archivage A-2u est disponible uniquement pour le PDF version 1.7.
Type de contenu	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler le contraste de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Format document [Liste des formats papier]	Spécifier le format papier du document d'origine. <ul style="list-style-type: none"> Le format 8,5 x 11 est le paramètre usine par défaut aux États-Unis. A4 correspond au format international par défaut. Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des graphiques sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Détourage couleur Détourage couleur Aucun(e)* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 à 255 (128*) Seuil de vert par défaut 0 à 255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0 à 255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Délect. auto de la couleur Sensibil. couleurs	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter sur le document original.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
1 à 9 (5*) Sensibil. zone 1 à 9 (5*)	Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format .jpg. <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais réduit également la qualité de l'image. • La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de fond Détection de fond Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée. Si vous souhaitez supprimer la couleur de fond du document original, définissez la détection de fond sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de fond sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document original.
Image inversée Désactivé* Activé	Créer une image inversée du document original.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord	Permettre la numérisation bord à bord du document

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé* Activé	original.
Définition 1 à 5 (3*)	Régler la définition d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Pages vierges Suppression des pages vierges Sensibilité des pages vierges	Spécifier si vous souhaitez inclure des pages vierges.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Valeur par défaut du texte 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF multipages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir le type de compression des fichiers TIFF.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Réglage des obliques du CAD Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour qu'elle ajuste les images de travers sur les documents numérisés depuis le chargeur automatique de documents.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


IMPRESSION LECTEUR FLASH

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nombre de copies 1 à 9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Source papier <ul style="list-style-type: none"> Magasin 1* Papier manuel Enveloppe manuelle 	Définir la source papier du travail d'impression.
Couleur <ul style="list-style-type: none"> Désactivé Activé* 	Imprimer un fichier sur lecteur flash en couleur.
Assemblage <ul style="list-style-type: none"> Activé [1,2,1,2,1,2]* Désactivé [1,1,1,2,2,2] 	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Faces <ul style="list-style-type: none"> Recto* Recto verso 	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation <ul style="list-style-type: none"> Bord long* Bord court 	Déterminer le bord de reliure du papier lors d'une impression recto verso.
Pages par face <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • 16 pages par face 	
<p>Ordre des pages sur chaque face</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal* • Horizontal inversé • Vertical inversé • Vertical 	<p>Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.</p>
<p>Orientation des pages sur chaque face</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Paysage • Portrait 	<p>Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.</p>
<p>Bordure des pages par face</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Solide 	<p>Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.</p>
<p>Séparateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Entre copies • Entre travaux • Entre pages 	<p>Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.</p>
<p>Source séparateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magasin 1* 	<p>Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.</p>
<p>Pages vierges</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas imprimer* • Impression 	<p>Imprimer des pages blanches dans un travail d'impression.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	


Réseau/Ports

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.


 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.


INFORMATIONS RÉSEAU

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Adaptateur actif Auto* Réseau standard Sans fil	Indiquer comment un réseau est connecté. L'option sans fil est disponible uniquement si un adaptateur réseau sans fil est installé.
État du réseau	Afficher l'état de connexion du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur l'imprimante Activé* Désactivé	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinitialiser le serveur d'impression	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page de garde Désactivé* Activé	Imprimer une page de garde.
Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
9751:12000*	ports.
Activer les connexions réseau <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé 	
Activer LLDP <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé* 	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SANS FIL



 Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration de la connexion sans fil Nom du réseau	Configurer la connexion Wi-Fi depuis le panneau de commande.
Compatibilité 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11 a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme pour le réseau Wi-Fi.  Remarque : 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) et 802.11 a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.
Mode sécurité sans fil <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver* • WPA2/WPA-Personnel <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement WPA2/WPA-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Configurer une clé prépartagée • WPA2-Personnel <ul style="list-style-type: none"> – Mode chiffrement WPA2-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Configurer une clé prépartagée • WPA2/WPA3 - Personnel 	Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil. Activez la sécurité sans fil via WPA (Wi-Fi Protected Access) ou le protocole 802.1x standard. Lorsque le mode de sécurité WPA est activé, saisissez le mot de passe de la connexion sans fil sécurisée dans la zone Clé pré-partagée. Lorsque 802.1x-RADIUS est sélectionné, les paramètres d'authentification 802.1x doivent être configurés pour éviter toute déconnexion du réseau. PMF est l'acronyme de Protected Management Frames.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement WPA2/WPA3 - PSK – Configurer une clé prépartagée • WPA3 - Personnel <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement WPA3 - PSK – Configurer une clé prépartagée • 802.1x - RADIUS <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement 802.1x <ul style="list-style-type: none"> – WPA + – WPA2* – WPA2 + PMF 	
<p>IPv4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer DHCP <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé • Configurer l'adresse IP statique <ul style="list-style-type: none"> – Adresse IP – Masque de réseau – Passerelle 	<p>Activer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et configurer une adresse IP statique.</p> <p>Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer aux clients des adresses IP et des informations de configuration de manière dynamique.</p>
<p>IPv6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer IPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé • Activer DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Configuration automatique des adresses sans état <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé • Adresse du serveur DNS • Adresse IPv6 affectée manuellement • Routeur IPv6 affecté manuellement • Préfixe d'adresse 	<p>Activer et configurer les paramètres IPv6 de l'imprimante.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>0–128 (64*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les adresses IPv6 • Toutes les adresses du routeur IPv6 	
<p>Adresse réseau</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	<p>Afficher les adresses réseau.</p>
<p>PCL SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer* • Désactivé 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
<p>PS SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer* • Désactivé 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
<p>PS binaire Mac</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Activé • Désactivé 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

WI-FI DIRECT



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer Wi-Fi Direct <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé* 	Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.
Nom Wi-Fi Direct	Indiquer le nom du réseau Wi-Fi Direct.
Mot de passe Wi-Fi Direct	Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Afficher le mot de passe sur la page de configuration <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 	Afficher le mot de passe Wi-Fi Direct sur la page de configuration du réseau.
Numéro de canal préféré <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 11 • Auto* 	Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm. <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau.  Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

AIRPRINT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Présentation Toutes les fonctions d'impression : Activé	
AirPrint <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé 	
Nom Bonjour	Le nom à utiliser pour identifier l'imprimante sur Airprint.
Nom de l'organisation	
Unité de l'organisation	





ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Emplacement de l'imprimante	
Latitude de l'imprimante	Latitude GPS de l'imprimante. La plage est de –90 à 90.
Longitude de l'imprimante	Longitude GPS de l'imprimante. La plage est de –180 à 180.
Altitude de l'imprimante	Altitude GPS de l'imprimante. La plage est de –100000 à 100000.
Plus d'options	Sur le serveur Web intégré, accédez à Paramètres > Réseau/Ports > AirPrint > Plus d'options pour les options suivantes.
Consommables Cartouche noire Cartouche cyan Cartouche magenta Cartouche jaune Kit de traitement d'images Bac à déchets	Ce menu dresse la liste des états/notifications relatifs aux consommables.
Imprimante Type d'appareil Vitesse de l'appareil Niveau du micrologiciel Chargeur multifonctions Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3 Magasin 4 Plateau standard	Ce menu répertorie les spécifications de l'imprimante et les états/notifications concernant les magasins/bacs récepteurs.
Méthodes de connexion	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Méthodes de connexion .
Gestion de certificats	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion de certificats .
Configuration des impressions confidentielles	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration des impressions confidentielles .

GESTION DES SERVICES MOBILES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer l'impression IPP <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé 	Activer l'impression IPP sur l'imprimante.
Activer la télécopie IPP <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé 	Activer la télécopie IPP sur l'imprimante.
Activer IPP via USB <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé 	Activer et configurer le paramètre IPP via USB de l'imprimante.  Remarque : Après avoir modifié ce paramètre, l'utilisateur doit redémarrer l'imprimante.
Activer la numérisation <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé 	Activer la numérisation mobile sur l'imprimante.
Activer la détection d'imprimante Mopria <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé 	Activer le paramètre de détection d'imprimante Mopria sur l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ETHERNET

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> • Activer DHCP (Activé*) • Configurer l'adresse IP statique 	Configurer les paramètres IPv4.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Activer IPv6 (Activé*) • Activer DHCPv6 (Désactivé*) • Configuration automatique d'adresse sans état (Activé*) • Adresse du serveur DNS • Adresse IPv6 affectée manuellement • Routeur IPV6 affecté manuellement • Préfixe d'adresse (64*) 	Configurer les paramètres IPv6.



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les adresses IPv6 • Toutes les adresses du routeur IPv6 	
Adresse réseau <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Définir l'adresse réseau.
Adresse réseau PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Adresse réseau PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Activé • Désactivé 	Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.  Remarque : <ul style="list-style-type: none"> • Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.
Ethernet écoénergétique <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé • Auto* 	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


TCP/IP




Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Définir le nom de domaine.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé 	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
Activer IP auto <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse du serveur DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Adresse de sauvegarde du serveur DNS	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2	
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3	
Ordre de recherche de domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Activer DDNS <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
TTL DDNS	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DDNS dynamique	
Activer mDNS <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 	Mettre à jour les paramètres mDNS.
Adresse du serveur protocole WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer BOOTP <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP.  Remarque : <ul style="list-style-type: none"> • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste de serveur restreinte <ul style="list-style-type: none"> • Bloquer tous les ports* • Bloquer l'impression seulement • Bloquer l'impression et HTTP seulement 	Spécifier l'option d'accessibilité pour les adresses IP qui ne figurent pas dans la liste.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1 à 65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Définir le taux de transfert maximum de l'imprimante.  Remarque : Quand elle est activée, l'option pour ce paramètre est de 100–1000000 kilobits/seconde.
Prise en charge TLS <ul style="list-style-type: none"> • TLSv1.3 est pris en charge par défaut • Activer TLSv1.0 (Désactivé*) • Activer TLSv1.1 (Désactivé*) • Activer TLSv1.2 (Activé*) 	Activer le protocole Transport Layer Security.
Liste de chiffrement SSL	Liste en lecture seule d'algorithmes de chiffrement utilisés pour les connexions TLS.
Liste de chiffrement TLSv1.3 SSL	Liste en lecture seule d'algorithmes de chiffrement utilisés pour les connexions TLSv1.3.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Accès au port TCP/IP [Noms des ports x] <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé 	Énumère tous les ports disponibles et leur état.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP


 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Versions SNMP 1 et 2c <ul style="list-style-type: none"> • Activé <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* • Autoriser jeu SNMP <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* • Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* • Communauté SNMP GET • Communauté SNMP SET 	Configurer les versions 1 et 2c de SNMP (Simple Network Management Protocol) pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
SNMP Version 3 <ul style="list-style-type: none"> • Activé <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé* – Activé • Nom de contexte • Configurer les identifiants de lecture et d'écriture 	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur – Mot de passe d'authentification – Mot de passe confidentiel • Configurer les identifiants de lecture seule <ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur – Mot de passe d'authentification – Mot de passe confidentiel • Hachage de l'authentification <ul style="list-style-type: none"> – MD5 – SHA1* • Niveau d'authentification minimum <ul style="list-style-type: none"> – Pas d'authentification, pas de confidentialité – Authentification, pas de confidentialité – Authentification, confidentialité* • Algorithme de confidentialité <ul style="list-style-type: none"> – DES – AES-128* 	
<p>Définir les interruptions SNMP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destination d'interruption : 1-20 • Adresse IP • Sortie magasin pleine <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Chargement du papier <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Incident papier <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Cartouche de toner presque vide <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* 	<p>Configurer les interruptions SNMP à certaines conditions.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Service requis <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Capot ouvert <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Erreur complexité de la page <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Hors ligne <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Base MIB de l'imprimante (RFC 1759) <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Base MIB MPS <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* 	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


IPSEC


 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer IPSec <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base <ul style="list-style-type: none"> • Par défaut* • Compatibilité • Protégé(e) 	Définir la configuration de base IPSec.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) <ul style="list-style-type: none"> • modp2048 (14)* • modp3072 (15) • modp4069 (16) • modp6144 (17) 	Définir la configuration de base IPSec.
Méthode de chiffrement proposée <ul style="list-style-type: none"> • 3DES • AES* 	Définissez la méthode de chiffrement.
Méthode d'authentification proposée <ul style="list-style-type: none"> • SHA1 • SHA256* • SHA512 	Définissez la méthode d'authentification.
Durée de vie SA IKE (heures) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8 • 24* 	Spécifier le délai d'expiration de la période SA IKE.
Durée de vie SA IPSec (heures) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8* • 24 	Spécifier le délai d'expiration de la période SA IPSec.
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée <ul style="list-style-type: none"> • Hôte [x] 	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante.
Connexions authentifiées par certificat <ul style="list-style-type: none"> • Adresse[/sous-réseau] hôte [x] 	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1X





 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Actif <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.
Authentification 802.1x <ul style="list-style-type: none"> • Nom de connexion au périphérique • Mot de passe de connexion au périphérique • Valider le certificat de serveur (Activé*) • Activer journal des événements (Désactivé*) • Certificat de périphérique 802.1x 	Configurer les paramètres d'authentification de la connexion 802.1x.
Mécanismes d'authentification <ul style="list-style-type: none"> • EAP - MD5 (Activé*) • EAP - MSCHAPv2 (Activé*) • LEAP (Activé*) • PEAP (Activé*) • EAP - TLS (Activé*) • EAP - TTLS (Activé*) • Méthode d'authentification TTLS <ul style="list-style-type: none"> – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2* – PAP 	Configurer les mécanismes d'authentification autorisés pour la connexion 802.1x.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION LPD


 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Délai LPD 0 à 65 535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur LPD (Line Printer Daemon) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page de garde LPD <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Imprimer une page de garde pour tous les travaux d'impression LPD.



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	 Remarque : Une page de garde désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD.  Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Activer la conversion de retour chariot.  Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position de la même ligne.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PARAMÈTRES HTTP/FTP





ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Proxy <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP du proxy HTTP • Port IP par défaut HTTP • Adresse IP du proxy FTP • Port IP par défaut FTP • Authentification • Nom d'utilisateur • Mot de passe • Domaines locaux 	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.
Autres paramètres	
Activer serveur HTTP (Activé*)	Accéder au serveur Web intégré pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
Activer HTTPS (Activé*)	Activer le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) pour chiffrer les données de transfert vers et depuis le serveur d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Forcer les connexions HTTPS (Désactivé*)	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.
Activer FTP/TFTP (Activé*)	Envoyer des fichiers via FTP/TFTP.
Certificat de périphérique HTTPS (par défaut*)	Afficher le certificat de périphérique HTTP utilisé sur l'imprimante.
Délai des requêtes HTTP/FTP (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


THINPRINT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer ThinPrint <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
Numéro du port 4000 à 4999 (4000*)	Définir le numéro de port du serveur ThinPrint.
Bande passante (bits/s) 100 à 1000000 (0*)	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.
Taille des paquets (Ko) 0 à 64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données.
 Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Guide de l'administrateur Serveur Web intégré</i> .	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>PCL SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p> Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
<p>PS SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p> Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
<p>PS binaire Mac</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Activé • Désactivé 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.
<p>Activer port USB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver • Activer* 	<p>Activer le port USB standard.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

RESTREINDRE L'ACCÈS AU RÉSEAU EXTERNE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Restreindre l'accès au réseau externe <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	Si cet élément est activé, l'imprimante recherche les connexions externes restreintes. Lorsqu'elle détecte de telles connexions, l'imprimante les désactive et envoie un courriel de notification.
Adresse réseau externe	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
Adresse électronique de notification	Spécifier une adresse électronique à laquelle envoyer les notifications concernant les événements consignés.
Fréquence de ping 1 à 300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
Objet	Indiquer l'objet et le message du courrier électronique de notification.
Message	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IMPRESSION UNIVERSELLE




Impression universelle est un protocole d'impression basé sur le cloud qui offre une solution d'impression simple et sécurisée aux utilisateurs de Microsoft® 365. Impression universelle permet aux administrateurs de gérer les imprimantes sans avoir recours à des serveurs d'impression sur site. Impression universelle permet aux utilisateurs d'accéder aux imprimantes dans le cloud sans avoir besoin de pilotes d'impression.

Vous pouvez utiliser la page Impression universelle pour enregistrer votre périphérique Xerox® pour l'impression universelle.

Conditions préalables

- Compte Microsoft Azure AD
- Client Windows 10 version 1903 ou supérieure

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
État	Le périphérique n'est pas actuellement enregistré pour l'impression universelle.
Inscription	Vous pouvez utiliser la page Impression universelle pour enregistrer votre périphérique Xerox® pour l'impression universelle.
Nom de l'imprimante	Le nom de l'imprimante par défaut apparaît. L'utilisateur peut également mettre à jour le nom de l'imprimante Xerox®.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
S'inscrire	<p>Pour vous inscrire, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Allez à Paramètres > Réseau/Ports > Impression universelle, puis cliquez sur Inscription. Le processus d'inscription authentifie l'appareil auprès de Microsoft® Azure® Active Directory. 2 La fenêtre Inscrire l'appareil s'affiche. Pour copier le code d'enregistrement, cliquez sur Copier, puis cliquez sur le lien https://microsoft.com/devicelogin. <p> Remarque : Le code d'inscription expire au bout de 15 minutes. Le processus d'inscription doit être terminé avant l'expiration du code.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Une page Web gérée par Microsoft s'ouvre. Effectuez les étapes suivantes : <ol style="list-style-type: none"> a Collez le code d'inscription dans le champ de code de la fenêtre Entrer le code, puis cliquez sur Suivant. b Sélectionnez le compte Microsoft® approprié dans la fenêtre Choisir un compte. <p> Remarque : Pour l'inscription sélectionnez un compte Microsoft® disponible. Le compte sélectionné est utilisé uniquement pour établir une connexion de confiance entre l'appareil et le service Impression universelle. Après l'enregistrement, le service Impression universelle n'utilise plus ce compte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Une fenêtre Xerox Impression universelle s'ouvre. Cliquez sur Continuer et fermez la fenêtre.
<p> Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Guide de l'administrateur Serveur Web intégré</i>.</p>	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
État	Le périphérique n'est pas actuellement inscrit pour l'impression universelle.
Inscription	L'utilisateur peut se servir de la page Impression universelle pour désinscrire l'appareil Xerox® de l'impression universelle.
Nom de l'imprimante	Le nom de l'imprimante inscrite apparaît.
Désinscription	Utilisez cette fonction pour désinscrire l'appareil du service d'impression universel.

Informations complémentaires pour l'impression universelle


Pour ajouter une imprimante à partir de Windows Server :


1. Allez à **Paramètres > Imprimante et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
2. Sélectionnez une imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter l'appareil**. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, procédez aux étapes suivantes :
 - a. Allez à **Rechercher des imprimantes dans mon organisation**.
 - b. Tapez le nom enregistré dans la zone de texte, puis cliquez sur **Recherche**. Une fois que l'imprimante apparaît dans la liste, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



Remarque : Windows 11 permet l'impression protégée par code PIN. Par exemple, pour protéger votre impression, vous pouvez utiliser un code PIN à 4 chiffres entre 0 et 9.

Sécurité

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

MÉTHODES DE CONNEXION

Public

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Gérer les autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès aux fonctions <ul style="list-style-type: none"> – Accéder au carnet d'adresses dans des applications – Modifier le carnet d'adresses – Gérer les raccourcis – Créer des profils – Gérer les signets – Impression lecteur Flash – Flash Drive Color Printing (Impression couleur lecteur Flash) – Flash Drive Scan (Numérisation lecteur Flash) – Fonction de copie – Impression copie couleur – Détourage couleur – Email Function (Fonction messagerie électronique) – Fax Function (Fonction fax) – Fonction FTP – Envoi téléc. suspendues – Accès travaux suspendus – Utiliser les profils – Annuler travaux sur périphérique – Changer la langue – Protocole d'impression Internet (IPP) – Impression N et B – Impression couleur – Dossier réseau - Numérisation 	<p>Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.</p>
<p>Gérer les autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menus administrateur 	<p>Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Menu Sécurité – Menu Réseau et ports – Menu Papier – Menu Relevés – Menus de configuration des fonctions – Menu consommables – Menu Carte option – Menu SE – Menu du périphérique – Menu du plan consommables 	
<p>Gérer les autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion de périphériques <ul style="list-style-type: none"> – Gestion à distance – Mises à jour du micrologiciel – Configuration des applications – Accès au serveur Web intégré – Importer/Exporter tous les paramètres – Suppression hors service 	<p>Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Gérer les autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applications <ul style="list-style-type: none"> – Nouvelles applications – Diaporama – Modifier le papier peint – Écran de veille – Card Copy – Centre de numérisation – Centre de numérisation personnalisé 1 – Centre de numérisation personnalisé 2 – Centre de numérisation personnalisé 3 – Centre de numérisation personnalisé 4 – Centre de numérisation personnalisé 5 – Centre de numérisation personnalisé 6 – Centre de numérisation personnalisé 7 – Centre de numérisation personnalisé 8 – Centre de numérisation personnalisé 9 – Centre de numérisation personnalisé 10 	<p>Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.</p>

Comptes locaux

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Ajouter un utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'utilisateur/Mot de passe • Nom d'utilisateur • Mot de passe • Code PIN 	<p>Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.</p>
<p>Gérer les groupes/autorisations</p>	<p>Afficher une liste de tous les groupes enregistrés sur l'imprimante.</p>

Comptes réseau

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Ajouter une méthode de connexion</p> <p>Active Directory</p> <p>L'état est Rejoint ou Non rejoint.</p> <p>Rejoindre un domaine Active Directory :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domaine • Nom d'utilisateur • Mot de passe • Unité de l'organisation 	<p>Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.</p>
<p>Ajouter une méthode de connexion</p> <p>Configuration LDAP</p> <p>Type d'authentification</p> <ul style="list-style-type: none"> • LDAP • LDAP + GSSAPI <p>Informations générales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de configuration • Adresse du serveur • Port serveur • Entrée utilisateur requise <ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur et mot de passe 	<p>Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur <p>Identifiants du périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liaison LDAP anonyme • Nom d'utilisateur du périphérique • Mot de passe de périphérique <p>Options avancées</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser SSL/TLS • Exiger un certificat • Attribut d'ID utilisateur • Attribut courriel • Attribut télécopie • Attribut nom complet • Attribut répertoire principal • Attribut du membre d'un groupe • Base de recherche • Délai de recherche • Suivre les renvois LDAP <p>Recherche de classes d'objets spécifiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • personne • Classe d'objets personnalisés 1 • Classe d'objets personnalisés 2 • Classe d'objets personnalisés 3 <p>Configuration du carnet d'adresses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'affichage • Résultats de recherche max. • Utiliser les identifiants utilisateur • Attributs de recherche <ul style="list-style-type: none"> – cn – sn – givenName – samaccountname – uid – [attribut courriel] – [attribut télécopie] – Attribut personnalisé 1 – Attribut personnalisé 2 	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Attribut personnalisé 3 – Filtre personnalisé 	
<p>Ajouter une méthode de connexion</p> <p>Kerberos Setup (Configuration de Kerberos)</p> <p>General Simple Kerberos File (Fichier Kerberos simple général)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresse KDC • Port KDC • Domaine <p>Importer le fichier Kerberos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parcourir <p>Paramètres divers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encodage de caractère <ul style="list-style-type: none"> – UTF-8 – PC-858 – ISO 8859-2 – ISO 8859-5 – ISO 8859-9 • Désactiver les recherches d'IP inversées 	<p>Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.</p>

GESTION DE CERTIFICATS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Configurer la mise à jour automatique de certificats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé 	<p>Pour configurer la mise à jour automatique de certificats, l'imprimante doit être liée à un domaine Active Directory.</p>
<p>Configurer les valeurs par défaut de certificats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom courant • Nom de l'organisation • Nom de l'unité • Pays/région • Nom de la province • Ville • Autre nom d'objet 	<p>Les paramètres définis dans la fenêtre Configurer les valeurs par défaut de certificats sont utilisés comme les valeurs par défaut pour tous les certificats générés.</p> <p>Nom courant : Laissez ce champ vide pour que le nom courant par défaut soit le nom d'hôte.</p> <p>Nom de l'organisation : Laissez ce champ vide pour utiliser le nom du fabricant comme nom de l'organisation.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	<p>Pays/région : Le nom de pays (C) doit respecter la norme ISO 3166 (2 caractères seulement), sans quoi le certificat ne sera pas généré.</p> <p>Autre nom d'objet : L'autre nom (AN) et le préfixe doivent respecter RFC 2459, sans quoi le certificat ne sera pas généré. Si vous voulez l'autre nom d'objet.</p>
Certificats de périphérique <ul style="list-style-type: none"> • Générer • Importer • Supprimer 	<p>Les certificats de périphérique qui sont installés sur l'imprimante apparaissent dans le tableau ci-dessous. Les détails incluent leur nom convivial, nom courant, nom courant de l'émetteur, dates de validité, et une indication précisant s'ils sont signés ou non signés.</p>
Gestion des certificats d'autorité de certification <ul style="list-style-type: none"> • Charger certificat d'autorité de certification • Supprimer 	<p>La zone Gestion des certificats d'autorité de certification montre les certificats d'autorité de certification chargés sur l'imprimante.</p> <p>Si un certificat d'autorité de certification est chargé, le tableau montre le nom courant et les dates de validité.</p>

PLANIFICATEUR PÉRIPHÉRIQUE USB


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Planificateur périphérique USB Ajouter nouvel horaire	Planifier l'accès au port USB frontal.

JOURNAL D'AUDIT DE SÉCURITÉ

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer l'audit Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
Activer syslog distant Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
Serveur Syslog distant	Spécifier le serveur syslog distant.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Port Syslog distant 1 à 65535 (514*)</p>	<p>Spécifier le port syslog distant.</p>
<p>Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal* Stunnel</p>	<p>Spécifier une méthode syslog de transmission des événements consignés à un serveur distant.</p>
<p>Option de syslog distant 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6)</p>	<p>Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
23 - Util. loc. 7 (local7)	
Gravité des événements à consigner 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage	Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.
Événements Syslog distant non consignés Désactivé* Activé	Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.
Adresse électronique de l'administrateur	Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique des événements consignés.
Alerte par courrier électronique car journal effacé Désactivé* Activé	Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique lorsqu'une entrée de journal est supprimée.
Alerte par courrier électronique car journal en boucle Désactivé* Activé	Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique lorsque le journal est plein et que les entrées les plus anciennes commencent à être effacées.
Comportement journal plein Ecraser les anciennes entrées* Env. journal par courriel et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Alerte par courrier électronique car % plein Désactivé* Activé	Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique lorsque le journal occupe la mémoire qui lui a été allouée.
Niveau d'alerte car % plein 1 à 99 (90*)	



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Alerte par courrier électronique car journal exporté Désactivé* Activé	Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique lorsqu'un journal est exporté.
Alerte par courrier électronique car modification des paramètres du journal Désactivé* Activé	Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique lorsque l'option Activer l'audit est activée.
Fins de lignes du journal LF (\n)* Retour chariot (\r) Fin de ligne (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
Exportations signées numériquement Désactivé* Activé	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
Eff. journal	Supprimer tous les journaux d'audit.
Exporter le journal Syslog (RFC 5424)* Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter un journal de sécurité vers un lecteur flash.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


RESTRICTIONS DE CONNEXION

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Échecs de connexion 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le blocage d'accès.
Délai avant échec 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les échecs de connexion avant le blocage d'accès.
Durée de verrouillage	Spécifier la durée du verrouillage.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
1 à 60 minutes (5')	
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10')	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DES IMPRESSIONS CONFIDENTIELLES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nbre max. de codes PIN erronés 2-10 Désactivé = 0	Définir la limite de saisie d'un code PIN non valide.  Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression pour ce nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 72 heures • 1 semaine 	Définir un délai d'expiration pour chaque travail suspendu avant qu'il ne soit automatiquement supprimé de la mémoire du disque dur.  Remarque : Un travail suspendu se présente comme Confidentiel, Répéter, Différer ou Vérifier.
Répéter expiration travail <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 72 heures • 1 semaine 	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expiration travail <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 72 heures • 1 semaine 	Définir le délai d'expiration pour l'impression d'une copie d'un travail afin de vérifier sa qualité avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expiration travail	Définir le délai d'expiration des travaux que vous


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 72 heures • 1 semaine 	souhaitez stocker dans l'imprimante pour une impression ultérieure.
Conserver tous les travaux suspendus <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Configurez l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Configurer l'imprimante de façon à conserver tous les documents portant le même nom de fichier.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


CHIFFREMENT

 Remarque : Cette application n'est prise en charge que sur les imprimantes dotées du Kit Productivité en option.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Stockage interne Chiffrement activé	Le chiffrement se produit automatiquement lorsqu'un disque de stockage est installé.

EFFACER FICHIERS DONNÉES TEMPORAIRES

 Remarque : Cette application n'est prise en charge que sur les imprimantes dotées du Kit Productivité en option.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Stocké dans la mémoire interne <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


PARAMÈTRES LDAP DES SOLUTIONS


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Suivre les renvois LDAP <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat LDAP <ul style="list-style-type: none"> • Oui • Non* 	Activer la vérification de certificats LDAP.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL TPM


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mise à jour du micrologiciel TPM Version actuelle Version disponible Mettre à jour le micrologiciel TPM	Le TPM peut être mis à jour avec le micrologiciel le plus récent disponible.


DIVERS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Fonctions protégées <ul style="list-style-type: none"> • Afficher* • Masquer 	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur.  Remarque : « Masquer » affiche uniquement les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) auxquelles l'utilisateur peut accéder.
Autorisation d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	Permet à l'utilisateur d'imprimer en couleur ou en noir et blanc selon la configuration de ses autorisations. Lorsque cette option est utilisée avec le contrôle d'accès aux fonctionnalités Impression couleur , l'accès à l'impression couleur est limité à un groupe spécifique d'utilisateurs authentifiés.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoriser accès « Invité »* • Aucun effet 	<p>Permet d'utiliser le cavalier de réinitialisation de sécurité sur le circuit imprimé du contrôleur pour réinitialiser le mot de passe Admin.</p>
<p>Modes de réinitialisation du périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoriser avec FAC • Autoriser* • Ne pas autoriser 	<p>Donne accès au menu Effacement hors service pour rétablir les paramètres d'imprimante aux valeurs d'usine par défaut.</p>
<p>Longueur minimale du mot de passe</p> <p>0–32 (0*)</p>	<p>Spécifier la longueur du mot de passe.</p>
<p>Activer l'affichage du mot de passe/code PIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	<p>Afficher le mot de passe ou le numéro d'identification personnel.</p> <p>Lorsque cette fonction est activée, l'écran de connexion de l'utilisateur sur le panneau de commande permettra d'afficher/masquer le mot de passe saisi dans la fenêtre de connexion.</p>
<p>Permettre le cryptage de la mémoire non volatile de service</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé 	<p>Permet le cryptage de la mémoire non-volatile de service.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Rapports

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

PAGE DES PARAMÈTRES DE MENU

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Page des paramètres de menu	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

PÉRIPHÉRIQUE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Informations sur le périphérique	Imprimer un relevé contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un relevé sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des consommables.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Relevé de ressources	Imprimer un relevé contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.



RACCOURCIS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Tous les raccourcis	Imprimer un relevé qui répertorie les raccourcis stockés dans l'imprimante.
Raccourcis de télécopie	
Raccourcis de copie	
Raccourcis de courrier électronique	
Raccourcis FTP	
Raccourcis dossier réseau	

TÉLÉCOPIE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Journal de travaux de télécopie	<p>Imprimer un relevé des 200 derniers travaux de télécopie traités.</p> <p>Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux de travaux est définie sur Activé.</p>
Journal des appels de télécopies	<p>Imprimer un relevé des 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués.</p> <p>Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux de travaux est définie sur Activé.</p>

RÉSEAU

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Page de configuration du réseau	<p>Imprimer une page qui indique les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante.</p> <p> Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau et celles connectées à des serveurs d'impression.</p>
Clients connectés au Wi-Fi Direct	<p>Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct.</p> <p> Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.</p>

Plan consommables



Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

ACTIVATION DU PLAN

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de séquence • Numéro de série du périphérique • Code d'activation 	<p>Il décrit les détails du processus d'activation pour le plan de consommables acheté. Contactez votre représentant Xerox pour obtenir un code d'activation des consommables.</p> <p>Pour plus d'informations sur les plans de maintenance et de consommables Xerox®, contactez votre représentant Xerox.</p>

CONVERSION DU PLAN

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Plan actuel • Numéro de série du périphérique • Nombre total d'impressions • Code de conversion 	<p>Il décrit les détails du processus de conversion pour le plan de consommables existant. Contactez votre représentant Xerox pour obtenir un code de conversion des consommables.</p> <p>Pour plus d'informations sur les plans de maintenance et de consommables Xerox®, contactez votre représentant Xerox.</p>

SERVICE D'ABONNEMENT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • État 	<p>Il indique l'état de l'abonnement.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'abonnement 	<p>Pour activer un plan de service d'abonnement, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Allez à Paramètres > Consommables Plan > Service d'abonnement. 2 Pour le service d'abonnement, cliquez sur Vérifier l'abonnement, puis suivez les instructions fournies par votre représentant Xerox. <p>Les plans de maintenance sur abonnement ne sont pas proposés dans tous les pays.</p>

Dépannage

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des épreuves pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.
Nettoyage du scanner	Imprimer des pages d'échantillons pour nettoyer le scanner.

Maintenance

Ce chapitre contient :

Vérification de l'état des pièces et consommables	282
Configuration des notifications de consommables	283
Configuration des alertes par courrier électronique	284
Affichage des relevés	285
Commande de consommables.....	286
Remplacement des consommables.....	287
Nettoyage des pièces de l'imprimante	296
Économie d'énergie et de papier.....	302
Déplacement de l'imprimante	303

Vérification de l'état des pièces et consommables

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **État/Consommables**.
2. Sélectionnez les pièces ou consommables que vous souhaitez vérifier.



Remarque : Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Configuration des notifications de consommables

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.
3. Dans le menu Consommables, cliquez sur **Notifications conso. perso**.
4. Sélectionnez une notification pour chaque consommable.
5. Enregistrez les modifications.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer le papier, en ajouter ou résoudre un incident papier.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.



Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie électronique.

3. Enregistrez les modifications.
4. Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
5. Enregistrez les modifications.

Affichage des relevés

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Rapports**.
2. Sélectionnez le relevé à afficher.

Commande de consommables

Pour consulter et commander des consommables pour votre imprimante, rendez-vous sur <https://www.xerox.com/supplies>, puis saisissez votre produit dans le champ de recherche.



Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des consommables de l'imprimante supposent que vous utilisez du papier ordinaire au format 8,5 x 11 ou A4.

Avertissement ! Le fait de ne pas entretenir l'imprimante ou de ne pas remplacer les consommables pourrait l'endommager.

UTILISATION DE CONSOMMABLES XEROX AUTHENTIQUES

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des consommables Xerox authentiques. L'utilisation de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables tiers ne sont pas couverts par la garantie.


Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables tiers. Les composants d'impression utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses pièces.

Avertissement ! Les consommables sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Toutefois, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables, votre imprimante pourrait afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.


Remplacement des consommables

REPLACEMENT D'UNE CARTOUCHE DE TONER

1. Ouvrez la porte B.

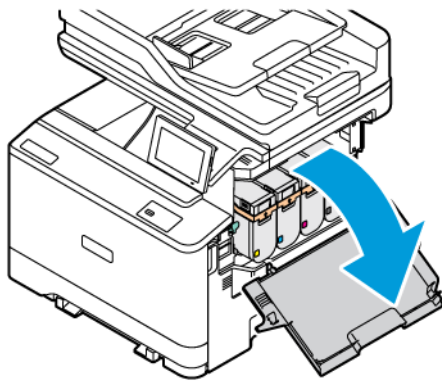


2. Retirez la cartouche de toner usagée.

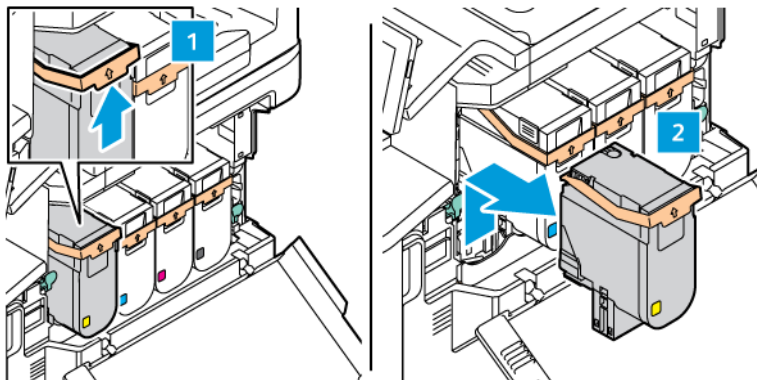


3. Déballez la nouvelle cartouche de toner.

4. Insérez la nouvelle cartouche de toner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

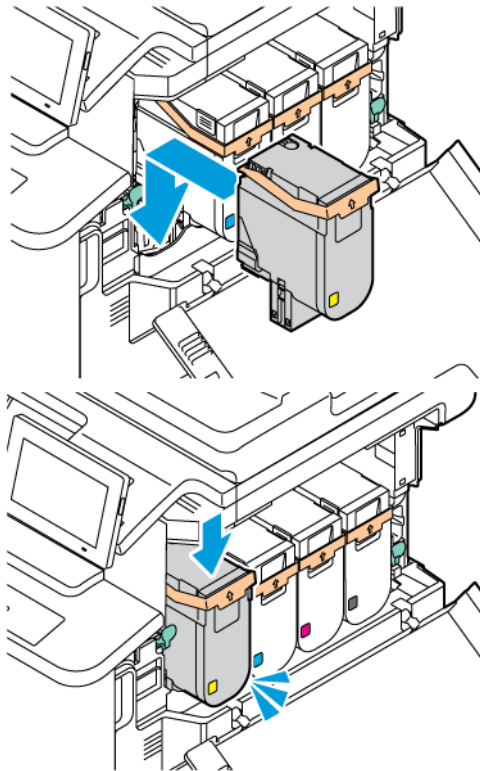


5. Fermez la porte B.

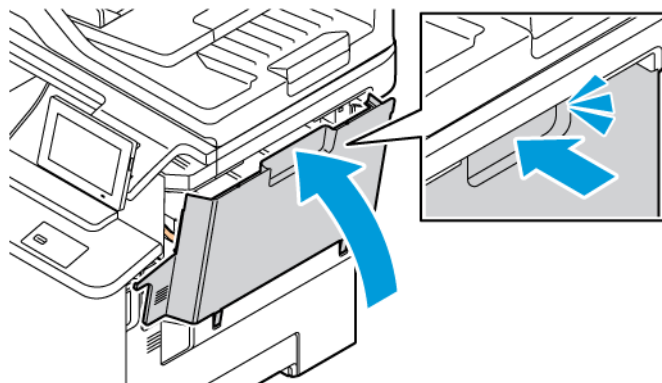


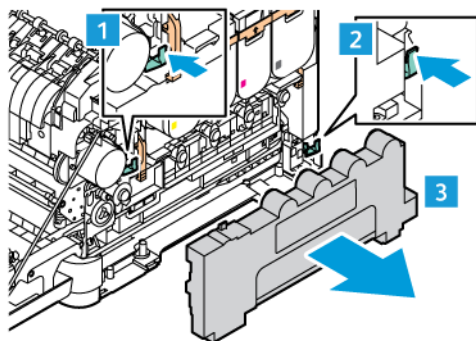
REPLACEMENT DU BAC À DÉCHETS

1. Ouvrez les portes A et B.

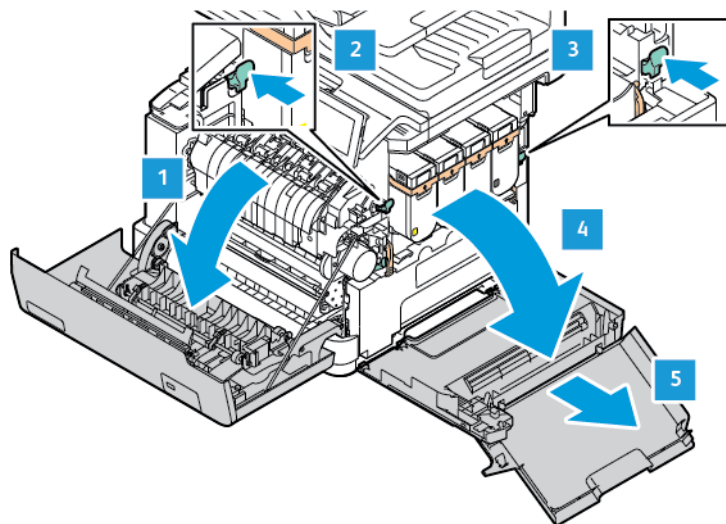


2. Retirez le bac à déchets usagé.

 Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.



3. Déballiez le nouveau bac.

4. Insérez le nouveau bac à déchets.

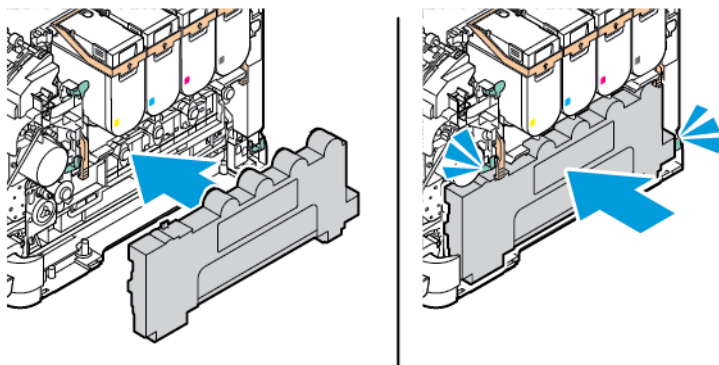

REEMPLACER LE KIT DE TRAITEMENT D'IMAGES


Lorsqu'il est temps de remplacer l'unité de traitement d'images (ou module d'impression), l'imprimante affiche un message sur le panneau de commande.

Utilisez le kit de traitement d'images pour remplacer l'unité de traitement d'images. Deux types de kits de traitement d'images sont disponibles pour votre imprimante :


- Kit de traitement d'images noir
- Kit de traitement d'images quadrichrome (cyan, magenta, jaune et noir)

Avertissement ! N'effectuez pas cette procédure lorsqu'une impression est en cours.


1. Ouvrez les portes A et B.

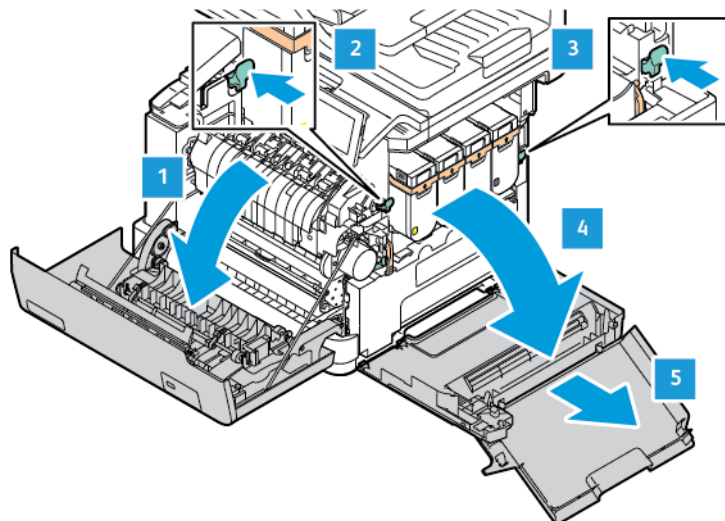


2. Retirez le bac à déchets.

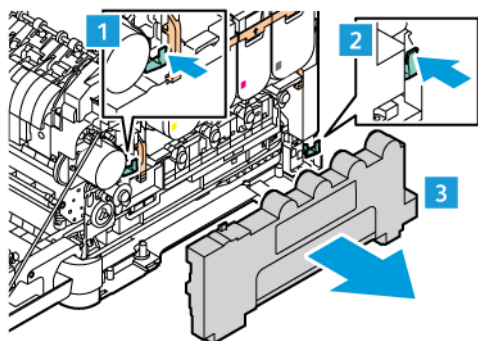

3. Retirez la cartouche de toner de l'imprimante.

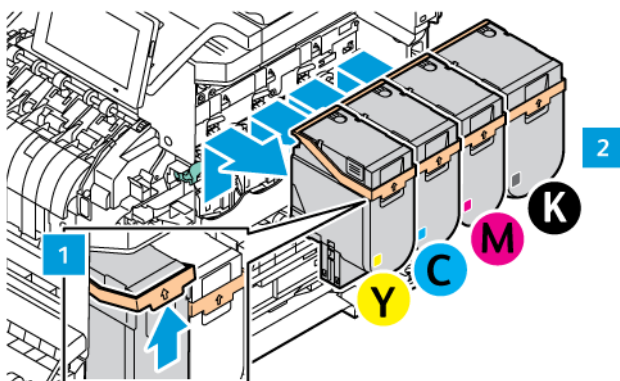


4. Faites ce qui suit pour retirer le kit de traitement d'images existant :
 - a. Pour débloquer le kit de traitement d'images, levez le levier.

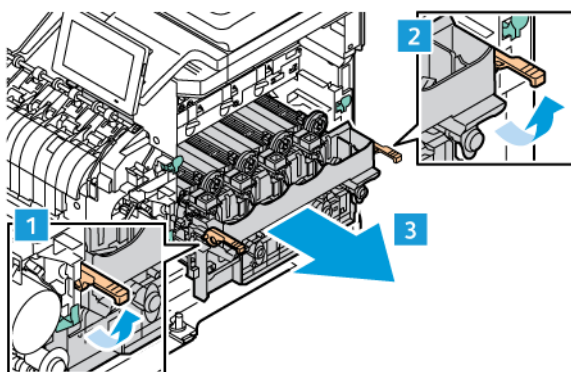


- b. Sortez lentement le kit de traitement d'images de l'imprimante et dégagez-le en tenant les poignées situées des deux côtés.


 Remarque : Consultez les instructions d'installation incluses dans le kit d'impression.

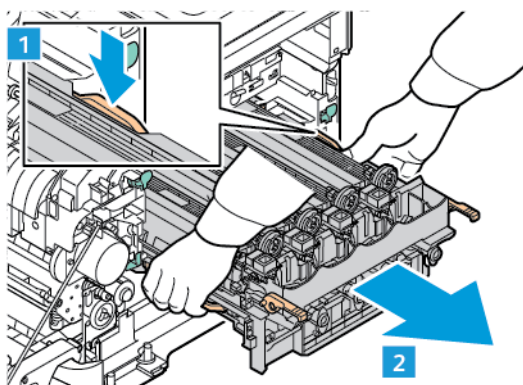

5. Déballez le nouveau kit de traitement d'images et retirez les emballages.


 **Attention :** N'exposez pas l'unité de photoconducteur à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.

Avertissement ! Ne touchez pas le tambour photoconducteur brillant situé sous l'unité de traitement d'images (ou module d'impression). Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.

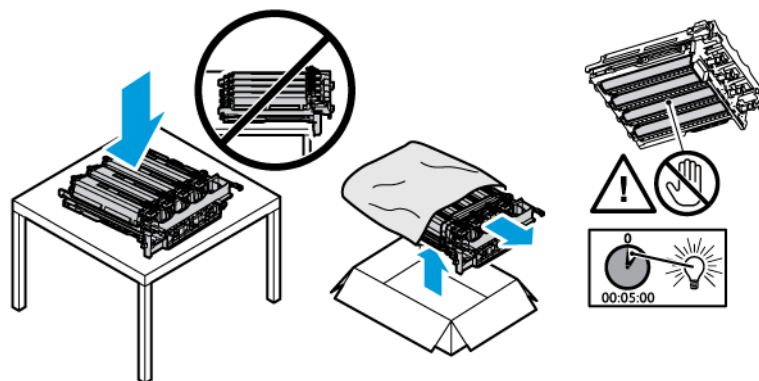


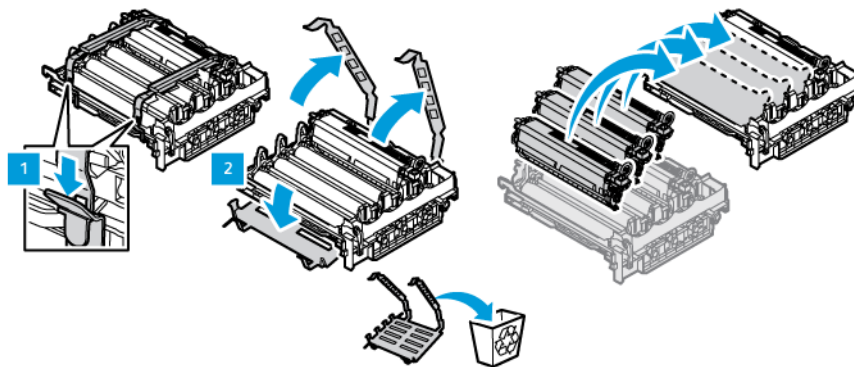
6. Déverrouillez les verrous et jetez les bandes du nouveau kit de traitement d'images.

Kit de traitement d'images quadrichrome (cyan, magenta, jaune et noir)

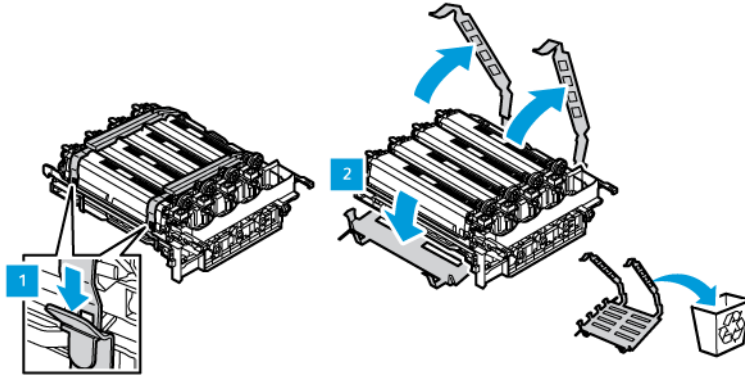


Pour le kit de traitement d'images noir


-  Remarque : Lors du remplacement du kit de traitement d'images en noir, assurez-vous d'insérer les modules d'impression couleur existants dans le nouveau plateau fourni avec le kit en question.




7. Tenez le kit de traitement d'images par les poignées et insérez-le dans l'imprimante.

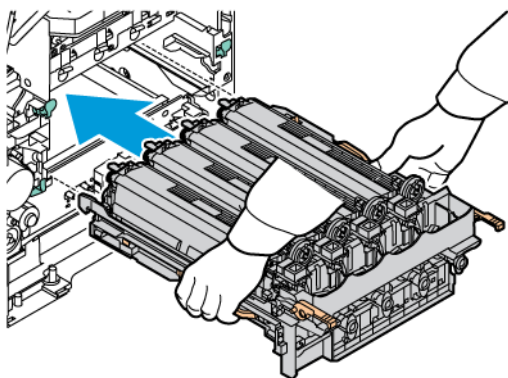


8. Pour verrouiller le kit de traitement d'images, abaissez le levier.

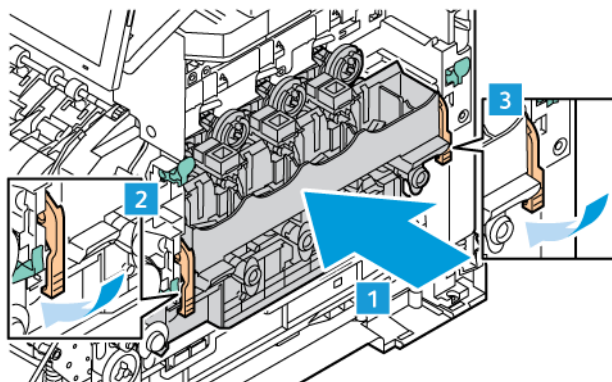


9. Remettez la cartouche de toner dans le kit de traitement d'images.


 Remarque : Consultez les instructions d'installation incluses dans le kit d'impression.

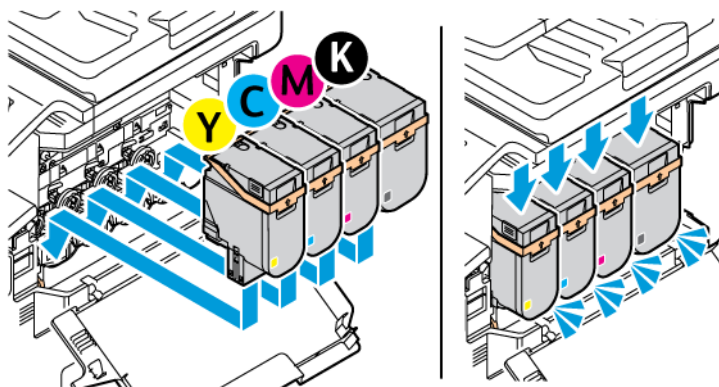

10. Remettez le bac à déchets dans l'imprimante.

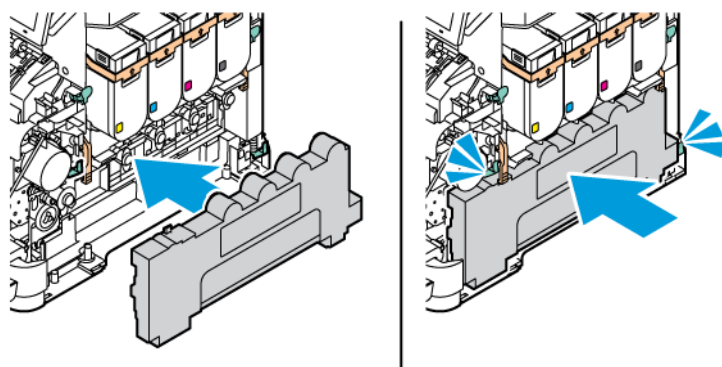

11. Fermez les portes B et A.

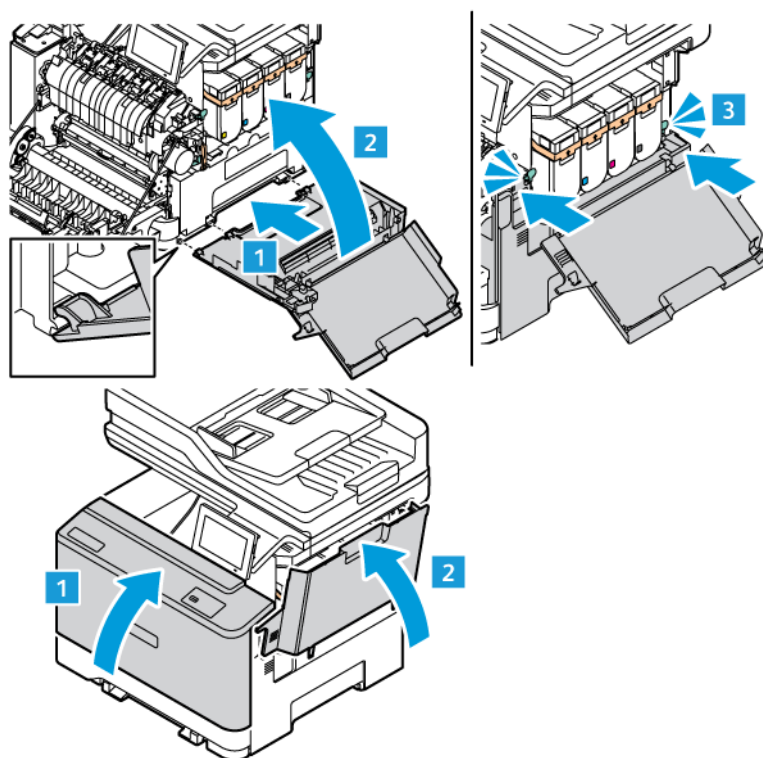

RÉINITIALISATION DES COMPTEURS D'UTILISATION DES CONSOMMABLES

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Util. consomm. et compteurs.**
2. Sélectionnez le compteur que vous voulez réinitialiser.

Avertissement ! Les consommables et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des pièces ou consommables non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables/pièces sans un réusinage correct peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables/pièces, votre imprimante pourrait afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

NETTOYAGE DE L'IMPRIMANTE



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
 - Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
 2. Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
 3. Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches et les bouts de papier.
 4. Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
 - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
 5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.


NETTOYAGE DE L'ÉCRAN TACTILE



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. Nettoyez le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents ménagers, car ils peuvent endommager l'écran du panneau de commande.
 - Assurez-vous que l'écran du panneau de commande est bien sec après le nettoyage.

3. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.


 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.

NETTOYAGE DU SCANNER


1. Ouvrez le capot du scanner.

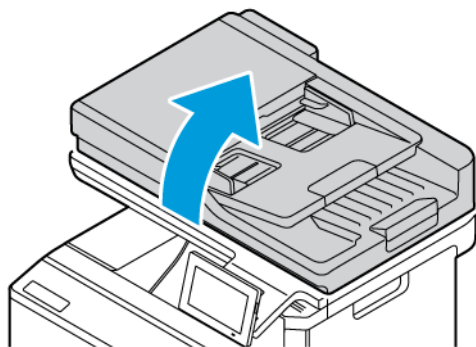

2. À l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :
 - a. Tampon de la glace du chargeur automatique de documents

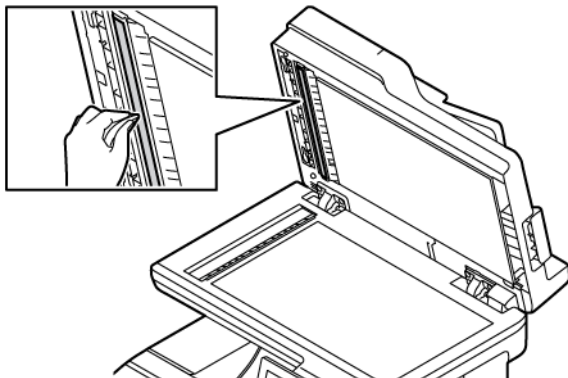


- b. Tampon de la glace du scanner

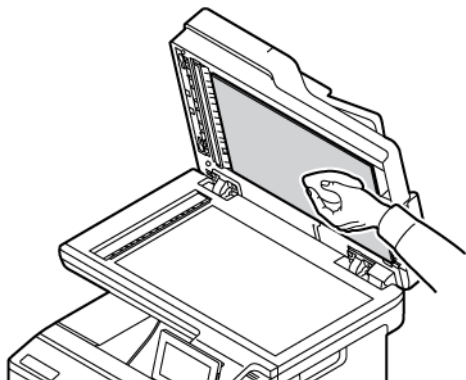

- c. Glace du chargeur automatique de documents




- d. Glace du scanner

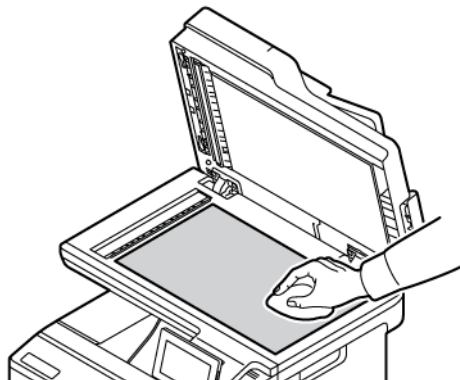

3. Fermez le capot du scanner.
Si votre imprimante est dotée d'une glace du chargeur automatique de documents dans la porte C, continuez en effectuant les étapes suivantes.


4. Ouvrez la porte C.

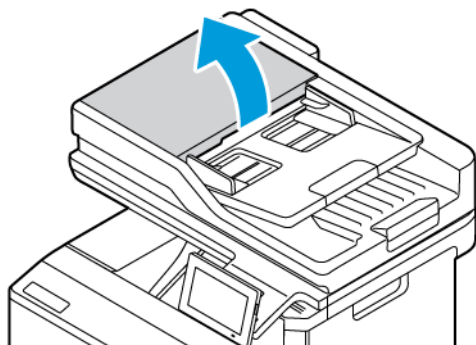


5. À l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- a. Tampon de la glace du chargeur automatique de documents dans la porte C
- b. Glace du chargeur automatique de documents dans la porte C
- c. Rouleaux du chargeur automatique de documents

Si nécessaire, remplacez le kit de maintenance du chargeur automatique de documents.




6. Fermez la porte C.

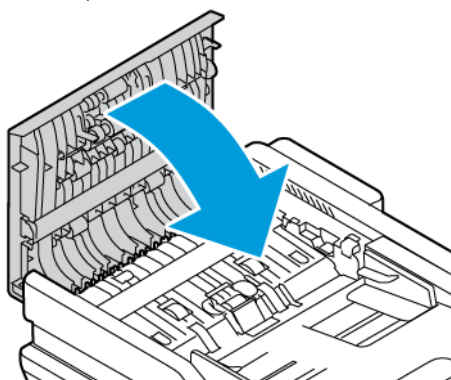


NETTOYAGE DES ROULEAUX D'ENTRAÎNEMENT

1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.


2. Retirez le tiroir.

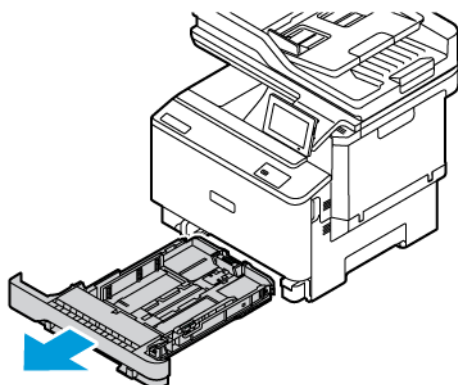

3. Tout en tournant les rouleaux d'entraînement, essuyez-les avec un chiffon propre et non pelucheux imbibé d'eau.

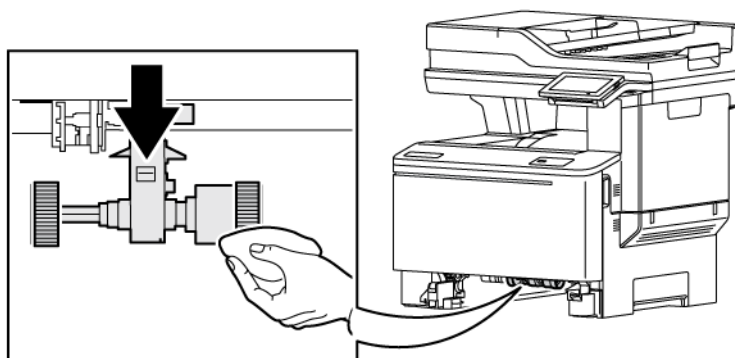

⚠ Important : Si les rouleaux d'entraînement se détachent pendant le nettoyage, veillez à les réinstaller correctement comme illustré. Une installation incorrecte des rouleaux d'entraînement peut entraîner un incident papier.

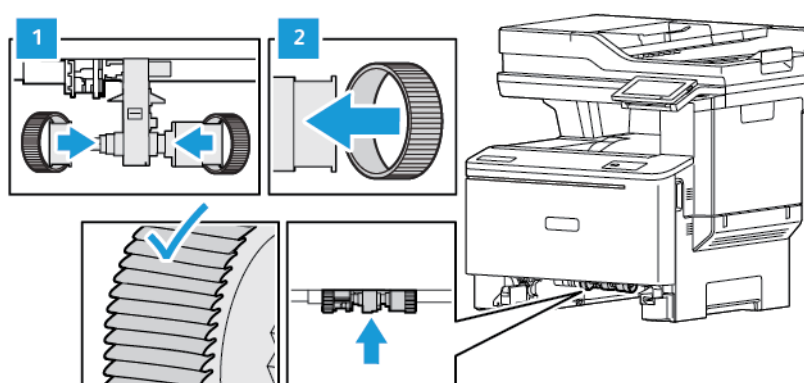

4. Insérez le tiroir.

5. Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante et sur la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.

Économie d'énergie et de papier

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Mode veille

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode veille**.
2. Spécifiez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Mode Veille prolongée

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Fin de veille prolongée**.
2. Sélectionnez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.
 - Pour permettre le fonctionnement de cette fonctionnalité, réglez l'option Fin de veille prolongée lors d'une connexion sur Veille prolongée.
 - Le serveur Web intégré est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Préférences**.
2. Dans le menu Luminosité de l'écran, réglez le paramètre.

ÉCONOMIE DE CONSOMMABLES


- Imprimez sur les deux faces de chaque feuille.





Remarque : L'impression recto verso est sélectionnée par défaut dans le pilote d'imprimante.

- Imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.


Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de rechange autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Lorsque vous déplacez l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les magasins et toutes les portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée de magasins sur pied en option ou si des options de réception y sont fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'une base à roulettes, faites-la rouler avec précaution jusqu'à son nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante n'est pas équipée d'une base à roulettes, mais est configurée avec des magasins ou des accessoires de sortie en option, retirez les accessoires de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des magasins. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les accessoires en option en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Tout chariot utilisé pour déplacer l'imprimante doit avoir une surface capable d'accueillir toute l'empreinte au sol de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

 Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Dépannage

Ce chapitre contient :

Problèmes de qualité d'impression	306
Problèmes d'impression.....	307
L'imprimante ne répond pas	362
Impossible de lire le lecteur flash.....	364
Activation du port USB.....	365
Problèmes de connexion réseau	366
Problèmes liés aux consommables.....	370
Dégagement des incidents.....	372
Problèmes d'alimentation papier.....	380
Problèmes de qualité des couleurs	385
Contacteur le service client.....	389

Problèmes de qualité d'impression



Remarque : Les étapes suivantes s'appliquent uniquement aux travaux d'impression. Si les problèmes de qualité image se produisent pendant la copie, réglez les paramètres de copie pertinents.


Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien figurant au-dessous pour lire les étapes de résolution du problème.

- [Pages vierges ou blanches](#)
- [Impression sombre](#)
- [Images rémanentes](#)
- [Arrière-plan gris ou coloré](#)
- [Marges incorrectes](#)
- [Impression claire](#)
- [Couleurs manquantes](#)
- [Impression tachetée et points](#)
- [Papier recourbé](#)
- [Impression inclinée ou déformée](#)
- [Images noires ou de couleur unie](#)
- [Texte ou images coupés](#)
- [Effacement du toner](#)
- [Densité d'impression inégale](#)
- [Lignes foncées horizontales](#)
- [Lignes foncées verticales](#)
- [Lignes blanches horizontales](#)
- [Lignes blanches verticales](#)
- [Défauts répétés](#)

Problèmes d'impression

QUALITÉ D'IMPRESSION MÉDIOCRE


Pages vierges ou blanches



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression.

Pour imprimer des pages de test, reportez-vous aux informations suivantes :

1. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.
2. Pour les modèles d'imprimantes sans écran tactile, pour naviguer dans les paramètres, appuyez sur le bouton **OK**.



ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Xerox authentique et prise en charge.</p> <p> Remarque : Si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 1115 580 1664" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avertissement— Dommage potentiel :</p> <p>N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1686 580 1928" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avertissement !</p> <p>Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de</p> </div>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>



ACTION	OUI	NON
<p>traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>		

Impression sombre



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages d'échantillon de qualité afin de déterminer la couleur manquante. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.



ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner dans la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier le paramètre sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>		
<p>Étape 4</p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 5</p> <p>1 Remplacer le papier texturé ou grené par du papier standard.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 6</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Images rémanentes



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Chargez le tiroir de papier aux type et grammage appropriés.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>		

Arrière-plan gris ou coloré




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.



ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, réglez l'intensité du toner dans la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier le paramètre sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 1753 580 1942" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement</p> </div>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>		

Marges incorrectes





-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.



ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client.


Impression claire



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner dans la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier le paramètre sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 3</p> <p>1 Désactivez Économie couleur.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Economie couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 4</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 5</p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>1 Remplacer le papier texturé ou grené par du papier standard.</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
2 Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?		
Étape 6 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.  Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 7</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 577 580 1124" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1146 580 1621" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Couleurs manquantes

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 546 582 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommage potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1115 582 1585" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Retirez la cartouche de toner de la couleur manquante.</p> <p>3 Retirez l'unité de développement de la couleur manquante, puis remettez-la en place.</p> <p>4 Insérez la cartouche de toner de la couleur manquante.</p>	<p>Reportez-vous à la section Contacter le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>




ACTION	OUI	NON
5 Insérez le kit de traitement d'images couleur. 6 Imprimez le document. Y a-t-il des couleurs manquantes sur les impressions ?		


Impression tachetée et points



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner. L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?	Passez à l'étape 2.	Voir Contacter le service client .
Étape 2 1 À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. 2 Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé.	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.

ACTION	OUI	NON
<p> Remarque : Assurez-vous que le papier ne présente pas une surface texturée ou rugueuse.</p> <p>Les paramètres correspondent-ils ?</p>		
<p>Étape 3</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>



ACTION	OUI	NON
<p>Étape 4</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 5</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 1144 580 1693" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avertissement— Dommage potentiel :</p> <p>N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1715 580 1933" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avertissement !</p> <p>Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images</p> </div>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


ACTION	OUI	NON
<p>couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>		

Papier recourbé




ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


ACTION	OUI	NON
<p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>		
<p>Étape 3</p> <p>Imprimez sur l'autre face du papier.</p> <p>1 Retirez le papier, retournez-le puis rechargez-le dans l'imprimante.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 4</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Voir Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Impression inclinée ou déformée



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tirez sur le tiroir. 2 Retirez le papier, puis chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. 4 Insérez le tiroir. 5 Imprimez le document. <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous d'imprimer sur un papier pris en charge. 2 Imprimez le document. <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Images noires ou de couleur unie





Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 546 580 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Avertissement— Dommage potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1115 580 1585" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p>	<p>Reportez-vous à la section Contacter le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Texte ou images coupés




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.



ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. 2 Imprimez le document. <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Imprimez le document. <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc. 	<p>Reportez-vous à la section Contacter le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>Avertissement— Dommage potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>		

Effacement du toner



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le toner ne se fixe pas bien sur le papier ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

Densité d'impression inégale






Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 546 580 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1115 580 1585" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p>	<p>Reportez-vous à la rubrique Contacter le service client</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Lignes foncées horizontales



- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique [Défauts répétés](#).


ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires horizontales</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>




ACTION	OUI	NON
apparaissent-elles sur les impressions ?		
<p>Étape 3</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 674 582 1218" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1240 582 1715" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p>	<p>Reportez-vous à la section Contacter le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
Des lignes noires horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?		

Lignes foncées verticales



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes verticales noires</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>



ACTION	OUI	NON
apparaissent-elles sur les impressions ?		
<p>Étape 3</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 674 582 1218" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommmage potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1240 582 1715" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p>	Voir Contacter le service client.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
Des lignes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?		

Lignes blanches horizontales



- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique [Défauts répétés](#).



ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Chargez la source de papier spécifiée avec le type de papier recommandé.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>(module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 439 582 983" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1010 582 1476" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>		

Lignes blanches verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p>1 Chargez le type de papier recommandé dans la source papier spécifiée.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 546 582 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1115 582 1585" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>		

Défauts répétés



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Déterminez combien de couleurs ont des défauts.</p> <p>Une seule couleur est-elle affectée ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 A l'aide des règles des défaillances pour la maintenance, mesurez la distance entre les défauts qui se répètent sur la page de la couleur affectée.</p> <p>2 Remplacez le consommable qui correspond à la mesure sur la page de la couleur affectée.</p> <p>Kit de traitement d'images couleur ou unité de traitement d'images noire</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,5 mm (3,72 pouces) • 29,9 mm (1,18 pouces) • 23,2 mm (0,91 pouces) <p>Unité de développement</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,6 mm (1,72 pouces) • 45,0 mm (1,77 pouces) <p>3 Imprimez les pages de test de la qualité d'impression.</p> <p>Les défaillances persistent-elles ?</p>	<p>Notez la distance, puis contactez votre technicien de maintenance ou reportez-vous à la section Contacter le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 A l'aide des règles des défaillances pour la maintenance, mesurez la distance entre les défauts qui se répètent sur la page de la couleur affectée.</p> <p>2 Remplacez le consommable qui correspond à la mesure sur la page de la couleur affectée.</p> <p>Module de transfert</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,7 mm (1,48 pouces) 	<p>Notez la distance, puis contactez votre technicien de maintenance ou reportez-vous à la section Contacter le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> • 78,5 mm (3,09 pouces) • 55,0 mm (2,17 pouces) • 28,3 mm (1,11 pouces) <p>Four</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79,8 mm (3,14 pouces) • 94,3 mm (3,71 pouces) <p>3 Imprimez les pages de test de la qualité d'impression.</p> <p>Les défaillances persistent-elles ?</p>		


LES TRAVAUX D'IMPRESSION NE S'IMPRIMENT PAS




ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. À partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>a. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>b. Résolvez les éventuels messages d'erreur qui s'affichent à l'écran.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>a. Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

ACTION	OUI	NON
<p>d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>		
<p>Étape 4</p> <p>a. Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Étape 5</p> <p>a. Retirez le pilote d'impression, puis réinstallez-le.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

IMPRESSION LENTE

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que le câble de l'imprimante est correctement branché sur l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Étape 2</p> <p>a. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux.</p> <ul style="list-style-type: none"> À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > 	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>Opérations périphérique > Mode Silencieux.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>		
<p>Étape 3</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b. Réglez la résolution sur 4 800 CQ.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 4</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p> Remarque : L'impression sur du papier plus épais est plus lente.</p> <p> Remarque : L'impression sur du papier au format plus étroit que 8,5 x 11, A4 et 8,5 x 14 peut être plus lente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier le paramètre sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>		
<p>Étape 5</p> <p>a. Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante relatifs à la texture et au</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


ACTION	OUI	NON
<p>grammage correspondent au papier chargé.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration du type de support.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>		
<p>Étape 6</p> <p>Supprimez les travaux suspendus.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 7</p> <p>a. Assurez-vous que l'imprimante ne surchauffe pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. • Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Choix d'un emplacement pour l'imprimante. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

LES DOCUMENTS CONFIDENTIELS ET SUSPENDUS NE S'IMPRIMENT PAS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus.</p> <p>Si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p>2 Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. • Pour les fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.


ACTION	OUI	NON
<p>Étape 3</p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p>Pour les utilisateurs Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression. 2 Dans la section Imprimer et suspendre, sélectionnez Conserver les documents en double. 3 Entrez un code PIN. 4 Renvoyez le travail d'impression. <p>Pour les utilisateurs Macintosh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Enregistrez chaque travail sous un nom différent. 2 Envoyez le travail individuellement. <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>
<p>Étape 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante. 2 Renvoyez le travail d'impression. <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

LE TRAVAIL EST IMPRIMÉ DEPUIS UN MAGASIN INAPPROPRIÉ OU SUR UN PAPIER INADÉQUAT

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Chargez le papier de format et de type appropriés.</p>
<p>Étape 2</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 Vérifiez si les magasins sont chaînés.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chaînage des magasins.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon magasin ?</p>		

L'imprimante ne répond pas

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.</p> </div> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Étape 4</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Veille prolongée.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Veille prolongée ?</p>	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 5</p> <p>Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Insérez les câbles dans les ports appropriés.</p>
<p>Étape 6</p> <p>Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>
<p>Étape 7</p> <p>Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

Impossible de lire le lecteur flash

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que l'imprimante n'est pas entrain de traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.</p> <p>L'imprimante est-elle prête ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.</p>
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p>Le port USB arrière ne prend pas en charge les lecteurs flash.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Insérez le lecteur flash dans le port approprié.</p>
<p>Étape 3</p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Insérez un lecteur flash pris en charge.</p>
<p>Étape 4</p> <p>1 Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Activation du port USB.</p> <p>2 Retirez, puis réinsérez le lecteur flash.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

Activation du port USB



Sur le panneau de commande, accédez à :

Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB.


Problèmes de connexion réseau


IMPOSSIBLE D'OUVRIR LE SERVEUR WEB INTÉGRÉ

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>2 Accédez à l'Embedded Web Server (EWS) de l'imprimante.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>1 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil. • Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. <p>2 Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>1 Vérifiez si le navigateur que vous utilisez est pris en charge et si sa version remonte à moins de deux ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Edge • Version Safari • Google Chrome™ • Version Mozilla Firefox • Opera • Brave <p>2 Accédez à l'EWS (serveur Web intégré).</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Étape 4</p> <p>1 Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

ACTION	OUI	NON
<p> Remarque : Si la connexion ne fonctionne pas, contactez votre administrateur.</p> <p>2 Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>		
<p>Étape 5</p> <p>1 Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le serveur d'impression.</p> <p>2 Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Étape 6</p> <p>1 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p> Remarque : Si les serveurs sont désactivés, contactez votre administrateur.</p> <p>2 Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client.

IMPOSSIBLE DE CONNECTER L'IMPRIMANTE AU RÉSEAU WI-FI

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif > Auto.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez si le bon réseau Wi-Fi est activé.</p> <p> Remarque : Certains routeurs peuvent partager le SSID par défaut.</p> <p>Êtes-vous connecté au bon réseau Wi-Fi ?</p>	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>Connectez-vous au réseau Wi-Fi approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Étape 4</p> <p>Vérifiez le mode sécurité sans fil.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Mode sécurité sans fil.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante</p>	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 5.

ACTION	OUI	NON
<p>sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>Le bon mode sécurité sans fil est-il activé ?</p>		
<p>Étape 5</p> <p>Sélectionner le bon mode sécurité sans fil.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Étape 6</p> <p>Assurez-vous que vous avez saisi le bon mot de passe réseau.</p> <p> Remarque : Prenez garde aux espaces, aux chiffres et aux majuscules dans le mot de passe.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

Problèmes liés aux consommables

REEMPLACER LA CARTOUCHE, RÉGION D'IMPRESSION INADAPTÉE

Une erreur de correspondance entre la région de l'imprimante et de la cartouche s'est produite. Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante ou achetez une cartouche internationale.

Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche de toner, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commandes, accédez à : **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

RÉGION	CODE NUMÉRIQUE
Monde entier	0
Amérique du Nord et Europe de l'ouest	1
Sans objet	2
Sans objet	3
Amérique latine, Europe de l'est, Moyen-Orient, Afrique	4
Sans objet	5
Sans objet	6
Sans objet	7
Sans objet	8
Sans objet	9



Remarque : Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

CONSOMMABLES NON-XEROX

Un consommable non-Xerox a été détecté dans l'imprimante.

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des consommables Xerox authentiques. L'utilisation de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses composants.

Avertissement—Dommage potentiel : L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou le composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou un composant Xerox authentique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de consommables Xerox authentiques](#).

Si l'imprimante n'imprime pas après avoir effacé le message d'erreur, réinitialisez le compteur d'utilisation des consommables.

1. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Utilisation des consommables et compteurs**.
2. Sélectionnez le composant ou le consommable que vous souhaitez réinitialiser, puis touchez **Démarrer**.
3. Consultez le message d'avertissement, puis touchez **Continuer**.
4. Avec deux doigts, touchez l'écran pendant 15 secondes pour effacer le message.




Remarque : Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des consommables, renvoyez le consommable au point de vente.

Dégagement des incidents


RÉDUCTION DES RISQUES D'INCIDENTS PAPIER

Charger le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le magasin.

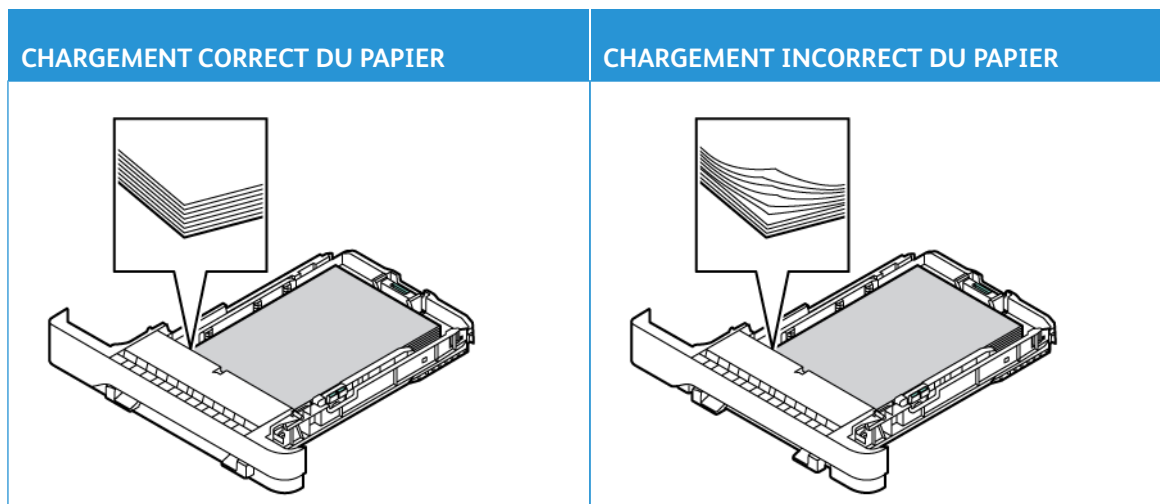

- Ne pas charger ou retirer du papier dans un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne pas charger du papier à l'excès. Assurez-vous que la pile ne dépasse pas l'indicateur de remplissage maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le magasin. Chargez le papier comme illustré.

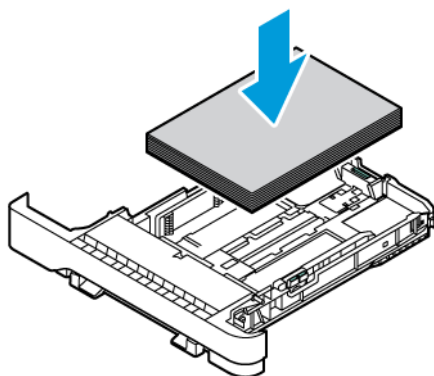

- Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le magasin dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé


- Utilisez uniquement les types de papier et de supports spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même magasin.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commande de l'imprimante.
- Stockez le papier conformément aux recommandations du fabricant.

IDENTIFICATION DES ZONES D'INCIDENTS


- Lorsque l'option Assistance incidents papier est définie sur **Activé**, l'imprimante peut essayer d'éjecter les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur **Activé** ou **Auto**, l'imprimante réimprime les pages coincées.

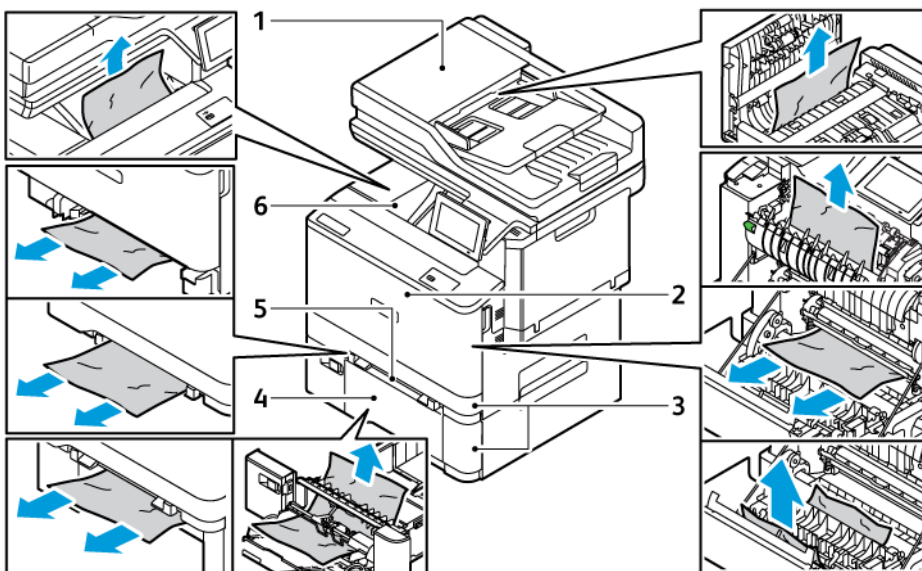


1. Porte du CAD
2. Porte A
3. Tiroir 250 feuilles standard et tiroirs 550 feuilles en option
4. Chargeur multifonctions
5. Chargeur manuel
6. Bac récepteur standard


BOURRAGE PAPIER DANS LES TIROIRS

1. Retirez le tiroir.

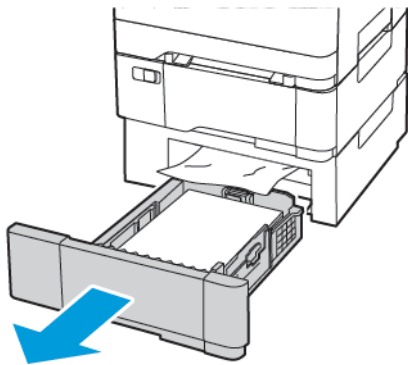

2. Retirez le papier coincé.


 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

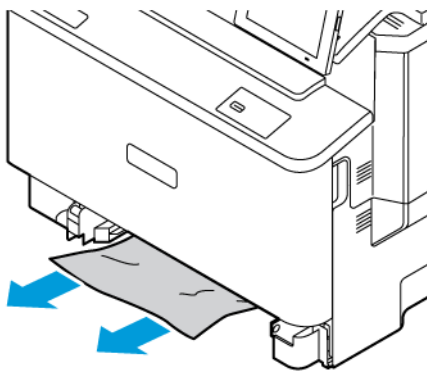


3. Insérez le tiroir.

INCIDENT PAPIER DANS LE BAC RÉCEPTEUR STANDARD


Retirez le papier coincé.


 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

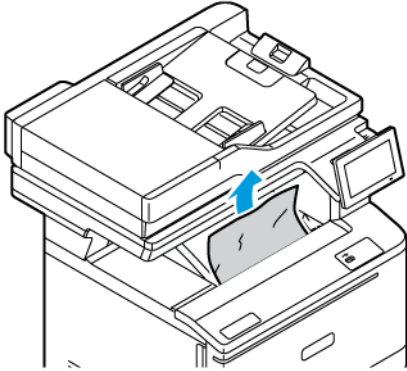

INCIDENT PAPIER DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS


Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

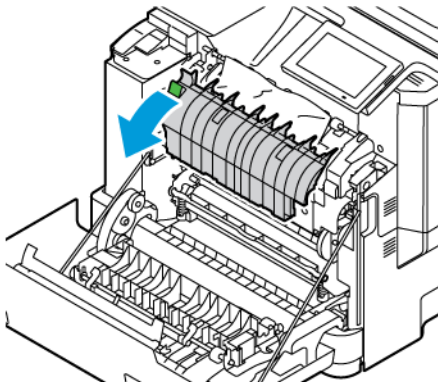


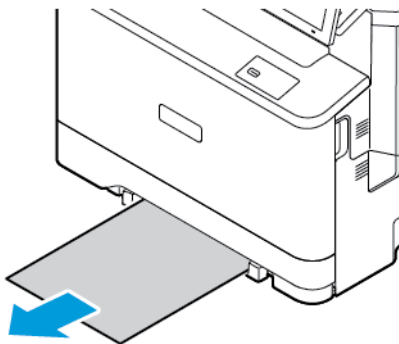
BOURRAGE PAPIER DANS LE CHARGEUR MANUEL

1. Retirez le tiroir et le chargeur manuel.

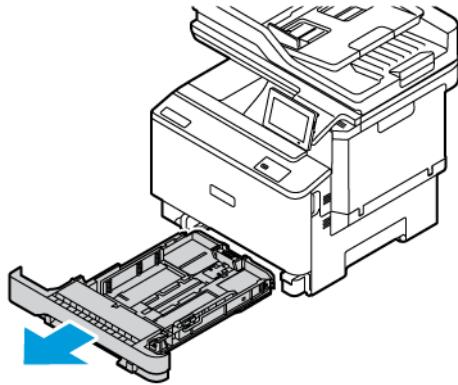


2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.




3. Insérez le chargeur manuel et le tiroir.


INCIDENT PAPIER DANS LE CHARGEUR MULTIFONCTIONS

 Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. Retirez le papier du chargeur multifonctions.

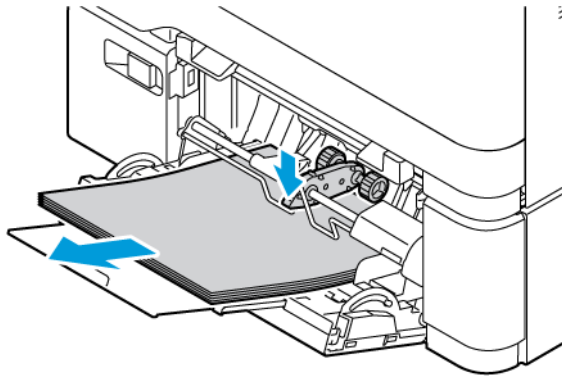


2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

3. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



4. Rechargez du papier.

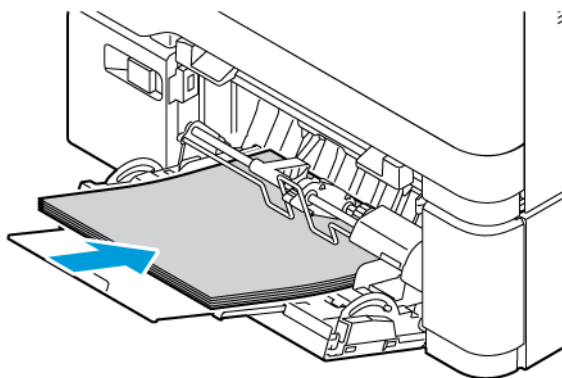


INCIDENT PAPIER DERRIÈRE LA PORTE A

1. Ouvrez la porte A.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante peut être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


Avertissement—Dommage potentiel : Pour éviter les dommages liés aux décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder aux parties intérieures de l'imprimante ou de les toucher.

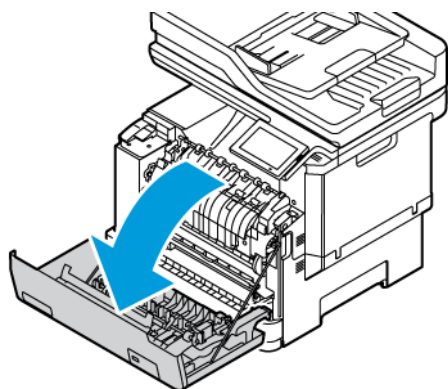


2. Retirez les feuilles coincées dans les zones suivantes :

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.


- Zone du four

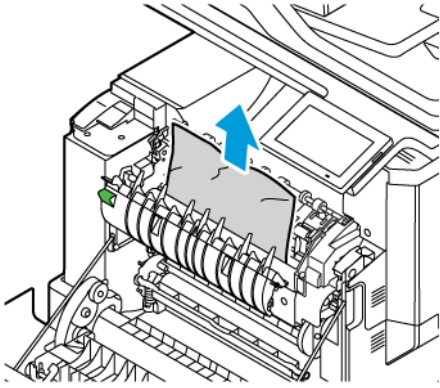

- Sous la zone du four

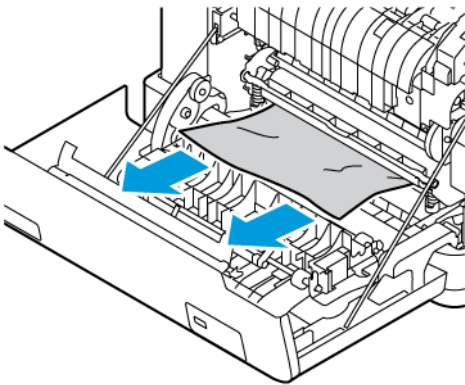


- Unité recto verso

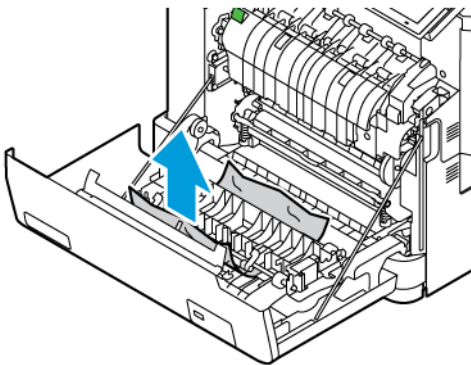

3. Fermez la porte A.

Problèmes d'alimentation papier

ENVELOPPE COLLÉE PENDANT L'IMPRESSION

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.</p> <p> Remarque : L'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des rabats.</p> <p>b. Lancez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe se scelle-t-elle pendant l'impression ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>a. Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Lancez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe se scelle-t-elle pendant l'impression ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


L'IMPRESSION ASSEMBLÉE NE FONCTIONNE PAS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Sur le panneau de commande, accédez à Paramètres > Impression > Mise en page > Assembler.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Sélectionnez Activé [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>a. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>a. Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

LE CHAÎNAGE DES MAGASINS NE FONCTIONNE PAS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les magasins sont identiques. Vérifiez que les guides papier sont correctement positionnés. Imprimez le document. <p>Les magasins sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <ol style="list-style-type: none"> À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les magasins chaînés. Imprimez le document. <p>Les magasins sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le chaînage des magasins est défini sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chaînage des magasins. Imprimez le document. <p>Les magasins sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contactez le service client .

INCIDENTS PAPIER FRÉQUENTS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Retirez le tiroir.</p> <p>b. Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés. • Assurez-vous que la pile ne dépasse pas l'indicateur de remplissage maximal. • Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. <p>c. Insérez le tiroir.</p> <p>d. Imprimez le document.</p> <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>a. À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p>		

LES PAGES BLOQUÉES NE SONT PAS RÉIMPRIMÉES

ACTION	OUI	NON
<p>1 À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Périphérique > Notifications > Récupération contenu bloqué.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>2 Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez Activé ou Auto.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

Problèmes de qualité des couleurs

MODIFICATION DES COULEURS DES IMPRESSIONS

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

1. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs**.
2. Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.
3. Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

TYPE D'OBJET	TABLES DE CONVERSION DES COULEURS
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Vif : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats couleur entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage noir réel : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer tous les niveaux de gris neutres. • Couleurs vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression de graphiques commerciaux. • Désactivé
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> • CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale. • CMJN vif : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN US. • Désactivé

FAQ RELATIVES À L'IMPRESSION COULEUR

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toners cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer une autre table de conversion des couleurs manuellement, reportez-vous à [Modification des couleurs des impressions](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité de l'imprimante, neuf types de jeux d'échantillons de couleurs sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Échantillons de couleurs du serveur Web intégré. La sélection d'un jeu d'échantillon génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case

contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'échantillons de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu échantillon de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle) ;
- le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) ;
- la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'échantillons de couleurs sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'échantillons de couleurs.

L'IMPRESSION PRÉSENTE UNE DOMINANTE DE COULEUR

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Régler les couleurs.</p> <p>a. À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>Réglez la balance des couleurs.</p> <p>a. À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité > Traitement avancé de l'image > Balance des couleurs.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Réglez les paramètres.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Contacteur le service client

Les numéros de téléphone du service client sont disponibles sur le site <https://www.xerox.com/office/worldcontacts>. Avant de contacter le service client, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Pour accéder au service client, effectuer des recherches dans la base de connaissances, parcourir la documentation utilisateur ou télécharger le logiciel de l'imprimante, rendez-vous sur <https://support.xerox.com> et saisissez votre produit dans le champ de recherche.

Réglementation

Cette annexe contient :

Réglementation de base	392
Réglementation concernant la copie	400
Réglementation concernant la télécopie	403
Certification de la sécurité.....	407
Fiches de données de sécurité	408

Réglementation de base

Xerox a testé cette imprimante et certifie qu'elle est conforme aux normes d'émission et d'immunité électromagnétiques. Ces normes ont pour but de limiter les interférences générées ou subies par ce système dans un environnement de bureau classique.

Toute modification de l'appareil effectuée sans l'autorisation explicite de Xerox® Corporation est de nature à interdire l'usage de l'équipement.

ÉTATS-UNIS — RÉGLEMENTATION FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux critères relatifs aux appareils numériques de classe A conformément à la partie 15 de la réglementation FCC (Federal Communications Commission). Ces limites visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une fréquence radioélectrique. Il peut provoquer des interférences nuisibles avec des communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au manuel d'utilisation. L'utilisation de cet équipement en zone résidentielle est susceptible de générer des interférences nuisibles. Dans ce cas, l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer, et ce, à ses propres frais.

Toute modification de l'équipement effectuée sans l'autorisation de Xerox est de nature à interdire l'usage dudit équipement.

Pour maintenir la conformité à la réglementation FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec l'équipement. Le fonctionnement avec un équipement non approuvé ou des câbles non blindés est susceptible de provoquer des interférences avec la réception radio et TV.

Avertissement ! Pour assurer la conformité avec la partie 15 de la réglementation FCC, utilisez des câbles d'interface blindés.

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® C325

Les imprimantes multifonctions couleur de la gamme Xerox® C325 sont conformes à la partie 15 de la réglementation FCC. Leur utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- Les appareils ne sont pas utilisés pour causer des interférences nuisibles.
- Les appareils doivent accepter toute interférence reçue, même si cela est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Partie responsable : Xerox Corporation.

Adresse : 800 Phillips Road, Webster, NY 14580

Coordonnées sur Internet : www.xerox.com/en-us/about/ehs.

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE RELATIVE AUX CARTES RÉSEAU SANS FIL 2,4 GHZ ET 5 GHZ

Cet appareil contient un module émetteur radio sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz conforme aux exigences spécifiées dans la réglementation FCC, partie 15, Industrie du Canada RSS-210 et à la directive du Conseil européen 2014/53/UE. La puissance de sortie de fréquence radio (RF) de cet appareil sera limitée à 20 dBm dans chaque bande de fréquence.

Le fonctionnement de cette imprimante est soumis aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas causer d'interférences préjudiciables, et
2. doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification de l'appareil effectuée sans l'autorisation explicite de Xerox Corporation est de nature à interdire l'usage de l'équipement.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du radiateur.

AVIS SUR LES APPAREILS LASER

L'imprimante est certifiée conforme aux spécifications DHHS 21 CFR, chapitre 1, sous-chapitre J pour les produits laser de classe I (1) aux États-Unis, et certifiée dans les autres pays comme un produit laser de Classe I, conformément aux spécifications CEI 60825-1 : 2014.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaAs

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 12

Longueur d'onde (nanomètres) : 770-800

CANADA

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

This product contains a 2.4-GHz and 5-GHz Wireless LAN radio transmitter module that complies with the requirements specified in Industry Canada RSS-210.

Ce produit contient un module émetteur radio LAN sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz conforme aux exigences spécifiées dans la réglementation Industrie du Canada RSS-210.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit causer aucune interférence, et
2. doit accepter toute interférence, même si cela est susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Il y a des restrictions opérationnelles pour dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL) : les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Il y a des restrictions opérationnelles pour dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL) : les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150 et 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CONFORMITÉ AUX NORMES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN



La marque CE appliquée à ce produit indique une conformité aux directives applicables de l'UE.

Le texte intégral de la Déclaration de conformité de l'UE se trouve sur www.xerox.com/en-us/about/ehs.

Cet appareil contient un module émetteur radio sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz.

La puissance de sortie de fréquence radio (RF) de cet appareil sera limitée à 20 dBm dans chaque bande de fréquence.

Xerox déclare par la présente que les modèles d'équipement radio des imprimantes multifonctions couleur Xerox® C325 sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Cette imprimante, si elle est utilisée conformément aux instructions de l'utilisateur, ne représente aucun danger pour le consommateur ou pour l'environnement.

Avertissement !

- Toute modification de l'équipement effectuée sans l'autorisation explicite de Xerox Corporation peut être de nature à interdire l'usage de l'équipement.
- Tout rayonnement extérieur provenant d'un équipement industriel, scientifique ou médical pourrait interférer avec le fonctionnement de cet équipement. Si un rayonnement extérieur provenant d'un équipement industriel, scientifique ou médical interfère avec le fonctionnement de cet équipement, contactez votre représentant pour obtenir de l'aide.
- Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut générer des interférences de fréquence radio, auquel cas il appartient à l'utilisateur de prendre des mesures adéquates.

- Pour garantir la compatibilité avec les réglementations de l'Union européenne, utilisez des câbles d'interface blindés.

Union européenne — Accord sur les appareils de traitement d'images (Lot 4)

Xerox® a accepté les critères de conception relatifs à l'efficacité énergétique et à la performance environnementale de ses appareils qui entrent dans le champ d'application de la Directive de l'Union européenne (UE) sur les produits liés à l'énergie, en particulier le Lot 4 - Appareils de traitement d'images.

Les produits concernés comprennent les appareils ménagers et bureautiques qui répondent aux critères suivants :

- imprimantes monochromes de format standard avec une vitesse maximale inférieure à 66 images A4 par minute ;
- imprimantes couleur de format standard avec une vitesse maximale inférieure à 51 images A4 par minute.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR	CONSULTEZ
<ul style="list-style-type: none"> • Consommation électrique et durée d'activation • Paramètres d'économie d'énergie par défaut 	<p><i>Documentation utilisateur ou Guide de l'administrateur système</i></p> <p>www.xerox.com/office/C325docs</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bénéfices liés à l'achat de périphériques certifiés ENERGY STAR® 	<p>https://www.energystar.gov</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Avantages environnementaux de l'impression recto verso • Bénéfices liés à l'utilisation d'un grammage papier plus léger (60 g/m²) et Recyclabilité • Élimination et traitement des cartouches • Participation de Xerox à des initiatives de développement durable 	<p>www.xerox.com/en-us/about/ehs</p>

Directive Écoconception, Lot 19 de l'Union Européenne

Conformément à la directive Écoconception de la Commission européenne, la source lumineuse contenue dans ce produit ou ses composants est destinée à être utilisée pour la capture ou la projection d'images uniquement, et n'est pas destinée à être utilisée dans d'autres applications.

ENERGY STAR



ENERGY STAR est un programme volontaire visant à promouvoir le développement et l'acquisition de modèles faisant preuve d'efficacité énergétique, qui aident à réduire l'impact environnemental. Les détails du programme ENERGY STAR et les modèles homologués ENERGY STAR sont disponibles sur le site Web suivant : <https://www.energystar.gov>.

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Le programme Appareils de traitement d'images ENERGY STAR est un effort collectif entre les gouvernements des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon, et l'industrie des équipements de bureau pour faire la promotion des copieurs, imprimantes, télécopieurs, imprimantes multifonctions, ordinateurs personnels et moniteurs écoénergétiques. La réduction de la consommation d'énergie de ces produits permet de combattre le smog, les pluies acides et les changements climatiques à long terme en diminuant les émissions résultant de la production d'électricité.

Pour plus d'informations sur l'énergie ou autres sujets connexes, consultez le site www.xerox.com/environment ou www.xerox.com/environment_europe.

Consommation électrique et durée d'activation

La quantité d'électricité consommée par un périphérique dépend de la façon dont il est utilisé. Ce périphérique est conçu et configuré pour vous permettre de réduire votre consommation électrique.

Pour réduire la consommation d'énergie, les modes d'économie d'énergie sont intégrés à votre appareil. Après la dernière impression, l'imprimante passe en mode Prêt. Dans ce mode, l'appareil peut à nouveau imprimer immédiatement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période spécifiée, ils passent en mode Veille. Pour réduire la consommation électrique, seules les fonctions essentielles restent actives en mode veille. Après la sortie du mode veille, la première impression prend un peu plus de temps qu'en mode Prêt. Un tel délai est dû au réveil de l'imprimante et est typique de la plupart des périphériques d'impression sur le marché.

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez configurer les modes d'économie d'énergie. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Travail activé** : le périphérique se réveille lorsqu'une activité est détectée. Pour définir le délai d'activation du mode veille, entrez le nombre de minutes dans le champ correspondant.
- **Veille et réveil à des heures planifiées** : le périphérique bascule entre le mode Prêt et le mode Veille en fonction des paramètres spécifiés par l'utilisateur.
- **Mise hors tension automatique** : pour que l'appareil s'éteigne après une période de temps en mode veille, sélectionnez Mise hors tension automatique. Pour définir le délai avant la mise hors tension de l'imprimante, entrez les heures sous Mode veille.

Pour modifier les paramètres du mode économie d'énergie, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur www.xerox.com/office/C325docs. Pour plus de détails, contactez votre administrateur système ou consultez le *Guide de l'administrateur système*.

Pour activer le mode Mise hors tension automatique, contactez l'administrateur système. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'administrateur système* sur www.xerox.com/office/C325docs.

Pour en savoir plus sur la participation de Xerox à des initiatives de développement durable, accédez à : www.xerox.com/environment ou www.xerox.com/environment_europe



Remarque : La modification du délai d'activation par défaut du mode d'économie d'énergie peut entraîner une augmentation de la consommation électrique globale du périphérique. Avant de désactiver les modes économie d'énergie ou de définir une durée d'activation longue, pensez à augmenter la consommation électrique de l'appareil.

Paramètres d'économie d'énergie par défaut

Ce périphérique est conforme aux normes ENERGY STAR® définies dans le cadre du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression. Le temps de transition du mode Prêt au mode Veille peut être réglé de 0 à 60 ou de 0 à 120 minutes, selon le modèle d'imprimante. La valeur par défaut est 0 minute. La durée maximale de transition du mode Prêt au mode Veille peut aller jusqu'à 120 minutes, selon le modèle d'imprimante et la configuration du système.

Pour modifier les paramètres d'économie d'énergie ou activer la fonction de veille automatique, contactez votre administrateur système ou reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* sur www.xerox.com/office/C325docs :

EPEAT

Cet appareil est enregistré dans le répertoire EPEAT pour avoir satisfait aux propriétés de l'écolabel. Incluse est l'activation du mode veille configuré par défaut en usine. En mode Veille, l'imprimante consomme moins de 1 watt d'énergie.

Pour en savoir plus sur les initiatives de durabilité auxquelles Xerox participe, rendez-vous sur <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs> ou www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

Bénéfices environnementaux de l'impression recto verso

La plupart des appareils Xerox sont dotés d'une fonction d'impression recto verso. Elle permet d'imprimer automatiquement sur les deux faces du papier, contribuant ainsi à diminuer l'utilisation de ressources de valeur grâce à une consommation de papier réduite. L'accord sur les appareils de traitement d'images Lot 4 exige que sur les modèles de vitesses supérieures ou égales à 40 ppm en couleur ou 45 ppm en noir et blanc, la fonction recto verso soit activée lors de l'installation du pilote. Sur certains modèles à vitesses inférieures, les paramètres d'impression recto verso peuvent également être activés par défaut au moment de l'installation. L'utilisation continue de la fonction recto verso réduira l'impact environnemental de votre travail. Cependant, si vous souhaitez imprimer en recto, il est tout à fait possible de changer les paramètres d'impression dans le pilote d'imprimante.

Types de papier

Cet appareil peut être utilisé pour imprimer sur du papier recyclé et non recyclé, approuvé par un programme de préservation de l'environnement, conforme à la norme EN12281 ou autre norme de qualité similaire. Des papiers plus fins de 60 g/m², contenant moins de matériaux bruts et donc utilisant moins de ressources par impression, peuvent être utilisés pour certaines applications. Nous vous incitons à vérifier s'ils sont adaptés à vos besoins d'impression.

CERTIFICATION COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE



La marque EAC appliquée à cet appareil indique une certification pour une utilisation sur les marchés des États membres de l'Union douanière.

ALLEMAGNE

Allemagne - Blue Angel



Le RAL, Institut allemand d'assurance qualité et de certification, a décerné l'éco-label Blue Angel à la configuration suivante de cette imprimante :

Imprimante réseau avec impression recto verso automatique et connectivité USB ou réseau.

Ce label indique que l'imprimante répond aux critères environnementaux de Blue Angel pour ce qui est de sa conception, sa fabrication et son fonctionnement. Pour plus d'informations, consultez www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importateur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Allemagne

RÉGLEMENTATION ROHS TURQUE

Conformément à l'article 7 (d), nous certifions par la présente la conformité du système avec la réglementation EEE.

« EEE yönetmeliğine uygundur ».

CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION ROHS UKRAINIENNE

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному

обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

L'équipement est conforme aux exigences du règlement technique, approuvé par la résolution du Cabinet des Ministres de l'Ukraine en date du 3 décembre 2008, en matière de restrictions relatives à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Réglementation concernant la copie

ÉTATS-UNIS

Selon la loi, le Congrès interdit la reproduction des documents suivants dans certaines conditions. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

1. Obligations ou titres émanant du gouvernement des États-Unis, notamment :
 - Titres de créance.
 - Devise de la banque nationale.
 - Coupons de bons.
 - Billets de banque de la réserve fédérale.
 - Silver Certificates.
 - Gold Certificates.
 - Bons des États-Unis.
 - Bons du Trésor.
 - Billets de la réserve fédérale.
 - Petites coupures.
 - Certificats de dépôt.
 - Papier-monnaie.
 - Bons et obligations de certaines agences du gouvernement, telle que la FHA, etc.
 - Bons. Les bons d'épargne américains peuvent être photocopiés uniquement à des fins publicitaires dans le cadre d'une campagne de vente de ces bons.
 - Timbres fiscaux. La copie de documents légaux portant un timbre fiscal oblitéré peut être autorisée dans la mesure où elle est effectuée à des fins légales.
 - Timbres postaux, oblitérés ou non. La reproduction de timbres postaux à des fins philatéliques peut être autorisée dans la mesure où elle s'effectue en noir et blanc et à un taux de réduction inférieure à 75 % ou d'agrandissement supérieur à 150 % des dimensions linéaires de l'original.
 - Mandats postaux.
 - Effets, chèques ou traites tirés par ou sur des responsables autorisés des États-Unis.
 - Vignettes ou toute autre représentation d'une valeur déterminée, de quelque dénomination que ce soit, émise ou susceptible d'être émise à la suite d'une loi adoptée par le Congrès.
 - Certificats d'indemnité ajustés des vétérans des deux guerres mondiales.
2. Obligations ou titres émanant d'un gouvernement étranger, d'une banque ou d'une entreprise étrangère.

3. Matériel sous copyright, sauf dans le cas où le propriétaire du copyright donne son autorisation et où la copie respecte les dispositions relatives à une « utilisation loyale » et aux droits de reproduction des bibliothèques de la loi sur les copyrights. De plus amples informations sur ces dispositions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demandez la circulaire R21.
4. Certificats de nationalité ou de naturalisation. Les certificats de naturalisation étrangers peuvent être photocopiés.
5. Passeports. Les passeports étrangers peuvent être photocopiés.
6. Papiers d'immigration.
7. Ordres d'incorporation.
8. Papiers de recrutement de service sélectif portant n'importe laquelle des informations suivantes concernant le déclarant :
 - Salaires ou revenus.
 - Casier judiciaire.
 - Condition physique ou mentale.
 - Situation de famille.
 - Antécédents militaires.
 - Exception : Les certificats de libération des forces armées américaines peuvent être photocopiés.
9. Badges, cartes d'identité, passes ou insignes portés par le personnel de l'armée ou par les membres des divers départements fédéraux tels que le FBI, le ministère des Finances, etc., sauf dans le cas où la reproduction est demandée par le chef d'un tel département ou bureau.

La reproduction des documents suivants est également interdite dans certains États :

- Cartes grises.
- Permis de conduire.
- Titres de propriété.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

De plus amples informations sur ces provisions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demandez la circulaire R21.

CANADA

Conformément à la loi, le parlement interdit la reproduction des documents énumérés ci-après dans certaines conditions. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

- Billets de banque ou papier monnaie en vigueur.
- Obligations ou titres émis par un gouvernement ou une banque
- Obligations ou bons du Trésor

- Sceau du Canada ou d'une province, d'une autorité ou d'un organisme public au Canada, ou encore d'un tribunal
- Proclamations, arrêts, réglementations, notifications ou avis (dans l'intention de faire croire qu'ils ont été imprimés par l'Imprimeur royal pour le Canada ou un imprimeur doté de droits équivalents pour une province)
- Étiquettes, marques, cachets, emballages ou tout autre design, utilisés par ou pour le compte du gouvernement du Canada ou d'une province, du gouvernement d'un État autre que le Canada ou d'un ministère, conseil ou organisme créé par le gouvernement canadien ou une province ou encore, un gouvernement d'État autre que le Canada.
- Timbres fiscaux, qu'ils soient utilisés par le gouvernement du Canada ou une province ou encore, par le gouvernement d'un état autre que le Canada
- Documents, registres ou archives conservés par des autorités publiques chargées de fournir des copies certifiées des documents susmentionnés, dans l'intention de faire croire que ces copies sont certifiées
- Marques ou documents protégés par la loi sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits

La liste ci-dessus est fournie à titre d'information et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

AUTRES PAYS

La reproduction de certains documents peut être interdite dans votre pays. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

- Devises
- Billets de banque et chèques
- Obligations et titres émanant de banques ou de gouvernements
- Passeports et cartes d'identité
- Marques ou documents protégés par la loi sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits
- Timbres postaux et autres papiers négociables

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un conseiller juridique.

Réglementation concernant la télécopie

ÉTATS-UNIS

Exigences relatives à l'en-tête des télécopies

La loi sur la protection des usagers du téléphone de 1991 (Telephone Consumer Protection Act) rend illégal l'envoi par un ordinateur ou tout autre appareil électronique, y compris un télécopieur, de messages ne comprenant pas de marge supérieure ou inférieure (sur toutes les pages ou sur la première page de la transmission) indiquant la date et l'heure d'émission, ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'entreprise, de l'entité ou de l'individu émetteur du message. Le numéro de téléphone fourni ne peut pas être un numéro 900 ou tout autre numéro excédant le tarif de transmission locale ou longue distance.

Pour prendre connaissance de la programmation de l'en-tête d'envoi de télécopie, se référer à la section *Guide de l'administrateur système* sur le paramétrage des options par défaut de la transmission.

Informations sur le coupleur de données

Cet appareil est conforme au paragraphe 68 du règlement de la FCC et aux dispositions adoptées par l'ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Il comporte, sur son panneau, une étiquette indiquant son numéro d'enregistrement au format US:AAAEQ##TXXXX. Ce numéro doit être fourni à la compagnie de téléphone si celle-ci en fait la demande.

L'appareil doit être raccordé au réseau téléphonique et aux installations de l'utilisateur à l'aide d'une fiche et d'une prise conformes aux exigences énoncées au paragraphe 68 du règlement de la FCC, ainsi qu'aux dispositions adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique et une fiche modulaire conformes sont fournis avec ce produit. Ce dernier se raccorde à une fiche modulaire compatible qui est également conforme. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

L'imprimante peut être connectée en toute sécurité à la fiche modulaire standard suivante : USOC RJ-11C à l'aide du câble de ligne téléphonique compatible (avec les prises modulaires) fourni avec le kit d'installation. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à déterminer le nombre de périphériques qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Si ce nombre est trop élevé, il est probable que les périphériques ne sonnent pas en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des zones, l'indice total de tonalité des dispositifs IES ne doit pas être supérieur à 5 (5.0). Il est conseillé de vérifier auprès de l'opérateur téléphonique le nombre de périphériques qui peuvent être raccordés à la ligne, tel que déterminé par l'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) maximum. Pour les appareils homologués après le 23 juillet 2001, l'IES est intégré au numéro d'identification produit qui se présente sous la forme US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres représentés par deux signes ## correspondent à l'IES sans point décimal (par exemple, 03 correspond à un IES de 0.3). En ce qui concerne des appareils antérieurs, l'IES est indiqué à part sur l'étiquette.

Pour commander le service approprié auprès de l'opérateur téléphonique local, vous devrez fournir les codes indiqués ci-dessous, le cas échéant :

- Code FIC (Facility Interface Code) = 02LS2
- Code SOC (Service Order Code) = 9.0Y

Avertissement ! Demandez à votre opérateur téléphonique local de confirmer le type de prise modulaire installé sur votre ligne. La connexion de cette imprimante à une prise non agréée peut endommager l'équipement fourni par l'opérateur téléphonique. Vous seul, et non Xerox, devrez assumer l'entière responsabilité pour tout dommage consécutif au branchement de cette imprimante sur une prise non autorisée.

Si cet appareil Xerox® est à l'origine de problèmes au niveau du réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique peut temporairement interrompre la ligne à laquelle il est connecté. Si un avis préalable ne peut être fourni pour des raisons pratiques, l'opérateur téléphonique vous avertira dès que possible. Si l'opérateur téléphonique interrompt votre service, il peut vous signaler votre droit d'adresser une plainte à FCC si vous le jugez nécessaire.

L'opérateur téléphonique peut apporter des modifications à ses installations, son équipement, son exploitation ou à ses procédures qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de cet appareil. Si l'opérateur téléphonique modifie quoi que ce soit pouvant affecter le fonctionnement de l'appareil, celui-ci doit vous avertir pour que vous apportiez les modifications nécessaires afin que le service ne soit pas interrompu.

En cas de problème avec cet appareil Xerox® ou pour toute information sur la garantie ou la réparation, veuillez contacter le centre d'entretien approprié. Vous trouverez les informations de contact dans l'application Périphérique sur l'imprimante et au dos de la section Dépannage du *Guide de l'utilisateur*. Si l'appareil est à l'origine de problèmes sur le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique peut vous demander de le déconnecter jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.

Toute réparation nécessaire sur l'imprimante doit exclusivement être effectuée par un technicien Xerox ou un distributeur Xerox agréé. Ceci s'applique à tout moment pendant ou après la période de garantie de service. Si une réparation non autorisée est effectuée, la période de garantie devient nulle et non avenue.

Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des lignes partagées. Ce type de connexion est soumis aux tarifs appliqués par l'État. Pour plus d'informations, contactez la commission des services publics, la commission de la fonction publique de l'État ou la commission de l'entreprise.

Il est possible que votre bureau dispose d'un équipement d'alarme à câble spécial connecté à la ligne téléphonique. Assurez-vous que l'installation de cet appareil Xerox® ne désactive pas votre équipement d'alarme.

Pour toute question concernant l'éventuelle désactivation du système d'alarme, adressez-vous à l'opérateur téléphonique ou à un installateur qualifié.

CANADA

Cet appareil répond aux spécifications techniques applicables à l'ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada).

Un représentant désigné par le fournisseur doit coordonner les réparations de l'équipement certifié. En cas de réparation ou de modification de l'appareil par l'utilisateur, ou en cas de mauvais fonctionnement, l'opérateur de télécommunications peut vous demander de le débrancher.

L'utilisateur doit s'assurer, pour sa propre protection, que l'imprimante est correctement mise à la terre. Les connexions électriques de mise à la terre des installations électriques, des lignes téléphoniques et des systèmes de tuyauterie métallique destinée à l'eau, si elles existent, doivent être reliées ensemble. Cette précaution peut se révéler importante dans les zones rurales.

Avertissement ! Ne tentez pas d'effectuer de telles connexions par vous-mêmes. Contactez l'autorité d'inspection électrique appropriée, ou un électricien pour effectuer la mise à la terre.

L'indice d'équivalence de sonneries (IES) indique le nombre maximum d'appareils qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Il est possible de relier n'importe quelle combinaison de périphériques à l'interface à condition de s'assurer que la somme de tous les IES de ces périphériques ne dépasse pas cinq. Pour trouver la valeur IES canadienne, consultez l'étiquette sur l'équipement.

Canada CS-03 version 9

Cet appareil a été testé et déclaré conforme à CS-03 version 9.

UNION EUROPÉENNE

Directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications

Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec les réseaux téléphoniques publics commutés à l'échelle nationale et est compatible avec les appareils PBX des pays suivants :

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE PUBLIC COMMUTÉ PANEUROPÉEN ET CERTIFICATIONS PBX COMPATIBLES		
Autriche	Grèce	Pays-Bas
Belgique	Hongrie	Norvège
Bulgarie	Islande	Pologne
Chypre	Irlande	Portugal
République tchèque	Italie	Roumanie
Danemark	Lettonie	Slovaquie
Estonie	Liechtenstein	Slovenia
Finlande	Lituanie	Espagne
France	Luxembourg	Sweden
Allemagne	Malte	

En cas de problème avec le produit, contacter Xerox à l'échelle locale. Ce produit peut être configuré pour être compatible avec d'autres réseaux du pays. Avant de reconnecter l'appareil au réseau dans un autre pays, contacter Xerox pour obtenir de l'aide.



Remarque :

- Bien que ce produit puisse être configuré pour fonctionner en mode impulsion ou tonalité (DTMF), recommander d'utiliser de préférence le mode DTMF. Le mode DTMF permet une plus grande fiabilité et une plus grande rapidité.
- La modification ou le branchement de ce produit à un dispositif (matériel ou logiciel) de contrôle externe effectué sans l'autorisation préalable peut annuler la garantie.

AFRIQUE DU SUD

Ce modem doit être utilisé avec un parasurtenseur homologué.

Certification de la sécurité

Le présent appareil est conforme aux normes de sécurité des produits CEI et EN certifiés par un laboratoire national d'essais réglementaires (NRTL).

Fiches de données de sécurité

Pour obtenir les fiches de données de sécurité de produit relatives à votre imprimante, accédez à :

- Adresse Web : [Xerox Safety Documents and Compliance Information](#)
- Uniquement pour les États-Unis et le Canada : 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Pour les autres marchés, envoyez une demande par courrier électronique à : EHS-Europe@xerox.com

Recyclage et mise au rebut

Cette annexe contient :

Tous les pays	410
Amérique du Nord.....	411
Union européenne.....	412
Autres pays	413

Tous les pays

Si vous assurez la mise au rebut de votre appareil Xerox, notez que cette imprimante est susceptible de contenir du plomb, du mercure, du perchlorate et d'autres matériaux dont l'élimination peut être réglementée dans le cadre de mesures de protection de l'environnement. La présence de ces substances est parfaitement conforme aux réglementations mondiales en vigueur au moment de la commercialisation du produit.

Pour plus d'informations sur le recyclage et la mise au rebut, contactez les autorités locales.

Matériau contenant du perchlorate : ce produit peut inclure des composants contenant du perchlorate, notamment des batteries. Des précautions de manipulation peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, consultez www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

RETRAIT DE LA BATTERIE

Le remplacement des batteries doit uniquement être effectué par un service de maintenance agréé par le fabricant.

Amérique du Nord

Xerox a mis en place un programme de reprise et de réutilisation ou de recyclage des équipements. Contactez le représentant Xerox au 1-800-ASK-XEROX pour déterminer si cet appareil Xerox fait partie du programme.

Pour en savoir plus sur les programmes environnementaux de Xerox, consultez la page www.xerox.com/environment.

Pour plus d'informations sur le recyclage et la mise au rebut, contactez les autorités locales.

Union européenne



Ces symboles indiquent que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers, conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE), à la directive relative aux piles et accumulateurs (2006/66/CE) et à la législation nationale mettant en œuvre ces directives.

Si un symbole chimique est visible en dessous du symbole indiqué ci-dessus, conformément à la directive relative aux piles et accumulateurs, cela indique qu'un métal lourd (Hg = Mercure, Cd = Cadmium, Pb = Plomb) est présent dans la batterie ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable indiqué dans ladite directive.

Certains équipements peuvent être utilisés à la fois dans un contexte domestique (particuliers) et professionnel (entreprises). Dans l'Union Européenne, les particuliers peuvent déposer gratuitement les équipements électriques et électroniques usagés dans des centres de collecte désignés. Pour en savoir plus sur la collecte et le recyclage des produits et piles usagés, contactez votre municipalité, votre service de collecte des ordures ou le point de vente où vous avez acheté les articles. Dans certains États membres, quand vous achetez un équipement neuf, votre détaillant local peut être tenu de reprendre votre ancien équipement gratuitement. Pour plus d'informations, contactez votre détaillant.

Pour les entreprises de l'Union Européenne, conformément à la législation européenne, tout équipement électrique et électronique en fin de vie et destiné au rebut doit être géré selon les procédures convenues. Si vous souhaitez jeter des équipements électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur ou un représentant Xerox pour des informations sur la reprise en fin de vie avant mise au rebut.

Une mise au rebut incorrecte de ce type de déchet peut avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine en raison des substances potentiellement dangereuses généralement associées aux EEE. Votre coopération dans la mise au rebut correcte de ce produit contribuera à l'usage efficace des ressources naturelles.

MISE AU REBUT EN DEHORS DE L'UNION EUROPÉENNE

Ces symboles s'appliquent uniquement à l'Union européenne. Si vous souhaitez vous défaire de votre équipement électrique et électronique, veuillez prendre contact avec votre revendeur ou fournisseur pour connaître la méthode adaptée de mise au rebut.

Autres pays

Pour plus d'informations sur la mise au rebut des déchets, veuillez contacter les autorités locales.

