

VERZE 1.0
ČERVEN 2023
702P08979

Barevná tiskárna Xerox[®] C410

Uživatelská příručka

© 2023 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox® je ochranná známka společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších zemích.

Adobe®, Adobe PDF logo, Flash® a PostScript® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® and the AirPrint Logo®, Mac®, macOS® a Macintosh® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a jiných zemích.

Gmail™ (služba webové pošty) a Android™ (platforma mobilních technologií) jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

PCL® je ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších zemích.

IBM® a AIX® jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích.

Microsoft®, Windows® a Windows Server® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Mopria je ochranná známka společnosti Mopria Alliance.

UNIX® je ochranná známka ve Spojených státech amerických a v dalších zemích, na kterou jsou udělovány licence výhradně prostřednictvím společnosti X/Open Company Limited.

Linux® je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® je ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance.

BR38804

Obsah

Bezpečnost.....	9
Upozornění a bezpečnost.....	10
Smlouvy.....	11
Prohlášení o výrobku.....	11
Bezpečnost elektrických obvodů.....	15
Všeobecné pokyny.....	15
Napájecí kabel.....	15
Nouzové vypnutí.....	16
Bezpečnost baterie.....	16
Bezpečnost provozu.....	17
Provozní pokyny.....	17
Umístění tiskárny.....	17
Spotřební materiál k tiskárně.....	18
Informace o spotřebním materiálu.....	18
Bezpečnost při údržbě.....	19
Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.....	20
Produktové symboly.....	21
Informace o tiskárně.....	25
Vyhledání informací o tiskárně.....	26
Vyhledání výrobního čísla tiskárny.....	28
Konfigurace tiskárny.....	29
Odstranění vnitřních obalových materiálů.....	30
Použití ovládacího panelu.....	32
Popis stavu kontrolky.....	33
Výběr papíru.....	34
Pokyny pro používání papíru.....	34
Charakteristiky papíru.....	34
Nepřijatelný papír.....	35
Skladování papíru.....	36
Výběr předtisknutých formulářů a hlavičkových papírů.....	36
Podporované formáty papíru.....	37
Nastavení, instalace a konfigurace.....	43
Výběr umístění tiskárny.....	44
Zapojování kabelů.....	46
Aplikace Xerox® Easy Assist.....	47
Instalace aplikace Xerox® Easy Assist.....	48
Připojení k aplikaci Xerox Easy Assist pro nainstalované tiskárny.....	50
Přidání více tiskáren do aplikace Xerox Easy Assist.....	50
Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky.....	52
Použití domovské obrazovky.....	52
Přizpůsobení domovské obrazovky.....	53

Použití přizpůsobení displeje.....	54
Nastavení kvót zařízení.....	55
Správa záložek.....	55
Správa kontaktů.....	56
Nastavení a používání funkcí usnadnění.....	57
Aktivace funkce Hlasové pokyny.....	57
Deaktivace funkce Hlasové pokyny.....	57
Navigace na obrazovce pomocí gest.....	57
Používání klávesnice na obrazovce.....	59
Povolení režimu zvětšení.....	59
Zakládání papíru a speciálních médií.....	60
Nastavení formátu a typu papíru.....	60
Konfigurace nastavení univerzálního papíru.....	60
Vložení papíru do zásobníku.....	60
Ruční zakládání papíru.....	64
Vkládání médií do univerzálního podavače.....	66
Propojování zásobníků.....	69
Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru.....	70
Instalace softwaru tiskárny.....	70
Přidání tiskáren do počítače.....	70
Aktualizace firmwaru.....	71
Export nebo import konfiguračního souboru.....	72
Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.....	72
Instalace hardwarových součástí.....	74
Instalace volitelných zásobníků.....	75
Práce v síti.....	76
Připojení tiskárny k síti Wi-Fi.....	76
Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	76
Konfigurace funkce Wi-Fi Direct.....	77
Připojení mobilního zařízení k tiskárně.....	77
Připojení počítače k tiskárně.....	78
Deaktivace sítě Wi-Fi.....	79
Kontrola připojení tiskárny.....	79
Zabezpečení tiskárny.....	81
Vyhledání slotu zabezpečení.....	82
Vymazání paměti tiskárny.....	83
Mazání paměťové jednotky tiskárny.....	84
Obnovení výchozích továrních nastavení.....	85
Tisk.....	87
Tisk z počítače.....	88
Tisk z mobilního zařízení.....	89
Tisk z mobilního zařízení pomocí tiskové služby Mopria™.....	89
Tisk z mobilního zařízení pomocí AirPrint®.....	89
Tisk z mobilního zařízení pomocí sítě Wi-Fi Direct®.....	89
Tisk z paměťové jednotky flash.....	90
Podporované jednotky flash a typy souborů.....	91
Jednotky paměti flash.....	91

Typy souborů.....	91
Konfigurace důvěrných úloh (Zabezpečený tisk).....	92
Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh.....	93
Uživatelé se systémem Windows.....	93
Uživatelé se systémem Macintosh.....	93
Tisk seznamu ukázek písma	94
Tisk seznamu adresářů.....	95
Umístění oddělovacích listů mezi kopie	96
Zrušení tiskové úlohy	97
Nastavení sytosti toneru	98
Použití nabídek tiskárny	99
Schéma nabídek.....	100
Zařízení.....	101
Předvolby	101
Úsporný režim	102
Vzdálený ovládací panel.....	103
Oznámení.....	103
Správa napájení.....	105
Anonymní sběr údajů.....	107
Usnadnění.....	107
Obnovení výrobních nastavení.....	108
Údržba.....	108
Přizpůsobení domovské obrazovky.....	112
O této tiskárně.....	113
Tisk	114
Rozložení	114
Nastavení	115
Kvalita	117
Evidence úloh.....	119
PDF	120
PostScript	121
PCL.....	122
Obrázek.....	124
Papír	125
Konfigurace zásobníku	125
Konfigurace médií	126
Jednotka USB	128
Tisk z jednotky paměti flash	128
Síť/porty.....	130
Přehled sítí.....	130
Bezdrátové.....	131
Wi-Fi Direct.....	134
AirPrint.....	135
Správa mobilních služeb	136
Síť Ethernet.....	136
TCP/IP	138
SNMP	140
IPSec	142
802.1x	143

Konfigurace LPD	144
Nastavení HTTP/FTP.....	145
ThinPrint	146
USB.....	146
Omezit přístup k externím sítím	147
Universal Print	148
Zabezpečení	150
Metody přihlášení	150
Správa certifikátů	154
Naplánovat USB zařízení	155
Protokol auditu zabezpečení.....	155
Omezení přihlášení.....	158
Nastavení důvěrného tisku.....	159
Šifrování dat na disku	160
Vymazání dočasných souborů	160
Nastavení LDAP řešení	161
Různé	161
Sestavy	163
Stránka nastavení nabídek	163
Zařízení	163
Tisk	163
Síť	164
Plán spotřebního materiálu.....	165
Aktivační plán.....	165
Plán konverzí	165
Služba předplatného.....	165
Řešení problémů.....	166
Tisk stránky nastavení nabídek	167
Údržba	169
Kontrola stavu dílů a spotřebního materiálu.....	170
Konfigurace upozornění týkající se spotřebního materiálu.....	171
Nastavení zasílání upozornění na email.....	172
Zobrazení sestav	173
Objednání spotřebního materiálu	174
Používání originálního spotřebního materiálu Xerox.....	174
Výměna spotřebního materiálu	175
Výměna tonerové kazety	175
Výměna nádobky na odpadní toner	176
Výměna zobrazovací sady.....	177
Resetování počítačů použitých spotřebního materiálu	181
Čištění částí tiskárny.....	183
Čištění tiskárny	183
Čištění dotykové obrazovky	183
Čištění zaváděcích válečků.....	184
Úspora energie a papíru.....	186
Konfigurace nastavení energetického úsporného režimu.....	186
Úprava jasu displeje	186
Úspora spotřebního materiálu	186
Přemístění tiskárny na jiné místo	187

Řešení problémů	189
Problémy s kvalitou tisku	190
Problémy s tiskem	191
Špatná kvalita tisku	191
Tiskové úlohy se netisknou	228
Pomalý tisk	229
Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír	233
Tiskárna nereaguje	234
Problémy se síťovým připojením	236
Embedded Web Server nelze spustit	236
Tiskárnu nelze připojit k síti Wi-Fi	237
Problémy se spotřebním materiálem	240
Vyměňte kazetu – neshoda regionu tiskárny	240
Spotřební materiál jiného výrobce než Xerox	241
Odstraňování uváznutého papíru	242
Prevence uváznutí papíru	242
Rozpoznání míst uváznutí papíru	243
Uváznutý papír ve standardním zásobníku	244
Uváznutý papír ve standardním výstupním zásobníku	245
Uváznutí papíru v ručním podavači	246
Uváznutí papíru ve dvířkách A	247
Problémy s podáváním papíru	249
Obálka se při tisku zalepí	249
Tisk s kompletováním sad nefunguje	250
Častá zaseknutí papíru	251
Uváznuté stránky se znovu nevytisknou	252
Potíže s kvalitou barev	253
Úprava barev na tištěném výstupu	253
Časté dotazy o barevném tisku	253
Výtisk vypadá zbarveně	255
Kontaktování zákaznické podpory	256
Informace o právních předpisech	257
Základní nařízení	258
Spojené státy americké – předpisy FCC	258
Informace o právních předpisech pro 2,4GHz a 5GHz bezdrátové síťové adaptéry	258
Informace o laseru	259
Kanada	259
Soulad s předpisy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru	260
ENERGY STAR	261
Certifikace Euroasijského ekonomického společenství	263
Německo	263
Turecko – nařízení RoHS	264
Soulad s právními normami týkajícími se RoHS na Ukrajině	264
Bezpečnostní certifikace	265
Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu)	266
Recyklace a likvidace	267
Všechny země	268

Obsah

Vyjmutí baterie.....	268
Severní Amerika.....	269
Evropská unie.....	270
Likvidace mimo Evropskou unii	270
Ostatní země	271

Bezpečnost

Tato kapitola obsahuje:

Upozornění a bezpečnost	10
Smlouvy	11
Bezpečnost elektrických obvodů	15
Bezpečnost provozu	17
Bezpečnost při údržbě	19
Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti	20
Produktové symboly	21

Tato tiskárna a doporučený spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Při dodržování následujících pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny Xerox®.

Upozornění a bezpečnost

Než začnete tiskárnu používat, pečlivě si přečtěte následující pokyny. Při dodržování těchto pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny.


Tato tiskárna Xerox® a spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Byly posouzeny a schváleny příslušným bezpečnostním úřadem a odpovídají předpisům o elektromagnetickém vyzařování a normám zajišťujícím ochranu životního prostředí.

Soulad s bezpečnostními normami a normami na ochranu životního prostředí a výkon tohoto výrobku byly ověřeny pouze při použití materiálů společnosti Xerox®.



Poznámka: Neoprávněné úpravy včetně případného doplnění nových funkcí nebo připojení externích zařízení mohou mít vliv na platnost osvědčení výrobku. Další informace vám sdělí zástupce společnosti Xerox.

Smlouvy

 Poznámka: Poznámka označuje informace, které by vám mohly pomoci.


Varování: Varování označuje něco, co by mohlo poškodit hardware nebo software výrobku.

 **Upozornění:** Upozornění označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by vás mohla zranit.

Mezi různé typy výpisů patří:


 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Označuje riziko poranění.

 **POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Označuje riziko úrazu elektrickým proudem.


 **POZOR – HORKÝ POVRCH:** Označuje riziko popálení při dotyku.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ:** Označuje nebezpečí rozdrcení.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ VYSOKONAPĚŤOVÉHO VÝBOJE:** Označuje riziko zachycení mezi pohybující se částí.


 **POZOR – POHYBLIVÉ ČÁSTI:** Označuje riziko poranění odřeninami nebo odřením od rotujících částí.


PROHLÁŠENÍ O VÝROBKU


 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do vhodné dimenzované a řádně uzemněné elektrické zásuvky, která je v blízkosti výrobku a snadno přístupná.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto výrobkem nebo autorizovanou náhradu od výrobce.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Nepoužívejte tento výrobek s prodlužovacími kabely, vícezásuvkovými napájecími lištami, vícezásuvkovými prodlužkami nebo zařízeními UPS. Napájecí kapacita těchto typů příslušenství může být laserovou tiskárnou snadno přetížena, což může mít za následek riziko požáru, poškození majetku nebo špatný výkon tiskárny.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Nepoužívejte tento výrobek s vestavěnou přepětovou ochranou. Použití přepětové ochrany může mít za následek riziko požáru, poškození majetku nebo špatný výkon tiskárny.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste snížili riziko požáru, používejte při připojování tohoto výrobku k veřejné komutované telefonní síti pouze telekomunikační kabel (RJ-11) o průřezu 26 AWG nebo větším. Pro uživatele v Austrálii musí být kabel schválen australským úřadem pro komunikace a média.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neumísťujte ani nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody nebo na vlhkých místech.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nenastavujte tento výrobek ani neprovádějte žádné elektrické nebo kabelové připojení, například napájecího kabelu, funkce faxu nebo telefonu, během bouřky s bleskem.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Napájecí kabel nestříhejte, nekrúte, nesvazujte, nemačkejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Nevystavujte napájecí kabel oděru nebo namáhání. Napájecí kabel nesvírejte mezi předměty, jako je nábytek a stěny. Pokud se některá z těchto věcí nastane, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda nevykazují známky takových problémů. Před kontrolou vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 **POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že jsou všechna externí připojení, například připojení k síti Ethernet a telefonnímu systému, správně nainstalována do označených zásuvných portů.

 **POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, pokud přistupujete k desce řadiče nebo instalujete volitelný hardware či paměťová zařízení někdy po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a před pokračováním odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Pokud máte k tiskárně připojena další zařízení, vypněte je také a odpojte všechny kabely vedoucí do tiskárny.

 **POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem při čištění vnějšího povrchu tiskárny, odpojte před zahájením práce napájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojte všechny kabely od tiskárny.

 **POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte funkci faxu během bouřky s bleskem.

 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Pokud je hmotnost tiskárny vyšší než 20 kg (44 lb.), pak může být k jejímu bezpečnému zvednutí zapotřebí dvou nebo více osob.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Při přemísťování tiskárny dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění osob nebo poškození tiskárny:

- Ujistěte se, že jsou všechna dvířka a zásobníky zavřené.
- Vypněte tiskárnu a poté odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Odpojte všechny šňůry a kabely od tiskárny.
- Pokud jsou k tiskárně připojeny samostatné volitelné zásobníky nebo výstupní volby pro postavení na podlahu, před přemístěním tiskárny je odpojte.
- Pokud má tiskárna podstavec s kolečky, opatrně ji převezte na nové místo. Při přejezdu přes prahy a zlomy v podlaze dbejte zvýšené opatrnosti.
- Pokud tiskárna nemá základnu s kolečky, ale je nakonfigurována s volitelnými zásobníky nebo výstupními příslušenstvími, pak výstupní příslušenství vyjměte a zvedněte tiskárnu ze zásobníků. Nepokoušejte se zvedat tiskárnu a jakékoli volitelné příslušenství současně.
- Ke zvedání tiskárny vždy použijte držadla na tiskárně.
- Jakýkoli vozík používaný k přemístění tiskárny musí mít povrch dostatečně velký, aby tvořil podporu pro celou plochu tiskárny.
- Jakýkoli vozík použitý k přemístění hardwarového příslušenství musí mít povrch schopný unést rozměry příslušenství.
- Tiskárnu udržujte ve vzhřímené poloze.
- Vyvarujte se prudkých otřesů.
- Dbejte na to, abyste při pokládání tiskárny neměli pod ní prsty.
- Ujistěte se, že je kolem tiskárny dostatečný volný prostor.



POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ: Instalace jednoho nebo více příslušenství tiskárny nebo multifunkční tiskárny může vyžadovat podstavec s kolečky, nábytek nebo jiné prvky, aby se zabránilo nestabilitě způsobující možné zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích získáte v místě, kde jste tiskárnu zakoupili.



POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte každý zásobník zvlášť. Všechny ostatní zásobníky nechte zavřené, dokud je nebudete potřebovat.



POZOR – HORKÝ POVRCH: Vnitřní části tiskárny mohou být horké. Chcete-li snížit riziko poranění horkou součástí, nechte povrch před dotykem vychladnout.



POZOR – NEBEZPEČÍ VYSOKONAPĚŤOVÉHO VÝBOJE: Abyste předešli riziku zranění přiskřípnutím, dbejte zvýšené opatrnosti v místech označených tímto štítkem. K poranění skřípnutím může dojít v okolí pohyblivých částí, jako jsou převody, dvířka, zásobníky a kryty.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Tento výrobek používá laser. Použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení či provádění jiných postupů, než jsou uvedeny v uživatelské příručce, může vést k nebezpečnému vystavení záření.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Lithiová baterie v tomto výrobku není určena k výměně. Při nesprávné výměně lithiové baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Lithiovou baterii nenabíjejte, nerozebírejte ani nespalujte. Použité lithiové baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce a místními předpisy.

Tento výrobek je navržen, testován a schválen tak, aby splňoval přísné celosvětové bezpečnostní normy s použitím specifických komponent výrobce. Bezpečnostní prvky některých součástí nemusí být vždy zřejmé. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů.

Servis nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte servisnímu zástupci.

Informace o ozónu a ventilaci

Viz *akta o ozonu a Fakta o větrání* na stránce [Zdraví a bezpečnost našeho pracovního prostředí - Xerox.](#)

TYTO POKYNY SI ULOŽTE.

Bezpečnost elektrických obvodů

VŠEOBECNÉ POKYNY



Upozornění:

- Nezasunujte do štěrbin a otvorů v tiskárně žádné předměty. Dotyk s místem pod napětím nebo zkrat v některé ze součástí může mít za následek požár nebo zásah elektrickým proudem.
- Neodstraňujte kryty ani zábrany, které jsou připevněny šrouby, pokud neinstalujete volitelné příslušenství a v návodu k tomu není pokyn. Při provádění takovéto instalace tiskárnu vypněte. Jestliže musíte při instalaci volitelného příslušenství odstranit kryty a zábrany, odpojte napájecí kabel. Kromě volitelných doplňků, jejichž instalaci může provést sám uživatel, nejsou za těmito kryty žádné součásti, u nichž byste mohli provádět údržbu nebo opravy.

Toto jsou bezpečnostní rizika:

- Je poškozený nebo rozedřený napájecí kabel.
- Do tiskárny se vylila tekutina.
- Tiskárna byla vystavena vodě.
- Z tiskárny se kouří nebo je nezvykle horký její povrch.
- Tiskárna vydává nezvyklé zvuky nebo pachy.
- Tiskárna způsobila výpadek jističe v nástěnném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného bezpečnostního zařízení.

Jestliže nastane některá z těchto okolností, proveďte následující:

1. Tiskárnu ihned vypněte.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Zavolejte autorizovaného servisního technika.

NAPÁJECÍ KABEL

Používejte napájecí kabel dodaný s tiskárnou.



Upozornění: Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabely, napájecí lišty ani zástrčky.

- Napájecí kabel zapojte přímo do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Přesvědčte se, že jsou oba konce kabelu bezpečně zapojeny. Pokud nevíte, jestli je daná zásuvka uzemněna, požádejte elektrikáře, aby ji zkontroloval.
- Nepřipojujte tiskárnu prostřednictvím uzemňovací rozbočovací zásuvky k elektrické zásuvce, která není vybavena zemnicím kolíkem.

- Přesvědčte se, že je tiskárna zapojena do zásuvky, která poskytuje správné napětí a výkon. Je-li třeba, požádejte elektrikáře, aby posoudil elektrické parametry tiskárny.
- Neinstalujte tiskárnu na místo, kde by mohli lidé šlapat po napájecím kabelu.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud je vypínač v poloze Zapnuto.
- Pokud je napájecí kabel roztřepený nebo opotřebený, vyměňte jej.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem nebo k poškození kabelu, držte jej při odpojování za zástrčku.

Napájecí kabel je připojen k zadnímu krytu tiskárny a lze ho odpojit. Pokud je nutné zcela tiskárnu odpojit od elektrického proudu, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

NOUZOVÉ VYPNUTÍ

Pokud nastane některá z následujících situací, okamžitě tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Požádejte servisního zástupce společnosti Xerox o vyřešení problému, pokud:

- Zařízení vydává neobvyklý zápach nebo hluk.
- Je poškozený napájecí kabel.
- Došlo k výpadku jističe v nástěnném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného bezpečnostního zařízení.
- Do tiskárny se vylila tekutina.
- Tiskárna byla vystavena vodě.
- Některá část tiskárny je poškozena.

BEZPEČNOST BATERIE

Jedna nebo více desek s obvody v této tiskárně obsahuje lithiovou baterii. Nepokoušejte se lithiovou baterii opravit nebo vyměnit. Pokud se vyskytne problém s baterií, obraťte se na autorizovaného servisního zástupce, aby problém odstranil.



Upozornění: Při nesprávné instalaci baterie na desce plošných spojů hrozí nebezpečí výbuchu.

Lithiová baterie v této tiskárně obsahuje chloristan. Informace o zvláštních postupech manipulace spojených s perchlorovaným materiálem naleznete na <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>.

Bezpečnost provozu

Tato tiskárna a spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Patří sem otestování a schválení bezpečnostními orgány a splnění zavedených norem vztahujících se k životnímu prostředí.

Dodržování následujících bezpečnostních pokynů přispěje k zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu tiskárny.

PROVOZNÍ POKYNY

- Při tisku nevyjímejte z tiskárny žádné zásobníky.
- Neotvírejte dvířka, když tiskárna tiskne.
- Nepřemísťujte tiskárnu během tisku.
- Nedotýkejte se výstupních a podávacích válečků a dávejte pozor, aby se do kontaktu s nimi nedostaly vlasy, kravaty apod.
- Kryty, které je nutné odstraňovat za pomoci nářadí, ochraňují nebezpečné oblasti tiskárny. Ochranné kryty neodstraňujte.
- Nevyřazujte žádná elektrická nebo mechanická blokovácí zařízení.
- Nepokoušejte se vytáhnout papír, který je zaseknutý hluboko uvnitř tiskárny. Tiskárnu neprodleně vypněte a obraťte se na místního zástupce společnosti Xerox.



Upozornění:

- Kovové povrchy v oblasti fixační jednotky jsou horké. Při odstraňování zaseknutého papíru v této oblasti buďte vždy opatrní a nedotýkejte se kovových povrchů.
- Abyste předešli nebezpečí vyklopení, netlačte na zařízení ani s ním nepohybujte, pokud jsou všechny zásobníky papíru vysunuté.

UMÍSTĚNÍ TISKÁRNY

- Tiskárnu umístěte na rovnou nevibrující plochu, dostatečně pevnou, aby unesla její hmotnost. Hmotnost pro konfiguraci vaší tiskárny najdete v části *Fyzické specifikace* v uživatelské příručce.
- Neucpávejte ani nezakrývejte štěrby a otvory v tiskárně. Tyto otvory jsou určeny k větrání a brání přehřívání tiskárny.
- Nainstalujte tiskárnu na místo s dostatečným prostorem pro obsluhu a údržbu.
- Při instalaci kancelářské tiskárny na chodbě nebo v podobném omezeném prostoru se mohou uplatnit další požadavky na prostor. Zajistěte dodržení všech předpisů týkajících se bezpečnosti na pracovišti, stavebních předpisů a protipožárních předpisů platných ve vaší oblasti.
- Nainstalujte tiskárnu do bezprašného prostředí.
- Tiskárnu neskladujte ani neprovozujte v extrémně horkém, chladném nebo vlhkém prostředí.

- Tiskárnu neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje.
- Tiskárnu neumísťujte na priame slnečné svetlo, aby nedošlo k vystavení súčastí citlivých na svetlo.
- Neinstalujte tiskárnu na miesto, kde by bola priamo vystavena proudu studeného vzduchu z klimatizace.
- Neumísťujte tiskárnu na miesta náchylná k vibráciám.
- Pro dosažení optimálneho výkonu používajte tiskárnu ve výškách uvedených v časti *Specifikace prostředí* v uživatelské príručce.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL K TISKÁRNĚ

- Používejte spotřební materiál, který je určen pro tuto tiskárnu. Při použití nevhodných materiálů může dojít ke snížení výkonu a vzniku bezpečnostního rizika.
- Dbejte všech varování a pokynů, které jsou uvedeny na výrobku, volitelných doplňcích a spotřebním materiálu nebo které jsou součástí jejich dodávky.
- Veškerý spotřební materiál skladujte v souladu s pokyny na obalu.
- Veškerý spotřební materiál skladujte mimo dosah dětí.
- Nikdy nevhazujte tonery, kazety s tonerem, tiskové jednotky ani odpadní kazety do otevřeného ohně.



Upozornění: Při manipulaci s kazetami, například s tonerem a podobně, se vyhněte kontaktu s pokožkou nebo očima. Kontakt s očima může způsobit podráždění a zánět. Nepokoušejte se kazety rozebírat, protože se tím zvyšuje nebezpečí kontaktu s pokožkou nebo očima.

Varování: Nedoporučujeme používat neoriginální spotřební materiál. Záruka společnosti Xerox, servisní smlouva a záruka úplné spokojenosti se nevztahují na poškození, poruchy nebo snížení výkonu způsobené použitím spotřebního materiálu, který není od společnosti Xerox, nebo použitím spotřebního materiálu společnosti Xerox, který není určen pro tuto tiskárnu. Záruka úplné spokojenosti je k dispozici ve Spojených státech a Kanadě. Mimo tyto oblasti se rozsah záruky může lišit. Podrobnosti vám sdělí zástupce společnosti Xerox.

INFORMACE O SPOTŘEBNÍM MATERIÁLU



Upozornění: Při manipulaci s kazetami, jako je inkoust/toner nebo fixační jednotka, se vyvarujte kontaktu s pokožkou nebo očima. Kontakt s očima může způsobit podráždění a zánět. Nepokoušejte se kazetu rozebírat. To může zvýšit riziko kontaktu s pokožkou nebo očima.

- Veškerý spotřební materiál skladujte v souladu s pokyny na obalu.
- Veškerý spotřební materiál skladujte mimo dosah dětí.
- Nikdy nevhazujte suchý inkoust/toner, tiskové kazety nebo nádobky se suchým inkoustem/tonerem do otevřeného ohně.

Informace o programech recyklace spotřebního materiálu Xerox® najdete na adrese www.xerox.com/recycling.

Bezpečnost při údržbě

Nepokoušejte se provádět údržbu, která není výslovně popsána v dokumentaci dodané s tiskárnou.

- Čištění provádějte pouze pomocí suchého hadříku, který nepouští vlákna.
- Používejte pouze spotřební materiály a čisticí předepsané materiály.



Upozornění: Nepoužívejte aerosolové čisticí prostředky. Aerosolové čisticí prostředky mohou při použití na elektromechanických zařízeních způsobit výbuch nebo požár.

- Neodstraňujte víka a kryty, které jsou upevněny šrouby. Spotřební materiál a čisticí prostředky používejte pouze podle návodu.
- V případě vysypání suchého inkoustu nebo toneru použijte k jejich setření smetáček nebo vlhký hadřík. Zametejte pomalu, abyste minimalizovali tvorbu prachu během úklidu. Nepoužívejte vysavač. Pokud je nutné použít vysavač, měl by být určen pro hořlavé prachy, s motorem s nebezpečím výbuchu a nevodivou hadicí.



Upozornění: Kovové povrchy v oblasti fixační jednotky jsou horké. Při odstraňování zaseknutého papíru v této oblasti buďte opatrní a nedotýkejte se kovových povrchů.

- Nespalujte spotřební materiál ani položky běžné údržby. Informace o programech recyklace spotřebního materiálu Xerox® najdete na www.xerox.com/gwa.










Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti












Další informace o ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti v souvislosti s tímto výrobkem a spotřebním materiálem společnosti Xerox získáte zde:













- Pouze Spojené státy americké a Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Webová adresa: [Environmentální zdraví a udržitelnost - Xerox](#)
- E-mailová žádost (pro celý svět): EHS-Europe@xerox.com













Informace o bezpečnosti výrobků týkající se Spojených států amerických najdete na této adrese: www.xerox.com/environment.

Produktové symboly

SYMBOL	POPIS
	Upozornění: Upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
	Horký povrch: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste předešli úrazu.
	Varování: Pohyblivé součásti. Buďte opatrní, abyste předešli úrazu.
[Bez symbolu]	Varování: Upozorňuje na postup, který je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Předmět nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.

SYMBOL	POPIS
	Nespalujte tiskové jednotky.
	Nespalujte odpadní nádobku na toner.
	Nebezpečí přiskřípnutí: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Nebezpečí přiskřípnutí: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Nevyjímejte papír silou.
	Horký povrch: Před manipulací vyčkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto
	Vypnuto
	Klidový režim
	Nepoužívejte papír se svorkami nebo jakýmkoli druhem sešívacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.

SYMBOL	POPIS
	Nevkládejte a nepoužívejte papír do inkoustových tiskáren.
	Nevkládejte znovu papír, který byl již použit/potištěn.
	Nepoužívejte pohlednice.
	Nepoužívejte obálky.
	Nekopírujte peníze.
	Doplňte papír nebo média.
	Zaseknutý papír
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská sponka
	Chlazení
	Uplynulý čas


SYMBOL	POPIS
	Zdroj papíru
	1stranná předloha
	Děrovaný papír
	Hlavičkový papír vložte potištěnou stranou nahoru.
	Hlavičkový papír vložte potištěnou stranou dolů.
	Samolepicí štítky vkládejte lícem dolů.
	USB: Univerzální sériová sběrnice
	LAN: Místní síť
	Telefonní linka
	Hmotnost
	Tlačítko Úvodní obrazovka služeb
	Tento předmět lze recyklovat.

Informace o tiskárně

Tato kapitola obsahuje:

Vyhledání informací o tiskárně	26
Vyhledání výrobního čísla tiskárny	28
Konfigurace tiskárny.....	29
Odstranění vnitřních obalových materiálů	30
Použití ovládacího panelu	32
Popis stavu kontrolky.....	33
Výběr papíru.....	34

Vyhledání informací o tiskárně


CO HLEDÁTE?	KDE TO NAJDETE
Pokyny k počáteční instalaci	Podívejte se do dokumentace k nastavení dodané s tiskárnou.
<ul style="list-style-type: none"> • Software tiskárny • Tiskový ovladač • Firmware tiskárny • Nástroj 	Přejděte na web www.xerox.com , vyhledejte svůj model tiskárny a poté vyberte ovladač, firmware nebo nástroj, který potřebujete.
<ul style="list-style-type: none"> • Výběr a skladování papíru a speciálních médií • Vkládání papíru • Konfigurace nastavení tiskárny • Zobrazení a tisk dokumentů a fotografií • Konfigurace tiskárny v síti • Péče o tiskárnu a její údržba • Řešení problémů 	<p>Informační centrum: Přejděte na adresu www.xerox.com.</p> <p>Instruktažní videa: Přejděte na adresu www.xerox.com.</p> <p>Příručka pro dotykovou obrazovku: Přejděte na adresu www.xerox.com.</p>
Nastavení a konfigurace funkcí usnadnění pro vaši tiskárnu	Přejděte na adresu www.xerox.com .
Nápověda k používání softwaru tiskárny	<p>Nápověda pro operační systémy Microsoft Windows nebo Macintosh:</p> <p>Otevřete softwarový program nebo aplikaci tiskárny a klikněte na tlačítko Nápověda.</p> <p>Kliknutím na tlačítko Nápověda zobrazíte kontextové informace.</p> <p> Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nápověda se nainstaluje automaticky se softwarem tiskárny. • V závislosti na operačním systému se software tiskárny nachází ve složce programů tiskárny nebo na ploše.

CO HLEDÁTE?	KDE TO NAJDETE
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentace • Podpora prostřednictvím chatu • E-mailová podpora • Telefonická podpora 	<p>Přejděte na adresu www.xerox.com.</p> <p>Pro zobrazení příslušných internetových stránek podpory zvolte svou zemi nebo oblast a poté produkt.</p> <p>Kontaktní informace podpory ve vaší zemi či oblasti naleznete na internetových stránkách nebo na záručním listu, který byl dodán společně s vaší tiskárnou.</p> <p>Až budete kontaktovat zákaznickou podporu, mějte připravené následující informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Místo a datum nákupu • Typ zařízení a sériové číslo <p>Další informace viz Vyhledání výrobního čísla tiskárny.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostní informace • Informace o regulačních předpisech • Informace o záruce • Informace týkající se životního prostředí 	<p>Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V USA – Podívejte se do prohlášení o omezené záruce dodaného s tiskárnou nebo přejděte na adresu www.xerox.com. • Ostatní země nebo oblasti – Přečtěte si tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou. <p>Informační příručka o produktu – Podívejte se do dokumentace dodané s tiskárnou nebo na adresu www.xerox.com.</p>

Vyhledání výrobního čísla tiskárny

Vyhledání výrobního čísla tiskárny:

1. Otevřete dvířka A.
2. Najděte výrobní číslo.

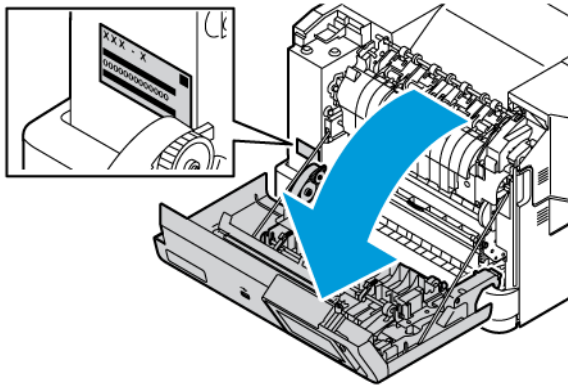

Konfigurace tiskárny




POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ: Při instalaci jednoho nebo více doplňků tiskárny budete možná muset použít kolečkový podstavec, nábytek nebo jiný prvek, abyste předešli nestabilitě a možnému zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích viz [Řešení pro pracoviště a digitální tisk I Xerox](#).



POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte každý zásobník zvlášť. Všechny ostatní zásobníky nechte zavřené, dokud je nebudete potřebovat.

V závislosti na modelu vaší tiskárny můžete tiskárnu nakonfigurovat přidáním volitelného zásobníku na 550 +100 listů a dvou volitelných standardních zásobníků na 550 listů.

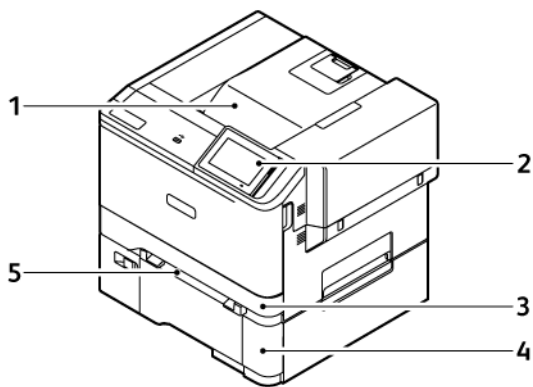


- | | |
|---|--|
| 1. Standardní výstupní přihrádka | 4. Zásobník 2, volitelný zásobník na 550+100 listů |
| 2. Ovládací panel | 5. Ruční podavač |
| 3. Zásobník 1, standardní zásobník na 250 listů | |


Odstranění vnitřních obalových materiálů

Tiskárna se dodává s vnitřními obalovými materiály. Sundejte obalový materiál a nainstalujte správně zobrazovací jednotku a tonerovou kazetu.

1. Vpředu na tiskárně otevřete dvířka A.

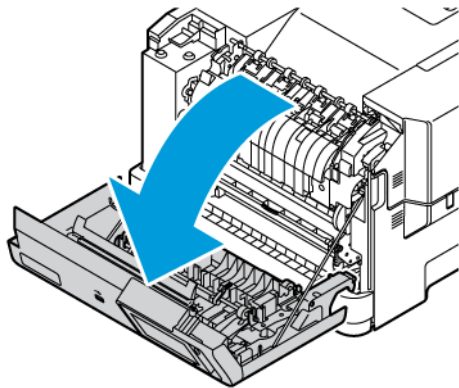


2. Sundejte červená plastová poutka a spony.

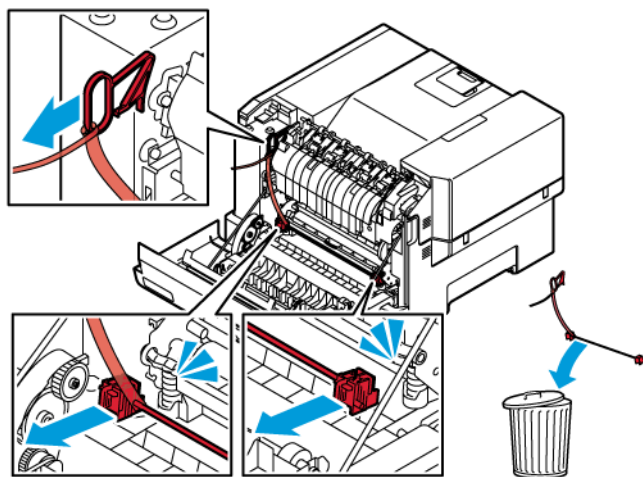


3. Zavřete dvířka A.


4. Na pravé straně tiskárny otevřete dvířka B a sundejte červené plastové poutko z tonerové kazety.

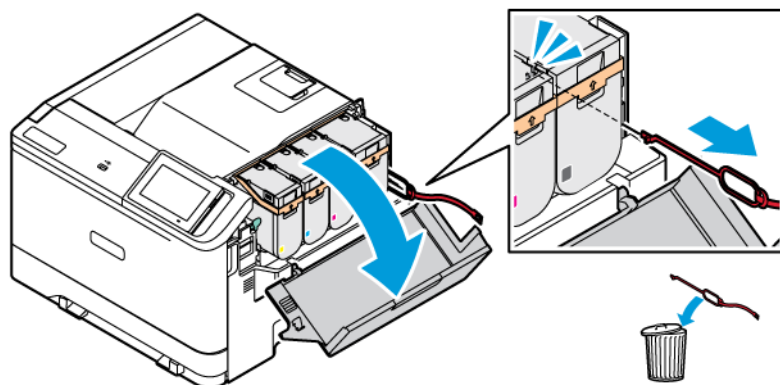


5. Zavřete dvířka B.

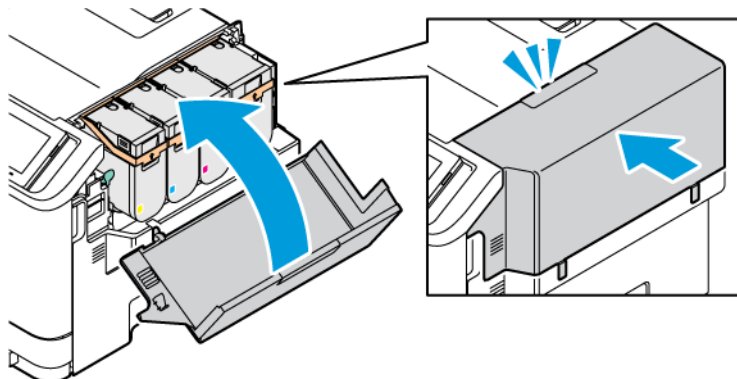

Použití ovládacího panelu

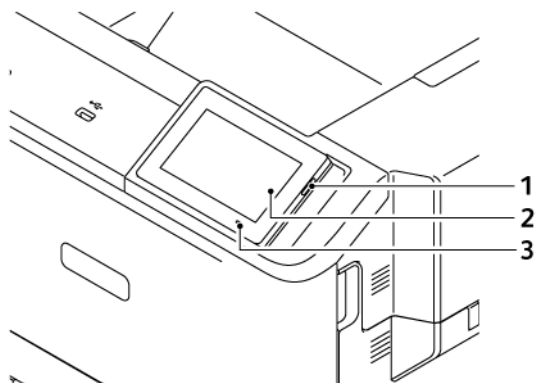

	ČÁSTI OVLÁDACÍHO PANELU	FUNKCE
1	Tlačítko napájení	<p>Zapnutí nebo vypnutí tiskárny.</p> <p> Poznámka: Chcete-li tiskárnu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení na pět sekund.</p> <p>Přepnutí tiskárny do režimu spánku.</p> <p>Probuzení tiskárny z režimu spánku nebo hibernace.</p>
2	Displej	<p>Zobrazuje hlášení tiskárny a stav spotřebního materiálu.</p> <p>Nastavení a ovládání tiskárny.</p>
3	Kontrolka	Kontrola stavu tiskárny.

Popis stavu kontrolky

KONTROLKA	STAV TISKÁRNY
Vypnuto	Tiskárna je vypnuta.
Svíí modře	Tiskárna je připravená.
Bliká modře	Tiskárna tiskne nebo zpracovává data.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.
Svíí žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká žlutě	Tiskárna je v režimu hlubokého spánku nebo hibernace.

Výběr papíru

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PAPÍRU

Použitím vhodného papíru zabráníte jeho uváznutí a pomůžete zajistit bezproblémový tisk.

- Vždy používejte nový, nepoškozený papír.
- Před vložením papíru si zjistěte, která strana je doporučena pro tisk. Tyto informace jsou obvykle uvedeny na balení papíru.
- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom zásobníku. Papír by se pak mohl zasekávat v tiskárně.
- Nepoužívejte potahované papíry, pokud nejsou výslovně určené pro elektrofotografický tisk.

Další informace viz:

- Seznam doporučených médií (Spojené státy): [Seznam doporučených médií – papír a speciální média Xerox®](#).
- Seznam doporučených médií (Evropa): [Doporučený papír a speciální média pro tiskárnu – Xerox](#).

CHARAKTERISTIKY PAPÍRU

Následující charakteristiky papíru mají vliv na kvalitu a spolehlivost tisku. Při tisku vezměte tyto faktory v úvahu.

Gramáž

Ze zásobníků lze podávat papír různé gramáže. Papír lehčí než 60 g/m² (16 lb.) nemusí být dostatečně tuhý pro správné podávání a může tak docházet k jeho uváznutí. Další informace viz [Podporované gramáže papíru](#)

Zvlnění

Zvlnění je tendence papíru ohýbat se na okrajích. Přílišné vlnění může způsobit problémy s podáváním papíru. Zvlnění může nastat poté, co papír projde tiskárnou, kde je vystaven vysokým teplotám. Uložení rozbaleného papíru v příliš teplém, vlhkém, chladném nebo suchém prostředí může vést ke zvlnění papíru a v důsledku toho k problémům při podávání.

Hladkost

Hladkost papíru má přímý vliv na kvalitu tisku. Je-li papír příliš hrubý, toner se do něj nemůže řádně zapéct. Je-li papír příliš hladký, může to způsobit problémy s podáváním a kvalitou tisku. Doporučujeme používat papír s hladkostí 50 Sheffieldových bodů.

Obsah vlhkosti

Množství vlhkosti v papíru ovlivňuje jak kvalitu tisku, tak schopnost tiskárny papír správně podávat. Než papír použijete, ponechtejte ho v originálním obalu. Vystavení papíru změnám vlhkosti může vést ke zhoršení vlastností papíru.

Před tiskem uložte papír na 24 až 48 hodin do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna. Papír musí být uložen ve stejném prostředí jako tiskárna. Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy prostředí skladování nebo dopravy je velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu pro přizpůsobení podmínkám.

Směr vláken

Vláknem se rozumí směr papírových vláken v listu papíru. Vlákna mohou být podélná: uložená po délce papíru, nebo příčná: uložená na šířku papíru.

Informace o doporučeném směru vláken viz [Podporované gramáže papíru](#).

Obsah vláken

Většina vysoce kvalitních xerografických papírů je vyrobena ze 100 % chemicky ošetřeného rozmělněného dřeva. To dává papíru vysoký stupeň stability s menším množstvím problémů při podávání papíru a s lepší kvalitou tisku. Papír obsahující vlákna jako bavlna negativně ovlivňuje manipulaci s papírem.

NEPŘIJATELNÝ PAPÍR

Pro použití v tiskárně se nedoporučují následující typy papírů:

- Chemicky upravené papíry používané ke kopírování, k němuž není zapotřebí průklepový papír. Mohou se také nazývat samokopírovací papír, samopropisový papír (CCP) nebo samoprůklepový papír (NCR)
- Předtištěné papíry obsahující chemické látky, které mohou znečistit tiskárnu
- Předtištěné papíry mohou být poškozeny teplem fixační jednotky
- Předtištěné papíry vyžadující soutisk (přesné umístění tisku na stránce) větší než $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ "), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR)

V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí softwarové aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře.

- Potahované papíry (smazatelný bankovní), syntetické papíry, termopapíry
- Papíry s hrubým okrajem, hrubým povrchem či výraznou texturou, zprohýbané papíry
- Recyklovaný papír, který nesplňuje (evropskou) normu EN12281:2002 (Evropská)
- Papír o nižší gramáži než 60 g/m² (16 lb.)
- Formuláře nebo dokumenty skládající se z několika částí

SKLADOVÁNÍ PAPÍRU

Dodržujte následující pravidla pro skladování papíru, abyste zabránili uváznutí papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku:

- Před tiskem připravte papír tak, že jej na 24 až 48 hodin uložíte do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna.
- Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy prostředí skladování nebo dopravy je velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu pro přizpůsobení podmínkám.
- K dosažení co nejlepších výsledků skladujte papír v prostředí s teplotou přibližně 21 °C (70 °F) a relativní vlhkostí vzduchu 40 %.
- Většina výrobců štítků doporučuje tisknout při teplotě v rozsahu 18 až 24 °C (65 až 75 °F) a relativní vlhkosti vzduchu 40 až 60 %.
- Papír skladujte v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi.
- Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu.
- Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte.
- Papír vyndávejte z krabice nebo z obalu až tehdy, když ho budete vkládat do tiskárny. Papír uložený v krabici a v obalu zůstane čistý, suchý a rovný.

VÝBĚR PŘEDTIŠTĚNÝCH FORMULÁŘŮ A HLAVIČKOVÝCH PAPÍRŮ

- Používejte papír s podélnými vlákny.
- Použijte pouze předtištěné formuláře a hlavičkové papíry tištěné offsetem nebo z rytiny.
- Nepoužívejte papíry s hrubým nebo výrazně strukturovaným povrchem.
- Použijte inkousty, které nejsou ovlivněny pryskyřicí v toneru. Inkousty, které jsou založeny na oxidaci nebo olejovém základě, obecně splňují tyto požadavky. Latexové inkousty tyto požadavky splňovat nemusí.
- Před zakoupením většího množství předtištěných formulářů a hlavičkových papírů vytiskněte několik zkušebních výtisků na zvažované předtištěné formuláře a hlavičkové papíry. Tím zjistíte, zda inkoust předtištěného formuláře nebo hlavičkového papíru ovlivňuje kvalitu tisku.
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele papíru.
- Při tisku na hlavičkový papír vložte papír ve správné orientaci pro vaši tiskárnu.

Další informace viz:

- Seznam doporučených médií (Spojené státy): [Seznam doporučených médií – papír a speciální média Xerox®](#).
- Seznam doporučených médií (Evropa): [Doporučený papír a speciální média pro tiskárnu – Xerox](#).

PODPOROVANÉ FORMÁTY PAPÍRU



Poznámka: Váš model tiskárny může jako zásobník 2 využívat zásobník na 550+100 listů, který sestává ze zásobníku na 550 listů a integrovaného univerzálního podavače na 100 listů. Zásobník na 550 listů, který je součástí zásobníku na 550+100 listů, podporuje stejné typy papíru jako standardní zásobník na 550 listů. Integrovaný univerzální podavač podporuje různé formáty, typy a gramáže papíru.

Podporované formáty papíru

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	RUČNÍ PODAVAČ	OBOUSTRAN-NÝ TISK
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palce)	✓	✓	✓	✓	✓
A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 palce)	✓	X	✓	✓	X
A5² 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 palce)	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palce)	✓	X	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 palce)	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexiko) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 palce)	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm	✓	X	✓	✓	X

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	RUČNÍ PODAVAČ	OBOUSTRAN-NÝ TISK
(3,94 x 5,83 palce)					
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 palce)	✓	X	✓	✓	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 palce)	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 palce)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palce)	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 palce)	✓	✓	✓	✓	✓
Universal^{2, 3} 98,4 x 148 – 215,9 x 355,6 mm (3,86 x 5,83 – 8,5 x 14 palců)	✓	X	✓	✓	X
Universal^{2, 3} 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 – 8,5 x 14 palců)	X	X	✓	✓	X
Universal^{2, 3}	✓	✓	✓	✓	X

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	RUČNÍ PODAVAČ	OBOUSTRAN-NÝ TISK
148 x 210– 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27–8,5 x 14 palců)					
Universal^{2, 3} 210 x 250– 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 10,98–8,5 x 14 palců)	✓	✓	✓	✓	✓
Obálka 7^{3/4} 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 palce)	✓ ₄	X	✓	✓	X
Obálka č. 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 palce)	✓ ₄	X	✓	✓	X
Obálka č. 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 palce)	✓ ₄	X	✓	✓	X
Obálka DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palce)	✓ ₄	X	✓	✓	X
Obálka C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 palce)	✓ ₄	X	✓	✓	X
Obálka B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palce)	✓ ₄	X	✓	✓	X

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	RUČNÍ PODAVAČ	OBOUSTRAN-NÝ TISK
Obálka jiná 98,4 x 162 – 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 – 6,93 x 9,84 palců)	✓ ⁴	X	✓	✓	X
<p>¹ Vkládejte tento formát papíru do standardního zásobníku, do ručního podavače a do univerzálního podavače dlouhým okrajem směrem do tiskárny.</p> <p>² Vkládejte tento formát papíru do volitelných zásobníků krátkým okrajem směrem do tiskárny.</p> <p>³ Když je vybrána volba Univerzální, je stránka naformátována na 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců), pokud není velikost specifikována softwarovou aplikací.</p> <p>⁴ Úzký papír vkládejte krátkým okrajem směrem do tiskárny.</p> <p>⁵ Když je vybrána volba Jiná obálka, je stránka naformátována na 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců), pokud není velikost specifikována softwarovou aplikací.</p>					

Podporované typy papíru

TYP PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	RUČNÍ PODAVAČ	OBOUSTRAN-NÝ TISK
Obyčejný papír	✓	✓	✓	✓	✓
Lehký papír	✓	✓	✓	✓	✓
Těžký papír	✓	✓	✓	✓	✓
Hlavičkový papír	✓	✓	✓	✓	✓
Tvrký papír	✓	✓	✓	✓	X
Recyklovaný	✓	✓	✓	✓	✓
Kancelářský papír	✓	✓	✓	✓	✓
Štítky	✓	✓	✓	✓	X
Lesklý	✓	✓	✓	✓	X

TYP PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	RUČNÍ PODAVAČ	OBOUSTRANNÝ TISK
Vinylové štítky	✓	✓	✓	✓	X
Předtištěný papír	✓	✓	✓	✓	✓
Obálky	✓	X	✓	✓	X
Barevný papír	✓	✓	✓	✓	✓
Hrubý bavlněný	✓	✓	✓	✓	✓
Vlastní typ 1–6	✓	✓	✓	✓	✓



Poznámka:

- Váš model tiskárny může mít volitelný zásobník na 550+100 listů, který sestává ze zásobníku na 550 listů a integrovaného univerzálního podavače na 100 listů. Zásobník na 550 listů, který je součástí volitelného zásobníku na 550+100 listů, podporuje stejné typy papíru jako standardní zásobník na 550 listů. Integrovaný univerzální podavač podporuje různé formáty, typy a gramáže papíru.
- Tisk na štítky, obálky a štítkový karton je vždy pomalejší.
- Vinylové štítky jsou podporovány pro příležitostné použití a jejich vhodnost je třeba vyzkoušet. Některé vinylové štítky se mohou z univerzálního podavače podávat spolehlivěji.

Podporované gramáže papíru

STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	RUČNÍ PODAVAČ	OBOUSTRANNÝ TISK
60–216 g/m ² s dlouhými vlákny (kancelářský papír o gramáži 16– 80 liber)	60–176 g/m ² s dlouhými vlákny (kancelářský papír o gramáži 16– 80 liber)	60–176 g/m ² s dlouhými vlákny (kancelářský papír o gramáži 16– 80 liber)	60–216 g/m ² s dlouhými vlákny (kancelářský papír o gramáži 16– 80 liber)	60–105 g/m ² s dlouhými vlákny (kancelářský papír o gramáži 16– 80 liber)



Poznámka:

- Váš model tiskárny může mít volitelný zásobník na 550+100 listů, který sestává ze zásobníku na 550 listů a integrovaného univerzálního podavače na 100 listů. Zásobník na 550 listů, který je součástí volitelného zásobníku na 550+100 listů, podporuje stejné typy papíru jako standardní zásobník na 550 listů. Integrovaný univerzální podavač podporuje různé formáty, typy a gramáže papíru.
- U gramáže papíru 60 až 176 g/m² (16–47 lb) se doporučují vlákna po délce.
- Papír s gramáží nižší než 75 g/m² (20 lb) musí být vytištěn při nastavení typu papíru na Lehký papír. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit nadměrné zvlhnutí papíru a následné chyby posunu papíru, zejména ve vlhkém prostředí.

Nastavení, instalace a konfigurace

Tato kapitola obsahuje:

Výběr umístění tiskárny	44
Zapojování kabelů	46
Aplikace Xerox® Easy Assist	47
Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky	52
Nastavení a používání funkcí usnadnění	57
Zakládání papíru a speciálních médií.....	60
Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru	70
Instalace hardwarových součástí.....	74
Instalace volitelných zásobníků	75
Práce v síti.....	76

Výběr umístění tiskárny

- Ponechte dostatek prostoru pro otevírání zásobníků, krytů a dvířek a pro instalaci hardwarových doplňků.
- Postavte tiskárnu blízko elektrické zásuvky.

POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.




POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neumisťujte produkt do blízkosti vody nebo vlhkých míst.

- Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62 nebo normě 156 technického výboru CEN.
- Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Udržujte tiskárnu:
 - Čistou, suchou a nezaprášenou
 - Stranou od volně položených svorek a kancelářských spon
 - Stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohřivačů nebo ventilátorů
 - Stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí
- Dodržujte doporučené teploty a zabraňte výkyvům hodnot.


Provozní teplota: 10-32,2 °C (50-90° F)


Skladovací teplota: 15,6-32,2 °C (60-90° F)

- Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskárny volný prostor o rozměrech:

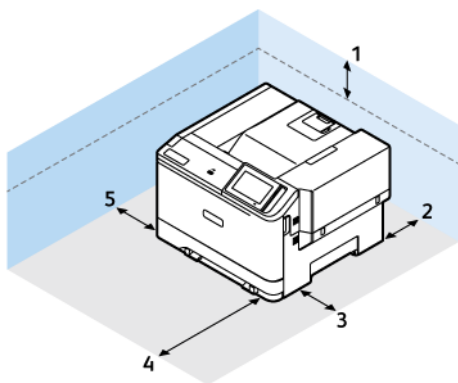

1	Nahoře	254 mm (10 palců)
2	Zadní strana	102 mm (4 palce)
3	Pravá strana	76 mm (3 palce)

4	Vpředu	508 mm (20 palců)  Poznámka: Minimální prostor potřebný před tiskárnou je 75 mm (3 palce).
5	Levá strana	76 mm (3 palce)

 Poznámka: Pro účely odstraňování zaseknutého papíru a výměny zobrazovacích jednotek je navíc vpravo potřeba 305 mm (12 palců) a vpředu 508 mm (20 palců).


Zapojování kabelů

⚠️ POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte nastavení tohoto výrobku a nepropojujte jej s jiným zařízením, jako je napájecí kabel, fax nebo telefon, během bouřky.

⚠️ POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

⚠️ POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, použijte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.

Varování – nebezpečí poškození: Aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny, nedotýkejte se kabelu USB, jakéhokoli bezdrátového síťového adaptéru ani tiskárny samotné na vyznačených místech.

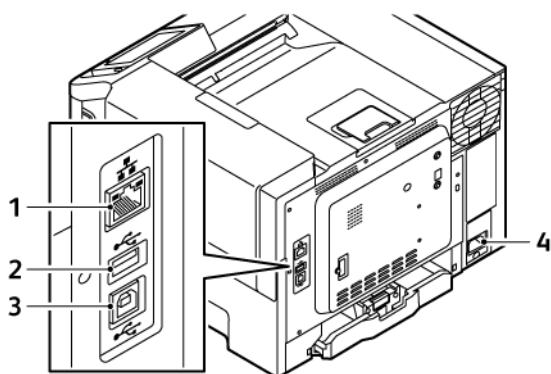

	PORT TISKÁRNÝ	FUNKCE
1	Port Ethernet	Připojení tiskárny k síti.
2	USB port	Připojte klávesnici nebo jakýkoli kompatibilní volitelný doplněk.
3	Port USB tiskárny	Připojení tiskárny k počítači.
4	Zástrčka napájecího kabelu	Tiskárnu připojte do elektrické zásuvky.

Aplikace Xerox® Easy Assist

Aplikace Xerox Easy Assist umožňuje přístup a konfiguraci tiskárny z vašeho chytrého telefonu. Pokud chcete přistupovat k tiskárně z chytrého telefonu, stáhněte si a nainstalujte na své mobilní zařízení aplikaci Xerox Easy Assist. Pomocí aplikace Xerox Easy Assist nainstalované na chytrém telefonu můžete snadno nastavit novou tiskárnu, spravovat její konfiguraci, zobrazovat upozornění na nutnost doplnit spotřební materiál, objednávat materiál a využívat živou podporu pro řešení problémů s tiskárnou.

Pro instalaci aplikace Xerox Easy Assist na chytrém telefonu musíte načíst QR kód nebo aplikaci vyhledat v obchodu Apple App Store nebo Google Play. Jsou dva typy QR kódů pro XEA:

- **Kód pro získání aplikace XEA:** Tento QR kód slouží pro počáteční instalaci aplikace. Při první instalaci aplikace Xerox Easy Assist musíte tento QR kód načíst pomocí fotoaparátu chytrého telefonu. Tento QR kód najdete na krabici nebo v *instalační příručce* dodávané s tiskárnou.
- **QR kód pro připojení mobilního zařízení k tiskárně:** Tento QR kód slouží k nastavení bezdrátového síťového připojení mezi chytrým telefonem a tiskárnou. Může to být například připojení přes síť Wi-Fi Direct. Na tiskárnách s uživatelským rozhraním s dotykovou obrazovkou najdete tento QR kód na ovládacím panelu tiskárny v Průvodci instalací zařízení. Tento QR kód poskytuje veškeré klíčové informace pro propojení vašeho chytrého telefonu a tiskárny, aniž by bylo nutné ručně zadávat technické informace. Pro připojení k tiskárně naskenujte tento QR kód pomocí aplikace Xerox Easy Assist. Další informace viz [Připojení k aplikaci Xerox Easy Assist pro nainstalované tiskárny](#).

Hlavní funkce aplikace Xerox Easy Assist:

Nastavení nové tiskárny

Pokud máte k dispozici QR kód nebo adresu IP, můžete pomocí aplikace Xerox Easy Assist nastavit novou tiskárnu Xerox. Na obrazovce Mé tiskárny v aplikaci stiskněte tlačítko **+** a poté možnost **Nastavení nové tiskárny**. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Další informace viz [Přidání více tiskáren do aplikace Xerox Easy Assist](#).

Stav tiskárny

Stav zobrazuje informace o tiskárně, například připravenost tiskárny, stav toneru a stav papíru v jednotlivých zásobnících. Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist můžete objednat součástky a spotřební materiál. Pokud je stav toneru nízký, objednejte nový toner výběrem možnosti **Toner** a položky **Reorder** (Znovu objednat).

Výstrahy

Aplikace Xerox Easy Assist vás může upozornit na chyby nebo problémy s tiskárnou. K zobrazení chybového hlášení stiskněte ikonu **zvonku**.

Tisk

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist můžete provádět tiskové úlohy. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Print** (Tisk). Vyberte dokument, který potřebujete ze svého mobilního zařízení vytisknout, potvrďte nastavení tisku a stiskněte tlačítko **Print** (Tisk).

Nastavení zařízení

Z karty **Device Settings** (Nastavení zařízení) můžete prohlížet a upravovat nastavení tiskárny. Pokud jste při počátečním nastavení nenastavili heslo a chcete prohlížet nebo upravovat stávající nastavení tiskárny,

musíte heslo nastavit.

Podpora

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist si můžete vyžádat podporu a vyhledat řešení problémů souvisejících s tiskárnou. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Support** (Podpora). Propojí vás s živým chatbotem agenta podpory společnosti Xerox.

Nastavení počítače

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist si můžete stáhnout ovladače tisku a snímání pro svou tiskárnu. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Set Up Computer** (Nastavit počítač). Do pole Email (E-mail) napište svou registrovanou e-mailovou adresu a potom ji pomocí ikony **+** přidejte. Aplikace pošle na vaši e-mailovou adresu rychlý odkaz ke stažení a instalaci ovladačů tisku a snímání.

Tisk zkušební stránky

K potvrzení správnosti všech nastavení můžete vytisknout zkušební stránku. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Print Test Page** (Tisk zkušební stránky).

Odebrání tiskárny

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist můžete odebrat tiskárnu. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Remove** (Odebrat).

INSTALACE APLIKACE XEROX® EASY ASSIST

Postup pro instalaci a použití aplikace Xerox Easy Assist:

1. Pokud si chcete pustit video s pokyny pro vybalení tiskárny, načtěte pomocí fotoaparátu chytrého telefonu QR kód z krabice nebo z instalační příručky dodávané s tiskárnou.

Podle toho, jaký telefon máte, budete vyzváni, abyste si aplikaci stáhli z obchodu Apple App Store nebo Google Play. Přijměte licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) a postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci.

2. Při počátečním nastavení po prvním zapnutí tiskárny se zobrazí průvodce počátečním nastavením. Na ovládacím panelu tiskárny proveďte následující kroky:

- a. Zvolte jazyk pomocí možnosti **Jazyk** a stiskněte tlačítko **Další**.

Objeví se obrazovka aplikace Xerox Easy Assist.

- b. Pokud chcete své mobilní zařízení použít k nastavení a správě tiskárny, stiskněte tlačítko **Ano**.


Objeví se obrazovka Získat aplikaci k potvrzení typu mobilního zařízení. Vyberte jednu z možností:

- **iOS:** Tuto možnost zvolte pro instalaci aplikace Xerox Easy Assist na iPhoneu.
- **Android:** Tuto možnost zvolte pro instalaci aplikace Xerox Easy Assist na mobilním zařízení se systémem Android.
- **Již mám aplikaci:** Tuto možnost zvolte, pokud jste již aplikaci Xerox Easy Assist na svém mobilním zařízení nainstalovali.


3. Pokud jste zvolili možnost iOS nebo Android, objeví se obrazovka, která vám pomůže se stažením aplikace. Na ovládacím panelu stiskněte možnost **Zobrazit kód QR**.

Objeví se obrazovka s kódem QR. Pro instalaci aplikace načtěte tento kód QR pomocí fotoaparátu chytrého telefonu.

4. Stáhněte si aplikaci Xerox Easy Assist na svůj chytrý telefon a nainstalujte ji:
 - Telefony se systémem Android: Přejděte do obchodu Google Play a vyhledejte aplikaci Xerox Easy Assist.
 - Telefony se systémem iOS nebo iPhone: Přejděte do obchodu Apple App Store a vyhledejte aplikaci Xerox Easy Assist.
5. Při první instalaci aplikace na chytrém telefonu stiskněte možnost **Souhlasím** u licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA).

 Poznámka: Aplikace Xerox Easy Assist obsahuje pokyny na pomoc při vybalení tiskárny z krabice. Pokud si chcete pustit video s pokyny pro vybalení tiskárny, načtěte pomocí fotoaparátu chytrého telefonu QR kód z krabice nebo z *instalační příručky* dodávané s tiskárnou. Přijměte licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) a postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci.

6. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci. Pro připojení chytrého telefonu k tiskárně stiskněte možnost **Připojit k tiskárně**.
7. Pro připojení k aplikaci stiskněte na ovládacím panelu tiskárny možnost **Zobrazit kód QR**. Zobrazí se druhý kód QR (kód pro připojení).
8. Načtěte kód QR pomocí aplikace Xerox Easy Assist. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci. Jakmile bude připojení nastaveno, bude váš chytrý telefon a tiskárna dočasně využívat stejnou bezdrátovou síť.
9. Pomocí aplikace Xerox Easy Assist proveďte obecná nastavení a zaregistrujte tiskárnu do sítě. Mezi obecná nastavení patří Heslo správce, Připojení, Rozměry, Datum a čas, Sound (Zvuk), Úsporný režim a další.

 Poznámka: Provéřte, že váš chytrý telefon je připojený ke stejné bezdrátové nebo pevné síti jako tiskárna a že tiskárna a telefonu spolu po nastavení komunikují.

10. Proveďte počáteční nastavení v aplikaci – zadejte příslušné údaje pro vaši tiskárnu a stiskněte možnost **Complete Setup** (Dokončit nastavení).

Objeví se obrazovka Welcome (Vítejte).

11. Po počátečním nastavení můžete pomocí aplikace Xerox Easy Assist provádět následující úkony:

- Nastavení nové tiskárny
- Ověření stavu tiskárny a objednání spotřebního materiálu
- Stažení ovladače tisku a snímání
- Tisk
- Zajištění podpory při řešení problémů
- Odebrání tiskárny ze seznamu Mé tiskárny v aplikaci XEA

Funkce aplikace Xerox Easy Assist viz [Aplikace Xerox® Easy Assist](#).

PŘIPOJENÍ K APLIKACI XEROX EASY ASSIST PRO NAINSTALOVANÉ TISKÁRNY

Pro instalaci a použití aplikace Xerox Easy Assist (XEA) pro tiskárnu, která je již nainstalovaná a připojená k vaší síti, můžete vyhledat kód QR na ovládacím panelu.

- **Připojení pomocí kódu QR:**
 1. Stáhněte si aplikaci Xerox Easy Assist (XEA) z obchodu Apple App Store nebo Google Play.
 2. Otevřete aplikaci XEA. Stiskněte ikonu **+** nebo možnost **Přidat** nahoře na obrazovce.
 3. Objeví se obrazovka Přidat tiskárnu. V části Přidání existující tiskárny stiskněte možnost **Kód QR**.
 4. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte stavový řádek nahoře na domovské obrazovce, aby se zobrazilo Centrum oznámení (Notification Center).
 5. V části Notification Center (Centrum oznámení) stiskněte ikonu kódu QR u možnosti **Connected to Network** (Připojeno k síti). Otevře se nové okno pro **připojení k mobilní aplikaci Xerox Easy Assist**, ve které se zobrazí kód QR pro připojení.
 6. Naskenujte kód QR pomocí aplikace XEA. Tiskárna bude doplněna na seznam Mé tiskárny v aplikaci XEA.
- **Připojení pomocí adresy IP:**
 1. Stáhněte si aplikaci Xerox Easy Assist (XEA) z obchodu Apple App Store nebo Google Play.
 2. Otevřete aplikaci XEA. Stiskněte ikonu **+** nebo možnost **Přidat** nahoře na obrazovce.
 3. Objeví se obrazovka Přidat tiskárnu. V části Přidání existující tiskárny stiskněte možnost **Adresa IP**.
 4. Na ovládacím panelu tiskárny vyhledejte adresu IP ve stavovém řádku nahoře na domovské obrazovce tiskárny.
 5. Zadejte adresu IP do aplikace XEA. Tiskárna bude doplněna na seznam Mé tiskárny v aplikaci XEA.

PŘIDÁNÍ VÍCE TISKÁREN DO APLIKACE XEROX EASY ASSIST

Pokud už máte tiskárnu nastavenou v síti a dokončili jste počáteční nastavení, můžete pomocí aplikace XEA přidat další tiskárny přímo na seznam Mé tiskárny. Uvidíte stav tiskárny, můžete si stáhnout tiskové ovladače a využít podporu chatbota. Pokud chcete přidat tiskárny, které jsou v síti, otevřete na svém chytrém telefonu domovskou stránku aplikace XEA. Na obrazovce Mé tiskárny stiskněte ikonu **+** a použijte některou z těchto možností:

- **Nastavení nové tiskárny:** Pokud chcete pomocí aplikace XEA na svém chytrém telefonu nastavit novou tiskárnu, vyberte na obrazovce Přidat tiskárnu možnost **Nastavení nové tiskárny**. Postupujte podle pokynů, které se objeví na ovládacím panelu tiskárny a na vašem mobilním zařízení.
- **Přidání existující tiskárny:** Pokud chcete přidat existující tiskárnu, která je již připojená k síti, zvolte jednu z následujících možností:
 - **Kód QR:** Pokud chcete naskenovat kód QR tiskárny pomocí skeneru v aplikaci XEA, stiskněte možnost **Kód QR**. Další informace o vyhledání kódu QR na tiskárně viz [Připojení k aplikaci Xerox Easy Assist pro nainstalované tiskárny](#).
 - **Adresa IP:** Pokud chcete tiskárnu připojit ručně zadáním adresy IP, stiskněte možnost **Adresa IP**. Zadejte adresu IP tiskárny a stiskněte tlačítko **OK**. Další informace viz [Připojení k aplikaci Xerox Easy Assist pro nainstalované tiskárny](#).


- **Vyhledání síťových tiskáren v blízkém okolí:** Pokud je váš chytrý telefon připojený ke stejné bezdrátové nebo pevné síti jako tiskárna, vyberte při hledání tiskáren v okolí možnost **Tiskárny v mém okolí**. Aplikace bude hledat tiskárny v okolí nainstalované v síti.
 - Pokud aplikace tiskárnu najde, můžete ji zvolit a přidat přímo.
 - Pokud aplikace nemůže požadovanou tiskárnu najít, můžete ji přidat zadáním její adresy IP.






Poznámka: Pokud tiskárna a mobilní zařízení nemohou komunikovat, ujistěte se, zda jsou přihlášeny ve stejné síti.



Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

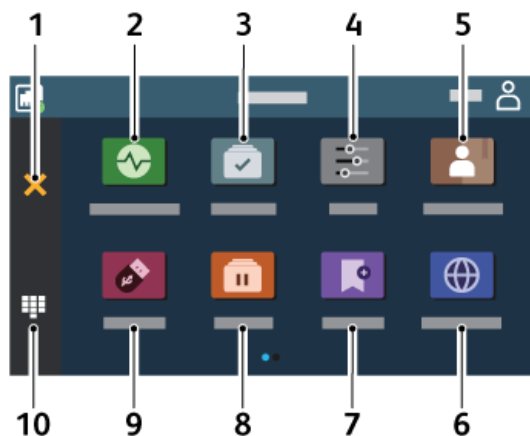POUŽITÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY

 **Poznámka:** Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních integrovaných řešeních.



	IKONA	FUNKCE
1	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastavení aktuálního tiskového procesu.
2	Stav/spotřební materiál	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy, kdykoli je třeba zásah obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci. • Zobrazuje podrobnější informace o varování či hlášení tiskárny včetně pokynů, jak je odstranit. <p> Poznámka: Toto nastavení lze také zpřístupnit stisknutím horní části domovské obrazovky.</p>
3	Tisková fronta	<p>Zobrazení všech aktuálních tiskových úloh.</p> <p> Poznámka: Toto nastavení lze také zpřístupnit stisknutím horní části domovské obrazovky.</p>

	IKONA	FUNKCE
4	Nastavení	Umožňuje přístup k nabídkám tiskárny.
5	Adresář	Umožňuje spravovat seznam kontaktů, ke kterému budou mít přístup další aplikace tiskárny.
6	Změnit jazyk	Změna jazyka displeje.  Poznámka: Někdy tato možnost není zobrazena. Není mezi výchozími ikonami na ovládacím panelu. Domovskou obrazovku si můžete upravit, aby na ní tato ikona byla zobrazena.
7	Záložky	Pro tisk často používaných dokumentů, které jsou uloženy na serverech nebo na webu.  Poznámka: Někdy tato možnost není zobrazena. Není mezi výchozími ikonami na ovládacím panelu. Domovskou obrazovku si můžete upravit, aby na ní tato ikona byla zobrazena.
8	Pozdržené úlohy	Zobrazení tiskových úloh, pozdržených v paměti tiskárny.
9	Jednotka USB	Tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash.
10	Klávesnice na obrazovce	Zadání čísel nebo symbolů do pole pro zadávání.

PŘÍZPŮSOBNÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY

- Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2. Klikněte na možnost **Nastavení > Zařízení > Přizpůsobení domovské obrazovky**.
3. Provedte jednu nebo více z následujících úkonů:
 - Chcete-li přidat na domovskou obrazovku ikonu, klikněte na ikonu **+**, vyberte název aplikace a klikněte na tlačítko **Přidat**.
 - Chcete-li odebrat ikonu z domovské obrazovky, vyberte název aplikace a klikněte na tlačítko **Odebrat**.
 - Chcete-li přizpůsobit název aplikace, vyberte název aplikace, klikněte na tlačítko **Upravit** a přiřadte název. Klikněte na tlačítko **Uložit**.
 - Chcete-li obnovit název aplikace, vyberte název aplikace, klikněte na tlačítko **Upravit** a poté vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li přidat mezi aplikace mezeru, klikněte na tlačítko **+**, vyberte možnost **PRÁZDNÉ MÍSTO** a klikněte na tlačítko **Přidat**.
 - Chcete-li aplikace uspořádat, přetáhněte názvy aplikací v pořadí, v jakém je chcete mít.
 - Chcete-li obnovit výchozí domovskou obrazovku, klikněte na možnost **Obnovit domovskou obrazovku**. Klikněte na tlačítko **Obnovit** a poté na tlačítko **OK**.
4. Použijte změny.

POUŽITÍ PŘIZPŮBENÍ DISPLEJE

Před použitím aplikace aktivujte a nastavte spořič obrazovky, prezentaci a tapetu. V prostředí serveru Embedded Web Server klikněte na možnosti **Aplikace > Přizpůsobení displeje > Konfigurovat**.

Správa spořiče displeje a obrázků pro prezentace

1. V prostředí serveru Embedded Web Server klikněte na možnosti **Aplikace > Přizpůsobení displeje > Konfigurovat**.
2. V oblasti Spořič displeje a obrázky prezentace přidejte, upravte nebo odstraňte obrázek.
 - Můžete přidat až 10 obrázků.
 - Když je povoleno, ikony stavu se na spořiči displeje zobrazí pouze v případě, že se vyskytly chyby, varování nebo cloudová oznámení.
3. Použijte změny.

Změna obrázku tapety

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Změnit tapetu**.
2. Vyberte obrázek, který se má použít.
3. Použijte změny.

Spuštění prezentace z paměťové jednotky flash

1. Vložte paměťovou jednotku flash do portu USB na přední straně.

2. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Prezentace**.



Poznámka: Jednotku paměti flash lze po zahájení prezentace vyjmout, ale obrázky se do tiskárny neuloží. Pokud se prezentace zastaví, zobrazíte obrázky opětovným zasunutím jednotky paměti flash.

NASTAVENÍ KVÓTY ZAŘÍZENÍ

- Tato aplikace je podporována pouze na tiskárnách s volitelnou sadou pro zvýšení produktivity.
 - Informace o postupu konfigurace aplikace najdete v *Příručce správce pro Kvóty zařízení*.
1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klikněte na položku **Aplikace > Kvóty zařízení > Konfigurovat**.
 3. V části Uživatelské účty přidejte nebo upravte uživatele, a poté nastavte uživatelské kvóty.
 4. Použijte změny.

SPRÁVA ZÁLOŽEK

Vytváření záložek

K tisku často používaných dokumentů, které jsou uloženy na serverech nebo na webu, použijte záložky.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na **Záložky > Přidat záložku**, potom zadejte název záložky.
3. Vyberte typ protokolu adresy a poté proveďte jeden z následujících postupů:
 - Pro možnosti HTTP nebo HTTPS zadejte adresu URL, pro kterou chcete vytvořit záložku.
 - V případě protokolu HTTPS musíte používat název hostitele namísto IP adresy. Zadejte například myWebsite.com/sample.pdf namísto zadání 123.123.123.123/sample.pdf. Zkontrolujte také, zda název hostitele odpovídá hodnotě Obvyklý název (CN) v certifikátu serveru. Více informací o získání hodnoty CN v certifikátu serveru naleznete v nápovědě k webovému prohlížeči.
 - Pro možnost FTP zadejte adresu serveru FTP. Například myServer/myDirectory. Zadejte port FTP. Výchozím portem pro odesílání příkazů je port 21.
 - Pro možnost SMB zadejte adresu síťové složky. Například myServer/myShare/myFile.pdf. Zadejte název síťové domény.

- V případě potřeby zvolte typ ověření pro FTP a SMB.

Pokud chcete k záložce omezit přístup, zadejte kód PIN.



Poznámka: Aplikace podporuje následující typy souborů: PDF, JPEG, TIFF a webové stránky HTML. Jiné typy souborů, jako DOCX a XLSX, jsou podporovány pouze u některých modelů tiskáren.

4. Klikněte na **Uložit**.

Vytváření složek

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na **Záložky > Přidat složku**, potom zadejte název složky.



Poznámka: Pokud chcete ke složce omezit přístup, zadejte kód PIN.

3. Klikněte na **Uložit**.



Poznámka: Uvnitř složky můžete vytvářet složky nebo záložky. Postup vytváření záložek viz [Vytváření záložek](#).

SPRÁVA KONTAKTŮ

1. Na domovské obrazovce stiskněte položku **Adresář**.
2. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:
 - Pokud chcete přidat kontakt, stiskněte položku **Nabídka** nahoře na obrazovce a poté položku **Vytvořit kontakt**. V případě potřeby zadejte přihlašovací metodu pro umožnění přístupu k aplikaci.
 - Pokud chcete odstranit kontakt, stiskněte položku **Nabídka** nahoře na obrazovce, stiskněte položku **Odstranit kontakty** a zvolte požadovaný kontakt.
 - Pokud chcete upravit informace o kontaktu, stiskněte jméno kontaktu.
 - Pokud chcete vytvořit skupinu, stiskněte položku **Nabídka** nahoře na obrazovce a poté položku **Vytvořit skupinu**. V případě potřeby zadejte přihlašovací metodu pro umožnění přístupu k aplikaci.
 - Pokud chcete odstranit skupinu, stiskněte položku **Nabídka** nahoře na obrazovce, stiskněte položku **Odstranit skupiny** a zvolte požadovanou skupinu.
 - Pokud chcete upravit skupinu kontaktů, stiskněte položku **SKUPINY** a zvolte název skupiny. Stiskněte znovu položku **Nabídka** a zvolte požadovanou úpravu.
3. Použijte změny.

Nastavení a používání funkcí usnadnění

AKTIVACE FUNKCE HLASOVÉ POKYNY

Na domovské obrazovce

1. Jedním pohybem pomalu jedte jedním prstem doleva a poté nahoru na displeji, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu
 - U modelů tiskáren bez vestavěných reproduktorů si zprávu poslechněte pomocí sluchátek.
2. Pomocí dvou prstů stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud gesto nefunguje, více zatlačte.

Z klávesnice

1. Stiskněte a podržte klávesu **5**, dokud se neozve hlasová zpráva.
 - U modelů tiskáren bez vestavěných reproduktorů si zprávu poslechněte pomocí sluchátek.
2. Stisknutím klávesy **Tab** přesuňte kurzor na tlačítko **OK** a poté stiskněte klávesu **Enter**.
 - Po aktivaci hlasových pokynů vždy používejte pro výběr veškerých položek na displeji dva prsty.
 - Jazyková podpora pro hlasové pokyny je omezená.

DEAKTIVACE FUNKCE HLASOVÉ POKYNY

1. Jedním pohybem pomalu jedte jedním prstem doleva a poté nahoru na displeji, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu.
 - U modelů tiskáren bez vestavěných reproduktorů si zprávu poslechněte pomocí sluchátek.
2. Dvěma prsty proveďte jeden z následujících úkonů:
 - Stiskněte tlačítko **Hlasové pokyny** a poté tlačítko **OK**.
 - Stiskněte tlačítko **Zrušit**.

Pokud gesto nefunguje, více zatlačte.
3. Hlasové pokyny můžete deaktivovat také jedním z následujících dvou způsobů:
 - Dvěma prsty poklepejte na domovskou obrazovku.
 - Stisknutím tlačítka napájení uvedte tiskárnu do režimu spánku nebo hibernace.


NAVIGACE NA OBRAZOVCE POMOCÍ GEST







Poznámka: Většinu gest lze použít pouze tehdy, když je aktivována funkce Hlasové pokyny.



Poznámka: Pokud chcete používat gesta pro přibližování a posouvání, povolte Zvětšení.

 Poznámka: K zadávání znaků a upravení určitých nastavení použijte fyzickou klávesnici.

GESTO	FUNKCE
Přejetí jedním prstem doleva a poté nahoru	Spustí režim usnadnění. Stejným gestem režim usnadnění ukončíte.  Poznámka: Toto gesto lze použít také v případě, že je tiskárna v normálním režimu.
Dvojitě klepnutí jedním prstem	Výběr možnosti nebo položky na obrazovce, když je na ni zaostřeno.
Poklepání dvěma prsty	Výběr možnosti nebo položky na obrazovce, když na ni není zaostřeno.
Poklepání dvěma prsty na ikonu domovské obrazovky	Deaktivuje režim usnadnění.
Trojité klepnutí jedním prstem	Přiblížení nebo oddálení textu a obrázků.
Přejetí jedním prstem doprava nebo dolů	Přechod na další položku na obrazovce.
Přejetí jedním prstem doleva nebo nahoru	Přechod na předchozí položku na obrazovce.
Přejetí jedním prstem nahoru a poté dolů	Přechod na první položku na obrazovce.
Posun	Přístup k částem zvětšeného obrázku, které přesahují za hranice obrazovky.  Poznámka: Pomocí dvou prstů přetáhněte zvětšený snímek.
Přejetí jedním prstem nahoru a poté doprava	Zvýší hlasitost.  Poznámka: Toto gesto lze použít také v případě, že je tiskárna v normálním režimu.
Přejetí jedním prstem dolů a poté doprava	Sníží hlasitost.  Poznámka: Toto gesto lze použít také v případě, že je tiskárna v normálním režimu.
Přejetí jedním prstem nahoru a poté doleva	Ukončení aplikace a návrat na domovskou obrazovku.
Přejetí jedním prstem dolů a poté doleva	Návrat na předchozí nastavení.

POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE NA OBRAZOVCE

Když se zobrazí klávesnice na obrazovce, proveďte jeden nebo více z následujících kroků:

- Stisknutí klávesy umožňuje oznámit znak nebo jej zadat do pole.
- Přetažení prstu přes různé znaky umožňuje oznámit znak nebo jej zadat do pole.
- Stisknutí textového pole dvěma prsty oznámí znaky v poli.
- Použitím klávesy **mazání** (backspace) můžete znaky mazat.

POVOLENÍ REŽIMU ZVĚTŠENÍ

1. Jedním pohybem pomalu jedte jedním prstem doleva a poté nahoru na displeji, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu.
 - U modelů tiskáren bez vestavěných reproduktorů si zprávu poslechněte pomocí sluchátek.
2. Dvěma prsty proveďte následující úkony:
 - a. Stiskněte **režim Zvětšení**.
 - b. Stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud gesto nefunguje, více zatlačte.

Více informací o pohybu na zvětšené obrazovce viz [Navigace na obrazovce pomocí gest](#).

Zakládání papíru a speciálních médií

NASTAVENÍ FORMÁTU A TYPU PAPÍRU

1. Na ovládacím panelu přejděte na **Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru**, a poté zvolte zdroj papíru.
2. Nastavte formát a typ papíru.

KONFIGURACE NASTAVENÍ UNIVERZÁLNÍHO PAPÍRU

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Papír > Konfigurace médií > Univerzální nastavení**.
2. Nakonfigurujte nastavení.

VLOŽENÍ PAPÍRU DO ZÁSOBNÍKU




POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ: Abyste omezili riziko nestability zařízení, nechte zásobníky zavřené, dokud je nepotřebujete doplnit.

1. Vyjměte zásobník.




Poznámka: Pokud chcete předejít uváznutí papíru, nevyjímejte při probíhajícím tisku zásobník.

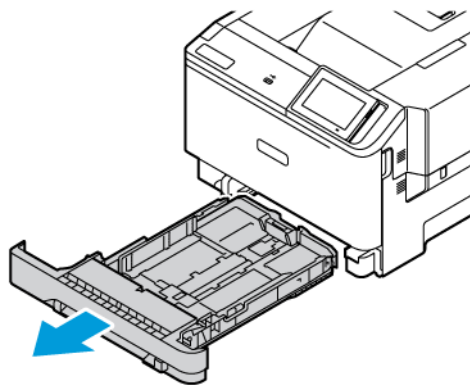


2. Nastavte vodící lišty na formát vkládaného papíru.


 Poznámka: K nastavení vodících lišt použijte ukazatele na spodní straně zásobníku.

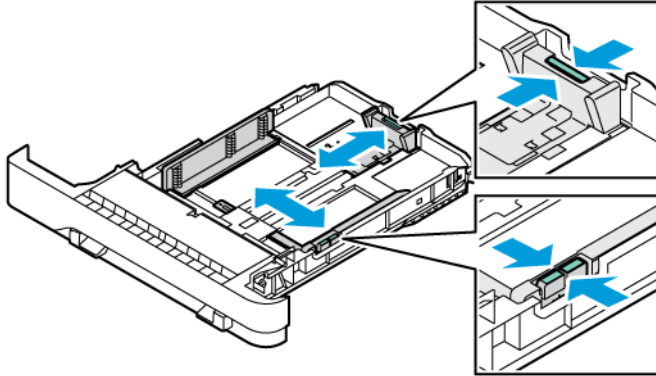


3. Papír před vložením provětrejte prolistováním a vyrovnejte hrany.

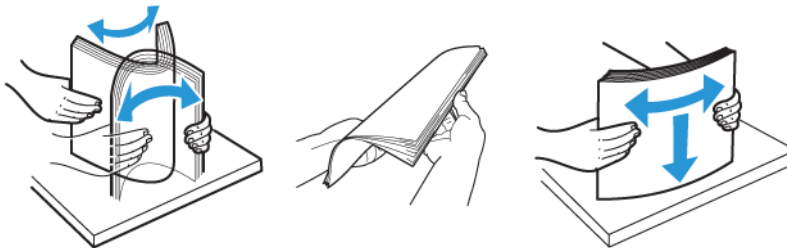


4. Hlavičkový papír vkládejte stranou tisku nahoru a horním okrajem směrem ven z tiskárny.

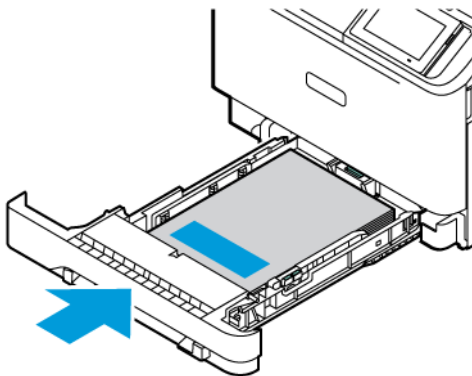


5. Abyste předešli uvíznutí papíru, ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.

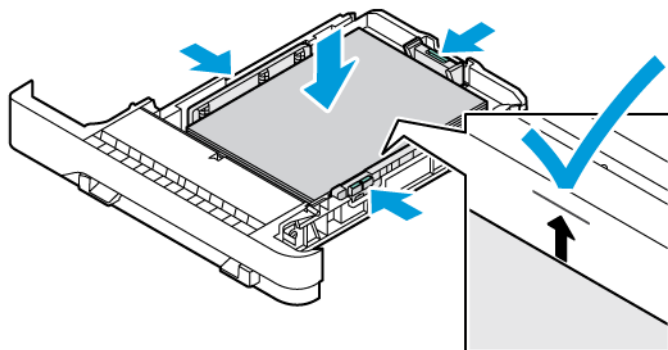


6. Vložte zásobník.
7. Obálky vkládejte se zavřenou chlopní dolů a na delší straně. Chlopně nasměrujte doprava. Aby se obálky v tiskárně nezasekly, uhladte je a vyrovnejte.

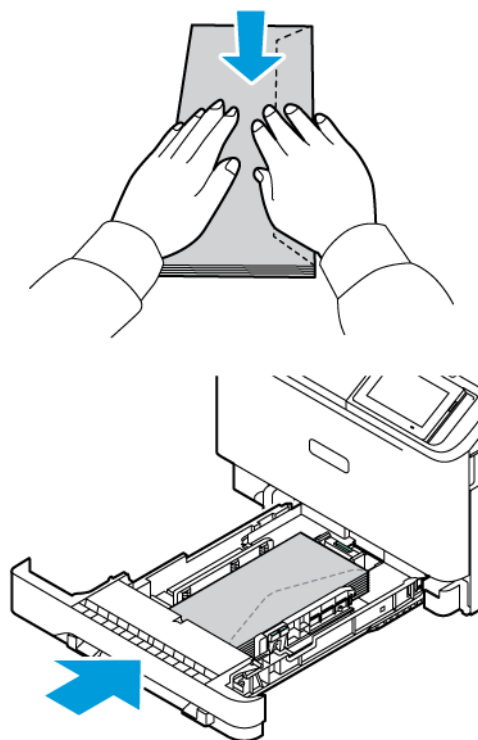

8. Vkládejte papír do zásobníku s děrovanou stranou umístěnou v zásobníku vlevo.

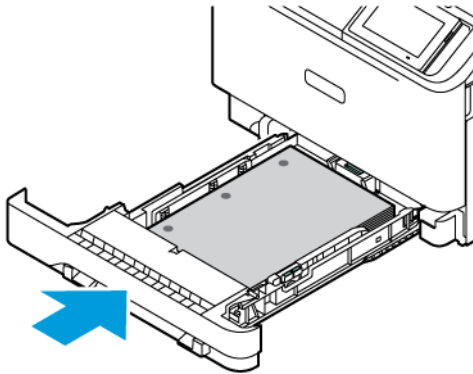


9. Štítky vložte do zásobníku lícem nahoru a poté upravte délku a šířku vodítek papíru, aby odpovídala vloženým štítkům. Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.

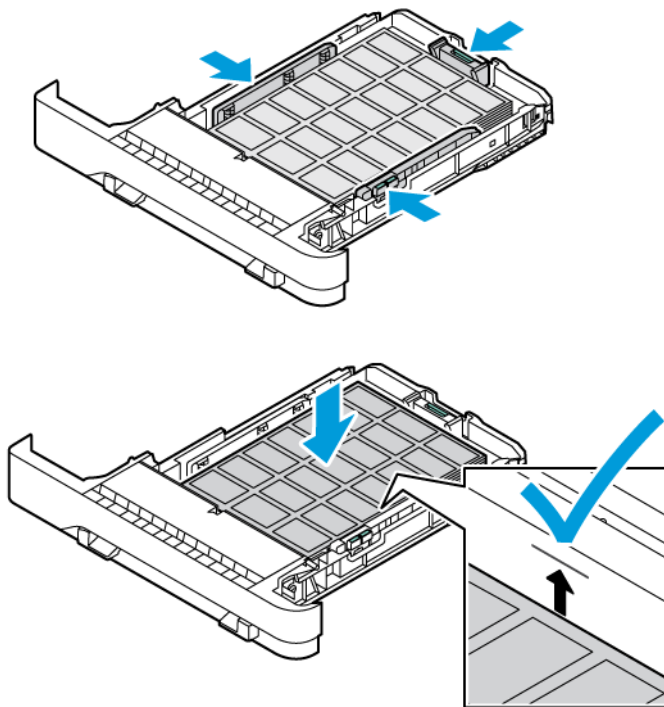

10. Zavřete zásobník.

RUČNÍ ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU


1. Nastavte vodící lišty na šířku vkládaného papíru.
Prověřte, že vodítka jsou správně umístěna kolem papíru, ale ne příliš těsně, aby papír nebyl zprohýbaný.

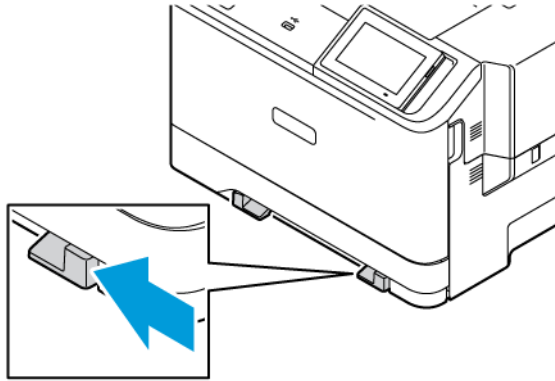


2. Vložte list papíru stranou tisku dolů.

Dbejte na to, aby byl papír vložený rovně, aby nebyl výtisk křivý nebo zkreslený.


- Při jednostranném tisku vkládejte hlavičkový papír potiskovanou stranou dolů a horním okrajem směrem do tiskárny.

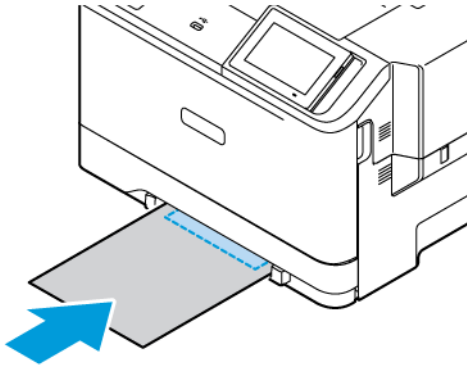


- Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír stranou tisku nahoru a horním okrajem směrem ven z tiskárny.

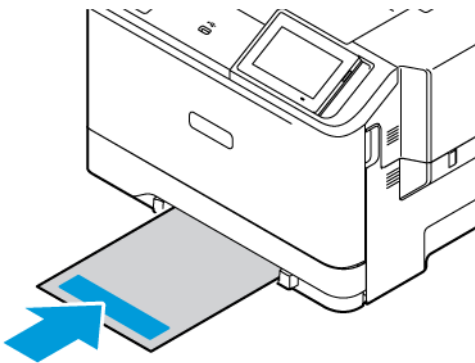

- Obálku vkládejte stranou s chlopní nahoru, a proti pravé straně vodítka papíru.

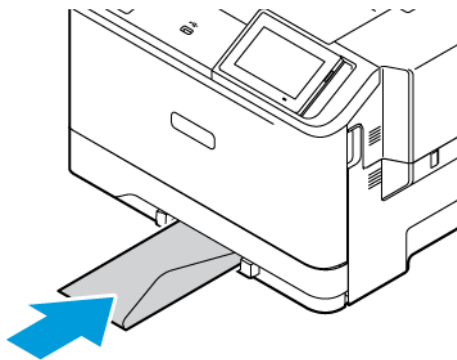

- Vkládejte papír s děrovanou stranou umístěnou v zásobníku vlevo.

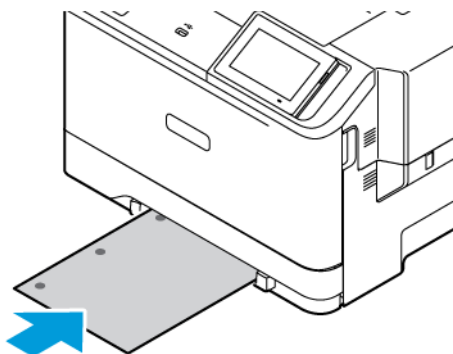


Vkládejte papír do zásobníku s děrovanou stranou umístěnou v zásobníku vlevo.


3. Zavádějte papír, dokud jeho přední hrana není vtažena.

Varování: Při vkládání papíru jej do ručního podavače nezasunujte násilím, aby nedošlo k zablokování papíru.


VKLÁDÁNÍ MÉDIÍ DO UNIVERZÁLNÍHO PODAVAČE

1. Otevřete univerzální podavač.

 **Poznámka:** Univerzální podavač je k dispozici pouze tehdy, když je nainstalován volitelný zásobník na 550+100 listů.

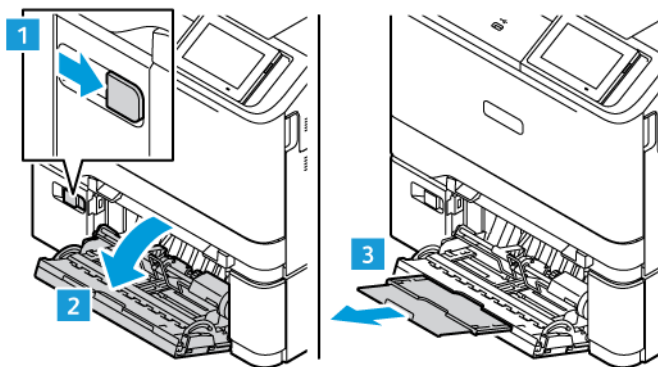

2. Nastavte vodící lištu na formát vkládaného papíru.

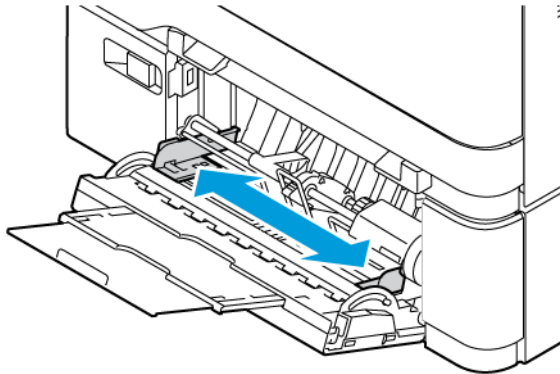


3. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.




4. Vložte papír.


- Při jednostranném tisku vkládejte hlavičkový papír stranou tisku dolů a horním okrajem směrem do tiskárny

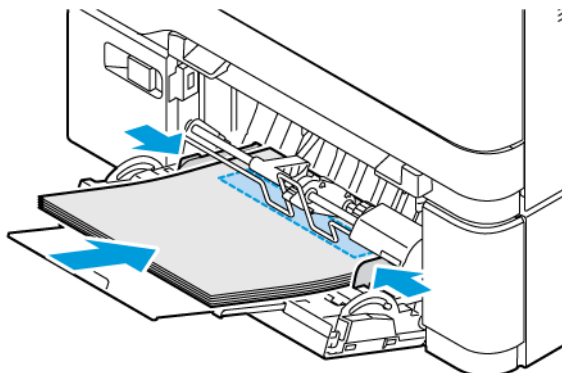

- Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír stranou tisku nahoru a horním okrajem směrem ven z tiskárny

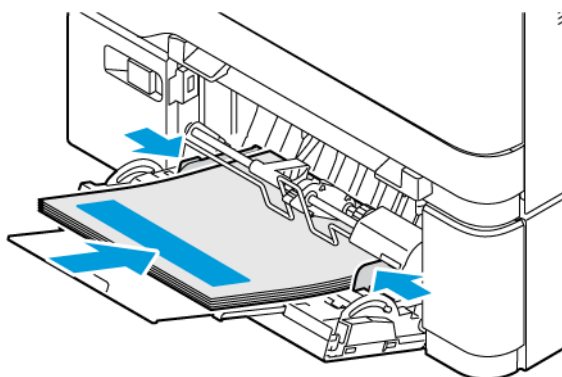


- Obálky vkládejte stranou s chlopní nahoru a proti pravé straně vodítka papíru.

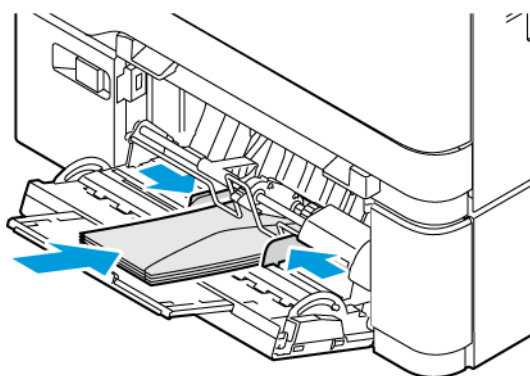


POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ: Nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepicími plochami.

- Vkládejte papír do zásobníku s děrovanou stranou umístěnou v zásobníku vlevo.

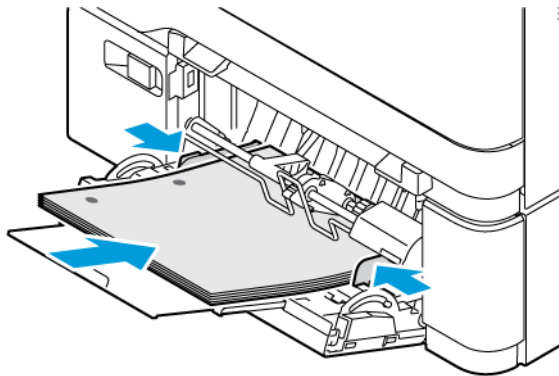

- Štítky vložte do zásobníku lícem nahoru a poté upravte délku a šířku vodítek papíru, aby odpovídala vloženým štítkům.

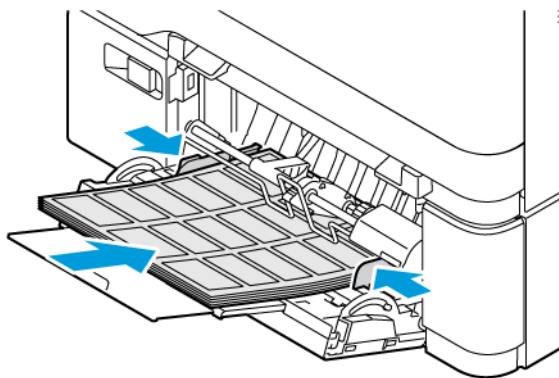

5. Na ovládacím panelu nastavte v nabídce Papír formát a typ papíru odpovídající papíru vloženému do univerzálního podavače.

PROPOJOVÁNÍ ZÁSObNÍKŮ

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku** a zvolte zdroj papíru.
2. Nastavte shodný formát a typ papíru se zásobníky, které připojete.
3. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Konfigurace zásobníku > Spojování zásobníků**.
4. Vyberte možnost **Automaticky**.

Chcete-li zásobníky odpojit, dbejte na to, aby měly shodný formát a typ papíru.

Varování: Teplota fixační jednotky se liší podle vybraného typu papíru. Chcete-li předejít problémům s tiskem, dbejte na shodu nastavení typu papíru v tiskárně s papírem vloženým do zásobníku.

Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru

INSTALACE SOFTWARU TISKÁRNÝ



Poznámka: Tiskový ovladač je součástí softwarového instalačního balíčku.



Poznámka: Pro počítače Macintosh se systémem mac OS verze 10.7 nebo novější není nutné instalovat ovladač pro tisk na tiskárně certifikované pro technologii AirPrint. Jestliže chcete používat uživatelské tiskové funkce, stáhněte tiskový ovladač.

1. Opatřete si kopii softwarového instalačního balíčku.
 - Ze softwarového disku CD dodaného s tiskárnou.
 - Přejděte na adresu www.xerox.com.
2. Spusťte instalační program a poté postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

PŘIDÁNÍ TISKÁREN DO POČÍTAČE

Než začnete, provedte některý z těchto kroků:

- Připojte tiskárnu a počítač do stejné sítě. Další informace o připojení tiskárny do sítě najdete v části .
[Připojení tiskárny k síti Wi-Fi](#)
- Připojte počítač k tiskárně. Další informace viz [Připojení počítače k tiskárně](#).
- Připojte tiskárnu k počítači kabelem USB. Další informace viz [Zapojování kabelů](#).



Poznámka: USB kabel se prodává samostatně.

Uživatelé se systémem Windows

1. Z počítače nainstalujte tiskový ovladač.
Další informace viz [Instalace softwaru tiskárny](#).
2. Otevřete složku tiskáren a klikněte na možnost **Přidat tiskárnu nebo skener**.

3. V závislosti na připojení tiskárny proveďte jeden z následujících postupů:
 - Vyberte v seznamu tiskárnu a klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**.
 - Klikněte na položku **Zobrazit tiskárny s Wi-Fi Direct**, vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**.
 - Klikněte na položku **Požadovaná tiskárna není v seznamu** a v okně Přidat tiskárnu postupujte takto:
 - Vyberte možnost **Přidat tiskárnu pomocí TCP/IP adresy nebo hostitelského názvu** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Do pole Hostitelský název či IP adresa zadejte IP adresu tiskárny a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Adresu IP tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 - Vyberte tiskový ovladač a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Vyberte možnost **Použít aktuálně nainstalovaný ovladač (doporučeno)** a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Zadejte název tiskárny a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Vyberte možnost sdílení tiskárny a klikněte na tlačítko **Další**.
 - Klikněte na tlačítko **Dokončit**.

Uživatelé se systémem Macintosh

1. Z počítače otevřete složku **Tiskárny a skenery**.
2. Klikněte na ikonu **+**, a poté vyberte tiskárnu.
3. V nabídce **Použít** vyberte tiskový ovladač.
Chcete-li použít tiskový ovladač Macintosh, vyberte možnost **AirPrint** nebo **Zabezpečený AirPrint**.
Jestliže chcete používat uživatelské tiskové funkce, vyberte tiskový ovladač. Instalace ovladače viz [Instalace softwaru tiskárny](#).
4. Přidejte tiskárnu.

AKTUALIZACE FIRMWAREU

Chcete-li zvýšit výkon tiskárny a opravit problémy, pravidelně aktualizujte firmware tiskárny.

Další informace o aktualizaci firmwaru zařízení získáte od svého obchodního zástupce.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu IP tiskárny do pole adresy.
 - Adresu IP tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na položky **Nastavení > Zařízení > Aktualizace softwaru**.

3. Vyberte jednu z následujících možností:

- Klikněte na položky **Zkontrolovat aktualizace > Souhlasím spusťte aktualizaci**.
- Pro nahrání souboru z paměti flash postupujte následovně:

1. Vyhledejte soubor na jednotce flash.



Poznámka: Nezapomeňte rozbalit soubor ZIP se softwarem.

2. Klikněte na **Nahrát > Zahájit**.

EXPORT NEBO IMPORT KONFIGURAČNÍHO SOUBORU

Nastavení konfigurace tiskárny můžete exportovat do textového souboru a poté importovat a použít u jiných tiskáren.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - Adresu IP tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. V prostředí serveru Embedded Web Server klepněte na možnost **Export konfigurace** nebo **Import konfigurace**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Pokud tiskárna podporuje aplikace, proveďte následující kroky:
 - a. Klikněte na možnost **Aplikace**, vyberte aplikaci a klikněte na možnost **Konfigurovat**.
 - b. Klepněte na možnost **Export** nebo **Import**.

PŘIDÁNÍ DOSTUPNÝCH VOLITELNÝCH DOPLŇKŮ DO OVLADAČE TISKÁRNÝ

Uživatelé se systémem Windows

1. Otevřete složku Tiskárny.
2. Vyberte tiskárnu, kterou chcete aktualizovat, a poté proveďte některou z následujících akcí:
 - V systému Windows 7 a novějším vyberte položky **Spravovat a Vlastnosti tiskárny** a zvolte kartu **Nastavení zařízení** nebo **Konfigurace** v závislosti na typu tiskového ovladače.
 - Provéřte nebo změňte jednotlivé možnosti.
3. Výběrem tlačítka **OK** možnosti přijměte.

Uživatelé se systémem Macintosh

1. V nabídce počítače Apple vyberte možnost Systémové předvolby, a poté vyberte položku **Možnosti a spotřební materiál**.
2. Přejděte na seznam možností hardwaru a poté přidejte veškeré nainstalované volitelné doplňky.

3. Použijte změny.

Instalace hardwarových součástí

Dostupné interní možnosti:


- Sada ke zvýšení produktivity včetně 500GB pevného disku
- Volitelný bezdrátový síťový adaptér
 - 802.11a/b/g/n/ac


Instalace volitelných zásobníků

⚠ Upozornění: Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte veškeré kabely vedoucí k tiskárně.

1. Vypněte tiskárnu.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.
3. Vybalte volitelný zásobník a poté odstraňte veškerý obalový materiál.
4. Vyrovnajte tiskárnu s volitelným zásobníkem a usadte tiskárnu na místo.

⚠ POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20 kg (44 lb.), může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.

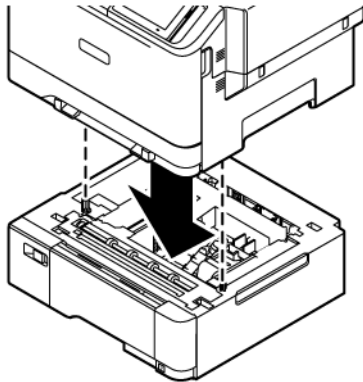

 Poznámka: Volitelné zásobníky na 550 listů při instalaci vždy umístěte pod volitelný zásobník na 550 +100 listů.

5. Zapojte napájecí kabel do tiskárny, a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

⚠ POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

6. Zapněte tiskárnu.
Přidejte zásobník do ovladače tiskárny, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace viz [Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny](#).

Práce v síti

PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K SÍTI WI-FI

Zkontrolujte, zda je možnost Aktivní adaptér nastavena na hodnotu Automaticky. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Síť/porty > Přehled sítě > Aktivní adaptér**.

Použití průvodce nastavením bezdrátové sítě na tiskárně

Před použitím průvodce zkontrolujte, zda je firmware tiskárny aktualizován. Další informace viz [Aktualizace firmwaru](#).

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **> Nastavit nyní**.
2. Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě.
3. Stiskněte **Hotovo**.

Použití nabídky Nastavení na tiskárně

1. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Síť/porty > Bezdrátové > Nastavit na panelu tiskárny > Vybrat síť**.
2. Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě.



Poznámka: U modelů tiskáren podporujících síť Wi-Fi se během počátečního nastavení zobrazí výzva k nastavení sítě Wi-Fi.

PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K BEZDRÁTOVÉ SÍTI POMOCÍ WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Než začnete, zkontrolujte následující body:

- Přístupový bod (bezdrátový směrovač) je certifikován pro metodu WPS nebo je WPS kompatibilní. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
- V tiskárně je nainstalován adaptér bezdrátové sítě. Další informace najdete v návodu, který byl dodán s adaptérem.
- Možnost Aktivní adaptér je nastavena na hodnotu Automaticky. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Síť/porty > Přehled sítě > Aktivní adaptér**.

Pomocí metody tlačítek

1. Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nastavení > Síť/Porty > Bezdrátová > Chráněné nastavení Wi-Fi > Spustit metodu tlačítka**.
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

Použití metody s využitím PIN kódu

1. Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nastavení > Síť/porty > Bezdrátová > Nastavení zabezpečené Wi-Fi > Spustit metodu pomocí kódu PIN**.
2. Zkopírujte osmimístný PIN kód WPS.
3. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu vašeho přístupového bodu.
 - IP adresu zjistíte v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
4. Otevřete nastavení WPS. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
5. Zadejte osmimístný PIN kód a uložte změny.

KONFIGURACE FUNKCE WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct je technologie peer-to-peer založená na Wi-Fi, která umožňuje bezdrátovým zařízením připojit se přímo k tiskárně s podporou Wi-Fi Direct bez použití přístupového bodu (bezdrátového routeru).

1. Z domovské obrazovky klikněte na **Nastavení > Síť/porty > Wi-Fi Direct**.
2. Nakonfigurujte nastavení.
 - Povolit Wi-Fi Direct: Umožňuje tiskárně vysílat vlastní síť Wi-Fi Direct.
 - Název sítě Wi-Fi Direct: Přiřadí jméno síti Wi-Fi Direct.
 - Heslo pro Wi-Fi Direct: Přiřadí heslo pro zabezpečení bezdrátové sítě při použití připojení peer-to-peer.
 - Zobrazit heslo na stránce nastavení: Zobrazí heslo stránky nastavení sítě.
 - Automaticky přijímat žádosti tlačítka: Umožňuje tiskárně automaticky přijímat žádosti o připojení.



Poznámka: Automatické přijímání požadavků na stiskem tlačítka není zabezpečeno.

- Ve výchozím nastavení není heslo sítě Wi-Fi Direct na displeji tiskárny viditelné. Chcete-li zobrazit heslo, povolte ikonu prohlížení hesla. Na ovládacím panelu přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Různé > Povolit zobrazení hesla/PIN**.
- Chcete-li znát heslo sítě Wi-Fi Direct, aniž byste jej zobrazovali na displeji tiskárny, přejděte na ovládacím panelu na **Nastavení > Sestavy > Síť > Stránka nastavení sítě**.

PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ K TISKÁRNĚ

Před připojením mobilního zařízení zkontrolujte, zda je nakonfigurovaná síť Wi-Fi Direct. Další informace viz [Konfigurace funkce Wi-Fi Direct](#).

Připojení pomocí Wi-Fi Direct pro mobilní zařízení se systémem Android



Poznámka: Tyto instrukce platí pouze pro mobilní zařízení se OS Android.

1. V mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení.

2. Povolte funkci **Wi-Fi** a poté klepněte na položku **Wi-Fi Direct**.
3. Zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.
4. Potvrďte připojení na ovládacím panelu tiskárny.

Připojení pomocí Wi-Fi Direct pro mobilní zařízení se systémem iOS



Poznámka: Tyto instrukce platí pouze pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS.

1. V mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení.
2. Klikněte na ikonu bezdrátové sítě, potom zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.
Před název sítě Wi-Fi Direct je přidán řetězec DIRECT-xy (kde xy jsou dva náhodné znaky).
3. Zadejte heslo sítě Wi-Fi Direct.

Po odpojení od sítě Wi-Fi Direct přepněte své mobilní zařízení zpět na předchozí síť.

Připojení pomocí sítě Wi-Fi

1. V mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení.
2. Klikněte na **Wi-Fi**, a potom zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.



Poznámka: Před název sítě Wi-Fi Direct je přidán řetězec DIRECT-xy (kde xy jsou dva náhodné znaky).

3. Zadejte heslo sítě Wi-Fi Direct.

PŘIPOJENÍ POČÍTAČE K TISKÁRNĚ

Před připojením počítače zkontrolujte, zda je nakonfigurovaná síť Wi-Fi Direct. Další informace viz [Konfigurace funkce Wi-Fi Direct](#).

Uživatelé se systémem Windows

1. Otevřete složku tiskáren a klikněte na možnost **Přidat tiskárnu nebo skener**.
2. Klikněte na možnost **Zobrazit tiskárny s Wi-Fi Direct**, a potom zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.
3. Z displeje tiskárny si opište osmimístný PIN tiskárny.
4. Zadejte PIN do počítače.
Pokud není ovladač tisku již instalován, OS Windows si stáhne potřebný ovladač.

Uživatelé se systémem Macintosh

1. Klikněte na ikonu bezdrátové sítě a poté zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.
Před název sítě Wi-Fi Direct je přidán řetězec DIRECT-xy (kde xy jsou dva náhodné znaky).
2. Zadejte heslo sítě Wi-Fi Direct.
Po odpojení od sítě Wi-Fi Direct přepněte počítač zpět na předchozí síť.

DEAKTIVACE SÍTĚ WI-FI

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Sítě/porty > Přehled sítě > Aktivní adaptér > Standardní síť**.
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

KONTROLA PŘIHOJENÍ TISKÁRNY

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Zprávy > Síť > Stránka nastavení sítě**.
2. Zkontrolujte první část stránky a ověřte, že stav je Připojeno.

Pokud je stav Nepřipojeno, je možné, že síť LAN není aktivní nebo je odpojený či vadný síťový kabel. Požádejte o pomoc správce.


Zabezpečení tiskárny

Tato kapitola obsahuje:

Vyhledání slotu zabezpečení.....	82
Vymazání paměti tiskárny.....	83
Mazání paměťové jednotky tiskárny.....	84
Obnovení výchozích továrních nastavení.....	85

Vyhledání slotu zabezpečení

Tiskárna je vybavena funkcí bezpečnostního zámku. Připevněte bezpečnostní zámek kompatibilní s většinou přenosných počítačů ve vyznačeném místě, abyste zajistili tiskárnu na místě.

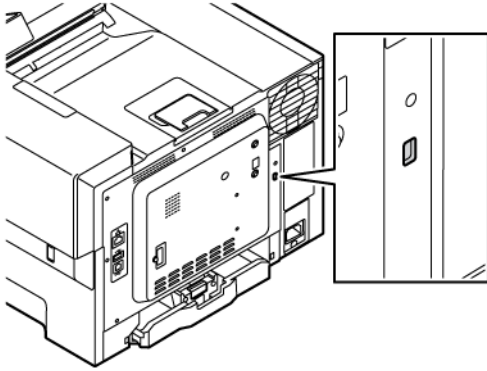

Vymazání paměti tiskárny

Chcete-li vymazat dočasnou paměť nebo data z vyrovnávací paměti tiskárny, vypněte tiskárnu.

Chcete-li vymazat trvalou paměť nebo jednotlivá nastavení, nastavení zařízení a sítě, nastavení zabezpečení a integrovaná řešení, postupujte následovně:

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Údržba > Vymazání paměti tiskárny**.
2. Stiskněte zaškrtněte políčko pro možnost **Ošetřit všechny informace v trvalé paměti**, a poté tlačítko **Vymazat**.
3. Stiskněte možnost **Spustit průvodce počátečním nastavením**, a poté tlačítko **Další**.
4. Spusťte operaci.



Poznámka: Tento proces také zničí šifrovací klíč, který se používá k ochraně uživatelských dat. Zničení šifrovacího klíče způsobí, že data nelze obnovit.

Mazání paměťové jednotky tiskárny



Poznámka: Tato aplikace je podporována pouze na tiskárnách s volitelnou sadou pro zvýšení produktivity.

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Údržba > Vymazání pevného tisku**.
2. U pevného disku stiskněte zaškrťovací políčko u možnosti **Pročistit všechny informace na pevném disku**, stiskněte tlačítko **VYMAZAT**, a poté zvolte způsob vymazání dat.



Poznámka: Proces ošetření pevného disku může trvat od několika minut až po více než hodinu a během této doby nebude tiskárna dostupná pro jiné úlohy.

3. Spusťte operaci.

Obnovení výchozích továrních nastavení

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Obnovit výchozí nastavení od výrobce**.
2. Stiskněte možnost **Obnovit nastavení** a vyberte nastavení, které chcete obnovit.
3. Stiskněte tlačítko **Obnovit**.
4. Spustíte operaci.

Tisk

Tato kapitola obsahuje:

Tisk z počítače	88
Tisk z mobilního zařízení	89
Tisk z paměťové jednotky flash	90
Podporované jednotky flash a typy souborů	91
Konfigurace důvěrných úloh (Zabezpečený tisk)	92
Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh	93
Tisk seznamu ukázek písma	94
Tisk seznamu adresářů	95
Umístění oddělovacích listů mezi kopie.....	96
Zrušení tiskové úlohy	97
Nastavení sytosti toneru	98

Tisk z počítače



Poznámka: U štítků, tvrdého papíru a obálek nastavte před vytisknutím dokumentu formát a typ papíru.

1. V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk.
2. V případě potřeby upravte nastavení.
3. Vytiskněte dokument.

Tisk z mobilního zařízení

Informace o tisku z chytrého telefonu pomocí aplikace Xerox® Easy Assist viz [Aplikace Xerox® Easy Assist](#).

TISK Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ TISKOVÉ SLUŽBY MOPRIA™

Mopria Print Service je služba pro mobilní tisk z mobilních zařízení se systémem Android™ verze 5.0 a novější. Umožňuje tisknout přímo na jakoukoliv tiskárnu s certifikací Mopria.



Poznámka: Nezapomeňte si z obchodu Google Play™ stáhnout aplikaci Mopria Print Service a aktivovat ji v mobilním zařízení.

1. Z mobilního zařízení se systémem Android spusťte kompatibilní aplikaci nebo vyberte dokument ze správce souborů.
2. Klepněte na **Více možností** a poté na **Tisk**.
3. Vyberte tiskárnu, a poté dle potřeby upravte nastavení.
4. Dotkněte se položky **Tisk**.

TISK Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ AIRPRINT®

Softwarová funkce AirPrint je služba pro mobilní tisk, která umožňuje odesílat tisk přímo ze zařízení Apple do tiskáren certifikovaných pro technologii AirPrint.



Poznámka:

- Ujistěte se, zda jsou zařízení Apple i tiskárna připojeny ke stejné síti. Pokud má síť více bezdrátových rozbočovačů, ujistěte se, že jsou obě zařízení připojena ke stejné podsíti.
- Tato aplikace je podporována pouze v některých zařízeních Apple.

1. V mobilním zařízení zvolte ve správci souborů dokument nebo spusťte kompatibilní aplikaci.
2. Klepněte na **Sdílet** a poté na **Tisk**.
3. Vyberte tiskárnu a poté dle potřeby upravte nastavení.
4. Vytiskněte dokument.

TISK Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ SÍTĚ WI-FI DIRECT®

Wi-Fi Direct je tisková služba, která umožňuje odesílat tisk do jakékoliv tiskárny, podporující službu Wi-Fi Direct.




Poznámka: Zkontrolujte, že je mobilní zařízení připojeno k tiskárně přes Wi-Fi Direct. Další informace viz [Připojení mobilního zařízení k tiskárně](#).

1. Z vašeho mobilního zařízení spusťte kompatibilní aplikaci nebo vyberte dokument ze správce souborů.
2. Klepněte na **Více možností** a poté na **Tisk**.
3. Vyberte tiskárnu, a poté dle potřeby upravte nastavení.
4. Vytiskněte dokument.

Tisk z paměťové jednotky flash


1. Vložte paměťovou jednotku flash.

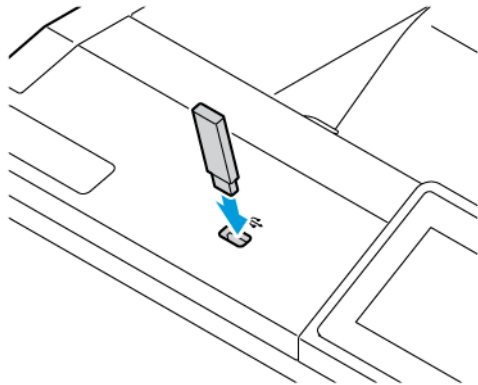

Poznámka:

- Vložíte-li jednotku flash, když se zobrazí chybová zpráva, tiskárna jednotku flash ignoruje.
 - Pokud vložíte jednotku paměti flash během zpracování jiných tiskových úloh tiskárnou, zobrazí se na displeji zpráva Zaneprázdněna.
2. Na displeji stiskněte dokument, který chcete vytisknout.
V případě potřeby nakonfigurujte ostatní tisková nastavení.
 3. Vytiskněte dokument.
Chcete-li vytisknout další dokument, stiskněte možnost **Jednotka USB**.

Varování: Během aktivního tisku, čtení nebo zápisu na paměťové zařízení se nedotýkejte tiskárny ani jednotky flash ve vyznačené oblasti, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny.

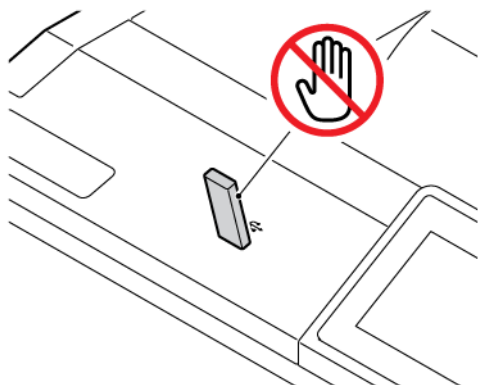

Podporované jednotky flash a typy souborů

JEDNOTKY PAMĚTI FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB a 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB a 32 GB)
- PNY Attache (16 GB a 32 GB)



Poznámka:



- Tiskárna podporuje vysokorychlostní jednotky paměti flash se standardem plné rychlosti.
- Jednotky paměti flash musí podporovat systém souborů FAT.

TYPY SOUBORŮ

DOKUMENTY	OBRÁZKY
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (verze 1.7 nebo starší) • Formáty souborů Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG nebo JPG • TIFF nebo TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Konfigurace důvěrných úloh (Zabezpečený tisk)

1. Z domovské obrazovky stiskněte **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení důvěrného tisku**.
2. Nakonfigurujte nastavení.

NASTAVENÍ	POPIS
Max. počet neplatných kódů PIN	Nastaví limit pro zadání neplatného kódu PIN.  Poznámka: Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem.
Doba platnosti důvěrné úlohy	U každé pozdržené úlohy nastaví individuální dobu vypršení platnosti, než se automaticky odstraní z paměti tiskárny a z pevného disku.  Poznámka: Pozdržená úloha je buď důvěrná, opakovaná, vyhrazená, nebo ověřovací.
Doba platnosti opakované úlohy	Nastaví dobu platnosti tiskových úloh, které chcete opakovat.
Doba platnosti ověřené úlohy	Nastaví dobu vypršení platnosti pro tisk kopie úlohy, abyste mohli zkontrolovat její kvalitu před tiskem zbývajících kopií.
Doba platnosti vyhrazené úlohy	Nastaví dobu vypršení pro úlohy, které chcete uložit do tiskárny pro pozdější tisk.
Vyžadovat pozdržení všech úloh	Nastaví tiskárnu pro pozdržení všech tiskových úloh.
Zachovat duplicitní dokumenty	Nastavte tiskárnu na tisk všech dokumentů se stejným názvem souboru.

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

UŽIVATELÉ SE SYSTÉMEM WINDOWS

Při použití tiskového ovladače proveďte následující kroky:

1. Otevřete dokument a klikněte na položky **Soubor > Tisk**.
2. Vyberte tiskárnu a klikněte na položky **Vlastnosti tiskárny > Volby tisku > Typ úlohy**.
3. Vyberte typ tiskové úlohy (Zabezpečený tisk, Ukázková sada, Uložená úloha).

Pokud vyberete možnost **Zabezpečený tisk**, zadejte přístupový kód a klikněte na tlačítko **OK**. Okno **Volby tisku** se zavře.

4. Klikněte na tlačítko **Tisk**.
5. Na domovské obrazovce uvolněte tiskovou úlohu.
 - Pro úlohy zabezpečeného tisku stiskněte možnost **Pozdržené úlohy**, vyberte své uživatelské jméno a položku **Důvěrné**, zadejte kód PIN, vyberte tiskovou úlohu, nakonfigurujte nastavení a stiskněte tlačítko **Tisk**.
 - Pro ostatní tiskové úlohy stiskněte možnost **Pozdržené úlohy**, vyberte své uživatelské jméno a tiskovou úlohu, nakonfigurujte nastavení a stiskněte tlačítko **Tisk**.

UŽIVATELÉ SE SYSTÉMEM MACINTOSH

Použití aplikace AirPrint

1. Otevřete dokument a zvolte položky **Soubor > Tisk**.
2. Zvolte tiskárnu, potom z rozevírací nabídky, která následuje po nabídce Orientace, zvolte **Tisk s PIN kódem**.
3. Povolte položku **Tisk s PIN kódem**, a poté zadejte čtyřmístný číselný PIN kód.
4. Klikněte na tlačítko **Tisk**.
5. Na domovské obrazovce uvolněte tiskovou úlohu. Stiskněte položky **Pozdržené úlohy > vyberte své uživatelské jméno > Důvěrné > zadejte kód PIN > vyberte tiskovou úlohu > Tisk**.

Použití tiskového ovladače

1. Otevřete dokument a zvolte položky **Soubor > Tisk**.
2. Zvolte tiskárnu, potom z rozevírací nabídky zvolte, která následuje po nabídce Orientace, zvolte **Tisk a pozdržet**.
3. Zvolte **Důvěrný tisk**, a potom zadejte čtyřmístný číselný PIN kód.
4. Klikněte na tlačítko **Tisk**.
5. Na domovské obrazovce uvolněte tiskovou úlohu. Stiskněte položky **Pozdržené úlohy > vyberte své uživatelské jméno > Důvěrné > zadejte kód PIN > vyberte tiskovou úlohu > Tisk**.

Tisk seznamu ukázek písma

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Sestavy > Tisk > Tisková písma**.
2. Stiskněte možnost **PCL písma** nebo **Písma PS**.

Tisk seznamu adresářů

Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Sestavy > Tisk > Tisk adresáře**.

Umístění oddělovacích listů mezi kopie

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Tisk > Rozvržení > Oddělovací listy > Mezi kopiemi**.
2. Vytiskněte dokument.

Zrušení tiskové úlohy

1. Na domovské obrazovce stiskněte položku **Zrušit**.
2. Vyberte úlohu, která se má zrušit.



Poznámka: Úlohu můžete také zrušit stisknutím možnosti **Fronta úloh**.

Nastavení sytosti toneru

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Tisk > Kvalita > Sytost toneru**.
2. Vyberte nastavení.

Použití nabídek tiskárny


Tato kapitola obsahuje:

Schéma nabídek	100
Zařízení	101
Tisk.....	114
Papír	125
Jednotka USB	128
Sít/porty	130
Zabezpečení.....	150
Sestavy.....	163
Plán spotřebního materiálu	165
Řešení problémů	166
Tisk stránky nastavení nabídek.....	167



Schéma nabídek



Zařízení	<ul style="list-style-type: none"> • Předvolby • Úsporný režim • Vzdálený ovládací panel • Oznámení • Správa napájení • Anonymní sběr údajů 	<ul style="list-style-type: none"> • Usnadnění • Obnovení výrobních nastavení • Údržba • Přizpůsobení domovské obrazovky • O této tiskárně
Tisk	<ul style="list-style-type: none"> • Rozložení • Nastavení • Kvalita • Evidence úloh 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Obrázek
Papír	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurace zásobníku 	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurace médií
Jednotka USB	Tisk z jednotky paměti flash	
Sít/porty	<ul style="list-style-type: none"> • Přehled sítí • Bezdrátové • Wi-Fi Direct • AirPrint • Správa mobilních služeb • Síť Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurace LPD • Nastavení HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Omezit přístup k externím sítím • Universal Print
Zabezpečení	<ul style="list-style-type: none"> • Metody přihlášení • Správa certifikátů • Naplánovat USB zařízení • Protokol auditu zabezpečení • Omezení přihlášení • Nastavení důvěrného tisku 	<ul style="list-style-type: none"> • Šifrování dat na disku • Vymazání dočasných souborů • Nastavení LDAP řešení • Různé
Sestavy	<ul style="list-style-type: none"> • Stránka nastavení nabídek • Zařízení 	<ul style="list-style-type: none"> • Tisk • Síť
Plán spotřebního materiálu	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivační plán • Plán konverzí 	<ul style="list-style-type: none"> • Služba předplatného
Odstraňování problémů	Tisk testovacích stránek kvality tisku	

Zařízení


-  **Důležité:** Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu www.xerox.com/office/C410docs.

PŘEDVOLBY



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Jazyk zobrazení [Seznam jazyků]	Nastaví jazyk zobrazovaného textu na displeji.
Země/oblast [Seznam zemí nebo regionů]	Zvolte zemi nebo region, kde je tiskárna nakonfigurována k používání.
Spustit prvotní nastavení <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Spustí průvodce instalací.
Klávesnice Typ klávesnice [Seznam jazyků]	Vyberte jazyk jako typ klávesnice.  Poznámka: Je možné, že se nezobrazí všechny hodnoty klávesnice nebo mohou vyžadovat speciální hardware.
Zobrazené informace <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazit text 1 (IP adresa*) • Zobrazit text 2 (datum/čas*) • Vlastní text 1 • Vlastní text 2 	Určete, jaké informace se zobrazí na domovské obrazovce.
Datum a čas <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurovat <ul style="list-style-type: none"> – Aktuální datum a čas – Ručně nastavit datum a čas – Formát data (MM-DD-RRRR*) – Formát času (12hodinový dop./odp.*) – Časové pásmo – Rozdíl UTC (GMT) – Počátek DST – Konec DST – Rozdíl DST 	Konfigurovat datum a čas tiskárny a protokol NTP.  Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí tovární nastavení pro USA je MM-DD-RRRR. Mezinárodní tovární nastavení je DD-MM-RRRR. • Položky Rozdíl UTC (GMT), Počátek DST, Konec DST a Posunutí letního času se zobrazí pouze v případě, že je Časové pásmo nastaveno na možnost (UTC +uživatelský) Vlastní. • Položky ID klíče a Heslo se zobrazují pouze v případě, že je položka Povolit ověření nastavena na hodnotu Klíč MD5.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> • Časový protokol sítě <ul style="list-style-type: none"> – Povolit NTP (Zapnuto*) – Server NTP – Povolit ověřování (Žádné*) – ID klíče – Heslo 	
Formáty papíru <ul style="list-style-type: none"> • U.S.* • Metrický 	Určuje měrné jednotky pro formáty papíru.  Poznámka: Země nebo oblast vybraná během počátečního nastavení určuje počáteční nastavení formátu papíru.
Jas obrazovky 20–100 % (100*)	Upraví jas displeje.
Přístup k jednotce flash <ul style="list-style-type: none"> • Zakázáno • Povoleno* 	Povolí přístup k jednotce flash.
Časový limit displeje 5-300 (60*)	Nastaví dobu prodlevy v sekundách předtím, než displej zobrazí domovskou obrazovku, nebo než tiskárna automaticky odhlásí uživatelský účet.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

ÚSPORNÝ REŽIM

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Tisk <ul style="list-style-type: none"> • Strany (1stranně*) • Více stránek na stranu (Vypnuto*) • Sytost toneru (4*) • Šetříč barev (Vypnuto*) 	Nakonfigurujte nastavení tisku na tiskárně.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	



VZDÁLENÝ OVLÁDACÍ PANEĽ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Externí připojení VNC <ul style="list-style-type: none"> • Nepovolit* • Povolit 	Připojte externí klientský program VNC ke vzdálenému ovládacímu panelu.
Typ ověření <ul style="list-style-type: none"> • Žádné* • Standardní ověření 	Nastaví typ ověření při přístupu ke klientskému serveru VNC.
Heslo VNC	Specifikace hesla pro připojení ke klientskému serveru VNC.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazuje pouze v případě, že je možnost Typ ověření nastavena na hodnotu Standardní ověření.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

OZNÁMENÍ


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Spotřební materiál <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazit odhady spotřebního materiálu <ul style="list-style-type: none"> – Zobrazit odhady* – Nezobrazovat odhady • Vlastní upozornění na spotřební materiál 	Zobrazí odhadovaný stav spotřebního materiálu.
Nastavení zasílání výstrah e-mailem <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení e-mailu <ul style="list-style-type: none"> – Primární brána SMTP – Port primární brány SMTP (25*) – Sekundární brána SMTP – Port sekundární brány SMTP (25*) – Limit čekání pro SMTP (30 sekund*) – Adresa odesílatele – Vždy používat SMTP výchozí adresu pro odpověď (Vypnuto*) – Použít SSL/TLS (Zakázáno*) – Vyžadovat důvěryhodný certifikát (Zapnuto*) 	Nakonfigurujte nastavení e-mailu tiskárny.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> – Ověření serveru SMTP (Ověření není vyžadováno*) – E-mail započatý zařízením (Žádný*) – E-mail iniciovaný uživatelem (Žádný*) – Použit ověřovací údaje zařízení Active Directory (Vypnuto*) – Přihlášení uživatele k zařízení – Heslo k zařízení – Kerberos 5 REALM – Doména NTLM – Zakázat chybu „Není nastaven server SMTP“ (Vypnuto*) 	
<p>Prevence chyb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomocník při uvíznutí papíru <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Zapnuto* 	<p>Nastaví tiskárnu na automatickou kontrolu zaseknutého papíru.</p>
<p>Prevence chyb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatické pokračování <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Zapnuto* (5 sekund) 	<p>Nechá tiskárnu po odstranění problému automaticky pokračovat ve zpracování nebo tisku úlohy.</p>
<p>Prevence chyb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatické restartování <ul style="list-style-type: none"> – Automatické restartování (Vždy restartovat*) 	<p>Nastaví restartování tiskárny při zjištění chyby.</p>
<p>Prevence chyb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatické restartování <ul style="list-style-type: none"> – Maximální počet automatických restartování (20*) 	<p>Nastaví počet automatických restartování, která může tiskárna provést.</p>
<p>Prevence chyb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatické restartování <ul style="list-style-type: none"> – Okno automatického restartování (720*) 	<p>Nastavit počet sekund předtím, než tiskárna provede automatický restart.</p>
<p>Prevence chyb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatické restartování <ul style="list-style-type: none"> – Počítadlo automatického restartování 	<p>Zobrazit informace čítače restartů, které jsou pouze pro čtení.</p>



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Prevence chyb <ul style="list-style-type: none"> • Automatické restartování <ul style="list-style-type: none"> – Reset počítadla aut. restartu 	Resetuje počítadlo automatického restartování.
Prevence chyb <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazit chybu nedostatku papíru <ul style="list-style-type: none"> – Zapnuto – Automaticky vymazat* 	Nastaví tiskárnu, aby zobrazila zprávu v případě nedostatku papíru.  Poznámka: „Krátký papír“ se vztahuje k formátu vloženého papíru.
Prevence chyb <ul style="list-style-type: none"> • Ochrana stránky <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto* – Zapnuto 	Nastavit tiskárnu tak, aby před vytištěním úlohy zpracovala celou stránku do paměti.
Obnova obsahu po uváznutí papíru <ul style="list-style-type: none"> • Odstranění uváznutého papíru <ul style="list-style-type: none"> – Automaticky* – Vypnuto – Zapnuto 	Nastaví tiskárnu tak, aby znovu vytiskla uváznuté stránky.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

SPRÁVA NAPÁJENÍ




POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Profil režimu spánku <ul style="list-style-type: none"> • Tisknout z režimu spánku <ul style="list-style-type: none"> – Po tisku nepřecházet do režimu spánku – Po tisku přejít do režimu spánku* 	Nastaví tiskárnu tak, aby zůstala připravená pro tisk nebo aby se po tisku vrátila do režimu spánku.
Profil režimu spánku <ul style="list-style-type: none"> • Dotykem probudit z hlubokého spánku <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Zapnuto* 	Stisknutím displeje tiskárny probudíte tiskárnu z režimu hlubokého spánku.
Limity Režim spánku 1-114 minut (15*)	Nastaví dobu nečinnosti, po které tiskárna přejde do režimu spánku.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Limity</p> <ul style="list-style-type: none"> • Čas do hibernace <ul style="list-style-type: none"> – Zakázáno – 1 hodina – 2 hodiny – 3 hodiny – 6 hodin – 1 den – 2 dny – 3 dny* – 1 týden – 2 týdny – 1 měsíc 	<p>Nastaví dobu, po které se tiskárna vypne.</p>
<p>Limity</p> <ul style="list-style-type: none"> • Časový limit hibernace při připojení <ul style="list-style-type: none"> – Hibernace – Neuvádět do rež. hibernace* 	<p>Nastaví Časový limit hibernace, aby bylo možné vypnout tiskárnu v době, kdy je aktivní připojení k síti Ethernet.</p>
<p>Naplánovat úsporné režimy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plány <ul style="list-style-type: none"> – Přidat nový plán 	<p>Naplánovat, kdy má tiskárna přejít do režimu spánku nebo hibernace.</p>
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

ANONYMNÍ SBĚR ÚDAJŮ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Anonymní sběr údajů <ul style="list-style-type: none"> Použití a výkon zařízení Informace Žádné* 	Posílat společnosti Xerox informace o použití tiskárny a jejím výkonu.  Poznámka: Čas odesílání anonymních dat se zobrazí pouze v případě, že nastavíte položku Shromažďování anonymních dat na hodnotu Informace o využití a výkonu zařízení.
Čas odeslání anonymních dat <ul style="list-style-type: none"> Čas začátku Čas ukončení 	
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

USNADNĚNÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Interval při duplicitním stisku kláves 0-5 sekund (0*)	Nastaví časový interval, při kterém tiskárna ignoruje duplicitní stisk kláves na připojené klávesnici.
Původní zpoždění pro opakovací efekt kláves 0,25-5 sekund (1*)	Nastaví počáteční délku zdržení před zahájením opakování opakovací klávesy.  Poznámka: Zobrazí se pouze v případě, že je k tiskárně připojena klávesnice.
Rychlost opakovacího efektu kláves 0,5–30 (30*)	Nastaví počet opakovaných stisknutí klávesy za sekundu.  Poznámka: Zobrazí se pouze v případě, že je k tiskárně připojena klávesnice.
Prodloužit čas. limit obrazovky <ul style="list-style-type: none"> Vypnuto* Zapnuto 	Nechá uživatele ve stejné obrazovce a místo návratu na domovskou obrazovku obnoví po vypršení časový limit obrazovky.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	



OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Obnovit nastavení <ul style="list-style-type: none"> • Obnovit všechna nastavení <ul style="list-style-type: none"> – Obnovit nastavení tiskárny – Obnovit nastavení sítě – Obnovit nastav. aplikací 	Obnovte výchozí tovární nastavení tiskárny.


ÚDRŽBA


Nabídka konfigurace

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Konfigurace USB <ul style="list-style-type: none"> • USB PnP <ul style="list-style-type: none"> – 1* – 2 	Změna režimu ovladače USB tiskárny k vylepšení jeho kompatibility s osobním počítačem.
Konfigurace USB <ul style="list-style-type: none"> • Rychlost USB <ul style="list-style-type: none"> – Plná – Automaticky* 	Nastavit port USB na chod při plné rychlosti a deaktivovat jeho vysokorychlostní schopnosti.
Konfigurace zásobníku <ul style="list-style-type: none"> • Zjišťování formátu <ul style="list-style-type: none"> – Zásobník [x] Zjišťování (Zapnuto*) 	Nastaví zásobník tak, aby automaticky zjišťoval formát vloženého papíru.
Konfigurace zásobníku <ul style="list-style-type: none"> • Spojování zásobníků <ul style="list-style-type: none"> – Automaticky* – Vypnuto 	Nastaví tiskárnu tak, aby propojila zásobníky, které mají stejná nastavení typu a formátu papíru.
Konfigurace zásobníku <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazit zprávu o vložení zásobníku <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Pouze pro neznámé formáty* – Vždy 	Zobrazí hlášení, které uživateli umožní změnit po vložení zásobníku nastavení formátu a typu papíru.
Konfigurace zásobníku	Nastaví zdroj papíru, který uživatel naplní, jakmile se


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> • Papír – výzvy <ul style="list-style-type: none"> – Automaticky* – Univerzální podavač – Ruční výběr 	<p>zobrazí výzva k vložení papíru.</p> <p> Poznámka: Aby byl zobrazen univerzální podavač, nastavte v nabídce Papír položku Konfigurace univerzálního podavače na hodnotu Kazeta.</p>
<p>Konfigurace zásobníku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obálky – výzvy <ul style="list-style-type: none"> – Automaticky* – Univerzální podavač – Ručně - obálky 	<p>Nastaví zdroj papíru, který uživatel naplní, jakmile se zobrazí výzva k vložení obálky.</p> <p> Poznámka: Aby byl zobrazen univerzální podavač, nastavte v nabídce Papír položku Konfigurace univerzálního podavače na hodnotu Kazeta.</p>
<p>Konfigurace zásobníku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akce na výzvy <ul style="list-style-type: none"> – Vyzvat uživatele* – Pokračovat – Použít aktuální 	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby vyřešila výzvy související se změnami papíru nebo obálek.</p>
<p>Sestavy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stránka nastavení nabídek • Protokol událostí • Souhrn protokolu událostí • Statistiky kontroly stavu 	<p>Vytiskne protokoly týkající se nastavení tiskárny, stavu a protokolů událostí.</p>
<p>Počítadla a využ. spotř. mat.</p> <p>Vymazat historii použití spotřebního materiálu</p>	<p>Vrátí historii použití spotřebního materiálu do výchozího stavu z výroby.</p>
<p>Počítadla a využ. spotř. mat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reset počítadla černé kazety • Reset počítadla azurové kazety • Reset počítadla purpurové kazety • Reset počítadla žluté kazety 	<p>Po instalaci nové kazety vynuluje počítadlo.</p>
<p>Počítadla a využ. spotř. mat.</p> <p>Reset počítadla černé obrazové jednotky</p>	<p>Po instalaci nové černé obrazové jednotky vynuluje počítadlo.</p>
<p>Počítadla a využ. spotř. mat.</p> <p>Reset počítadla barevné obrazové jednotky</p>	<p>Po instalaci nové barevné obrazové jednotky vynuluje počítadlo.</p>
<p>Počítadla a využ. spotř. mat.</p> <p>Reset počítadla údržby</p>	<p>Po instalaci nové fixační jednotky vynuluje počítadlo.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Počítadla a využ. spotř. mat. Rozsahy vrstveného pokrytí</p>	<p>Nastaví rozsah barevného pokrytí pro každý rozsah tisku.</p>
<p>Emulace tiskárny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emulace PPDS <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto* – Zapnuto 	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby rozpoznávala a používala datový proud PPDS.</p>
<p>Emulace tiskárny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emulace PS <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Zapnuto* 	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby rozpoznávala a používala datový proud PS.</p>
<p>Emulace tiskárny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povolit Formsmerge <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto* – Zapnuto 	<p>Aktivací funkce Forms Merge uložíte formuláře na pevný disk.</p>
<p>Emulace tiskárny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povolit Prescribe <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto* – Zapnuto 	<p>Aktivuje funkci Prescribe.</p>
<p>Emulace tiskárny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečení emulátoru <ul style="list-style-type: none"> – Časový limit stránky (60 minut) – Po úloze resetovat emulátor (Vypnuto*) – Zakázat přístup ke zprávám tiskárny (Zapnuto*) 	<p>Konfigurace nastavení zabezpečení tiskárny při emulaci.</p>
<p>Konfigurace tisku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Režim Pouze černá <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto* – Zapnuto 	<p>Resetuje emulátor po dokončení tiskové úlohy.</p>
<p>Konfigurace tisku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zachycování barev <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – 1 	<p>Vylepší tiskový výstup za účelem kompenzace nesprávné registrace v tiskárně.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> – 2* – 3 – 4 – 5 	
Konfigurace tisku Zaostření písma 0–150 (24*)	Nastaví hodnotu bodové velikosti textu, pod kterou budou při tisku dat písem používány vysokofrekvenční obrazovky. Jestliže například bude tato hodnota rovna 24, pak všechna písma o velikostech 24 bodů a méně budou využívat vysokofrekvenční obrazovky.
Činnosti zařízení <ul style="list-style-type: none"> • Tichý režim <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto* – Zapnuto 	Nastaví tiskárnu do tichého režimu.  Poznámka: Povolení tohoto nastavení zpomaluje výkon tiskárny.
Činnosti zařízení <ul style="list-style-type: none"> • Nabídky na panelu <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto* – Zapnuto 	Povolí přístup do nabídek ovládacího panelu.
Činnosti zařízení <ul style="list-style-type: none"> • Nouzový režim <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto* – Zapnuto 	Nastaví tiskárnu tak, aby pracovala ve zvláštním režimu, v němž se snaží stále nabízet co nejvíce funkcí, přestože jsou známy nějaké problémy. Je-li toto například nastaveno na Zapnuto a duplexní motor je nefunkční, pak tiskárna provádí jednostranný tisk dokumentů, i když je úlohou oboustranný tisk.
Činnosti zařízení Vymazat vlastní stav	Vymaže uživatelem definované řetězce pro Implicitní nebo Alternativní uživatelsky přizpůsobené zprávy.
Činnosti zařízení Vymaže všechny vzdáleně nainstalované zprávy	Vymazat zprávy, které byly nainstalovány dálkově.
Činnosti zařízení <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky zobrazit chybová hlášení <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Zapnuto* 	Zobrazí na displeji stávající chybová hlášení poté, co tiskárna po určité době setrvá v neaktivním stavu na domovské obrazovce.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Konfigurace aplikace <ul style="list-style-type: none"> • Aplikace XES <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Zapnuto* 	Povolí používání aplikací Xerox Embedded Solutions (XES).
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

Vymazání při vyřazení z provozu

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Vymazání paměti tiskárny <ul style="list-style-type: none"> • Nevratně vymazat všechny informace v trvalé paměti <ul style="list-style-type: none"> – Vymazat všechna nastavení tiskárny a síť – Vymazat všechny aplikace i s nastav. 	Vymaže všechna nastavení a aplikace, které jsou v tiskárně uloženy.
Vymazat pevný disk <ul style="list-style-type: none"> • Pročistit všechny informace na pevném disku <ul style="list-style-type: none"> – Vymazat stažené položky (vymaže všechna marka, písma atd.) – Vymazat úlohy z vyrovnávací paměti – Vymazat pozdržené úlohy <ul style="list-style-type: none"> – Vymazat vyhrazené, opakované a ověřovací úlohy – Důvěrné úlohy – Neobnovené úlohy – Všechny pozdržené úlohy 	Vymaže všechny informace v trvalé paměti a na paměťové jednotce.  Poznámka: Možnost Pročistit všechny informace na pevném disku a Vymazat se zobrazí pouze tehdy, když je nainstalovaná paměťová jednotka.

PŘIZPŮSOBNÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY



Poznámka: Tato nabídka se zobrazí pouze v prostředí Embedded Web Server.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stav/spotřební materiál	Určete, jaké ikony se zobrazí na domovské obrazovce.
Tisková fronta	
Nastavení	
Adresář	
Jednotka USB	
Pozdržené úlohy	

O TÉTO TISKÁRNĚ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Položka společnosti Xerox	Zadání totožnosti tiskárny. Maximální délka je 32 znaků.
Položka zákazníka	Zobrazí výrobní číslo tiskárny. Maximální délka je 32 znaků.
Umístění tiskárny	Slouží k zadání umístění tiskárny. Maximální délka je 63 znaků.
Kontakt	Slouží k zadání kontaktních údajů pro tiskárnu. Maximální délka je 63 znaků.


Tisk





Důležité: Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu www.xerox.com/office/C410docs.





ROZLOŽENÍ




POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Strany <ul style="list-style-type: none"> • 1stranně* • 2stranně 	Určete, zda tisknout na jednu stranu nebo na obě strany papíru.
Styl otočení <ul style="list-style-type: none"> • Delší strana* • Krátká strana 	Určuje, která strana papíru (dlouhý nebo krátký okraj) je při dvoustranném tisku svázána.
Prázdné strany <ul style="list-style-type: none"> • Tisknout • Netisknout* 	Vytiskne prázdné stránky, které jsou zařazeny do tiskové úlohy.
Skládat kopie <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto (1,1,1,2,2,2) • Zapnuto (1,2,1,2,1,2)* 	Skládá stránky tiskové úlohy v pořadí, především při tisku více kopií.
Oddělovací listy <ul style="list-style-type: none"> • Žádné* • Mezi kopiemi • Mezi úlohami • Mezi listy 	Při tisku vkládá prázdné oddělovací listy.
Zdroj oddělovacích listů Zásobník [x] (1*)	Zadejte zdroj papíru pro oddělovací list.
Více stránek na list <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • 2 stránky na stranu • 3 stránky na stranu • 4 stránky na stranu • 6 stránek na stranu • 9 stránek na stranu • 12 stránek na stranu • 16 stránek na stranu 	Na jednu stranu listu papíru se vytisknou obrazy více stránek.
Více stránek na stranu – řazení <ul style="list-style-type: none"> • Vodorovně* 	Určuje polohu obrázků na více stránek při použití nastavení Více stránek na stranu.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> • Odzadu vodorovně • Vertikálně • Odzadu vertikálně 	
Více str. na stranu – orientace <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky* • Na šířku • Na výšku 	Určuje orientaci obrázků v dokumentu obsahujícím více stránek při použití nastavení Více stránek na stranu.
Více str. na str. – okraj <ul style="list-style-type: none"> • Žádné* • Plné 	Při použití nastavení Více stránek na stranu vytiskne rámeček okolo každého obrázku na stránce.
Počet kopií 1–9999 (1*)	Zadání počtu kopií pro každou tiskovou úlohu.
Oblast tisku <ul style="list-style-type: none"> • Normální* • Přizpůsobit na stránku • Celá stránka 	Nastavení tisknutelné oblasti listu papíru.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


NASTAVENÍ



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Jazyk tiskárny <ul style="list-style-type: none"> • Emulace PCL • Emulace PS* 	Nastaví jazyk tiskárny.  Poznámka: Nastavení výchozího jazyka tiskárny nebrání odesílání tiskové úlohy softwarovým programům, které používají jiný jazyk tiskárny.
Čekání úloh <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Uchová tiskové úlohy vyžadující spotřební materiál, aby se mohly vytisknout úlohy nevyžadující spotřební materiál.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
Limit čekání na pozdrženou úlohu 0–255 (30*)	Nastaví čas v sekundách, po který tiskárna čeká na zásah uživatele před tím, než pozastaví úlohy vyžadující nedostupné zdroje.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
	 Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
Použ. tiskárny <ul style="list-style-type: none"> • Max. rychlost • Max. výtěžnost* 	Určí, jakým způsobem budou fungovat barevné tiskové kazety během tisku.  Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> • Když je nastavena max. výtěžnost, barevné tiskové kazety při tisku zpomalí nebo zastaví v případě tisku pouze černobílých stránek. • Když je nastavena Max. rychlost, barevné tiskové kazety během tisku vždy pracují, ať jsou tištěny barevné nebo černobílé stránky.
Použití tiskárny s nízkou rychlostí <ul style="list-style-type: none"> • Max. rychlost • Max. výtěžnost 	Určí, jakým způsobem má barevná zobrazovací sada pracovat během pomalého tisku.  Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> • Když je nastavena možnost Max. výtěžnost, barevná zobrazovací sada při tisku skupin pouze černobílých stránek zpomalí nebo zastaví. • Když je nastavena možnost Max. rychlost, barevná zobrazovací sada během tisku vždy pracuje, ať jsou tištěny barevné nebo černobílé stránky. • Toto nastavení mění chování tiskárny pouze v případě, že tiskový stroj běží rychlostí zpracování 25 stránek za minutu. Nemá žádný vliv na provoz tiskového modulu při vyšších rychlostech zpracování.
Stahovat do <ul style="list-style-type: none"> • RAM* • Disk 	Zadejte, kam se mají ukládat všechny trvalé zdroje, které byly do tiskárny staženy.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
Šetření zdroji <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Zadejte, co má tiskárna dělat se staženými zdroji, například písmo a makry, když obdrží úlohu vyžadující více paměti, než kolik je k dispozici.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
	 Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> Když je nastavena hodnota Vypnuto, tiskárna uchová stažené zdroje, pouze pokud není vyžadována paměť. Zdroje přiřazené k neaktivnímu jazyku tiskárny se vymažou. Když je nastavena hodnota Zapnuto, tiskárna uchová všechny trvalé stažené zdroje ve všech jazycích. V případě nutnosti tiskárna místo odstranění trvalých zdrojů zobrazí zprávy o nedostatku paměti.
Pořadí tisku Vytisknout vše <ul style="list-style-type: none"> Abecedně* Od nejnovějších Od nejstarších 	Určete pořadí, ve kterém se tisknou pozdržené a důvěrné úlohy, když je vybrána možnost Tisknout vše.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


KVALITA

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Režim tisku <ul style="list-style-type: none"> Černobíle Barevně* 	Nastaví, jak tiskárna vytváří barevný obsah.
Rozlišení tisku <ul style="list-style-type: none"> 4800 CQ* 1200 dpi 	Nastaví rozlišení pro tištěný výstup.  Poznámka: Nastavení 4800 CQ zaručuje vysokou kvalitu a maximální rychlost.
Sytost toneru 1 až 5 (4*)	Určuje, zda mají textové obrázky malou nebo velkou sytost.
Polotón <ul style="list-style-type: none"> Normální* Detail 	Zdokonalí tiskový výstup, aby měl hladší linie a ostřejší okraje.
Šetřič barev <ul style="list-style-type: none"> Vypnuto* Zapnuto 	Sníží množství toneru používaného pro tisk grafiky a obrázků.



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Jas RGB -6 až 6 (0*)	Upraví nastavení jasu, kontrastu a sytosti barevného výstupu.  Poznámka: Toto nastavení nemá vliv na soubory, kde se používají specifikace barev CMYK.
Kontrast RGB 6 až 6 (0*)	
Sytost RGB 0 až 5 (0*)	
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	



Rozšířené zobrazování

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Rovnováha barev <ul style="list-style-type: none"> • Azurová (0*) • Purpurová (0*) • Žlutá (0*) • Černá (0*) 	Upraví množství toneru použitého pro každou barvu.
Rovnováha barev Obnovit výchozí nastavení	Obnoví všechna nastavení barev na výchozí hodnoty.
Korekce barev <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Automaticky* • Ručně 	Upraví nastavení barev používané pro tisk dokumentů. <ul style="list-style-type: none"> • Možnost Vypnuto nastaví tiskárnu tak, aby přijímala korekci barev ze softwaru. • Možnost Auto nastaví tiskárnu tak, aby používala různé profily barev pro jednotlivé objekty na stránce. • Možnost Ruční umožňuje přizpůsobit konverze barev RGB nebo CMYK používané pro jednotlivé objekty na tištěné stránce. • Obsah korekce barev je k dispozici, pouze když je Korekce barev nastavena na hodnotu Ruční.
Ukázka barev Tisk barevných vzorků	Vytiskne ukázky barev pro každou z tabulek pro konverzi barev RGB a CMYK použitou v tiskárně.
Úprava barev	Kalibruje tiskárnu k úpravě barevných odchylek v tiskovém výstupu.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Náhrada přímých barev Nast. vlastní CMYK	Umožňuje přiřadit hodnoty CMYK dvaceti příslušným přímým barvám.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

EVIDENCE ÚLOH






POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Evidence úloh <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Nastaví tiskárnu tak, aby vytvořila protokol přijatých tiskových úloh.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována paměť flash nebo pevný disk.
Četnost evidence úloh <ul style="list-style-type: none"> • Každý den • Každý týden • Každý měsíc* 	Určuje, jak často tiskárna vytváří soubor protokolu.
Akce protokolu na konci četnosti <ul style="list-style-type: none"> • Žádné* • Odeslat e-mailem aktuální protokol • Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit jej • Vystavit aktuální protokol • Vystavit a odstranit aktuální protokol 	Určuje, jak tiskárna reaguje při vypršení prahu četnosti.  Poznámka: Hodnota definovaná v položce Četnost protokolování evidence určuje, kdy bude tato akce spuštěna.
Akce protokolu při téměř plném disku <ul style="list-style-type: none"> • Žádné* • Odeslat e-mailem aktuální protokol • Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit jej • Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit jej • Vystavit aktuální protokol • Vystavit a odstranit aktuální protokol • Vystavit a odstranit nejstarší protokol • Odstranit aktuální protokol • Odstranit nejstarší protokol • Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního • Odstranit všechny protokoly 	Určuje, jak tiskárna reaguje na téměř plný pevný disk.
Akce protokolu při plném disku <ul style="list-style-type: none"> • Žádné* 	Určuje, jak tiskárna reaguje, když využití disku dosáhne maximální mezní hodnoty (100 MB).

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> • Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit jej • Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit jej • Vystavit a odstranit aktuální protokol • Vystavit a odstranit nejstarší protokol • Odstranit aktuální protokol • Odstranit nejstarší protokol • Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního • Odstranit všechny protokoly 	
URL pro vystavení protokolu	Určuje, kam tiskárna vystavuje protokoly evidence úloh.
E-mailová adresa pro zasílání protokolů	Určuje e-mailovou adresu, na kterou bude zařízení zasílat protokoly evidence úloh.
Předpona souboru protokolu	<p>Určuje předponu souborů protokolu.</p> <p> Poznámka: Jako výchozí předpona souboru protokolu se používá aktuální název hostitele definovaný v nabídce TCP/IP.</p>
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	





PDF





POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Na celou stránku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Přizpůsobí obsah stránky formátu vybraného papíru.
<p>Anotace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tisk • Netisknout* 	Určuje, zda tisknout anotace v souboru PDF.
<p>Vytisknout hlášení o chybě v PDF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* 	Povoluje tisk chyby PDF.
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

POSTSCRIPT





POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Tisk PS chyb <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	<p>Vytiskne zkušební stránku popisující chybu jazyku PostScript.</p> <p> Poznámka: Když dojde k chybě, zpracování úlohy se zastaví, tiskárna vytiskne chybovou zprávu a zbytek tiskové úlohy bude vyprázdněn.</p>
Minimální šířka linky 1–30 (2*)	<p>Nastaví minimální šířku záběru.</p> <p> Poznámka: Úlohy vytištěné v rozlišení 1200 dpi používají tuto hodnotu přímo.</p>
Režim spuštění se zamknutým PS <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	<p>Zakáže soubor SysStart.</p>
Vyhlazení obrazu <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	<p>Zvýší kontrast a ostrost pro obrázky s nízkým rozlišením.</p> <p> Poznámka: Toto nastavení nijak neovlivní obrázky s rozlišením 300 dpi nebo vyšším.</p>
Priorita fontu <ul style="list-style-type: none"> • Rezidentní* • Paměť flash/Disk 	<p>Stanovení pořadí hledání písem.</p> <p> Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Položka Rezidentní nastaví tiskárnu tak, aby při hledání požadovaného písma nejprve prohledala svou paměť, a teprve poté pevný disk. • Položka Paměť flash / Disk nastaví tiskárnu tak, aby při hledání požadovaného písma nejprve prohledala pevný disk, a teprve poté paměť tiskárny. • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
Limit pro čekání <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* (40 sekund) 	<p>Povolí tiskárně, aby před zrušením tiskové úlohy počkala na další data.</p>
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

PCL


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Název písma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezidentní* • Disk • Stáhnout • Flash jednotka • Vše 	<p>Zvolte zdroj, který obsahuje výchozí nastavení písma.</p> <p> Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Možnosti Disk a Flash se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován nechráněný a bezvadný pevný disk obsahující písma. • Možnost Stáhnout se zobrazí pouze v případě, že v paměti tiskárny jsou stažená písma.
<p>Název písma</p> <p>[Seznam dostupných písem] (Courier*)</p>	<p>Zvolte písmo z určeného zdroje písem.</p>
<p>Sada symbolů</p> <p>[Seznam dostupných sad symbolů] (10U PC-8*)</p>	<p>Zvolte sadu symbolů pro jednotlivé názvy písem.</p> <p> Poznámka: Sada symbolů je sada písmen a číselných znaků, interpunkčních znamének a speciálních symbolů. Sady symbolů podporují různé jazyky nebo specifické programy, například matematické symboly pro vědecké texty.</p>
<p>Rozteč</p> <p>0,08–100 (10*)</p>	<p>Určete rozteč pro pevná písma nebo písma s konstantní roztečí.</p> <p> Poznámka: Velikost rozteče se odvíjí od počtu znaků s pevnou mezerou na jeden horizontální palec.</p>
<p>Orientace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na výšku* • Na šířku • Přetočit po výšce • Přetočit po šířce 	<p>Určení orientace textu a grafiky na stránce.</p>
<p>Řádků na stránku</p> <p>1-255</p>	<p>Určuje počet řádků na každé stránce vytištěné přes datový tok PCL.</p> <p> Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tato položka nabídky aktivuje vertikální únik, který způsobí, že se vybraný počet požadovaných řádků vytiskne mezi výchozí okraje stránky. • Výchozí tovární nastavení pro USA je 60. Mezinárodní tovární nastavení je 64.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Minimální šířka linky PCL5 1–30 (2*)	Nastaví počáteční minimální šířku záběru.  Poznámka: Úlohy vytištěné v 4800 CQ využívají polovinu hodnoty.
Minimální šířka linky PCLXL 1–30 (2*)	
Šířka A4 <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm* • 203 mm 	Nastaví šířku logické stránky při tisku na papír formátu A4.  Poznámka: Logická stránka je prostor na stránce, kde jsou data vytištěna.
Automaticky CR za LF <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto • Vypnuto* 	Nastaví tiskárnu k provedení konce řádku po příkazu posunu na další řádek.  Poznámka: Znak pro konec řádku je mechanismus, který tiskárně přikazuje přesunout pozici kurzoru na první pozici stejného řádku.
Automaticky LF za CR <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto • Vypnuto* 	Nastaví tiskárnu k provedení posunu na další řádek za příkazem konce řádku.
Přečíslování zásobníků <ul style="list-style-type: none"> • Přiřadit zásobník [x] • Přiřadit ruční podavač papíru • Přiřadit ruční podavač obálek 	Nakonfiguruje tiskárnu pro práci s odlišným ovladačem tisku nebo s vlastní aplikací, které pro žádost o daný zdroj papíru používají jinou sadu označení zdrojů.
Přečíslování zásobníků Zobrazit výchozí nastavení	Zobrazí výchozí hodnoty přiřazené k jednotlivým zdrojům papíru.
Přečíslování zásobníků Obnovit výchozí nastavení	Obnoví výchozí tovární nastavení pro číslování zásobníků.
Časový limit tisku <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* (90 sekund) 	Nastaví konkrétní dobu nečinnosti v sekundách, po které tiskárna ukončí tiskovou úlohu.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	



OBRÁZEK

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Automatické přizpůsobení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto • Vypnuto* 	<p>Vybere nejlepší dostupné nastavení formátu a orientace papíru pro daný obrázek.</p> <p> Poznámka: Je-li tato položka nabídky nastavena na hodnotu Zapnuto, přepíše nastavení přizpůsobení a orientace pro daný obrázek.</p>
<p>Invertovat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	<p>Invertuje dvoubarevné monochromatické obrázky.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se nevztahuje na formáty obrazu GIF a JPEG.</p>
<p>Změna měřítka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukotvit vlevo nahoře • Nejlepší přizpůsobení* • Ukotvit uprostřed • Přizpůsobit na výšku/šířku • Přizpůsobit na výšku • Přizpůsobit na šířku 	<p>Upraví obrázek tak, aby vyplnil potisknutelnou oblast.</p> <p> Poznámka: Když je zapnuto Automatické přizpůsobení, je Měřítka automaticky nastaveno na Přizpůsobení výšky/šířky.</p>
<p>Orientace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na výšku* • Na šířku • Přetočit po výšce • Přetočit po šířce 	<p>Určení orientace textu a grafiky na stránce.</p>
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

Papír




-  **Důležité:** Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu www.xerox.com/office/C410docs.

KONFIGURACE ZÁSObNÍKU


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Výchozí zdroj <ul style="list-style-type: none"> • Zásobník [x] (1*) • Univerzální podavač • Ručně - papír • Ručně - obálky 	Nastaví zdroj papíru pro všechny tiskové úlohy.
Formát nebo typ papíru <ul style="list-style-type: none"> • Zásobník [x] • Univerzální podavač • Ručně - papír • Ručně - obálky 	Specifikujte formát nebo typ papíru, vloženého do jednotlivých zásobníků.
Náhradní formát <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Letter/A4 • Všechny uvedené* 	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby nahradila zadaný formát papíru v případě, že v žádném zásobníku není vložen požadovaný formát.</p> <p> Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je-li položka nastavena na hodnotu Vypnuto, zobrazí se uživateli výzva k vložení požadovaného formátu papíru. • Možnost Všechny uvedené umožňuje všechny dostupné náhrady.
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

KONFIGURACE MÉDIÍ

Univerzální nastavení

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Jednotky míry <ul style="list-style-type: none"> • Palce • Milimetry 	Zadejte měrné jednotky pro papír Universal.  Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA jsou palce. Milimetry jsou mezinárodním výchozím továrním nastavením.
Na výšku – šířka <ul style="list-style-type: none"> • 3,00-14,17 palců (8,50*) • 76-360 mm (216*) 	Nastaví šířku papíru Universal při orientaci na výšku.
Na výšku – výška <ul style="list-style-type: none"> • 3,00-14,17 palců (14*) • 76-360 mm (356*) 	Nastaví výšku papíru Universal při orientaci na výšku.
Směr podávání <ul style="list-style-type: none"> • Kratší strana* • Delší strana 	Nastaví tiskárnu tak, aby zaváděla papír ze směru krátkého nebo dlouhého okraje papíru.  Poznámka: Dlouhý okraj se zobrazuje, jen když je delší strana kratší než maximální podporovaná šířka.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

Typy médií


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> • Kancelářský papír • Tvrdý papír • Recyklovaný • Lesklý • Štítky • Vinylové štítky • Kancelářský papír • Obálka • Hlavičkový • Předtištěný • Barevný papír • Lehký papír • Těžký papír • Hrubý/bavlněný • Vlastní typ [x] 	<p>Specifikuje texturu, gramáž a orientaci vloženého papíru.</p> <p> Poznámka: Uživatelský typ je podporován pouze u některých modelů tiskáren.</p>

Jednotka USB


- ⚠ Důležité: Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu www.xerox.com/office/C410docs.

TISK Z JEDNOTKY PAMĚTI FLASH




POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Počet kopií 1–9999 (1*)	Nastaví počet kopií.
Zdroj papíru <ul style="list-style-type: none"> • Zásobník [x] (1*) • Univerzální podavač • Ručně - papír • Ručně - obálky 	Nastaví výchozí zdroj papíru pro tiskovou úlohu.
Barevně <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* 	Vytiskne soubor z jednotky paměti flash barevně.
Skládat kopie <ul style="list-style-type: none"> • (1,1,1) a (2,2,2) • (1,2,3) a (1,2,3)* 	Skládá stránky tiskové úlohy v pořadí, především při tisku více kopií.
Strany <ul style="list-style-type: none"> • 1stranně* • 2stranně 	Určuje, zda tisknout na jednu stranu nebo na obě strany papíru.
Styl otočení <ul style="list-style-type: none"> • Delší strana* • Kratší strana 	Určuje, která strana papíru je při dvoustranném tisku svázána.
Více stránek na list <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • 2 stránky na stranu • 3 stránky na stranu • 4 stránky na stranu • 6 stránek na stranu • 9 stránek na stranu • 12 stránek na stranu • 16 stránek na stranu 	Na jednu stranu listu papíru se vytisknou obrazy více stránek.
Více stránek na stranu – řazení <ul style="list-style-type: none"> • Vodorovně* 	Určuje polohu obrázků na více stránek při použití nastavení Více stránek na stranu.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> • Odzadu vodorovně • Odzadu vertikálně • Vertikálně 	
<p>Více str. na stranu – orientace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky* • Na šířku • Na výšku 	Určuje orientaci obrázků na více stránek při použití nastavení Více stránek na stranu.
<p>Více str. na str. – okraj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Žádné* • Plné 	Při použití nastavení Více stránek na stranu vytiskne rámeček okolo každého obrázku na stránce.
<p>Oddělovací listy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Mezi kopiemi • Mezi úlohami • Mezi listy 	Při tisku vkládá prázdné oddělovací listy.
<p>Zdroj oddělovacích listů</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zásobník [x] (1*) • Univerzální podavač 	Zadejte zdroj papíru pro oddělovací list.
<p>Prázdné strany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netisknout* • Tisknout 	Při tiskové úloze tiskne prázdné stránky.
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

Síť/porty

-  **Důležité:** Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu www.xerox.com/office/C410docs.



PŘEHLED SÍTÍ




POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Aktivní adaptér <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky* • Standardní síť • Bezdrátové 	Určuje, jak je síť připojená.  Poznámka: Nabídka Bezdrátové je k dispozici jen u tiskáren připojených k bezdrátové síti.
Stav sítě	Zobrazit stav připojení sítě tiskárny.
Zobrazení stavu sítě na tiskárně <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* 	Zobrazit stav sítě na displeji.
Rychlost, oboustranný tisk	Zobrazit rychlost aktuálně aktivní síťové karty.
IPv4	Zobrazit adresu IPv4.
Všechny adresy IPv6	Zobrazit všechny adresy IPv6.
Resetovat tiskový server	Resetuje všechna aktivní síťová připojení k tiskárně.  Poznámka: Tímto nastavením se odeberou veškerá nastavení síťové konfigurace.
Časový limit síťové úlohy <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* (90 sekund) 	Nastaví dobu, po které tiskárna zruší síťovou tiskovou úlohu.
Úvodní stránka <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Vytiskne úvodní stránku.
Povolit síťová připojení <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Povolit připojení tiskárny k síti.
Povolit protokol LLDP <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Povolit u tiskárny protokol LLDP.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	




BEZDRÁTOVÉ





Poznámka: Tato nabídka je k dispozici pouze u tiskáren připojených k síti Wi-Fi nebo u modelů tiskáren, které mají bezdrátový síťový adaptér.



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Nastavit na panelu tiskárny <ul style="list-style-type: none"> • Zvolit síť • Přidat síť Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> – Název sítě – Síťový režim <ul style="list-style-type: none"> – Infrastruktura – Režim zabezpečení bezdrátové sítě <ul style="list-style-type: none"> – Zakázáno* – WEP – WPA2/WPA-Osobní – WPA2 – Osobní 	Konfigurace připojení k Wi-Fi pomocí ovládacího panelu.
Nastavení zabezpečené Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> • Metoda připojení tlačítkem • Metoda spuštění kódem PIN 	Nastaví síť Wi-Fi a zapne zabezpečení sítě.  Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> • Metoda připojení tlačítkem připojí tiskárnu k síti Wi-Fi, když před uplynutím stanoveného času stisknete zároveň tlačítko na tiskárně a na přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači). • Metoda připojení kódem PIN připojí tiskárnu k bezdrátové k síti Wi-Fi zadáním kódu PIN na tiskárně do nastavení bezdrátové sítě v přístupovém bodu.
Síťový režim <ul style="list-style-type: none"> • Typ BSS <ul style="list-style-type: none"> – Infrastruktura* 	Nastaví síťový režim.
Kompatibilita <ul style="list-style-type: none"> • 802.11b/g/n (2,4 GHz)* • 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) • 802.11 a/n/ac (5 GHz) 	Určuje standard pro síť Wi-Fi.  Poznámka: Položky 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) a 802.11a/n/ac (5 GHz) se zobrazí pouze tehdy, když je nainstalována možnost Wi-Fi.
Režim zabezpečení bezdrátové sítě <ul style="list-style-type: none"> • Zakázáno* 	Nastaví režim zabezpečení pro připojení tiskárny k zařízením, která podporují Wi-Fi.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> • WPA2/WPA-Osobní • WPA2–Osobní • WPA2/WPA3–Osobní • WPA3–Osobní • 802.1x – RADIUS 	
<p>WPA2/WPA Osobní</p> <p>AES</p>	<p>Povolí zabezpečení Wi-Fi prostřednictvím chráněného přístupu k síti Wi-Fi (WPA).</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Režim zabezpečení bezdrátové sítě nastavena na hodnotu WPA2/WPA-Osobní.</p>
<p>WPA2 – Osobní</p> <p>AES</p>	<p>Povolí zabezpečení sítě Wi-Fi prostřednictvím WPA2.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Režim zabezpečení bezdrátové sítě nastavena na hodnotu WPA2-Osobní.</p>
<p>Nastavení předem sdíleného klíče</p>	<p>Zadejte heslo WEP pro zabezpečené připojení k síti Wi-Fi.</p>
<p>Režim šifrování 802.1x</p> <ul style="list-style-type: none"> • WPA+ • WPA2* • WPA2+PMF 	<p>Povolí zabezpečení sítě Wi-Fi prostřednictvím standardu 802.1x.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Režim zabezpečení bezdrátové sítě nastavena na hodnotu 802.1x – POLOMĚR (RADIUS).</p>
<p>IPv4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povolit DHCP <ul style="list-style-type: none"> – Zapnuto* – Vypnuto • Nastavit pevnou IP adresu <ul style="list-style-type: none"> – IP adresa – Síťová maska – Brána 	<p>Povolí a nakonfiguruje nastavení IPv4 na tiskárně.</p>
<p>IPv6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povolit IPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Zapnuto* – Vypnuto 	<p>Povolte a nakonfigurujte nastavení IPv6 na tiskárně.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> • Povolit DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Zapnuto – Vypnuto* • Bezstavová automatická konfigurace adres <ul style="list-style-type: none"> – Zapnuto* – Vypnuto • Adresa serveru DNS • Ručně přiřazená adresa IPv6 • Ručně přiřazený směrovač IPv6 • Předpona adresy • Všechny adresy IPv6 • Všechny adresy směrovače v síti IPv6 	
<p>Síťová adresa</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Zobrazí síťové adresy.
<p>PCL SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* 	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PCL pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p> Poznámka: Pokud je přepínač PCL SmartSwitch vypnutý, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.</p>
<p>PS SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* 	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PS pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p> Poznámka: Pokud je přepínač PS SmartSwitch vypnutý, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.</p>
<p>Buffer pro úlohy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto • Vypnuto* 	<p>Dočasně před tiskem ukládá tiskové úlohy na pevný disk.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Binární Mac PS <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky* • Zapnuto • Vypnuto 	<p>Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.</p> <p> Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript. • Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

WI-FI DIRECT



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Povolit Wi-Fi Direct <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto • Vypnuto* 	Nastavte tiskárnu tak, aby se připojovala přímo k Wi-Fi zařízením.
Název Wi-Fi Direct	Zadejte název sítě Wi-Fi Direct.
Heslo pro Wi-Fi Direct	Nastaví heslo k ověření a validaci uživatelů Wi-Fi připojení.
Zobrazit heslo na stránce nastavení <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* 	Zobrazí heslo sítě Wi-Fi Direct na stránce nastavení sítě.
Číslo preferovaného kanálu <ul style="list-style-type: none"> • 1-11 • Automaticky* 	Nastavte preferovaný kanál sítě Wi-Fi.
IP adresa vlastníka skupiny	Zadejte IP adresu vlastníka skupiny.
Automaticky přijímat žádosti tlačítka <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	<p>Automaticky přijímá požadavky na připojení k síti.</p> <p> Poznámka: Automatické přijímání klientů není zabezpečeno.</p>
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

AIRPRINT

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
AirPrint <ul style="list-style-type: none"> • Povoleno* • Zakázáno 	
Název technologie Bonjour	Název pro identifikaci tiskárny v aplikaci Airprint.
Název organizace	
Organizační jednotka	
Umístění tiskárny	
Zeměpisná šířka umístění tiskárny	GPS údaje – zeměpisná šířka umístění tiskárny. Rozsah je od -90 do 90.
Zeměpisná délka umístění tiskárny	GPS údaje – zeměpisná délka umístění tiskárny. Rozsah je od -180 do 180.
Nadmořská výška umístění tiskárny	GPS údaje – nadmořská výška umístění tiskárny. Rozsah je od -100000 do 100000.
Další možnosti	Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na položky Nastavení > Síť/Porty > AirPrint > Další možnosti , aby se zobrazily následující možnosti.
Spotřební materiál Černá kazeta Azurová kazeta Purpurová kazeta Žlutá kazeta Zobrazovací sada Nádobka na odpadní toner	V této nabídce je uveden stav spotřebního materiálu a upozornění.
Tiskárna Typ zařízení Rychlost zařízení Úroveň firmwaru Univerzální podavač Zásobník 1 Zásobník 2 Zásobník 3	V této nabídce je uvedena specifikace tiskárny a stav a upozornění týkající se vstupního/výstupního zásobníku.





POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Zásobník 4 Standardní odkladač	
Metody přihlášení	Další informace viz Metody přihlášení .
Správa certifikátů	Další informace viz Správa certifikátů .
Nastavení důvěrného tisku	Další informace viz Nastavení důvěrného tisku .


SPRÁVA MOBILNÍCH SLUŽEB

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Povolte IPP tisk <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto* • Vypnuto 	Povolí na tiskárně nastavení tisku přes IPP.
Povolení IPP přes USB <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto* • Vypnuto 	Povolí na tiskárně nastavení IPP přes USB.  Poznámka: Po změně tohoto nastavení musí uživatel restartovat tiskárnu.
Povolení Mopria Print Discovery <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto* • Vypnuto 	Povolí na tiskárně nastavení zjišťování tiskové služby Mopria.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


SÍŤ ETHERNET

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Rychlost sítě	Zobrazí rychlost aktivního síťového adaptéru.
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> • Povolit DHCP (Zapnuto*) • Nastavit pevnou IP adresu 	Nakonfiguruje nastavení protokolu IPv4.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Povolit IPv6 (Zapnuto*) • Povolit DHCPv6 (Vypnuto*) • Bezstavová autokonfigurace adres (Zapnuto*) • Adresa DNS • Ručně přiřazená adresa IPv6 	Nakonfigurujte nastavení protokolu IPv6.



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> • Ručně přiřazený směrovač IPv6 • Předpona adresy (64*) • Všechny adresy IPv6 • Všechny adresy směrovače v síti IPv6 	
<p>Síťová adresa</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Nastaví síťovou adresu..
<p>PCL SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* 	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PCL pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p> Poznámka: Pokud je tato možnost vypnutá, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.</p>
<p>PS SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PostScriptu pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p> Poznámka: Pokud je tato možnost vypnutá, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.</p>
<p>Buffer pro úlohy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	<p>Dočasně před tiskem ukládá tiskové úlohy na pevný disk.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.</p>
<p>Binární Mac PS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky* • Zapnuto • Vypnuto 	<p>Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.</p> <p> Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Možnost Automaticky zpracovává tiskové úlohy z počítačů používajících operační systém Windows nebo Macintosh. • Možnost Vypnuto filtruje tiskové úlohy v jazyku PostScript pomocí standardního protokolu.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Energeticky úsporná síť Ethernet <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto • Automaticky* 	Sníží spotřebu energie, pokud tiskárna nepřijímá žádná data ze sítě Ethernet.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

TCP/IP

 Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Nastavit název hostitele	Nastavit aktuální název hostitele protokolu TCP/IP.
Název domény	Nastavit název domény.
Umožňuje serveru DHCP/BOOTP aktualizovat server NTP <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto* • Vypnuto 	Umožňuje klientům DHCP a BOOTP aktualizovat nastavení NTP tiskárny.
Název Nulové konfigurace	Určuje název služby pro síť nulové konfigurace.
Povolit Auto IP <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Přiřadí IP adresu automaticky.
Adresa serveru DNS	Určuje aktuální adresu serveru DNS.
Záložní adresa serveru DNS	Určuje záložní adresy serveru DNS.
Záložní adresa 2 serveru DNS	
Záložní adresa 3 serveru DNS	
Pořadí hledání domény	Určuje seznam názvů domén, které slouží k vyhledání tiskárny a jejích zdrojů nacházejících se na různých místech v síti.
Povolit DDNS <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Aktualizuje dynamická nastavení serveru DNS.
DDNS TTL	Určuje aktuální nastavení serveru DDNS.
Výchozí hodnoty TTL	

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Čas aktualizace DDNS	
Povolit mDNS <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* 	Aktualizuje vícesměrová nastavení serveru DNS.
Adresa serveru WINS	Určuje adresu serveru pro službu WINS.
Povolit BOOTP <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Umožňuje BOOTP přiřadit tiskárně IP adresu.
Seznam omezených serverů	Určuje IP adresu pro připojení TCP.  Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> • IP adresy od sebe oddělujte čárkami. • Můžete přidat až 50 IP adres.
Možnosti seznamu omezených serverů <ul style="list-style-type: none"> • Blokovat všechny porty* • Blokovat pouze tisk • Blokovat pouze tisk a HTTP 	Určuje možnosti přístupu pro adresy IP, které nejsou na seznamu.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Určuje parametr maximální přenosové jednotky (MTU) pro připojení TCP.
Port pro tisk typu Raw 1–65535 (9100*)	Určuje číslo portu typu Raw pro tiskárny zapojené do sítě.
Maximální rychlost odchozích datových přenosů <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Nastaví maximální přenosovou rychlost tiskárny.  Poznámka: Pokud je volba povolena, hodnota pro toto nastavení je 100–1 000 000 kilobitů/sekundu.
Podpora TLS <ul style="list-style-type: none"> • Protokol TLSv1.3 je podporován implicitně. • Povolit TLSv1.0 (Vypnuto) • Povolit TLSv1.1 (Vypnuto*) • Povolit TLSv1.2 (Zapnuto*) 	Povolení protokolu Transport Layer Security.
Seznam šifer SSL	Připraven pouze seznam algoritmů šifer používaných pro připojení přes protokol TLS.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Seznam šifer TLSv1.3 SSL	Připraven pouze seznam algoritmů šifer používaných pro připojení přes protokol TLSv1.3.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

SNMP








Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.






POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Verze SNMP 1 a 2c</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povoleno <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Zapnuto* • Povolit nastavení SNMP <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Zapnuto* • Povolit PPM (Printer Port Monitor) MIB <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Zapnuto* • Komunita SNMP <ul style="list-style-type: none"> – ZÍSKAT řetězec komunity SNMP – NASTAVIT řetězec komunity SNMP 	<p>Slouží ke konfiguraci protokolů SNMP verze 1 a 2c, které se používají k instalaci tiskových ovladačů a aplikací.</p>
<p>SNMP verze 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povoleno <ul style="list-style-type: none"> – Vypnuto – Zapnuto* • Název kontextu • Nastavení pověření pro čtení/zápis <ul style="list-style-type: none"> – Uživatelské jméno – Ověřovací heslo – Heslo k ochraně osobních údajů • Nastavit pověření jen pro čtení <ul style="list-style-type: none"> – Uživatelské jméno – Ověřovací heslo – Heslo k ochraně osobních údajů • Ověřovací kód hash <ul style="list-style-type: none"> – MD5 – SHA1* • Minimální úroveň ověření <ul style="list-style-type: none"> – Bez ověření, bez ochrany osobních údajů – Ověření, bez ochrany osobních údajů 	<p>Slouží ke konfiguraci protokolu SNMP verze 3, který se používá k instalaci a aktualizaci zabezpečení tiskárny.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> – Ověření, ochrana osobních údajů* • Algoritmus ochrany osobních údajů <ul style="list-style-type: none"> – DES – AES-128* 	
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


IPSEC

 Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Povolit IPsec <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Povolí protokol IPsec.
Základní konfigurace <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí nastavení* • Kompatibilita • Zabezpečení 	Nastaví základní konfiguraci IPsec.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Povolit IPsec nastavena na hodnotu Zapnuto.
Návrh skupiny DH (Diffie-Hellman) <ul style="list-style-type: none"> • modp2048 (14)* • modp3072 (15) • modp4069 (16) • modp6144 (17) 	Nastaví základní konfiguraci IPsec.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, pokud je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Kompatibilita.
Navrhovaná metoda šifrování <ul style="list-style-type: none"> • 3DES • AES* 	Nastaví metodu šifrování.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, pokud je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Kompatibilita.
Navrhovaná metoda ověřování <ul style="list-style-type: none"> • SHA1 • SHA256* • SHA512 	Nastaví metodu ověřování.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, pokud je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Kompatibilita.
IKE SA - Životnost přidružení zabezpečení pro	Zadejte dobu platnosti Životnosti přidružení

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
výměnu klíčů po internetu (hodiny) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8 • 24* 	zabezpečení pro výměnu klíčů po internetu.  Poznámka: Tato položka nabídky je k dispozici pouze tehdy, pokud je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Zabezpečeno.
Životnost protokolu IPSec SA (hodiny) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8* • 24 	Zadejte dobu platnosti Životnosti protokolu IPSec SA.  Poznámka: Tato položka nabídky je k dispozici pouze tehdy, pokud je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Zabezpečeno.
Certifikát zařízení IPsec	Zvolte certifikát IPsec.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Povolit IPsec nastavena na hodnotu Zapnuto.
Připojení ověřovaná předsdíleným klíčem <ul style="list-style-type: none"> • Hostitel [x] 	Slouží ke konfiguraci ověřovaných připojení tiskárny.  Poznámka: Tyto položky nabídky se zobrazují pouze tehdy, když je možnost Povolit IPsec nastavena na hodnotu Zapnuto.
Připojení ověřovaná certifikátem <ul style="list-style-type: none"> • Adresa hostitele [x] [/podsít] 	
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


802.1X



 Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Aktivní <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Umožní tiskárnu připojit k sítím, které před udělením přístupu vyžadují ověření.
Ověřování 802.1x <ul style="list-style-type: none"> • Přihlašovací jméno zařízení • Přihlašovací heslo zařízení • Ověřit certifikát serveru (Zapnuto*) • Zapnout protokolování událostí (Vypnuto*) • Certifikát zařízení 802.1x 	Nakonfigurujte nastavení pro ověřování připojení 802.1x.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Ověřovací mechanismy, které lze povolit</p> <ul style="list-style-type: none"> • EAP – MD5 (Zapnuto*) • EAP – MSCHAPv2 (Zapnuto*) • LEAP (Zapnuto*) • PEAP (Zapnuto*) • EAP – TLS (Zapnuto*) • EAP – TTLS (Zapnuto*) • Metoda ověřování TTLS <ul style="list-style-type: none"> – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2* – PAP 	<p>Nakonfigurujte povolené mechanismy ověřování pro připojení 802.1x.</p>
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	


KONFIGURACE LPD

 Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Časový limit pro LPD</p> <p>0–65535 sekund (90*)</p>	<p>Nastaví hodnotu časového limitu, který serveru LPD zabrání v nekonečném čekání na pozastavené nebo neplatné tiskové úlohy.</p>
<p>Stránka se záhlavím LPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	<p>Vytiskne stránku se záhlavím pro všechny tiskové úlohy LPD.</p> <p> Poznámka: Stránka se záhlavím je první stránka tiskové úlohy, která slouží jako oddělovač tiskových úloh a slouží také k identifikaci původce požadavku na tiskovou úlohu.</p>
<p>Koncová stránka LPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	<p>Vytiskne koncovou stránku pro všechny tiskové úlohy LPD.</p> <p> Poznámka: Koncová stránka je poslední stránka tiskové úlohy.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Konverze znaku pro konec řádku pro LPD <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Povolí konverze znaku pro konec řádku.  Poznámka: Znak pro konec řádku je mechanismus, který tiskárně přikazuje přesunout pozici kurzoru na první pozici stejného řádku.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	




NASTAVENÍ HTTP/FTP



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Proxy <ul style="list-style-type: none"> • IP adresa HTTP Proxy • Výchozí IP portu HTTP • IP adresa FTP Proxy • Výchozí IP portu FTP • Ověřování • Uživatelské jméno • Heslo • Místní domény 	Slouží ke konfiguraci nastavení serverů HTTP a FTP.
Další nastavení	
Povolit server HTTP (Zapnuto*)	Umožní serveru Embedded Web Server monitorovat a spravovat tiskárnu.
Povolit HTTPS (Zapnuto*)	Povolí protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) k šifrování dat přenášených na tiskový server a z něj.
Vynutit připojení pomocí protokolu HTTPS (Vypnuto*)	Na tiskárně vynutit používání připojení pomocí protokolu HTTPS.
Povolit FTP/TFTP (Zapnuto*)	Odesílá soubory pomocí protokolu FTP*TFTP.
Certifikát zařízení HTTPS (výchozí*)	Zobrazí certifikát zařízení HTTP použitý na tiskárně.
Časový limit pro požadavky HTTP/FTP (30*)	Určuje čas, který uplyne před zastavením připojení k serveru.
Opakování pro požadavky HTTP/FTP (3*)	Nastaví počet opakovaných pokusů o připojení k serveru HTTP/FTP.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

THINPRINT


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Povolit ThinPrint <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Bude tisknout pomocí funkce ThinPrint.
Číslo portu 4000–4999 (4000*)	Nastaví číslo portu pro přístup k serveru ThinPrint.
Šířka pásma (bity/s) 100–1000000 (0*)	Nastaví rychlost pro přenos dat v prostředí ThinPrint.
Velikost paketu (kilobajty) 0–64000 (0*)	Nastaví velikost paketu pro datový přenos.
 Poznámka: Další informace viz příručka <i>Embedded Web Server Administrator Guide</i> (Příručka správce prostředí Embedded Web Sever).	

USB

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* 	Nastavení tiskárny tak, aby se přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.  Poznámka: Pokud je tato možnost vypnutá, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Zapnuto* 	Nastavení tiskárny tak, aby se přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.  Poznámka: Pokud je tato možnost vypnutá, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
Buffer pro úlohy <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Dočasně před tiskem ukládá tiskové úlohy na pevný disk.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Binární Mac PS <ul style="list-style-type: none"> • Automaticky* • Zapnuto • Vypnuto 	Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.  Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> • Možnost Automaticky zpracovává tiskové úlohy z počítačů používajících operační systém Windows nebo Macintosh. • Možnost Vypnuto filtruje tiskové úlohy v jazyku PostScript pomocí standardního protokolu.
Povolit port USB <ul style="list-style-type: none"> • Zakázat • Povolit* 	Povolí standardní port USB.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

OMEZIT PŘÍSTUP K EXTERNÍM SÍTÍM

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Zakázat přístup k externím sítím <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Pokud je povoleno, tiskárna sleduje omezená připojení k externí síti. Je-li detekováno, tiskárna zakáže síťové připojení a odešle e-mailové upozornění.
Externí síťová adresa	Zadejte síťové adresy s omezeným přístupem.
E-mailová adresa pro oznámení	Zadejte e-mailovou adresu používanou k odesílání upozornění na protokolované události.
Frekvence příkazu ping 1-300 (10*)	Zadejte interval dotazování sítě v sekundách.
Předmět	Zadejte předmět a text e-mailu s oznámením.
Zpráva	
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	




UNIVERSAL PRINT

Universal Print je cloudový protokol, který poskytuje jednoduché a bezpečné tiskové řešení pro uživatele aplikací Microsoft®365. Protokol Universal Print umožňuje správcům spravovat tiskárny bez potřeby místního tiskového serveru. Uživatelům dává přístup ke cloudovým tiskárnám bez potřeby tiskových ovladačů.

Prostřednictvím stránky Universal Print můžete zaregistrovat své zařízení Xerox® ve službě Universal Print.

Požadavky

- Účet ve službě Microsoft Azure AD
- Klient Windows 10, verze 1903 nebo novější

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stav	Zařízení v současné době není registrováno ve službě Universal Print.
Registrace	Uživatel může využít stránku Universal Print k registraci zařízení Xerox® ve službě Universal Print.
Název tiskárny	Zobrazí se výchozí název tiskárny. Název tiskárny Xerox® můžete také upravit.
Registrace	<p>Při registraci postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Přejděte na Nastavení > Síť/porty > Universal Print a klikněte na možnost Zaregistrovat. Registrační proces ověří zařízení v aktivním adresáři služby Microsoft® Azure®. 2 Objeví se okno Zaregistrovat zařízení. Zkopírujte registrační kód – klikněte na tlačítko Kopírovat, a poté na odkaz https://microsoft.com/devicelogin. <p> Poznámka: Platnost registračního kódu vyprší po 15 minutách. Registraci je třeba dokončit, než platnost kódu vyprší.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Otevře se webová stránka spravovaná společností Microsoft. Provedte následující kroky: <ol style="list-style-type: none"> a V okně Zadat kód vložte registrační kód do pole pro kód a klikněte na tlačítko Další. b V okně Vybrat účet vyberte příslušný účet Microsoft®. <p> Poznámka: Při registraci vyberte dostupný účet Microsoft®. Vybraný účet bude použit pouze za účelem navázání důvěryhodného připojení zařízení ke službě Universal Print. Po registraci již služba Universal Print účet využívat nebude.</p> 4 Objeví se okno Xerox Universal Print. Klikněte na tlačítko Pokračovat a zavřete okno.
	<p> Poznámka: Další informace viz příručka <i>Embedded Web Server Administrator Guide</i> (Příručka správce prostředí Embedded Web Sever).</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stav	Zařízení je on-line a je registrováno ve službě Universal Print.
Registrace	Uživatel může využít stránku Universal Print ke zrušení registrace zařízení Xerox® ve službě Universal Print.
Název tiskárny	Zobrazí se registrovaný název tiskárny.
Zrušení registrace	Pomocí této funkce zrušíte registraci zařízení ve službě Universal Print.

Další informace o službě Universal Print


Přidání tiskárny ze serveru systému Windows:

1. Přejděte na položky **Nastavení > Tiskárny a skenery** a poté klikněte na možnost **Přidat tiskárnu nebo skener**.
2. Vyberte v seznamu tiskárnu a klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**. Pokud se vaše tiskárna neobjeví v seznamu nalezených tiskáren, postupujte následovně:
 - a. Přejděte na položku **Search for printers in my organization** (Vyhledat tiskárny v mé organizaci).
 - b. Napište do textového pole registrovaný název a klikněte na tlačítko **Search** (Vyhledat). Jakmile se tiskárna objeví na seznamu, klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**.



Poznámka: Operační systém Windows 11 podporuje tisk chráněný kódem PIN. Na ochranu tisku můžete například použít čtyřmístný PIN mezi 0 a 9.

Zabezpečení

-  **Důležité:** Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu www.xerox.com/office/C410docs.

METODY PŘIHLÁŠENÍ

Veřejné

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Správa oprávnění</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přístup k funkci <ul style="list-style-type: none"> – Změnit adresář – Správa zástupců – Vytvořit profily – Spravovat záložky – Tisk z jednotky paměti flash – Barevný tisk z jednotky paměti flash – Přístup k pozdrženým úlohám – Uživatelské profily – Zrušení úloh na zařízení – Změnit jazyk – Protokol IPP – ČB tisk – Barevný tisk 	<p>Umožňuje kontrolu přístupu k funkcím tiskárny.</p>
<p>Správa oprávnění</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabídky správy <ul style="list-style-type: none"> – Nabídka Zabezpečení – Nabídka Síť/Porty – Nabídka Papír – Nabídka Sestavy – Nabídky Konfigurace funkcí – Nabídka Spotřební materiál – Nabídka Doplnčková karta 	<p>Umožňuje kontrolu přístupu k nabídkám tiskárny.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> – Nabídka SE – Nabídka Zařízení 	
Správa oprávnění <ul style="list-style-type: none"> • Správa zařízení <ul style="list-style-type: none"> – Vzdálená správa – Aktualizace firmwaru – Konfigurace aplikací – Přístup k serveru Embedded Web Server – Import/export všech nastavení – Vymazání při vyřazení z provozu – Registrace do cloudových služeb 	Umožňuje kontrolu přístupu k možnostem správy tiskárny.
Správa oprávnění <ul style="list-style-type: none"> • Aplikace <ul style="list-style-type: none"> – Nové aplikace – Prezentace – Změnit tapetu – Spořič obrazovky – Kvóty zařízení 	Umožňuje kontrolu přístupu k aplikacím tiskárny.

Místní účty

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Správa skupin/oprávnění	Zobrazí seznam všech skupin uložených v tiskárně.
Přidat uživatele <ul style="list-style-type: none"> • Uživatelské jméno/heslo • Uživatelské jméno • Heslo • PIN 	Vytvoří místní účty, sloužící ke správě přístupu k funkcím tiskárny.

Síťové účty

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Přidat způsob přihlášení</p> <p>Aktivní adresář</p> <p>Stav je Připojen nebo Nepřipojen.</p> <p>Připojit se k doméně Active Directory:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doména • Uživatelské jméno • Heslo • Organizační jednotka 	<p>Kontroluje přístup skupin nebo uživatelů k funkcím tiskárny, aplikacím a nastavení zabezpečení.</p>
<p>Přidat způsob přihlášení</p> <p>LDAP – nastavení LDAP</p> <p>Typ ověření</p> <ul style="list-style-type: none"> • LDAP • LDAP + GSSAPI <p>Obecné informace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Název nastavení • Adresa serveru • Port serveru • Požadovaná uživatelská data <ul style="list-style-type: none"> – Uživatelské jméno a heslo 	<p>Kontroluje přístup skupin nebo uživatelů k funkcím tiskárny, aplikacím a nastavení zabezpečení.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> – Uživatelské jméno <p>Ověřovací údaje zařízení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anonymní vazba LDAP • Jméno zařízení • Heslo k zařízení <p>Rozšířené možnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Použit protokol SSL/TLS • Vyžadovat certifikát • Atribut ID uživatele • Atribut pošty • Atribut faxového čísla • Atribut celého jména • Atribut domovského adresáře • Atribut členství ve skupině • Prohledat základnu • Časový limit vyhledávání • Sledovat doporučení LDAP <p>Prohledat specifické třídy objektů</p> <ul style="list-style-type: none"> • osoba • Vlastní třída objektů 1 • Vlastní třída objektů 2 • Vlastní třída objektů 3 <p>Nastavení adresáře</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazené jméno • Maximální počet výsledků vyhledávání • Použit přihlašovací údaje uživatele • Vyhledávací atributy <ul style="list-style-type: none"> – cn – sn – givenName – samaccountname – uid – [mail attribute] – [fax attribute] – Vlastní atribut 1 – Vlastní atribut 2 	

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> – Vlastní atribut 3 – Uživatelský filtr 	
<p>Přidat způsob přihlášení</p> <p>Nastavení systému Kerberos</p> <p>Obecný jednoduchý soubor Kerberos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresa KDC • Port KDC • Oblast <p>Import souboru Kerberos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procházet <p>Různá nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kódování znaků <ul style="list-style-type: none"> – UTF-8 – PC-858 – ISO 8859–2 – ISO 8859–5 – ISO 8859–9 • Zakázat zpětné vyhledávání adres IP 	<p>Kontroluje přístup skupin nebo uživatelů k funkcím tiskárny, aplikacím a nastavení zabezpečení.</p>

SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ



Důležité: Správu certifikátů provádí správce systému. Někdy tato možnost není zobrazena. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu www.xerox.com/office/C410docs.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Konfig. vých. nastav. certifikátů <ul style="list-style-type: none"> • Obvyklý název • Název organizace • Název jednotky • Země/oblast • Název kraje • Město • Alternativní název předmětu 	Nastaví výchozí hodnoty pro generované certifikáty.
Certifikáty zařízení	Generování, odstranění nebo zobrazení certifikátů zařízení.
Správa certifikátů CA	Načtení, odstranění nebo zobrazení certifikátů Certifikační autority (CA).

NAPLÁNOVAT USB ZAŘÍZENÍ


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Plány Přidat nový plán	Naplánujte přístup k přednímu portu USB.

PROTOKOL AUDITU ZABEZPEČENÍ


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Zapnout audit Vypnuto* Zapnuto	Zaznamená události v zabezpečeném protokolu auditu a vzdáleném protokolu syslog.
Zapnout vzdálený syslog Vypnuto* Zapnuto	Odesílá protokoly auditu na vzdálený server.
Vzdálený syslog server	Uveďte vzdálený server syslog.
Vzdálený syslog port 1–65535 (514*)	Uveďte vzdálený port syslog.
Vzdálená metoda syslogu Normální UDP* Stunnel	Určuje metodu syslog k přenesení zaprotokolovaných událostí na vzdálený server.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Vzdálené zařízení pro syslog</p> <p>0 – Zprávy jádra</p> <p>1 – Zprávy na úrovni uživatele</p> <p>2 – Poštovní systém</p> <p>3 – Démony systému</p> <p>4 – Zprávy zabezpečení/autorizace*</p> <p>5 – Zprávy vytvořené interně pomocí serverů Syslog</p> <p>6 – Subsystém řádkové tiskárny</p> <p>7 – Subsystém síťových zpráv</p> <p>8 – Subsystém UUCP</p> <p>9 – Démon hodin</p> <p>10 – Zprávy zabezpečení/autorizace</p> <p>11 – Démon FTP</p> <p>12 – Subsystém NTP</p> <p>13 – Audit protokolu</p> <p>14 – Výstraha protokolu</p> <p>15 – Démon hodin</p> <p>16 – Místní použití 0 (local0)</p> <p>17 – Místní použití 1 (local1)</p> <p>18 – Místní použití 2 (local2)</p> <p>19 – Místní použití 3 (local3)</p> <p>20 – Místní použití 4 (local4)</p> <p>21 – Místní použití 5 (local5)</p> <p>22 – Místní použití 6 (local6)</p> <p>23 – Místní použití 7 (local7)</p>	<p>Určuje kód zařízení, které tiskárna používá v případě, že odesílá události protokolů na vzdálený server.</p>
<p>Závažnost událostí k protokolování</p> <p>0 – Stav nouze</p> <p>1 – Výstraha</p> <p>2 – Kritický</p> <p>3 – Chyba</p>	<p>Určuje limit úrovně priority pro protokolování zpráv a událostí.</p>



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
4 – Varování 5 – Oznámení 6 – Neformální 7 – Ladění	
Neprotokolované události vzdáleného zařízení pro syslog Vypnuto* Zapnuto	Odesílá všechny události, bez ohledu na úroveň závažnosti, na vzdálený server.
E-mailová adresa správce	Odesílá správci e-mailové upozornění na protokolované události.
Upozornit e-mailem při vymazání protokolu Vypnuto* Zapnuto	Odesílá správci e-mailové upozornění, pokud dojde k odstranění položky protokolu.
Upozornit e-mailem při zabalení protokolu Vypnuto* Zapnuto	Odesílá správci e-mailové upozornění, pokud dojde k zaplnění protokolu a zahájí se přepisování nejstarších položek.
Protokol chování plný Zabalení starších záznamů* Odeslat protokol e-mailem, poté odstranit všechny položky	Vyřeší problémy s úložištěm protokolu, pokud protokol zaplní přidělenou paměť.
Upozornit e-mailem na procento zaplnění Vypnuto* Zapnuto	Odesílá správci e-mailové upozornění, pokud protokol zaplní přidělenou paměť.
Úroveň výstrahy o % zaplnění 1–99 (90*)	
Upozornit e-mailem při exportu protokolu Vypnuto* Zapnuto	Odesílá správci e-mailové upozornění, pokud dojde k exportování protokolu.
Upozornit e-mailem na změnu nastavení protokolu	Odesílá správci e-mailové upozornění, pokud dojde k nastavení položky Povolit audit.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Vypnuto* Zapnuto	
Ukonč. řádku protokolu LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Určuje, jak soubor protokolu ukončuje jednotlivé řádky.
Dig. podepsat exporty Vypnuto* Zapnuto	Přidá digitální podpis ke každému exportovanému souboru protokolu.
Vymazat protokol	Odstraní všechny protokoly auditu.
Exportovat deník Syslog (RFC 5424)* Syslog (RFC 3164) CSV	Exportuje protokol zabezpečení na jednotku paměti flash.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

OMEZENÍ PŘIHLÁŠENÍ


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Počet neúspěšných přihlášení 1–10 (3*)	Určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení, než dojde k zablokování uživatele.
Časový rámec pro neúspěšné pokusy 1–60 minut (5')	Určuje časový rámec mezi neúspěšnými pokusy o přihlášení, než dojde k zablokování uživatele.
Doba zablokování 1–60 minut (5')	Určuje dobu trvání zablokování.
Časový limit webového přihlášení 1–120 minut (10')	Určuje prodlevu vzdáleného přihlášení předtím, než je uživatel automaticky odhlášen.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

NASTAVENÍ DŮVĚRNÉHO TISKU

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Max. počet neplatných kódů PIN 2–10 Vypnuto = 0	Nastaví limit pro zadání neplatného kódu PIN.  Poznámka: Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem.
Doba platnosti důvěrné úlohy <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • 1 hodina • 4 hodiny • 24 hodin • 1 týden 	U každé pozdržené úlohy nastaví individuální dobu vypršení platnosti, než se automaticky odstraní z pevného disku.  Poznámka: Pozdržená úloha je buď důvěrná, opakovaná, vyhrazená, nebo ověřovací.
Doba platnosti opakované úlohy <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • 1 hodina • 4 hodina • 24 hodina • 1 týden 	Nastaví dobu platnosti tiskové úlohy, kterou chcete opakovat.
Doba platnosti ověřené úlohy <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • 1 hodina • 4 hodina • 24 hodina • 1 týden 	Nastaví dobu vypršení platnosti pro tisk kopie úlohy, abyste mohli zkontrolovat její kvalitu před tiskem zbývajících kopií.
Doba platnosti vyhrazené úlohy <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • 1 hodina • 4 hodina • 24 hodina • 1 týden 	Nastaví dobu vypršení pro úlohy, které chcete uložit do tiskárny pro pozdější tisk.
Vyžadovat pozdržení všech úloh <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Nastaví tiskárnu pro pozdržení všech tiskových úloh.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Zachovat duplicitní dokumenty <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Nastaví tiskárnu, aby uchovávala všechny dokumenty se stejným názvem souboru.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	



ŠIFROVÁNÍ DAT NA DISKU

 Poznámka: Tato aplikace je podporována pouze na tiskárnách s volitelnou sadou pro zvýšení produktivity.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stav Povoleno	Šifrování probíhá automaticky po instalaci úložné jednotky.

VYMAZÁNÍ DOČASNÝCH SOUBORŮ


 Poznámka: Tato aplikace je podporována pouze na tiskárnách s volitelnou sadou pro zvýšení produktivity.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Uloženo v integrované paměti <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Odstraní všechny soubory uložené v paměti tiskárny.
Uloženo na pevném disku <ul style="list-style-type: none"> • Vym. 1 průchodem* • Vym. 3 průchodem* • Vym. 7 průchodem* 	Odstraní všechny soubory, které jsou na pevném disku tiskárny momentálně uloženy.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

NASTAVENÍ LDAP ŘEŠENÍ


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Sledovat doporučení LDAP <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Vyhledává různé servery v doméně pro přihlášený uživatelský účet.
Ověření LDAP certifikátu <ul style="list-style-type: none"> • Ano • Ne* 	Umožňuje ověření certifikátů LDAP.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

RÚZNÉ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Chráněné funkce <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazit* • Skrýt 	Zobrazí všechny funkce, které FAC (řízení přístupu k funkci) chrání bez ohledu na oprávnění zabezpečení uživatele.  Poznámka: Možnost Skrýt zobrazí pouze funkce chráněné pomocí FAC, k nimž má uživatel přístup.
Oprávnění k tisku <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto* • Zapnuto 	Umožňuje uživateli tisknout barevně nebo černobíle v závislosti na nastavení povolení pro příslušného uživatele. Při použití spolu s ovládacím prvkem přístupu k funkci Barevný tisk omezí přístup k barevnému tisku pro určitou skupinu ověřených uživatelů.
Výchozí přihlášení pro oprávnění k tisku <ul style="list-style-type: none"> • Uživatelské jméno/heslo* • Uživatelské jméno 	Nastaví výchozí přihlášení pro oprávnění k tisku. Zvolí výchozí typ přihlášení. Zobrazí se pouze tehdy, když je na zařízení povoleno více typů přihlášení k uživatelským účtům.
Bezpečnostní resetovací propojka <ul style="list-style-type: none"> • Povolit přístup „hostovi“* • Bez účinku 	Povolí použití bezpečnostní resetovací propojky na ovladači PWBA za účelem obnovení hesla pro správu.
Režimy resetování zařízení <ul style="list-style-type: none"> • Povolit s funkcí FAC • Povolit* • Nepovolit 	Povolí přístup k nabídce Vymazání při vyřazení z provozu za účelem obnovení továrního nastavení tiskárny.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Minimální délka hesla 0–32 (0*)	Určete délku hesla.
Povolit zobrazení hesla/PIN kódu <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="209 506 344 539">• Vypnuto*<li data-bbox="209 546 336 580">• Zapnuto	Zobrazit heslo nebo PIN. Při zapnutí bude na uživatelské přihlašovací obrazovce na ovládacím panelu možnost zobrazit/skrýt heslo, které se zadává do okna pro přihlášení.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


Sestavy

-  **Důležité:** Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu www.xerox.com/office/C410docs.


STRÁNKA NASTAVENÍ NABÍDEK

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stránka nastavení nabídek	Vytiskne sestavu obsahující nabídky tiskárny.

ZAŘÍZENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Informace o zařízení	Vytiskne zprávu obsahující informace o tiskárně.
Statistika zařízení	Vytiskne zprávu o využití tiskárny a stavu spotřebního materiálu.
Seznam profilů	Vytiskne seznam profilů, uložených v tiskárně.
Zpráva o majetku	Vytisknete diagnostický nástroj pro problémy s tiskem.  Poznámka: Chcete-li zabránit oříznutí obsahu, vytiskněte zprávu na papír formátu Letter nebo A4.

TISK

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Tisková písma <ul style="list-style-type: none"> • Písma PCL • Písma PS 	Tisk vzorků a informací o písmech, která jsou k dispozici v jednotlivých jazycích tiskárny.
Tisk ukázky Ukázková stránka	Vytiskne stránku, na které jsou uvedeny funkce tiskárny a podporovaná řešení.
Tisk adresáře	Vytiskne zdroje uložené na jednotce paměti flash nebo na pevném disku.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována paměť flash nebo pevný disk.

síť

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p>Stránka nastavení sítě</p>	<p>Vytiskne stránku, která zobrazuje nakonfigurovanou síť a bezdrátová nastavení tiskárny.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.</p>
<p>Klienti připojení na Wi-Fi Direct</p>	<p>Vytiskne stránku, která zobrazuje seznam zařízení, která jsou k tiskárně připojena pomocí Wi-Fi Direct.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Povolit Wi-Fi Direct nastavena na hodnotu Zapnuto.</p>

Plán spotřebního materiálu

AKTIVAČNÍ PLÁN

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> Pořadové číslo Výrobní číslo zařízení Aktivační kód 	<p>Obsahuje informace o procesu aktivace pro zakoupený plán spotřebního materiálu. Kód pro aktivaci spotřebního materiálu vám poskytne zástupce společnosti Xerox.</p> <p>Plány předplatného nejsou nabízeny ve všech zeměpisných oblastech.</p> <p>Další informace o spotřebním materiálu a plánech předplatného společnosti Xerox® vám poskytne zástupce společnosti Xerox.</p>

PLÁN KONVERZÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> Aktuální plán Výrobní číslo zařízení Celkový počet výtisků Kód pro konverzi 	<p>Obsahuje informace o procesu konverze pro stávající plán spotřebního materiálu. Kód pro konverzi spotřebního materiálu vám poskytne zástupce společnosti Xerox.</p> <p>Plány předplatného nejsou nabízeny ve všech zeměpisných oblastech.</p> <p>Další informace o spotřebním materiálu a plánech předplatného společnosti Xerox® vám poskytne zástupce společnosti Xerox.</p>

SLUŽBA PŘEDPLATNÉHO

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> Stav 	Označuje stav předplatného.
<ul style="list-style-type: none"> Kontrola předplatného 	<p>Při aktivaci plánu předplatného postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> Přejděte na položky Nastavení > Plán spotřebního materiálu > Služba předplatného. U služby předplatného klikněte na možnost Kontrola předplatného a postupujte podle pokynů zástupce společnosti Xerox.

Řešení problémů

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Tisk testovacích stránek kvality tisku	Tisk vzorových stran za účelem identifikace a opravy vad kvality tisku.

Tisk stránky nastavení nabídek

Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Sestavy > Stránka nastavení nabídek**.

Údržba

Tato kapitola obsahuje:

Kontrola stavu dílů a spotřebního materiálu	170
Konfigurace upozornění týkající se spotřebního materiálu	171
Nastavení zasílání upozornění na email	172
Zobrazení sestav.....	173
Objednání spotřebního materiálu	174
Výměna spotřebního materiálu.....	175
Čištění částí tiskárny	183
Úspora energie a papíru	186
Přemístění tiskárny na jiné místo	187

Kontrola stavu dílů a spotřebního materiálu

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Stav/spotřební materiál**.
2. Vyberte části nebo spotřební materiál, které chcete zkontrolovat.



Poznámka: Toto nastavení lze také zpřístupnit stisknutím horní části domovské obrazovky.

Konfigurace upozornění týkající se spotřebního materiálu

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klepněte na položku **Nastavení > Zařízení > Upozornění**.
3. Z nabídky Spotřební materiál klepněte na **Vlastní upozornění na spotřební materiál**.
4. Zvolte upozornění pro jednotlivou položku spotřebního materiálu.
5. Použijte změny.

Nastavení zasílání upozornění na email

Nastaví tiskárnu tak, aby zasílala e-mailové zprávy, dochází-li spotřební materiál, je-li zapotřebí vyměnit či přidat papír nebo odstranit uváznutý papír.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na **Nastavení > Zařízení > Oznámení > Nastavení výstrah e-mailem**, poté nakonfigurujte nastavení.



Poznámka: Pro více informací o nastavení SMTP kontaktujte svého poskytovatele emailu.

3. Použijte změny.
4. Klikněte na možnost **Nastavení seznamů e-mailových adres a výstrah e-mailem**, poté nakonfigurujte nastavení.
5. Použijte změny.

Zobrazení sestav

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Sestavy**.
2. Vyberte protokol, který chcete zobrazit.

Objednání spotřebního materiálu

Pro zobrazení a objednávku spotřebního materiálu pro vaši tiskárnu přejděte na web <https://www.xerox.com/supplies> a do vyhledávacího pole zadejte svůj produkt.



Poznámka: Veškeré odhady životnosti spotřebního materiálu předpokládají tisk na obyčejný papír formátu letter nebo A4.

Varování: Pokud nezajistíte optimální fungování tiskárny nebo nevyměníte spotřební materiál, může dojít k poškození tiskárny.

POUŽÍVÁNÍ ORIGINÁLNÍHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU XEROX

Tiskárna Xerox je navržena tak, aby fungovala nejlépe se spotřebním materiálem Xerox. Použití spotřebních materiálů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Rovněž to může ovlivnit krytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu jiného výrobce není kryto zárukou.


Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu Xerox a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Xerox nebo související součásti poškodit.

Varování: Resetovat a repasovat lze pouze spotřební materiál, na který se nevztahují smluvní podmínky vratného programu. Záruka výrobce se ale nevztahuje na jakékoli poškození způsobené neoriginálním spotřebním materiálem. Resetování počítačel spotřebního materiálu bez řádného výrobního zpracování může poškodit tiskárnu. Po vyresetování počítačel spotřebního materiálu může tiskárna zobrazit chybu přítomnosti vyresetované součásti.


Výměna spotřebního materiálu

VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY

1. Otevřete dvířka B.

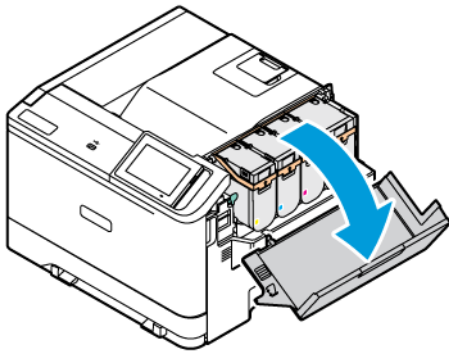


2. Vyměňte použitou tonerovou kazetu.

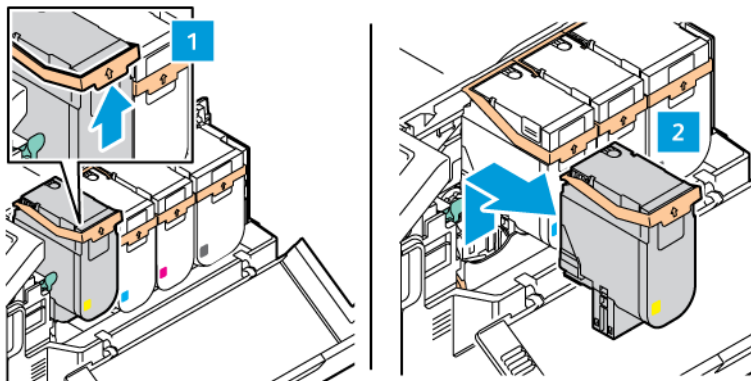


3. Rozbalte novou tonerovou kazetu.

4. Vložte novou tonerovou kazetu tak, aby *zaklapnula* na místo.

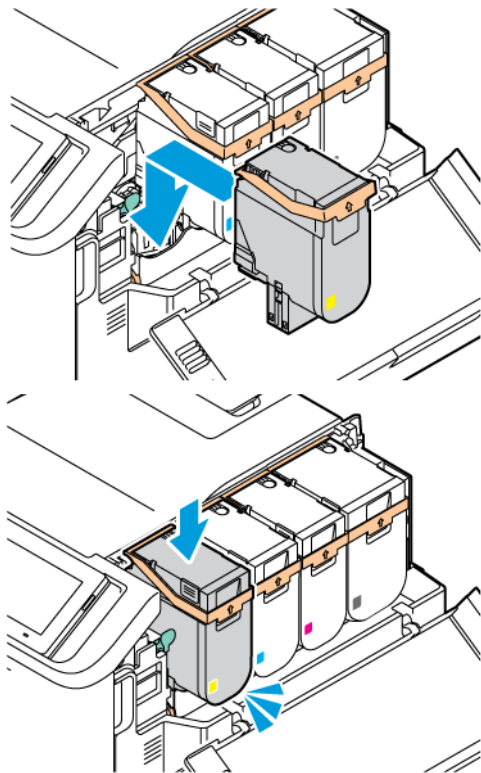

5. Zavřete dvířka B.

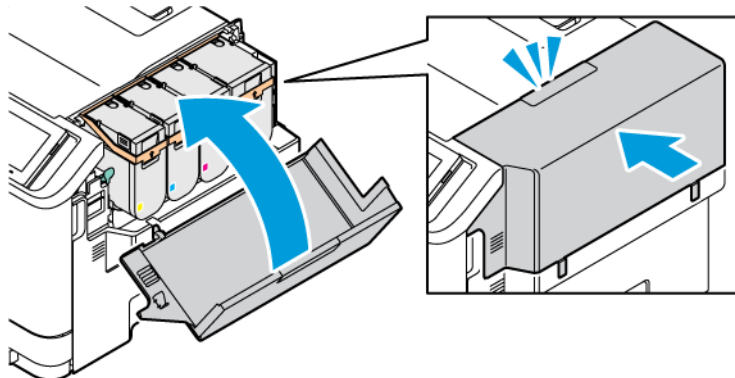

VÝMĚNA NÁDOBKY NA ODPADNÍ TONER

1. Vyměňte použitou nádobku na odpadní toner.



Poznámka: Abyste zamezili vysypání toneru, umístěte láhev do vzpřímené polohy.

2. Vybalte novou nádobku na odpadní toner.

3. Vložte novou nádobku na odpadní toner.

VÝMĚNA ZOBRAZOVACÍ SADY


Až bude nutné vyměnit zobrazovací jednotku, na ovládacím panelu se zobrazí zpráva.

Vyměňte zobrazovací jednotku pomocí zobrazovací sady. Pro vaši tiskárnu jsou k dispozici dva typy zobrazovací sady.


- Černá zobrazovací sada
- Čtyřbarevná zobrazovací sada pro azurovou, purpurovou, žlutou a černou barvu

Varování: Tento postup neprovádějte, pokud tiskárna kopíruje nebo tiskne.


1. Otevřete dvířka A a dvířka B.

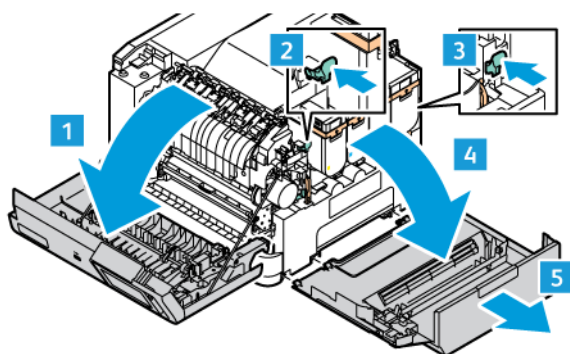

2. Vyměňte nádobku na odpadní toner.

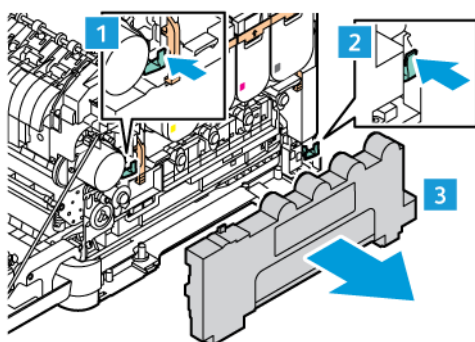


3. Vyměňte z tiskárny tonerovou kazetu.

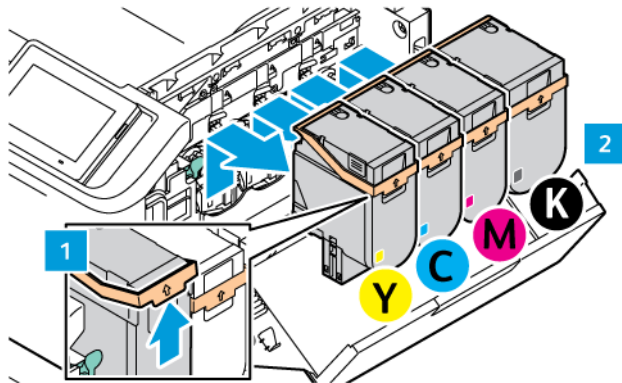


4. Vyměňte stávající zobrazovací sadu:

- a. Odjistěte zobrazovací sadu zvednutím páčky.

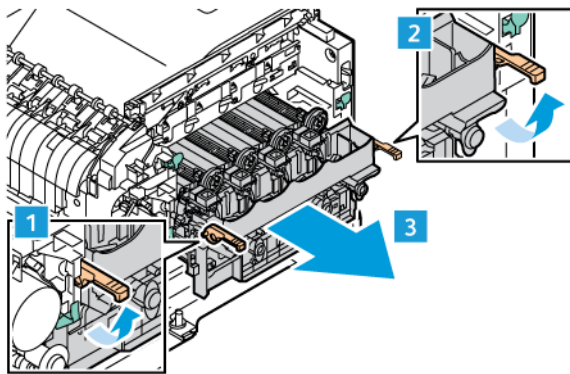

- b. Pomalu zobrazovací sadu vytáhněte z tiskárny a vysuňte ji ven. Držte ji za rukojeti na obou stranách.


 **Poznámka:** Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou součástí zobrazovací sady.

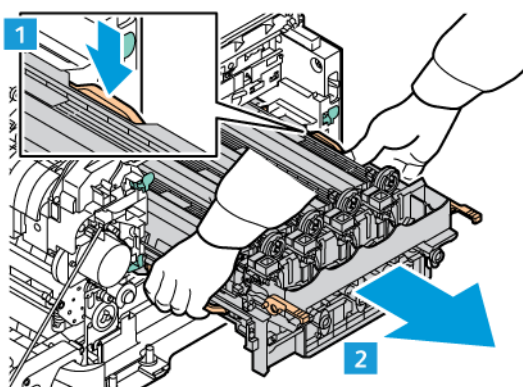

5. Odjistěte a vyjměte ze zobrazovací sady požadovanou zobrazovací jednotku.


Upozornění: Nevystavujte fotoválec přímému světlu po dobu delší než 10 minut. Dlouhodobé vystavení světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

Varování: Nedotýkejte se lesklého fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Pokud tak učiníte, může to ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

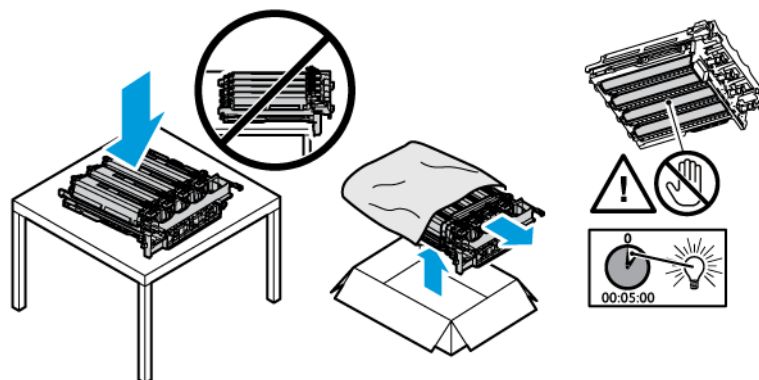


6. Vložte zobrazovací jednotku ze zobrazovací sady.


Čtyřbarevná zobrazovací sada pro azurovou, purpurovou, žlutou a černou barvu.

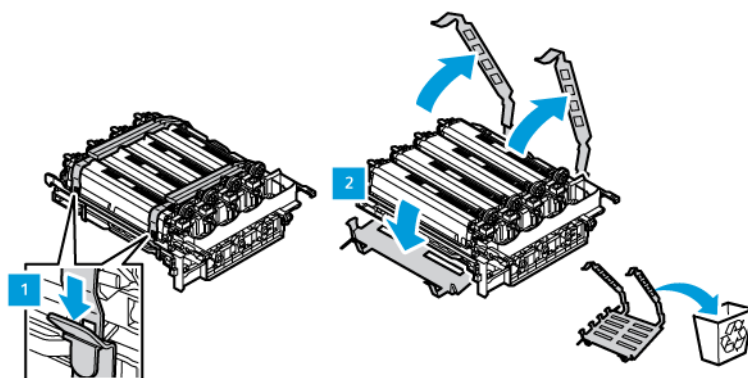


Pro černou zobrazovací sadu.

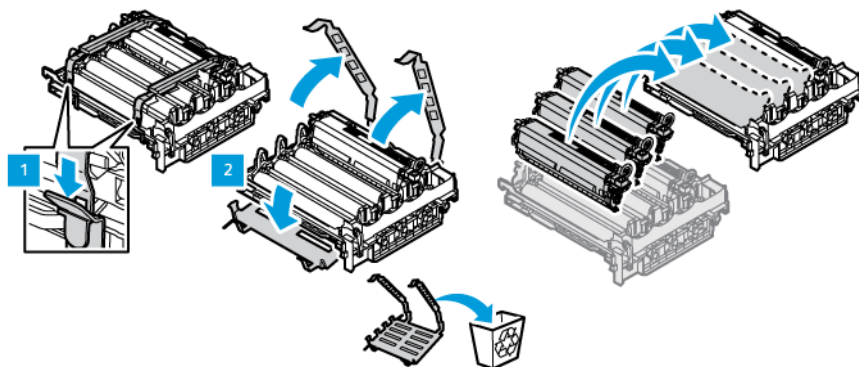

- Uchopte rukojeti zobrazovací sady a zasuňte ji zpět do tiskárny.

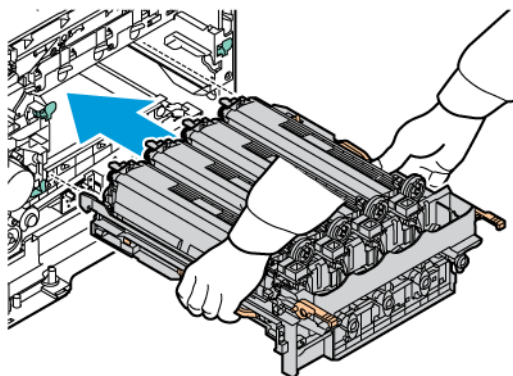


- Zajistěte zobrazovací sadu spuštěním páčky.

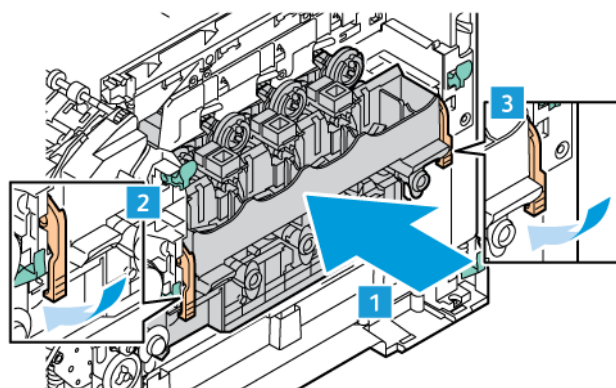


- Vložte tonerovou kazetu zpět do zobrazovací sady.


 Poznámka: Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou součástí zobrazovací sady.

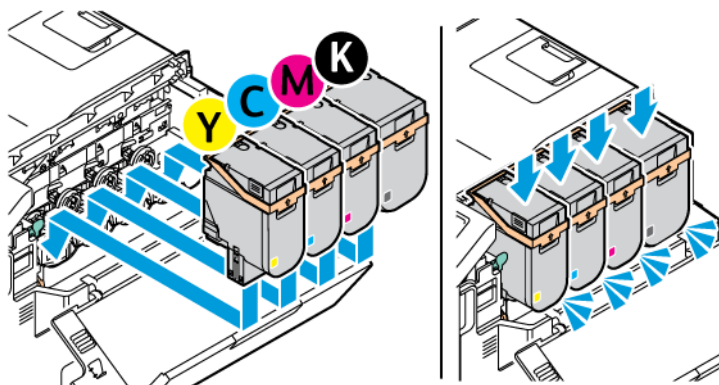

10. Vložte zpět to tiskárny nádobku na odpadní toner.

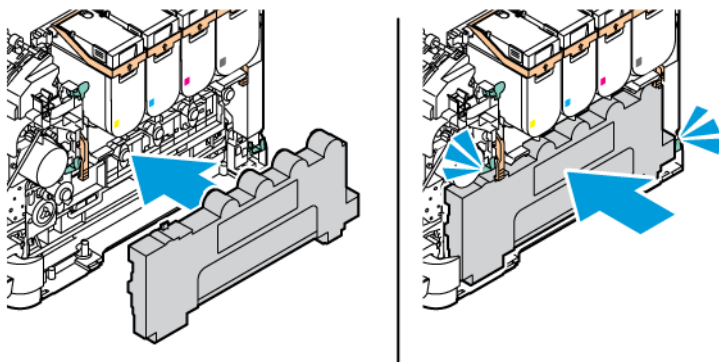

11. Zavřete dvířka B a dvířka A.

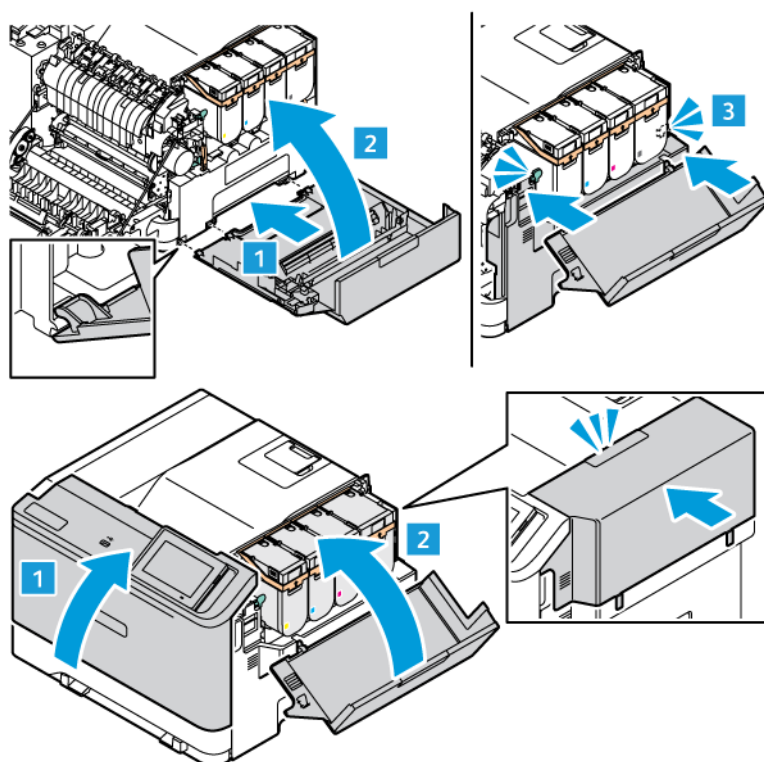

RESETOVÁNÍ POČÍTADEL POUŽITÍ SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Využití spotřebního materiálu a počítadla**
2. Vyberte počítadlo, který chcete resetovat.

Varování: Resetovat a repasovat lze pouze spotřební materiál a díly, na které se nevztahují smluvní podmínky vratného programu. Záruka výrobce se ale nevztahuje na jakékoliv poškození způsobené neoriginálním spotřebním materiálem nebo neoriginálními díly. Resetování počítadel spotřebního materiálu nebo dílu bez řádného výrobního zpracování může poškodit tiskárnu. Po vyresetování počítadla spotřebního materiálu nebo dílu tiskárna může zobrazit chybu přítomnosti vyresetované součásti.

Čištění částí tiskárny

ČIŠTĚNÍ TISKÁRNÝ



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste při čištění povrchu tiskárny zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely.

- Tuto úlohu provedte vždy po několika měsících.
 - Poškození tiskárny způsobené nesprávnou manipulací není kryto zárukou.
1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 2. Vyjměte papír ze standardního odkladače a z univerzálního podavače.
 3. Odstraňte veškerý prach, nečistoty a kousky papíru z okolí tiskárny pomocí jemného kartáčku nebo vysavače.
 4. Otřete vnější část tiskárny navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
 - Nepoužívejte čisticí prostředky a saponáty pro domácnost, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu tiskárny.
 - Po čištění se ujistěte, že jsou všechny plochy tiskárny suché.
 5. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

ČIŠTĚNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste při čištění povrchu tiskárny zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely.


1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Otřete ovládací panel vlhkým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
 - Nepoužívejte čisticí prostředky a saponáty pro domácnost, protože by mohly poškodit obrazovku ovládacího panelu.
 - Zkontrolujte, zda je po vyčištění obrazovka ovládacího panelu suchá.
3. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.




POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

ČIŠTĚNÍ ZAVÁDĚCÍCH VÁLEČKŮ


1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Vyjměte zásobník.

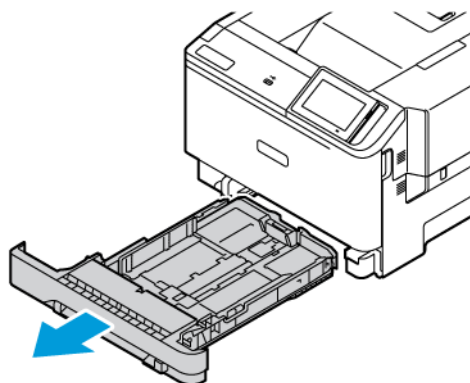

3. Otáčejte zaváděcí válečky a otřete je přitom čistým hadříkem, který nepouští vlákna, navlhčeným vodou.

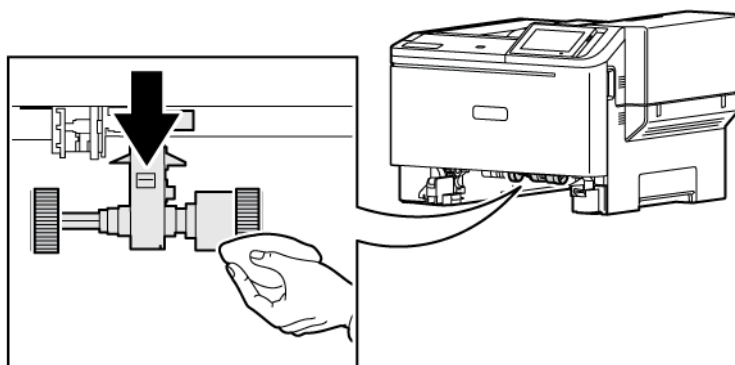

! Důležité: Pokud zaváděcí válečky při čištění vypadnou, nasadte je správně zpět podle obrázku. Nesprávně nasazené zaváděcí válečky mohou způsobit zaseknutí papíru.

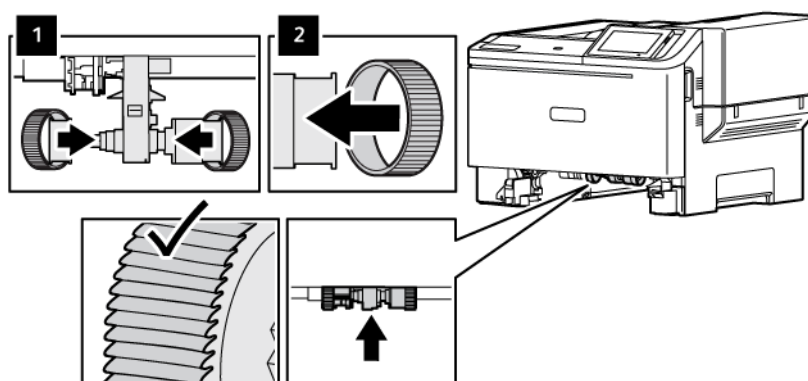

4. Vložte zásobník.

5. Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

Úspora energie a papíru

KONFIGURACE NASTAVENÍ ENERGETICKÉHO ÚSPORNÉHO REŽIMU

Režim spánku

1. Na domovské stránce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Správa napájení > Časové limity > Režim spánku**.
2. Nastavte dobu, po kterou má tiskárna setrvat v nečinnosti, než přejde do režimu spánku.

Režim hibernace

1. Na domovské stránce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Správa napájení > Časové limity > Režim hibernace**.
2. Nastavte dobu, po kterou má tiskárna setrvat v nečinnosti, než přejde do režimu hibernace.
 - Aby časový limit hibernace fungoval, nastavte položku Časový limit hibernace po připojení na možnost Hibernace.
 - V režimu Hibernace je server Embedded Web Server vypnutý.

ÚPRAVA JASU DISPLEJE

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Zařízení > Předvolby**.
2. V nabídce Jas obrazovky upravte nastavení.

ÚSPORA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

- Tiskněte na obě strany papíru.



Poznámka: Oboustranný tisk je výchozím nastavením tiskového ovladače.

- Tiskněte více stránek na jeden list papíru.
- Funkce náhledu slouží k zobrazení vzhledu dokumentu před jeho vytisknutím.
- Vytiskněte jednu kopii dokumentu a zkontrolujte její obsah a formátování.

Přemístění tiskárny na jiné místo



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20 kg (44 lb.), může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Při přesunu tiskárny dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k úrazu nebo k poškození tiskárny:

- Přesvědčte se, že jsou zavřená všechna dvířka a zásobníky.
- Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Od tiskárny odpojte veškeré šňůry a kabely.
- Pokud jsou k tiskárně připojeny samostatné stojanové přídavné zásobníky nebo volitelné příslušenství pro výstup, před přesunem tiskárny je odpojte.
- Má-li tiskárna kolečkový podstavec, opatrně s ní přejeďte na nové místo. Budte opatrní při překonávání prahů a předělů v podlaze.
- Není-li tiskárna vybavena kolečkovým podstavcem, ale je nakonfigurována s volitelnými zásobníky nebo příslušenstvím pro výstup, odpojte příslušenství a zvedněte tiskárnu ze zásobníků. Nezvedejte tiskárnu a volitelné doplňky současně.
- Tiskárnu zvedejte vždy pomocí úchytů.
- Pokud bude k přesunu tiskárny použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se vejde celá spodní část tiskárny.
- Pokud bude k přesunu hardwarových doplňků použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se doplňky vejdou.
- Držte tiskárnu ve vzpřímené pozici.
- Vyhněte se prudkým otřesům a nárazům.
- Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní neměli prsty.
- Zkontrolujte, zda je kolem tiskárny dostatek místa.



Poznámka: Poškození tiskárny způsobené nesprávným postupem při přesouvání není kryto zárukou.

Řešení problémů

Tato kapitola obsahuje:

Problémy s kvalitou tisku.....	190
Problémy s tiskem.....	191
Tiskárna nereaguje	234
Problémy se síťovým připojením.....	236
Problémy se spotřebním materiálem.....	240
Odstraňování uváznutého papíru.....	242
Problémy s podáváním papíru.....	249
Potíže s kvalitou barev	253
Kontaktování zákaznické podpory.....	256

Problémy s kvalitou tisku


Zvolte obrázek, který odpovídá vašemu problému s kvalitou tisku, a poté klepněte na odkaz pod ním. Dozvíte se tak kroky, které vám pomohou problém vyřešit.

- Prázdné nebo bílé stránky
- Tmavý tisk
- Na stránce se zobrazují stíny
- Šedé nebo barevné pozadí
- Nesprávné okraje
- Světlý tisk
- Chybějící barvy
- Skrvnitý tisk a tečky
- Zvlněný papír
- Výtisk je křivý nebo zkreslený
- Obrázky vytištěné jednou barvou nebo celé černé
- Oříznutý text nebo obrázky
- Toner se rozmazává a odpadává
- Nerovnoměrná hustota tisku
- Vodorovné tmavé čáry
- Svislé tmavé čáry
- Vodorovné bílé čáry
- Svislé bílé čáry
- Opakující se vady

Problémy s tiskem

ŠPATNÁ KVALITA TISKU


Prázdné nebo bílé stránky



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku.

Informace o tisku zkušebních stránek viz:

1. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránku kvality tisku**.
2. U modelů tiskáren bez dotykové obrazovky můžete procházet nastavení stisknutím tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna prázdné stránky?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 2</p> <p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 987 582 1451" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 1473 582 1841" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>




AKCE	ANO	NE
2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku. 3 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna prázdné stránky?		


Tmavý tisk



Poznámka: Před řešením problému si vytiskněte stránky kvality tisku a zjistěte chybějící barvu. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.


AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Proveďte úpravu barev. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Rozšířené nastavení > Úprava barev . 2 Vytiskněte dokument. Je tisk příliš tmavý?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Snižte sytost toneru v dialogovém okně Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.



AKCE	ANO	NE
<p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Sytost toneru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk příliš tmavý?</p>		
<p>Krok 3</p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk příliš tmavý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 4</p> <p>Zkontrolujte, zda má papír texturu nebo hrubý povrch.</p> <p>Tisknete na papír s texturou nebo na hrubý papír?</p> <p>Je tisk příliš tmavý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 5.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Nahradte papír s texturou nebo drsný papír za obyčejný papír. Vytiskněte dokument. <p>Je tisk příliš tmavý?</p>	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 6</p> <ol style="list-style-type: none"> Vložte papír z nového balení. <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vytiskněte dokument. <p>Je tisk příliš tmavý?</p>	Kontakt Kontaktování zákaznické podpory	Problém je vyřešen.

Na stránce se zobrazují stíny




-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>1 Do zásobníku vložte papír správného typu a gramáže.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Zobrazují se na výtisku stíny?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 2</p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Zobrazují se na výtisku stíny?</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 3</p> <p>1 Proveďte úpravu barev.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Rozšířené nastavení > Úprava barev.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Zobrazují se na výtisku stíny?</p>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

Šedé nebo barevné pozadí

Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.



AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>1 Zvyšte sytost toneru v dialogovém okně Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Sytost toneru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevuje se na výtiscích šedé nebo barevné pozadí?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 2</p> <p>1 Provedte úpravu barev.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Rozšířené nastavení > Úprava barev.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevuje se na výtiscích šedé nebo barevné pozadí?</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 3</p> <p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 1552 582 1944" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit</p> </div>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

AKCE	ANO	NE
<p>problémy s kvalitou tisku.</p> <p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> <p>2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku.</p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevuje se na výtiscích šedé nebo barevné pozadí?</p>		

Nesprávné okraje





Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.



AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>1 Nastavte vodičí lišty papíru v zásobníku do správné polohy pro vloženou velikost papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Jsou okraje správné?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>
<p>Krok 2</p> <p>1 Zadejte formát papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Jsou okraje správné?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>


Světlý tisk



-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>1 Provedte úpravu barev.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Rozšířené nastavení > Úprava barev.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk světlý?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 2</p> <p>1 Snižte sytost toneru v dialogovém okně Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Sytost toneru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk světlý?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 3</p> <p>1 Vypněte úsporu barev.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Úspora barev.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk světlý?</p>	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 4</p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p>	Přejděte ke kroku 5.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk světlý?</p>		
<p>Krok 5</p> <p>Zkontrolujte, zda má papír texturu nebo hrubý povrch.</p> <p>Tisknete na papír s texturou nebo na hrubý papír?</p> <p>Je tisk světlý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 6.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 6</p> <p>1 Nahradte papír s texturou nebo drsný papír za obyčejný papír.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk světlý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 7.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 7</p> <p>1 Vložte papír z nového balení.</p> <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk světlý?</p>	Přejděte ke kroku 8.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 8</p> <p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="209 987 580 1451" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="209 1473 580 1841" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování: Nedotýkejte se bubny fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div>	Kontakt Kontaktování zákaznické podpory	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku. 3 Vytiskněte dokument. Je tisk světlý?		

Chybějící barvy





Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.



AKCE	ANO	NE
<p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 483 582 949" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 972 582 1344" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vyjměte tonerovou kazetu chybějící barvy. 3 Vyjměte, a poté vložte vývojovou jednotku chybějící barvy. 4 Vyjměte tonerovou kazetu chybějící barvy. 5 Vložte zobrazovací sadu. 6 Vytiskněte dokument.</p> <p>Chybí na vytištěném dokumentu některé barvy?</p>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

Skrvnitý tisk a tečky



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.



AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>Zkontrolujte, zda není tiskárna kontaminována vyspaným tonerem.</p> <p>Není v tiskárně vyspaný toner?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Kontakt Kontaktování zákaznické podpory
<p>Krok 2</p> <p>1 Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru</p> <p>2 Zkontrolujte, zda nastavení velikosti a typu papíru odpovídají založenému papíru.</p> <p> Poznámka: Zkontrolujte, zda papír nemá texturu nebo drsný povrch.</p> <p>Odpovídají si nastavení?</p>	Přejděte ke kroku 4.	Přejděte ke kroku 3.
<p>Krok 3</p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p>	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.


AKCE	ANO	NE
<p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk skvrnitý?</p>		
<p>Krok 4</p> <p>1 Vložte papír z nového balení.</p> <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk skvrnitý?</p>	Přejděte ke kroku 5.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 5</p> <p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 517 582 981" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 1010 582 1375" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku.</p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk skvrnitý?</p>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

Zvlněný papír





AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <ol style="list-style-type: none"> Nastavte vodičí lišty v zásobníku do správné polohy pro papír. Vytiskněte dokument. <p>Je papír zkroucený?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vytiskněte dokument. <p>Je papír zkroucený?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 3</p> <p>Tiskněte na druhou stranu papíru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vyjměte papír, otočte jej a znovu vložte. 2 Vytiskněte dokument. <p>Je papír zkroucený?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vložte papír z nového balení. <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Vytiskněte dokument. <p>Je papír zkroucený?</p>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

Výtisk je křivý nebo zkreslený



-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <ol style="list-style-type: none"> Vytáhněte zásobník. Vyjměte papír a vložte papír z nového balení. <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nastavte vodící lišty papíru v zásobníku do správné polohy pro vloženou velikost papíru. Vložte zásobník. Vytiskněte dokument. <p>Je výtisk křivý nebo zkreslený?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Proveďte, jestli tisknete na podporovaný papír. Vytiskněte dokument. <p>Je výtisk křivý nebo zkreslený?</p>	Kontakt Kontaktování zákaznické podpory	Problém je vyřešen.

Obrázky vytištěné jednou barvou nebo celé černé





Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
<p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 481 580 947" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 972 580 1339" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku.</p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

Oříznutý text nebo obrázky


Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.



AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <ol style="list-style-type: none"> Nastavte vodičí lišty papíru v zásobníku do správné polohy pro vloženou velikost papíru. Vytiskněte dokument. <p>Je text nebo obrázek oříznutý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vytiskněte dokument. 	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku. <div data-bbox="207 1491 582 1955" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

AKCE	ANO	NE
<p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> <p>2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku.</p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je text nebo obrázek oříznutý?</p>		

Toner se rozmazává a odpadává




-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
<p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Rozmazává se toner?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>

Nerovnoměrná hustota tisku






-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
<p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 483 582 949" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 972 582 1344" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku.</p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je hustota tisku nerovnoměrná?</p>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

Vodorovné tmavé čáry



- Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.
- Pokud se ve výtiscích stále zobrazují vodorovné tmavé čáry, podívejte se do tématu **Opakované vady**.




AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích tmavé vodorovné čáry?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 2</p> <p>1 Vložte papír z nového balení.</p> <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích tmavé vodorovné čáry?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 3</p> <p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 1823 580 1944" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození:</p> </div>	Kontakt Kontaktování zákaznické podpory	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p>Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> <p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> <p>2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku. 3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích tmavé vodorovné čáry?</p>		

Svislé tmavé čáry



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.



AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích svíslé tmavé čáry?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 2</p> <p>1 Vložte papír z nového balení.</p> <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích svíslé tmavé čáry?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 3</p> <p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 1823 582 1944" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození:</p> </div>	Kontakt Kontaktování zákaznické podpory	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p>Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> <p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> <p>2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku. 3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích svíslé tmavé čáry?</p>		

Vodorovné bílé čáry



- Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.
- Pokud se ve výtiscích stále zobrazují vodorovné bílé čáry, podívejte se do tématu Opakované vady.



AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích vodorovné bílé čáry?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 2</p> <p>1 Vložte určený zdroj papíru s doporučeným typem papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích vodorovné bílé čáry?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 3</p> <p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 1579 582 1930" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému</p> </div>	Kontakt Kontaktování zákaznické podpory	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p>světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> <p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> <p>2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku.</p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích vodorovné bílé čáry?</p>		

Svislé bílé čáry



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích svislé bílé čáry?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 2</p> <p>Dbejte na to, abyste používali doporučený typ papíru.</p> <p>1 Vložte určený zdroj papíru s doporučeným typem papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích svislé bílé čáry?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 3</p> <p>1 Vyjměte barevnou zobrazovací jednotku a poté černou zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 1675 580 1939" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému</p> </div>	Kontakt Kontaktování zákaznické podpory	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p>světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> <p>Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod barevnou a černou zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> <p>2 Vložte černou zobrazovací jednotku a poté barevnou zobrazovací jednotku.</p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích svislé bílé čáry?</p>		

Opakující se vady



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>Určete, u kolika barev se projevuje vada.</p> <p>Projevuje se vada jen u jedné barvy?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Přejděte ke kroku 3.
<p>Krok 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pomocí Pravítka určení defektu změřte vzdálenost mezi opakujícími se vadami na dotčené barevné stránce. 2 Vyměňte spotřební materiál, který odpovídá měření na dotčené barevné stránce. <p>Barevná zobrazovací jednotka nebo černá zobrazovací jednotka</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,5 mm (3,72 palce) • 29,9 mm (1,18 palce) • 23,2 mm (0,91 palce) <p>Vývojová jednotka</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,6 mm (1,72 palce) • 45,0 mm (1,77 palce) <ol style="list-style-type: none"> 3 Tisk zkušební stránky kvality tisku. <p>Objevují se vady stále?</p>	Poznamenejte si vzdálenost a obraťte se na Kontaktování zákaznické podpory nebo na servisního zástupce.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pomocí Pravítka určení defektu změřte vzdálenost mezi opakujícími se vadami na dotčené barevné stránce. 2 Vyměňte spotřební materiál, který odpovídá měření na dotčené barevné stránce. <p>Přenosový modul</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,7 mm (1,48 palce) • 78,5 mm (3,09 palce) • 54,6 mm (2,15 palce) <p>Fixační jednotka</p>	Poznamenejte si vzdálenost a obraťte se na Kontaktování zákaznické podpory nebo na servisního zástupce.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<ul style="list-style-type: none"> • 95 mm (3,74 palce) • 110 mm (4,33 palce) <p>3 Tisk zkušební stránky kvality tisku.</p> <p>Objevují se vady stále?</p>		





TISKOVÉ ÚLOHY SE NETISKNOU


AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>a. V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk a zkontrolujte, zda jste vybrali správnou tiskárnu.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskl se dokument?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
<p>Krok 2</p> <p>a. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.</p> <p>b. Vyřešte veškerá chybová hlášení, která se zobrazují na displeji.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskl se dokument?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
<p>Krok 3</p> <p>a. Zkontrolujte, zda jsou porty funkční a zda jsou kabely bezpečně připojeny k počítači a k tiskárně.</p> <p>Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskl se dokument?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 4.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 4</p> <p>a. Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskl se dokument?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 5.
<p>Krok 5</p> <p>a. Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač tisku.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskl se dokument?</p>	Problém je vyřešen.	Viz Kontaktování zákaznické podpory .

POMALÝ TISK


AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>Zkontrolujte, zda je kabel tiskárny pevně připojený k tiskárně a k počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 2</p> <p>a. Ujistěte se, že tiskárna není v tichém režimu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Činnosti zařízení > Tichý režim <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 3</p> <p>a. Zadejte rozlišení tisku z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p>b. Nastavte rozlišení na 4800 CQ.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 4</p> <p>a. Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p> Poznámka: Tisk na těžší papír probíhá pomaleji.</p> <p> Poznámka: Tisk na papír užší než letter, A4, a legal může probíhat pomaleji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru. • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru. 	<p>Přejděte ke kroku 5.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>


AKCE	ANO	NE
<p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tisk na těžší papír probíhá pomaleji. • Tisk na papír užší než letter, A4, a legal může probíhat pomaleji. <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>		
<p>Krok 5</p> <p>a. Zkontrolujte, zda nastavení tiskárny pro texturu a hmotnost odpovídají používanému papíru.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Papír > Konfigurace médií > Typy médií</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p> Poznámka: Papíru s hrubou texturou a vysoká gramáž papíru mohou způsobit pomalejší tisk.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 6</p> <p>Odeberte pozastavené úlohy.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	<p>Přejděte ke kroku 7.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 7</p> <p>a. Ujistěte se, že se tiskárna nepřehřívá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po dokončení dlouhé tiskové úlohy nechte tiskárnu vychladnout. • Sledujte doporučenou okolní teplotu pro tiskárnu. Další informace viz Výběr umístění tiskárny. <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	<p>Viz Kontaktování zákaznické podpory.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

ÚLOHA SE TISKNE Z NESPRÁVNÉHO ZÁSOBNÍKU NEBO NA NESPRÁVNÝ PAPÍR

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>a. Zkontrolujte, zda tisknete na správný papír.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Je dokument vytištěn na správném papíru?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Vložte papír správného formátu a typu.
<p>Krok 2</p> <p>a. Zadejte formát a typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru.</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p>b. Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru, založenému v zásobníku.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Je dokument vytištěn na správném papíru?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
<p>Krok 3</p> <p>1 Zkontrolujte, zda jsou zásobníky propojeny.</p> <p>Další informace získáte v části Propojování zásobníků</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je dokument vytištěn ze správného zásobníku?</p>	Problém je vyřešen.	Viz Kontaktování zákaznické podpory

Tiskárna nereaguje



AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.</p> </div> <p>Reaguje tiskárna?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>
<p>Krok 2</p> <p>Zkontrolujte, zda není elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe.</p> <p>Je elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe?</p>	<p>Zapněte spínač nebo resetujte jistič.</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>
<p>Krok 3</p> <p>Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.</p> <p>Je tiskárna zapnutá?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Zapněte tiskárnu.</p>
<p>Krok 4</p> <p>Zkontrolujte, zda není tiskárna v režimu spánku nebo hibernace.</p> <p>Je tiskárna v režimu spánku nebo hibernace?</p>	<p>Stisknutím tlačítka napájení tiskárnu probudte.</p>	<p>Přejděte ke kroku 5.</p>
<p>Krok 5</p> <p>Zkontrolujte, zda jsou kabely spojující tiskárnu a počítač připojeny do správných portů.</p>	<p>Přejděte ke kroku 6.</p>	<p>Připojte kabely do správných portů.</p>

AKCE	ANO	NE
Jsou kabely připojeny do správných portů?		
<p>Krok 6</p> <p>Vypněte tiskárnu, nainstalujte hardwarové doplňky, a poté ji znovu zapněte.</p> <p>Další informace vyhledejte v dokumentaci dodané společně s doplňkem.</p> <p>Reaguje tiskárna?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 7.
<p>Krok 7</p> <p>Nainstalujte správný ovladač tiskárny.</p> <p>Reaguje tiskárna?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 8.
<p>Krok 8</p> <p>Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.</p> <p>Reaguje tiskárna?</p>	Problém je vyřešen.	Viz Kontaktování zákaznické podpory .

Problémy se síťovým připojením


EMBEDDED WEB SERVER NELZE SPUSTIT


AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.</p> <p>2 Otevřete server Embedded Web Server (EWS) tiskárny.</p> <p>Můžete otevřít server EWS?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
<p>Krok 2</p> <p>1 Ujistěte se, že je adresa IP tiskárny správná.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazte adresu IP na domovské obrazovce. • Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123. <p>2 Otevřete server EWS.</p> <p>Můžete otevřít server EWS?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
<p>Krok 3</p> <p>1 Zkontrolujte, zda používáte podporovaný prohlížeč:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer verze 11 nebo novější • Microsoft Edge • Safari verze 6 nebo novější • Google Chrome™ verze 32 nebo novější • Mozilla Firefox verze 24 nebo novější <p>2 Otevřete server EWS.</p> <p>Můžete otevřít server EWS?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 4.
<p>Krok 4</p> <p>1 Zkontrolujte, zda funguje připojení k síti.</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 5.

AKCE	ANO	NE
 Poznámka: Pokud připojení nefunguje, obraťte se na správce. 2 Otevřete server EWS. Můžete otevřít server EWS?		
Krok 5 1 Ujistěte se, že jsou kabely řádně připojené k tiskárně a tiskovému serveru. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s tiskovým serverem. 2 Otevřete server EWS. Můžete otevřít server EWS?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 6.
Krok 6 1 Zkontrolujte, zda jsou webové servery proxy zakázány.  Poznámka: Pokud jsou servery zakázány, obraťte se na správce. 2 Otevřete server EWS. Můžete otevřít server EWS?	Problém je vyřešen.	Viz Kontaktování zákaznické podpory .

TISKÁRNU NELZE PŘIPOJIT K SÍTI WI-FI

 Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>Zkontrolujte, zda je možnost Aktivní adaptér nastavena na hodnotu Automaticky.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Sítě/porty > Přehled sítě > Aktivní adaptér > Automaticky</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p>Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>
<p>Krok 2</p> <p>Zkontrolujte, zda je zvolena správná Wi-Fi síť.</p> <p> Poznámka: Některé směrovače mohou sdílet výchozí SSID.</p> <p>Jste připojeni ke správné Wi-Fi?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>
<p>Krok 3</p> <p>Připojte se ke správné Wi-Fi. Další informace viz Připojení tiskárny k síti Wi-Fi.</p> <p>Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>
<p>Krok 4</p> <p>Zkontrolujte zabezpečení bezdrátové sítě.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Sítě/porty > Bezdrátová síť > Režim zabezpečení bezdrátové sítě.</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p>Je zvolen správný režim zabezpečení bezdrátové sítě?</p>	<p>Přejděte ke kroku 6.</p>	<p>Přejděte ke kroku 5.</p>

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 5</p> <p>Zvolte správný režim zabezpečení bezdrátové sítě.</p> <p>Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 6.</p>
<p>Krok 6</p> <p>Ujistěte se, že jste zadali správné heslo sítě.</p> <p> Poznámka: Zkontrolujte mezery, čísla a velká písmena v heslu.</p> <p>Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory.</p>

Problémy se spotřebním materiálem

VYMĚŇTE KAZETU – NESHODA REGIONU TISKÁRNY

Vyskytl se nesoulad mezi regionem tiskárny a kazety. Tento problém opravíte zakoupením kazety se správným regionem, který se shoduje s regionem tiskárny nebo zakoupením celosvětové kazety.

Chcete-li zjistit nastavení regionu tiskárny a tonerové kazety, vytiskněte zkušební stránky kvality tisku. Na ovládacím panelu přejděte na: **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku.**

- První číslo ve zprávě za číslem 42 označuje region tiskárny.
- Druhé číslo ve zprávě za číslem 42 označuje region kazety.

Regiony tiskáren a tonerových kazet

OBLAST	ČÍSELNÝ KÓD
Celosvětově nebo nedefinovaný region	0
Severní Amerika (Spojené státy, Kanada)	1
Evropský hospodářský prostor, Západní Evropa, severské země, Švýcarsko	2
Asie a Tichomoří	3
Latinská Amerika	4
Zbývající část Evropy, Střední východ, Afrika	5
Austrálie, Nový Zéland	6
Neplatný region	9



Poznámka: Chcete-li zjistit nastavení regionu tiskárny a tonerové kazety, vytiskněte zkušební stránky kvality tisku. Na ovládacím panelu přejděte na: **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku.**

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL JINÉHO VÝROBCE NEŽ XEROX

Tiskárna zjistila, že je v tiskárně nainstalován spotřební materiál jiného výrobce.

Tiskárna Xerox je navržena tak, aby fungovala nejlépe se spotřebním materiálem Xerox. Použití spotřebních materiálů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí.

Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu Xerox a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Xerox nebo související součásti poškodit.

Varování – nebezpečí poškození: Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce nemusí být zárukou pokryto.

Pokud přijímáte všechna tato rizika a chcete pokračovat s použitím neoriginálního spotřebního materiálu ve vaší tiskárně, stiskněte a na 15 sekund přidržte pomocí dvou prstů chybové hlášení na ovládacím panelu. Jakmile se objeví dialogové okno pro potvrzení, stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Pokud tato rizika nechcete přijmout, vyjměte z tiskárny spotřební materiál či díl od jiného výrobce a nainstalujte originální spotřební materiál či díl Xerox. Další informace viz [Používání originálního spotřebního materiálu Xerox](#).

Pokud tiskárna po odstranění chybového hlášení netiskne, resetujte počítačla použití spotřebního materiálu.

1. Na ovládacím panelu přejděte na položky **Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Využití spotřebního materiálu a počítačla**.
2. Vyberte díl nebo materiál, pro který chcete resetovat počítačlo, a stiskněte tlačítko **Start**.
3. Přečtěte si varovnou zprávu a stiskněte tlačítko **Pokračovat**.
4. Pomocí dvou prstů podržte na 15 sekund zprávu, aby se vypnula.




Poznámka: Pokud se vám nepodaří resetovat počítačla spotřeby materiálu, vraťte položku v místě nákupu.

Odstraňování uváznutého papíru


PREVENCE UVÁZNUTÍ PAPÍRU

Vložte správně papír

- Ujistěte se, že papír leží v zásobníku rovně.

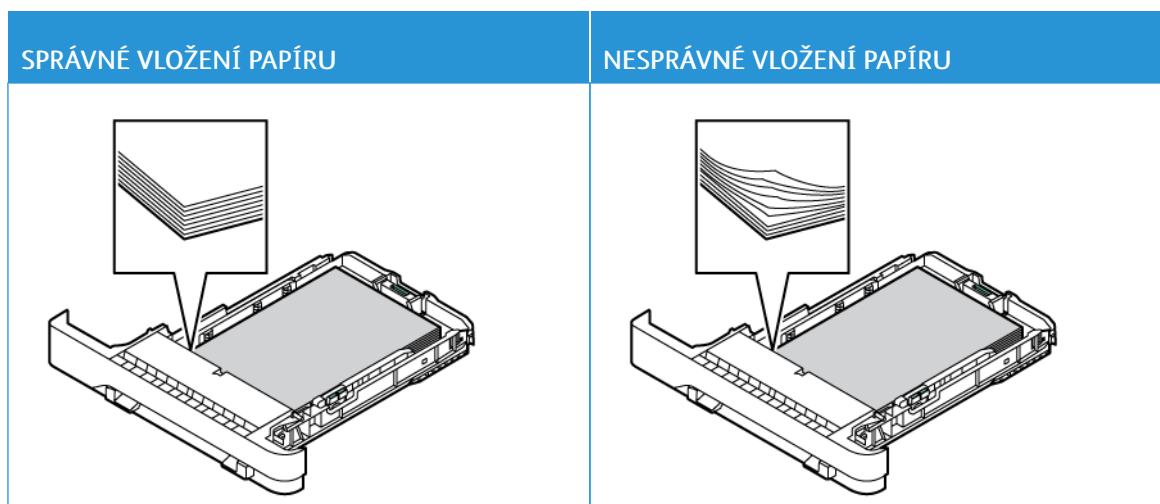

- Při probíhající tisku neplňte ani nevyjímejte zásobník.
- Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.
- Nezasouvejte papír do zásobníku. Vložte papír podle obrázku.

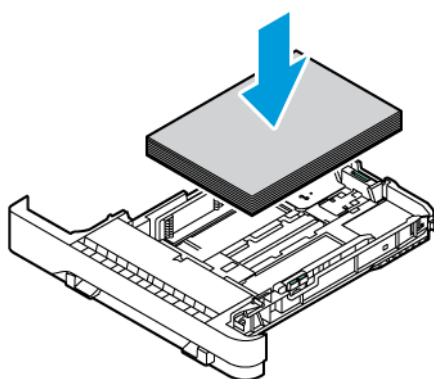

- Ujistěte se, že jsou správně umístěná vodítka papíru a že příliš netlačí na papír či obálky.
- Po založení papíru zásobník přiměřenou silou zatlačte do tiskárny.

Použití doporučeného papíru


- Použijte pouze doporučený papír a speciální média.
- Nevkládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zprohýbaný papír.
- Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.



- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom zásobníku.
- Ujistěte se, že je v počítači nebo na ovládacím panelu tiskárny správně zadán formát a typ papíru.
- Papír skladujte v souladu s doporučeními výrobce.

ROZPOZNÁNÍ MÍST UVÁZNUTÍ PAPIRU


- Pokud je možnost Pomocník při uváznutí nastavena na hodnotu **Zapnuto**, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdné nebo částečně potištěné stránky. Vyhledejte ve výstupu tisku prázdné stránky.
- Pokud je možnost Napravit uváznutí nastavena na hodnotu **Zapnuto** nebo **Automaticky**, vytiskne tiskárna uváznuté stránky znovu.

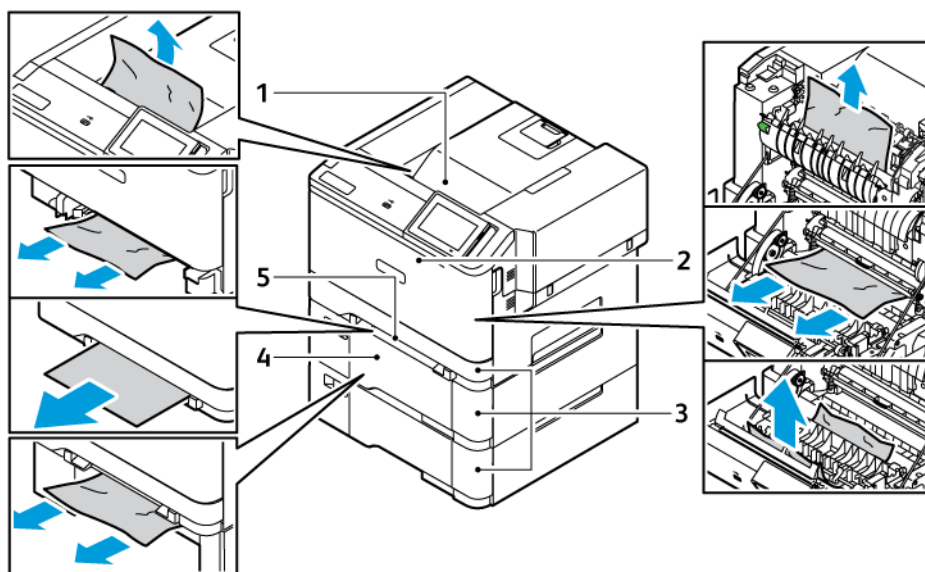

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Standardní výstupní přihrádka | 4. Univerzální podavač |
| 2. Dvířka A | 5. Ruční podavač |
| 3. Standardní zásobník na 250 listů a volitelný zásobník na 550 listů | |


UVÁZNUTÝ PAPÍR VE STANDARDNÍM ZÁSOBNÍKU

1. Vyměňte zásobník a ruční podavač.

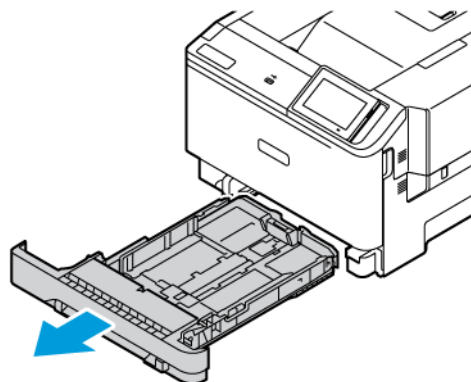

2. Odstraňte zaseknutý papír.

 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

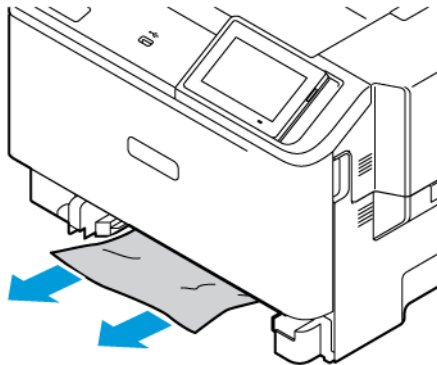


3. Vložte ruční podavač a zásobník.

UVÁZNUTÝ PAPÍR VE STANDARDNÍM VÝSTUPNÍM ZÁSOBNÍKU


Odstraňte zaseknutý papír.

 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

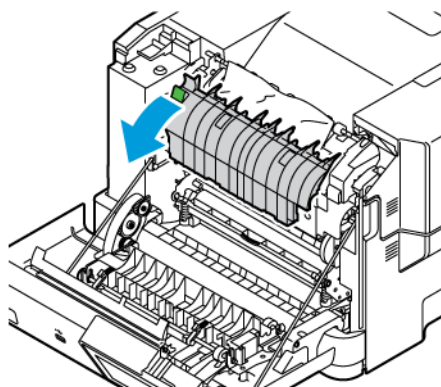


UVÁZNUTÍ PAPÍRU V RUČNÍM PODAVAČI

1. Vyměňte zásobník a ruční podavač.

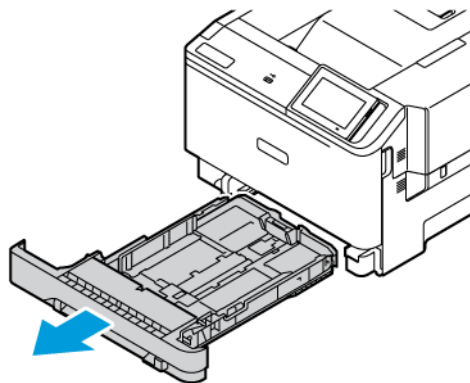

2. Odstraňte zaseknutý papír.

 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

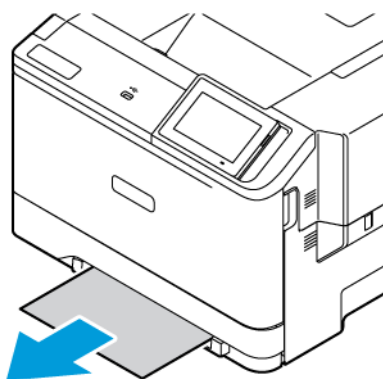

3. Vložte ruční podavač a zásobník.


UVÁZNUTÍ PAPÍRU VE DVÍŘKÁCH A

1. Otevřete dvířka A.




POZOR – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.


Varování – nebezpečí poškození: Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

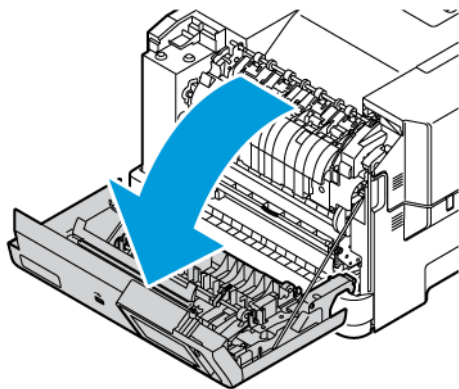


2. Vyměňte zaseknutý papír z některé z následujících oblastí:

 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.


- Prostor fixační jednotky

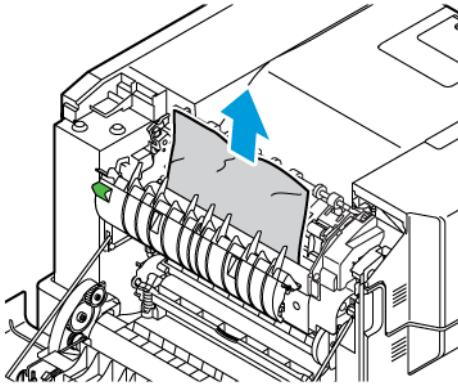

- Pod fixační jednotkou

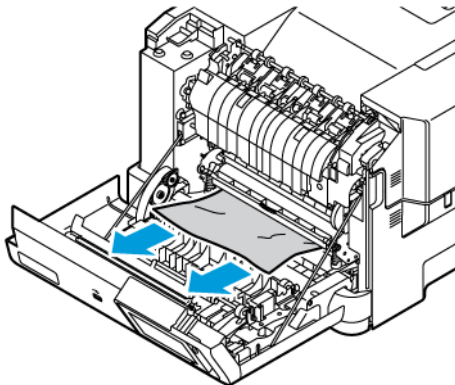


- Duplexní jednotka

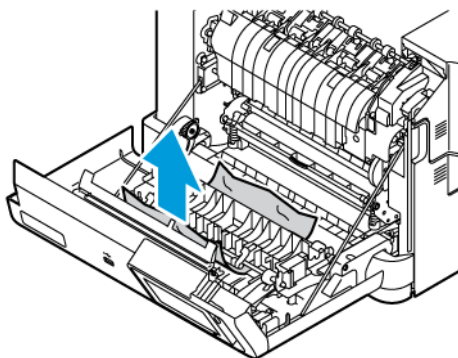

3. Zavřete dvířka A.

Problémy s podáváním papíru


OBÁLKA SE PŘI TISKU ZALEPÍ

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>a. Použijte obálku, které byla uložena v suchém prostředí.</p> <p> Poznámka: Při tisku na obálky s vysokým obsahem vlhkosti se mohou obálky zalepit.</p> <p>b. Odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Zalepuje se obálka při tisku?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 2</p> <p>a. Nastavte typ papíru na obálku.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p>b. Odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Zalepuje se obálka při tisku?</p>	Viz Kontaktování zákaznické podpory .	Problém je vyřešen.

TISK S KOMPLETOVÁNÍM SAD NEFUNGUJE

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>a. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Rozvržení > Kompletovat.</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p>b. Vyberte možnost Zapnuto [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Je dokument zkompletovaný správně?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>
<p>Krok 2</p> <p>a. V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk a poté zvolte možnost Kompletovat kopie.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Je dokument zkompletovaný správně?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>
<p>Krok 3</p> <p>a. Snižte počet stran určených k tisku.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Jsou stránky správně zkompletovány?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Viz Kontaktování zákaznické podpory.</p>

ČASTÁ ZASEKNUTÍ PAPIŘU

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>a. Vyjměte zásobník.</p> <p>b. Zkontrolujte, zda je papír správně vložen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že jsou správně nastavena vodítka papíru. • Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru. • Ujistěte se, že tisknete na papír doporučené velikosti a typu. <p>c. Vložte zásobník.</p> <p>d. Vytiskněte dokument.</p> <p>Dochází často k uvíznutí papíru?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 2</p> <p>a. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p>b. Nastavte správnou velikost a typ papíru.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Dochází často k uvíznutí papíru?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p>Krok 3</p> <p>a. Vložte papír z nového balení.</p> <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p>	Viz Kontaktování zákaznické podpory .	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
b. Vytiskněte dokument. Dochází často k uvíznutí papíru?		

UVÁZNUTÉ STRÁNKY SE ZNOVU NEVYTISKNOU

AKCE	ANO	NE
<p>1 Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Zařízení > Oznámení > Obnovení obsahu při uváznutí.</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p>2 V nabídce Obnovení po zaseknutí vyberte možnost Zapnuto nebo Automaticky.</p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskly se zaseknuté stránky znovu?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontakt Kontaktování zákaznické podpory.</p>

Potíže s kvalitou barev

ÚPRAVA BAREV NA TIŠTĚNÉM VÝSTUPU

U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > Tisk > Kvalita > Rozšířené nastavení > Korekce barev

2. V nabídce Korekce barev vyberte položku **Ručně > Obsah korekce barev**.
3. Zvolte příslušné nastavení konverze barev.

TYP OBJEKTU	KONVERZNÍ TABULKY BAREV
Obrázek RGB Text RGB Grafika RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Živé – Produkuje jasnější, nasycenější barvy a může být použita na všechny vstupní barevné formáty. • Zobrazení barev sRGB – Produkuje výstup, který zprůměruje barvy zobrazené na počítačové obrazovce. Pro tisk fotografií je optimalizováno použitím černého toneru. • Zobrazit skutečnou černou – Produkuje výstup, který zprůměruje barvy zobrazené na počítačové obrazovce. Toto nastavení používá pouze černý toner pro vytvoření všech stupňů neutrální šedi. • sRGB živé – Zvyšuje sytost barev pro barevnou korekci režimu Zobrazit sRGB. Použití černého toneru je optimalizováno pro tisk obchodní grafiky. • Vypnuto
Obrázek CMYK Text CMYK Grafika CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK – Použije barevnou korekci pro aproximaci barevného výstupu SWOP. • Euro CMYK – Použije korekci barev pro aproximovaný EuroScale barevný výstup. • Živé CMYK barvy – Zvýší nasycení barev pro nastavení barevné korekce US CMYK. • Vypnuto

ČASTÉ DOTAZY O BAREVNÉM TISKU

Co je to barva RGB?

RGB barva je způsob popisu barev pomocí určení množství červené, zelené a modré barvy, které jsou použité

k vytvoření určité barvy. Červené, zelené a modré světlo lze přidávat v různých poměrech a vytvářet tak velkou škálu barev pozorovaných v přírodě. Počítačové obrazovky, skenery a digitální fotoaparáty používají tuto metodu k zobrazování barev.

Co je to barva CMYK?

Barva CMYK je způsob popisu barvy pomocí určení množství azurové, purpurové, žluté a černé, použitého k vytvoření určité barvy. Azurový, purpurový, žlutý a černý inkoust či toner lze při tisku použít v různých množstvích pro reprodukci mnoha barev vyskytujících se v přírodě. Tiskové stroje, inkoustové tiskárny a barevné laserové tiskárny vytvářejí barvy tímto způsobem.

Jak je barva definována v dokumentu, který je určen k tisku?

Programy jsou používány k definování a úpravě barvy v dokumentu pomocí barevných kombinací RGB či CMYK. Více informací naleznete v tématech nápovědy programu.

Jak tiskárna zjistí, jakou barvu má tisknout?

Při tisku dokumentu jsou informace popisující typ a barvu každého objektu odeslány tiskárně a procházejí přes konverzní tabulky barev. Barva je přeložena do adekvátního množství azurového, purpurového, žlutého a černého toneru použitého k vytvoření cílové barvy. Informace o objektu určují použití konverzních tabulek barev. Například je možné použít jeden typ barevné konverzní tabulky na text, zatímco na fotografie je používán jiný typ konverzní tabulky barev.

Co je to manuální korekce barev?

Když je povolena ruční korekce barev, používá tiskárna ke zpracování objektů uživatelem zvolené barevné konverzní tabulky. Ruční nastavení korekce barev jsou specifická pro každý typ tištěného objektu (text, grafika nebo obrázky). To je také specifické pro různý způsob, jakým je definována barva v programu (kombinace RGB nebo CMYK). Chcete-li použít jinou převodní tabulku barev ručně, viz [Úprava barev na tištěném výstupu](#).

Pokud program nedefinuje barvy pomocí kombinací RGB nebo CMYK, ruční korekce barev nemá význam. Také nemá vliv, když program či operační systém počítače ovládá úpravu barev. Ve většině případů je nastavením korekce barev na režim Automaticky dosaženo výběru ideálních barev pro dokumenty.

Jak mohu dosáhnout věrnosti podání určité barvy (například firemního loga)?

V nabídce Kvalita je k dispozici devět typů sad ukázky barev. Tyto sady jsou také dostupné ze stránky Ukázka barev v Embedded Web Server. Výběrem jakékoliv vzorové sady vytisknete několikastránkový dokument sestávající ze stovek barevných čtverců. Každý čtverec obsahuje kombinaci CMYK nebo RGB v závislosti na zvolené tabulce. Barva každého čtverce je dána průchodem CMYK či RGB kombinace označené na čtverci přes vybranou konverzní tabulku barev.

Při zkoumání sad ukázky barev můžete vybrat čtverec, jehož barva se nejvíce blíží hledané barvě. Barevná kombinace označená na čtverci potom může být použita k úpravě barvy objektu v programu. Více informací naleznete v tématech nápovědy programu. K použití vybrané barevné konverzní tabulky pro určitý objekt může být nezbytná ruční barevná korekce.

Výběr správné sady ukázky barev pro řešení konkrétního problému s hledáním odpovídající barvy závisí na:

- Použitím nastavení korekce barev (Automaticky, Vypnuto nebo Ruční)
- Typu tištěného objektu (text, grafika nebo obrázky)
- Způsobu definice barvy v programu (kombinace RGB nebo CMYK)

Pokud program nedefinuje barvy pomocí kombinací RGB nebo CMYK, stránky Ukázka barev nelze použít. Navíc, některé programy upravují kombinace RGB nebo CMYK definované v programu pomocí správy barev. V těchto případech nemusí výsledná vytištěná barva zcela odpovídat barvě na stránkách Ukázka barev.

VÝTISK VYPADÁ ZABARVENĚ

AKCE	ANO	NE
<p>Krok 1</p> <p>Provedte úpravu barev.</p> <p>a. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Rozšířené zobrazování > Úprava.</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vypadá výtisk zabarveně?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p>Krok 2</p> <p>Provedte proces Vyvážení barev.</p> <p>a. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Rozšířené nastavení > Vyvážení barev.</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka OK.</p> <p>b. Upravte nastavení.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vypadá výtisk zabarveně?</p>	<p>Viz Kontaktování zákaznické podpory.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

Kontaktování zákaznické podpory

Telefonní čísla na zákaznickou podporu najdete na <https://www.xerox.com/office/worldcontacts>. Než se obrátíte na zákaznickou podporu, mějte k dispozici následující informace:

- Popis problému s tiskárnou
- Chybová zpráva
- Typ modelu tiskárny a sériové číslo

Chcete-li získat přístup k zákaznické podpoře, prohledávejte znalostní databázi, procházejte uživatelskou dokumentaci nebo stahovat software tiskárny, přejděte na <https://support.xerox.com> a do pole Hledat zadejte svůj produkt.

Informace o právních předpisech

Tato příloha obsahuje:

Základní nařízení	258
Bezpečnostní certifikace.....	265
Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu)	266

Základní nařízení

Společnost Xerox otestovala tuto tiskárnu podle norem pro elektromagnetické vyzařování a odolnost. Cílem těchto norem je snížit rušení způsobované nebo přijímané touto tiskárnou v typickém kancelářském prostředí.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které neschválila společnost Xerox® Corporation, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění k provozu zařízení.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ – PŘEDPISY FCC

Toto zařízení je testováno a shledáno vyhovujícím v rámci limitů pro digitální zařízení třídy A podle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není zařízení instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz zařízení v obytné oblasti může způsobovat škodlivé rušení. V takovém případě musí uživatel zajistit nápravu na své vlastní náklady.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které neschválila společnost Xerox, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění k provozu zařízení.

Pro zachování shody s předpisy FCC je nutné s tímto zařízením používat stíněné kabely. Provoz s neschváleným zařízením nebo s nestíněnými kabely může způsobit rušení rozhlasového a televizního příjmu.

Varování: Pro zajištění shody s částí 15 pravidel FCC použijte stíněné kabely rozhraní.

Barevné tiskárny Xerox® C410

Barevné tiskárny Xerox® C410 vyhovují nařízení FCC, oddíl 15. Provoz zařízení podléhá těmto dvěma podmínkám:

- Zařízení nejsou používána proto, aby způsobovala škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně jakéhokoli rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Odpovědný subjekt: Xerox Corporation

Adresa: 800 Phillips Road, Webster, NY 14580

Kontaktní informace na internetu: www.xerox.cz.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH PRO 2,4GHZ A 5GHZ BEZDRÁTOVÉ SÍŤOVÉ ADAPTÉRY

Tento výrobek obsahuje vysílací modul bezdrátové sítě 2,4 GHz a 5 GHz, který splňuje požadavky předpisů FCC, část 15, Industry Canada RSS-210 a směrnice Evropské rady 2014/53/EU. Výstupní vysokofrekvenční (RF) výkon tohoto zařízení nepřesahuje v žádném frekvenčním pásmu 20 dBm.

Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by mohlo způsobovat nežádoucí činnost.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Xerox Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

INFORMACE O LASERU

Tiskárna je certifikována v USA jako přístroj, který vyhovuje požadavkům na laserová zařízení třídy I (1) podle DHHS 21 CFR, Kapitola I, Oddíl J a jinde je certifikována jako laserové zařízení třídy I, které vyhovuje požadavkům normy IEC 60825-1: 2014.

Laserová zařízení třídy I nejsou považována za nebezpečná. Laserové systémy a tiskárna jsou navrženy tak, aby člověk neměl přístup k laserovému záření nad úrovní třídy I při běžném provozu, při údržbě prováděné uživatelem nebo v předepsaném provozním prostředí. Tiskárna obsahuje sestavu tiskové hlavy, u které se neprovádí údržba, s následujícími parametry:

Třída: IIIb (3b) AlGaAs

Jmenovitý výstupní výkon (miliwatty): 12

Vlnová délka (nanometry): 770–800

KANADA

Tento digitální přístroj třídy A splňuje kanadské normy ICES-003 a ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

Tento výrobek obsahuje rádiový vysílací modul bezdrátové sítě LAN 2,4 GHz a 5 GHz, který splňuje požadavky uvedené v dokumentu Industry Canada RSS-210.

Ce produit contient un module émetteur radio LAN sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz conforme aux exigences spécifiées dans la réglementation Industrie du Canada RSS-210.

Tento přístroj splňuje požadavky kanadského průmyslového nařízení RSS, které jsou osvobozeny od licencí. Provoz zařízení podléhá těmto dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
2. Tento přístroj musí být odolný proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz přístroje.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Existují provozní omezení pro zařízení LE-LAN (License-Exempt Local Area Network): zařízení pro provoz v pásmu 5 150-5 250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení souběžných mobilních satelitních systémů.

Il y a des restrictions opérationnelles pour dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL): les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani s nimi nesmí být provozován společně. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi záříčem a vaším tělem.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

SOULAD S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU



Označení CE, kterým je tento výrobek opatřen, označuje shodu s platnými směrnici EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě naleznete na adrese www.xerox.com/en-us/about/ehs.

Tento výrobek obsahuje rádiový vysílací modul bezdrátové sítě LAN v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz.

Výstupní vysokofrekvenční (RF) výkon tohoto zařízení nepřesahuje v žádném frekvenčním pásmu 20 dBm.

Společnost Xerox tímto prohlašuje, že rádiová zařízení barevných tiskáren Xerox® C410 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Jestliže je tato tiskárna řádně používána v souladu s pokyny, není nebezpečná pro spotřebitele ani pro životní prostředí.

Varování:

- Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které výslovně neschválila společnost Xerox Corporation mohou způsobit, že uživatel může ztratit oprávnění k provozu zařízení.
- Činnost tohoto zařízení společnosti může být nepříznivě ovlivněna vnějším vyzařováním z průmyslových, vědeckých nebo zdravotnických zařízení. Pokud je toto zařízení rušeno vnějším vyzařováním z průmyslových, vědeckých nebo zdravotnických zařízení, obraťte se o pomoc na místního zástupce společnosti .
- Toto zařízení je výrobkem třídy A. V domácím prostředí může výrobek působit rušení vysokofrekvenčních frekvencí; v takovém případě může být nutné, aby uživatel přijal odpovídající opatření.
- K dodržení požadavků směrnic Evropské unie použijte stíněné kabely rozhraní.

Evropská dohoda o zařízeních na zpracování obrazu skupiny 4

Společnost Xerox® souhlasila s kritérii pro návrh energetické účinnosti a environmentální výkonnosti svých produktů, které spadají do působnosti směrnice Evropské unie (EU) o výrobcích spojených s energií, konkrétně do části 4 - Zobrazovací zařízení.

Mezi produkty spadající do oblasti působnosti patří zařízení pro domácnost a kancelářská zařízení, která splňují následující kritéria:

- standardní černobílá zařízení s maximální rychlostí nižší než 66 výtisků formátu A4 za minutu,
- standardní barevná zařízení s maximální rychlostí nižší než 51 výtisků formátu A4 za minutu,

CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT VÍCE O	PŘEJDĚTE NA
<ul style="list-style-type: none"> • Příkon a doba aktivace • Výchozí nastavení úspory energie 	<p><i>Uživatelská dokumentace nebo Příručka správce systému</i></p> <p>www.xerox.com/office/C410docs</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Výhody nákupu výrobků s certifikací ENERGY STAR® 	<p>www.energystar.gov</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Přínosy oboustranného tisku pro životní prostředí • Výhody používání papíru s nižší gramáží (60 g/m²) a recyklovatelnost • Likvidace a zpracování kazet • Účast společnosti Xerox na iniciativách v oblasti udržitelnosti 	<p>www.xerox.com/en-us/about/ehs</p>

ENERGY STAR



ENERGY STAR je dobrovolný program na podporu rozvoje a prodeje energeticky účinných výrobků, které omezují dopady na životní prostředí. Podrobnosti o programu ENERGY STAR a modelech vyhovujících programu ENERGY STAR najdete na tomto webu: www.energystar.gov.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované ve Spojených státech amerických.

Program ENERGY STAR pro zobrazovací zařízení je týmovou prací vlád Spojených států, Evropské unie, Japonska a průmyslu kancelářských zařízení na podporu energeticky účinných kopírek, tiskáren, faxů, multifunkčních tiskáren, osobních počítačů a monitorů. Díky snižování emisí vznikajících při výrobě elektřiny pomáhají výrobky s nižší spotřebou energie bojovat proti smogu, kyselým deštům a dlouhodobým změnám klimatu.

Více informací o úspoře energie a podobných tématech najdete na www.xerox.com/environment nebo www.xerox.com/environment_europe.

Příkon a doba aktivace

Spotřeba elektrické energie každého zařízení závisí na způsobu jeho používání. Toto zařízení je navrženo a nakonfigurováno tak, aby umožňovalo snížit náklady na elektřinu.

Pro úsporu spotřeby elektrické energie je zařízení nakonfigurováno tak, aby využívalo režimy úspory energie. Po posledním výtisku se zařízení přepne do režimu připravenosti. V režimu připravenosti (Ready) může přístroj

okamžitě znovu tisknout. Pokud se zařízení po určitou dobu nepoužívá, přejde do klidového režimu. Pro snížení spotřeby energie zůstávají v režimu spánku aktivní pouze základní funkce. Po ukončení úsporného režimu trvá první výtisk déle než v režimu připravenosti. K tomuto zpoždění dochází vlivem probouzení systému, což je běžné u většiny prodávaných reprodukčních zařízení na trhu.

Pro úsporu energie můžete nakonfigurovat režimy úspory energie. K dispozici jsou následující volby:

- **Aktivace tiskovou úlohou:** Zařízení se probudí, když detekuje aktivitu. Chcete-li nastavit časovou prodlevu, než zařízení přejde do režimu spánku, zadejte počet minut.
- **Přechod do režimu spánku a probuzení v předem nastaveném čase:** Zařízení přejde do režimu spánku či probuzení podle nastaveného časového plánu.
- **Automatické vypnutí:** Chcete-li zařízení po určité době v režimu spánku vypnout, zvolte možnost Automatické vypnutí. Chcete-li nastavit prodlevu, než se tiskárna vypne z režimu spánku, zadejte počet hodin.

Chcete-li změnit nastavení úsporného režimu, nahlédněte do *uživatelské příručky* na adrese www.xerox.com/office/C410docs. Další informace získáte od správce systému nebo v *Příručce správce systému*.

Chcete-li aktivovat režim automatického vypnutí, obraťte se na správce systému. Podrobnosti najdete v dokumentu *Příručka správce systému* na www.xerox.com/office/C410docs.

Další informace o účasti společnosti Xerox v aktivitách na podporu udržitelného rozvoje najdete na adrese: www.xerox.com/environment nebo www.xerox.com/environment_europe.



Poznámka: Změna výchozí doby aktivace úsporného režimu může vést k celkové vyšší spotřebě elektřiny. Před vypnutím úsporných režimů nebo nastavením dlouhé doby aktivace zvažte zvýšení spotřeby energie zařízení.

Výchozí nastavení úspory energie

Toto zařízení splňuje požadavky programu ENERGY STAR® na reprodukční techniku. Doba přechodu z režimu Připraven do úsporného režimu může být až 0-60 nebo 0-120 minut, podle modelu tiskárny. Výchozí hodnota je nastavena na 0 minut. Maximální doba přechodu z režimu připravenosti do klidového režimu může být až 120 minut, podle modelu tiskárny a konfigurace systému.

Chcete-li změnit nastavení úsporného režimu nebo povolit funkci automatického pohotovostního režimu, obraťte se na správce systému nebo si přečtěte dokument *příručka správce systému* na www.xerox.com/office/C410docs.

EPEAT

Toto zařízení je zapsáno v adresáři EPEAT, protože splňuje požadavky na vlastnosti pro ekoznačky. Je vybaveno režim spánku nastaveným z výroby. V režimu spánku má tiskárna spotřebu energie menší než 1 Watt.

Další informace o účasti společnosti Xerox v iniciativách v oblasti udržitelnosti najdete na webu <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs> nebo www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

Přínosy oboustranného tisku pro životní prostředí

Většina produktů Xerox má možnost oboustranného tisku. Tato funkce umožňuje automatický tisk na obě strany papíru, a tím pomáhá snižovat spotřebu cenných zdrojů tím, že snižuje spotřebu papíru. Dohoda o zařízeních na

zpracování obrazu skupiny 4 požaduje, aby u přístrojů s výkonem od 40 barevných str./min nebo od 45 černobílých str./min byla při nastavení a instalaci ovladače automaticky zapnuta funkce oboustranného tisku. U některých modelů výrobků Xerox s nižším výkonem je funkce 2stranného tisku při instalaci také implicitně zapnuta. Pokud budete i nadále používat funkci oboustranného tisku, snížíte tím dopad své práce na životní prostředí. Pokud však budete vyžadovat jednostranný tisk, můžete změnit nastavení tisku v tiskovém ovladači.

Typy papíru

Tento výrobek umožňuje tisk na recyklovaný i nepoužitý papír, který je schválený v rámci programu pro environmentální dozor a vyhovuje normě EN12281 nebo obdobnému standardu kvality. Pro některé aplikace lze použít papír s nižší gramáží (60 g/m²), který obsahuje méně surového materiálu, takže při tisku šetří zdroje. Doporučujeme vám, abyste si ověřili, zda je to pro vaše tiskové potřeby vhodné.

CERTIFIKACE EUROASIJSKÉHO EKONOMICKÉHO SPOLEČENSTVÍ



Značka EAC použitá na tomto výrobku označuje certifikaci pro použití na trzích členských států Celní unie.

NĚMECKO

Německo - Blue Angel



RAL, německý Ústav pro kontrolu kvality a označování, udělil tomuto zařízení eko značku Blue Angel.

Síťová tiskárna s automatickým oboustranným tiskem a připojením přes USB nebo síť.

Tato značka označuje tento produkt jako zařízení, které vyhovuje kritériím Blue Angel pro zajištění souladu s požadavky na ochranu životního prostředí s ohledem na konstrukci, výrobu a provoz zařízení. Další informace získáte v části www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

TURECKO – NAŘÍZENÍ ROHS

V souladu s článkem 7 (d) tímto potvrzujeme, že „je v souladu s nařízením EEE“.

„EEE yönetmeliğine uygundur.“

SOULAD S PRÁVNÍMI NORMAMI TÝKAJÍCÍMI SE ROHS NA UKRAJINĚ

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Zařízení splňuje požadavky technického předpisu schváleného usnesením kabinetu ukrajinského ministerstva ze dne 3. prosince 2008, pokud jde o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Bezpečnostní certifikace

Toto zařízení je v souladu s bezpečnostními normami IEC a EN pro výrobky certifikované národní regulační zkušebnou (NRTL).

Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu)

Bezpečnostní specifikace materiálu pro tiskárnu najdete na adrese:

- Webová adresa: [Informace o bezpečnostních dokumentech a dodržování předpisů společnosti Xerox](#)
- Pouze Spojené státy americké a Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Ostatní trhy zašlete e-mailovou žádost na adresu: EHS-Europe@xerox.com

Recyklace a likvidace

Tato příloha obsahuje:

Všechny země.....	268
Severní Amerika	269
Evropská unie	270
Ostatní země.....	271

Všechny země

Pokud máte na starosti likvidaci tohoto výrobku společnosti Xerox, mějte prosím na paměti, že tato tiskárna může obsahovat olovo, rtuť, chloristan a další materiály, jejichž likvidace může podléhat zákonným předpisům na ochranu životního prostředí. Přítomnost těchto materiálů je plně v souladu s mezinárodními předpisy platnými v době uvedení výrobku na trh.

Informace o recyklaci a likvidaci vám poskytnou místní úřady.

Materiál s chloristanem: Tento výrobek může obsahovat jedno nebo více zařízení obsahujících chloristan, např. baterie. Může být vyžadováno zvláštní zacházení. Další informace získáte v části www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

VYJMUTÍ BATERIE

Výměnu baterie by mělo provádět jen výrobcem schválené servisní pracoviště.

Severní Amerika

Společnost Xerox uplatňuje program zpětného převzetí zařízení a jeho opětovného využití/recyklace. Informace o tom, zda je toto zařízení značky Xerox součástí tohoto programu, získáte od obchodního zástupce společnosti Xerox (1-800-ASK-XEROX).

Další informace o ekologických programech společnosti Xerox naleznete na adrese www.xerox.com/environment.

Informace o recyklaci a likvidaci vám poskytnou místní úřady.

Evropská unie



Tyto symboly označují, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a vnitrostátních právních předpisů, kterými se tyto směrnice provádějí.

Pokud je pod výše uvedeným symbolem vytištěn chemický symbol v souladu se směrnicí o bateriích, znamená to, že v této baterii nebo akumulátoru je přítomen těžký kov (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je platná prahová hodnota uvedená ve směrnici o bateriích.

Některá zařízení jsou být používána jak v domácnostech, tak v profesionálním a podnikovém prostředí. Soukromě domácnosti v členských státech Evropské unie mohou bezplatně vrátit použitá elektrická a elektronická zařízení na určených sběrných místech. Více informací o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií vám poskytne místní úřady, služby zajišťující svoz odpadu nebo prodejce, od kterého jste výrobky či baterie zakoupili. V některých členských státech platí, že při koupi nového zařízení od vás musí místní prodejce bezplatně převzít staré zařízení. Další informace získáte u svého prodejce.

Podnikoví uživatelé v Evropské unii musí v souladu s evropskou legislativou nakládat s vyřazenými elektrickými a elektronickými zařízeními, která podléhají likvidaci, v rámci dohodnutých postupů. Pokud si přejete zlikvidovat elektrické a elektronické zařízení, obraťte se před likvidací na svého prodejce nebo dodavatele, místního prodejce nebo zástupce společnosti Xerox, který vám poskytne informace o zpětném odběru po skončení životnosti.

Nesprávné nakládání s tímto typem odpadu by mohlo mít možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví kvůli potenciálně nebezpečným látkám, které jsou s EEZ obecně spojeny. Vaše spolupráce při správné likvidaci tohoto výrobku přispěje k efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

LIKVIDACE MIMO EVROPSKOU UNII

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete tyto výrobky vyřadit z provozu, obraťte se prosím na místní úřady nebo na prodejce a informujte se o správné metodě likvidace.

Ostatní země

Kontaktujte prosím místní orgán zodpovědný za odpadové hospodářství a vyžádejte si pokyny k likvidaci.

