

1.6-OS VERZIÓ
2022. NOVEMBER
702P08827

Xerox® VersaLink® C605 színes, többfunkciós nyomtató

Felhasználói útmutató

© 2022 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a VersaLink®, a FreeFlow®, a SMARTsend®, a Scan to PC a Desktop®, a MeterAssistant®, a SuppliesAssistant®, a Xerox Secure Access a Unified ID System®, a Xerox Extensible Interface Platform®, a Global Print Driver® és a Mobile Express Driver® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Adobe®, az Adobe PDF embléma, az Adobe® Reader®, az Adobe® Type Manager®, az ATM™, a Flash®, a Macromedia®, a Photoshop® és a PostScript® az Adobe Systems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Apple®, a Bonjour®, az EtherTalk™, a TrueType®, az iPad®, az iPhone®, az iPod®, az iPod touch®, az AirPrint® és az AirPrint® embléma, a Mac®, a Mac OS® és a Macintosh® az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Gmail™ webes levelezőszolgáltatás és az Android™ mobiltechnológiai platform a Google, Inc. védjegye.

A HP-GL®, a HP-UX® és a PCL® a Hewlett-Packard Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az IBM® és az AIX® az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A McAfee® a McAfee, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Microsoft®, a Windows®, a Windows Server® és a OneDrive® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria a Mopria Alliance Inc. védjegye.

A Novell®, a NetWare®, az NDPS®, az NDS®, az IPX™ és a Novell Distributed Print Services™ a Novell, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az SGI® és az IRIX® a Silicon Graphics International Corp. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Sun, a Sun Microsystems és a Solaris az Oracle és/vagy leányvállalatai védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A UNIX® az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy, amely kizárólag az X/Open Company Limited engedélyével használható.

A Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance védjegye.

Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók	11
Megjegyzések és biztonság.....	12
Elektromossággal kapcsolatos biztonsági tudnivalók.....	13
Általános irányelvek.....	13
Tápkábel.....	13
A gép kikapcsolása vészhelyzetekben	14
Telefonkábel.....	14
Működéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók.....	15
Üzemeltetési irányelvek.....	15
Ózonkibocsátás.....	15
A nyomtató elhelyezése	15
Nyomtatókellékek	16
A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók.....	17
Szimbólumok a nyomtatón.....	18
Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben	20
Ismerkedés.....	21
A nyomtató részei.....	22
Előlnézet	22
Automatikus duplex dokuadagoló	23
Belső alkatrészek.....	25
Hátulnézet.....	26
Opciók	27
Vezérlőpult.....	27
Bekapcsolási lehetőségek	30
A nyomtató bekapcsolása, kilépés energiatakarékos módból vagy szendergő módból	30
A nyomtató újraindítása, szendergő módba helyezése és kikapcsolása	30
Hozzáférés a nyomtatóhoz	32
Bejelentkezés	32
Intelligens kártya	33
Ismerkedés az alkalmazásokkal.....	34
Tájékoztató oldalak	35
Tájékoztató oldalak nyomtatása	35
Konfigurációs jelentés.....	36
Az Embedded Web Server	37
Az Embedded Web Server megnyitása	37
A nyomtató IP-címének megkeresése	37
Az Embedded Web Server tanúsítványai.....	38
Konfigurációs jelentés letöltése az Embedded Web Server alkalmazásból.....	38
A Távvezérlőpanel funkció használata.....	38
A készülék üzembe helyezése és beállítása.....	40
Az üzembe helyezés és beállítás áttekintése	40
A nyomtató helyének kiválasztása.....	40

A nyomtató csatlakoztatása	42
Kapcsolat módjának kiválasztása	42
Kapcsolódás számítógéphez USB-vel	43
Csatlakoztatás vezetékes hálózathoz	43
Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz	43
Kapcsolódás telefonvonalhoz	54
Az AirPrint beállítása	55
A Google Cloud Print konfigurálása	56
A nyomtató első alkalommal történő beállítása	58
A Xerox® Easy Assist (XEA) alkalmazás	58
Első beállítás a Xerox® Easy Assist (XEA) alkalmazás használatával	60
Több nyomtató hozzáadása a Xerox Easy Assist alkalmazáshoz	61
A szoftverek telepítése	63
Operációs rendszerrel kapcsolatos követelmények	63
Nyomtatóillesztő programok telepítése Windows hálózati nyomtató számára	63
Nyomtatóillesztő programok telepítése Windows USB-nyomtató számára	64
Illesztő- és segédprogramok telepítése Macintosh OS X rendszeren	64
Illesztőprogramok és segédprogramok telepítése UNIX és Linux rendszereken	67
A nyomtató telepítése webszolgáltatási eszközként	67
További információk	69
Testreszabás és személyre szabás	71
A testreszabás és a személyre szabás áttekintése	72
A kezdőképernyő testre szabása vagy személyre szabása	73
Alkalmazások elrejtése és megjelenítése a kezdőképernyőn	73
Az alkalmazások átrendezése a kezdőképernyőn	73
Az alkalmazások testreszabása és személyre szabása	74
A funkciólista testre szabása és személyre szabása	74
A beviteli képernyő testreszabása vagy személyre szabása	74
Előbeállítások mentése	75
Alkalmazások testre szabásának eltávolítása a vezérlőpult használatával	75
Az alkalmazás alapértelmezett beállításainak testreszabása	76
Testreszabások eltávolítása a beágyazott webkiszolgáló használatával	76
Egyérintéses alkalmazások létrehozása és használata	77
Egyérintéses alkalmazás létrehozása	77
Személyes egyérintéses alkalmazás létrehozása	78
Egyérintéses alkalmazás törlése vagy elrejtése	79
Egyérintéses alkalmazás használata	79
Xerox® alkalmazások	81
Xerox® App Gallery	82
A Xerox® App Gallery áttekintése	82
Xerox® App Gallery-fiók létrehozása	82
Bejelentkezés a Xerox® App Gallery-fiókba	83
Alkalmazás telepítése és frissítése a Xerox® App Gallery alkalmazásgalériából	83
Készülék	85
A készülék áttekintése	85
Névjegy	86
Kellékek állapota	86
Számlázási és használati számlálók	87

Visszaállítás a gyári alapértékekre	88
Távoli szolgáltatások	88
Címjegyzék.....	89
A címjegyzék áttekintése.....	89
A címjegyzék szerkesztése.....	89
Kedvencek létrehozása és kezelése	93
Munkák.....	98
Munkák áttekintése	98
Munkák kezelése	98
Különleges munkatípusok kezelése	100
Munkák kezelése az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval	102
Másolás	104
Másolás áttekintése.....	104
Másolat készítése	104
Másolási munkafolyamatok	106
Azonosítókártya másolása.....	114
Azonosítókártya-másolás áttekintése	114
Azonosítókártya másolása	114
E-mail.....	115
E-mail áttekintése	115
Szkennelt kép küldése e-mailben	115
Munkák előnézete és összetett munkák létrehozása.....	117
Szkennelés ide.....	119
Szkennelés ide áttekintése	119
Szkennelés e-mail-címre	119
Szkennelés felhasználó kezdőmappájába.....	120
Szkennelés USB Flash meghajtóra	121
Szkennelés asztalra.....	122
Szkennelés FTP- vagy SFTP-kiszolgálóra	123
Szkennelés megosztott mappába hálózati számítógépen	123
Képek szkennelése csatlakozó számítógépen található alkalmazásba	126
Szkennelés számítógépre USB-kábeles kapcsolat használatával.....	127
Munkák előnézete és összetett munkák létrehozása.....	128
Faxolás	130
A faxolás áttekintése	130
Fax küldése	130
Faxolási munkafolyamat.....	132
Kiszolgálófax.....	140
A kiszolgálófax áttekintése.....	140
Kiszolgálófax küldése	140
Kiszolgálófax késleltetett küldése.....	142
Munkák előnézete és összetett munkák létrehozása.....	143
USB	145
Az USB funkció áttekintése	145
Nyomtatás USB Flash meghajtóról.....	145
Nyomtatás a nyomtatóhoz már csatlakoztatott USB-flashmeghajtóról	146
@PrintByXerox.....	147
A @PrintByXerox áttekintése	147
Nyomtatás a @PrintByXerox alkalmazással.....	147
Nyomtatás.....	149

A nyomtatás áttekintése	150
Nyomtatási beállítások kiválasztása	151
Az illesztőprogram súgója	151
Windows nyomtatási beállítások	151
Macintosh nyomtatási beállítások	153
Nyomtatás UNIX és Linux rendszeren	154
Mobilnyomtatási beállítások	157
Nyomtatási funkciók	159
Munkák megtekintése, nyomtatás és törlése	159
Különleges munkatípusok nyomtatása	159
Papírbeállítások kiválasztása nyomtatáshoz	161
Méretezés	161
Nyomtatás a papír mindkét oldalára	161
Nyomtatási minőség	162
Kép beállításai	162
Képtolás	163
Színmódosítások	163
Tükörképek nyomtatása	164
Több oldal nyomtatása egy lapra	164
Füzetek nyomtatása	164
Utómunkálati beállítások kiválasztása	165
Postafiók-beállítások kiválasztása	165
Speciális lapok használata	165
Vízjelek nyomtatása (Windows)	167
Tájéolás	168
Kísérőlapok nyomtatása	169
Értesítés kiválasztása a munka elkészültéről Windows rendszeren	169
Egyedi papírméretetek használata	170
Nyomtatás egyedi papírméretetekre	170
Egyéni papírméretetek meghatározása	170
Papír és másolóanyagok	173
Papír és másolóanyagok áttekintése	174
Támogatott papír	175
Ajánlott másolóanyagok	175
Papír rendelése	175
A papír betöltésének általános irányelvei	175
A nyomtató károsodását okozó papírok	175
Papírtárolási irányelvek	176
Támogatott papírtípusok és -súlyok	176
Az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz használható papírtípusok és -súlyok	177
Támogatott szabványos papírméretetek	178
Az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz használható szabványos papírméretetek	178
Támogatott egyedi papírméretetek	179
Papírbeállítások módosítása	179
Papír betöltése	180
Papír betöltése a kézitálcába	180
Az 1. és a 2–5. tálcá beállítása a papír hosszához	183
Papír betöltése az 1. és a 2–5. tálcába	185
Töltsön papírt a nagy kapacitású adagolóba (HCF)	188
A Tálca mód beállítása	190

Nyomatás speciális papírra.....	192
Borítékok.....	192
Címkék.....	199
Fényes, vékony karton.....	203
Karbantartás.....	205
Általános óvintézkedések.....	206
A nyomtató tisztítása.....	207
Külső tisztítás.....	207
A nyomtató belsejének tisztítása.....	211
Finombeállítási és karbantartási eljárások.....	218
Színregisztráció.....	218
Színkalibráció.....	218
Szkennelési szín egységessége.....	219
A papírregisztráció beállítása.....	220
Az előfeszített henger feszültségének beállítása.....	222
A beégető beállítása.....	223
Tengerszint feletti magasság beállítása.....	223
Az előhívó és az átvivőhenger tisztítása.....	223
Az átvivőszalag-tisztítási eljárás végrehajtása.....	224
Kellékek.....	225
Fogyóeszközök.....	225
Rutin karbantartási elemek.....	225
Kellékrendelés.....	225
Festékkazetták.....	226
Kellékek újrahajósítása.....	227
A nyomtató kezelése.....	228
A számlázásmérők megtekintése.....	228
A számlázásmérő jelentésének nyomtatása.....	228
A nyomtató mozgatása.....	229
Hibaelhárítás.....	233
Általános hibaelhárítási feladatok.....	234
A nyomtató nem kapcsol be.....	234
A nyomtató gyakran alaphelyzetbe áll vagy kikapcsol.....	234
A nyomtató nem nyomtat.....	235
A nyomtatás túl hosszú ideig tart.....	236
A gép rossz tálcából nyomtatja a dokumentumot.....	237
Problémák az automatikus kétoldalas nyomtatással.....	238
A nyomtató szokatlan zajokat ad ki.....	238
Nem zárul be a papírtálca.....	238
Páralecsapódás keletkezett a nyomtatóban.....	239
Papírelakadás.....	240
A papírelakadás helyének meghatározása.....	240
Papírelakadások esélyének minimalizálása.....	240
Papírelakadások megszüntetése.....	242
Papírelakadások – hibaelhárítás.....	251
A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák.....	254
Nyomtatási minőség közben tartása.....	254
Papír és másolóanyagok.....	254

Nyomatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása	255
Másolási és szkennelési problémák	262
Faxproblémák	263
Faxküldési problémák	263
Faxvételi problémák	264
Segítségkérés	266
Figyelmeztető üzenetek megtekintése a vezérlőpanelen	266
Jelenlegi hibák megtekintése a vezérlőpanelen	266
Integrált hibaelhárítási eszközök használata	266
Online Support Assistant (Online támogatás)	266
Hasznos tájékoztató oldalak	267
További információk a nyomtatóról	267
A Műszaki adatok	269
Nyomtatókonfigurációk és opciók összefoglalása	270
Mevásárolható konfigurációk	270
Alapfunkciók	270
Opciók és bővítések	272
Fizikai adatok	273
Súly és méret	273
Alapkonfiguráció	273
A C605X készülék alapkonfigurációja	274
A különböző konfigurációk magasságértékei	274
A C605X készülék konfigurációinak magasságértékei	276
Teljes helyigény	277
Helyigény	278
Környezeti adatok	280
Hőmérséklet	280
Relatív páratartalom	280
Tengerszint feletti magasság	280
Elektromossági adatok	281
Tápegység feszültsége és frekvenciája	281
Energiafogyasztás	281
Teljesítményadatok	282
Nyomatási sebesség	282
B Megfelelőségi információk	283
Alapvető előírások	284
Egyesült Államok (FCC szabályzat)	284
Kanada	284
Európai tanúsítványok	284
Eurázsiai Gazdasági Közösség tanúsítványa	285
Az Európai Közösség 4-es csoportba sorolt (Lot 4) képkalkotó berendezésekre vonatkozó megállapodásának környezetvédelmi információi	285
Németország	288
Törökország (RoHS szabályzat)	288
A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es vezeték nélküli hálózati adapterekre vonatkozó megfeleléségi információk	288
Másolási szabályok	290
Egyesült Államok	290

Kanada	291
Egyéb országok.....	292
A faxolás szabályai.....	293
Egyesült Államok.....	293
Kanada	294
Európai Unió.....	295
Új-Zéland	296
Dél-Afrika	297
Biztonsági tanúsítvány.....	298
Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)	299
C Újrahasznosítás és selejtezés	301
Összes ország.....	302
Észak-Amerika.....	303
Európai Unió.....	304
Otthoni/háztartási környezet	304
Hivatásos/üzleti környezet.....	304
Berendezések és akkumulátorok gyűjtése és ártalmatlanítása.....	305
Akkumulátor szimbóluma – megjegyzés	305
Akkumulátor eltávolítása	305
Egyéb országok	306
D Alkalmazásfunkciók.....	307

Biztonsági tudnivalók

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Megjegyzések és biztonság	12
Elektromossággal kapcsolatos biztonsági tudnivalók	13
Működéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók	15
A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók	17
Szimbólumok a nyomtatón	18
Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben	20

A nyomtatót és ajánlott kellékeit szigorú biztonsági követelmények szerint tervezték és tesztelték. Az alábbi információk szem előtt tartásával biztosíthatja Xerox nyomtatójának folyamatos, biztonságos működését.

Megjegyzések és biztonság

A nyomtató működtetésének megkezdése előtt alaposan olvassa el az alábbi utasításokat. Nyomtatójának folyamatos, biztonságos működésének biztosításához vegye bármikor elő ezeket az utasításokat.

Az Ön által vásárolt Xerox® nyomtatót és kellékeit szigorú biztonsági követelmények szerint tervezték és tesztelték. Ennek részét képezik többek között a biztonsági ügynökségek vizsgálatai, tanúsítványai és az elfogadott elektromágneses szabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.

A termék biztonsági és környezetvédelmi tesztelését, illetve teljesítményének tesztelését kizárólag Xerox® kellékek használatával végezték.



Megjegyzés: Az engedély nélkül végzett módosítások, beleértve ebbe az új funkciókkal való kibővítést, illetve külső berendezések csatlakoztatását, hatással lehetnek a termék tanúsítványaira. A további részleteket a Xerox képviselőjétől tudhatja meg.

Elektromossággal kapcsolatos biztonsági tudnivalók

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK



Vigyázat:

- A nyomtatón lévő résekbe és nyílásokba ne tegyen idegen tárgyakat. Feszültség alatt álló pont érintése, illetve alkatrészek rövidre zárása tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne távolítsa el a csavarral rögzített fedeleket és védőburkolatokat, kivéve, ha erre egy külön beszerezhető kiegészítő berendezés üzembe helyezése során utasítást kap. A kiegészítő berendezések üzembe helyezése alatt kapcsolja ki a nyomtatót. Az üzembe helyezések során a fedelek és a védőburkolatok eltávolítása előtt húzza ki a gép tápkábelét az aljzatból. A felhasználó által üzembe helyezhető opciók kivételével az ilyen fedelek és burkolatok mögött nincsenek olyan alkatrészek, amelyek szervizelését vagy karbantartását a felhasználó elvégezheti.

A felhasználó biztonságát veszélyeztető tényezők:

- Sérült vagy kopott tápvezeték.
- Folyadék került a nyomtató belsejébe.
- A nyomtatót víz érte.
- A nyomtató füstöl, vagy a felülete szokatlanul meleg.
- A nyomtató szokatlan zajt hallat vagy szagot bocsát ki.
- A nyomtató egy áramköri megszakító, biztosíték vagy más biztonsági eszköz aktiválását okozza.

Ilyen esetekben tegye a következőt:

1. Azonnal kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápvezetékét az elektromos aljzatból.
3. Hívjon illetékes szervizszakembert.

TÁPKÁBEL

A nyomtatóval szállított tápkábelt használja.

- A tápkábelt közvetlenül csatlakoztassa egy megfelelően földelt elektromos aljzatba. Győződjön meg arról, hogy a kábel mindkét vége biztonságosan csatlakozik. Ha nem biztos benne, hogy az adott csatlakozóaljzat földelt-e, kérje ki egy elektromossági szakember véleményét.



Vigyázat: A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használjon hosszabbítókábelt, elosztót, illetve tápvezetéket 90 napnál hosszabb ideig. Ha nem használható állandó dugaszolóaljzat, akkor minden nyomtatóhoz, illetve többfunkciós nyomtatóhoz kizárólag egy darab, gyárilag összeállított, megfelelő méretű hosszabbítókábelt használjon. A kábel hosszát, a vezeték méretét, a földelést és a biztonságot illetően mindig tartsa be az összes, helyileg érvényes építésügyi, tűz- és elektromos szabályzatot.

- A nyomtató elektromos hálózatra csatlakoztatásához ne használjon olyan földelt adapterdugót, amely nem rendelkezik védőcsatlakozó kapoccsal.
- A nyomtatót olyan aljzatba csatlakoztassa, amely alkalmas a megfelelő feszültség és áramerősség biztosítására. Tekintse át a nyomtató elektromosságra vonatkozó műszaki előírásait, és szükség esetén kérje ki villanyszerelő véleményét.
- Ne állítsa a nyomtatót olyan helyre, ahol ráléphetnek a tápkábelére.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne dugja be vagy húzza ki a tápkábelt a nyomtató bekapcsolt állapotában.
- Cserélje ki a tápkábelt, ha kopott vagy elhasználódott.
- Az áramütés és a kábel sérülésének elkerülése érdekében a tápkábel kihúzásakor a dugót fogja meg.

A tápkábel a nyomtató hátoldalán, csatlakoztatható eszközként csatlakozik a nyomtatóhoz. Ha a nyomtató feszültségmentesítésére van szükség, akkor a tápkábelt a hálózati aljzataból húzza ki.

A GÉP KIKAPCSOLÁSA VÉSZHELYZETEKBEN

Ha a következők közül bármelyik bekövetkezik, azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Az alábbi esetekben a probléma megoldásához hívja a Xerox hivatalos szervizképviselőjét:

- A készülék szokatlan szagokat vagy zajokat bocsát ki.
- A tápkábel megsérült vagy elkopott.
- Egy fali áramköri megszakító, egy biztosíték vagy egyéb biztonsági eszköz kikapcsolt.
- Folyadék került a nyomtató belsejébe.
- A nyomtatót víz érte.
- A nyomtató bármely része megsérült.

TELEFONKÁBEL



Vigyázat: A tűzveszély megelőzése érdekében csak 26-os amerikai huzalmértékű (AWG) kábelt, vagy annál nagyobb átmérőjű telefonzsinórt használjon.

Működéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók

A nyomtatót és kellékeit szigorú biztonsági követelmények szerint tervezték és tesztelték. A berendezés átesett a biztonságtechnikai intézet vizsgálatán, megszerezte a szükséges engedélyeket, és megfelel a hatályos környezetvédelmi szabályoknak.

A következő biztonsági irányelvek betartásával biztosíthatja a nyomtató folyamatos, biztonságos működését.

ÜZEMELTETÉSI IRÁNYELVEK

- Nyomtatás közben ne vegyen ki tálcákat.
- Nyomtatás közben ne nyissa ki a nyomtató ajtajait.
- Nyomtatás közben ne mozgassa a nyomtatót.
- Ügyeljen rá, hogy keze, haja, nyakkendője stb. ne kerüljön a kiadónyílás és az adagológörgők közelébe.
- A szerszámok segítségével eltávolítható burkolat a nyomtató veszélyes részeit védi. Ne távolítsa el a védőburkolatot.
- Ne iktassa ki az elektromos vagy mechanikus blokkolóeszközöket.
- Ne kísérlelje meg a mélyen a nyomtató belsejében elakadt papírok eltávolítását. Kapcsolja ki azonnal a nyomtatót, és forduljon a Xerox helyi képviselőjéhez.



Vigyázat:

- A beégető környékén lévő fémfelületek forróak. Az elakadt papírt mindig óvatosan távolítsa el erről a részről. Vigyázzon, hogy ne érjen a fémfelületekhez.
- A nyomtató felborulásából fakadó veszély megelőzése érdekében ne tologassa és ne mozgassa a nyomtatót, amikor mindegyik papírtálca kiáll belőle.

ÓZONKIBOCSÁTÁS

Ez a nyomtató a szokásos működés folyamán ózont termel. A termelt ózon mennyisége a másolási mennyiségtől függ. Az ózon nehezebb, mint a levegő, és nem keletkezik olyan mennyiségben, hogy az emberekre káros lehessen. A nyomtatót jól szellőző szobában helyezze üzembe.

Az Egyesült Államokban és Kanadában további információkért látogasson el a www.xerox.com/environment oldalra. Más piacokon vegye fel kapcsolatot a Xerox helyi képviselőjével, vagy látogasson el a www.xerox.com/environment_europe oldalra.

A NYOMTATÓ ELHELYEZÉSE

- A nyomtatót vízszintes, szilárd, rázkódástól mentes felületen kell elhelyezni, amely elbírja a nyomtató súlyát. A nyomtató súlyára vonatkozó adatokért lásd: [Fizikai adatok](#).
- A nyomtatón lévő réseket és nyílásokat ne takarja le, és azok elé nem helyezzen semmilyen tárgyat. Ezek a nyílások szellőzésre szolgálnak, és védik a nyomtatót a túlmelegedés ellen.

- A nyomtatót olyan helyen állítsa üzembe, ahol elegendő hely áll rendelkezésre a gép működtetéséhez és szervizeléséhez.
- A nyomtatót pormentes helyen helyezze üzembe.
- A nyomtatót ne tárolja és ne működtesse szélsőségesen meleg, hideg vagy párás környezetben.
- Ne helyezze a nyomtatót hőforrás közelébe.
- A nyomtatót ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és a fényérzékeny alkatrészeket óvja a fénytől.
- Ne helyezze a nyomtatót közvetlenül a légkondicionáló rendszer hideg levegőáramának útjába.
- A nyomtatót ne helyezze rázkódásnak kitett helyre.
- Az optimális teljesítmény elérése érdekében a nyomtatót a **Tengerszint feletti magasság** részben megadott magasságon használja.

NYOMTATÓKELLÉKEK

- Csak a nyomtatóhoz előírt kellékeket használja. A nem megfelelő anyagok használata ronthatja a teljesítményt, és veszélyeztetheti a biztonságot.
- Tartson be minden figyelmeztetést és utasítást, amelyet a terméken, a külön rendelhető kiegészítőkön és kellékeken vagy azokhoz mellékelve talál.
- A kellékeket a csomagolásukon vagy dobozukon feltüntetett utasítások szerint tárolja.
- A kellékeket tartsa távol gyermekektől.
- Soha ne dobjon nyílt lángba festéket, festékkazettákat, dobkazettákat vagy hulladéktartályokat.
- Kazetták (például festék stb.) kezelésekor ügyeljen, hogy ne érjenek a bőréhez és a szeméhez. A szemhez érve irritációt, gyulladást okozhatnak. Ne kísérelje meg a kazetta szétszerelését, mert az növeli a bőrrel vagy szemmel való érintkezés kockázatát.



Figyelem: A nem Xeroxtól származó kellékek használata nem ajánlott. A Xerox Garancia, a Szervizszerződés és a Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) nem vonatkozik az olyan kárra, meghibásodásra és teljesítményromlásra, amely a nem Xerox-eredetű kellékek, vagy nem a nyomtatóhoz előírt Xerox-kellékek használatából keletkezett. A Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában áll rendelkezésre. Előfordulhat, hogy ezeken a területeken kívül a garancia másra vonatkozik. A részleteket a Xerox képviselőjétől tudhatja meg.

A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók

- Ne hajtson végre olyan karbantartási eljárást, amelyet a nyomtatóval szállított dokumentáció nem ismertet.
- A nyomtató tisztításához csak szőszmentes törleruhát használjon.
- A kellékeket és a szokásos karbantartáshoz szükséges cikkeket tilos elégetni. A Xerox®-kellékek újrahajszosításiával foglalkozó programokról további részleteket a www.xerox.com/gwa címen talál.



Vigyázat: Ne használjon aeroszolos tisztítószeret. Az elektromechanikus berendezéseken használt aeroszolos tisztítószerek robbanást vagy tüzet okozhatnak.

Ha a készüléket folyosón vagy más szűk térben helyezi üzembe, a helyigény megnövekedhet. Gondoskodjon arról, hogy betartja a munkahelyi biztonságra, az épületre és a tűzvédelemre vonatkozó összes előírást.

Szimbólumok a nyomtatón

A nyomtatón megjelenő összes nyomtatószimbólummal kapcsolatban tekintse meg a *Printer Symbols* (Nyomtatószimbólumok) című útmutatót a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon.

SZIMBÓLUM	LEÍRÁS
	Vigyázat: Az előírások be nem tartása esetén előforduló súlyos vagy akár halálos sérülések veszélyére hívja fel a figyelmet.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Vigyázat: A beégető megérintése előtt várjon a megadott ideig a nyomtató lehűlésére.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Figyelem: Az anyagi károk megelőzése érdekében vigyázzon, hogy a festékkazetta kezelésekor ne szóródjon ki festék.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érjen hozzá.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a hulladékgyűjtőt.

SZIMBÓLUM	LEÍRÁS
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számárfüles papírlapokat.
	Ne használjon tintasugaras papírt.
	Ne használjon fóliákat és írásvetítőhöz való fóliákat.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne másoljon pénzt, illetékbélyeget és postai bélyeget.

Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben

Ezen Xerox-termékkel és a kellékekkel kapcsolatos környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdésekben forduljon a következő elérhetőségekhez:

- Egyesült Államok és Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Európa: EHS-Europe@xerox.com

Az Egyesült Államokban és Kanadában a termékbiztonsági információkat a következő címen találja: www.xerox.com/environment.

Európában a termékbiztonsági információkat a következő címen találja: www.xerox.com/environment_europe.


Ismerkedés

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A nyomtató részei	22
Bekapcsolási lehetőségek	30
Hozzáférés a nyomtatóhoz	32
Ismerkedés az alkalmazásokkal	34
Tájékoztató oldalak	35
Az Embedded Web Server	37
A készülék üzembe helyezése és beállítása	40
A nyomtató csatlakoztatása	42
A nyomtató első alkalommal történő beállítása	58
A szoftverek telepítése	63
További információk	69


A nyomtató részei

ELŐLNÉZET

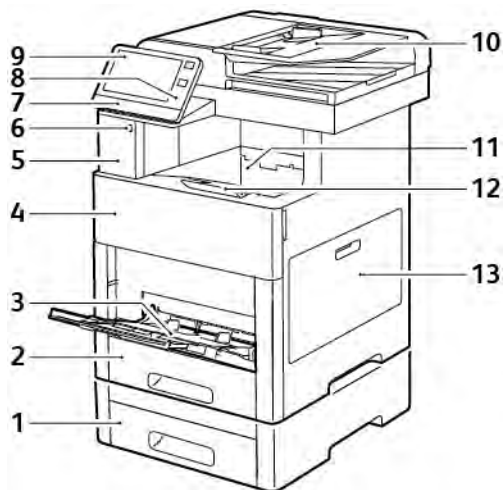

- | | |
|---|--|
| 1. 2. tálca, külön beszerezhető 550 lapos adagoló | 8. NFC-terület |
| 2. 1. tálca | 9. Érintőképernyő |
| 3. Kézitálca | 10. Kétoldalas automatikus dokuadagoló |
| 4. Elülső ajtó | 11. Gyűjtőtálca |
| 5. Kártyaolvasó rekesze | 12. Gyűjtőtálca hosszabbítója |
| 6. USB-memória csatlakozója | 13. Jobb oldali ajtó |
| 7. Állapotjelző LED | |

AUTOMATIKUS DUPLEX DOKUADAGOLÓ

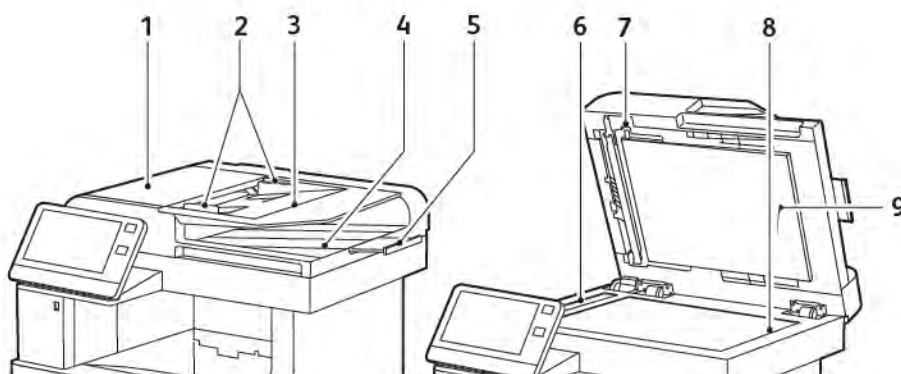

- | | |
|---|--|
| 1. Dokuadagoló felső fedele | 6. CVT-üveg |
| 2. Dokuvezetők | 7. Kétoldalas szkennelés karbantartó-fedelének karja |
| 3. Dokuadagoló tálca | 8. Dokuüveg |
| 4. Dokumentumkimeneti tálca | 9. Dokumentumfedél |
| 5. Dokumentum-gyűjtőtálca hosszabbítója | |

Íránymutatás az automatikus dokuadagoló használatához

Az automatikus kétoldalas dokuadagoló az alábbi méretű eredetikkel használható:

- Szélesség: 140–216 mm (5,5–8,5")
- Hosszúság: 140–356 mm (5,5–14")
- Súly: 60–125 g/m²

Amikor eredeti dokumentumokat tölt a kétoldalas automatikus dokuadagolóba, kövesse az alábbi irányelveket:

- Az eredeti dokumentumokat a másolandó oldalukkal felfelé töltsen be úgy, hogy a dokumentum teteje kerüljön először az adagolóba.
- Csak különálló, ép papírlapokat helyezzen a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
- A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.
- Csak akkor helyezzen lapot a kétoldalas automatikus dokuadagolóba, ha a papíron lévő tinta már száraz.
- Ne töltsön be a MAX jelzésnél több eredetit.

A dokuüveggel kapcsolatos tanácsok

A dokuüvegre helyezhető eredetik maximális mérete 216 × 356 mm (8,5 × 14"). Az alábbi típusú eredetik másolásához vagy szkenneléséhez a kétoldalas automatikus dokuadagoló helyett használja inkább a dokuüveget:


- Papír papírkapoccsal vagy tűzőkapoccsal
- Ráncos, felkunkorodó, hajtogatott, szakadt vagy bemetszéseket tartalmazó papír
- Bevonatos, önindigós papír vagy egyéb, nem papírból készült tárgyak, mint például textil vagy fém
- Borítékok
- Könyvek

BELSŐ ALKATRÉSZEK



- | | |
|--|----------------------|
| 1. Elülső ajtó | 6. Átvivőszalag |
| 2. Festékkazetták | 7. Dobkazetták |
| 3. Dokuüveg | 8. Hulladékgyűjtő |
| 4. Dokumentumfedél | 9. Tisztítópálca |
| 5. Egymenetes kétoldalas automatikus dokuadagoló | 10. Jobb oldali ajtó |

HÁTULNÉZET

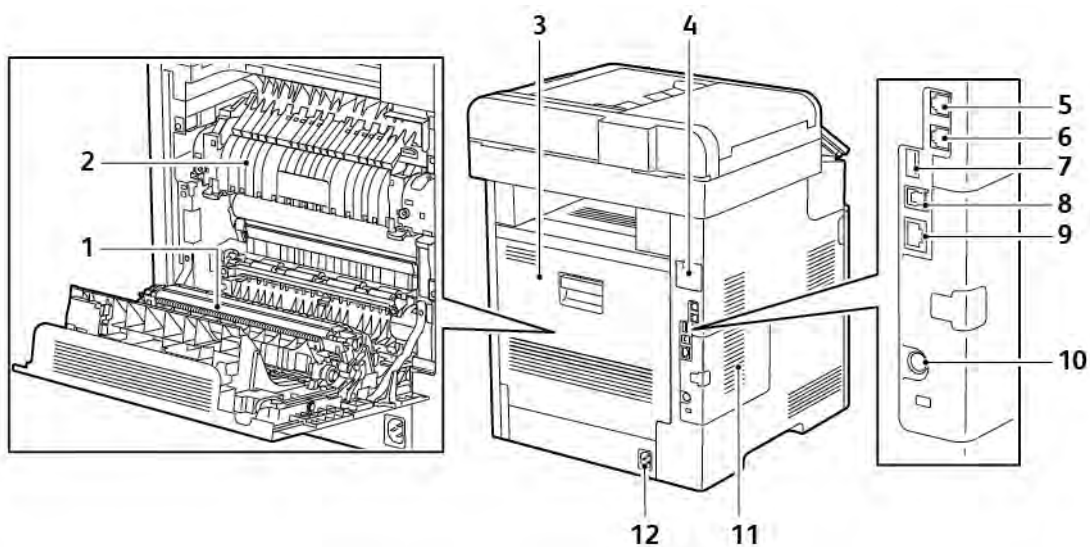

- | | |
|--|--|
| 1. Átvivőhenger | 7. USB-port, „A” típus |
| 2. Beégető | 8. USB-port, „B” típus |
| 3. Hátsó ajtó | 9. Ethernet-port |
| 4. Vezeték nélküli hálózati adapter portjának fedele | 10. FDI-port |
| 5. Telefoncsatlakozó | 11. Bal oldali panel, hozzáférés az opcionális termelékenységjavító készlethez |
| 6. Faxvonal csatlakozója | 12. Tápcsatlakozó |

OPCIÓK

Finiser



Postafiók



VEZÉRLŐPULT

A vezérlőpanelen egy érintőképernyő, valamint gombok találhatók, amelyeket megnyomva vezérelheti a nyomtató funkcióit. A vezérlőpanel:

- Megjeleníti a nyomtató aktuális működési állapotát.
- Hozzáférést biztosít a nyomtatási, a másolási és a szkennelési funkciókhoz.
- Hozzáférést biztosít a referenciaanyagokhoz.
- Hozzáférést biztosít a Program mód és a Beállítás menükhöz.
- Figyelmeztet a papír behelyezésére, kellékek cseréjére, az elakadások elhárítására.
- Megjeleníti a hibákat és a figyelmeztetéseket.
- Tartalmazza a bekapcsolás/ébredés gombot, ami a nyomtató be- és kikapcsolásához használható. Ez a gomb alkalmas az energiatakarékos módok használatához is, és villogva jelzi a nyomtató energiaellátási állapotát.



TÉTEL	NÉV	LEÍRÁS
1	Érintőképernyő	A képernyő ezen területe információkat jelenít meg, és hozzáférést biztosít a nyomtató funkcióihoz és alkalmazásaihoz.
2	Rendszergazdai bejelentkezés	A rendszergazda ezen a részen jelentkezhet be a rendszergazdai jelszó használatával.
3	Bekapcsolás/ébredés	<p>Ezzel a gombbal különféle energiaellátással kapcsolatos funkcióhoz férhet hozzá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amikor a nyomtató ki van kapcsolva, ezzel a gombbal kapcsolhatja be a nyomtatót. • Ha a nyomtató be van kapcsolva, a gomb megnyomásával egy menüt jeleníthet meg a vezérlőpanelen. Ebben a menüben kiválaszthatja, hogy a nyomtató szendergő módba lépjen, újrainduljon, vagy kikapcsoljon. • Amikor a gép be van kapcsolva, de alacsony fogyasztású vagy szendergő módban van, a nyomtatót felébresztheti ezzel a gombbal. • Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a nyomtató kikapcsolásához tartsa 5 másodpercig lenyomva a gombot. <p>A gomb villogása jelzi a nyomtató energiaellátási állapotát.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amikor lassan villog, a nyomtató alacsony energiafelvételi módban vagy szendergő módban van. • Amikor gyorsan villog, a nyomtató éppen kikapcsol vagy kilép alacsony energiafelvételi módból.
4	Kezdőlap gomb	Ezzel a gombbal megjelenítheti a Kezdőlap menüt, ahonnan elérheti a nyomtató funkcióit.

TÉTEL	NÉV	LEÍRÁS
5	NFC-terület	Az NFC (Near Field Communication) rövid hatótávú kommunikációs technológia lehetővé teszi az egymástól legfeljebb 10 cm-re (4") lévő eszközök közötti kommunikációt. Az NFC-terület segítségével hálózati kapcsolatra tehet szert, vagy felállíthatja a készülék és a nyomtató közötti TCP/IP-kapcsolatot.
6	Állapotjelző LED	<p>Ez az állapotjelző kék vagy sárga villogással jelzi a nyomtató státuszát.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kék <ul style="list-style-type: none"> – A sikeres hitelesítési kérést egy lassú felvillanás jelzi. – Az egyszeri, lassú felvillanás jelzi, hogy a felhasználó másolási vagy nyomtatási munkát kezdeményezett a vezérlőpanelen. – Kétszer, lassan villog, ha a gép faxolási vagy nyomtatási munkát fogadott a hálózatról. – A jelzőfény gyorsan villog a gép bekapcsolásakor, illetve akkor, amikor Wi-Fi Direct kapcsolat létesítésére irányuló kérelmet fogad. • Sárga <ul style="list-style-type: none"> – Villog, ha a felhasználó figyelmét igénylő hiba vagy figyelmeztetés történt. Például olyankor, amikor az aktuális munka során kifogyott a festék vagy a papír, illetve elakadt a papír. – A nyomtatóállapotot jelző LED is villogó fénnel jelzi a rendszerhibát, amelyhez általában hibakód is tartozik.

Bekapcsolási lehetőségek

A bekapcsolás/ébredtítés gomb a vezérlőpanel egyetlen többfunkciós gombja.

- A bekapcsolás/ébredtítés gomb bekapcsolja a nyomtatót.
- Ha a nyomtató már be van kapcsolva, a bekapcsolás/ébredtítés gomb az alábbiakra használható:
 - A nyomtató újraindítása.
 - Szendergő módba lépés és az abból való kilépés.
 - Belépés és kilépés alacsony fogyasztású módból.
- A bekapcsolás/ébredtítés gomb villog, amikor a nyomtató alacsony fogyasztású módban van.

A NYOMTATÓ BEKAPCSOLÁSA, KILÉPÉS ENERGIATAKARÉKOS MÓDBÓL VAGY SZENDERGŐ MÓDBÓL

Ha szeretné kikapcsolni a nyomtatót, vagy ki kíván lépni az energiatakarékos módból vagy a szendergő módból, nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredtítés** gombot.



Megjegyzés:

- A Főkapcsoló/ébredtítés gomb a nyomtató egyetlen főkapcsolója.
- A nyomtató kilép az alacsony fogyasztású vagy szendergő módból, amikor adatokat fogad egy csatlakoztatott eszköztől.
- Amikor alacsony fogyasztású módban vagy szendergő módban van, az érintőképernyő kikapcsol, és nem használható. A nyomtató manuális felébredtéséhez nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredtítés** gombot.




Figyelem: Ne húzza ki vagy dugja be a tápkábelt a nyomtató bekapcsolt állapotában.

A NYOMTATÓ ÚJRAINDÍTÁSA, SZENDERGŐ MÓDBA HELYEZÉSE ÉS KIKAPCSOLÁSA

A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredtítés** gombot.

1. Újraindításhoz, szendergő módba lépéshez vagy a nyomtató kikapcsolásához:

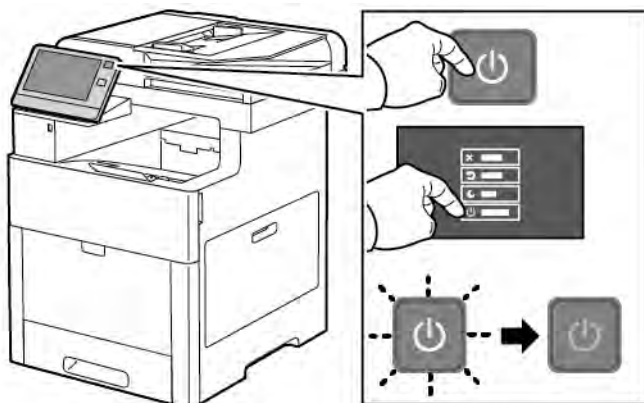

2. Válassza ki a kívánt beállítást.

- A nyomtató újraindításához érintse meg az **Újraindítás** gombot.
- A nyomtató szendergő módba helyezéséhez érintse meg a **Szendergő mód** gombot.
Szendergő módban az érintőképernyő elsötétül, és a bekapcsolás/ébredés gomb villog.
- A nyomtató kikapcsolásához érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- Ha a nyomtató nem reagál a **Főkapcsoló/ébredés** gomb egyszeri lenyomására, tartsa lenyomva 5 másodpercig. A nyomtató leállása közben megjelenik a Kis türelmet üzenet.
10 másodperc eltelte után az érintőképernyő elsötétül, a bekapcsolás/ébredés gomb pedig addig villog, amíg a nyomtató kikapcsolása be nem fejeződik.

Figyelem: Ne húzza ki a tápkábelt, miközben a nyomtató kikapcsol.

Hozzáférés a nyomtatóhoz

BEJELENTKEZÉS

A bejelentkezés az a folyamat, amelynek során a felhasználó hitelesítés céljából azonosítja magát a nyomtatón. A hitelesítés beállítása után a nyomtatófunkciók eléréséhez a felhasználói hitelesítő adataival kell bejelentkeznie.

Bejelentkezés a vezérlőpulton

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet.
3. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
4. Ha a rendszer kéri, írja be a jelszót, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.

 Megjegyzés: A rendszergazdaként történő bejelentkezéssel kapcsolatban forduljon rendszergazdjához, vagy olvassa el a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című dokumentációban foglaltakat a www.xerox.com/office/VLC605docs címen.

5. Érintse meg az **OK** gombot.

 Megjegyzés: Az egyes jelszóval védett szolgáltatások eléréséhez írja be a felhasználónevet és a jelszót.

Az NIST 800-171 szabvánnyal kapcsolatos helyi hitelesítési funkciók

A szervezetek kulcsfontosságú kiberbiztonsági infrastruktúrájának javítása céljából az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézete (NIST) létrehozta a kiberbiztonsági keretrendszert (Cybersecurity Framework; CSF). A rendszergazda módosíthatja az NIST 800-171r2 szabvánnyal kompatibilis beállításokat az Embedded Web Serverben. Az NIST 800-171r2-vel kapcsolatos funkciók többek között a következők:

Felhasználói azonosító újbóli használatának megelőzése

A rendszergazda konfigurálhatja a nyomtatót, hogy az megakadályozza a korábbi felhasználói azonosítók újbóli használatát az adott azonosító utolsó használatától számított bizonyos ideig (1–999 napig). A rendszergazda a napok számát az Embedded Web Serverben módosíthatja.

Felhasználói azonosító automatikus letiltása

A nyomtató letiltja azokat a felhasználói fiókokat, amelyek a megadott ideje nem jelentkeztek be a nyomtatóra. A rendszergazda 1 és 999 nap között határozhatja meg az értéket. Ha a fiókja egy adott idő elteltével záródik, és Ön nem tudja elérni a nyomtatót, kérjen segítséget a rendszergazdjától.

Jelszavak összetettsége

Amikor módosít egy jelszót, a nyomtató korlátozza, hogy hány karaktert használhat fel újra az előző jelszóból. A rendszergazda 1 és 63 karakter között adhatja meg a maximálisan újrahaználható karakterek számát. A nyomtató elutasítja az összes olyan új jelszót, amely meghaladja a maximálisan újrahaználható karakterek számát. Ha a jelszava módosítása közben hibába ütközik, forduljon a rendszergazdjához, és kövesse a nyomtatójához tartozó jelszó-összetettségi követelményeket.

Például, ha a karakterek maximális száma 3, a TEST123 jelszó nem módosítható TEST444 értékre, mert négy karaktert tartalmaz az előző jelszóból. A GOOD123 jelszó érvényes, mert három karaktert tartalmaz az előző jelszóból.

Jelszó újbóli használata

A legutóbbi jelszavak újbóli használatának megakadályozása érdekében a rendszergazda megadhatja azt az intervallumot, amely után a felhasználó újból használhat egy jelszót. Az intervallum 1–10. Ha a jelszava módosítása közben hibába ütközik, forduljon a rendszergazdájához, és kövesse a nyomtatójához tartozó jelszó-összetettségi követelményeket.

Ideiglenes jelszó

Miután a rendszergazda létrehozott egy felhasználói fiókot, vagy az alábbi lehetőségekkel módosítja vagy visszaállítja a fiók jelszavát, a bejelentkezéskor a nyomtató felkéri, hogy módosítsa a jelszavát:

- **Hozzáadás**
- **Szerkesztés**
- **Jelszó visszaállítása**

Amikor a lehetővé engedélyezett, a rendszergazda által beállított jelszó ideiglenes jelszónak minősül. Amikor ideiglenes jelszóval jelentkezik be, a nyomtató felszólítja, hogy módosítsa a jelszót. Ez egy biztonsági funkció, és Önnek a nyomtatóra való első bejelentkezés előtt módosítása előtt módosítania kell a jelszavát. Az ideiglenes jelszó módosításáig a felhasználó EIP-n vagy SNMP-n keresztül távoli hitelesítési kísérletei sikertelenek lesznek. Kérjen segítséget a rendszergazdájától.

Kizárás a felhasználói fiókból

Egy adott fiók megadott számú érvénytelen bejelentkezési kísérlete után a nyomtató zárja a fiókot. Ha hosszabb ideig nem jelentkezik be a nyomtatóra, előfordulhat, hogy a fiókja automatikusan le lesz tiltva. Kérjen segítséget a rendszergazdájától.

További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

INTELLIGENS KÁRTYA

Ha a Xerox-készüléken általános belépőkártyát támogató rendszer van telepítve, a nyomtatóhoz való hozzáféréshez intelligens kártya szükséges. Számos olyan kártyaolvasó-modell létezik, amely kompatibilis a készülékkel. A nyomtató használatához helyezze be az előre beprogramozott azonosítókártyát az olvasóba, vagy tegye a kártyát az olvasóra. Ha további hitelesítő adatokra van szükség, adja meg a bejelentkezési adatokat a vezérlőpanelen.

A CAC-rendszernek a készüléken való konfigurálásával kapcsolatban a *Xerox® Versalink® Common Access Card System Configuration Guide* (CAC-rendszerek konfigurációs útmutatója) című dokumentumban olvashat részletesebben a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

Ismerkedés az alkalmazásokkal

A készülék lehetőségeit és funkcióit a Xerox alkalmazásokon keresztül érheti el. A készülékre előre telepített alapalkalmazások a készülék kezdőképernyőjén jelennek meg. Bizonyos alkalmazások alapértelmezés szerint telepítve vannak, de a készülék első használatba vételekor rejtve vannak.









Amikor bejelentkezik, a személyes fiókjához beállított alkalmazások megjelennek a vezérlőpanelen.

A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériából további alkalmazásokat is letölthet. További információk: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Tájékoztató oldalak

A nyomtató rendelkezik nyomtatható tájékoztató oldalakkal. Ezek az oldalak a bemutatókat tartalmazó oldalak mellett többek között a konfigurációról és a karakterkészletekről nyújtanak információkat.

A következő tájékoztató oldalak állnak rendelkezésre:

NÉV	LEÍRÁS
 Konfigurációs jelentés	A Konfigurációs jelentés funkcióval nyomtatóinformációkhoz juthat hozzá, többek között a telepített opciókhoz, hálózati beállításokhoz, portbeállításokhoz, tálcadatokhoz és egyéb adatokhoz.
 Számlázási összesítő jelentés	A számlázásmérő jelentése a készülékről, valamint a mérőórák részletes állásáról és a lapszámról ad tájékoztatást.
 Kellékfelhasználási jelentés	A Kellékfelhasználási jelentés a fedettségi információkat és a kellek újrendeléséhez szükséges gyári számokat tartalmazza.
 PostScript-betűkészletlista	A PostScript-betűkészletlista a nyomtatón elérhető összes PostScript-betűkészletet felsorolja.
 PCL-betűkészletlista	A PCL-betűkészletlista a nyomtatón elérhető összes PCL-betűkészletet felsorolja.
 Bemutatónyomtatás	A Bemutatónyomtatás funkcióval a jelenlegi nyomtatási minőséget ellenőrizheti.
 Kezdőoldal	A Kezdőoldal a nyomtató konfigurációjával és a hálózattal kapcsolatos alapvető adatokat tartalmazza.
 Munkatörténet-jelentés	A munkatörténet-jelentés a korábban kinyomtatott munkák adatairól tájékoztat, így például tartalmazza a dátumot, időpontot, munkatípust, dokumentumnevet, papírméretet, kimeneti szint, oldalak számát és az eredményeket. A Munkaelőzmények jelentésben legfeljebb 20 munka állapota nyomtatható ki.

TÁJÉKOZTATÓ OLDALAK NYOMTATÁSA

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Adott tájékoztató oldal kinyomtatásához érintse meg a megfelelő oldalt.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

KONFIGURÁCIÓS JELENTÉS

A Konfigurációs jelentés funkcióval termékinformációkhoz juthat hozzá, többek között a telepített opciókhoz, hálózati beállításokhoz, portbeállításokhoz, tálcadatokhoz és más egyebekhez.

Konfigurációs jelentés nyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Érintse meg a **Konfigurációs jelentés** elemet.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Az Embedded Web Server

Az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló a nyomtatóra telepített adminisztrációs és konfigurációs szoftver. Segítségével a webböngészőből végezheti a nyomtató konfigurálását és adminisztrálását.

Az Embedded Web Server használatához szükséges:

- A nyomtató és hálózat közötti TCP/IP-kapcsolat (Windows, Macintosh, UNIX vagy Linux környezetben).
- TCP/IP-kapcsolat és a HTTP protokoll engedélyezése a nyomtatón.
- Hálózati kapcsolattal és JavaScript futtatását támogató webböngészővel rendelkező számítógép.

AZ EMBEDDED WEB SERVER MEGNYITÁSA

Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.

A NYOMTATÓ IP-CÍMÉNEK MEGKERESÉSE

Hálózatra csatlakozó nyomtató illesztőprogramjának telepítéséhez gyakran szüksége van a nyomtató IP-címére. Az IP-címre akkor is szüksége van, ha az Embedded Web Server segítségével kívánja a nyomtató beállításait módosítani. A nyomtató IP-címe a vezérlőpanelen vagy a konfigurációs jelentésben tekinthető meg.



Megjegyzés: A nyomtató bekapcsolása után a TCP/IP-cím vezérlőpanelen való megtekintése előtt várjon 2 percet. Ha a TCP/IP-cím 0.0.0.0, vagy 169-cel kezdődik, akkor hálózati kapcsolati hiba történt. Ha azonban a Wi-Fi az elsődleges Ethernet-kapcsolat, a nyomtató IP-címeként a 0.0.0.0 jelenik meg.

A nyomtató IP-címének megtekintése a vezérlőpanelen

A nyomtató IP-címének vezérlőpulton való megtekintéséhez:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy** elemet.
3. A kijelzőről jegyezze fel az IP-címet.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

A nyomtató IP-címének megkeresése a konfigurációs jelentésben

A nyomtató IP-címének megkeresése a konfigurációs jelentésben:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Érintse meg a **Konfigurációs jelentés** elemet.

Az IPv4 és IPv6 protokollú IP-címet a konfigurációs jelentés Kapcsolatkezelő részében találja.

4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

AZ EMBEDDED WEB SERVER TANÚSÍTVÁNYAI

Készüléke rendelkezik egy önálló HTTPS-tanúsítvánnyal. A készülék a tanúsítványt automatikusan, a készülék telepítése során generálja. A HTTPS-tanúsítvány a számítógép és a Xerox készülék közötti kommunikáció titkosítására szolgál.



Megjegyzés:

- Xerox készülékének Embedded Web Server oldalán megjelenik egy hibaüzenet, amely jelzi, hogy a biztonsági tanúsítvány nem megbízható. Ez a konfiguráció nem fogja gyengíteni a számítógépe és a Xerox készülék közötti kommunikáció biztonságát.
- Ha azt szeretné, hogy a kapcsolatra vonatkozó figyelmeztetés nem jelenjen meg a webböngészőben, az önálló tanúsítványt lecserélheti egy olyan aláírt tanúsítványra, amely a tanúsítványhatóságtól származik. A tanúsítvány tanúsítványhatóságtól történő beszerzésével kapcsolatos tudnivalóért forduljon internetszolgáltatójához.

A tanúsítványok beszerzésével, telepítésével és engedélyezésével kapcsolatos további részleteket a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja.

KONFIGURÁCIÓS JELENTÉS LETÖLTÉSE AZ EMBEDDED WEB SERVER ALKALMAZÁSBÓL

Az Embedded Web Server alkalmazásból letöltheti a konfigurációs jelentést, és azt számítógépének merevlemezére mentheti. A konfigurációs jelentés segítségével összehasonlíthatja több készülék szoftververzióit, konfigurációit és megfelelőségi információit.

Konfigurációs jelentés letöltése az Embedded Web Server alkalmazásból:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.
Az IP-cím beszerzésével kapcsolatos részletekért lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).
2. A konfigurációs jelentés letöltéséhez görgessen az oldal aljára, majd a gyorslinkok (Quick Links) területén kattintson a **Download Configuration Report** (Konfigurációs jelentés letöltése) lehetőségre.






Megjegyzés: Ha ez a funkció nem jelenik meg, jelentkezzen be rendszergazdaként.

A dokumentum automatikusan XML-fájlként tárolódik a számítógép merevlemezének alapértelmezett letöltési mappájában. A konfigurációs jelentés megnyitásához használjon XML-megtekintőt.

A TÁVVEZÉRLŐPANEL FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Az Embedded Web Server Remote Control Panel (Távvezérlőpanel) funkciója segítségével a nyomtató vezérlőpanelét távolról, egy webböngésző használatával is elérheti.

A Távvezérlőpanel funkció elérése előtt engedélyeznie kell a funkciót. További segítségért forduljon rendszer-adminisztrátorához, vagy olvassa el a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a következő helyen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.
Az IP-cím beszerzésével kapcsolatos részletekért lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).
2. A Quick Links (Gyorshivatkozások) területen kattintson a **Remote Control Panel** (Távvezérlőpanel) elemre.
 **Megjegyzés:** Ha a Távvezérlőpanel opció nem jelenik meg, vagy nem töltődik be, forduljon rendszer-adminisztrátorához.
3. Ha szeretné megakadályozni, hogy más felhasználók használják a készülék vezérlőpanelét, miközben Ön távolról kapcsolódik a készülékhez, kattintson a **Lock Device Control Panel** (Készülék vezérlőpanelének zárolása) opcióra.
 **Megjegyzés:** Ha egy helyi felhasználó megpróbálja használni a vezérlőpanelét, amikor az zárolva van, a vezérlőpanel nem fog reagálni. A vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a vezérlőpanel zárolt, és azt távolról vezérik.
4. A készülék vezérlőpanelének távoli elérését a **Request Session** (Munkamenet kérése) gombra kattintva engedélyezheti. A távvezérlőpanel elküldi a kérést a helyi távvezérlőpanelnek.
 - Ha a helyi vezérlőpanel inaktív, a távvezérlőpanel munkamenete automatikusan aktiválódik.
 - Ha a helyi vezérlőpanel éppen használják, azon megjelenik egy üzenet, amely a távoli munkamenetre irányuló kérésről tájékoztatja a felhasználót. A helyi felhasználó vagy elfogadja, vagy elutasítja a kérést. Ha a kérést elfogadja, a távvezérlőpanel munkamenete aktiválódik. Ha a kérést elutasítja, a Request Denied (Kérés elutasítva) üzenet fog megjelenni az Embedded Web Server képernyőjén. **Megjegyzés:** Amikor a rendszer-adminisztrátor egy távoli munkamenetet kér, és a kérést elutasítják, megjelenik egy opció, amely a helyi munkamenet felülbírálását teszi lehetővé.

A készülék üzembe helyezése és beállítása

Referenciaanyagok:

- A nyomtatóhoz mellékelt *Telepítési útmutató*.
- Online Support Assistant (Online támogatás) (www.xerox.com/office/VLC605docs)

AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁS ÁTTEKINTÉSE

A nyomtatás megkezdése előtt a nyomtatót be kell dugni egy elektromos aljzatba, be kell kapcsolni, és hálózathoz kell csatlakoztatni. Adja meg a nyomtató kezdeti beállításait, majd telepítse a számítógépre a nyomtató-illesztőprogramot és a segédprogramokat.

A nyomtatót csatlakoztathatja a számítógéphez közvetlenül, USB-kábellel, de használhatja a hálózaton keresztül Ethernet-kábel vagy vezeték nélküli kapcsolat segítségével is. A hardverkövetelmények és a kábelezési igények a különböző csatlakozási módszereknek megfelelően változnak. Az útválasztók (routerek), hálózati csomópontok (hubok), hálózati kapcsolók (switchek), modemek, Ethernet- és USB-kábelek nem részei a nyomtatócsomagnak, azokat külön kell beszerezni. A Xerox az Ethernet-kapcsolat használatát javasolja, mert ezek általában gyorsabbak, mint az USB-kapcsolatok, és segítségével elérhető az Embedded Web Server megoldás.

További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

A NYOMTATÓ HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA

1. Pormentes helyet válasszon, ahol a hőmérséklet 10–32 °C (50–90 °F) között van, a relatív páratartalom pedig 10–85 %-os.




Megjegyzés: A hirtelen hőmérséklet-ingadozások befolyásolhatják a nyomtatás minőségét. Hideg helységben a gyors felmelegedés páralecsapódást okozhat a gép belsejében, amely közvetlenül rontja a képátvitel minőségét.

2. A nyomtatót vízszintes, szilárd, rázkódástól mentes felületen kell elhelyezni, amely elbírja a nyomtató súlyát. A nyomtatót vízszintesen kell elhelyezni úgy, hogy mind a négy lába szilárdan támaszkodjon. A nyomtató súlyára vonatkozó adatokért lásd: [Súly és méretek](#).
3. Olyan helyet válasszon, ahol megfelelően hozzáférhet a kellékekhez, és ahol a gép jól szellőzik. A nyomtató helyigényével kapcsolatban lásd a [Helyigény](#) című részt.
4. A nyomtató elhelyezése után elvégezheti a berendezés tápellátáshoz, számítógéphez, illetve hálózathoz csatlakoztatását.

A gyűjtőtálca hosszabbítójának kinyitása

A nyomatok jobb alátámasztása céljából nyissa ki a gyűjtőtálca hosszabbítóját. Ha nagyobb papírra nyomtat, húzza ki a gyűjtőtálca hosszabbítóját ütközésig.

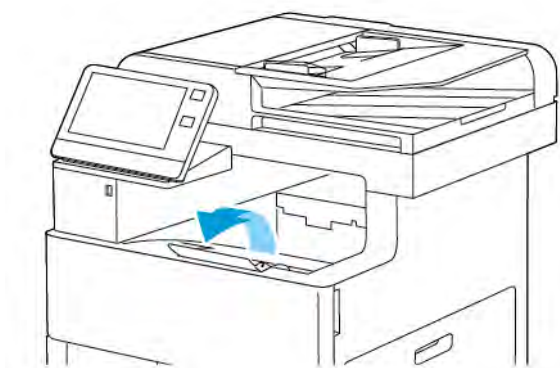

A nyomtató csatlakoztatása

KAPCSOLAT MÓDJÁNAK KIVÁLASZTÁSA

A nyomtatót Ethernet- vagy USB-kábellel, illetve vezeték nélküli kapcsolat segítségével csatlakoztathatja számítógépéhez. Az, hogy melyik módszert választja, attól függ, hogy számítógépe csatlakozik-e hálózatra. Az USB-kapcsolat közvetlen, és könnyebb beállítani. Hálózati kapcsolat létesítéséhez Ethernet-kapcsolatot kell használni. Ha hálózati kapcsolatot használ, fontos tudni, hogy a számítógépe miként kapcsolódik a hálózathoz.



Megjegyzés: A hardverkövetelmények és a kábelezési igények a különböző csatlakozási módszereknek megfelelően változnak. Az útválasztók (routerek), hálózati csomópontok (hubok), hálózati kapcsolók (switchek), modemek, Ethernet- és USB-kábelek nem részei a nyomtatócsomagnak, azokat külön kell beszerezni.

USB

Ha a nyomtatót egyetlen számítógéphez kívánja csatlakoztatni és nem használ hálózatot, használjon USB-kábelt. Az USB-kapcsolat nagy adatsebességet kínál, bár általában nem olyan gyors, mint a hálózati kapcsolat.



Megjegyzés: Az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló eléréséhez hálózati kapcsolat szükséges.

Hálózat

Ha a számítógép irodai vagy otthoni hálózathoz kapcsolódik, a nyomtatót Ethernet-kábellel kell a hálózatra kötni. A nyomtatót nem csatlakoztathatja közvetlenül a számítógépéhez Ethernet-kapcsolaton keresztül. Útválasztón vagy hálózati kapcsolón keresztüli kapcsolat szükséges. Az Ethernet-hálózat egy vagy több számítógép esetén is használható, és egyszerre több nyomtató, illetve rendszer használatát támogatja. Az Ethernet-kapcsolat általában gyorsabb, mint az USB, és az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló segítségével közvetlen hozzáférést nyújt a nyomtató beállításaihoz.

Vezeték nélküli hálózat

Ha a környezetében van vezeték nélküli útvonalválasztó vagy elérési pont, akkor a nyomtatót vezeték nélküli hálózaton keresztül is csatlakoztathatja a hálózathoz. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat a vezetékessel egyező hozzáférést és szolgáltatásokat biztosít. A vezeték nélküli kapcsolat általában gyorsabb, mint az USB, és az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló segítségével közvetlen hozzáférést nyújt a nyomtató beállításaihoz.

Telefon

A többfunkciós nyomtatót külön telefonvonalhoz kell csatlakoztatni a faxok küldéséhez és fogadásához.

KAPCSOLÓDÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ USB-VEL

Az USB-kapcsolatot az alábbi operációs rendszerek támogatják:

- Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows 10, Windows Server 2008 R2 és Windows Server 2012.
- Macintosh OS X 10.10-es vagy újabb verzió.



Megjegyzés: Nyomtatója támogatja a különböző UNIX-platformokhoz (ideértve a Linuxot is) való csatlakozást a hálózati interfészen keresztül.

További tudnivalók: [A szoftverek telepítése](#).

A számítógép és a nyomtató USB kábellel való összekapcsolásához:

1. A szabványos A/B USB 2.0 vagy USB 3.0 kábel **B** végét dugja a nyomtató hátoldalán található USB-portba.
2. Az USB-kábel **A** végét dugja a számítógép USB-portjába.
3. Amikor megjelenik a Windows Új hardver varázslója, kattintson a **Mégse** gombra.
4. Telepítse a nyomtató illesztőprogramját.

CSATLAKOZTATÁS VEZETÉKES HÁLÓZATHOZ

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
2. Kösse össze 5. kategóriájú vagy jobb kábellel a nyomtató és a hálózat vagy az útválasztó csatlakozóaljzatát. Használjon Ethernet-kapcsolatot vagy útválasztót, és két vagy több Ethernet-kábelt. Az egyik kábellel kösse a számítógépet a kapcsolóhoz vagy az útválasztóhoz, a másikkal pedig a nyomtatót a kapcsolóhoz vagy az útválasztóhoz. A kapcsoló vagy az útválasztó bármelyik portjához csatlakozhat, a kimenő portot kivéve.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd a kábel másik végét dugja egy elektromos aljzatba, és kapcsolja be a berendezést.
4. Állítsa be a hálózati IP-címet, vagy állítsa be a nyomtatót az IP-cím automatikus észlelésére. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605support.


CSATLAKOZTATÁS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATHOZ

Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével két vagy több eszközt fizikai kapcsolat nélkül is csatlakoztathat a LAN-hoz. A nyomtató olyan vezeték nélküli LAN-hoz képes csatlakozni, amelynek része egy vezeték nélküli útvonalválasztó vagy elérési pont. A nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását megelőzően a vezeték nélküli útvonalválasztóban be kell állítani egy azonosítónevet (SSID), illetve a szükséges hitelesítési adatokat.



Megjegyzés: A vezeték nélküli hálózatokhoz csak azok a nyomtatók tudnak csatlakozni, amelyek el vannak látva a külön beszerezhető vezeték nélküli hálózati adapterrel.

A nyomtató konfigurálása vezeték nélküli hálózat használatára

 **Megjegyzés:** Mielőtt konfigurálná a vezeték nélküli hálózati beállításokat, telepítse a Xerox® vezeték nélküli hálózati adapterkészletet.

Ha megvásárolta és telepítette a vezeték nélküli hálózati adapterkészletet, a készüléket vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztathatja. Ha a készülék vezetékes hálózathoz csatlakozik, a vezeték nélküli hálózatot a készüléken vagy az Embedded Web Server használatával konfigurálhatja. A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja.


Miután telepítette a vezeték nélküli hálózati adaptert, csak akkor távolítsa el, amikor az szükséges. Az adapter eltávolításával kapcsolatos információkért lásd: [Vezeték nélküli hálózati adapter eltávolítása](#).

Vezeték nélküli hálózati adapter telepítése


A külön beszerezhető vezeték nélküli hálózati adaptert a nyomtató hátsó oldalába kell dugni. Az adapter telepítése, illetve a vezeték nélküli hálózatkezelés engedélyezése és konfigurálása után az adapterrel csatlakozni lehet a vezeték nélküli hálózathoz.

A vezeték nélküli hálózati adapter telepítése:


1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

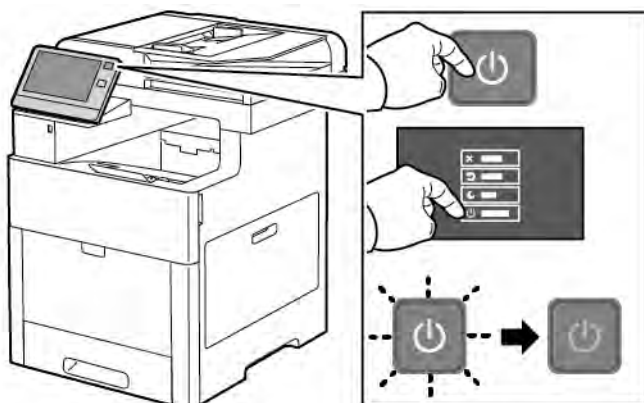


2. Ha szeretné eltávolítani a vezeték nélküli hálózati adapter portjának fedelét, nyomja lefelé a kart, majd húzza el a fedelet a nyomtatótól.

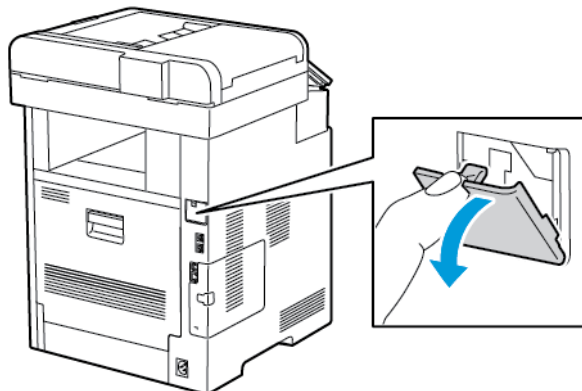

3. Távolítsa el a vezeték nélküli hálózati adapter csomagolását.
4. A vezeték nélküli hálózati adapter telepítéséhez kövesse a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt tájékoztatón szereplő eljárást.

 **Megjegyzés:** Ha rángatja az adaptert, akkor az megsérülhet. Ha már telepítette, csak szükség esetén távolítsa el, s ezt a vezeték nélküli hálózati adapter eltávolítására vonatkozó instrukciók alapján tegye. További tudnivalók: [Vezeték nélküli hálózati adapter eltávolítása](#).

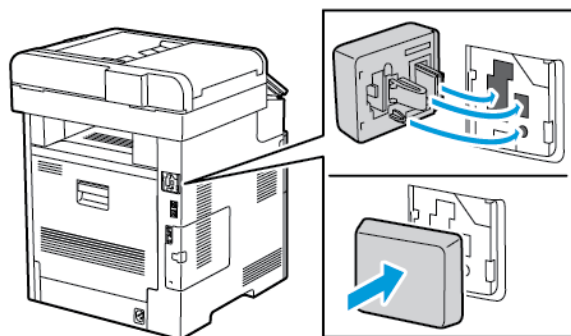


5. Kapcsolja be a nyomtatót.




6. A Wi-Fi beállításokat az előlapi panelről, vagy ha a nyomtató Etherneten keresztül kapcsolódik, az Embedded Web Serverből konfigurálhatja. További tudnivalók: [Vezeték nélküli beállítások visszaállítása](#).

Vezeték nélküli hálózati adapter eltávolítása


1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

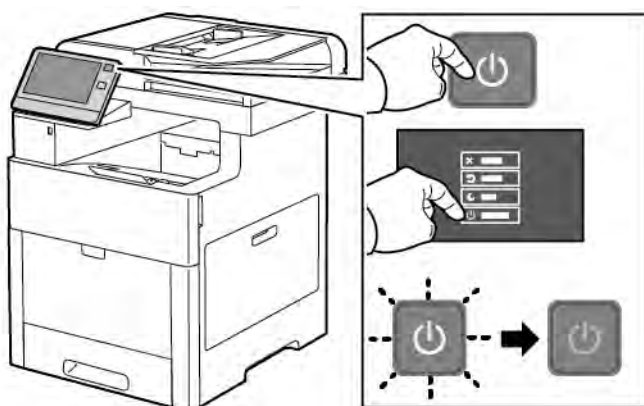


2. A bal oldali fedél kinyitásához húzza el a kart a nyomtatótól, majd hajtsa a kart a nyomtató hátulja felé.

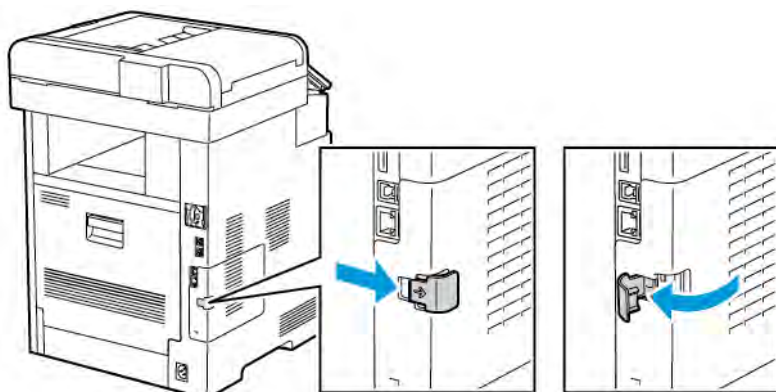


3. A fedél eltávolításához csúsztassa a fedelet hátrafelé, majd el a nyomtatótól.

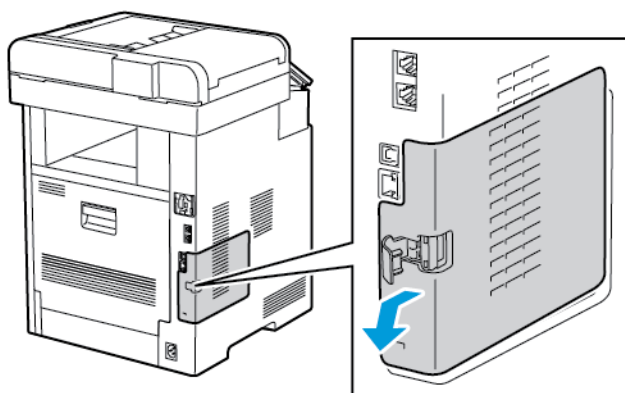


4. Nyúljon be a gépbe, majd nyomja le a kioldókart a nyomtató elejének irányába. Tartsa a kioldókart ebben a pozícióban, és húzza a vezeték nélküli hálózati adaptert óvatosan el a nyomtatótól.

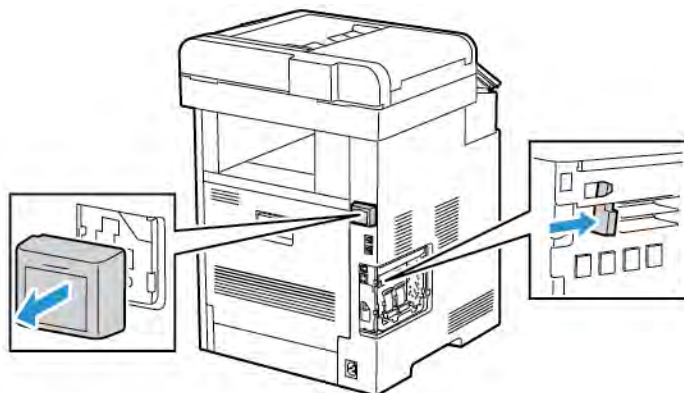


 **Megjegyzés:** Ne próbálja erővel kihúzni a vezeték nélküli hálózati adaptert. Ha a retesz megfelelően kiold, az adaptert könnyű kihúzni. Ha az adapter nincs kioldva, akkor megsérülhet.


5. Ha szeretné visszahelyezni a vezeték nélküli hálózati adapter portjának fedelét, illessze az alsó fület a kis nyílásba. Nyomja óvatosan a port fedelét a nyomtató hátulja felé, amíg a helyére nem rögzül.

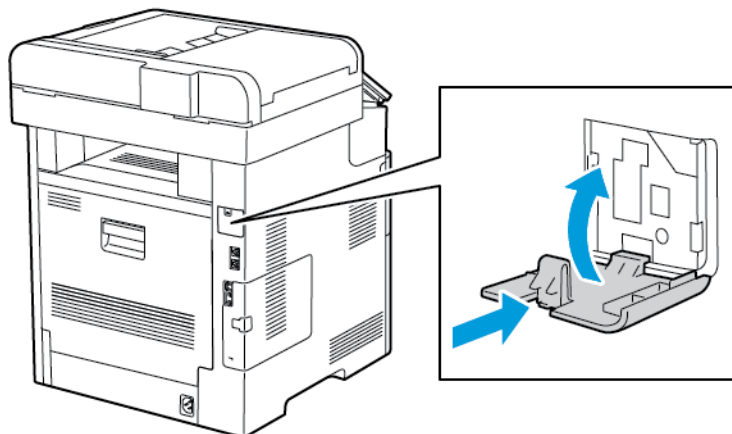


6. Tegye a helyére a bal oldali fedelet, majd csúsztassa a nyomtató elejének irányába.

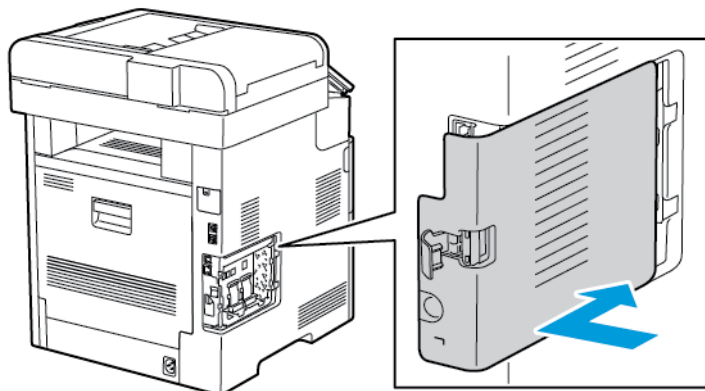

7. A fedél lezárásához hajtsa a kart a nyomtató eleje felé, majd nyomja be a kart, amíg zárt helyzetbe nem kattann.

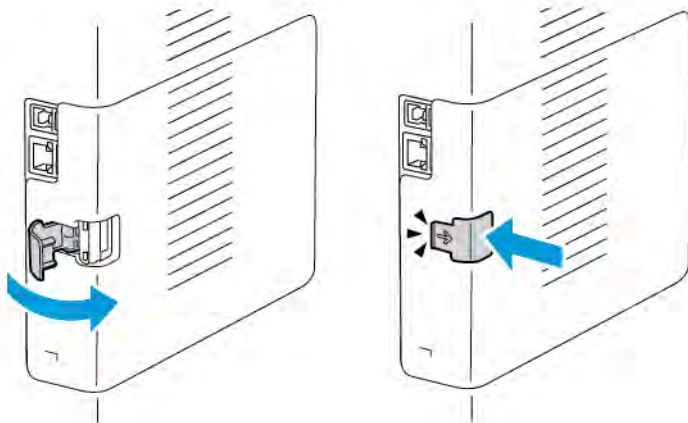

8. Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-kábellel, vagy egy hálózathoz Ethernet-kábellel.

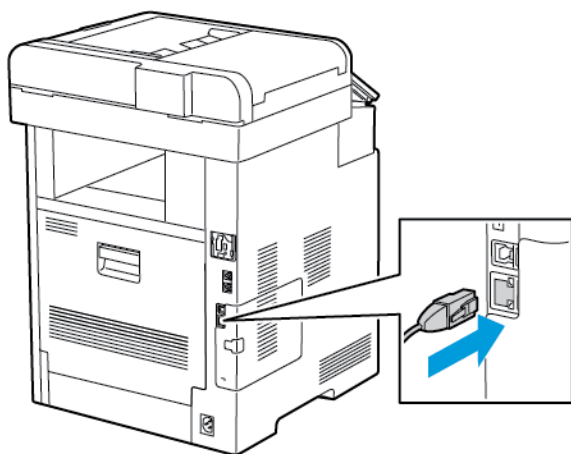


9. Kapcsolja be a nyomtatót.



Csatlakoztatás wifihálózathoz a vezérlőpultról

Wifihálózathoz az alábbi lépéseket követve csatlakozhat a vezérlőpultról:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
 2. Jelentkezzen be rendszergazdaként. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.
 3. Érintse meg a **Készülék > Kapcsolatkezelő > Wi-Fi** elemet.
 4. A wifi engedélyezéséhez érintse meg az Engedélyez váltógombot.
 5. Ha egy meglévő wifihálózathoz szeretne automatikusan kapcsolódni:
 - a. Az elérhető wifihálózatok listáján érintse meg a megfelelő hálózatot.
Ha a szükséges wifihálózat nem szerepel a listán, vagy amennyiben az WPS-t használ, manuálisan konfigurálja a kapcsolatot. Részletekért folytassa a következő lépéssel.
 - b. Ha a hálózatra be kell jelentkeznie, írja be a jelszót.
 - c. A wifi frekvenciasávjának kiválasztásához érintse meg a **Wi-Fi sáv** elemet, majd válasszon ki egy beállítást.
A wifi frekvenciasávja alapértelmezés szerint AUTO értékre van állítva.
 - d. Érintse meg az **OK** gombot.
 6. Ha manuálisan szeretne a wifihálózathoz kapcsolódni:
 - a. Érintse meg a **Manuális beállítás** elemet.
 - b. Az első mezőbe írja be a wifihálózat nevét, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
 - c. Érintse meg a **Hálózat típusa** elemet, majd válasszon ki egy beállítást.
 - d. Érintse meg a **Biztonság** elemet, majd válasszon a beállítások közül.
 - e. Érintse meg a **Wi-Fi védett beállítás (WPS)** elemet, majd válasszon ki egy értéket.
-  **Megjegyzés:** Ha a WPS beállítását nyomógombos (PBC) módszerrel szeretné elvégezni, válassza a **PBC** opciót.
- f. Érintse meg az **OK** gombot.

Elsődleges hálózat konfigurálása a vezérlőpulton

A készülék vezérlőpultján beállíthatja az elsődleges hálózati kapcsolattípust.



Megjegyzés:

- Az elsődleges hálózatot csak akkor kell beállítani, ha a készülékre telepítették az opcionális hálózati wifikészletet, és engedélyezték annak használatát.
- Ha nincs wifikapcsolat, akkor alapértelmezés szerint az Ethernet az elsődleges hálózat. Ha a készletet telepítették és engedélyezték, a készülék két hálózati kapcsolattal fog rendelkezni. Az egyik hálózati kapcsolat az elsődleges, a másik pedig a másodlagos kapcsolat lesz.
- Az alábbi funkciók csak az elsődleges hálózati kapcsolattal használhatók:
 - IPsec
 - SMTP
 - SNTP
 - WSD-szkennelés
 - Szkennelés SFTP-re, Szkennelés SMB-re, Szkennelés E-mailbe
 - LDAP
 - UPnP-felfedezés
 - ThinPrint
 - EIP webszolgáltatás
- Ha eltávolítja a hálózati wifimodult, akkor az Ethernet lesz az elsődleges hálózati kapcsolat.

Az elsődleges hálózat konfigurálása a vezérlőpulton:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Jelentkezzen be adminisztrátorként. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.
3. Érintse meg a **Készülék > Kapcsolatkezelő > Elsődleges hálózat** elemet.
4. Válassza ki a készülékhez a megfelelő hálózati kapcsolattípust.
5. A módosítások alkalmazásához és a készülék újraindításához a jóváhagyást kérő ablak megjelenésekor érintse meg az **Újraindítás most** gombot.

Vezeték nélküli beállítások visszaállítása

Ha a nyomtató korábban már telepítve volt vezeték nélküli környezetben, lehet, hogy őrzi a beállításokat. Ha nem szeretné, hogy a nyomtató megkíséreljen a korábbi hálózathoz csatlakozni, állítsa alaphelyzetbe a vezeték nélküli beállításokat.

A vezeték nélküli beállítások alaphelyzetbe állítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Kapcsolat > Wi-Fi** elemet.

3. Érintse meg azt a hálózati beállítást, amelyet szeretne alaphelyzetbe állítani.
4. Érintse meg a **Hálózat elfelejtése** gombot.
5. A parancssorban érintse meg az **Elfelejt és újraindítás** elemet.

Csatlakozás a hálózathoz Védett Wi-Fi-beállítás használatával

A védett Wi-Fi beállítás, azaz a WPS a vezeték nélküli hálózatok beállítására szolgáló hálózati szabvány. A WPS-protokollok segítségével vezeték nélküli hálózatokkal kapcsolatos tapasztalatok nélkül is beállíthatja készülékeit biztonságos, vezeték nélküli hálózaton belüli működésre. WPS-igazolással rendelkező útválasztók esetén a routeren és a nyomtatóban található eszközök segítségével csatlakoztathatja a nyomtatót a hálózathoz. Az eszközök használata érdekében a vezeték nélküli útválasztót megfelelően be kell állítani, és a WPS-szel kompatibilisnek kell lennie.

- A nyomtató vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakoztatásának legegyszerűbb módja a nyomógombos csatlakoztatás (PBC). Automatikusan csatlakozik, amikor megnyomja az útválasztón, illetve a nyomtatón található gombot. Az útválasztó és a nyomtató adatokat cserélnek, majd a nyomtató fogadja az útválasztó által elküldött biztonsági és konfigurációs adatokat, és csatlakozik a hálózatra. A PCB a nyomtató hálózathoz csatlakoztatásának viszonylag biztonságos módja. A hálózati csatlakozáshoz nem kell megadnia semmilyen adatot.
- A PIN kód automatikusan csatlakoztatja a nyomtatót a vezeték nélküli útválasztóhoz, közös PIN kód segítségével. A nyomtató maga generálja és nyomtatja ki a beállításhoz használandó PIN kódot. Amikor a PIN kódot megadja az útválasztón, az útválasztó a PIN kód segítségével továbbítja a hálózati adatokat. Amint mindkét eszköz felismeri a PIN kódot, az útválasztó átadja a biztonsági és konfigurációs adatokat a nyomtatónak, amely ezek használatával kapcsolódik a hálózathoz.

Kapcsolódás WPS vezeték nélküli hálózathoz PBC-módszerrel

Kapcsolódás WPS (Wi-Fi Protected Setup) vezeték nélküli hálózathoz PBC-módszerrel:



Megjegyzés: A készülék üzembe helyezése előtt, csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztót a hálózathoz, és állítsa be megfelelően.

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Kapcsolat > Wi-Fi** elemet.
3. Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, kapcsolja be.
 - a. A Wi-Fi ki-/bekapcsolásához használja a **Wi-Fi** váltógombot.
 - b. A Wi-Fi beállítások módosításához nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
 - c. A jóváhagyást kérő ablak megjelenésekor érintse meg az **Újraindítás most** elemet.
 - d. A nyomtató újraindítása után érintse meg a **Készülék > Kapcsolat > Wi-Fi** elemet.
4. Érintse meg a **Manuális beállítás** elemet.
5. Érintse meg a **Wi-Fi-védett beállítás (WPS)** elemet.



Megjegyzés: Ha a Wi-Fi védett beállítás (WPS) elem nem látható, az érintőképernyő felső részén érintse meg a **Manuális beállítás** lehetőséget.

6. Érintse meg a **PBC** gombot.
7. Érintse meg az **OK** gombot.
8. A vezeték nélküli útválasztón nyomja meg a **WPS** gombot.



Megjegyzés: Ha a vezeték nélküli útválasztón nem található fizikai PBC gomb, használja a számítógépet az útválasztó vezérlőpultján található virtuális gomb megnyomására. A részletekért tekintse meg az útválasztó dokumentációját.

Az útválasztó 120 másodpercig teszi közzé a beállítási adatokat.

9. A Wi-Fi beállításokon végzett módosítások életbe léptetéséhez újra kell indítani a nyomtatót.
 - a. Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
 - b. A jóváhagyást kérő ablak megjelenésekor érintse meg az **Újraindítás most** elemet.
10. Miután a nyomtató újraindul, várjon két másodpercet, majd nyomtasson ki egy konfigurációs jelentést a hálózati információk, többek közt az IP-cím lekéréséhez. További tudnivalók: **Konfigurációs jelentés nyomtatása**.
11. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
12. Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, kapcsolja be.
 - a. Érintse meg a **Készülék > Kapcsolat > Wi-Fi** elemet.
 - b. A Wi-Fi ki-/bekapcsolásához használja a **Wi-Fi** váltógombot.
 - c. A Wi-Fi beállítások módosításainak aktiválásához nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
 - d. A jóváhagyást kérő ablak megjelenésekor érintse meg az **Újraindítás most** elemet.



Megjegyzés: A következő lépések az útválasztó gyártmányától függően eltérőek lehetnek. A részletekért tekintse meg az útválasztó dokumentációját.

13. A számítógépen nyissa meg a vezeték nélküli útválasztó vezérlőpultját, majd válassza a **WPS-kliens hozzáadása** lehetőséget.
14. Válassza a **PIN módszer** lehetőséget. A vezeték nélküli útválasztó vezérlőpultján megnyílik egy párbeszédpanel a PIN-kód megadásához.
15. A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Készülék > Kapcsolat > Wi-Fi** elemet.
16. Érintse meg a **Manuális beállítás** elemet.
17. Érintse meg a **Wi-Fi-védett beállítás (WPS)** elemet.



Megjegyzés: Ha a Wi-Fi védett beállítás (WPS) elem nem látható, az érintőképernyő felső részén érintse meg a **Manuális beállítás** lehetőséget.

18. Érintse meg a **PIN** elemet.
19. Jegyezze fel a képernyőn látható PIN kódot, majd érintse meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: A nyomtató a hirdetést 120 másodpercig folytatja. Ha a nyomtató nem találja meg a vezeték nélküli útválasztót 120 másodpercen belül, akkor a csatlakozási kísérlet leáll.

A nyomtató elkezd a közzétételt a megjelenített PIN kóddal.

20. A számítógépen az útválasztó vezérlőpultjának Ügyfél PIN-kód mezőjében adja meg a PIN kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.


A nyomtató kommunikál a vezeték nélküli útválasztóval, és lekéri a beállítási és konfigurációs adatokat. Amikor a nyomtató megkapta a megfelelő adatokat, csatlakozik az útválasztóhoz, majd a megfelelő beállítási és konfigurációs adatokkal újraindul.

Ha az útválasztó nem csatlakozik a nyomtatóhoz 120 másodpercen belül, akkor a csatlakozási kísérlet leáll.


21. Miután a nyomtató újraindul, várjon 20 másodpercet, majd nyomtasson ki egy konfigurációs jelentést a hálózati információk, többek közt az IP-cím lekéréséhez. További tudnivalók: [Konfigurációs jelentés nyomtatása](#).

Kapcsolódás WPS vezeték nélküli hálózathoz PIN-módszerrel


Kapcsolódás WPS (Wi-Fi Protected Setup) vezeték nélküli hálózathoz PIN-módszerrel:

 Megjegyzés: A nyomtató üzembe helyezése előtt csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztót a hálózathoz, és konfigurálja annak beállításait.

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, kapcsolja be.
 - a. Érintse meg a **Készülék > Kapcsolat > Wi-Fi** elemet.
 - b. A Wi-Fi ki-/bekapcsolásához használja a **Wi-Fi** váltógombot.
 - c. A Wi-Fi beállítások módosításainak aktiválásához nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
 - d. A jóváhagyást kérő ablak megjelenésekor érintse meg az **Újraindítás most** elemet.


 Megjegyzés: A következő lépések az útválasztó gyártmányától függően eltérőek lehetnek. A részletekért tekintse meg az útválasztó dokumentációját.

3. A számítógépen nyissa meg a vezeték nélküli útválasztó vezérlőpultját, majd válassza a **WPS-kliens hozzáadása** lehetőséget.
4. Válassza a **PIN módszer** lehetőséget. A vezeték nélküli útválasztó vezérlőpultján megnyílik egy párbeszédpanel a PIN-kód megadásához.
5. A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Készülék > Kapcsolat > Wi-Fi** elemet.
6. Érintse meg a **Manuális beállítás** elemet.
7. Érintse meg a **Wi-Fi-védett beállítás (WPS)** elemet.

 Megjegyzés: Ha a Wi-Fi védett beállítás (WPS) elem nem látható, az érintőképernyő felső részén érintse meg a **Manuális beállítás** lehetőséget.

8. Érintse meg a **PIN** elemet.
9. Jegyezze fel a képernyőn látható PIN kódot, majd érintse meg az **OK** gombot.

A nyomtató elkezd a közzétételt a megjelenített PIN kóddal.

 Megjegyzés: A nyomtató a hirdetést 120 másodpercig folytatja. Ha a nyomtató nem találja meg a vezeték nélküli útválasztót 120 másodpercen belül, akkor a csatlakozási kísérlet leáll.

10. A számítógépen az útválasztó vezérlőpultjának Ügyfél PIN-kód mezőjében adja meg a PIN kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

A nyomtató kommunikál a vezeték nélküli útválasztóval, és lekéri a beállítási és konfigurációs adatokat. Amikor a nyomtató megkapta a megfelelő adatokat, csatlakozik az útválasztóhoz, majd a megfelelő beállítási és konfigurációs adatokkal újraindul.

Ha az útválasztó nem csatlakozik a nyomtatóhoz 120 másodpercen belül, akkor a csatlakozási kísérlet leáll.

11. Miután a nyomtató újraindul, várjon 20 másodpercet, majd nyomtasson ki egy konfigurációs jelentést a hálózati információk, többek közt az IP-cím lekéréséhez. További tudnivalók: [Konfigurációs jelentés nyomtatása](#).

Csatlakozás a Wi-Fi Direct szolgáltatáshoz

A nyomtatóhoz Wi-Fi kapcsolattal rendelkező eszközről, így többek között táblagépről, számítógépről és okostelefonról is csatlakozhat a Wi-Fi Direct használatával. A Wi-Fi Direct alapértelmezés szerint le van tiltva.



Megjegyzés: A vezeték nélküli hálózatokhoz csak azok a nyomtatók tudnak csatlakozni, amelyek el vannak látva a külön beszerezhető vezeték nélküli hálózati adapterrel.

A Wi-Fi Direct használatával való csatlakozáshoz kövesse a mobilkészítmőhöz tartozó útmutatást.

Csatlakozás mobilkészítmőről a Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használatával való csatlakozáshoz kövesse a mobilkészítmőhöz tartozó útmutatást.

KAPCSOLÓDÁS TELEFONVONALHOZ



Vigyázat: A tűzveszély megelőzése érdekében csak 26-os amerikai huzalmértékű (AWG) kábelt, vagy annál nagyobb átmérőjű telefonzsinórt használjon.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztasson egy szabványos RJ11-es No. 26-os AWG (American Wire Gauge) vagy nagyobb kábelt a nyomtató hátoldalán található Line porthoz.
3. Az RJ11-es kábel másik végét csatlakoztassa egy működő telefonvonalhoz.
4. Kapcsolja be a nyomtatót.
5. Engedélyezze és állítsa be a faxfunkciókat.

AZ AIRPRINT BEÁLLÍTÁSA

Az AirPrint olyan szoftveres megoldás, amely lehetővé teszi a vezetékes és vezeték nélküli nyomtatást az Apple iOS-alapú mobileszközökről és Mac OS-alapú eszközökről anélkül, hogy ehhez nyomtató-illesztőprogram telepítésére lenne szüksége. Az AirPrint használatát támogató nyomtatókon egyetlen érintéssel közvetlenül nyomtathat és faxolhat bármely Mac-számítógépről, illetve iPhone, iPad vagy iPod készülékről. Az AirPrint segítségével nyomtató-illesztőprogram használata nélkül, közvetlenül nyomtathat vezetékes és vezeték nélküli készülékekről.



Megjegyzés:

- Az AirPrint funkciót nem minden alkalmazás támogatja.
 - A vezeték nélküli eszközöknek ugyanarra a hálózatra kell csatlakozniuk, amelyre a nyomtató csatlakozik.
 - Az AirPrint működéséhez mind az IPP, mind a Bonjour® (mDNS) protokolloknak engedélyezve kell lennie.
 - Az AirPrint-munkát küldő eszköznek ugyanazon az alhálózaton kell lennie, amelyiken a nyomtató található. Ha engedélyezni szeretné az eszközöknek, hogy különböző alhálózatokról nyomtassanak, úgy konfigurálja a hálózatot, hogy a csoportos küldésű DNS-forgalmat az alhálózatokon át továbbítsa.
 - A Mac OS eszköznek Mac OS 10.7-es vagy újabb verziójúnak kell lennie.
 - Az AirPrint funkciót támogató nyomtatók együttműködnek az iOS legújabb verzióját futtató iPad, iPhone (3GS vagy újabb) és iPod touch (harmadik generációs vagy újabb) eszközökkel.
1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.



Megjegyzés: Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

2. Az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban kattintson a **Home (Kezdőlap) > Connectivity (Kapcsolat)** lehetőségre.



Megjegyzés: Ha ez a funkció nem jelenik meg, jelentkezzen be rendszergazdaként.

3. A Mobile Printing lehetőségnél kattintson az **AirPrint** elemre.

4. Az AirPrint engedélyezéséhez kattintson az **Enable** (Engedélyez) váltógombra.



Megjegyzés: Az AirPrint® alapértelmezés szerint engedélyezve van, ha az IPP és a Bonjour® (mDNS) is engedélyezett.

- A nyomtató nevének megváltoztatásához írjon be új nevet a Név mezőbe.
 - A nyomtató helyének megadásához írja be a Hely mezőbe a nyomtató helyét.
 - A nyomtató helyének vagy címének megadásához írja be a Geo-Location (Földrajzi hely) mezőbe a hosszúsági és szélességi koordinátákat tizedes tört formátumban. Hely megadásához használjon ehhez hasonló koordinátákat: 45.325026, -122.766831.
5. Kattintson az **OK** gombra.
 6. A módosítások életbe léptetéséhez a jóváhagyást kérő ablakban kattintson a **Restart Now** (Újraindítás most) gombra.

A GOOGLE CLOUD PRINT KONFIGURÁLÁSA

A Google Cloud Print segítségével a felhőben tárolt dokumentumok nyomtató-illesztőprogram nélkül nyomtathatók ki.

Mielőtt hozzákezd a feladathoz:

- Hozzon létre egy Google e-mail fiókot.
- Állítsa be a nyomtatót IPv4 használatára.
- Igény szerint adja meg a proxykiszolgáló beállításait.

A Google Cloud Print konfigurálása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.



Megjegyzés: Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

2. Az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban kattintson a **Home (Kezdőlap) > Connectivity** (Kapcsolat) lehetőségre.
 3. A Mobile Printing lehetőségnél kattintson az **Google Cloud Print** elemre.
 4. A Google Cloud Print engedélyezéséhez kattintson az **Enable** (Engedélyez) váltógombra.
 5. Kattintson az **OK** gombra.
 6. Indítsa újra a nyomtatót, majd várjon két percig a nyomtató csatlakozására.
 7. Frissítse webböngészőjét, majd a Mobile Printing (Mobil nyomtatás) résznél kattintson a **Google Cloud Print** lehetőségre.
 8. Kattintson a **Printer Registration** (Nyomtatóregisztráció) lehetőségre.
 9. Kattintson a **Register** (Regisztrálás) gombra.
- Kinyomtatódik egy nyomtatóregisztrációs oldal.

10. A nyomtató regisztrálásához írja be a webböngészőjébe a megadott URL-címet, vagy olvassa be a vonalkódot a mobiltelefonjával.

Miután a nyomtatót regisztrálta, megjelenik egy visszaigazolást tartalmazó ablak.

11. A Google Cloud Print szolgáltatás használatához Google-fiókjában kattintson a **Nyomtató kezelése** elemre.



Megjegyzés: Az alapértelmezett nyomtatónév ebben a formátumban jelenik meg: Modellnév (MAC-cím).

A nyomtató első alkalommal történő beállítása

A nyomtató szoftvereinek telepítése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató helyesen van-e beállítva. Ide tartozik többek között az opcionális funkciók engedélyezése, valamint IP-cím kiosztása a hálózati Ethernet-kapcsolat számára. A telepítővarázsló a nyomtató első alkalommal való bekapcsolásakor automatikusan lefut. A telepítővarázsló az alábbi beállítások konfigurálására szólítja fel a rendszeradminisztrátort:

- Nyelv
- Hálózati kapcsolat
- Proxykiszolgáló beállítása
- Dátum és idő
- Mértékegységek
- LDAP-beállítások
- Alkalmazásbeállítások
- Biztonsági beállítások

A nyomtató beállításainak konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

A XEROX® EASY ASSIST (XEA) ALKALMAZÁS

A Xerox Easy Assist alkalmazással okostelefonjáról elérheti és konfigurálhatja a nyomtatót. A nyomtató okostelefonról való eléréséhez töltsse le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást a mobilkészülékére. A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítése után az új nyomtatót egyszerűen beállíthatja, kezelheti a konfigurációját, megtekintheti a kellékekre vonatkozó üzeneteket, és újrarendelheti őket, és élő hibaelhárítási támogatást kaphat hozzá.

A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítéséhez be kell olvasnia egy QR-kódot, vagy meg kell keresnie az alkalmazást az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban. Két fajta XEA QR-kód létezik:

- A XEA alkalmazás beszerzéséhez szükséges QR-kód: Ez a QR-kód az alkalmazás első alkalommal történő telepítéséhez szükséges. A Xerox Easy Assist alkalmazás első alkalommal való telepítéséhez az okostelefonja kamerájával olvassa be a QR-kódot. Ezt a QR-kódot a nyomtatót tartalmazó dobozon, vagy a nyomtatóhoz mellékelte *XEA QR-kód lapon* találja. Az alábbi helyeken keresse meg a XEA QR-kódot:
 - XEA QR-kód lap
 - A nyomtató doboza
 - Eszköztelepítő varázsló

További tudnivalók: [Első beállítás a Xerox® Easy Assist \(XEA\) alkalmazás használatával](#).

- A mobilkészülék és a nyomtató csatlakoztatásához szükséges QR-kód: Ez a QR-kód az okostelefon és a nyomtató közötti vezeték nélküli hálózati kapcsolat felállításához szükséges. Például a Wi-Fi Directhez csatlakozáshoz. Ezt a QR-kódot a készülék telepítővarázslójában találja. A QR-kód tartalmazza az összes fontos információt, amely az okostelefonja és a nyomtató közötti kapcsolat felállításához szükséges anélkül,

hogy a műszaki adatokat manuálisan kellene megadnia. A nyomtató csatlakoztatásához olvassa be ezt a QR-kódot a Xerox Easy Assist alkalmazásban.

A Xerox Easy Assist alkalmazás elsődleges funkciói a következők:

Új nyomtató beállítása

Ha rendelkezik QR-kóddal, a Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével beállíthat egy új Xerox nyomtatót. Az alkalmazás Saját nyomtatók képernyőjén érintse meg a + ikont, majd az **Új nyomtató beállítása** lehetőséget. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Ha egy meglévő nyomtatót szeretne hozzáadni az XEA alkalmazáshoz, használja a nyomtató IP-címét. További információk: [Több nyomtató hozzáadása a Xerox Easy Assist alkalmazáshoz.](#)

Nyomtató állapota

Az állapot a nyomtató készenléti állapotát, a festékszintet, az egyes tálcák papírtálca-állapotát és más nyomtatóinformációkat jeleníti meg. A Xerox Easy Assist alkalmazással alkatrészeket és kellékeket rendelhet. Ha a festékszint alacsonynak tűnik, új festék rendeléséhez válassza a **Festék** ikont, majd érintse meg az **Újrarendelés** gombot.

Riasztások

A Xerox Easy Assist alkalmazás értesíti Önt a nyomtató hibáiról és problémáiról. A hibajelentés megtekintéséhez érintse meg a **harang** ikont.

Nyomtatás

A Xerox Easy Assist alkalmazásból nyomtatási munkát indíthat. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget. A mobilkészülékén válassza ki a nyomtatandó dokumentumot, ellenőrizze a nyomtatási beállításokat, majd érintse meg a **Nyomtatás** gombot.

Készülékbeállítások

Az **Eszközbeállítások** lapon megtekintheti és szerkesztheti a nyomtató beállításait. Ha a kezdeti beállítás során nem állított be jelszót, a meglévő nyomtatóbeállítások megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez be kell állítania egy jelszót.

Támogatás

A Xerox Easy Assist alkalmazásban lehetősége nyílik támogatás kérésére, és megoldásokat találhat a nyomtatóval kapcsolatos problémákra. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Támogatás** lehetőséget. Az alkalmazás a Xerox támogatási ügynök élő chatrobotjához csatlakoztatja.

Számítógép beállítása

A Xerox Easy Assist alkalmazással nyomtató- és szkennelési illesztőprogramokat tölthet le a nyomtatójához. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Számítógép beállítása** lehetőséget. Az E-mail mezőbe írja be a regisztrált e-mail-címét, majd az e-mail-cím hozzáadásához érintse meg a + ikont. A nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltéséhez és telepítéséhez szükséges gyorsítótárat az alkalmazás elküldi az e-mail-címére.

Tesztoldal nyomtatása


A beállítások helyességének ellenőrzéséhez kinyomtathat egy tesztoldalt. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Tesztoldal nyomtatása** lehetőséget.

Nyomtató eltávolítása

A Xerox Easy Assist alkalmazásból eltávolíthatja a nyomtatókat. Az alkalmazásban válassza a Saját nyomtatók listát, majd pöccintsen balra, és érintse meg az **Eltávolítás** gombot.

ELSŐ BEÁLLÍTÁS A XEROX® EASY ASSIST (XEA) ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL

A beállítás első alkalommal való elvégzéséhez, és a Xerox Easy Assist alkalmazás telepítéséhez tegye a következőket:

1. A nyomtató első alkalommal való bekapcsolásakor elvégzendő kezdeti beállításhoz megjelenik a Kezdeti beállítási varázsló. A nyomtató vezérlőpanelén tegye a következőket:
 - a. Válassza ki a saját **nyelvét**, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
Megjelenik a Xerox Easy Assist mobilalkalmazás képernyője.
 - b. Ha a nyomtató beállításához és kezeléséhez a mobilkészülékét szeretné használni, érintse meg az **Igen** gombot.
Megnyílik az Alkalmazás beszerzése képernyő, ahol ki kell választania a mobilkészüléke típusát. Az alábbi opciók közül választhat:
 - **iOS:** A Xerox Easy Assist alkalmazás iPhone készülékre telepítéséhez válassza ezt az opciót.
 - **Android:** A Xerox Easy Assist alkalmazás Android-mobilkészülékre telepítéséhez válassza ezt az opciót.
 - **Rendelkezem az alkalmazással:** Ha a Xerox Easy Assist alkalmazást már telepítette a mobilkészülékére, válassza ezt az értéket.
2. Ha az iOS vagy az Android opciót választotta, megnyílik egy képernyő, amellyel letöltheti az alkalmazást. A vezérlőpanelen érintse meg a **QR-kód megjelenítése** lehetőséget.
Megjelenik egy képernyő a QR-kóddal. Az alkalmazás telepítéséhez olvassa be a QR-kódot az okostelefonja kamerájával.
3. Töltse le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást az okostelefonjára:
 - Android-telefonokon: Nyissa meg a Google Play Áruházat, majd keresse meg a Xerox Easy Assist alkalmazást.
 - iOS- vagy iPhone készülékeken: Nyissa meg az Apple App Store-t, majd keresse meg a Xerox Easy Assist alkalmazást.
4. Amikor az alkalmazást először telepíti az okostelefonjára, a Végfelhasználói licencszerződésnél (EULA) érintse meg az **Elfogadom** gombot.
 **Megjegyzés:** A Xerox Easy Assist alkalmazás utasításai segítenek a nyomtató kicsomagolásában. A nyomtató kicsomagolását ismertető hasznos videó megtekintéséhez az okostelefonja kamerájával olvassa be a QR-kódot a nyomtatóhoz mellékelt *XEA QR-kód lapról*. Fogadja el a Végfelhasználói licencszerződést (EULA), majd kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
5. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. Az okostelefon nyomtatóhoz csatlakoztatásához érintse meg a **Csatlakozás nyomtatóra** elemet.

6. Az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz a nyomtató vezérlőpanelén érintse meg a **QR-kód megjelenítése** lehetőséget. Megjelenik a második vagy a csatlakozási QR-kód.

7. A Xerox Easy Assist alkalmazásban olvassa be a QR-kódot. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Miután konfigurálta a kapcsolatot, az okostelefonja és a nyomtató ideiglenesen ugyanazt a vezeték nélküli hálózatot fogja használni.

8. A Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével végezze el az általános beállításokat, és regisztrálja a nyomtatót a hálózaton.

Az általános beállítások közé tartoznak a következők: Rendszergazda jelszava, Hálózati kapcsolat, Mértékegységek, Dátum és idő, Hang, Energiatakarékossági beállítások és még sok más.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az okostelefonja és a nyomtató ugyanahhoz a vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz csatlakozzon, és a beállítás után képesek legyenek egymással kommunikálni.

9. A kezdeti beállítások alkalmazásban való elvégzéséhez írja be a szükséges információkat a nyomtatójához, majd érintse meg a **Beállítás elvégzése** gombot.

Megjelenik az Üdvözljük! képernyő.

Az első alkalommal történő beállítás elvégzésével a következőkre nyílik lehetősége a Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével:

- Új nyomtató beállítása
- A nyomtatóállapot ellenőrzése, és kellékek rendelése
- Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltése
- Nyomtatás
- Hibaelhárítási támogatás kérése
- Nyomtató eltávolítása a XEA alkalmazás Saját nyomtatók listájáról

A Xerox Easy Assist alkalmazás funkcióiért lásd: [A Xerox® Easy Assist \(XEA\) alkalmazás](#).

TÖBB NYOMTATÓ HOZZÁADÁSA A XEROX EASY ASSIST ALKALMAZÁSHOZ

Ha a nyomtatója már be van állítva a hálózaton, és elvégezte a Kezdeti beállítási varázslót, az XEA alkalmazásban több nyomtatót is hozzáadhat a Saját nyomtatók listához. A hálózaton található nyomtatók hozzáadásához nyissa meg az XEA alkalmazás kezdőlapját. A Saját nyomtatók képernyőn érintse meg a + ikont, majd tekintse meg a következő opciókat:

- **Új nyomtató beállítása:** Új nyomtatónak az okostelefonja XEA alkalmazásával való beállításához a Nyomtató hozzáadása képernyőn válassza az **Új nyomtató beállítása** opciót. Kövesse a nyomtató vezérlőpanelén és a mobilkészülékén megjelenő utasításokat.
- **Meglévő nyomtató hozzáadása:** Ha a hálózat egyik már meglévő nyomtatóját szeretné hozzáadni, két lehetőség közül választhat:
 - QR-kód
 - IP-cím

Válassza ki az **IP-cím** opciót. Ha a nyomtatót az IP-cím manuális megadásával szeretné csatlakoztatni, érintse meg az **IP-cím** opciót. Írja be nyomtató IP-címét, majd érintse meg az **OK** gombot. Az IP-cím megkereséséhez lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).



Megjegyzés: A kezdeti beállítást nem igénylő meglévő nyomtatók esetében a **QR-kódos** opció nem használható.

- **Közeli hálózati nyomtató megkeresése:** Ha az okostelefonja ugyanahhoz a vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató, a közeli nyomtatók megkereséséhez válassza a **Közeli nyomtatók** lehetőséget. Az alkalmazás megkeresi a hálózaton a közeli nyomtatókat:

- Ha az alkalmazás megtalálja a nyomtatót, azt közvetlenül kiválaszthatja és hozzáadhatja.
- Ha az alkalmazás nem találja a keresett nyomtatót, akkor a nyomtatót az IP-címe beírásával adhatja hozzá.



Megjegyzés: Ha a nyomtató és a mobilkészülék nem tud kommunikálni egymással, győződjön meg róla, hogy ugyanazon a hálózaton vannak.

A szoftverek telepítése

Az illesztőprogramok telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz, be van kapcsolva, megfelelően csatlakozik, és rendelkezik érvényes IP-címmel. Az IP-cím általában a vezérlőpanel jobb felső sarkában jelenik meg. Ha nem találja a nyomtató IP-címét, lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

Ha a *Software and Documentation* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) nem áll rendelkezésre, a www.xerox.com/office/VLC605drivers címről töltsse le a legújabb illesztőprogramokat.

OPERÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

- Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows 10, Windows Server 2008 R2 és Windows Server 2012.
- Macintosh OS X 10.10-es vagy újabb verzió.
- UNIX és Linux: A nyomtató hálózati interfészén keresztül támogatja a különböző UNIX-platformokhoz való csatlakozást.

NYOMTATÓILLESZTŐ PROGRAMOK TELEPÍTÉSE WINDOWS HÁLÓZATI NYOMTATÓ SZÁMÁRA

1. Helyezze a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Ha a telepítő nem indul el automatikusan, tallózással keresse meg a meghajtót, majd kattintson duplán a **Setup.exe** telepítőfájltra.



Megjegyzés: Ha a *Software and Documentation* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) nem áll rendelkezésre, a www.xerox.com/office/VLC605drivers címről töltsse le a legújabb illesztőprogramokat.

2. Válassza ki a nyomtatómodellt.
3. Kattintson az **Illesztőprogramok telepítése** gombra.
4. Válassza a **Nyomtató-illesztőprogram telepítése**, a **Szkennelő-illesztőprogram telepítése** vagy a **Nyomtató- és szkennelő-illesztőprogramok telepítése** lehetőségre.
5. A licencszerződés részben kattintson az **Elfogadom** gombra.
6. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából.



Megjegyzés: Ha a hálózati nyomtató illesztőprogramjainak telepítésekor nem találja a kérdéses nyomtatót a listán, kattintson az **IP-cím vagy DNS-név** gombra. Írja be az IP-cím vagy DNS-név mezőbe a nyomtató IP-címét, majd a **Keresés** gombra kattintva kerestesse meg és válassza ki a nyomtatót. Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

7. Kattintson a **Tovább** gombra.
8. Szükség esetén a **Sor neve** mezőbe beírhatja a nyomtató nevét.
9. Ha nyomtató-illesztőprogramot telepít, válassza azt ki a listáról.
10. Ha szkennelő-illesztőprogramot telepít, válassza azt ki a listáról.
11. Kattintson a **Telepítés** gombra.

12. A nyomtatót kiválaszthatja alapértelmezettként is.



Megjegyzés: Mielőtt kiválasztaná a **Nyomtató megosztása** beállítást, kérdezze meg a rendszeradminisztrátort.

13. A telepítés befejezéséhez kattintson a **Befejezés**, majd a **Bezárás** gombra.

NYOMTATÓILLESZTŐ PROGRAMOK TELEPÍTÉSE WINDOWS USB-NYOMTATÓ SZÁMÁRA

1. Helyezze a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába.



Megjegyzés: Ha a *Software and Documentation* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) nem áll rendelkezésre, a www.xerox.com/office/VLC605drivers címről töltsse le a legújabb illesztőprogramokat.

Ha a telepítő nem indul el automatikusan, tallózással keresse meg a meghajtót, majd kattintson duplán a **Setup.exe** telepítőfájltra.

2. Kattintson a **Szoftver telepítése** gombra.
3. A licenyszerződés elfogadásához kattintson az **Elfogadom**, majd a **Tovább** gombra.
4. A nyomtatót támogató szoftverek telepítéséhez válassza a **Szoftverek** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
5. A Szoftver és dokumentáció ablakban szüntesse meg a nem kívánt opciókhoz tartozó négyzetek bejelölését.
6. Kattintson a **Tovább** gombra.
7. A telepítés befejezéséhez kattintson a **Befejezés** gombra.

ILLESZTŐ- ÉS SEGÉDPROGRAMOK TELEPÍTÉSE MACINTOSH OS X RENDSZEREN

1. Helyezze a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába.
2. Nyissa meg a nyomtatójának megfelelő Xerox® nyomtató-illesztőprogram 3.xx.x.dmg/.pkg fájlját.
3. A Xerox® nyomtató-illesztőprogramok 3.xx.x.dmg/.pkg fájljának futtatásához kattintson duplán a megfelelő fájl névre.
4. Amikor a program erre felszólítja, kattintson a **Folytatás** gombra.
5. A licenyszerződés elfogadásához kattintson az **Elfogadom** gombra.
6. Az aktuális telepítési hely elfogadásához kattintson a **Telepítés** gombra, vagy válasszon másik telepítési helyet a telepítőfájlok számára, és azután kattintson a **Telepítés** gombra.
7. Ha a rendszer kéri, írja be jelszavát, majd kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Következő** gombra.
9. Ha a nyomtatója nem jelenik meg a felismert nyomtatók között:
 - a. Kattintson a **hálózati nyomtató ikonjára**.
 - b. Írja be nyomtatójának IP-címét, majd kattintson a **Folytatás** gombra.

- c. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
10. Ha a rendszer nem ismerte fel a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
 11. A nyomtatási sor üzenetének elfogadásához kattintson az **OK** gombra.
 12. Jelölje be a **Nyomtató beállítása alapértelmezettként** és a **Tesztoldal nyomtatása** jelölőnégyzetet, vagy szüntesse meg azok bejelölését.
 13. Kattintson a **Folytatás**, majd a **Bezárás** gombra.

A nyomtató hozzáadása

Ha a nyomtatót hálózatban használja, állítsa be a Bonjour® (Rendevous) protokollra, vagy LPD/LPR-kapcsolat esetében a csatlakozáshoz használja a nyomtató IP-címét. Hálózatra nem kapcsolódó nyomtatók esetén hozzon létre USB-kapcsolatot az asztalon.

Online Support Assistant (Online támogatás): www.xerox.com/office/MLC605support

A nyomtató hozzáadása Bonjour használatával:

A nyomtató Bonjour® protokollal történő hozzáadásának lépései:

1. A számítógép Alkalmazások mappájából vagy a dokkból nyissa meg a **Rendszerbeállítások** ablakot.
2. Kattintson a **Nyomtatók és szkennerek** lehetőségre.
A bal oldali ablakban megjelenik a nyomtatók listája.
3. A nyomtatók listája mellett kattintson a plusz (+) ikonra.
4. Az ablak felső részén kattintson az **Alapértelmezett** ikonra.
5. Válassza ki a nyomtatót a listáról, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.



Megjegyzés: Ha a rendszer nem ismerte fel a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy az Ethernet-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Nyomtató hozzáadása IP-cím megadásával

A nyomtató IP-cím megadásával történő hozzáadásához:

1. A számítógép Alkalmazások mappájából vagy a dokkból nyissa meg a **Rendszerbeállítások** ablakot.
2. Kattintson a **Nyomtatók és szkennerek** lehetőségre.
A bal oldali ablakban megjelenik a nyomtatók listája.
3. A nyomtatók listája alatt kattintson a plusz (+) ikonra.
4. Kattintson az **IP** gombra.
5. A Protokoll listáról válassza ki a protokollt.
6. A Cím mezőben adja meg a nyomtató IP-címét.
7. A Név mezőben adja meg a nyomtató nevét.
8. A Következővel listáról válassza ki a **Használni kívánt illesztőprogram** lehetőséget.

9. A nyomtatószoftverek listáján válassza ki a nyomtató típusának megfelelő illesztőprogramot a listáról.
10. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

A szkennер illesztőprogramjainak telepítése Macintosh rendszerre

1. Helyezze be a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógépbe.
2. A nyomtató **.dmg** fájljának megtekintéséhez kattintson duplán az asztalon látható lemez ikonra.
3. Nyissa meg a **Scan Installer.dmg** fájlt, majd keresse meg az operációs rendszernek megfelelő telepítőfájlt.
4. Nyissa meg a **szkennertelepítő** csomagfájlját.
5. A figyelmeztető és bevezető üzenetek nyugtázásához kattintson a **Folytatás** gombra.
6. A licencszerződés elfogadásához kattintson a **Folytatás**, majd az **Elfogadom** gombra.
7. Az aktuális telepítési hely elfogadásához kattintson a **Telepítés** gombra, vagy válasszon másik telepítési helyet a telepítőfájlok számára, és azután kattintson a **Telepítés** gombra.
8. Írja be jelszavát, majd kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a **Folytatás** gombra.
10. A felismert nyomtatók listájában kattintson a **Telepítés folytatása** gombra.
11. Az újraindításhoz kattintson a **Kijelentkezés** gombra.

A LAN Fax illesztőprogramjának telepítése Macintosh rendszerre

1. Helyezze be a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógépbe.
2. A nyomtató **.dmg** fájljának megtekintéséhez kattintson duplán az asztalon látható **lemez** ikonra.
3. Nyissa meg a **LAN Fax Installer.dmg** fájlt, majd keresse meg az operációs rendszernek megfelelő telepítőfájlt.
4. Nyissa meg a **LAN-fax** telepítési csomagfájlját.
5. A figyelmeztető és bevezető üzenetek nyugtázásához kattintson a **Folytatás** gombra.
6. A licencszerződés elfogadásához kattintson a **Folytatás**, majd az **Elfogadom** gombra.
7. Az aktuális telepítési hely elfogadásához kattintson a **Telepítés** gombra, vagy válasszon másik telepítési helyet a telepítőfájlok számára, és azután kattintson a **Telepítés** gombra.
8. Írja be jelszavát, majd kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
10. Kattintson a **Telepítés folytatása** lehetőségre.
11. A befejezéshez kattintson a **Bezárás** gombra.
12. Ha regisztrálni szeretné a nyomtatót és a szoftvert, töltsse ki a regisztrációs űrlapot.

LAN Fax nyomtató hozzáadása Macintosh rendszeren

A LAN fax illesztőprogram telepítése után Macintosh számítógépen a Bonjour segítségével konfigurálható a nyomtató. Az IP-címe alapján a nyomtató LDP/LPR-kapcsolaton keresztül is használható. Hálózatra nem kapcsolódó nyomtató esetén hozzon létre USB-kapcsolatot az asztalon.

ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS SEGÉDPROGRAMOK TELEPÍTÉSE UNIX ÉS LINUX RENDSZEREKEN

A nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok UNIX és Linux rendszerekre telepítésével kapcsolatos további információk: [Nyomtatás UNIX és Linux rendszeren](#).

A NYOMTATÓ TELEPÍTÉSE WEBSZOLGÁLTATÁSI ESZKÖZKÉNT

A Web Services on Devices (WSD) technológia révén az ügyfelek hálózaton keresztül felderíthetik és igénybe vehetik a távoli eszközök szolgáltatásait. A WSD támogatja az eszközök felderítését, vezérlését és használatát.

WSD nyomtató telepítése az Új eszköz hozzáadása varázslóval

WSD nyomtató telepítése az Új eszköz hozzáadása varázslóval:

1. A számítógépen kattintson a **Start** gombra, majd az **Eszközök és nyomtatók** menüpontra.
2. Az Új eszköz hozzáadása varázsló elindításához kattintson az **Eszköz hozzáadása** elemre.
3. Az elérhető eszközök listájáról válassza ki azt, amelyiket használni szeretné, majd kattintson a **Tovább** gombra.



Megjegyzés: Ha a kívánt nyomtató nem szerepel a listán, kattintson a **Cancel** (Mégse) gombra. A Nyomtató hozzáadása varázslóval adja hozzá manuálisan a nyomtatót.

4. Kattintson a **Bezárás** gombra.

WSD nyomtató telepítése a Nyomtató hozzáadása varázslóval

WSD nyomtató telepítése a Nyomtató hozzáadása varázslóval:

1. A számítógépen kattintson a **Start** gombra, majd az **Eszközök és nyomtatók** menüpontra.
2. A Nyomtató hozzáadása varázsló elindításához kattintson a **Nyomtató hozzáadása** elemre.
3. Kattintson a **Hálózati, vezeték nélküli vagy Bluetooth-nyomtató hozzáadása** elemre.
4. Az elérhető eszközök listájáról válassza ki azt, amelyiket használni szeretné, majd kattintson a **Tovább** gombra.
5. Ha a kívánt nyomtató nem szerepel a listán, kattintson **A keresett nyomtató nem szerepel a listán** elemre.
6. Válassza az **Adott IP-című vagy állomásnevű nyomtató hozzáadása** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
7. Az Eszköztípus mezőben válassza a **Webszolgáltatási eszköz** lehetőséget.
8. A Hozstnév vagy az IP-cím mezőben adja meg a nyomtató IP-címét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Ismerkedés

9. Kattintson a **Bezárás** gombra.

További információk

A nyomtatóról további információt ezekből a forrásokból szerezhet:

ERŐFORRÁS	HELY
Üzembe helyezési útmutató	A nyomtatóhoz csomagolva.
A nyomtatóhoz kapcsolódó egyéb dokumentációk	www.xerox.com/office/VLC605docs
Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája)	Egyesült Államok: www.xerox.com/rmlna Európai Unió: www.xerox.com/rmleu
A nyomtató műszaki támogatása az online műszaki támogatásra, az Online Support Assistant (Online támogatás) szolgáltatásra, valamint az illesztőprogramok letöltésére terjed ki.	www.xerox.com/office/VLC605support
Tájékoztató oldalak	Nyomtassa ki a vezérlőpultról. Részletek: Tájékoztató oldalak .
Kellékek rendelése a nyomtatóhoz	www.xerox.com/supplies
Helyi értékesítési és műszaki támogatási központ	www.xerox.com/office/worldcontacts
A nyomtató regisztrációja	www.xerox.com/register
Xerox® Direct online áruház	www.direct.xerox.com/

Testreszabás és személyre szabás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A testreszabás és a személyre szabás áttekintése	72
A kezdőképernyő testre szabása vagy személyre szabása	73
Az alkalmazások testreszabása és személyre szabása	74
Egyérintéses alkalmazások létrehozása és használata	77

A testreszabás és a személyre szabás áttekintése

A jelen fejezetből megtudhatja, hogyan szabhatja testre és személyes igényei szerint a készüléket úgy, hogy elég legyen a munkafolyamatai által diktált követelményeknek.



Az alkalmazásokat testreszabhatja, elrejtheti vagy megjelenítheti a kezdőképernyőn, vagy nyomtatási prioritásainak megfelelően sorrendbe állíthatja őket. Minden alkalmazás esetében elrejtheti vagy megjelenítheti az egyes funkciókat, és az alapbeállításokat a munkacsoport igényeinek megfelelően adhatja meg. A munka beállításait mentheti, és újból felhasználhatja.

A testreszabás révén a felhasználók hatékonyabban végezhetik munkájukat.



Ha a készüléken egyéni felhasználói fiókok vannak beállítva, a készüléket úgy állíthatja be, hogy az megfeleljen adott felhasználók igényeinek. A személyes Kezdőlap beállítható úgy, hogy csak azokat az alkalmazásokat mutassa, amelyeket használ. Minden funkciólista az Ön munkájának igényeihez igazítható. Megadhatja az egyes alkalmazások alapértelmezett beállításait, és elmentheti a rendszeres munkák beállításait.

Létrehozhat egyérintéses alkalmazásokat a hosszadalmas vagy gyakran ismétlődő munkafolyamatok mentéséhez és egyszerűsítéséhez. A létrehozásukat követően az egyérintéses alkalmazások megjelennek a kezdőképernyőn. Adott munka elindításához érintse meg a megfelelő alkalmazást. Konfigurálhatja az egyérintéses alkalmazásokat az összes felhasználó részére, egyéni felhasználói csoport részére vagy személyes használatra.

A személyre szabási beállításokkal biztosítható, hogy a megjelenített funkciók megfeleljenek az adott felhasználó igényeinek, ami javítja a munkavégzés hatékonyságát.

A kezdőképernyő testre szabása vagy személyre szabása

ALKALMAZÁSOK ELREJTÉSE ÉS MEGJELENÍTÉSE A KEZDŐKÉPERNYŐN

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Testreszabás** gombot.
3. Telepített, de kezdetben rejtett alkalmazás megjelenítése:
 - a. Érintse meg a **plusz (+)** ikont.
 - b. Érintse meg azt az alkalmazást, amelyet szeretne láthatóvá tenni a vezérlőpulton.
 - c. Érintse meg a **Kész** gombot.
4. Telepített alkalmazás elrejtése:
 - a. Az alkalmazás mellett érintse meg az **X** gombot.
 - b. Érintse meg a **Kész** gombot.
5. Ellenőrizze, hogy csak a megfelelő alkalmazások láthatók-e a kezdőlapon.

AZ ALKALMAZÁSOK ÁTRENDEZÉSE A KEZDŐKÉPERNYŐN

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Testreszabás** gombot.
3. Tartsa ujját a megfelelő alkalmazáson.
4. Húzza az alkalmazást az új helyre.
5. Engedje el az alkalmazást.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.
7. Ellenőrizze, hogy az alkalmazás a kezdőképernyő megfelelő részén jelenik-e meg.

Az alkalmazások testreszabása és személyre szabása

A testreszabás révén módosíthatja a rendelkezésre álló funkciókat, törölheti a mentett előbeállításokat, illetve eltávolíthatja az adott alkalmazásra testre szabott beállításokat.

A FUNKCIÓLISTA TESTRE SZABÁSA ÉS SZEMÉLYRE SZABÁSA

Adott alkalmazás Funkció listájának testreszabása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testreszabás** gombot.
4. Érintse meg a **Funkciólista** lehetőséget.



Megjegyzés: A bejelentkezett adminisztrátorok esetében megnyílik egy ablak, amelyben meg kell adnia, hogy a módosítások egy vendégfelhasználóra vagy pedig Önre vonatkoznak.

5. Érintse meg a megfelelő opciót.
 - Adott funkció elrejtéséhez érintse meg a kívánt funkció melletti **Szemikont**. Ha egy funkció rejtve van, a hozzá tartozó Szemikon át van húzva.
 - Adott funkció megjelenítéséhez érintse meg a kívánt funkció melletti **Szemikont**. Ha egy funkció látható, a hozzá tartozó szem ikon nincs áthúzva.
6. A menüfunkciók átrendezéséhez áthúzással rendezze a funkciókat a kívánt sorrendbe.
7. Az aktuális konfiguráció mentéséhez érintse meg a **Kész** elemet.

A BEVITELI KÉPERNYŐ TESTRESZABÁSA VAGY SZEMÉLYRE SZABÁSA

A Fax, az E-mail, az USB és a Szkennelés ide alkalmazások választásakor megjelenik a beviteli képernyő. A beviteli képernyőn megadhatja a munka címzettjeire és célhelyére vonatkozó információkat. Az alábbi eljárással kiválaszthatja, hogy mely opciók jelenjenek meg a beviteli képernyőn.

Adott alkalmazás beviteli képernyőjének testre szabása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testre szab** gombot.
4. Érintse meg a **Beviteli képernyő** elemet.
5. Érintse meg a megfelelő opciókat.



Megjegyzés: A bejelentkezett adminisztrátorok esetében megnyílik egy ablak, amelyben meg kell adnia, hogy a módosítások egy vendégfelhasználóra vagy pedig Önre vonatkoznak.

6. Az aktuális konfiguráció mentéséhez érintse meg a **X** ikont.

ELŐBEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE

Ezzel a funkcióval alkalmazásbeállítások adott kombinációit mentheti jövőbeli munkákhoz való használathoz. A beállításoknak nevet adhat, majd a későbbiekben előhívhatja azokat.

Az aktuális alkalmazásbeállítások mentése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Válassza ki a munka beállításait.
4. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Mentés** gombot.
5. Érintse meg a **Mentés új előbeállításként** elemet.
6. Érintse meg az **Adja meg az előbeállítás nevét** elemet, majd a billentyűzet segítségével írja be az előbeállítás nevét.
7. Érintse meg a **Következő** gombot.
8. Válassza ki azt az ikont, amely a legjobban megfelel az éppen létrehozott előbeállításnak.
9. Érintse meg a **Kész** gombot.



Megjegyzés: Az előbeállításokat a gép az Előbeállítások funkciónál menti.

Mentett előbeállítás törlése

Tárolt előbeállítások törlése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testre szab** gombot.
4. Érintse meg az **Előbeállítások** elemet.
5. Érintse meg a törlendő előbeállítás melletti **lomtár** ikont.
6. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
7. Érintse meg a **Kész** gombot.

ALKALMAZÁSOK TESTRE SZABÁSÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA A VEZÉRLŐPULT HASZNÁLATÁVAL

Az aktuális alkalmazás testre szabott beállításainak törlése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testre szab** gombot.
4. Érintse meg a **Alkalmazások testre szabásának eltávolítása** elemet.
5. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg az **OK** gombot.

AZ ALKALMAZÁS ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAINAK TESTRESZABÁSA

Adott alkalmazás alapértékeinek testre szabása:

1. A vezérlőpanelen nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Konfigurálja a szükséges alapértelmezett beállításokat.
4. Érintse meg a **Mentés** gombot.
5. Érintse meg az **Alapértékek mentése** lehetőséget. Az új beállítások felülírják a korábbi alapértékeket.

TESTRESZABÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA A BEÁGYAZOTT WEBKISZOLGÁLÓ HASZNÁLATÁVAL



Megjegyzés: A testreszabások magukban foglalják a személyre szabott kezdőképernyőt, a személyes egyérintéses alkalmazásokat és a személyes kedvenceket. Ez az eljárás az összes testreszabást eltávolítja a felhasználói fiókból.

A felhasználói fiókjához tartozó összes személyre szabás eltávolítása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A címszövegbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban a **Log In** (Bejelentkezés) elemre, majd kattintson felhasználói fiókjára. Ha szükséges, írja be a jelszót, majd kattintson a **Log In** (Bejelentkezés) gombra.
3. Felhasználói profiljának megnyitásához kattintson saját felhasználói fiókjára a jobb felső sarokban, majd kattintson a **My Profile** (Saját profil) elemre.

A felhasználói fiókjához konfigurált összes személyre szabott lehetőség megjelenik.

4. Az összes személyre szabás eltávolításához kattintson a **Reset** (Alaphelyzet) lehetőségre. A megerősítéshez kattintson a **Reset** (Alaphelyzet) gombra.
A felhasználói fiókjához konfigurált összes személyre szabott lehetőség törlődik.
5. A kijelentkezéshez kattintson felhasználói fiókjának nevére a jobb felső sarokban, majd kattintson a **Log Out** (Kijelentkezés) elemre.

Egyérintéses alkalmazások létrehozása és használata

Egyérintéses alkalmazások használatával egyedi alkalmazásokat hozhat létre gyakori munkák vagy feladatok elvégzéséhez. Miután létrehozott egy egyérintéses alkalmazást, az adott alkalmazás megjelenik a nyomtató vezérlőpanelének Kezdőlap képernyőjén. A munka futtatásához töltsse be az eredeti dokumentumokat, majd érintse meg az egyérintéses alkalmazást.

Egyérintéses alkalmazásokat nyilvános vagy személyes alkalmazásként hozhat létre. A személyes egyérintéses alkalmazások csak a bejelentkezés után jelennek meg a kezdőképernyőn.

EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁS LÉTREHOZÁSA

Egyérintéses alkalmazás létrehozása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Válassza ki a munka beállításait.
4. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Mentés** gombot.
5. Érintse meg a **Mentés egyérintéses alkalmazásként** lehetőséget.
6. Érintse meg az **Alkalmazásnév megadása** elemet, majd a billentyűzet segítségével írja be a nevet. Érintse meg a **Következő** gombot.
7. Érintsen meg az egyérintéses alkalmazáshoz használandó színsémát, majd a **Következő** gombot.
8. Érintse meg azt az ikont, amely a legjobban megfelel az éppen létrehozott egyérintéses alkalmazásnak, majd érintse meg a **Következő** gombot.
9. Érintse meg a megfelelő beállítást.
 - **Indítás előtt áttekintés:** Ezzel az opcióval megtekintheti az egyérintéses alkalmazásban megadott munkabeállításokat. Másolási munkák esetén lehetősége van az egyes munkák példányszámának módosítására.
 - **Azonnali indítás:** Ezzel az opcióval a munkát azonnal elindíthatja anélkül, hogy áttekintené a beállításokat.
10. Érintse meg a **Következő** gombot.
11. Ha az **Indítás előtt áttekintés** opciót választotta, válassza ki az utasítások megjelenítésére vonatkozó lehetőségeket és a beállításokat.
 - **Alkalmazásutasítások megadása:** Ezzel az opcióval utasításokat adhat meg az egyérintéses alkalmazás használatához. Az egyérintéses alkalmazás kiválasztásakor az utasítások megjelennek a képernyőn. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be az utasításokat, majd érintse meg a **Következő** gombot.
 - **Példányszám megjelenítése:** Ezzel az opcióval engedélyezheti, hogy a felhasználók megtekinthessék és módosíthassák a példányszámot.
 - **Beállítások megjelenítése:** Ezzel az opcióval megjelenítheti az egyérintéses alkalmazásban megadott funkcióbeállítások áttekintését.

12. Érintse meg a **Kész** gombot.

Az egyérintéses alkalmazás megjelenik a kezdőképernyőn.

SZEMÉLYES EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁS LÉTREHOZÁSA

Személyes egyérintéses alkalmazás létrehozása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, és adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
4. Válassza ki a munka beállításait.
5. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Mentés** gombot.
6. Érintse meg a **Mentés egyérintéses alkalmazásként** lehetőséget.
7. Érintse meg az **Alkalmazásnév megadása** elemet, majd a billentyűzet segítségével írja be a nevet. Érintse meg a **Következő** gombot.
8. Érintsen meg az egyérintéses alkalmazáshoz használandó színsémát, majd a **Következő** gombot.
9. Érintse meg azt az ikont, amely a legjobban megfelel az éppen létrehozott egyérintéses alkalmazásnak, majd érintse meg a **Következő** gombot.
10. Érintse meg a megfelelő beállítást.
 - **Indítás előtt áttekintés:** Ezzel az opcióval megtekintheti az egyérintéses alkalmazásban megadott munkabeállításokat. Másolási munkák esetén lehetősége van az egyes munkák példányszámának módosítására.
 - **Azonnali indítás:** Ezzel az opcióval a munkát azonnal elindíthatja anélkül, hogy áttekintené a beállításokat.
11. Érintse meg a **Következő** gombot.
12. Ha az **Indítás előtt áttekintés** opciót választotta, válassza ki az utasítások megjelenítésére vonatkozó lehetőségeket és a beállításokat.
 - **Alkalmazásutasítások megadása:** Ezzel az opcióval utasításokat adhat meg az egyérintéses alkalmazás használatához. Az egyérintéses alkalmazás kiválasztásakor az utasítások megjelennek a képernyőn. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be az utasításokat, majd érintse meg a **Következő** gombot.
 - **Példányszám megjelenítése:** Ezzel az opcióval engedélyezheti, hogy a felhasználók megtekinthessék és módosíthassák a példányszámot.
 - **Beállítások megjelenítése:** Ezzel az opcióval megjelenítheti az egyérintéses alkalmazásban megadott funkcióbeállítások áttekintését.
13. Érintse meg a **Következő** gombot.

14. Érintse meg a megfelelő beállítást.
 - **Személyes (csak a kezdőképernyőn):** Ezt válassza, ha a az egyérintéses alkalmazást csak akkor szeretné megjeleníteni a kezdőképernyőjén, amikor felhasználói fiókjával jelentkezett be a készülékre.
 - **Nyilvános (nyilvános kezdőképernyő):** Ezzel a beállítással az összes felhasználó számára elérhetővé teheti az egyérintéses alkalmazást.
15. Érintse meg a **Kész** gombot.

EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁS TÖRLÉSE VAGY ELREJTÉSE

Egyérintéses alkalmazás törlés vagy elrejtése a kezdőlapról:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Egyérintéses alkalmazás törléséhez vagy elrejtéséhez érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, majd adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Érintse meg a **Testreszabás** gombot.
4. A megfelelő egyérintéses alkalmazás mellett érintse meg az **X** gombot, majd érintsen meg egy beállítást.
 - **Törlés:** Ezzel törölheti véglegesen az egyérintéses alkalmazást a nyomtatóról.
 - **Elrejtés:** Ezzel a beállítással elrejtheti az egyérintéses alkalmazást a kezdőképernyőről. Az egyérintéses alkalmazás továbbra is elérhető, és az bármikor felvehető a kezdőképernyőre.
5. Érintse meg a **Kész** gombot.

EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Egyérintéses alkalmazás használata:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Személyes egyérintéses alkalmazás használata esetén érintse meg **Bejelentkezés** elemet, majd írjon be egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
4. Érintse meg a kívánt egyérintéses alkalmazást.
5. Tegye a következők egyikét:
 - Ha az **Indítás előtt áttekintés** opciót választotta az egyérintéses alkalmazás beállítása során, tekintse át a beállításokat. Ha megjelenik a másolási munka példányszáma, azt igény szerint módosíthatja. Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.
 - Ha az **Azonnali indítás** opciót választotta az egyérintéses alkalmazás beállítása során, a munka azonnal elindul.
6. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Xerox® alkalmazások

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Xerox® App Gallery	82
Készülék.....	85
Címjegyzék	89
Munkák	98
Másolás.....	104
Azonosítókártya másolása.....	114
E-mail	115
Szkennelés ide	119
Faxolás.....	130
Kiszolgálófax	140
USB	145
@PrintByXerox	147

A készülék lehetőségeit és funkcióit a Xerox® alkalmazásokon keresztül érheti el. A készülékre telepített szabványos alkalmazások a kezdőképernyőn jelennek meg. Bizonyos szabványos alkalmazások a készülék első alkalommal történő használatakor el vannak rejtve.

A kezdőképernyő és az alkalmazások funkcióinak testreszabásával kapcsolatos részleteket a [Testreszabás és személyre szabás](#) részben olvashatja.

Számos alkalmazás letölthető és telepíthető a Xerox® App Gallery alkalmazásgalériájából. Ezek között megtalálhatók a Xerox® Extensible Interface Platform (EIP) alkalmazásai is. Az EIP-alkalmazásokkal biztonságos, aláírással rendelkező alkalmazásokat telepíthet a kompatibilis nyomtatókra.

Xerox® App Gallery

A XEROX® APP GALLERY ÁTTEKINTÉSE



A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériában új funkciókat és lehetőségeket biztosító alkalmazások között kereshet. A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériából közvetlenül hozzáférhet azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekkel javíthatja termelékenységét, egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, és javíthatja a felhasználói élményt.

A Xerox® App Gallery segítségével egyszerűen böngészhet az alkalmazások között, illetve azokat könnyedén frissítheti. Az alkalmazástárban bejelentkezés nélkül is böngészhet. A mozgó szalagon az alkalmazások listája látható, de le is görgethet az alkalmazáslista megtekintéséhez. Az alkalmazás további információinak megtekintéséhez érintse meg az alkalmazás nevét a listában.

A Xerox® App Gallery alkalmazás használatához a készüléknek vezetékös vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie.



Megjegyzés: Ha a készülék a helyi kiszolgálón egy tűzfal mögött helyezkedik el, és a proxy használata engedélyezett, a készüléken állítsa be a proxy-kivételt.

A Xerox® App Gallery használatával kapcsolatos további információkat a *Xerox® App Gallery felhasználói útmutatójában* találja a www.xerox.com/XeroxAppGallery webhelyen.

XEROX® APP GALLERY-FIÓK LÉTREHOZÁSA

Az App Gallery-fiók birtokában közvetlenül hozzáférhet a készülék összes alkalmazásához. Az App Gallery-fiók segítségével alkalmazásokat tekinthet meg és igényelhet, azokat készülékére telepítheti, és az alkalmazásokat és a licenceket kezelheti.

App Gallery-fiókot beállíthatja a vezérlőpulton vagy az Embedded Web Server használatával. Az Embedded Web Server elérésével kapcsolatos tudnivalókat az **Az Embedded Web Server** részben találja.



Megjegyzés: Ha már rendelkezik Xerox App Gallery-fiókkal, lásd: **Bejelentkezés a Xerox App Gallery-fiókba.**

App Gallery-fiók létrehozása a vezérlőpanelen:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox App Gallery** elemet.
3. Érintse meg a **Fiók igénylése** lehetőséget.
4. Érintse meg az **E-mail cím megadása** lehetőséget. Az érintőképernyő billentyűzetén írjon be egy érvényes e-mail címet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
5. Érintse meg az **OK** gombot. Megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a befejezéshez szükséges utasításokat a rendszer elküldte a megadott e-mail-címre.
6. Érintse meg a **Bezárás** gombot.
7. Lépjen be a Xerox® App Gallery alkalmazáshoz megadott e-mail-címhez tartozó fiókba.

8. Nyissa meg a Xerox® App Gallery-fiók igénylésével kapcsolatos e-mailt, majd a fiók létrehozásához kattintson az URL-címre.
9. Olvassa el, majd fogadja el a használati feltételeket. A fiók létrehozásához kattintson az **Elfogadom** gombra.
10. Írja be a szükséges információkat a mezőkbe:
 - Felhasználói azonosító
 - Jelszó
 - Jelszó megerősítése
 - Vezetéknév és utónév
 - Vállalat neve
 - Cím (utca, város, ország, irányítószám)
 - Ország
11. Kattintson az **OK** gombra.
12. A fiók létrehozása után megjelenik egy megerősítő üzenet.
13. A nyomtató vezérlőpanelén jelentkezzen be az alkalmazásgalériához tartozó fiókjába.

BEJELENTKEZÉS A XEROX® APP GALLERY-FIÓKBA

Miután bejelentkezett az App Gallery szoftverbe, megtekintheti a rendelkezésre álló alkalmazásokat, és azokat frissítheti vagy telepítheti.

Bejelentkezés az alkalmazásgaléria-fiókba:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox® App Gallery** elemet.
3. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be felhasználónevét, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
4. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be jelszavát, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
5. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. Megnyílik a Xerox® App Gallery alkalmazásgaléria.

ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ÉS FRISSÍTÉSE A XEROX® APP GALLERY

ALKALMAZÁSGALÉRIÁBÓL

A Xerox® alkalmazásokkal új funkciókat adhat készülékéhez, illetve azokat kiterjesztheti és testreszabhatja. A Xerox® App Gallery alkalmazással a készülék vezérlőpanelén böngészhet az alkalmazások között, és azokat telepítheti.

Alkalmazás telepítése az App Gallery alkalmazásgalériából

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

2. Érintse meg a **Xerox® App Gallery** elemet.



Megjegyzés: Az App Gallery alkalmazásai között bejelentkezés nélküli is böngészhet, és elolvashatja az alkalmazások leírását. Az alkalmazások letöltéséhez és frissítéséhez azonban be kell jelentkeznie az App Gallery alkalmazásgalériába.

3. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be felhasználónevét, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
4. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be jelszavát, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
5. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. Megnyílik a Xerox® App Gallery alkalmazásgaléria.
6. Érintse meg a megfelelő alkalmazást, majd a **Telepítés** gombot. Megjelenik a licencszerződést tartalmazó képernyő.



Megjegyzés: Ha az alkalmazást korábban telepítette, és új verzió áll rendelkezésre, a Frissítés gomb jelenik meg.

7. Érintse meg az **Elfogadom** elemet. Megkezdődik a telepítési folyamat.
Ha az alkalmazást nem sikerül telepíteni, a telepítési eljárás újbóli elindításához érintse meg a **Telepítés** gombot.
8. A Xerox® App Gallery alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Kilépés** gombot.

Alkalmazás frissítése az App Gallery szoftverből

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox® App Gallery** elemet.
3. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be felhasználónevét, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
4. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be jelszavát, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
5. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. Megnyílik a Xerox® App Gallery alkalmazásgaléria.
6. Érintse meg a megfelelő alkalmazást, majd a **Frissítés** gombot. Megjelenik a licencszerződést tartalmazó képernyő.
7. Érintse meg az **Elfogadom** elemet.
8. A frissítés befejeztével a Frissítés gomb helyén a Telepítés gomb fog megjelenni.
9. A Xerox® App Gallery alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Kilépés** gombot.

Készülék

A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE










A Készülék alkalmazásban áttekintheti a nyomtatóra vonatkozó információkat, többek között a nyomtató gyári számát és típusát. Megtekintheti a papírtálcák állapotát, a számlázási és kellékinformációkat, és kinyomtathatja a tájékoztató oldalakat.






Számos készülékbeállítást saját egyéni igényei szerint konfigurálhat. Az összes készülékbeállítás konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a www.xerox.com/office/VLC605support weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

Készülékbeállítások

A nyomtató beállításainak konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

A következő készülékopciók közül választhat:

OPCIÓ		LEÍRÁS
	Nyelv	A Nyelv opció lehetővé teszi a vezérlőpanel kijelzőjén megjelenő nyelv kiválasztását.
	Névjegy	A Névjegy opció áttekintést ad a készülékről, és annak aktuális beállításairól, valamint állapotáról. Ezzel az opcióval Tájékoztató oldalak és jelentések érhetők el.
	Szoftverfrissítés	Ezzel az opcióval kereshet szoftverfrissítéseket, és konfigurálhatja a frissítési beállításokat.
	Értesítések	Az Értesítések opcióval a készülék aktuális riasztásainak és hibáinak részletes adatait tekintheti meg. Az Előzmények gombbal megtekintheti a hibakódokat, és azt, hogy a hibák mikor következtek be a készüléken.
	Papírtálcák	A Papírtálcák opcióval megtekintheti a papírméret, -típus és -szín beállításait az egyes papírtálcák esetében, valamint a tálcakapacitás állapotát.
	Kellékek	A Kellékek szakaszban figyelemmel kísérheti a cserélhető összetevők állapotát. A kellékszintek mellett megtekintheti a fennmaradó lenyomatok vagy napok becslött számát.
	Számlázás/ használat	A Számlázás/használat opcióval a gyári szám mellett megjelenítheti a készülékkel készített összes lenyomat számát.

OPCIÓ		LEÍRÁS
	Általános	Az Általános opcióval többek között testre szabhatja az energiatakarékos módok, a dátum és idő és a vezérlőpanel fényerejének beállításait. Az általános beállításokat módosíthatja a készülék vezérlőpultján vagy az Embedded Web Server segítségével.
	Alkalmazások	Az Alkalmazások opcióval a készülékre telepített alkalmazások beállításait választhatja ki.
	Csatlakoztathatóság	A Kapcsolatkezelő opcióval a vezérlőpanelről konfigurálhatja a hálózati beállításokat, és másik vezeték nélküli hálózathoz csatlakozhat.
	Támogatás	Ezzel az opcióval megnyithatja és kinyomtathatja a támogatási lapokat, amelyek segítik a hibák elhárítását.
	Visszaállítások	A Visszaállítások opcióval visszaállíthatja a készülék beállításait és betűkészletét, űrlapjait és makróit a gyári alapértékekre.

NÉVJEGY

A Névjegy opció áttekintést ad a készülékről, és annak aktuális beállításairól, valamint állapotáról. Ezzel az opcióval [Tájékoztató oldalak](#) és jelentések érhetők el.

KELLÉKEK ÁLLAPOTA

A vezérlőpanelen vagy az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval bármikor ellenőrizheti, hogy a nyomtatókellékek hány százaléka áll még rendelkezésre. A vezérlőpanelen figyelmeztetés jelenik meg, amikor a kellék cseréje esedékessé válik. A vezérlőpanelen megjelenő riasztásokat testre szabhatja, és e-mailes riasztásokat is beállíthat.

A kellékállapot ellenőrzésével és a riasztásoknak az Embedded Web Serverrel való beállításával kapcsolatban tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című dokumentumot a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon.

A kellékek állapotának megtekintése a vezérlőpanelen

1. A nyomtatókellékek állapotának megtekintéséhez érintse meg a **Készülék > Kellékek** elemet.
2. Egy adott tétel részleteinek, többek között az újrendeléshez szükséges cikkszámának megtekintéséhez, érintse meg a megfelelő tételt.
3. A Kellékek képernyőre való visszatéréshez érintse meg az **X** elemet.
4. A Készülék menübe való visszatéréshez érintse meg a vissza nyilat.

A kellékekre vonatkozó riasztások beállításainak testre szabása

1. A nyomtatókellékek esetében megjelenő riasztások beállításához érintse meg a **Készülék > Kellékek > Riasztások beállítása** elemet.
2. A kellékekre vonatkozó riasztásoknak a vezérlőpulton való megjelenítéséhez érintse meg a **Riasztások engedélyezése** váltógombot.
3. A nyomtatón beállíthatja, hogy egy adott használati százalék elérésekor riasztást jelenítsen meg az adott tételek esetében. Ehhez érintse meg a megfelelő tételt, és válassza ki a százalékértéket.
4. Az egyes kellékek riasztásainak testre szabásához, engedélyezéséhez, illetve letiltásához használja a váltógombot.
5. A Kellékek képernyőre való visszatéréshez érintse meg az **X** elemet.
6. A Készülék menübe való visszatéréshez érintse meg a vissza nyilat.

E-mail figyelmeztetések beállítása

A kellékállapot ellenőrzésével és a riasztásoknak az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval való beállításával kapcsolatban tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című dokumentumot a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon.

1. E-mail-címre küldendő riasztások beállításához érintse meg a **Készülék > Kellékek > E-mail riasztások** elemet.
2. E-mail cím megadásához érintse meg az **E-mail cím hozzáadása**, majd az **E-mail cím megadása** elemet.
3. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be az e-mail címet, vagy válasszon ki egyet a címjegyzékből, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. Ha szükséges, vegyen fel több e-mail-címet is.
5. Az egyes kellékek riasztásainak testre szabásához, engedélyezéséhez, illetve letiltásához használja a váltógombot.
6. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **OK** gombot.
7. A Készülék menübe való visszatéréshez érintse meg a vissza nyilat.

SZÁMLÁZÁSI ÉS HASZNÁLATI SZÁMLÁLÓK

A Számlázás/Használat menüben a nyomtató teljes élettartama alatt kinyomtatott vagy készített összes oldal száma látható. A számlázók nem nullázhatók le. Egy oldalnak a papírlap egyik oldala minősül. Egy kétoldalas nyomtatott lap két lenyomatnak számít.

Számlázási és használati számlálók megtekintése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Számlázás/használat** elemet.

3. További részletek megtekintéséhez érintse meg a **Használati számlálók** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
 - **Lenyomatszámológó:** Ez az opció a nyomtatóval elkészített lenyomatok számát mutatja. A nyomtató beállításától függően előfordulhat, hogy a lenyomatok száma eltér a lapok számától. A lenyomatok száma eltérhet, attól függően, hogy a nyomtató nagy lapokat nagy lenyomatokként vagy több kis lenyomatokként számolja.
 - **Ívszámológó:** Ez az opció a nyomtatóval elkészített lenyomatok számát mutatja. A kétoldalas lapok lenyomatai külön soron jelennek meg az egyoldalas lapokétól.
 - **Küldött képek számlálója:** Ez a beállítás a faxolási, e-mail és szkennelési funkciókkal küldött képek számát mutatja.
 - **Faxlenyomat-számláló:** Ez a beállítás a faxolási funkciókkal küldött képek számát mutatja. Az egyes faxfunkciók külön sorokon jelennek meg.
 - **Összes használati számláló:** Ez a beállítás a nyomtató összes használati adatát felsorolja.
4. A használati számlálók megtekintése után a Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

VISSZAÁLLÍTÁS A GYÁRI ALAPÉRTÉKEKRE



Figyelem: A Visszaállítás a gyári alapértékekre lehetőség törli az összes beállítást, és a nyomtatót visszaállítja az eredeti, gyári állapotába. Minden munka, előbeállítás, alkalmazás és készülékbeállítás visszaáll. Ha a nyomtató rendelkezik merevlemezsel, a lemez újrainicializálódik.

A nem felejtő memória (NVRAM) még áramkimaradás esetén is megőrzi a nyomtatóbeállításokat. Amikor a művelet befejeződött, a nyomtató újraindul, majd megjelenik a Telepítővarázsló.

Nyomtató visszaállítása a gyári alapértékekre:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Visszaállítások > Visszaállítása a gyári alapértékekre** elemet.
3. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget.
4. A folyamat befejeződése után a nyomtató automatikusan újraindul.

TÁVOLI SZOLGÁLTATÁSOK

Az Embedded Web Server webkiszolgáló Remote Services távszolgáltatási lehetőségével hiba- és használati információkat küldhet a Xerox támogatási csapatához, amelyek alapján a problémák gyorsan elháríthatók.

A távoli szolgáltatások engedélyezésével és az információk Xeroxhoz való feltöltésével kapcsolatos részleteket a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

Címjegyzék

A CÍMJEGYZÉK ÁTTEKINTÉSE



A készülék címjegyzékével egyéni és csoportos kapcsolatokat hozhat létre, melyeket az E-mail, a Fax és a Szkennelés ide alkalmazásokban használhat. A kapcsolatokat a vezérlőpanel és az Embedded Web Server alkalmazás segítségével veheti fel a címjegyzékbe. Ezzel a funkcióval a címjegyzék névjegyei közé is szkennelhet.

A készülék címjegyzéke legfeljebb 2000 kapcsolat tárolására képes, az opcionális termelékenységjavító készlettel vagy anélkül. Ha az Új kapcsolat létrehozása gomb nem érhető el, akkor a címjegyzék megtelt. A készülék címjegyzéke továbbá alkalmas maximum 250 faxcsoport és 250 e-mail-csoport tárolására is. Mindkét csoport egyenként 500 tagot tartalmazhat.

A funkció használata előtt a rendszeradminisztrátornak engedélyeznie kell a felhasználók számára a készülék címjegyzékének megtekintését és kezelését.

A CÍMJEGYZÉK SZERKESZTÉSE

Személyek és csoportok esetében is lehetősége van névjegyadatok létrehozására és mentésére. Kezelheti a címjegyzék névjegyeit a vezérlőpanelről vagy a beágyazott webkiszolgáló segítségével.

Névjegyek hozzáadása és szerkesztése a címjegyzékben a vezérlőpulton

Faxnévjegyek hozzáadása a faxcímjegyzékben a vezérlőpulton

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
3. Érintse meg a **plusz** ikont (+), majd válassza ki a **Névjegy hozzáadása** lehetőséget.
4. Név megadásához érintse meg az **Utónév**, a **Vezetéknév megadása** vagy a **Vállalat megadása** mezőt, majd adja meg az adatokat. A következő mezőre lépéshez érintse meg a **Következő** gombot. Ha végzett, érintse meg a **Bevitel** gombot.

5. Adja meg a kapcsolat adatait:

- Ha a kapcsolathoz e-mail-címet szeretne megadni, érintse meg az **E-mail hozzáadása** gombot. Írja be az e-mail-címet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
- Ha faxszámot szeretne felvenni a kapcsolathoz, érintse meg a **Fax hozzáadása** gombot. Írjon be egy faxszámot, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
- SMB-szkennelési hely hozzáadásához érintse meg az **SMB hozzáadása** lehetőséget. Keresse meg a megfelelő helyet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
- FTP-szkennelési hely hozzáadásához érintse meg az **FTP hozzáadása** lehetőséget. Keresse meg az FTP-helyet vagy írja be az FTP-címet, és érintse meg a **Bevitel** gombot.



Megjegyzés: Ha a szkennelési helyek hitelesítést igényelnek, adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.

6. Ha ez e-mail-címet vagy a faxszámot szeretné kedvencként bejelölni, érintse meg a **csillagikont**.
7. A névjegy mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
8. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Névjegyek szerkesztése és törlése a címjegyzékben a vezérlőpult használatával

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
3. Érintsen meg egy névjegyet a címjegyzékben, majd érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
4. A névjegy adatainak módosításához érintse meg a frissíteni kívánt adatot, szerkessze a kívánt módon, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. A névjegy módosításainak mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
6. Névjegy törléséhez érintse meg a **Névjegy törlése**, majd a **Törlés** gombot.
7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Csoportok hozzáadása és szerkesztése a címjegyzékben a vezérlőpanelen

Csoportok hozzáadása a faxcímjegyzékhez a vezérlőpulton

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
2. Érintse meg a **plusz** ikont (+), majd válassza ki a **Csoport hozzáadása** lehetőséget.
3. Válassza ki a csoport típusát.
4. A csoportnév megadásához érintse meg a **Csoportnév megadása** lehetőséget, majd az érintőképernyő billentyűzetével írja be a nevet. Érintse meg a **Bevitel** gombot.
5. Ha tagokat szeretne hozzáadni a csoporthoz, érintse meg a **Tag hozzáadása** lehetőséget.
6. Ha névjegyből szeretne nevet hozzáadni, a Kedvencek vagy a Névjegyek menüből válasszon ki egy névjegyet.

7. Ha további tagokat szeretne hozzáadni a csoporthoz, érintse meg a **Tag hozzáadása** lehetőséget, és válasszon névjegyet.
8. A csoport kedvencként való megjelöléséhez érintse meg a **csillag** ikont.
9. A csoport mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
10. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Csoportok szerkesztése és törlése a címjegyzékben a vezérlőpult használatával

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
3. Válasszon csoportot a címjegyzékből, és érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
4. Ha tagokat szeretne hozzáadni a csoporthoz, érintse meg a **Tag hozzáadása** lehetőséget.
5. Ha névjegyből szeretne nevet hozzáadni, a Kedvencek vagy a Névjegyek menüből válasszon ki egy névjegyet.
6. Ha további tagokat szeretne hozzáadni a csoporthoz, érintse meg a **Tag hozzáadása** lehetőséget, és válasszon névjegyet.
7. Ha szeretne eltávolítani csoporttagokat, érintse meg névjegyenként a **Szemetes** ikont. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
8. A módosítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
9. Csoport törléséhez érintse meg a **Csoport törlése**, majd a **Törlés** gombot.
10. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Névjegyek hozzáadása vagy szerkesztése a címjegyzékben az Embedded Web Server használatával

Névjegyek hozzáadása a címjegyzékben az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálón

Névjegyek hozzáadása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban az **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
3. Kattintson az **Add Contact** (Névjegy hozzáadása) lehetőségre.
4. Név megadásához kattintson a **First Name** (Utónév), **Last Name** (Vezetéknév), vagy a **Company** (Vállalat) mezőre, majd adja meg a részleteket.

5. Adja meg a kapcsolat adatait.
 - Ha a kapcsolathoz szeretne e-mail-címet adni, kattintson az **E-mail** melletti plusz (+) ikonra, majd írja be az e-mail-címet.
 - Faxszám kapcsolathoz való hozzáadásához a **Fax** lehetőségénél kattintson a plusz ikonra (+), majd adja meg a faxszámot.
 - SMB-szkenelési hely megadásához kattintson a (Network) **SMB** melletti plusz ikonra (+), majd adja meg az SMB-adatokat. Kattintson az **OK** gombra.
 - FTP-szkenelési hely megadásához kattintson az **FTP** lehetőség melletti plusz ikonra (+), majd adja meg az FTP-adatokat. Kattintson az **OK** gombra.
6. Ha ez e-mail-címet vagy a faxszámot szeretné kedvencként bejelölni, érintse meg a **csillagikont**.
7. A névjegy mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Névjegyek szerkesztése vagy törlése a címjegyzékben az Embedded Web Server használatával

Kapcsolatok szerkesztése és törlése:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban az **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
3. Válasszon névjegyet a címjegyzékből.
4. Névjegyadatok szerkesztéséhez tegye a következőket.
 - a. Kattintson a névjegy nevére vagy a névjegyadatra, majd szerkessze igény szerint.
 - b. Névjegyadatok törléséhez az adott névjegyadatra kattintson a **lomtár** ikonra.
 - c. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
5. Ha törölni szeretne egy választott névjegyet a címjegyzékből, kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre. A megjelenő kérdésnél kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre.

Csoportok hozzáadása és szerkesztése a címjegyzékben az Embedded Web Server használatával

Csoportok hozzáadása a címjegyzékben az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálón

Csoportok hozzáadása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban az **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
3. Kattintson az **Add Group** (Csoport hozzáadása) elemre.
4. Az **Enter Group Name** (Csoport nevének megadása) mezőbe írjon be egy nevet a csoport számára.
5. Válassza ki a menüből a csoport típusát.
6. Ha tagokat kíván hozzáadni a csoporthoz, kattintson a **Members** (Tagok) lehetőségénél a **plusz** ikonra (+).

7. Ha névjegyeket szeretne adni a csoporthoz, jelölje be az Add Members (Tagok hozzáadása) ablakban az egyes névjegyek jelölőnégyzetét. Ha végzett, kattintson az **OK** gombra.
8. A csoport mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Csoportok szerkesztése vagy törlése a címjegyzékben az Embedded Web Server használatával

Csoportok szerkesztése és törlése:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban az **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
3. Válasszon csoportot a címjegyzékből.
4. Csoporttagok hozzáadása:
 - a. A Members (Tagok) résznél kattintson a **pluszjel** ikonra (+).
 - b. Jelölje be a kívánt tagok jelölőnégyzeteit az Add Members (Tagok hozzáadása) ablakban.
 - c. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
5. Csoporttagok törlése:
 - a. A törlendő tagok esetében kattintson a **lomtárikonra**.
 - b. A megjelenő kérdésnél kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre.
 - c. Csoporttagonként ismétlje meg az előző két lépést.
 - d. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
6. Ha törölni szeretne egy választott csoportot a címjegyzékből, kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre. A megjelenő kérdésnél kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre.

Speciális beállítások

A speciális beállítások között további beállításokat talál a névjegyadatok importálásához és exportálásához és a névjegyek kezeléséhez. A Speciális beállítások funkcióval címtárszolgáltatást is beállíthat.

A Speciális beállítások lehetőséggel kapcsolatos további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

KEDVENCEK LÉTREHOZÁSA ÉS KEZELÉSE

Adott névjegyeket megjelölhet kedvencekként. A listában a névjegy melletti csillag jelöli a kedvenceket. A kedvenceket megjelölheti általános kedvencként az összes szolgáltatásra vonatkozóan, vagy jelölheti kedvencként e-mail, faxolási, szkennelési célhelyekhez.

Létrehozhat nyilvános vagy személyes kedvenceket. Személyes kedvencek akkor jönnek létre, amikor egy bejelentkezett felhasználó egy vagy több címet hozzáad egy kedvenc célhelylistájához. Személyes kedvencek létrehozását követően a Címjegyzék a nyilvános kedvencek helyett a személyes kedvenceket jeleníti meg.



Megjegyzés: A személyes kedvencek adott felhasználói fiókhoz adható maximális száma 25. A bejelentkezett felhasználók nem fognak látni kedvenceket, ha nincsenek személyes kedvencek, és a nyilvános kedvencek száma nagyobb, mint 25.

Kedvencek létrehozása kezelése a vezérlőpanelen

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot, majd érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
2. Válasszon névjegyet, majd érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
3. Ha általános kedvencként szeretne megjelölni egy névjegyet, érintse meg a **Csillag ikont**.
4. Névjegy megjelölése kedvencként e-mail, fax vagy szkennelés elküldéséhez:
 - a. Érintse meg a kívánt funkcióknál a **Csillag ikont**.
 - b. A módosítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
5. Kedvencként megjelölt névjegy törlése:
 - a. Ha törölni szeretné az általános kedvencként megjelölt névjegyet, érintse meg a kapcsolat nevénél látható **Csillag ikont**.
 - b. Ha egy kiválasztott funkciónál a kedvendistából el szeretné távolítani a névjegyet, érintse meg a **Csillag ikont**.
 - c. A módosítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
6. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Kedvencek létrehozása és kezelése a beágyazott webkiszolgáló segítségével

1. Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban az **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
2. Válasszon egy névjegyet.
3. Ha egy névjegyet általános kedvencnek szeretne beállítani, kattintson az általános kedvencek **Csillag ikonjára**.
4. Ha egy névjegyet e-mail, fax vagy a Szkennelés ide funkció célhelyeként kedvencnek kíván megjelölni, minden funkciónál kattintson a **Csillag ikonra**.
5. Kedvencként megjelölt névjegy eltávolításához az általános kedvencnél vagy a kiválasztott funkciónál érintse meg a **Csillag ikont**. A rendszer eltávolítja a névjegyet az általános kedvencek listájáról vagy a választott funkcióhoz tartozó kedvencek listájáról.
6. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Személyes kedvencek létrehozása és kezelése

Személyes kedvenceket akkor hozhat létre az egyéni alkalmazásokhoz, ha a készülékre felhasználói fiókjának használatával jelentkezett be. Személyes kedvenceket a Szkennelés ide, az E-mail és a Fax alkalmazásokban állíthat be. Az egyes alkalmazások minden egyed felhasználói fiókhoz legfeljebb 25 személyes kedvenct tudnak tárolni. A személyes kedvenceket a készülékhez tartozó helyi címjegyzékből választhatja ki és hozhatja létre.

Alapértelmezés szerint nincsenek személyes kedvencek. A személyes kedvencek akkor jönnek létre, amikor bejelentkezik, és egy vagy több címet vesz fel kedvenceinek céllistájára. Miután létrehozta személyes kedvenceit, azok saját Kedvencek listájában fognak megjelenni minden alkalommal, amikor bejelentkezik a készülékre.

Ha módosítják a címjegyzék valamely kapcsolatát, a személyes kedvencek között szereplő információk is frissülnek. Ha eltávolítja a címjegyzék valamely kapcsolatát vagy címét, a személyes kedvencek között szereplő bejegyzés is törlődik.

A beágyazott webkiszolgáló klónozási funkciójának használatával importálhatja és exportálhatja a személyes kedvenceit. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605support.



Megjegyzés:

- Ha egy alkalmazásban a személyes kedvencek száma eléri a 25-öt, akkor újabb hozzáadása csak akkor lehetséges, ha előbb törli az egyik személyes kedvenct.
- Csak a címjegyzékben az alkalmazáshoz rögzített címek állíthatók be személyes kedvencként az adott alkalmazásban. Például ha egy névjegynél csak e-mail-cím van megadva, akkor csak az E-mail alkalmazásban adható hozzá személyes kedvencként.
- Személyes kedvencek létrehozása előtt a rendszer-adminisztrátornak engedélyeznie kell az Ön számára a készülék címjegyzékének megtekintését és kezelését, valamint az alkalmazáson belül a funkciók testre szabását.

Személyes kedvencek létrehozása

Személyes kedvenc létrehozása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, és adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
5. Érintse meg a címjegyzék ikonját, majd érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget. Címzett hozzáadásához válasszon ki egyet a listáról.
6. Válassza ki a munka beállításait.

Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.

7. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testre szab** gombot.
8. Érintse meg a **Kedvencek**, majd a **Kedvenc hozzáadása** elemet.
Megjelenik a kapcsolatok listája.
9. Érintse meg a személyes kedvencek közé felveendő kapcsolatot, majd a **Kész** gombot.
10. A munka befejezéséhez érintse meg az **Elküld** vagy **Szkennelés** elemet.

Amikor újra bejelentkezik a felhasználói fiókjába, a személyes kedvenc már elérhető lesz.

Személyes kedvencek használata

Személyes kedvenc használata:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, és adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
 - Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel a dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.
 - Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé a dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek az dokumentumokhoz.
4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
5. Személyes kedvenc kiválasztásához érintse meg a **Címjegyzék** ikont, majd a **Kedvencek** lehetőséget.
Megjelenik az alkalmazáshoz tartozó személyes kedvencek listája.
6. A címzett vagy a szkennelés célhelyének megadásához érintse meg a megfelelő személyes kedvencet. További címzettek és célhelyek hozzáadásához ismételje meg az eljárást.
7. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
8. Igény szerint módosítsa a munkabeállításokat.
Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.
9. Érintse meg a **Küldés** vagy a **Szkennelés** lehetőséget.
10. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez és az alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és az alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

11. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Személyes kedvencek törlése a vezérlőpanel segítségével

Személyes munka törlése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, és adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Érintse meg a kívánt alkalmazást.

4. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testre szab** gombot.
5. Érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, majd a törlendő személyes kedvenc melletti **lomtár** ikont.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.

Testreszabások eltávolítása a beágyazott webkiszolgáló használatával



Megjegyzés: A testreszabások magukban foglalják a személyre szabott kezdőképernyőt, a személyes egyérintéses alkalmazásokat és a személyes kedvenceket. Ez az eljárás az összes testreszabást eltávolítja a felhasználói fiókból.

A felhasználói fiókjához tartozó összes személyre szabás eltávolítása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A címezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban a **Log In** (Bejelentkezés) elemre, majd kattintson felhasználói fiókjára. Ha szükséges, írja be a jelszót, majd kattintson a **Log In** (Bejelentkezés) gombra.
3. Felhasználói profiljának megnyitásához kattintson saját felhasználói fiókjára a jobb felső sarokban, majd kattintson a **My Profile** (Saját profil) elemre.

A felhasználói fiókjához konfigurált összes személyre szabott lehetőség megjelenik.

4. Az összes személyre szabás eltávolításához kattintson a **Reset** (Alaphelyzet) lehetőségre. A megerősítéshez kattintson a **Reset** (Alaphelyzet) gombra.

A felhasználói fiókjához konfigurált összes személyre szabott lehetőség törlődik.

5. A kijelentkezéshez kattintson felhasználói fiókjának nevére a jobb felső sarokban, majd kattintson a **Log Out** (Kijelentkezés) elemre.

Munkák

MUNKÁK ÁTTEKINTÉSE



A Munkák segítségével megtekintheti az aktuális munkákat, kinyomtathat mentett, személyes és titkos munkákat, és megnézheti a befejezett munkák részleteit. A kiválasztott munka előrehaladását és részleteit törölheti, kinyomtathatja és megtekintheti.

MUNKÁK KEZELÉSE

A vezérlőpult Munkák menüjében megtekintheti az aktív, a titkos és az elkészült munkák listáját. A kiválasztott munka előrehaladását és részleteit törölheti, kinyomtathatja és megtekintheti. Az Embedded Web Server Jobs (Munkák) ablakában megtekintheti a folyamatban lévő és befejezett nyomtatási munkákat. További tudnivalók: [Munkák kezelése az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval](#).

A nyomtatási munkát a nyomtató tartásba helyezheti, ha nem tudja befejezni azt. Például akkor, amikor felhasználói beavatkozásra, papírra vagy kellékekre van szüksége. Amikor a probléma megoldódik, a nyomtató automatikusan folytatja a nyomtatást. Amikor titkos nyomtatási munkát küld a gépre, a nyomtató mindaddig tartja a munkát, amíg a vezérlőpulton meg nem adja a megfelelő jelszót. További tudnivalók: [Különleges munkatípusok nyomtatása](#).

Nyomtatási munka szüneteltetése törlési lehetőséggel

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet, majd a megfelelő nyomtatási munka nevét.
3. Tegye a következők egyikét:
 - A nyomtatási munka szüneteltetéséhez érintse meg a **Szünet** gombot. A nyomtatási munka folytatásához érintse meg a **Folytatás** gombot.
 - A nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha 60 másodpercen belül nem választ, a munka automatikusan folytatódik.

4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Mentett és titkos munkák megtekintése, nyomtatása vagy törlése




Megjegyzés:

- A rendszergazda korlátozhatja a felhasználók számára a munkák törlését. Ha egy rendszergazda korlátozta a munkák törlését, a munkák megtekinthetők, de nem törölhetők.
- A titkos nyomtatási munkát csak a munkát küldő felhasználó vagy a rendszergazda törölheti.

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Az aktív és elkészült munkák listájának megjelenítéséhez érintse meg a **Munkák** elemet.
3. Az adott munkatípusok listájának megtekintéséhez érintse meg az egyik opciót.
 - A mentett munkák megtekintéséhez érintse meg a **Mentett munkák** elemet. A munka kinyomtatásához érintse meg a munkát, adja meg a példányszámot, majd érintse meg az **OK** gombot. A munka törléséhez érintse meg a **lomtár** ikont, majd a **Törlés** gombot.
 - A személyes munkák megtekintéséhez érintse meg a **Személyes és titkos munkák** elemet. A munkák kinyomtatásához érintse meg a megfelelő mappát, majd az **Összes nyomtatása** vagy az **Összes törlése** gombot.
 - A titkos munkák esetén érintse meg a **Személyes és titkos munkák** lehetőséget. Érintse meg a mappát, adja meg a számokból álló jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot. Titkos munka kinyomtatásához érintse meg a megfelelő munkát. A mappa összes munkájának kinyomtatásához vagy törléséhez érintse meg az **Összes nyomtatása** vagy az **Összes törlése** gombot.
4. Adott munka részleteinek megtekintéséhez érintse meg a munkát.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Erőforrásokra várakozó munka nyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
3. A munkalistában érintse meg a tartott munka nevét. A vezérlőpanelen megjelennek a munkához szükséges erőforrások.
4. Tegye a következők egyikét:
 - A munka kinyomtatásához helyezze be a hiányzó erőforrásokat. Amikor ez megtörtént, a munka automatikusan folytatódik. Ha a készülék nem nyomtatja ki automatikusan a munkát, érintse meg a **Folytatás** gombot. Válasszon a következő beállítások közül:
 - **Munka törlése:** A tartott nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot.
 - **Másolóanyag újbóli behelyezése:** A javasolt másolóanyag adagolóba való betöltéséhez érintse meg a **Másolóanyag újbóli behelyezése** gombot.
 - **Másolóanyag módosítása:** Ha a javasolt másolóanyag nem áll rendelkezésre, egy másik másolóanyagra való nyomtatáshoz érintse meg a **Másolóanyag módosítása** lehetőséget.
-  **Megjegyzés:** Ha az új másolóanyag mérete kisebb, mint az eredeti nyomtatási munkához megadott méret, az új másolóanyag nyomtatható területén kívül eső adatokat a nyomtató levágja.
 - A nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

KÜLÖNLEGES MUNKATÍPUSOK KEZELÉSE

A különleges munkatípusok segítségével nyomtatási munkát küldhet számítógépéről, majd azt a nyomtató vezérlőpaneljéről kinyomtathatja. A különleges munkatípusok a nyomtató-illesztőprogramban, a Nyomtatás beállításai lap Munka típusa területén választhatók ki.

Mentett munkák

A mentett munkák a nyomtatóra küldött és jövőbeni felhasználás céljából tárolt dokumentumok, amíg azokat nem törlik a gépről. A mentett munkákat bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.

Mentett munka kinyomtatásához lásd: [Mentett munka nyomtatása](#).

Mentett munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
3. A mentett munkák megtekintéséhez érintse meg a **Mentett munkák** elemet.
4. Mentett munka kinyomtatásához érintse meg a munka nevét, adja meg a példányszámot, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. Ha a nyomtatást követően szeretné törölni a dokumentumot, érintse meg a megfelelő dokumentum melletti **lomtár** ikont, majd a megerősítést kérő üzenet megjelenésekor érintse meg a **Törlés** gombot.
6. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Biztonságos nyomtatás

A Titkos nyomtatás segítségével érzékeny természetű vagy bizalmas adatokat nyomtathat. Elküldése után a nyomtató egészen addig nem nyomtatja ki a munkát, amíg Ön a nyomtató vezérlőpultjánál meg nem adja a jelszavát.

Titkos nyomtatási munka kinyomtatásához lásd: [Titkos nyomtatási munka kinyomtatása](#).

Titkos nyomtatási munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
3. A titkos nyomtatási munkák megtekintéséhez érintse meg a **Személyes és titkos munkák** fület.
4. Érintse meg a megfelelő mappát.
5. Adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.


6. Válasszon ki egy opciót:
 - A titkos munka kinyomtatásához érintse meg a munkát.
 - A mappa összes munkájának kinyomtatásához érintse meg az **Összes nyomtatása** gombot.
 - Titkos nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **lomtár** ikont. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
 - A mappa összes munkájának törléséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.

 Megjegyzés: A titkos nyomtatási munkákat a rendszer a nyomtatást követően automatikusan törli.

7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Saját nyomtatás

A személyes nyomtatás funkcióval eltárolhat egy dokumentumot a nyomtatón, majd a vezérlőpanelről kinyomtathatja.

 Megjegyzés: A Személyes nyomtatás funkció csak hálózati nyomtatóra nyomtató, Windows rendszert futtató számítógépeken használható.


A személyes nyomtatás a mentett munkák egyik típusa, az alábbi funkciókkal:

- A személyes nyomtatási munka a munkához társított felhasználói azonosítóval jelölt mappában található.
- A személyes nyomtatási funkció nem használ jelszót.
- A személyes nyomtatás munkákat bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.
- A listán szereplő összes munkát kinyomtathatja egyszerre, de lehetősége van adott munkák vagy a listán található összes munka törlésére is.
- A személyes nyomtatási munkákat a rendszer a nyomtatást követően automatikusan törli.

Személyes nyomtatási munka kinyomtatásához lásd: [Személyes nyomtatási munka nyomtatása](#).

Személyes nyomtatási munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
3. A személyes nyomtatási munkák megtekintéséhez érintse meg a **Személyes és titkos munkák** elemet.
4. Érintse meg a megfelelő mappát.
5. Ha a készülék jelszó megadását kéri, érintse meg a **Kihagy** gombot.

 Megjegyzés: Ha a mappa titkos vagy személyes nyomtatási munkákat is tartalmaz, megjelenik a jelszót bekérő párbeszédpanel.

6. Válassza ki a kívánt beállítást.
 - A személyes nyomtatási munka kinyomtatásához érintse meg a munkát.
 - A mappa összes munkájának kinyomtatásához érintse meg az **Összes nyomtatása** gombot.
 - A mappa összes munkájának törléséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.

7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Mintaszett

A Mintaszett munkatípus egy többpéldányos nyomtatási munkából nyomtat ki egy példányt a többi példány kinyomtatása előtt. A mintaszett megtekintése után Ön vagy kinyomtatja a hátralévő példányokat, vagy törli őket a nyomtató vezérlőpultján.

A Mintaszett a mentett munkák egyik típusa, és az alábbi funkciókat kínálja:

- A mintaszettként elküldött munka a munkához társított felhasználói azonosítóval jelölt mappában található.
- A Mintaszett funkció nem használ jelszót.
- A mintaszettet bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.
- A Mintaszett a munka egy példányát kinyomtatva lehetővé teszi, hogy Ön a fennmaradó példányok kinyomtatása előtt átnézze a munkát.

Miután a gép kinyomtatta a mintaszettet, a munka automatikusan törlődik.

Mintaszett kinyomtatásához lásd: [Mintaszett nyomtatása](#).

Mintaszett kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. A rendelkezésre álló munkák megtekintéséhez érintse meg a **Munkák** elemet.
3. Érintse meg a mintaszett-nyomtatási munkát.



Megjegyzés: A mintaszett fájlleírásában a munka Tartva későbbi nyomtatáshoz jelöléssel szerepel, és megtekinthető a munka fennmaradó példányainak száma is.

4. Válassza ki a kívánt beállítást.
 - A munka fennmaradó példányainak kinyomtatásához érintse meg a **Kioldás** gombot.
 - A munka fennmaradó példányainak törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

MUNKÁK KEZELÉSE AZ EMBEDDED WEB SERVER BEÁGYAZOTT WEBKISZOLGÁLÓVAL

Az aktív munkák listájának megtekintéséhez és nyomtatási munkák törléséhez az Embedded Web Server alkalmazás Active Jobs (Aktív munkák) listáját használhatja. Az Embedded Web Server segítségével elküldheti a munkákat a készüléken való nyomtatásra. A *.pdf, a *.ps, a *.pcl, a *.prn, az *.xps, a *.jpg, a *.tif és a *.txt kiterjesztésű fájlokat közvetlenül az Embedded Web Server alkalmazásból kinyomtathatja, és ehhez nem kell megnyitnia egy másik alkalmazást vagy a nyomtató illesztőprogramját. A fájlokat tárolhatja helyi számítógép merevlemezén, háttértárolón és hálózati meghajtón.

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.
2. Az Embedded Web Server ablakában kattintson a **Jobs** (Munkák) elemre.
3. Kattintson a munka nevére.

4. Tegye a következők egyikét:
 - A nyomtatási munka szüneteltetéséhez kattintson a **Pause** (Szünet) gombra. A nyomtatási munka folytatásához kattintson a **Resume** (Folytatás) gombra.
 - A nyomtatási munka törléséhez kattintson a **Delete** (Törlés) gombra. A megjelenő kérdésnél kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre.
5. A Kezdőlap képernyőre való visszatéréshez kattintson a **Kezdőlap** gombra.

Munkák elküldése nyomtatásra az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server alkalmazásban a **Home** (Kezdőlap) elemre.
3. A Quick Links (Gyorshivatkozások) területen kattintson a **Submit File** (Fájl beküldése) elemre.
4. Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.
5. A választóablakban válassza ki a nyomtatandó fájlt, majd kattintson az **Open** (Megnyitás) gombra.
6. A dokumentum nyomtatásához kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

Másolás

MÁSOLÁS ÁTTEKINTÉSE



Másolatok készítéséhez a készülék beszkenne az eredeti dokumentumokat, és ideiglenesen tárolja azok képét. A kiválasztott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a másolási funkció eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait.

Módosíthatja az egyes másolási munkák különböző beállításait, majd azokat a jövőbeli munkákhoz előbeállításokként mentheti. A funkciólista testre szabható, és az alkalmazás telepítésekor bizonyos funkciók el is rejtethők. Az összes rendelkezésre álló funkció megtekintéséhez, valamint a Másolás alkalmazás testreszabásával kapcsolatos további tudnivalóért lásd: [Testreszabás és személyre szabás](#).

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.


MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE

Másolatok készítése:


1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.


- Használja a dokuüveget az egyoldalas lapokhoz, illetve az egymenetes, kétoldalas automatikus dokuadagolóba be nem tölthető papírokhoz. Nyissa fel a dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

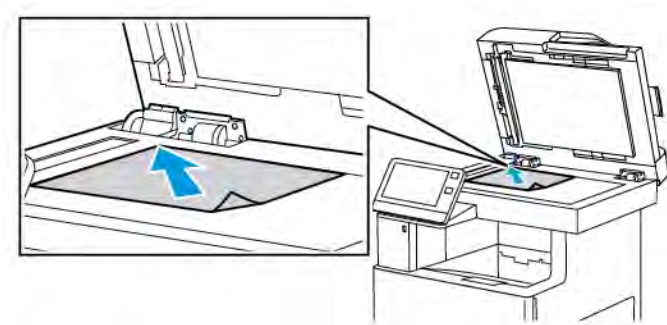

- Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja az egyutas, kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé a dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvetítőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.

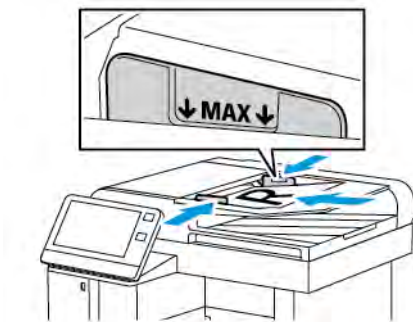

4. Érintse meg a **Példányszám** lehetőséget, és adja meg a másolatok számát.

 **Megjegyzés:** A beírt példányszám módosításához érintse meg az **X** gombot, majd írja be újra a számot.

5. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
6. Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.

Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.

7. Érintse meg az **Indítás** elemet. Ha a dokumentumokat az adagolóba helyezte, a szkennelés mindaddig folytatódik, amíg az adagoló ki nem ürül.

8. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez, és a Másolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Egy másik oldal szkenneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és a Másolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Másolt dokumentum tűzése

Ha a nyomtató rendelkezik az opcionális finiserrel, a másolt dokumentumokat összetűzheti.

1. A Másolás alkalmazásban érintse meg a **Tűzés** lehetőséget.
2. Érintse meg az **1 tűzés** elemet.
3. Érintse meg a **Mentés** gombot.
4. Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

A tűzött másolatok a finiserbe érkeznek.

MÁSOLÁSI MUNKAFOLYAMATOK



Megjegyzés: Ha a Másolás alkalmazás telepítve van, bizonyos funkciók el vannak rejtve. További tudnivalók: [A funkciólista testre szabása és személyre szabása](#).

A színegyensúly beállítása

Ha az eredeti kép színes, akkor a másolat kinyomtatása előtt beállíthatja a nyomdai színek közötti (ciánkék, magenta, sárga és fekete) egyensúlyt.

A színegyensúly beállítása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Színegyensúly** elemet.
4. A magassfény, a középtónus és az árnyék fedettség szintjének színenkénti beállításához érintse meg a beállítani kívánt szint, majd mozgassa a csúszkát a fedettség növeléséhez vagy csökkentéséhez.
5. Érintse meg az **OK** gombot.

A telítettség beállítása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

3. Érintse meg a **Telítettség** lehetőséget.
4. A telítettséget a csúszkával állíthatja be.
5. Érintse meg az **OK** gombot.

Színhatások hozzáadása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Színhatások** lehetőséget.
4. Válassza ki a megfelelő beállítást. Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet.
5. Az új színbeállítások elfogadásához érintse meg az **Alkalmaz** gombot.

A kontrasztbeállítások módosítása

A Kontraszt funkcióval szabályozhatja a másolatok világos és sötét területei közötti eltérést. Az Automatikus háttérelnyomás funkcióval csökkentheti a nyomtató érzékenységét a világos háttérszínek eltéréseire.

Az automatikus háttérelnyomás és a kontraszt beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Képjavítás** pontot.
4. Az Automatikus háttérelnyomás engedélyezéséhez érintse meg az **Automatikus háttérelnyomás** váltógombot.
5. Az Automatikus kontraszt engedélyezéséhez érintse meg az **Automatikus kontraszt** váltógombot.
6. A kontraszt manuális módosításához állítsa az Automatikus kontraszt váltógombját kikapcsolt helyzetbe, majd a csúszkával növelje vagy csökkentse a kontrasztot.
7. Érintse meg az **OK** gombot.

Az oldalelrendezés módosítása

Az Oldalelrendezés funkcióval meghatározott számú oldalt másolhat a papír egyik vagy mindkét oldalára.

Az oldalelrendezés módosítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg az **Oldalelrendezés** lehetőséget.
4. Válassza ki az oldalankénti lapok számát.

5. Az eredeti tájolásának módosításához érintse meg az **Oldalelrendezés**, majd az **Egyéb** elemet. Válassza az **Álló** vagy a **Fekvő** értéket.



Megjegyzés: Az Eredeti tájolása lehetőség csak akkor érhető el, ha egy oldalra 2, 4 vagy 8 oldalt választott.

6. A képsorrend módosításához érintse meg az **Oldalelrendezés**, majd az **Egyéb** elemet. Válasszon egyet a következő beállítások közül:

- **Jobbra, majd lefelé:** Ez a beállítás a képeket az oldalon vízszintesen, soronként nyomtatja.
- **Lefelé, majd jobbra:** Ez a beállítás a képeket az oldalon lefelé, oszloponként nyomtatja.



Megjegyzés: A Képsorrend lehetőség csak akkor érhető el, ha egy oldalra 4 vagy 8 oldalt választott.

7. Érintse meg az **OK** gombot.

Könyvmásolás

A Könyvmásolás funkcióval könyveket, magazinokat és más kötött dokumentumokat másolhat. A funkcióval úgy másolhatja a képeket, hogy eltérő kimenet jöjjön létre.

- A bal vagy a jobb oldalt egyetlen papírlapra másolhatja.
- A bal és a jobb oldalt két papírlapra másolhatja.
- A bal és a jobb oldalt egyetlen képként egy lapra másolhatja.



Megjegyzés: Könyvek, magazinok és más kötött dokumentumok másolásához csak a dokuüveg használható. Ne helyezzen bekötött eredeti dokumentumokat a dokuadagolóba.

Könyvmásolás beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Könyvmásolás** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Mód** lehetőséget, majd válasszon egyet az alábbi beállítások közül:
 - **Ki:** Ez az alapértelmezett beállítás.
 - **Mindkét oldal:** Ez a beállítás a nyitott könyv két oldalát két papírlapra szkenneli.
 - **Csak bal/jobbs oldal:** Ez a beállítás a nyitott könyv bal vagy jobb oldali lapját egyetlen papírlapra szkenneli.
5. Ha kötéstörést szeretne alkalmazni, érintse meg a **Kötéstörés** lehetőséget, majd a csúszkát jobbra mozgatva állítsa be a törlés mértékét (legfeljebb 50 mm vagy 1,97").
6. Érintse meg az **OK** gombot.

A kép eltolása

Módosíthatja a kép elhelyezkedését a másolaton. Ez akkor lehet hasznos, ha a kép kisebb, mint az oldal mérete. A képetolás megfelelő működéséhez a következőképpen helyezze el az eredeti dokumentumokat.

- **Dokuadagoló:** az eredeti dokumentumokat másolandó oldallal felfelé, rövid széllel adagolva kell behelyezni.
- **Dokuüveg:** az eredeti dokumentumokat másolandó oldalukkal lefelé kell a dokuüveg bal felső sarkába helyezni úgy, hogy a rövid élük balra essen.

A kép helyzetének megváltoztatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Képetolás** lehetőséget.
4. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
 - **Ki:** Ez az alapértelmezett beállítás.
 - **Automatikus középre:** A képet az oldal közepére helyezi.
 - **Szegélyhez illesztés:** A képet a dokumentum széléhez illeszti. Válasszon egyet a képelhelyezési beállítások közül.
 - **1. oldal tükrözése:** Ezzel a beállítással megadhatja az 1. oldalon alkalmazandó eltolást, amelyet a készülék a második oldalon is alkalmaz. A megfelelő nyíl megérintésével megadhatja, hogy a képet a papír melyik széléhez szeretné mozgatni.
 - **Független oldalak:** Ezzel a beállítással az 1. és a 2. oldalon egymástól függetlenül állíthatja be a kép helyzetét. A megfelelő nyíl megérintésével megadhatja, hogy a képet a papír melyik széléhez szeretné mozgatni.
 - **Manuális:** A képetolás mértékét manuálisan adhatja meg. Válasszon egyet a képelhelyezési beállítások közül.
 - **1. oldal tükrözése:** Ezzel a beállítással megadhatja az 1. oldalon alkalmazandó eltolást, amelyet a készülék a második oldalon is alkalmaz. Érintse meg a megfelelő mezőket. A képetolás mértékét a csúszkával állíthatja be.
 - **Független oldalak:** Ezzel a beállítással az 1. és a 2. oldalon egymástól függetlenül állíthatja be a kép helyzetét. Érintse meg a megfelelő mezőket. A képetolás mértékét a csúszkával állíthatja be.
5. Az eredeti dokumentum tájolásának megadásához érintse meg az **Eredeti tájolás**a lehetőséget, majd válasszon ki egy beállítást.
6. Érintse meg az **OK** gombot.

Füzetkészítés

A füzetkészítési funkció lekicsinyíti az eredeti oldal képeit, és a nyomtatott lap egy-egy oldalára két képet nyomtat. A másolatokat kinyomtathatja füzetformátumban.



Megjegyzés:

- Ez a füzetopció csak azokon a nyomtatókon érhető el, amelyeken telepítve van az opcionális termelékenységgjavító csomag.
- Füzetkészítési üzemmódban a nyomtató addig nem nyomtatja ki a másolatokat, amíg minden eredeti dokumentumot be nem olvasott.

Füzet készítése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Füzetkészítés** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha a **Kicsinyítés/nagyítás** értéke módosult, akkor üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy a **Kicsinyítés/nagyítás** értékét **Automatikus %** értéke módosították. Ha a **Papírkészlet** értéke **Automatikus választás**, akkor megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a **Papírkészlet** értéke **1. tálcá** beállításra módosult.

4. Érintse meg a **Füzetkészítés** váltógombot.
5. Érintse meg az **Eredeti dokumentum** lehetőséget, és válasza ki az eredeti dokumentumnak megfelelő beállítást.
 - **Egyoldalas:** Ez a beállítás az eredeti képnek csak az egyik oldalát szkenneli, és egyoldalas kimeneti fájlt készít.
 - **Kétoldalas:** Ez a beállítás az eredeti kép mindkét oldalát szkenneli.
 - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva:** Ez a beállítás az eredeti kép mindkét oldalát szkenneli, és a 2. oldalt elforgatja.
6. Ha kísérőlap szükséges, érintse meg a **Borító** váltógombot, majd igény szerint módosítsa a **Papírkészlet** és a **Nyomtatott borító** lehetőségek beállításait.
7. Érintse meg az **OK** gombot.

Első borító hozzáadása

A másolási munka első oldalát más papírra is kinyomtathatja, mint például színes vagy karton papírra. A nyomtató egy másik tálcából választja ki a speciális papírt. A borítók lehetnek üresek vagy nyomtatottak.



Megjegyzés: Ez a funkció csak azokon a nyomtatókon érhető el, amelyeken telepítve van egy opcionális Termelékenységi csomag.

Első borító hozzáadása a másolás munkához:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

3. Érintse meg az **Első borító** lehetőséget.
4. Érintse meg az **Első borító** váltógombot.



Megjegyzés: Ha a Papírkészlet értéke **Automatikus választás**, akkor megjelenik egy megerősítő üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a papírkészlet az 1. tálcára módosult.

5. Érintse meg a **Nyomatási beállítások** elemet, majd válasszon a beállítások közül:
 - **Üres:** Üres első borítót illeszt a munkába.
 - **Nyomatás csak az 1. oldalra:** Ha ezt a beállítást választja, a gép csak a borító első oldalára nyomtat.
 - **Csak a 2. oldalra nyomtat:** Ha ezt a beállítást választja, a gép csak a borító hátoldalára nyomtat.
 - **Nyomatás mindkét oldalra:** Ez a beállítás a borító mindkét oldalára nyomtat.
6. Érintse meg a **Papírkészlet** lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő papírforrást.
7. Érintse meg az **OK** gombot.

Másolatok széleinek törlése

A Széltörlés funkcióval törölheti a másolatok szélein megjelenő tartalmat. Megadhatja, hogy mennyit szeretne törölni a kép jobb, bal, felső és alsó széléről.

Másolatok széleinek törlése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Széltörlés** lehetőséget.
4. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
 - **Összes szél:** Ez a beállítás minden szélen ugyanakkora részt töröl. A törlés mértékét a csúszkával állíthatja be.
 - **Nyomatás lapszélig:** Ez a beállítás széltörlés nélkül nyomtat.
 - **Egyedi szélek:** Ezzel a beállítással különböző mértékű törlést állíthat be az egyes szélekhez. Válasszon ki egy törlési beállítást.
 - **Szegélyek tükrözése:** Ezzel a beállítással megadhatja az 1. oldalon alkalmazandó széltörlést, amelyet a készülék a második oldalon is alkalmaz. A törlés mértékét a csúszkával állíthatja be.
 - **Független szegélyek:** Ezzel a beállítással az 1. és a 2. oldalon egymástól függetlenül állíthatja be a széltörlés mértékét. Érintse meg a megfelelő mezőt. A széltörlés mértékét a csúszkával állíthatja be.
5. Az eredeti dokumentum tájolásának megadásához érintse meg az **Eredeti tájolása** lehetőséget, majd válasszon ki egy beállítást.
6. Érintse meg az **OK** gombot.

Mintamásolat készítése

A Mintapéldány funkcióval tesztmásolatot nyomtathat a munkából, és a többi példány kinyomtatása előtt ellenőrizheti, hogy az megfelelő-e. A funkció összetett és nagy példányszámú munkák esetében hasznos. Miután kinyomtatta és megvizsgálta a tesztpéldányt, eldöntheti, hogy kinyomtatja vagy törli a fennmaradó példányokat.

A munka mintapéldányának kinyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
4. Írja be a példányszámot.
5. Érintse meg a **Próbamásolat** váltógombot.
6. Érintse meg az **Indítás** gombot. A nyomtató elkészíti a próbamásolatot.
7. Vizsgálja meg a próbamásolatot, majd válasszon egyet az alábbi opciók közül:
 - Ha a másolat nem megfelelő, érintse meg a **Törlés** gombot. A készülék törli a munkát, és nem nyomtat további példányokat.
 - Ha a másolat megfelelő, érintse meg a **Kioldás** gombot. A gép kinyomtatja a fennmaradó példányokat.
8. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Jegyzet készítése

A Jegyzetek funkcióval oldalszámot, megjegyzést, dátumot és számozott pecsétet vehet fel a másolatokra.



Megjegyzés:

- Ez a funkció csak azokon a nyomtatókon érhető el, amelyeken telepítve van az opcionális termelékenységjavító csomag.
- Ha a Füzetkészítés funkciót választja, nem adhatók hozzá jegyzetek.

Jegyzet hozzáadása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Jegyzetek** elemet.
4. Oldalszámok beszúrása:
 - a. Válassza ki a megfelelő helyet a lapon, és érintse meg a **Lapszám** elemet.
 - b. Írja be a kezdő oldalszámot.
 - c. Beállíthatja, hogy a kiválasztott jegyzet mely oldalakon jelenjen meg. Ehhez érintse meg az **Érintett oldalak** lehetőséget, és válasszon az **Összes oldal** vagy az **Összes oldal az első kivételével** beállítást.
 - d. Érintse meg az **OK** gombot.

5. Megjegyzés beszúrása:

- a. Válassza ki a megfelelő helyet a lapon, és érintse meg a **Megjegyzés** elemet.
- b. Válassza ki a megfelelő bejegyzést, majd érintse meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: Megjegyzés létrehozásához érintse meg a **Nincs használatban** beállítás melletti szerkesztés ikont. Írja be a szöveget, majd érintse meg az **OK** gombot.

- c. Az **Érintett oldalak** lehetőség megérintésével és a megfelelő beállítás kiválasztásával módosíthatja, hogy mely oldalakra szeretné alkalmazni a kiválasztott megjegyzést.
- d. Érintse meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: Előtag létrehozásához érintse meg a **Nincs használatban** beállítás melletti szerkesztés ikont. Írja be a szöveget, majd érintse meg az **OK** gombot.

6. Az aktuális dátum beszúrása:

- a. Válassza ki a megfelelő helyet a lapon, és érintse meg a **Dátumbélyegző** elemet.
- b. Érintse meg a **Formátum** beállítást, és válassza ki a megfelelő dátumformátumot.
- c. Az **Érintett oldalak** lehetőség megérintésével és a megfelelő beállítás kiválasztásával módosíthatja, hogy mely oldalakra szeretné alkalmazni a kiválasztott megjegyzést.
- d. Érintse meg az **OK** gombot.

7. Számozott pecsét beszúrása:

- a. Válassza ki a megfelelő helyet a lapon, és érintse meg a Számozott pecsét elemet.
- b. Érintse meg az **Előtag** beállítást, és válassza ki a megfelelő bejegyzést. Érintse meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: Előtag létrehozásához érintse meg a **Nincs használatban** beállítás melletti szerkesztés ikont. Írja be a szöveget, majd érintse meg az **OK** gombot.

- c. Érintse meg a **Kezdőszám** lehetőséget. Írja be a megfelelő kezdőszámot, majd érintse meg az **OK** gombot.
- d. Érintse meg a **Számjegyek száma** lehetőséget, és válassza ki a megfelelő beállítást.
- e. Az **Érintett oldalak** lehetőség megérintésével és a megfelelő beállítás kiválasztásával módosíthatja, hogy mely oldalakra szeretné alkalmazni a kiválasztott megjegyzést.
- f. Érintse meg az **OK** gombot.

8. A szöveg formázásának módosításához érintse meg a **Formátum és stílus** elemet. Igény szerint módosítsa a beállításokat, majd érintse meg az **OK** gombot.9. Érintse meg az **OK** gombot.10. Ha az összes jegyzetet szeretné eltávolítani, érintse meg az **Összes törlése** gombot.

Megjegyzés: Nem minden jegyzet alkalmazható a lap összes részén.

Azonosítókártya másolása

AZONOSÍTÓKÁRTYA-MÁSOLÁS ÁTTEKINTÉSE



Az Azonosítókártya-másolási alkalmazással azonosítókártya vagy a kis méretű dokumentum mindkét oldalát a papír egy oldalára másolhatja. A kártya másolásához a kártya mindkét oldalát helyezze a dokuüveg bal felső sarkába. A nyomtató tárolja a dokumentum mindkét oldalát, és azokat egymás mellett a papírra nyomtatja.

A készülék legelső beállításakor az Azonosítókártya-másolás alkalmazás el van rejtve. A funkciólista testre szabható, és bizonyos funkciók el is rejthetők. Az alkalmazások hozzáadásával és testre szabásával kapcsolatos további információkat a [A funkciólista testre szabása és személyre szabása](#) című részben találja.

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.

AZONOSÍTÓKÁRTYA MÁSOLÁSA

Azonosítókártya másolása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
3. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüveg bal felső sarkába.
4. Érintse meg az **AZ.kártya másolása** lehetőséget.
5. Igény szerint módosítsa a beállításokat.
6. Érintse meg a **Szkennelés** gombot.
7. Amikor a szkennelés befejeződött, hajtsa fel az automatikus dokuadagolót. Fordítsa meg az eredeti dokumentumot, és tegye a dokuüveg bal felső sarkába.
8. Az eredeti dokumentum második oldalának beszkenneléséhez, és a nyomatok elkészítéséhez érintse meg a **Szkennelés** gombot.
9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

E-mail

E-MAIL ÁTTEKINTÉSE



Az E-mail-alkalmazással a képeket beszkenneheti, majd azokat mellékletként e-mailekhez csatolhatja. Megadhatja a melléklet nevét és formátumát, valamint tárgysorát és szövegét.



Megjegyzés: Az E-mail funkció használatának megkezdése előtt állítsa be és konfigurálja az e-mailezési funkciókat a nyomtatón. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

Módosíthatja az egyes e-mail-munkák különböző beállításait, majd azokat a jövőbeli munkákhoz előbeállításokként mentheti. A funkciólista testre szabható, és az alkalmazás telepítésekor bizonyos funkciók el is rejtethők. Az összes rendelkezésre álló funkció megtekintéséhez, valamint az E-mail alkalmazás testreszabásával kapcsolatos további tudnivalóért lásd: [A funkciólista testre szabása és személyre szabása](#).

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.


SZKENNELT KÉP KÜLDÉSE E-MAILBEN

Szkennelt kép továbbítása e-mailben:


1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Egyetlen lap vagy az egymenetes, kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredeti nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

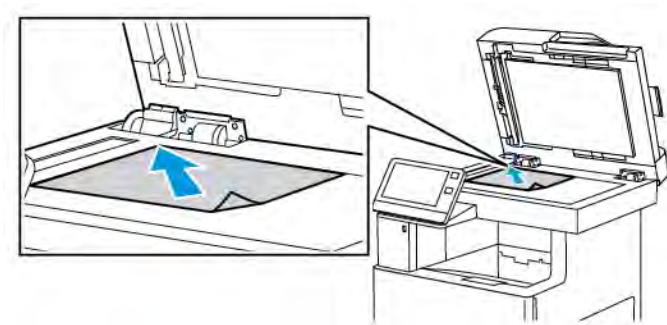

- Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja az egyutas, kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok széleihez.

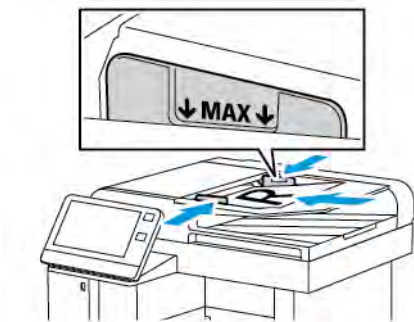

4. Érintse meg az **E-mail** elemet.

5. Címzettek megadása:

- Ha az e-mail-címet manuálisan szeretné beírni a Címzett mezőbe, használja az érintőképernyő billentyűzetét. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
- Ha a címjegyzékből választana névjegyet vagy csoportot, érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Névjegyek** lehetőséget, és válasszon címzettet.
- Ha létrehozott személyes kedvenceket, személyes kedvenc kiválasztásához jelentkezzen be felhasználói hitelesítő adataival. Érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, majd válasszon személyes kedvencet a listáról.

A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek és a személyes kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Címjegyzék](#).

6. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

7. Igény szerint módosítsa az e-mail beállításokat:

- Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a dokumentumot, érintse meg a mellékletfájl nevét, adjon meg új nevet az érintőképernyő billentyűzetével, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
- Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné elmenteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a csatolmány fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.

Kereshető fájl létrehozásához és jelszavas védelem hozzáadásához a fájlformátumok menüjében válassza az **Egyéb** lehetőséget.

- Ha módosítani szeretné a tárgysort, érintse meg a **Tárgy** lehetőséget, adjon meg új tárgyat az érintőképernyő billentyűzetével, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
- Ha szeretné módosítani az e-mail-üzenet szövegtörzsét, érintse meg az **Üzenet** lehetőséget, írja be az új üzenetet, majd érintse meg az **OK** gombot.

Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.

8. A szkennelés elindításához érintse meg a **Küldés** lehetőséget.
9. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot. A munka törléséhez érintse meg a **Munka törlése** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

MUNKÁK ELŐNÉZETE ÉS ÖSSZETETT MUNKÁK LÉTREHOZÁSA

Az Előnézet lehetőséggel megtekintheti és ellenőrizheti a beszkenelt képeket, illetve több, mint 50 eredeti dokumentumból álló munkákat állíthat össze.

Ha az Előnézet funkciót összetett munka létrehozására használja, ossza a munkát 50 vagy kevesebb oldalt tartalmazó részekre. Az összes rész beszkenelése, és a munka előnézetének megtekintése után a rendszer a munkát egyetlen munkaként dolgozza fel és küldi el.



Megjegyzés: Ha az Előnézet lehetőség el van rejtve, lásd: **Testreszabás és személyre szabás**.

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Használja a dokuüveget az egyoldalas lapokhoz, illetve a kétoldalas automatikus dokuadagolóba be nem tölthető papírokhoz. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.
- Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek az dokumentumokhoz.
- Az 50-nél több eredeti dokumentumból álló munkákat ossza fel legfeljebb 50 lapos részletekbe. Helyezze az első munkarészletet a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.



Megjegyzés: Ha több munkarészletet szkennel, minden részlethez ugyanazt a beviteli területet használja. Az összes munkarészletet csak a dokuüvegről, vagy csak az automatikus dokuadagolóból szkennelje be.

4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.

5. Válassza ki a munka beállításait.

6. Érintse meg az **Előnézet** lehetőséget.

7. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

8. A szkennelés elindításához érintse meg az **Előnézet** gombot.

A nyomtató beszkennele az eredeti dokumentumokat, és az előnézeti képek megjelennek a képernyőn.

9. Az ablak görgetésével ellenőrizze a képek előnézetét. A nézet tájolásának módosításához érintse meg az **Elforgatás** gombot. Tegye a következők egyikét:

- További eredetik beszkenneléséhez folytassa az eredetik szkennelését ugyanazon beviteli terület használatával. A szkennelés befejeztével görgessen az előnézeti képek végére, és érintse meg a **plusz** ikont (+). Folytassa ezt az eljárást, amíg az összes eredeti dokumentumot be nem szkennelte.
- A munka feldolgozásához és a beszkennelelt képek elküldéséhez érintse meg a **Küldés** elemet.
- A munka elvetéséhez érintse meg az **X** jelet, majd érintse meg **Törlés és bezárás** lehetőséget.

10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Szkennelés ide

SZKENNELÉS IDE ÁTTEKINTÉSE



A Szkennelés ide funkcióval az eredeti dokumentumokat többféleképpen beszkennelelheti és tárolhatja. Amikor a nyomtató hálózathoz csatlakozik, a nyomtatón kiválaszthatja a szkennelt kép célhelyét. A dokumentumok egyetlen számítógépre szkenneléséhez fizikai kapcsolatot is használhat.

A készülék a következő szkennelési funkciókat támogatja:

- Az eredeti dokumentumot egy e-mail-címre szkenneli.
- Eredeti dokumentumok szkennelése USB flash meghajtóra.
- Eredeti dokumentumok szkennelése a kezdőmappába.
- Eredeti dokumentumok szkennelése megosztott hálózatra SMB és FTP átviteli protokoll használatával.

Szkencélok és e-mail-címek hozzáadása a készülék címjegyzékéhez, illetve beállítása kedvencekként vagy személyes kedvencekként. A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek és a személyes kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Címjegyzék](#).

Módosíthatja az egyes Szkennelés ide munkák különböző beállításait, majd azokat a jövőbeli munkákhoz előbeállításokként mentheti. A funkciólista testre szabható, és az alkalmazás telepítésekor bizonyos funkciók el is rejtethők. Az összes rendelkezésre álló funkció megtekintéséhez, valamint a Szkennelés ide alkalmazás testreszabásával kapcsolatos további tudnivalóért lásd: [A funkciólista testre szabása és személyre szabása](#).

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.

SZKENNELÉS E-MAIL-CÍMRE

Mielőtt e-mail-címre szkennelne, meg kell adnia a nyomtatón az e-mail kiszolgáló adatait. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

Kép szkennelése és e-mail-címre továbbítása:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. Érintse meg a nyomtató vezérlőpultján található **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.

4. Adja meg a címzetteket.

- E-mail-cím manuális megadásához érintse meg az **E-mail** lehetőséget, adjon meg egy e-mail-címet. Érintse meg a **Bevitel** gombot.
- Ha a címjegyzékből választana névjegyet vagy csoportot, érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Kapcsolatok** lehetőséget, és válasszon címzettet.
- Ha létrehozott személyes kedvenceket, személyes kedvenc kiválasztásához jelentkezzen be felhasználói hitelesítő adataival. Érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, majd válasszon személyes kedvencet a listából.

A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek és a személyes kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Címjegyzék](#).

5. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlnevét, majd adjon meg új nevet az érintőképernyő billentyűzetével. Érintse meg a **Bevitel** gombot.
6. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.



Megjegyzés: Ha a szkennelt dokumentumot szeretné kereshetővé tenni, a rendszer-adminisztrátor engedélyezheti a **Kereshető** funkciót.

7. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
8. Ha módosítani szeretné a tárgysort, érintse meg az E-mail funkciók részben a **Tárgy** lehetőséget, és adjon meg új tárgyat az érintőképernyő billentyűzete segítségével. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
9. Ha szeretné módosítani az e-mail üzenet szövegtörzsét, érintse meg az E-mail funkciók részben az **Üzenet** lehetőséget, és adjon meg új üzenetet. Érintse meg az **OK** gombot.
10. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** gombot.
11. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

12. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

SZKENNELÉS FELHASZNÁLÓ KEZDŐMAPPÁJÁBA

A Hazaszkenelés funkcióval a beszkenzelt dokumentumokat a külső kiszolgálón lévő kezdőkönyvtárba mentheti. Minden hitelesített felhasználó külön kezdőkönyvtárral rendelkezik. Az elérési útvonalat az LDAP-on keresztül kell megadni.

A munka megkezdése előtt

Az LDAP-címtárban megadott kezdőkönyvtárba szkenneléshez először gondoskodjon róla, hogy minden felhasználóhoz be legyen állítva egy kezdőkönyvtár.

Ha a hálózat valamely megosztott mappájába szeretne szkennelni, hozzon léte egy írási-olvasási jogosultságokkal rendelkező megosztott mappát a hálózaton.

Szkennelés a kezdőmappába



Megjegyzés: Ha az LDAP-hálózati hitelesítés aktiválva van, akkor a Kezdőlap gomb megjelenik választható opcióként a Szkennelés célhelye képernyőn.

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
3. Ha be kíván jelentkezni a nyomtatóba, érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.
4. Írja be felhasználónevét, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Írja be jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.
6. Kezdőmappába szkenneléshez válasszon opciót:
 - Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet. Érintse meg a Szkennelés célhelye képernyőn a **Kezdőmappa** lehetőséget.
 - Érintse meg a **Saját mappa** elemet.
7. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a dokumentumot, érintse meg a csatolmány fájlnevét, adjon meg új nevet a billentyűzet segítségével, majd érintse meg az **Enter** gombot.
8. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné elmenteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a csatolmány fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
9. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
10. A szkennelés elindításához nyomja meg a **Szkennelés** gombot.

Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

11. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

SZKENNELÉS USB FLASH MEGHAJTÓRA

A dokumentumok szkennelésekor keletkező fájlok USB-s flash meghajtón is tárolhatók. Az USB-re szkennelés funkció **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** és **.tif** fájlformátumokat állít elő.



Megjegyzés:

- Ha a készülék energiatakarékos módban van, mielőtt hozzákezdene az USB-re szkennelési munkához, a **Főkapcsoló/ébresztés** gomb megnyomásával ébressze fel a nyomtatót.
- Kizárólag a szokásos FAT32 fájlrendszerhez formázott USB-flashmeghajtók használata támogatott.

Szkennelés USB flash meghajtóra:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Dugja az USB flash meghajtót a nyomtató elején található USB-portba.

4. Az USB-meghajtó érzékelve képernyőn érintse meg a **Szkennelés USB-re** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha az USB-re szkennelési lehetőség nem látható, engedélyezze a funkciót, vagy kérje a rendszergazda segítségét.

5. Ha egy bizonyos mappába kívánja menteni a szkennelt fájlt az USB flash meghajtón, lépjen a könyvtárba, ahová menteni szeretné a fájlt, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.
6. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlnevét, majd adjon meg új nevet az érintőképernyő billentyűzetével. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
7. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
8. Adja meg a szkennelés beállításait igény szerint.
9. A szkennelés elindításához nyomja meg a **Szkennelés** gombot.
A nyomtató a megadott mappába szkenneli a képeket.
10. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Amikor az automatikus dokumentumadagolóból szkennel, az üzenet nem jelenik meg.



Figyelem: Ne vegye ki az USB-flashmeghajtót a készülékből, amikor a készülék a munka szkennelését és feldolgozását végzi. Ha az adatátvitel befejeződése előtt kiveszi a meghajtót, akkor a fájl használhatatlanná válhat, és a meghajtón lévő többi fájl megsérülhet.

11. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

SZKENNELÉS ASZTALRA

Mielőtt hozzákezd a feladathoz:

- A szkennelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e az elektromos aljzatba, be van-e kapcsolva, és kapcsolódik-e működő hálózathoz.
- Győződjön meg róla, hogy számítógépére a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot telepítette. Részletek: [A szoftverek telepítése](#).
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató telepítése WSD használatával történt. Részletek: [A szoftverek telepítése](#).
- A nyomtatón bizonyosodjon meg róla, hogy a WSD engedélyezve van. Engedélyezze a funkciót vagy forduljon a rendszergazdához.

A Szkennelés asztalra funkció használata:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Szkennelés asztalra** elemet.
4. Cél kiválasztásához érintse meg a számítógép címét.

5. A szkennelés elindításához nyomja meg a **Szkennelés** gombot.

A Windows Fax és szkennelés alkalmazása megnyílik számítógépe képernyőjén. A szkennelés képfájlját a Szkennelt dokumentumok mappába menti a rendszer.

6. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

SKENNELÉS FTP- VAGY SFTP-KISZOLGÁLÓRA

Kép szkennelése és FTP- vagy SFTP-kiszolgálóra küldése:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. A vezérlőpanelen nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.
4. Érintse meg az **FTP** vagy az **SFTP** opciót, majd írja be a kiszolgáló címét.
5. Ha a készülék erre kéri, írjon be egy érvényes felhasználónevet és jelszót, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
6. Válassza ki mappát a beszkennelt dokumentumokhoz, majd érintse meg az **OK** gombot.
7. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a mellékletfájl nevét. Az érintőképernyő billentyűzetén írjon be egy új nevet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
8. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
9. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
10. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** gombot.
A nyomtató a megadott mappába szkenneli a képeket.
11. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

12. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

SKENNELÉS MEGOSZTOTT MAPPÁBA HÁLÓZATI SZÁMÍTÓGÉPEN

A nyomtató hálózati szkennerként történő használata előtt a következőket kell elvégeznie:

- A számítógép merevlemezén hozzon létre egy megosztott mappát.
- Hozzon létre egy címet az Embedded Web Server használatával, amely a szkennert a számítógépre irányítja.

Mappa megosztása Windows-számítógépen

1. Nyissa meg a Windows Intézőt.
2. A jobb egérgombbal kattintson a megosztani kívánt mappára, majd válassza a helyi menü **Tulajdonságok** pontját.
3. Kattintson a **Megosztás** fülre, majd a **Speciális megosztás** gombra.
4. Jelölje be a **Mappa megosztása** jelölőnégyzetet.
5. Kattintson az **Engedélyek** elemre.
6. Válassza a **Mindenki** csoportot, és ellenőrizze, hogy minden engedély biztosított-e.
7. Kattintson az **OK** gombra.



Megjegyzés: Hogy később kéznél legyen, jegyezze fel a megosztás nevét.

8. Kattintson újra az **OK** gombra.
9. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Mappa megosztása Macintosh OS X 10.7 és újabb verzióval

1. Az Apple menüben válassza a **Rendszertulajdonságok** menüpontot.
2. Az Internet és vezeték nélküli menüből válassza a **Megosztás** pontot.
3. A Szolgáltatás menüből válassza a **Fájlmegosztás** elemet.
4. A Megosztott mappák részénél kattintson a **pluszjel** ikonra (+).
5. Válassza ki a hálózaton megosztani kívánt mappát, majd kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.
6. A mappa hozzáférési jogainak a módosításához válassza ki a mappát. A csoportok aktiválódnak.
7. A Felhasználók listán kattintson a **Mindenki** elemre, majd a nyílak használatával válassza a **Olvasás és írás** lehetőséget.
8. Kattintson a **Beállítások** elemre.
9. A mappa megosztásához válassza a **Fájlok és mappák megosztása SMB-vel** elemet.
10. A mappa meghatározott felhasználókkal történő megosztásához a felhasználónév mellett válassza a **Be** lehetőséget.
11. Kattintson a **Kész** gombra.
12. Zárja be a Rendszertulajdonságok ablakot.



Megjegyzés: Amikor megosztott mappát nyit meg, a mappánál és az almappáinál megjelenik a Keresőben a Megosztott mappa szalag.

SMB mappa hozzáadása címjegyzéki bejegyzésként az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóból

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.



Megjegyzés: Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

2. Kattintson az **Address Book** (Címjegyzék) lehetőségre, majd kattintson az **Add Contact** (Névjegy hozzáadása) lehetőségre.
3. A Hálózat (SMB) elemnél kattintson a **plusz** ikonra (+), majd adja meg a következő adatokat:
 - **Nickname** (Becenév): Írja be azt a nevet, amelyet a címjegyzékben kíván megjeleníteni.
 - **Type** (Típus): Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
 - **IP Address (IP-cím): Port / Host Name (Port/gazdagépnév): Port** vagy **IPv6 Address/Prefix (IPv6-cím/előtag): Port**: A Type (Típus) lehetőségnél kiválasztott opció határozza meg, hogy mi jelenik meg a mezőben. Adja meg a számítógép IP-címét, majd adja meg az alapértelmezett portszámot.
 - **Share** (Megosztás): Adjon nevet a könyvtárnak vagy mappának. Például a szkennelt fájlok egy *szkennelések* nevű megosztott mappába való mentéséhez írja be, hogy „szkennelések”.
 - **Document Path** (Dokumentum elérési útja): Adja meg az SMB-kiszolgálón található mappa útvonalát. Ha például azt szeretné, hogy a szkennelt fájlok a „színes_szkennelések” mappába kerüljenek mentésre a „szkennelések” mappán belül, akkor gépelje be a „színes_szkennelések” szöveget.
 - **Login Name** (Bejelentkezési név): Adja meg a számítógépen használt felhasználónévét.
 - **Password** (Jelszó): Írja be a számítógépes bejelentkezéshez használt jelszavát.
 - **Retype Password** (Adja meg újból a jelszót): Adja meg újra jelszavát.
4. A hálózati adatok mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
5. A névjegy mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Mappa felvétele címjegyzékbejegyzésként a vezérlőpulton

1. Érintse meg a nyomtató vezérlőpultján a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
3. Érintse meg a **plusz** ikont (+), majd válassza ki a **Névjegy hozzáadása** lehetőséget.
4. Adja meg a címjegyzékben megjelenítendő nevet.
5. Érintse meg a **Hozzáadás (SMB)** lehetőséget, majd navigáljon a kívánt mappához.



Megjegyzés: Biztonságos hálózatoknál a számítógépekhez bejelentkezési hitelesítés szükséges.

6. A módosítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.

Szkennelés megosztott mappába hálózati számítógépen

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.

2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.
4. Érintse meg **Névjegyek** gombot.
5. Válassza ki a Névjegyek listáról a megosztott mappát.
6. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a dokumentumot, érintse meg a csatolmány fájlnevét, adjon meg új nevet a billentyűzet segítségével, majd érintse meg az **Enter** gombot.
7. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné elmenteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a csatolmány fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
8. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
9. A szkennelés elindításához nyomja meg a **Szkennelés** gombot.
10. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

11. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

KÉPEK SZKENNELÉSE CSATLAKOZÓ SZÁMÍTÓGÉPEN TALÁLHATÓ ALKALMAZÁSBA

A képeket a szkennerből közvetlenül a számítógépen található mappákba importálhatja. Macintosh® számítógépen, illetve egyes Windows®-alkalmazások esetén a képeket közvetlenül egy alkalmazásba is importálhatja.

Kép szkennelése alkalmazásba



Megjegyzés: Egyes Windows-alkalmazások, többek között a Microsoft Office 2007 és újabb verziók, nem támogatják ezt a funkciót.

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. Nyissa meg a számítógépén az alkalmazást, amelybe szkennelni kívánja a képet.
3. Az alkalmazás menüjében válassza ki a kép beolvasását kínáló menüpontot.
4. A Windows Papírforrás menüjéből vagy a Macintosh® számítógép Szkennelés helye menüjéből válasszon egyet a következők közül:
 - Válassza a Dokuüveg elemnél a **Síkágy** lehetőséget.
 - A kétoldalas automatikus dokuadagolónál válassza a **Dokuadagoló** lehetőséget.
5. Ha szükséges, adja meg a szkennel-illesztőprogram többi beállítását is.
6. A szkennelés elindításához kattintson a **Szkennelés** lehetőségre.

A nyomtató végrehajtja a dokumentum szkennelését és elhelyezi a képet az alkalmazásban.

Szkennelés a Windows Web Services on Devices alkalmazásával

Mielőtt hozzákezd a feladathoz:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató telepítése WSD használatával történt, és készen áll a hálózaton való használatra. Részletek: [A szoftverek telepítése](#).
- A nyomtatón bizonyosodjon meg róla, hogy a WSD engedélyezve van. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. A számítógépen kattintson a **Windows fax és szkennér** alkalmazásra, majd a **Futtatá** parancsra.
3. Kattintson az **Új beolvasás** gombra.
4. A készülék kiválasztásához kattintson a **Módosítás** gombra. A listáról válassza ki a készüléket.
5. Az Új beolvasás ablakban kattintson a **Profil** listára. A szkennelendő dokumentumok típusától függően válassza ki a megfelelő opciót.
 - Szöveges dokumentumok vagy vonalas rajzot tartalmazó dokumentumok esetén válassza a **Dokumentumok** opciót.
 - Grafikát vagy fotókat tartalmazó dokumentumokhoz válassza a **Fotó** értéket.

A dokumentum vagy fotó szkenneléséhez használat alapérték automatikusan megjelenik a mezőben.

6. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
7. A beszkennt dokumentum előnézetének megtekintéséhez kattintson az **Előnézet** elemre.
8. Az eredeti dokumentum beszkennteléséhez kattintson a **Beolvasás** gombra.

A beszkennt képet a rendszer az alapértelmezett *Dokumentumok* mappában, vagy a *Szkennt dokumentumok* almappában tárolja.

9. A beszkennt képeket automatikusan egy adott e-mail-címre vagy hálózati mappá továbbíthatja. A továbbítási opció kiválasztásához kattintson az **Eszközök**, majd a **Beolvasás továbbítása** gombra. Válassza ki a megfelelő opciót, írja be a célhely adatait, majd kattintson a **Mentés** gombra.

A beolvasott képeket a számítógép a megadott célhelyre továbbítja.

SZKENNELÉS SZÁMÍTÓGÉPRE USB-KÁBELES KAPCSOLAT HASZNÁLATÁVAL

A szkennelés alkalmazás használatával a szkenneren beszkenntelt képeket USB-kábeles kapcsolaton keresztül a számítógép tetszőleges mappájába küldheti.

Ahhoz, hogy USB-kábel használatával a dokumentumokat a számítógépére tudja szkennelni, az alábbi rendszerkövetelményeknek kell teljesülniük.

- A számítógép A-B USB-kábellel csatlakozik a nyomtatóhoz.
- A megfelelő szkennelő alkalmazás telepítve van a számítógépre.
- A megfelelő szkennér-illesztőprogram telepítve van a számítógépre:


- TWAIN/WIA (Windows-felhasználók)
- ICA (Macintosh-felhasználók)
- A számítógép kompatibilis operációs rendszerrel rendelkezik. A következő operációs rendszerek támogatottak:
 - Windows 7 vagy újabb
 - Mac OS 10.8.x vagy újabb

 **Megjegyzés:** A követelmények teljesítésével kapcsolatos részleteket rendszer-adminisztrátorától tudhatja meg.

Dokumentum szkennelése a számítógépre USB-kábeles kapcsolat használatával:


1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. Nyissa meg a számítógépén az alkalmazást, amelybe szkennelni kívánja a képet.
3. Az alkalmazásban válassza ki a nyomtatót aktív szkennerként. A kép beszkenneléséhez a megfelelő menüben indítsa el az új szkennelést.
4. A szkennelés forrása menüben válasszon ki egy opciót:
 - Dokuüveg használata esetén válassza a **Síkágý** beállítást.
 - A kétoldalas automatikus dokuadagoló használatakor válassza a **Dokuadagoló** beállítást.
5. Ha szükséges, válassza ki a szkennel-illesztőprogram többi beállítását is.
6. A dokumentum előnézetéhez vagy a dokumentum egy részének beszkenneléséhez válassza az **Előnézet** elemet.

A nyomtató beszkenneli a kép előnézetét.

 **Megjegyzés:** Az előnézeti funkció csak a dokuüvegre helyezett dokumentumok esetében érhető el.

7. A keret átméretezéséhez válassza ki a sarkokat, majd mozgassa őket a megfelelő helyre.
8. A legtöbb szkennelési alkalmazásban a **Szkennelés** gombra kattintva indíthatja el a szkennelést.

A nyomtató beszkenneli az eredeti dokumentumokat, és a képeket az alkalmazásban megadott kimeneti célhelyre menti.


 **Megjegyzés:** A különböző alkalmazások eltérő alapbeállításokat használnak a kimenethez. Részleteket az alkalmazás dokumentációjában talál.

MUNKÁK ELŐNÉZETE ÉS ÖSSZETETT MUNKÁK LÉTREHOZÁSA

Az Előnézet lehetőséggel megtekintheti és ellenőrizheti a beszkennelt képeket, illetve több, mint 50 eredeti dokumentumból álló munkákat állíthat össze.

Ha az Előnézet funkciót összetett munka létrehozására használja, ossza a munkát 50 vagy kevesebb oldalt tartalmazó részekre. Az összes rész beszkennelése, és a munka előnézetének megtekintése után a rendszer a munkát egyetlen munkaként dolgozza fel és küldi el.

 **Megjegyzés:** Ha az Előnézet lehetőség el van rejtve, lásd: **Testreszabás és személyre szabás**.

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
 - Használja a dokuüveget az egyoldalas lapokhoz, illetve a kétoldalas automatikus dokuadagolóba be nem tölthető papírokhoz. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.
 - Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek az dokumentumokhoz.
 - Az 50-nél több eredeti dokumentumból álló munkákat ossza fel legfeljebb 50 lapos részletekbe. Helyezze az első munkarészletet a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
-  **Megjegyzés:** Ha több munkarészletet szkennel, minden részlethez ugyanazt a beviteli területet használja. Az összes munkarészletet csak a dokuüvegről, vagy csak az automatikus dokuadagolóból szkennelje be.
4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
5. Válassza ki a munka beállításait.
6. Érintse meg az **Előnézet** lehetőséget.
7. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
8. A szkennelés elindításához érintse meg az **Előnézet** gombot.
A nyomtató beszkennele az eredeti dokumentumokat, és az előnézeti képek megjelennek a képernyőn.
9. Az ablak görgetésével ellenőrizze a képek előnézetét. A nézet tájolásának módosításához érintse meg az **Elforgatás** gombot. Tegye a következők egyikét:
 - További eredetik beszkenneeléséhez folytassa az eredetik szkennelését ugyanazon beviteli terület használatával. A szkennelés befejeztével görgessen az előnézeti képek végére, és érintse meg a **plusz** ikont (+). Folytassa ezt az eljárást, amíg az összes eredeti dokumentumot be nem szkennelte.
 - A munka feldolgozásához és a beszkenneelt képek elküldéséhez érintse meg a **Küldés** elemet.
 - A munka elvetéséhez érintse meg az **X** jelet, majd érintse meg **Törlés és bezárás** lehetőséget.
10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Faxolás

A FAXOLÁS ÁTTEKINTÉSE



Amikor a nyomtató vezérlőpaneléről faxot küld, a gép beszkeneli a dokumentumot, és az erre a célra kijelölt telefonvonalon keresztül egy faxgépre továbbítja. A faxolási funkcióval a dokumentumokat egyetlen faxszámra, egyéni címzett részére vagy címzettcsoportok számára továbbíthatja.

A Fax funkció a következő feladatokra is alkalmas:

- A faxmunkák küldését legfeljebb 24 óráig késleltetheti.
- Fax küldése számítógépről.
- Faxdokumentumok továbbítása e-mail-címre.
- Fax nyomtatása biztonságos mappából.

A faxfunkció analóg telefonvonallal működik a legjobban. A VOIP protokollok (például a FIOS és a DSL) nem támogatottak. Mielőtt a faxolási funkciót használni kezdené, meg kell adnia a helyi telefonvonalnak és jogszabályoknak megfelelő faxbeállításokat. A faxbeállítások között opcionális funkciókat is talál, amelyek segítségével faxolásra állíthatja be a nyomtatót.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

Módosíthatja az egyes faxolási munkák különböző beállításait, majd azokat a jövőbeli munkákhoz előbeállításokként mentheti. A funkciólista testre szabható, és az alkalmazás telepítésekor bizonyos funkciók el is rejtethők. Az összes rendelkezésre álló funkció megtekintéséhez, valamint a Fax alkalmazás testreszabásával kapcsolatos további tudnivalóért lásd: [Testreszabás és személyre szabás](#).

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.


FAX KÜLDÉSE

Fax küldése:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Használja a dokuüveget az egyoldalas lapokhoz, illetve a kétoldalas automatikus dokuadagolóba be nem tölthető papírokhoz. Nyissa fel a dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával felfelé a dokuüveg bal felső sarkába.

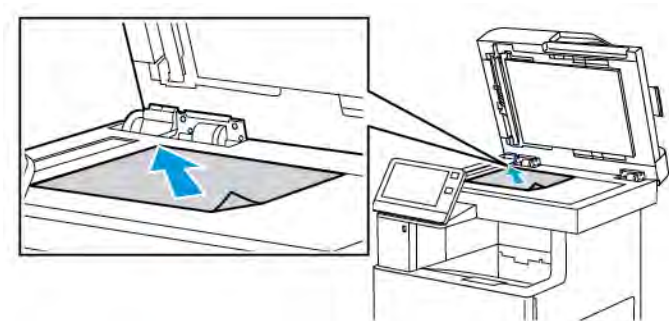

- Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé a dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek a dokumentumokhoz.



4. Érintse meg a **Fax** gombot.

5. Címzettek megadása:

- Az érintőképernyő billentyűzetén írja be a címzett faxszámát, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.




Megjegyzés: Szünet beszúrásához érintse meg a **Speciális karakterek** ikont, majd érintse meg a **Tárcsázási szünet** lehetőséget. Hosszabb szünet megadásához érintse meg többször a **Tárcsázási szünet** lehetőséget.

- Ha a címjegyzékből választana névjegyet vagy csoportot, érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Névjegyek** lehetőséget, és válasszon címzettet.
- Ha létrehozott személyes kedvenceket, akkor azok kiválasztásához jelentkezzen be felhasználói adataival a készülékre. Érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő személyes kedvenct a listáról.

A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek és a személyes kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Címjegyzék](#).

- 6. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

7. Igény szerint módosítsa a faxbeállításokat.
Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.
 8. Érintse meg a **Küldés** gombot.
 9. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez, és a Faxolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Egy másik oldal szkenneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és a Faxolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.
-  Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.
10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

FAXOLÁSI MUNKAFOLYAMAT

Fax késleltetett küldése


Beállíthat egy olyan későbbi időpontot a nyomtató számára, amikor a faxot továbbítani szeretné. A faxmunkák küldését legfeljebb 24 óráig késleltetheti.

-  Megjegyzés: A funkció használata előtt állítsa be a nyomtató óráját a pontos időnek megfelelően. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

A faxküldés idejének megadása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Fax** gombot.
3. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be a címzett faxszámát, vagy ha a kapcsolatot a címjegyzékből szeretné kiválasztani, érintse meg a **Címjegyzék** ikont.
4. Helyezze az eredeti dokumentumokat a nyomtatóba, majd igény szerint módosítsa a beállításokat.
Részletek: **Fax küldése**.
5. Érintse meg a **Késleltetett küldés** lehetőséget.
6. Érintse meg az **Adott időben** lehetőséget, adja meg a megfelelő időpontot, majd érintse meg az **OK** gombot.
7. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget. A berendezés beszkeneli, menti, majd a megadott időpontban elküldi a faxot.

8. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez, és a Faxolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és a Faxolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.

 Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.


9. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Fedőlap küldése faxon

Fedőlapot is küldhet a faxhoz. A fedőlapon fel vannak tüntetve a címzett fax címjegyzékből származó adatai, valamint a feladó Vállalat neve Faxvonal beállításból származó adatai.

Fedőlap küldése a faxszal:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
2. Adja meg a faxcímetteket neveit, és igény szerint válassza ki a fax beállításait. Részletek: [Fax küldése](#).
3. Érintse meg a **Kísérőlap** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Kísérőlap hozzáadása** lehetőséget.
5. Ha a Feladó vagy a Címzett mezőkbe előre meghatározott megjegyzéseket szeretne felvenni, érintse meg az **Üres megjegyzés** lehetőséget, majd válasszon az előre megadott megjegyzések listájáról.

 Megjegyzés: Ha nincsenek előre megadott megjegyzések, a lista nem érhető el. A lista előre megadott megjegyzésekkel való feltöltéséhez lásd: [Előre megadott megjegyzések hozzáadása](#).

6. Érintse meg az **OK** gombot.


Előre megadott megjegyzések hozzáadása

Előre meghatározott megjegyzés hozzáadása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Alkalmazások > Fax** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Fedőlap megjegyzései** lehetőséget.
4. Válasszon egy **Használaton kívüli** megjegyzést.
5. Írja be a kívánt szöveget, majd érintse meg az **OK** gombot.
6. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Fax továbbítása e-mail-címre

A készüléket beállíthatja úgy, hogy a faxokat egy e-mail-címre továbbítsa. Megadhatja, hogy mely faxtípusokat szeretné továbbítani, például fogadott faxokat, küldött faxokat vagy a küldött és fogadott faxokat. Faxtovábbítás céljára legfeljebb 5 e-mail-cím állítható be.

 Megjegyzés: Mielőtt faxokat e-mail-címre továbbítana, állítsa be a következő tételeket:


- Az e-mail-szolgáltatás elérhető.
- Az SMTP-kiszolgáló azonosítva van a Készülék alkalmazásban.
- Az alapértelmezett feladócím azonosítva van a Készülék alkalmazásban.
- A faxtovábbítási funkció engedélyezve van.

Az SMTP-kiszolgáló és a készülék e-mail-címe az Embedded Web Server segítségével vagy a készülék vezérlőpanelének Kapcsolatkezelő opciójával állítható be.

A faxtovábbítási lehetőség konfigurálásával kapcsolatos további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban találja a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

Fax e-mail-címre továbbítása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Jelentkezzen be rendszergazdaként.

 Megjegyzés: A rendszergazdaként történő bejelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókért olvassa el a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentációban foglaltakat a www.xerox.com/office/VLC605docs címen.

3. Érintse meg a **Készülék > Alkalmazások > Fax** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Faxtovábbítás > Faxtovábbítás** lehetőséget.
5. Válassza a **Ki, Csak fogadás, Csak küldés** vagy **Küldés és fogadás** lehetőséget.
6. Érintse meg az **E-mail hozzáadása** gombot. E-mail-cím beírásához használja az érintőképernyő billentyűzetét, vagy válasszon kapcsolatot a címjegyzékből.
7. Tárgysor hozzáadásához érintse meg a **Tárgy** lehetőséget, adjon meg tárgyat, majd érintse meg az **OK** gombot.
8. A mellékletek fájlnevének hozzáadásához érintse meg a **Melléklet** elemet, majd adjon meg fájlnévet.
9. A mellékletek fájlformátumának módosításához érintse meg a jelenlegi formátum kiterjesztését, majd válasszon új formátumot.

 Megjegyzés: Az alapértelmezett fájlformátum a **.pdf**.

10. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
11. Az új beállítások érvényesítéséhez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot. A jóváhagyást kérő ablak megjelenésekor érintse meg az **Újraindítás most** elemet.

Titkos fax nyomtatása

Ha a titkos faxfogadás engedélyezett, a készülék az összes beérkező faxot a munkalistában tartja mindaddig, amíg meg nem adja a jelszót. Miután megadta a jelszót, a készülék kioldja a faxokat nyomtatásra.



Megjegyzés: Titkos faxok fogadásának megkezdése előtt engedélyezze a Titkos faxfogadás funkciót. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

Titkos fax nyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Munkák** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Személyes és titkos munkák** lehetőséget.
3. Érintse meg saját magánmappáját.
4. Írja be jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. Válassza ki a nyomtatni kívánt munkát, vagy érintse meg az **Összes nyomtatása** lehetőséget.
6. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Fax küldése manuálisan

A Manuális küldés funkcióval engedélyezheti a faxmodem hangszórójának ideiglenes bekapcsolását. Ez a funkció nemzetközi tárcsázás esetén hasznos, továbbá olyan telefonrendszerek használatakor, melyeknél egy adott hangot meg kell várni.

Fax küldése manuálisan:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Manuális küldés** gombot.



Megjegyzés: Ha faxszám megadása nélkül szeretné megjeleníteni a menüt, érintse meg a képernyő tetején a **Fax** lehetőséget.

3. Igény szerint módosítsa a faxbeállításokat.
4. Érintse meg a **Tárcsázás** elemet, majd adja meg a faxszámot az érintőképernyő billentyűzetén.
5. A fax elküldéséhez érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget.
6. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez, és a Faxolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Egy másik oldal szkenneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennelt kép törléséhez és a Faxolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Távoli faxkészülék lehívása

A fax lehívása lehetővé teszi, hogy a nyomtató egy másik, a funkciót támogató faxkészüléken tárolt faxot lekérjen.



Megjegyzés: Ha a Fax alkalmazás telepítve van, ez a funkció el van rejtve. További tudnivalók: **Testreszabás és személyre szabás.**

Távoli faxgép lehívása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Lehívás** elemet.



Megjegyzés: Ha faxszám megadása nélkül szeretné megjeleníteni a menüt, érintse meg a képernyő tetején a **Fax** lehetőséget.

3. Adja meg a lekérdezni kívánt faxkészülék faxszámát.
 - Faxszám manuális megadásához érintse meg a **Faxszám megadása** lehetőséget.
 - Ha a faxcímjegyzékből szeretne hozzáadni számot, érintse meg a **Címjegyzék** ikont.
4. A lehívási folyamat megkezdéséhez érintse meg a **Beolvasás** gombot.
5. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Fax küldése számítógépből

Számítógépe alkalmazásából faxot küldhet a nyomtatóra.

Faxküldés Windows-alkalmazásokból

Küldhet faxot a Windows-alkalmazásokból a nyomtató-illesztőprogram segítségével.

A Fax ablakban megadhatja a címzettek nevét, fedőlapot készíthet megjegyzésekkel, és megadhatja a beállításokat. Küldhet visszaigazoló lapot, és megadhatja a küldési sebességet, a felbontást, a küldési időt és a tárcsázás beállításait.

Fax küldése Windows-alkalmazásokból:

1. Az alkalmazásban nyissa meg a kívánt dokumentumot vagy képet, majd nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt. A legtöbb alkalmazás esetében kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a megfelelő nyomtatót. A nyomtató-illesztőprogram párbeszédpanelének megnyitásához kattintson a **Nyomtatótulajdonságok** lehetőségre.
3. A **Nyomtatási beállítások** lapon a Munka típusa listáról válassza a **Fax** lehetőséget.
4. A Fax ablakban kattintson a **Címzettek** fülre.
5. Címzettek manuális hozzáadása:
 - a. Kattintson a **Címzett hozzáadása** ikonra.
 - b. Írja be a címzett nevét és faxszámát, valamint a többi szükséges információt.
 - c. Kattintson az **OK** gombra.

- d. További címzettek hozzáadásához ismétlje meg az eljárást.
6. Meglévő kapcsolatok hozzáadása a telefonkönyvből:
 - a. Kattintson a **Hozzáadás telefonkönyvből** ikonra.
 - b. Válassza ki a megfelelő telefonkönyvet a listáról.
 - c. Válasszon neveket a listáról, vagy a keresősáv segítségével keressen a kapcsolatok között.
 - d. A kiválasztott kapcsolatoknak a faxcímzettek listájára való felvételéhez kattintson a **lefelé mutató nyílra**.
 - e. Kattintson az **OK** gombra.
 - f. További címzettek hozzáadásához ismétlje meg az eljárást.
7. Kísérőlap beszúrásához kattintson a **Kísérőlap** fülre. A kísérőlapok beállításait tartalmazó listáról válassza ki a **Kísérőlap nyomtatása** elemet. Adja meg a kért részleteket, majd kattintson az **OK** gombra.
8. A Beállítások lapon válassza ki a megfelelő beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.
9. A beállítások mentéséhez, és a fő nyomtatási párbeszédpanelhez való visszatéréshez kattintson az **OK** gombra.
10. Kattintson a **Nyomtatás** gombra. A Faxmege erősítés ablakban kattintson az **OK** gombra.

Fax küldése Macintosh-alkalmazásokból

Számos Macintosh-alkalmazásból küldhet faxot a nyomtató-illesztőprogram segítségével. A faxillesztőprogram telepítésével kapcsolatosan lásd: [A szoftverek telepítése](#).

Fax küldése Macintosh-alkalmazásokból:

1. Az alkalmazásban nyissa meg a kívánt dokumentumot vagy képet, majd nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt. A legtöbb alkalmazás esetében kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CMD+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a megfelelő nyomtatót.
3. A fax-illesztőprogram beállításainak eléréséhez kattintson az **Előnézet** lehetőségre, válassza a **Xerox-funkciók** elemet, majd a Munkatípus listából válassza a **Fax** lehetőséget.
4. Címzett hozzáadásához a Fax ablakban kattintson a **Címzettek** fülre, majd a **Címzett hozzáadása** ikonra.
5. Írja be a címzett nevét és faxszámát, valamint a többi szükséges információt, majd kattintson az **OK** gombra.
6. További címzettek hozzáadásához ismétlje meg az eljárást.
7. Kísérőlap beszúrásához kattintson a **Kísérőlap** fülre.
8. A Kísérőlap listáról válassza a **Kísérőlap nyomtatása** elemet, majd igény szerint adja meg az adatokat.
9. Az Opciók lapon válassza ki a megfelelő beállítások. A beállítások mentéséhez, és a fő nyomtatási párbeszédpanelhez való visszatéréshez kattintson az **OK** gombra.
10. A fax elküldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Faxtevékenység-jelentés nyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Alkalmazások > Fax** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Tevékenységjelentés** lehetőséget.
4. A **Kezdőlap** képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Munkák előnézete és összetett munkák létrehozása

Az Előnézet lehetőséggel megtekintheti és ellenőrizheti a beszkennelt képeket, illetve több, mint 50 eredeti dokumentumból álló munkákat állíthat össze.

Ha az Előnézet funkciót összetett munka létrehozására használja, ossza a munkát 50 vagy kevesebb oldalt tartalmazó részekre. Az összes rész beszkennelése, és a munka előnézetének megtekintése után a rendszer a munkát egyetlen munkaként dolgozza fel és küldi el.



Megjegyzés: Ha az Előnézet lehetőség el van rejtve, lásd: [Testreszabás és személyre szabás](#).

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
 - Használja a dokuüveget az egyoldalas lapokhoz, illetve a kétoldalas automatikus dokuadagolóba be nem tölthető papírokhoz. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.
 - Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek az dokumentumokhoz.
 - Az 50-nél több eredeti dokumentumból álló munkákat ossza fel legfeljebb 50 lapos részletekbe. Helyezze az első munkarészletet a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.



Megjegyzés: Ha több munkarészletet szkennel, minden részlethez ugyanazt a beviteli területet használja. Az összes munkarészletet csak a dokuüvegről, vagy csak az automatikus dokuadagolóból szkennelje be.

4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
5. Válassza ki a munka beállításait.
6. Érintse meg az **Előnézet** lehetőséget.
7. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
8. A szkennelés elindításához érintse meg az **Előnézet** gombot.

A nyomtató beszkenneli az eredeti dokumentumokat, és az előnézeti képek megjelennek a képernyőn.

9. Az ablak görgetésével ellenőrizze a képek előnézetét. A nézet tájolásának módosításához érintse meg az **Elforgatás** gombot. Tegye a következők egyikét:
 - További eredeti beszkenneléséhez folytassa az eredeti szkennelését ugyanazon beviteli terület használatával. A szkennelés befejeztével görgessen az előnézeti képek végére, és érintse meg a **plusz** ikont (+). Folytassa ezt az eljárást, amíg az összes eredeti dokumentumot be nem szkennelte.
 - A munka feldolgozásához és a beszkennelt képek elküldéséhez érintse meg a **Küldés** elemet.
 - A munka elvetéséhez érintse meg az **X** jelet, majd érintse meg **Törlés és bezárás** lehetőséget.
10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Kiszolgálófax

A KISZOLGÁLÓFAX ÁTTEKINTÉSE



A Kiszolgálófax funkcióval a hálózaton keresztül küldhet faxot egy faxkiszolgálóra. A faxkiszolgáló telefonvonalon továbbítja a faxot a faxkészülékre.

Mielőtt kiszolgálófaxot küldhetne, konfigurálja a fax tárolási helyét vagy a fájlozási helyet. A faxkiszolgáló lehívja a dokumentumokat a fájlozási helyről, majd a fájlokat a telefonhálózaton keresztül továbbítja. Visszaigazoló jelentés is nyomtatható.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

Módosíthatja az egyes kiszolgálófax-munkák beállításait, majd azokat a jövőbeli munkákhoz előbeállításokként mentheti, és testre szabhatja a kiszolgálófax-funkciókat. Ha az alkalmazás telepítve van, bizonyos funkciók el vannak rejtve. Az összes rendelkezésre álló funkció megtekintéséhez, valamint a Kiszolgálófax alkalmazás testreszabásával kapcsolatos további tudnivalóért lásd: [Testreszabás és személyre szabás](#).

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.


KISZOLGÁLÓFAX KÜLDÉSE

Kiszolgálófax küldése:


1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Használja a dokuüveget az egyoldalas lapokhoz, illetve a kétoldalas automatikus dokuadagolóba be nem tölthető papírokhoz. Nyissa fel a dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

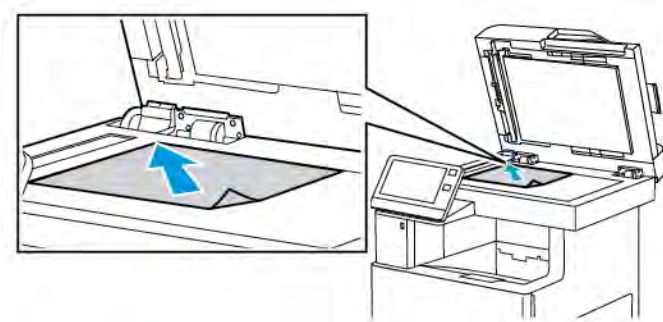

- Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé a dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek a dokumentumokhoz.

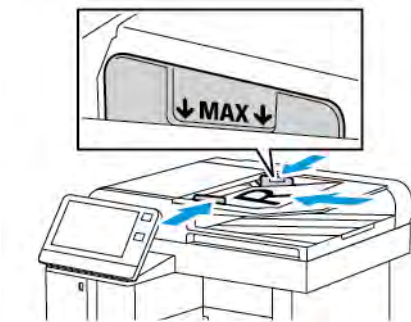

4. Érintse meg a **Kiszolgálófax** gombot.

5. Címzettek megadása:

- Az érintőképernyő billentyűzetén írja be a címzett faxszámát, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.



Megjegyzés: Szünet beszúrásához érintse meg a **Speciális karakterek** ikont, majd érintse meg a **Tárcsázási szünet** lehetőséget. Hosszabb szünet megadásához érintse meg többször a **Tárcsázási szünet** lehetőséget.

- Ha a címjegyzékből választana névjegyet vagy csoportot, érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Kapcsolatok** lehetőséget, és válasszon címzettet.

A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: **Címjegyzék**.

6. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

7. Igény szerint módosítsa a kiszolgálófax-beállításokat.

Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.

8. Érintse meg a **Küldés** gombot.
9. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez, és a Kiszolgálófax alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és a Kiszolgálófax alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

KISZOLGÁLÓFAX KÉSLELTETETT KÜLDÉSE

Beállíthat egy olyan későbbi időpontot a nyomtató számára, amikor a kiszolgálófaxot továbbítani szeretné. A kiszolgálófax-munkák küldését legfeljebb 24 óráig késleltetheti.



Megjegyzés: Ha az SMTP átviteli protokollt használja, a kiszolgálófax küldését nem késleltetheti.



Megjegyzés: A funkció használata előtt állítsa be a nyomtató óráját a pontos időnek megfelelően. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

A kiszolgálófax küldési idejének megadása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Kiszolgálófax** gombot.
3. A címzett faxszámának megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét. Ha a címjegyzékből szeretne hozzáadni egy névjegyet, érintse meg a **Címjegyzék** ikont.
4. Helyezze az eredeti dokumentumokat a nyomtatóba, majd igény szerint módosítsa a beállításokat. Részletek: [Kiszolgálófax küldése](#).
5. Érintse meg a **Késleltetett küldés** lehetőséget.
6. Érintse meg az **Adott időben** elemet. Állítsa be a megfelelő időpontot, majd érintse meg az **OK** gombot.
7. Érintse meg a **Küldés** gombot. A berendezés elvégzi a szkennelést, majd menti és a megadott időpontban elküldi a kiszolgálófaxot.

8. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez, és a Kiszolgálófax alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és a Kiszolgálófax alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha a kétoldalas, automatikus dokuadagolóból szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

9. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

MUNKÁK ELŐNÉZETE ÉS ÖSSZETETT MUNKÁK LÉTREHOZÁSA

Az Előnézet lehetőséggel megtekintheti és ellenőrizheti a beszkenelt képeket, illetve több, mint 50 eredeti dokumentumból álló munkákat állíthat össze.

Ha az Előnézet funkciót összetett munka létrehozására használja, ossza a munkát 50 vagy kevesebb oldalt tartalmazó részekre. Az összes rész beszkenelése, és a munka előnézetének megtekintése után a rendszer a munkát egyetlen munkaként dolgozza fel és küldi el.



Megjegyzés: Ha az Előnézet lehetőség el van rejtve, lásd: **Testreszabás és személyre szabás**.

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
 - Használja a dokuüveget az egyoldalas lapokhoz, illetve a kétoldalas automatikus dokuadagolóba be nem tölthető papírokhoz. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.
 - Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek az dokumentumokhoz.
 - Az 50-nél több eredeti dokumentumból álló munkákat ossza fel legfeljebb 50 lapos részletekbe. Helyezze az első munkarészletet a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.



Megjegyzés: Ha több munkarészletet szkennel, minden részlethez ugyanazt a beviteli területet használja. Az összes munkarészletet csak a dokuüvegről, vagy csak az automatikus dokuadagolóból szkennelje be.

4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
5. Válassza ki a munka beállításait.
6. Érintse meg az **Előnézet** lehetőséget.
7. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

8. A szkennelés elindításához érintse meg az **Előnézet** gombot.

A nyomtató beszkennele az eredeti dokumentumokat, és az előnézeti képek megjelennek a képernyőn.


9. Az ablak görgetésével ellenőrizze a képek előnézetét. A nézet tájolásának módosításához érintse meg az **Elforgatás** gombot. Tegye a következők egyikét:

- További eredeti beszkenneléséhez folytassa az eredeti szkennelését ugyanazon beviteli terület használatával. A szkennelés befejeztével görgessen az előnézeti képek végére, és érintse meg a **plusz** ikont (+). Folytassa ezt az eljárást, amíg az összes eredeti dokumentumot be nem szkennelte.
- A munka feldolgozásához és a beszkennele képek elküldéséhez érintse meg a **Küldés** elemet.
- A munka elvetéséhez érintse meg az **X** jelet, majd érintse meg **Törlés és bezárás** lehetőséget.

10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

USB

AZ USB FUNKCIÓ ÁTTEKINTÉSE



A Nyomtatás USB-ről funkcióval az USB-meghajtón tárolt munkákat nyomtathatja ki. A nyomtatásra kész formátumban tárolt (pl.: PDF, TIFF vagy JPEG) fájlok nyomtathatók.

Ha nyomtatásra kész fájlt szeretne készíteni, a dokumentumok Microsoft Wordből és más hasonló alkalmazásból való nyomtatásakor válassza a Nyomtatás fájlba lehetőséget. A speciális kiadói programokban más módszerek is rendelkezésre állhatnak a nyomtatásra kész fájlok létrehozásához.

NYOMTATÁS USB FLASH MEGHAJTÓRÓL

Nyomtathat USB-flashmeghajtón tárolt fájlokat. Az USB-port a nyomtató elején található.



Megjegyzés:

- Ha a készülék energiatakarékos módban van, mielőtt hozzákezdene a munka nyomtatásához, az **Főkapcsoló/ébresztés** gomb megnyomásával ébressze fel a nyomtatót.
- Kizárólag a szokásos FAT32 fájlrendszerhez formázott USB-flashmeghajtók használata támogatott.


1. Dugja az USB-flashmeghajtót a nyomtató USB-portjába.
2. Az USB-meghajtó érzékelve képernyőn érintse meg a **Nyomtatás USB-portról** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha ez a lehetőség nem látható, engedélyezze a funkciót, vagy kérje a rendszergazda segítségét. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

3. Az USB tallózása képernyőn adjon hozzá fájlokat.
 - A nyomtatásra kész fájlok adott csoportjának kinyomtatásához a megfelelő USB-meghajtó vagy mappa mellett válassza az **Összes kiválasztása** ikont. Ellenőrizze, hogy a fájlok ki lettek-e jelölve.
 - Adott fájl kinyomtatásához tallózással keresse meg a kívánt fájlt, majd érintse meg a fájl nevét vagy ikonját.
4. Érintse meg az **OK** gombot.
5. Ellenőrizze, hogy a szükséges fájlok vannak-e felsorolva.
 - További fájlok kiválasztásához érintse meg a **Dokumentumok hozzáadása**, majd az **OK** gombot.
 - Ha el szeretne távolítani egy fájlt a listáról, érintse meg a fájlnevet, majd az **Eltávolítás** elemet.
6. Válassza ki a papírforrást, a példányszámot, a kimenet színét és a kétoldalas nyomtatási beállításokat.
7. Érintse meg a **Nyomtatás** gombot.
8. Amikor végzett, vegye ki az USB-flashmeghajtót.

NYOMTATÁS A NYOMTATÓHOZ MÁR CSATLAKOZTATOTT USB-FLASHMEGHAJTÓRÓL

1. Ha az USB-meghajtó már be van dugva az USB-portba, nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Nyomtatás USB-portól** lehetőséget.
 **Megjegyzés:** Ha ez a lehetőség nem látható, engedélyezze a funkciót, vagy kérje a rendszergazda segítségét. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.
3. Az USB tallózása képernyőn adjon hozzá fájlokat.
 - A nyomtatásra kész fájlok adott csoportjának kinyomtatásához a megfelelő USB-meghajtó vagy mappa mellett válassza az **Összes kiválasztása** ikont. Ellenőrizze, hogy a fájlok ki lettek-e jelölve.
 - Adott fájl kinyomtatásához tallózással keresse meg a kívánt fájlt, majd érintse meg a fájl nevét vagy ikonját.
4. Érintse meg az **OK** gombot.
5. Ellenőrizze, hogy a megfelelő dokumentumok láthatók-e. Ha nem láthatók, érintse meg a **Dokumentumok hozzáadása** lehetőséget, jelölje ki a további dokumentumokat, és érintse meg az **OK** gombot.
6. Válassza ki a papírforrást, a példányszámot, a kimenet színét és a kétoldalas nyomtatási beállításokat.
7. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

@PrintByXerox

A @PRINTBYXEROX ÁTTEKINTÉSE



A Xerox®@PrintByXerox alkalmazással kinyomtathatja a mobilkészülékről a nyomtatóra küldött e-mail-melléleteket és dokumentumokat.

Ha a Xerox készülék az internethez csatlakozik, a @PrintByXerox alkalmazás a Xerox® Workplace Cloud megoldással egyszerű e-mail-alapú nyomtatóként használható.



Megjegyzés: A @PrintByXerox alkalmazás és a Xerox® Workplace Cloud szoftver használatára külön licencek, konfigurációs beállítások és minimális rendszerkövetelmények vonatkoznak. További információkat a Xerox® @PrintByXerox App Quick Start Guide útmutatóban talál, amely a következő címen érhető el: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

NYOMTATÁS A @PRINTBYXEROX ALKALMAZÁSSAL.

1. A támogatott fájltypussal rendelkező mellékletet küldje el e-mailben a Print@printbyxerox.com címre.
Ha a szolgáltatást először használja, válasz e-mailt kap, amely tartalmazza felhasználónevét és jelszavát.
2. A Xerox készülék vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **@PrintByXerox** elemet.
4. Írja be az e-mail-címet, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
5. A jelszómegadási képernyőn található billentyűzeten írja be a jelszót, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt dokumentumokat.
7. Érintse meg a **Nyomatási beállítások** elemet, majd az **OK** gombot.
8. Érintse meg a **Nyomatás** gombot.
 - Megjelenik a Munkák küldése nyomtatásra üzenet és az átalakítás státusza.
 - Amikor megkezdődik a dokumentum nyomtatása, a képernyőn egy zöld pipa jelenik meg.

Nyomtatás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A nyomtatás áttekintése.....	150
Nyomtatási beállítások kiválasztása	151
Nyomtatási funkciók	159
Egyedi papírméretetek használata.....	170

A nyomtatás áttekintése

A nyomtatás megkezdése előtt a nyomtatót be kell dugni egy elektromos aljzatba, be kell kapcsolni, és hálózathoz kell csatlakoztatni. Győződjön meg róla, hogy számítógépére a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot telepítette.


1. Válassza ki a megfelelő papírt.
2. A papírt helyezze a megfelelő tálcába. A nyomtató vezérlőpanelén adja meg a papír méretét, színét és típusát.
3. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállítások párbeszédpanelét. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
4. Válassza ki a nyomtatóját.
5. A nyomtató-illesztőprogram beállításainak elérése:
 - Windows rendszeren válassza a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** lehetőséget.
 - Macintosh használata esetén válassza ki a **Xerox®® Features** (Funkciók) lehetőséget.
A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
6. Szükség esetén módosítsa az illesztőprogram beállításait, majd kattintson az **OK** gombra.
7. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Nyomtatási beállítások kiválasztása

A nyomtatási beállításokat, vagyis a nyomtató-illesztőprogram beállításait Windows rendszereken a Nyomtatási beállítások, Macintosh gépeken pedig a Xerox®-funkciók menüben lehet megadni. A nyomtatási beállítások a kétoldalas nyomtatás, az oldalelrendezés és a nyomtatási minőség beállításait tartalmazzák. Az Eszközök és nyomtatók ablakban található Nyomtatási beállítások lehetőségnél megadott nyomtatási beállítások lesznek az alapértelmezett értékek. Az alkalmazásokban megadott nyomtatási beállítások csak ideiglenesen érvényesek. Az alkalmazás bezárása után az alkalmazás és a számítógép nem tárolja a beállításokat.

AZ ILLESZTŐPROGRAM SÚGÓJA

A Xerox® nyomtató-illesztőprogram súgóinformációi a Nyomtatási beállítások ablakból érhetők el. A Súgó megtekintéséhez kattintson a Nyomtatási beállítások ablak bal alsó sarkában lévő **Súgó** gombra (?).

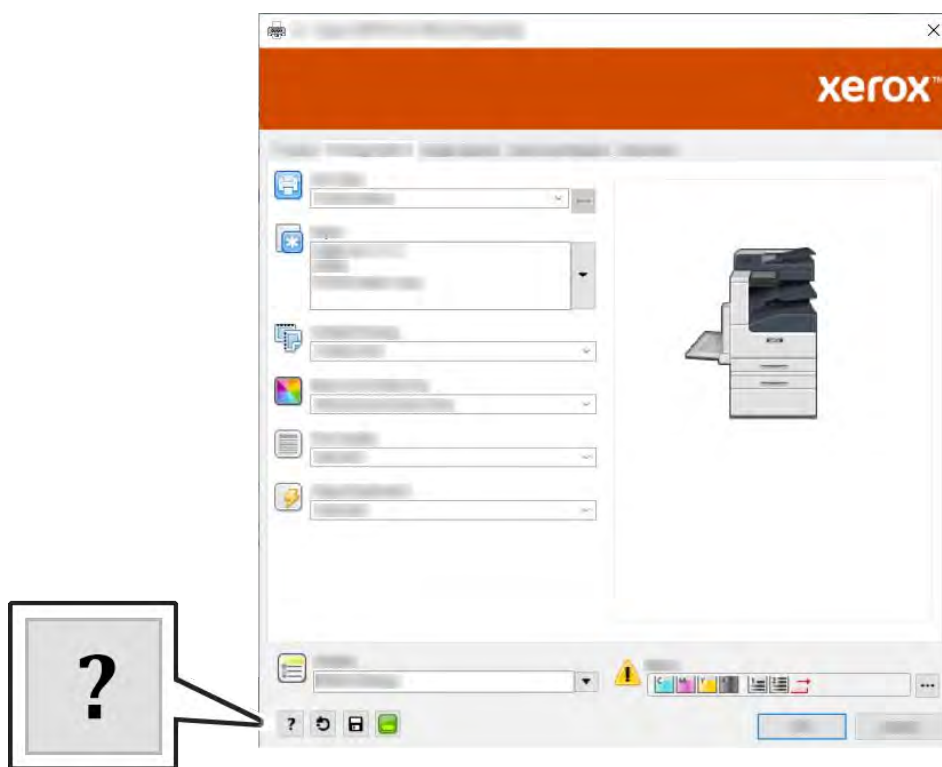

A nyomtatási beállításokkal kapcsolatos információk a Súgó ablakában érhetők el. Ezen belül témakör alapján választhat, illetve a keresőmező segítségével megkeresheti azt a témakört vagy funkciót, amellyel kapcsolatban információra van szüksége.

WINDOWS NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Egy adott munka nyomtatási beállításainak kiválasztása Windows rendszeren

Ha egy bizonyos munkához speciális nyomtatási beállításokat szeretne használni, a munka nyomtatóra küldése előtt módosítsa a nyomtatási beállításokat.


1. Nyissa meg a dokumentumot az alkalmazásban, és nyissa meg a nyomtatási beállításokat. A legtöbb alkalmazás esetében kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki nyomtatóját, és a Nyomtatási beállítások ablak megnyitásához kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** gombra. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
3. Kattintson a megfelelő fülre a Nyomtatási beállítások ablakban, majd végezze el a szükséges beállításokat.
4. A mentéshez és a Nyomtatási beállítások ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.


Alapértelmezett nyomtatási beállítások megadása Windows rendszeren

A nyomtató a különböző alkalmazásokból történő nyomtatás során a Nyomtatási beállítások ablakban megadott nyomtatási beállításokat használja. Megadhatja és mentheti a leggyakoribb nyomtatási beállításokat, hogy azokat ne kelljen minden nyomtatáskor megváltoztatnia.


Ha például a legtöbb munka esetében a lap mindkét oldalára kíván nyomtatni, a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelen válassza a Kétoldalas nyomtatás lehetőséget.

1. Navigáljon a számítógép nyomtatólistájához:
 - Windows Server 2008 és újabb verzió használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Nyomtatók** menüpontra.
 - Windows 7 használata esetén kattintson a **Start > Eszközök és nyomtatók** pontra.
 - Windows 8.1 és Windows 10 használata esetén kattintson a **Start ikon > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók** pontra.

 **Megjegyzés:** Ha egyéni Start menü alkalmazást használ, lehet, hogy a nyomtatók listájának eléréséhez másik útvonalat kell megadnia.
2. A nyomtatók listájában kattintson a jobb egérgombbal a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** menüelemre.
3. A Nyomtatási beállítások ablakban kattintson az egyes fülekre, majd adja meg a beállításokat. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

 **Megjegyzés:** A nyomtató-illesztőprogram Windows rendszereken használható beállításaiával kapcsolatos további tudnivalókért a Nyomtatási beállítások ablakban kattintson a **Súgó (?)** gombra.

Megosztott hálózati nyomtató alapértelmezett nyomtatási beállításainak megadása Windows rendszeren

1. Navigáljon a számítógép nyomtatólistájához:
 - Windows Server 2008 és újabb verzió használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Nyomtatók** menüpontra.
 - Windows 7 használata esetén kattintson a **Start > Eszközök és nyomtatók** pontra.
 - Windows 8.1 és Windows 10 használata esetén kattintson a **Start ikon > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók** pontra.
-  **Megjegyzés:** Ha egyéni Start menü alkalmazást használ, lehet, hogy a nyomtatók listájának eléréséhez másik útvonalat kell megadnia.
2. A nyomtatók listájában a jobb gombbal kattintson a megfelelő nyomtatóra, majd válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
3. A Tulajdonságok párbeszédpanelen kattintson a **Speciális** fülre.
4. A Speciális lapon kattintson a **Nyomtatási alapértékek** gombra.
5. Igény szerint módosítsa a beállításokat a nyomtató-illesztőprogram lapjain, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra.
6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Gyakran használt nyomtatási beállítások csoportjának mentése Windows rendszeren

Egyszerre több beállításegyüttest is megadhat és menthet, és azokat a későbbiekben előhívhatja a nyomtatási munkákhoz. A Xerox® App Gallery galériában lehetősége van az alkalmazást alapértelmezettként menteni, így a nyomtatáshoz alkalmazásonkénti alapértékekkel rendelkezhet.

Nyomtatásibeállítás-együttes mentése:

1. Nyissa meg a dokumentumot az alkalmazásban, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** elemre.
2. A Nyomtatási beállítások ablak megnyitásához válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** gombra.
3. A Nyomtatási beállítások ablakban kattintson az egyes fülekre, majd adja meg a beállításokat.
4. Kattintson a Nyomtatási beállítások ablakban található **Mentett beállítások**, majd a **Mentés másként** lehetőségre.
5. A beállításegyüttes Mentett beállítások listába történő felvételéhez írjon be egy nevet a nyomtatási beállítások együttese számára, majd kattintson az **OK** gombra.

MACINTOSH NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Nyomtatási beállítások kiválasztása Macintosh rendszeren

Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne használni, a munka nyomtatóra küldése előtt módosítsa a beállításokat.

1. Nyissa meg a dokumentumot az alkalmazásban, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** elemre.
2. Válassza ki a nyomtatóját.
3. A Nyomtatási beállítások menüből válassza a **Xerox-funkciók** pontot.



Megjegyzés: Az összes nyomtatási beállítás megtekintéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre.

4. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is a listáról.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Gyakran használt nyomtatási beállítások csoportjának mentése Macintosh rendszeren

Egyszerre több beállításegyüttest is megadhat és menthet, és azokat a későbbiekben előhívhatja a nyomtatási munkákhoz.

Nyomtatásibeállítás-együttes mentése:

1. Nyissa meg a dokumentumot az alkalmazásban, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** elemre.
2. Válassza ki a nyomtatót a Nyomtatók listából.
3. Válassza ki a kívánt nyomtatási beállításokat a Nyomtatás párbeszédpanelen.



Megjegyzés: Az összes nyomtatási beállítás megtekintéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre.

4. Kattintson az **Előbeállítások > Jelenlegi mentése előbeállításaként** elemre.
5. Adja meg a nyomtatási beállítások nevét. A beállítás csoport előbeállításaként való mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
6. Ha a nyomtatáshoz ezeket a beállításokat szeretné használni, válassza ki a megfelelő nevet az Előbeállítások listából.

NYOMTATÁS UNIX ÉS LINUX RENDSZEREN

A Xerox® nyomtatóillesztőprogram-csomagban található eszközökkel a UNIX- és Linux-környezetekhez csatlakozó nyomtatókat is kezelheti.

A Xerox® nyomtató-illesztőprogramjai GUI-alapú párbeszédpanelt kínálnak a nyomtatási funkciók kiválasztásához. A megfelelő illesztőprogramot az operációs rendszernek megfelelően kell kiválasztani.

Xerox® Printer Manager

A Xerox® Printer Manager alkalmazás több nyomtató kezelését és az azokon történő nyomtatást teszi lehetővé UNIX és Linux környezetekben.

A Xerox® Printer Manager lehetővé teszi az alábbiakat:

- Beállíthatja a hálózatra csatlakoztatott nyomtatókat, valamint ellenőrizheti azok állapotát.
- Beállíthatja a nyomtatót a hálózaton, valamint telepítését követően figyelemmel is kísérheti a nyomtató működését.

- A karbantartási ellenőrzések végrehajtása és a kellékanyagok állapotának megtekintése bármikor elvégezhető.
- Egységes megjelenést és funkciókat kínál a UNIX és Linux operációs rendszerek számos különböző szállítója esetében.

A Xerox® Printer Manager telepítése

A Xerox® Printer Manager telepítésének megkezdése előtt, győződjön meg arról, hogy gyökér (root) vagy felügyelői felhasználói engedéllyel rendelkezik.

A Xerox® Printer Manager telepítésének menete:

1. Töltse le az operációs rendszere számára megfelelő csomagot. A nyomtatójához tartozó nyomtató-illesztőprogramokat a www.xerox.com/office/VLC605drivers címen találja.
2. A nyomtató-illesztőprogram weboldalán navigáljon a használt nyomtatómodellhez.
3. Kattintson a nyomtatómodell melletti **Drivers & Downloads** (Illesztőprogramok és letöltések) lehetőségre.
4. Az Operating System (Operációs rendszer) menüben válassza ki a használt operációs rendszert.
5. A rendelkezésre álló illesztőprogramok listáján keresse meg a nyomtatómodellhez megfelelő programot.



Megjegyzés: Az egyes illesztőprogramokról további információkat a **Description** (Leírás) elemre kattintva olvashat.

6. A nyomtatónak és a használt operációs rendszernek megfelelő nyomtató-illesztőprogram kiválasztásához kattintson annak nevére.
7. A letöltés megkezdéséhez olvassa el a végfelhasználói licencszerződést, majd kattintson az **Accept** (Elfogadom) gombra.

A fájl automatikusan letöltődik a számítógép letöltött fájlok számára fenntartott mappájába.

8. A Xerox® nyomtatóillesztőprogram-csomag telepítése:
 - a. Nyissa meg a csomagot az operációs rendszer csomagkezelőjével.
 - b. Ha a telepítést parancssori segédprogramból szeretné elvégezni, váltson át arra a könyvtárra, ahová letöltötte a fájlt. A telepítő futtatásához írja be az operációs rendszernek megfelelő parancssori utasítást. Például:
 - **Red Hat:** rpm -U <fájlnév>.rpm
 - **Debian-alapú Linux:** dpkg -i <fájlnév>.deb
 - **AIX:** rpm -U <fájlnév>.rpm
 - **HPUX:** <fájlnév>.depot.gz
 - **Solaris:** pkgadd -d <fájlnév>.pkg



Megjegyzés: A legtöbb telepítés létrehoz egy Xerox könyvtárat a /opt/Xerox/prtsys útvonalon. Az operációs rendszer csomagkezelőjében található segédprogramokról további részleteket a csomaghoz mellékelt útmutatóban talál. Például: *man xeroxprtmgr*.

A[®] Printer Manager elindítása

A[®] Printer Manager megnyitásának menete:

- UNIX rendszereken jelentkezzen be gyökérfelhasználóként. A terminálablakba írja be az `xosdprtmgr` parancsot, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
- Linux rendszereken írja be a `sudo xeroxprtmgr` parancsot, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.

Nyomtatás a xeroxprint használatával

A Xerox saját nyomtatóparanccsal rendelkezik. Az alábbi parancsot használhatja:

`xeroxprint -d<Váró sor > -o[Opciók] <Fájl név`

Nyomtatás Linux munkaállomásról

A Linux-munkaállomásokról való nyomtatáshoz telepítse a Xerox[®] Linux rendszerekre készült nyomtató-illesztőprogramját vagy egy CUPS (Common UNIX Printing System) nyomtató-illesztőprogramot. Nincs szükség mindkét illesztőprogramra.

A Xerox ajánlása szerint csupán a teljes körű funkciókészlettel rendelkező egyedi Linux nyomtató-illesztőprogramok egyikét kell telepítenie. A nyomtatójához tartozó illesztőprogramokat a www.xerox.com/drivers címen találja.

A CUPS használata esetén győződjön meg arról, hogy a CUPS rendszer telepítve van és jelenleg is fut a munkaállomáson. A CUPS nyomtatási rendszer telepítésére és összeépítésére vonatkozóan az Easy Software Products által összeállított és szerzői joggal védett *CUPS szoftveradminisztrátori kézikönyv* szolgál útmutatással. A CUPS nyomtatási képességeinek részletes ismertetését a *CUPS szoftverfelhasználói kézikönyv* című kiadványban találja a www.cups.org/documentation.php weboldalon.

A PPD-fájl telepítése a munkaállomásra

1. Ha elérhető, akkor a Xerox[®] PPD for CUPS (Common UNIX Printing System) leírását a Xerox támogatási webhelyének Drivers and Downloads (Illesztőprogramok és letöltések) oldaláról töltheti le.
2. Másolja át a PPD-fájlt a munkaállomáson található CUPS `ppd/Xerox` mappába. Ha bizonytalan a mappa helyét illetően, a Find (Keresés) parancs segítségével keresse meg a PPD-fájlokat.
3. Kövesse a PPD-fájlhoz mellékelt utasításokat.

A nyomtató hozzáadása

1. Ellenőrizze, hogy jelenleg is fut-e a CUPS (Common UNIX Printing System) démon.
2. Nyisson meg egy webböngészőt, írja be a `http://localhost:631/admin` címet, majd nyomja meg a **Bevitel** vagy **Küldés** gombot.
3. A Felhasználói azonosító mezőbe írja be a `root` értéket. A Jelszó mezőbe írja be a `root` felhasználó jelszavát.
4. Kattintson a **Nyomtató hozzáadása** gombra, majd a nyomtató CUPS nyomtatólistára való felvételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyomtatás a CUPS (Common UNIX Printing System) használatával

A CUPS rendszer a System V (lp) és a Berkeley (lpr) nyomtatási parancsok használatát egyaránt támogatja.

1. Ha a nyomtatáshoz egy System V rendszerbeli nyomtatót kíván használni, akkor írja be az `lp -dprinter` fájlnev parancsot, majd kattintson a **Bevitel** gombra.
2. Ha a nyomtatáshoz Berkeley rendszerbeli nyomtatót kíván használni, akkor írja be az `lpr -Pprinter` fájlnev parancsot, majd kattintson a **Bevitel** gombra.

MOBILNYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

A nyomtatóval iOS és Android rendszerű mobilkészülékekről is nyomtathat. További tudnivalók: [A Google Cloud Print konfigurálása](#).

Nyomtatás a Wi-Fi Direct használatával

A nyomtatóhoz wifikapcsolattal rendelkező eszközről, így többek között táblagépről, számítógépről és okostelefonról is csatlakozhat a Wi-Fi Direct használatával.

A Wi-Fi Direct használatával történő nyomtatás részleteit a mobileszközhöz mellékelt dokumentációban találja.



Megjegyzés: Attól függően, hogy mely mobileszközt használja, a nyomtatási eljárás eltérő.

Nyomtatás az AirPrint programmal

Az AirPrint® segítségével közvetlenül nyomtathat iPhone, iPad, iPod touch vagy Mac készülékéről. Az AirPrint® program nyomtatón való engedélyezésével kapcsolatban lásd: [Az Air Print konfigurálása](#). Az AirPrint® használatához a mobileszközt csatlakoztassa a nyomtatóéval azonos vezeték nélküli hálózathoz.

Nyomtatás az AirPrint® használatával:

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt e-mailt, fényképet, weboldalt vagy dokumentumot.
2. Koppintson a **Művelet** ikonra.
3. Koppintson a **Nyomtatás** lehetőségre.
4. Válassza ki a nyomtatót, majd adja meg a nyomtatóbeállításokat.
5. Koppintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Nyomtatás a MOPRIA használatát támogató mobileszközről

A MOPRIA™ szoftver segítségével nyomtató-illesztőprogram használata nélkül nyomtathat mobileszközökről a nyomtatóra. A MOPRIA™ segítségével mobileszközökről küldhet nyomtatási feladatokat a MOPRIA™ használatát támogató nyomtatókra.



Megjegyzés:

- Alapértelmezés szerint a MOPRIA™ szolgáltatás és összes szükséges protokollja engedélyezve van.
- Telepítse a MOPRIA™ nyomtatási szolgáltatások legfrissebb verzióját mobil eszközére. A Google Play Store áruházból ingyenesen letöltheti a szoftver ingyenes verzióját.
- A vezeték nélküli eszközöknek ugyanarra a hálózatra kell csatlakozniuk, amelyre a nyomtató csatlakozik.
- A nyomtató neve és helye a csatlakoztatott eszközök MOPRIA™-nyomtatóinak listájában található.

A MOPRIA™ használatával való nyomtatáshoz kövesse a mobil eszközéhez tartozó útmutatást.

Nyomtatási funkciók

MUNKÁK MEGTEKINTÉSE, NYOMTATÁS ÉS TÖRLÉSE

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Az aktív és elkészült munkák listájának megjelenítéséhez érintse meg a **Munkák** elemet.
3. Az adott munkatípusok listájának megtekintéséhez érintse meg az egyik opciót.
 - A mentett munkák megtekintéséhez érintse meg a **Mentett munkák** elemet. A munka kinyomtatásához érintse meg a munkát, adja meg a példányszámot, majd érintse meg az **OK** gombot. A munka törléséhez érintse meg a **lomtár** ikont, majd a **Törlés** gombot.
 - A személyes munkák megtekintéséhez érintse meg a **Személyes és titkos munkák** elemet. A munkák kinyomtatásához érintse meg a megfelelő mappát, majd az **Összes nyomtatása** vagy az **Összes törlése** gombot.
 - A titkos munkák esetén érintse meg a **Személyes és titkos munkák** lehetőséget. Érintse meg a mappát, adja meg a számokból álló jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot. Titkos munka kinyomtatásához érintse meg a megfelelő munkát. A mappa összes munkájának kinyomtatásához vagy törléséhez érintse meg az **Összes nyomtatása** vagy az **Összes törlése** gombot.
4. Adott munka részleteinek megtekintéséhez érintse meg a munkát.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.



Megjegyzés:

- A rendszergazda korlátozhatja a felhasználók számára a munkák törlését. Ha egy rendszergazda korlátozta a munkák törlését, a munkák megtekinthetők, de nem törölhetők.
- A titkos nyomtatási munkát csak a munkát küldő felhasználó vagy a rendszergazda törölheti.

KÜLÖNLEGES MUNKATÍPUSOK NYOMTATÁSA

A különleges munkatípusok segítségével nyomtatási munkát küldhet számítógépéről, majd azt a nyomtató vezérlőpaneljéről kinyomtathatja. A különleges munkatípusok a nyomtató-illesztőprogramban, a **Nyomtatás beállításai > Munka típusa** területen választhatók ki.

Mentett munka nyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
 - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
 - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson a **Nyomtatási lehetőségek** elemre, majd válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget.
3. A Munka típusa mezőben válassza a **Mentett munka** értéket.

4. Írja be a munka nevét, vagy válassza ki a listából, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
 - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
 - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Titkos nyomtatási munka kinyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
 - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
 - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson az **Előnézet** elemre, majd válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget.
3. A Munka típusa értékeként válassza a **Titkos nyomtatás** lehetőséget.
4. Írja be a jelszót, erősítse meg, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
 - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
 - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Személyes nyomtatási munka nyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. A legtöbb alkalmazás esetében Windows rendszereken kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** gombra. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
3. A Munka típusa értékeként válassza a **Személyes nyomtatás** lehetőséget.
4. Válassza ki a többi kívánt nyomtatási beállítást is, majd kattintson az **OK** gombra.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Mintaszett nyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
 - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
 - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson az **Előnézet** elemre, majd válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget.

3. A munka típusaként válassza a **Mintaszett** lehetőséget.
4. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
 - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
 - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

PAPÍRBEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA NYOMTATÁSHOZ

A nyomtatási munkához szükséges papírt kétféleképpen választhatja ki. Választhatja azt, hogy a dokumentum megadott mérete, papírtípusa és papírszíne alapján a nyomtató válassza ki a papírt. Lehetősége van arra is, hogy kiválassza a megfelelő papírt tartalmazó tálcát.

- Windows rendszereken a papírbeállításokat a Nyomtatási beállítások lap Papír mezője tartalmazza.
- Macintosh rendszereken a papírbeállítások a Nyomtatás ablak **Xerox-funkciók** lapján lévő Papír/kimenet lista Papír mezőjében érhetők el.

MÉRETEZÉS

A méretezés lehetővé teszi az eredeti dokumentum méretének csökkentését vagy növelését, igazodva a kiválasztott kimeneti papírmérethez.

- Windows rendszereken a méretezési beállításokat a Nyomtatási beállítások lap Papír mezője tartalmazza.
- Macintosh rendszeren a méretezési beállítások a Nyomtatás ablakban érhetők el. További nyomtatási beállítások megtekintéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre.

A következő méretezési opciók közül választhat:

- **Automatikus léptékeztetés:** a kijelölt kimenő papírmérethez igazítja a dokumentum méretét. A léptékeztetés mértéke a mintakép alatti dobozban látható, százalékos formában.
- **Nincs léptékeztetés:** nem módosítja a kimenő papírra nyomtatott oldal méretét, a százalékos dobozban 100% jelenik meg. Ha az eredeti mérete nagyobb, mint a kimenő méret, akkor az oldalképet a rendszer levágja. Ha az eredeti mérete kisebb, mint a kimenő méret, akkor üres hely veszi körül az oldal képét.
- **Kézi léptékeztetés:** a dokumentum méretét az előnézeti kép alatti százalékos dobozban megadott mértéknek megfelelően állítja be.

NYOMTATÁS A PAPÍR MINDKÉT OLDALÁRA

Kétoldalas dokumentum nyomtatása

Ha a nyomtató támogatja az automatikus kétoldalas nyomtatást, akkor a beállítások a nyomtató illesztőprogramjában vannak megadva. A nyomtató-illesztőprogram a dokumentum nyomtatásához használt alkalmazásban megadott álló vagy fekvő tájolást használja.




Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a papírméretet és -súlyt. Részletek: **Az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz használható papírtípusok és -súlyok.**


Kétoldalas nyomtatás oldalelrendezési beállításai

Megadhatja a kétoldalas nyomtatás oldalelrendezését, amely meghatározza, hogy a nyomtatott lapok miként lapozhatók. Ezek a beállítások felülbírálják az alkalmazásban megadott tájolási beállításokat.

- **Egyoldalas nyomtatás:** Csak a másolóanyag egyik oldalára nyomtat. Ha borítékra, címkére vagy más olyan másolóanyagra nyomtat, amelynek nem lehet mindkét oldalára nyomtatni, használja ezt a beállítást.
- **Kétoldalas nyomtatás:** A papír mindkét oldalára úgy nyomtatja ki a munkát, hogy a papír köthető legyen a hosszú éle mentén. A következő illusztrációk az álló, illetve fekvő tájolás eredményét mutatják:

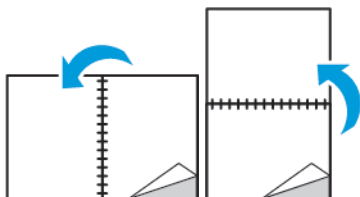

- **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva:** Ez a beállítás a papír mindkét oldalára nyomtat. A képeket úgy nyomtatja ki, hogy a papírt a rövid éle mellett lehessen összetűzni. A következő illusztrációk az álló, illetve fekvő tájolás eredményét mutatják:

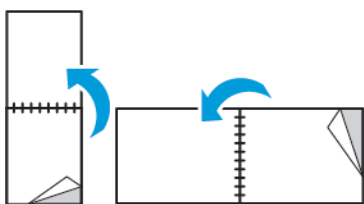

Megjegyzés: A 2 oldalas nyomtatás a Környezetkímélő beállítások része.

Az alapértelmezett illesztőprogram-beállítások módosítása: [Alapértelmezett nyomtatási beállítások megadása Windows rendszeren.](#)

NYOMTATÁSI MINŐSÉG

Nyomtatási minőség módok:

- Szabványos nyomtatásminőségi mód: 600 x 600 dpi
- Javított nyomtatásminőségi mód: 600 x 600 dpi, 8 bites mélység

KÉP BEÁLLÍTÁSAI

A Képbeállítások lehetőséggel megadhatja, hogy a nyomtató miként használja a színeket a dokumentum elkészítéséhez. A színvezérlők és a színkorrekciós beállítások legszelebb választéka a Windows PostScript és a Macintosh nyomtató-illesztőprogramok Képbeállítások lapon érhető el.

- Windows rendszeren a Színkorrekciók és a Színbeállítások lehetőségek a Képbeállítások lapon találhatóak.
- Macintosh rendszereken a Színlehetőségek funkció a Nyomtatás ablak Xerox-funkciók lapjának Papír/ kimenet listáján érhető el.

A következő opciók közül választhat:

- **Xerox fekete-fehér:** A dokumentum összes színének átalakítása feketére vagy a szürke árnyalataira.
- **Xerox automatikus szín:** A legjobb színkorrekció alkalmazása szövegre, grafikára és képekre. A Xerox ezt a beállítást javasolja.
- **RGB élénk:** Ez a beállítás a vörös, a zöld és a kék színek használatával világosabb, telítettebb színeket eredményez.
- **Kereskedelmi:** Ez a beállítás a színeket szolgáltatói nyomdagépen való nyomtatáshoz állítja be.
- **LCD:** A nyomtatási munka színeit a számítógépes monitor színeivel közel azonosá teszi.
- **Euroscale nyomdai minőség:** Ez az opció az európai FOGRA fényes papírra vonatkozó specifikációnak felel meg.
- **Nincs:** Nincs színkorrekció.
- **sRGB:** A nyomtatási munka színeit a számítógépes monitor piros, zöld és kék (RGB) színbeállításaihoz közelíti.

KÉPELTOLÁS

A Képeltolás funkcióval módosítható a kép helye a lapon. A kinyomtatott kép az egyes papírlapok X és Y tengelye mentén tolnak el.

SZÍNMODOSÍTÁSOK

A Színbeállítások segítségével a nyomtatott színek bizonyos tulajdonságai állíthatók be. Az eljárás tulajdonságai a fényerő, a kontraszt, a telítettség és a színárnyalat.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

Világosság

A Világosság funkcióval átfogóan szabályozható a nyomtatási munkát alkotó szöveg és képek világossága vagy sötétsége.

Kontraszt

A Kontraszt beállítással a nyomtatási munka világos és sötét részei közötti különbség határozható meg.

Telítettség

Telítettség: a segítségével beállítható a színek erőssége és szürkületartalma.

Színárnyalat

A Színárnyalat lehetőséggel a világosság megőrzése mellett beállíthatja a kiválasztott szín mennyiségét a nyomtatási munkában.

A következő opciók közül választhat:

- A Ciánkék-piros beállítással a ciánkék és piros színek kiegyenlítését állíthatja be. Ha növeli például a ciánkék szín erősségét, a piros szín erőssége csökken.
- A Magenta-zöld beállítással a magenta és zöld színek kiegyenlítését állíthatja be. Ha növeli például a lila szín erősségét, a zöld szín erőssége csökken.
- A Sárga-kék beállítással a sárga és kék színek kiegyenlítését állíthatja be. Ha növeli például a sárga szín erősségét, a kék szín erőssége csökken.

TÜKÖRKÉPEK NYOMTATÁSA


Ha a PostScript illesztőprogramot telepítette, az oldalakat tükörképként is nyomtathatja. A képek nyomtatáskor balról jobbra tükröződnek.

TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY LAPRA

Többoldalas dokumentumok nyomtatásakor több oldalt is nyomtathat egyetlen papírlapra.

Az Oldalelrendezés lapon található **Oldal/lap** funkcióval 1, 2, 4, 6, 9 vagy 16 oldalt nyomtathat egy-egy oldalra.

- Windows rendszeren az Oldalelrendezés funkció a Dokumentumlehetőségek lapon található.
- Macintosh rendszeren az Oldalelrendezés funkció a Nyomtatás ablak Előnézet listájában szerepel.



Ha minden oldal köré keretet szeretne nyomtatni, válassza az **Oldalkeretek** lehetőséget.

FÜZETEK NYOMTATÁSA

Kétoldalas nyomtatás használatával a dokumentumot kisméretű füzet formájában is kinyomtathatja. Bármely papírméretet felhasználhat füzetkészítéshez, amely támogatja a kétoldalas nyomtatást.

A nyomtató-illesztőprogram automatikusan lekicsinyíti az oldalak képeit, és papírlaponként négy oldalképet nyomtat, oldalanként kettőt-kettőt. Az oldalak a helyes sorrendben nyomtatódnak, így hajtogatás és tűzés után a lapokból füzet készíthető.

- Windows rendszeren a Füzetelrendezés funkció az Oldalelrendezés lapon található. Az Oldalelrendezés funkció a Dokumentumlehetőségek lapon érhető el.
- Macintosh rendszereken a Füzetelrendezés funkció a Nyomtatás ablak Xerox-funkciók lapjának Papír/kimenet listáján érhető el.

Ha a Windows PostScript vagy a Macintosh illesztőprogram használatával nyomtat füzeteket, megadhatja a kötésmargó és az elcsúszás mértékét is.

- **Kötés:** meghatározza az oldalak képei közötti vízszintes távolságot (pontokban). Egy pont 0,35 mm (1/72 hüvelyk).
- **Elcsúszás:** az oldalképek kifelé tolásának mértékét jelenti egytized pontokban megadva. Az eltolás a hajtogatott papír vastagságának ellensúlyozására szolgál, mivel hajtogatáskor az oldalképek kis mértékben kifelé csúsznának. 0 és 1 pont közötti értéket választhat.



UTÓMUNKÁLATI BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA

Ha a nyomtató rendelkezik az opcionális finiszerrel, asztali számítógépről beállíthatja, hogy a dokumentumokat tűzéssel szeretné ellátni. Maximum 30, 105 g/m² súlyú papírlap tűzhető.

1. A **Nyomtatási beállítások** lapon az **Utómunkálatok** listáról válassza az **1 tűzés** elemet.
2. Kattintson az **OK** gombra.

A tűzött kimenetek a finiseregységbe érkeznek.

POSTAFIÓK-BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA

Ha a nyomtató rendelkezik az opcionális postafiókkal, közvetlenül asztali számítógépről küldhet nyomtatási munkákat adott postafiókrekeszbe.

1. A **Nyomtatási beállítások** lapon a **Kimeneti célhely** listáról válassza ki az egyik postafiókrekeszt.
2. Kattintson az **OK** gombra.

A nyomatok a kiválasztott postafiókrekeszbe érkeznek.

SPECIÁLIS LAPOK HASZNÁLATA

A Speciális lapok beállítással adható meg, hogyan adja hozzá a készülék a borítókat, az elválasztókat és a kivételapokat a kinyomtatott dokumentumhoz.

- Windows rendszeren a Speciális lapok fül a Dokumentumopciók lapon található.
- Macintosh rendszereken a Speciális lapok a Nyomtatás ablak Xerox-funkciók lapján lévő Papír/kimenet lista Papír mezőjében érhető el.

Borítólapok nyomtatása

A borítólap a dokumentum első vagy utolsó lapja. A borítókhoz a dokumentumtörzs nyomtatásához használt papírforrástól eltérő forrást is választhat. Használhatja például a céges papírt a dokumentum első oldalának nyomtatásához. Lehetősége van arra is, hogy jelentés első és utolsó lapját kartonra nyomtassa. A borítólapok nyomtatásához bármelyik megfelelő tálcát használhatja forrásként.

A borítólapok nyomtatásához válasszon egyet az alábbi beállítások közül:

- **Borító nélkül:** A készülék nem nyomtat borítólapokat. A dokumentumhoz nem készülnek borítólapok.
- **Csak első:** az első lapot a meghatározott tálcában lévő papírra nyomtatja a gép.
- **Csak hátsó:** a hátsó lapot a meghatározott tálcában lévő papírra nyomtatja a gép.
- **Első és hátsó: megegyezik:** az első és hátsó borítókat ugyanabból a tálcából nyomtatja.
- **Első és hátsó: különbözik:** az első és hátsó borítókat eltérő tálcákból nyomtatja.

Miután kiválasztotta a borítókészítés beállításait, a méret, a szín és a típus alapján kiválaszthatja az első és a hátsó borítók papírját. Használhat üres és nyomtatott lapokat, és nyomtathat a borító első, második vagy mindkét oldalára.

Elválasztók nyomtatása

Minden dokumentum első oldala elé, illetve a dokumentum meghatározott oldala után beszúrhat üres vagy nyomtatott lapokat. A dokumentum adott oldalai után beszúrt elválasztókkal elkülönítheti az egyes fejezeteket, de az elválasztók alkalmasak megjelölésre vagy helyfenntartó célra is. A funkció használatához meg kell adnia az elválasztóként használandó papírt.

- **Insert Options** (Elválasztó opciói): az X. oldalszám után, ahol X az adott oldal száma, és az 1. oldal előtt helyezhet elválasztókat.
- **Insert Quantity** (Elválasztók száma): az egyes helyekre beszúrandó elválasztók száma.
- **Oldalak:** megadja azt az oldalt vagy oldaltartományt, amelyet kivételapokként szeretne használni. Az egyes oldalakat vagy oldaltartományokat vesszővel válassza el egymástól. Ha egy tartományon belül szeretne az oldalak után elválasztókat beszúrni, használjon kötőjelet. Például, ha az 1., 6., 9., 10. és 11. oldalakat szeretné megadni, írja be a következőket: **1,6,9-11**.
- **Papír:** Megjeleníti a Munkabeállítások használata lehetőségénél megadott alapértelmezett papírméretet, -színt és -típust.
- **Munkabeállítás:** a munka többi részének papírjellemezőit jeleníti meg.

Kivételapok nyomtatása

A kivételapoknak más beállításai vannak, mint a munka többi oldalának. Eltérő beállításokat adhat meg például az oldalméret, az oldaltípus és az oldal színe terén. A szükségleteknek megfelelően az egy-, illetve kétoldalas nyomtatás beállításait is módosíthatja. Minden nyomtatási munka több kivételt is tartalmazhat.

Tegyük fel, hogy a nyomtatási munka 30 lapot tartalmaz. Ön azt szeretné, hogy öt oldal egy speciális papírtípus egy-egy oldalára nyomtatódjon ki, az oldalak maradéka pedig kétoldalasán készüljön el normál papírra. A munka kinyomtatása kivételapok segítségével lehetséges.

A Kivételek hozzáadása ablakban állítsa be a kivételoldalak jellemzőit, és válassza ki az alternatív papírforrást:

- **Oldalak:** megadja azt az oldalt vagy oldaltartományt, amelyet kivételapokként szeretne használni. Az egyes oldalakat vagy oldaltartományokat vesszővel válassza el egymástól. Ha egy tartományon belül szeretne az oldalak után elválasztókat beszúrni, használjon kötőjelet. Például, ha az 1., 6., 9., 10. és 11. oldalakat szeretné megadni, írja be a következőket: 1 , 6 , 9–11.
- **Papír:** Megjeleníti a Munkabeállítások használata lehetőségnél megadott alapértelmezett papírméretet, -színt és -típust.
- **Kétoldalas nyomtatás:** kiválaszthatja a kétoldalas nyomtatás beállításait. A megfelelő beállítás kiválasztásához kattintson a **lefelé** mutató nyílra:
 - **Egyoldalas nyomtatás:** a kivételoldalakot csak az egyik oldalra nyomtatja.
 - **Kétoldalas nyomtatás:** a kivételapokat a papír mindkét oldalára nyomtatja, a lapokat a hosszú él mentén fordítja át. A munka ez esetben a lapok hosszú éle mentén fűzhető össze.
 - **Kétoldalas nyomtatás, rövid széllel átfordítva:** a kivételapokat a papír mindkét oldalára nyomtatja, a lapokat a rövid él mentén fordítja át. A munka ez esetben a lapok rövid éle mentén fűzhető össze.
 - **Munkabeállítás használata:** a munkát a Munkabeállítás mezőben látható paraméterekkel nyomtatja ki.
- **Munkabeállítás:** a munka többi részének papírjellemzőit jeleníti meg.



Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatás alkalmazása bizonyos papírtípusokkal és -méretekkel váratlan eredményeket hozhat.

VÍZJELEK NYOMTATÁSA (WINDOWS)

A különleges célokra szolgáló szöveget tartalmazó vízjelet egy vagy több oldalra lehet rányomtatni. A dokumentumokra a terjesztés előtt rányomtathatja például a Másolat, Vázlat vagy Titkos szavakat, hogy azokat utólag ne kelljen a nyomatokra bélyegezni.



Megjegyzés:

- Ez a funkció csak hálózati nyomtatóra nyomtató, Windows rendszert futtató számítógépeken használható.
- Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

- Egyes nyomtató-illesztőprogramok a füzetek készítésekor, illetve több oldal ugyanarra a lapra történő nyomtatásakor nem támogatják a vízjeleket.

Vízjel nyomtatása:

1. A nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Dokumentumlehetőségek** fülre.
2. Kattintson a **Vízjel** fülre.
3. A Vízjel menüben válassza ki a vízjelet. Választhat az előre megadott vízjelek közül, valamint egyéni vízjelet is létrehozhat. A vízjelek kezelése is ebből a menüből végezhető el.
4. A Szöveg részen válasszon egyet az alábbi beállítások közül:
 - **Szöveg:** Adja meg a kívánt szöveget a mezőben, majd válassza ki a betűkészletet.
 - **Időbélyeg:** Adja meg a dátumot és az időt, majd adja meg a betűtípust.
 - **Kép:** A kép megkereséséhez kattintson a **Tallózás** ikonra.
5. Adja meg a vízjel szögét és helyzetét:
 - Válassza ki a léptékezési beállítást, amely a képnek az eredeti képhez viszonyított méretét határozza meg. A nyilakkal 1 %-os lépésekben módosíthatja a kép méretét.
 - A kép oldalon történő elhelyezéséhez adja meg a pozíció beállítását, vagy a nyilakkal mozgassa el lépésenként a képet balra vagy jobbra.
 - A kép oldalon történő elhelyezéséhez adja meg a pozíció beállítását, vagy a nyilakkal mozgassa el lépésenként a képet a kívánt irányba.
6. A Rétegek területen válassza ki, hogyan szeretné kinyomtatni a vízjelet:
 - **Nyomtatás háttérben:** A készülék a dokumentumban található szöveg és grafikák mögé nyomtatja a vízjelet.
 - **Egyesítés:** A készülék egyesíti a dokumentumban található szöveget és grafikákat a vízjellel. Az egyesített vízjelek áttetszőek, így mind a vízjel, mint a dokumentum tartalma látható.
 - **Nyomtatás előtérben:** A készülék a dokumentumban található szövegre és grafikákra nyomtatja a vízjelet.
7. Kattintson az **Oldalak** elemre, majd adja meg, hogy mely oldalakra kerüljön vízjel:
 - **Nyomtatás minden oldalra:** A vízjel a dokumentum összes oldalára rákerül.
 - **Nyomtatás csak az 1. oldalra:** A dokumentumnak csak az első oldalára kerül vízjel.
8. Ha képet választott ki vízjelként, adja meg a kép világosságára vonatkozó beállításokat.
9. Kattintson az **OK** gombra.

TÁJOLÁS

A tájolás az oldal nyomtatási irányának kiválasztását teszi lehetővé.

- Windows rendszeren a Tájolás fül a Dokumentumlehetőségek lapon található.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás nyomtatási párbeszédpanelén megadott tájolási beállítás felülbírálja a nyomtató-illesztőprogram tájolási beállítását.

- Macintosh rendszeren a tájolási beállítások a Nyomtatás ablakban érhetők el.

A következő opciók közül választhat:

- **Álló:** A papírt úgy tájolja, hogy a szöveget és a képeket a papírlap rövidebb kiterjedése mentén nyomtatja.



- **Fekvő:** A papírt úgy tájolja, hogy a szöveget és a képeket a papírlap nagyobb kiterjedése mentén nyomtatja.



- **Elforgatott fekvő:** A papír tartalmát 180 fokkal elfordítja úgy, hogy a hosszú alsó fele legyen felül.



Megjegyzés: Macintosh rendszeren az álló szövegek és képek fekvő tájolású nyomtatásához törölje a jelölést az Automatikus elforgatás jelölőnégyzetből.

KÍSÉRŐLAPOK NYOMTATÁSA

A kísérőlapok engedélyezéséhez vagy letiltásához kérje a rendszer-adminisztrátor segítségét, vagy tekintse meg a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványt.

ÉRTESÍTÉS KIVÁLASZTÁSA A MUNKA ELKÉSZÜLTÉRŐL WINDOWS RENDSZEREN

Megadhatja, hogy a rendszer értesítést küldjön nyomtatási munkájának elkészültéről. Üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén a munka nevével, és annak a nyomtatónak a nevével, amelyen a munka készült.



Megjegyzés: Ez a funkció csak hálózati nyomtatóra nyomtató, Windows rendszert futtató számítógépeken használható.

Értesítés kiválasztása a munka elkészültéről a Speciális lapon:

1. Kattintson az **Értesítések** elemre.
2. Kattintson az **Értesítés sikeresen befejezett munkákról** elemre, majd válasszon ki egy beállítást.
 - **Engedélyezve:** Az értesítések bekapcsolása.
 - **Letiltva:** Az Értesítés funkció kikapcsolása.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Egyedi papírméretek használata

Olyan egyéni papírméretre is nyomtathat, amelyek a nyomtató által támogatott minimális és maximális méretek közti tartományba esnek. További tudnivalók: [Támogatott egyedi papírméret](#).

NYOMTATÁS EGYEDI PAPÍRMÉRETEKRE



Megjegyzés: Mielőtt egyedi méretre nyomtatna, a Nyomtató tulajdonságai között található Egyedi papírméret funkció segítségével adja meg az egyedi méretet.

További információk: [Egyedi papírméret meghatározása](#).

Nyomtatás egyedi méretű papírra (Windows)



Megjegyzés: Mielőtt egyedi méretű papírra nyomtatna, adja meg az egyedi méretet a Nyomtató tulajdonságai között.

1. Töltse be az egyedi méretű papírt a tálcába.
2. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre, majd válassza ki nyomtatóját.
3. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** gombra.
4. A Nyomtatási beállítások lapon a Papír listáról válassza ki a megfelelő egyedi papírméretet és -típust.
5. Válassza ki a többi kívánt beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
6. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Nyomtatás egyedi méretű papírra Macintosh-számítógépeken

1. Töltse be az egyedi méretű papírt.
2. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.
3. A Papírméret listában válassza ki az egyedi papírméretet.
4. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

EGYÉNI PAPÍRMÉRETEK MEGHATÁROZÁSA

Ha egyedi méretű papírra kíván nyomtatni, adja meg a nyomtató-illesztőprogramban és a nyomtató vezérlőpaneljén a papír egyedi szélességét és hosszúságát. A papírméret beállításánál ügyeljen arra, hogy a tálcába töltöttel egyező méretű papírméretet adjon meg. Ha rossz papírméretet ad meg, az nyomtatási hibát okozhat. Amikor a nyomtatást a számítógép illesztőprogramjából kezdeményezi, a nyomtató-illesztőprogram beállításai felülbírálják a nyomtató vezérlőpultján megadott beállításokat.

Egyéni papírméret létrehozása és mentése a nyomtató-illesztőprogramban

Egyéni papírméretre bármelyik tálcából lehet nyomtatni. Egyéni papírméret a nyomtató-illesztőprogramban tárolható, és azokat bármely alkalmazásból elérheti.

Az egyes tálcákban támogatott papírméretekkel kapcsolatos részletekért lásd: [Támogatott egyedi papírméret](#).

Egyedi méretek létrehozása és mentése Windows rendszeren

1. A nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre.
2. A Papír lehetőségnél válassza a **Más méret > Speciális papírméret > Kimenő papírméret > Új** lehetőséget.
3. Az Új saját papírméret ablakban adja meg az új méret hosszát és szélességét.
4. A mértékegységek megadásához az ablak alján kattintson a **Mértékegységek** gombra, majd válassza ki a **Hüvelyk** vagy a **Milliméter** lehetőséget.
5. A mentéshez a Név mezőbe írja be az új méret nevét, majd kattintson az **OK** gombra.

Egyedi méretek létrehozása és mentése Macintosh rendszeren

1. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.
2. Kattintson a **Papírméret** lehetőségre, majd válassza az **Egyedi méretek kezelése** lehetőséget.
3. Új méret hozzáadásához a Papírméret kezelése ablakban kattintson a **plusz (+)** ikonra.
4. Kattintson duplán a **Névtelen** elemre, majd írja be az új egyedi papírméret nevét.
5. Adja meg az új egyedi papírméret hosszát és szélességét.
6. A Nem nyomtatható terület mező mellett kattintson a nyílra, és a listából válassza ki a nyomtatót. Vagy adja meg a felső, alsó, jobb és bal oldali margókat a Felhasználó által megadott margók mezőben.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Egyéni papírméretek megadása a vezérlőpanelről

Egyéni papírméretekre bármelyik tálcából lehet nyomtatni. Egyéni papírméretek a nyomtató-illesztőprogramban tárolhatók, és azokat bármely alkalmazásból elérheti.

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Papírtálcák** elemet.
3. Érintse meg az egyéni méretű papírt tartalmazó tálcát.
4. Érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd érintse meg a listán az **Egyéni** lehetőséget.
5. Az Egyéni papírméret ablakban adja meg az új papírméret hosszát és szélességét.
6. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Papír és másolóanyagok

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Papír és másolóanyagok áttekintése	174
Támogatott papír	175
Papír betöltése	180
Nyomtatás speciális papírra	192

Papír és másolóanyagok áttekintése

A nyomtató különböző típusú papírokkal és másolóanyagokkal használható. A legjobb minőségű nyomtatás és az elakadások elkerülése érdekében kövesse az e fejezetben leírtakat.

- Csak Xerox által jóváhagyott papírt használjon. Részletek: [Támogatott papír](#).
- Csak száraz, sérülésmentes papírt használjon.
- Egyes papírok és másolóanyagok ronthatják a nyomtatás minőségét, ismételt papírelakadásokat okozhatnak, és károsíthatják a nyomtatót. Lásd: [A nyomtató károsodását okozó papírok](#).
- A nyomtató-illesztőprogramban kijelölt papírtípusnak azonosnak kell lennie azzal, amelyre nyomtat.
- Ha ugyanolyan méretű papírt töltött több tálcába is, akkor ügyeljen, hogy a nyomtató-illesztőprogramban a megfelelő tálcát válassza ki.
- Az optimális nyomtatási minőség érdekében a papírt és egyéb másolóanyagokat tárolja a megfelelő körülmények között. Részletek: [Papírtárolási irányelvek](#).

Támogatott papír

A nyomtató különböző típusú papírokkal és másolóanyagokkal használható. A legjobb nyomtatási minőség biztosítása, és a papírelakadások elkerülése érdekében kövesse az alábbi irányelveket.

A legjobb eredmény elérése érdekében használja a nyomtatójához ajánlott Xerox papírokat és másolóanyagokat.

AJÁNLOTT MÁSZOLÓANYAGOK

A nyomtatóhoz ajánlott papírok és másolóanyagok listáját a következő helyen találja:

- www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája) (Amerikai Egyesült Államok)
- www.xerox.com/rmlEU Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája) (Európa)

PAPÍR RENDELÉSE

Papírt vagy más másolóanyagot helyi viszonteladójától vagy a www.xerox.com/supplies címről rendelhet.

A PAPÍR BETÖLTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI

- Ne töltsön a megengedettnél több lapot a papírtálcába. Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé a tálcába.
- Igazítsa a papírvezetőket a papír méretéhez.
- A tálcába helyezés előtt pörgesse át a lapokat.
- Ha gyakori a papírelakadás, használjon új csomag jóváhagyott papírt vagy egyéb másolóanyagot.
- Ne nyomtasson a címkékészletre, ha egy ívről már hiányzik egy címke.
- Csak papírból készült borítékot használjon. A borítékoknak csak az egyik oldalára nyomtasson.

A NYOMTATÓ KÁROSODÁSÁT OKOZÓ PAPÍROK

Egyes papírok és másolóanyagok ronthatják a nyomtatás minőségét, ismételt papírelakadásokat okozhatnak, és károsíthatják a nyomtatót. Ne használja a következőket:

- Durva vagy porózus papír
- Tintasugaras nyomtatókhoz készült papír
- Nem lézeres nyomtatókhoz szánt fényes vagy felületkezelt papír
- Fénymásolt papír
- Hajtogatott vagy gyűrött papír
- Perforált vagy kivágott papír
- Tűzött papír

- Ablakos, fémkapcsos, lehúzható ragasztócsíkos vagy oldalt nyíló borítékok
- Bélelt borítékok
- Műanyag másolóanyagok
- Fóliák



Figyelem: A Xerox Garancia, a Szervizszerződés és a Xerox Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) nem vonatkozik a nem támogatott papír vagy speciális másolóanyag használatából eredő károkra. A Xerox Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) az Egyesült Államokban és Kanadában áll rendelkezésre. Előfordulhat, hogy ezeken a területeken kívül a garancia másra vonatkozik. A részleteket a Xerox helyi képviselőjétől tudhatja meg.

PAPÍRTÁROLÁSI IRÁNYELVEK

Az optimális nyomtatási minőség érdekében a papírt és egyéb másolóanyagokat tárolja a megfelelő körülmények között.

- A papírt sötét, hűvös, viszonylag száraz helyen tárolja. A legtöbb papírt károsítja az ultraibolya és a látható fény. A nap és fluoreszkáló izzók által kibocsátott UV-sugárzás különösen káros a papírra.
- A papírt ne tegye ki huzamosabb ideig erős fény hatásának.
- Biztosítson állandó hőmérsékletet és relatív páratartalmat.
- Ne tárolja a papírt padláson, konyhában, garázsban vagy az alagsorban. Ezeken a helyeken gyakrabban gyűlik össze a nedvesség.
- A papírt sima helyen: raklapon, dobozban, polcon vagy szekrényben kell tárolni.
- Ne tartson élelmiszert olyan helyeken, ahol a papírt tárolják vagy kezelik.
- Csak akkor nyisson ki zárt papírcsomagot, ha azt azonnal szeretné betölteni a nyomtatóba. Hagyja a tárolt papírt eredeti csomagolásában. A papír csomagolása megvédi a papírt a nedvességtől és a kiszáradástól.
- Egyes speciális másolóanyagok visszazárható műanyag zacskóba vannak csomagolva. A másolóanyagot felhasználásig tartsa a zacskóban. A fel nem használt másolóanyagot tárolja egy lezárt zacskóban.

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK ÉS -SÚLYOK

TÁLCÁK	PAPÍRTÍPUSOK	SÚLYOK
Az 1. és a 2–5. tálcá	Újrahasznosított	60–80 g/m ²
Kézitálcá	Egyedi	60–90 g/m ²
	Bankpostapapír	75–105 g/m ²
	Lyukasztott	
	Fejléces	
	Sima	
	Előnyomott	

TÁLCÁK	PAPÍRTÍPUSOK	SÚLYOK
	Vékony kartonkészlet	106–176 g/m ²
	Vékony fényes kartonkészlet	
	Kartonkészlet	177–220 g/m ²
	Fényes karton	
	Címkék	
Nagy kapacitású adagoló (HCF)	Újrahasznosított	60–80 g/m ²
	Egyedi	60–90 g/m ²
	Bankpostapapír	75–105 g/m ²
	Lyukasztott	
	Fejléces	
Sima		
Előnyomott		
	Vékony kartonkészlet	106–176 g/m ²
	Vékony fényes kartonkészlet	
1. tálca és kézitálca	Borítékok	

AZ AUTOMATIKUS KÉTOLDALAS NYOMTATÁSHOZ HASZNÁLHATÓ PAPÍRTÍPUSOK ÉS -SÚLYOK

PAPÍRTÍPUS	SÚLY
Újrahasznosított	60–80 g/m ²
Egyedi	60–90 g/m ²
Bankpostapapír	75–105 g/m ²
Lyukasztott	
Fejléces	
Sima	
Előnyomott	
Vékony kartonkészlet	106–176 g/m ²
Vékony fényes kartonkészlet	

TÁMOGATOTT SZABVÁNYOS PAPÍRMÉRETEK

A készülék automatikusan érzékeli a papírtálcákban lévő alábbi papírméreteket, amelyek a méretbeállítások során kiválaszthatóak.

TÁLCA	EURÓPAI SZABVÁNYOS MÉRETEK	ÉSZAK-AMERIKAI SZABVÁNYOS MÉRETEK
Kézitálca	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8") A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3") A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7") 215 x 315 mm DL boríték (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66") C5 boríték (162 x 229 mm, 6,4 x 9") B5 ISO (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8")	Levelezőlap (102 x 152 mm, 4 x 6") 127 x 178 mm, 5 x 7 " Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5") Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5") 203 x 254 mm, 8 x 10" Letter (216 x 279 mm, 8,5" x 11") Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13") Legal (216 x 356 mm, 8,5" x 14") Monarch boríték (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5") 10-es számú boríték (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5")
Az 1. és a 2–5. tálca	A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3") A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7") B5 ISO (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8")	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5") Letter (216 x 279 mm, 8,5" x 11") Legal (216 x 356 mm, 8,5" x 14") Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13")
Nagy kapacitású adagoló (HCF)	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")	Letter (216 x 279 mm, 8,5" x 11")

AZ AUTOMATIKUS KÉTOLDALAS NYOMTATÁSHOZ HASZNÁLHATÓ SZABVÁNYOS PAPÍRMÉRETEK



Megjegyzés: A kétoldalas automatikus dokuadagoló esetében lásd: [Iránymutatás az automatikus dokuadagoló használatához.](#)

EURÓPAI SZABVÁNYOS MÉRETEK	ÉSZAK-AMERIKAI SZABVÁNYOS MÉRETEK
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14")
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3")	Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11")
215 x 315 mm, 8,5 x 12,4"	Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13")
B5 ISO (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8")	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5")
	203 x 254 mm, 8 x 10"

TÁMOGATOTT EGYEDI PAPÍRMÉRETEK

TÁLCASZÁM	PAPÍRMÉRETEK
1. tálca	Minimum: 76 x 190 mm (3 x 7,5") Maximum: 216 x 356 mm (8,5 x 14")
2–5. tálca	Minimum: 76 x 190 mm (3 x 7,5") Maximum: 216 x 356 mm (8,5 x 14")
Kézitálca	Minimum: 76 x 127 mm (3 x 5") Maximum: 216 x 356 mm (8,5 x 14")
Nagy kapacitású adagoló (HCF)	Csak A4 vagy Letter
Az N modell nem támogatja a kétoldalas nyomtatást	Minimum: 140 x 203 mm (5,5 x 8,0") Maximum: 216 x 356 mm (8,5 x 14")

PAPÍRBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Amikor papírt tölt valamelyik tálcába, módosíthatja a tálca beállításait. A következő opciók közül választhat:

- **Teljesen beállítható:** ennél a beállításnál szabadon módosíthatja a papírméretet, a papírtípust és a papírszínt, amikor papírt helyez a tálcába.
- **Kijelölt:** ennél a beállításnál nem módosíthatja a papírméretet, a papírtípust és a papírszínt, amikor papírt helyez a tálcába.
- **Kézitálca:** ha a tálcában van papír, a készülék azoknál a nyomtatási munkáknál használja ezt a papírt, amelyeknél nem határozta meg adott tálca használatát.

A papírbeállításoknak a 1–5. tálca betöltésekor történő módosításával kapcsolatos részletek: [Papír betöltése az 1. és 2. tálcába](#). A papírbeállításoknak a kézitálca betöltésekor történő módosításával kapcsolatos részletek: [Papír betöltése a kézitálcába](#).

Papír betöltése


PAPÍR BETÖLTÉSE A KÉZITÁLCÁBA

Papír behelyezése a kézitálcába:


1. Nyissa ki a kézitálcát. Ha a kézitálca már fel van töltve papírral, akkor távolítsa el az összes olyan papírt, amely más méretű vagy típusú.




2. Nagyobb méretekhez húzza ki a hosszabbítótálcát.

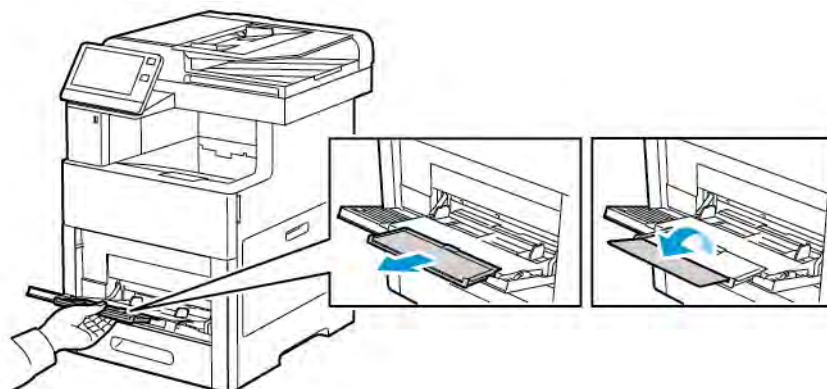


3. A szélességvezetőket igazítsa a tálca széleihez.

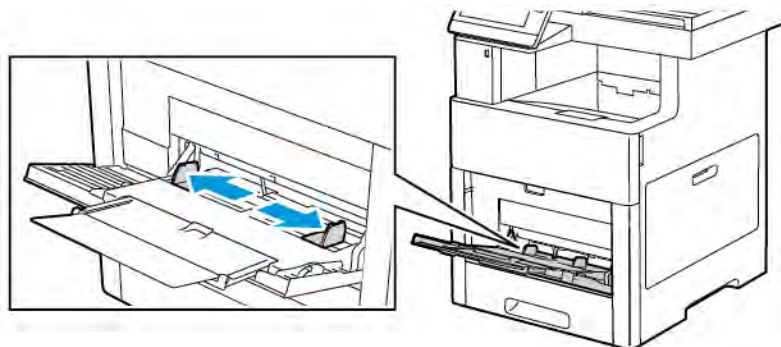


4. Hajlítsa meg a lapokat, majd pörgesse át őket, és egy sima felületen igazítsa egymáshoz a lapok sarkait. Ezzel a művelettel szétválaszthatja az összetapadt lapokat, így csökkentheti a papírelakadás kockázatát.

 Megjegyzés: A papírelakadások és a helytelen adagolás elkerülése érdekében ne csomagolja ki a papírt, amíg nem használja.

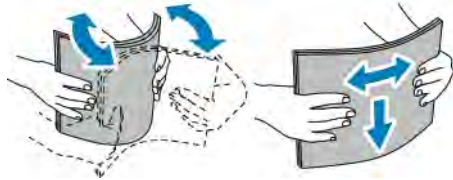


5. Helyezzen papírt a tálcába.


 Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé, mert papírelakadást okozhat.

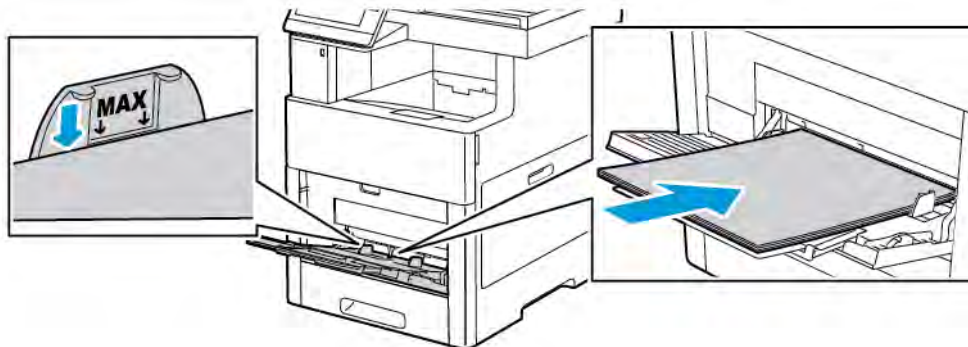


- A lyukasztott papírt úgy töltsé be, hogy a lyukak a bal szélhez kerüljenek.

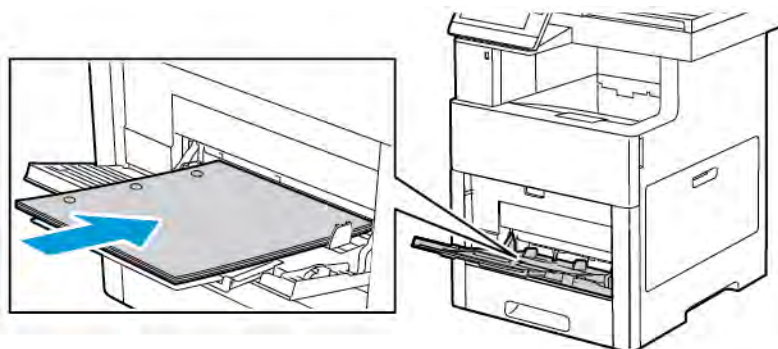


- Egyoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldalával felfelé tegye be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt. A lap felső széle kerüljön a nyomtató felé.

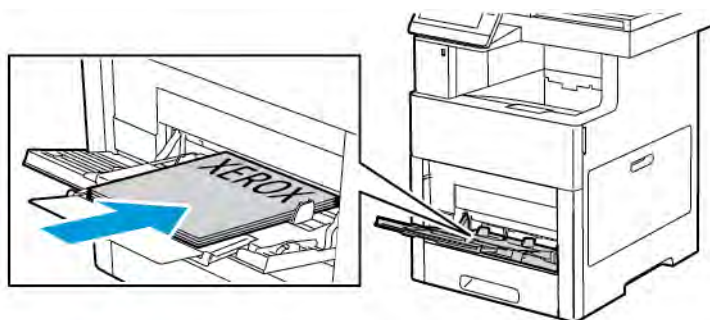

- Kétoldalas nyomtatáshoz írással lefelé tegye be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt úgy, hogy a lapok felső széle kerüljön a nyomtató felé.

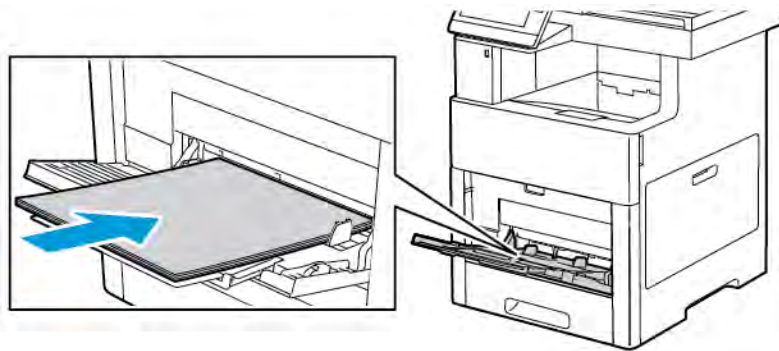

6. Igazítsa a szélességvezetőket a papír széléhez.

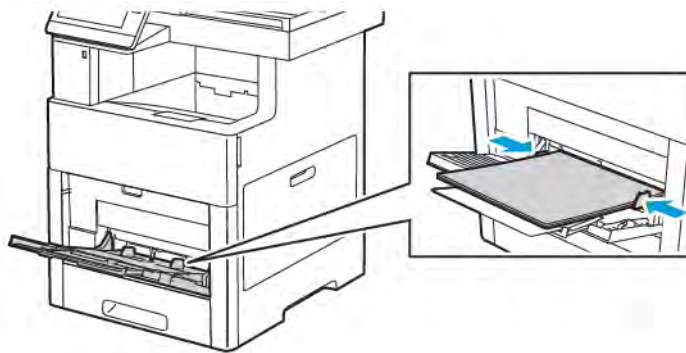

7. Ha a Tálca mód beállítása Teljesen beállítható, a nyomtató felszólítja, hogy adja meg a papír típusát, méretét és színét.
- Ha a papírméret, -típus és -szín megfelelő, érintse meg az **OK** gombot.
 - Ha a papírméret, -típus és -szín helytelen, módosítsa a beállításokat.
 - Lapméret kiválasztásához érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd válassza ki a kívánt méretet a listáról.
 - Papírtípus kiválasztásához érintse meg az aktuális papírtípust, majd válassza ki a kívánt típust a listáról.
 - Papír színének kiválasztásához érintse meg az aktuális papírszínt, majd válassza ki a kívánt papírszínt a listáról.
 - A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.

AZ 1. ÉS A 2-5. TÁLCA BEÁLLÍTÁSA A PAPÍR HOSSZÁHOZ


A papírtálcák hossza hozzáigazítható az A4-es, a Letter (8,5 x 11") és a Legal (8,5 x 14") papírok méretéhez. A Legal hosszúság beállításakor a tálca túlnyúlik a nyomtató elején.

A tálcák átállítása a papír hosszának megfelelően:


1. A tálca nyomtatóból való kivételéhez húzza ki a tálcát ütközésig a gépből. Emelje meg kissé a tálca elejét, majd húzza ki a tálcát.




2. Vegye ki az összes papírt a tálcából.
3. A tálca rövidebb papírhoz történő összetolásához egyik kezével fogja meg a tálca hátulját. A másik kezével nyomja le a tálca elején található kioldóreteszt, majd tolja befelé a végeket, amíg meg nem akadnak.

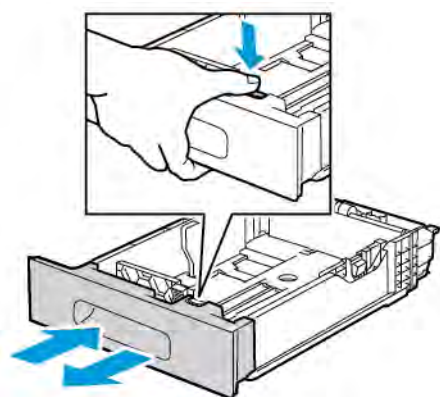

4. A tálca hosszabb papírhoz való kihúzásához fogja meg egyik kezével a tálca hátsó részét. A másik kezével nyomja le a tálca elején található kioldóreteszt, majd húzza kifelé a végeket, amíg meg nem akadnak.
5. Annak érdekében, hogy a meghosszabbított tálcában ne sérüljön meg a papír, tegye a tálcaborítót a papírtálca kihúzott szakaszára.

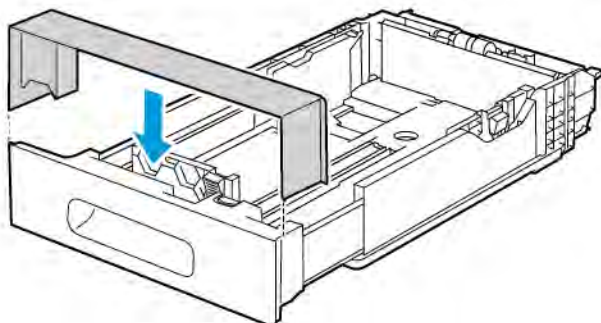

6. Tegyen papírt a tálcába, mielőtt visszatolja a nyomtatóba.

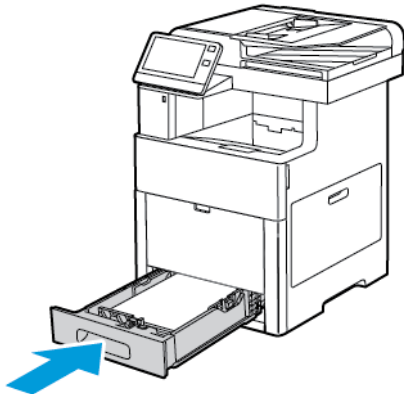


PAPÍR BETÖLTÉSE AZ 1. ÉS A 2-5. TÁLCÁBA

A papírtálca hossza hozzáigazítható az A4-es (210 x 297 mm), a Letter (8,5 x 11") és a Legal (8,5 x 14") papírok méretéhez. Az 1. tálcába emellett címkeívek is behelyezhetők.


1. A tálca nyomtatóból való kivételéhez húzza ki a tálcat ütközésig a gépből. Emelje meg kissé a tálca elejét, majd húzza ki teljesen a tálcat.




2. A Legal mérettől eltérő papírméretek esetén igazítsa a papírszélességi és -hosszúági vezetőket az ábra szerint.

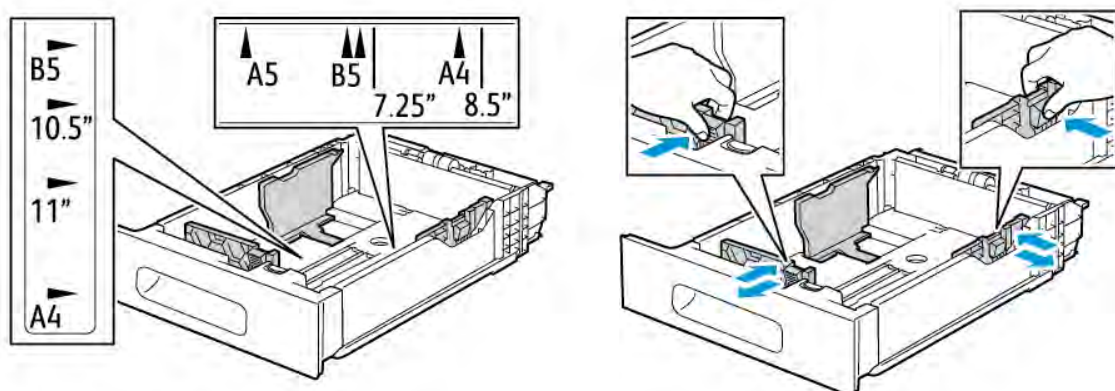

3. A Legal méretű papírok esetében húzza ki a tálca elejét, nyomja meg a zöld kioldógombot, majd húzza ki a tálcat.

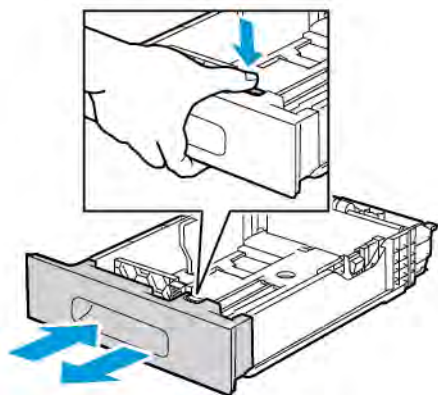


4. Hajlítsa meg a lapokat, majd pörgesse át őket, és egy sima felületen igazítsa egymáshoz a lapok sarkait. Ezzel a művelettel szétválaszthatja az összetapadt lapokat, így csökkentheti a papírelakadás kockázatát.

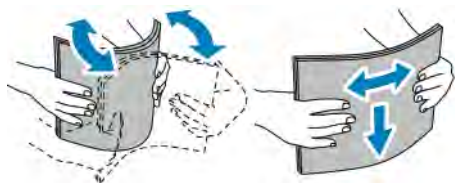


5. Helyezze a papírt a tálcába úgy, hogy a nyomtatott oldala felfelé nézzen.
- A lyukasztott papírt úgy töltsse be, hogy a lyukak a bal szélhez kerüljenek.
 - Töltsse be a címkelapokat a tálcába a nyomtatandó oldalukkal felfelé.
 - Egyoldalas nyomtatáshoz írással felfelé helyezze be a fejléces papírt úgy, hogy a felső széle kerüljön a tálca hátsó része felé.
 - Kétoldalas nyomtatáshoz írással lefelé tegye be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt úgy, hogy a lapok felső széle kerüljön a nyomtató felé.

 Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé, mert papírelakadást okozhat.

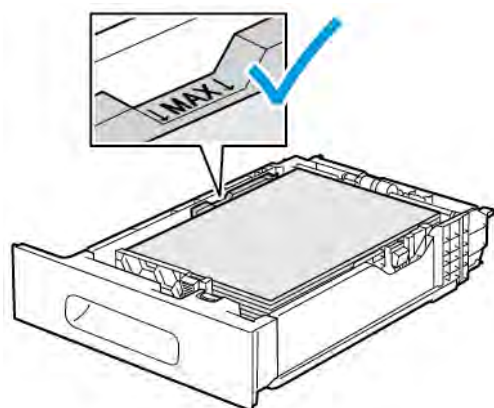


6. Igazítsa a papírszélességi és -hosszúági vezetőket a papír méretéhez.

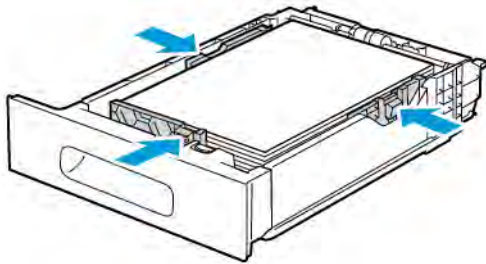


7. Helyezze a tálcát a nyomtatóba.

 Megjegyzés: A papírelakadások megelőzése érdekében a papírfedelelet nyomtatás közben ne távolítsa el.

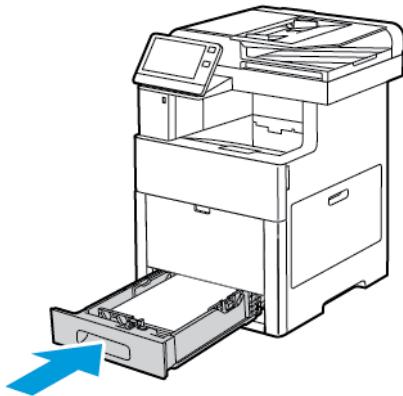

8. Ha a tálca Legal méretű papírhoz ki van húzva, akkor kinyúlik, amikor teljesen a nyomtatóba helyezik. A tálcán túlnyúló részre borítást is tehet.

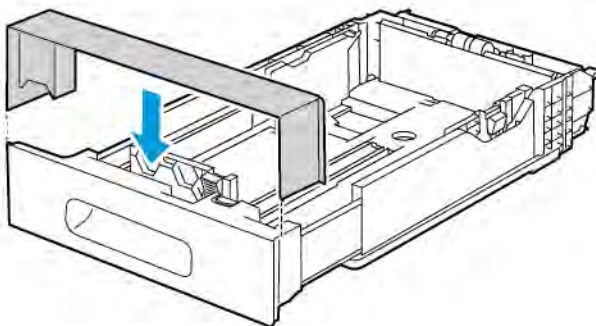


9. Ha a Tálca mód beállítása Teljesen beállítható, a nyomtató felszólítja, hogy adja meg a papír típusát, méretét és színét.
- a. Ha a papírméret, -típus és -szín megfelelő, érintse meg az **OK** gombot.

- b. Ha a papírméret, -típus és -szín helytelen, módosítsa a beállításokat.
 - Papírtípus kiválasztásához érintse meg az aktuális papírtípust, majd válassza ki a kívánt típust a listáról.
 - Papírméret kiválasztásához érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd válassza ki a kívánt méretet a listáról.
 - Másik papírszín kiválasztásához érintse meg az aktuális papírszínt, majd válassza ki a kívánt papírszínt a listáról.
 - c. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
10. A papírtálcák működésének átváltása Kijelölt módra:
- a. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
 - b. Érintse meg a **Készülék > Papírtálcák** elemet.
 - c. Érintse meg a kívánt tálcát.
 - d. Ha a tálcát meghatározott papírméretnek, -típusnak vagy színnek szeretné fenntartani, érintse meg a **Tálcá mód** lehetőséget, majd érintse meg a **Kijelölt** beállítást.
 - Papírméret kiválasztásához érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd válassza ki a kívánt méretet a listáról.
 - Papírtípus kiválasztásához érintse meg az aktuális papírtípust, majd válasszon papírtípust a listáról.
 - Papír színének kiválasztásához érintse meg az aktuális papírszínt, majd válassza ki a kívánt papírszínt a listáról.
 - e. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
 - f. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.


TÖLTÖN PAPÍRT A NAGY KAPACITÁSÚ ADAGOLÓBA (HCF)

A nagy kapacitású adagolóba (HCF) csak 8,5 x 11" / A4 méretű papír helyezhető, amelyet rövid széllal való adagoláshoz (SEF) kell betölteni.

1. Húzza ki lassan a tálcát ütközésig.

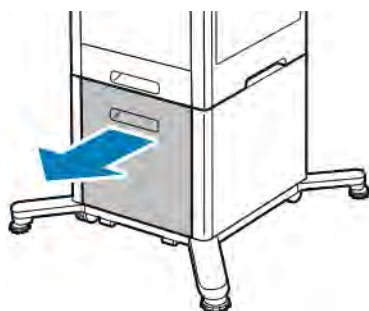


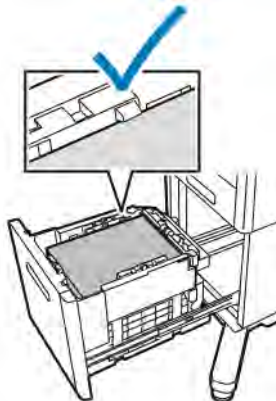
2. Hajlítsa meg a lapokat, majd pörgesse át őket, mielőtt behelyezné azokat a tálcába.

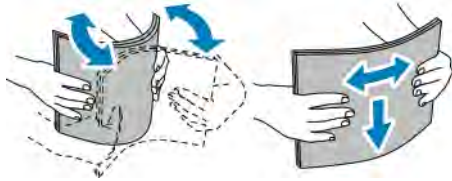


3. Tegye be a papírt a tálcába.



-  Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé. A tálca túltöltése elakadást okozhat a nyomtatóban.



4. Tolja be a tálcát ütközésig.

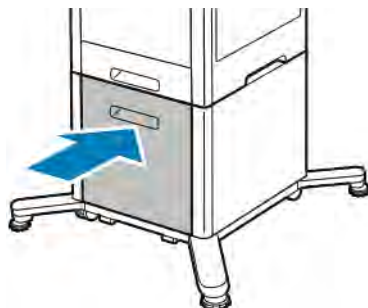

5. Ha a Tálca mód beállítása Teljesen beállítható, a nyomtató felszólítja, hogy adja meg a papír típusát, méretét és színét.

- a. Ha a papírméret, -típus és -szín megfelelő, érintse meg az **OK** gombot.
- b. Ha a papírméret, -típus és -szín helytelen, módosítsa a beállításokat.
 - Papírtípus kiválasztásához érintse meg az aktuális papírtípust, majd válassza ki a kívánt típust a listáról.
 - Papírméret kiválasztásához érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd válassza ki a kívánt méretet a listáról.
 - Másik papírszín kiválasztásához érintse meg az aktuális papírszint, majd válassza ki a kívánt papírszint a listáról.
- c. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.

A TÁLCA MÓD BEÁLLÍTÁSA

A Tálca módja határozza meg, hogy papír betöltésekor egy kérdés révén megerősítheti, illetve módosíthatja-e a tálca beállításait. A Tálca módja határozza meg azt is, hogyan viselkedik a nyomtató papírkonfliktus vagy eltérési hiba esetén.

A kézitálca mód konfigurálása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Papírtálcák** elemet.
3. Érintse meg a **kézitálca** ikonját. Az ikon a számozott tálcák előtt, a lista elején található.
4. Érintse meg a **Tálca mód** gombot.
5. Érintse meg a kívánt módot:
 - **Kézitálca:** ha a kézitálca papírt tartalmaz, a készülék felkéri, hogy hagyja jóvá vagy módosítsa a kézitálca beállításait. Ha a Tálca mód értéke Kézitálca, a kézitálca lesz az alapértelmezett tálca olyan esetekben, amikor a nyomtatási munkához nem adnak meg másik tálcát.
 - **Teljesen beállítható:** ha a kézitálca papírt tartalmaz, a készülék felkéri, hogy hagyja jóvá vagy módosítsa a kézitálca beállításait.
6. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Az 1–5. tálca tálca módjainak konfigurálása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Papírtálcák** elemet.
3. Érintse meg a kívánt tálcát.
4. Érintse meg a **Tálca mód** gombot.

5. Érintse meg a kívánt módot:
 - **Teljesen beállítható:** a papír betöltésekor megerősítheti, illetve módosíthatja a papírtálca beállításait.
 - **Kijelölt:** az aktuális papírméretet és típust használja, és nem ad megerősítési vagy módosítási lehetőséget. Válassza ezt a beállítást, ha egy tálcából adott papírtípusra és -méretre kíván nyomtatni (például Letter méretű vagy lyukasztott papír).
6. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Nyomtatás speciális papírra

Papírt vagy más másolóanyagot helyi viszonteladójától vagy a www.xerox.com/supplies címről rendelhet.

Referenciaanyagok:

- www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája) (Amerikai Egyesült Államok)
- www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája) (Európa)

BORÍTÉKOK

Borítékokat az 1. tálcából és a kézitálcából nyomtathat.

A borítékok nyomtatásának irányelvei


- Csak papírból készült borítékot használjon.
- Ne használjon ablakos vagy fémkapcsos borítékot.
- A nyomtatási minőség függ a borítékok kialakításától és minőségétől. Ha a várt eredmény elmarad, próbáljon ki más gyártmányú borítékot.
- Biztosítson állandó hőmérsékletet és relatív páratartalmat.
- A felhasználatlan borítékokat tartsa csomagolásukban a nedvesedés, illetve a kiszáradás elkerülése érdekében. A nedvesség és a kiszáradás befolyásolhatja a nyomtatás minőségét, és gyűrődést okozhat. A túlzott nedvességtől a borítékok a nyomtatás előtt vagy alatt lezáródhatnak.
- Betöltés előtt távolítsa el a légbuborékokat a borítékokból úgy, hogy egy nehéz könyvet helyez rájuk.
- A nyomtató illesztőprogramjában papírtípusként válassza a Borítékok beállítását.
- Ne használjon bélelt borítékokat. Használjon lapos borítékokat.
- Ne használjon hőre aktiválódó ragasztóval készült borítékokat.
- Ne használjon nyomással lezárható borítékokat.

Borítékok betöltése a kézi tálcába


1. Nyissa ki a kézitálcát.



2. Nagyobb méretekhez húzza ki a hosszabbítótálcát.

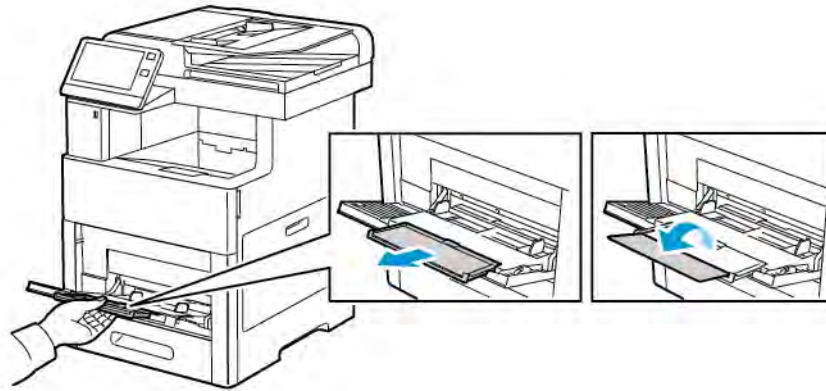

3. A szélességvezetőket igazítsa a tálca széleihez.

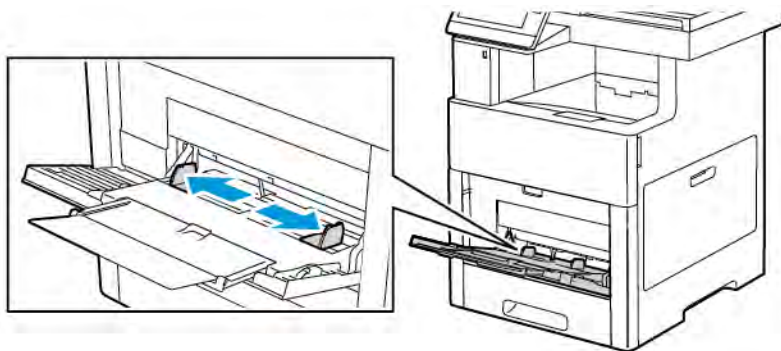


Megjegyzés:

- Az elakadások megelőzése érdekében a betöltés előtt simítsa le a borítékok belépő élén a hajtókát úgy, hogy legfeljebb csak kis mértékben kunkorodjanak felfelé (5 mm-nél, vagy 0,19"-nél kisebb mértékben). Ha a szélek felkunkorodnak vagy feldagadtak, hajtsa meg a borítékot a kiegyenesítésükhöz. A kunkorodás max. hossza 8–10 mm (0,31–0,39") lehet. A borítékok készülékbe belépő szélén lefelé kunkorodás nem megengedett, mert elakadáshoz vagy hibás adagoláshoz vezethet.
- Legfeljebb 16,5 mm (0,65") magasságú borítékköteg helyezhető be. Ez kb. 10–20 borítékra felel meg azok márkájának, méretének és anyagának függvényében.
- Ha a csomagolásból kivett borítékokat nem helyezi azonnal a kézitálcába, a borítékok felpúposodhatnak. Az elakadások elkerülése érdekében simítsa ki a borítékokat, mielőtt azokat betöltené a tálcába.




4. A borítékok betöltéséhez válasszon ki egy beállítást:


- 10-es borítékoknál helyezze a borítékokat rövid élükkel a nyomtató felé, hajtókájukkal lefelé, jobbra.

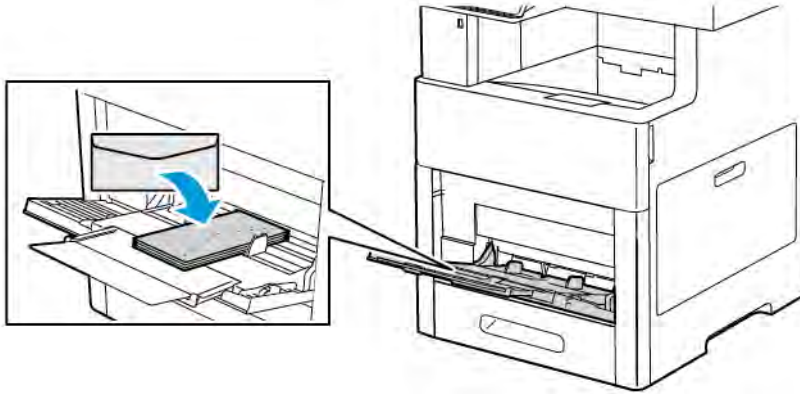


- Monarch és DL borítékok esetén tegye a következők egyikét. Ha a borítékok meggyűrődnek, próbálkozzon más lehetőséggel.
- A borítékokat úgy helyezze be, hogy a rövid él a nyomtató felé, a zárófül pedig lefelé és jobbra nézzen.

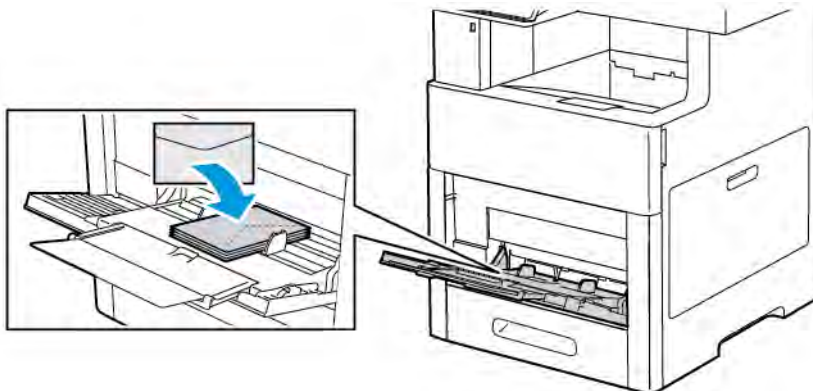


- A borítékokat úgy helyezze be, hogy a nyomtatandó oldal felfelé nézzen, a hajtókák nyitva legyenek és lefelé álljanak, a boríték alja pedig a nyomtató felé nézzen.

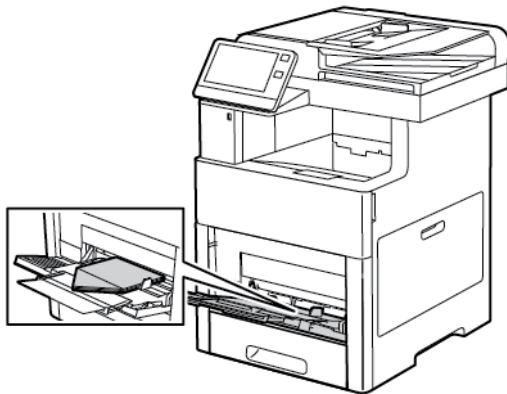


- Helyezze be a borítékokat a nyomtatandó oldalukkal felfelé, behajtott és lefelé álló zárőfülekkel úgy, hogy a zárőfülek nézzenek a nyomtató felé.

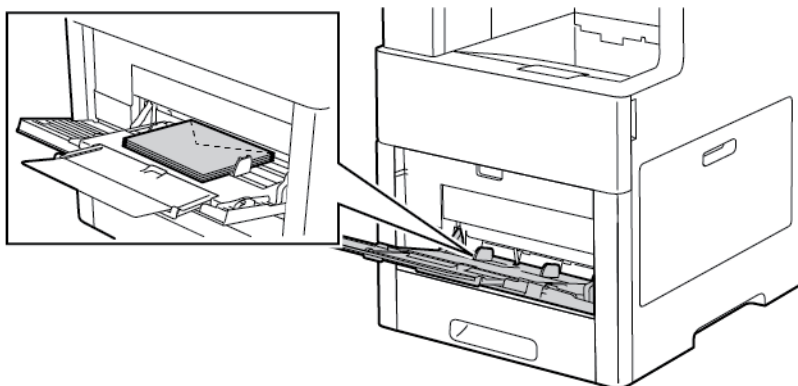

- C5 borítékok esetén tegye a következők egyikét: Ha a borítékok meggyűrődnek, próbálkozzon a másik módszerrel.
- A borítékokat úgy helyezze be, hogy a nyomtatandó oldal felfelé nézzen, a hajtókák nyitva legyenek és lefelé álljanak, a boríték alja pedig a nyomtató felé nézzen.

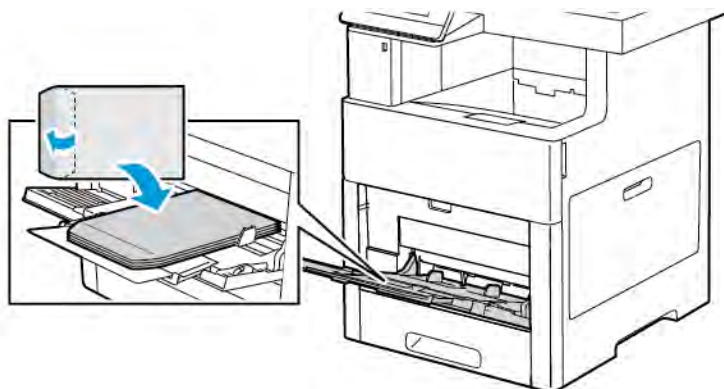

- Helyezze be a borítékokat a nyomtatandó oldalukkal felfelé, behajtott és lefelé álló zárőfülekkel úgy, hogy a rövid szélük nézzenek a nyomtató felé.

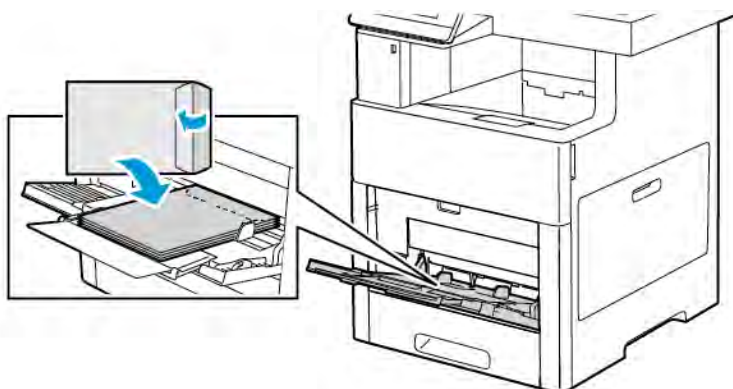


Megjegyzés: Ha nyitott hajtókával tölti be a borítékokat, akkor a megfelelő nyomtatás érdekében a

nyomtató illesztőprogramjában szükség szerint válassza ki a tájolást. A kép elforgatásához válassza a **Képforgatás 180 fokkal** lehetőséget a nyomtató illesztőprogramjában.

5. Igazítsa a szélességvezetőket a borítékok széléhez.
6. Ha a Tálca mód beállítása Teljesen beállítható, a nyomtató felszólítja, hogy adja meg a papír típusát, méretét és színét.
 - a. Ha a papírméret, -típus és -szín megfelelő, érintse meg az **OK** gombot.
 - b. Ha a papírméret, -típus és -szín helytelen, módosítsa a beállításokat.
 - Másik méret kiválasztásához érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd válassza ki a kívánt méretet a listáról.
 - Papírtípus kiválasztásához érintse meg az aktuális papírtípust, majd válassza a **Boríték** elemet a listáról.
 - A boríték színének kiválasztásához érintse meg az aktuális papírszínt, majd válassza ki a borítékszínt a listáról.
 - c. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.


Boríték betöltése az 1. tálcába

1. A tálca nyomtatóból való kivételéhez húzza ki a tálcat ütközésig a gépből. Emelje meg kissé a tálca elejét, majd húzza ki a tálcat.

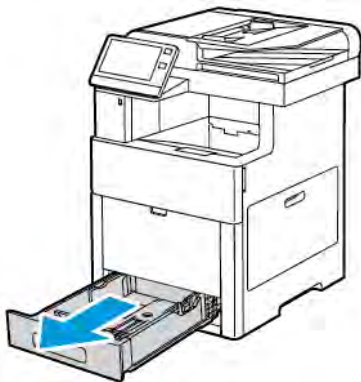


2. Vegye ki az összes papírt a tálcából.

3. A lapvezetőket állítsa be az ábrán látható módon, a papírlapok hosszának és szélességének megfelelően.

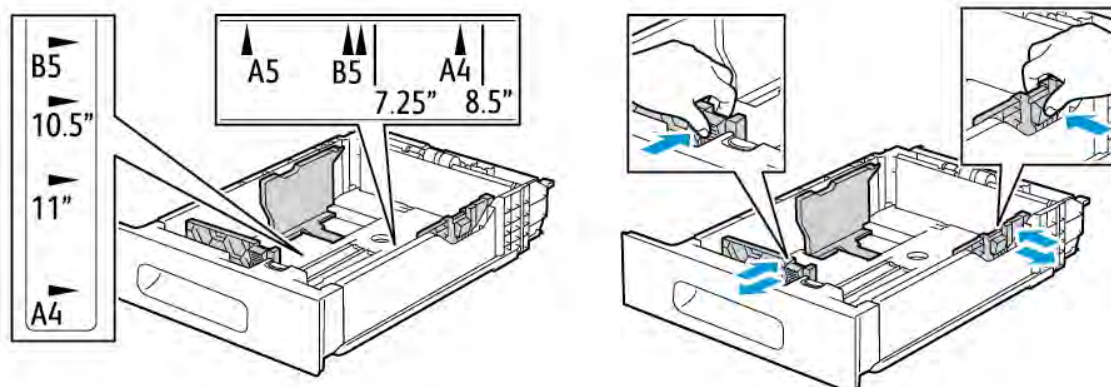

4. A borítékokat lezárva helyezze a tálcákba, a hajtókás oldalukkal lefelé, a rövidebb széllel az adagolás irányában.

 **Megjegyzés:** Ne helyezzen 50-nél több borítékot a tálcába, és azok magassága ne haladja meg a 45 mm-t (1,8"-et).

5. Igazítsa a szélességvezetőket a borítékok széléhez.
6. Csúsztassa vissza a tálcát teljesen a nyomtatóba.



7. Ha a Tálca mód beállítása Teljesen beállítható, a nyomtató felszólítja, hogy adja meg a papír típusát, méretét és színét.

- Ha a papírméret, -típus és -szín megfelelő, érintse meg az **OK** gombot.
- Ha a papírméret, -típus és -szín helytelen, módosítsa a beállításokat.
 - Papírtípus kiválasztásához érintse meg az aktuális papírtípust, majd válassza a **Boríték** elemet a listáról.
 - Méret kiválasztásához érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd válassza ki az **Egyedi** elemet a listáról. Érintse meg a Hossz mezőt, és válasszon ki egy számértéket. Érintse meg a Szélesség mezőt, és válasszon ki egy számértéket. Válassza az **OK** gombot.
 - Másik papírszín kiválasztásához érintse meg az aktuális papírszint, majd válassza ki a kívánt színt a listáról.

- c. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
8. Számítógépének Nyomtatás párbeszédpanelén válassza ki a papírbeállításokat, és kattintson az **OK** gombra. A borítékok adagolásához és nyomtatásához, kattintson a **Nyomtatás** gombra.

CÍMKÉK

Címkéket a kézitálcából és az 1. tálcából nyomtathat.

A címkék nyomtatásának irányelvei


- Használjon lézernyomtatáshoz alkalmas címkéket.
- Ne használjon vinilcímkéket.
- A címkeívet csak egyszer töltsse be a nyomtatóba.
- Ne használjon szárazragasztós címkéket.
- A címkeívnek csak az egyik oldalára nyomtasson. Kizárólag teljes címkeíveket használjon.
- A felhasználatlan címkéket tartsa eredeti csomagolásukban, sima felületen. Felhasználásig hagyja a címkeíveket csomagolásukban. Tegyen vissza minden fel nem használt címkeívet az eredeti csomagolásába, és zárja vissza a csomagot.
- Ne tárolja a címkéket túl száraz vagy túl nedves, illetve túl meleg vagy túl hideg helyen. A szélsőséges körülmények közötti tárolás nyomtatásminőségi problémákat, vagy elakadást okozhat a nyomtatóban.
- Gyakran fordítsa meg a készletet. Hosszabb ideig tartó, szélsőséges körülmények közötti tárolás a címkék felkunkorodását, és elakadását okozhatja a nyomtatóban.
- A nyomtató illesztőprogramjában papírtípusként válassza a Címke beállítást.
- Címkék betöltése előtt vegyen ki minden más papírt a tálcából.




Vigyázat: Ne használjon olyan íveket, amelyekről címke hiányzik, illetve amelyeken a címkék felpenderednek vagy elváltnak a hátlaptól. Az ilyen címkeívek használata a nyomtató károsodását okozhatja.

Címkék betöltése a kézi tálcába


1. Nyissa ki a kézitálcát. Ha a tálca már ki van nyitva, akkor távolítsa el az összes olyan papírt, amely más méretű vagy típusú.

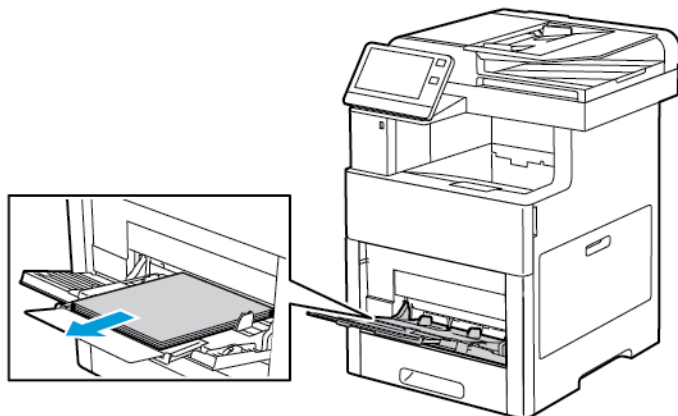

2. Nagyobb méretekhez húzza ki a hosszabbítótálcát.

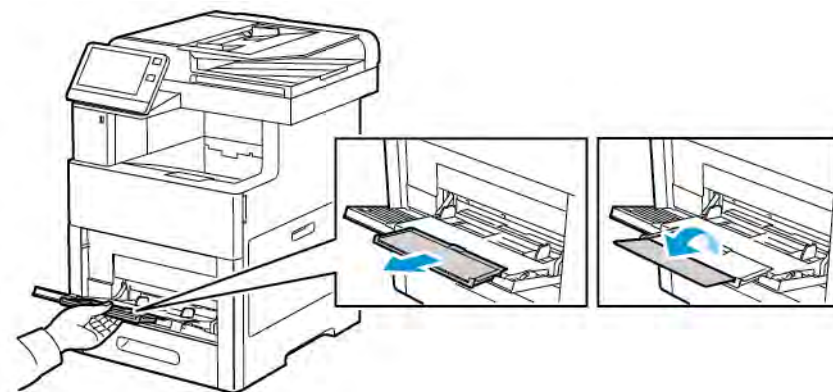


3. A szélességvezetőket igazítsa a tálca széleihez.

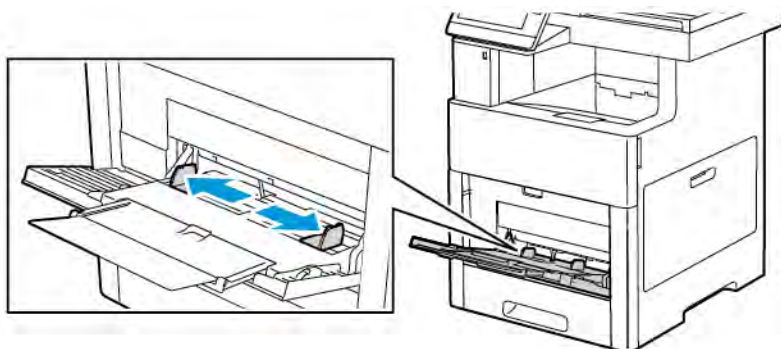

4. Töltse be a címkeíveket a kézitálcába, a nyomtatandó oldalukkal felfelé úgy, hogy a lap teteje lépjen be a nyomtatóba.

5. Igazítsa a szélességvezetőket a papír széléhez.

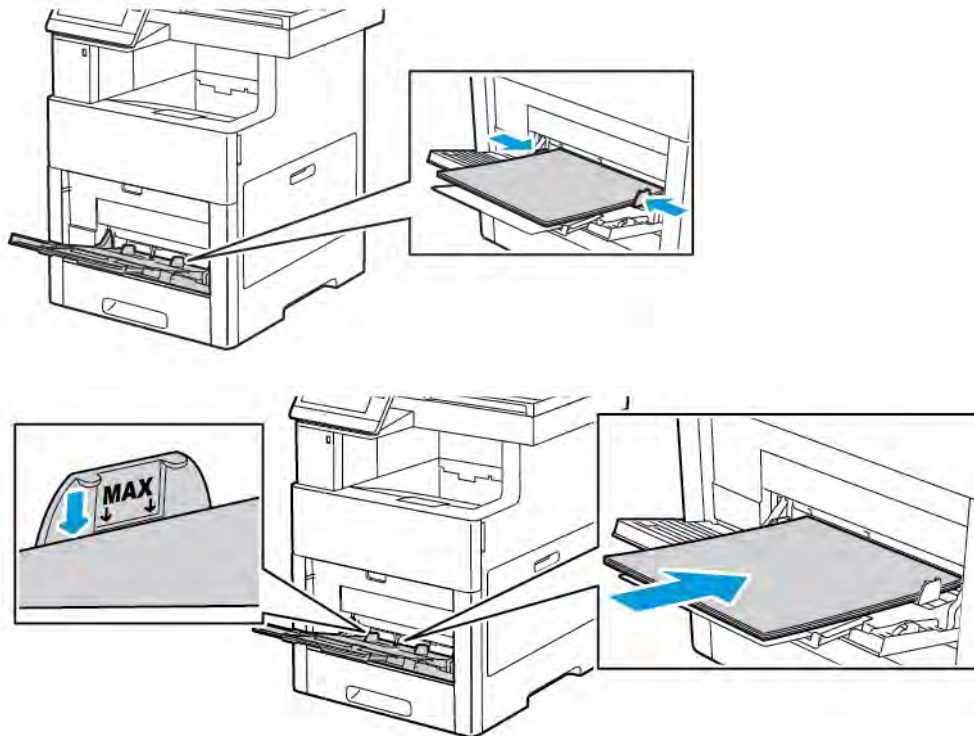

6. A nyomtató felszólítja, hogy ellenőrizze a címkeívek típusát, méretét és színét.
- Ha a méret, típus és szín megfelelő, érintse meg az **OK** gombot.
 - Ha a méret, típus és szín helytelen, módosítsa a beállításokat.
 - Másik méret kiválasztásához érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd válassza ki a kívánt méretet a listáról.
 - A típus kiválasztásához érintse meg az aktuális papírtípust, majd válassza a **Címkék** elemet a listáról.
 - Másik szín kiválasztásához érintse meg az aktuális papírszínt, majd válassza ki a kívánt színt a listáról.
 - A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.


Címkék behelyezése az 1. tálcába

1. A tálca nyomtatóból való kivételéhez húzza ki a tálcát ütközésig a gépből. Emelje meg kissé a tálca elejét, majd húzza ki a tálcát.




2. Állítsa be a hosszanti és szélességi papírvezetőket.
3. Töltse be a címkeíveket a tálcába a nyomtatandó oldalukkal felfelé.

 Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé, mert papírelakadást okozhat.

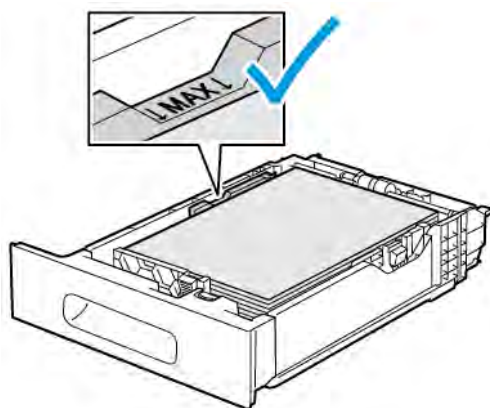

4. Csúsztassa vissza a tálcát a nyomtatóba.

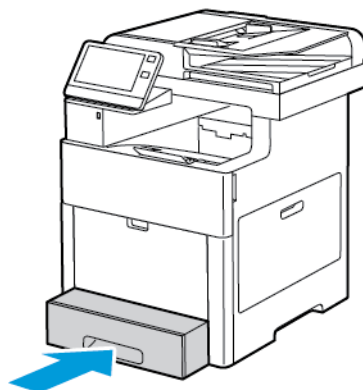

5. Tolja be teljesen a tálcát.
6. Ha a Tálca mód beállítása Teljesen beállítható, a nyomtató felszólítja, hogy adja meg a címkeív típusát, méretét és színét.
 - a. Ha a papírméret, -típus és -szín megfelelő, érintse meg az **OK** gombot.
 - b. Ha a papírméret, -típus és -szín helytelen, módosítsa a beállításokat.
 - Lapméret kiválasztásához érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd válassza ki a kívánt méretet a listáról.
 - A papírtípus kiválasztásához érintse meg az aktuális papírtípust, majd válassza a **Címkék** elemet a listáról.
 - Másik papírszín kiválasztásához érintse meg az aktuális papírszínt, majd válassza ki a kívánt színt a listáról.
 - c. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.

FÉNYES, VÉKONY KARTON

Kartonra és fényes kartonra (max. 220 g/m² súlyig) a kézitálcából és az 1–5. tálcából nyomtathat. A támogatott kartonkészletek súlyával és típusával kapcsolatban lásd: [Támogatott papírtípusok és -súlyok](#).

A fényes kartonkészlet nyomtatására vonatkozó irányelvek

- Csak akkor nyissa ki a fényes kartonkészlet zárt csomagját, ha készen áll a papír betöltésére.
- Felhasználásig hagyja a fényes kartonkészletet eredeti csomagolásában, és a csomagokat tartsa abban a dobozban, amelyben kiszállították.
- Minden papírt vegyen ki a tálcából, mielőtt a fényes kartonkészletet behelyezi a nyomtatóba.
- Csak annyi fényes kartonkészletet töltsön be, amennyit fel akar használni. Ha végzett a nyomtatással, vegye ki a kartonkészletet a tálcából. Tegye vissza a fel nem használt fényes kartont eredeti csomagolásába, és zárja le.
- Gyakran fordítsa meg a készletet. Hosszabb ideig tartó, szélsőséges körülmények közötti tárolás a fényes kartonkészlet felkunkorodását okozhatja, amely elakadást okozhat a nyomtatóban.
- A nyomtató illesztőprogramjában válassza ki a megfelelő fényes karton típusát, vagy válassza ki a kívánt papírt tartalmazó tálcát.

Karbantartás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Általános óvintézkedések	206
A nyomtató tisztítása	207
Finombeállítási és karbantartási eljárások	218
Kellékek	225
A nyomtató kezelése	228
A nyomtató mozgatása	229

Általános óvintézkedések



Vigyázat:

- A nyomtató belső részei forrók lehetnek. Amikor az ajtók és a fedelek nyitva vannak, fokozott óvatossággal járjon el.
- Minden tisztítószert tartson gyermekek elől elzárva.
- Ne használjon túlnyomással működő tisztítószereket a nyomtató belsejében, és annak külső részein. Bizonyos sűrített levegővel működő tartályokban robbanásveszélyes gázkeverékek lehetnek, amelyek nem alkalmasak elektromos berendezések tisztítására. A túlnyomással működő spray tisztítószerek használata fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.
- Soha ne távolítson el csavarokkal rögzített fedelet vagy védőborítást. Az ilyen fedelek és védőlapok mögött található alkatrészeket a felhasználó nem tudja karbantartani vagy javítani. Ne hajtson végre olyan karbantartási eljárást, amelyet a nyomtatóval szállított dokumentáció nem ismertet.



Figyelem:

- A nyomtató tisztításához ne használjon szerves vagy erős kémiai oldószert, illetve aeroszolos tisztítószert. Ne öntsön folyadékot közvetlenül egyetlen területre sem. A kellékeket és tisztítószereket csak a jelen dokumentumban leírt módon használja.
- Ne helyezzen semmit a nyomtató tetejére.
- Soha ne hagyja nyitva a fedeleket és az ajtókat. Erre különösen ügyeljen jól megvilágított helyeken. A fény hatására a dobkazetták károsodhatnak.
- Ne nyissa ki a fedeleket és az ajtókat nyomtatás közben.
- Használat közben ne billentse meg a nyomtatót.
- Ne érintse meg az elektromos érintkezőket és tartozékokat. Ha így tesz, a készülék megsérülhet, és romolhat a nyomtatás minősége.
- Mielőtt a nyomtatót az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a tisztítás során eltávolított minden részt visszahelyezett.

A nyomtató tisztítása

KÜLSŐ TISZTÍTÁS

Havonta tisztítsa meg a nyomtató külső részét.


- Nedves, puha ruhával törölje le a papírtálcát, a gyűjtőtálcát, a vezérlőpultot és a nyomtató többi részét.
- Tisztítás után törölje át egy száraz, puha ruhával.
- A makacs szennyeződések kis mennyiségű, enyhe tisztítószerrel átitatott ruhával óvatosan törölje le.

! **Figyelem:** A tisztítószeret ne permetezze közvetlenül a nyomtatóra. A folyékony tisztítószer a résekben keresztül a nyomtatóba hatolhat, és gondokat okozhat. Soha ne használjon a vízén és az enyhe tisztítószeren kívül más tisztítószeret.


A szkennert tisztítása

A szkennert körülbelül havonta egyszer, valamint akkor kell megtisztítani, ha bármi ráömlik, illetve ha szennyeződés vagy por gyűlik össze valamelyik felületen. Az adagológörgőket tartsa tisztán, így a lehető legjobb másolási és szkennelési minőséget érheti el.

1. Vegye ki az összes papírt a dokuadagoló tálcájából és a dokumentumok gyűjtőtálcájából.

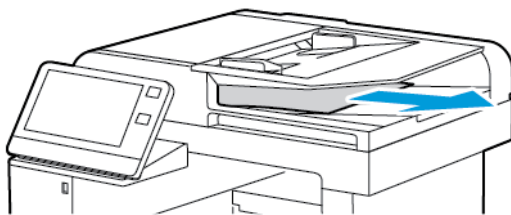


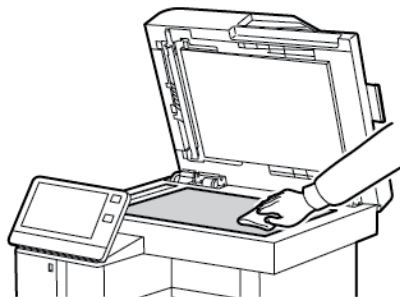
2. Nyissa fel a dokumentumfedelelet.




3. Enyhén nedvesítsen meg egy puha, szőszmentes ruhadarabot.


4. Tisztítsa meg a dokuüveget.

-  Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében a foltok és szennyeződések eltávolításához használjon Xerox® üvegtisztítót.




5. Tisztítsa meg a CVT-üveget.


-  Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében a foltok és szennyeződések eltávolításához használjon Xerox® üvegtisztítót.

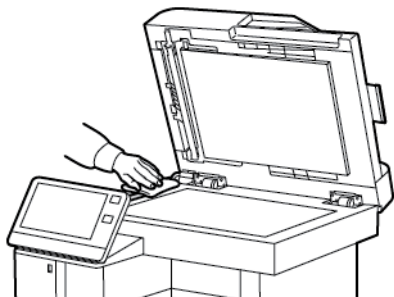


6. Törölje tisztára és szárassa a dokumentumfedél fehér alsó részét.

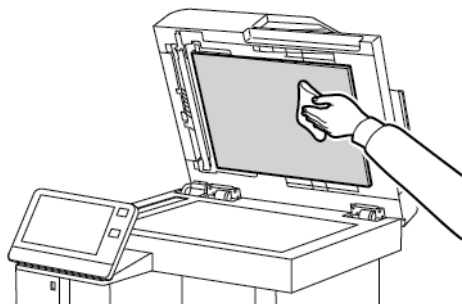


7. A kétoldalas szkennelési lencseegységhez úgy férhet hozzá, hogy kinyitja a kétoldalas szkennelés karbantartási fedelét.

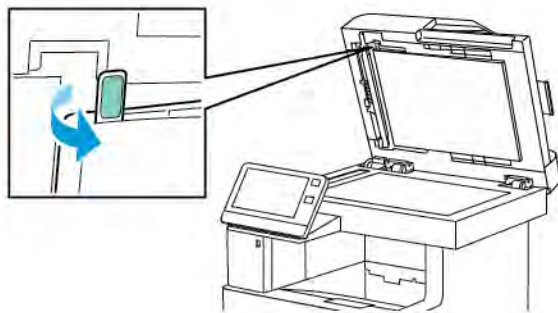


8. Vízrel megnedvesített puha ruhával törölje át a tükrös felületet, a fehér műanyag csíkot és a görgőket. Ha a szennyeződést nehéz eltávolítani, a puha ruhát mártsa kis mennyiségű semleges tisztítószerbe, s ezután törölje át az egyes részeket egy puha ruhával.


 Megjegyzés: Az üveg bevonatának megóvása érdekében ne fejtessen ki túlzott erőt a tükrös felületre.

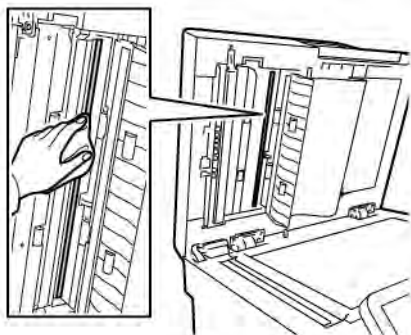

9. Csukja be a kétoldalas szkennelés karbantartási fedelét.

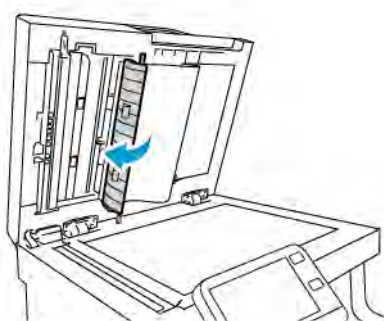


10. Csukja vissza a dokumentumfedelelet.

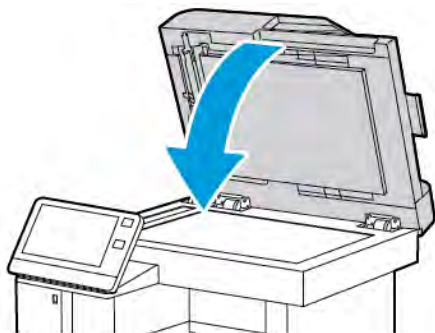


Az adagológörgők tisztítása a kétoldalas automatikus dokuadagolón

1. Nyissa ki a felső fedelet.

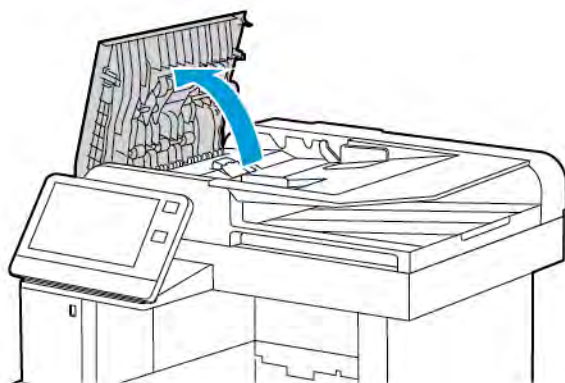

2. Törölje át a görgőket tiszta, szőszmentes törlőkendővel, amíg tiszták nem lesznek.

 **Megjegyzés:** Ha az adagológörgőket a festék vagy törmelék beszenyezi, akkor a dokumentumokon foltok keletkezhetnek. A foltok eltávolításához használjon semleges tisztítószerben vagy vízben megnedvesített puha, szőszmentes törlőkendőt.



3. Csukja be a felső fedelet.

A NYOMTATÓ BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA

Vigyázat:

- Soha ne érjen a beégetőben a fűtőhengeren vagy a közelében lévő, címkével ellátott területhez. Megégetheti magát. A fűtőhenger köré tekeredett papírt ne próbálja elhamarkodottan eltávolítani. Azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, és várjon 40 percet, hogy a beégető lehűljön. Az elhárítást azután próbálja meg elhárítani, hogy a nyomtató lehűlt.
- Ha a nyomtatóba festék ömlött, nedves ronggyal távolítsa el a festéket. Soha ne használjon porszívót a kiömlött festék eltávolítására. A porszívóban keletkező szikrák tüzet vagy robbanást idézhetnek elő.


Annak megakadályozásához, hogy a nyomtatóban a nyomtatási minőség romlását okozó szennyeződéscsoportok alakuljanak ki, rendszeres időközönként tisztítsa meg a nyomtató belsejét. Minden esetben tisztítsa meg a nyomtató belsejét, ha dobkazettát cserél.

Papírelakadások elhárítása, illetve a festékkazetta cseréje után vizsgálja át a nyomtató belsejét, mielőtt a nyomtató fedeleit és ajtajait becsukná.

- Távolítsa el minden papírdarabot és hulladékot. További tudnivalók: [Papírelakadások megszüntetése](#).
- Száraz, tiszta, szőszmentes törlőruhával törölje le a port és a szennyeződéseket.

A LED-lencsék megtisztítása


Ha a nyomtatokon kihagyások vagy egy vagy több színt érintő világos sávok vannak, az alábbi utasítások szerint tisztítsa meg a LED-lencséket.

 **Vigyázat:** Ha a festék véletlenül a ruhájára kerül, finoman porolja le, amennyire csak tudja. Ha marad rajta festék, akkor a lemosáshoz hideg vizet használjon, ne meleget. A bőréről enyhén szappanos hideg vízzel moshatja le a festéket. Ha festék kerül a szemébe, azonnal mossa ki hideg vízzel, és forduljon orvoshoz.


1. Kapcsolja ki a nyomtatót.




2. Nyissa ki a jobb oldali ajtót.

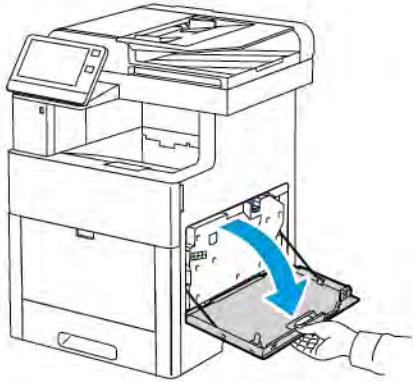

3. A hulladékkazetta kioldásához csipentse össze a kart.

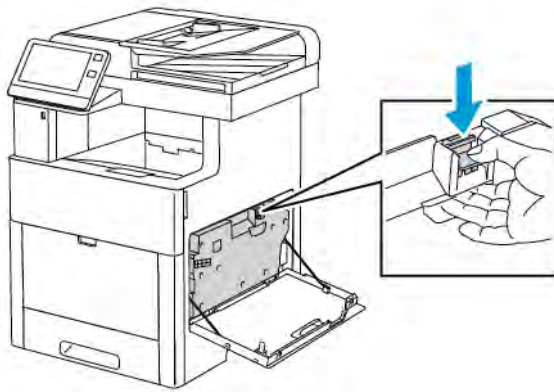


4. A hulladékkazetta kivételéhez hajtsa lefelé a kazetta felső részét, és vegye ki a nyomtatóból. A festék kiömlésének elkerülése érdekében tartsa felfelé a nyílásokat.

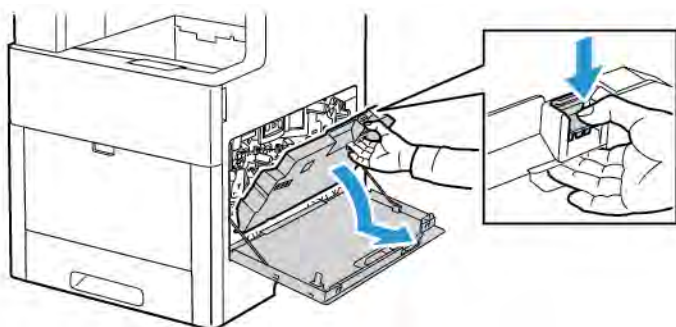



Megjegyzés:


- Vigyázzon, hogy a hulladékkazetta kezelésekor ne szóródjon ki festék.
- A hulladékkazetta eltávolítása után ne érjen az ábrán látható részhez.

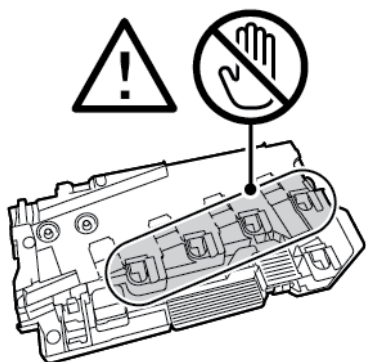


5. Tegye az eltávolított használtfesték-kazettát vízszintes felületre úgy, hogy a nyílások felfelé nézzenek.

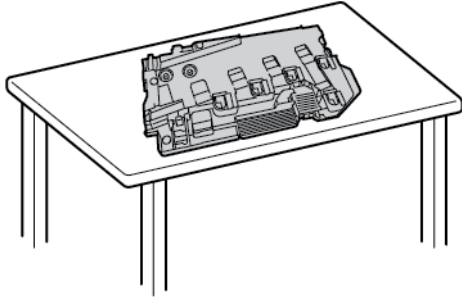


-  Megjegyzés: A festék kiömlésének és a működési hibák elkerülése érdekében ne tegye a hulladékkazettát az oldalára, vagy úgy, hogy a nyílások lefelé nézzenek.




6. Vegye ki a tisztítópálcát a nyomtató belsejéből.

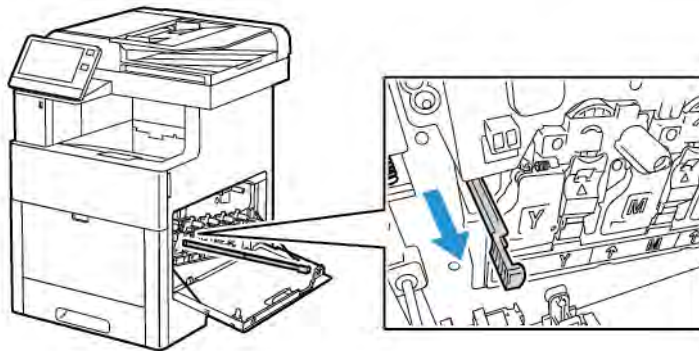


7. Tolja be a tisztítópálcát a négy tisztítónyílás egyikébe kattanásig, majd húzza ki. Még kétszer ismételje meg ezt a műveletet.

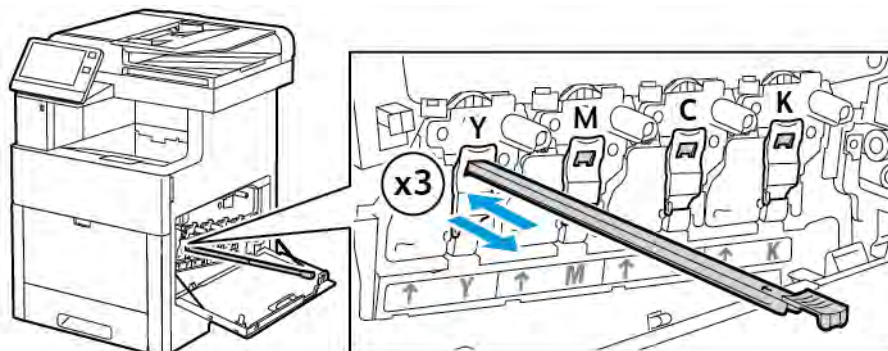


8. Ismételje meg a műveletet a többi három nyílásnál is.
9. Helyezze vissza a tisztítópálcát eredeti helyére.

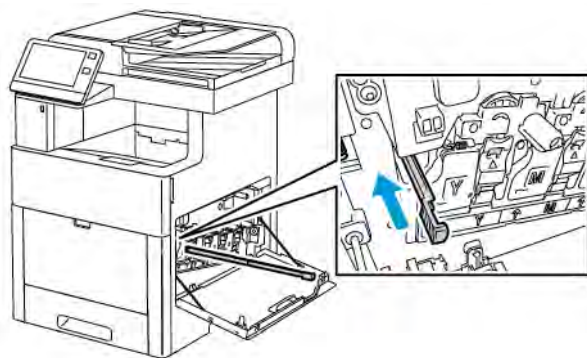

10. A hulladékazetetta visszahelyezéséhez csúsztassa a kazetta alsó részét a helyére. A kazetta rögzítéséhez nyomja előre a tetejét, amíg a retesz a helyére nem kattan.

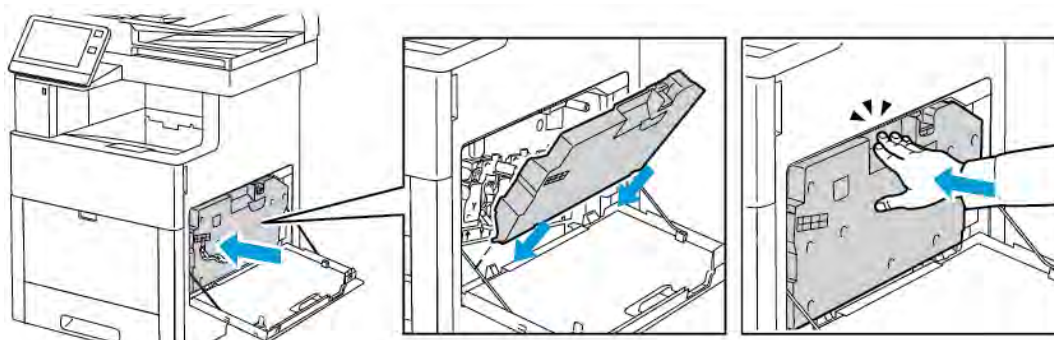


11. Csukja be a jobb oldali ajtót.

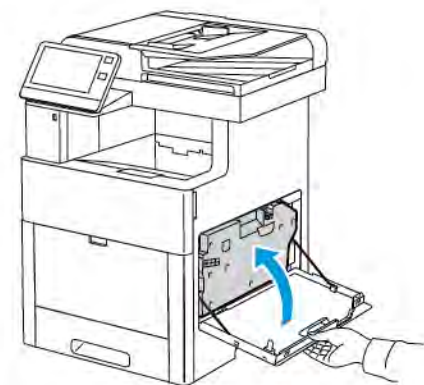


A színfedettség-érzékelők tisztítása

Ha a nyomtatvány vagy a színek telítettsége túl világos, hiányos, illetve homályos a háttér, akkor meg kell tisztítani a színfedettség-érzékelőket.


1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

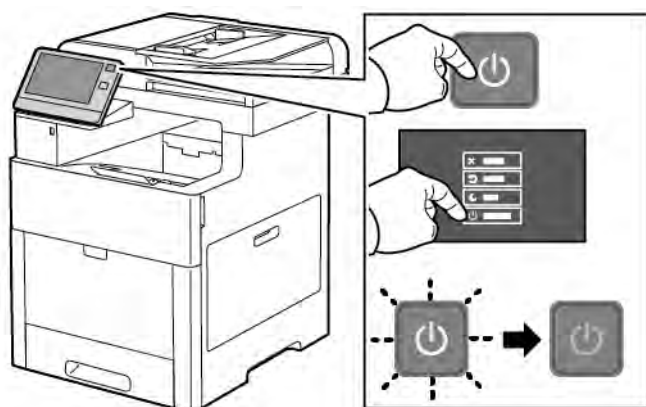


2. Húzza felfelé a hátsó ajtót nyitó fogantyút, és nyissa ki az ajtót.

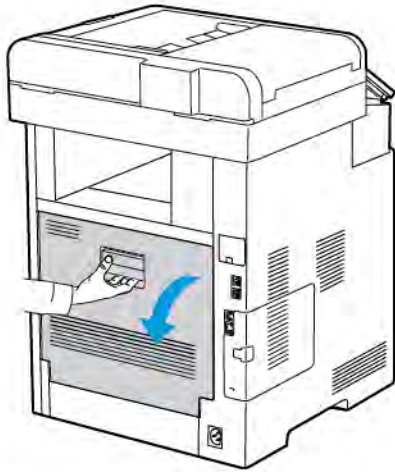

3. A színsűrűség-érzékelők tisztítására használjon puha vattapamacsot.

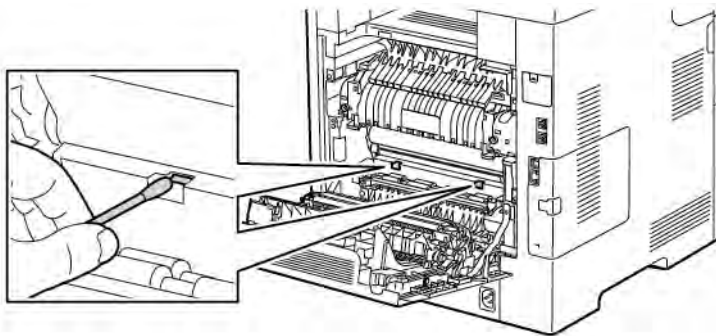

4. Csukja be a hátsó ajtót.

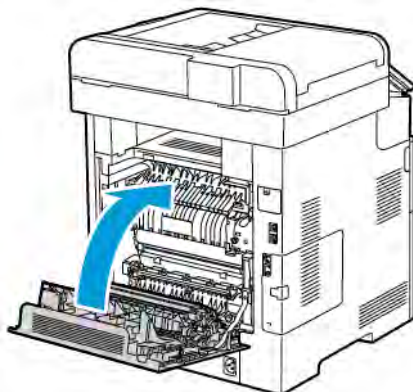

Finombeállítási és karbantartási eljárások

SZÍNREGISZTRÁCIÓ

Ha az automatikus regisztráció használata engedélyezve van, a nyomtató automatikusan elvégzi a színregisztráció korrekcióját. A színregisztráció manuálisan is korrigálható, amikor a nyomtató éppen nem dolgozik. A színregisztrációt mindig be kell állítani, ha a nyomtatót elmozdítják. Ha gondok vannak a nyomtatással, állítsa be a színregisztrációt.

Színregisztráció-korrekció elvégzése

Új nyomtatókazetta behelyezésekor a gép mindig elvégz egy színregisztráció-korrekciót. A beállítást máskor is lefuttathatja, ha szükséges.

Színregisztráció-korrekció elvégzése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Színregisztráció** lehetőséget.
3. Automatikus színregisztráció-korrekció végrehajtásához érintse meg az **Indítás** gombot.
4. A sikeres végrehajtást jelző ablakban érintse meg a **Bezárás** gombot.
5. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
6. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

SZÍNKALIBRÁCIÓ

A Színkalibráció funkció segítségével beállíthatja a nem megfelelően megjelenő színeket, illetve a semlegesnek tűnő kompozit szürkéket.

Színkalibráció végrehajtása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Színkalibráció** lehetőséget.
3. A kalibrációhoz használandó szűrő kiválasztásához érintse meg a **Szűrőtípus** lehetőséget, és válassza ki a megfelelő beállítást.
 - Ha a színtónusokat szeretné a másolási munkákhoz optimalizálni, válassza a **Másolási munka** értéket.
 - Ha a színtónusokat a normál nyomtatási minőségű nyomtatási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza az **1. nyomtatási munka** értéket.
 - Ha a színtónusokat a javított nyomtatási minőségű nyomtatási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza az **2. nyomtatási munka** értéket.

4. Ha célmunkatípust szeretne választani a kalibrációhoz, érintse meg a **Cél** lehetőséget, majd válassza ki a kalibrálandó kimeneti típust.
 - Ha a színeket csak a másolási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza a **Csak másolási munkák** értéket.
 - Ha a színeket csak a nyomtatási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza a **Csak nyomtatási munkák** értéket.
 - Ha a színeket a másolási és a nyomtatási munkákhoz is szeretné optimalizálni, válassza a **Másolási és nyomtatási munkák** értéket.
 - Ha nem kívánja módosítani a beállításokat, válassza a **Nincs** értéket.
5. A forrás papírtálca kiválasztásához érintse meg a **Papírkészlet** elemet, érintse meg a kívánt tálcát.
6. A színek kalibráció megkezdéséhez érintse meg az **Indítás** gombot. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.
7. Ha végzett, érintse meg a **Bezárás** gombot.
8. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
9. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

SZKENNELÉSI SZÍN EGYSÉGESSÉGE

A Szkennelési szín egységessége segítségével beállíthatja a nem megfelelően megjelenő színeket a szkennelt képeken, illetve a semlegesnek tűnő kompozit szürkéket. Az eljárás egy kalibrációs táblázatot nyomtat, amelyet az automatikus dokuadagolóba kell behelyezni. A nyomtató beszkenneleli a lapot, és a beolvasott értékek alapján elvégzi a beállítást.

A szkennelési szín egységessége eljárás menete:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Szkennelési szín egységessége** lehetőséget.
3. A kívánt folyamat kiválasztásához érintse meg a **Kalibráció típusa** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt folyamatot.
 - A Szkennelési szín egységessége eljárás lefolytatásához érintse meg a **Kalibrációs táblázat nyomtatása** lehetőséget. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.
 - A színes szkennelési beállítások előző beállításokra való visszaállításához érintse meg a **Korábbi beállítások visszaállítása** lehetőséget. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.
 - A színes szkennelési beállítások gyári alapbeállításokra való visszaállításához érintse meg a **Gyári alapértékek visszaállítása** értéket. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.
4. Ha végzett, érintse meg a **Bezárás** gombot.
5. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
6. Ha végzett, a Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

A PAPIRREGISZTRÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA


A papírregisztráció beállítása funkcióval finombeállíthatja, hol helyezkedjen el a nyomtatott kép a lapon. A finombeállítás segítségével pontosan oda állíthatja a felső, alsó, jobb, illetve bal oldali margókat, ahova kívánja. Minden egyes telepített papírtálcához megadhatja a kép helyzetét a papír mindkét oldalára vonatkozóan.

A papírregisztráció ellenőrzése

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Jelentkezzen be rendszergazdaként. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.
3. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Kép elhelyezkedése** lehetőséget.
4. Válassza ki a regisztrációs nyomtatási forrástálcáját.
 - a. Érintse meg a **Papírkészlet** elemet.
 - b. Érintse meg a kívánt tálcát.
5. Ha a nyomtató rendelkezik az automatikus kétoldalas nyomtatási funkcióval, válassza ki, hogy melyik oldalt szeretné optimalizálni.
 - Ha az 1. oldalhoz szeretne regisztrációs mintát nyomtatni, érintse meg a **Beállított oldal**, majd az **1. oldal** értéket.
 - Ha mindkét oldalhoz szeretne regisztrációs mintát nyomtatni, érintse meg a **Beállított oldal**, majd a **2. oldal** értéket.
6. Adja meg, hogy hány egymást követő oldalt szeretne kinyomtatni.
 - a. Érintse meg a **Nyomtatási beállítások** gombot.
 - b. A mintaoldalalak számának növeléséhez vagy csökkentéséhez a Példányszám lehetőségnél érintse meg a plusz **pluszjel (+)** vagy a **mínusz (-)** ikont, majd az **OK** gombot.
7. A mintaoldal kinyomtatásához érintse meg a **Minta nyomtatása** gombot.
8. A lap kinyomtatása után érintse meg a **Bezárás** elemet.

9. A mintaoldalak 1. oldalán vonalzóval mérje meg a nyomtatott kép távolságát a lap felső, alsó, bal és jobb oldalától.

 Megjegyzés: Azonosítás céljából az 1. oldalon egy, a másodikon pedig két pötty található.

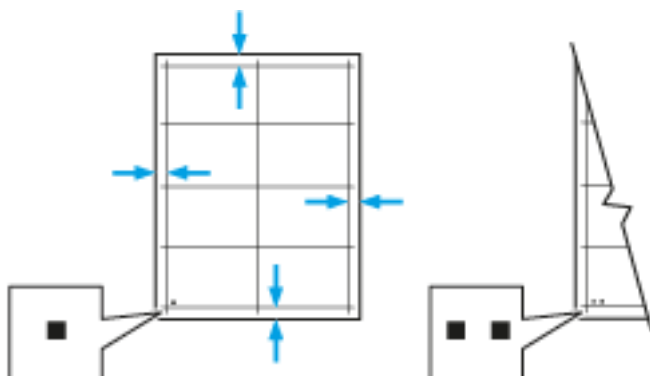


10. A 2. oldalon vonalzóval mérje meg a nyomtatott kép távolságát a lap felső, alsó, bal és jobb oldalától.
11. Ha a kép középen helyezkedik el, nincs szükség módosításra. Ha nem, módosítsa a papírbeállításokat. További tudnivalók: [\[Either the href or the keyref attribute should be set on xref elements\]](#).

Papírregisztráció-korrektúra elvégzése

1. A vezérlőpanelen nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Jelentkezzen be rendszergazdaként. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.
3. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Kép elhelyezkedése** lehetőséget.
4. A regisztráció módosításához válassza ki a forrás papírtálcát.
 - a. Érintse meg a **Papírkészlet** elemet.
 - b. Érintse meg a kívánt tálcát.
5. A **A papírregisztráció ellenőrzése** lépésben kinyomtatott táblázat alapján válassza ki azt az oldalt, amelyen módosítani szeretné a regisztrációt.
 - a. Az 1. oldal módosításához érintse meg a **Módosított oldal**, majd az **1. oldal** elemet.
 - b. A 2. oldal módosításához érintse meg a **Módosított oldal**, majd a **2. oldal** elemet.
6. A regisztráció módosításához érintse meg a **Függőleges/oldalirányú regisztráció** elemet.
 - a. Az oldalirányú regisztráció módosításához érintse meg az **Oldalirányú regisztráció** elemet, majd a **plusz (+)** vagy **mínusz (-)** ikont.
 - b. A függőleges regisztráció módosításához érintse meg a **Függőleges regisztráció** elemet, majd a **plusz (+)** vagy **mínusz (-)** ikont.

A táblázat 1. oldalát 1, második oldalát pedig 2 pötty jelzi.

- A függőleges regisztráció módosításakor a pozitív érték a képet lefelé tolja az oldalon.
- Az oldalirányú regisztráció módosításakor a pozitív érték a képet balra tolja az oldalon.

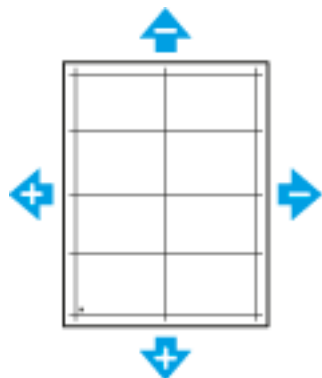

7. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
8. Ha további értéket szeretne megadni, ismételgesse a fenti lépéseket.
9. Nyomtasson újabb mintaoldalt, majd addig ismételje az eljárást, amíg be nem fejezi a regisztrációs korrekciókat.
10. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

AZ ELŐFESZÍTETT HENGER FESZÜLTSGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Az előfeszített henger feszültségének beállítása funkcióval az előfeszített átvivőhenger feszültségét a kijelölt papírtípushoz állíthatja be. Ha a nyomtatott kép túl világos, növelje a használt papírhoz tartozó feszültséget. Ha a nyomtatott kép szabálytalan vagy foltos, csökkentse a használt papírhoz tartozó feszültséget.

Az előfeszített henger feszültségének beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Előfeszített henger feszültségmódosítása** lehetőséget.
3. A beállításhoz használandó papírtípus kiválasztásához érintse meg a **Papírtípus** elemet, majd a megfelelő papírtípust.
4. A feszültség módosításához érintse meg a **Feszültség** elem melletti plusz (+) vagy mínusz (-) ikont.
5. Érintse meg a **Beállítás** elemet.
6. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

A BEÉGETŐ BEÁLLÍTÁSA

A Beégető beállítása funkcióval a beégető feszültségét a számos használható papírtípustól függően az optimális nyomtatási minőséghez állíthatja be. Ha a nyomaton a festék el van kenődve vagy ledörzsölhető a papírról, növelje a használt papírhoz tartozó hőmérsékletet. Ha a festék buborékos vagy szabálytalan, csökkentse a használt papírhoz tartozó hőmérsékletet.

A beégető beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Beégető hőmérsékletének beállítása** lehetőséget.
3. A papírtípus beállításához érintse meg a **Papírtípus** lehetőséget, majd a papírtípus nevét a listában.
4. A nyílombok segítségével növelje vagy csökkentse a beégető hőmérsékletét, majd érintse meg a **Beállítás** gombot.
5. A beégető másik papírtípushoz történő beállításához válassza ki azt a listáról, majd ismétlje meg a 3-4. lépéseket.
6. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

A Magasság beállítása funkcióval adja meg a nyomtató helyének megfelelő magasságtartományt. Ha a magasság beállítása helytelen, az a nyomtatási minőség romlásához vezethet.

Magasság beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Magasság beállítása** lehetőséget.
3. Érintse meg a nyomtató használati helyének tengerszint feletti magasságát, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

AZ ELŐHÍVÓ ÉS AZ ÁTVIVŐHENGER TISZTÍTÁSA

Ha a nyomtatót huzamosabb ideig nem használja, a nyomatokon elmosódott festékfoltok jelenhetnek meg. Az előhívó és az átvivőhenger tisztítása a nyomatokon látható háttér csökkentésére szolgál.

Az előhívó és az átvivőhenger tisztításának lépései:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Előhívó és átvivőhenger tisztítása** lehetőséget.
3. Az előhívó és a továbbítógörgő tisztításának megkezdéséhez érintse meg az **Indítás** gombot.
4. A sikeres végrehajtást jelző ablakban érintse meg a **Bezárás** gombot.
5. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.

6. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

AZ ÁTVIVŐSZALAG-TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS VÉGREHAJTÁSA

Az átvivőszalagon található törmelékek függőleges csíkokat vagy színes vonalakat okozhatnak a nyomatokon. A fekete vagy színes vonala eltüntetéséhez hajtsa végre a szalagtisztító eljárást.

Az átvivőszalag-tisztítási eljárás végrehajtása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Szalagtisztító mód** lehetőséget.
3. Az átvivőszalag-tisztítási eljárás végrehajtásához érintse meg az **Indítás** gombot.
4. A sikeres végrehajtást jelző ablakban érintse meg a **Bezárás** gombot.
5. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
6. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Kellékek

FOGYÓESZKÖZÖK

A fogyóeszközök azok a kellékek, amelyek teljesen elhasználódnak a nyomtató használata során. A nyomtató fogyóeszköze az eredeti Xerox® festékkazetták ciánkék, magenta, sárga és fekete színben.



Megjegyzés:

- Minden fogyóeszközhöz beszerelési útmutató tartozik.
- A nyomtatóba csak új kazettákat szabad helyezni. Ha használt festékkazettát helyez a nyomtatóba, a fennmaradó festék gép által kijelzett mennyisége eltérhet a valóságos értéktől.
- A nyomtatási minőség biztosítása érdekében a festékkazettát úgy alakították ki, hogy azokat egy előre meghatározott festékszint elérése után ne lehessen használni.



Figyelem: Ha nem eredeti Xerox® festéket használ, az befolyásolhatja a nyomtatás minőségét és a nyomtató megbízhatóságát. A Xerox® festék az egyetlen olyan festék, amely a Xerox cég szigorú ellenőrzése mellett kifejezetten ezen termékben történő felhasználásra készült.

RUTIN KARBANTARTÁSI ELEMELK

A rendszeres karbantartási tételek a nyomtató korlátozott élettartamú részei, melyeket időközönként cserélni kell. Ezek lehetnek részek vagy készletek. A rendszeres karbantartási tételeket általában a felhasználó cserélheti.



Megjegyzés: Minden rendszeres karbantartási tétel tartalmaz felhasználási útmutatót.

A nyomtató rendszeres karbantartási tételei a következők:

- Dobkazettakészlet
- Hulladékgyűjtő
- Karbantartókészlet, amely egy átvivőszalagot, egy átvivőhengert és adagológörgőt tartalmaz
- Beégető

KELLÉKRENDELÉS

Mikor kell kelléket rendelni

A vezérlőpanelen figyelmeztetés jelenik meg, amikor a kellék cseréje esedékessé válik. Ellenőrizze, hogy van-e kéznél cseretétel. Fontos, hogy ezeket a kellékeket az üzenet első alkalommal való megjelenésekor megrendelje, hogy ne legyen kiesés a nyomtatásban. A vezérlőpanelen egy üzenet jelzi, amikor ki kell cserélni a kellékeket.

A kellékeket megrendelheti helyi viszonteladójánál vagy a következő címen: www.xerox.com/supplies.



Figyelem: A nem Xerox-tól származó kellékek használata nem ajánlott. A Xerox Garancia, a Szervizszerződés és a Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) nem vonatkozik az olyan kárra, meghibásodásra és teljesítményromlásra, amely a nem Xerox-eredetű kellékek, vagy nem a nyomtatóhoz előírt Xerox-kellékek használatából keletkezett. A Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában áll rendelkezésre. Előfordulhat, hogy ezeken a területeken kívül a garancia másra vonatkozik. A részleteket a Xerox képviselőjétől tudhatja meg.

Kellékek állapotinformációi

Ellenőrizheti a kellékek állapotát, a vezérlőpanelen megjelenő riasztásokat testre szabhatja, és e-mailes riasztásokat is beállíthat.

A kellékállapot ellenőrzésével és a riasztásoknak az Embedded Web Serverrel való beállításával kapcsolatban tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című dokumentumot a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon.

Kellékfelhasználási jelentés

A Kellékfelhasználási jelentés a fedettségi információkat és a kellékek újrendeléséhez szükséges gyári számokat tartalmazza. Az egyes kellékanyagok üzembe helyezésének napja fel van tüntetve a jelentésben.

A Kellékfelhasználási jelentés nyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Érintse meg a **Kellékfelhasználási jelentés** elemet.
4. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

FESTÉKKAZETTÁK

Általános óvintézkedések



Vigyázat:

- A festékkazetták cseréjekor legyen óvatos, hogy ne öntse ki a festéket. Ha kiömlik a festék ne érintkezzen ruhával, bőrrel, szemmel vagy szájjal. Ne lélegezze be a festékport.
- A festékkazettákat tartsa távol a gyermekektől. Ha egy gyermek véletlenül lenyeli a festéket, köptesse ki azt a gyermekkel, és öblítse ki a száját vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Használjon nedves ruhát a kifolyt festék letörléséhez. Soha ne használjon porszívót a kiömlött festék eltávolításához. A porszívóban keletkező elektromos szikrák tüzet vagy robbanást idézhetnek elő. Ha nagy mennyiségű festék ömlött ki, forduljon a Xerox helyi képviselőjéhez.
- Soha ne dobja a festékkazettát nyílt lángba. A kazettában levő maradék festék meggyulladhat, ami égési sérüléseket vagy robbanást okozhat.

A festékkazetta cseréje

A vezérlőpanelen egy üzenet jelzi, amikor szükségesség válik a festékkazetták cseréje.



Megjegyzés: Minden festékkazettához tartozik egy behelyezési útmutató.

NYOMTATÓ ÁLLAPOTÜZENETE	OK ÉS MEGOLDÁS
Rendeljen új festéket	A festékkazetta kezd kiürülni. Rendeljen új festékkazettát.
Kifogyott a festék	A festékkazetta üres. Cserélje ki a festékkazettát egy újra.

KELLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A Xerox®-kellékek újrahasznosításával foglalkozó programról további részleteket a www.xerox.com/gwa címen talál.

A nyomtató kezelése

A SZÁMLÁZÁSMÉRŐK MEGTEKINTÉSE

A Számlázás/Használat menüben a nyomtató teljes élettartama alatt kinyomtatott vagy készített összes oldal száma látható. A számlázók nem nullázhatók le. Egy oldalnak a papírlap egyik oldala minősül. Egy kétoldalasan nyomtatott lap két lenyomatnak számít.



Megjegyzés: Ha rendszeresen meg kell adnia a készülék mérőállásait, a Feltöltés távoli szolgáltatásokhoz funkcióval leegyszerűsítheti az eljárást. Engedélyezheti, hogy a távoli szolgáltatások funkció automatikusan továbbítsa a mérőórák állását a Xeroxhoz, így azokat nem kell Önnek manuálisan begyűjteni. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/MLC605docs.

A nyomtató számlázási adatainak megtekintése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Számlázás/használat** elemet.
3. További részletek megtekintéséhez érintse meg a **Használati számlálók** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
4. A használati számlálók megtekintése után a Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

A SZÁMLÁZÁSMÉRŐ JELENTÉSÉNEK NYOMTATÁSA

A számlázásmérő jelentése a készülékről, valamint a mérőórák részletes állásáról és a lapszámról ad tájékoztatást.

A számlázásmérők jelentésének nyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Érintse meg a **Számlázásmérő jelentése** elemet.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.


A nyomtató mozgatása


Vigyázat:

- A nyomtatót mindig legalább két személynek kell felemelnie úgy, hogy egyik kezükkel a gép egyik, másik kezükkel pedig a nyomtató másik oldalát fogják meg.
- A nyomtató leejtése és a sérülések elkerülése érdekében a nyomtatót erősen, a két oldalán lévő süllyesztett területeknél megragadva fogja meg. Soha ne emelje meg a nyomtatót máshol megragadva.
- Ha fel van szerelve az opcionális 550 lapos adagoló, akkor a nyomtató áthelyezése előtt szerelje le. Ha az opcionális 550 lapos adagoló nincs biztonságosan a nyomtatóhoz rögzítve, leeshet a földre, és sérülést okozhat.


A nyomtató mozgatásánál a következők szerint járjon el:

1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt és más vezetékeket a nyomtató hátoldalából.

 **Megjegyzés:** Az áramütés elkerülése érdekében soha ne fogja meg nedves kézzel az elektromos csatlakozót. A tápkábel kihúzásakor ügyeljen rá, hogy a dugaszt húzza, és ne a kábelt. Húzás hatására a vezeték megsérülhet, és ez tüzet vagy áramütést okozhat.

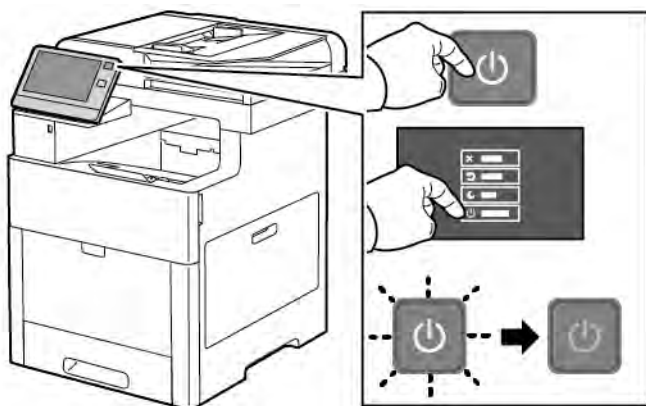

2. Vegye ki az összes papírt a kézitálcából.

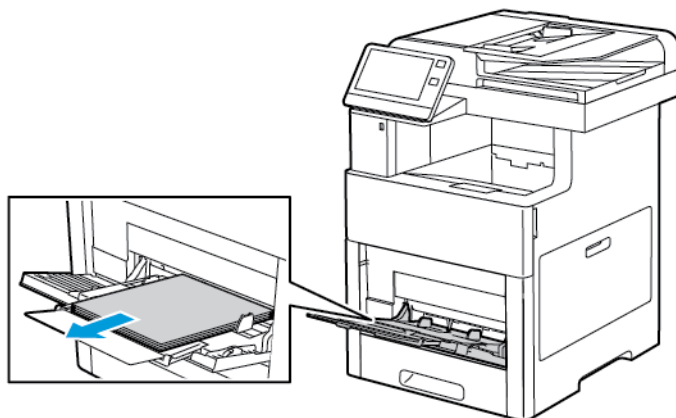

3. Csukja be a kimeneti tálcát.



4. Vegyen ki minden papírt vagy más másolóanyagot a gyűjtőtálcából.




5. Ha a tálcahosszabbító ki van húzva, csukja be.



6. Vegye ki a papírt az 1. tálcából, majd csukja be a tálcát.



7. Tartsa a papírt csomagolásában, portól és nedvességtől védve.
8. Ha fel van szerelve az opcionális 550 lapos adagoló, akkor oldja ki a reteszeit, és a nyomtató áthelyezése előtt szerelje le.

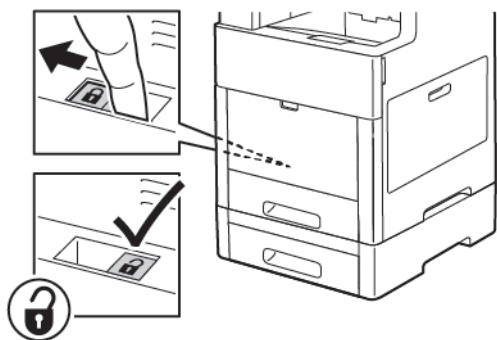

9. Az ábrán bemutatott módon emelje meg és vigye a nyomtatót.

 Megjegyzés:

- Amikor mozgatja a nyomtatót, semmilyen irányban ne döntse meg 10 foknál jobban. Ha a nyomtatót 10 foknál jobban megdönti, kiszóródhat a festék.
- A nyomtató és a hozzá tartozó opciók újbóli becsomagolásához használja az eredeti csomagolóanyagokat és dobozokat, vagy a Xerox újracsomagoló készletét.

- Ha a szállításhoz a nyomtatót nem megfelelően csomagolja be, az a nyomtató károsodásához vezethet, amelyre nem vonatkozik a Xerox® Garancia, a Szervizszerződés, illetve a Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája). A Xerox® Garancia, a Szervizszerződés, illetve a Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) nem vonatkozik a nyomtató nem megfelelő mozgatásból eredő sérüléseire.



A nyomtató mozgatása utáni teendők:

1. Szerelje vissza az eltávolított alkatrészeket.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt és az egyéb kábeleket a nyomtatóhoz.
3. Dugja be a tápkábelt, és kapcsolja be a nyomtatót.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Általános hibaelhárítási feladatok.....	234
Papírelakadás	240
A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák	254
Másolási és szkennelési problémák	262
Faxproblémák.....	263
Segítségkérés.....	266

Általános hibaelhárítási feladatok

Ebben a részben útmutatást talál a problémák azonosítására és megoldására. Egyes problémák a nyomtató újraindításával is elháríthatók.

A NYOMTATÓ NEM KAPCSOL BE



Figyelem: A háromeres vezeték (földelt dugóval) közvetlenül a földelt váltakozó áramú aljzatba csatlakoztassa.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A főkapcsoló nincs bekapcsolva.	A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a Főkapcsoló/ébredés gombot. További tudnivalók: Bekapcsolási lehetőségek .
A tápkábelt nem dugta be megfelelően a konnektorba.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd dugja be a tápkábel dugaszát szorosan az aljzatba.
Alaphelyzetbe kell állítani a nyomtatót.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábel dugaszát az aljzataból, és várjon 30 másodpercet. Dugja be a tápkábel dugaszát szorosan az aljzatba, majd nyomja meg a Főkapcsoló/ébredés gombot.
Az a dugaszolóaljzat, amelyhez a nyomtató csatlakozik, meghibásodott.	Próbálja ki egy másik elektromos készüléket, hogy az megfelelően működik-e az adott konnektorhoz csatlakoztatva. Használjon másik csatlakozóaljzatot.
A nyomtatót olyan konnektorba dugta be, amelynek feszültsége vagy frekvenciája nem felel meg a nyomtató előírásainak.	Olyan áramforrást használjon, amely megfelel az Elektromossági adatok részben megadottaknak.

A NYOMTATÓ GYAKRAN ALAPHELYZETBE ÁLL VAGY KIKAPCSOL

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A tápkábelt nem dugta be megfelelően a konnektorba.	Kapcsolja ki a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a nyomtatóhoz és a konnektorhoz, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.
Rendszerhiba történt.	Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. További tudnivalók: A hibatörténet-jelentés kinyomtatása . Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox képviselőjével.
A nyomtató szünetmentes tápegységhez kapcsolódik.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő konnektorba.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtató más nagy teljesítményű eszközökkel megosztott elosztóhoz kapcsolódik.	Csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül olyan konnektorba vagy elosztóra, amely nincs megosztva más eszközökkel.
Az energiafelhasználás csökkentése érdekében engedélyezve van az Automatikus leállítás funkció.	Adjon meg nagyobb értéket az Automatikus leállítás időzítőjének beállításaként, vagy tiltsa le az Automatikus leállítás funkciót. További információkat a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs .

A NYOMTATÓ NEM NYOMTAT

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtató energiatakarékos módban van.	A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a Főkapcsoló/ébresztés gombot.
A nyomtató hibát jelez.	Ha az állapotjelző sárgán villog, a hiba elhárításához kövesse a vezérlőpulton megjelenő utasításokat. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox képviselőjével.
A nyomtatóból kifogyott a papír.	Helyezzen papírt a tálcába.
Nem a nyomtatási munkának megfelelő papír van betöltve.	Töltse be a megfelelő papírt a megfelelő tálcába. Adja meg a papír tényleges méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén.
A nyomtató egyik papírtálcájában sincs olyan papír, amely megfelelne a nyomtatási munkához megadott papírbeállításoknak.	Válassza ki a megfelelő papírt tartalmazó tálcát a nyomtató illesztőprogramjában.
Egy festékkazetta üres.	Cserélje ki az üres festékkazettát.
A vezérlőpult jelzőfényei világítanak.	Kapcsolja ki a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a nyomtatóhoz és a konnektorhoz, majd kapcsolja vissza a nyomtatót. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox képviselőjével.
A nyomtató foglalt.	<ul style="list-style-type: none"> Ha az állapotjelző kéken villog, lehet, hogy a problémát egy előző nyomtatási munka okozta. <ol style="list-style-type: none"> A nyomtató-illesztőprogramban a nyomtató tulajdonságainál törölje a nyomtatási sorban lévő összes nyomtatási munkát.


LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	<p>2 A vezérlőpanelen érintse meg a Munkák elemet, majd törölje az összes függő nyomtatási munkát.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helyezzen papírt a tálcába. • Ha az állapotjelző nem villog a nyomtatási munka elküldése után, ellenőrizze a számítógép és a nyomtató közti kapcsolatot. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.
A nyomtatókábel nincs bedugva.	Ha az állapotjelző nem villog a nyomtatási munka elküldése után, ellenőrizze a számítógép és a nyomtató közti kapcsolatot.
Hiba történt a hálózati kapcsolattal.	<p>Ha a nyomtató a hálózatra csatlakozik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ellenőrizze, hogy az Ethernet-kábel csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz. 2 A nyomtató Ethernet-csatlakozóján ellenőrizze, hogy világít-e a zöld LED. Ha a zöld LED nem világít, csatlakoztassa újból az Ethernet-kábel mindkét végét. 3 Ellenőrizze a TCP/IP-címet a konfigurációs jelentés kommunikációs szakaszában. További tudnivalók: Konfigurációs jelentés nyomtatása. 4 Ha a TCP/IP-cím a 0.0.0.0, a nyomtatónak több időre van szüksége ahhoz, hogy az IP-címet lekérje a DHCP-kiszolgálóról. Várjon 2 percet, majd nyomtassa ki újra a konfigurációs jelentést. 5 Ha a TCP/IP-cím nem változott, vagy 169-cel kezdődik, kérje a rendszergazda segítségét.
Hibás a vezeték nélküli hálózat beállítása, vagy kapcsolathiba történt.	Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózati adapter telepítve van-e, és helyesen van-e beállítva. További tudnivalók: Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz .

A NYOMTATÁS TÚL HOSSZÚ IDEIG TART

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtató kisebb nyomtatási sebességre van beállítva. A nyomtató beállítható például úgy, hogy kartonra nyomtasson.	Egyes papírfajtákkal több ideig tart a nyomtatás. Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a papír típusát az illesztőprogramban és a nyomtató vezérlőpanelén. Részletek: Nyomtatási sebesség .
A nyomtató energiatakarékos módban van.	Az energiatakarékos módból való kilépés közben a készüléknek némi időbe telik, hogy elkezdje a nyomtatást.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtató hálózati telepítése is gondot jelenthet.	Ellenőrizze, hogy egy nyomtatásütemező vagy a nyomtatót megosztó számítógép nem gyűjti-e be először az összes nyomtatási munkát, hogy utána küldje el őket a nyomtatóra. A háttértárazás lassíthatja a nyomtatást. A nyomtató sebességének teszteléséhez nyomtasson ki néhány tájékoztató oldalt, például az irodai bemutatóoldalt. Ha az oldal a nyomtató névleges sebességén nyomtatódik ki, akkor lehet, hogy a hálózat vagy a nyomtató telepítésével van probléma. További segítségért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
A munka nagyon összetett.	Várjon. Nem kell tennie semmit.
A nyomtatásminőségi mód az illesztőprogramban javított értékre van állítva.	A nyomtatás minőségi módját módosítsa a nyomtató-illesztőprogramban Szabványos értékre.

A GÉP ROSSZ TÁLCÁBÓL NYOMTATJA A DOKUMENTUMOT

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A használt program és a nyomtatóillesztő tálcabeállításai eltérnek.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ellenőrizze a nyomtatóillesztőben kiválasztott tálcát. 2 Nyissa meg a nyomtatáshoz használt program oldalbeállítások vagy nyomtatóbeállítások lapját. 3 A papírforrást úgy válassza ki, hogy az megfeleljen a nyomtató-illesztőprogramban kijelölt tálcának, vagy állítsa a papírforrást Automatikus választás értékűre. 4 Ellenőrizze, hogy a legfrissebb nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve. Részletek: www.xerox.com/office/VLC605support. <p> Megjegyzés: Ha azt szeretné, hogy a nyomtató-illesztőprogram válassza ki a tálcát, a papírforrásként használni kívánt tálcánál az Automatikus választás engedélyezve értéket adja meg.</p>

PROBLÉMÁK AZ AUTOMATIKUS KÉTOLDALAS NYOMTATÁSSAL

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem támogatott vagy érvénytelen papír.	Győződjön meg arról, hogy támogatott méretű és súlyú papír használ a kétoldalas nyomtatáshoz. Borítékra, kartonra és címkére nem lehet kétoldalasan nyomtatni. További tudnivalók: Az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz használható papírtípusok és -súlyok.
Az aktuális nyomtatómodell-konfiguráció nem támogatja az automatikus kétoldalas nyomtatást.	Győződjön meg arról, hogy a nyomtató támogatja az automatikus kétoldalas nyomtatást. További tudnivalók: Konfigurációk és opciók.
Helytelen beállítás.	A nyomtató-illesztőprogram Nyomtatás beállításai lapján válassza a Kétoldalas nyomtatás lehetőséget.

A NYOMTATÓ SZOKATLAN ZAJOKAT AD KI

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Akadály vagy törmelék van a nyomtató belsejében.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd hárítsa el az akadályt, vagy vegye ki a törmeléket. Ha nem tudja elhárítani az akadályt, lépjen kapcsolatba a Xerox képviselőjével.

NEM ZÁRUL BE A PAPIRTÁLCA

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁSOK
A papírtálca nem zárul be teljesen.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a tálcat Legal méretű papírhoz állította be, akkor a tálca kinyúlik a nyomtatóba való behelyezése után. További tudnivalók: Az 1. és 2. tálcák papírhosszúságának konfigurálása. Lehetséges, hogy szennyeződés vagy egyéb tárgy akadályozza a tálca működését. A tálca fennakadt azon az asztalon vagy polcon, ahol található. Ha a papírtálca hátulján lévő papíremelő lap nem rögzíthető a helyén, cserélje ki a tálcat.

PÁRALECSAPÓDÁS KELETKEZETT A NYOMTATÓBAN

Ha a páratartalom 85 % fölött van, vagy a hideg nyomtatót meleg szobába helyezi, a nedvesség kicsapódhat a nyomtató belsejében. Páralecsapódás keletkezhet a nyomtató belsejében akkor is, ha a nyomtató olyan hideg szobában van, amelyet aztán gyorsan felfűtenek.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁSOK
A nyomtató mostanáig hideg szobában volt.	Hagyja a nyomtatót pár óráig szobahőmérsékleten működni.
A szoba relatív páratartalma túl magas.	<ul style="list-style-type: none"> • Csökkentse a szoba páratartalmát. • Vigye a nyomtatót olyan helyre, ahol a hőmérséklet és a páratartalom megfelelnek a specifikációknak. További tudnivalók: Környezeti adatok.


Papírelakadás

A PAPIRELAkadÁS HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA

⚠ Vigyázat: Soha ne érjen a beégetőben a fűtőhengeren vagy a közelében lévő, címkével ellátott területhez. Megégetheti magát. A fűtőhenger köré tekeredett papírt ne próbálja elhamarkodottan eltávolítani. Azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, és várjon 40 percet, hogy a beégető lehűljön. Az elhárítást azután próbálja meg elhárítani, hogy a nyomtató lehűlt. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox képviselőjével.

⚠ Figyelem: A papírelakadás elhárításához ne próbáljon szerszámot vagy más eszközt használni. Ha mégis így tesz, az maradandó károsodást okozhat a nyomtatóban.

A következő ábra azt mutatja, hogy a hol történhetnek papírelakadások a papírúton:

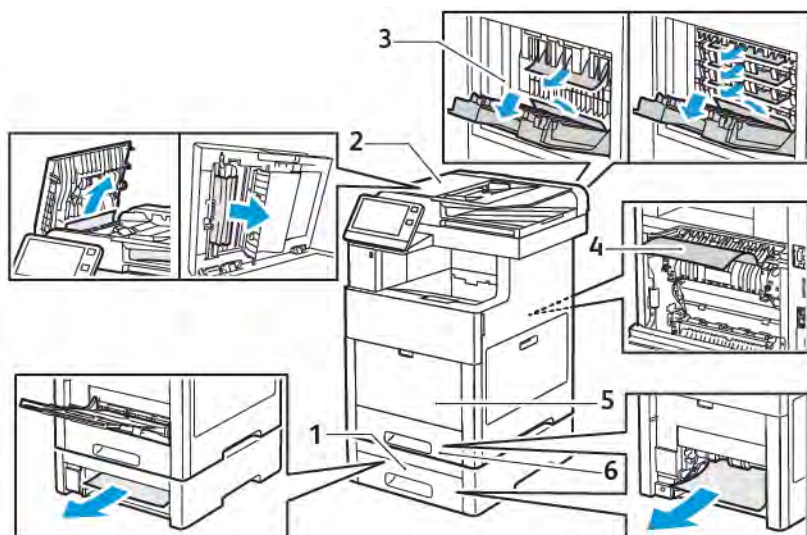

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. 2. tálca | 4. Kézitálca |
| 2. Opcionális postafiók vagy finiser | 5. 1. tálca |
| 3. Beégető | |

PAPIRELAkadÁSOK ESÉLYÉNEK MINIMALIZÁLÁSA

A nyomtatót úgy alakították ki, hogy csak a Xerox által támogatott papírtípusokkal biztosítható a minimális mértékű papírelakadás. Más típusú papírok használata elakadást okozhat. Ha a támogatott papír gyakran elakad egy adott helyen, tisztítsa meg a papírútnak azt a területét.

Papírelakadást a következő okok idézhetnek elő:

- Nem megfelelő papírtípus kiválasztása a nyomtató illesztőprogramjában.
- Sérült papír használata.
- Nem támogatott papír használata.
- Papír hibás betöltése.
- Túl sok papír betöltése a tálcába.
- A papírvezetők nem megfelelő beállítása.

A legtöbb papírelakadás megelőzhető, ha követ néhány egyszerű szabályt:

- Csak támogatott papírt használjon. További tudnivalók: [Támogatott papír](#).
- Alkalmazza a helyes papírkezelési és -betöltési módszereket.
- Mindig tiszta, sérülésmentes papírt használjon.
- Kerülje a hajlott, szakadt, nedves, ráncos vagy összehajtott papírt.
- Mielőtt betöltené a tálcába a papírt, válassza el egymástól a lapokat átpörgetéssel.
- Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé.
- A tálcák betöltése után minden tálcában állítsa be a papírvezetőket. A nem megfelelően beállított vezetők rossz nyomtatási minőséghez, elakadáshoz, a nyomatok elcsúszásához és a nyomtató sérüléséhez vezethetnek.
- A tálcák papírral való feltöltése után a vezérlőpanelen adja meg a megfelelő papírtípust és papírméretet.
- Nyomtatás előtt a nyomtató-illesztőprogramban válassza ki a megfelelő papírtípust és -méretet.
- A papírt száraz helyen tárolja.

Papírelakadást a következő okok idézhetnek elő:



- Poliészterrel bevont, kifejezetten tintasugaras nyomtatókhoz tervezett papír.
- Hajtogatott, gyűrött papírok vagy nagyon hullámos papír.
- Nem kizárólag egyféle típusú, méretű és súlyú papírt betöltése ugyanabba a tálcába.
- A tálcába helyezett papírköteg a maximális töltési vonal fölött van.
- A kimeneti tálca túlzottan megtelt.

A támogatott papírok részletes listáját lásd: [Támogatott papír](#).


PAPÍRELAKADÁSOK MEGSZÜNTETÉSE

Papírelakadások megszüntetése a kétoldalas automatikus dokuadagolónál


1. Nyissa ki a felső fedelet, és vegyen ki minden papírt.

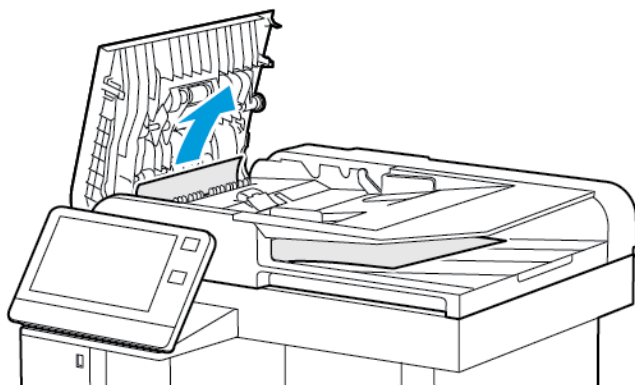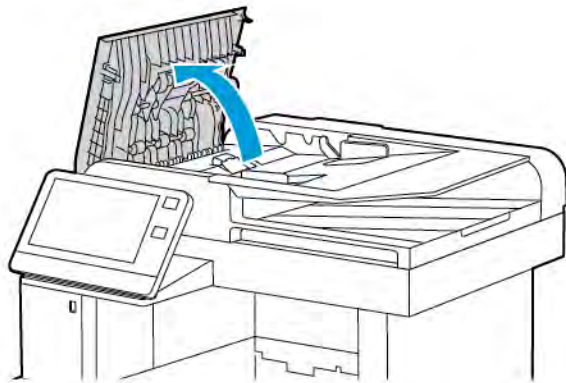


2. Ha a papír az egyeneses, kétoldalas automatikus dokuadagolóban akadt el, nyissa fel a dokufedelet.



3. Az elakadt papírhoz úgy férhet hozzá, hogy kinyitja a kétoldalas szkennelés karbantartási fedelét. Ezután távolítsa el az elakadt papírt.

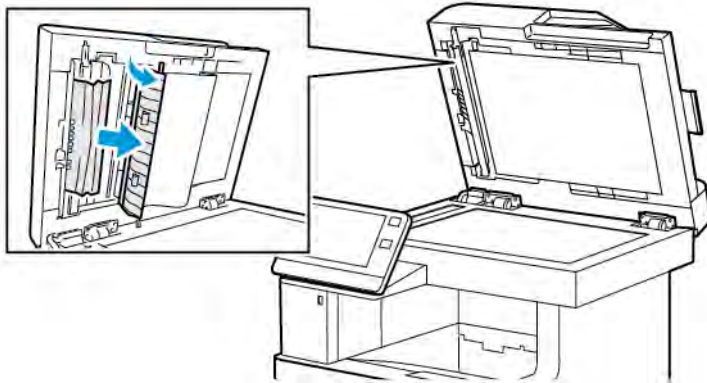

4. Cszukja be a kétoldalas szkennelés karbantartási fedelét.

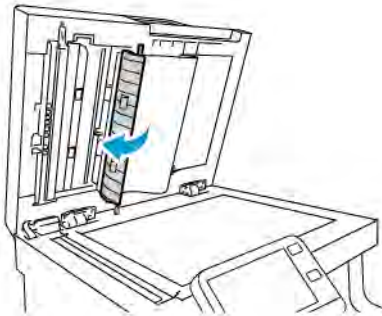

5. Cszukja be a dokufedele, majd tegye vissza a dokumentumot a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.




A papírelakadások megelőzése érdekében:

- Ne töltsön be a MAX jelzésnél több eredetit.
- A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.
- Csak támogatott papírt használjon. További tudnivalók: [Iránymutatás az automatikus dokuadagoló használatához](#).


Papírelakadások megszüntetése a kézitálcánál

A vezérlőpanelen mutatott hiba megoldásához az összes papírt el kell távolítania a papírútról.


1. Vegye ki az összes papírt a kézitálcából.

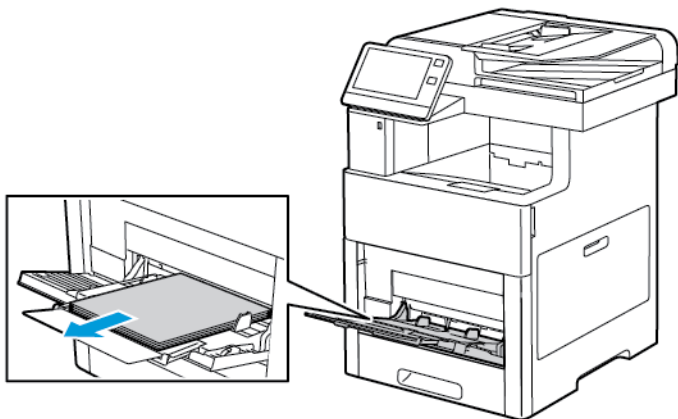


2. Fogja meg a kézitálcát mindkét oldalát, majd húzza ki egyenesen a nyomtatóból.

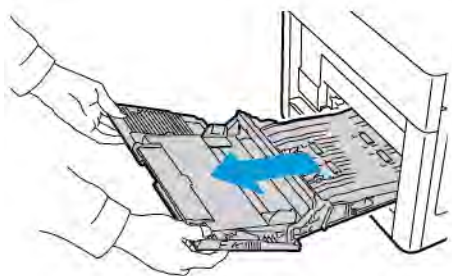


3. Vegye ki az 1. tálcát a nyomtatóból.

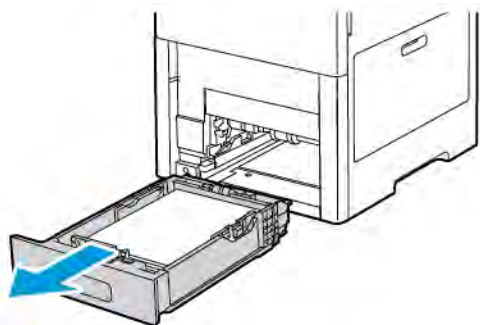


4. Távolítsa el az elakadt papírt.

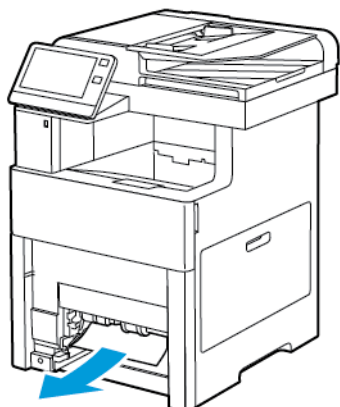


5. Tegye be az 1. tálcát a nyomtatóba, majd tolja be teljesen.

 **Megjegyzés:** Ha a tálcát Legal méretű papírhoz állította be, akkor a tálca kinyúlik a nyomtatóba való behelyezése után. Ha egy előző lépésben eltávolította, helyezze vissza a fedelet.

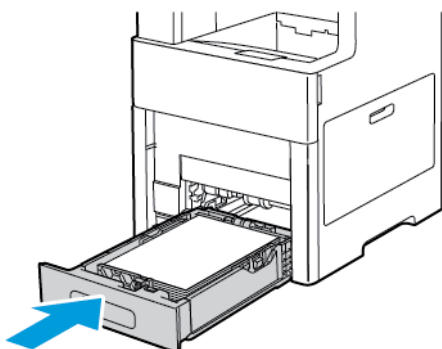

6. Tolja be a kézitálcát teljesen a nyomtatóba.

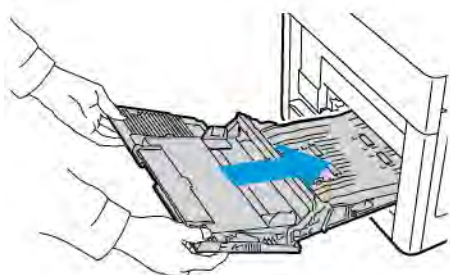


7. Ha a papírtálcákra vonatkozóan a Teljesen beállítható beállítás van megadva, a készülék kérni fogja, hogy ellenőrizze vagy módosítsa a papírbeállításokat.
- Ugyanazon papírméret, -típus, illetve -szín jóváhagyásához érintse meg az **OK** gombot.
 - Másik papírméret, -típus, illetve -szín kiválasztásához érintse meg az aktuális beállítást, majd válassza ki az újat. Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.
8. A Kezdőlap menühez való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.


Papírelakadások megszüntetése az 1. tálca területén

A vezérlőpanelen mutatott hiba megoldásához az összes papírt el kell távolítania a papírútról.


1. Vegye ki az összes papírt a kézitálcából.

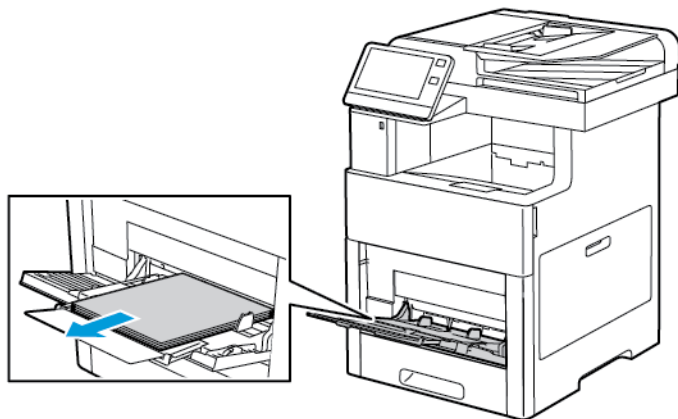

2. Fogja meg a kézitálca mindkét oldalát, majd húzza ki egyenesen a nyomtatóból.

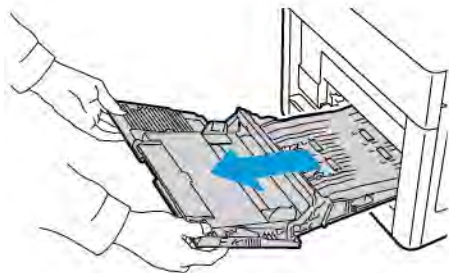

3. Vegye ki az 1. tálcát a nyomtatóból.

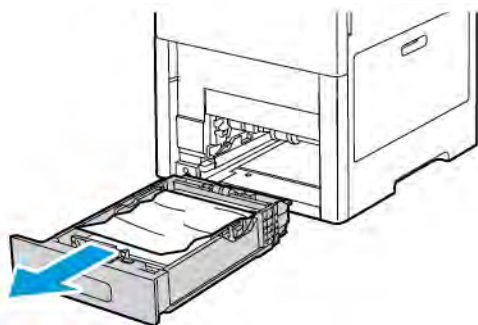


4. Távolítsa el a tálcából az összes összegyűrdött papírt és a nyomtatóban elakadt összes papírt.




5. Helyezze az 1. tálcát a nyomtatóba, majd tolja be teljesen a helyére.



Megjegyzés: Ha a tálcát Legal méretű papírhoz állította be, akkor a tálca kinyúlik a nyomtatóba való behelyezése után. Ha egy előző lépésben eltávolította, helyezze vissza a fedelet.

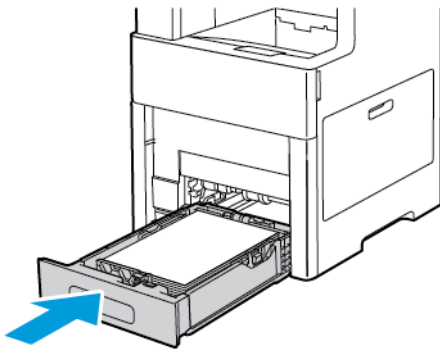

6. Tolja be a kézitálcát teljesen a nyomtatóba.

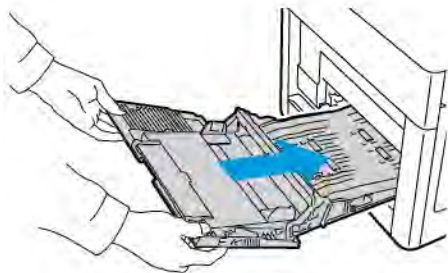


7. Ha a papírtálcákra vonatkozóan a Teljesen beállítható beállítás van megadva, a készülék kérni fogja, hogy ellenőrizze vagy módosítsa a papírbeállításokat.
- Ugyanazon papírméret, -típus, illetve -szín jóváhagyásához érintse meg az **OK** gombot.
 - Másik papírméret, -típus, illetve -szín kiválasztásához érintse meg az aktuális beállítást, majd válassza ki az újat. Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.
8. A Kezdőlap menühez való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.


Papírelakadások megszüntetése a 2–5. tálca területén

A vezérlőpanelen mutatott hiba megoldásához az összes papírt el kell távolítani a papírútról.


1. Húzza ki az érintőképernyőn jelzett tálcat ütközésig.

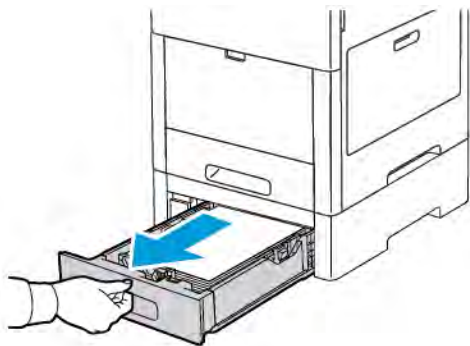



2. A tálca kivételéhez kissé emelje meg a tálca elejét, majd húzza ki a tálcat a nyomtatóból.

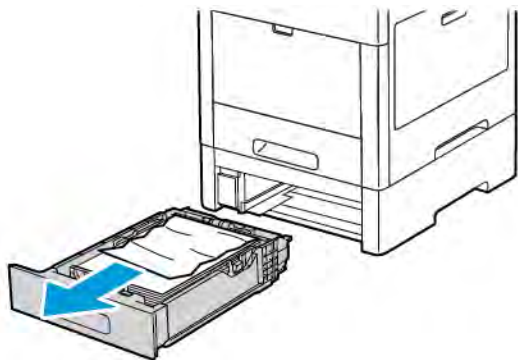


3. Távolítsa el a tálcából az összes összegyűrődött papírt és a nyomtató elejénél elakadt összes papírt.




4. Ugyanazon tálca esetében keresse meg az elakadás elhárításához használható ajtót, amely a nyomtató hátulján található. Nyissa ki az ajtót, és távolítsa el az összes elakadt papírt.

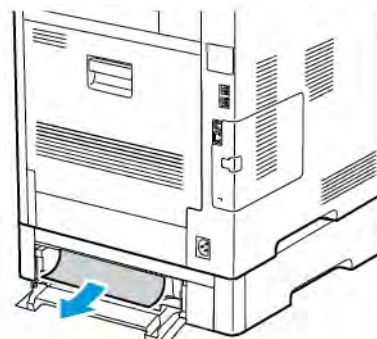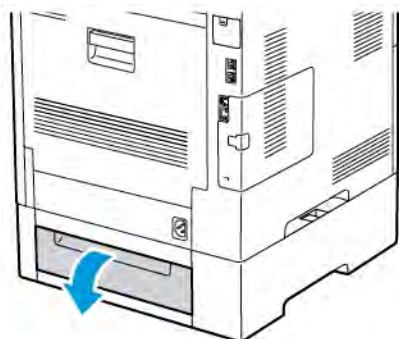

5. Helyezze vissza a papírtálcát a nyomtatóba, és tolja vissza ütközésig.

 **Megjegyzés:** Ha a tálcát Legal méretű papírhoz állította be, akkor a tálca kinyúlik a nyomtatóba való behelyezése után. Ha egy előző lépésben eltávolította, helyezze vissza a fedelet.

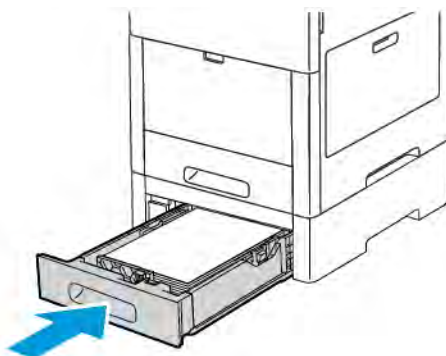


6. Ha a papírtálcákra vonatkozóan a Teljesen beállítható beállítás van megadva, a készülék kérni fogja, hogy ellenőrizze vagy módosítsa a papírbeállításokat.
- Ugyanazon papírméret, -típus, illetve -szín jóváhagyásához érintse meg az **OK** gombot.
 - Másik papírméret, -típus, illetve -szín kiválasztásához érintse meg az aktuális beállítást, majd válassza ki az újat. Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.


Papírelakadások megszüntetése a beégető területén

A vezérlőpanelen mutatott hiba megoldásához az összes papírt el kell távolítania a papírútról.


1. Húzza felfelé a hátsó ajtót nyitó fogantyút, és nyissa ki az ajtót.

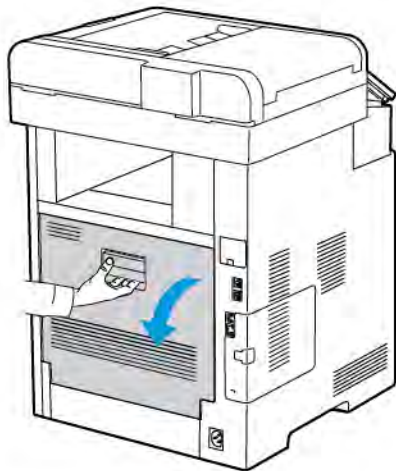


2. Ha ki szeretné nyitni a beégető tetején lévő papírvezetőt, húzza felfelé a papírvezető fülét.

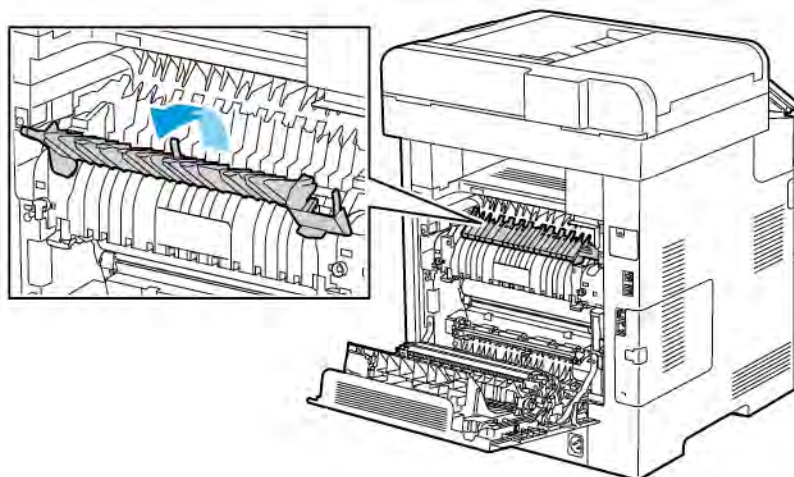


3. Távolítsa el a nyomtató hátsó részénél elakadt papírt.

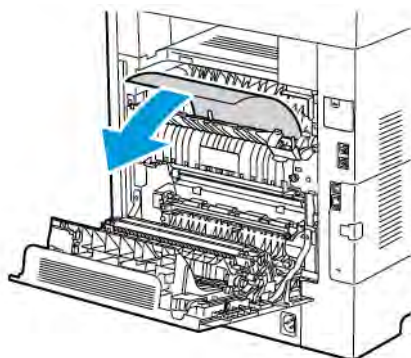

4. Zárja be a papírvezetőt a beégetőn.

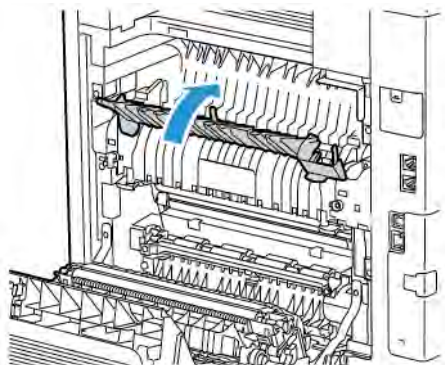

5. Csukja be a hátsó ajtót.

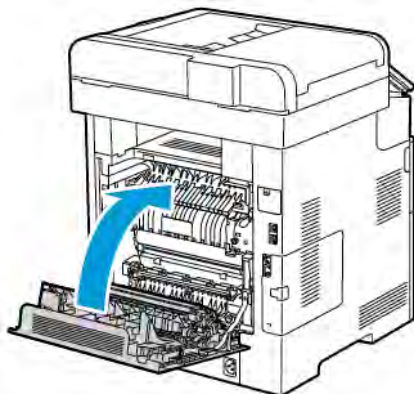

PAPÍRELAHADÁSOK – HIBAELEHÁRÍTÁS

A gép több lapot húz be egyszerre

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A papírtálcá túlságosan tele van.	Vegyen ki valamennyi papírt. Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé.
A papírlapok élei nem egyenesek.	Vegye ki a papírt, igazítsa össze az éleket, majd helyezze vissza a papírt.
A papír nyirkos a páratartalom miatt.	Vegye ki a papírt a papírtálcából. Új, száraz papírt töltsön a tálcába.
Túl nagy a statikus elektromosság.	Helyezzen be új csomag papírt.
Nem támogatott papír használata.	Csak Xerox® által jóváhagyott papírt használjon. Részletek: Támogatott papír.
A páratartalom túl magas a bevonatos papír számára.	<ul style="list-style-type: none"> Egyszerre egy lapot adagoljon. Próbálja meg a kézitálcába töltve adagolni a papírlapokat.


LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Az adagológörgők piszkosak.	Vízzel megnedvesített, szőszmentes kendővel tisztítsa meg az adagológörgőket. Részletek: A nyomtató tisztítása .
A tálcában többféle papír található.	Csak azonos típusú és méretű papírt helyezzen a tálcába.

Papíradagolási hibák


LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A papírt nem megfelelően helyezte be a tálcába.	<ul style="list-style-type: none"> Vegye ki a rosszul behelyezett papírt, és rakja be a tálcába megfelelően. A tálcá papírvezetőit állítsa a papír méretéhez.
A papírtálca túlságosan tele van.	Vegyen ki valamennyi papírt. A maximum jelzésnél ne rakjon be több papírt.
A papírvezetőket nem állította be a papír méretének megfelelően.	A tálcá papírvezetőit állítsa a papír méretéhez.
A tálcában gyűrött vagy ráncos papír található.	Vegye ki a papírt, simítsa ki, és helyezze vissza. Ha a papír továbbra is elakad, ne használja újra.
A papír nyirkos a páratartalom miatt.	Vegye ki a nyirkos papírt, és rakjon be helyette újat és száraztat.
Nem a megfelelő méretű, vastagságú vagy típusú papír használata.	Csak Xerox által jóváhagyott papírt használjon. További tudnivalók: Támogatott papír .
Az adagológörgők piszkosak.	Vízzel megnedvesített, szőszmentes kendővel tisztítsa meg az adagológörgőket. További tudnivalók: A nyomtató tisztítása .

Címkék és borítékok hibás adagolása

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A tálcában a címke lapja rossz irányba néz.	<ul style="list-style-type: none"> A címkelapokat a gyártó utasításainak megfelelően helyezze be. Töltse be a címkéket a tálcába a nyomtatott oldalukkal felfelé. További tudnivalók: Címkék.
A címkék hiányoznak, felpenderednek vagy elválnak a hátlaptól.	Ne használjon olyan íveket, amelyekről címke hiányzik, illetve amelyeken a címkék felpenderednek vagy elválnak a hátlaptól.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A borítékokat hibásan töltötték be.	Borítékokat a kézitálcából és az 1. tálcából nyomtathat. További tudnivalók: Borítékok .
A borítékok összegyűrődnek.	<ul style="list-style-type: none"> A lézernyomatási folyamat során fellépő hőhatás és nyomás gyűrődést okozhat. Csak támogatott borítékokat használjon. További tudnivalók: A borítékok nyomtatásának irányelvei. <p> Megjegyzés: Amennyiben hosszú éllel adagol borítékokat, a nyomtató-illesztőprogramban a fekvő tájolást kell kiválasztani.</p>

A papírelakadási üzenet nem tűnik el

 Megjegyzés: Ellenőrizze, vannak-e kisebb papírdarabok a papírúton, és távolítsa el őket.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtatóban még maradt beszorult papír.	Ellenőrizze újra a másolóanyag útvonalát, és győződjön meg arról, hogy az összes beszorult papírt kivette.
A nyomtató egyik ajtaja nyitva van.	Ellenőrizze a nyomtató ajtajait. Ha van nyitott ajtó, csukja be.

Elakadások automatikus kétoldalas nyomtatás során

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem a megfelelő méretű, vastagságú vagy típusú papír használata.	Használjon megfelelő méretű, vastagságú és típusú papírt. További tudnivalók: Az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz használható papírtípusok és -súlyok .
A papír rossz tálcába van töltve.	Győződjön meg arról, hogy a papír a megfelelő tálcába van betöltve. További tudnivalók: Támogatott papír .
A tálcában többféle papír található.	Csak azonos típusú és méretű papírt helyezzen a tálcába.

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák

A nyomtatót úgy tervezték, hogy a nyomtatás jó minősége állandó legyen. Ha nyomtatásminőségi problémát tapasztal, a probléma elhárításához használja az ebben a fejezetben található információkat. További tudnivalókért lásd: www.xerox.com/office/VLC605support.



Figyelem: A Xerox Garancia, a Szervizszerződés és a Xerox Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) nem vonatkozik a nem támogatott papír vagy speciális másolóanyag használatából eredő károkra. A Xerox Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) az Egyesült Államokban és Kanadában áll rendelkezésre. Előfordulhat, hogy ezeken a területeken kívül a garancia másra vonatkozik. A részleteket a Xerox helyi képviselőjétől tudhatja meg.



Megjegyzés:

- A nyomtatási minőség folyamatos biztosítása érdekében sok készülék festék-/nyomtató-/dobkazettáját úgy tervezték, hogy egy előre meghatározott ponton túl ne működjön.
- Ha összetett fekete beállítással nyomtat szürkeskálás képeket, az a színes oldalak számlálójának állását növeli, mivel a nyomtató színes fogyóeszközöket használ fel hozzá. A legtöbb nyomtató az összetett fekete az alapbeállítás.

NYOMTATÁSI MINŐSÉG KÉZBEN TARTÁSA

A nyomtató által készített nyomatok minőségét számos tényező befolyásolhatja. Az állandó és optimális nyomtatási minőség biztosítása érdekében csak a nyomtatóhoz ajánlott papírt használjon, és megfelelően adja meg a nyomtatási minőségi üzemmódot és a színbeállításokat. A nyomtató optimális nyomtatási minőségének érdekében kövesse a lent megadott irányelveket.

A hőmérséklet és a páratartalom hatással van az elkészült nyomat minőségére. Az optimális nyomtatási minőség a 15–28 °C hőmérséklet-tartományban és a 20–70 % relatív páratartalom-tartományban érhető el. Ha azonban a gép a hőmérséklet- és páratartalom-tartományok szélsőértékeihez közel üzemel, a nyomtatási minőség romolhat.

PAPÍR ÉS MÁSOLÓANYAGOK

A nyomtató különböző típusú papírokkal és másolóanyagokkal használható. A legjobb minőségű nyomtatás és az elakadások elkerülése érdekében kövesse az e fejezetben leírtakat.

- Csak Xerox által jóváhagyott papírt használjon. További tudnivalók: **Támogatott papír**.
- Csak száraz, sérülésmentes papírt használjon.



Figyelem: Egyes papírok és másolóanyagok ronthatják a nyomtatás minőségét, ismételt papírelakadásokat okozhatnak, és károsíthatják a nyomtatót. Ne használja a következőket:

- Durva vagy porózus papír
- Tintasugaras nyomtatókhoz készült papír
- Nem lézeres nyomtatókhoz szánt fényes vagy felületkezelt papír
- Fénymásolt papír
- Hajtogatott vagy gyűrött papír
- Perforált vagy kivágott papír
- Tűzött papír
- Ablakos, fémkapcsos, lehúzható ragasztócsíkos vagy oldalt nyíló borítékok
- Bélelt borítékok
- Műanyag másolóanyagok
- Fóliák

- A nyomtató-illesztőprogramban kijelölt papírtípusnak azonosnak kell lennie azzal, amelyre nyomtat.
- Ha ugyanolyan méretű papírt töltött több tálcába is, akkor ügyeljen, hogy a nyomtató-illesztőprogramban a megfelelő tálcat válassza ki.
- Az optimális nyomtatási minőség érdekében a papírt és egyéb másolóanyagokat tárolja a megfelelő körülmények között. További tudnivalók: [Papírtárolási irányelvek](#).

NYOMTATÁSI MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA


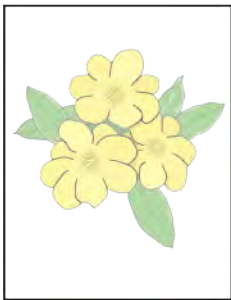
Ha gyenge a nyomtatás minősége, válassza a következő táblázatban a problémához legközelebb eső jelenséget, majd a megfelelő megoldás segítségével hárítsa el a problémát. A nyomtatási minőséggel kapcsolatos probléma pontosabb körülhatárolása céljából bemutatóoldalt is nyomtathat. Részletek: [Tájékoztató oldalak](#).




Ha a nyomtatás minősége nem javul a megfelelő művelet elvégzése után, forduljon a Xerox képviselőjéhez.





Megjegyzés:



- A nyomtatási minőség folyamatos biztosítása érdekében sok készülék festék-, nyomtató- és dobkazettáját úgy tervezték, hogy egy előre meghatározott ponton túl ne működjön.
- Ha összetett fekete beállítással nyomtat szürkeskálás képeket, az a színes oldalak számlálójának állását növeli, mivel a nyomtató színes fogyóeszközöket használ fel hozzá. A legtöbb nyomtaton az összetett fekete az alapbeállítás.

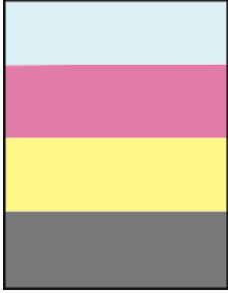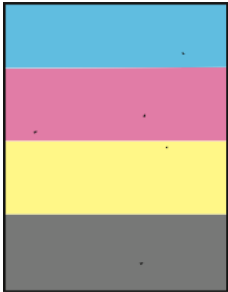
JELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
<ul style="list-style-type: none"> • Az oldal margói nem egyenlők. • A kép nem az oldal közepére kerül vagy a margók nem egyenlők. 	<p>El kell végezni a papírregisztráció módosítását.</p>	<p>A papírregisztrációs eljárás segítségével állítsa be a kép helyzetét az oldalon. Részletek: A papírregisztráció beállítása.</p>
<p>Halvány nyomatok, melyeken több szín elhalványodott.</p> 	<p>A festékkazetták nem Xerox® eredetűek.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a festékkazetták megfelelnek-e az előírásnak, és szükség esetén cserélje ki őket.</p>
	<p>A használt papír nem felel meg a műszaki leírásban foglalt feltételeknek.</p>	<p>Cserélje ki a papírt az ajánlott méretre és típusra, majd ellenőrizze, hogy helyesek-e a vezérlőpult és az illesztőprogram beállításai. Részletek: Támogatott papír.</p>
	<p>A papírtípus nehezebb vagy vastagabb, mint a megadott papírtípus.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő papír található-e a papírtálcában.</p> <p>A vezérlőpulton és a nyomtató illesztőprogramjában válasszon nehezebb papírtípust.</p> <p>Használjon könnyebb papírt vagy papírtípust.</p>
	<p>Az előfeszített henger feszültsége nem a papírtípus alapján van beállítva.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír megfelel-e a vezérlőpanelen és a nyomtató-illesztőprogramban beállított papírtípusnak.</p>
	<p>Az alkalmazás vagy a nyomtató-illesztőprogram beállításai helytelenek.</p>	<p>Nyomtassa ki a bemutatóoldalt az Tájékoztató oldalak menüből. Részletek: Tájékoztató oldalak. Ha a bemutatóoldal megfelelően néz ki, a nyomtató jól működik.</p> <p>Ellenőrizze, hogy helyesek-e a nyomtató-illesztőprogram és az alkalmazás adott nyomtatáshoz kiválasztott beállításai.</p>

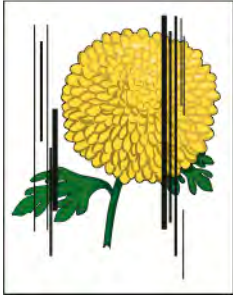JELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	A papír nyirkos.	Cserélje ki a papírt.
	A nagyfeszültségű tápegység hibás.	Ha segítségre van szüksége, keresse fel a Xerox® támogatási webhelyét a www.xerox.com/office/VLC605support címen.
<p>Csak egy szín halvány.</p> 	A festékkazetta üres vagy sérült.	Ellenőrizze a festékkazetta állapotát, és cserélje ki, ha szükséges.
A nyomtatás éle körül nem megfelelő a szín.	A színregisztráció nem pontos.	Állítsa be a színregisztrációt. Az erre vonatkozó tudnivalók a Színregisztráció című részben olvashatók.
<p>Elszórt fekete pöttyök, vagy fehér területek (kimaradás).</p> 	A papír nem felel meg a műszaki leírásban ajánlott feltételeknek.	Cserélje ki a papírt az ajánlott méretre és típusra, majd ellenőrizze, hogy helyesek-e a vezérlőpult és az illesztőprogram beállításai. Részletek: Támogatott papír .
	A görgőkön szennyeződés van.	A szennyeződés eltávolításához törölje meg az adagológörgőket tiszta, nedves törlőkendővel.  Megjegyzés: Ne érintse meg az átvivőhengert és az átvivőszalag kilátszó végét. Az ujjlenyomatok ronthatják a nyomtatási minőséget.
	A festékkazetták nem Xerox® eredetűek.	Ellenőrizze, hogy a festékkazetták megfelelnek-e az előírásnak, és szükség esetén cserélje ki őket. Részletek: Fogyóeszközök .

JELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
<ul style="list-style-type: none"> Függőleges fekete vagy színes csíkok, illetve többszínű csíkok vagy vonalak. Csak egyszínű csíkok. 	<p>A festékkazetták nem Xerox® eredetűek.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a festékkazetták megfelelnek-e az előírásnak, és szükség esetén cserélje ki őket. Részletek: Fogyőeszközök.</p>
	<p>A nyomtatóban lévő szennyeződés belesöpör a festékbe, mielőtt megtörténne a festék beégetése.</p>	<p>Távolítsa el a hátsó fedlap alatti papírutról a szennyeződéseket és a papírdarabkákat.</p>
	<p>Hiba történt az adott színű festékkazettával.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy sérült-e a festékkazetta, és ha szükséges, cserélje ki. Ha segítségre van szüksége, keresse fel a Xerox® támogatási webhelyét a www.xerox.com/office/VLC605support címen.</p>
	<p>Szennyeződés van az átvivőszalagon.</p>	<p>A nyomtató vezérlőpanelén hajtsa végre az átvivőszalag-tisztítási eljárást. Részletek: Az átvivőszalag-tisztítási eljárás végrehajtása.</p>
<p>Részben üres, gyűrött papír, vagy elkenődött nyomtatás.</p> 	<p>A papír nyirkos.</p>	<p>Cserélje ki a papírt.</p>
	<p>A papír nem felel meg a műszaki leírásban ajánlott feltételeknek.</p>	<p>Cserélje ki a papírt az ajánlott méretre és típusra. Részletek: Támogatott papír.</p>
	<p>A nyomtató egyik alkatrésze elhasználódott vagy megsérült.</p>	<p>Ha segítségre van szüksége, keresse fel a Xerox® támogatási webhelyét a www.xerox.com/office/VLC605support címen.</p>
	<p>A festékkazetták nem Xerox® eredetűek.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a festékkazetták megfelelnek-e az előírásnak, és szükség esetén cserélje ki azokat. Részletek: Fogyőeszközök.</p>
	<p>A papír megakad a papíruton.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Távolítson el minden papírt és szennyeződést a papírutról. Győződjön meg arról, hogy a tálcák teljesen be vannak tolvá. Győződjön meg arról, hogy a hátsó fedlap csukva van és rögzítve van.
	<p>A nyomtató belsejében keletkező páralecsapódás részben üres, vagy</p>	<p>Kapcsolja be a nyomtatót, és hagyja bekapcsolva legalább egy</p>

JELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	gyűrődött papírt eredményez.	órán keresztül, hogy a páralecsapódás megszűnjön. Ha segítségre van szüksége, keresse fel a Xerox® támogatási webhelyét a www.xerox.com/office/VLC605support címen.
<p>Függőleges üres csíkok jelennek meg.</p> 	<p>Valami van a lézertlencsék útjában.</p> <p>A nyomtató egyik alkatrésze elhasználódott vagy megsérült.</p> <p>A festékkazetták nem Xerox® eredetűek.</p>	<p>Tisztítsa meg a lézer lencséit. Részletek: A LED-lencsék megtisztítása.</p> <p>Ha segítségre van szüksége, keresse fel a Xerox® támogatási webhelyét a www.xerox.com/office/VLC605support címen.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a festékkazetták megfelelnek-e az előírásnak, és szükség esetén cserélje ki azokat.</p>
<p>Fehér vonalak vagy csíkok futnak végig csak az egyik színén.</p> 	<p>Valami az érintett szín lencséjének útjában áll.</p>	<p>Tisztítsa meg az érintett szín lencséjét. Részletek: A LED-lencsék megtisztítása.</p>
<p>Fehér vonalak vagy csíkok futnak végig az összes színén.</p> 	<p>Papír vagy törmelék dörzsölődik az átvivőszalag aljához.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vegye ki a papírt, illetve törmeléket a nyomtatóból. • Cserélje ki az átvivőszalagot, ami a karbantartási készletben található. • Ha segítségre van szüksége, keresse fel a Xerox® támogatási webhelyét a www.xerox.com/office/VLC605support címen.
<p>Ferde nyomtatás.</p>	<p>A papírtálcák papírvezetői nincsenek megfelelően beállítva.</p>	<p>Állítsa be újra a papírtálcák vezetőit. Részletek: Papír betöltése.</p>

JELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
		
<p>A képek foltosak vagy szabálytalanok.</p> 	<p>A papír túl világos vagy túl vékony.</p>	<p>A vezérlőpulton, az alkalmazásban és a nyomtató illesztőprogramjában válasszon másik papírtípust.</p>
	<p>A papír nyirkos.</p>	<p>Cserélje ki a papírt.</p>
	<p>Túl magas a páratartalom.</p>	<p>Csökkentse a helyiség páratartalmát, vagy tegye másik helyre a nyomtatót.</p>

JELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
<p>A nyomaton meghatározott rendben foltok vagy vonalak jelennek meg.</p> 	<p>A papíruTON lévő alkatrészek közül legalább egy beszennyezi a papírt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomtassa ki az Ismétlődő hibák oldalt. A vezérlőpulton érintse meg a Készülék > Támogatás > Támogatási oldalak > Ismétlődő hibák . 2 Az ok meghatározásához mérje meg a nyomtatási hibák közti távolságot. <ul style="list-style-type: none"> • 27,8 mm (1,1"): Dobkazetta • 52,0 mm (2,1"): Dobkazetta • 94,2 mm (3,7"): Dobkazetta • 82,4 mm (3,24"): Beégető • 94,2 mm (3,7"): Beégető • 18,8 mm (0,74"): Átvivőszalag • 63,5 mm (2,5"): Átvivőszalag • 56,5 mm (2,2"): Átvivőhenger 3 Ha az ismétlődő hibák e távolságok egyikéhez illenek, cserélje ki az adott elemet.

Másolási és szkennelési problémák

Ha egy másolat vagy szkennelés minősége gyenge, tanulmányozza a következő táblázatot.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A dokuadagolóból készült másolatokon vonalak vagy csíkok vannak.	Szennyeződés található a CVT-üvegen vagy a kétoldalas szkennelési lencseegységen. Szkenneléskor a dokuadagolóból érkező papír az üveg felületén lévő szennyeződés felett halad el, és ezáltal csík keletkezik rajta. Tisztítsa meg az üvegfelületet szöszmentes törölruhával. További tudnivalók: A szkennertisztítása .
A dokuüvegről készült másolatokon folt van.	A dokuüvegen szennyeződés van. Szkenneléskor a szennyeződés foltot eredményez a képen. Tisztítsa meg az üvegfelületet szöszmentes törölruhával.
A kép túl világos vagy túl sötét.	Módosítsa a világosítás/sötétítés beállítását.
A színek nem pontosak.	Módosítsa a színbeállításokat, és ellenőrizze, hogy az Eredeti típusa beállítása jól van-e megadva. Végezze el a Szkennelési szín egységessége eljárást. További tudnivalók: Színregisztráció .

Ha a probléma továbbra is fennáll, az online támogatási információkért lásd: www.xerox.com/office/VLC605support.

Faxproblémák



Megjegyzés: Ha a nyomtató nem tud faxot küldeni vagy fogadni, győződjön meg róla, hogy megfelelő analóg telefonvonalhoz csatlakozik-e. A fax nem képes küldésre, illetve fogadásra, ha digitális telefonvonalhoz van csatlakoztatva.

Ha nem tud megfelelően küldeni és fogadni faxot, tanulmányozza a következő táblázatokat.

FAXKÜLDÉSI PROBLÉMÁK

JELENSÉG	OK	MEGOLDÁS
A gép a dokuadagoló használatával nem szkenneli be a dokumentumot.	A dokumentum túl vastag, túl vékony vagy túl kicsi.	A fax küldéséhez a dokuüveget használja.
A dokumentumot a gép ferdén szkenneli be.	A dokuadagoló papírvezetői nincsenek a dokumentum szélességéhez igazítva.	Állítsa be a dokuadagoló vezetőit úgy, hogy illeszkedjenek a dokumentum széleire.
A címzett által fogadott fax elmosódott.	A dokumentumot nem megfelelően helyezte be.	Helyezze be megfelelően a dokumentumot.
	A dokuüveg szennyezett.	Tisztítsa meg a dokuüveget.
	A dokumentum szövege túl világos.	Állítsa be a felbontást.
	Probléma van a telefonkapcsolattal.	Ellenőrizze, hogy működik-e a telefonvonal, majd küldje el a faxot újra.
	Probléma van a hívó faxkészülékével.	Egy másolat készítésével ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően működik-e. Ha a másolat megfelelően nyomtatódik ki, szóljon a címzettnek, hogy ellenőrizze a fogadó faxkészüléket.
A címzett által fogadott fax üres.	A dokumentum betöltése nem volt megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> Dokuadagoló: Nyomtatott oldallal felfelé töltse be az eredeti dokumentumot. Dokuüveg: Nyomtatott oldallal lefelé töltse be az eredeti dokumentumot.
A fax nem lett elküldve.	Rossz faxszámot adott meg.	Ellenőrizze a faxszámot.
	A telefonvonal nem jól csatlakozik.	Ellenőrizze a telefonzsinór csatlakozását. Ha nincs bedugva, csatlakoztassa.

JELENSÉG	OK	MEGOLDÁS
	Probléma van a címzett faxkészülékével.	Lépjön kapcsolatba a címzettel.
	Nincs fax telepítve vagy nincs engedélyezve.	Ellenőrizze, hogy a fax telepítve és engedélyezve van-e.

Ha a probléma továbbra is fennáll, az online támogatási információkért lásd: www.xerox.com/office/VLC605support.

FAXVÉTELI PROBLÉMÁK

JELENSÉG	OK	MEGOLDÁS
A fogadott fax üres.	Baj van a telefonos összeköttetéssel vagy a küldő faxkészülékével.	Ellenőrizze, hogy a nyomtató tud-e másolatokat készíteni. Kérje meg a küldőt, hogy küldje el újból a faxot.
	A küldő helytelenül rakta be az oldalakat.	Kérdezze meg a küldőt.
A nyomtató felveszi a telefont, de nem fogadja a beérkező adatokat.	Kevés a memória.	Ha a munka több képet is tartalmaz, akkor előfordulhat, hogy a nyomtató memóriája megtelik. Ha nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű memória, akkor a nyomtató nem fogadja a hívást. Törölje el a tárolt dokumentumokat és munkákat, majd várja meg a folyamatban levő munkák befejeződését. Ez növeli az elérhető memória mennyiségét.
A kapott faxot a készülék lekicsinyítette.	A nyomtatóban lévő papírforrás nem egyezik meg a küldött dokumentum méretével.	Ellenőrizze az eredeti dokumentumok méretét. A nyomtató rendelkezésre álló papírforrástól függően előfordulhat, hogy a dokumentumok kicsinyítésre kerülnek.
A gép nem tudja automatikusan fogadni a faxokat.	A nyomtatót kézi faxfogadásra állította be.	Állítsa a nyomtatót automatikus vételre.
	A memória megtelt.	Helyezzen be üres papírokat, és nyomtassa ki a memóriában tárolt faxokat.

JELENSÉG	OK	MEGOLDÁS
	A telefonvonal nem jól csatlakozik.	Ellenőrizze a telefonzsinór csatlakozását. Ha nincs bedugva, csatlakoztassa.
	Probléma van a küldő faxkészülékével.	Egy másolat készítésével ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően működik-e. Ha a gép megfelelően nyomtatja ki a másolatot, szóljon a címzettnek, hogy ellenőrizze, jól működik-e a fogadó faxkészülék.

Ha a probléma továbbra is fennáll, az online támogatási információkért lásd: www.xerox.com/office/VLC605support.

Segítségkérés

A nyomtatóhoz számos olyan segédprogram és erőforrás tartozik, amelyek segítenek a nyomtatási problémák elhárításában.

FIGYELMEZTETŐ ÜZENETEK MEGTEKINTÉSE A VEZÉRLŐPANELEN

Figyelmeztetésre okot adó helyzetben a nyomtató tájékoztatja a felhasználót a problémáról. A vezérlőpulton megjelenik egy üzenet, az állapotjelző pedig sárgán vagy pirosan villog. A figyelmeztetések a nyomtató figyelmet igénylő állapotaira hívják fel a figyelmét. Ilyen állapot lehet például, ha kifogyóban vannak a kellékek, vagy ha nyitva maradt egy ajtó. Egynél több figyelmeztetésre okot adó helyzet egyidejű fennállása esetén is csak egy figyelmeztető üzenet látható a vezérlőpulton.

JELLENLEGI HIBÁK MEGTEKINTÉSE A VEZÉRLŐPANELEN

Ha figyelmeztetést igénylő hiba következik be, üzenet jelenik meg a vezérlőpanelen, amely tájékoztatja Önt a problémáról. A nyomtatást lehetetlenné tevő vagy a nyomtató teljesítményét rontó körülményekről hibaüzenetek tájékoztatják. Ha egynél több hiba következik be, csak egy jelenik meg a vezérlőpanelen.

INTEGRÁLT HIBAEELHÁRÍTÁSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

A nyomtatóval különféle jelentések is nyomtathatók. Ezek közé tartozik a bemutatóoldal, illetve a Hibaelőzmények című jelentés is, amelyek a segítségére lehetnek adott problémák elhárításakor. A Bemutatónyomtatás funkcióval nyomtatható bemutatóoldal segítségével ellenőrizheti a nyomtatási minőséget. Az oldal segítségével könnyebben el tudja hárítani a nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibákat a nyomtatón. A Hibaelőzmények című jelentésben a nyomtató legutóbbi hibáival kapcsolatos információk szerepelnek.

További tudnivalók: [Tájékoztató oldalak nyomtatása](#).

A hibatörténet-jelentés kinyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A hibaelőzmények jelentésének kinyomtatásához érintse meg a **Készülék > Támogatás > Támogatási oldalak > Hibatörténet-jelentés** elemet.
3. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

ONLINE SUPPORT ASSISTANT (ONLINE TÁMOGATÁS)

Az Online Support Assistant (Online támogatás) olyan tudásbázis, amely útmutatást és hibakeresési segítséget nyújt a nyomtató problémáinak megoldásához. Itt megoldást találhat a nyomtatás minőségét, a papír elakadását és a szoftvertelepítést érintő problémákra, és még sok minden másra.

Az Online Support Assistant (Online támogatás) a www.xerox.com/office/VLC605support címen érhető el.

HASZNOS TÁJÉKOZTATÓ OLDALAK

A hibaelhárítás megkönnyítésére a nyomtató számos kinyomtatható tájékoztató oldallal rendelkezik. Ezek az oldalak a bemutatókat tartalmazó oldalak mellett többek között a konfigurációról és a karakterkészletekről nyújtanak információkat. További tudnivalók: [Tájékoztató oldalak](#).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A NYOMTATÓRÓL

További információk a nyomtatóról: [További információk](#).

Műszaki adatok

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Nyomtatókonfigurációk és opciók összefoglalása.....	270
Fizikai adatok	273
Környezeti adatok.....	280
Elektromossági adatok	281
Teljesítményadatok.....	282

Nyomtatókonfigurációk és opciók összefoglalása

MEGVÁSÁROLHATÓ KONFIGURÁCIÓK

Alapkonfigurációk a C605X, C605XP, C605XF, C605XT, C605XTP modelleken

OPCIÓ	C605X	C605XP	C605XF	C6505XTF	C605XTP
Faxolás	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
2 oldalas nyomtatás	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
500 lapos tálca (max. 4 tálca)	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció
Finiser	–	Opció	Alap	Alap	Opció
4 rekeszes postafiók	–	Alap	Opció	Opció	Alap
2000 lapos nagy kapacitású adagoló görgőkkel	Opció	Opció	Opció	Alap	Alap
Szekrény görgőkkel	Opció	Opció	Opció	–	–
Termelékenység-javító csomag 250 GB-os merevlemezzel	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
Vezeték nélküli hálózati adapter	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció
CAC-készlet/kártyaolvasó	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció

ALAPFUNKCIÓK

FUNKCIÓK	LEÍRÁS
Nyomatási sebesség	Szabványos és Javított mód – max. 55 oldal/perc
Kétoldalas nyomtatás sebessége	Percenként max. 52 oldal
Nyomatás felbontása	1200 x 2400 dpi

FUNKCIÓK	LEÍRÁS
Papírkapacitás <ul style="list-style-type: none"> • Kézitálca • 1. tálca • Opcionális 550 lapos adagoló • Opcionális nagy kapacitású adagoló • Gyűjtőtálca • Opcionális postafiók • Opcionális finiser 	<ul style="list-style-type: none"> • 150 lap • 550 lap • 550 lap (max. 4 tálca) • 2000 lap • 500 lap Kivéve a C605X: 400 lap • 400 lap • 500 lap
Maximális nyomtatási méret	Legal (216 × 356 mm, 8,5 × 14")
Kétoldalas nyomtatás	A kétoldalasan nyomtató modellek esetében legfeljebb 176 g/m ² bármelyik tálcából
Másolási sebesség <ul style="list-style-type: none"> • Egyoldalas másolat 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 Letter méretű másolat/perc színesben, 55 fekete-fehérben
<ul style="list-style-type: none"> • Kétoldalas másolat 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 Letter méretű másolat/perc színesben, 52,5 fekete-fehérben
Másolás felbontása	600 x 400 dpi
Maximális másolási méret	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14")
Dokuadagoló	Kétoldalas automatikus dokuadagoló
Dokuadagoló kapacitása	100 lap
Optikai szkennelés felbontása	600 x 400 dpi
Szkennelés maximális mérete <ul style="list-style-type: none"> • Dokuüveg • Kétoldalas automatikus dokuadagoló 	<ul style="list-style-type: none"> • 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14") • 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")
Fájlformátumok	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG • TIFF • PDF • PDF/A • XPS
Támogatott szkennelés	<ul style="list-style-type: none"> • Szkennelés asztalra (WSD) • Szkennelés SMB-re • Szkennelés FTP-re • Szkennelés e-mailbe • Szkennelés USB-meghajtóra
Vezérlőpanel	7 colos LCD érintőképernyő és billentyűzet a navigáláshoz

FUNKCIÓK	LEÍRÁS
Csatlakoztathatóság	<ul style="list-style-type: none"> • 3 USB 2.0-s („A” típus) port • USB 3.0 („B” típus) port • USB-flashmeghajtó • Ethernet 10/100/1000 Base-TX • Opcionális vezeték nélküli hálózati kapcsolat az IEEE 802.11 n/g/b szabványú vezeték nélküli hálózati adapterrel. • NFC rövid hatótávú kommunikációs technológia • AirPrint® • MOPRIA™ • IC kártyaolvasó-támogatás • Idegeneszköz-interfész (FDI)
Távoli hozzáférés	Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló

OPCIÓK ÉS BŐVÍTÉSEK

- Vezeték nélküli hálózati adapter: megfelel az IEEE802.11 n/g/b szabványnak, és támogatja a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es frekvenciákat.
- 550 lapos adagoló (konfigurációtól függően) legfeljebb 3 adagolóval
- 2000 lapos nagy kapacitású adagoló görgőkkel
- Finiser: minden modellhez elérhető a C605X kivételével
- 4 rekeszes postafiók: minden modellhez elérhető a C605X kivételével
- Szekrény görgőkkel
- Termelékenységjavító csomag 250 GB-os merevlemezsel
- Xerox® Common Access Card Enablement Kit (CAC kártya használatát támogató készlet)


Fizikai adatok

SÚLY ÉS MÉRET


MÉRETEK	KONFIGURÁCIÓK OPCÍÓK NÉLKÜL (A C605X KIVÉTELÉVEL)
Szélesség	470 mm (18,5")
Mélység	503 mm (19,8")
Magasság	844 mm (33,2")
Súly	38,8 kg (85,5 font)

MÉRETEK	A C605X KONFIGURÁCIÓI (OPCIÓK NÉLKÜL)
Szélesség	470 mm (18,5")
Mélység	503 mm (19,8")
Magasság	644 mm (25,4")
Súly	36,1 kg (79,6 font)

ALAPKONFIGURÁCIÓ

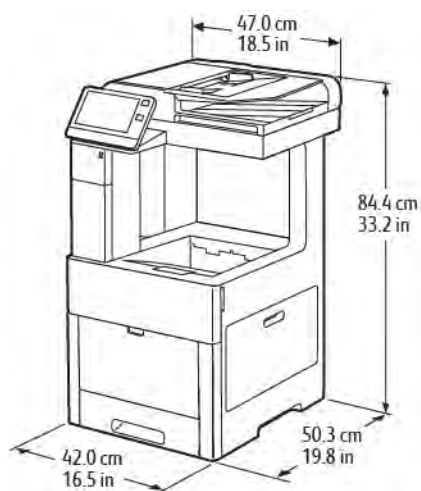

A C605X KÉSZÜLÉK ALAPKONFIGURÁCIÓJA

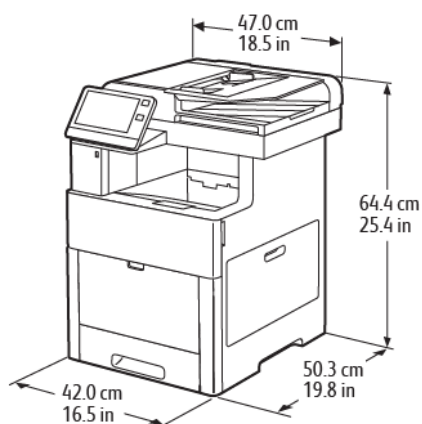

A KÜLÖNBÖZŐ KONFIGURÁCIÓK MAGASSÁGÉRTÉKEI




A finiszerrel/postafiókkal rendelkező opcionális adagolók magasságkonfigurációi

ELEM	OPCIONÁLIS ADAGOLÓK NÉLKÜL	1 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ
Konfigurációs nézet		
Magasság	843,9 mm (33,2")	966,9 mm (38,1")
Dokuüveg magassága	748,4 mm (29,4")	871,4 mm (34,3")

A görgőkkel és finiszerrel/postafiókkal rendelkező opcionális adagolók magasságkonfigurációi

ELEM	OPCIONÁLIS ADAGOLÓK NÉLKÜL	1 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ	2 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ	3 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ	4 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ
Konfigurációs nézet					
Magasság	933,9 mm (36,8")	1056,9 mm (41,6")	1179,9 mm (46,5")	1302,9 mm (51,3")	1425,9 mm (56,1")
Dokuüveg magassága	838,4 mm (33,0")	961,4 mm (37,9")	1084,4 mm (42,7")	1207,4 mm (47,5")	1330,4 mm (52,4")

A szekrényel, görgőkkel és finiserrel vagy postafiókkal rendelkező opcionális adagoló magasságkonfigurációi





ELEM	OPCIONÁLIS ADAGOLÓK NÉLKÜL	1 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ	2 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ
Konfigurációs nézet			
Magasság	1179,9 mm (46,5")	1302,9 mm (51,3")	1425,9 mm (56,1")
Dokuüveg magassága	1084,4 mm (42,7")	1207,4 mm (47,5")	1330,4 mm (52,4")

A görgőkkel és finiserrel/postafiókkal rendelkező opcionális nagy kapacitású adagoló (HCF) magasságkonfigurációi






ELEM	OPCIONÁLIS ADAGOLÓK NÉLKÜL	1 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ
Konfigurációs nézet		
Magasság	1302,9 mm (51,3")	1425,9 mm (56,1")
Dokuüveg magassága	1207,4 mm (47,5")	1330,4 mm (52,4")

A C605X KÉSZÜLÉK KONFIGURÁCIÓINAK MAGASSÁGÉRTÉKEI




Az opcionális adagolókkal felszerelt C605X magasságkonfigurációi

ELEM	OPCIONÁLIS ADAGOLÓK NÉLKÜL	1 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ	2 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ	3 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ
Konfigurációs nézet				
Magasság	643,9 mm (25,4")	766,9 mm (30,2")	889,9 mm (35,0")	1012,9 mm (39,9")
Dokuüveg magassága	548,4 mm (21,6")	671,4 mm (26,4")	794,4 mm (31,3")	917,4 mm (36,1")

Az opcionális adagolókkal és görgőkkel rendelkező C605X készülék magasságkonfigurációi

ELEM	OPCIONÁLIS ADAGOLÓK NÉLKÜL	1 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ	2 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ	3 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ	4 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ
Konfigurációs nézet					
Magasság	733,9 mm (28,9")	856,9 mm (33,7")	979,9 mm (38,6")	1102,9 mm (43,4")	1225,9 mm (48,3")
Dokuüveg magassága	638,4 mm (25,1")	761,4 mm (30,0")	884,4 mm (34,8")	1007,4 mm (39,7")	1130,4 mm (44,5")

Az opcionális adagolókkal, szekrényel és görgőkkel rendelkező C605X készülék magasságkonfigurációi

ELEM	OPCIONÁLIS ADAGOLÓK NÉLKÜL	1 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ	2 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ
Konfigurációs nézet			
Magasság	979,9 mm (38,6")	1102,9 mm (43,4")	1225,9 mm (48,3")
Dokuüveg magassága	884,4 mm (34,8")	1007,4 mm (39,7")	1130,4 mm (44,5")

A görgőkkel és opcionális nagy kapacitású adagolóval (HCF) rendelkező C605X magasságkonfigurációi

ELEM	OPCIONÁLIS ADAGOLÓK NÉLKÜL	1 OPCIONÁLIS ADAGOLÓ
Konfigurációs nézet		
Magasság	1102,9 mm (43,4")	1225,9 mm (48,3")
Dokuüveg magassága	1007,4 mm (39,7")	1130,4 mm (44,5")

TELJES HELYIGÉNY


MÉRETEK	KONFIGURÁCIÓK OPCIÓK NÉLKÜL
Szélesség	87,0 cm (34,3")
Mélység	132,2 cm (52,0")
Magasság	107,8 cm (42,4")

A C605X készülék teljes helyigénye


MÉRETEK	KONFIGURÁCIÓK OPCIÓK NÉLKÜL
Szélesség	87,0 cm (34,3")
Mélység	132,2 cm (52,0")
Magasság	87,8 cm (34,6")

HELYIGÉNY


A magas modell helyigénye

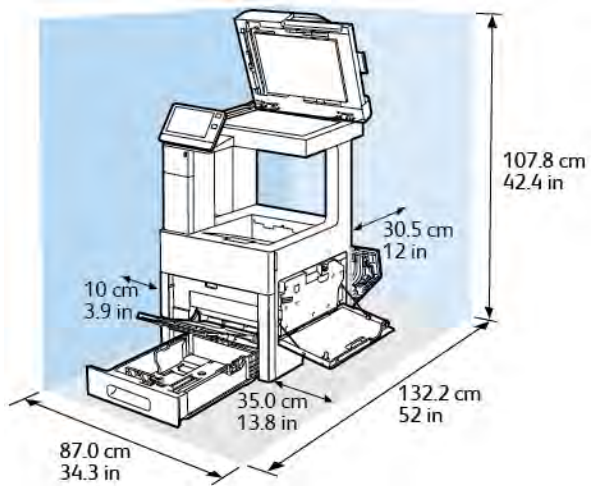


A C605X készülék helyigénye

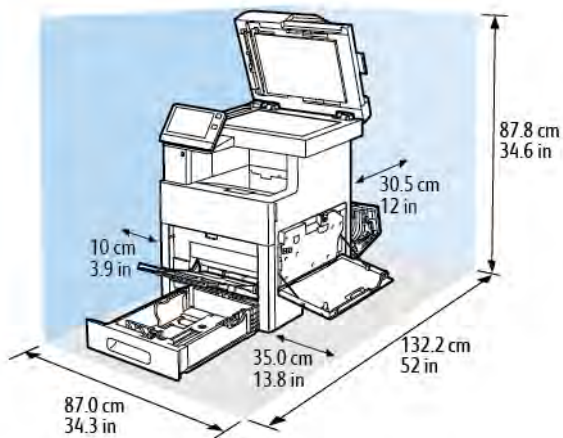


Az opcionális 550 lapos adagoló helyigénye

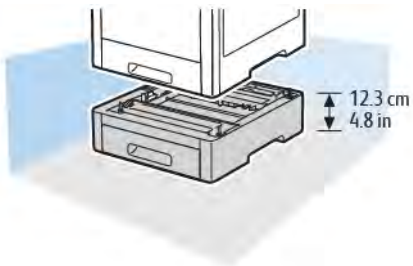

Külön beszerezhető szekrény görgőkkel, helyigény

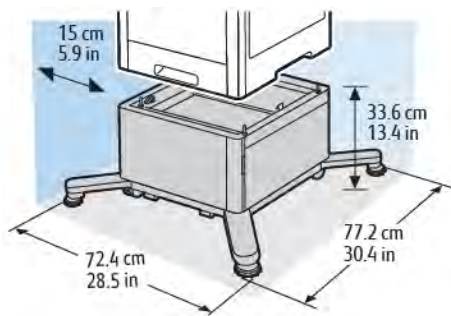

Külön beszerezhető, nagykapacitású adagoló görgőkkel, helyigény

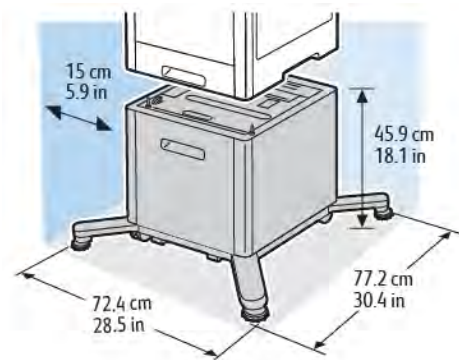

Környezeti adatok

HŐMÉRSÉKLET

- Üzemi hőmérséklet-tartomány: 10–32 °C (50–90 °F)
- Optimális hőmérséklet-tartomány: 15–28 °C (59–82 °F)

RELATÍV PÁRATARTALOM

- Üzemi páratartalom-tartomány: 10–85 %
- Optimális páratartalom-tartomány: 20–70 % relatív páratartalom 28 °C-on (82 °F)



Megjegyzés: Szokatlan környezeti körülmények, például 10 °C hőmérsékleten és 85 % relatív páratartalom esetén a nyomtató belsejében jelentkező kondenzáció nyomtatási hibákat okozhat.

TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁG

Az optimális teljesítmény érdekében a nyomtatót 3100 méter (10 170 láb) magasság alatt kell használni.

Elektromossági adatok


TÁPEGYSÉG FESZÜLTSEGE ÉS FREKVENCIÁJA

TÁPEGYSÉG FESZÜLTSEGE	FREKVENCIA	SZÜKSÉGES ÁRAMERŐSSÉG
120 VAC +/-10% (108–132 VAC)	60 Hz +/-3 Hz	12 A
220–240 VAC +/-10% (198–264 VAC)	50 Hz +/-3 Hz	8 A

ENERGIAFOGYASZTÁS

- Energiatakarékos mód (szendergő): 0,9 W
- Készenlét: 92 W
- Folyamatos nyomtatás: 820 W

Teljesítményadatok

FUNKCIÓ	MŰSZAKI ADATOK
Nyomtató bemelegedési ideje	<p>Bekapcsolás: mindössze 65 másodperc.</p> <p>Felébredés szenderegő módból: mindössze 11 másodperc.</p> <p> Megjegyzés: A felmelegedési idő 20 °C-os (68 °F) környezeti hőmérsékletre vonatkozik 60 %-os relatív páratartalom mellett.</p>

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

A nyomtatási sebesség folyamatos nyomtatásnál legfeljebb 55 oldal/perc. A nyomtatási sebesség azonos a fekete-fehér és színes nyomtatásnál.

A nyomtatási sebességet több tényező is befolyásolja:

- Nyomtatási mód: A leggyorsabb nyomtatási mód a Szabványos és a Javított mód.
- Papírméret: A Letter (8,5 × 11") méretű nyomatok némileg gyorsabban készülnek el az A4 (210 × 297 mm) méretűeknél. Nagyobb méretnél csökken a nyomtatás sebessége.
- Papírtípus és papírsúly: Gyorsabb nyomtatáshoz használjon legfeljebb 105 g/m² súlyú papírt.

A maximális nyomtatási sebesség egyoldalas nyomtatásnál Letter méretben 55 oldal/perc, A4-es méretben pedig 52 oldal/perc.

A maximális nyomtatási sebesség kétoldalas nyomtatásnál Letter méretben 52 oldal/perc, A4-es méretben pedig 50 oldal/perc.

A maximális nyomtatási sebesség nehéz papírnál 32 oldal/perc.

Megfelelőségi információk

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Alapvető előírások	284
Másolási szabályok	290
A faxolás szabályai	293
Biztonsági tanúsítvány	298
Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)	299

Alapvető előírások

A Xerox az elektromágneses sugárzás kibocsátására és az attól való védettségre vonatkozó szabványok szerint tesztelte ezt a terméket. Ezek a szabványok a nyomtató által okozott vagy fogadott interferencia enyhítését célozzák, tipikus irodai környezetben.

EGYESÜLT ÁLLAMOK (FCC SZABÁLYZAT)

Az FCC szabályzat 15. és 18. része szerint végzett tesztelési eredmény értelmében ez a berendezés megfelel az „A” osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezek a korlátozások a káros interferencia elleni indokolt védelmet szolgálják a berendezés kereskedelmi környezetben történő üzemeltetésekor. Ez a berendezés rádióhullámú energiát fejleszt, használ és bocsáthat ki. Ha nem a berendezést nem az itt közölt útmutatásnak megfelelően helyezik üzembe, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Jelen berendezés lakóterületen való működtetése valószínűleg káros interferenciát fog okozni. A felhasználóknak saját költségükre kell orvosolni az ilyen problémákat.

Ha a berendezés zavarja a rádiós vagy televíziós vételt (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor azt javasoljuk a felhasználónak, hogy a következő intézkedésekkel próbálja javítani ezen:

- Helyezze át vagy fordítsa más irányba a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan elektromos aljzatba, mely másik áramkörön van, mint a vevőkészülék.
- Lépjen kapcsolatba a kereskedővel, vagy szakképzett rádió-/televízió-műszerésszel.

A berendezésen a Xerox jóváhagyása nélkül végzett változtatások vagy módosítások a berendezés működtetési jogának visszavonását vonhatják maguk után.



Vigyázat: Az FCC szabályzat 15. és 18. részének megfelelően használjon árnyékolt interfészkábelt.

KANADA

Ez az „A” osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 és ICES-001 előírásoknak.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

EURÓPAI TANÚSÍTVÁNYOK



A termék CE jelzése a Xerox megfelelőségi nyilatkozatát jelképezi, mely szerint a termék megfelel az Európai Közösség alább felsorolt dátumú, vonatkozó irányelveinek:

- 2014.04.16. 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv

A Xerox ezennel kijelenti, hogy a VersaLink C605 készülékek rádióberendezése megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. A megfelelőségi EU-deklaráció teljes szövegét az alábbi címen érheti el: www.xerox.com/environment_europe

Ez a nyomtató – amennyiben a felhasználói útmutatónak megfelelően használják – nem veszélyes sem a fogyasztóra, sem a környezetre.

**Vigyázat:**

- A berendezés azon változtatásai vagy módosításai, amelyeket nem a Xerox vállalat engedélyével végeznek, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés működtetésére.
- Az ipari, tudományos és orvosi berendezésekből eredő külső sugárzás megzavarhatja a jelen Xerox készülék működését. Ha az ipari, tudományos és orvosi berendezésekből eredő külső sugárzás interferenciát okoz a készülékkel, kérjen segítséget a Xerox képviselőjétől.
- Ez egy „A” osztályú termék. Lakókörnyezetben ez a termék rádiófrekvenciás interferenciát okozhat. Ilyen esetben a felhasználónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.
- Az Európai Unió előírásainak megfelelően használjon árnyékolt interfészkábelt.

EURÁZSIAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÚSÍTVÁNYA

Oroszország, Fehéroroszország és Kazasztán közös vámunió, az Eurázsiai Gazdasági Közösség (vagy EurAsEc) felállításán fáradozik. Az Eurázsiai Gazdasági Közösség tagjai várhatóan közös szabályozási rendszert és a közös EurAsEc tanúsítási jelölést, az EAC-t fogják használni.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 4-ES CSOPORTBA SOROLT (LOT 4) KÉPALKOTÓ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓI**Környezetvédelmi információk a környezetbarát megoldásokra és a költségcsökkentésre vonatkozóan**

Az alábbi információkat a felhasználók támogatására állítottuk össze. Az itt leírtak összhangban állnak az Európai Közösség (EK) energiafelhasználó termékekre vonatkozó direktívájával, különösképpen pedig a képalkotó berendezésekkel kapcsolatban készített „Lot 4” tanulmánnyal. Ennek értelmében a gyártók kötelesek javítani a fenti direktívák hatálya alá tartozó termékek környezetvédelmi teljesítményét, és támogatni az EK energiahatékonyságra irányuló végrehajtási intézkedéseit.

Az érintett termékek azok az otthoni és irodai berendezések, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

- Szabványos monokróm formátumú termékek, amelyek percenként kevesebb, mint 66 A4-es méretű képet készítenek
- Szabványos színes formátumú termékek, amelyek percenként kevesebb, mint 51 A4-es méretű képet készítenek

A kétoldalas nyomtatás környezetre gyakorolt pozitív hatása

A legtöbb Xerox termék rendelkezik duplexelési, azaz kétoldalas nyomtatási funkcióval. Ezzel a lehetőséggel a készülék automatikusan a papír mindkét oldalára nyomtat, ami csökkenti a papírfelhasználást, és ezzel segít megővni az értékes erőforrásokat. A 4-es csoportba sorolt képalkotó berendezésekre vonatkozó megállapodás megköveteli, hogy a legalább 40 oldal/perces sebességgel rendelkező színes, és a legalább 45 oldal/perces sebességgel rendelkező monokróm modelleken a duplexelést automatikusan engedélyezzék a beállítási és az illesztőprogram-telepítési eljárás során. A fenti sebességhatárt el nem érő bizonyos Xerox-modelleken is lehet alapértelmezettként engedélyezni a kétoldalas nyomtatás használatát a telepítés időpontjában. A duplexelés

folyamatos használatával csökkentheti munkájának környezetre gyakorolt negatív hatását. Ha azonban szimp-lex, azaz egyoldalas nyomtatásra van szüksége, lehetősége van arra, hogy a nyomtatási beállításokat a nyomtató illesztőprogramjában módosítsa.

Papírtípusok

Jelen termék minden olyan újrahasznosított és újonnan gyártott papírral használható, amely megfelel valamely, az EN12281-es vagy más hasonló minőségvédelmi szabványnak eleget tevő környezetvédelmi tervnek. Bizonyos alkalmazásokhoz kevesebb nyersanyagot igénylő könnyű papírok (60 g/m²) is használhatók, amelyekkel nyomtatonként erőforrás-megtakarítás érhető el. Javasoljuk, hogy ellenőrizze, ez a papírtípus megfelel-e nyomtatási igényeinek.

ENERGY STAR



Az ENERGY STAR program egy olyan önkéntes kezdeményezés, amely az energiatakarékos modellek kifejlesztését és vásárlását ösztönözve kívánja csökkenteni a termékek környezetre gyakorolt hatását. Az ENERGY STAR programról, illetve az ENERGY STAR jelöléssel minősített termékekről a következő címen olvashat bővebben: www.energystar.gov.

Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek.

Az ENERGY STAR képalkotó berendezésekre kiterjedő programja az Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán kormányainak, valamint az irodai berendezéseket gyártó vállalatoknak a közös kezdeményezése. Céljuk az energiahatékony másolók, nyomtatók, faxberendezések, többfunkciós gépek, személyi számítógépek és monitorok népszerűsítése. A termékek energiafogyasztásának visszaszorításával csökken az elektromos áram előállításakor keletkező káros anyagok kibocsátása, és ezzel csökkenthető a levegőszennyezés, illetve a savas esők és az éghajlat hosszú távú változásának esélye.

Az energiafogyasztással és más vonatkozó témákkal kapcsolatos további tudnivalók: www.xerox.com/environment vagy www.xerox.com/environment_europe.

Energiafogyasztás és aktíválási idő

A készülék által felhasznált energia mennyisége függ a készülék használati módjától. Jelen készüléket úgy tervezték és konfigurálták, hogy lehetővé tegye az energiafelhasználás csökkentését.

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készüléken engedélyezettek az energiatakarékos módok. A berendezés az utolsó nyomat elkészítése után készenléti módba vált. Ebben a módban a berendezés képes az azonnali nyomtatásra. Ha a készüléket egy adott ideig nem használják, először alacsony fogyasztású, majd alvó módba lép. Ezekben az üzemmódokban csak a gép alapvető funkciói aktívak, így a berendezés kevesebb áramot vesz fel. A nyomtatás megkezdése kissé tovább tarthat az energiatakarékos módból való kilépés után, mint a készenléti mód esetén. Ezt a késedelmet az okozza, hogy a rendszernek „fel kell ébrednie” az energiatakarékos módból – ez a piacon elérhető legtöbb képalkotó berendezésnél így van.

Az energiafelhasználás csökkentése érdekében a készüléken engedélyezheti az automatikus kikapcsolás használatát. Ha az automatikus leállítási funkció engedélyezett, a mód az alábbiak szerint konfigurálható:

- **Mindig engedélyezett:** A megadott idő, valamint az alacsony fogyasztású módhoz és az alvó módhoz megadott teljes időtartam elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
- **CSAK feltételek teljesülése esetén:** A készülék csak akkor kapcsol ki automatikusan, ha eltérte az időkorlátokat. A készülék akkor is kikapcsol, ha a faxolás, az USB-meghajtó és a vezetékes, illetve vezeték nélküli hálózat nincs aktiválva.

Az energiatakarékos mód beállításainak módosításával kapcsolatos részleteket a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon található *Felhasználói útmutató* című kiadványban találja. További segítségért forduljon rendszergazdjához, vagy olvassa el a *System Administrator Guide (Rendszer-adminisztrátori útmutató)* című dokumentációban foglaltakat.

Az Automatikus leállítás funkció engedélyezését kérje a rendszergazdtól. További információkat a *System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató)* című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC605docs.

A Xerox fenntarthatósági kezdeményezésekben való részvételéről az alábbi címen olvashat részletesebben: www.xerox.com/environment.



Megjegyzés: Az energiatakarékos mód alapértelmezett aktiválási idejének módosítása növelheti a készülék energiafogyasztását. Mielőtt kikapcsolja az energiatakarékos módot, vagy hosszabb aktiválási időt állít be, vegye fontolóra, hogy növekedni fog a készülék energiafelhasználása.

Alapértelmezett energiatakarékosági beállítások

Ez a készülék a képfalkotó eszközökre vonatkozó ENERGY STAR programnak megfelelő ENERGY STAR® minősítéssel rendelkezik. A készenléti módból alacsony fogyasztású módba lépéshez szükséges időtartam legmagasabb értékeként 60 perc választható. Az alapértelmezett érték 5 perc. Az alacsony fogyasztású módból alvó módba lépéshez szükséges időtartam legmagasabb értékeként 60 perc választható. Az alapértelmezett érték 1 perc. A készenléti módból alvó módba lépéshez szükséges teljes időtartam legmagasabb értékeként 60 perc választható.

Az energiatakarékos mód beállításainak módosításával kapcsolatban kérje a rendszeradminisztrátor segítségét, vagy tekintse meg a www.xerox.com/office/VLC605docs weboldalon található *System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató)* című kiadványt.

EcoLogo tanúsítvány az irodai gépekre vonatkozó CCD-035 szabvány szerint



A jelen termék az irodai gépekre vonatkozó EcoLogo szabvány szerint van tanúsítva, és megfelel a környezetre gyakorolt kisebb hatás összes követelményének. A tanúsítvány megszerzésének részeként a Xerox Corporation igazolta, hogy a jelen termék eleget tesz az EcoLogo energiahatékonyságra vonatkozó feltételeinek. A tanúsítvánnyal rendelkező másolóknak, nyomtatóknak, többfunkciós készülékeknek és faxtermékeknek a csökkentett vegyianyag-kibocsátás követelményének is eleget kell tenniük, és kompatibilisnek kell lenniük az újrahasznosított kellekek használatával. Az EcoLogo szabványt 1988-ban hozták létre azzal a céllal, hogy a vásárlók számára elősegítse a csökkentett környezeti hatással rendelkező termékek és szolgáltatások kiválasztását. Az EcoLogo egy önkéntes, több összetevőből álló, teljes élettartamra kiterjedő környezetvédelmi tanúsítvány. A tanúsítvány azt igazolja, hogy a termék szigorú tudományos teszteken és/vagy ellenőrzéseken esett át, amelyek gondoskodnak arról, hogy a termék megfelel a szigorú, külső feleltől származó környezetvédelmi teljesítmény-előírásoknak.

NÉMETORSZÁG

Németország - Blue Angel



A német minőségbiztosítási intézet (RAL) a berendezést a Blue Angel környezetvédelmi minősítéssel tüntette ki. Ennek a minősítésnek megfelelően a készülék eleget tesz a Blue Angel környezetvédelmi követelményeinek a készülék kialakítását, gyártását és működését illetően. További tudnivalóért lásd: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

TÖRÖKORSZÁG (ROHS SZABÁLYZAT)

A 7. (d) cikkelynek megfelelően ezennel tanúsítjuk, hogy „ez megfelel az EEE szabályozásnak.”

„EEE yönetmeliğine uygundur.”

A 2,4 GHZ-ES ÉS AZ 5 GHZ-ES VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATI ADAPTEREKRE VONATKOZÓ MEGFELELŐSÉGI INFORMÁCIÓK

A berendezés 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es vezeték nélküli LAN rádiós adó-vevő modult tartalmaz, amely megfelel az FCC előírások 15. részében leírtaknak, a Kanadában érvényes Industry Canada RSS-210 előírásnak és az Európai Tanács 2014/53/EK irányelvének. Ezen eszköz rádiófrekvenciás kimeneti teljesítménye egyik sávban sem haladja meg a 20 dBm értéket.

A berendezés működésre az alábbi két feltétel vonatkozik:

1. A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2. A készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Az olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket nem a(z) vállalat engedélyével végeznek, érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a berendezés működtetésére.

Másolási szabályok

EGYESÜLT ÁLLAMOK

A kongresszus rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

1. Az amerikai kormány kötvényei vagy értékpapírai, mint például:

- Adóslevelek.
- A Nemzeti Bank bankjegyei.
- Kötvényszelvények.
- A Federal Reserve Bank bankjegyei.
- Ezüstre váltható bankjegyek.
- Aranyra váltható bankjegyek.
- Az Egyesült Államok államkötvényei.
- Kincstárjegyek.
- A Federal Reserve bankjegyei.
- Régi, papír váltópénzek.
- Betéti tanúsítványok.
- Papírpénzek.
- A kormány bizonyos szerveinek (pl. FHA stb.) kötvényei és adóslevelei.
- Kötvények. Az Egyesült Államok takarékkötvényeiről csak olyan hirdetési célokhoz szabad másolatot készíteni, mely az adott kötvény eladási reklámkampányával áll kapcsolatban.
- Belső adóbélyegek. Ha egy érvénytelen illetékbélyeget tartalmazó jogi dokumentumot kell sokszorosítani, akkor ezt abban az esetben lehet megtenni, ha az törvényes célokat szolgál.
- Érvénytelen vagy érvényes postai bélyegek. Bélyeggyűjtési célokhoz szabad postai bélyegekről másolatot készíteni, feltéve hogy a másolat fekete-fehér, és az eredeti hosszméreteinek 75 % -ánál kisebb vagy 150 % -ánál nagyobb.
- Postai pénzutasítványok.
- Illetékes amerikai hivatalnokok által vagy megbízásából kiállított váltók, számlák vagy csekkek.
- Bélyegzők és bármilyen elnevezésű, egyéb értéket képviselő iratok, melyet a Kongresszus valamelyik határozata alapján bocsátottak ki.
- A világháborúk veteránjainak kiállított kompenzációs igazolás.

2. Bármelyik külföldi kormány, bank vagy társaság kötvényei vagy értékpapírai.

3. Szerzői joggal védett anyagok, kivéve a szerzői jog tulajdonosának engedélyével végzett, vagy a „becsületes használat” körébe tartozó sokszorosítást, vagy a szerzői jogi törvény szerinti jogos könyvtári sokszorosítást. Ezen rendelkezésekről további felvilágosítást a Szerzői jogvédő hivataltól vagy a Kongresszusi könyvtárból (Washington, D.C. 20559., Circular R21) kaphat.
4. Állampolgárság vagy honosítási igazolás. Külföldi honosítási igazolásokról szabad másolatot készíteni.
5. Útlevelek. Külföldi útlevelekről szabad másolatot készíteni.
6. Bevándorlási papírok.
7. Sorozási nyilvántartó kártyák.
8. Általános hadkötelezettség sorozási papírjai, mely a nyilvántartott személy következő adatait tartalmazza:
 - Jövedelem vagy bevétel.
 - Bírósági jegyzőkönyv.
 - Testi vagy szellemi állapot.
 - Függőségi állapot.
 - Korábbi katonai szolgálat.
 - Kivétel: Az amerikai katonai leszerelési igazolásról szabad másolatot készíteni.
9. Szolgálati jelvények, személyi igazolványok, oklevelek, illetve katonák vagy különböző szövetségi minisztériumok (pl. FBI, Kincstár stb.) tagjai által viselt rangjelzések (hacsak a másolatot nem az adott minisztérium vagy hivatal vezetője rendelte).

Bizonyos államokban a következő iratokat sem szabad sokszorosítani:

- Autó forgalmi engedélye.
- Vezetői jogosítvány.
- Autóhoz eredetigazolás.

A fenti lista nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak a teljességéért vagy pontosságáért. Kétség esetén forduljon ügyvédjéhez.

Ha rendelkezésekről további felvilágosítást igényel, forduljon a Szerzői jogvédő hivatalhoz vagy a Kongresszusi könyvtárhoz (Washington, D.C. 20559., Circular R21).

KANADA

A parlament rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

- Forgalomban lévő bankjegyek vagy papírpénzek
- Valamely állam vagy bank kötvényei vagy értékpapírjai
- Kincstári váltó vagy értékpapír
- Kanada, egy tartománya, egy kanadai terület, hatóság vagy törvényszék hivatalos bélyegzője
- Ezek nyilatkozatai, utasításai, szabályozásai, kinevezései vagy megjegyzései (azzal a céllal, hogy hamisan bizonyítsa, hogy a Királynő kanadai vagy egy azzal egyenértékű tartományi nyomdájában nyomtatták)

- Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormánya, illetve azok által létrehozott minisztérium, hivatal, tanács vagy kirendeltség által vagy azok nevében használt kézjegy, bélyegző, pecsét, fedőlap vagy minta
- Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormányának jövedelméhez felhasznált nyomó vagy öntapadó bélyegzők
- Ezek hiteles másolatainak készítési vagy kibocsátási feladataival megbízott közhivatalnokok által őrzött dokumentumok, nyilvántartások vagy okiratok, ahol a másolatok hamisan bizonyítják, hogy azok hiteles másolatai
- Szerzői joggal védett anyagok, illetve bármilyen fajtájú vagy típusú védjegyek, a szerzői jog vagy védjegy tulajdonosának beleegyezése nélkül

A fenti lista az Ön kényelmét és segítségét szolgálja, de nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak teljességéért vagy pontosságáért. Kétséges esetben forduljon ügyvédjéhez.

EGYÉB ORSZÁGOK

Előfordulhat, hogy országában bizonyos dokumentumok másolása illegális. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

- Valuta-adóslevelek
- Bankjegyek és csekkek
- A bank és a kormány kötvényei és értékpapírai
- Útlevelek és személyi igazolványok
- Szerzői joggal védett anyagok vagy védjegyek, a tulajdonos beleegyezése nélkül
- Postai bélyegzők és egyéb forgatható értékpapír

Ez a lista nem teljes, és a szerzők nem vállalnak felelősséget sem teljességéért, sem pontosságáért. Kétség esetén forduljon jogi tanácsadóhoz.

A faxolás szabályai

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Faxfejléc-küldési követelmények

Az telefon-előfizetők védelmére hozott 1991-es törvény jogellenesnek nyilvánítja, hogy bárki egy számítógép vagy egyéb elektronikus eszköz, például faxkészülék felhasználásával olyan üzenetet küldjön, amely az első vagy mindegyik átvitt oldalán, annak felső vagy alsó margóján nem tartalmazza egyértelműen a küldés dátumát és idejét, a küldő cég, más jogi személy vagy egyén azonosítását és a küldő gép telefonszámát. A megadott telefonszám nem lehet 900-as vagy más olyan szám, melynek felhívási költsége meghaladja a helyi vagy távolsági átvitel költségeit.

A fax küldési fejlécének beprogramozásához lásd a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) Faxátvitel alapértékeinek beállítása című fejezetét.

Információk az adatátviteli kapcsolatról

A berendezés megfelel az FCC előírások 68. részében leírtaknak, valamint a Huzalvégzördések összekapcsolásának adminisztratív tanácsa (Administrative Council for Terminal Attachments - ACTA) által elfogadott követelményeket. A készülék fedelén lévő címkén - egyéb adatok mellett - megtalálja a termék azonosítóját US: AAAEQ##TXXXX formátumban. Ezt a számot meg kell adnia a telefontársaságnak, ha az kéri.

A csatlakozónak és az aljzatnak, mellyel a berendezést az épület villamos rendszeréhez és a telefonhálózathoz lehet kötni, teljesítenie kell a vonatkozó FCC szabályzat 68. részét, valamint az ACTA által alkalmazott követelményeket. Az ezeknek megfelelő telefoncsatlakozót és moduláris csatlakozót megtalálja a készülék mellett. Ez egy ugyancsak kompatibilis moduláris aljzatba csatlakozik. Részletekért lásd a telepítési útmutatót.

A nyomtató a következő szabványos moduláris aljzatba csatlakoztatható biztonságosan: USOC RJ-11C, a telepítőcsomagban található megfelelő telefoncsatlakozó (és moduláris dugó) használatával. Részletekért lásd a telepítési útmutatót.

A REN (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefonvonalra hány eszközt lehet csatlakoztatni. Ha ennél többet kapcsol rá, akkor egy bejövő hívás esetén előfordulhat, hogy az eszközök nem csöngenek ki. A legtöbb, de nem minden esetben a REN számok összege nem haladhatja meg az ötöt (5,0). A REN értékek összegét, azaz az egy vonalra csatlakoztatható eszközök számát a telefontársaságtól kérdezheti meg. A 2001. július 23. után jóváhagyott termékek esetén a REN a termékazonosító része, melynek formátuma: US:AAAEQ##TXXXX. A ## jelek helyén álló számok jelentik a REN-értéket, tizedesvessző nélkül (például a 03 azt jelenti, hogy a REN = 0,3). Korábbi termékeken a REN a címke más részén található.

A megfelelő szolgáltatás helyi telefontársaságtól történő megrendeléséhez szüksége lehet az alábbi kódokra:

- Berendezés interfész kódja (FIC) = 02LS2
- Szolgáltatásrendelési kód (SOC) = 9.0Y



Figyelem: Érdeklődjön a telefontársaságnál a vonalhoz tartozó moduláris rendszerű csatlakozóaljzat típusával kapcsolatban. Ha a készüléket jóvá nem hagyott csatlakozóhoz csatlakoztatja, károsíthatja a telefontársaság berendezéseit. Ha a készüléket nem megfelelő csatlakozóhoz csatlakoztatja, a felelőséget Ön viseli a keletkezett károkért, nem a Xerox.

Ha jelen Xerox® berendezés károsítja a telefonhálózatot, a telefontársaság ideiglenesen szüneteltetheti a szolgáltatást azon a vonalon, amelyhez a berendezés csatlakoztatva van. Ha az előzetes értesítés nem lehetséges, a telefontársaság a lehető leghamarabb értesíti Önt. Ha a telefontársaság szünetelteti a szolgáltatást, akkor tájékoztathatják Önt arról a jogáról, hogy panaszt tehet az FCC-nél, ha ezt szükségesnek véli.

Előfordulhat, hogy a telefontársaság úgy módosítja létesítményeit, berendezéseit, műveleteit vagy eljárásait, hogy azok befolyásolják a készülék működését. Ha a telefontársaság olyan módosítást végez, amely befolyásolja a berendezés működését, akkor tájékoztatniuk kell Önt, hogy a megszakítás nélküli szolgáltatás biztosításának érdekében végezze el a megfelelő módosításokat.

Ha problémát tapasztal ezzel a Xerox® berendezéssel kapcsolatban, kérjük, javítás vagy a garanciáról való tájékozódás céljából vegye fel a kapcsolatot a megfelelő szakszervizzel. Az elérhetőségi adatok megtalálhatók a nyomtató Készülék alkalmazásában, valamint a *Felhasználói útmutató* Hibaelhárítás részének végén. Ha a készülék kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság felkérheti, hogy válassza le a gépet a hálózathoz, míg a problémát meg nem oldják.

A nyomtatón csak Xerox szervizképviselő, illetve hivatalos Xerox márkaszerviz végezhet javításokat. Ez a garanciális idő alatt és után minden időszakra vonatkozik. Ha a készüléken illetéktelen javítást végeznek, a hátralévő garancia érvényét veszíti.

A berendezést nem szabad partivonalakon használni. A partivonalak tarifái államonként változhatnak. Információért lépjen kapcsolatba az állami közüzemi bizottsággal, a közszolgálati bizottsággal vagy a vállalati bizottsággal.

Elképzelhető, hogy az Ön irodájában különleges módszerrel bekötött, a telefonvonalhoz csatlakoztatott riasztóberendezés működik. Ügyeljen arra, hogy a Xerox® berendezés beüzemelése ne tegye tönkre a riasztóberendezés működését.

Ha kérdései vannak arról, hogy mi gátolja a riasztó működését, lépjen kapcsolatba a telefontársasággal vagy szakképzett szerelővel.

KANADA

Ez a termék megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada érvényes, vonatkozó szakmai, műszaki előírásainak.

A tanúsított készülék javítását a szállító által kijelölt képviselőnek kell koordinálnia. A felhasználó által a berendezésen végzett javítások vagy módosítások, illetve a berendezés üzemzavara következtében a telefontársaság arra kérheti Önt, hogy húzza ki a gépet a hálózathoz.

A felhasználók védelme érdekében a nyomtatót megfelelően földelje. A tápegység, a telefonvonal és a belső fém vízvezetékrendszer elektromos földelő csatlakozásait (ha van ilyen) össze kell kötni. Ez az elővigyázatossági intézkedés különösen vidéken lehet létfontosságú.



Vigyázat: Az összekötést ne kísérelje meg saját maga elvégezni. A földelés összekapcsolása érdekében vegye fel a kapcsolatot az illetékes energiaügyi hivattal vagy hívjon villanyszerelőt.

A REN (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefoninterfészre hány eszközt lehet csatlakoztatni. Az interfész végződéséhez az eszközök tetszőleges kombinációja csatlakozhat, de az összes eszköz REN-jeinek száma nem lehet több 5-nél. A kanadai REN értéket lásd a készülék címkéjén.

Kanada CS-03 9. kiadás

A jelen terméket a CS-03 9. kiadása szerint tesztelték, és a termék megfelelt az előírásoknak.

EURÓPAI UNIÓ

Rádiókészülékek és távközlési állomások irányelve

A készüléket úgy tervezték, hogy alkalmas legyen az országos nyilvános kapcsolt telefonhálózatokkal és a kompatibilis telefonalközpontokkal való használatra az alábbi országokban:

ÖSSZEURÓPAI ANALÓG PSTN- ÉS KOMPATIBILIS TELEFONALKÖZPONT-TANÚSÍTVÁNY		
Ausztria	Görögország	Hollandia
Belgium	Magyarország	Norvégia
Bulgária	Izland	Lengyelország
Ciprus	Írország	Portugália
Cseh Köztársaság	Olaszország	Románia
Dánia	Lettország	Szlovákia
Észtország	Liechtenstein	Szlovénia
Finnország	Litvánia	Spanyolország
Franciaország	Luxemburg	Svédország
Németország	Málta	Egyesült Királyság

Ha a termékkel kapcsolatban probléma merül fel, kérje a Xerox helyi képviselőjének segítségét. A termék konfigurálható úgy, hogy megfeleljen más országos hálózatokkal való használatra is. Mielőtt a készüléket újból csatlakoztatná egy másik ország hálózatához, kérjen segítséget a Xerox képviselőjétől.



Megjegyzés:

- A termék alkalmas mind impulzusos (pulse), mind pedig hangfrekvenciás/tone (DTMF) jeltovábbításra, de a Xerox a DTMF jeltovábbítási mód használatát javasolja. A DTMF jeltovábbítás megbízhatóbb és gyorsabb hívásfelépítést biztosít.
- Ha a berendezést módosítja, vagy a Xerox által nem engedélyezett külső vezérlőszoftverhez, illetve szerkezethez kapcsolja, akkor a berendezés tanúsítványa érvényét veszti.

ÚJ-ZÉLAND

1. A Telepermit által bármely végberendezésre nyújtott engedély csak azt jelenti, hogy a Telecom elfogadta, hogy a berendezés megfelel a hálózatához való csatlakozáshoz szükséges minimális követelményeknek. Az engedély nem jelenti azt, hogy a Telecom a terméket javasolja, nem nyújt semmiféle garanciát, és nem jelenti azt, hogy az ilyen engedéllyel rendelkező termékek a Telecom összes hálózati szolgáltatásával kompatibilisek. Az engedély mindenekelőtt nem jelent biztosítékot arra nézve, hogy a berendezés a más gyártótól származó vagy más típusú, szintén Telecom-engedéllyel rendelkező berendezéssel minden szempontból megfelelően képes lesz együttműködni.

Elképzelhető, hogy a berendezés a megjelölt magasabb adatátviteli sebességeken nem képes megfelelően működni. 33,6 kbit/s és 56 kbit/s sebességű kapcsolatok egyes hagyományos telefonvonalakhoz csatlakoztatva valószínűleg csak alacsonyabb bitrátákon képesek működni. A Telecom nem vállal felelősséget az ilyen körülmények között felmerülő nehézségekért.

2. Ha a berendezés fizikai károsodást szenved, azonnal húzza ki a hálózathoz, majd gondoskodjon a selejtezéséről vagy javításáról.
3. Ez a modem nem használható olyan módon, amely zavarná a Telecom többi előfizetőjét.
4. Ez a berendezés impulzusos tárcsázásra képes, a Telecom viszont a DTMF hangfrekvenciás tárcsázást használja szabványként. Nincs garancia arra, hogy a Telecom vonalai mindig támogatni fogják az impulzusos tárcsázást.
5. Ha impulzusos tárcsázást használ ezzel a berendezéssel akkor, amikor ugyanarra a vonalra más berendezés is csatlakoztatva van, akkor az a berendezés hívás nélkül is csöröghet, hangot adhat ki, amely esetben Ön esetleg feleslegesen veszi fel azt a telefont. Ha ilyen problémák adódnak, ne vegye fel a kapcsolatot a Telecom hibaelhárító szolgálatával.
6. A DTMF tárcsázás használata ajánlott, mivel gyorsabb, mint az impulzusos tárcsázás, és majdnem minden új-zélandi telefonközpontban bármikor elérhető.



Vigyázat: Erről a berendezésről áramszünet esetén nem lehet segélyhívást indítani.

7. Ez a berendezés lehet, hogy nem alkalmas azonos vonalra csatlakoztatott készüléknek történő hívásátadás céljára.
8. A Telecom által adott Telepermitnek való megfeleléség egyes paraméterei a berendezéshez csatlakoztatott eszköztől (számítógéptől) függenek. A Telecom paramétereinek való megfeleléség érdekében a kapcsolódó berendezést a következőképpen kell beállítani:

Megismételt hívások ugyanarra a számra:

- Bármely 30 perces időszakon belül legfeljebb 10 egyedi, kézi hívás kezdeményezhető ugyanarra a számra, és
- A berendezésnek legalább 30 másodpercre bontania kell a vonalat az egyik kísérlet vége és a következő kísérlet megkezdése előtt.

Automatikus hívások különböző számokra:

A berendezést annak biztosításával kell beállítani, hogy a különböző számokra indított automatikus hívások eloszlása olyan legyen, hogy legalább öt másodperc teljen el az egyik hívási kísérlet vége és a következő kísérlet megkezdése előtt.

9. A megfelelő működés érdekében az egyazon vonalhoz csatlakoztatott berendezések összes átirányítási száma egy adott időben nem lépheti át az ötöt.

DÉL-AFRIKA

Ezt a modemet egy jóváhagyott túlfeszültségvédő eszközzel együtt kell használni.

Biztonsági tanúsítvány

A jelen készüléket az alábbi intézetek tanúsították az alábbi biztonsági szabványok szerint:

INTÉZET	SZABVÁNY
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Kanada)	UL 60950-1, 2. kiadás, 2014-10-14 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2. kiadás, 2014-10
Underwriters Laboratories Inc. (Európa)	IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)

A nyomtató anyagbiztonsági adataival kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel a következőket:

- Észak-Amerika: www.xerox.com/msds
- Európai Unió: www.xerox.com/environment_europe

Az ügyfél-támogatási központ telefonszámait a www.xerox.com/office/worldcontacts webhelyen találhatók.

Újrahasznosítás és selejtezés

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Összes ország	302
Észak-Amerika.....	303
Európai Unió	304
Egyéb országok.....	306

Összes ország

Xerox termékének leselejtezésekor vegye figyelembe, hogy a nyomtató higanyt, ólmot, perklorátot és más olyan anyagot tartalmazhat, melyek ártalmatlanítását környezetvédelmi rendelkezések szabályozhatják. Ezen anyagok jelenléte a termék piacra kerülésekor teljes mértékben megfelelt a vonatkozó rendelkezéseknek. Az újrahasznosítással és leselejtezéssel kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a helyi illetékes szervekhez. Perklorát anyag: Ez a termék egy vagy több perklorát tartalmú eszközt, például szárazzelemet tartalmazhat. Ezek különleges kezelést igényelhetnek. További tudnivalókért lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Észak-Amerika

A Xerox készülék-visszavételi, -újrafelhasználási és -újrahasznosítási programot működtet. Kérdezze meg a Xerox kereskedelmi részlegétől (1-800-ASK-XEROX), hogy ez a Xerox termék részt vesz-e a programban. A Xerox környezetvédelmi programjaival kapcsolatos további információkért látogasson el a www.xerox.com/environment webhelyre, vagy az újrahasznosítással, illetve selejtezéssel kapcsolatos tájékoztatásért forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz.

Európai Unió

Egyes berendezések alkalmasak mind otthoni/háztartási, mind hivatásos/üzleti használatra.

OTTHONI/HÁZTARTÁSI KÖRNYEZET



Ez a jelkép a berendezésen azt jelenti, hogy a berendezés nem kerülhet a normál háztartási hulladék közé.

Az európai rendelkezéseknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezéseket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell eltakarítani.

Az EU-országokon belül a magánháztartások használt elektromos és elektronikus berendezéseiket díjmentesen eljuttathatják a kijelölt gyűjtőhelyekre. Tájékoztatásért forduljon a helyi illetékes hulladékkezelő szervekhez.

Egyes tagállamokban új berendezés vásárlásakor a helyi kereskedő köteles lehet a régi berendezést díjmentesen visszavenni. Kérjen tájékoztatást a kereskedőtől.

HIVATÁSOS/ÜZLETI KÖRNYEZET



Ez a jelkép a berendezésen azt jelenti, hogy ezt a berendezést az állami rendelkezéseknek megfelelően kell hulladékként kezelni.

Az európai rendelkezéseknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezéseket élettartamuk végén a megállapított eljárással kell eltakarítani.

A készülék selejtezése előtt, az élettartam lejártával esedékes visszavétellel kapcsolatos információkért forduljon helyi viszonteladójához vagy Xerox képviselőjéhez.

BERENDEZÉSEK ÉS AKKUMULÁTOROK GYŰJTÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA



A termékeken és/vagy a kísérő dokumentumokon található alábbi szimbólumok azt jelentik, hogy a használt elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok nem keveredhetnek a hétköznapi háztartási hulladék közé.

A régi termékek és használt akkumulátorok megfelelő kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása érdekében kérjük, a megfelelő gyűjtőhelyre szállítsák őket az ország törvényeinek és a 2002/96/EK, valamint a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően.

Ezen termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításával segíti az értékes erőforrások megőrzését és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, ami egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatna.

A régi termékek és akkumulátorok gyűjtéséről és újrahasznosításáról további információkhoz juthat, ha kapcsolatba lép a helyi önkormányzattal, a hulladék szállítását végző vállalattal vagy azzal az eladási hellyel, ahol a termékeket vásárolta.

Az adott ország törvényeinek értelmében a hulladék nem megfelelő elhelyezése büntetést vonhat maga után.

Az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára

Ha elektromos vagy elektronikus hulladékot kíván kidobni, további információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba a termék eladójával vagy beszállítójával.

Az Európai Unión kívül történő leselejtezés

Ezek a szimbólumok kizárólag az Európai Unióban érvényesek. Ha a termékeket le szeretné selejtezni, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy az eladóval, és érdeklődjön a hulladék elhelyezésének megfelelő módja felől.

AKKUMULÁTOR SZIMBÓLUMA – MEGJEGYZÉS



Ez a kerekes kuka szimbólum együtt is használatos a kémiai anyag szimbólummal. Az Irányelv követelményeinek így felel meg.

AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA






Az akkumulátorokat kizárólag a gyártó által jóváhagyott szervizek cserélhetik.




Egyéb országok







Forduljon a helyi illetékes hulladékkezelő szervekhez, és kérjen útmutatást az ártalmatlanításhoz.





Alkalmazásfunkciók






Ez a függelék a következőket tartalmazza:





LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOL- GÁLÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁR- TYA- MÁSOLÁS
	Előbeállítás Az Előbeállítások funkcióval a korábban tárolt értékek közül választhat. A menüben válassza ki a megfelelő előbeállítást.	•	•	•	•	•	
	Kimenet színe A Kimeneti szín beállításával szabályozható az elkészült kép vagy nyomat színmegjelenítése.	•	•			•	•
	Színegyensúly Ha az eredeti dokumentum színes, akkor a másolat kinyomtatása előtt beállíthatja a nyomdai színek közötti (ciánkék, magenta, sárga és fekete) egyensúlyt.	•					
	Színhatások Ha az eredeti dokumentum színes, a másolat színeinek beállításához előre beállított effektusokat használhat. Lehetősége van például arra, hogy a színeket fényesebbé vagy hidegebbé varázsolja.	•					
	Telítettség A Telítettség segítségével beállítható a színek erőssége és szürketartalma.	•	•			•	





LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓFAX	SZKENNELÉS IDE	AZONOSÍTÓKÁRTYA-MÁSOLÁS
	Kétoldalas és Kétoldalas szkennelés	A kétoldalas beállításokkal megadhatja, hogy a készülék az eredetinek csak az egyik vagy mindkét oldalát szkennelje-e be. Másolási munkáknál egy- és kétoldalas kimenet is választható.	•	•	•	•	•	
	Papírkészlet	A Papírkészlet lehetőséggel a szükséges papír méretét, típusát és színét, valamint a használandó papírtálcát állíthatja be. Ha az Automatikus értéket választja, a nyomtató az eredeti dokumentum és a kiválasztott beállítások alapján választ tálcát.	•					•
	Szortírozott	A többoldalas másolási munkák automatikusan szortírozhatók. Ha például egy hatoldalas dokumentumról három egyoldalas másolatot készít, a dokumentum oldalai a következő sorrendben kerülnek kinyomtatásra: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6.	•					







LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOL- GÁLÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁR- TYA- MÁSOLÁS
	Kicsinyítés/nagyítás A képeket lekicsinyítheti eredeti méretük 25 %-ára, vagy felnagyíthatja eredeti méretük 400 %-ára.	•					•
	Eredeti típusa A nyomtató az eredeti dokumentumon levő képek típusa és az eredeti létrehozási módja alapján optimalizálja a másolatok képminőségét.	•	•	•	•	•	•
	Világosítás/sötétítés A Világosítás/sötétítés csúszkával világosíthatja vagy sötétítheti a kimeneti képet vagy nyomatot.	•	•	•	•	•	•
	Élesség Ezzel a beállítással élesítheti a kimeneti képet vagy nyomatot. A legjobb eredmény érdekében élesítse a szöveges képeket és lágyítsa a fotókat.	•	•	•	•	•	
	Képjavítás A Képjavítás beállításával kiválaszthatja a háttérelnyomás mértékét, amikor színes lapra készült eredetiket szkennel, vagy módosíthatja a kép kontrasztját.	•					•
	Eredeti tájolása Az Eredeti tájolása beállítással a beszkennelt eredeti képek tájolása adható meg. A nyomtató ezeket az	•	•			•	







LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOL- GÁLÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁR- TYA- MÁSOLÁS
		információkat felhasználva határozza meg, hogy a kívánt kimenet eléréséhez el kell-e forgatni a képeket					
	Képtolrás	A Képtolrás funkcióval módosítható a kép helye a lapon. A kinyomtatott kép az egyes papírlapok X és Y tengelye mentén tolrható el.	•				
	Automatikus háttérelnyomás	Használja az Automatikus háttérelnyomás beállítást, ha csökkenteni szeretné a nyomtató érzékenységet a világos háttérszínek változásaira.		•		•	
	Széltörés	A Széltörés funkcióval törölheti a képek szélein megjelenő tartalmat. Megadhatja, hogy mennyit szeretne törölni a kép jobb, bal, felső és alsó széléről.	•	•		•	
	Eredeti mérete	Ahhoz, hogy a nyomtató az eredetinek a megfelelő területét szkennelje be, adja meg az eredeti dokumentum méretét.	•	•	•	•	





LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOL- GÁLÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁR- TYA- MÁSOLÁS
	Könyvmásolás	A Könyvmásolás funkcióval könyveket, magazinokat és más kötött dokumentumokat másolhat.	•					
	Első borító	A másolási munka első oldalát más papírra is kinyomtathatja, mint például színes vagy karton papírra. A nyomtató egy másik tálcából választja ki a speciális papírt. A borítók lehetnek üresek vagy nyomtatottak.  Megjegyzés: Ez a funkció csak azokon a nyomtatókon érhető el, amelyeken telepítve van az opcionális termelékenységjavító csomag.	•					
	Jegyzetek	A másolatokat oldalszámokkal, dátummal és más jegyzettel láthatja el.  Megjegyzés: Ez a funkció csak azokon a nyomtatókon érhető el, amelyeken telepítve van az opcionális termelékenységjavító csomag.	•					



LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOL- GÁLÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁR- TYA- MÁSOLÁS
	Füzetkészítés	<p>A füzetkészítési funkció a papír minden egyes oldalára két oldalt nyomtat. A készülék úgy módosítja az oldalak sorrendjét, hogy a lapok összehajtása után füzet jöjjön létre.</p> <p> Megjegyzés: Ez a funkció csak azokon a nyomtatókon érhető el, amelyeken telepítve van az opcionális termelékenységjavító csomag.</p>	•					
	Oldalelrendezés	A papírlapok egyes oldalaira a megadott számú oldalt nyomtathatja. Ha laponként több oldalt állít be, takarékoskodhat a papírral. A funkció jól használható, ha a dokumentum elrendezését szeretné áttekinteni.	•					
	Mintapéldány	A Mintapéldány funkcióval tesztmásolatot nyomtathat a munkából, és a többi példány kinyomtatása előtt ellenőrizheti, hogy az megfelelő-e. A funkció összetett és nagy példányszámú munkák esetében hasznos. Miután	•					

LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOL- GÁLÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁR- TYA- MÁSOLÁS
		kinyomtatta és megvizsgálta a teszt-példányt, eldöntheti, hogy kinyomtatja vagy törli a fennmaradó példányokat.					
	Példányszám	Ezzel a beállítással adhatja meg az elkészítendő AZ-kártyamásolatok számát.					•
	Előnézet	A beszkennelt kép előnézetének megtekintéséhez használja ezt az opciót. Az Előnézet segítségével folytathatja a szkennelést, és oldalakat adhat hozzá egy munkához.		•	•	•	•
	Felbontás	A felbontás határozza meg, hogy mennyire lesznek finomak vagy szemcsések a képek. A képfelbontás mértékegysége a dpi (dots per inch; hüvelykenkénti pontok száma).		•	•	•	•
	Kontraszt	A Kontraszt beállítással a kép világos és sötét részei közötti különbség határozható meg.		•		•	

LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOL- GÁLÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁR- TYA- MÁSOLÁS
	Üres oldalak törlése	Az Üres oldalak törlése lehetőséggel megadhatja, hogy a készülék figyelmen kívül hagyja az üres oldalakat.		•	•	•	•	
	Könyvszkennelés	A Könyvszkennelés funkcióval könyveket, magazinokat és más kötött dokumentumokat szkennelhet.		•			•	
	Tárgy	A Tárgy lehetőséggel címet és fejlécut adhat az e-mailhez.					•	
	Feladó	A Feladó beállítással megadhatja az e-mail küldőjét.		•			•	
	Válaszcím	A Válaszcím beállítással adhatja meg azt az e-mail-címet, amelyre a címzett a választ küldheti. Ennek a beállításnak a segítségével kerülhető el, hogy a címzett az Ön címe helyett a készülék e-mail-címére küldje a választ.  Megjegyzés: A rendszeradminisztrátor ezt előre beállíthatja.		•			•	

LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOL- GÁLÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁR- TYA- MÁSOLÁS
	Üzenet	Az Üzenet lehetőséggel megadhatja az e-maillal küldendő információkat.		•			•	
	Fájlformátum	A Fájlformátum lehetőséggel megadhatja a mentett kép formátumát, vagy beállíthatja, hogy a kép kereshető legyen. A kép védelmére beállíthat egy jelszót, és több képet egyetlen fájlban egyesíthet.		•				
	Ha a fájl már létezik	A Ha a fájl már létezik lehetőséggel megadhatja, hogy mi a teendő olyankor, amikor a fájlnev már használatban van.					•	
	Fájlnev	A Fájlnev lehetőséggel megadhatja a szkennelt képeket tartalmazó fájl nevét.		•			•	
	Könyvfaxolás	A Könyvfaxolás funkcióval könyvek, magazinok és más kötött dokumentumok képeit szkennelheti be faxoláshoz.			•	•		
	Kezdősebesség	Faxküldéshez válassza a legnagyobb kezdősebességet, kivéve, ha a címzett			•			

LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOL- GÁLÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁR- TYA- MÁSOLÁS
		célállomása különleges igényekkel rendelkezik.						
	Fedőlap	A Fedőlap beállítással bevezető lapot illeszthet a fax elejére. A fedőlapon feltüntethetők a címzett és a feladó adatai, illetve rövid megjegyzés is csatolható.			•			
	Átviteli fejléc szövege	A faxberendezésekről a megfelelő átviteli fejlécszöveg nélkül történő üzenetküldés törvénytelen cselekedetnek minősül. A küldő nevét és telefonszámát, valamint az átvitel dátumát és időpontját kötelező feltüntetni a faxokon.			•			
	Késleltetett küldés	Beállíthat egy olyan későbbi időpontot a nyomtató számára, amikor a faxot továbbítani szeretné. A faxmunkák küldését legfeljebb 24 óráig késleltetheti.			•	•		
	Elsőbbségi küldés	Az Elsőbbségi küldés funkcióval a sürgős faxokat kezelheti. A készülék először az elsőbbségi faxokat továbbítja.			•			

LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOL- GÁLÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁR- TYA- MÁSOLÁS
	Manuális küldés	A Manuális küldés funkcióval engedélyezheti a faxmodem hangszórójának ideiglenes bekapcsolását. Ez a funkció nemzetközi tárcsázás esetén hasznos, továbbá olyan telefonrendszerek használatakor, melyeknél egy adott hangot meg kell várni.			•			
	Lehívás	A lehívással lehetősége van a más fax-készülékeken tárolt faxok lehívására.			•			

