

Febrero de 2010  
701P50462



# Xerox<sup>®</sup> Wide Format Stacker HS

## Guía del usuario



© 2010 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox, el diseño de la esfera de la conectividad y Xerox® Wide Format Stacker HS® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en todos países.

Impreso en los Estados Unidos de América.

Este documento se modifica periódicamente. Las modificaciones, imprecisiones técnicas y errores tipográficos se corregirán en ediciones posteriores.

Versión del documento: Febrero de 2010

# Índice

Acerca de esta guía .....	1
Es ilegal.....	1
En los EE. UU.....	1
Cumplimiento con FCC .....	1
En los EE. UU.....	1
Introducción.....	2
Notas de seguridad .....	3
Identificación de las partes del apilador.....	5
Ubicación del número de serie del apilador.....	6
Funcionamiento del apilador .....	6
Cómo despejar un atasco en el apilador .....	7
Reubicación del apilador .....	8
Datos y especificaciones técnicas.....	9



# Acerca de esta guía

## Es ilegal

### En los EE. UU.

Es contrario a las leyes de los EE. UU. copiar material protegido por propiedad intelectual sin el permiso del propietario del derecho de autor, a menos que el copiado esté dentro de los límites del uso legítimo de los derechos de reproducción de las leyes de propiedad intelectual.

Se puede obtener más información sobre estas disposiciones de los EE. UU. a través de Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559 o por teléfono a la Copyright Office al (202) 707-9100 y solicitar la circular 21. Puede estar prohibido el copiado de otros artículos. Si tiene consultas, solicite asesoramiento legal.

## Cumplimiento con FCC

### En los EE. UU.

#### **Clase A**

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de dispositivos digitales de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de la normativa de FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se instala en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la comunicación por radio. Es posible que se produzcan interferencias perjudiciales si se utiliza este equipo en una instalación residencial, en cuyo caso se instará al usuario a que corrija las interferencias por cuenta propia.

Si fuera necesario, el usuario debe consultar al distribuidor o un técnico de radio/televisión experimentado para obtener sugerencias adicionales. El siguiente folleto preparado por la Comisión federal de comunicaciones le puede ser de utilidad al usuario:

Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio o televisión

Número de parte: 004-000-00345-4.

# Introducción

Felicitaciones por adquirir su nuevo Apilador.

Esta Guía del usuario le brinda información necesaria para utilizar el Apilador.

Esta información es necesaria para cuando llama a un experto en asistencia al cliente de Xerox.

1. Número de cuenta del cliente: \_\_\_\_\_

2. Número de serie del apilador: \_\_\_\_\_

Para encontrar el número de serie del apilador, consulte la página 7.

3. Número de serie de la impresora: \_\_\_\_\_

Para encontrar el número de serie de la impresora, consulte la Guía del usuario de la impresora.

## Nota

Todas las llamadas de servicio se deben informar por número de serie de la impresora.

## Para servicio: 1-800-822-2979

Un técnico de asistencia al cliente le ayudará a mantener su apilador en funcionamiento y, si fuera necesario, se ocupará de que un técnico de servicio lo visite, inspeccione el apilador y restaure su desempeño.

## Compra de otros equipos:

Llame a un representante de marketing local. Le ayudará a determinar y solicitar otro equipo de oficina que aumente aun más su productividad.

Número de teléfono del representante de marketing local.

\_\_\_\_\_

# Notas de seguridad

Su apilador ha sido diseñado y probado para cumplir con estrictos requisitos de seguridad. Éstos incluyen la aprobación e inspección de agencias de seguridad y el cumplimiento con estándares ambientales establecidos. Lea las siguientes instrucciones detenidamente antes de hacer funcionar el Apilador.

**NOTA:** Consulte las instrucciones según sea necesario para garantizar el funcionamiento seguro e ininterrumpido de su apilador.

**SIGA** todos los avisos e instrucciones que se encuentran en el producto o que se suministran junto con el producto.

**DESENCHUFE** el equipo del tomacorriente antes de la limpieza. Siempre use materiales suministrados o aprobados por Xerox. El uso de otros materiales puede provocar la pérdida de rendimiento e incluso dar lugar a situaciones peligrosas.

**NO** emplee limpiadores en aerosol

**NO** utilice jamás suministros o materiales de limpieza con una finalidad distinta para la cual fueron diseñados. Mantenga todos los suministros y materiales fuera del alcance de los niños.

**NO** utilice el apilador cerca del agua, en lugares húmedos ni en espacios al aire libre.



## AVISO

La copiadora debe tener descarga a tierra.

Los componentes de **ESTE PRODUCTO** están equipados con un enchufe de tres hilos con conexión a tierra (es decir, un enchufe con una tercera clavija con descarga a tierra) y un dispositivo de seguridad adicional. El enchufe de este cable sólo se ajustará en una fuente de alimentación con toma de tierra. Ésta es una medida de seguridad. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, solicite a un electricista que cambie el tomacorriente si no puede conectar el enchufe en el tomacorriente. No utilice nunca un adaptador con descarga a tierra para conectar la copiadora a un tomacorriente que carezca de una terminal con conexión a tierra.

**ESTE APILADOR** debe ser utilizado únicamente con el tipo de alimentación eléctrica indicado en la etiqueta. Si no sabe de qué tipo de alimentación dispone, consulte a su compañía de servicios eléctricos.

**SI SE UTILIZA UN CABLE DE EXTENSIÓN** con este apilador, asegúrese de que la especificación total de amperes de los productos conectados a dicha extensión no supere la especificación de amperes del cable de extensión. Asimismo, asegúrese de que el amperaje total de todos los productos enchufados al tomacorriente de la pared no supere la protección del tomacorriente.

**NO** instale el apilador a la luz solar directa, en condiciones de alta humedad o en un ambiente polvoriento.

**NO** instale el apilador donde el suelo o la base no sean estables. El apilador puede caerse y provocar lesiones personales y/o daños graves al apilador.

**JAMÁS** derrame ningún tipo de líquido sobre el apilador.

**NO** apoye ningún elemento sobre el cable de alimentación. Evite colocar este apilador donde alguien pueda tropezarse con el cable.

**NO** quite ninguna cubierta o protección que requieran el uso de una herramienta para ser retiradas. No hay áreas de servicio para el operador detrás de dichas cubiertas.

**EL CABLE DE ALIMENTACIÓN** es el dispositivo de desconexión de este apilador. Asegúrese de que la instalación se haga cerca del tomacorriente y de que se pueda acceder fácilmente a él.

**NO** trate de ejecutar ninguna función que no esté especificada en esta Guía del usuario o indicada por un agente autorizado de Xerox.



Si se produce alguna de las siguientes circunstancias, **DESENCHUFE** el apilador del tomacorriente de pared y consulte al personal calificado:

- El cable de alimentación está dañado o deshilachado.
- Ha caído líquido en el interior del aparato.
- El apilador ha estado expuesto a lluvia o agua.
- El apilador está emitiendo ruidos u olores extraños.
- El apilador se ha caído o el gabinete está dañado.
- La función de seguridad se ha activado por segunda vez
- El apilador sigue sin funcionar o sigue funcionando mal, después de seguir los procedimientos que se indican en esta Guía del usuario.

Si necesita información adicional de seguridad sobre la copiadora o materiales suministrados por Xerox, puede llamar al siguiente número gratuito: **1-800-828-6571**.




# Identificación de las partes del apilador

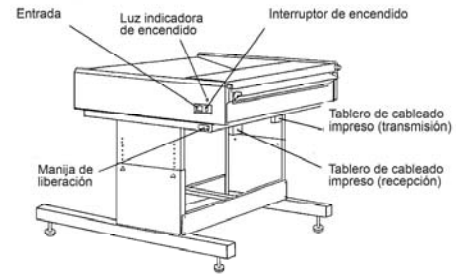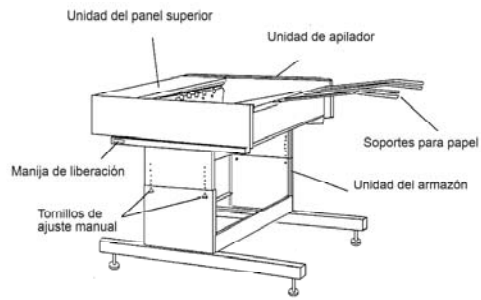

## Ubicación del número de serie del apilador

Para ubicar el número de serie del apilador, debe pulsar primero la palanca de liberación y alejar el apilador de la impresora deslizándolo.

La placa con el número de serie se encuentra a la izquierda en el cubierta frontal de frente a la impresora.

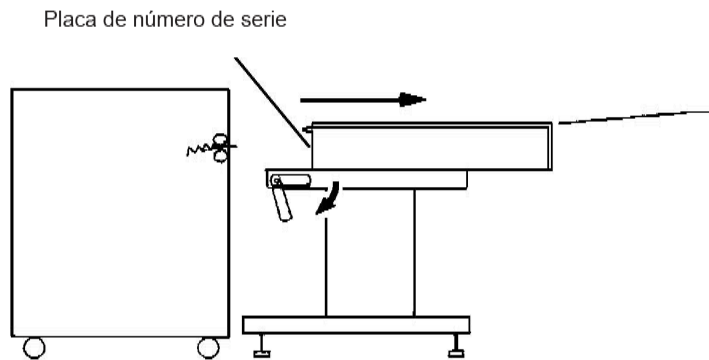

**Figura 1. Cómo alejar el apilador de la impresora deslizándolo**

## Funcionamiento del apilador

Si utiliza papel de más de 24 pulgadas (610 mm) de longitud, levante los soportes para papel.

Para encender su apilador, pulse el interruptor de encendido en la posición de encendido (on). Cuando el apilador esté encendido, estará visible la luz verde indicadora de encendido.

### Nota

No hay ninguna secuencia de arranque entre el apilador y la impresora (tanto el apilador como la impresora pueden encenderse primero). Si su apilador no se ejecuta, apague la impresora y el apilador. Encienda el apilador y, luego, la impresora. Si el apilador sigue sin funcionar, verifique la fuente de alimentación y después solicite servicio.

## Cómo despejar un atasco en el apilador

El papel alimentado desde la impresora estará cortado o sin cortar.

### PRECAUCIÓN


Para garantizar la seguridad del usuario, sepa que durante el despeje de un atasco, la superficie estará caliente.

### Cortado

Para despejar un atasco en el apilador, levante la unidad del panel superior y despeje todo resto de papel (Figura 2). Si el atasco persiste, baje la palanca de liberación y mueva el apilador lejos de la impresora (Figura 1). Elimine todo resto visible de papel del recorrido del papel.

### Sin cortar

Corte el papel que está en la impresora (consulte la guía del usuario de la impresora) y siga el procedimiento mencionado.

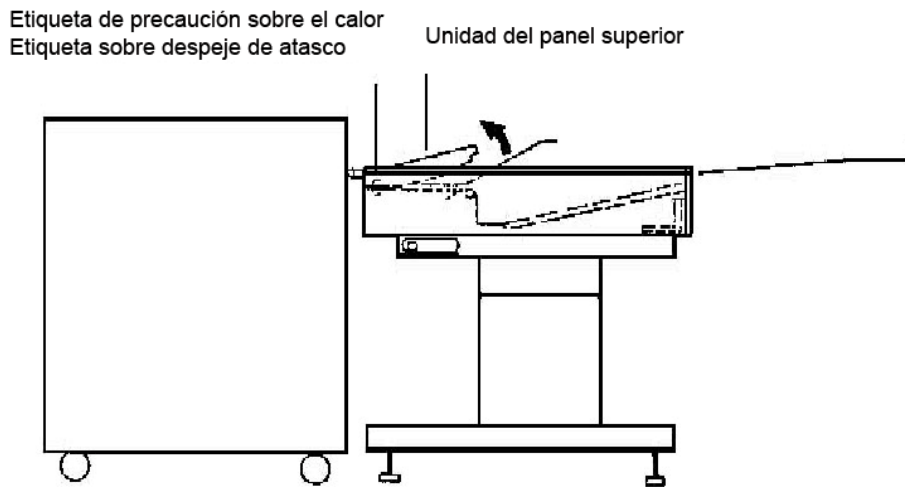

**Figura 2. Cómo levantar la unidad del panel superior**


*NOTA: el tablero del cableado impreso (PWB) de transmisión y el tablero del cableado impreso (PWB) de recepción son conexiones infrarrojas (Ver Identificación de partes en el Apilador). Para garantizar un funcionamiento correcto del apilador, estas conexiones deben estar libres de suciedad.*

## Reubicación del apilador

El apilador no puede moverse salvo por un cargador de DRC.

Para garantizar que el apilador funcione confiablemente después de moverlo a un nuevo lugar, tenga en cuenta las siguientes pautas:

- El nuevo lugar debe asegurar determinado espacio mínimo alrededor del apilador. Estos espacios se muestran en los siguientes diagramas:

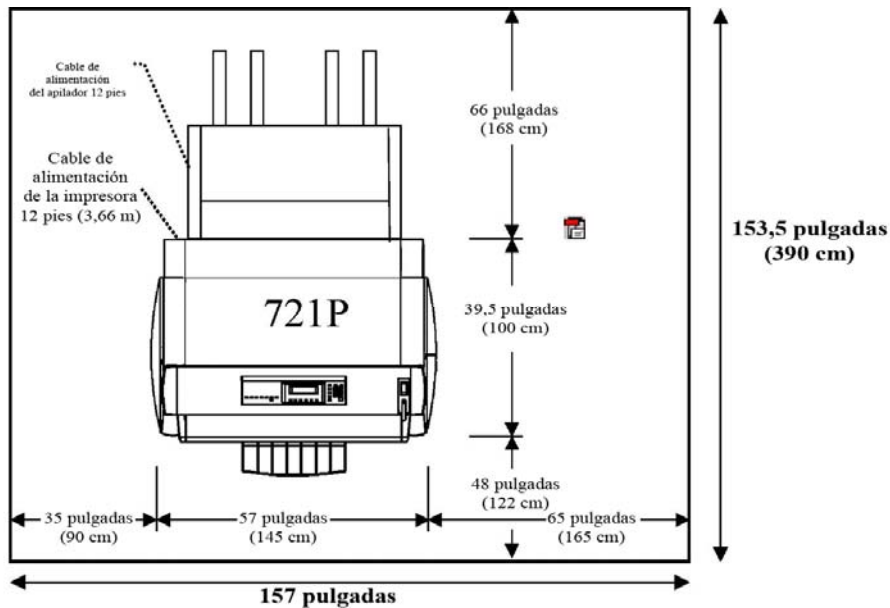

- El suelo en la nueva ubicación debe ser adecuado para soportar el peso del apilador y ser razonablemente parejo.
- La nueva ubicación debe estar bien ventilada y mantener una temperatura uniforme. Los cambios extremos de temperatura o humedad pueden afectar al apilador.
- Los tomacorrientes de la fuente de alimentación deben tener una correcta descarga a tierra.

Además de estos requisitos, la superficie debe tener, al menos, 157 pulgadas (400 cm) x 153,5 pulgadas (390 cm) y ser capaz de soportar, por lo menos, un apilador de 108 libras (49 kg) y la impresora aneja de 880 libras (400 kg).

## Datos y especificaciones técnicas

Especificaciones		
<b>Dimensiones</b>	Ancho: 34" (864 mm)	57,5" (146 mm) con soportes para papel extendidos
	Profundidad: 41" (104,1 mm)	
	Altura: 28,5" (724 mm)	
<b>Peso</b>	108 libras (49 kg)	
<b>Tamaño del papel</b>	36 x 48" (914 mm x 1219 mm) máximo	
<b>Capacidad del apilador</b>	200 hojas de papel común con una dispersión mínima	500 hojas de papel común como máximo
<b>Electricidad</b>	Servicio de corriente	3 A o más
	Fuente de alimentación	110 V-240 V
	Frecuencia	50/60 Hz
<b>200-240 V de CA</b>	60 W	
<b>Temperatura</b>	50 °F-90 °F	10 °C-32 °C
<b>Humedad</b>	20% -85%	
<b>Nivel de ruido</b>	57 dB como máximo (durante el funcionamiento)	





