



Fiery® Color Server



Guía de referencia del color de Fiery

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. La información de esta publicación está cubierta por los *Avisos legales* para este producto.

45066673

01 de octubre de 2007

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 7 |
| Acerca de este documento | 7 |
| Para obtener información adicional | 8 |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE CONCEPTOS DE GESTIÓN DEL COLOR | 9 |
| Conceptos básicos acerca de los sistemas de gestión del color | 9 |
| Cómo funciona la gestión del color | 10 |
| Utilización de ColorWise y la gestión del color de aplicaciones | 11 |
| Uso de las herramientas de gestión del color de ColorWise | 12 |
| UTILIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL COLOR | 13 |
| Conceptos básicos acerca de los flujos de trabajo | 13 |
| Flujo de trabajo estándar recomendado | 15 |
| Selección de colores | 16 |
| Conceptos básicos acerca de los modelos cromáticos | 17 |
| Optimización del tipo de salida | 18 |
| Mantenimiento de la exactitud de los colores | 19 |
| GESTIÓN DEL COLOR EN APLICACIONES OFIMÁTICAS | 20 |
| Utilización de aplicaciones ofimáticas | 20 |
| Correspondencia de colores con aplicaciones ofimáticas | 21 |
| Utilización de aplicaciones ofimáticas | 21 |
| Definición de colores | 21 |
| Utilización de archivos importados | 22 |
| Selección de opciones al imprimir | 22 |
| Perfiles de salida | 23 |
| Cómo garantizar la exactitud de los colores al guardar un archivo | 23 |

| | |
|--|----|
| GESTIÓN DEL COLOR EN APLICACIONES POSTSCRIPT | 24 |
| Utilización de aplicaciones PostScript | 24 |
| Correspondencia de colores con aplicaciones PostScript | 25 |
| Utilización de las páginas de referencia de colores para la correspondencia de colores | 25 |
| Utilización de la referencia de colores CMYK | 25 |
| Utilización de la referencia de colores PANTONE | 26 |
| Utilización de objetos importados | 27 |
| Tipos de objetos mezclados (gestión avanzada del color) | 27 |
| Utilización de simulaciones CMYK | 28 |
| Utilización de tramados de medias tintas definidos por la aplicación | 28 |
| Cómo garantizar la exactitud de los colores al guardar un archivo | 29 |
| GESTIÓN DEL COLOR EN ADOBE PHOTOSHOP | 30 |
| Especificación de los valores de color | 30 |
| Configuración de los valores de color de Photoshop | 30 |
| Cómo guardar archivos en Photoshop | 33 |
| Selección de un formato de archivo | 33 |
| Selección de opciones al imprimir | 36 |
| Sugerencias avanzadas para la utilización de la gestión del color PostScript | 38 |
| GESTIÓN DEL COLOR EN LAS APLICACIONES DE DISEÑO DE PÁGINAS | 41 |
| Adobe InDesign | 42 |
| Ajustes de color de InDesign | 42 |
| Importación de objetos | 44 |
| Selección de opciones al imprimir | 45 |
| QuarkXPress | 48 |
| Importación de objetos | 48 |
| Selección de opciones al imprimir | 48 |
| Gestión opcional de color en QuarkXPress | 49 |

| | |
|---|----|
| GESTIÓN DEL COLOR EN APLICACIONES DE ILUSTRACIÓN | 50 |
| Adobe Illustrator | 50 |
| Nota acerca de los modelos cromáticos en Illustrator | 50 |
| Ajustes de color de Illustrator | 51 |
| Cómo guardar archivos para importar en otros documentos | 53 |
| Especificación de las opciones de impresión | 54 |
| Uso de la gestión de color de Illustrator | 57 |
| CorelDRAW | 57 |
| Definición de colores | 57 |
| Importación de objetos | 58 |
| Cómo guardar archivos para importar en otros documentos | 58 |
| Especificación de las opciones de impresión | 59 |
| Gestión opcional de color en CorelDRAW | 60 |
| GESTIÓN DEL COLOR EN ADOBE ACROBAT | 61 |
| Especificación de los valores de color | 62 |
| Selección de opciones al imprimir | 63 |
| INTRODUCCIÓN A LA POLICROMÍA DE ESCRITORIO | 65 |
| Las propiedades del color | 65 |
| La física del color | 66 |
| Modelo cromático CIE | 67 |
| Matiz, saturación y brillo | 68 |
| Sistemas aditivos y sustractivos de color | 69 |
| Conceptos básicos acerca de la gama de color | 73 |
| Técnicas de impresión | 74 |
| Dispositivos de tono continuo y medias tintas | 74 |

| | |
|---|----|
| Uso eficaz del color | 75 |
| Indicaciones generales | 75 |
| Rueda de colores | 76 |
| Color y texto | 78 |
| Imágenes de trama y gráficos vectoriales | 79 |
| Optimización de archivos para su procesamiento e impresión | 81 |
| Resolución de las imágenes de trama | 81 |
| Escala | 82 |
| BIBLIOGRAFÍA | 83 |
| ÍNDICE | 85 |

INTRODUCCIÓN

Este documento es una referencia a la información acerca de la optimización de la impresión a color en el servidor de color y la mejora de la calidad de color y el rendimiento de todos los modelos de servidor de color. Las características y opciones específicas pueden variar, en función del modelo de servidor de color que se utilice en su ubicación.

NOTA: El término “impresora” se utiliza en este documento para hacer referencia a una impresora o copiadora admitida. El término “tóner” se refiere al tóner o la tinta.

Acerca de este documento

En este documento se proporciona una descripción general de los conceptos generales del color, con una atención específica a la gestión del color para la salida impresa. Se describen varios ejemplos (denominados **flujo de trabajo**) en los que puede especificarse la información del color. También se proporcionan notas sobre las aplicaciones en las que se explica cómo imprimir al servidor de color desde las aplicaciones más conocidas para Microsoft Windows y Apple Mac OS.

Los términos y conceptos relacionados con el color, como “**espacio colorimétrico**”, “**color plano**”, “**gama**” y “**perfil de origen**” aparecen en negrita a lo largo de este documento. Si no tiene experiencia en el color de las computadoras de escritorio o si alguno de los términos no le resulta familiar, consulte [Glosario](#), que es documento separado de este conjunto de documentación.

Para obtener información adicional

Este documento forma parte de un conjunto de documentación que incluye documentos para usuarios y administradores del sistema. Para ver una descripción de toda la documentación disponible, consulte [Bienvenida](#). El resto de documentos deben estar disponibles en su ubicación. Para obtener más información, consulte los documentos como se indica.

Para obtener más información de los temas descritos en esta guía, consulte:

- [Impresión a color](#): Para obtener información detallada acerca de las opciones y los valores de impresión a color disponibles en su servidor de color, así como del sistema de gestión del color ColorWise incorporado en el servidor de color.
- [Opciones de impresión](#): Para obtener información acerca de cómo definir las opciones de impresión de ColorWise.



Para obtener información acerca de la realización de las tareas de gestión del color y la utilización de ColorWise Pro Tools, consulte la Ayuda de ColorWise Pro Tools.

Para obtener información general acerca de la impresión en color, consulte [“Introducción a la policromía de escritorio”](#) en la página 65 y las fuentes de información de [“Bibliografía”](#) en la página 83.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE CONCEPTOS DE GESTIÓN DEL COLOR

Para crear con éxito documentos y presentaciones a color, puede aprovechar las funciones del software de gestión del color como son implementadas por el servidor de color y en su computadora de escritorio. Este capítulo está dedicado a los distintos elementos de gestión del color que contribuyen a la consecución de resultados de color predecibles.

Conceptos básicos acerca de los sistemas de gestión del color


Un **sistema de gestión del color (CMS)**, es un “conversor” entre el **espacio colorimétrico** del dispositivo original (por ejemplo, el monitor o un escáner) y el espacio colorimétrico del dispositivo de destino (por ejemplo, la impresora). El sistema compara el espacio colorimétrico en el que se creó el objeto original con el espacio colorimétrico con el que se imprimirá el trabajo y ajusta los colores del documento para mantener la consistencia entre los distintos dispositivos. El CMS utiliza normalmente un espacio colorimétrico independiente del dispositivo, por ejemplo CIELAB, como espacio colorimétrico intermedio. Para llevar a cabo su conversión, el CMS necesita información acerca del espacio colorimétrico del objeto original y de la **gama** de la impresora. Esta información la suministran los **perfiles**, generalmente creados por los fabricantes de los monitores de la computadora o de la impresora. El resultado final de una conversión CMS es un documento impreso o un archivo de objeto creado con la gama de una impresora determinada.

Se han producido progresos hacia la estandarización en el campo de los sistemas digitales de gestión del color. Los sistemas operativos Windows y Mac OS admiten un formato estándar del sector desarrollado por el ICC (International Color Consortium, Consorcio Internacional del Color). Este formato ICC está implementado en las computadoras Windows y Mac OS. Otros desarrolladores de software están incorporando también sistemas de gestión del color (CMS) en aplicaciones de gama alta. El sistema de gestión del color (CMS) del servidor de color, **ColorWise**, admite este formato de perfiles estándar del sector.

Puede utilizar EFI Color Profiler Suite (un paquete de software opcional) para crear perfiles de color que cumplan completamente los estándares ICC, evaluar los perfiles, editarlos y probarlos. EFI Color Profiler Suite incluye un espectrofotómetro que puede utilizar para crear perfiles.

Cómo funciona la gestión del color

Para poder imprimir un documento en color, es necesario convertir sus datos de color a la gama de la impresora. No importa si el proceso de conversión de los datos de color para una impresora lo realiza el servidor de color o un CMS basado en host, ya que el proceso es siempre el mismo: el CMS interpreta los datos de la imagen RGB según un **perfil de origen** específico y ajusta tanto los datos RGB como los CMYK según un perfil de salida específico, denominado también **perfil de salida** o patrón de destino en algunos sistemas de gestión del color.

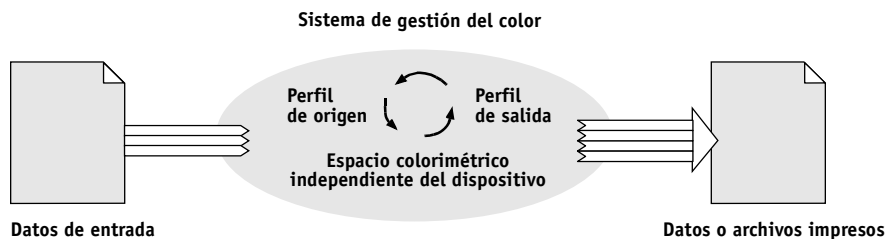

El perfil de origen define el espacio colorimétrico RGB del origen del objeto: características como el **punto blanco**, el valor de **gamma** y el tipo de **fósforo** utilizados. El perfil de salida define la gama del dispositivo de salida, por ejemplo una impresora. El servidor de color (o el CMS basado en host) utiliza un espacio colorimétrico independiente de dispositivo para realizar la conversión entre el **espacio colorimétrico de origen** y el del dispositivo de salida.

El servidor de color permite especificar y anular opciones por omisión de la información del espacio colorimétrico de origen y de la información del perfil de salida (consulte [Impresión a color](#)). Al utilizar estas opciones, no es necesario utilizar las funciones de otros sistemas de gestión del color. El software del servidor de color incluye **perfiles ICC** que puede utilizar con otros sistemas de gestión del color, aunque pueden producirse conflictos cuando se utiliza el CMS del servidor de color junto con el CMS de un host.

También puede utilizar los sistemas de gestión del color para ajustar los datos de color a la gama de un dispositivo de salida distinto del que se utiliza para imprimir. Este proceso de simulación de otro dispositivo de salida se utiliza normalmente para trabajos de prueba destinados a una imprenta offset. Para obtener más información acerca de la función de simulación del servidor de color, consulte [Impresión a color](#).

El tipo de trabajo de impresión y el dispositivo de salida final, el servidor de color o la imprenta offset, determinan qué flujo de trabajo proporciona los mejores resultados. Para obtener más información acerca de la selección de flujos de trabajo, consulte "Utilización de los flujos de trabajo de gestión del color" en la página 13.

Utilización de ColorWise y la gestión del color de aplicaciones

El sistema de gestión del color (CMS) del servidor de color, **ColorWise** está diseñado para proporcionar tanto a los usuarios ocasionales como a los usuarios expertos la mejor salida de color para distintas finalidades. Algunas aplicaciones tienen además sus propios CMS. En este documento se describe cómo optimizar la salida impresa mediante la gestión del color de ColorWise y la gestión del color de las aplicaciones.

El servidor de color puede administrar de forma inteligente el resultado de impresión de los colores **RGB**, **CMYK** y los **colores planos**. Puede dejar que el servidor de color administre los colores de la mayoría de los trabajos de impresión, sin ajustar ningún valor.

Los sistemas de gestión del color (CMS) de escritorio (basados en host) utilizan **perfiles ICC** para convertir los colores de la gama de un dispositivo a la de otro (consulte “[Introducción a la policromía de escritorio](#)” en la página 65). Los datos de color se convierten cuando se pasan de una aplicación a otra o cuando se envía el trabajo a la impresora, de forma que el procesamiento se produzca en la computadora en lugar de en el servidor de color.

Los sistemas convencionales de gestión del color suelen encargarse sólo de las conversiones de color y suponen una carga para el procesador de la computadora. Cuando se utiliza ColorWise, los trabajos salen de la computadora y se procesan más rápidamente en el servidor de color.

Entre las ventajas que ofrece la gestión del color ColorWise frente a la gestión del color del escritorio (aplicaciones) se incluyen las siguientes:

- Libera a la computadora de realizar procesamiento adicional. Al retrasar las conversiones de color hasta que los datos de color llegan al servidor de color se libera su computadora de forma que puede continuar trabajando. Las conversiones de color en el servidor de color son, en muchos casos, mucho más rápidas que las conversiones similares en una computadora host.
- La eliminación de los potenciales conflictos no deseables relacionados con la gestión del color, como la realización de conversiones de color repetitivas y la aparición de incoherencias entre las aplicaciones. El servidor de color aplica correcciones globales a grupos específicos de colores RGB, CMYK y planos para evitar estos conflictos.
- Acepta archivos RGB además de archivos CMYK más grandes desde las aplicaciones, lo que minimiza el tráfico de red y permite que los trabajos se impriman más rápido.

ColorWise utiliza perfiles ICC para convertir los colores a la gama del dispositivo o para simular otros dispositivos, por ejemplo las imprentas offset. ColorWise administra las conversiones de colores de todos los usuarios que imprimen al servidor de color desde computadoras Windows y Mac OS. Permite a los usuarios seguir un flujo de trabajo sencillo y con una intervención mínima, con valores por omisión confiables pero con la posibilidad de que los usuarios avanzados tengan el control y la exactitud que necesitan.

Uso de las herramientas de gestión del color de ColorWise

El software del usuario del servidor de color incluye varios tipos de páginas de referencia de colores que permiten ver el rango de colores que pueden imprimirse con la impresora. Para una mayor predictibilidad de los colores, utilice las páginas de referencia de color cuando defina los colores en el documento.

Los recursos disponibles son los siguientes:

Referencia de colores RGB: Un archivo de Microsoft Word y un archivo de Microsoft PowerPoint que permiten ver los colores disponibles en las paletas estándar de las aplicaciones ofimáticas y ver cómo se imprimen dichos colores en el servidor de color (consulte [“Correspondencia de colores con aplicaciones ofimáticas”](#) en la página 21).

Referencia de colores CMYK: Un archivo PostScript de 11 páginas transferible con muestras de color CMYK (consulte [“Utilización de la referencia de colores CMYK”](#) en la página 25).

Simulación de proceso de colores PANTONE sólidos estucados: Un archivo PostScript de 19 páginas, transferible y con muestras de color que indican los equivalentes CMYK para colores PANTONE estucados. Este archivo se imprime de forma diferente en función del valor definido en la opción Coincidencia de colores planos (consulte [“Utilización de la referencia de colores PANTONE”](#) en la página 26).

Además, puede imprimir diagramas de colores RGB, CMYK y PANTONE desde el servidor de color.

UTILIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL COLOR


Un **flujo de trabajo** es la ruta que sigue un trabajo de impresión desde su creación hasta su destino. En el flujo de trabajo de cualquier trabajo hay varios puntos en los que se toman decisiones acerca de cómo definir, utilizar y convertir el color. Las decisiones que tome, y en el punto en el que se realicen, tienen un impacto en la salida de color que se produce.

En este capítulo se da una introducción a los asuntos relacionados con la gestión del color en aplicaciones de escritorio específicas y se describe la interacción entre estas aplicaciones y la gestión del color de **ColorWise**.

Conceptos básicos acerca de los flujos de trabajo

El término “flujo de trabajo” se utiliza para describir el camino que sigue un trabajo, desde su creación en una aplicación de escritorio hasta su impresión definitiva. El servidor de color admite distintos flujos de trabajo con diferentes niveles de complejidad. Hay varios puntos en los que puede realizarse la gestión del color en un trabajo (consulte la tabla de la [página 14](#)). La información que se suministra en cada paso (por ejemplo, el tipo de color utilizado) tiene efectos sobre el flujo de trabajo del trabajo.

Tenga en cuenta siempre la complejidad del flujo de trabajo. Cada vez que se convierten los colores, el rendimiento y la exactitud de los colores se ven afectados. Un flujo de trabajo con un número menor de pasos reduce al mínimo el riesgo de cometer errores.

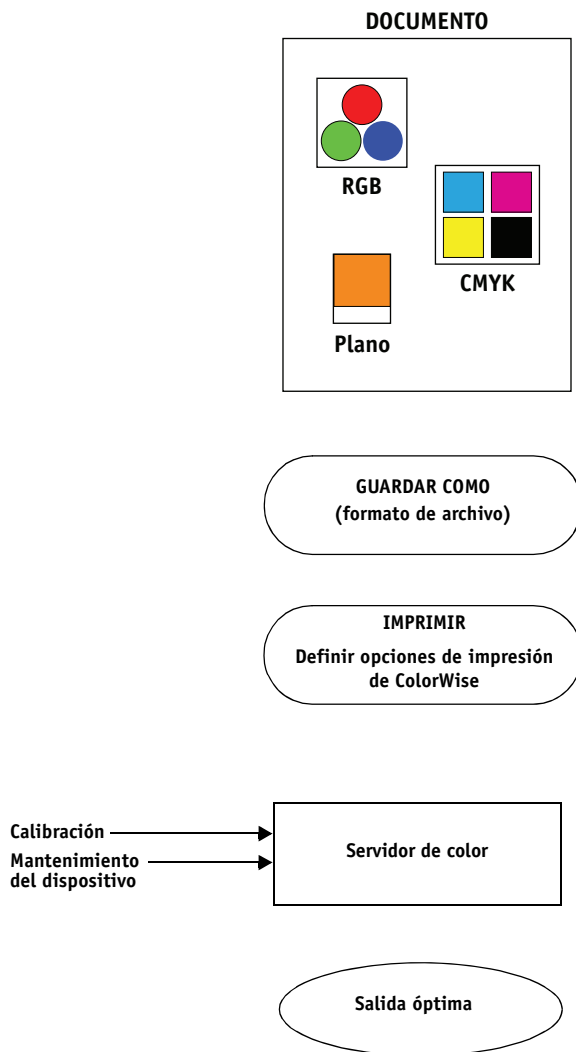

Gestión de color de la aplicación y del sistema operativo:
Desactivar

Desactive las opciones del sistema de gestión del color (CMS) de la aplicación para asegurarse de que el servidor de color reciba los datos de color correctamente y los imprima con exactitud. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con la aplicación.

NOTA: La gestión de color entre el dispositivo de visualización y la aplicación no puede desactivarse.

Seleccione los colores en función de la salida deseada (consulte “[Selección de colores](#)” en la página 16).

Seleccione el formato de archivo en función de la salida deseada. Los datos EPS no se manipulan. Pueden utilizarse otros formatos si el archivo se guarda con los valores adecuados.

Utilice el CMS de ColorWise como se describe en este documento y en [Impresión a color](#).

Opciones de color del sistema operativo: Desactivadas

Desactive cualquier sistema de gestión de color (CMS) suministrado por el sistema operativo.

Realice la calibración como se describe en [Impresión a color](#). Realice el mantenimiento regular recomendado por el fabricante de la impresora. Utilice el papel, tóner y otros materiales recomendados por el fabricante de la impresora.

Flujo de trabajo estándar recomendado

El servidor de color está muy optimizado para la impresora específica que controla. Además, ColorWise se encarga de muchos aspectos que son exclusivos de la impresora, incluidos los medias tintas, la respuesta de cada color de tóner, las interacciones entre colores de tóner, la suavidad natural de las mezclas y la capacidad de reproducir colores planos y personalizados. El servidor de color distingue entre textos y gráficos en los elementos de imagen, de forma que la información del canal de negro queda protegida, a la vez que se mantienen los parámetros utilizados para las [separaciones de color](#) CMYK.

El flujo de trabajo estándar recomendado utiliza la calibración y la gestión del color de ColorWise. El servidor de color participa casi al final del flujo de trabajo relacionados con el color.

En este flujo de trabajo:

- Evite cualquier gestión de color de la salida impresa en la aplicación y en el sistema operativo.

Esto asegura que los colores que seleccione lleguen al servidor de color y a ColorWise con un formato que puedan utilizar. Sin embargo, tenga en cuenta que ColorWise admite en su totalidad la gestión del color de las aplicaciones y de los controladores de impresora (consulte [“Utilización de ColorWise y la gestión del color de aplicaciones”](#) en la página 11).

- Defina la opción de impresión Simulación CMYK en ColorWise para que coincida con el espacio colorimétrico CMYK que usó en la aplicación para seleccionar los colores. Todos los valores de Simulación CMYK (excepto ColorWise No, si está disponible) aplican la calibración, de modo que la respuesta de la impresora parecerá estable.

Algunos ejemplos de valores de Perfil de simulación CMYK son [SWOP](#) o ISO Coated en los EE.UU., [Euroscale](#) en Europa y [DIC](#) o Japan Color en Japón. Si los colores se han seleccionado específicamente para su servidor de color calibrado, cambie Simulación CMYK a Ninguna.

- Defina el resto de opciones de impresión de ColorWise de la forma adecuada. Para obtener una lista y las descripciones de las opciones de impresión de ColorWise que afectan a los colores CMYK, RGB, planos y de otros tipos, consulte [Impresión a color](#).

Selección de colores

Cuando se trabaja con materiales en color, ya sean presentaciones, ilustraciones o diseños de página complejos, se toman decisiones estéticas acerca de los colores que se van a usar. Una vez definido su objetivo, debe hacer el mejor uso de las funciones del servidor de color para llevar a cabo su diseño en la impresión. Por tanto, el sistema de impresión en color se convierte en aliado de este proceso creativo que da lugar a resultados predecibles:

- Si ha diseñado un póster para que se imprima con el servidor de color, deseará que los colores impresos coincidan con las especificaciones del diseño.
- Si desea imprimir presentaciones con el servidor de color, deseará mantener los colores vivos que aparecen en el monitor.
- Si va a trabajar con colores que luego se enviarán a una imprenta offset, deseará que la salida del servidor de color coincida con otras **pruebas de preimpresión** o con los muestrarios de color de PANTONE.

Los colores que defina al crear un archivo en una aplicación y las herramientas de gestión del color de la aplicación que utilice, afectan a la forma en que se procesa el archivo (flujo de trabajo) y a la salida final que puede esperar.

Utilice la gestión del color para controlar la salida de color mediante las siguientes operaciones:

- Seleccione un modelo cromático: Los distintos tipos de aplicaciones utilizan modelos cromáticos diferentes. El modelo cromático que seleccione y si los datos se convierten de un modelo cromático a otro y cuándo se convierten, son factores que influyen en la salida de color final.
- Optimizar para el tipo de salida: El tipo de salida final influye en sus elecciones de color y aplicación.
- Utilice herramientas de coincidencia de colores: El servidor de color proporciona varias herramientas para ver una presentación preliminar de los colores disponibles en un dispositivo y definirlos dentro de una aplicación.

Conceptos básicos acerca de los modelos cromáticos

Los colores pueden definirse con varios modelos cromáticos diferentes, los más habituales son los modelos RGB y CMYK y el sistema de correspondencia de colores planos (como PANTONE). En función de la aplicación que utilice, tiene o no la opción del modelo cromático.

Los colores **RGB** se utilizan cuando se toma la salida de un dispositivo RGB como una cámara digital o un escáner. Otro uso del modelo cromático RGB es la visualización de colores en un monitor.

Los colores **CMYK** son los que la mayoría de impresoras utilizan.

Los **colores planos**, como PANTONE, son tintas especiales fabricadas para su uso en imprentas offset. Los colores planos pueden simularse mediante el uso de colores de tóner CMYK (también conocidos como tintas de **colores de cuatricromía/de proceso**). Con la opción de impresión Coincidencia de colores planos, puede determinar cómo se imprimen los colores planos en el servidor de color:

- **Coincidencia de colores planos - Sí** utiliza las tablas de color incorporadas al servidor de color para simular los colores planos con los equivalentes más cercanos disponibles mediante los tóners CMYK de la copiadora/impresora conectada al servidor de color.

Si su servidor de color admite la aplicación Spot-On en ColorWise Pro Tools, puede personalizar las definiciones de colores planos utilizadas por ColorWise.
- **Coincidencia de colores planos - No** indica al servidor de color que debe simular los colores planos utilizando las equivalencias CMYK definidas por el fabricante del color plano. Éstos son los mismos valores CMYK definidos en las aplicaciones que se incluyen en las bibliotecas de colores planos. Esta combinación CMYK se imprime después con el valor de Simulación CMYK que haya seleccionado, por ejemplo **SWOP** o **DIC**.

El modelo cromático utilizado por la aplicación determina qué métodos están disponibles para seleccionar colores, así como la forma en que los datos de color se transmiten al servidor de color:

- Aplicaciones ofimáticas, como por ejemplo aplicaciones de procesamiento de texto, hoja de cálculo y presentación, que utilizan el modelo cromático RGB. Normalmente, sólo transmiten datos RGB al servidor de color.
- Las aplicaciones de ilustración utilizan los modelos cromáticos RGB y CMYK, pero sólo suelen transmitir datos CMYK al servidor de color.
- Las aplicaciones de edición de píxeles utilizan tanto el modelo cromático RGB como el modelo CMYK. Pueden transmitir datos RGB o CMYK al servidor de color.

Optimización del tipo de salida

El servidor de color puede utilizarse para la impresión a color bajo pedido y para pruebas de color. El término impresión bajo pedido se refiere a los trabajos en los que el servidor de color es el dispositivo de impresión final. La impresión de trabajos al servidor de color como preparación para la impresión en una imprenta se conoce como prueba de color. Los dos tipos de trabajos de impresión del servidor de color utilizan los colores RGB, CMYK y planos.

| Características de los trabajos bajo pedido | Características de las pruebas offset |
|--|---|
| Suelen necesitarse colores vivos y saturados. | Es necesario que los colores impresos coincidan con los de otro conjunto de condiciones de impresión CMYK. |
| Estos colores se obtienen usando el rango completo de colores disponibles, conocido como la gama completa de la impresora, o más sencillamente, CMYK del dispositivo. | Los colores que se especifican para una imprenta offset requieren una simulación CMYK optimizada para realizar pruebas en la impresora. |

NOTA: El término “bajo pedido” se aplica a la producción de salidas impresas cuando es necesario. Es posible que esté familiarizado con el término “tirada corta”, que suele aplicarse al volumen de una tarea de impresión. Aunque estos términos no significan exactamente lo mismo, en este documento el término “bajo pedido” se aplica también a los ejemplos de impresión de tirada corta. Ya que puede imprimir tantas páginas como necesite y puede volver a imprimir los trabajos rápidamente, el servidor de color funciona por igual en cualquier entorno.

El tipo de impresión que se desea para un documento (impresión a color bajo pedido en el servidor de color o pruebas en color para la posible impresión en una imprenta offset) determina la forma de definir los colores, así como los valores de las opciones de impresión que se elijan.

- Para impresión a color bajo pedido con el servidor de color, utilice cualquier aplicación y defina los colores con valores RGB o CMYK. Si su aplicación lo admite, también puede seleccionar colores desde la biblioteca de colores PANTONE. Seleccione los valores adecuados en las opciones de impresión que afectan a la salida de color (para ver descripciones de las opciones de impresión, consulte [Impresión a color](#)).
- Para realizar pruebas de color, utilice un color definido PostScript en CMYK o seleccione los colores de las bibliotecas de colores, por ejemplo la biblioteca de colores PANTONE. Los objetos insertados en el documento también pueden tener definiciones RGB o CMYK. Seleccione los valores adecuados en las opciones de impresión que afectan al resultado del color (consulte [Impresión a color](#)).

NOTA: El servidor de color permite utilizar datos RGB y CMYK al imprimir pruebas para tiradas de imprenta offset. Sin embargo, el envío de datos a una **filmadora** suele requerir casi siempre datos CMYK.

Mantenimiento de la exactitud de los colores

Para que los colores que ve en el monitor coincidan con los de la salida impresa, deben procesarse con la gestión del color, incluida la **calibración** exacta del monitor y del servidor de color. Si la visualización de colores en el monitor tiene mucha importancia, considere la posibilidad de utilizar un paquete de software profesional para la creación de perfiles, como EFI Color Profiler Suite, para crear un perfil de monitor. Un perfil de monitor permite a las aplicaciones compensar el comportamiento del color del monitor cuando se muestran imágenes. Como resultado, los colores previsualizados en el monitor se corresponden más con los colores de la salida impresa.

Si no está suficientemente equipado o no tiene interés en mantener una gestión exacta de los colores del monitor, puede utilizar un enfoque más sencillo. Determine qué es más importante para usted: los colores impresos o los colores en pantalla.

- Si tienen prioridad los colores impresos, seleccione los colores de las muestras impresas. Si utiliza colores de muestra, la salida impresa sigue siendo uniforme, independientemente de cómo aparezcan los colores en los distintos monitores. Imprima la paleta de colores disponibles desde las aplicaciones comerciales y elija colores de las muestras impresas. Los archivos de referencia de colores se incluyen en el CD o DVD de software del usuario (para obtener más información, consulte [“Correspondencia de colores con aplicaciones ofimáticas”](#) en la página 21 y [“Correspondencia de colores con aplicaciones PostScript”](#) en la página 25). También puede imprimir los diagramas de colores desde el servidor de color y seleccionar los colores por los nombres o los números que aparecen en las muestras impresas. Las aplicaciones avanzadas permiten definir los colores con los espacios colorimétricos planos y CMYK, más fáciles de controlar. Para obtener más información acerca de la selección de colores, consulte [“Selección de colores”](#) en la página 16.
- Si tienen prioridad los colores en pantalla (visualizados), confíe en su percepción de los mismos y en su monitor. Seleccione visualmente los colores en el monitor, pero recuerde que estos colores sólo se optimizan para su monitor. Cuando se abra el documento con otros monitores, los colores pueden tener otro aspecto. Además, a pesar de que es posible que los colores impresos no coincidan con los del monitor, siguen imprimiéndose en el servidor de color con resultados satisfactorios.

GESTIÓN DEL COLOR EN APLICACIONES OFIMÁTICAS

El sistema de gestión del color ColorWise proporciona una gestión completa del color para los trabajos que se imprimen desde aplicaciones ofimáticas y otras aplicaciones que no generan PostScript. En este capítulo se encuentran las instrucciones necesarias para imprimir documentos en color desde aplicaciones de procesamiento de textos, hoja de cálculo y aplicaciones gráficas de presentación. Utilice estas instrucciones con las aplicaciones de Microsoft Office.

Utilización de aplicaciones ofimáticas

El servidor de color debe recibir instrucciones PostScript para imprimir un documento. Existen muchas aplicaciones que no crean estas instrucciones PostScript y dejan que sea el controlador de la impresora el que las cree. En esta categoría se incluyen la mayoría de las aplicaciones de procesamiento de texto, de hoja de cálculo y de [gráficos de presentación](#). Estas aplicaciones utilizan características del sistema operativo para reproducir imágenes para la visualización o la impresión. El término “[aplicaciones ofimáticas](#)” se utiliza en este manual para hacer referencia a estos tipos de aplicaciones.

Todas las aplicaciones ofimáticas tratan el color de forma similar, utilizando el mismo modelo cromático RGB que utiliza el monitor en color. La mayoría de las aplicaciones ofimáticas permiten seleccionar los colores en una paleta de colores preseleccionados. Algunas permiten agregar nuevos colores a la paleta mediante un selector de colores. A pesar de que algunas aplicaciones permiten especificar colores mediante los modelos cromáticos CMYK, HSL y HSV, estas aplicaciones siempre envían datos de color RGB al servidor de color (una excepción es un archivo EPS CMYK insertado en un documento, ya que se envía como datos CMYK).

Cuando utilice el color en aplicaciones ofimáticas, tenga en cuenta lo siguiente:

- La gama de colores que pueden visualizarse en RGB en el monitor es mucho mayor que la gama de colores que se puede imprimir a través de la impresora. Cuando se imprime el documento, los colores RGB que están fuera de la gama se correlacionan con colores que la impresora puede reproducir.
- Estas aplicaciones ofimáticas sólo envían datos RGB al servidor de color. Puede controlar el estilo de reproducción de la conversión de colores con la selección de un [destino de reproducción](#).

Cada destino de reproducción utiliza un estilo de reproducción de color diferente y tiene un modo diferente de correlacionar los colores no imprimibles con los de la gama de colores de su impresora. Para obtener más información acerca de los estilos de reproducción de color, consulte [Impresión a color](#).

Correspondencia de colores con aplicaciones ofimáticas

El software del usuario de su servidor de color incluye dos páginas de referencia de colores RGB, un archivo de Microsoft Word y un archivo de Microsoft PowerPoint. Puede imprimir estos archivos utilizando diferentes opciones de impresión RGB para ver cómo aparecen los colores cuando se imprimen en el servidor de color. Para obtener los mejores resultados, imprima la página de referencia de color utilizando las mismas opciones de impresión que desea utilizar con el documento final. Seleccione los colores que desea utilizar desde la versión impresa de la página de referencia de colores RGB y utilice esos colores en el documento.

Referencia de colores RGB
(Microsoft PowerPoint)



Utilización de aplicaciones ofimáticas

Antes de imprimir desde estas aplicaciones, asegúrese de que el controlador de impresora PostScript y el archivo [PPD](#) del servidor de color apropiados estén instalados en la computadora, como se describe en [Impresión desde Windows](#) o [Impresión desde Mac OS](#).

Definición de colores

Las aplicaciones ofimáticas utilizan el modelo de color RGB. La única forma de utilizar colores CMYK o PANTONE es definirlos en los archivos de formato [EPS](#) por medio de una aplicación de ilustración o de diseño de páginas e insertar estos archivos en los documentos de Microsoft Office. Los colores de los archivos EPS se conservan hasta que llegan al servidor de color (siempre y cuando no se incluya ninguna información de gestión de colores de PostScript).

Las aplicaciones ofimáticas muestran los archivos EPS con una resolución baja, pero los objetos EPS se imprimen con la máxima resolución. De forma general, utilice los archivos EPS sólo cuando los colores RGB sean inviables en su flujo de trabajo específico. Los archivos EPS también resultan útiles cuando se utilizan objetos de gran tamaño o artes complejas que deben imprimirse con toda su [resolución](#) o que superan la asignación de memoria de las aplicaciones ofimáticas.

Utilización de archivos importados

Es posible que su aplicación le permita importar distintos formatos de archivo. Si tiene problemas de impresión al utilizar otros formatos de archivo importados como TIFF y PICT, se recomienda utilizar archivos EPS.

NOTA: Si no puede importar elementos EPS, es posible que deba realizar una “instalación personalizada” de sus aplicaciones ofimáticas.

A pesar de que las aplicaciones ofimáticas no incorporan ninguna opción de gestión del color definida por el usuario, sí se producen conversiones de colores cuando se importan objetos o elementos de página que no se han definido con el modelo RGB. Para evitar este tipo de conversiones de los archivos importados, utilice el formato de archivo EPS para las ilustraciones que no son RGB y que vayan a importarse a las aplicaciones ofimáticas.

Todas las imágenes RGB insertadas en el documento se ven afectadas por los valores de las opciones de impresión RGB.

Mezcla de tipos de objetos importados (gestión avanzada del color)

Si inserta varios objetos RGB en un archivo de aplicación ofimática, con mezcla de imágenes fotográficas y no fotográficas, es probable que un único [destino de reproducción](#) no optimice la salida de todos los objetos. En este caso, puede hacer que los objetos fotográficos eviten totalmente el destino de reproducción. Para conseguirlo, abra el objeto fotográfico en el modo CMYK con una aplicación de edición de píxeles, como Adobe Photoshop, guarde el objeto en un archivo de formato EPS y a continuación impórtelo al documento.

Selección de opciones al imprimir

En cuanto a la impresión del servidor de color, todas las aplicaciones ofimáticas se comportan de la misma manera. Para especificar las opciones de impresión y la configuración de gestión del color, siga las instrucciones de [Impresión a color](#). Para especificar estas opciones, debe utilizar un controlador de impresora PostScript Nivel 2 (o posterior), por ejemplo, un controlador de impresora PostScript de Adobe.

Dado que las aplicaciones ofimáticas envían datos RGB al servidor de color, las selecciones que se realicen en las opciones de impresión RGB son muy importantes. Especifique las opciones de impresión RGB adecuadas para obtener el efecto de color deseado (consulte [Impresión a color](#)).

Perfiles de salida

Todos los datos de color del trabajo se ven afectados por el perfil de salida del servidor de color. Este perfil puede estar diseñado exclusivamente para su dispositivo y suministrado con el servidor de color, o bien ser un perfil personalizado creado por usted en su ubicación (consulte [Impresión a color](#)). Si es necesario, imprima la Página de prueba para ver qué perfil es el activo por omisión en el servidor de color.

Cómo garantizar la exactitud de los colores al guardar un archivo

Para garantizar la precisión del color, siga estos pasos:

- Cuando guarde archivos CMYK EPS, no incluya la información de la gestión del color de PostScript. De esta forma, se reduce el riesgo de generar datos incompatibles y múltiples conversiones de color. La gestión del color de PostScript hace que los colores CMYK se interpreten en el servidor de color como si se hubieran suministrado con el espacio colorimétrico Lab y, por tanto, se procesan mediante las opciones de impresión RGB, en lugar de utilizar los valores de simulación elegidos.
- Incluya la información de color ICC en los archivos. ColorWise no genera ningún conflicto con esta información, y esta información puede resultar útil para identificar el espacio colorimétrico concreto que se utiliza en cada archivo.
- No incluya funciones de medias tintas ni de transferencia.
- Desactive la gestión del color del controlador de impresora.

En computadoras Windows, en la pestaña Administración del color de las Propiedades de la impresora, asegúrese de que no haya ningún perfil de color asociado con la impresora.

En computadoras Mac OS, en los valores de ColorSync del controlador de impresora, seleccione En la impresora en la opción Conversión de color y Ninguno en la opción Filtro Quartz.

GESTIÓN DEL COLOR EN APLICACIONES POSTSCRIPT

En este capítulo se proporcionan instrucciones generales para utilizar las aplicaciones que pueden escribir su propio **PostScript**, como algunas aplicaciones de ilustración, de edición de **píxeles** y de diseño de páginas. Para obtener información acerca de la utilización de aplicaciones específicas, consulte “[Gestión del color en Adobe Photoshop](#)” en la página 30, “[Gestión del color en las aplicaciones de diseño de páginas](#)” en la página 41 o “[Gestión del color en aplicaciones de ilustración](#)” en la página 50.

Utilización de aplicaciones PostScript

La mayoría de las aplicaciones utilizadas para ilustración, edición de **píxeles** y diseño de página pueden crear la información PostScript que envían a la impresora PostScript o guardan en archivos PostScript. Adobe Illustrator, Photoshop, Adobe InDesign y QuarkXPress son todas aplicaciones PostScript.

Las aplicaciones PostScript trabajan con el color de muchas maneras distintas. La mayoría permite seleccionar **colores de cuatricromía** (mediante la introducción de porcentajes para cian, magenta, amarillo y negro), así como **colores con nombre propio** desde un sistema de colores planos, como PANTONE. Cuando se imprimen compuestos, estas aplicaciones envían equivalentes de colores de cuatricromía para **colores planos** con nombre propio al servidor de color. En algunas aplicaciones, también puede seleccionar colores mediante los modelos **RGB**, **HSB**, **HSL** u otros modelos cromáticos.

Por lo general, las aplicaciones PostScript envían información acerca del color al servidor de color con datos CMYK. Una excepción a esto son las imágenes RGB insertadas en el documento y que se envían directamente al servidor de color (a no ser que especifique valores de gestión del color especiales en la aplicación). Además, algunas aplicaciones PostScript que permiten definir colores en RGB u otros modelos cromáticos también envían datos al servidor de color en esos espacios colorimétricos.

NOTA: Si su servidor de color admite la aplicación Postflight, puede utilizar PostFlight para analizar los espacios colorimétricos utilizados en un trabajo concreto.

Los controles de color en las aplicaciones PostScript están diseñados normalmente para imprimir en una imprenta offset. Pueden ser necesarios algunos ajustes para imprimir al servidor de color. Es posible que las versiones de los colores representados en pantalla y que se seleccionan en estas aplicaciones no coincidan exactamente con el resultado impreso del servidor de color, asimismo, puede ocurrir que los colores con nombre propio no se impriman con precisión al servidor de color, ya que estos colores suelen precisar tintas personalizadas.

Correspondencia de colores con aplicaciones PostScript

Todas las aplicaciones PostScript admiten CMYK. Algunas además admiten RGB y otros modelos colorimétricos basados en los valores de visualización del monitor. Las aplicaciones PostScript también permiten seleccionar colores con nombre propio utilizando una o más bibliotecas de colores, como PANTONE (consulte la [página 26](#)).

Es muy recomendable que utilice las páginas de referencia de colores impresas para asegurar el resultado de color predecible con el servidor de color o para que el servidor de color coincida en la salida con los colores producidos por otras impresoras.

Utilización de las páginas de referencia de colores para la correspondencia de colores


El software del usuario del servidor de color incluye varias páginas de referencia de colores. Mediante la selección de colores para sus documentos desde estas páginas de referencia impresas y la especificación de los valores CMYK correspondientes, se garantiza que se imprime el mismo color desde su dispositivo.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, realice la calibración del servidor de color antes de imprimir las páginas de referencia.

NOTA: Mediante el uso de las páginas de referencia no coinciden los colores del monitor con los colores impresos. Por este motivo, debe utilizar un sistema de administración de colores y calibrar su monitor.

Utilización de la referencia de colores CMYK

Utilice la referencia de colores CMYK, que se incluye con el software del usuario del servidor de color para ver el aspecto de varias combinaciones de cian, magenta, amarillo y negro cuando se envían a la impresora.

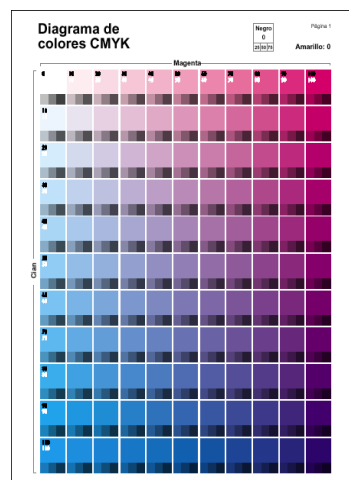

Para imprimir la referencia de colores CMYK, transfiera el archivo a un servidor de color calibrado recientemente. Las páginas impresas muestran grupos de parches de color en combinaciones graduales de amarillo, magenta y cian, y parches más pequeños que incluyen el 25%, el 50% y el 75% de negro. Utilice estas páginas para seleccionar colores y especificar valores de color de proceso en la aplicación. El archivo se incluye en el CD o DVD de software del usuario.

Utilización de la referencia de colores PANTONE

Utilice la referencia PANTONE (Simulación de colores de proceso de colores PANTONE sólidos estucados), que se incluye en el software de usuario del servidor de color, como ayuda para asegurar un resultado predecible con los colores seleccionados en la biblioteca de colores PANTONE.

La información impresa mediante esta referencia depende del valor Coincidencia de colores planos.

- **Coincidencia de colores planos - Sí:** Se imprimen muestras que simulan los colores planos con los equivalentes más cercanos disponibles mediante los tóners CMYK de la copiadora/impresora conectada al servidor de color. Los valores CMYK que se utilizan para producir el color, así como el nombre/número de color PANTONE, se imprimen debajo de cada muestra.
- **Coincidencia de colores planos - No:** Imprime muestras de los equivalentes CMYK de los colores PANTONE, tal y como los define PANTONE (éstos son los mismos valores CMYK definidos en las aplicaciones que se incluyen en las bibliotecas PANTONE). Los valores CMYK que se utilizan para producir el color, así como el nombre/número de color PANTONE, se imprimen debajo de cada muestra.

Para imprimir la referencia, transfiera el archivo al servidor de color. El archivo se incluye en el CD o DVD de software del usuario. Si el valor por omisión de la opción Coincidencia de colores planos en el servidor de color no es el valor que desea utilizar para imprimir los colores PANTONE, transfiera el archivo a la cola En espera y a continuación redefina el valor Coincidencia de colores planos mediante Command WorkStation.



Para obtener más información acerca de la utilización de Command WorkStation, consulte la Ayuda de Command WorkStation.

Utilización de objetos importados

Puede importar objetos a documentos creados en aplicaciones de ilustración (como Illustrator) y en aplicaciones de diseño de páginas (como QuarkXPress). Los formatos recomendados para los objetos importados a los documentos de diseño de páginas son **EPS** (también denominado EPSF) y **TIFF**. Si tiene problemas al utilizar un objeto con formato TIFF, utilice el formato de archivo EPS. Si desea utilizar otros formatos de archivo para importar imágenes, puede intentarlo desde otras aplicaciones que soporten la importación de imágenes en formatos de archivo diferentes.

Todos los objetos RGB insertados en un documento se ven afectados por los valores de impresión RGB. El sistema de gestión del color (CMS) de ColorWise aplica los ajustes especificados de Origen RGB a todos los datos RGB y después utiliza el estilo de reproducción especificado (**destino de reproducción**) para realizar una conversión de color. Una excepción sería si el usuario asignara **perfiles ICC** a objetos RGB mediante las herramientas de gestión del color de la aplicación (consulte la sección siguiente). En este caso, la aplicación realiza la conversión de color del objeto y envía datos CMYK al servidor de color.

Tipos de objetos mezclados (gestión avanzada del color)

Si inserta varios objetos RGB, con mezcla de imágenes fotográficas y no fotográficas, es probable que un único destino de reproducción no optimice la salida de todas las imágenes. En este caso, puede hacer que los objetos fotográficos eviten totalmente el destino de reproducción. Para ello, separe el objeto en datos CMYK mediante una aplicación de edición de píxeles, por ejemplo Photoshop, y realice la corrección de color. Guarde el archivo como un archivo de formato EPS o TIFF e impórtelo en el documento.

Puede guardar el objeto RGB con formato TIFF y asignarle un **perfil ICC** y un **destino de reproducción** cuando importe dicha imagen en el documento, si su aplicación admite esta función.

Utilización de simulaciones CMYK

Puede especificar un perfil de simulación CMYK y un método de simulación CMYK para un trabajo (consulte [Impresión a color](#)). Las opciones de impresión CMYK afectan a todos los datos de color CMYK enviados por la aplicación de diseño de páginas o de ilustración y también pueden afectar a los datos RGB en una aplicación de diseño de páginas si el método de separación RGB tiene seleccionado el valor Simulación.

- Si el documento contiene objetos CMYK que se han separado para estándares de imprenta offset, aplique los ajustes de simulación CMYK correspondientes. Por ejemplo, para los objetos separados para estándares [SWOP](#), seleccione SWOP como perfil de simulación CMYK.

NOTA: Si imprime separaciones en el servidor de color y utiliza la opción Combinar separaciones junto con el método de simulación Completo (GCR de origen) o Completo (GCR de salida), es posible que el resultado no coincida con la misma página impresa con el modo compuesto.

- Si el documento contiene gráficos CMYK separados acorde con las características de color de un [perfil ICC](#) personalizado (no un perfil de imprenta estándar), especifique el perfil correspondiente como valor de perfil de simulación CMYK en el servidor de color.

Para obtener más información acerca de la copia de perfiles de simulación CMYK al servidor de color con ColorWise Pro Tools, consulte [Impresión a color](#).

Utilización de tramados de medias tintas definidos por la aplicación

Si en su ubicación tiene instalado Graphic Arts Package (no está disponible para todos los modelos de servidor de color), puede definir los tramados de medias tintas desde distintas aplicaciones PostScript y utilizarlos al imprimir. El resultado puede variar en función de la aplicación.

Para definir un tramado de medias tintas, utilice la aplicación para ajustar los valores de frecuencia y ángulo del tramado de medias tintas. Cuando imprima el trabajo, seleccione Definido por la aplicación en la opción de impresión de tramado de medias tintas.

Los valores de frecuencia y ángulo del tramado de medias tintas definidos por la aplicación se utilizan independientemente de si el valor de Combinar separaciones está definido como Sí o como No. Para obtener instrucciones especiales para la impresión de separaciones con Photoshop, consulte [“Selección de opciones al imprimir”](#) en la página 36.

NOTA: En general, no se recomienda utilizar medias tintas porque la salida impresa tendrá puntos visibles de tóner en lugar de mezclas suaves. Utilice los tramados de medias tintas sólo cuando sea necesario conseguir un estilo determinado en la salida impresa.

Cómo garantizar la exactitud de los colores al guardar un archivo

Para garantizar la precisión del color, siga estos pasos:

- Cuando guarde archivos CMYK EPS, no incluya la información de la gestión del color de PostScript. De esta forma, se reduce el riesgo de generar datos incompatibles y múltiples conversiones de color. La gestión del color de PostScript hace que los colores CMYK se interpreten en el servidor de color como si se hubieran suministrado con el espacio colorimétrico Lab y, por tanto, se procesan mediante las opciones de impresión RGB, en lugar de utilizar los valores de simulación elegidos.
- Incluya la información de color ICC en los archivos. ColorWise no genera ningún conflicto con esta información, y esta información puede resultar útil para identificar el espacio colorimétrico concreto que se utiliza en cada archivo.
- No incluya funciones de medias tintas ni de transferencia.
- Desactive la gestión del color del controlador de impresora.

En computadoras Windows, en la pestaña Administración del color de las Propiedades de la impresora, asegúrese de que no haya ningún perfil de color asociado con la impresora.

En computadoras Mac OS, en los valores de ColorSync del controlador de impresora, seleccione En la impresora en la opción Conversión de color y Ninguno en la opción Filtro Quartz.

GESTIÓN DEL COLOR EN ADOBE PHOTOSHOP

Este capítulo explica las características de Adobe Photoshop CS3 para Windows y Mac OS. Las ilustraciones muestran la interfaz de usuario de Windows, pero la información e instrucciones se aplican igualmente a la versión para Mac OS de Photoshop, a no ser que se especifique lo contrario.

Antes de utilizar Photoshop, instale el perfil de origen RGB y el perfil de simulación CMYK o el perfil de salida que se utilizará al imprimir al servidor de color. Para obtener más información acerca de la transferencia de perfiles a o desde el servidor de color, consulte *Impresión a color*.

Antes de imprimir desde Photoshop, asegúrese de que el controlador de impresora y el archivo de descripción de impresora PostScript (**PPD**) del servidor de color apropiados estén instalados en la computadora, como se describe en *Impresión desde Windows* o *Impresión desde Mac OS*.

Especificación de los valores de color

En la siguiente sección se describen los valores de color recomendados para Photoshop en un flujo de trabajo del servidor de color. Estos valores de color son:

Espacios de trabajo: Espacios colorimétricos por omisión utilizados al usar RGB, CMYK, escala de grises y colores planos. Los perfiles de color ICC describen la gamas y las características de color de estos espacios de trabajo.

Normas de gestión de color: Instrucciones que indican a Photoshop qué debe hacer cuando encuentra datos de color de un espacio colorimétrico que es distinto al espacio de trabajo especificado.


Configuración de los valores de color de Photoshop

Photoshop utiliza un sofisticado sistema de gestión del color (CMS) que maneja los colores del documento para distintos flujos de trabajo de gestión del color. Mediante la personalización de los valores de color, puede especificar la cantidad de gestión del color que desea utilizar mientras utiliza Photoshop.

PARA ESPECIFICAR LOS VALORES DE COLOR EN PHOTOSHOP

1 Seleccione Ajustes de color en el menú Edición.

Aparece el cuadro de diálogo Ajustes de color.

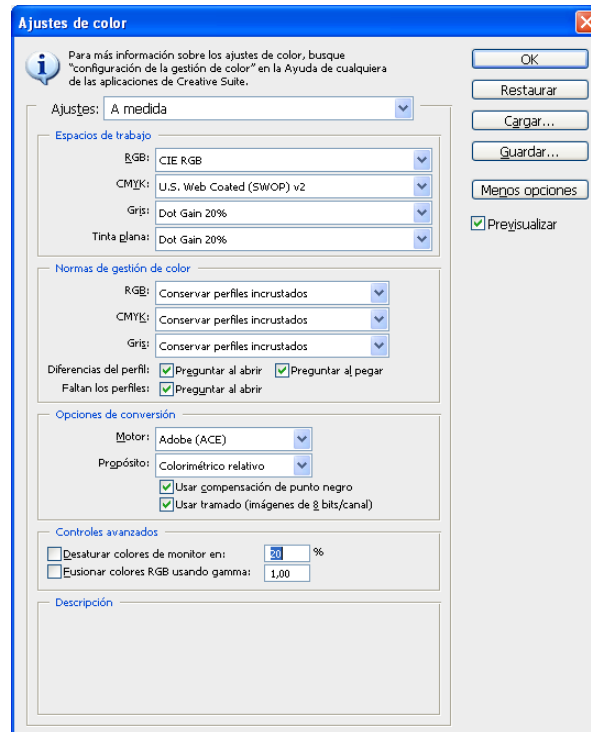

NOTA: Si aparece Más opciones (en lugar de Menos opciones), haga clic en Más opciones.

2 Seleccione el perfil de espacio de trabajo deseado para cada modo de color en el área Espacios de trabajo.

Los espacios de trabajo especifican el perfil de color para los documentos que no tienen asociaciones de perfil de color o para los documentos que se acaban de crear. También define el espacio colorimétrico de un documento convertido a los modos de color RGB, CMYK o escala de grises y para los colores planos de un documento.

Seleccione un **perfil ICC** adecuado para incrustarlo cuando guarde un archivo por cada espacio colorimétrico. Utilice las instrucciones generales siguientes para especificar los espacios de trabajo:

- Para RGB, seleccione el perfil para el espacio colorimétrico RGB por omisión utilizado por el servidor de color, por ejemplo, Fiery RGB o EFIRGB. Los nuevos documentos RGB que cree en Photoshop utilizarán este espacio de trabajo.

- En CMYK, seleccione un perfil que describa la imprenta de destino (por ejemplo [SWOP](#) DIC o Japan Color) si usted es un usuario de preimpresión. Si usted es un usuario que imprime la salida final, seleccione un perfil de salida que describa el dispositivo conectado al servidor de color. Para utilizar un perfil de salida específico de dispositivo, debe copiar primero el perfil desde el servidor de color a la computadora (consulte [Impresión a color](#)). Los nuevos documentos CMYK que cree en Photoshop utilizarán el espacio de trabajo especificado.
- Para ver indicaciones generales para especificar el espacio de trabajo Gris, consulte la documentación que se suministra con Photoshop.

3 En el área Normas de gestión de color, seleccione Conservar perfiles incrustados en los menús RGB, CMYK y Gris.

4 Seleccione las siguientes opciones:

Diferencias del perfil: Preguntar al abrir, Preguntar al pegar

Faltan los perfiles: Preguntar al abrir

Estas opciones permiten redefinir las normas de gestión de color al abrir documentos o importar los datos de color.

Le recomendamos que utilice estas opciones de forma que se le avise antes de que se aplique cualquier gestión de color de la aplicación.

5 En el área Opciones de conversión, seleccione los valores para convertir entre espacios colorimétricos.

Seleccione Adobe (ACE) en el menú Motor para utilizar un mecanismo de gestión del color incorporado para Photoshop.

Seleccione un [destino de reproducción](#) en el menú Propósito que optimice la calidad del color de la conversión. Para obtener información acerca de la selección del destino de reproducción, consulte la documentación que se suministra con Photoshop.

Seleccione la opción Usar compensación de punto negro y Usar tramado – imágenes de 8 bits/canal para optimizar la calidad de las conversiones de color.

6 Desactive las opciones Desaturar colores de monitor en y Fusionar colores RGB usando gamma del área Controles avanzados.

La desactivación de estas opciones ayuda a optimizar la correspondencia entre lo que se muestra en el monitor y la salida impresa.

7 Haga clic en Guardar para guardar el grupo actual de los valores de color.

Aparece el cuadro de diálogo Guardar.

8 Asigne un nombre al archivo de ajustes, acepte la ubicación guardada por omisión y haga clic en Guardar.

Cambie las configuraciones guardadas en cualquier momento mediante la selección de un nombre de grupo en el menú Ajustes de la parte superior del cuadro de diálogo Ajustes de color.

NOTA: Puede aplicar los ajustes de color guardados en otras aplicaciones de Adobe Creative Suite. También puede aplicar los ajustes de color guardados en todas las aplicaciones Adobe Creative Suite a la vez mediante Adobe Bridge.

9 Haga clic en Aceptar para aplicar los ajustes y cerrar el cuadro de diálogo Ajustes de color.

Cómo guardar archivos en Photoshop

Antes de guardar un archivo desde Photoshop, realice los giros, recortes y cambios de tamaño necesarios. De esta forma, acelerará el procesamiento cuando se imprime desde la aplicación en la que se ha insertado el objeto.

Al guardar un documento, tiene la opción de incrustar un perfil de color en el documento. Si envía el documento al servidor de color, le recomendamos que desactive esta opción.


Selección de un formato de archivo

Se recomienda utilizar formatos de archivo **EPS** o **TIFF** para guardar los objetos RGB que se importarán en otros documentos y que se imprimirán al servidor de color. Puede importar archivos EPS y TIFF prácticamente desde cualquier tipo de aplicaciones de diseño de página.

NOTA: A pesar de que generalmente los archivos TIFF se visualizan mejor cuando se importan desde otras aplicaciones, sus características de color y resolución pueden ser alteradas por la aplicación desde las que se importaron. Los archivos EPS no son modificados por las aplicaciones a las que se importan.

PARA GUARDAR UN DOCUMENTO DESDE PHOTOSHOP**1 Seleccione Guardar como en el menú Archivo.**


Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.

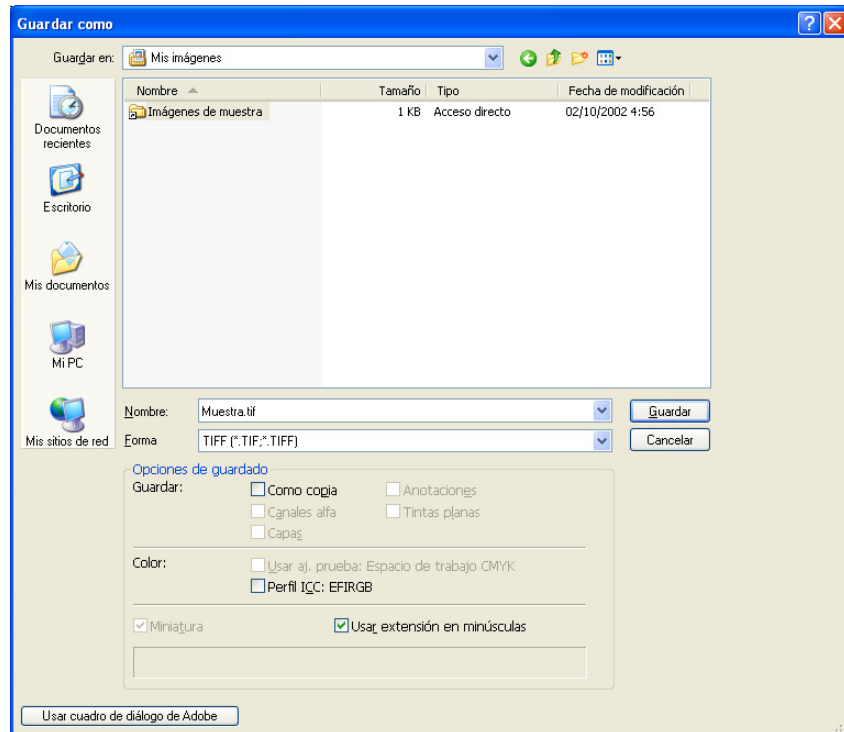**2 Especifique los valores en el cuadro de diálogo Guardar como.**

- Busque una ubicación para el documento.
- Especifique un nombre de archivo y un formato.
- Desactive la opción Perfil ICC (Windows) o Incluir perfil de color (Mac OS).

3 Haga clic en Guardar.

Si selecciona el formato Photoshop EPS, aparece el cuadro de diálogo Opciones EPS.

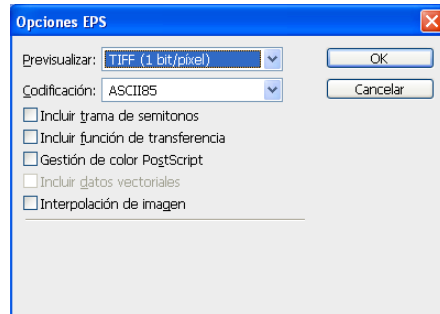

4 Especifique las opciones de EPS y haga clic en OK.

- Seleccione una opción de previsualización **TIFF**. Las previsualizaciones TIFF son compatibles con computadoras Windows y Mac OS.
- *No* seleccione la opción Gestión de color PostScript. Para obtener más información acerca de Gestión de color PostScript, consulte la sección siguiente.
- *No* seleccione Incluir función de transferencia ni Incluir trama de semitonos.

NOTA: Si selecciona la codificación **JPEG**, conserve una copia de seguridad del objeto original con código binario hasta que haya visto los resultados de impresión del archivo JPEG. Ocasionalmente, la compresión utilizada para la codificación JPEG da lugar a **fenómenos no deseados**. Si comprueba que hay resultados inesperados en la impresión final de un archivo JPEG, devuélvalo a la codificación binaria.

Si tiene problemas al imprimir el documento en el que ha insertado el objeto, utilice una versión ASCII del mismo objeto y vuelva a imprimir el documento. El código binario es mucho más compacto que el código ASCII, pero puede causar problemas de impresión ocasionalmente con algunas configuraciones de sistema.

Selección de opciones al imprimir

Puede imprimir objetos **RGB** o **CMYK** desde Photoshop.

- Al imprimir imágenes RGB, puede elegir si la conversión a datos CMYK la realizará el servidor de color (mediante las opciones de impresión RGB de ColorWise), PostScript (mediante la Gestión de color PostScript) o la gestión del color incorporada en Photoshop.
- Cuando imprima un objeto CMYK, puede imprimir copias compuestas o crear una **separación de colores**.

NOTA: Asegúrese de que la opción de impresión Combinar separaciones del servidor de color tenga seleccionado el valor No. Para imprimir separaciones, utilice la opción Separación en el panel Photoshop del cuadro de diálogo de impresión. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con Photoshop.


PARA IMPRIMIR OBJETOS DESDE PHOTOSHOP

1 Seleccione Imprimir (o Imprimir con previsualización) en el menú archivo.

Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.

2 Seleccione Salida.

- 1 Seleccione Salida
- 2 Seleccione el método de codificación

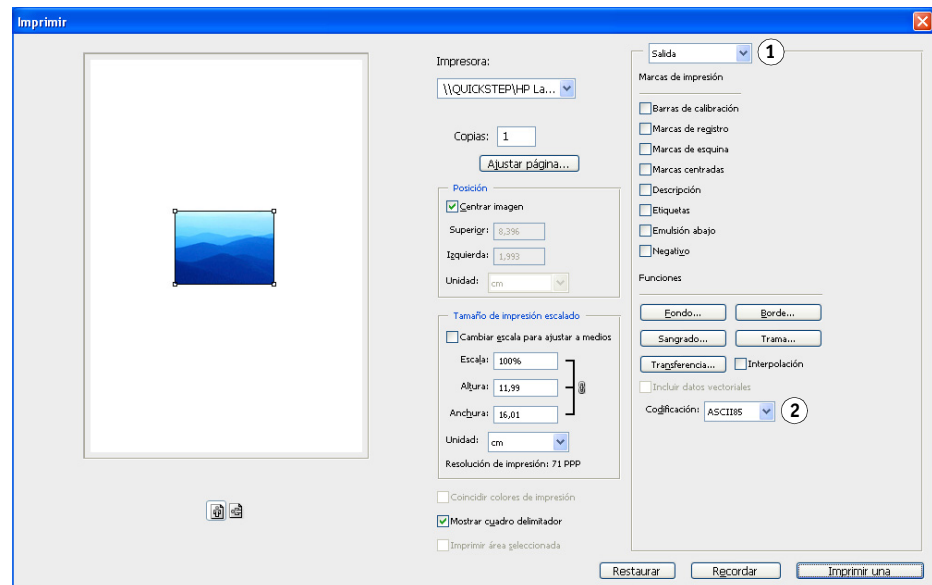


3 Elija un método de Codificación.

NOTA: Si selecciona la codificación **JPEG**, conserve una copia de seguridad del objeto original con código binario hasta que haya visto los resultados de impresión del archivo JPEG. Ocasionalmente, la compresión utilizada para la codificación JPEG da lugar a **fenómenos no deseados**. Si comprueba que hay resultados inesperados en la impresión final de un archivo JPEG, devuélvalo a la codificación binaria.

4 Seleccione Gestión de color.

- 1 Seleccione Gestión de color
- 2 Seleccione Administración de color

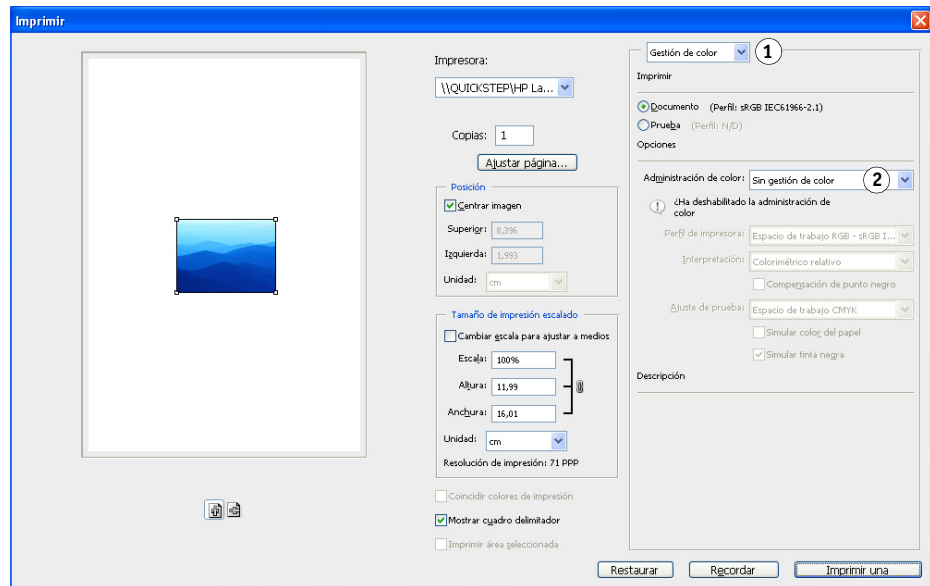

5 Seleccione Sin gestión de color en el menú Administración de color para especificar el espacio colorimétrico para imprimir el objeto.

Photoshop no convierte datos de objeto a otros espacios colorimétrico antes de enviarlo al servidor de color.

6 Haga clic en Imprimir.

Aparece el cuadro de diálogo Imprimir del sistema operativo.

7 Windows: Haga clic en Preferencias y a continuación haga clic en la pestaña Impresión Fiere del cuadro de diálogo que aparece.

8 Seleccione las opciones de impresión deseadas.

Para obtener más información acerca de la definición de las opciones de impresión de ColorWise, consulte [Impresión a color](#).

9 Windows: Haga clic en Aceptar.


10 Haga clic en Imprimir.

Sugerencias avanzadas para la utilización de la gestión del color PostScript

Utilice la información siguiente para implementar flujos de trabajo alternativos y más complejos en Photoshop.

Cómo guardar documentos EPS con la gestión de color PostScript

Si selecciona la opción Gestión de color PostScript (en el cuadro de diálogo Opciones EPS) cuando guarde un archivo CMYK o RGB EPS, Photoshop incrusta la información de color PostScript, que es independiente del [perfil ICC](#), en el documento resultante. Esta información está disponible para su uso con dispositivos PostScript como el servidor de color.

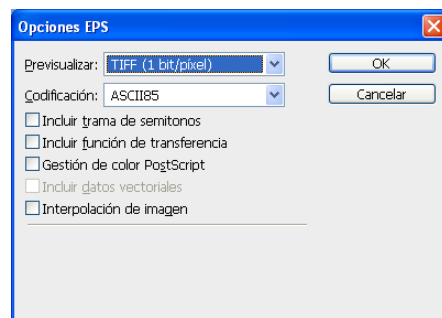

Impresión de archivos EPS RGB guardados con la gestión del color PostScript

Cuando se imprime un archivo EPS RGB, que contiene un perfil incrustado, al servidor de color, puede usar la información de espacio de trabajo del perfil RGB incrustado como definición de origen RGB para los [destinos de reproducción](#) del servidor de color. Para usar esta información de espacio colorimétrico de origen del perfil incrustado con los destinos de reproducción del servidor de color, seleccione Ninguno en la opción Origen RGB de ColorWise en el momento de la impresión. Esto se aplica cuando se imprime directamente desde Photoshop o cuando el mismo archivo EPS RGB se imprime desde otra aplicación.

Para *redefinir* el perfil incrustado en un archivo EPS con un perfil de origen RGB en el servidor de color, seleccione cualquier valor distinto de Ninguno en la opción Perfil de origen RGB del servidor de color.

Impresión de objetos RGB con la Gestión de color PostScript de Photoshop

Si selecciona un **espacio colorimétrico** RGB y decide activar la opción Gestión de color PostScript, Photoshop envía los datos RGB al servidor de color junto con la información de color PostScript que define este espacio colorimétrico RGB. Cuando se selecciona Gestión de color PostScript, se utiliza un destino de reproducción para realizar las conversiones de color a CMYK.

NOTA: La información de espacio colorimétrico de origen RGB se redefine con el valor de la opción Perfil de origen RGB del ColorWise a no ser que ésta tenga el valor Ninguno. La opción de destino de reproducción de ColorWise especificada tendrá efecto si la opción Perfil de origen RGB de ColorWise tiene seleccionado el valor Ninguno.

Para obtener los tiempos de impresión más rápidos, seleccione la codificación JPEG, pero compruebe cuidadosamente la salida impresa para detectar datos no deseados como resultado de la compresión JPEG. Si observa resultados inesperados en la salida impresa, vuelva a imprimir el trabajo usando la codificación binaria o ASCII.

Impresión de archivos EPS CMYK guardados con la gestión del color PostScript

Si selecciona la opción Gestión de color PostScript de Photoshop al guardar un archivo CMYK EPS, Photoshop incrusta la información de color PostScript que define el espacio colorimétrico CMYK de origen del objeto. Cuando se imprime un archivo CMYK EPS que contiene información de color PostScript en el servidor de color, se utilizan las opciones de impresión RGB en lugar del perfil de las opciones de simulación CMYK y el método de simulación de ColorWise. Seleccione el valor adecuado para la opción Estilo de reproducción.

Impresión de objetos CMYK con la Gestión de color PostScript de Photoshop

Si selecciona un espacio colorimétrico CMYK y decide activar la opción Gestión de color PostScript, Photoshop envía los datos CMYK al servidor de color junto con la información de color PostScript que define este espacio colorimétrico CMYK. Cuando se selecciona Gestión de color PostScript, se utiliza un destino de reproducción para realizar las conversiones de color al espacio colorimétrico CMYK del servidor de color.

El espacio colorimétrico de destino para estos destinos de reproducción depende de la opción de impresión Separación RGB. Si selecciona el valor Simulación en la opción Separación RGB, el gráfico CMYK se imprime acorde con los valores especificados en Perfil de simulación CMYK y Método de simulación CMYK. Si se selecciona Salida en la opción Separación RGB, el objeto CMYK se convierte al espacio colorimétrico CMYK del perfil de salida seleccionado.

Si define el valor Sí en la opción de impresión Coincidencia de colores planos del servidor de color sólo tiene efecto si utiliza la función de multicanal de Photoshop para definir los canales planos y después guarda el objeto en formato EPS y lo abre en otra aplicación. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con Photoshop.

Photoshop convierte los **colores planos** en valores CMYK cuando utilice el modo CMYK.

- Si el objeto se ha separado para un estándar de imprenta offset, aplique el ajuste de simulación CMYK correspondiente. Por ejemplo, si el objeto está separado para estándares SWOP, elija SWOP como valor de Simulación CMYK.
- Si se configura Photoshop para una separación personalizada con un **perfil ICC**, seleccione el perfil correspondiente para la opción de impresión Simulación CMYK de ColorWise.

El valor de simulación personalizada anterior requiere que el mismo perfil que se usó para la separación en Photoshop se encuentre también en el servidor de color. Para obtener más información acerca de la transferencia de perfiles de simulación CMYK al servidor de color mediante ColorWise Pro Tools, consulte [Impresión a color](#).

GESTIÓN DEL COLOR EN LAS APLICACIONES DE DISEÑO DE PÁGINAS

En este capítulo se proporcionan instrucciones para la impresión de documentos a color desde Adobe InDesign CS3 y QuarkXPress 7 para Windows y Mac OS. Las ilustraciones muestran la interfaz de usuario de Windows, pero la información e instrucciones se aplican igualmente a la versión para Mac OS, a no ser que se especifique lo contrario.

Antes de utilizar estas aplicaciones, instale el perfil de origen RGB y el perfil de simulación CMYK o el perfil de salida que se utilizará al imprimir al servidor de color. Para obtener más información acerca de la transferencia de perfiles a o desde el servidor de color, consulte *Impresión a color*.

Antes de imprimir desde estas aplicaciones, asegúrese de que el controlador de impresora y el archivo de descripción de impresora PostScript (**PPD**) del servidor de color apropiados estén instalados en la computadora, como se describe en *Impresión desde Windows* o *Impresión desde Mac OS*.

Adobe InDesign

En las secciones siguientes se describen los valores recomendados para utilizar Adobe InDesign CS3 con un servidor de color.

Ajustes de color de InDesign

Cuando utilice la gestión de color de ColorWise, desactive las funciones de gestión de color de InDesign.


PARA DESACTIVAR LA GESTIÓN DE COLOR DE INDESIGN

1 Seleccione Ajustes de color en el menú Edición.

Aparece el cuadro de diálogo Ajustes de color.

2 Seleccione Modo avanzado.

En el Modo avanzado, se muestra una lista más amplia de opciones.

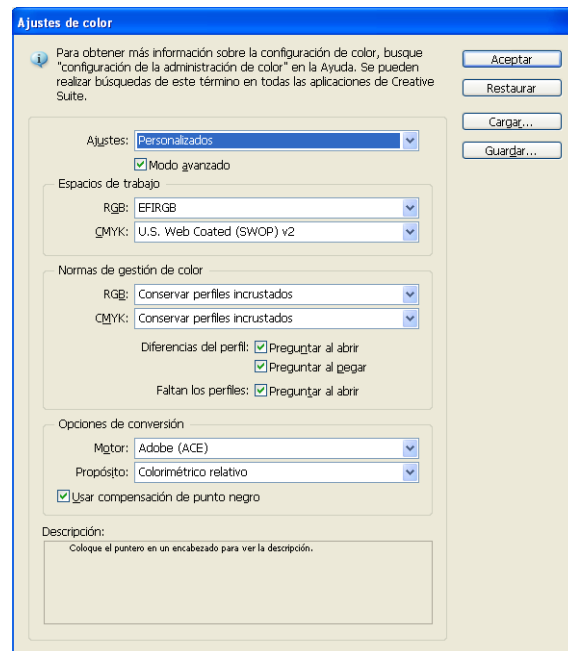

3 Seleccione el perfil de espacio de trabajo deseado para cada modo en el área Espacios de trabajo.

Utilice las instrucciones generales siguientes para especificar los espacios de trabajo:

- Para RGB, seleccione el perfil para el espacio colorimétrico RGB por omisión utilizado por el servidor de color, por ejemplo, Fierly RGB o EFIRGB.
- En CMYK, seleccione un perfil que describa la imprenta de destino (por ejemplo [SWOP](#) DIC o Japan Color) si usted es un usuario de preimpresión. Si usted es un usuario que imprime la salida final, seleccione un perfil de salida que describa el dispositivo conectado al servidor de color. Para utilizar un perfil de salida específico de dispositivo, debe copiar primero el perfil desde el servidor de color a la computadora (consulte [Impresión a color](#)).

4 En el área Normas de gestión de color, seleccione Conservar perfiles incrustados en los menús RGB y CMYK.

5 Seleccione las siguientes opciones:

Diferencias del perfil: Preguntar al abrir, Preguntar al pegar

Faltan los perfiles: Preguntar al abrir

Estas opciones permiten redefinir las normas de gestión de color al abrir documentos o importar los datos de color.

Le recomendamos que utilice estas opciones de forma que se le avise antes de que se aplique cualquier gestión de color de la aplicación.

6 En el área Opciones de conversión, seleccione los valores para convertir entre espacios colorimétricos.

Seleccione Adobe (ACE) en el menú Motor para utilizar un mecanismo de gestión de color incorporado para InDesign.

Seleccione un destino de reproducción en el menú Intent (Prop.) que optimice la calidad de color de la conversión. Para obtener información acerca de la selección del destino de reproducción, consulte la documentación que se suministra con InDesign.

Seleccione la opción Usar compensación de punto negro para optimizar la calidad de las conversiones de color.

7 Haga clic en Guardar para guardar el grupo actual de los valores de color.

Aparece el cuadro de diálogo Guardar.

- 8 **Asigne un nombre al archivo de ajustes, acepte la ubicación guardada por omisión y haga clic en Guardar.**

Cambie las configuraciones guardadas en cualquier momento mediante la selección de un nombre de grupo en el menú Ajustes de la parte superior del cuadro de diálogo Ajustes de color.

NOTA: Puede aplicar los ajustes de color guardados en otras aplicaciones de Adobe Creative Suite. También puede aplicar los ajustes de color guardados en todas las aplicaciones Adobe Creative Suite a la vez mediante Adobe Bridge.

- 9 **Haga clic en Aceptar para aplicar los ajustes y cerrar el cuadro de diálogo Ajustes de color.**

Importación de objetos


Todos los objetos RGB insertados en un documento, excepto las imágenes RGB TIFF, se ven afectadas por los valores de impresión RGB. Para obtener resultados óptimos con los objetos insertados, siga las instrucciones de [“Utilización de objetos importados”](#) en la página 27.

Desactive la gestión de color de InDesign cuando inserte objetos en un documento.

PARA DESACTIVAR LA GESTIÓN DE COLOR DE INDESIGN AL IMPORTAR IMÁGENES

- 1 **Seleccione Colocar en el menú Archivo.**

Aparece el cuadro de diálogo Colocar.
- 2 **Seleccione la opción Mostrar opciones de importación.**
- 3 **Seleccione el archivo que desee importar y haga clic en Abrir.**
- 4 **Haga clic en la pestaña Color.**

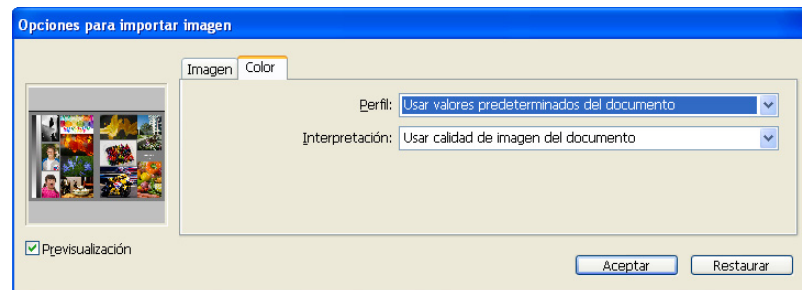

- 5 **Seleccione Usar valores predeterminados del documento en el menú Perfil.**
- 6 **Seleccione Usar calidad de imagen del documento en el menú Interpretación.**
- 7 **Haga clic en Aceptar.**

Selección de opciones al imprimir


Utilice la interfaz estándar del controlador de impresora del servidor de color para seleccionar las opciones de impresión desde InDesign.

PARA CONFIGURAR LAS OPCIONES DE IMPRESIÓN DESDE INDESIGN

- 1 Seleccione Imprimir en el menú Archivo.
- 2 Seleccione el nombre del dispositivo del servidor de color en el menú Impresora.
- 3 Seleccione Salida.

Aparecen las opciones de Salida.

- 1 Seleccione el nombre del dispositivo
- 2 Seleccione Salida
- 3 Seleccione el valor Color

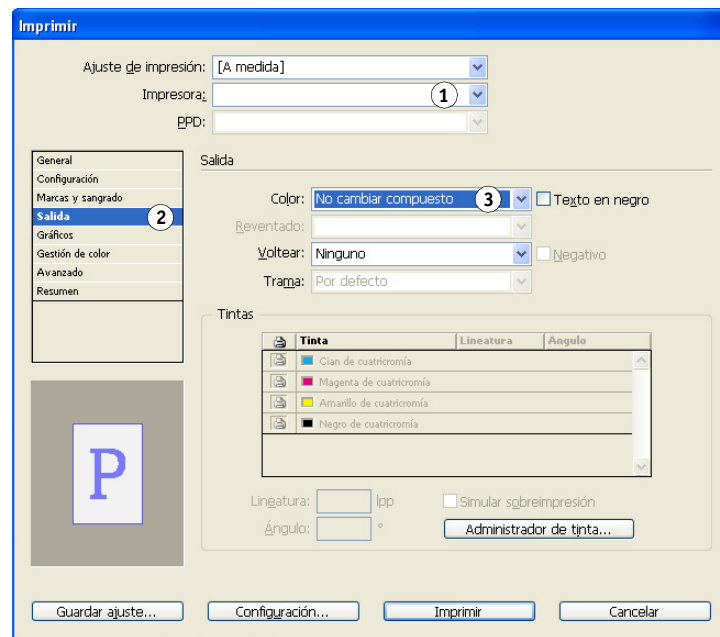


- 4 Seleccione No cambiar compuesto en el menú Color.

5 Seleccione Gráficos.

Aparecen las opciones de Gráficos.

- 1 Seleccione Gráficos.
- 2 Seleccione el valor de PostScript

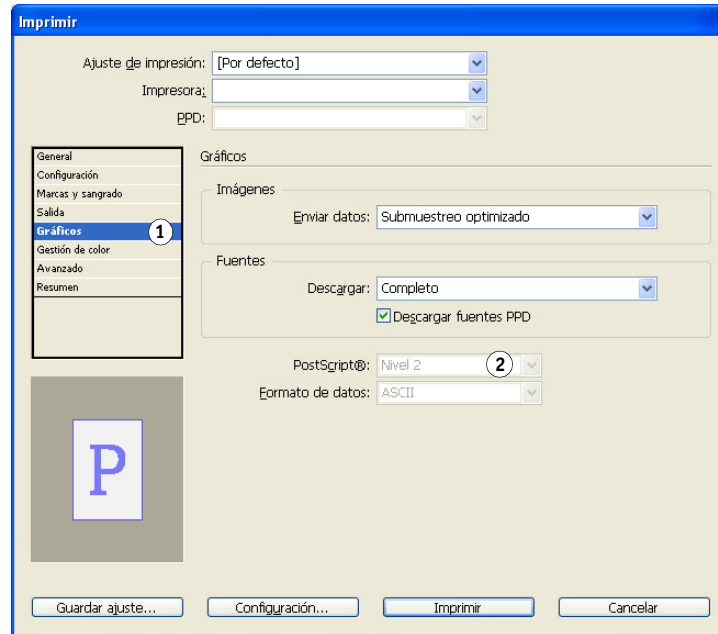


- 6 Seleccione Nivel 3 en el menú PostScript. Si tiene problemas, también puede utilizar el Nivel 2.

7 Seleccione Gestión de color.

Aparecen las opciones de Gestión de color.

- 1 Seleccione Administración de color
- 2 Seleccione el valor Administración de color

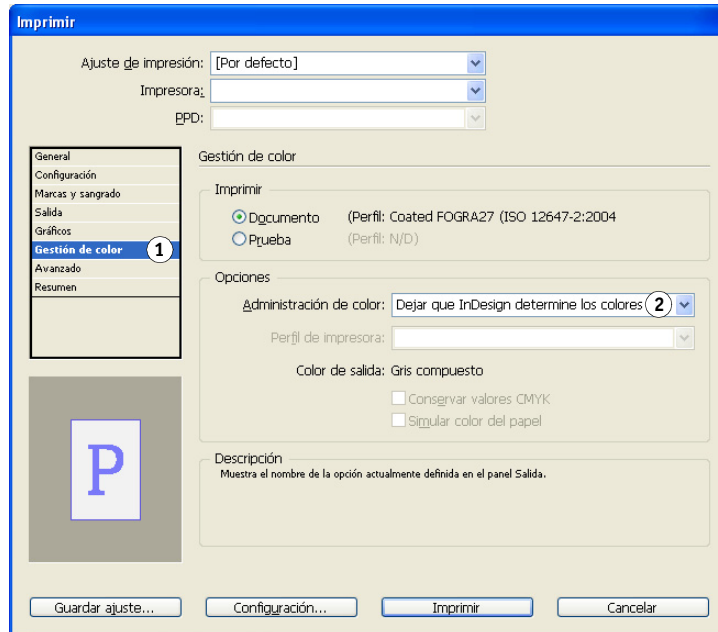

- 8 Confirme que la opción Administración de color tiene seleccionado el valor Dejar que InDesign determine los colores.

- 9 Haga clic en Configuración (Windows) o en Impresora (Mac OS) en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Aparece el cuadro de diálogo Imprimir del sistema operativo.

- 10 Windows: Haga clic en Preferencias y a continuación haga clic en la pestaña Impresión Fieri del cuadro de diálogo que aparece.

- 11 Seleccione las opciones de impresión deseadas.

Para obtener más información acerca de la definición de las opciones de impresión de ColorWise, consulte [Impresión a color](#).

- 12 Windows: Haga clic en Aceptar.

- 13 Haga clic en Imprimir y a continuación haga clic de nuevo en Imprimir.

QuarkXPress

Importación de objetos

Sólo los objetos RGB guardados en formato EPS se ven afectados por las opciones de impresión RGB. Para obtener resultados óptimos con los objetos insertados, siga las instrucciones de [“Utilización de objetos importados”](#) en la página 27.


Selección de opciones al imprimir

En el procedimiento siguiente se dan instrucciones para la impresión de archivos al servidor de color.

PARA DEFINIR LAS OPCIONES DE IMPRESIÓN EN QUARKXPRESS

- 1 Seleccione Print (Imprimir) en el menú File (Archivo).
- 2 Seleccione el dispositivo del servidor de color en el menú Printer (Impresora).
- 3 Seleccione el PPD del servidor de color en el menú PPD.


- 1 Seleccione el servidor de color
- 2 Seleccione el PPD del servidor de color

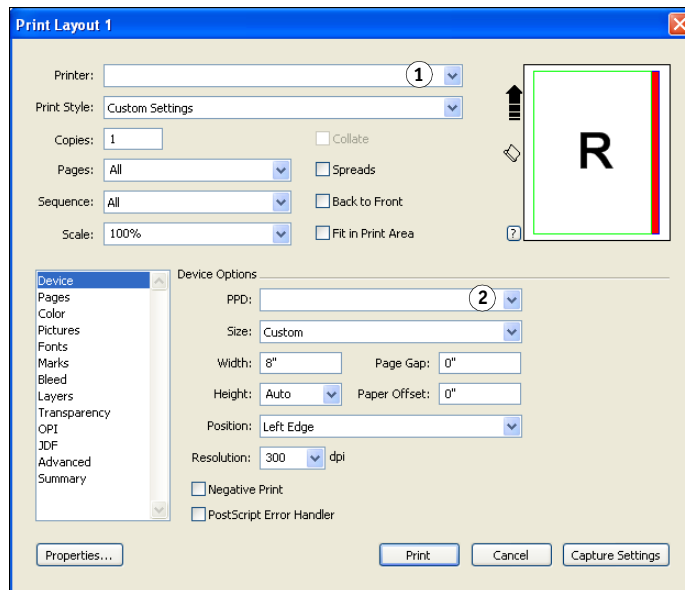

4 Seleccione Color.

Aparecen las opciones de gestión de color.

- 1 Seleccione Color
- 2 Seleccione el valor Mode (Modo)
- 3 Seleccione el valor Setup (Configuración)

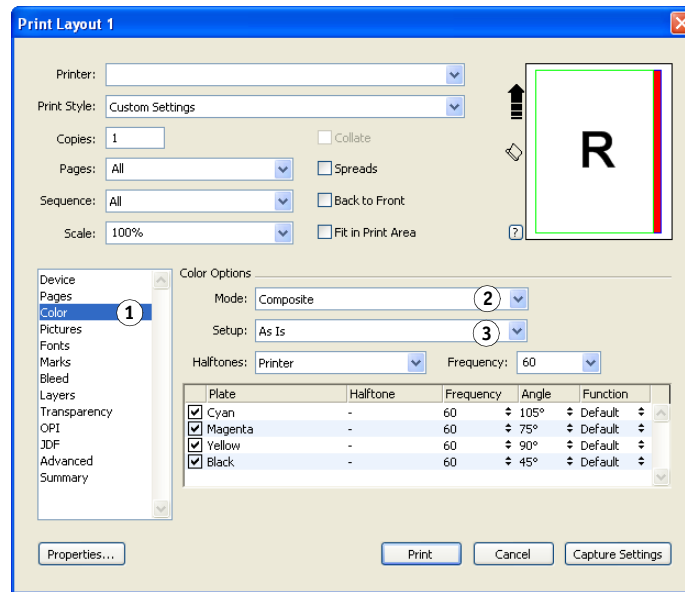

5 Seleccione Composite (Compuesta) en el menú Mode (Modo).

6 Seleccione As Is (Como está) en el menú Setup (Configuración).

Utilice este valor si desea que el color gestionado por el servidor de color. Esto significa que cada color en el documento debe describirse en el espacio en el que se creó el color.

7 Haga clic en Properties (Propiedades).

8 Haga clic en la pestaña Impresión Fiery del cuadro de diálogo que aparece.

Aparece la interfaz estándar del controlador de impresora para el servidor de color.

9 Si el documento contiene colores planos, seleccione el valor adecuado en Coincidencia de colores planos.

10 Seleccione las opciones de impresión deseadas y haga clic en Aceptar.

Para obtener más información acerca de la definición de las opciones de impresión de ColorWise, consulte [Impresión a color](#).

11 Haga clic en Imprimir.

Gestión opcional de color en QuarkXPress

Si usted tiene requisitos adicionales de gestión de color que no están incluidos en ColorWise, por ejemplo la gestión del color para dispositivos no controlados por el servidor de color, considere la posibilidad de utilizar las funciones de gestión del color de QuarkXPress. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con QuarkXPress.

GESTIÓN DEL COLOR EN APLICACIONES DE ILUSTRACIÓN

En este capítulo se ofrecen instrucciones para utilizar Illustrator para Windows y Mac OS y CorelDRAW para Windows. Las ilustraciones muestran la interfaz de usuario de Windows, pero la información e instrucciones se aplican igualmente a la versión para Mac OS de Illustrator, a no ser que se especifique lo contrario.

Puede imprimir directamente desde una aplicación de ilustración o utilizarla para crear y guardar archivos que se importarán desde un documento de diseño de página. Para imprimir desde una aplicación de ilustración, utilice el controlador de impresora y los valores de impresión en la *Impresión a color*. Como regla general, utilice el formato de archivo **EPS** cuando guarde archivos con una aplicación de ilustración. Cuando un archivo EPS se importa a otra aplicación, la aplicación a la que se importa no modifica la información de color del objeto importada.

Antes de utilizar estas aplicaciones, instale el perfil de origen RGB y el perfil de simulación CMYK o el perfil de salida que se utilizará al imprimir al servidor de color. Para obtener más información acerca de la transferencia de perfiles a o desde el servidor de color, consulte *Impresión a color*.

Antes de imprimir desde estas aplicaciones, asegúrese de que el controlador de impresora y el archivo de descripción de impresora PostScript (**PPD**) del servidor de color apropiados estén instalados en la computadora, como se describe en *Impresión desde Windows* o *Impresión desde Mac OS*.

NOTA: Este documento proporciona instrucciones para imprimir únicamente copias compuestas. Para obtener más información acerca de la impresión de las **separaciones de color**, consulte la documentación que acompaña a la aplicación.

Adobe Illustrator

En las siguientes secciones se ofrecen indicaciones generales para trabajar con Adobe Illustrator CS3.

Nota acerca de los modelos cromáticos en Illustrator

En Illustrator, puede definir la opción Modo de color del documento como Color RGB o Color CMYK. Todos los elementos de ese archivo se crean en el modelo cromático seleccionado. Cuando imprima el archivo, los datos se envían al servidor de color con el modelo cromático que haya especificado.

Ajustes de color de Illustrator

Illustrator utiliza un sofisticado sistema de gestión de color que puede manejar tanto colores RGB como CMYK para distintos flujos de trabajo de gestión del color. Mediante la personalización de los ajustes de color, puede especificar la cantidad de gestión de color que desea utilizar mientras utiliza Illustrator.

Los ajustes de color de Illustrator incluyen los siguientes:

Espacios de trabajo: [Espacios colorimétricos](#) por omisión para utilizarlos con documentos RGB y CMYK. [Los perfiles de color ICC](#) describen la gamas y las características de color de estos espacios de trabajo.

Normas de gestión del color: Instrucciones que indican a Illustrator qué debe hacer cuando encuentra datos de color de un espacio colorimétrico que es distinto al espacio de trabajo especificado.

El procedimiento siguiente describe los valores de color recomendados para Illustrator en un [flujo de trabajo](#) del servidor de color.


PARA ESPECIFICAR LOS VALORES DE COLOR

1 Seleccione Ajustes de color en el menú Edición.

Aparece el cuadro de diálogo Ajustes de color.

2 Seleccione Modo avanzado.

En el Modo avanzado, se muestra una lista más amplia de opciones.

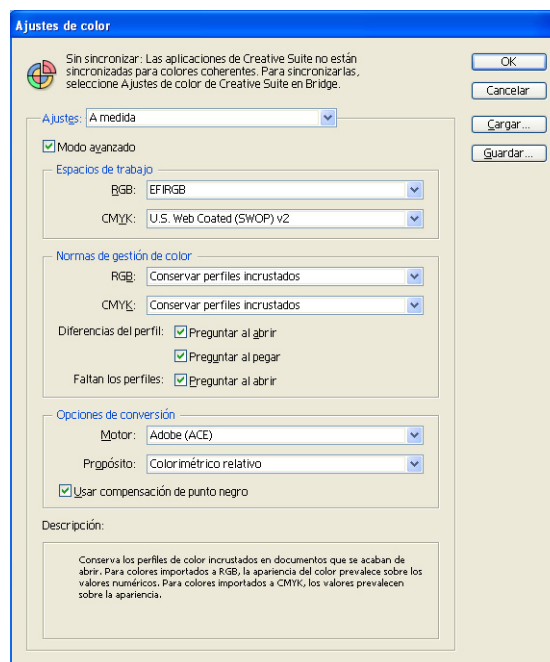

3 Seleccione el perfil de espacio de trabajo deseado para cada modo en el área Espacios de trabajo.

- Para RGB, seleccione el perfil para el espacio colorimétrico RGB por omisión utilizado por el servidor de color, por ejemplo, Fiery RGB o EFIRGB. Los nuevos documentos RGB que cree en Illustrator utilizarán este espacio de trabajo.
- En CMYK, seleccione un perfil que describa la imprenta de destino (por ejemplo [SWOP](#) DIC o Japan Color) si usted es un usuario de preimpresión. Si usted es un usuario que imprime la salida final, seleccione un perfil de salida que describa el dispositivo conectado al servidor de color. Para utilizar un perfil de salida específico de dispositivo, debe copiar primero el perfil desde el servidor de color a la computadora (consulte [Impresión a color](#)). Los nuevos documentos CMYK que cree en Illustrator utilizarán el espacio de trabajo especificado.

4 En el área Normas de gestión de color, seleccione Conservar perfiles incrustados en los menús RGB y CMYK.

5 Seleccione las siguientes opciones:

Diferencias del perfil: Preguntar al abrir, Preguntar al pegar

Faltan los perfiles: Preguntar al abrir

Estas opciones permiten redefinir las normas de gestión de color al abrir documentos o importar los datos de color.

Le recomendamos que utilice estas opciones de forma que se le avise antes de que se aplique cualquier gestión de color de la aplicación.

6 En el área Opciones de conversión, seleccione los valores para convertir entre espacios colorimétricos.

Seleccione Adobe (ACE) en el menú Motor para utilizar un mecanismo de gestión de color incorporado para Illustrator.

Seleccione un destino de reproducción en el menú Propósito que optimice la calidad del color de la conversión. Para obtener información acerca de la selección del destino de reproducción, consulte la documentación que se suministra con Illustrator.

Seleccione la opción Usar compensación de punto negro para optimizar la calidad de las conversiones de color.

7 Haga clic en Guardar para guardar el grupo actual de los valores de color.

Aparece el cuadro de diálogo Guardar.

- 8 **Asigne un nombre al archivo de ajustes, acepte la ubicación guardada por omisión y haga clic en Guardar.**

Cambie las configuraciones guardadas en cualquier momento mediante la selección de un nombre de grupo en el menú Ajustes de la parte superior del cuadro de diálogo Ajustes de color.

NOTA: Puede aplicar los ajustes de color guardados en otras aplicaciones de Adobe Creative Suite.

También puede aplicar los ajustes de color guardados en todas las aplicaciones Adobe Creative Suite a la vez mediante Adobe Bridge.

- 9 **Haga clic en Aceptar para aplicar los ajustes y cerrar el cuadro de diálogo Ajustes de color.**

Cómo guardar archivos para importar en otros documentos

Cuando guarde archivos en Illustrator para importarlos desde otros tipos de documentos, utilice el formato de archivo EPS. Illustrator puede guardar la información de color tanto en formato RGB como en CMYK. Las opciones de impresión de RGB de ColorWise afectan al resultado de color de las artes RGB guardadas con el formato EPS de Illustrator e importadas desde otros tipos de documentos (incluso si un mismo archivo contiene artes RGB y CMYK). Sin embargo, en el caso de archivos de Illustrator importados posteriormente desde Photoshop, los datos vectoriales del archivo de Illustrator se reproducen en [mapas de bits](#) en Photoshop y el espacio colorimétrico final de los mapas de bits depende del modelo cromático definido en Photoshop.

Especificación de las opciones de impresión

En el procedimiento siguiente se explica cómo definir las opciones de impresión cuando se imprime un documento desde Illustrator al servidor de color.


PARA DEFINIR LAS OPCIONES DE IMPRESIÓN EN ILLUSTRATOR

1 Seleccione Imprimir en el menú Archivo.

Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.

2 Seleccione el dispositivo del servidor de color en el menú Impresora.

- 1 Seleccione el nombre del dispositivo
- 2 Seleccione Gestión de color de color
- 3 Seleccione el valor Administración de color
- 4 Seleccione Perfil de impresora

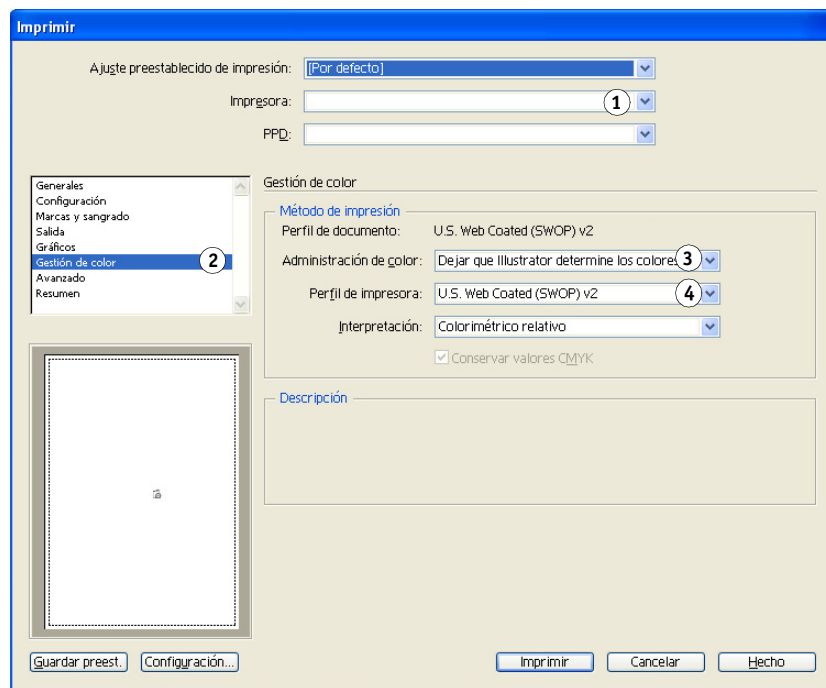

3 Seleccione Gestión de color.

Aparecen las opciones de Gestión de color.


4 Seleccione Dejar que Illustrator determine los colores desde el menú Administración de color.

5 Asegúrese de que el valor Perfil de impresora coincida con el valor de Perfil de documento que se muestra.

6 Seleccione Salida.

Aparecen las opciones de Salida.

- 1 Seleccione Salida
- 2 Seleccione el valor Modo

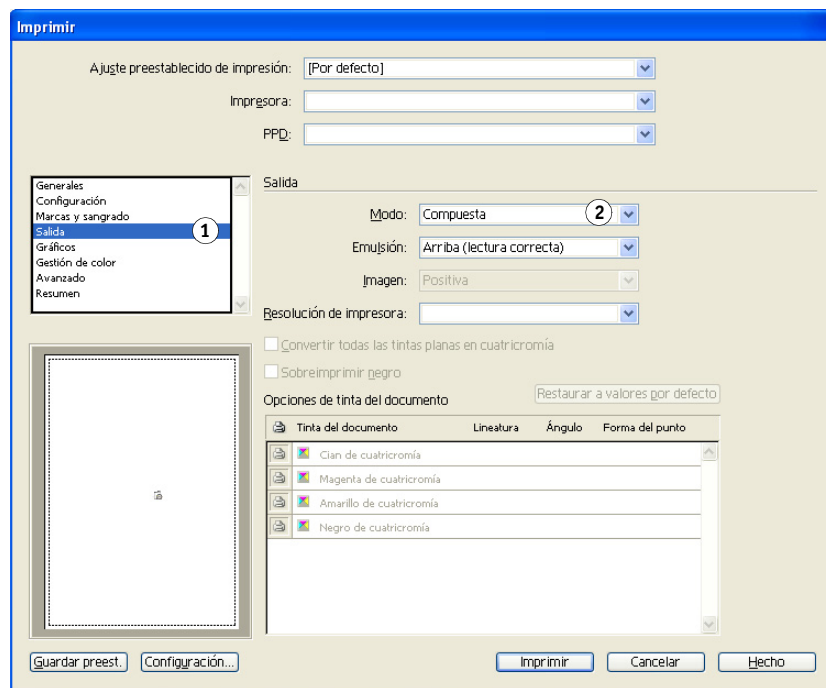


7 Seleccione Compuesta en el menú Salida.

8 Seleccione Gráficos.

Aparecen las opciones de Gráficos.

- 1 Seleccione Gráficos
- 2 Seleccione el valor de PostScript

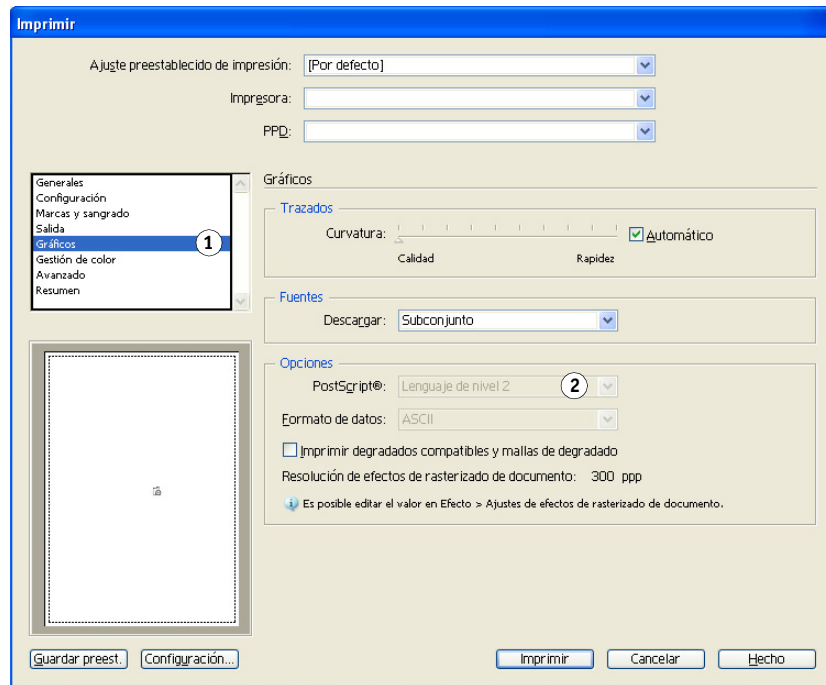

- 9 Seleccione Lenguaje de nivel 3 en el menú PostScript. Si tiene problemas, también puede utilizar el Nivel 2.

- 10 Haga clic en Configuración (Windows) o en Impresora (Mac OS) en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Aparece el cuadro de diálogo Imprimir del sistema operativo.

- 11 Windows: Haga clic en Preferencias y a continuación haga clic en la pestaña Impresión Fierly del cuadro de diálogo que aparece.

12 Si es necesario, haga clic en ColorWise y seleccione los valores de impresión RGB.

Especifique estos valores sólo si su documento CMYK contiene objetos RGB insertados. En el resto de casos, los colores no se ven afectados por estos ajustes.

13 Si el documento contiene colores planos, seleccione el valor adecuado en Coincidencia de colores planos.

14 Seleccione las opciones de impresión deseadas.

Para obtener más información acerca de la definición de las opciones de impresión de ColorWise, consulte [Impresión a color](#).

15 Windows: Haga clic en Aceptar.

16 Haga clic en Imprimir y a continuación haga clic de nuevo en Imprimir.

Uso de la gestión de color de Illustrator

Si usted tiene requisitos adicionales de gestión de color que no están incluidos en ColorWise, por ejemplo la gestión del color para dispositivos no controlados por el servidor de color, considere la posibilidad de utilizar las funciones de gestión del color de Illustrator. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con Illustrator.

CorelDRAW

En las siguientes secciones se describen los ajustes de color recomendados para CorelDRAW X3 para Windows.


Definición de colores

Todos los colores definidos en CorelDRAW X3 se envían al dispositivo en CMYK, incluso los definidos con otros modelos cromáticos. Para obtener los mejores resultados, utilice los métodos de definición de color descritos en [“Correspondencia de colores con aplicaciones PostScript”](#) en la página 25.

Usted puede controlar la conversión de colores RGB definidos en CorelDRAW, mediante la especificación de valores en los cuadros de diálogo Administración de color. Para mostrar el cuadro de diálogo Administración de color, seleccione Administración de color en el menú Herramientas de la ventana principal de CorelDRAW.

PARA DESACTIVAR LA ADMINISTRACIÓN DE COLOR EN CORELDRAW

- 1 Seleccione Administración de color en el menú Herramientas.
- 2 Seleccione Administración de color desactivada en la lista Configuración y haga clic en Aceptar.

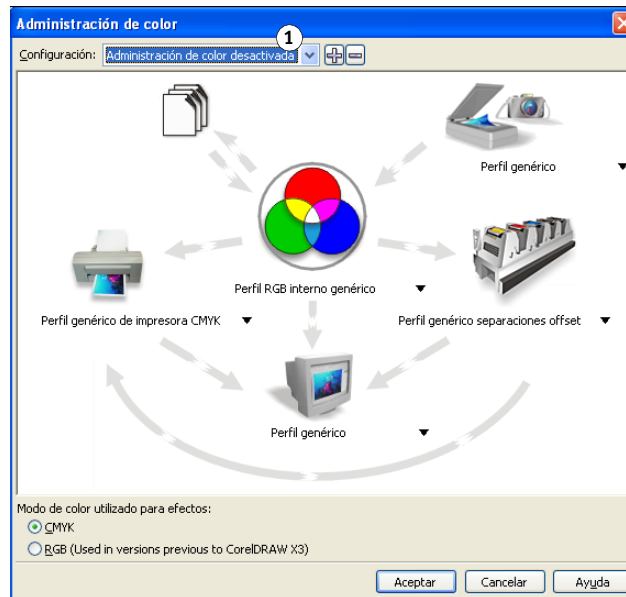1 Administración de color desactivada**Importación de objetos**

Todos los objetos RGB insertados en un documento se ven afectados por los valores de impresión RGB. Para obtener resultados óptimos con los objetos insertados, siga las instrucciones de [“Utilización de objetos importados”](#) en la página 27.

Cómo guardar archivos para importar en otros documentos

Cuando guarde archivos en CorelDRAW para importarlos desde otro tipo de documento, utilice el formato de archivo EPS. CorelDRAW guarda toda la información de color en forma de datos CMYK, de manera que las opciones de impresión RGB no afectan a la salida de color de artes guardada anteriormente con CorelDRAW y que se ha importado más tarde en otro tipo de documento. Sin embargo, en el caso de archivos CorelDRAW importados después en Photoshop, los datos vectoriales del archivo de CorelDRAW se reproducen en mapas de bits en Photoshop, y el espacio colorimétrico final de los mapas de bits queda determinado por el modelo cromático definido en Photoshop.


Especificación de las opciones de impresión

En esta sección se explica cómo definir las opciones de impresión cuando se imprime desde CorelDRAW al servidor de color.

PARA DEFINIR LAS OPCIONES DE IMPRESIÓN EN CORELDRAW

- 1 Seleccione Imprimir en el menú Archivo.
- 2 En la pestaña General, seleccione el dispositivo de impresión correcto en la lista Nombre.


- 1 Nombre del dispositivo de impresión
- 2 Nombre de controlador de impresora o de PPD

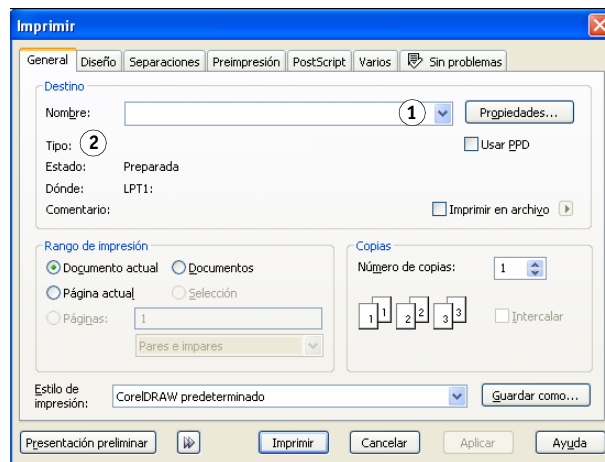

- 3 En la pestaña Varios, desactive la opción Aplicar perfil ICC.

Si esta opción se encuentra seleccionada, los ajustes de gestión de color de CorelDRAW se utilizarán para convertir colores y objetos RGB en CMYK.

- 1 Desactive esta opción para utilizar la administración de color de ColorWise

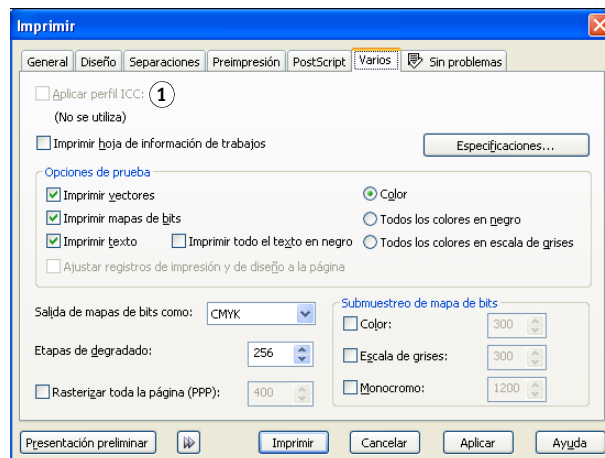

- 4 En la pestaña General, haga clic en Propiedades.

Aparece la ventana Propiedades.

- 5 Haga clic en el icono ColorWise y a continuación haga clic en Valores expertos para especificar las opciones de impresión de ColorWise.
- 6 Si el documento contiene objetos RGB insertados, seleccione los valores de impresión de RGB para su dispositivo.

Con la excepción de los objetos RGB insertados, estos valores no tienen ningún efecto en los colores impresos con CorelDRAW.
- 7 Si el documento contiene colores planos, seleccione el valor adecuado en Coincidencia de colores planos.
- 8 Haga clic en Aceptar y a continuación haga clic en Imprimir para imprimir el documento.

Gestión opcional de color en CorelDRAW

Si usted tiene requisitos adicionales de gestión de color que no están incluidos en ColorWise, por ejemplo la gestión del color para dispositivos no controlados por el servidor de color, considere la posibilidad de utilizar las funciones de gestión del color de CorelDRAW. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con CorelDRAW.

GESTIÓN DEL COLOR EN ADOBE ACROBAT

Este capítulo explica las características de Adobe Acrobat 7.0 Professional para Windows y Mac OS. Las ilustraciones muestran la interfaz de usuario de Windows, pero la información e instrucciones se aplican igualmente a la versión para Mac OS de Acrobat, a no ser que se especifique lo contrario.

Antes de utilizar Acrobat, instale el perfil de origen RGB y el perfil de simulación CMYK o el perfil de salida que se utilizará al imprimir al servidor de color. Para obtener más información acerca de la transferencia de perfiles a o desde el servidor de color, consulte [Impresión a color](#).

Antes de imprimir desde Acrobat, asegúrese de que el controlador de impresora y el archivo de descripción de impresora PostScript (**PPD**) del servidor de color apropiados estén instalados en la computadora, como se describe en [Impresión desde Windows](#) o [Impresión desde Mac OS](#).

Especificación de los valores de color

Quando utilice la gestión de color de ColorWise, desactive las funciones de administración de color de Acrobat.

PARA ESPECIFICAR LOS VALORES DE COLOR EN ADOBE ADOBE


- 1 Seleccione Preferencias en el menú Edición (Windows) o el menú Acrobat (Mac OS).**

NOTA: Si está instalado Enfocus Pitstop, seleccione Preferencias > General en el menú Edición.

- ## 2 Seleccione Administración de color.

Aparecen las preferencias de Administración de color.

- 1 Seleccione Administración de color
- 2 Seleccione los perfiles
- 3 Desactive la opción La calidad de salida anula los espacios de trabajo

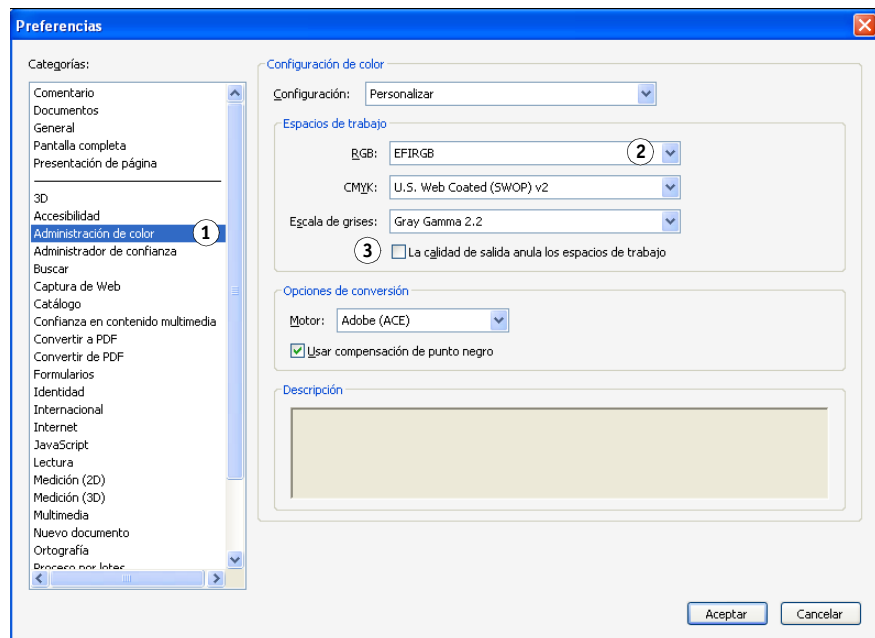

- 3 Seleccione el perfil de espacio de trabajo deseado para cada modo de color en el área Espacios de trabajo.**

- Para RGB, seleccione el perfil para el espacio colorimétrico RGB por omisión utilizado por el servidor de color, por ejemplo, Fiery RGB o EFIRGB.
- En CMYK, seleccione un perfil que describa la imprenta de destino (por ejemplo [SWOP](#) DIC o Japan Color) si usted es un usuario de preimpresión. Si usted es un usuario que imprime la salida final, seleccione un perfil de salida que describa el dispositivo conectado al servidor de color. Para utilizar un perfil de salida específico de dispositivo, debe copiar primero el perfil desde el servidor de color a la computadora (consulte [Impresión a color](#)).
- Para ver indicaciones generales para especificar el espacio de trabajo Escala de grises, consulte la documentación que se suministra con Acrobat.

- #### 4 Desactive la opción La calidad de salida anula los espacios de trabajo

- 5 Haga clic en Aceptar.**

INTRODUCCIÓN A LA POLICROMÍA DE ESCRITORIO

En este capítulo se explican conceptos básicos para la impresión en color, entre los que se encuentran:

- Propiedades del color
- Técnicas de impresión
- Uso eficaz del color
- Imágenes de trama y gráficos vectoriales
- Optimización de archivos para su procesamiento e impresión


Si ya está familiarizado con la teoría del color y la impresión digital en color, siga en [“Optimización de archivos para su procesamiento e impresión”](#) en la página 81 para obtener sugerencias acerca de cómo optimizar los archivos para su impresión.

Las propiedades del color

Esta sección contiene conceptos básicos acerca de la teoría del color. Deberá estar familiarizado con algunos de esos conceptos (como por ejemplo matiz, saturación y brillo) cuando utilice colores en las aplicaciones. En otros casos, se proporciona información de referencia de gran utilidad. El color es un asunto complejo, por lo que debe considerar la presente información como un punto de partida para experimentar y seguir investigando.

La física del color

El ojo humano es sensible a la radiación electromagnética de longitudes de onda de entre 400 nanómetros (azul púrpuro) y 700 nanómetros (rojo). Este rango se conoce como espectro visible de la luz. Vemos la **luz espectral** pura como colores puros o intensamente saturados. La luz solar del mediodía, que percibimos como luz blanca o neutra, se compone de luz procedente del espectro visible en proporciones más o menos iguales. Al proyectar la luz solar a través de un prisma, se separa en sus componentes espectrales, dando como resultado el arco iris que se muestra en la figura siguiente.

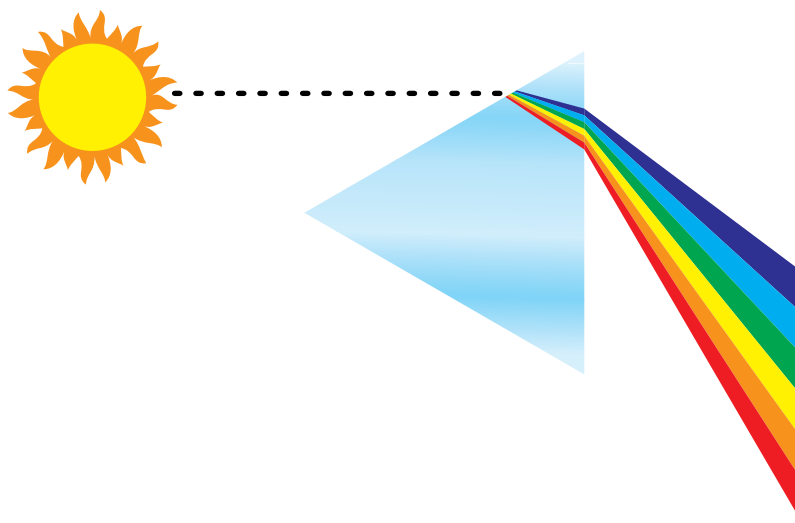


Al igual que el sol, la mayoría de las fuentes de luz que encontramos en nuestro entorno habitual emiten una mezcla de longitudes de ondas luminosas, aunque la distribución concreta de las longitudes de onda pueda variar de forma considerable. La luz procedente de una bombilla eléctrica de filamento de tungsteno, por ejemplo, contiene mucha menos luz azul que la luz solar. La luz de tungsteno parece blanca al ojo humano el cual, hasta cierto punto, se puede ajustar a las diferentes fuentes de luz. Sin embargo, bajo la luz de tungsteno los objetos de color tienen un aspecto distinto al que tienen bajo la luz solar, debido a la composición espectral diferente de las dos fuentes de luz.

Los distintos objetos reflejan de forma selectiva la mezcla de longitudes de onda emitidas por una fuente de luz. Las diferentes mezclas de luz reflejada se aprecian como colores diferentes. Algunas de estas mezclas se ven como colores parcialmente saturados, pero la mayoría se perciben como grises o matices impuros de un color.

Modelo cromático CIE

En los años treinta, la CIE (Commission Internationale de l'Eclairage, Comisión Internacional de Iluminación) definió un **espacio colorimétrico** estándar, una forma de definir los colores en términos matemáticos, como base para la comunicación de información acerca del color. Este espacio colorimétrico está basado en investigaciones acerca de la naturaleza de la percepción del color. El diagrama de cromaticidades de CIE siguiente es un modelo bidimensional de la visión del color. El arco que rodea la parte superior de la herradura abarca los colores, puros o espectrales, que van desde el azul violáceo al rojo. Aunque el diagrama de cromaticidades de CIE no es uniforme desde el punto de vista sensorial (algunas áreas del diagrama parecen comprimir diferencias de color con relación a otras), es una buena herramienta que permite ilustrar algunos aspectos interesantes de la visión del color.

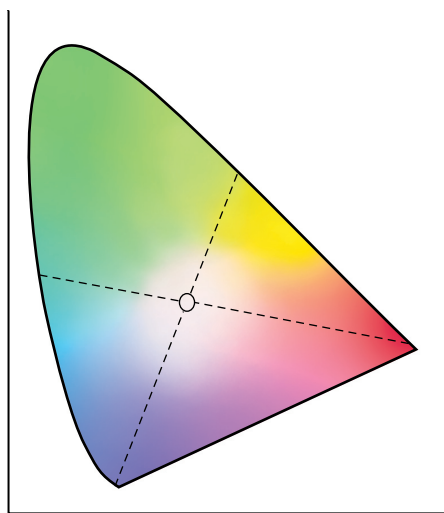

Mezclando dos colores del espectro en cantidades variables, podemos crear todos los colores que se encuentran en la línea recta dibujada entre ellos en el diagrama. Es posible crear el mismo gris mezclando luces azul verdosa y roja o mezclando luces amarilla verdosa y azul violácea. Esto es posible debido a un fenómeno peculiar de la visión del color denominado **metamerismo**. El ojo no distingue longitudes individuales de las ondas luminosas. Por eso, combinaciones diferentes de luz espectral pueden producir el mismo color percibido.


Los colores púrpura, que no existen en el espectro de luz pura, se encuentran en la parte inferior del diagrama. Los púrpuras son mezclas de luces roja y azul: los extremos opuestos del espectro.

Matiz, saturación y brillo


Un color puede describirse en términos de tres características variables, englobadas bajo el modelo cromático **HSB**:

- Matiz: Tinte (el aspecto cualitativo de un color, rojo, verde o naranja)
- Saturación: La pureza del color
- Brillo: La posición relativa entre el blanco y el negro

Aunque el diagrama de cromaticidades de CIE mostrado anteriormente incorpora matiz y saturación, es necesario un modelo de color tridimensional para añadir el componente de brillo, como se muestra en la figura siguiente.

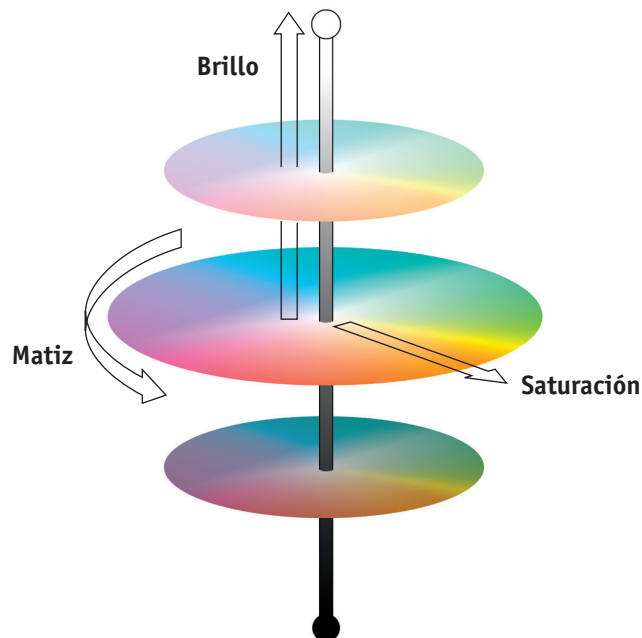

Muchas aplicaciones informáticas incluyen cuadros de diálogo en los que se pueden seleccionar colores manipulando el matiz, la saturación y el brillo. Por ejemplo, algunas aplicaciones utilizan un selector de colores que puede reconfigurarse según las preferencias de cada usuario (como se muestra en la figura siguiente).

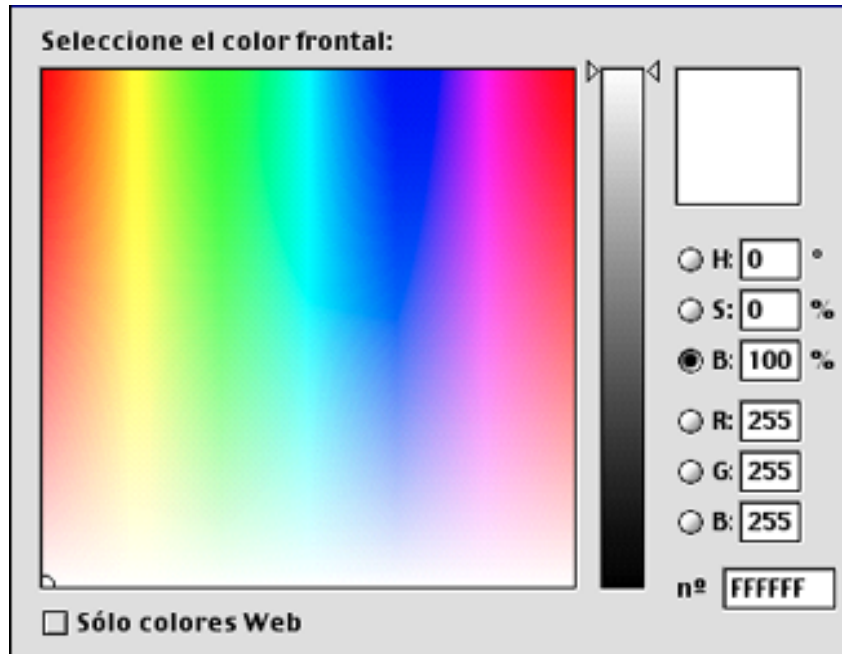


Sistemas aditivos y sustractivos de color


Los dispositivos de color utilizados en la autoedición e impresión *simulan* el rango de colores visibles utilizando un conjunto de colores primarios que se combinan para crear otros colores. Existen dos métodos para crear un rango de colores a partir de un conjunto de colores primarios. Los monitores de computadora y escáneres se basan en el [modelo cromático aditivo](#). Varias tecnologías de impresión, incluido el servidor de color y las impresoras offset, se basan en el [modelo cromático sustractivo](#).

Color aditivo (RGB)

Los dispositivos de color que utilizan el modelo cromático aditivo crean un rango de colores combinando cantidades variables de luz roja, verde y azul. Estos colores se denominan **colores primarios aditivos** (como se muestra en la siguiente figura). El color blanco se crea añadiendo la cantidad máxima disponible de luz roja, verde y azul. El color negro aparece siempre que los tres colores están ausentes. Los grises se crean añadiendo cantidades iguales de los tres colores juntos. Combinando cantidades variables de cualquier par de colores primarios aditivos se crea un tercero, el matiz saturado.

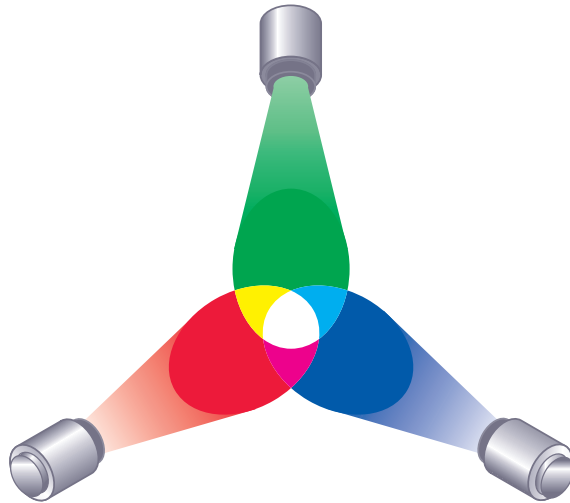


El dispositivo electrónico más popular que se basa en este modelo de color es el monitor de la computadora, que se muestra en la figura siguiente. Los monitores tienen tres tipos de **fósforo**: rojo, verde y azul, que emiten cantidades variables de luz para mostrar un color determinado. Los escáneres crean representaciones digitales de colores midiendo sus componentes rojos, verdes y azules a través de filtros cromáticos.

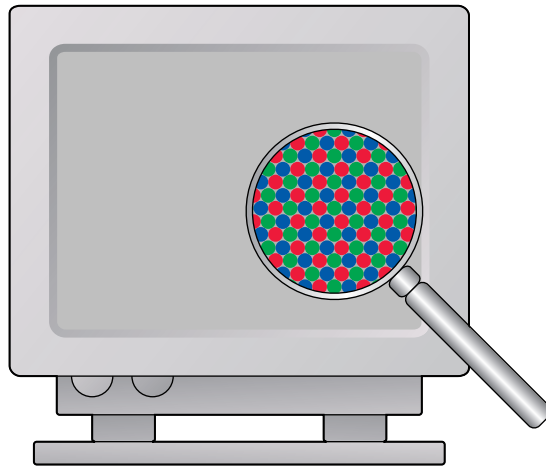

Colores sustractivos (CMY y CMYK)

El modelo cromático sustractivo es la base de la impresión en color, así como en transparencias y copias de fotografías en color. Mientras el modelo cromático aditivo simula el espectro visible de color añadiendo luz de los tres matices primarios, el modelo cromático sustractivo comienza con una fuente de luz “blanca” o neutra que contiene luz de muchas longitudes de onda. Las tintas, los tóners y otros **colorantes** se utilizan para absorber (sustraer) de forma selectiva ciertas longitudes de onda de luz que, de otro modo, se reflejarían o transmitirían a través del sustrato utilizado.


Los **colores primarios sustractivos** son el cian, el magenta y el amarillo, que absorben luz roja, verde y azul respectivamente (como se muestra en la figura siguiente). La combinación de dos colores cualesquiera de los tres primarios sustractivos crea un nuevo color que es relativamente puro o saturado. Por ejemplo, puede conseguir el rojo con una combinación de magenta y amarillo, que absorben luz verde y azul respectivamente. El color blanco aparece cuando no se aplica ningún colorante. En teoría, la combinación de los tres primarios sustractivos daría lugar al negro, pero debido a las deficiencias de los colorantes cian, magenta y amarillo, al combinar esos tres primarios se obtiene en realidad un marrón oscuro. Se agrega un colorante de color negro para compensar las deficiencias de los colorantes cian, magenta y amarillo. Por tanto, la impresión en color utiliza cuatro **colores de proceso**: **C** (cian), **M** (magenta), **Y** (amarillo) y **K** (negro) (**CMYK**). El uso de tóner de color negro produce negros sólidos neutros y permite mejorar la reproducción del texto en negro.

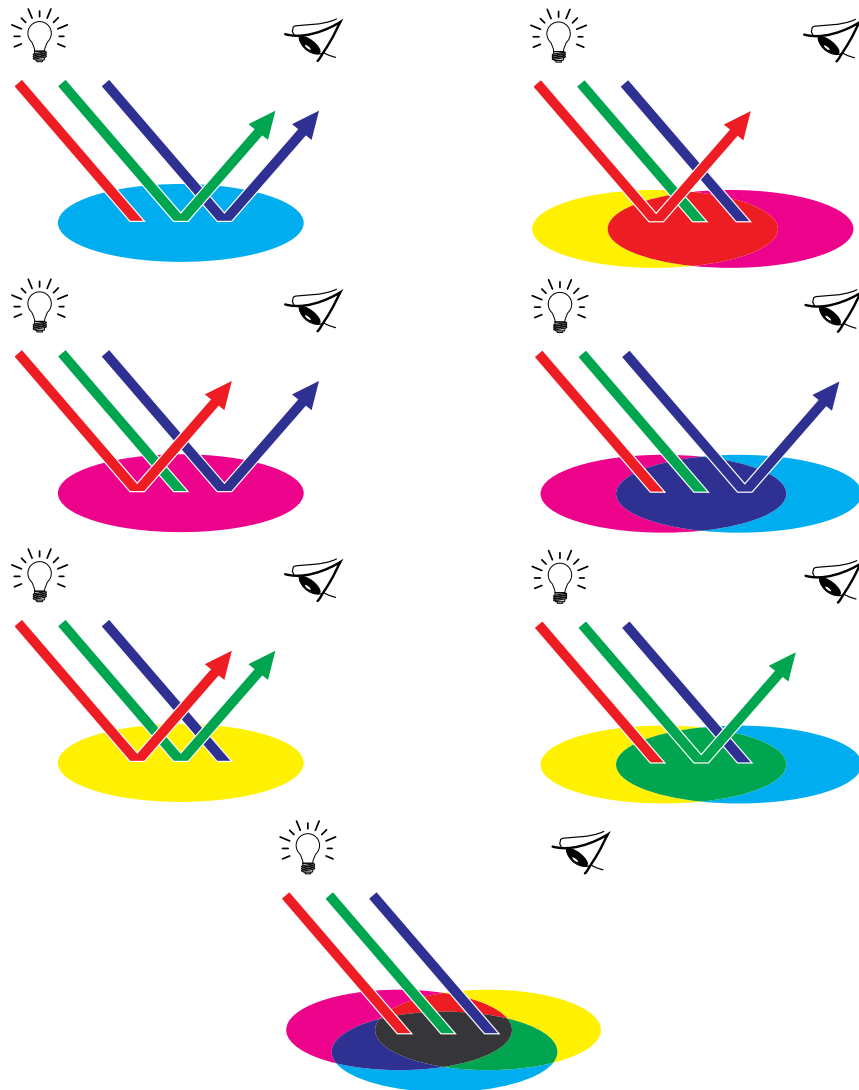

Conceptos básicos acerca de la gama de color

Las diferentes técnicas de reproducción en color tienen también distintas capacidades de color (o **gamas**). Las transparencias en color tienen en proporción gamas extensas y lo mismo ocurre con los monitores en color. La gama de colores que se puede generar sobre el papel utilizando tintas de proceso o tóners **CMYK** es más reducida. Por ello, algunos colores que se pueden observar en un monitor en color, especialmente si se trata de colores saturados brillantes, no pueden reproducirse con exactitud en el servidor de color, ni pueden reproducirse en una imprenta con **colores de cuatricromía**. Además, las diferentes impresoras tienen diferentes gamas. Algunos colores que su impresora puede reproducir no pueden reproducirse en una imprenta offset y viceversa. La imagen siguiente muestra el concepto de gamas diferentes.

- 1 Película de transparencia en color
- 2 Monitor RGB
- 3 Imprenta offset (blanco)
- 4 Otros dispositivos de impresión



Es necesario tener en cuenta la gama de la impresora cuando se diseña en un monitor en color. Cuando se imprimen colores que se salen de la gama de la impresora, éstos se “correlacionan” con el fin de convertirse en colores imprimibles. Este proceso, conocido como **correlación de gamas**, se produce cuando los datos del color se transforman o ajustan para adecuarse a los requisitos de gama de una impresora.

El servidor de color está diseñado especialmente para realizar correlaciones de gamas a alta velocidad y obtener resultados de alta calidad. Estas funciones de gestión del color son automáticas, utilizando ajustes incorporados por defecto o ajustes que puede seleccionar para un trabajo de impresión en concreto. Para añadir flexibilidad, también puede utilizar el sistema de gestión del color del servidor de color en combinación con los sistemas de gestión del color de las computadoras Windows y Mac OS.

Técnicas de impresión

Hasta hace poco, la mayor parte de la impresión en color se efectuaba en imprentas profesionales por medio de una de las muchas técnicas de impresión que existen: **litografía offset**, **flexografía** o **fotograbado**. Todas las técnicas de impresión tradicionales requieren una larga preparación antes de que pueda llevarse a cabo una tirada de imprenta. La impresión en color de tiradas cortas, incluida la impresión por medio del servidor de color, elimina la mayor parte de esta preparación. Al perfeccionar el proceso de impresión en color, el servidor de color hace rentables las tiradas de pocos ejemplares.

En la impresión litográfica offset actual, los archivos digitales de las computadoras de escritorio se envían a una **filmadora**, que crea separaciones de colores en película. La película se utiliza para realizar una **prueba de preimpresión**, que permite prever exactamente el resultado final de los trabajos de impresión y permite hacer las correcciones antes de enviar el trabajo a la imprenta. Una vez verificada la prueba, el personal de la imprenta elabora clichés con las películas y ejecuta el trabajo de impresión.

Con el servidor de color, basta con imprimir el archivo. El servidor de color procesa la información de **PostScript** del archivo y envía cuatro **mapas de bits** (uno para cada color, cian, magenta, amarillo y negro) a la impresora. La facilidad con que imprime el servidor de color hace posible una experimentación que sería demasiado cara en la imprenta, y con ello permite ilimitados ajustes de los elementos de color y diseño.

Dispositivos de tono continuo y medias tintas

Las medias tintas se utilizan en la impresión offset con el fin de imprimir cada color de cuatricromía a intensidades variables, lo que permite la reproducción de millones de colores diferentes utilizando sólo los cuatro colores de cuatricromía. Según la intensidad necesaria de un color dado, se sitúa tóner sobre el papel formando puntos de diferentes tamaños. La rejilla de puntos utilizada para cada color de tóner se denomina tramado. Los tramados de medias tintas se alinean en ángulos exclusivos diseñados para eliminar los patrones de interferencia denominados **muaré** que pueden surgir con el proceso de medias tintas.

Algunas impresoras a color suelen denominarse dispositivos de **tono continuo** (contone). No utilizan los ángulos ni los patrones de medias tintas tradicionales. Los dispositivos de tono continuo permiten variar la intensidad de cada punto individualmente.

Aunque su impresión en colores no se lleve a cabo más que en el servidor de color, encontrará conceptos de impresión offset si utiliza aplicaciones gráficas de la gama alta. Por ejemplo, los controles cromáticos en las aplicaciones de ilustración, por ejemplo Adobe Illustrator, están orientados hacia la especificación de colores para impresión offset utilizando colores de cuatricromía y **colores planos**. Muchas aplicaciones permiten especificar las medias tintas utilizadas en cada cliché de impresión.

Uso eficaz del color

La posibilidad de imprimir en color puede aumentar notablemente la eficacia de su mensaje, independientemente de si desea imprimir una presentación o un boletín de noticias (impresión de tirada corta), o pruebas de una idea publicitaria que después se imprimirá en una imprenta (pruebas de color). Algunas de las ventajas posibles del uso de colores son:

- La transmisión rápida de información con identificadores cromáticos
- La posibilidad de aprovechar los aspectos emotivos de los diferentes colores
- Mayor impacto y retención del mensaje

El color también puede ser una fuente de distracción y discordia si no se utiliza correctamente. Esta sección ofrece algunas indicaciones generales y conceptos que debe tener en cuenta cuando se adentre en el diseño de materiales en color.


Indicaciones generales

Para crear material a color con éxito, tenga en cuenta lo siguiente:


- Utilice el color como apoyo para la comprensión del mensaje, en vez de aplicar colores de forma indiscriminada. En presentaciones, gráficos y diagramas, utilice el color para resaltar patrones y acentuar diferencias.
- Utilice el color con moderación. En general, pocos colores funcionan mejor que muchos.
- Utilice el rojo como un color de resalte. El rojo es especialmente eficaz cuando se utiliza en materiales que, por lo demás, son monocromáticos.
- Tenga en cuenta los gustos de la audiencia a la que van dirigidos los colores.
- Guarde un archivo de muestras de color impresas que considere atractivas o que considere eficaces. Consulte dicho archivo si necesita algunas ideas cuando vaya a diseñar sus propios documentos.

Rueda de colores

Una rueda de colores como la de la figura siguiente es una herramienta útil para comprender la interrelación entre los colores. Los colores a un lado de la rueda, del magenta al amarillo, se suelen percibir como colores cálidos, mientras que los que están al otro lado de la rueda, del verde al azul, se perciben como colores fríos. La distancia entre dos colores de la rueda puede ayudar a predecir cómo aparecerán cuando se vean uno al lado de otro.

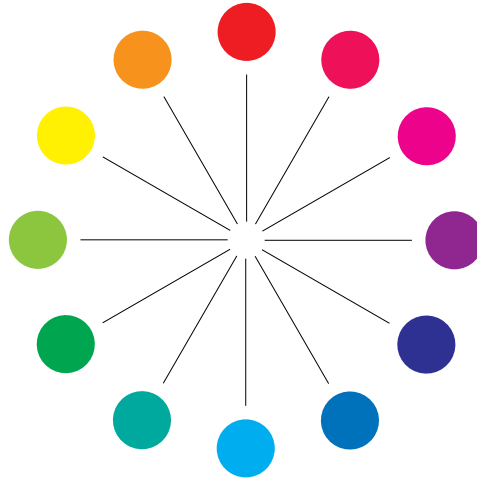

Los colores que se encuentran en posiciones opuestas en la rueda de colores se denominan complementarios (consulte el ejemplo a de la figura siguiente) y crean un acusado contraste cuando se ponen uno al lado del otro. Esto puede ser la base para un diseño gráfico llamativo, pero es un efecto que se debe utilizar con moderación porque puede provocar fatiga visual. Otras combinaciones llamativas a tener en cuenta son los semicomplementarios (un color y los dos colores adyacentes a su complementario - ejemplo b) y los tríos (tres colores igualmente espaciados en la rueda de colores - ejemplo c). Los colores adyacentes entre sí en la rueda de colores dan como resultado armonías sutiles.

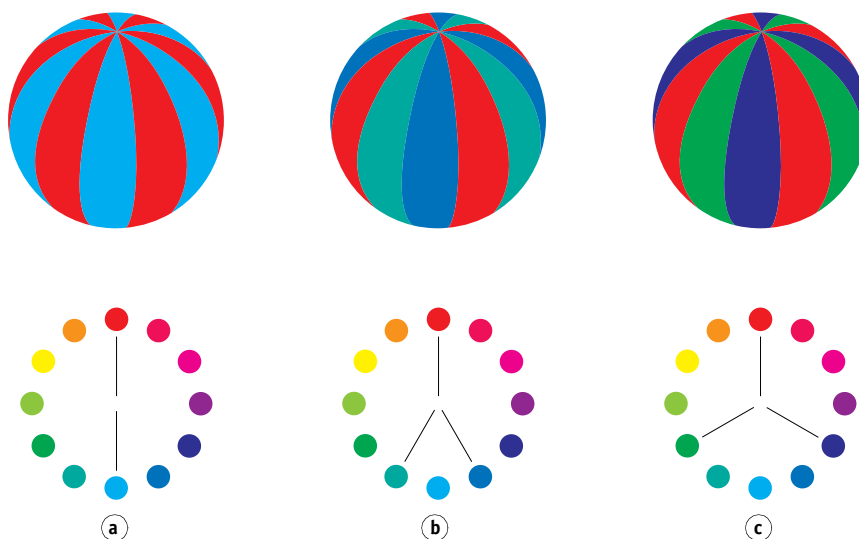

La rueda de colores simplifica y aclara las relaciones entre colores, ya que muestra únicamente los colores puros o saturados. Añadiendo a la paleta la amplísima variedad de cada matiz (más o menos saturados, más oscuros o más claros) se crea un gran abanico de posibilidades. Si utiliza un par de colores complementarios de la rueda y varía la saturación y el brillo de uno o ambos colores, dará lugar a un resultado muy distinto del que se consigue con los dos complementarios puros. Combinar un tinte claro de un color cálido con un tono más oscuro de su complementario más frío proporciona a menudo resultados agradables. La combinación de un tono más oscuro de un color cálido con un tinte claro de su complementario más frío produce un efecto poco usual que puede resultar de su gusto.

Una vez que domine el concepto de la rueda de colores, tendrá un buen marco para experimentar con combinaciones de colores. Muchos libros de diseño gráfico muestran grupos de combinaciones cromáticas preseleccionadas. Algunas se organizan por temas o por estados de ánimo y otras se basan en un [sistema de colores personalizados](#), como PANTONE. Cuanto más desarrolle su capacidad crítica para juzgar las combinaciones de colores, más podrá confiar en su propio criterio a la hora de seleccionar colores. Para ver una selección de libros sobre diseño, consulte [“Bibliografía”](#) en la página 83.

Color y texto

No es una coincidencia que la abrumadora mayoría del texto que vemos esté impreso en negro sobre papel blanco. El texto en negro sobre blanco es altamente legible y leerlo durante mucho tiempo no genera mucha fatiga visual. Para muchos materiales en color, la utilización de texto negro sobre fondo blanco y la limitación del color a los elementos gráficos y encabezados es una buena elección.

Cuando se utiliza hábilmente, el texto en color puede añadir un toque especial a los documentos impresos en papel. Esta técnica se utiliza con frecuencia en las presentaciones. Cuando utilice texto en color, evite combinaciones de fondo y texto deslumbrantes, creadas a partir de los complementarios primarios, especialmente rojo y cian o rojo y azul. Generan fatiga visual y resultan difíciles de leer. El texto en color es más legible cuando se distingue de su fondo por una diferencia en la claridad (por ejemplo, texto en azul oscuro sobre un fondo beige claro). Además, la utilización de muchos colores diferentes en una cadena de texto da lugar a una apariencia confusa y poco legible. Sin embargo, la utilización de un único color de resalte es una forma efectiva de atraer el ojo del lector hacia las palabras seleccionadas. Para ver ejemplos de texto en color, consulte el ejemplo siguiente.



Cuando utilice texto en color, recuerde que los tamaños pequeños de las fuentes no se imprimen normalmente en color con la misma nitidez que en negro. En la mayoría de las aplicaciones, el texto en negro se imprime exclusivamente con tóner de color negro, mientras que el texto en color se imprime generalmente con dos o más tóners. Cualquier registro erróneo entre los diferentes colores de tóner sobre el papel da lugar a una pérdida de definición del texto en color. Puede realizar impresiones de prueba con el fin de encontrar el tamaño de punto más pequeño en el que el texto en color se imprime con claridad. Al utilizar aplicaciones gráficas de gama alta que permiten especificar el color como porcentajes de cian, magenta, amarillo y negro, puede crear texto en cian puro o en magenta puro que se imprime con la misma nitidez que el texto en negro (el texto en amarillo puro se lee con mucha dificultad, a menos que se utilice un fondo oscuro o complementario).

Imágenes de trama y gráficos vectoriales


Las ilustraciones que pueden imprimirse en una impresora a color desde una computadora pueden agruparse en dos grandes categorías: **imágenes de trama** y **gráficos vectoriales**.

Una imagen de trama, también denominada mapa de bits, se compone de una rejilla de **píxeles** cada uno de los cuales tiene asignado un valor específico de color (como se muestra en el ejemplo de la figura siguiente). La rejilla, cuando se amplía lo suficiente, parece un mosaico hecho de baldosas cuadradas. Ejemplos de imágenes de trama son las imágenes digitalizadas y las imágenes creadas con aplicaciones de dibujo o de edición de píxeles, como Photoshop y Corel Painter.

La cantidad de datos que podemos encontrar en una imagen de trama depende de su **resolución** y su **profundidad de bits**. La resolución de una trama describe la separación entre los píxeles y se especifica en píxeles por pulgada (ppp). La profundidad de bits es el número de bits de información asignados a cada píxel. Las imágenes de trama en blanco y negro requieren únicamente un bit de información por píxel. Las imágenes de escala de grises requieren 8 bits por píxel. Para lograr el color de calidad fotográfica, se necesitan 24 bits de información de color RGB (rojo, verde y azul) por píxel, que producen 256 niveles de rojo, verde y azul. Para imágenes CMYK (cian, magenta, amarillo y negro), son necesarios 32 bits por píxel.

Al imprimir ilustraciones de trama, la calidad del resultado depende de la resolución de la trama original. Si la resolución de la trama es demasiado baja, los píxeles individuales se ven en la salida impresa como cuadrados pequeños. Este efecto se llama a veces “pixelación”.

En las **imágenes vectoriales**, los objetos de la imagen se definen matemáticamente como líneas o curvas entre puntos, de ahí el término “vector” (consulte el ejemplo de color b). Los elementos de imagen pueden tener rellenos de color sólido, **graduados** o rellenos con patrones. Las imágenes vectoriales se crean en aplicaciones de dibujo e ilustración, como Illustrator y CorelDRAW. Las aplicaciones de diseño de páginas, como QuarkXPress, también permiten crear ilustraciones vectoriales sencillas con sus herramientas de dibujo. Los tipos PostScript también se basan en vectores.

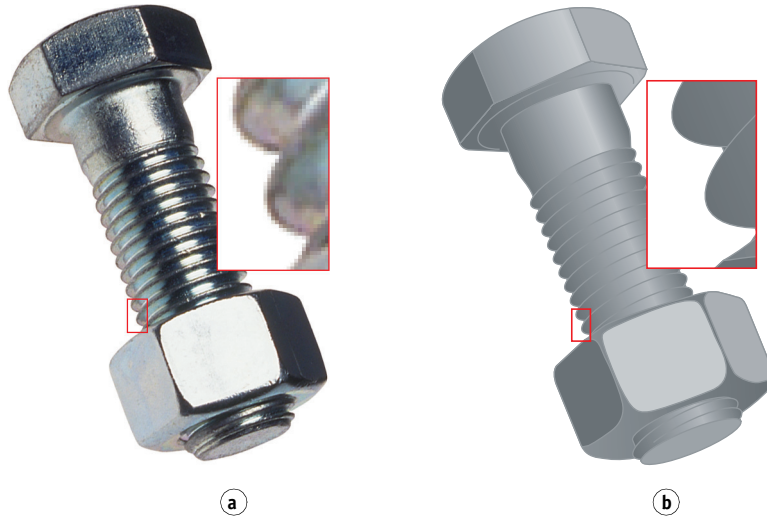

Los gráficos vectoriales no dependen de la resolución. Pueden escalarse a cualquier tamaño y resolución sin que se vean píxeles en la salida impresa.

Optimización de archivos para su procesamiento e impresión

Las siguientes secciones incluyen información para crear archivos de imágenes que produzcan la más alta calidad posible de impresión, al tiempo que reducen el tiempo de procesamiento y el espacio requerido en el disco.

Resolución de las imágenes de trama

Mientras que una imagen de trama de 72 ppp aparece nítida en un monitor, la misma imagen aparecerá probablemente pixelada si se imprime al servidor de color. Las impresoras a color permiten detalles mucho más grandes que los monitores de computadora y, en consecuencia, requieren archivos de imágenes de mayor resolución. Sin embargo, estos archivos suelen ser de gran tamaño y, por consiguiente, se requiere mucho tiempo para transmitirlos a través de una red, procesarlos, almacenarlos en un disco y editarlos.

Más allá de un cierto nivel, una mayor resolución de imagen incrementa de forma considerable el tamaño del archivo, al tiempo que tiene un efecto mínimo sobre la calidad de la salida impresa. La resolución óptima de la imagen depende de la resolución del dispositivo final de impresión. Utilice una resolución que permita optimizar tanto el tamaño del archivo como la calidad del resultado.


La resolución de una trama, junto con su profundidad de bits y dimensiones físicas, determinan el tamaño del archivo. La tabla siguiente muestra los tamaños de archivo de las imágenes de trama en color con diferentes dimensiones y resoluciones.

| | Tamaño del archivo a | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | 100 ppp | 150 ppp | 200 ppp | 400 ppp | 600 ppp |
| Tamaño de la imagen | RGB/CMYK | RGB/CMYK | RGB/CMYK | RGB/CMYK | RGB/CMYK |
| 3 x 4 pulg. | 0,4/0,5 MB | 0,8/1,0 MB | 1,4/1,8 MB | 5,5/7,3 MB | 12,4/16,5 MB |
| 5 x 7 pulg. | 1,0/1,3 MB | 2,3/3,0 MB | 4,0/5,3 MB | 16,0/21,4 MB | 36,1/48,1 MB |
| 8,5 x 11 pulg. | 2,7/3,6 MB | 6,0/8,0 MB | 10,7/14,3 MB | 42,8/57,1 MB | 96,4/128,5 MB |
| 11 x 17 pulg. | 5,4/7,1 MB | 12,0/16,1 MB | 21,4/28,5 MB | 85,6/114,1 MB | 192,7/256,9 MB |

En esta tabla, las casillas sombreadas indican que 200 ppp suele ser la mejor relación entre calidad de imagen y tamaño de archivo. Sin embargo, para la impresión offset es posible que se necesiten resoluciones más altas (por ejemplo, de 250 a 300 ppp) cuando la calidad es de vital importancia, o para imágenes que contienen líneas diagonales fuertes.

Si desea encontrar la mejor resolución para la imagen en función de sus objetivos, realice pruebas de impresión con imágenes de trama a diferentes resoluciones. Empiece con una imagen a alta resolución (400 ppp) y guarde las versiones a resoluciones cada vez más bajas, hasta llegar a los 100 ppp, con una aplicación de edición de píxeles como Photoshop. Guarde siempre una copia de las versiones originales de alta resolución por si las necesita de nuevo. Los datos de alta resolución no se pueden crear a partir de versiones guardadas con una resolución inferior.

Imprima los archivos y examine el resultado. Probablemente comenzará a observar un marcado deterioro en la calidad de la salida a resoluciones inferiores a los 200 ppp, mientras que en resoluciones superiores a los 200 ppp apenas se observa mejora alguna.

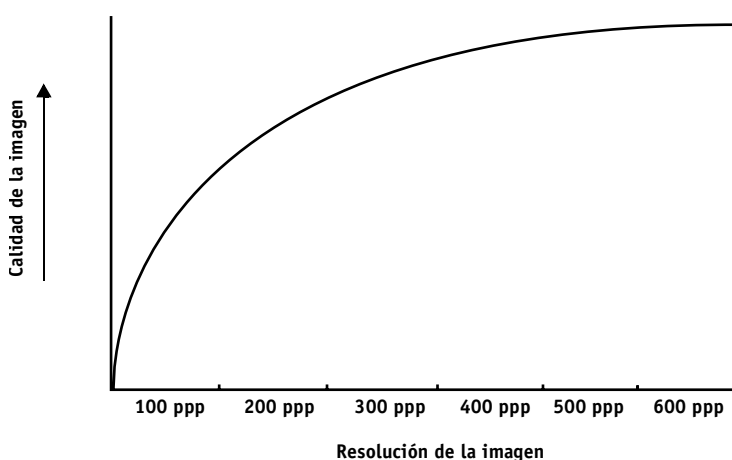

Las imágenes de trama preparadas para impresión offset podrían necesitar resoluciones superiores a las necesarias para probarlas en el servidor de color.

Escala

Resulta conveniente guardar cada imagen de trama con el tamaño real con que se colocará en el documento y con la resolución óptima para la impresora. Si la resolución de la imagen es correcta para la impresora, no obtendrá una mayor calidad por medio de la reducción de la imagen a un porcentaje de su tamaño real. Si reduce una imagen grande a un porcentaje de su tamaño real, aumentará sin necesidad el tiempo de transferencia del archivo, ya que se envían los datos completos de la imagen grande a la impresora. Si inserta varias veces una imagen con tamaños muy diferentes en un mismo documento, conserve una versión separada de la imagen con el tamaño correcto para cada ubicación.

Si necesita insertar en un documento una imagen con un tamaño superior al 100%, recuerde que la resolución de la imagen de salida puede resultar afectada. Por ejemplo, si escala una imagen de 200 ppp al 200%, la imagen se imprime a 100 ppp.

BIBLIOGRAFÍA

Publicaciones

Bruno, Michael H., ed. *Pocket Pal: A Graphic Arts Production Handbook*. Decimonovena edición. International Paper, 2004.

Fraser, Bruce and Blatner, David. *Real World Adobe Photoshop CS2*. Berkeley: Peachpit Press, 2006.

Hunt, R.W.G. *The Reproduction of Colour*. Sexta edición. Wiley, 2004.

Kieran, Michael. *The Color Scanning Success Handbook*. Toronto: DPA Communications Corp., 1997. (Descatalogado)

Kieran, Michael. *Understanding Desktop Color*. Segunda edición. Berkeley: Peachpit Press, 1994.

Lawler, Brian P. *Adobe Print Publishing Guide*. Segunda edición. Adobe Press, 2006.

Margulis, Dan. *Professional Photoshop: The Classic Guide to Color Correction*. Quinta edición. Berkeley: Peachpit Press, 2006.

Miller, Marc D. y Zaucha, Randy. *The Color Mac*. Segunda edición. Hayden Books, 1995. (Descatalogado)

The Color Guide and Glossary: Communication, measurement, and control for Digital Imaging and Graphic Arts. X-Rite Incorporated, 2004. (Disponible a través de distribuidores de X-Rite o en el sitio Web de X-Rite, www.xrite.com.)

Sitios Web

ICC (International Color Consortium): www.color.org

Graphic Arts Information Network: www.gain.net

Seminarios en línea de Seybold: www.seyboldseminars.com

Adobe Systems Incorporated: www.adobe.com

ÍNDICE

A

Acrobat 61 a 64
 administración de color
 Acrobat 62
 CorelDRAW 57
 Illustrator 51
 monitor 19
 Adobe (ACE), opción de conversión
 Illustrator 52
 InDesign 43
 Photoshop 32
 Adobe Acrobat, *consulte* Acrobat
 Adobe Illustrator, *consulte* Illustrator
 Adobe InDesign, *consulte* InDesign
 Adobe Photoshop, *consulte* Photoshop
 aplicaciones de ilustración 50
 aplicaciones ofimáticas 20 a 23

B

brillo 65, 68

C

CIE
 diagrama de cromaticidades 67, 68
 modelo cromático 67
 CMY, modelo cromático 20
 CMYK EPS, Photoshop 39
 codificación, Photoshop 36
 Coincidencia de colores planos, opción
 con aplicaciones PostScript 26
 con Photoshop 40
 color
 aditivo, modelo 69
 CMY, modelo 20
 colores de proceso/de cuatricromía 74
 colores planos 74
 complementarios 77
 control de los resultados impresos 16
 conversión por los sistemas de gestión del
 color 10
 de resalte 75

física del 66
 HSB, modelo 24, 68
 HSL, modelo 20, 24
 HSV, modelo 20
 páginas de referencia 12
 primarios sustractivos 72
 propiedades del 65
 RGB, modelo 20, 24
 rueda 76
 semicomplementarios 77
 sistemas de color personalizados 24
 sustractivo, modelo 69, 71
 teoría 65
 texto 78
 tríos 77
 uso eficaz 75 a 78
 Color Profiler Suite 9, 19
 colores con nombre propio 24
 colores de proceso/de cuatricromía 26, 72, 74
 colores espectrales 67
 colores planos 24, 25, 74
 ColorSync 9
 ColorWise 9, 11
 combinar separaciones, Photoshop 36
 Commission Internationale de l'Eclairage,
 consulte CIE
 complementarios, color 77
 componentes espectrales de la luz 66, 67
 compresión, JPEG 35, 36, 39
 controladores de impresora PostScript 22
 CorelDRAW 57 a 60
 cromático aditivo, modelo 69
 cromático sustractivo, modelo 69, 71

D

de resalte 75
 Desaturar colores de monitor en, valor de
 Photoshop 32
 destino de reproducción
 evitar 22, 27
 diagramas, uso del color en 75

dibujo, aplicaciones de 79
 diseño de páginas, aplicaciones 41
 dispositivo, perfiles 9
 dispositivos de tono continuo 74
 documentación 8

E

edición de píxeles, aplicaciones de 79, 82
 EFIRGB, Photoshop 31, 43, 52, 62
 EPS
 acerca de 27
 con aplicaciones de ilustración 50
 con CorelDRAW 58
 con Illustrator 53
 con Photoshop 33
 definir colores 22
 gestión de color PostScript 38
 objetos importados 27
 EPS CMYK, Photoshop 39
 EPS RGB 38
 escala de las imágenes de trama 82
 escáneres 69, 71
 espacio colorimétrico 67
 espacio colorimétrico CIELAB 9
 espacio colorimétrico de origen 10
 espacio colorimétrico de origen RGB, *consulte*
 espacio colorimétrico de origen
 espacio de trabajo
 Illustrator 51
 Photoshop 30
 espectro visible de luz 66
 estándar ICC para los sistemas de gestión del
 color 9
 estilos de reproducción, procesamiento del
 color 20
 Excel, *consulte* Microsoft Office

F

física del color 66
 flexografía 74
 flujo de trabajo, recomendado 15
 fósforo 10, 71
 fotograbado 74
 Fusionar colores RGB usando gamma, valor de
 Photoshop 32

G

gama
 correlación 73
 de los monitores 73
 de transparencias fotográficas 73
 gamma 10
 gestión de color
 InDesign 42
 Photoshop 30
 QuarkXPress 49
 Gestión de color PostScript, opción de
 Photoshop 35, 38
 gestión del color
 ColorWise 11
 conceptos básicos 9 a 10
 gestión del color del monitor 19
 gestión del color en QuarkXPress 49
 gráficos de línea, *consulte* gráficos vectoriales
 gráficos vectoriales 79, 80
 gráficos, uso del color en 75
 Graphic Arts Package 28

H

HSB, modelo cromático 24, 68
 HSL, modelo cromático 20, 24
 HSV, modelo cromático 20

I

Illustrator 24, 50
 imágenes de trama
 acerca de 79 a 82
 escala de 82
 impresión 79
 para impresión en offset 82
 profundidad de bits 79, 81
 resolución 81 a 82
 tamaño de archivo 81
 impresión
 imágenes de trama 79
 técnicas 74
 impresión bajo pedido 18
 impresión de tirada corta 18
 impresión en imprenta offset 74
 impresión litográfica offset 74
 impresiones fotográficas 71
 InDesign 42 a 47
 International Color Consortium 9

J

JPEG 35, 36, 39

L

luz 66 a 67

luz solar 66

M

mapas de bits, *consulte* imágenes de trama

matiz, saturación y brillo 65, 68

medias tintas 74

metamerismo 67

Método de simulación CMYK 28

Microsoft Excel, *consulte* Microsoft Office

Microsoft Office 20 a 23

Microsoft PowerPoint, *consulte* Microsoft Office

Microsoft Word, *consulte* Microsoft Office

modo de color del documento, Illustrator 50

monitores

fósforo 71

gama de 73

modelo cromático 71

monitores de color, *consulte* monitores

monitores de computadora, *consulte* monitores

muaré 74

multicanal de Photoshop 40

O

ofimáticas, aplicaciones 17

Opciones de conversión, valor de Photoshop 32

P

PANTONE

referencia 12

sistema de color 24, 25

perfil de salida

con aplicaciones ofimáticas 23

conversión de colores 10

Perfil de simulación CMYK 28

perfiles de dispositivo 9

perfiles ICC

acerca de 31

incluidos con el software del usuario 10

Photoshop

gestión del color con 24

importar datos de CorelDRAW 58

usar 30 a 40

Photoshop, multicanal 40

píxeles en imágenes de trama 79

Postflight 24

PostScript, aplicaciones

tratamiento del color 24

uso del color en 24 a 29

PowerPoint, *consulte* Microsoft Office

presentación de trabajos de impresión, uso del

color en 75

primarios aditivos, colores 70

primarios sustractivos 72

prisma 66

profundidad de bits, de imágenes de

trama 79, 81

prueba

color 18

preimpresión 74

prueba de preimpresión 74

pruebas de color 18

punto blanco 10

Q

QuarkXPress 24, 48

R

Referencia de colores CMYK 12, 25

registro de colores 78

registro defectuoso de colores 78

RGB, modelo cromático 20, 24

RGB, referencia de colores 12, 21

rueda de colores 76

S

saturación 65, 68

seleccionar color 16

semicomplementarios 77

separaciones, imprimir con Photoshop 36

simulación de imprenta, *consulte* opción de

simulación CMYK

simulación, *consulte* opción de simulación

CMYK

sistema de gestión del color (CMS) 9

sistemas de color personalizados 24, 77

sistemas de correlación de colores, *consulte*

sistemas de color personalizados

Spot-On 17

T

tamaño de archivo, de imágenes de trama 11, 81

tamaño de fuente, para texto en color 78

teoría del color 65

texto

- tamaño de fuente 78

- uso del color con 78

TIFF, objetos

- asignar perfiles ICC a 27

- previsualización 35

- recomendado para objetos

- importados 27, 33

- tinte 68

- trabajos de impresión offset, flujo de trabajo 18

- tramado de medias tintas 28

- tramados, utilizados en medias tintas 74

- transparencias (fotográficas) 71, 73

- transparencias fotográficas 71, 73

- tríos 77

W

- Word, *consulte* Microsoft Office