


XEROX
Phaser 3100MFP/S



Пайдалану бойынша нұсқаулық

XEROX®

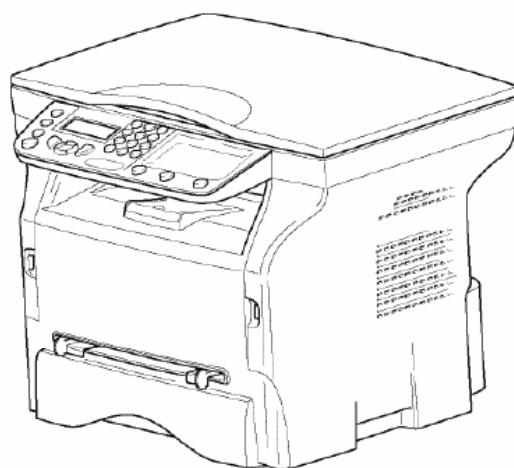

Маңызды Көшірудің бұл режимінде Масштаб және Бастау реттеуіштері жоқ.



- 1 пернесін басыңыз.
- 2 Көшірмелердің қажетті санын енгізіп, **OK** пернесіне басып растаныз.
- 3 немесе арқылы қағаз науашасын **Автомат.** немесе **Қолм.** таңдап, **OK** басыңыз.


Маңызды ID Card көшіру функциясы жеке куәлікті немесе жүргізуші куәлігін A4 (құжаттың түпнұсқалық көлемі A5) формат парағында немесе Letter формат парағында (құжаттың түпнұсқалық көлемі <Statement) ғана мүмкін. Таңдалған науаша қағаздың дұрыс көлемін пайдаланғанын тексеріңіз.



- 4 ID Card көшіру опциясын немесе арқылы таңдап, **OK** басыңыз.
- 5 Басудың қажетті сапасына байланысты немесе арқылы **АВТО**, **МӘТІН**, **ФОТО** немесе **САПАЛЫ МӘТІН** айырымын таңдап, **OK** пернесін басыңыз. Сәйкес құжаттар үшін жақсы нәтижелер алу үшін **ФОТО** айырымын таңдаңыз.
- 6 Ашықтық мәнін немесе арқылы реттеп, **OK** пернесі арқылы растаныз.
- 7 Бояулар қанықтығын немесе арқылы реттеп, **OK** пернесі арқылы растаныз.
- 8 **ҚАЛЫПТЫ**, **ЖУАН** қағаздың түрін немесе арқылы реттеп, **OK** пернесі арқылы растаныз. СК-экранға келесі хабарлама шығады:

PUT ID CARD
THEN OK

9 Жеке куәлікті немесе басқа ресми құжатты планшет сканерінің айнегіне төменде көрсетілгендей қойыңыз.

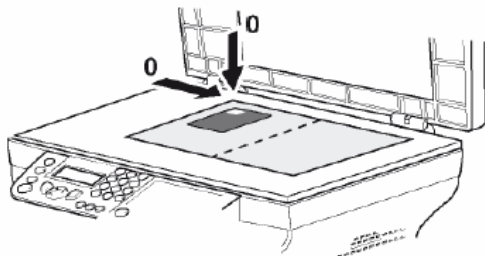

10 **OK** пернесін басыңыз. Құжат сканерленіп жатыр, кейін СК-экранға келесі хабарлама шығады:

TURN UP DOC
THEN OK

11 Құжатты аударып, **OK** пернесін басып арқылы растаныз.

Аппарат құжат көшірмесін басып шығарады.

Көшірудің арнайы реттеуіштері

Осы менюда жасалған реттеуіштер Сіз растаған соң, үндемеу бойынша реттеуіштер болып табылады.



Маңызды Көшірудің сапасы қалағаныңыздай болмаса, Сіз калибрлеуді орындай аласыз (**Сканердің калибрленуі**, 29-б. қараңыз).

Айырымды реттеу

АЙЫРЫМ шамасы Сізге фотокөшірме айырымын реттеуге мүмкіндік береді.

841 – КЕҢЕЙТ.ФУНКЦ/КӨШІРУ/АЙЫРЫМ

- 1 басып, пернетақтадан 841 енгізіңіз.
- 2 немесе пернесі арқылы кестеге сәйкес айырымды таңдаңыз:

Шама	Белгісі	Пиктограмма
АВТО	Төменгі айырым	жоқ
МӘТІН	Мәтін және графикасы бар құжаттарға қалыпты айырым	
ФОТО	Фотосуреттер бар құжаттарға арналған айырым	
МӘТІН САПАЛЫ МӘТІН	Мәтіні бар құжаттарға арналған айырым	

3 Таңдауыңызды **OK** пернесі арқылы растаныз.

4 Бұл менюдан шығу пернесі арқылы жасалады.

Ескерт у



пернесіне басып, рұқсатты реттеуіңізге болады.

Масштабтау шамалары

ЖАҚЫНДАТУ шамасы Сізге масштабтауды есептеудің басы мен мәнін таңдай отырып, құжаттың бөлігін кішірейтуге немесе үлкейтуге мүмкіндік береді, ол 25-тен 40 %-ке дейін болуы мүмкін.

▼ **842** - ФУНКЦ.КЕҢ/КӨШІРУ/ЖАҚЫНДАТУ


- 1 ▼ басып, пернетақтадан 842 енгізіңіз.
- 2 Әріптік-цифрлік пернетақта арқылы қажетті масштабты енгізіңіз немесе алдын ала тағайындалған мәндерден ▲ немесе ▼ арқылы таңдап алыңыз.
- 3 Таңдауыңызды ОК пернесі арқылы растаңыз.

4 Бұл менюдан  пернесі арқылы шыға аласыз.

Есептеудің басын белгілеу

Өз қалауыңыз бойынша Сіз сканерлеуді есептеу басын өзгертуіңіз мүмкін.

Мм-дегі X және Y жана мәндерін енгізе отырып ($X < 209$ және $Y < 280$) Сіз төменде көрсетілгендей талқыланытын аймақты ауыстырасыз.

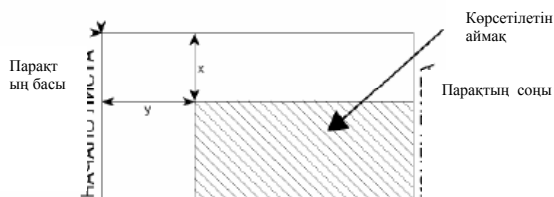

▼ **843** - ФУНКЦ.КЕҢ/КӨШІРУ/ШЫҒУЫ

- 1 ▼ басып, пернетақтадан 843 енгізіңіз.
- 2 ▲ немесе ▼ арқылы X және Y координаттарын таңдап алыңыз.
- 3 Цифрлік пернетақта немесе ▲ және ▼ арқылы координаттарын көрсетіңіз.
- 4 Таңдауыңызды ОК пернетақтасы арқылы растаңыз.


5 Бұл менюдан  пернесі арқылы шыға аласыз.

Ашықтық мәнін реттеу

АШЫҚТЫҚ шамасы фотокошірменің қажетті ашықтығын таңдауға мүмкіндік береді.

▼ **844** - ФУНКЦ.КЕҢ/КӨШІРУ/АШЫҚТЫҚ

- 1 ▼ басып, пернетақтадан 844 енгізіңіз.
- 2 Әріптік-цифрлік пернетақта арқылы қажетті масштабты енгізіңіз немесе алдын ала тағайындалған мәндерден ▲ немесе ▼ арқылы таңдап алыңыз.
- 3 Таңдауыңызды ОК пернесі арқылы растаңыз.


4 Бұл менюдан  пернесі арқылы шыға аласыз.

Бояулар қанықтығын реттеу

Бояулар қанықтығы шамасы Сізге шығыс құжатын ашық немесе қоңырлау түсті етуге мүмкіндік береді.

▼ **845** - ФУНКЦ.КЕҢ/КӨШІРУ/БОЯУЛАР АШЫҚТ.


- 1 ▼ басып, пернетақтадан 845 енгізіңіз.
- 2 Әріптік-цифрлік пернетақта арқылы қажетті масштабты енгізіңіз немесе алдын ала тағайындалған мәндерден ▲ немесе ▼ арқылы таңдап алыңыз.
- 3 Таңдауыңызды ОК пернесі арқылы растаңыз.

4 Бұл менюдан  пернесі арқылы шыға аласыз.

Қағаз түрін таңдау



▼ **851** - ФУНКЦ.КЕҢ/СКАН. ЖӘНЕ КӨШІРУ/ҚАҒАЗ ТҮРІ

- 1 ▼ басып, пернетақтадан 851 енгізіңіз.
- 2 ▲ немесе ▼ арқылы Normal немесе Thick қағаз түрін таңдап алыңыз.
- 3 Таңдауыңызды ОК пернесі арқылы растаңыз.

4 Бұл менюдан  пернесі арқылы шыға аласыз.


Қағаз үшін науашаны таңдау

Автоматты таңдаудың науаша үшін белгіленген қағаз форматына байланысты екі мәні бар. Төменде келтірілген кесте түрлі жағдайларды суреттейді.

	Үнсіз келісім бойынша науаша	Көшіруге пайдаланылатын науаша
 Автоматты Науашадағы қағаздың бірдей форматы	Автоматты	Негізгі және қолмен науаша арасында таңдау
 Автоматты Науашадағы қағаздың түрлі форматы	Қолмен	Қолмен беру арқылы науаша пайдаланылады
	Автоматты	Негізгі науаша пайдаланылады
	Қолмен	Қолмен беру арқылы науаша пайдаланылады

▼ **852** - ФУНКЦ.КЕҢ./САН, ЖӘНЕ БАСЫП ШЫҒАРУ/ҚАҒАЗ БАҚ.

- 1 ▼ басып, пернетақтадан 852 енгізіңіз.
- 2 ▲ немесе ▼ арқылы үндемеу бойынша АВТОМ. немесе ҚОЛМЕН пайдаланылатын қағаз үшін науашаны таңдап алыңыз.
- 3 Таңдауыңызды ОК пернесі арқылы растаңыз.

4 Бұл менюдан  пернесі арқылы шыға аласыз.

Шамалар/ Реттеулер

Сіз аппаратыңызды пайдалану мақсаттарына байланысты реттей аласыз. Бұл тарауда Сіз түрлі функциялардың суреттелуін табасыз.

Сіз аппараттың функциялары мен реттелуі бойынша нұсқаулықты басып шығара аласыз.

Ескерту


Әзірлеушілер аппаратты үнемі жетілдіріп, жаңа функцияларын қосып отырады. Біздің www.xerox.com Веб-сайтымызға кіріңіз. Xerox Companion Suite бағдарламасында соңғы жаңартылымдарды онлайн режимінде жүктемеу үшін, жаңарту функциясын пайдалана аласыз (Микробағдарламаларды жаңартуды қараңыз, 54-бет).

Тілдерді орнату

Менюды көрсету үшін Сіз басқа тілді таңдай аласыз. Үндемеу бойынша аппараттың тілі ағылшын тілі болып табылады. Тілді таңдау үшін:

▼ 203 - РЕТТЕУЛЕР/ЖАҒРАПИЯЛЫҚ/ТІЛ

- 1 ▼ басып, пернетақтадан 203 енгізіңіз.
- 2 ▲ немесе ▼ арқылы ҚАЗЕТТІ ТІЛДІ таңдап алып, таңдауыңызды ОК пернесі арқылы растаңыз.

3 Бұл менюдан  пернесі арқылы шыға аласыз.

Техникалық шамалар

Аппараттың шамалары үндемеу бойынша белгіленген. Сіз оны техникалық шамаларды реттестіре отыра, қажеттілігіңізге сәйкес реттей аласыз.

Техникалық шамаларды реттеу үшін:

▼ 29 - РЕТТЕУЛЕР/ТЕХНИК.

- 1 ▼ басып, пернетақтадан 29 енгізіңіз.
- 2 Қажетті опцияны таңдап, таңдауыңызды ОК пернесі арқылы растаңыз.
- 3 ▲ немесе ▼ арқылы қажетті шамаларды төменде келтірілген кестеге сай өзгертіп, ОК пернесі арқылы растаңыз.

Шама	Белгісі
80 – ТОНЕРДІ САҚТАУ	Басып шығарушы картридждың сиясын үнемдеу мақсатында басып шығаруды ашық түс етеді
90 -POPT RAW	RAW желілік басып шығару үшін порттың нөмірі
91 – УАҚЫТ ҚАТЕСІ	ЖК басып шығару режимі кезінде принтердің қатесінен болған басып шығарудағы құжатты жойғанға дейінгі уақыт мерзімі
92 – ПРИНТ. КҮТУ УАҚЫТЫ	ЖК басып шығаруға берген тапсырма жойылғанға дейінгі ЖК-ден түскен мәліметтерді күту мерзімі
93 – ФОРМАТТЫ АУЫСТЫРУ	Парақ форматын өзгерту. Бұл Letter /-ке шаманы реттей отырып, құжатты Letter форматында А4 парағында басып шығаруға мүмкіндік береді
96 – WEP КЛІТ-ТЕР САНЫ	WEP тексерілген пернелер санын тапсыру үшін меню (1-ден 4-ке дейін).

Функциялар бойынша нұсқаулықты басып шығару



Маңызды


А5 (немесе Statement) қағаз форматында басып шығару мүмкін емес.

▼ 51 - БАСЫП ШЫҒАРУ/ФУНКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

- 1 ▼ басып, пернетақтадан 51 енгізіңіз. Функциялар бойынша нұсқаулық басылып шығарылуда.



Ескерту

БАСЫП ШЫҒАРУ менюсына  пернесін басып, енгуге болады.

Реттеулер парағын басып шығару

Реттеулер парағын басып шығару:



Маңызды


А5 (немесе Statement) қағаз форматында басып шығару мүмкін емес.

▼ 56 - БАСЫП ШЫҒАРУ/ФУНКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

- 1 ▼ басып, пернетақтадан 56 енгізіңіз. Функциялар бойынша нұсқаулық басылып шығарылуда.



Ескерту

БАСЫП ШЫҒАРУ менюсына  пернесін басып, енгуге болады.

Ойындар

Sudoku

Судуку бұл жапондық жұмбақ ойыны. Ойын 3 Ч 3 аймағындағы алаңдарда орналастыру үшін үшке үш төрт бұрыштан кесте түріндегі ойын. Күрделілігіне байланысты цифрлердің көп немесе аз саны ойын басында жазылып тұрады. Ойынның мақсаты 1-ден 9 санына дейінгі цифрлер әрбір жолда, әрбір бағанада және әрбір жаңа блокта бір рет ғана көрсетіліп, ұяшық ішінде орналастырылуында.

Кесте шешімін басып шығару

Sudoku –дың барлығы 400 кестесі бар, әрбір күрделілік деңгейі үшін 100 кестеден.



Маңызды

A5 (немесе Statement) қағаз форматында басып шығару мүмкін емес.



521

- БАСЫП ШЫҒАРУ/SUDOKU/PRINT GRID

1 ▾ басып, пернетақтадан 521 енгізіңіз.
OK арқылы растаңыз.



Ескерту

БАСЫП ШЫҒАРУ менюсына



пернесін басып, енгуге болады.

- 2 ▲ немесе ▼ арқылы SUDOKU таңдаңыз.
 - 3 OK арқылы растаңыз.
 - 4 ▲ немесе ▼ арқылы PRINT GRID таңдаңыз.
 - 5 ▲ немесе ▼ пернесі арқылы EASY, MEDIUM, HARD, EVIL күрделілік деңгейін таңдаңыз.
 - 6 OK арқылы растаңыз.
 - 7 Қалауыңыз бойынша кестені таңдап, оның нөмірін цифрлік пернетақтада теріңіз (1-ден 100-ге дейін).
 - 8 OK арқылы растаңыз.
 - 9 Қалауыңыз бойынша даналар санын таңдап, цифрлік пернетақтада 1-ден 9-ға дейінгі санды теріңіз.
 - 10 OK арқылы растаңыз.
- Кесте қажетті санда басылып шығарылады.

Кесте шешімін басып шығару



Маңызды

A5 (немесе Statement) қағаз форматында басып шығару мүмкін емес.



522

- БАСЫП ШЫҒАРУ/SUDOKU/PRT SOLUTION

1 ▾ басып, пернетақтадан 522 енгізіңіз.
OK арқылы растаңыз.



Ескерту

PRINT

менюсына



пернесін басып, енгуге болады.

- 2 ▲ немесе ▼ арқылы SUDOKU таңдаңыз.
 - 3 OK арқылы растаңыз.
 - 4 ▲ немесе ▼ арқылы PRT SOLUTION таңдаңыз.
 - 5 ▲ немесе ▼ пернесі арқылы EASY, MEDIUM, HARD, EVIL күрделілік деңгейін таңдаңыз.
 - 6 OK арқылы растаңыз.
 - 7 Қалауыңыз бойынша кестені таңдап, оның нөмірін цифрлік пернетақтада теріңіз (1-ден 100-ге дейін).
 - 8 OK арқылы растаңыз.
 - 9 Қалауыңыз бойынша даналар санын таңдап, цифрлік пернетақтада 1-ден 9-ға дейінгі санды теріңіз.
 - 10 OK арқылы растаңыз.
- Кестенің шешімі қажетті санда басылып шығарылады.

Сипаттамалары

Физикалық сипаттамалары

Көлемі: 344 x 447 x 386 мм
Салмағы: 11,6 кг

Электр сипаттамалары

Электр қуаттандырылуы (паспорттық мәліметтері бар кестені қараңыз):

Бір фаза 120 В – 50/60 Гц – 8.5 А немесе
Бір фаза 220-240 В – 50/60 Гц – 4.5 А
модель түріне байланысты (паспорттық мәліметтері бар кестені қараңыз)
10 (Вт) түрлері. күту режимінде
13 Вт түрлері. күту режимінде
340 Вт орташа басып шығару кезінде

Электр қуатын тұтыну:

Қоршаған ортаның сипаттамасы

Жұмыс температурасы

қоршаған ортаның 15-тен 80%-ке дейінгі ылғалдығы кезінде 10-нан 27⁰ С [50-ден 80.6⁰ F] (15-тен 54%-ке дейінгі ылғалдығы кезінде 32⁰ С [89.6⁰ F]).

Жабдықтың сипаттамасы:

Принтер

Түрі: Лазерлік (қарапайым қағаз)
Айырылымы: 600 dpi
Жылдамдығы: макс. 20 бет/мин^a
Алдын ала қызу уақыты: 21 сек.
Бірінші бетті басып шығару уақыты: 13 сек.

А. Басып шығару жылдамдығы операциялық жүйелерге, компьютер сипаттамасына, бағдарламалық қосымшаларға, байланыс режиміне (USB немесе WLAN), қағаздың форматына, файлдардың түрлері мен көлеміне байланысты өзгерілуі мүмкін.

Көшіру

Түрі: Қаралы-ақ автономды
Көшіру жылдамдығы: макс. 20 стр/мин
Айырылымы: 600 dpi
Көп мәрте көшіру: макс. 99 бет
Масштабтау диапазоны: 25%-тен 400%-ке дейін

Сканер

Түрі: Түсті сканер
Түс қанықтығы: 36 бит
Айырылымы: 600 dpi (оптикалық)
2400 dpi (интерполирольды)
Біріккен бағдарламалық жабдықтама: TWAIN, WIA
Қағаздың максималды форматы: Letter

Басып шығаруды қолдау

Қағаз үшін негізгі науашаның сыйымдылығы: 250 парақ макс. (60г/ml), 200 парақ макс. (80 г/ml),
Шығыс науашаның сыйымдылығы: 50 парақ
Негізгі науаша үшін қағаздың форматы: A4, A5, Statement, Legal, Letter, B5, exec, A6
Қолмен қағазды салып отыру қағаз форматы: 52-ден 160 дейін г/ml

ЖК-ға қосылу

USB 2.0 порты (бағынышты) (ЖК-ға қосылу)

USB 2.0 порты (негізгі) (Wlan қосылу, оқу, USB жадысының картасын оқу)

Операциялық жүйе: Windows 2000 ≥SP3, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 сервері (басып шығару үшін ғана)

Шығыс материалдарының сипаттамасы

Тонердің картриджы

Phaser 3100MFP Standard-Capacity Print Cartridge 106R01378

Phaser 3100MFP High-Capacity Print Cartridge 106R01379

Жетілдіру мақсатында сипаттамалар хабарландырусыз өзгертілуі мүмкін.


Көшіру

Сіздің аппаратыңыз көшірмелердің бір немесе бірнеше данасын орындауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Сіз көшірмелерді Сіздің талаптарыңызға сай орындау үшін, түрлі шамаларды тапсыра аласыз.

Қарапайым көшіру

Бұл жағдайда үндемеу бойынша белгіленген шамалар қолданылады.

1. Қажетті құжатты көшіру қажетті жағымен әйнекке қарай орнатыңыз.


2. Екі рет  пернесін басыңыз. Көшірме белгіленген талаптарға сай орындалады.

Тонерді үнемдеу режимінде көшіру

Үнемдеу режимі (ECO режимі) бетті басып шығару кезінде пайдаланылатын тонерді азайтып, басып шығару құнын төмендетеді.

Бұл режимде жұмыс істеу тонердің пайдаланылуын азайтып, басып шығару қалыңдығын ашық түсті етеді.

1. Қажетті құжатты көшірілетін жағымен әйнекке қаратып орналастырыңыз.


2.  пернесін басыңыз.

3.  пернесін басыңыз.

Көшіру үшін ерекше реттеулер

Арнайы көшіру ағымдағы көшіру үшін ерекше реттеулер жасауға мүмкіндік береді.

Ескерту Келесі кезеңдерді орындау кезінде



 пернесін кез келген уақытта басып, көшіруді бастай аласыз.



1. Қажетті құжатты көшірілетін жағымен әйнекке қаратып орналастырыңыз.


Ескерту 1-кезеңнен соң цифрлік пернетақтаның көмегімен Сіз даналардың санын енгізіп, растау үшін **OK** басыңыз.

2.  пернесін басыңыз.

3 Көшірмелердің қажетті санын енгізіп, **OK** басыңыз


4  немесе  арқылы қағаз науашасын **Автомат.** немесе **Қолм.** таңдап, **OK** басыңыз.

5 Көшірудің таңдалған режиміне байланысты басудың режимін  немесе  пернесі арқылы


 таңдап алыңыз (төменде қараңыз):

ПОСТЕР түрінде көшіру


Сканерленетін беттер Шығысы

 1 бет 1 бетке





 1 бет 4 бетке







 1 бет 9 бетке







OK пернесімен растаңыз.



6 25%-тен 400 %-ке дейін  немесе  арқылы масштабты таңдап, орындалған операцияны **OK** пернесімен растаңыз (1 бет 1 бетке көшіру режимінде ғана қолжеткіздімді).

7 Шығыс мәндерін  немесе  арқылы реттеп, **OK** пернесі арқылы растаңыз.

8 Басудың қажетті сапасына байланысты  немесе  арқылы **АВТО, МӘТІН, ФОТО** немесе **САПАЛЫ МӘТІН** рұқсатын таңдап, **OK** пернесін басыңыз.

9 Ашықтық мәнін  немесе  арқылы реттеп, **OK** пернесі арқылы растаңыз.

10 Бояулар қанықтығын  немесе  арқылы реттеп, **OK** пернесі арқылы растаңыз.

11 **ҚАЛЫПТЫ, ЖУАН** қағаздың түрін  немесе  арқылы реттеп, **OK** пернесі арқылы растаңыз.


ID Card көшіру режимі (жеке куәлік)

ID Card көшіру функциясы жеке куәлікті немесе жүргізуші куәлігін A4 (құжаттың түпнұсқалық көлемі A5) формат парағында немесе Letter формат парағында (құжаттың түпнұсқалық көлемі <Statement) екі жағынан көшіру үшін қолданылады.

СК-экранға пайдалану бойынша пайдалы нұсқаулар шығады (түпнұсқа құжатты қайда орнату қажет, оны қашан аудару керек және т.б.), және де операцияны орындауға растау сұралады.


Терминалдың сипаттамасы

Алдыңғы және артқы жағы

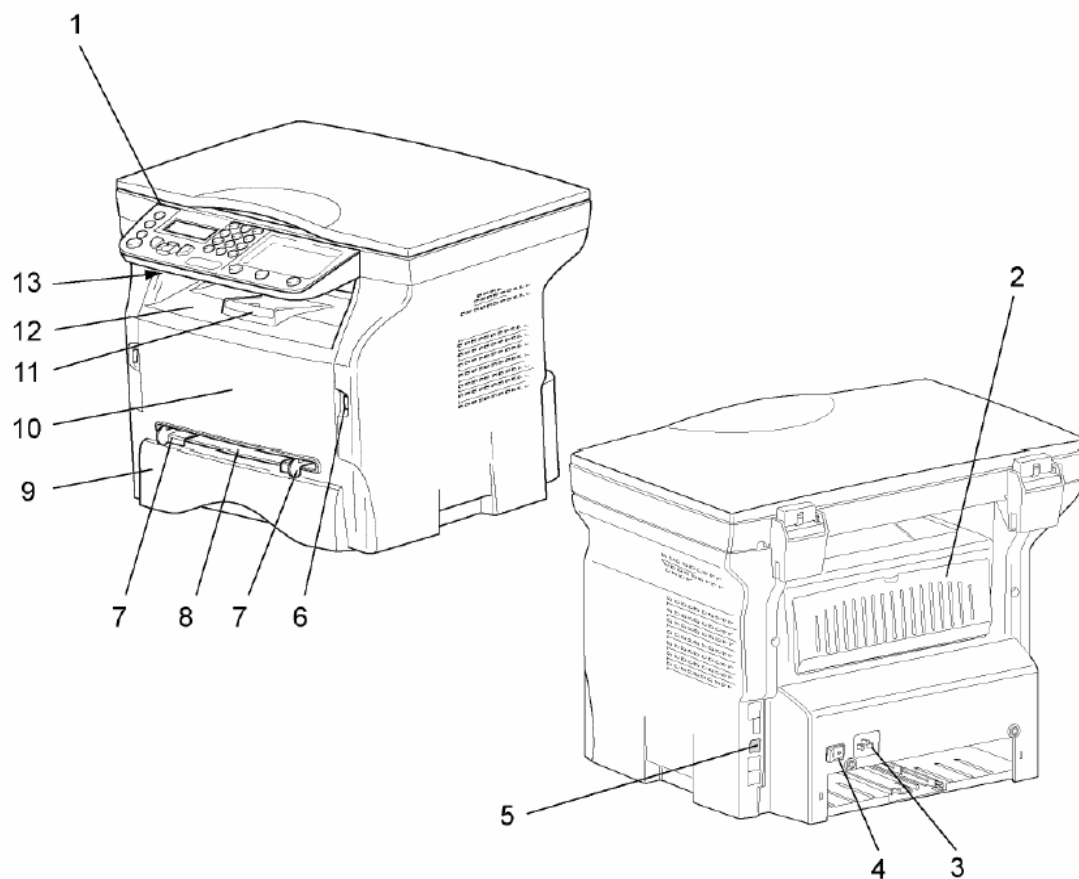

2-Орнату

1. Басқару панелі
2. Қағаздың тұрып қалу қақпағы
3. Қуаттандыру сымның қосылуы
4. Айырып-қосқыш Қосу/Өшіру
5. USB бағынышты қосуы (ЖК үшін)
6. USB негізгі қосуы (USB үшін)
7. Қағазды қолмен салуды орнату үшін нұсқаулық
8. Қағазды қолмен салудың қондырғысы
9. Қағаз үшін науаша
10. Картриджге ену қақпағы
11. Қағазды салу үшін қайырма реттеуіш
12. Қағаздың шығыс орны
13. Смарт-картаны енгізу орны

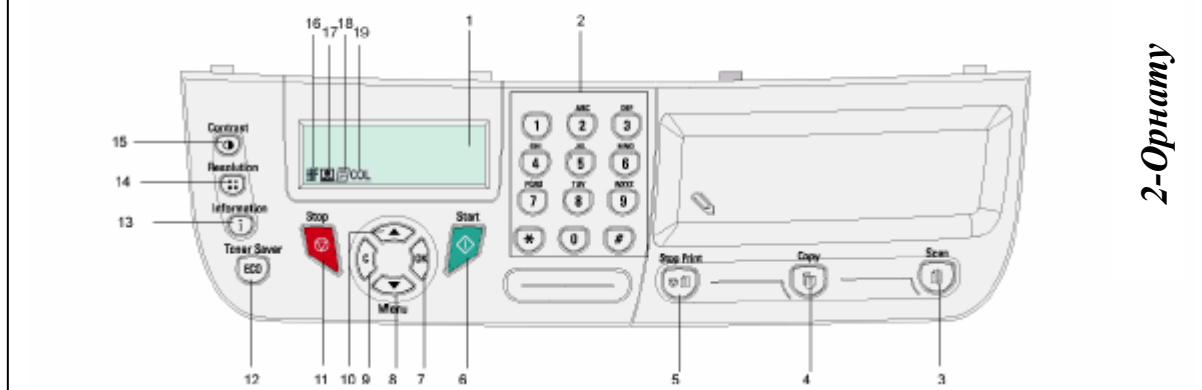Басқару панелі

2-Орнату

1. Экран
2. Цифрлік пернетақта
3. пернесі: ЖК-да құжатты талқылау немесе тасымалдаушы (USB жадысы).
4. пернесі: жергілікті көшіру.
5. пернесі: ЖК басып шығаруға берген тапсырмасын тоқтатады.
6. пернесі: Растау.
7. **OK** пернесі: бейнеленген таңдауды көрсетеді.
8. пернесі: менюға ену және менюда төменге қарай бағыт алу.
9. пернесі: алдыңғы менюға көшу және кіруді түзету.
10. пернесі: менюда жоғары қарай бағыт алу.
11. пернесі: ағымдағы жұмысты тоқтатады.
12. пернесі: белсендету кедергісін белгілейді.
13. пернесі: басып шығар менюсына ену (басып шығару функцияларының тізімі, аппаратты орнату және т.б.).
14. пернесі: талқылаудың рұқсатын орнату.
15. пернесі: контрасттылықты реттеу.
16. иконкасы: «**Мәтіннің сапасы**» рұқсаты.
17. иконкасы: «**Фото**» рұқсаты.
18. иконкасы: «**Мәтін**» рұқсаты.
19. иконкасы: түсті режим.

Терминал менюсына ену

Терминалдың барлық функциялары мен орнатылымдары меню арқылы қолжеткізілімді, және менюдың тиісті командасына сәйкес. Мысалы, 51 меню командасы функциялар тізімін басып шығаруға жібереді (функциялар тізімі терминалдың барлық менюсы мен қосалқы менюсын, және де олардың сәйкестендіру нөмірін сақтайды).

Менюға ену екі тәсіл арқылы мүмкін: қадамды тәсіл және жылдам енгізу пернесін пайдалану.

Функциялар тізімін қадамды тәсілмен басып шығару үшін:

1. басыңыз.

2. Менюды қарау және **5-Басып шығаруды** таңдау үшін **▼** немесе **^**пернесін қолданыңыз. **OK** арқылы растаңыз.
3. Менюды қарау және **5-Басып шығаруды** таңдау үшін **▼** немесе **^**пернесін қолданыңыз және **51-ФУНКЦИЯЛАР ТІЗІМІН** таңдаңыз. **OK** арқылы растаңыз.

Жылдам енгізу пернесін пайдалану арқылы функциялар тізімін басып шығару үшін:


1. **▼** басыңыз.
2. Функциялар тізімін тіке басып шығару үшін цифрлік пернетақтадан 51 енгізіңіз.

Орауыштың ішіндегісі

Орауыштың ішінде келесілер бар:
Көп функционалды орталық



1 тонер-картридж



1 Қауіпсіздік бойынша нұсқаулық және 1 Орнату бойынша нұсқаулық



ЖК үшін 1 орнату CD ROM және



1 желілік сым



1 USB сым



Аппаратты орнату

1. Аппаратты орауыштан шығарыңыз.
2. Осы нұсқаулықтың басында сөз етілген қауіпсіздік ережелерін сақтап, аппаратты орнатыңыз.
3. Аппараттағы барлық жабысқақ ленталарды алып тастаңыз.
4. Экраннан қорғаныс үлдірін алып тастаңыз.

Қағазды кассетаға жүктемелеу




Маңызды Қағазды жүктемелегенге дейін, **Қағазбен жұмыс жасау бойынша нұсқаулықты қараңыз, 15-б.**

Сіздің аппарат қағаздың түрлі форматтарымен және түрлерімен жұмыс жасайды (reportez-vous au paragraphe Сипаттамалар, page-55).




Маңызды Сіз қалыңдығы 60-тан 105-ке дейінгі г/м2 қағазды пайдалана аласыз


1. Қағаз үшін науашаны толығымен алып шығыңыз.

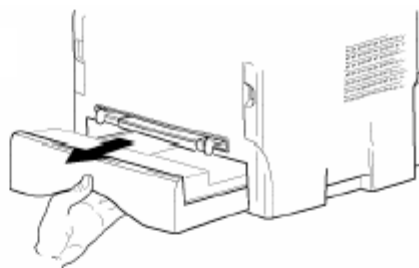

2. Төменгі пластинаға шырт еткеніне дейін төменге басыңыз.



3. Наушаның артқы жағындағы шектеуіш тіректі «PUSH (БАСУ)»(A) тетігіне басып, реттеңіз. Кейін қағаздың форматына сай сол жақтағы бағыттауышта орналасқан тетікке басып (B), қағаздың жанындағы бағыттауыштарды реттеңіз. Қағаздың форматына сай тетікке (C) басып, қағаздың ұзына бойлық бағыттауышын реттеңіз.

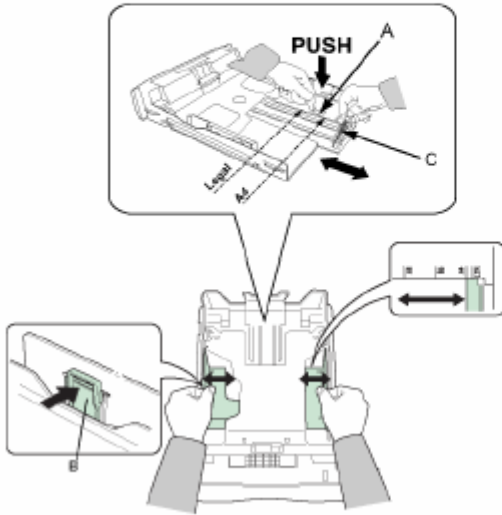


4. Қағаз бумасын алыңыз, орауышты шешіп, буманы тегіс жерде тегістеңіз.




5. Қағаз бумасын қағаз үшін науашаға салыңыз (мысалы, қалыңдығы 80г/мІ қағаз үшін 200 парак).
6. Наушаны кейін оған арналған орынға салыңыз.

Картриджды орнату

1. Аппарат алдына тұрыңыз.
2. Ысырманьң оң және сол жағынан басып, өзіңізге бірден тартыңыз.

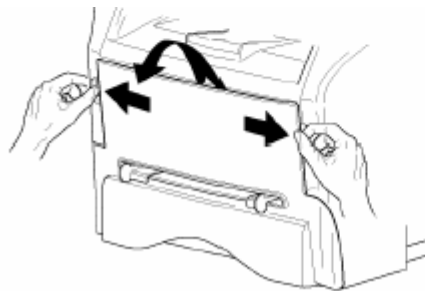

Орауыштан жіберу тонер-картриджын алыңыз. Картриджды 5-6 рет мұқият бұрап, ішіндегі тонерді тең таратыңыз. Картриджды мұқият бұрғылау көшірмелердің көп санын басып шығаруды қамтамасыз етеді. Оны сабынан ұстаңыз.

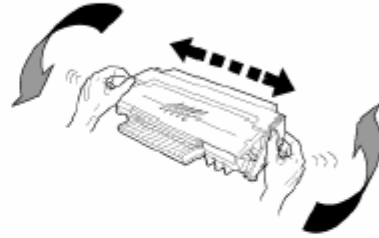

4. Картриджды оған арналған бөлікке шырт еткеніне дейін орнатыңыз (соңғы әрекет төменге қарай бағытталуға тиіс).



5. Қақпақты жабыңыз.