

XEROX® PHASER 3635

GUIDA PER L'UTENTE



© 2013 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. XEROX® e XEROX con marchio figurativo® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Si riconoscono anche marchi commerciali o marchi registrati di altre società citati in questo documento.

Versione 5.0.

Indice generale

1 Benvenuti	1
Introduzione	2
Informazioni sulla guida	3
Altre fonti di informazioni	4
Assistenza clienti	5
Sicurezza	6
Riciclaggio e smaltimento del prodotto	17
2 Introduzione	19
Descrizione della macchina	20
Caricamento della carta	24
Login/Logout	26
Condizione macchina	27
Personalizzazione della macchina	32
Per ulteriori informazioni	33
3 Copia	35
Procedura di esecuzione delle copie	36
Copia	43
Qualità copia	46
Registrazione layout	48
Formato copie	52
Documento identità-Copia	57
4 Fax	59
Procedura di invio fax	62
Fax incorporato	68
Fax server	80
5 Scansione in rete	87
Procedura di scansione	88
Risorse di scansione in rete	93
Scansione in rete	94
Impostazioni avanzate	98
Registrazione layout	100
Opzioni archiviazione	102
6 E-mail	105
Procedura e-mail	106
E-mail	113
Impostazioni avanzate	117
Registrazione layout	119
Opzioni E-mail	120

7 Memorizza file.....	123
Impostazioni avanzate	124
Registraz. layout	126
Gestione file/cartella	128
Procedura per la memorizzazione dei file	129
Memorizzazione dei file dalla workstation	137
8 File di stampa.....	139
File di stampa.....	140
Stampa da USB.....	142
9 Stampa	147
Procedura di stampa	148
Stampa su formato personalizzato	150
Driver di stampa	152
Carta/Copie.....	153
Layout/Filigrana	155
Opzioni immagine.....	156
Avanzate	157
10 Carta e altri supporti	159
Caricamento della carta	160
Impostazione del formato carta.....	165
Specifiche dei supporti	166
11 Impostazioni	169
Accesso a Strumenti.....	170
Descrizione del menu Strumenti.....	171
Localizzazione	173
Impostazioni fax	176
Impostazione dei vassoi carta.....	182
Preselezioni del sistema.....	184
Modifica delle impostazioni di default	186
Software	188
Default per sostituzioni di CRU	189
Contabilità.....	191
Impostazioni sicurezza	194
Test macchina	196
Numeri assistenza clienti e materiali.....	199
Servizi opzionali.....	200
12 Manutenzione.....	203
Materiali di consumo.....	204
Pulizia della macchina.....	207

13 Specifiche	209
Specifiche della macchina	210
Specifiche elettriche.....	212
Specifiche delle funzioni	213
14 Problemi e soluzioni	215
Procedura di eliminazione errori	216
Codici di errore.....	219
15 Indice analitico.....	221

1 Benvenuti

Grazie per aver scelto Xerox Phaser 3635. Durante la progettazione del prodotto è stata posta particolare attenzione alla facilità d'uso, ma per sfruttare appieno le potenzialità della macchina, si raccomanda di leggere attentamente questa Guida per l'utente.

La Guida per l'utente fornisce una descrizione generale delle funzioni e delle opzioni disponibili nella macchina, in base alla configurazione. Per acquisire dimestichezza con la nuova macchina, vedere:

- Capitolo 2 Introduzione.
- Capitolo 11 Impostazioni.

Gli altri capitoli contengono informazioni più dettagliate sulle funzioni e sulle opzioni disponibili. Per ottenere informazioni direttamente sulla macchina, premere il pulsante Guida. Se la macchina è collegata in rete, usare la Guida in linea di CentreWare o fare clic sul pulsante Guida (?) del driver di stampa.

NOTA: le rappresentazioni grafiche dello schermo sensibile nella Guida per l'utente variano in base alla configurazione. Tuttavia le descrizioni delle funzioni rimangono invariate.

Introduzione

Xerox Phaser 3635MFP è un dispositivo digitale con funzioni di copia, stampa, fax e scansione. Le funzioni disponibili nella macchina dipendono dal modello acquistato:

Xerox Phaser 3635MFP/S

Modello dotato di funzioni di copia digitale, stampa e scansione. Supporta la scansione e la stampa da un'unità USB ed è in grado di memorizzare file di stampa e copia nella macchina. Esegue copie e stampe a una velocità di 35 pagine al minuto. È dotato di alimentatore automatico, vassoio carta e vassoio bypass e consente di eseguire copie e stampe fronte/retro. Sono disponibili opzionalmente un vassoio carta aggiuntivo, una base, un dispositivo interfaccia esterna e memoria supplementare.

Xerox Phaser 3635MFP/X

Modello dotato di funzioni di copia digitale, stampa, scansione e fax. Supporta la scansione e la stampa da un'unità USB ed è in grado di memorizzare file di stampa e copia nella macchina. Esegue copie e stampe a una velocità di 35 pagine al minuto. Il sistema è fornito di un alimentatore automatico, una pinzatrice esterna e un vassoio carta come dotazione standard; supporta inoltre la modalità fronte/retro. Sono disponibili opzionalmente un vassoio carta aggiuntivo, una base, un dispositivo interfaccia esterna e memoria supplementare.

Informazioni sulla guida

In questa Guida per l'utente alcuni termini sono sinonimi:

- Carta è sinonimo di supporto.
- Documento è sinonimo di originale.
- XeroxPhaser 3635 è sinonimo di macchina/dispositivo.

La tabella che segue tratta altre convenzioni adottate in questa guida.

Convenzione	Descrizione	Esempio
Carattere corsivo	Utilizzato per indicare i titoli di schermi e schede. Anche i riferimenti ad altro materiale di riferimento sono evidenziati in corsivo.	<i>Funzioni di copiatura di base.</i> <i>Fare riferimento al capitolo 3, pagina 42.</i>
Note	Contengono informazioni utili o supplementari su una funzione.	NOTA: la macchina è in grado di rilevare automaticamente i formati documento standard.
Informazioni	Contiene specifiche più dettagliate sul dispositivo.	 È possibile caricare fino a 75 fogli di carta comune da 80 g/m ² .
Avvertenza	Segnala agli utenti il rischio di infortuni.	AVVERTENZA: il dispositivo deve essere collegato a un circuito con messa a terra.
Attenzione	Un messaggio di attenzione indica possibili danni meccanici che una determinata operazione potrebbe provocare.	ATTENZIONE: NON utilizzare solventi organici, sostanze chimiche aggressive o agenti spray né versare liquidi direttamente sulla macchina.

Quasi tutte le schermate delle opzioni contengono tre pulsanti per confermare o annullare le scelte.

Ripristina

- Il pulsante **Ripristina** riporta la schermata corrente alle impostazioni visualizzate alla sua apertura.

Annulla

- Il pulsante **Annulla** consente di ripristinare le impostazioni di default della schermata e di tornare alla schermata precedente.

Salva

- Il pulsante **Salva** consente di salvare le selezioni effettuate e di tornare alla schermata precedente.

Altre fonti di informazioni

Per ottenere informazioni aggiuntive su questa famiglia di prodotti consultare:

1. Questa *Guida per l'utente*
2. La *Guida rapida*
3. Il CD *System Administration*
4. Il sito Web di Xerox all'indirizzo <http://www.xerox.com>

Assistenza clienti

Per ottenere assistenza durante o dopo l'installazione del dispositivo, visitare il sito Web di Xerox in cui sono presentate informazioni e soluzioni online:

<http://www.xerox.com>

Per ulteriori informazioni, rivolgersi agli esperti del Centro assistenza clienti Xerox o contattare il rappresentante di zona. Se si contatta l'assistenza telefonicamente, specificare il numero di serie della macchina. Annotare il numero di serie della macchina nello spazio sottostante:

Per accedere al numero di serie aprire la copertura laterale utilizzando il fermo di rilascio e quindi aprire lo sportello anteriore. Il numero di serie si trova su un pannello sopra la cartuccia di stampa. Al momento dell'installazione della macchina viene comunicato all'utente il numero di telefono del Centro di assistenza clienti Xerox o del rappresentante di zona. Per comodità, prendere nota del numero di telefono nello spazio sottostante:

Numero di telefono del *Centro di assistenza clienti Xerox* o del rappresentante di zona:

Sicurezza

Prima di utilizzare questo dispositivo leggere attentamente queste informazioni per un uso sicuro della macchina.

Il dispositivo Xerox e i materiali di consumo consigliati sono stati progettati e testati per soddisfare severi requisiti di sicurezza. Tra questi, l'approvazione da parte di organismi per la sicurezza e la conformità agli standard ambientali vigenti. Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente le istruzioni riportate qui di seguito e consultarle in caso di necessità per garantire un funzionamento sicuro e duraturo del sistema.

I collaudi di sicurezza e ambientali, nonché i test relativi alle prestazioni del dispositivo, sono stati effettuati utilizzando unicamente materiali XEROX.

Attenersi a tutte le avvertenze e alle istruzioni riportate sulla macchina o con essa fornite.



Questa AVVERTENZA segnala agli utenti il rischio di infortuni.



Questa AVVERTENZA segnala agli utenti quali sono le aree del dispositivo che raggiungono alte temperature.



AVVERTENZA: Questo simbolo indica che un laser viene utilizzato all'interno della macchina e avvisa gli utenti di fare riferimento alle norme sulla sicurezza appropriate.



AVVERTENZA: il dispositivo deve essere collegato a un circuito con messa a terra.

Arete accessibili all'operatore

Questo dispositivo è stato progettato in modo da impedire l'accesso ad aree non sicure. Le aree pericolose sono protette da coperture o protezioni la cui rimozione richiede l'impiego di appositi attrezzi. Non rimuovere mai queste coperture e protezioni.

Manutenzione

1. Le procedure di manutenzione prodotto eseguibili dall'operatore sono descritte nella documentazione per l'utente fornita.
2. Non eseguire interventi di manutenzione non specificamente descritti nella documentazione per il cliente.



AVVERTENZA: non utilizzare detergenti spray. I detergenti spray potrebbero esplodere o infiammarsi se utilizzati in apparecchiature elettromeccaniche.

3. Utilizzare materiali di consumo e detergenti esclusivamente come indicato nella sezione Operatore di questo manuale.
4. Non togliere mai coperture o protezioni fissate con viti. All'interno di queste coperture non vi sono parti riparabili dall'operatore.

Informazioni sulla sicurezza operativa

La macchina e i materiali di consumo consigliati sono stati progettati e testati per soddisfare severi requisiti di sicurezza. Questi comprendono esami e approvazioni di enti responsabili della sicurezza e conformità agli standard vigenti in tema di tutela dell'ambiente.

Per garantire un uso sicuro e ininterrotto della macchina, osservare le raccomandazioni riportate di seguito.

Istruzioni da rispettare

- Attenersi sempre a tutte le avvertenze e istruzioni riportate sulla macchina o fornite con la stessa.
- Prima di eseguire interventi di pulizia, scollegare il cavo di alimentazione della macchina dalla presa elettrica. Utilizzare sempre i prodotti per la pulizia indicati per la macchina, in quanto l'impiego di prodotti diversi da quelli consigliati potrebbe causare un degrado delle prestazioni e situazioni di pericolo.



AVVERTENZA: non utilizzare detergenti spray. I detergenti spray potrebbero esplodere o infiammarsi se utilizzati in apparecchiature elettromeccaniche.

- Adottare sempre la massima cautela nello spostare o trasferire la macchina. Per trasferire la copiatrice all'esterno dell'edificio, rivolgersi al servizio di assistenza clienti Xerox.
- Posizionare sempre la macchina su una superficie rigida e in grado di sostenerne il peso (non su moquette spessa).
- Posizionare sempre la macchina in un ambiente sufficientemente spazioso in modo da garantire una ventilazione adeguata della macchina e consentirne la manutenzione.
- Prima di eseguire interventi di pulizia, scollegare il cavo di alimentazione della macchina dalla presa elettrica.

NOTA: la macchina è dotata di un dispositivo di risparmio energetico che limita la quantità di elettricità assorbita a riposo e può pertanto rimanere sempre accesa.



AVVERTENZA: le superfici metalliche che si trovano nell'area del fonditore sono molto calde. Prestare attenzione durante la rimozione di inceppamenti carta in queste aree ed evitare di toccare le superfici metalliche.

Operazioni da evitare

- Non usare mai una spina con adattatore dotata di messa a terra per collegare la macchina a una presa di corrente sprovvista di terminale di messa a terra.
- Non eseguire interventi di manutenzione che non siano specificamente descritti nella documentazione per il cliente.
- Non ostruire mai le aperture per la ventilazione in quanto servono a impedire che il sistema si surriscaldi.
- Non togliere mai coperture o protezioni fissate con viti. All'interno di queste coperture non ci sono aree che prevedono la manutenzione da parte dell'operatore.
- Non installare mai la macchina vicino a un termosifone o a un'altra fonte di calore.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle aperture per la ventilazione.
- Non escludere o disattivare interruttori di sicurezza elettrici o meccanici.
- Non collocare mai la macchina in una posizione dove il cavo di alimentazione può essere calpestato o essere d'intralcio.
- Non collocare la macchina in una stanza priva di adeguata ventilazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato locale.

Informazioni sulla sicurezza elettrica

1. La presa di corrente della macchina deve soddisfare i requisiti indicati sulla targhetta dati posta sul retro della stessa. In caso di dubbi sul tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi all'ente erogatore di energia elettrica o a un elettricista qualificato.
2. La presa elettrica deve essere installata vicino alla macchina e facilmente accessibile.
3. Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con la macchina. Non utilizzare prolunghie né rimuovere o modificare la spina del cavo di alimentazione.
4. Inserire il cavo direttamente in una presa elettrica dotata di messa a terra. In caso di dubbi, chiedere a un elettricista di controllare la presa.
5. Non utilizzare un adattatore per collegare la macchina a una presa di corrente sprovvista di messa a terra.
6. Non collocare la macchina in una posizione dove il cavo di alimentazione può essere calpestato o essere d'intralcio.
7. Non appoggiare oggetti di alcun tipo sul cavo di alimentazione.
8. Non escludere o disabilitare gli interruttori di sicurezza elettrici o meccanici.
9. Non inserire oggetti nelle fessure o aperture della macchina per evitare ogni rischio di incendio o scosse elettriche.
10. Non ostruire le aperture per la ventilazione poiché vengono utilizzate per garantire un adeguato raffreddamento della macchina.

Alimentazione elettrica

1. Il prodotto deve essere utilizzato con il tipo di alimentazione riportato sulla targhetta dati della macchina. In caso di dubbi sul tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi a un elettricista qualificato.



AVVERTENZA: collegare la macchina a un circuito con messa a terra.

La macchina è provvista di una spina con terminale di messa a terra. La spina può essere inserita solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di un dispositivo di sicurezza. Se non è possibile inserire la spina nella presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire la presa.



2. Collegare sempre la macchina a una presa di corrente dotata di messa a terra. In caso di dubbio, fare controllare la presa da un elettricista esperto.

Dispositivo di disattivazione

Il cavo di alimentazione è il dispositivo di disattivazione della macchina ed è fissato sul retro della macchina come dispositivo incorporato. Per interrompere completamente l'alimentazione elettrica della macchina, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

Spegnimento di emergenza

Se si verifica una delle situazioni elencate di seguito, spegnere immediatamente la macchina e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Per risolvere il problema, contattare un rappresentante del servizio di assistenza Xerox.

La macchina emette odori o rumori insoliti.

Il cavo di alimentazione è danneggiato o logoro.

È scattato un interruttore di sicurezza, un fusibile o altro dispositivo di sicurezza.

È stato versato del liquido nella macchina.

La macchina è stata esposta all'acqua.

Una parte della macchina è danneggiata.



ATTENZIONE: se si sostituisce la batteria con un tipo non compatibile, sussiste il rischio di esplosione. Smaltire le batterie scariche in base alle istruzioni.

Standard di qualità

Questa macchina è stata prodotta in conformità con le norme di qualità ISO9002.

Per ottenere informazioni supplementari sulla sicurezza di questo dispositivo XEROX o sui materiali forniti da XEROX, chiamare il numero seguente:

EUROPA: +44 (0) 1707 353434

USA/CANADA: 1 800 928 6571

Standard di sicurezza

EUROPA: questo prodotto XEROX è certificato dall'ente seguente in base agli standard di sicurezza elencati di seguito.

Ente: TUV Rheinland

Standard: IEC60950-1, 2001

USA/CANADA: questo prodotto XEROX è certificato dall'ente seguente in base agli standard di sicurezza elencati di seguito.

Ente: UNDERWRITERS LABORATORIES

Standard: UL60950-1, 2003 Edition. La certificazione si basa su accordi di reciprocità e soddisfa i requisiti del Canada.

Informazioni sulla sicurezza laser



ATTENZIONE: l'utilizzo di comandi, regolazioni o procedure diversi da quelli descritti nella presente documentazione può comportare l'esposizione a un fascio di luce pericolosa.

Per quanto riguarda la sicurezza laser, il prodotto è conforme alle norme di sicurezza laser emanate dagli organismi governativi, nazionali e internazionali per i prodotti laser di Classe 1. Questa macchina non emette radiazioni nocive poiché il fascio di luce laser è completamente schermato durante tutte le operazioni di utilizzo e di manutenzione.



AVVERTENZA: non fissare la sorgente luminosa se la copertura della lastra di esposizione è sollevata.

Informazioni relative alla sicurezza ozono

Questo dispositivo produce ozono durante il normale funzionamento. L'ozono prodotto è più pesante dell'aria e la quantità emessa dipende dai volumi di copiatura. Il rispetto dei parametri ambientali indicati nelle istruzioni di installazione Xerox garantisce un livello di concentrazione di ozono entro i limiti di sicurezza.

Per ulteriori informazioni sull'emissione di ozono, richiedere la pubblicazione Xerox Ozone al numero 1-800-828-6571 (Stati Uniti e Canada). In altri paesi, rivolgersi al rivenditore di zona autorizzato o al fornitore di servizi.

Materiali di consumo

- Conservare tutti i materiali di consumo rispettando le istruzioni riportate sulla confezione o contenitore.
- Conservare i materiali di consumo fuori dalla portata dei bambini.
- Non bruciare le cartucce di stampa o le cartucce toner.

- Cartucce: quando si toccano le cartucce (inchiostro, fonditore e così via), evitare il contatto con pelle e occhi. In quanto potrebbe causare irritazione e infiammazione. Non cercare di disassemblare la cartuccia. Questo può aumentare il rischio di contatto con pelle o occhi.

Certificazione di sicurezza del prodotto

Il dispositivo è certificato dall'ente sottostante con gli standard di sicurezza elencati.

Ente	Standard
Underwriters Laboratories Inc	UL60950-1 1st (2003) (USA/Canada)
Intertek ETL SEMKO	IEC60950-1 Edition 1 (2001)

La macchina è stata prodotta in conformità con il sistema di qualità ISO9001.

CE Marchio CE

Il marchio CE applicato a questo prodotto indica la dichiarazione di conformità Xerox (Xerox Declaration of Conformity) alle seguenti direttive applicabili dell'Unione Europea alle date indicate:

12 dicembre 2006:

Direttiva del Consiglio 2006/95/CE come emendata. Riavvicinamento delle normative degli Stati Membri relative ad apparecchiature a bassa tensione.

15 dicembre 2004:

Direttiva del Consiglio 2004/108/CE come emendata. Riavvicinamento delle normative degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

9 marzo, 1999

Direttiva del Consiglio 99/5/CEE relativa ad apparecchiature radio e per le telecomunicazioni e al riconoscimento reciproco della loro conformità.

Una dichiarazione di conformità completa che definisce le direttive rilevanti e gli standard di conformità può essere ottenuta dal rivenditore autorizzato Xerox.



AVVERTENZA: per consentire l'uso di questa macchina in prossimità di strumentazione industriale, scientifica e medica (ISM - Industrial, Scientific and Medical), può rendersi necessario limitare le radiazioni esterne generate dalla strumentazione ISM o adottare speciali precauzioni.

NOTA: modifiche a questa macchina non espressamente approvate da Xerox possono invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare la macchina stessa.



AVVERTENZA: per garantire la conformità alla Direttiva del Consiglio 2004/108/CE, è necessario utilizzare cavi schermati con questa macchina.

Informazioni relative alla compatibilità elettromagnetica

FCC sezione 15

Questa macchina è stata testata e rientra nei limiti di sicurezza delle emissioni radio dei dispositivi digitali di Classe B, come stabilito nella sezione 15 delle normative FCC. Queste limitazioni sono state realizzate per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze quando la macchina viene utilizzata in un ambiente commerciale. Il prodotto genera, utilizza ed emette frequenze radio; se non installato e utilizzato in base alle istruzioni fornite può causare interferenze alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questa macchina in un'area residenziale può provocare interferenze dannose; in tal caso, l'utente dovrà risolvere l'interferenza a proprie spese.

NOTA: le modifiche apportate alla macchina non espressamente approvate da Xerox possono invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare la macchina stessa.



AVVERTENZA: per garantire la conformità alle norme FCC, è necessario utilizzare cavi schermati con questa macchina.

Informazioni sulle norme statunitensi vigenti per l'opzione kit fax

Numero modello: XRX-FAXKIT

Trasmissione dell'intestazione di trasmissione:

Il Telephone Consumer Protection Act del 1991 vieta l'utilizzo di un computer o altro dispositivo elettronico, compreso un apparecchio FAX, per l'invio di messaggi, a meno che tali messaggi non riportino chiaramente sul margine superiore o inferiore di ciascuna pagina trasmessa o sulla prima pagina della trasmissione la data e l'ora di invio nonché un identificativo dell'attività, altra entità o singolo mittente del messaggio e il numero di telefono del dispositivo mittente o attività, altra entità o singolo. (Il numero telefonico indicato non può essere un numero con prefisso 900 o qualsiasi altro numero la cui tariffa sia superiore a quella locale o di teleselezione).

Per programmare queste informazioni nel dispositivo fax, fare riferimento all'impostazione della macchina e seguire le istruzioni riportate.

Informazioni sull'accoppiatore dati:

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 68 delle norme FCC e ai requisiti adottati dall'ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). L'etichetta apposta sul retro della macchina contiene, tra le altre informazioni, un identificatore del prodotto nel formato US:AAAEQ##TXXXX. Se necessario, questo numero deve essere fornito alla società telefonica.

La spina e il jack utilizzati per collegare la macchina all'impianto elettrico e alla rete telefonica devono essere conformi a quanto prescritto dalla sezione 68 delle norme FCC e ai requisiti adottati dall'ACTA. Un cavo telefonico e una spina modulare omologati sono forniti con la macchina. Questo dispositivo deve essere collegato a un jack modulare compatibile omologato. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni di installazione.

È possibile collegare in tutta sicurezza il dispositivo al seguente jack modulare: USOC RJ-11C mediante un cavo telefonico compatibile (con spine modulari) fornito con il kit di installazione. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni di installazione.

Il numero REN è utile per determinare il numero di dispositivi che si possono connettere alla linea telefonica. In presenza di troppi REN sulla linea telefonica, i dispositivi potrebbero non suonare all'arrivo di una chiamata. In genere, la somma dei numeri REN non dovrebbe superare il numero cinque (5). Per essere certi del numero di dispositivi connessi a una linea, determinato dai REN totali, contattare la società telefonica locale. Per i prodotti approvati dopo il 23 luglio 2001, il numero REN è contenuto nell'identificativo del prodotto nel formato statunitense: AAAEQ##TXXXX. Le cifre rappresentate da ## costituiscono il REN senza virgola decimale (ad esempio, 02 corrisponde al REN 0,2). Nei prodotti precedenti, il numero REN viene indicato separatamente sull'etichetta.

Se il sistema Xerox reca danno alla rete telefonica, la società telefonica avvertirà in anticipo che il servizio potrebbe subire temporanee interruzioni. Se non è in grado di dare un preavviso, la società telefonica né darà comunque notifica il più presto possibile. L'utente avrà anche diritto a compilare un modulo di reclamo presso l'ente FCC se ritiene che sia necessario.

La società telefonica può modificare infrastrutture, apparecchiature o procedure in modo tale da influire sul funzionamento della macchina. In questo caso, la società telefonica darà un preavviso per permettere agli utenti di apportare le modifiche necessarie per garantire la continuità del servizio.

Se si verificano problemi con l'unità Xerox e per informazioni sulla garanzia o la riparazione, contattare il centro di assistenza appropriato; i dettagli sono riportati sulla macchina o contenuti all'interno della Guida per l'utente. Se la macchina reca danno alla rete telefonica, la società telefonica potrebbe richiederne il temporaneo scollegamento finché il problema non viene risolto.

Le riparazioni al dispositivo devono essere eseguite solamente da rappresentanti Xerox o da un centro di assistenza Xerox autorizzato. Queste regole rimangono in vigore anche oltre il periodo coperto dalla garanzia. In caso di riparazione effettuata da personale non autorizzato, la garanzia per il restante periodo sarà da ritenersi nulla. Questo dispositivo non deve essere utilizzato su linee di terze parti. Il collegamento a terze parti è soggetto a tariffe statali. Per informazioni, contattare la commissione di utilità pubblica, dei servizi pubblici o aziendale.

Se l'ufficio dispone di un sistema di allarme collegato alla linea telefonica, assicurarsi che l'installazione di questo dispositivo Xerox non lo disattivi. Per domande inerenti le possibili disattivazioni del sistema di allarme, consultare la società telefonica o un installatore qualificato.

Informazioni sulle norme canadesi vigenti per l'opzione kit fax

Numero modello: XRX-FAXKIT

Questo dispositivo è conforme alle specifiche tecniche canadesi vigenti in materia.

NOTA: il numero REN assegnato a ogni dispositivo terminale fornisce un'indicazione della quantità massima di terminali che possono essere connessi alla linea telefonica. La terminazione per l'interfaccia può essere costituita da una qualsiasi combinazione di dispositivi a condizione che venga rispettato il numero massimo di cinque numeri REN.

Le riparazioni sui dispositivi certificati devono essere coordinate da un rappresentante designato dal fornitore. Le riparazioni o modifiche effettuate dall'utente al dispositivo, o qualsiasi malfunzionamento del dispositivo può indurre la società di telecomunicazioni a richiedere all'utente di scollegare il dispositivo stesso.

Gli utenti devono assicurare per la propria protezione che le connessioni elettriche di terra dell'unità di alimentazione, le linee telefoniche e le tubature metalliche dell'acqua interne, se presenti, devono essere collegate insieme. Questa precauzione può essere particolarmente importante nelle aree rurali.



ATTENZIONE: gli utenti non devono effettuare personalmente tali connessioni, ma rivolgersi all'apposita autorità di ispezione elettrica o ad un elettricista.

Informazioni sulle norme europee vigenti per l'opzione kit fax

Direttiva relativa alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

Questo dispositivo Xerox è stato autocertificato da Xerox per la connessione paneuropea come singolo terminale alla rete telefonica analogica commutata pubblica (Public Switched Telephone Network, PSTN), in conformità con la Direttiva 1999/5/CE.

Il dispositivo è stato progettato per il funzionamento con le reti PSTN nazionali e le reti PBX compatibili dei seguenti paesi:

Austria	Belgio	Bulgaria	Cipro
Danimarca	Estonia	Finlandia	Francia
Germania	Grecia	Irlanda	Islanda
Italia	Lettonia	Liechtenstein	Lituania
Lussemburgo	Malta	Norvegia	Olanda
Polonia	Portogallo	Regno Unito	Repubblica Ceca
Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna
Svezia	Svizzera	Ungheria	

In caso di problemi, rivolgersi immediatamente al rappresentante Xerox di zona. Questo prodotto è stato collaudato ed è ritenuto conforme alle specifiche tecniche TBR21 o ES 103 021-1/2/3 o ES 203 021-1/2/3 per le apparecchiature da utilizzare con le reti telefoniche analogiche commutate nell'Area Economica Europea.

È possibile configurare il prodotto in modo da renderlo compatibile con le reti di altri Paesi. Se è necessario eseguire la connessione alla rete di un altro Paese, rivolgersi al rappresentante Xerox.

NOTA: sebbene questo prodotto possa utilizzare la selezione a impulsi (LD) o a toni (DTMF), si raccomanda di utilizzare la segnalazione DTMF. La segnalazione DTMF fornisce una configurazione della chiamata affidabile e più veloce. Eventuali modifiche apportate alla macchina oppure la connessione a un software o a un dispositivo di controllo esterno non autorizzati da Xerox rendono nulla la presente certificazione.

Copia illegale

Il Congresso, per effetto di legge, ha proibito la copia dei seguenti oggetti in particolari circostanze. I responsabili di tali copie possono essere puniti con ammende o la detenzione.

- Titoli del Governo degli Stati Uniti, quali:
 - Certificati di indebitamento
 - Cedole di titoli
 - Silver Certificate
 - Obbligazioni degli Stati Uniti
 - Emissioni di banconote
 - Certificati di deposito
 - Moneta della National Bank
 - Banconote della Federal Reserve
 - Gold Certificate
 - Emissioni del Tesoro
 - Emissioni divisionali
 - Cartamoneta
 - Titoli e obbligazioni di alcune agenzie governative, come la FHA
 - Titoli (titoli di risparmio USA possono essere fotocopiati solo a scopo pubblicitario in relazione alla campagna di vendita di tali titoli).
 - Marche da bollo interne (se è necessario copiare un documento legale su cui è riportata una marca da bollo annullata, questa operazione è possibile a condizione che la riproduzione del documento sia eseguita per scopi legali).
 - Francobolli, annullati o non annullati (per scopi filatelici, i francobolli possono essere fotocopiati a condizione che la riproduzione sia eseguita in bianco e nero e con formato inferiore a 3/4 o superiore a 1 1/2 volte le dimensioni lineari dell'originale).

Vaglia postali

Fatture, assegni o tratte per denaro prelevato da o per conto di dirigenti autorizzati degli Stati Uniti

Bolli e altri valori rappresentativi, di qualsiasi taglio, che possono essere o sono stati emessi attraverso una legge del Congresso

- Certificati di indennità per i veterani delle guerre mondiali
- Obbligazioni o Certificati di garanzia di qualsiasi governo, banca o società di capitali straniera
- Materiale soggetto al diritto di autore (a meno che non sia stato ottenuto il permesso del titolare del copyright oppure la copia rientri “nell'utilizzo consentito” o nelle clausole di riproduzione della legge sul copyright). Maggiori informazioni su queste clausole possono essere ottenute dal Copyright Office, Library of Congress, Washington, DC 20559 (circular R21).
- Certificati di cittadinanza o naturalizzazione (esclusi i certificati di naturalizzazione esteri).
- Passaporti (i passaporti esteri possono essere fotocopiati).
- Documenti di immigrazione
- Schede di iscrizione nella lista di leva
- Documenti di reclutamento al servizio militare contenenti una delle informazioni seguenti:
 - Entrate o reddito del registrante
 - Stato di dipendenza del registrante
 - Fedina penale del registrante
 - Servizio militare prestato dal registrante
 - Condizioni fisiche o mentali del registrante

NOTA: eccezione: i certificati di congedo dell'esercito e della marina degli Stati Uniti possono essere fotocopiati.

- Tessere, carte d'identità, lasciapassare o mostrine indossati da personale dell'esercito o della marina, o da membri di diversi uffici e dipartimenti federali, come l'FBI e il Tesoro (a meno che la fotocopia non sia ordinata dal responsabile del dipartimento o dell'ufficio)



AVVERTENZA: la copia dei seguenti oggetti è proibita in alcuni stati: permessi di circolazione, patenti di guida nonché certificati di possesso dell'automobile. Questo elenco non è completo. In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente legale.

<i>Cipro</i>	<i>Lettonia</i>	<i>Polonia</i>	<i>Slovenia</i>
<i>Estonia</i>	<i>Lituania</i>	<i>Repubblica Ceca</i>	<i>Spagna</i>
<i>Italia</i>	<i>Malta</i>	<i>Slovacchia</i>	<i>Ungheria</i>

Riciclaggio e smaltimento del prodotto

Unione Europea

Informazioni per gli utenti in merito a raccolta e smaltimento di batterie e dispositivi usati



Questi simboli, apposti sui prodotti e/o sulla documentazione fornita in dotazione, indicano il divieto di smaltire batterie e apparecchi elettrici/elettronici esauriti insieme ai normali rifiuti domestici.

In conformità con la legislazione nazionale e le Direttive 2002/96/CE e 2006/66/CE, servirsi delle apposite aree di raccolta per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio di batterie e apparecchi usati.

Il corretto smaltimento di questi prodotti e batterie consente di risparmiare risorse preziose e prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

Per maggiori informazioni in merito a raccolta e riciclaggio di batterie e prodotti usati, rivolgersi alle autorità o ai servizi di smaltimento locali oppure al rivenditore di acquisto del prodotto.

In conformità con la legislazione nazionale, l'errato smaltimento di questi rifiuti è punibile ai sensi di legge.

Utenza aziendale nell'Unione Europea

Per il corretto smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici, rivolgersi al proprio fornitore o rivenditore per ulteriori informazioni.

Informazioni sulle procedure di smaltimento in altri paesi

Questi simboli sono applicabili solo nell'Unione Europea. Per il corretto smaltimento di questi prodotti, rivolgersi alle autorità locali oppure al proprio fornitore per ulteriori informazioni.



Hg

Nota riguardante il simbolo di batteria

Il simbolo del cassonetto rifiuti potrebbe essere visualizzato insieme a un simbolo chimico. Ciò stabilisce la conformità ai requisiti della direttiva.

Rimozione

La sostituzione delle batterie deve essere eseguita solo da tecnici approvati dal produttore.

Nord America

Xerox ha adottato un programma internazionale di ritiro e riutilizzo/riciclaggio dei prodotti. Contattare il proprio rappresentante del servizio vendite Xerox per verificare se il prodotto in questione è incluso nel programma. Per ulteriori informazioni sui programmi ambientali Xerox, visitare il sito all'indirizzo <http://www.xerox.com/environment>.

Se si è responsabili dello smaltimento del prodotto Xerox, tenere presente che il prodotto contiene lampade a mercurio, nonché piombo, perclorato e altre sostanze il cui smaltimento può essere soggetto a specifiche normative ambientali. La presenza di questi materiali è pienamente conforme alle normative globali applicabili al momento della messa in commercio del prodotto. Per informazioni su riciclaggio e smaltimento, contattare le autorità locali. Negli Stati Uniti, è possibile anche fare riferimento al sito Web Electronic Industries Alliance all'indirizzo <http://www.eiae.org/>.

AVVERTENZA: materiale contenente perclorato - Questo prodotto può contenere uno o più dispositivi contenenti perclorato, ad esempio le batterie. Adottare precauzioni di utilizzo speciali. Visitare <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Altri paesi

Per informazioni su riciclaggio e smaltimento dei prodotti, rivolgersi alle autorità locali.

Informazioni di contatto EHS

Per ulteriori informazioni in materia di ambiente, salute e sicurezza, (EHS, Environment, Health and Safety) in relazione a questo prodotto e ai materiali di consumo Xerox, contattare gli help desk cliente seguenti:

Stati Uniti: 1-800 828-6571

Canada: 1-800 828-6571

Europa: +44 1707 353 434

Informazioni sulla sicurezza del prodotto per gli Stati Uniti

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

Informazioni sulla sicurezza del prodotto per l'Europa

www.xerox.com/about-xerox/environment/eneu.html

2 Introduzione


Prima di utilizzare la macchina, si raccomanda di dedicare un po' di tempo all'esplorazione delle funzioni e opzioni disponibili.

Descrizione della macchina

Posizione dei componenti

Alimentatore automatico, vassoi 1, 2, alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura

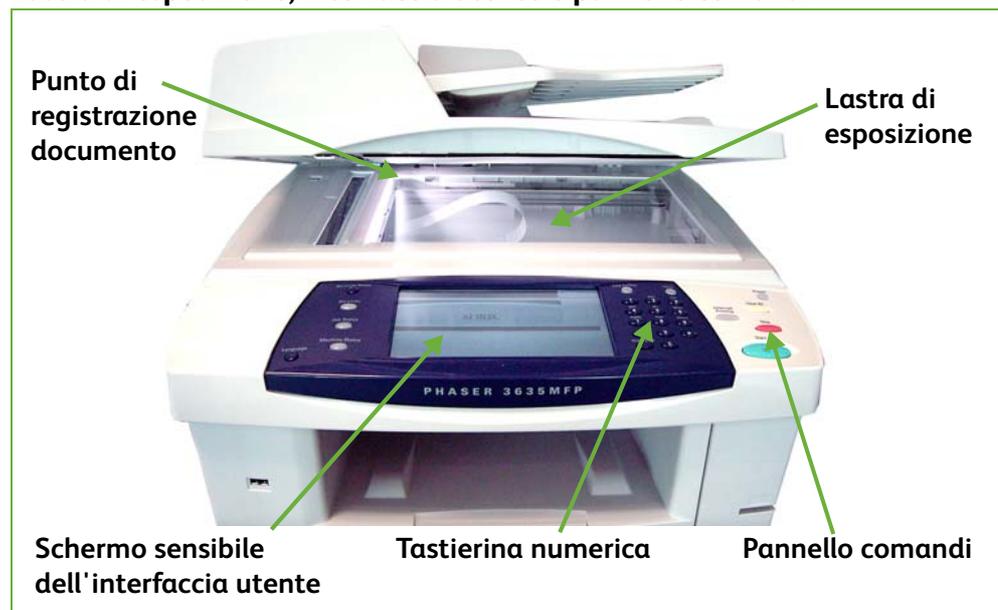

Lastra di esposizione, interfaccia utente e pannello comandi**Modello e componenti**

	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
DADF da 50 fogli	Standard	Standard
Vassoi 1 e bypass	Standard	Standard
Copia digitale	Standard	Standard
Stampa in rete	Standard	Standard
Scansione su e-mail	Standard	Standard
Fax incorporato	-	Standard
Unità di memoria USB	Standard	Standard
Configurazione memoria da 256 MB	Opzione	Opzione
Vassoio carta 2 da 500 fogli	Opzione	Opzione
Base	Opzione	Opzione
Pinzatrice esterna (fino a 20 fogli)	-	Standard
Interfaccia esterna	Opzione	Opzione

Descrizione del pannello comandi



Funzione	Descrizione
Servizi	Visualizza la funzione predefinita sullo schermo sensibile.
Home servizi	Visualizza le funzioni disponibili sullo schermo sensibile.
Situazione lavori	Visualizza le informazioni relative allo stato dei lavori.
Condizione macchina	Visualizza lo stato attuale della macchina.
Schermo sensibile	Visualizza e permette di selezionare le funzioni di programmazione, comprese le procedure di eliminazione degli errori e le informazioni generali sul sistema.
Guida	Fornisce accesso a informazioni supplementari.
Lingua	Consente di cambiare la lingua del testo visualizzato sullo schermo.
	
Login	Consente l'accesso a Strumenti, da cui è possibile registrare le impostazioni predefinite della macchina e accedere ai servizi bloccati.
Tastierina numerica	Consente di inserire caratteri numerici.
Annulla inserimento	Annulla i caratteri inseriti mediante la tastierina numerica.

Funzione	Descrizione
Alimentazione	Indica quando è attivo il Modo economizzatore della macchina. Toccare qualsiasi pulsante o lo schermo sensibile per riattivare la macchina. Se si preme il pulsante di alimentazione, sullo schermo sensibile verranno visualizzate le opzioni di risparmio energetico.
 Cancella tutto (AC)	Premere per ripristinare le impostazioni predefinite della funzione.
Interruzione stampa	Premere per inserire un lavoro locale.
Arresto	Annulla il lavoro corrente.
Avvio	Avvia il lavoro locale.
Pausa di selezione	Inserisce una pausa in un numero di telefono quando si trasmette un fax.

Accensione della macchina

L'interruttore di alimentazione e la presa elettrica si trovano sul retro della macchina.


1. Collegare il **cavo di alimentazione CA** alla macchina e a una presa di corrente dotata di messa a terra.
2. Posizionare l'interruttore di **alimentazione** sulla posizione di accensione (**I**).
3. Per spegnere la macchina, posizionare l'interruttore di **alimentazione** sulla posizione di spegnimento (**O**).



Caricamento della carta


i Come opzione, sono disponibili vassoi carta aggiuntivi. Le istruzioni per il caricamento sono le stesse per tutti i vassoi carta.

1. Aprire con delicatezza il vassoio.

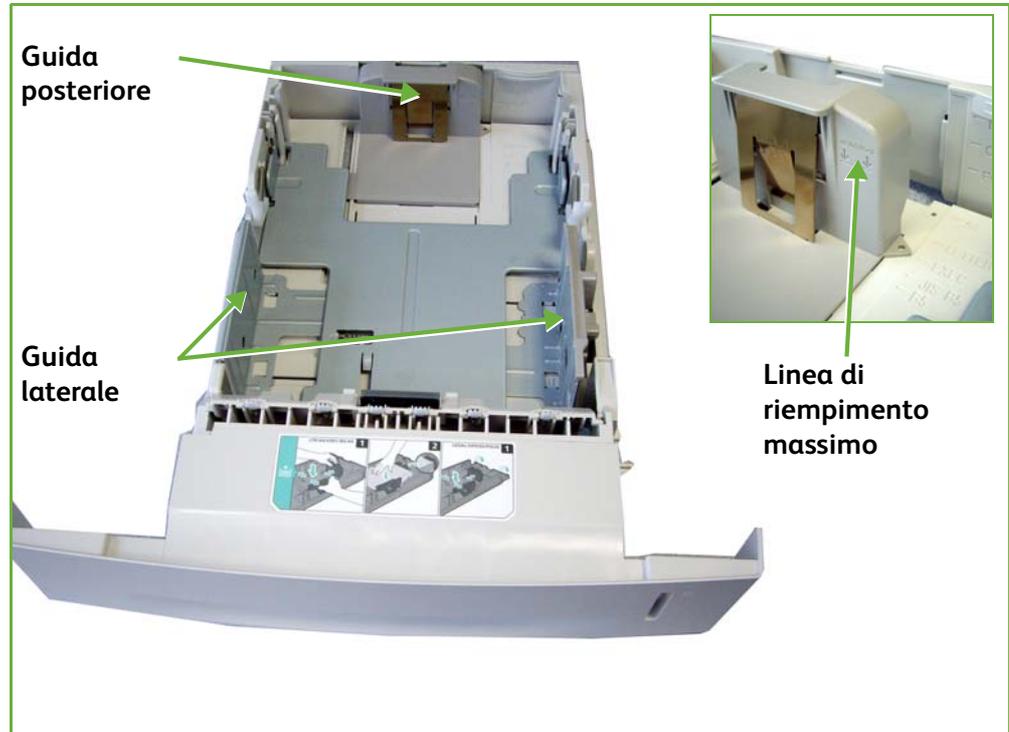

NOTA: fare attenzione a non lasciare cadere il vassoio quando lo si rimuove dalla macchina.

2. Aprire la carta a ventaglio e poi inserirla nel vassoio. Non superare il margine superiore della guida posteriore con carta fino a 80 g/m² OPPURE la linea di riempimento massimo con carta di grammatura compresa tra 80 e 105 g/m².
3. Se necessario, aprire il lato posteriore del vassoio per caricare supporti con formati quali Legal, Oficio e Folio.

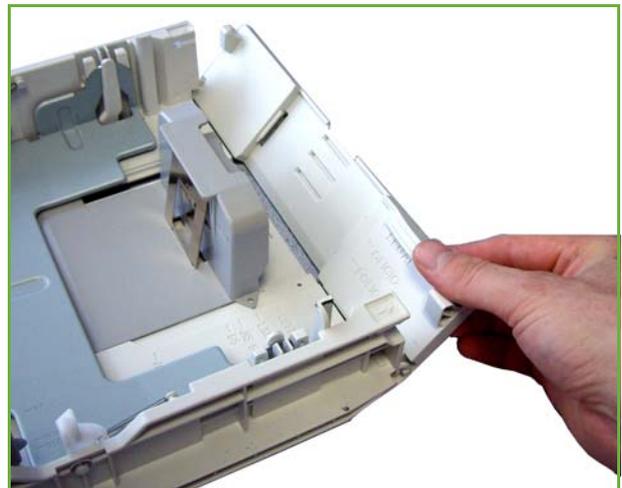

4. Spostare le guide in modo che aderiscano alla pila di carta senza stringerle o allentarle troppo.
5. Chiudere il vassoio.

NOTA: Seguire le istruzioni riportate sullo schermo sensibile per confermare il formato, il tipo e il colore della carta.

per ulteriori informazioni sul caricamento della carta, vedere *Caricamento dei vassoi nel capitolo Carta e altri supporti a pagina 160*.

Login/Logout

L'amministratore di sistema ha la facoltà di abilitare alcune funzioni di autenticazione e contabilità locali e di rete in modo che l'utente debba autenticarsi prima di poter utilizzare la macchina.

Se l'autenticazione è abilitata:

1. Utilizzare la tastierina e/o la tastiera per immettere le credenziali utente, quindi selezionare **Invio**.
2. Eseguire il lavoro.
3. Per disconnettersi, selezionare **Login/Logout** sullo schermo sensibile.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore del sistema.

Per informazioni sulle funzioni di contabilità, ad esempio Contabilità di rete, vedere *Contabilità a pagina 191*.

Condizione macchina


La funzione Condizione macchina consente di visualizzare:

- Informazioni macchina
- Messaggi di errore
- Informazioni di servizio

Premere il pulsante Condizione macchina, che si trova sulla sinistra dell'interfaccia utente.



Informazioni macchina

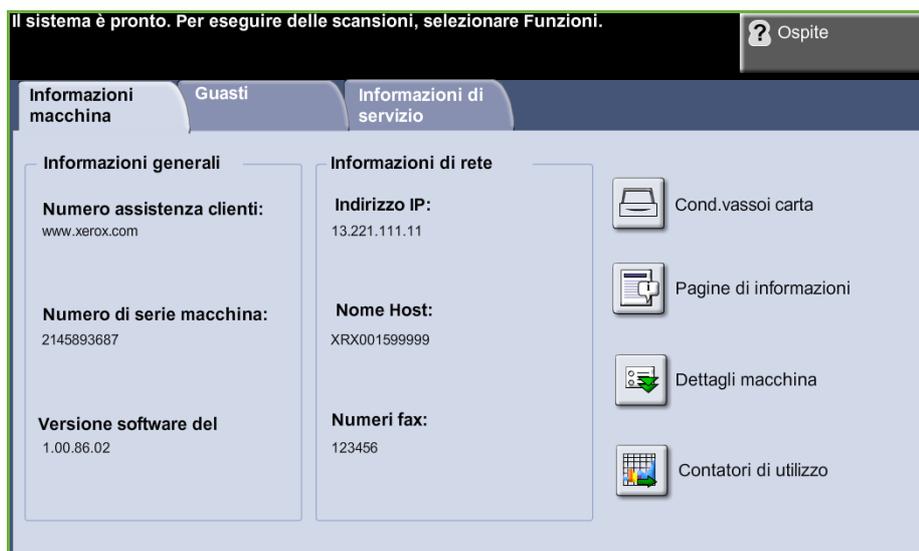

La scheda *Informazioni macchina* contiene i dati seguenti:

Informazioni generali

Questa sezione include il numero di serie della macchina e i dettagli dell'assistenza clienti. Comunicare questo numero quando si contatta l'assistenza clienti Xerox.

Informazioni di rete

Vengono visualizzati l'indirizzo IP, il nome host e i numeri fax.

Condizione vassoi carta

Mostra le seguenti informazioni relative a ciascun vassoio carta:

- Stato
- Formato, ad esempio A4 (a seconda della preselezione dell'amministratore di sistema)
- Tipo, ad esempio perforata, comune (a seconda della preselezione dell'amministratore di sistema)
- Colore (a seconda della preselezione dell'amministratore di sistema)

Dettagli macchina

Selezionare il pulsante Dettagli macchina per visualizzare informazioni utili impostate dall'amministratore di sistema:

- Dettagli dell'assistenza clienti
- Numero materiali di consumo
- Numero di serie macchina
- Numero tag risorsa cliente
- Numero tag risorsa Xerox
- Versioni software del sistema

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di questa schermata, vedere *Numeri assistenza clienti e materiali nel capitolo Impostazioni a pagina 199*.

La schermata Dettagli macchina mostra anche:

Configuraz. opzioni hardware macchina: questa schermata visualizza le opzioni hardware installate nella macchina, ad esempio i vassoi carta, la stazione di finitura, il fax e così via.

Versioni software della macchina: questa schermata visualizza le versioni software correnti di funzioni quali il controller principale, l'IOT (Image Output Terminal), l'interfaccia utente e il firmware dei vassoi.

Contatori di utilizzo

I contatori di utilizzo visualizzano immagini e pagine fisiche. Viene visualizzato il numero di immagini eseguite da ciascuna funzione della macchina:

- Copia
- Stampa
- Fax
- E-mail
- Scansione in rete

**Pagine di
informazioni**

Consente di stampare i seguenti rapporti:

Rapporto	Descrizione
Chiamata di servizio	Visualizza il registro errori e guasti della macchina.
Elenco argomenti Guida	Visualizza l'elenco dei pulsanti del pannello comandi, delle impostazioni di default originali e delle opzioni disponibili.
Messaggi di errore	Visualizza un elenco degli errori nella macchina.
Ultimi 40 messaggi di errore	Visualizza i 40 messaggi di errore più recenti.
Configurazione del sistema	Descrive la configurazione hardware e software della macchina.
Invio e-mail	Visualizza l'elenco delle trasmissioni e-mail.
Autenticazione utente	Visualizza gli ID e gli indirizzi di login.
Membri rubrica locale	Visualizza i numeri memorizzati nella rubrica locale.
Membri rubrica di gruppo	Visualizza i numeri memorizzati nella rubrica di gruppo.
Tutti i rapporti precedenti	Stampa tutti i rapporti elencati in precedenza.
Elenco telefonico fax	Visualizza i numeri memorizzati nell'elenco di selezione veloce, nell'elenco di gruppo e nelle mailbox.
Trasmissione fax	Visualizza gli ultimi 50 lavori fax inviati dalla macchina.
Ricezione fax	Visualizza gli ultimi 50 lavori fax ricevuti nella macchina.
Invio multiplo fax	Mostra lo stato (riuscito/fallito) di un lavoro fax specifico con più di una destinazione.
Protocollo fax	Visualizza le informazioni di comunicazione secondarie sull'ultimo fax trasmesso o ricevuto.
Multipolling fax	Mostra lo stato (riuscito/fallito) di un lavoro di polling fax specifico con più di una destinazione.
Elenco fax indesiderati	Visualizza i numeri fax definiti indesiderati dall'amministratore di sistema.
Lavori in attesa	Visualizza i lavori fax nella memoria della macchina in attesa di essere inviati o stampati. Questo rapporto indica anche la percentuale di memoria disponibile nella macchina.
Opzioni fax	Elenca le impostazioni correnti delle opzioni fax, ad esempio il volume dello squillo, il totale delle rifelezioni, il formato della data e così via.

Messaggi di errore



La scheda Messaggi di errore visualizza informazioni sugli errori e sui guasti verificatisi nella macchina.

Tutti i guasti Visualizza la descrizione del guasto e fornisce istruzioni per risolverlo.

Messaggi attivi Visualizza l'elenco dei messaggi di errore attivi.

Registro eventi Visualizza tutti i messaggi di errore e la data in cui sono stati generati. I messaggi possono essere ordinati per ora o per codice.

Informazioni di servizio

Il sistema è pronto. Per eseguire delle scansioni, selezionare Funzioni.

? Ospite

Vassoio	Misura	Totale
Cartuccia di stampa	Totale immagini:	84
Fonditore	Totale immagini:	0
Rullo alimentazione - Vassoio 1	Totale alimentazioni:	77
Rullo alimentazione - Vassoio 2	Totale alimentazioni:	77
Rullo alimentazione - Vassoio bypass	Totale alimentazioni:	0
BTR	Totale alimentazioni:	0

La scheda Informazioni di servizio visualizza lo stato corrente dei materiali di consumo sostituibili dal cliente e dal tecnico.

Cartuccia di stampa Visualizza il numero di immagini rimanenti eseguibili con il fonditore corrente.

Fonditore Visualizza il numero delle immagini eseguite con il fonditore corrente.

Rullo alimentazione vassoi Visualizza il numero delle immagini eseguite con i rulli di vassoio correnti.

BTR (Bias Transfer Roll) Visualizza il numero delle immagini eseguite con il BTR corrente.

Premere il pulsante **Servizi** (a sinistra dell'interfaccia utente) per tornare alla schermata *Servizi* di default.

Strumenti

Consente di accedere al menu Strumenti per configurare le impostazioni del dispositivo.

Personalizzazione della macchina

È possibile personalizzare la macchina per adattarla all'ambiente di lavoro e alle proprie attività. Gli strumenti per la gestione del sistema consentono all'amministratore del sistema di eseguire le operazioni di configurazione, personalizzazione e manutenzione della macchina.

Dopo aver installato la macchina, si raccomanda di personalizzare le impostazioni e le opzioni affinché soddisfino le proprie esigenze. Discutere le proprie esigenze con l'amministratore del sistema per ottimizzare le prestazioni della macchina.

È possibile accedere alla funzionalità Strumenti utilizzando il pulsante **Login/Logout** sul pannello comandi. Alcune delle impostazioni disponibili da Strumenti sono molto importanti per il funzionamento della macchina, pertanto le schermate sono protette da parola di accesso affinché non vengano modificate o invalidate accidentalmente.

Per le istruzioni complete sull'accesso e sulla personalizzazione degli strumenti per la gestione del sistema, vedere il capitolo *Impostazioni a pagina 169*.

Gli strumenti per la gestione del sistema includono:

Impostazioni dispositivo	Questa sezione include le impostazioni di economizzatore, data, ora e lingua.
Gestione vassoi carta	Include le impostazioni di sostituzione dei supporti e della carta di default.
Interfaccia utente	Configurazione fogli lavoro e default funzioni.
Configurazione di rete e connettività	Configurazione di rete e strumenti di aggiornamento software.
Contabilità	Contabilità standard Xerox, Contabilità di rete e configurazione dispositivo interfaccia esterna.
Impostazioni sicurezza	Include la configurazione dell'autenticazione e della sovrascrittura immagini.

Per ulteriori informazioni

Accedere alla Guida in linea: Premere il pulsante Guida per accedere alle schermate della Guida in linea. Ulteriori informazioni vengono fornite tramite messaggi, istruzioni su schermo e grafici.

Altre fonti di informazione Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della macchina:

- 1) Consultare la **Guida rapida** o il **CD System Administration** contenuto nel pacchetto CD fornito con la macchina.
- 2) Rivolgersi all'amministratore di sistema.
- 3) Visitare il sito Web **www.xerox.com** oppure contattare il centro assistenza clienti Xerox, notificando il numero di serie della macchina. Premere il pulsante **Condizione macchina** sul pannello comandi.

NOTA: il numero di serie è riportato anche sul retro della macchina.

3 Copia

Questo capitolo contiene informazioni sulla schermata Copia e sulle funzioni di copiatura disponibili.

Procedura di esecuzione delle copie

La sezione descrive la procedura di base per l'esecuzione delle copie. Seguire i passaggi sottostanti.

Caricare i documenti – pagina 36

Selezionare le funzioni – pagina 37

Specificare la quantità – pagina 39

Avviare la copiatura – pagina 39

Schermata Situazione lavori – pagina 39

Interrompere la copiatura – pagina 41

NOTA: se la funzione di autenticazione è abilitata, per utilizzare la macchina è necessario disporre di un numero di conto. Per ottenere un numero di conto, o per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

1 Caricare i documenti

È possibile caricare i documenti da copiare sulla lastra di esposizione oppure nell'alimentatore automatico.

Per informazioni sull'impostazione dei vassoi carta, vedere *Impostazione dei vassoi carta nel capitolo Impostazioni a pagina 182*.

Alimentatore automatico

Di seguito viene descritto come caricare i documenti nell'alimentatore automatico.

1. Prima di caricare i documenti, verificare che siano in buone condizioni e senza punti o fermagli metallici.
2. Inserire con cura i documenti con il lato stampato rivolto verso l'alto. La prima pagina deve trovarsi in cima alla pila con l'intestazione rivolta verso il lato sinistro della macchina.



i È possibile caricare fino a 100 fogli di carta comune da 75 g/m². L'intervallo delle grammature accettate è compreso tra 50 e 120 g/m². Per informazioni complete sulle specifiche dell'alimentatore automatico, vedere Specifiche della macchina nel capitolo Specifiche a pagina 210.

3. Posizionare la pila tra le guide allineando il bordo sinistro con il vassoio dell'alimentatore automatico e sistemare le guide in modo che siano a contatto con i bordi dei documenti.
4. Se l'opzione **Vassoi carta** è impostata su **Auto**, la macchina seleziona automaticamente il vassoio appropriato.

Lastra di esposizione

Di seguito viene descritto come caricare i documenti sulla lastra di esposizione.

1. Sollevare l'alimentatore automatico.



2. Posizionare il documento sulla lastra con il lato stampato rivolto verso il basso e allinearlo alla freccia di registrazione nell'angolo superiore sinistro della lastra.
3. Abbassare l'alimentatore automatico.

2 Selezionare le funzioni


Per impostazione di default, la schermata *Copia* è la prima a essere visualizzata sulla macchina. Se la schermata visualizzata è *Situazione lavori* o *Condizione macchina*, premere il pulsante **Home servizi**. Se sullo schermo sensibile sono visualizzate altre opzioni, ad esempio Fax o E-mail, premere il pulsante **Home servizi**, quindi selezionare **Copia** dagli elementi visualizzati.

Per il lavoro di copiatura è possibile selezionare svariate funzioni. Quelle più comuni sono visualizzate nella schermata **Copia**.

1. Premere il pulsante **Home servizi** sul pannello comandi.



2. Selezionare **Copia** sullo schermo sensibile. Verificare che la schermata **Copia** sia visualizzata.

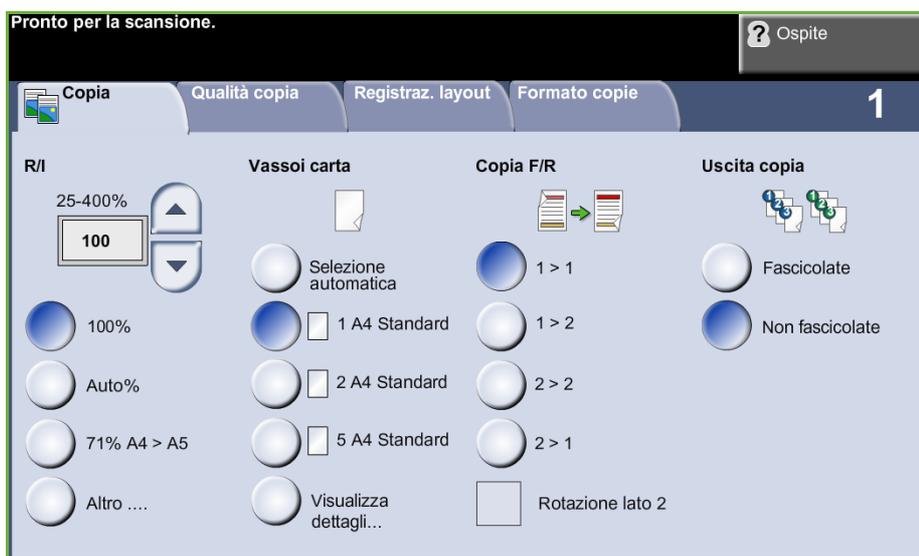

3. Premere il pulsante **Cancella tutto** sul pannello comandi per annullare le selezioni effettuate in precedenza. Viene ripristinata la schermata d'inserimento predefinita.
4. Selezionare il pulsante corrispondente alla funzione richiesta.

Funzione	Descrizione
Copia	Utilizzare questa scheda per selezionare le opzioni standard per un lavoro di copiatura, ad esempio riduzione/ingrandimento, copia fronte/retro e così via.
Qualità copia	Utilizzare questa scheda per registrare le opzioni relative all'aspetto delle copie, ad esempio più chiara/più scura, eliminazione fondo e così via.
Registraz. layout	Utilizzare questa scheda per registrare il layout delle copie, ad esempio il formato dell'originale, la cancellazione margine e così via.

Funzione	Descrizione
Formato copie	Utilizzare questa scheda per impostare diverse opzioni per le copie, ad esempio la creazione libretto, l'inserimento di copertine e così via.

Se necessario, selezionare una delle schede e configurare le impostazioni di copiatura. Per informazioni sulle singole schede, consultare le seguenti sezioni:

Scheda Copia – pagina 43

Qualità copia – pagina 46

Registrazione layout – pagina 48

Formato copie – pagina 52

3 Specificare la quantità

Il valore massimo è 999.

Utilizzare la tastierina numerica sul pannello comandi per inserire il numero di copie. Tale valore viene visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo sensibile.



NOTA: per correggere un errore di inserimento, premere il pulsante **Annulla inserimento** e inserire la quantità corretta.

4 Avviare la copiatura




Premere il pulsante **Avvio**. Ciascun documento viene scansionato una sola volta. Il numero di copie richieste viene visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo sensibile.

5 Schermata Situazione lavori

1. Premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Situazione lavori*.



Nella schermata *Situazione lavori* predefinita vengono visualizzati tutti i lavori attivi, compreso il lavoro di copiatura in coda.

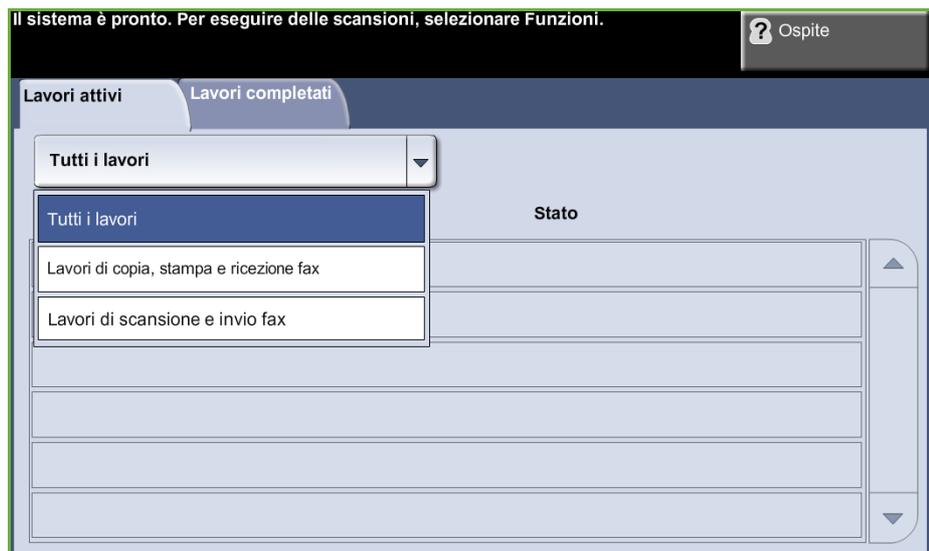

2. Selezionare una delle opzioni seguenti:

Coda	Descrizione
Tutti i lavori	Visualizza tutti i lavori in coda.
Lavori di copia, stampa e ricezione fax	Visualizza tutti i lavori di copia, stampa e ricezione fax attivi.
Lavori di scansione e invio fax	Visualizza tutti i lavori di scansione e invio fax attivi.

3. Selezionare il lavoro richiesto per visualizzare la schermata *Avanzamento del lavoro*. Nella schermata *Avanzamento del lavoro* vengono visualizzati il numero di originali scansionati e il numero di immagini completate.



- Il pulsante **Cancella** consente di cancellare il lavoro selezionato dalla coda dei lavori attivi.

Il pulsante **Dettagli** consente di visualizzare informazioni quali il titolare, lo stato, il tipo e l'ora di invio del lavoro.




4. Selezionare **Chiude** per tornare alla schermata *Avanzamento del lavoro*.
5. Selezionare **Chiude** per tornare alla schermata *Situazione lavori*.
6. Selezionare **Default interfaccia utente** per tornare alla schermata della coda lavori preimpostata. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della schermata predefinita, vedere *Default Situazione lavori nel capitolo Impostazioni a pagina 186..*

6 Interrompere la copiatura


Per annullare manualmente un lavoro di copiatura attivo, seguire questi passaggi.

- 1) Premere il pulsante **Arresto** sul pannello comandi per annullare il lavoro di copiatura corrente.
- 2) Per annullare un lavoro in coda, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Lavori di stampa incompleti*.
- 3) Selezionare il lavoro richiesto nella coda per visualizzare la schermata *Avanzamento del lavoro*.

4) Selezionare **Cancella** dall'elenco dei comandi.

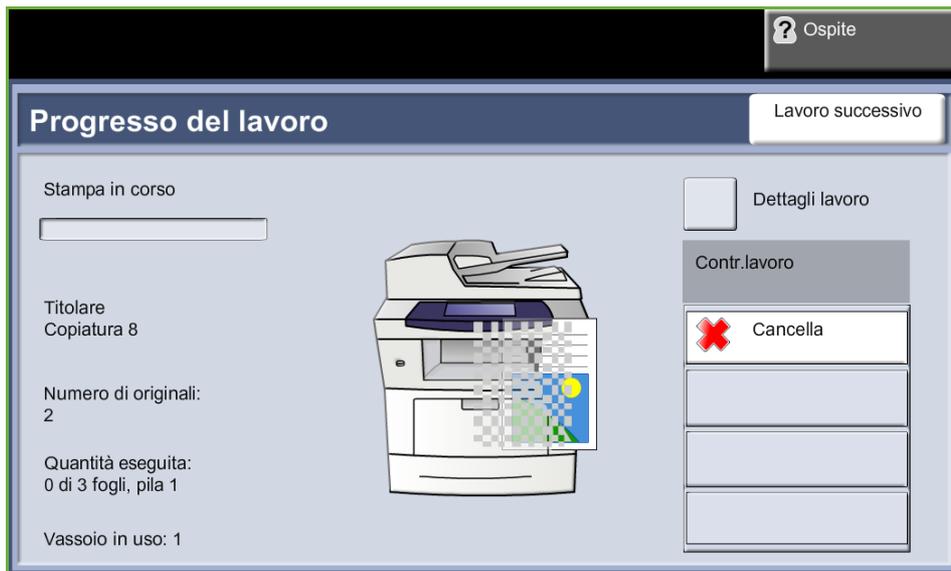

5) Selezionare **Conferma** per eliminare il lavoro oppure **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

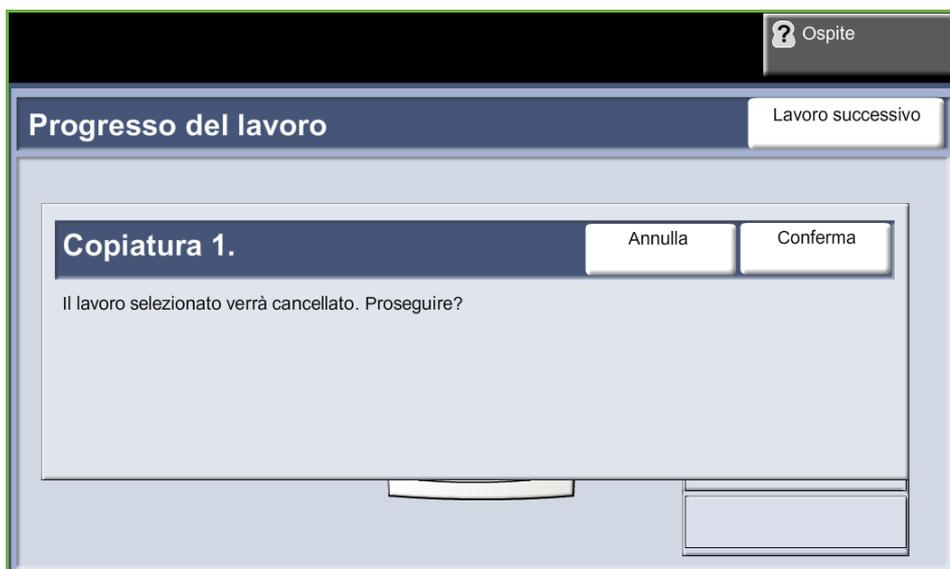

Copia


Di seguito sono indicate le schede che contengono le varie funzioni di copiatura.

- 1) Copia
- 2) Qualità copia
- 3) Registraz. layout
- 4) Formato copie

In base alle opzioni abilitate nella macchina e alla sua configurazione, potrebbe essere necessario premere i pulsanti **Home servizi** e **Copia** per visualizzare le schede della funzione *Copia*.

Scheda Copia

La scheda Copia è la schermata di copiatura di default. Utilizzare questa scheda per selezionare le opzioni standard per un lavoro di copiatura.

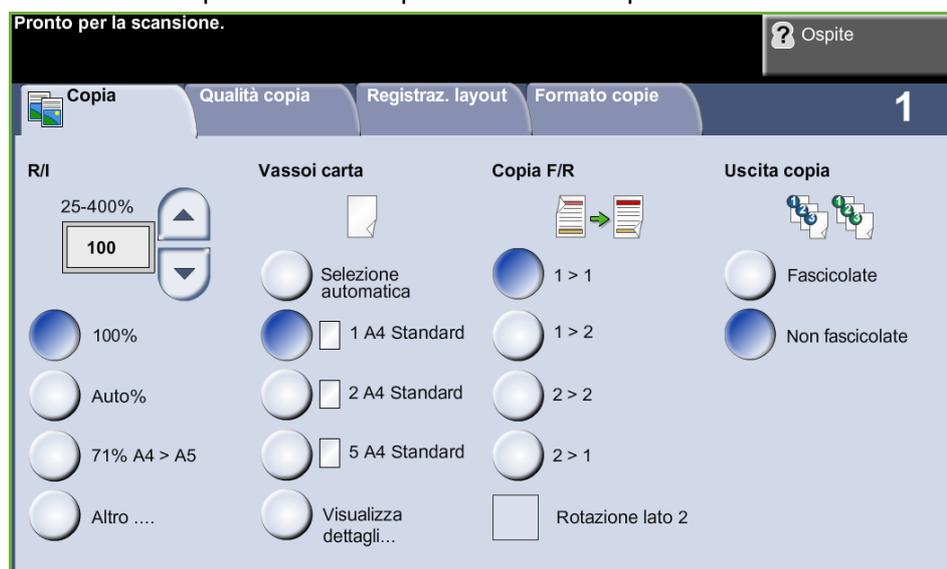

Le opzioni si selezionano toccando il pulsante corrispondente in ciascuna colonna. Per visualizzare tutte le selezioni disponibili per un'opzione, selezionare il pulsante **Altro...**

R/I

Utilizzando questa opzione, gli originali possono essere ridotti o ingranditi tra il 25 % e il 400 %.

100%: l'immagine delle copie ha le stesse dimensioni dell'immagine dell'originale.

Auto %: ridimensiona l'immagine delle copie in base al formato dell'originale e al formato carta selezionato.

Opzioni preimpostate: le percentuali di riduzione/ingrandimento più comunemente utilizzate sono presenti come valori preimpostati. I valori preimpostati possono essere modificati dall'amministratore del sistema in base alle esigenze individuali.

Selezionare il pulsante **Altro...** per visualizzare tutte le opzioni di riduzione/ingrandimento disponibili. Selezionare la percentuale di ridimensionamento richiesta. Utilizzare i pulsanti di scorrimento **su/giù** per aumentare o diminuire la percentuale di ridimensionamento in incrementi dell'1 %.

Vassoi carta

Utilizzare le opzioni di Vassoi carta per selezionare un vassoio di carta specifico per il lavoro.

Selezione automatica: quando l'opzione è selezionata, il sistema sceglie il supporto corretto, tra quelli disponibili, in base al formato degli originali sottoposti a scansione.

Vassoio 1: usare questa opzione per selezionare la carta caricata nel vassoio 1.

Vassoio 2 (facoltativo): usare questa opzione per selezionare la carta caricata nel vassoio 2.

Vassoio 5 (bypass): usare questa opzione per alimentare tipi di supporto non standard, quali la carta intestata o le etichette, per lavori speciali. Il vassoio bypass può contenere fino a 50 fogli di carta standard da 75 g/m² (Xerox 4200) e fino a 5 buste o trasparenti.

Per ulteriori informazioni, vedere *Specifiche dei supporti nel capitolo Carta e altri supporti a pagina 166*.

 *Il vassoio 1 e il vassoio 2 possono contenere 520 fogli di carta da 75 g/m². L'intervallo di grammature accettate va da 60 a 105 g/m². La gamma di formati supportati è compresa tra A4 (SEF) e Legal.*

Copia F/R

È possibile ottenere automaticamente copie fronte/retro da originali fronte o fronte/retro.

1 → **1**: produce copie fronte di originali fronte.

1 → **2**: produce copie fronte/retro di originali fronte.

1 → **2, Rotazione lato 2**: produce copie fronte/retro di originali fronte e ruota di 180 gradi l'immagine di ogni lato retro. I documenti creati mediante questa opzione presentano un orientamento "testa a piede", come i calendari.

2 → **2**: produce copie fronte/retro di originali fronte/retro.

2 → **1**: produce copie fronte di originali fronte/retro.

2 → **1, ruota lato 2**: produce copie fronte di originali fronte/retro e ruota di 180 gradi l'immagine di ogni lato retro. L'orientamento "di lettura" dipende dall'orientamento degli originali. Se l'orientamento degli originali è "testa a testa", le copie avranno un orientamento "testa a piede". Al contrario, se l'orientamento degli originali è "testa a piede", le copie avranno orientamento "testa a testa".

2 → **2, ruota lato 2**: produce copie fronte/retro di originali fronte/retro e ruota di 180 gradi l'immagine di ogni lato retro.

Uscita copia

Uscita copie permette di selezionare le opzioni di finitura per il lavoro. Le opzioni disponibili dipendono dal dispositivo di finitura installato.

Fasciolate: selezionare **Fasciolate** per ottenere serie di copie fasciolate con la stessa sequenza degli originali (ad esempio 1,2,3/1,2,3).

Non fasciolate: selezionare **Non fasciolate** per ottenere serie di copie di pagine singole, ad esempio (1,1,1 / 2,2,2 / 3,3,3).

Qualità copia

La scheda **Qualità copia** offre funzioni di copiatura che consentono di modificare l'aspetto delle copie.



Per selezionare una funzione, premere i pulsanti del livello superiore. Per vedere tutte le opzioni disponibili per una funzione, selezionare la funzione in questione. Per ogni lavoro di copiatura si possono selezionare varie opzioni.

Tipo di originale

Usare questa funzione per ottimizzare la qualità delle copie.

L'opzione **Tipo di originale** consente di migliorare la qualità delle copie in base al tipo di originale sottoposto a scansione.

Tipo	Descrizione
Testo	Impostazione adatta a originali contenenti testo o disegni al tratto.
Foto	Impostazione adatta per fotografie a toni continui o per originali con mezzitoni stampati.
Foto e testo	Impostazione adatta a immagini di qualità litografica o a fotografie con toni continui con testo e/o grafica.

Più chiara/Più scura


Regola il livello di luminosità delle copie.

Eliminazione fondo

Usare questa opzione per ridurre o eliminare automaticamente il fondo scuro che si crea copiando un originale colorato o un quotidiano.


Registrazione layout

La scheda **Registraz. layout** offre funzioni di copiatura che consentono di modificare il layout delle copie.

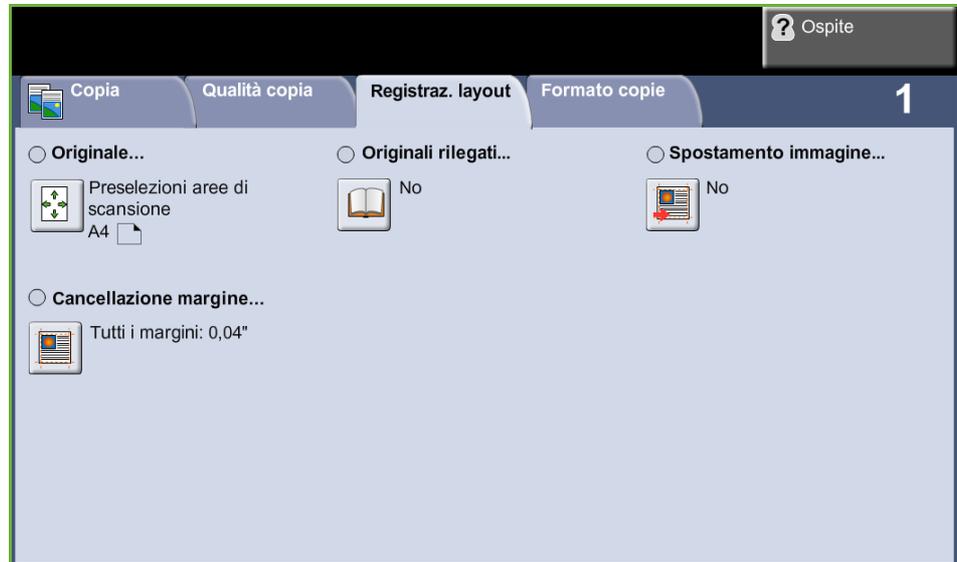

Originale

Selezionare questa funzione per specificare in che modo il dispositivo determina il formato del documento originale.

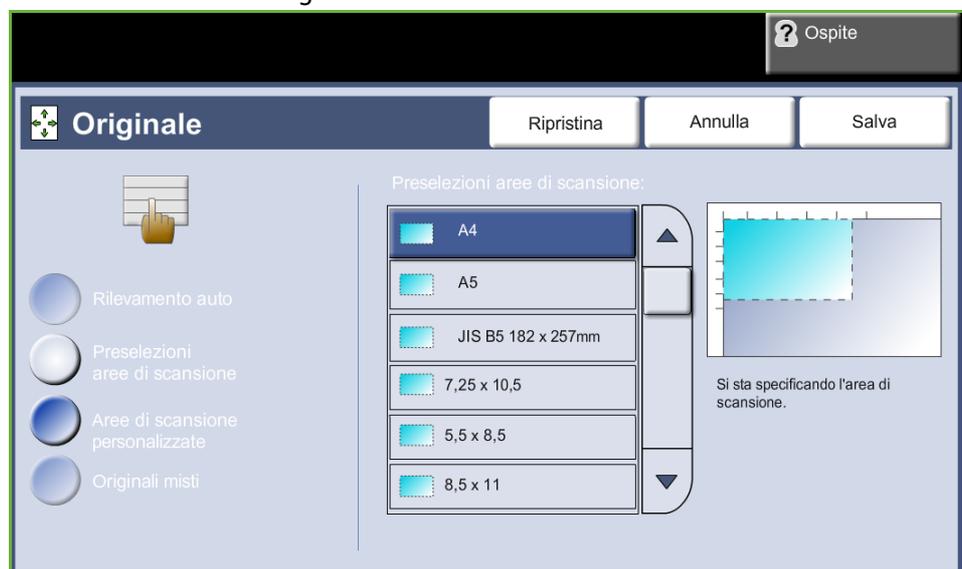

Rilevamento auto: usare questa opzione affinché il sistema rilevi automaticamente il formato degli originali alimentati dall'alimentatore automatico.

NOTA: l'opzione Rilevamento auto è disponibile solo quando il sistema rileva originali nel DADF.

Presel.: usare questa opzione per specificare il formato del documento da scansare dalla lastra di esposizione. Vengono presentate diverse dimensioni standard che corrispondono ai formati e agli orientamenti più comuni.

Formato personalizzato: usare questa opzione per regolare manualmente le dimensioni di scansione utilizzando i pulsanti di scorrimento.

Originali misti: usare questa funzione per copiare originali di diverso formato. La larghezza degli originali deve essere identica, ad esempio 8,5 x 11 poll. e 8,5 x 14 poll. Per utilizzare questa funzione, caricare gli originali nell'alimentatore automatico.

Originali rilegati

Opzione adatta alla copiatura di documenti rilegati e libri. Posizionare i documenti originali al centro della lastra di esposizione, allineati alla parte posteriore. Se il documento è troppo spesso, sollevare leggermente la copertura della macchina dai cardini e quindi richiuderla.



No: disabilita la funzione.

Entrambe le pagine: consente di scansare e copiare entrambe le pagine del documento rilegato.

Solo pag. sin.: consente di scansare e copiare la pagina sinistra del documento rilegato.

Solo pag. des.: consente di scansare e copiare la pagina destra del documento rilegato.

Spostamento immagine

Questa funzione permette di modificare la posizione dell'immagine sulla pagina.



No: la posizione dell'immagine rimane invariata.

Auto centratura: l'immagine scansionata viene trasferita automaticamente al centro del supporto selezionato.

Sposta margine: usare questa opzione per creare un margine di rilegatura per il documento. L'immagine può essere spostata verso l'alto o il basso della pagina e/o verso destra o sinistra. Specificare il valore di spostamento usando i pulsanti di scorrimento **su/giù** e **destra/sinistra**. L'immagine può essere spostata di 0-20 mm, con incrementi di 2 mm.

Cancellazione margine

Usare questa funzione per ripristinare la qualità di un originale strappato, logoro o che presenta segni di perforazione, pinzatura o altro.



Tutti i margini (min): cancella lo stesso spazio dai quattro bordi delle copie (minimo 0,04 poll.).


Tutti i margini (max): cancella lo stesso spazio dai quattro bordi delle copie (massimo 0,24 poll.).

Originale piccolo: usare questa opzione per cancellare uno spazio di 6 mm (0,25 poll.) dal margine del documento.

Cancellazione perforatura: usare questa opzione per cancellare i segni di perforatura dai margini sinistro e destro del documento.


Formato copie

La scheda *Formato copie* consente di impostare varie opzioni per la finitura delle copie.

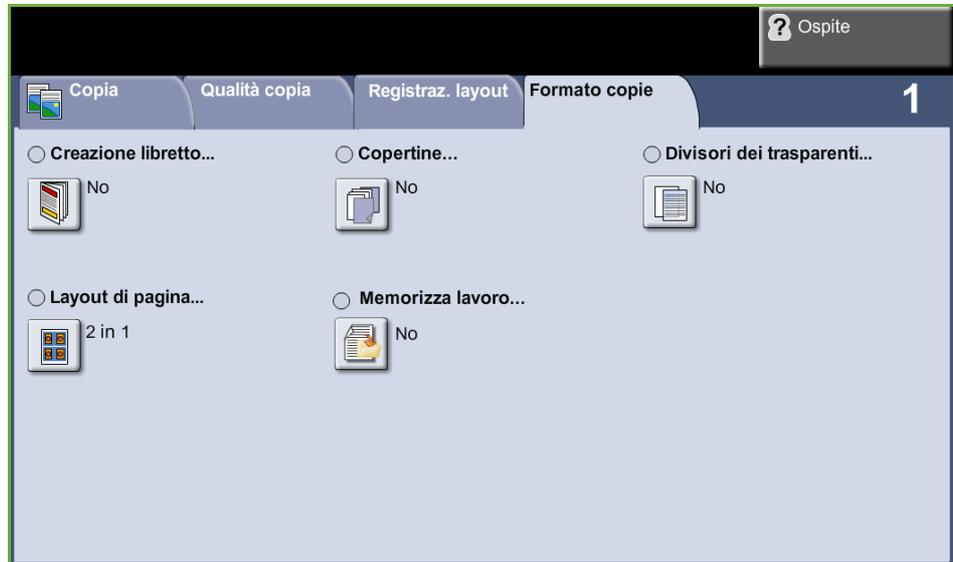

Creazione libretto

Usare questa funzione per creare libretti da una serie (in sequenza) di originali fronte o fronte/retro. La macchina produce automaticamente copie fronte/retro che, una volta piegate, formano un libretto con tutte le pagine nella posizione corretta. Inoltre la macchina riduce le immagini in base al formato selezionato e le posiziona nella sequenza corretta.

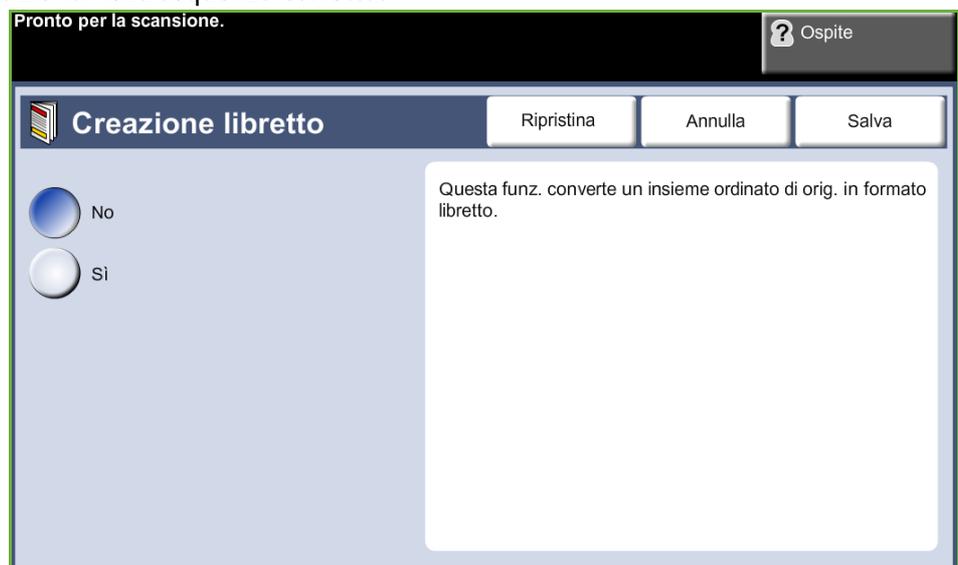

NOTA: alimentare gli originali dall'alimentatore automatico e assicurarsi che l'opzione *Originale* nella scheda *Registrazione immagine* sia impostata su Rilevamento auto.

No: la funzione è disabilitata.

Sì: usare questa opzione per abilitare la funzione *Creazione libretto*. Quando la funzione *Creazione libretto* è abilitata, sono disponibili due opzioni aggiuntive.

Opzione	Descrizione
Originali fronte	Selezionare questa opzione se gli originali sono fronte.
Originali fronte/retro	Selezionare questa opzione se gli originali sono fronte/retro.

Copertine

Usare questa funzione per aggiungere automaticamente una copertina, alimentata da un vassoio diverso, al fascicolo copiato. Le copertine devono avere lo stesso formato e orientamento del resto del lavoro.



No: la funzione è disabilitata.

Anteriore e posteriore: usare questa opzione per aggiungere alle copie una copertina anteriore e una posteriore.


Solo anteriore: usare questa opzione per aggiungere alle copie una copertina anteriore.

Solo posteriore: usare questa opzione per aggiungere alle copie una copertina posteriore.

NOTA: Alcuni tipi di supporto non possono essere utilizzati per le copertine.

Divisori dei trasparenti

Questa funzione consente di aggiungere un divisore vuoto o stampato tra ogni trasparente del fascicolo. I trasparenti vanno sempre caricati nel vassoio bypass. I lavori con trasparenti vengono consegnati fronte, fascicolati e senza finitura. La quantità può essere impostata solo su 1.

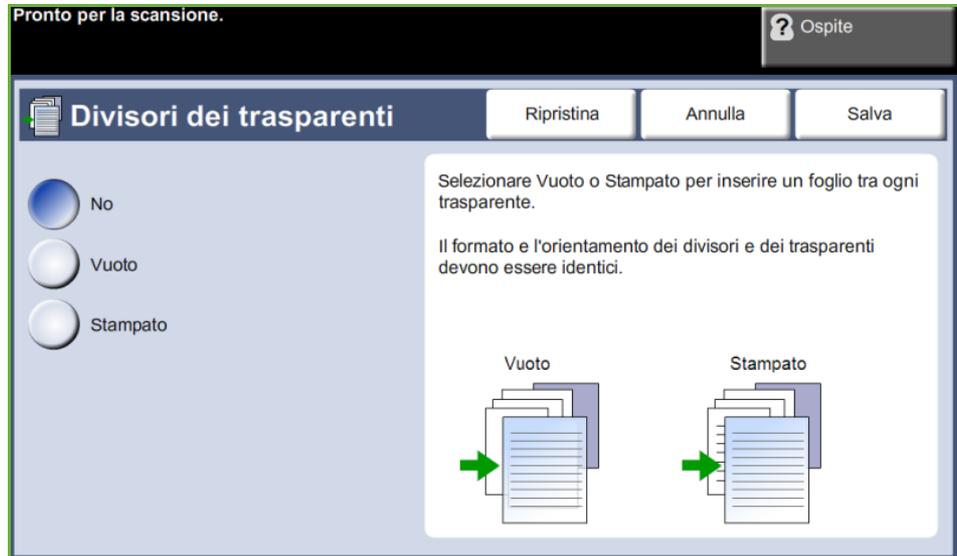

Selezionare **Vuoto** per inserire una pagina vuota dopo ogni trasparente, oppure scegliere **Stampato** per inserire una pagina stampata dopo ogni trasparente. Quindi scegliere il supporto appropriato da utilizzare per i trasparenti e i divisori.

Vassoio trasparenti: selezionare questo pulsante per specificare il vassoio contenente il supporto da utilizzare per i trasparenti.

Vassoio divisori: selezionare questo pulsante per specificare il vassoio contenente il supporto da utilizzare per i divisori.

Layout di pagina

Questa funzione consente di copiare due o più documenti, in formato ridotto, su un unico foglio di carta. È utile per dispense, storie illustrate e documenti d'archivio.



NOTA: per poter utilizzare questa funzione, gli originali devono essere caricati nell'alimentatore automatico.

1 in 1: copia un originale su un foglio di carta.

2 in 1: copia due originali distinti su un unico foglio di carta.

4 in 1: copia quattro originali distinti su un unico foglio di carta.

NOTA: in caso di originali con orientamento orizzontale, posizionare la parte superiore del documento verso la parte posteriore dell'alimentatore. In caso di originali con orientamento verticale, posizionare la parte superiore del documento verso la parte sinistra dell'alimentatore.

Memorizza lavoro

Usare questa funzione per memorizzare file e impostazioni lavoro.



No: la funzione è disabilitata.


Copia e memorizza: usare questa opzione per copiare i documenti originali e memorizzarli nella memoria del dispositivo per poterli recuperare in seguito.

Solo memorizzazione: consente di memorizzare gli originali nella memoria della stampante per poterli recuperare in seguito. Non vengono generate copie cartacee.

Documento identità-Copia

Usare questa funzione per copiare entrambi i lati di un documento d'identità, ad esempio una patente, su un unico foglio di carta.

1. Selezionare **Home servizi** per visualizzare la schermata corrispondente.
2. Selezionare **Doc. identità-Copia** per visualizzare la schermata *Doc. identità-Copia*.

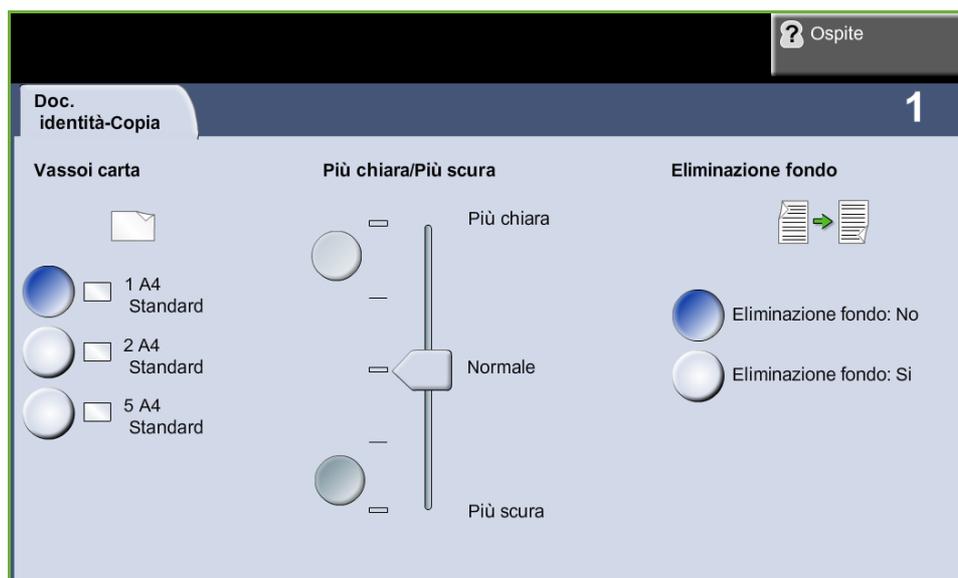

3. Configurare le impostazioni per migliorare la qualità della copia.

Vassoi carta: usare le opzioni di Vassoi carta per selezionare un vassoio carta specifico per il lavoro.

Più chiara/Più scura: regola il livello di luminosità delle copie.

Eliminazione fondo: usare questa opzione per ridurre o eliminare automaticamente il fondo scuro che si crea copiando un originale colorato o un quotidiano.
4. Posizionare un angolo del documento di identità sull'angolo posteriore sinistro della lastra di esposizione.
5. Premere **Avvio** per copiare il lato 1.
6. Voltare il documento per eseguire la scansione del secondo lato.
7. Premere **Avvio** per copiare il lato 2. Entrambi i lati del documento vengono stampati sullo stesso lato della copia.

4 Fax

La disponibilità della funzione Fax dipende dalla configurazione della macchina. È possibile installare i servizi Fax incorporato e Fax server opzionali, ma è possibile abilitare un solo servizio fax alla volta.

NOTA: se sono installati entrambi i servizi, Fax incorporato è il servizio di default.

Il servizio fax di default viene impostato dall'amministratore di sistema. Questo capitolo contiene informazioni sulle opzioni fax disponibili.

Fax incorporato

Con questo servizio abilitato, è possibile inviare fax cartacei direttamente a un altro apparecchio fax (o riceverli da questo) attraverso la rete telefonica. Questo tipo di fax viene inviato utilizzando le normali linee telefoniche e il costo viene quindi addebitato in base alle tariffe corrispondenti.

LAN Fax

LAN (Local Area Network) Fax consente di inviare documenti alle macchine fax direttamente dal computer. Quando il servizio è abilitato, è possibile selezionare l'opzione Fax dal driver di stampa.

L'opzione LAN Fax richiede che sulla macchina sia installato il kit Fax incorporato.

Fax server

Dopo aver abilitato il servizio fax opzionale sulla macchina, è possibile inviare e ricevere fax cartacei senza una linea dedicata nella macchina. I fax vengono inviati dalla macchina a un server fax collegato alla rete, che li inoltra al numero fax inserito.

Per accedere alle funzioni Fax, premere il tasto **Home servizi** sul pannello comandi e selezionare **Fax** per visualizzare le schede della funzione Fax.

Differenze tra le funzioni

Il servizio Fax incorporato offre un numero di funzioni maggiore rispetto a Fax server. Nella tabella sottostante sono riportate le funzioni disponibili per ciascun servizio fax.

Scheda Fax interfaccia utente	Funzione	Funzioni secondarie/ Opzioni	Fax incorporato	Fax server
Scheda 1: Fax (Fax incorporato) Fax di base (Fax server) Per ulteriori informazioni, vedere pagina 59 (Fax incorporato) o pagina 59 (Fax server).	Selezione veloce		Sì	
	Aggiunge (più destinazioni)		Sì	Sì
	Selezione manuale		Sì	
	Riselezione		Sì	
	Scansione fronte/retro	Fronte F/R F/R, ruota lato 2	Sì	Sì
	Tipo di originale	Foto e testo Testo Foto	Sì	Sì
	Risoluzione	Standard Fine Superfine	Sì	Solo Standard e Fine
	Caratteri di selezione		Sì	Sì
	Rubrica		Sì	Rubrica fax
Scheda 2: Qualità copia Per ulteriori informazioni, vedere pagina 73 (Fax incorporato) o pagina 83 (Fax server).	Più chiara/Più scura		Sì	Sì
	Eliminazione fondo	No Eliminazione auto	Sì	Sì
	Modo colore	Bianco e nero Quadricromia	Sì	

Scheda Fax interfaccia utente	Funzione	Funzioni secondarie/ Opzioni	Fax incorporato	Fax server
Scheda 3: Registraz. layout Per ulteriori informazioni, vedere pagina 74 (Fax incorporato) o pagina 84 (Fax server).	<u>Originale</u>	Rilevamento auto Preselezioni Area di scansione personalizzata	Sì	Sì
Scheda 4: Opzioni fax Per ulteriori informazioni, vedere pagina 75 (Fax incorporato) o pagina 85 (Fax server).	In memoria per polling	No Sì	Sì	
	Polling remoto	Polling fax remoto Polling mailbox remota	Sì	
	Invio differ.	No Ora specifica	Sì	Sì
	Testo int. invio	No Sì	Sì	
	Mailbox	Invia a mailbox remota Archivia su mailbox Stampa documenti mailbox Cancella documenti mailbox	Sì	
	Funzioni invio fax	Invio prioritario	Sì	
	Rapp. fax	Seleziona da elenco	Sì	

Procedura di invio fax

La sezione descrive la procedura di base per l'invio di fax. Seguire i passaggi sottostanti.

Procedura Fax incorporato e Fax server – pagina 62

Caricare i documenti – pagina 62

Selezionare le funzioni – pagina 63

Selezionare il numero – pagina 66

Avviare il lavoro fax – pagina 67

Schermata Situazione lavori – pagina 67

Interrompere il lavoro fax – pagina 67

Procedura LAN Fax – pagina 68

NOTA: se la funzione di autenticazione è abilitata, per utilizzare la macchina è necessario disporre di un numero di conto. Per ottenere un numero di conto, o per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Procedura Fax incorporato e Fax server

1 Caricare i documenti

È possibile caricare i documenti da inviare via fax sulla lastra di esposizione oppure nell'alimentatore automatico.

Per informazioni sull'impostazione dei vassoi carta, vedere *Impostazione dei vassoi carta nel capitolo Impostazioni a pagina 182*.

Alimentatore automatico

Di seguito viene descritto come caricare i documenti nell'alimentatore automatico.

1. Prima di caricare i documenti, verificare che siano in buone condizioni e senza punti o fermagli metallici.
2. Inserire con cura i documenti con il lato stampato rivolto verso l'alto. La prima pagina deve trovarsi in cima alla pila con l'intestazione rivolta verso il lato sinistro della macchina.




i È possibile caricare fino a 100 fogli di carta comune da 80 g/m². L'intervallo delle grammature accettate è compreso tra 50 e 105 g/m². Per informazioni complete sulle specifiche dell'alimentatore automatico, vedere Specifiche della macchina nel capitolo Specifiche a pagina 210.

3. Posizionare la pila tra le guide allineando il bordo sinistro con il vassoio dell'alimentatore automatico e sistemare le guide in modo che siano a contatto con i bordi dei documenti.
4. Se l'opzione **Vassoi carta** è impostata su **Auto**, la macchina seleziona automaticamente il vassoio appropriato.

Lastra di esposizione

Di seguito viene descritto come caricare i documenti sulla lastra di esposizione.

1. Sollevare l'alimentatore automatico.

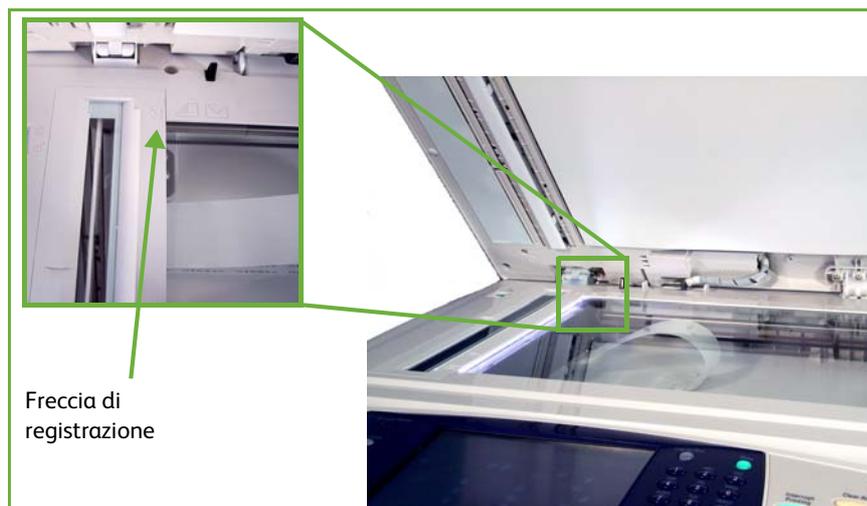

2. Posizionare il documento sulla lastra con il lato stampato rivolto verso il basso e allinearlo alla freccia di registrazione nell'angolo superiore sinistro della lastra.
3. Abbassare l'alimentatore automatico.

2 Selezionare le funzioni

Se la schermata visualizzata è *Situazione lavori* o *Condizione macchina*, premere il pulsante **Home servizi**. Se sullo schermo sensibile sono visualizzate altre opzioni, ad esempio E-mail, selezionare **Home servizi**, quindi scegliere **Fax** dall'elenco visualizzato.

Per il lavoro fax è possibile selezionare svariate funzioni. Quelle più comuni sono visualizzate nella schermata **Fax**.


NOTA: la schermata Fax è diversa per Fax incorporato e Fax server. Fax incorporato dispone di un numero di funzioni maggiore rispetto a Fax server. Ad esempio, oltre alle funzioni Selezione da tastiera e Selezione di gruppo standard, sono disponibili anche le funzioni Selezione manuale, Selezione veloce e Riselezione.

1. Premere il pulsante **Home servizi** sul pannello comandi.



2. Selezionare **Fax** sullo schermo sensibile. Verificare che la schermata **Fax** sia visualizzata.

NOTA: l'immagine sottostante mostra la schermata Fax incorporato.

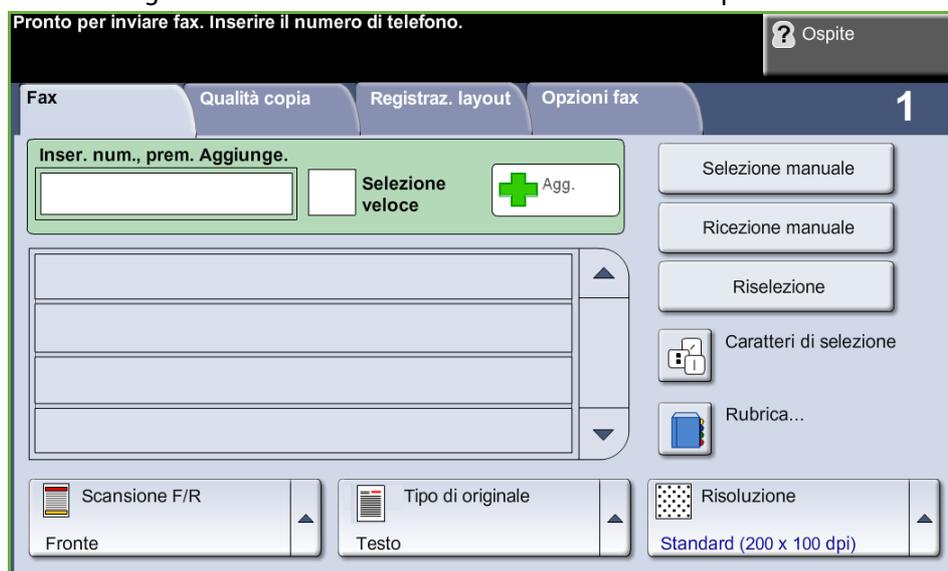

3. Se necessario, premere il pulsante **Cancella tutto** sul pannello comandi per annullare le selezioni effettuate in precedenza. Viene ripristinata la schermata *iniziale* di default.
4. Selezionare il pulsante corrispondente alla funzione richiesta.

Fax incorporato

Funzione	Descrizione
Fax	Utilizzare questa scheda per selezionare le opzioni standard per un lavoro fax, ad esempio le opzioni di selezione numeri, la risoluzione, i lati scansiti e così via.
Qualità copia	Utilizzare questa scheda per modificare l'aspetto dei fax, ad esempio la qualità dell'immagine, il modo colore e così via.

Funzione	Descrizione
Registraz. layout	Utilizzare questa scheda per modificare il layout dei fax, ad esempio il formato dell'originale e così via.
Opzioni fax	Utilizzare questa scheda per accedere alle impostazioni fax avanzate, ad esempio rapporti, mailbox, impostazioni di polling e così via.

Se necessario, selezionare una delle schede e configurare le impostazioni fax. Per informazioni sulle singole schede, consultare le seguenti sezioni:

- *Fax a pagina 69.*
- *Qualità copia a pagina 73.*
- *Registrazione layout a pagina 74.*
- *Opzioni fax a pagina 75.*

Fax server

Funzione	Descrizione
Fax - Funz. base	Utilizzare questa scheda per selezionare le opzioni standard per un lavoro fax, ad esempio le opzioni numero fax, risoluzione, lati scansionati e così via.
Qualità copia	Utilizzare questa scheda per registrare le opzioni relative all'aspetto delle copie, ad esempio più chiara/più scura, eliminazione fondo e così via.
Registraz. layout	Utilizzare questa scheda per modificare il layout delle copie, ad esempio il formato dell'originale e così via.
Opzioni fax	Utilizzare questa scheda per modificare le funzioni di invio, ad esempio Invio differito.

Se necessario, selezionare una delle schede e configurare le impostazioni fax. Per informazioni sulle singole schede, consultare le seguenti sezioni:

- *Fax - Funz. base a pagina 80.*
- *Qualità copia a pagina 83.*
- *Registrazione layout a pagina 84.*
- *Opzioni fax a pagina 85.*

3 Fax a colori

NOTA: questa funzione è disponibile solo con Fax incorporato.

Per inviare un lavoro fax a colori, seguire questi passaggi.

1. Per inviare un fax a colori, selezionare **Modo colore** nella scheda *Qualità copia*.
2. Selezionare **Quadricromia**, quindi scegliere **Salva** per confermare le impostazioni.

4 Selezionare il numero

Scegliere un'opzione di selezione per inserire il numero fax.

Fax incorporato

Opzione	Descrizione
Selezione da tastiera	Utilizzare questa opzione per inserire il numero mediante la tastierina numerica.
Selezione manuale	Consente di ricevere il segnale di linea prima di inserire il numero di fax.
Selezione veloce	Consente di selezionare rapidamente i numeri memorizzati nella Rubrica.
Riselezione	Consente di chiamare l'ultimo numero o elenco di numeri selezionato.
Selezione di gruppo	Consente di inviare il fax a più destinatari.


Fax server

Opzione	Descrizione
Selezione da tastiera	Utilizzare questa opzione per inserire il numero mediante la tastierina numerica.
Selezione di gruppo	Consente di inviare il fax a più destinatari.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di selezione per:

- Selezione fax incorporato: vedere "Opzioni di selezione" a pagina 69.
- Selezione fax server: vedere "Opzioni di selezione" a pagina 80.

5 Avviare il lavoro fax



Premere il pulsante **Avvio**. La macchina effettua la scansione degli originali, compone il numero inserito e tenta di connettersi alla macchina fax remota. Dopo aver stabilito la connessione, la macchina locale invia il lavoro fax. Per stampare un rapporto di conferma o di errore, vedere *Rapporti fax nel capitolo Impostazioni a pagina 180*.

6 Schermata Situazione lavori

Per seguire l'avanzamento del lavoro fax, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Situazione lavori*.



Nella schermata *Situazione lavori* di default vengono visualizzati tutti i lavori incompleti, compreso il lavoro fax in coda. Se non ci sono lavori incompleti, si viene avvertiti da un messaggio. Per ulteriori informazioni sulla schermata *Situazione lavori*, vedere *Schermata Situazione lavori nel capitolo Copia a pagina 39*.

7 Interrompere il lavoro fax

Per annullare manualmente un lavoro fax attivo, seguire questi passaggi.

1. Per annullare il lavoro fax corrente, premere il pulsante **Arresto** sul pannello comandi.
2. Per annullare un lavoro in coda, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Lavori attivi*.
3. Selezionare il lavoro richiesto nella coda per visualizzare la schermata *Avanzamento del lavoro*.
4. Selezionare **Cancella** dall'elenco dei comandi.
5. Selezionare **Conferma** per eliminare il lavoro oppure **Annulla** per tornare alla schermata precedente.


Procedura LAN Fax

Questa sezione descrive la procedura di base per l'invio di LAN Fax.

NOTA: se la funzione di autenticazione è abilitata, per utilizzare la macchina è necessario disporre di un numero di conto. Per ottenere un numero di conto, o per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

I documenti possono essere inviati via fax dal PC utilizzando il driver di stampa fornito. Il driver di stampa deve essere caricato su tutti i PC che utilizzano la macchina per la trasmissione fax.

1. Selezionare **Stampa** all'interno dell'applicazione.
2. Selezionare la macchina per sceglierla come stampante.
3. Fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
4. Scegliere **Fax** dal menu a discesa Tipo di lavoro.

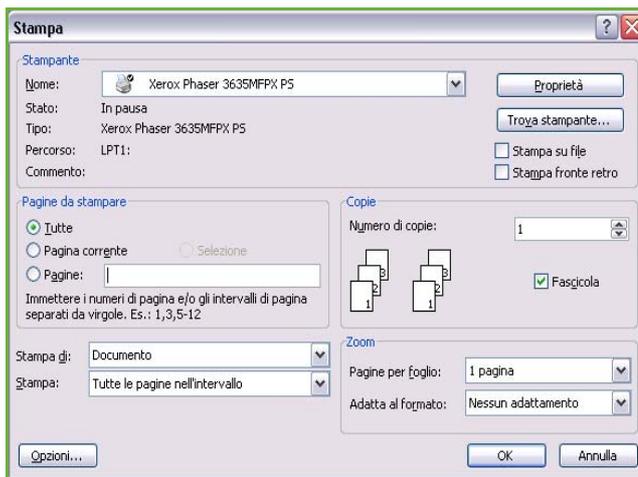

5. Fare clic sul pulsante **Aggiungi destinatario** o **Aggiungi da elenco telefonico** per aggiungere un destinatario.
6. Selezionare **OK** per confermare la selezione destinatario.
7. Selezionare **OK** per confermare le selezioni nella finestra delle preferenze di stampa.
8. Selezionare **Stampa** per stampare il documento.
9. Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma fax. Controllare il numero fax, quindi selezionare **OK** per inviare il fax.

Fax incorporato


Questa sezione fornisce informazioni più dettagliate sulle funzioni Fax incorporato.

- *Fax a pagina 69.*
- *Qualità copia a pagina 73.*
- *Registrazione layout a pagina 74.*
- *Opzioni fax a pagina 75.*

NOTA: per informazioni su Fax server vedere *Fax server a pagina 80.*

Fax

Usare le opzioni disponibili nella scheda Fax per inserire il numero di telefono del destinatario e selezionare le funzioni standard per il lavoro fax.

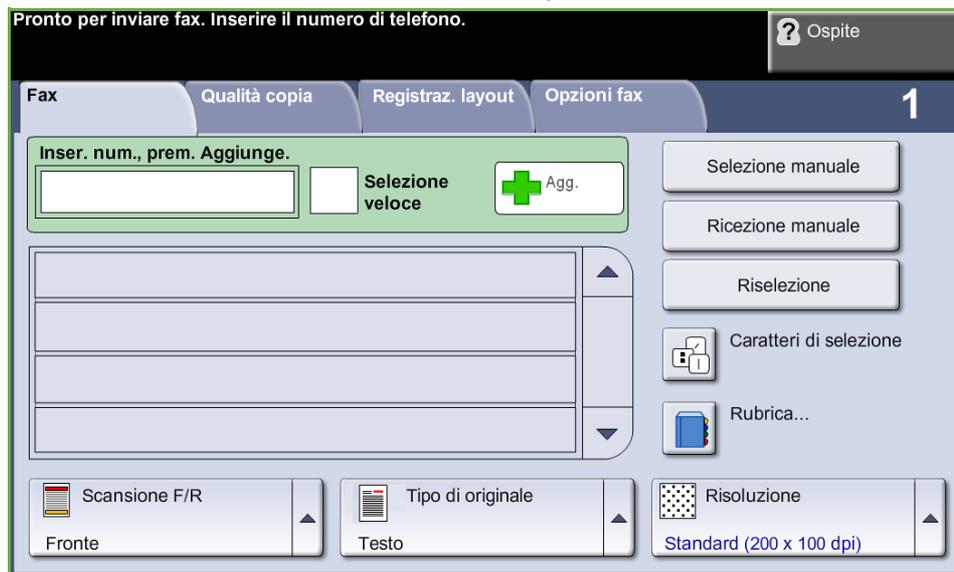

Opzioni di selezione

Utilizzare le opzioni di selezione per inserire i numeri fax di destinazione per il lavoro fax. È possibile inserire i singoli numeri fax tramite la tastierina oppure un apparecchio telefonico collegato, utilizzando la funzione Selezione veloce oppure selezionandoli dalla Rubrica.

La Rubrica è un elenco di numeri singoli o di gruppo impostati e memorizzati in precedenza. È possibile, inoltre, accedere ai singoli numeri dalla Rubrica utilizzando la funzione Selezione veloce.

NOTA: non esistono preferenze di trasmissione in base all'utente.

Selezione da tastiera Utilizzare questa opzione per inserire il numero mediante la tastierina numerica. Il numero viene quindi visualizzato nella finestra del fax. In caso di errore, utilizzare il tasto **C** per cancellare le cifre inserite, quindi inserire il numero corretto.

Utilizzare l'opzione **Selezione da tastiera** per attivare nuovamente l'inserimento dei numeri di fax dalla tastierina dopo aver utilizzato uno degli altri metodi disponibili.

Selezione manuale Consente di ricevere il segnale di linea prima di inserire il numero di fax. Utilizzata quando è presente una linea condivisa per il telefono e il fax.

Ricezione manuale Consente di ricevere un fax se è collegato un ricevitore.

Selezione veloce I numeri di Selezione veloce vengono creati automaticamente quando un numero fax è memorizzato nella Rubrica. L'utilizzo di Selezione veloce consente di risparmiare il tempo richiesto per inserire i numeri fax. Per utilizzare la Selezione veloce, inserire il numero di tre cifre richiesto.

Per individuare il numero di selezione veloce corrispondente a una voce nella Rubrica, selezionare l'opzione **Selezione di gruppo** e scorrere le voci presenti nella rubrica in modo da visualizzare i numeri assegnati a ciascuna voce.

Riselezione Consente di chiamare l'ultimo numero o elenco di numeri selezionato.

Selezione di gruppo Selezione di gruppo viene utilizzato quando il fax viene inviato a più destinatari. È possibile inserire i numeri fax nell'elenco Selezione di gruppo manualmente mediante la tastierina, utilizzando la funzione Selezione veloce oppure selezionandoli dalla Rubrica. Nella Rubrica vengono memorizzati e visualizzati i dettagli dei destinatari dei fax tra cui il nome dei destinatari e il numero fax, nonché la risoluzione e la modalità di comunicazione. Nella Rubrica possono essere memorizzate voci individuali e di gruppo.

Nell'elenco Selezione di gruppo corrente viene visualizzato l'elenco di tutti i destinatari del fax. L'elenco ha una capacità di 200 posizioni (46 cifre per singola voce).

Per inviare un fax a più destinatari, utilizzare l'opzione **Selezione di gruppo**. I numeri dei destinatari del fax possono essere aggiunti all'elenco Selezione di gruppo corrente utilizzando uno dei metodi di selezione disponibili.

Caratteri di selezione È possibile aggiungere caratteri di selezione speciali al numero fax mediante l'opzione **Caratteri di selezione**. I caratteri di selezione sono caratteri speciali utilizzati per inserire numeri di fax e vengono immessi come parte del numero telefonico.

Carattere	Descrizione
Pausa [,]	Permette la commutazione da una linea interna a una linea esterna durante la selezione automatica. Per numeri di codice di addebito, inserire una pausa dopo il numero fax ma prima del numero di codice di addebito.
Delimitatore dati riservati [/]	Protegge informazioni riservate. Ad esempio, se per una chiamata è richiesto un codice di addebito speciale o un numero di carta di credito, selezionare il carattere / prima e dopo l'inserimento di numeri riservati. I numeri e i caratteri inseriti tra questo carattere appariranno come asterischi (*).
Commutazione impulsi- toni [:]	Per passare dalla selezione a impulsi alla selezione DTMF (tono o una selezione). Dopo il passaggio da impulsi a toni non è possibile, durante la procedura fax, tornare alla modalità iniziale.

Per selezionare il carattere richiesto:

1. Inserire il numero di fax mediante la tastiera situata a destra dello schermo sensibile.
2. Se richiesto, selezionare un carattere di selezione dallo schermo sensibile.
3. Selezionare il pulsante **Aggiunge carattere**.
4. Ripetere la procedura, se necessario, e al termine selezionare il pulsante **Salva**.
5. Premere il pulsante **Avvio** per inviare il fax.

Rubrica

La Rubrica contiene un elenco di indirizzi, numeri e relative informazioni sull'azienda e/o sull'utente. Usare i pulsanti di scorrimento **su/giù** per individuare il destinatario. Evidenziare il destinatario nell'elenco e selezionare il pulsante **Agg. a destinat.**. Continuare con questa procedura fino ad aggiungere tutti i destinatari richiesti. Al termine, selezionare il pulsante **Fatto**. I numeri inseriti verranno visualizzati nell'elenco **Destinat.**.

Usare questa funzione per memorizzare nella macchina nomi di destinatari e numeri fax. Le voci memorizzate possono quindi essere selezionate nella funzione Selezione di gruppo della scheda *Fax*. È anche possibile impostare gruppi di selezione composti da una serie di voci individuali.

 Questa funzione consente di risparmiare tempo quando si inviano fax a destinazioni utilizzate frequentemente.

Impostazione Rubrica

Dalla scheda *Fax*, selezionare il pulsante **Rubrica** per creare una nuova voce Rubrica, o per modificare una voce esistente.

1. Dalla schermata *Impostazione Rubrica*, immettere un numero della Rubrica oppure selezionarne uno dall'elenco Rubrica.
2. Selezionare il pulsante **Mod. dettagli**.
3. Toccare il campo *Nome voce* e inserire il nome della rubrica (massimo 20 caratteri).
4. Selezionare il pulsante **Salva** per confermare.
5. Toccare il campo *Numero fax* e inserire il numero fax (compresi eventuali caratteri di selezione) mediante la tastierina numerica.
6. Selezionare il pulsante **Salva** per confermare.
7. Selezionare di nuovo il pulsante **Salva** per salvare la voce nella rubrica e tornare alla schermata *Imposta*. È possibile salvare fino a 200 voci.

**Impostazione
Rubrica di gruppo**

Dalla scheda *Fax*, selezionare il pulsante **Rubrica** per creare una nuova voce Rubrica di gruppo, o per modificare una voce esistente.

1. Selezionare *Gruppi* dal menu a discesa.
2. Dalla schermata *Impostazione Rubrica di gruppo*, immettere un numero della Rubrica oppure selezionarne uno dall'elenco Rubrica.
3. Selezionare il pulsante **Mod. dettagli**.
4. Toccare il campo *Nome gruppo* e immettere un numero gruppo univoco (massimo 20 caratteri).
5. Selezionare il pulsante **Salva** per confermare.
6. Selezionare il pulsante **Aggiunge dest.**
7. Selezionare la voce richiesta dalla Rubrica per aggiungerla al gruppo. Scegliere la voce dall'elenco mediante i pulsanti di scorrimento oppure digitare il numero corrispondente utilizzando la tastierina.
8. Selezionare il pulsante **Agg. a gruppo** per aggiungere un numero individuale al gruppo. Ripetere la procedura in base alle necessità.
9. Selezionare il pulsante **Salva** per salvare le voci e tornare alla schermata *Impostazione*.

Scansione F/R

Opzione che consente di specificare se gli originali sono stampati fronte o fronte/retro.

Fronte Usare questa opzione per gli originali stampati solo su un lato.

F/R Usare questa opzione per gli originali stampati su entrambi i lati.

**Fronte/retro, ruota
lato 2**

Usare questa opzione per gli originali stampati su entrambi i lati e con il secondo lato ruotato. Ad esempio, se si esegue la scansione di un calendario con orientamento "testa a piede".

Tipo di originale

Usare questa opzione per migliorare la qualità del fax in base al tipo di originale sottoposto a scansione.

Le opzioni disponibili sono le seguenti:

Opzione	Descrizione
Testo	Impostazione adatta a originali contenenti testo o disegni al tratto.
Foto e testo	Impostazione adatta a immagini di qualità litografica o a fotografie con toni continui con testo.
Foto	Impostazione adatta per fotografie a toni continui.

Risoluzione

La risoluzione determina l'aspetto del fax presso il terminale di destinazione. Una risoluzione elevata genera una qualità migliore per i documenti che contengono foto, mentre una risoluzione inferiore riduce i tempi di trasmissione.

Standard (200 x 100 dpi): consigliata per i documenti di solo testo. Richiede un tempo di comunicazione ridotto, ma non consente di ottenere la migliore qualità per grafica e foto.

Fine (200 x 200 dpi): consigliata per i disegni al tratto e le foto. È la risoluzione di default e la scelta migliore nella maggior parte dei casi.

Superfine (600 x 600 dpi): consigliata per foto e grafica di qualità elevata. Genera file di grandi dimensioni ma con la migliore qualità immagine in assoluto.

Qualità copia

Le opzioni della scheda *Qualità copia* consentono di migliorare l'aspetto e lo stile del documento trasmesso via fax.



Più chiara/Più scura

Regola il livello di luminosità delle copie.

Eliminazione fondo

Usare questa opzione per ridurre o eliminare automaticamente il fondo scuro che si crea copiando un originale colorato o un quotidiano.

Modo colore


Utilizzare questa opzione per trasmettere il lavoro fax in bianco e nero o a colori.

Opzione	Descrizione
Bianco e nero	Trasmette l'immagine in bianco e nero.
Quadricromia	Trasmette l'immagine a colori.

Selezionare il pulsante **Salva** per confermare la selezione del modo colore.

NOTA: il dispositivo di ricezione deve supportare la trasmissione fax a colori per i lavori in arrivo.

Registrazione layout

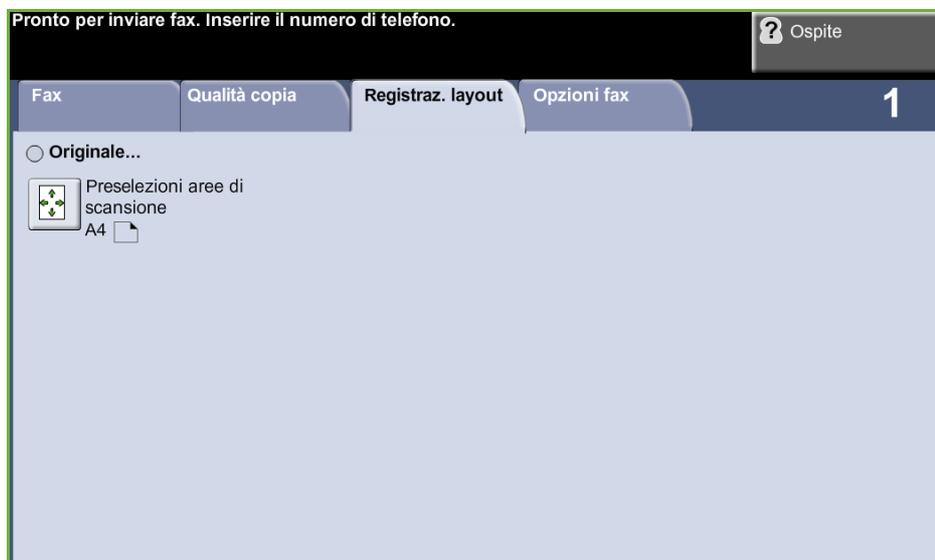


Originale

Selezionare questa funzione per specificare in che modo il dispositivo determina il formato del documento originale.

- Rilevamento auto** Usare questa opzione affinché il sistema rilevi automaticamente il formato degli originali alimentati dall'alimentatore automatico.
- Preselezioni** Usare questa opzione per specificare il formato del documento da scansare dalla lastra di esposizione. Vengono presentate diverse dimensioni standard che corrispondono ai formati e agli orientamenti più comuni.
- Formato personalizzato** Usare questa opzione per regolare manualmente le dimensioni di scansione utilizzando i pulsanti di scorrimento.
- Originali misti** Usare questa funzione per copiare originali di diverso formato. La larghezza degli originali deve essere identica, ad esempio 8,5 x 11 poll. e 8,5 x 14 poll. Per utilizzare questa funzione, caricare gli originali nell'alimentatore automatico.

Opzioni fax

La scheda *Opzioni fax* disponibile con fax incorporato fornisce ulteriori funzioni fax utilizzabili durante la trasmissione dei fax. Per visualizzare tutte le opzioni disponibili per una funzione, selezionare la funzione in questione. Per ogni lavoro fax si possono selezionare diverse opzioni.

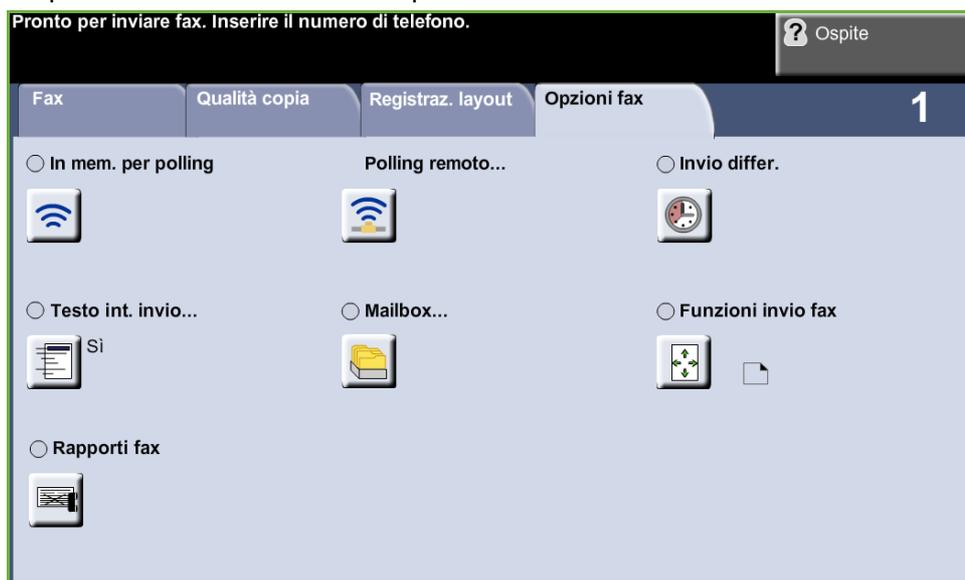

Polling

La funzione Polling consente di memorizzare documenti fax nella memoria della macchina per permettere a un apparecchio fax remoto di recuperarli, oppure di eseguire operazioni di polling da un apparecchio fax o mailbox remoti per recuperare informazioni.

In mem. per polling

Questa opzione consente agli utenti di scansire i documenti e di memorizzarli nel sistema. Quando eseguono operazioni di polling dalla macchina locale, le macchine remote sono in grado di recuperare i documenti scansati. È possibile impostare dei codici di accesso per controllare quali macchine hanno accesso ai documenti memorizzati.

In memoria per polling

I documenti archiviati non vengono eliminati dopo il polling.

Stampa tutti

Consente di stampare i documenti archiviati per il polling.

Canc. tutti

Tutti i documenti memorizzati per il polling vengono eliminati.

NOTA: le opzioni di stampa e cancellazione sono disponibili solo quando la funzione In mem. per polling è impostata su Sì.

Polling remoto

Polling fax remoto

Questa opzione consente di contattare un apparecchio fax remoto per trovare e ricevere lavori fax memorizzati su di esso. È possibile eseguire operazioni di polling da più macchine remote contemporaneamente. Per abilitare questa funzione, selezionare **Polling fax remoto** e scegliere **Sì**.

Inserire il numero della macchina remota. Per eseguire il polling di più macchine remote, utilizzare **Selezione di gruppo**.

Utilizzare la funzione *Invio differito* per eseguire l'operazione di polling a un'ora specifica. Questo consente le trasmissioni quando la linea è più libera e le tariffe sono ridotte. È consentito solo un lavoro di invio differito per volta.

Dopo avere inserito il numero della macchina remota e, se richiesta, l'ora dell'operazione di polling, premere **Avvio** sul pannello comandi per avviare il polling dalla macchina remota o per memorizzare il comando di polling.

Tutti i documenti recuperati dalla macchina remota vengono stampati dalla macchina locale.

Polling mailbox remota

Questa opzione consente di contattare la mailbox di un apparecchio fax remoto. A connessione avvenuta, la macchina remota invia i fax memorizzati nella mailbox. Per utilizzare questa opzione, è necessario conoscere il numero e il codice di accesso della mailbox remota.

Immettere il numero fax della macchina remota utilizzando il pannello comandi, oppure selezionare il pulsante **Selezione di gruppo** per scegliere il numero dalla rubrica. Rubrica di gruppo non è disponibile quando si utilizza la funzione Polling mailbox remota, in quanto è possibile inserire solo un numero di telefono per volta.

Per eseguire il polling da una mailbox remota, è necessario conoscere il numero della mailbox. Evidenziare il campo *Numero mailbox* e inserire il numero con la tastierina.

Se la mailbox remota è protetta da un codice di accesso, utilizzare la tastierina per inserire il codice di accesso nel campo di inserimento *Codice*. Se i due codici non corrispondono, l'operazione di polling non viene eseguita.

NOTA: se il campo di inserimento del codice di accesso è vuoto, viene utilizzato il codice di accesso di default 0000.

Dopo avere inserito il numero e i dettagli della mailbox remota, premere **Avvio** sul pannello comandi per avviare il polling dalla mailbox remota.

Tutti i fax recuperati dalla mailbox remota vengono stampati dalla macchina locale.

Invio differito

Invio differito consente di specificare l'ora di trasmissione o polling di un fax. Utilizzare questa opzione per posticipare la trasmissione di un lavoro fax per un periodo di tempo compreso tra 15 minuti e 23 ore e 59 minuti, specificando l'ora in cui il fax deve essere inviato.

Selezionare **No** per inviare il fax immediatamente.

Selezionare **Ora specifica** per inserire l'ora in cui inviare il fax. Specificare le ore e i minuti separatamente e selezionare **AM** o **PM** per indicare se si desidera che il fax venga inviato di mattina o pomeriggio.

Testo int. invio

Selezionare **Sì** per abilitare l'inclusione delle informazioni di intestazione nei fax in uscita. Per formattare i dettagli dell'intestazione trasmissione, vedere *Testo intestazione trasmissione nel capitolo Impostazioni a pagina 177*.

Mailbox

Le mailbox sono aree della memoria della macchina dove vengono memorizzati i fax in entrata e in uscita (vedere Polling – pagina 75). L'amministratore di sistema può impostare fino a 200 mailbox nella macchina.

La mailbox può trovarsi nella macchina in uso (mailbox locale) oppure in una macchina remota (mailbox remota).

Le mailbox locali possono contenere sia documenti archiviati che ricevuti. I documenti archiviati vengono inseriti nella mailbox locale dall'utente del dispositivo; i documenti ricevuti vengono posizionati nella mailbox locale da un dispositivo fax remoto. La mailbox locale può essere protetta mediante password e l'utente locale ha la possibilità di eliminare o stampare il contenuto della mailbox.

I documenti trattenuti nella mailbox vengono riconosciuti come memorizzati per polling, stampa oppure cancellazione da parte dell'utente. Per accedere a una mailbox, è necessario inserire il numero della mailbox di 3 cifre e, se applicabile, il codice di accesso di 4 cifre. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore del sistema.

NOTA: l'intervallo di tempo di memorizzazione dei fax viene impostato dall'amministratore del sistema.

Archiv. su mailbox Consente agli utenti di eseguire la scansione e di memorizzare i documenti fax per l'operazione di polling. I documenti sono memorizzati nella mailbox e automaticamente inviati a un apparecchio fax quando richiesto.

1. Inserire il numero della mailbox (max. 20 cifre).
2. Inserire il codice della mailbox (codice di 4 cifre).
3. Premere **Avvio**.

Stampa documenti mailbox Consente di stampare i documenti memorizzati in una mailbox.

1. Inserire il numero della mailbox (max. 20 cifre).
2. Inserire il codice della mailbox (codice di 4 cifre).
3. Premere **Avvio**.

Cancella documenti mailbox Consente di cancellare tutti i documenti archiviati in una mailbox.

NOTA: se viene selezionato il pulsante Cancella documenti mailbox oppure Stampa documenti mailbox, sia i documenti ricevuti che quelli memorizzati nella mailbox selezionata verranno stampati o cancellati.

1. Inserire il numero della mailbox (max. 20 cifre).
2. Inserire il codice della mailbox (codice di 4 cifre).
3. Premere **Avvio**.

Invia a mailbox remota Consente di inviare un fax direttamente a una mailbox privata individuale su una macchina remota.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando la macchina remota dispone di una mailbox e quando il mittente conosce il numero della mailbox del destinatario.

Immettere il numero fax del destinatario utilizzando il pannello comandi, oppure selezionare il pulsante **Selezione di gruppo** e scegliere il destinatario dalla rubrica. Rubrica di gruppo non è disponibile quando si utilizza la funzione Invia a mailbox remota, in quanto è possibile immettere solo un numero di telefono per volta.

Se abilitato, dopo l'invio viene stampato un rapporto di conferma.

Funzioni invio fax

Consente di assegnare la priorità ai lavori e di stampare rapporti.

Invio prioritario Consente di assegnare la priorità al lavoro e di inviarlo prima di tutti gli altri lavori fax presenti nella memoria.

Rapp. fax

Consente di stampare rapporti fax dall'elenco di preselezione.

Funzione Inoltra a fax e e-mail

La funzione *Inoltra a fax e e-mail* consente di inoltrare automaticamente i fax in arrivo o in uscita a un altro numero fax o indirizzo e-mail. L'amministratore del sistema configura la funzione tramite l'interfaccia utente Web. Inoltre può abilitare l'opzione *Stampa copia locale* per stampare una copia locale del fax (o messaggio e-mail) inoltrato o ricevuto.

Per ulteriori informazioni su questa funzione, consultare la *System Administrator Guide*, o rivolgersi all'amministratore di sistema.

Inoltra a fax

Questa funzione consente di inoltrare automaticamente i fax in arrivo o in uscita a un destinatario fax anonimo.

È possibile scegliere di inoltrare:

- Fax trasmessi
- Fax ricevuti
- Tutti i fax

Inoltra a e-mail

Questa funzione consente di inoltrare automaticamente i fax in arrivo o in uscita a un altro destinatario e-mail.

È possibile scegliere di inoltrare:

- Fax trasmessi
- Fax ricevuti
- Tutti i fax

Quando si inoltra a un destinatario e-mail, è possibile scegliere uno dei formati di uscita seguenti:

- PDF - Acronimo di Portable Document Format.
- TIFF - Acronimo di Tagged Image File Format.

Fax server


Questa sezione fornisce informazioni più dettagliate sulle funzioni Fax server.

- *Fax - Funz. base a pagina 80.*
- *Qualità copia a pagina 83.*
- *Registrazione layout a pagina 84.*
- *Opzioni fax a pagina 85.*

NOTA: per informazioni su Fax incorporato vedere *Fax incorporato a pagina 68.*

Fax - Funz. base

Usare le opzioni disponibili nella scheda Fax per immettere il numero di telefono del destinatario e selezionare le funzioni standard per il lavoro fax.

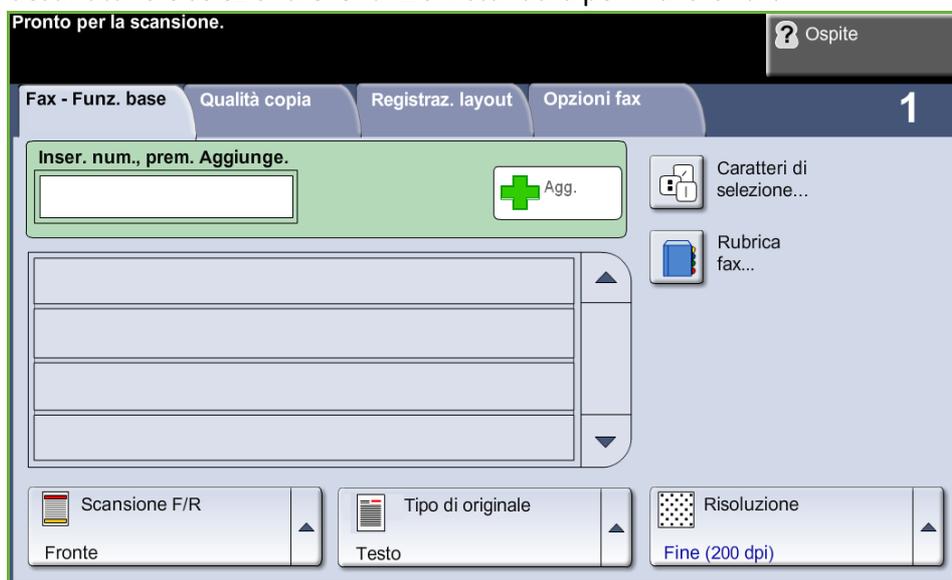

Opzioni di selezione

Utilizzare le opzioni di selezione per inserire i numeri fax di destinazione per il lavoro fax. È possibile immettere i singoli numeri fax tramite la tastiera oppure un apparecchio telefonico collegato, oppure selezionandoli dalla Rubrica.

La Rubrica fax è un elenco di numeri singoli impostati e memorizzati in precedenza.

NOTA: non esistono preferenze di trasmissione per utente.

Selezione da tastiera Utilizzare questa opzione per inserire il numero mediante la tastierina numerica. Il numero viene quindi visualizzato nella finestra del fax. In caso di errore, utilizzare il tasto **C** per cancellare le cifre inserite, quindi inserire il numero corretto.

Utilizzare l'opzione **Selezione da tastiera** per attivare nuovamente l'inserimento dei numeri di fax dalla tastierina dopo aver utilizzato uno degli altri metodi disponibili.

Selezione di gruppo Selezione di gruppo viene utilizzato quando il fax viene inviato a più destinatari. I numeri fax possono essere immessi nell'elenco Selezione di gruppo manualmente utilizzando la tastierina o la Rubrica fax.

Caratteri di selezione È possibile aggiungere caratteri di selezione speciali al numero fax mediante l'opzione **Caratteri di selezione**. I caratteri di selezione sono caratteri speciali utilizzati per inserire numeri di fax e vengono immessi come parte del numero telefonico.

Carattere	Descrizione
Pausa [,]	Permette la commutazione da una linea interna a una linea esterna durante la selezione automatica. Per numeri di codice di addebito, inserire una pausa dopo il numero fax ma prima del numero di codice di addebito.
Delimitatore dati riservati [/]	Protegge informazioni riservate. Ad esempio, se per una chiamata è richiesto un codice di addebito speciale o un numero di carta di credito, selezionare il carattere / prima e dopo l'inserimento di numeri riservati. I numeri e i caratteri inseriti tra questo carattere appariranno come asterischi (*).
Commutazione impulsi- toni [:]	Per passare dalla selezione a impulsi alla selezione DTMF (tono o una selezione). Dopo il passaggio da impulsi a toni non è possibile, durante la procedura fax, tornare alla modalità iniziale.

Per selezionare il carattere richiesto:

1. Selezionare il pulsante **Caratteri di selezione**.
2. Selezionare il carattere necessario.
3. Selezionare il pulsante **Chiude**.
4. Quando il numero fax è completo, selezionare **Aggiunge**.

Rubrica fax

 Questa funzione consente di risparmiare tempo quando si inviano fax a destinazioni utilizzate frequentemente.

La Rubrica fax contiene un elenco di numeri che riguardano l'azienda e/o l'utente. Usare i pulsanti di scorrimento **su/giù** per individuare il destinatario. Evidenziare il destinatario nell'elenco e selezionare il pulsante **Agg. a destinat..** Continuare con questa procedura fino ad aggiungere tutti i destinatari richiesti. I numeri inseriti verranno visualizzati nell'elenco **Destinat..**

Impostazione rubrica fax

Dalla scheda *Fax*, selezionare il pulsante **Rubrica fax** per creare una nuova voce Rubrica fax:

1. Selezionare una riga vuota nell'elenco Numero di telefono.
2. Selezionare **Modifica**.
3. Utilizzare la tastierina dell'interfaccia utente o la tastierina sul pannello comandi per immettere il numero fax.
4. Selezionare **Salva**.

NOTA: per modificare una voce, seguire la procedura precedente ma selezionare la voce da modificare anziché una riga vuota.

Scansione F/R

Opzione che consente di specificare se gli originali sono stampati fronte o fronte/retro.

Fronte Usare questa opzione per gli originali stampati solo su un lato.

F/R Usare questa opzione per gli originali stampati su entrambi i lati.

Fronte/retro, ruota lato 2

Usare questa opzione per gli originali stampati su entrambi i lati e con il secondo lato ruotato. Ad esempio, se si esegue la scansione di un calendario con orientamento "testa a piede".

Tipo di originale

Usare questa opzione per migliorare la qualità del fax in base al tipo di originale sottoposto a scansione.

Le opzioni disponibili sono le seguenti:

Opzione	Descrizione
Testo	Impostazione adatta a originali contenenti testo o disegni al tratto.
Foto e testo	Impostazione adatta a immagini di qualità litografica o a fotografie con toni continui con testo.
Foto	Impostazione adatta per fotografie a toni continui.

Risoluzione


La risoluzione determina l'aspetto del fax presso il terminale di destinazione. Una risoluzione elevata genera una qualità migliore per i documenti che contengono foto, mentre una risoluzione inferiore riduce i tempi di trasmissione.

Standard (200 x 100 dpi): consigliata per i documenti di solo testo. Richiede un tempo di comunicazione ridotto, ma non consente di ottenere la migliore qualità per grafica e foto.

Fine (200 x 200 dpi): consigliata per i disegni al tratto e le foto. È la risoluzione di default e la scelta migliore nella maggior parte dei casi.

Qualità copia

Le opzioni della scheda *Qualità copia* consentono di migliorare l'aspetto e lo stile del documento trasmesso via fax.

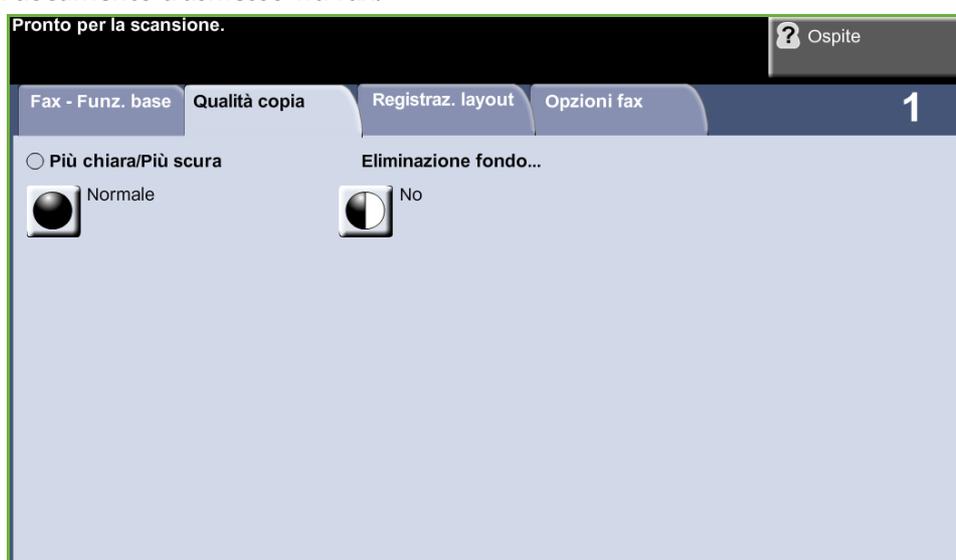

Più chiara/Più scura

Regola il livello di luminosità delle copie.

Eliminazione fondo

Usare questa opzione per ridurre o eliminare automaticamente il fondo scuro che si crea copiando un originale colorato o un quotidiano.

Registrazione layout



Originale

Selezionare questa funzione per specificare in che modo il dispositivo determina il formato del documento originale.

Rilevamento auto Usare questa opzione affinché il sistema rilevi automaticamente il formato degli originali alimentati dall'alimentatore automatico.

Preselezioni Usare questa opzione per specificare il formato del documento da scansare dalla lastra di esposizione. Vengono presentate diverse dimensioni standard che corrispondono ai formati e agli orientamenti più comuni.

Formato personalizzato Usare questa opzione per regolare manualmente le dimensioni di scansione utilizzando i pulsanti di scorrimento.

Opzioni fax

La scheda *Opzioni fax* disponibile con Fax server fornisce ulteriori funzioni fax utilizzabili durante la trasmissione dei fax.



Invio differ.

Consente di specificare l'ora di trasmissione o polling di un fax. Mediante questa opzione è possibile posticipare la trasmissione di un lavoro fax per un periodo di tempo massimo di 23 ore e 59 minuti, specificando l'ora in cui il fax deve essere inviato.

Selezionare **No** per inviare il fax immediatamente.

Selezionare **Ora specifica** per inserire l'ora in cui inviare il fax.

5 Scansione in rete

Questo capitolo contiene informazioni sulle opzioni di Scansione in rete.

Questa funzione consente di creare file di immagini elettronici.

Se la scansione in rete è abilitata, è possibile creare un file elettronico da un originale cartaceo. In seguito i file possono essere archiviati, trasmessi via fax o e-mail.

Procedura di scansione

In questa sezione viene descritta la procedura di base per la scansione. Seguire i passaggi sottostanti.

Caricare i documenti – pagina 88

Selezionare Scansione in rete – pagina 89

Selezionare il modello di scansione in rete – pagina 90

Modificare le impostazioni della funzione – pagina 90

Avviare il lavoro di scansione in rete – pagina 91

Schermata Situazione lavori – pagina 92

Interrompere il lavoro di scansione in rete – pagina 92

NOTA: se la funzione di autenticazione è abilitata, per utilizzare la macchina è necessario disporre di un numero di conto. Per ottenere un numero di conto, o per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Caricare i documenti

È possibile caricare i documenti da scansare sulla lastra di esposizione oppure nell'alimentatore automatico.

Alimentatore automatico

Di seguito viene descritto come caricare i documenti nell'alimentatore automatico.


- 1.** Prima di caricare i documenti, verificare che siano in buone condizioni e senza punti o fermagli metallici.
- 2.** Inserire con cura i documenti con il lato stampato rivolto verso l'alto. La prima pagina deve trovarsi in cima alla pila con l'intestazione rivolta verso il lato sinistro della macchina.
- 3.** Posizionare la pila tra le guide allineando il bordo sinistro con il vassoio dell'alimentatore automatico e sistemare le guide in modo che siano a contatto con i bordi dei documenti.



Lastra di esposizione

Di seguito viene descritto come caricare i documenti sulla lastra di esposizione.

1. Sollevare l'alimentatore automatico.

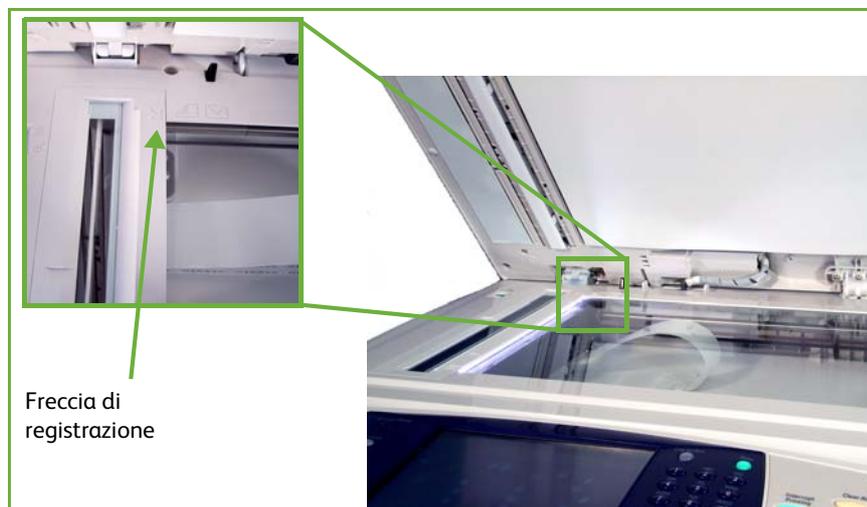

2. Posizionare il documento sulla lastra con il lato stampato rivolto verso il basso e allinearlo alla freccia di registrazione nell'angolo superiore sinistro della lastra.
3. Abbassare l'alimentatore automatico.


1 Selezionare Scansione in rete

Premere il pulsante **Home servizi** e scegliere **Scansione in rete** dagli elementi visualizzati.

1. Premere il pulsante **Home servizi** sul pannello comandi.



2. Selezionare **Scansione in rete** sullo schermo sensibile. Verificare che la schermata **Scansione in rete** sia visualizzata.

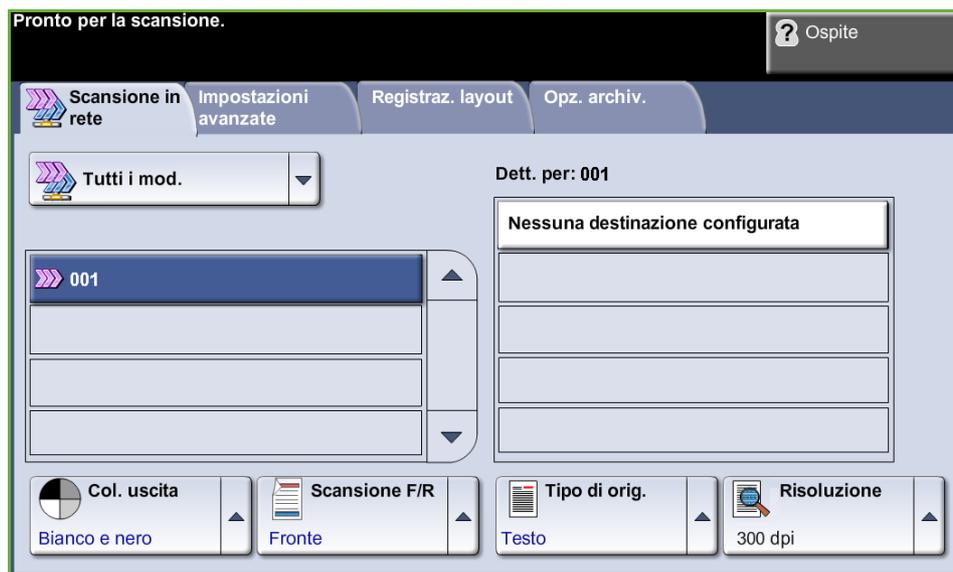

NOTA: se la funzione di autenticazione è abilitata, per utilizzare la macchina è necessario disporre di un numero di conto. Per ottenere un numero di conto, o per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

2 Selezionare il modello di scansione in rete

La funzione Scansione in rete utilizza modelli preimpostati, creati dall'amministratore di sistema, che contengono già impostazioni personalizzate dall'utente. Usare i pulsanti di scorrimento **su/giù** sulla destra dell'elenco Modelli nella scheda *Scansione in rete* per spostarsi all'interno dell'elenco e selezionare un modello.

Per ulteriori informazioni sui modelli di scansione in rete, vedere *Scansione in rete a pagina 94*.

3 Modificare le impostazioni della funzione

Per modificare temporaneamente le impostazioni del modello, seguire questi passaggi.

1. Premere il pulsante **Cancella tutto** sul pannello comandi per annullare le selezioni effettuate prima. Viene ripristinata la schermata *iniziale* di default.

2. Selezionare una delle schede seguenti in base alle esigenze.

Funzione	Descrizione
Scansione in rete	Utilizzare le funzioni di questa scheda per selezionare il modello richiesto. Utilizzare inoltre questa funzione per modificare temporaneamente le informazioni relative all'originale, ad esempio scansione a colori, originali fronte/retro e così via.
Impostazioni avanzate	Utilizzare le funzioni di questa scheda per aggiornare modelli aggiornati di recente o modificare temporaneamente le impostazioni di scansione che determinano l'aspetto e lo stile, ad esempio qualità copia, risoluzione, formato file e così via.
Registraz. layout	Utilizzare le funzioni di questa scheda per modificare temporaneamente le informazioni relative all'originale, ad esempio il formato dell'originale scansionato, la scansione al bordo e così via.
Opz. archiv.	Utilizzare le funzioni di questa scheda per gestire destinazioni file, formati e metadati.

Se necessario, selezionare una delle schede e configurare le impostazioni di scansione in rete. Per informazioni sulle singole schede, consultare le seguenti sezioni:


Scansione in rete a pagina 94.

Impostazioni avanzate a pagina 98.

Registrazione layout a pagina 100.

Opzioni archiviazione a pagina 102.

4 Avviare il lavoro di scansione in rete



Premere il pulsante **Avvio**. La macchina effettua la scansione degli originali e li trasferisce nell'archivio scansioni determinato dal modello selezionato.

5 Schermata Situazione lavori

Per seguire l'avanzamento del lavoro di scansione, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Situazione lavori*.



Nella schermata *Situazione lavori* vengono visualizzati tutti i lavori incompleti, compreso il lavoro di scansione in rete nella coda. Se non ci sono lavori incompleti, si viene avvertiti da un messaggio. Per ulteriori informazioni sulla schermata *Situazione lavori*, vedere *Schermata Situazione lavori nel capitolo Copia a pagina 39*.

6 Interrompere il lavoro di scansione in rete

Per annullare manualmente un lavoro di scansione attivo, seguire questi passaggi.

1. Per annullare il lavoro di scansione corrente, premere il pulsante **Arresto** sul pannello comandi.
2. Per annullare un lavoro in coda, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Lavori attivi*.
3. Selezionare il lavoro appropriato dalla coda.
4. Selezionare **Cancella** dall'elenco dei comandi.
5. Selezionare **Conferma** per eliminare il lavoro oppure **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

Risorse di scansione in rete

Le funzionalità di scansione della macchina possono essere estese mediante software aggiuntivo:


FreeFlow™
SMARTsend™

Scansione basata su server e software di routing che supporta più dispositivi multifunzione Xerox. Consente di convertire documenti cartacei in formato elettronico e inviarli a più destinazioni (indirizzi e-mail, archivi documento, cartelle di rete, stampanti remote) con una singola scansione.

Scansione in rete

La scheda *Scansione in rete* contiene due aree di informazioni importanti: *Elenco modelli* e *Dettagli destinazione*.

Per ulteriori informazioni sui modelli, vedere *Descrizione del modello a pagina 95* e *Archivi a pagina 95*.

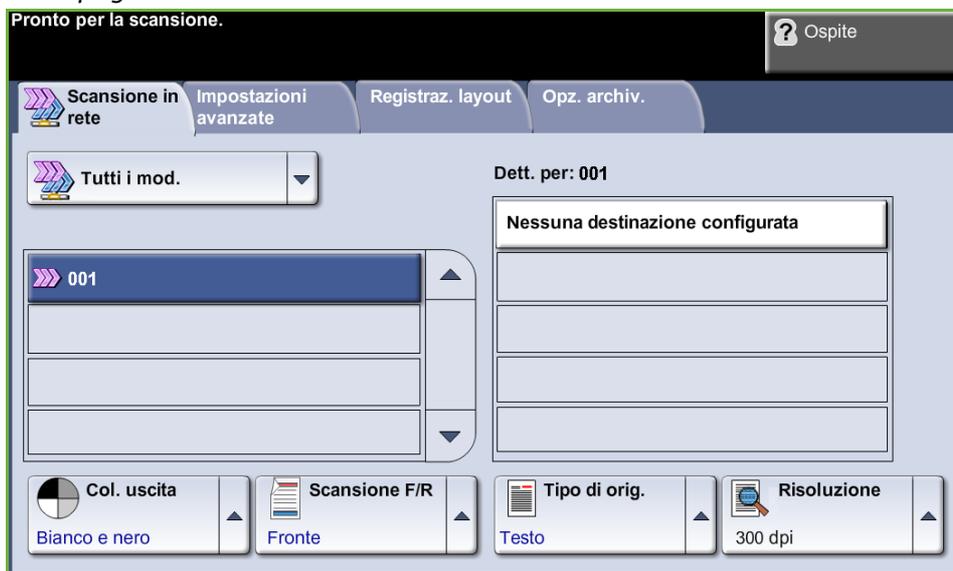

Destinazioni modello

L'elenco Destinazioni modello visualizza tutti i modelli attualmente disponibili per l'utente. Inizialmente, l'elenco Modelli contiene solo il modello predefinito 'DEFAULT', in lettere maiuscole. Il modello di default viene visualizzato all'inizio dell'elenco ed è automaticamente selezionato. Tutti gli altri modelli, 250 al massimo, seguono il modello predefinito in ordine alfanumerico.

L'elenco Modelli contiene due tipi di modelli:

- Modelli di rete: si tratta di modelli memorizzati in un archivio modelli remoti e creati utilizzando il software FreeFlow o SMARTsend.
- Modelli locali: si tratta di modelli memorizzati localmente sul dispositivo e creati utilizzando i driver Servizi Internet CentreWare, WIA o TWAIN.

i È anche possibile creare un modello di default utilizzando il software FreeFlow™ SMARTsend™. Il termine 'default' verrà visualizzato in lettere minuscole.

Dettagli

La sezione Dettagli a destra dello schermo contiene le informazioni sul modello selezionato. Il contenuto varia ogni volta che si seleziona un modello diverso.

NOTA: qualsiasi modifica apportata ai modelli dalla macchina è temporanea. Le modifiche permanenti possono essere effettuate solo tramite l'utilità con cui è stato creato il modello.

Descrizione del modello

Per ottenere i massimi risultati dalla scansione, è necessario scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. I modelli contengono una serie di opzioni preselezionate che vengono applicate all'originale sottoposto a scansione: dati sulla destinazione del lavoro (il nome dell'archivio), impostazioni di qualità immagine e nome del modello.

- Creazione di modelli** Per ulteriori informazioni sulla creazione di modelli, consultare il CD System Administrator.
- Selezione di un modello** Selezionare il modello in base alla destinazione del file del documento scansionato. Generalmente, l'amministratore di sistema crea un modello per ogni utente.
- Modifica delle selezioni dei modelli** La maggior parte delle impostazioni preprogrammate di un modello, quali i lati scansionati, la qualità immagine o la risoluzione, può essere temporaneamente cambiata quando il modello viene selezionato. Solo la destinazione di uscita non può essere modificata direttamente dalla macchina, ma è possibile aggiungere una destinazione alternativa.

Archivi

Gli archivi sono directory, o percorsi di archiviazione, impostati su un server, in cui vengono salvati i file dei documenti scansionati. Prima di utilizzare la scansione in rete, è necessario che l'amministratore del sistema imposti gli archivi disponibili nella macchina. Gli archivi vengono definiti nel modello e non possono essere modificati dalla macchina. È possibile definire un massimo di 5 archivi: 1 predefinito, 1 dedicato al fax server e 3 aggiuntivi.

Colore di uscita

Utilizzare questa opzione per la scansione di originali in bianco e nero, in scala dei grigi o in quadricromia.

Opzione	Descrizione
Quadricromia	Utilizzare questa opzione per la scansione di originali a colori.
Scala dei grigi	Utilizzare questa opzione per eseguire la scansione di un originale caratterizzato da più toni di grigio.
Bianco e nero	Utilizzare questa opzione per la scansione di originali in bianco e nero.

Scansione F/R

Opzione che consente di specificare se gli originali sono stampati fronte o fronte/retro.

Opzione	Descrizione
Fronte	Usare questa opzione per gli originali stampati solo su un lato.
F/R	Usare questa opzione per gli originali stampati su entrambi i lati.
Fronte/retro, ruota lato 2	Usare questa opzione per gli originali stampati su entrambi i lati. Questa opzione ruota il lato 2.

Tipo di originale

Usare questa funzione per selezionare il tipo di originale da sottoporre a scansione.

Opzione	Descrizione
Foto e testo	Impostazione adatta per originali contenenti fotografie e testo.
Foto	Impostazione adatta per fotografie a toni continui o per originali con mezzitoni stampati di alta qualità.
Testo	Impostazione adatta a originali contenenti testo o disegni al tratto.

Risoluzione


questa opzione modifica l'aspetto dell'immagine sottoposta a scansione. Più alta è la risoluzione di scansione (dpi - dots per inch), migliore è la qualità dell'immagine.

Risoluzione	Descrizione
72 x 72 dpi	Genera file immagine di piccole dimensioni; consigliata per documenti che devono essere visualizzati elettronicamente o archiviati.
100 x 100 dpi	Genera file immagine di piccole dimensioni; consigliata esclusivamente per documenti di solo testo.
200 x 200 dpi	Consigliata per documenti e disegni al tratto di qualità media.
300 x 300 dpi	Consigliata per documenti e disegni al tratto di qualità elevata, può anche essere utilizzata per foto e grafica di qualità media. Si tratta dell'impostazione di default ed è in genere la scelta migliore.
400 x 400 dpi	Consigliata per foto e grafica di qualità media. Genera immagini di buona qualità e file di dimensioni più piccole rispetto alla risoluzione 600 x 600.
600 x 600 dpi	Consigliata per foto e grafica di qualità elevata. Genera file di grandi dimensioni ma con la migliore qualità immagine in assoluto.

Se è selezionato il Modo colore, la risoluzione massima è di 300 x 300 dpi.

Impostazioni avanzate

La scheda *Impostazioni avanzate* consente di aggiornare modelli di rete creati recentemente o modificare temporaneamente il modello di scansione per migliorare l'aspetto e lo stile dell'immagine scansionata.

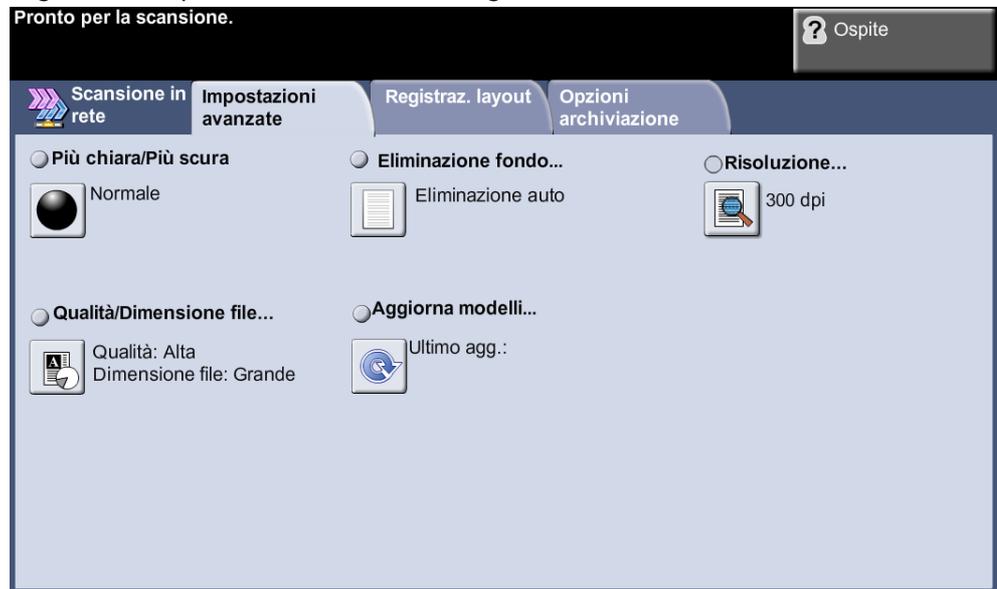

Più chiara/Più scura

Regola il livello di luminosità delle copie.

Eliminazione fondo

Usare questa opzione per ridurre o eliminare automaticamente il fondo scuro che si crea copiando un originale colorato o un quotidiano.

Risoluzione

vedere "Risoluzione" a pagina 97.

Qualità/Dimensione file

Le impostazioni di Qualità/Dimensione file consentono di scegliere una priorità tra la qualità dell'immagine scansionata e le dimensioni del file.

Opzione	Descrizione
Qualità normale	Questa opzione genera immagini di buona qualità e file di piccole dimensioni.
Qualità alta	Utilizzare questa opzione per produrre immagini di alta qualità e file di grandi dimensioni.
Qualità massima	Questa opzione genera file di grandi dimensioni e della migliore qualità possibile.

NOTA: i file di grandi dimensioni non si prestano alla condivisione e alla trasmissione in rete a causa delle elevate esigenze di elaborazione che incidono sulle risorse di sistema.


Agg. modelli

Utilizzare questa funzione se si desidera aggiornare i modelli di rete senza attendere che vengano aggiornati automaticamente dal sistema. Gli aggiornamenti dei modelli locali sono immediati e automatici.

NOTA: l'aggiornamento dei modelli richiede alcuni minuti.

Registrazione layout

Utilizzare questa funzione per modificare temporaneamente le informazioni relative all'originale.

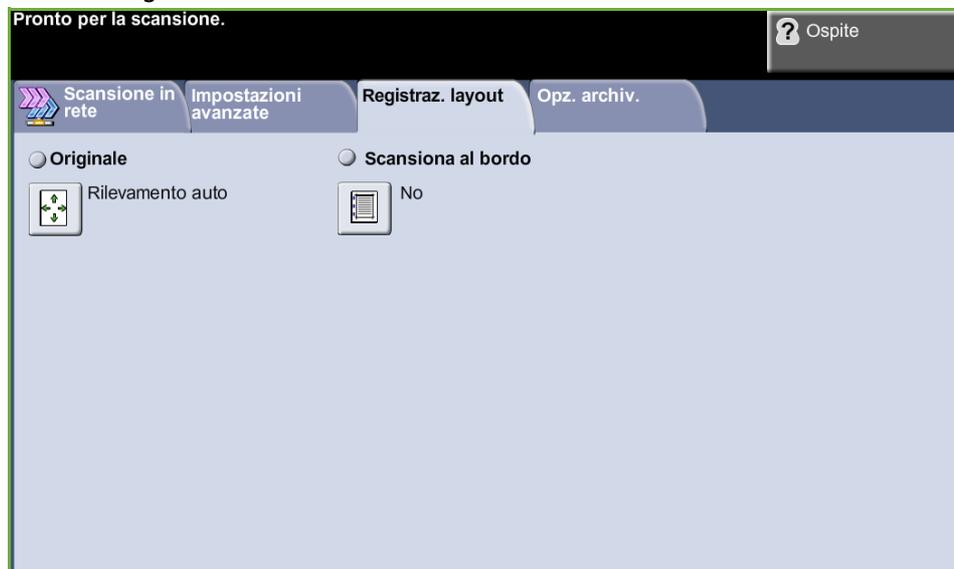

Originale

Selezionare questa funzione per specificare in che modo il dispositivo determina il formato del documento originale.

NOTA: se non è visualizzato il pulsante Originali misti, si raccomanda di utilizzare originali dello stesso formato.

Opzione	Descrizione
Rilevamento auto	Usare questa opzione affinché il sistema rilevi automaticamente il formato degli originali alimentati dall'alimentatore automatico.
Inserimento manuale	Utilizzare le opzioni Presel. e Formato personalizzato per specificare il formato del documento da scansare dalla lastra di esposizione. Vengono presentati vari valori che corrispondono ai formati e agli orientamenti standard più comuni. Selezionare un formato standard oppure utilizzare Formato personalizzato per modificare manualmente le dimensioni di scansione.

Scansiona al bordo


Usare questa funzione per ripristinare la qualità di un originale strappato, logoro o che presenta segni di perforazione, pinzatura o altro.

Se l'opzione **Scansiona al bordo** è impostata su **Sì**, verrà scansionata l'intera pagina dell'originale, da bordo a bordo.

Se l'opzione **Scansiona al bordo** è impostata su **No**, viene aggiunto un piccolo spazio vuoto sui margini per impedire la formazione di linee non omogenee.

Opzioni archiviazione

Utilizzare questa funzione per gestire destinazioni file, formati e metadati.

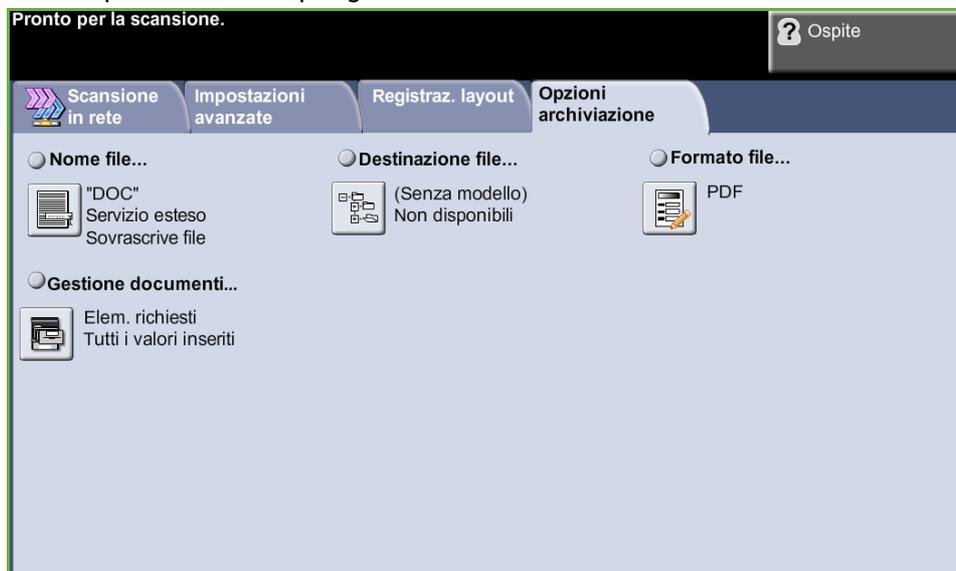

Nome file

Utilizzare questa opzione per modificare il nome file predefinito nel modello. Digitare il nome file mediante la tastiera sullo schermo sensibile, quindi selezionare il pulsante **Salva**.

Utilizzare le opzioni seguenti per configurare i criteri da adottare se il nome file esiste già.

Opzione	Descrizione
Rinomina nuovo file	Utilizzare questa opzione per assegnare un nome univoco al nuovo file (o cartella).
Aggiunge a file	Utilizzare questa opzione per aggiungere il nuovo file delle immagini scansionate a un documento esistente che ha lo stesso nome del documento in corso di scansione. <i>Questa opzione non è disponibile con le opzioni formato file TIFF multipagina e PDF.</i>
Sovrascrive file	Utilizzare questa opzione per sostituire il nuovo file delle immagini scansionate al file esistente con lo stesso nome.
Non salvare	Utilizzare questa opzione per annullare l'operazione di scansione qualora venga rilevato un file che ha lo stesso nome del nuovo file creato.
Aggiunge data al nome	Utilizzare questa opzione per assegnare un nome univoco al nuovo file (o cartella), unitamente a data e ora correnti.

Formato file

Usare l'opzione Formato file se il formato del file da inviare non corrisponde al formato predefinito nel modello.

Opzione	Descrizione
PDF	Portable Document Format. Se dispone del programma software specifico, il destinatario delle immagini scansionate può visualizzare e stampare il file indipendentemente dalla piattaforma di computer in uso. Per aprire i file PDF, generalmente si utilizza Adobe Acrobat Reader.
TIFF multipagina	TIFF (Tagged-Image File Format). File grafico che può essere aperto mediante vari pacchetti software grafici su diverse piattaforme.
TIFF (un file per pagina)	TIFF (Tagged-Image File Format). File grafico che può essere aperto mediante vari pacchetti software grafici su diverse piattaforme.
JPEG	File grafici ai quali è possibile accedere mediante qualsiasi applicazione grafica o di editing di immagini. NOTA: l'opzione JPEG è disponibile solo nel Modo colore e Scala dei grigi.

Campi di Gestione documenti

I campi di Gestione dei documenti forniscono informazioni archiviate insieme ai documenti scansionati nel registro lavori.

È possibile utilizzare applicazioni di terze parti per cercare, archiviare e distribuire i lavori in base alle informazioni del registro lavori.

Destinazione file

L'amministratore di sistema può impostare diverse destinazioni di scansione in rete nella macchina. Dopo la configurazione, l'utente può aggiungere ciascuna di queste destinazioni al modello esistente.

6 E-mail

Questo capitolo contiene informazioni sulle opzioni disponibili nella schermata E-mail.

Quando questa opzione è presente e abilitata, le immagini scansionate possono essere inviate a uno o più destinatari sotto forma di allegato e-mail. Per accedere alle funzioni e-mail, premere il pulsante **Home servizi** sul pannello comandi.

Le schede disponibili per la selezione delle funzioni e-mail sono le seguenti:

- *E-mail a pagina 113*
- *Impostazioni avanzate a pagina 117*
- *Registrazione layout a pagina 119*
- *Opzioni E-mail a pagina 120*

Procedura e-mail

Questa sezione descrive la procedura di base per l'invio di messaggi e-mail dalla macchina. Seguire questi passaggi.

Caricare i documenti – pagina 106

Selezionare le funzioni – pagina 107

Inserire i dettagli dell'indirizzo a pagina 109

Impostazioni avanzate a pagina 112

Avviare il lavoro e-mail – pagina 112

Schermata Situazione lavori – pagina 112

Interrompere il lavoro e-mail – pagina 112

NOTA: se la funzione di autenticazione è abilitata, per utilizzare la macchina è necessario disporre di un numero di conto. Per ottenere un numero di conto, o per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Caricare i documenti

È possibile caricare i documenti da inviare via e-mail sulla lastra di esposizione oppure nell'alimentatore automatico.

Per informazioni sull'impostazione dei vassoi carta, vedere *Impostazione dei vassoi carta nel capitolo Impostazioni a pagina 182*.

Alimentatore automatico

Di seguito viene descritto come caricare i documenti nell'alimentatore automatico.

1. Prima di caricare i documenti, verificare che siano in buone condizioni e senza punti o fermagli metallici.
2. Inserire con cura i documenti con il lato stampato rivolto verso l'alto. La prima pagina deve trovarsi in cima alla pila con l'intestazione rivolta verso il lato sinistro della macchina.




i È possibile caricare fino a 100 fogli di carta comune da 80 g/m². L'intervallo delle grammature accettate è compreso tra 50 e 105 g/m². Per informazioni complete sulle specifiche dell'alimentatore automatico, vedere Specifiche della macchina nel capitolo Specifiche a pagina 210.

3. Posizionare la pila tra le guide allineando il bordo sinistro con il vassoio dell'alimentatore automatico e sistemare le guide in modo che siano a contatto con i bordi dei documenti.

Lastra di esposizione

Di seguito viene descritto come caricare i documenti sulla lastra di esposizione.

1. Sollevare l'alimentatore automatico.

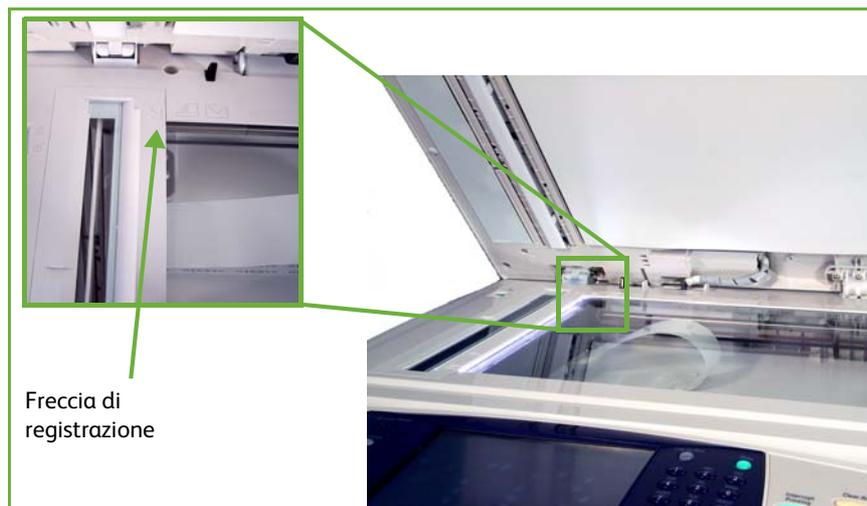

2. Posizionare il documento sulla lastra con il lato stampato rivolto verso il basso e allinearlo alla freccia di registrazione nell'angolo superiore sinistro della lastra.
3. Abbassare l'alimentatore automatico.

1 Selezionare le funzioni


Premere il pulsante **Home servizi** e scegliere **E-mail** dagli elementi visualizzati.

Per il lavoro e-mail è possibile selezionare svariate funzioni. Quelle più comuni sono visualizzate nella schermata **E-mail**.

1. Premere il pulsante **Home servizi** sul pannello comandi.



2. Selezionare **E-mail** sullo schermo sensibile. Verificare che la schermata **E-mail** sia visualizzata.

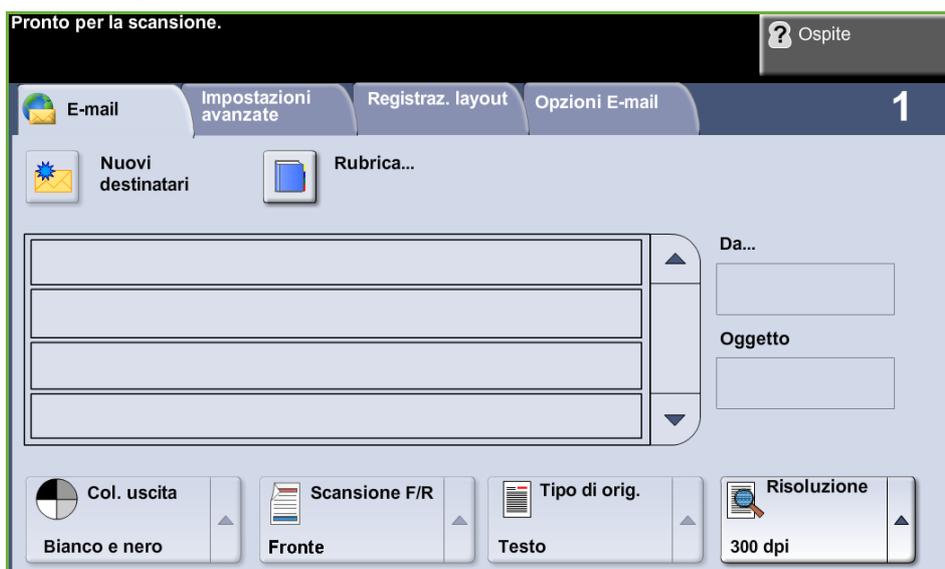

NOTA: se la funzione di autenticazione è abilitata, per utilizzare la macchina è necessario disporre di un numero di conto. Per ottenere un numero di conto, o per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

3. Premere il pulsante **Cancella tutto** sul pannello comandi per annullare le selezioni effettuate in precedenza. Viene ripristinata la schermata *iniziale* di default.
4. Selezionare il campo **Da:** sullo schermo sensibile. Viene visualizzata la schermata *Selezione da tastiera*.
5. Immettere l'indirizzo e-mail del mittente e selezionare **Salva**.

NOTA: se si accede alla funzione E-mail tramite il **Modo Autenticazione**, l'indirizzo e-mail del mittente verrà compilato automaticamente. I mittenti possono anche cercare il proprio indirizzo e-mail tramite la Rubrica.

6. Selezionare una delle schede seguenti in base alle esigenze.

Funzione	Descrizione
E-mail	Utilizzare le funzioni di questa scheda per selezionare le opzioni standard per un lavoro e-mail, ad esempio i campi dell'indirizzo, il testo dell'oggetto, il corpo del messaggio e così via. Utilizzare questa scheda per specificare le impostazioni degli originali inviati, ad esempio la scansione a colori, la modalità fronte/retro, il tipo e così via.
Impostazioni avanzate	Utilizzare le funzioni di questa scheda per accedere alle impostazioni e-mail avanzate, ad esempio opzioni per l'immagine, risoluzione, dimensioni file e così via.

Funzione	Descrizione
Registraz. layout	Utilizzare le funzioni di questa scheda per regolare il layout, ad esempio formato originale, cancellazione margine e così via.
Opzioni E-mail	Utilizzare le funzioni di questa scheda per selezionare il formato file e aggiungere un indirizzo di risposta o un messaggio.

Se necessario, selezionare una delle schede e configurare le impostazioni e-mail. Per informazioni sulle singole schede, consultare le seguenti sezioni:

E-mail a pagina 113

Impostazioni avanzate a pagina 117

Registrazione layout a pagina 119

Opzioni E-mail a pagina 120

2 Inserire i dettagli dell'indirizzo

È possibile inserire l'indirizzo e-mail di destinazione in tre modi.

- Inserimento manuale dell'indirizzo e-mail.
- Inserimento dell'indirizzo e-mail utilizzando la rubrica disponibile nella macchina. Non è necessario inserire il nome completo; è possibile specificare solo le prime lettere di un indirizzo da cercare.
- Utilizzo del tasto **.com** sulla tastierina della funzione e-mail.

NOTA: le istruzioni di programmazione del tasto **.com** sono disponibili nella System Administrator Guide.

Per inserire un indirizzo e-mail manualmente

1. Dalla schermata *E-mail*, scegliere il pulsante **Nuovi destinatari**. Verrà visualizzata la schermata *Nuovi destinatari*.



NOTA: per visualizzare maiuscole o minuscole, caratteri accentati o speciali, selezionare il tasto **Maiusc** sulla tastiera. Per cambiare la lingua, premere il tasto **Layout tastiera** sullo schermo sensibile.

2. Digitare un indirizzo e-mail valido e scegliere il pulsante **Aggiunge**.
3. Per aggiungere altri destinatari, ripetere il passaggio precedente.
4. Per inserire gli indirizzi dei destinatari come copia (Cc:) o copia nascosta (Ccn:), selezionare il pulsante **A:**. Scegliere **Cc:** o **Ccn:** dalle opzioni del menu a discesa.
5. Al termine, selezionare il pulsante **Chiude**.


Per inserire un indirizzo destinatario programmato utilizzando il tasto .com

Il tasto **.com** è un tasto programmabile che può contenere indirizzi e-mail completi (ad esempio, mariorossi@xerox.com) o indirizzi e-mail parziali (ad esempio, xerox.com).

1. Dalla schermata *Nuovi destinatari*, selezionare il tasto **.com** e scegliere un indirizzo.
2. Per aggiungere l'indirizzo all'elenco destinatari, selezionare il pulsante **Aggiunge**.
3. Al termine, selezionare il pulsante **Chiude**.

Per aggiungere gli indirizzi destinatari utilizzando la Rubrica

1. Dalla schermata *E-mail*, scegliere il pulsante **Rubrica**. Verrà visualizzata la schermata *Nuovi destinatari*.

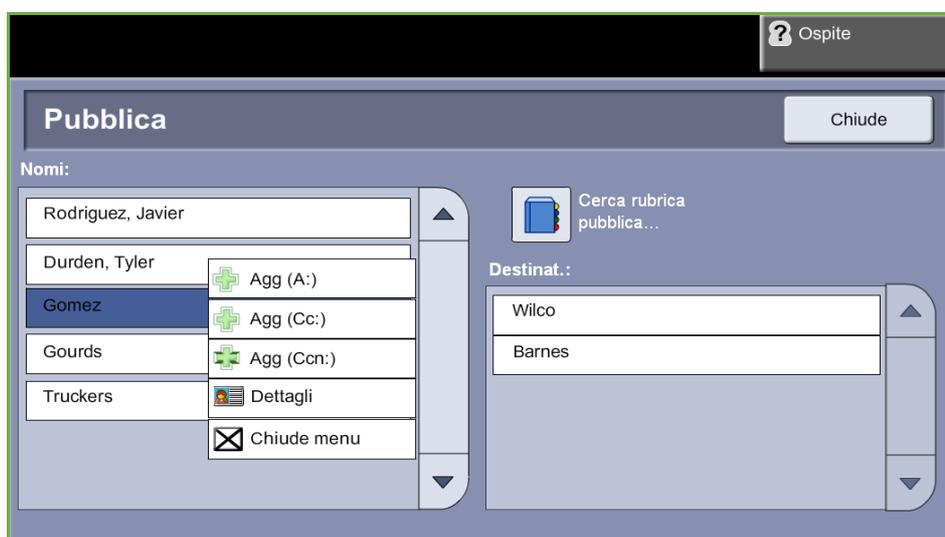

2. Immettere i primi caratteri del nome o dell'indirizzo e-mail del destinatario e selezionare il pulsante **Cerca**. Verrà restituito un elenco di nomi che corrispondono ai caratteri inseriti.
3. Scegliere il destinatario desiderato dall'elenco restituito e selezionare il pulsante **Aggiunge**.
4. Al termine, selezionare il pulsante **Chiude**.

NOTA: se non viene restituita alcuna corrispondenza, seguire questi passaggi.

- 1) Selezionare il pulsante **Rubrica** per eseguire la ricerca nell'altra rubrica. Le eventuali voci rilevate che corrispondono ai criteri di ricerca vengono visualizzate sullo schermo sensibile.
- 2) Usare i pulsanti di scorrimento **su/giù** per individuare il destinatario.
- 3) Selezionare il destinatario nell'elenco e scegliere il pulsante **Aggiunge**.
- 4) Ripetere la procedura precedente per aggiungere altri indirizzi destinatario.
- 5) Al termine, selezionare il pulsante **Chiude**. Gli indirizzi e-mail inseriti verranno visualizzati in *Elenco indirizzi*.

Informazioni opzionali

Dalla schermata *E-mail*, selezionare **Oggetto** per aggiungere la riga dell'oggetto che verrà visualizzata nella posta in arrivo del destinatario. Per inserire il testo, utilizzare la tastiera visualizzata sullo schermo sensibile.

Selezionare **Messaggio** per aggiungere un breve messaggio da inviare insieme all'originale scansionato. Per inserire il testo, utilizzare la tastiera visualizzata sullo schermo sensibile.

3 Impostazioni avanzate

Per informazioni sulle impostazioni avanzate disponibili nelle singole schede, consultare le seguenti sezioni:

Impostazioni avanzate a pagina 117

Registrazione layout a pagina 119

Opzioni E-mail a pagina 120

4 Avviare il lavoro e-mail



Premere il pulsante **Avvio**. Ciascun documento viene scansiono una sola volta e gli originali vengono inviati come allegato e-mail.

5 Schermata Situazione lavori

Per visualizzare lo stato di avanzamento del lavoro e-mail, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi.



Nella schermata *Situazione lavori* predefinita vengono visualizzati tutti i lavori incompleti, compreso il lavoro di scansione su e-mail in coda. Se non ci sono lavori incompleti, si viene avvertiti da un messaggio. Per ulteriori informazioni sulla schermata *Situazione lavori*, vedere *Schermata Situazione lavori nel capitolo Copia a pagina 39*.

6 Interrompere il lavoro e-mail


Per annullare manualmente un lavoro e-mail attivo, seguire questi passaggi.

1. Per annullare il lavoro e-mail corrente, premere il pulsante **Arresto** sul pannello comandi.
2. Per annullare un lavoro in coda, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Lavori attivi*.
3. Selezionare il lavoro appropriato dalla coda.
4. Selezionare **Cancella** dall'elenco dei comandi.
5. Selezionare **Conferma** per eliminare il lavoro oppure **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

E-mail

La schermata *E-mail* contiene le informazioni di base necessarie per inviare un documento come allegato e-mail.

La schermata *E-mail* consente di modificare temporaneamente le informazioni relative all'originale. La modifica di queste impostazioni consente di ottenere una qualità di scansione ottimale per ciascun originale e-mail.

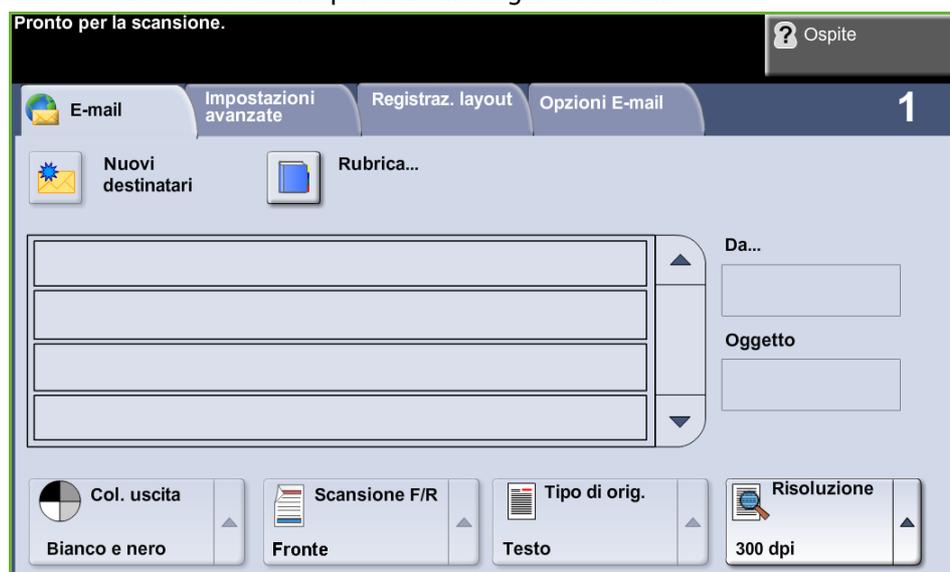

Utilizzare le opzioni seguenti per specificare i dati del destinatario.

Da... Questo pulsante fornisce informazioni sul mittente, compreso il suo indirizzo e-mail. Selezionare il pulsante **Da...** per visualizzare la tastierina da utilizzare per inserire un indirizzo e-mail.

NOTA: se si accede a E-mail tramite il Modo Autenticazione, le informazioni disponibili verranno collegate al nome di login.

Nuovi destinatari Selezionare il pulsante **Nuovi destinatari** per immettere uno o più destinatari per l'allegato e-mail. Selezionare il pulsante **Nuovi destinatari** per visualizzare la tastierina e-mail da utilizzare per inserire un indirizzo e-mail.

Opzione	Descrizione
A:	Usare la tastierina sullo schermo sensibile per immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
Cc:	Usare la tastierina sullo schermo sensibile per immettere l'indirizzo e-mail del destinatario a cui si desidera inviare una copia del lavoro e-mail.

Opzione	Descrizione
Ccn:	Usare la tastierina sullo schermo sensibile per immettere l'indirizzo e-mail del destinatario a cui si desidera inviare una copia del lavoro e-mail evitando che il nome del destinatario venga visualizzato nell'e-mail.

- Dettagli** Usare questa opzione per visualizzare i dati del destinatario selezionato. Le informazioni visualizzate dipendono dal modo in cui l'indirizzo è stato aggiunto: dalla Rubrica, dalla Rubrica pubblica o manualmente.
- Rubrica** La Rubrica contiene un elenco di indirizzi e-mail completi di informazioni rilevanti per l'azienda o gli utenti. Se configurata per questa funzione, la macchina supporta due tipi di rubriche e-mail: una rubrica di rete e una rubrica pubblica. Quando si inserisce una stringa nel campo **A...**, **Cc...** o **Ccn...**, vengono visualizzate le voci corrispondenti ai dati inseriti, presenti in una o in entrambe le rubriche configurate.
- Oggetto** Usare questa opzione per aggiungere un nuovo oggetto oppure modificare l'oggetto e-mail predefinito. Per oggetto si intende il titolo del messaggio e-mail, non il testo del messaggio. La riga dell'oggetto può contenere fino a 50 caratteri e viene visualizzata sullo schermo sensibile sotto il pulsante **Oggetto**.

Col. uscita

Utilizzare questa opzione per la scansione di originali in bianco e nero, scala dei grigi o quadricromia.

Opzione	Descrizione
Quadricromia	Utilizzare questa opzione per la scansione di originali a colori.
Scala dei grigi	Utilizzare questa opzione per eseguire la scansione di un originale caratterizzato da più toni di grigio.
Bianco e nero	Utilizzare questa opzione per la scansione di originali in bianco e nero.

Scansione F/R

Opzione che consente di specificare una scansione fronte o fronte/retro degli originali. È possibile anche programmare l'orientamento di originali fronte/retro.

Opzione	Descrizione
Originale fronte	Usare questa opzione per gli originali stampati solo su un lato.
Originale F/R	Usare questa opzione per gli originali stampati su entrambi i lati.
F/R, ruota lato 2	Usare questa opzione per gli originali stampati su entrambi i lati e con il secondo lato ruotato. Ad esempio, se si esegue la scansione di un calendario con orientamento "testa a piede".

Tipo di originale

Usare questa funzione per selezionare il tipo di originale da sottoporre a scansione.

Opzione	Descrizione
Foto e testo	Impostazione adatta per originali contenenti fotografie e testo.
Foto	Impostazione adatta per fotografie a toni continui o per originali con mezzitoni stampati di alta qualità.
Testo	Impostazione adatta a originali contenenti testo o disegni al tratto.

Risoluzione

Questa opzione modifica l'aspetto dell'immagine sottoposta a scansione. Più alta è la risoluzione di scansione (dpi - dots per inch), migliore è la qualità dell'immagine.

Risoluzione	Descrizione
72 x 72 dpi	Genera file immagine di piccole dimensioni; consigliata per documenti che devono essere visualizzati elettronicamente o archiviati.
100 x 100 dpi	Genera file immagine di piccole dimensioni; consigliata esclusivamente per documenti di solo testo.
200 x 200 dpi	Consigliata per documenti e disegni al tratto di qualità media.
300 x 300 dpi	Consigliata per documenti e disegni al tratto di qualità elevata, può anche essere utilizzata per foto e grafica di qualità media. Si tratta dell'impostazione di default ed è in genere la scelta migliore.

Risoluzione	Descrizione
400 x 400 dpi	Consigliata per foto e grafica di qualità media. Genera immagini di buona qualità e file di dimensioni più piccole rispetto alla risoluzione 600 x 600.
600 x 600 dpi	Consigliata per foto e grafica di qualità elevata. Genera file di grandi dimensioni ma con la migliore qualità immagine in assoluto.

Se è selezionato il Modo colore, la risoluzione massima è di 300 x 300 dpi.

Impostazioni avanzate

La scheda *Impostazioni avanzate* consente di modificare temporaneamente il modello di scansione per migliorare l'aspetto e lo stile dell'immagine e-mail scansionata.



Più chiara/Più scura

Regola il livello di luminosità delle copie.

Eliminazione fondo

Usare questa opzione per ridurre o eliminare automaticamente il fondo scuro che si crea copiando un originale colorato o un quotidiano.

Risoluzione

Questa opzione modifica l'aspetto dell'immagine sottoposta a scansione. Più alta è la risoluzione di scansione, migliore è la qualità dell'immagine. L'impostazione corrente della risoluzione è visualizzata sotto il pulsante **Risoluzione** nella schermata *Impostazioni avanzate*.

Risoluzione	Descrizione
72 x 72 dpi	Genera file immagine di piccole dimensioni; consigliata per documenti che devono essere visualizzati elettronicamente o archiviati.
100 x 100 dpi	Genera file immagine di piccole dimensioni; consigliata esclusivamente per documenti di solo testo.

Risoluzione	Descrizione
200 x 200 dpi	Consigliata per documenti e disegni al tratto di qualità media.
300 x 300 dpi	Consigliata per documenti e disegni al tratto di qualità elevata, può anche essere utilizzata per foto e grafica di qualità media. Si tratta dell'impostazione di default ed è in genere la scelta migliore.
400 x 400 dpi	Consigliata per foto e grafica di qualità media. Genera immagini di buona qualità e file di dimensioni più piccole rispetto alla risoluzione 600 x 600.
600 x 600 dpi	Consigliata per foto e grafica di qualità elevata. Genera file di grandi dimensioni ma con la migliore qualità immagine in assoluto.

NOTA: se è selezionato il Modo colore, la risoluzione massima è di 300 x 300.

Qualità/Dimensione file


Le impostazioni di Qualità/Dimensione file consentono di scegliere una priorità tra la qualità dell'immagine scansionata e le dimensioni del file.

Opzione	Descrizione
Qualità normale	Questa opzione genera immagini di buona qualità e file di piccole dimensioni.
Qualità alta	Utilizzare questa opzione per produrre immagini di alta qualità e file di grandi dimensioni.
Qualità massima	Questa opzione genera file di grandi dimensioni e della migliore qualità possibile.

i file di grandi dimensioni non si prestano alla condivisione e alla trasmissione in rete a causa delle elevate esigenze di elaborazione che incidono sulle risorse di sistema.

Registrazione layout

La scheda *Registraz. layout* consente di modificare temporaneamente il modello di scansione per migliorare l'aspetto e lo stile dell'immagine e-mail scansionata.

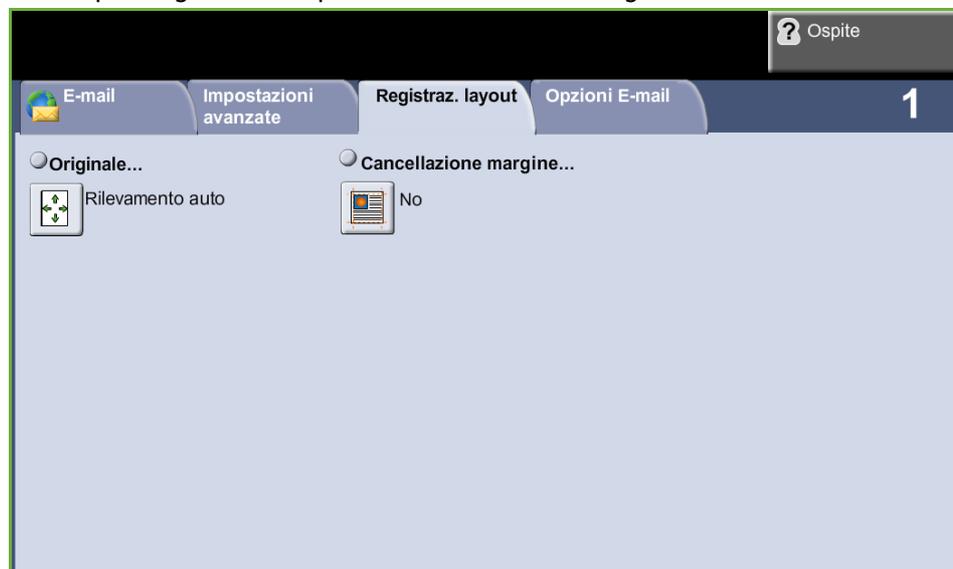

Originale

Selezionare questa funzione per specificare in che modo il dispositivo determina il formato del documento originale.

Rilevamento auto Usare questa opzione affinché il sistema rilevi automaticamente il formato degli originali alimentati dall'alimentatore automatico.

Inserimento manuale Usare questa opzione per specificare il formato del documento da scansionare dalla lastra di esposizione. Vengono presentati vari valori che corrispondono ai formati e agli orientamenti standard più comuni. Selezionare un formato standard oppure utilizzare **Formato personalizzato** per modificare manualmente il formato di scansione.


Scansiona al bordo

Usare questa opzione per eseguire una scansione da bordo a bordo dell'originale. Questa opzione può essere abilitata (**Si**) o disabilitata (**No**).

Se l'opzione **Scansiona al bordo** è impostata su **No**, un bordo vuoto viene automaticamente aggiunto sui margini.

Opzioni E-mail

Utilizzare questa funzione per modificare l'indirizzo e-mail Risposta a nonché identificare il formato file richiesto per l'immagine e-mail scansionata.

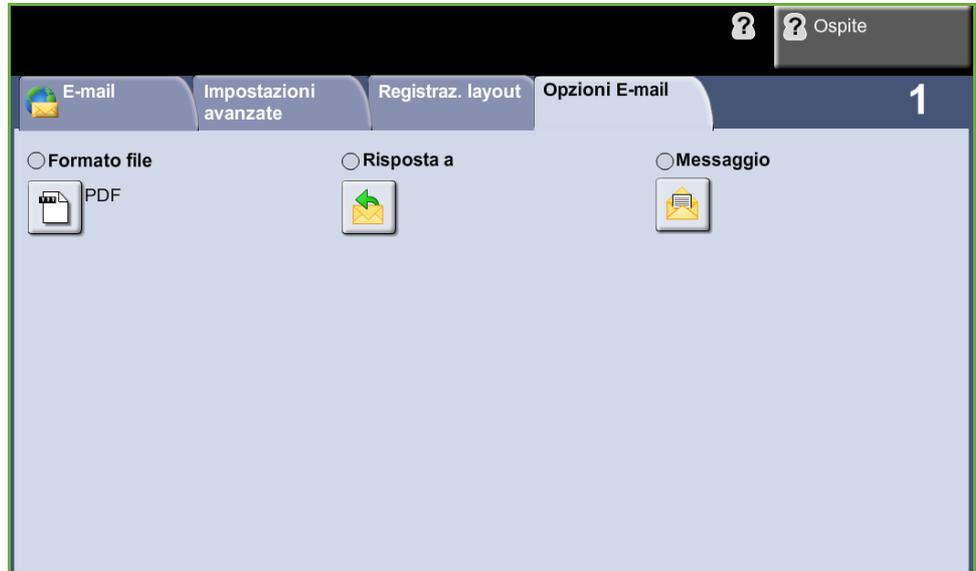

Formato file

Consente di impostare il formato file dell'immagine scansionata.

Opzione	Descrizione
PDF	Portable Document Format. Se dispone del programma software specifico, il destinatario delle immagini scansionate può visualizzare e stampare il file indipendentemente dalla piattaforma di computer in uso. Per aprire i file PDF, generalmente si utilizza Adobe Acrobat Reader.
TIFF multipagina	TIFF (Tagged-Image File Format). File grafico che può essere aperto mediante vari pacchetti software grafici su diverse piattaforme.
TIFF (un file per pagina)	TIFF (Tagged-Image File Format). File grafico che può essere aperto mediante vari pacchetti software grafici su diverse piattaforme.
JPEG	File grafici ai quali è possibile accedere mediante qualsiasi applicazione grafica o di editing di immagini. NOTA: l'opzione JPEG è disponibile solo nel Modo colore e Scala dei grigi.

Risposta a

Utilizzare la funzione Risposta a per modificare l'indirizzo di risposta e-mail predefinito.

Messaggio


Usare questa opzione per aggiungere nuovo testo per il corpo del messaggio. Il testo del corpo può contenere fino a 80 caratteri e viene visualizzato sullo schermo sensibile nel campo *Messaggio*.

7 Memorizza file

La funzione Memorizza file consente di eseguire la scansione dei documenti cartacei e salvarli in una cartella dell'unità USB. Il lavoro archiviato può essere recuperato in seguito per la stampa e la condivisione dall'unità USB. La funzione di memorizzazione dei file consente di archiviare un lavoro nei formati seguenti: PDF, TIFF, TIFF multipagina e JPEG.

Impostazioni avanzate

La scheda *Impostazioni avanzate* consente di migliorare l'aspetto e lo stile del file memorizzato.

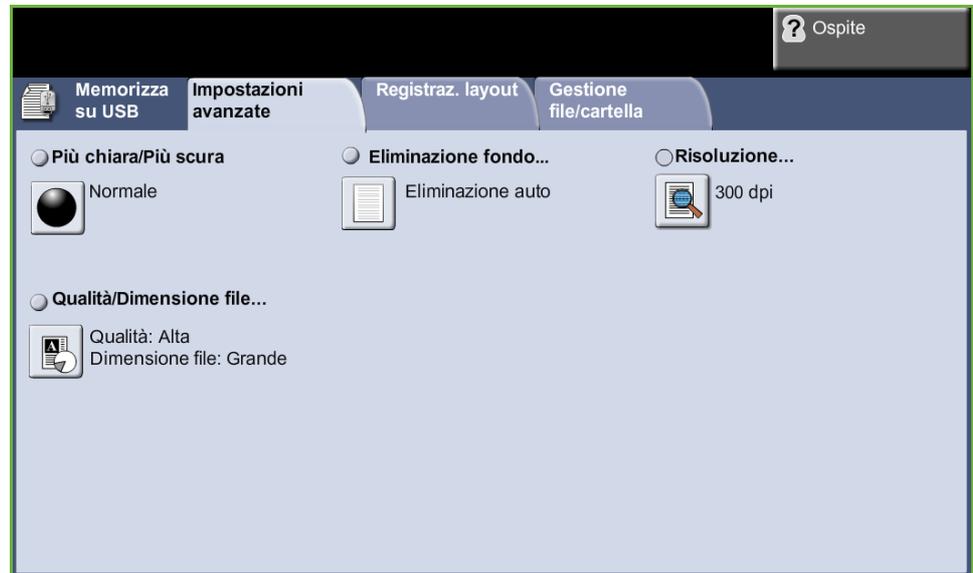

Più chiara/Più scura

Regola il livello di luminosità delle copie.

Eliminazione fondo

Usare questa opzione per ridurre o eliminare automaticamente il fondo scuro che si crea copiando un originale colorato o un quotidiano.

Risoluzione

Questa opzione modifica l'aspetto dell'immagine sottoposta a scansione. Più alta è la risoluzione di scansione (dpi - dots per inch), migliore è la qualità dell'immagine.

Risoluzione	Descrizione
72 x 72 dpi	Genera file immagine di piccole dimensioni; consigliata per documenti che devono essere visualizzati elettronicamente o archiviati.
100 x 100 dpi	Genera file immagine di piccole dimensioni; consigliata esclusivamente per documenti di solo testo.

Risoluzione	Descrizione
200 x 200 dpi	Consigliata per documenti e disegni al tratto di qualità media.
300 x 300 dpi	Consigliata per documenti e disegni al tratto di qualità elevata, può anche essere utilizzata per foto e grafica di qualità media. Si tratta dell'impostazione di default ed è in genere la scelta migliore.
400 x 400 dpi	Consigliata per foto e grafica di qualità media. Genera immagini di buona qualità e file di dimensioni più piccole rispetto alla risoluzione 600 x 600.
600 x 600 dpi	Consigliata per foto e grafica di qualità elevata. Genera file di grandi dimensioni ma con la migliore qualità immagine in assoluto.

NOTA: se è selezionato il Modo colore, la risoluzione massima è di 300 x 300 dpi.

Qualità/Dimensione file


Le impostazioni di Qualità/Dimensione file consentono di scegliere una priorità tra la qualità dell'immagine scansionata e le dimensioni del file.

Opzione	Descrizione
Qualità normale	Questa opzione genera immagini di buona qualità e file di piccole dimensioni.
Qualità alta	Utilizzare questa opzione per produrre immagini di alta qualità e file di grandi dimensioni.
Qualità massima	Questa opzione genera file di grandi dimensioni e della migliore qualità possibile.

I file di grandi dimensioni non si prestano alla condivisione e alla trasmissione in rete a causa delle elevate esigenze di elaborazione che incidono sulle risorse di sistema.

Registraz. layout

Utilizzare la scheda Registraz. layout per modificare le informazioni relative all'originale.

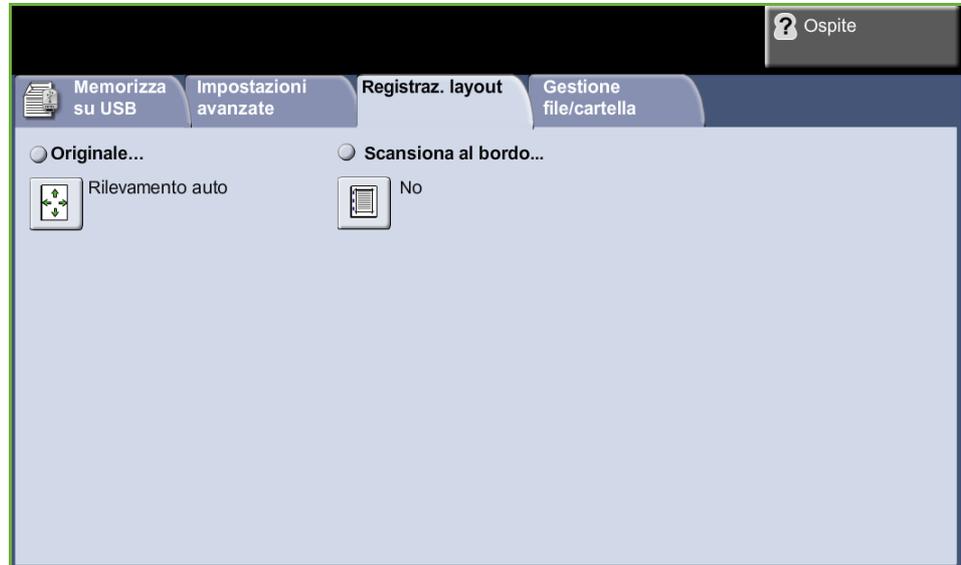

Originale

Selezionare questa funzione per specificare in che modo il dispositivo determina il formato del documento originale.

NOTA: se non è visualizzato il pulsante Originali misti, si raccomanda di utilizzare originali dello stesso formato.

Opzione	Descrizione
Rilevamento auto	Usare questa opzione affinché il sistema rilevi automaticamente il formato degli originali alimentati dall'alimentatore automatico.
Inserimento manuale	Utilizzare le opzioni Presel. e Formato personalizzato per specificare il formato del documento da scansionare dalla lastra di esposizione. Vengono presentati vari valori che corrispondono ai formati e agli orientamenti standard più comuni. Selezionare un formato standard oppure utilizzare Formato personalizzato per modificare manualmente le dimensioni di scansione.

Scansiona al bordo


Usare questa funzione per ripristinare la qualità di un originale strappato, logoro o che presenta segni di perforazione, pinzatura o altro.

Se l'opzione **Scansiona al bordo** è impostata su **Sì**, verrà scansionata l'intera pagina dell'originale, da bordo a bordo.

Se l'opzione **Scansiona al bordo** è impostata su **No**, viene aggiunto un piccolo spazio vuoto sui margini per impedire la formazione di linee non omogenee.

Gestione file/cartella

Utilizzare questa scheda per gestire i file e le cartelle di memorizzazione nell'unità USB.

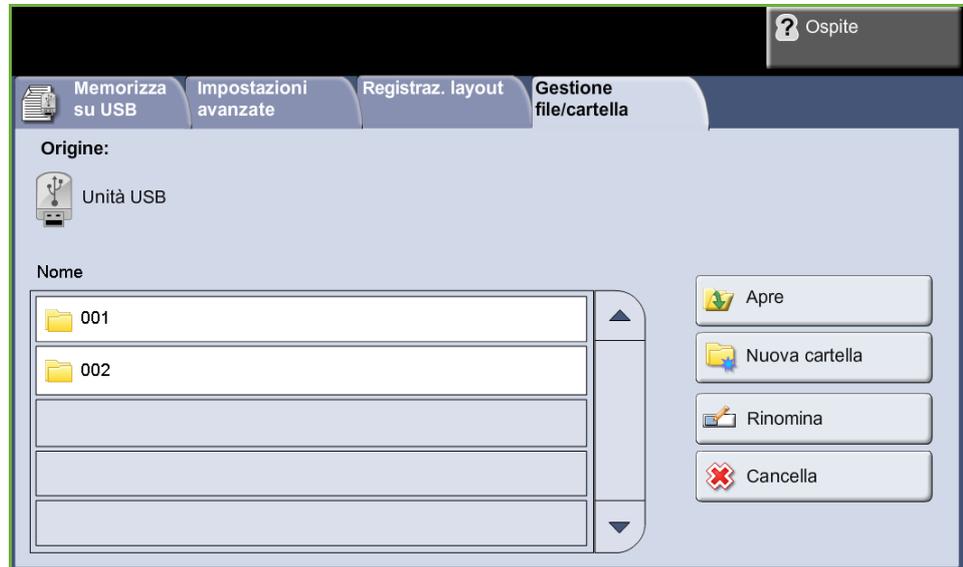

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Apri	Utilizzare questa opzione per aprire la cartella o il file selezionato.
Nuova cartella	Utilizzare questa opzione per creare una nuova cartella.
Rinomina	Utilizzare questa opzione per cambiare il nome di una cartella o di un file.
Cancella	Utilizzare questa opzione per eliminare la cartella o il file selezionato.

Procedura per la memorizzazione dei file

1 Caricare i documenti

È possibile caricare i documenti da scansare sulla lastra di esposizione oppure nell'alimentatore automatico.

Alimentatore automatico

Di seguito viene descritto come caricare i documenti nell'alimentatore automatico.

1. Prima di caricare i documenti, verificare che siano in buone condizioni e senza punti o fermagli metallici.
2. Inserire con cura i documenti con il lato stampato rivolto verso l'alto.
3. Posizionare la pila tra le guide allineando il bordo sinistro con il vassoio dell'alimentatore automatico e sistemare le guide in modo che siano a contatto con i bordi dei documenti.



Lastra di esposizione

Di seguito viene descritto come caricare i documenti sulla lastra di esposizione.

1. Sollevare l'alimentatore automatico.



2. Posizionare il documento sulla lastra con il lato stampato rivolto verso il basso e allinearli alla freccia di registrazione nell'angolo superiore sinistro della lastra.
3. Abbassare l'alimentatore automatico.


2 Selezionare la funzione di memorizzazione

Utilizzo di un'unità di memoria USB

1. Inserire l'unità di memoria USB sul lato anteriore della macchina.
2. Premere il pulsante **Home servizi** sul pannello comandi.
3. Selezionare il pulsante **Memorizza su USB**.



4. Viene visualizzata la directory root nell'unità USB.

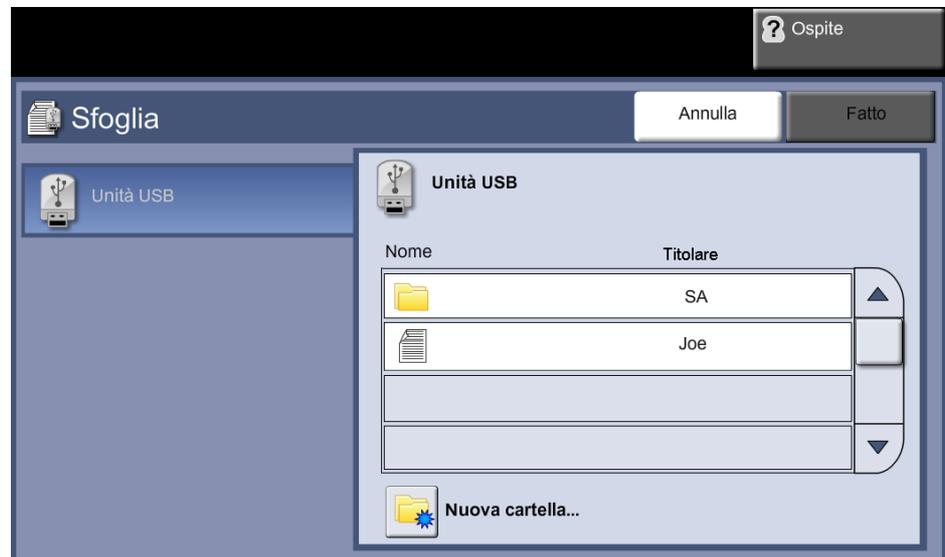

5. Selezionare la cartella in cui si desidera memorizzare il file di scansione.
6. Selezionare il pulsante **OK**.

7. Cambiare il valore **Nome file...**, se necessario. Utilizzare il pannello sensibile per inserire un nuovo nome.

NOTA: se il nome del file corrisponde a quello di un altro file nella cartella selezionata, il sistema appenderà automaticamente altre informazioni al nome del file per evitare la duplicazione di nomi o la sovrascrittura del file.

8. Selezionare il pulsante **Formato file...** per cambiare il formato.

Opzione	Descrizione
TIFF (un file per pagina)	TIFF (Tagged-Image File Format). File grafico che può essere aperto mediante vari pacchetti software grafici su diverse piattaforme.
TIFF multipagina	TIFF (Tagged-Image File Format). File grafico che può essere aperto mediante vari pacchetti software grafici su diverse piattaforme.
JPEG (un file per pagina)	File grafici ai quali è possibile accedere mediante qualsiasi applicazione grafica o di editing di immagini. NOTA: l'opzione JPEG è disponibile solo nel Modo colore e Scala dei grigi.
PDF	Portable Document Format. Se dispone del programma software specifico, il destinatario delle immagini scansionate può visualizzare e stampare il file indipendentemente dalla piattaforma di computer in uso. Per aprire i file PDF, generalmente si utilizza Adobe Acrobat Reader.

9. Selezionare il pulsante **Col. uscita** per accedere alle opzioni:

Opzione	Descrizione
Bianco e nero	Utilizzare questa opzione per la scansione di originali in bianco e nero.
Scala dei grigi	Utilizzare questa opzione per eseguire la scansione di un originale caratterizzato da più toni di grigio.
Quadricromia	Utilizzare questa opzione per la scansione di originali a colori.

10. Selezionare il pulsante **Scansione F/R** per accedere alle opzioni:

Opzione	Descrizione
Fronte	Usare questa opzione per gli originali stampati solo su un lato.
F/R	Usare questa opzione per gli originali stampati su entrambi i lati.
F/R, ruota lato 2	Usare questa opzione per gli originali stampati su entrambi i lati. Questa opzione ruota il lato 2.

11. Selezionare il pulsante **Tipo di orig.** per accedere alle opzioni:

NOTA: usare questa funzione per selezionare il tipo di originale da sottoporre a scansione.

Opzione	Descrizione
Foto e testo	Impostazione adatta per originali contenenti fotografie e testo.
Testo	Impostazione adatta a originali contenenti testo o disegni al tratto.
Foto	Impostazione adatta per fotografie a toni continui o per originali con mezzitoni stampati di alta qualità.

12. Selezionare il pulsante **Risoluzione** per accedere alle opzioni:

NOTA: questa opzione modifica l'aspetto dell'immagine sottoposta a scansione. Più alta è la risoluzione di scansione (dpi - dots per inch), migliore è la qualità dell'immagine. Se è selezionato il Modo colore, la risoluzione massima è di 300 x 300 dpi.

Risoluzione	Descrizione
72 x 72 dpi	Genera file immagine di piccole dimensioni; consigliata per documenti che devono essere visualizzati elettronicamente o archiviati.
100 x 100 dpi	Genera file immagine di piccole dimensioni; consigliata esclusivamente per documenti di solo testo.
200 x 200 dpi	Consigliata per documenti e disegni al tratto di qualità media.
300 x 300 dpi	Consigliata per documenti e disegni al tratto di qualità elevata, può anche essere utilizzata per foto e grafica di qualità media. Si tratta dell'impostazione di default ed è in genere la scelta migliore.
400 x 400 dpi	Consigliata per foto e grafica di qualità media. Genera immagini di buona qualità e file di dimensioni più piccole rispetto alla risoluzione 600 x 600.
600 x 600 dpi	Consigliata per foto e grafica di qualità elevata. Genera file di grandi dimensioni ma con la migliore qualità immagine in assoluto.


NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere *Impostazioni avanzate a pagina 124*. I file di grandi dimensioni non si prestano alla condivisione e alla trasmissione in rete a causa delle elevate esigenze di elaborazione che incidono sulle risorse di sistema.

13. Premere il pulsante **Avvio** per eseguire la scansione e memorizzare il documento.


Utilizzo del servizio Copia

Questa funzione consente di archiviare copie dei documenti originali in un formato specifico del dispositivo di archiviazione.


1. Premere il pulsante **Home servizi** e scegliere **Copia** sullo schermo sensibile. Verificare che la schermata *Copia* sia visualizzata.

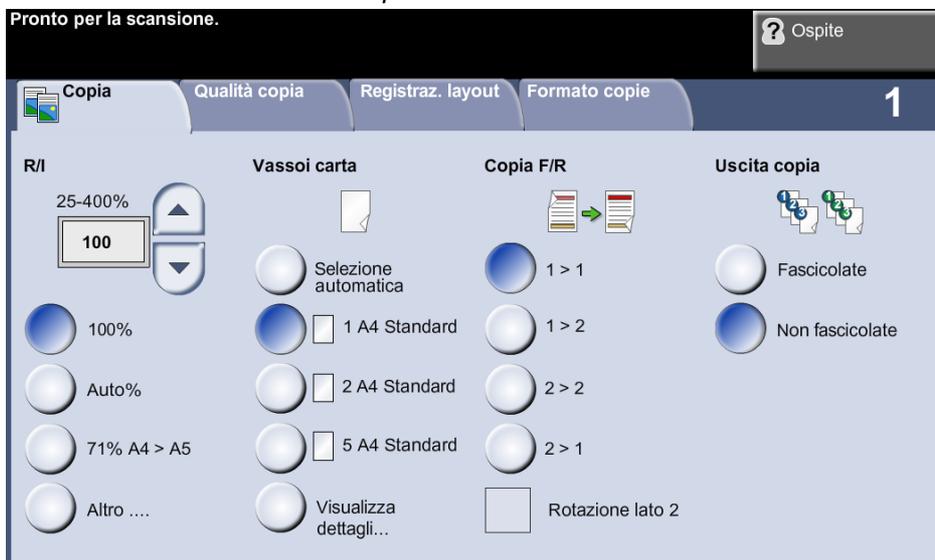

2. Selezionare la scheda **Formato copie**.
3. Selezionare il pulsante **Memorizza lavoro...**

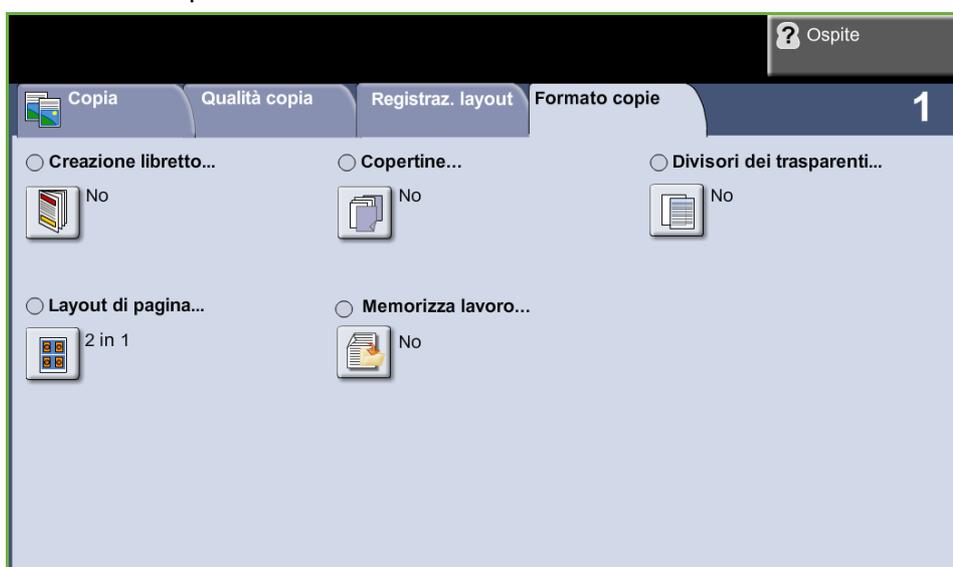


4. Selezionare un'opzione:
- Copia e memorizza:** il lavoro viene salvato in una cartella e poi stampato.
 - Solo memorizzazione:** il lavoro viene memorizzato in una cartella per poterlo stampare in seguito.

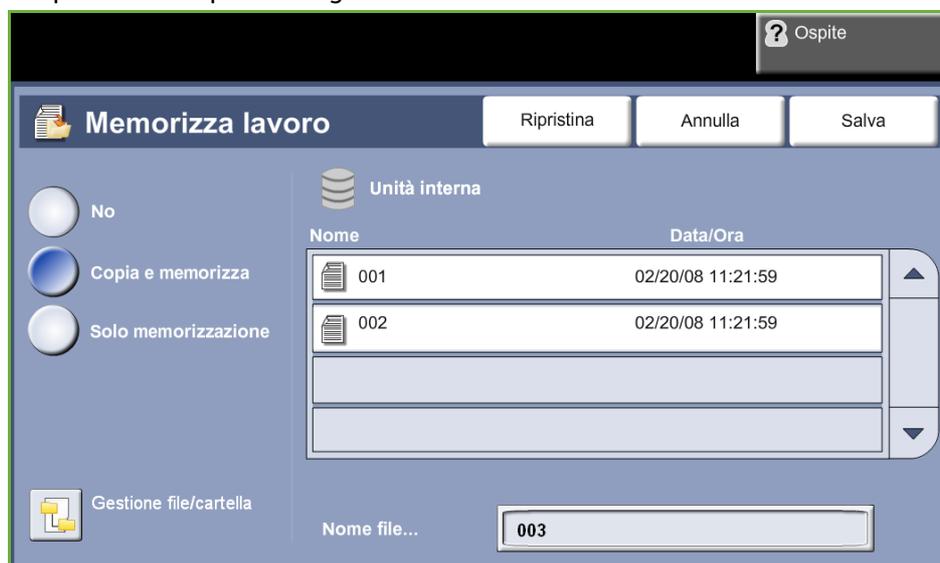

5. Selezionare la casella **Senza nome** per immettere un nome file specifico.
6. Al termine, selezionare il pulsante **Salva**.
7. Selezionare una delle altre schede in base alle esigenze.

Funzione	Descrizione
Copia	Utilizzare questa scheda per selezionare le opzioni standard per un lavoro di copiatura, ad esempio riduzione/ingrandimento, copia fronte/retro e così via.
Qualità copia	Utilizzare questa scheda per registrare le opzioni relative all'aspetto delle copie, ad esempio più chiara/più scura, eliminazione fondo e così via.
Registraz. layout	Utilizzare questa scheda per registrare il layout delle copie, ad esempio il formato dell'originale, la cancellazione margine e così via.
Formato copie	Utilizzare questa scheda per impostare diverse opzioni per le copie, ad esempio la creazione libretto, l'inserimento di copertine e così via.

3 Memorizzare il lavoro



Premere il pulsante **Avvio**.

4 Schermata Situazione lavori

Per seguire l'avanzamento del lavoro di scansione, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Situazione lavori*.




La schermata *Situazione lavori* di default visualizza tutti i lavori incompleti. Se non ci sono lavori incompleti, si viene avvertiti da un messaggio. Per ulteriori informazioni sulla schermata *Situazione lavori*, vedere *Schermata Situazione lavori* nel capitolo *Copia* a pagina 39.

5 Interrompere il lavoro

Per annullare manualmente un lavoro attivo, seguire questi passaggi.

1. Premere il pulsante **Arresto** sul pannello comandi per annullare il lavoro di copiatura corrente.
2. Per annullare un lavoro in coda, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Lavori attivi*.
3. Selezionare il lavoro richiesto nella coda per visualizzare la schermata *Avanzamento del lavoro*.

4. Selezionare **Cancella** dall'elenco dei comandi.

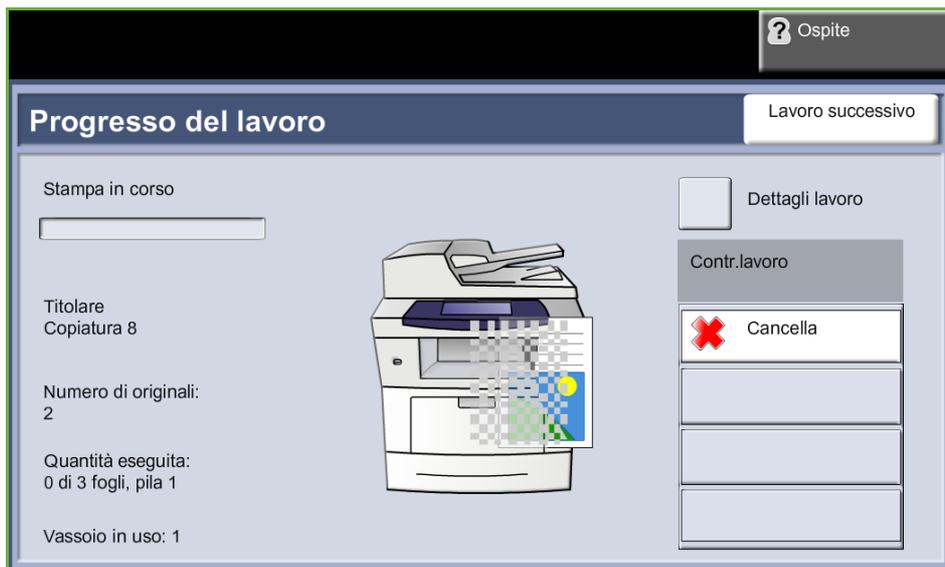

5. Selezionare **Conferma** per eliminare il lavoro oppure **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

Memorizzazione dei file dalla workstation

Questa funzione consente di archiviare i lavori di stampa nell'unità interna del dispositivo in un formato pronto per la stampa.

Utilizzo del driver di stampa per archiviare i file

1. Dalla workstation, aprire un documento.
2. Selezionare **File**, quindi scegliere **Stampa**.
3. Selezionare l'icona stampante relativa al dispositivo.
4. Fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
5. Fare clic sul menu a discesa **Tipo di lavoro**.
6. Selezionare l'opzione **Lavori salvati...**
7. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Salva** - il lavoro viene salvato in una cartella per poterlo stampare in un secondo tempo.
 - Salva e stampa**: il lavoro viene salvato in una cartella e poi stampato subito.
8. Inserire un nome per il lavoro nel menu [Nome lavoro].

NOTA: se si preferisce che il nome del documento divenga il nome del lavoro, fare clic sul pulsante  per aprire il menu a discesa, quindi selezionare [Usa nome documento].
9. Dall'elenco [Cartella], selezionare la cartella prescelta in cui salvare il lavoro.
10. Fare clic sul pulsante **OK**.

8 **File di stampa**

La funzione File di stampa consente di selezionare lavori archiviati in precedenza e di stamparli in base alle necessità. Per la stampa, è possibile selezionare lavori archiviati nel dispositivo stesso o in un'unità USB.


File di stampa

1 Selezionare le funzioni


1. Premere il pulsante **Home servizi** e poi selezionare **File di stampa** per visualizzare la funzione *File di stampa*.



2. Selezionare la cartella o il file da stampare. Se è stata selezionata una cartella, questa verrà automaticamente aperta per consentire di selezionare il/i file da stampare.

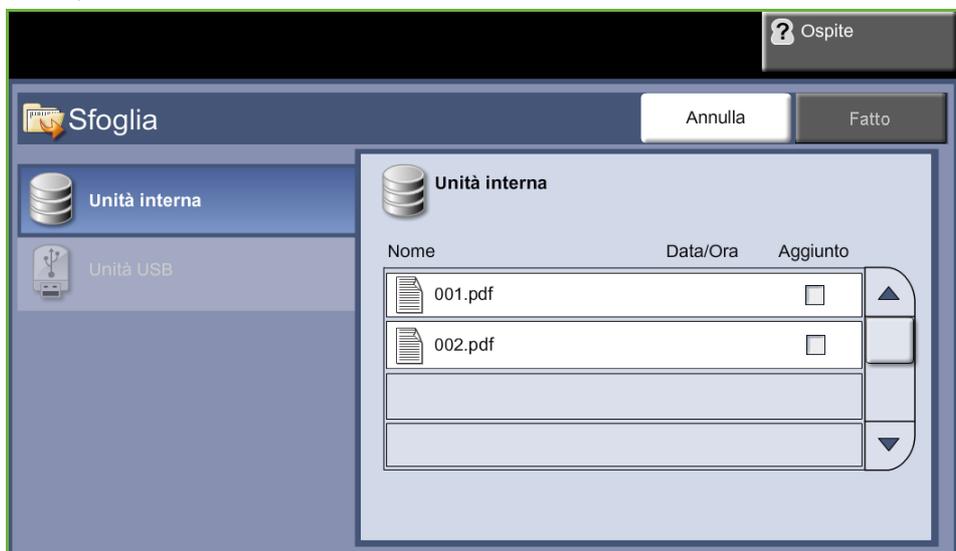

3. Selezionare il titolo del lavoro salvato per aggiungere il documento all'elenco di stampa.

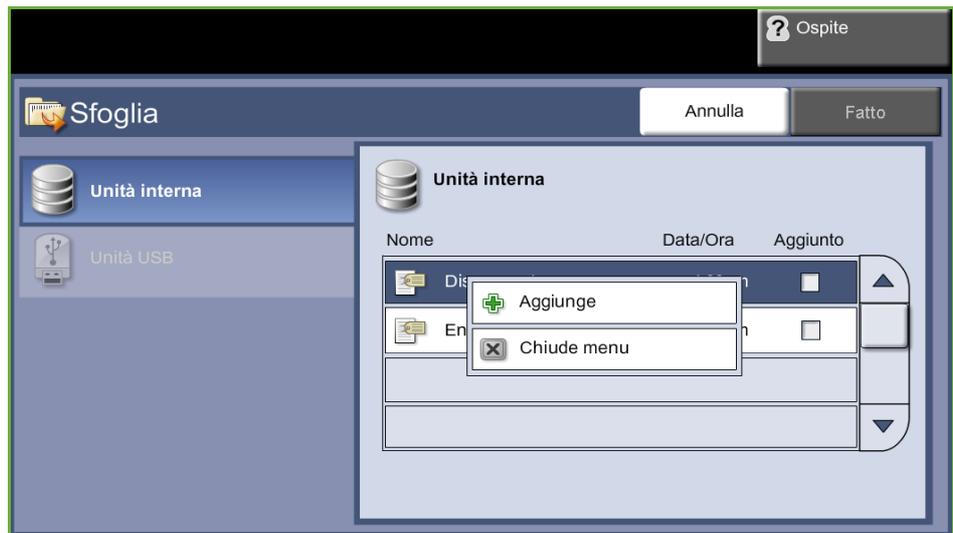

Viene visualizzato un menu a comparsa:

Aggiunge	Consente di aggiungere lavori all'elenco di stampa.
Chiude menu	Consente di chiudere il menu e tornare all'elenco dei lavori salvati.

4. Selezionare **Aggiunge** per aggiungere il lavoro all'elenco di stampa.
5. Ripetere i passaggi precedenti per aggiungere altri lavori.
6. Al termine, selezionare **Fatto**.
7. Se occorre, selezionare il valore **Quantità lavoro** (numero di copie).
8. Premere **Avvio**.


Stampa da USB

1 Inserire l'unità USB


1. Inserire l'unità USB nella porta USB che si trova sul lato anteriore della macchina.




2. Selezionare il pulsante **Stampa da USB** sulla schermata **Opzioni USB**.

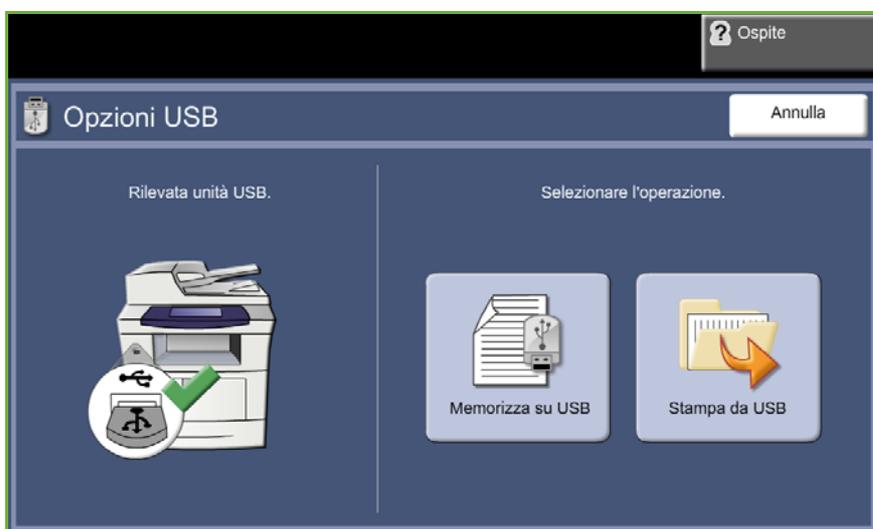

3. Selezionare la cartella o il file da stampare. Se è stata selezionata una cartella, questa verrà automaticamente aperta per consentire di selezionare il/i file da stampare.

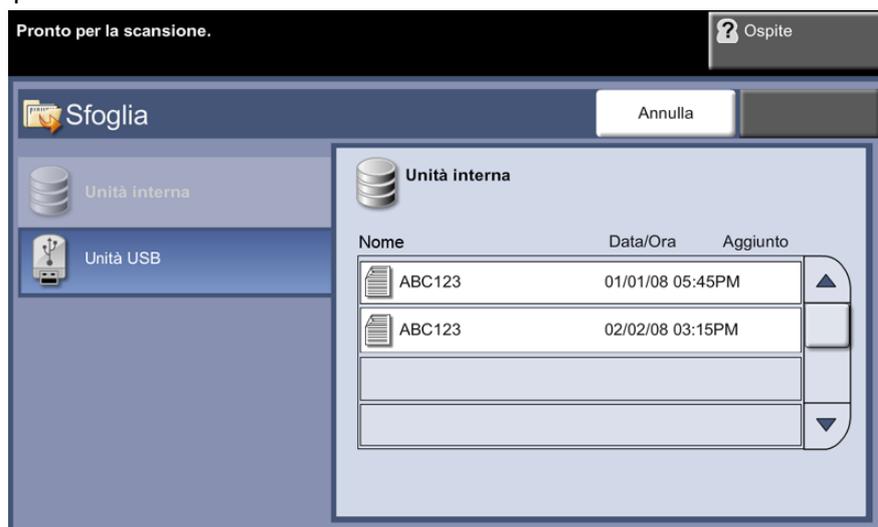

4. Selezionare il titolo del lavoro salvato per aggiungere il documento all'elenco di stampa.

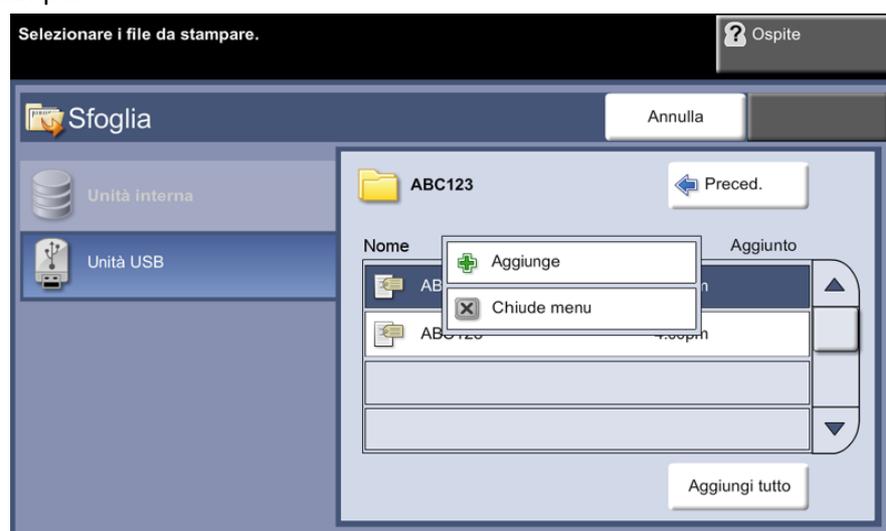


Viene visualizzato un menu a comparsa:

Aggiunge	Consente di aggiungere lavori all'elenco di stampa.
Chiude menu	Consente di chiudere il menu e tornare all'elenco dei lavori salvati.

5. Selezionare **Aggiunge** per aggiungere il lavoro all'elenco di stampa. Accanto al nome file viene visualizzato un segno di spunta.
6. Ripetere i passaggi precedenti per aggiungere altri lavori.
7. Al termine, selezionare **Fatto**.
8. Se occorre, selezionare il valore **Quantità lavoro** (numero di copie).

1 Stampare il lavoro

Premere il pulsante **Avvio**.



NOTA: non rimuovere l'unità USB dal dispositivo fino a quando la stampa non è completata.

2 Schermata Situazione lavori

Per seguire l'avanzamento del lavoro di scansione, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Situazione lavori*.




La schermata *Situazione lavori* di default visualizza tutti i lavori incompleti. Se non ci sono lavori incompleti, si viene avvertiti da un messaggio. Per ulteriori informazioni sulla schermata *Situazione lavori*, vedere *Schermata Situazione lavori nel capitolo Copia a pagina 39*.

3 Interrompere il lavoro

Per annullare manualmente un lavoro attivo, seguire questi passaggi.

1. Premere il pulsante **Arresto** sul pannello comandi per annullare il lavoro di copiatura corrente.
2. Per annullare un lavoro in coda, premere il pulsante **Situazione lavori** sul pannello comandi per visualizzare la schermata *Lavori attivi*.
3. Selezionare il lavoro richiesto nella coda per visualizzare la schermata *Avanzamento del lavoro*.
4. Selezionare **Cancella** dall'elenco dei comandi.

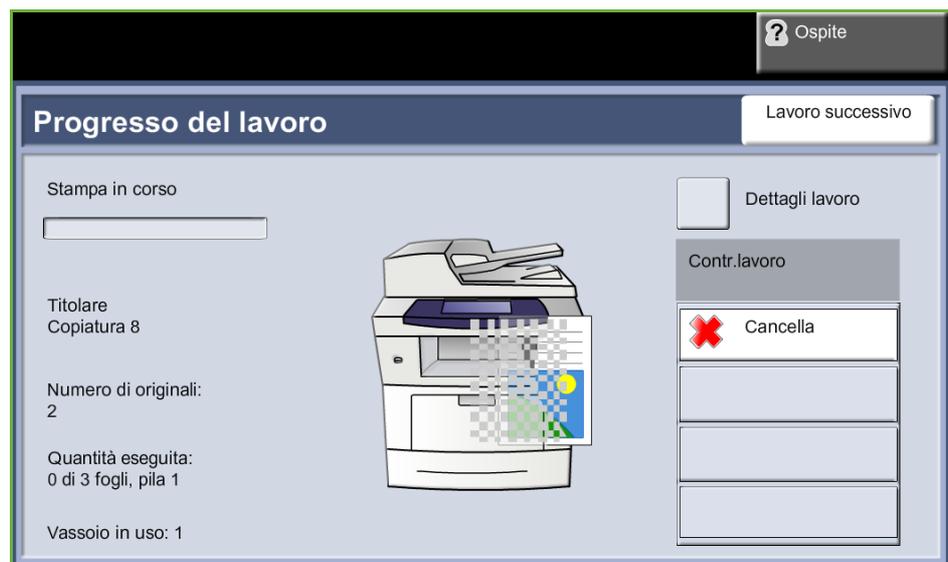

5. Selezionare **Conferma** per eliminare il lavoro oppure **Annulla** per tornare alla schermata precedente.

9 Stampa

Xerox Phaser 3635 produce stampe di alta qualità da documenti elettronici. È possibile accedere alla stampante dal PC tramite un driver di stampa appropriato.

Il driver di stampa converte il codice contenuto nel documento elettronico in un linguaggio che la stampante è in grado di interpretare.

NOTA: ulteriori informazioni sulla stampa si trovano nelle schermate del driver di stampa o nelle guide in linea dei driver di stampa.

Per accedere ai diversi driver di stampa utilizzabili con la stampante, vedere il CD dei driver oppure scaricare le versioni più recenti dal sito Web Xerox all'indirizzo www.xerox.com.

Le pagine che seguono contengono una descrizione generale delle opzioni del driver di stampa Windows per Xerox Phaser 3635 (compatibile con Adobe® PostScript® 3™).

Le schermate del driver di stampa PCL sono simili a quelle illustrate ma è disponibile una selezione ridotta di opzioni.

Procedura di stampa


La sezione descrive la procedura di base per la stampa.

NOTA: se la funzione di autenticazione è abilitata, per utilizzare la macchina è necessario disporre di un numero di conto. Per ottenere un numero di conto, o per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

I documenti possono essere stampati dal PC utilizzando i driver di stampa forniti. Il driver di stampa deve essere caricato su tutti i PC che utilizzano la macchina.

Selezionare la funzione Stampa nel PC


1. Selezionare **Stampa** all'interno dell'applicazione.
2. In corrispondenza di Stampante, dal menu a discesa **Nome**, fare clic sulla macchina per sceglierla come stampante.

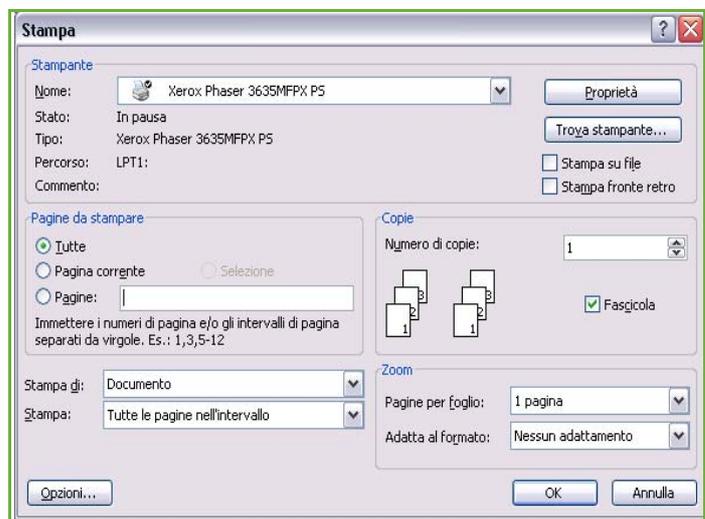

Selezionare le funzioni

1. Selezionare **Proprietà** per configurare le impostazioni di stampa. Per informazioni sulle singole schede, consultare le seguenti sezioni:
 - Carta/Copie – pagina 153*
 - Layout/Filigrana – pagina 155*
 - Opzioni immagine – pagina 156*
 - Avanzate – pagina 157*

2. Selezionare **OK** per confermare le scelte effettuate.
3. Selezionare **OK** per stampare il documento.

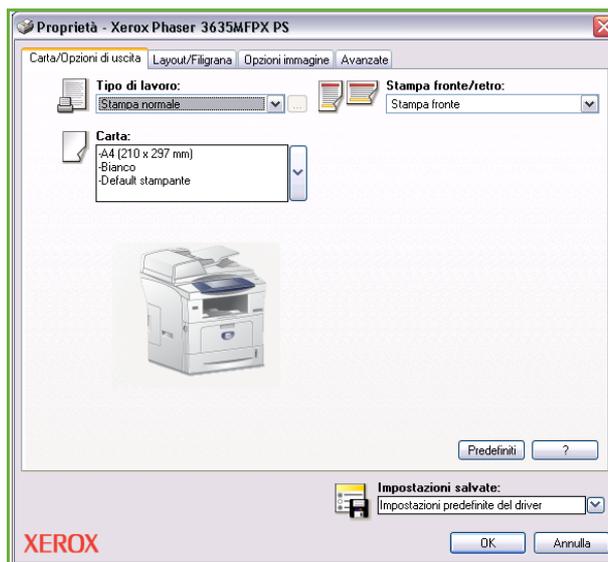

Stampa su formato personalizzato


In questa sezione viene descritta la procedura per la stampa su carta di formato personalizzato.

1 Caricare la carta di formato personalizzato

1. Caricare la carta di formato personalizzato nella macchina.
2. Seguire i messaggi sullo schermo sensibile per confermare il formato e il tipo di carta.

Selezionare la funzione Stampa nel PC

1. Selezionare **Stampa** all'interno dell'applicazione.
2. In corrispondenza di Stampante, dal menu a discesa **Nome**, fare clic sulla macchina per sceglierla come stampante.

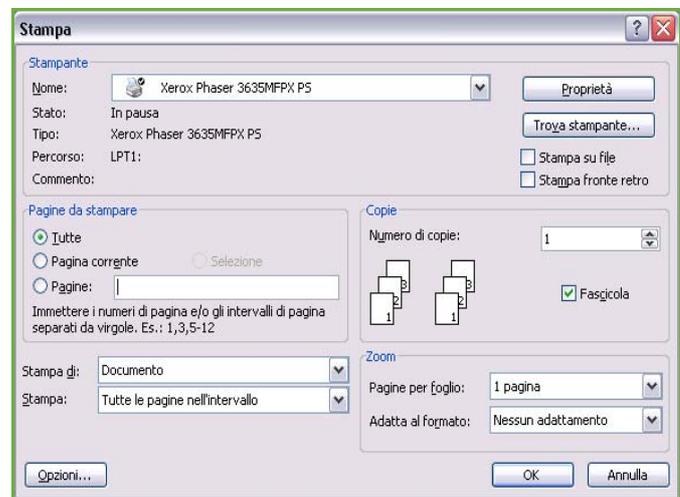


Selezionare il formato personalizzato

1. Selezionare **Proprietà** per configurare le impostazioni di stampa.
2. Fare clic sulla scheda **Carta/Opzioni di uscita** e selezionare il menu a discesa **Carta**.
3. Scegliere **Altro formato**.
4. Selezionare **Nuovo** dal menu a discesa Formato originale.
5. Assegnare un nome al supporto in base alle esigenze e modificare la larghezza. Selezionare **OK** per confermare le modifiche.
6. Verrà visualizzato il nuovo formato carta personalizzato. Selezionare **OK**.
7. Nella scheda Carta/Copie è ora possibile selezionare il nuovo formato personalizzato, se richiesto.

NOTA: verificare che nella macchina sia caricata carta corretta. I fogli di intestazione continueranno a essere stampati sul formato carta di default, a meno che questa impostazione non venga disabilitata.

Stampare il documento

1. Selezionare **OK** per confermare le scelte effettuate.
2. Selezionare **OK** per stampare il documento.

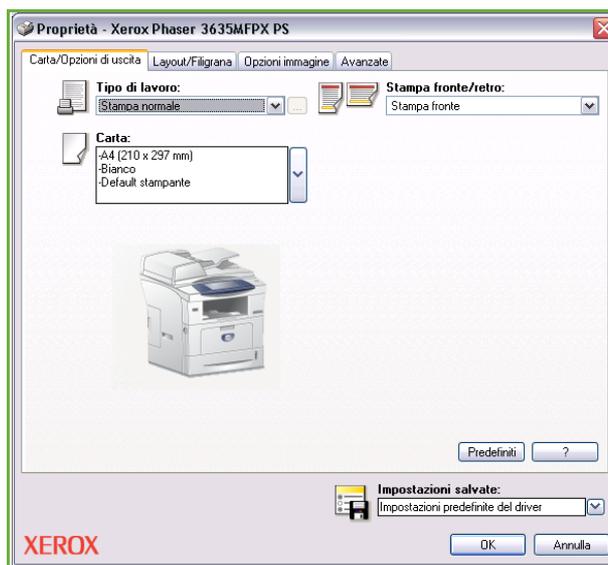

Driver di stampa

Le pagine seguenti contengono una descrizione generale delle funzioni disponibili sul driver di stampa Windows. L'aspetto di altri driver di stampa può variare. Per ulteriori informazioni su funzioni specifiche, vedere la Guida in linea del driver di stampa.


Opzioni di controllo

Le opzioni elencate sotto sono disponibili su tutte le schermate del driver di stampa.

Opzione	Descrizione
OK	Salva le nuove impostazioni e chiude il driver o la finestra di dialogo. Le nuove impostazioni rimangono attive finché non vengono nuovamente modificate o finché l'applicazione software non viene chiusa e vengono ripristinate le opzioni di default del driver di stampa.
Annulla	Chiude la finestra di dialogo e riporta tutte le impostazioni delle schede ai valori attivi prima dell'apertura della finestra. Le modifiche effettuate vengono perse.
Guida	Per ottenere informazioni sulla schermata del driver selezionata, selezionare ? nella parte inferiore destra della schermata del driver o premere F1 sulla tastiera del PC. Quando si passa il puntatore del mouse sopra un comando, viene visualizzata una breve descrizione del comando. Premere il pulsante destro del mouse sopra un comando per ottenere informazioni più dettagliate.
Default	Ripristina tutte le impostazioni della scheda corrente ai valori predefiniti del sistema. Questo pulsante ha effetto solo sulle impostazioni della scheda corrente. Tutte le altre schede rimangono inalterate.

Carta/Copie

Permette di selezionare opzioni quali il tipo di lavoro e i requisiti supporto. Le opzioni disponibili nel driver dipendono dalle opzioni abilitate nella macchina. Per cambiare le scelte visualizzate, utilizzare i tasti di scorrimento delle singole opzioni oppure fare clic sull'icona dell'opzione.

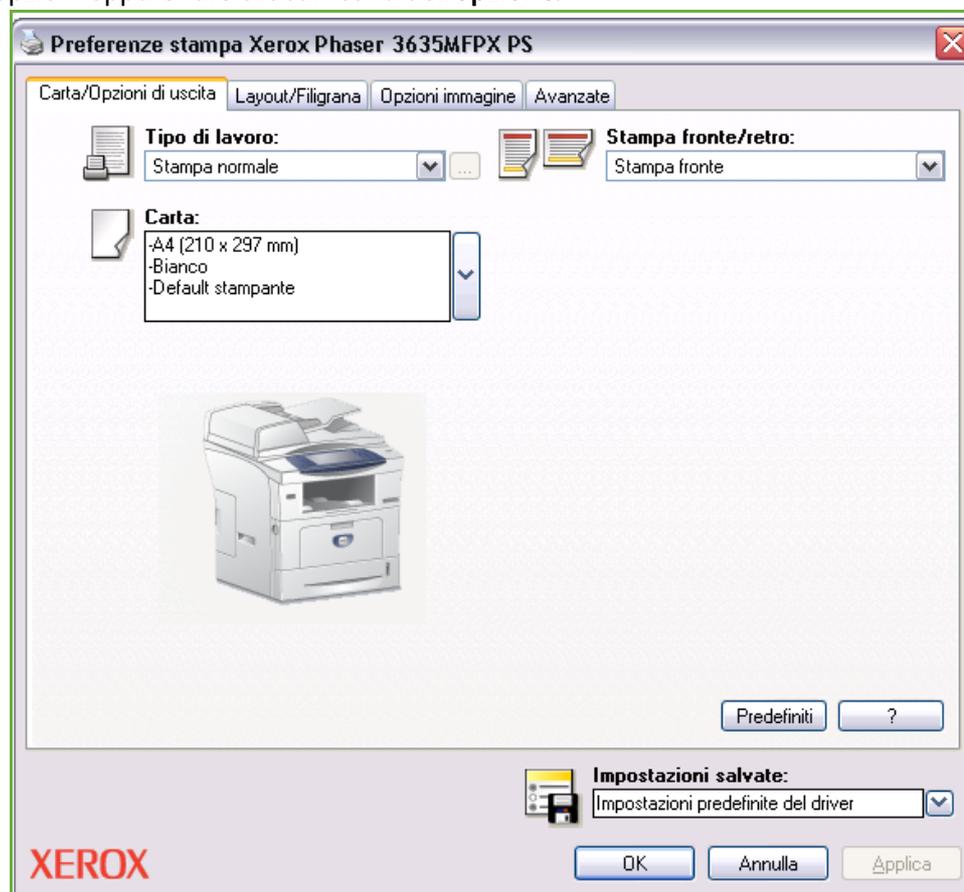

Scegliere tra i tipi di lavoro seguenti:

Coda	Descrizione
Stampa normale	Stampa il lavoro immediatamente senza richiedere un codice.
Stampa protetta	Stampa il lavoro solo dopo aver inserito il codice nel pannello comandi della stampante. Se si sceglie questo tipo di lavoro, viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa protetta per poter salvare il codice.
Stampa di prova	Stampa una copia del lavoro come prova e trattiene le copie rimanenti nella stampante fino a quando non vengono rilasciate dal pannello comandi della stampante.

Coda	Descrizione
Stampa differita	Stampa il lavoro all'ora specificata. Se si sceglie questo tipo di lavoro, viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa differita per poter specificare l'ora di stampa.


Layout/Filigrana

Questa scheda consente di modificare il layout di un documento e di aggiungere delle filigrane.

I documenti multipli possono essere stampati su un'unica pagina, da 2 in 1 a 16 in 1.


È inoltre possibile creare libretti.

Utilizzare l'opzione **Filigrana** per visualizzare, ad esempio, la parola BOZZA o RISERVATO diagonalmente lungo la pagina. In questa scheda è possibile inoltre modificare la dimensione e la posizione della filigrana.

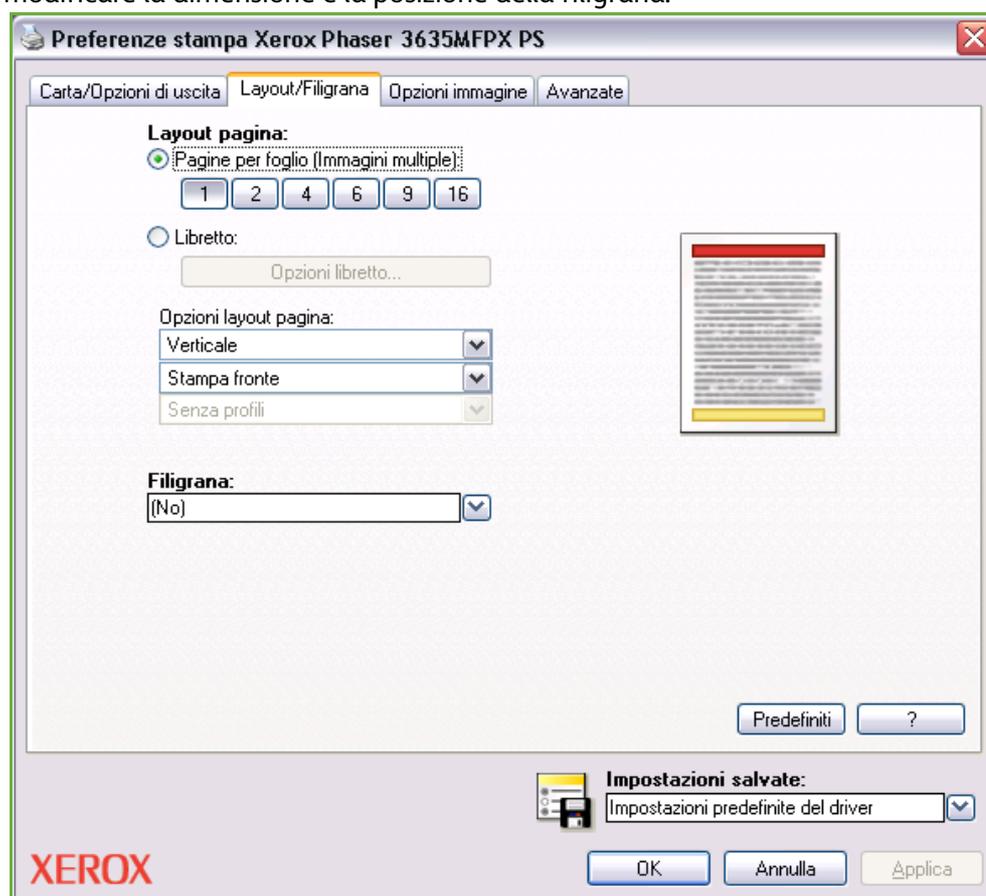

Opzioni immagine


Utilizzare le opzioni di questa scheda per modificare l'aspetto delle stampe. Questa funzione può essere utilizzata anche per stampare bozze del file mediante l'opzione *Risparmio toner*.

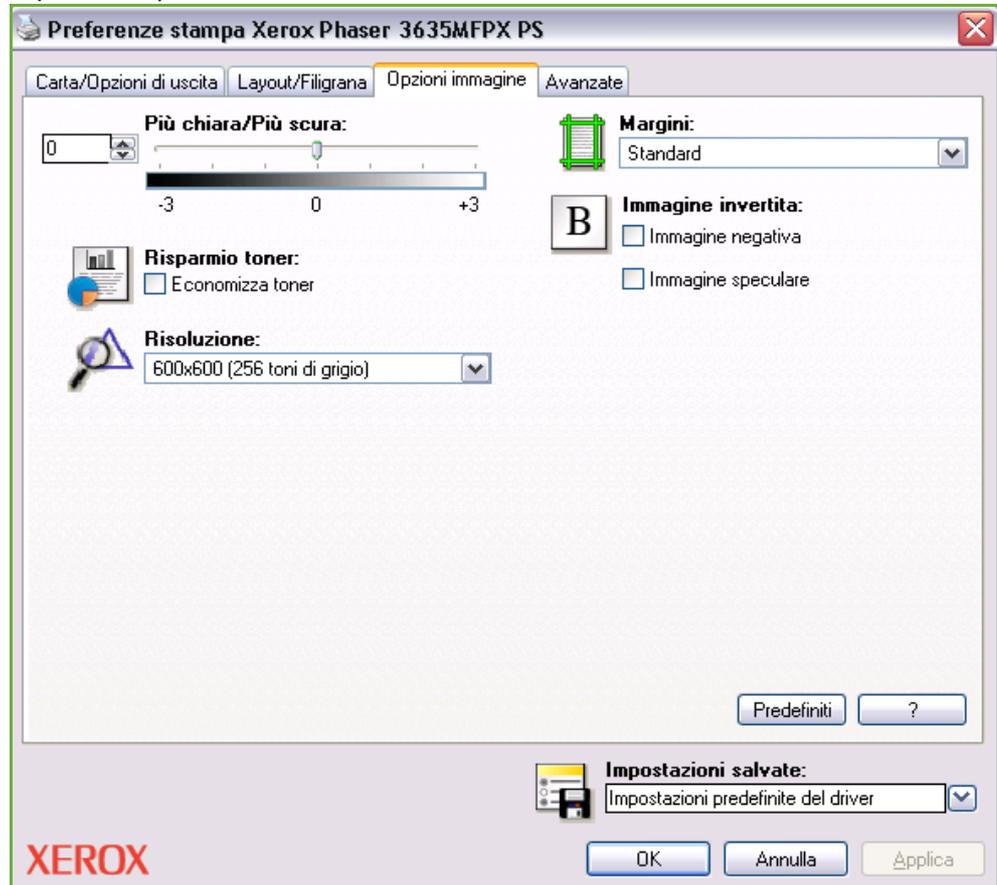

Avanzate

Selezionare questa scheda per accedere alle opzioni compatibili con Adobe® PostScript® 3™ e alle funzioni di programmazione avanzate per il lavoro di stampa.

Per spostarsi tra le opzioni, utilizzare i pulsanti di scorrimento. Se si seleziona il simbolo di addizione (+), vengono visualizzate altre opzioni.

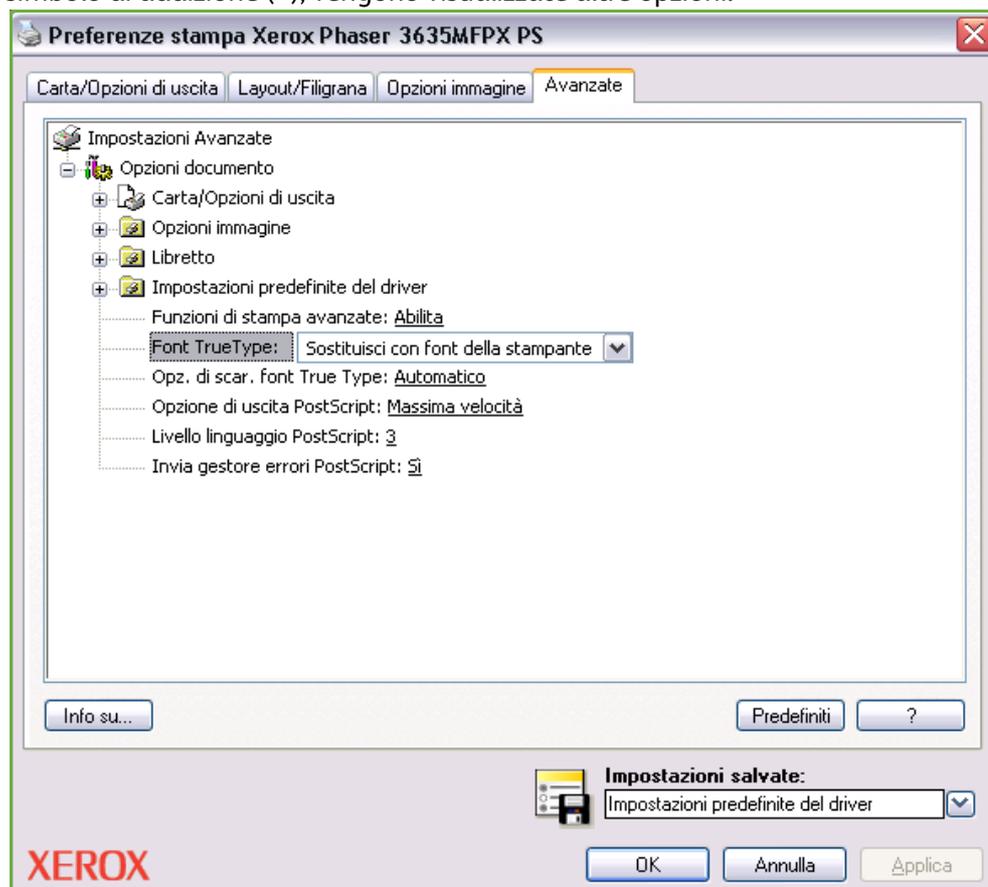

10 Carta e altri supporti

In questo capitolo sono descritti i tipi e i formati carta supportati, i vassoi disponibili nonché i tipi e i formati carta accettati in ciascun vassoio.

Xerox Phaser 3635MFP/S è fornito di un vassoio carta e di un vassoio bypass come dotazione standard. Un secondo vassoio può inoltre essere acquistato opzionalmente.

Xerox Phaser 3635MFP/X è fornito di due vassoi carta e di un vassoio bypass come dotazione standard.

	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
Vassoio 1	Standard	Standard
Vassoio bypass	Standard	Standard
Vassoio 2	Opzione	Opzione

Nei vassoi è possibile caricare supporti di diversi tipi e formati. Per ulteriori informazioni sui supporti, vedere *Vassoi carta nel capitolo Specifiche a pagina 210*.

Caricamento della carta

Preparazione della carta per il caricamento


Prima di caricare la carta nei vassoi, è necessario aprirla a ventaglio. Questa operazione separa i fogli e riduce il rischio di inceppamenti.

NOTA: per evitare inceppamenti o errori di alimentazione, non estrarre la carta dalla confezione finché non occorre.

Caricamento dei vassoi

Per caricare carta nella macchina, seguire le istruzioni riportate sotto. A seconda della configurazione, sono disponibili fino a tre vassoi carta.

1. Per caricare la carta, aprire il vassoio.

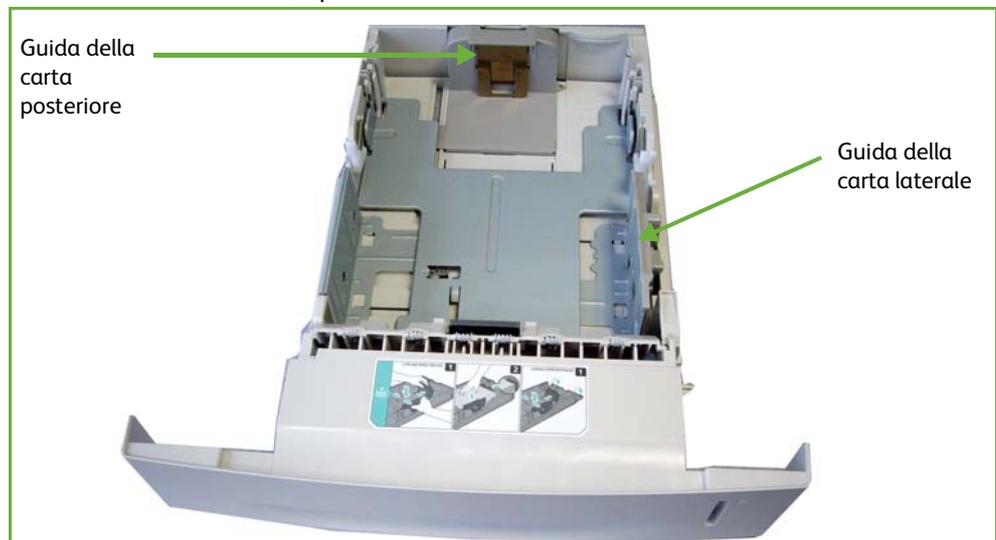


NOTA: fare attenzione a non lasciare cadere il vassoio quando lo si rimuove dalla macchina.

2. Regolare la guida posteriore in base alla lunghezza carta richiesta. A seconda del paese, l'impostazione predefinita è A4 o Letter. Per caricare un supporto di formato diverso, fare scorrere la guida dalla posizione corrente a quella richiesta. Le guide non devono essere né troppo strette né troppo allentate.



i La capacità massima dei vassoi carta è di 520 fogli di carta comune da 80 g/m².

3. Se necessario, aprire il lato posteriore del vassoio per caricare supporti con formati quali Legal, Oficio e Folio. Regolare la guida posteriore.

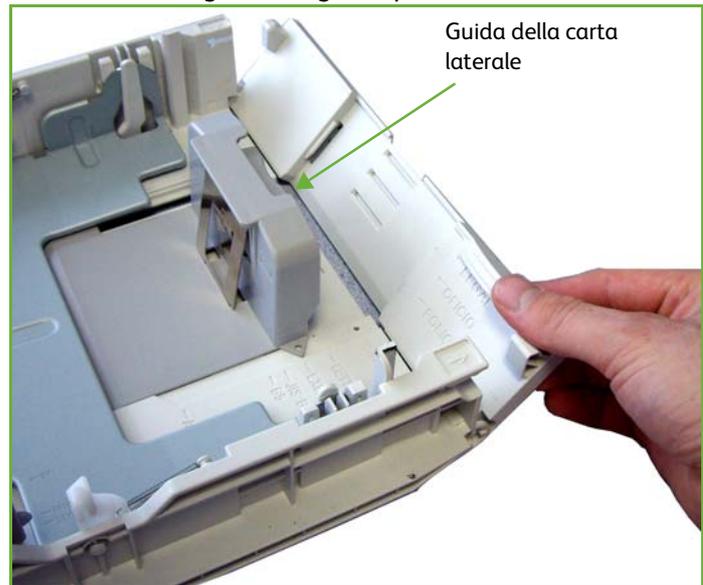

4. Aprire la carta a ventaglio e poi inserirla nel vassoio. Se si carica carta intestata, assicurarsi che il lato stampato sia rivolto verso l'alto e il bordo superiore del foglio sia posizionato sul lato destro.


ATTENZIONE: Non superare la *linea di riempimento massimo*.

5. Esercitando pressione sulla leva, posizionare la guida laterale e farla scorrere finché non tocca leggermente la pila di carta. Non comprimere eccessivamente la carta.
6. Premere sul vassoio per riportarlo in posizione operativa.
7. Inserire il vassoio.



i Se si stampa dal PC, selezionare il pulsante **Selezione carta** per specificare il formato, il colore e il tipo carta corretti. Se non si specificano le informazioni della carta, possono verificarsi ritardi nella stampa.

- 8.** Sul lato sinistro dello schermo sensibile sono visualizzate le impostazioni carta correnti relative al vassoio 1. Se necessario, selezionare i pulsanti Formato, Tipo e/o Colore per modificare le impostazioni. Se le impostazioni sono corrette, selezionare il pulsante Conferma. Si consiglia di vedere *Impostazione del formato carta nel capitolo Carta e altri supporti a pagina 165.*

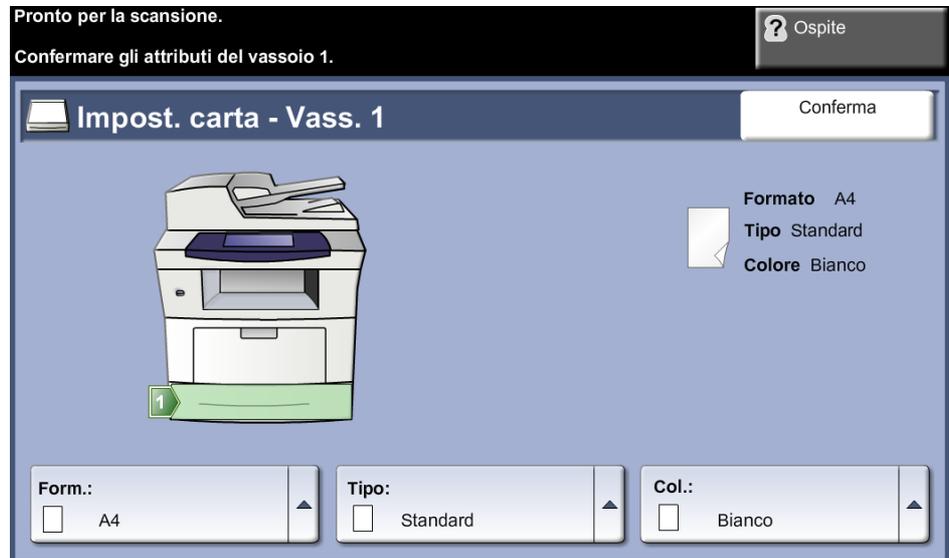

Uso del vassoio bypass

Il vassoio bypass si trova sul lato anteriore della macchina. Se non viene utilizzato, è possibile chiuderlo per ridurre l'ingombro. Utilizzare questo vassoio per stampare trasparenti, etichette, buste o cartoline oppure eseguire lavori brevi utilizzando tipi e formati carta non caricati nel vassoio carta. Per la stampa è accettata carta standard con formato compreso tra 98 x 148 mm e 216 x 356 mm (da 3,8 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll. Legal) e grammatura compresa tra 60 g/m² e 90 g/m² (da 16 lb a 24 lb).

Caricamento del vassoio bypass

1. Abbassare il vassoio bypass, situato sul lato anteriore della macchina, e distendere l'estensione di supporto carta.
2. Preparare una pila di carta per il caricamento aprendo a ventaglio i fogli. Raddrizzare i bordi su una superficie piana.


i Rimuovere eventuali arricciature da cartoline ed etichette prima di caricarle nel vassoio bypass.

3. Caricare il supporto con il lato da stampare rivolto verso il basso e a contatto con il lato destro del vassoio.

NOTA: tenere i trasparenti per i bordi e non toccare il lato da stampare.



4. Adattare la guida della carta alla larghezza dei supporti. Assicurarsi di non caricare una quantità di supporti eccessiva. La pila non deve superare la **linea di riempimento massimo**.

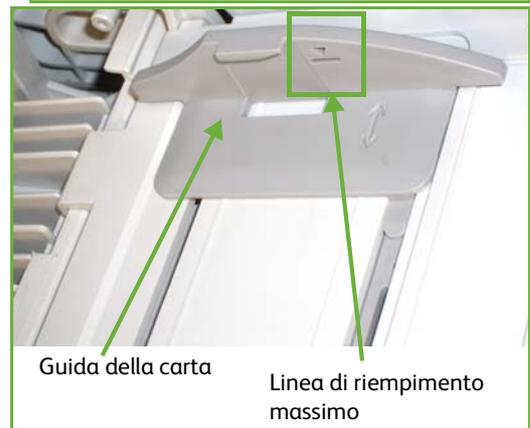

5. Sul lato sinistro dello schermo sensibile sono visualizzate le impostazioni carta correnti relative al vassoio bypass. Se necessario, selezionare i pulsanti Formato, Tipo e/o Colore per modificare le impostazioni. Se le impostazioni sono corrette, selezionare il pulsante Conferma. Si consiglia di vedere *Impostazione del formato carta nel capitolo Carta e altri supporti a pagina 165*.

Busta


i Prima di caricare le buste nel vassoio bypass, rimuovere eventuali arricciature.

1. Abbassare il vassoio bypass, situato sul lato destro della macchina, e distendere l'estensione di supporto carta.
2. Preparare le buste per il caricamento aprendone a ventaglio una pila. Raddrizzare i bordi su una superficie piana.

3. Caricare le buste alimentandole dal lato corto e con i lembi rivolti verso l'alto.



4. Adattare la guida della carta alla larghezza dei supporti. Assicurarsi di non caricare una quantità di supporti eccessiva. La pila non deve superare la linea di riempimento massimo.

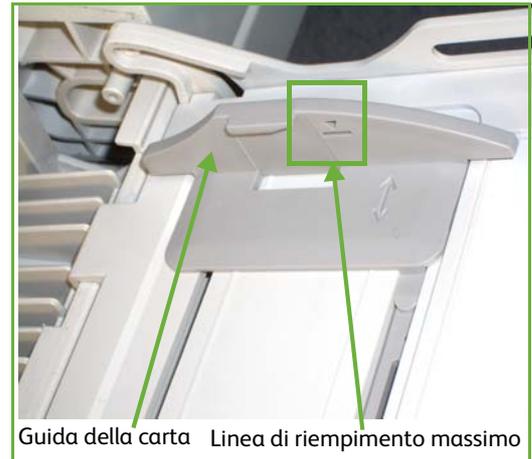


Sul lato destro dello schermo sensibile sono visualizzate le impostazioni carta correnti relative al vassoio bypass.

Se necessario, selezionare i pulsanti **Formato**, **Tipo** e **Color** per modificare le impostazioni.

Se le impostazioni sono corrette, selezionare il pulsante **Conferma**.


Si consiglia di vedere *Impostazione del formato carta nel capitolo Carta e altri supporti a pagina 165*.

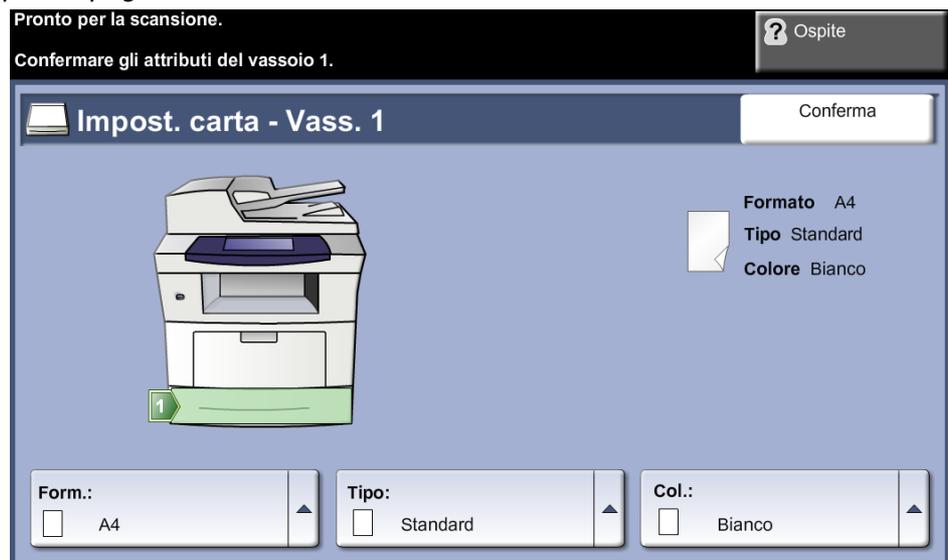

Impostazione del formato carta

Ogni volta che si apre e si chiude un vassoio carta, viene chiesto di identificare il formato carta utilizzato.

NOTA: è possibile disattivare la schermata delle impostazioni per entrambi i vassoi utilizzando il menu Strumenti. Per impostazione predefinita, ogni vassoio è configurato per visualizzare la schermata delle informazioni vassoio.

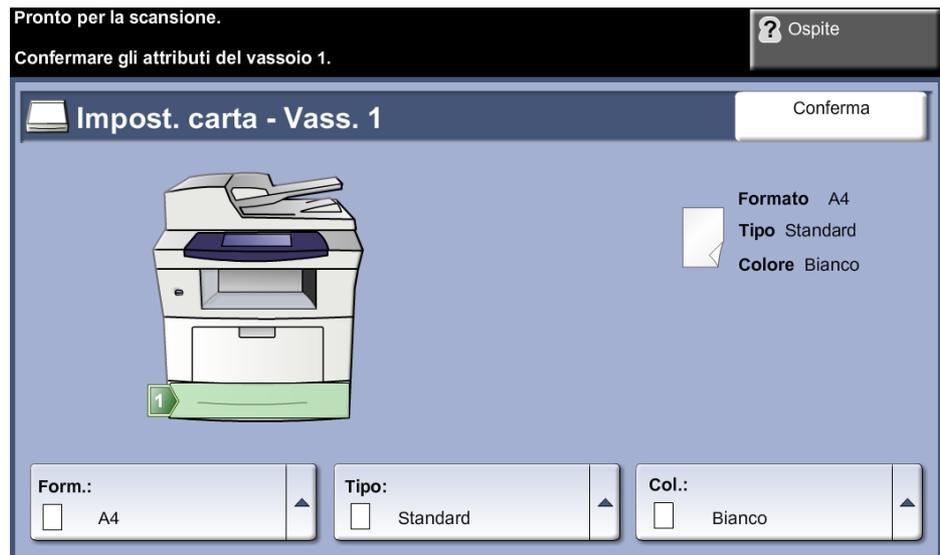

Le impostazioni vassoio correnti sono riportate sul lato destro dell'interfaccia utente.

- Cambia formato** Selezionare la freccia su per scegliere dall'elenco delle opzioni formato carta. Salvare la selezione per tornare alla schermata *Informazioni vassoio*.
 - Cambia tipo** Selezionare la freccia su per effettuare una scelta dall'elenco delle opzioni del tipo di carta. Salvare la selezione per tornare alla schermata *Informazioni vassoio*.
 - Cambia colore** Selezionare la freccia su per effettuare una scelta dall'elenco delle opzioni del colore carta. Salvare la selezione per tornare alla schermata *Informazioni vassoio*.
 - Conferma** Se le impostazioni vassoio visualizzate sull'interfaccia utente sono corrette, selezionare il pulsante **Conferma** per passare alla schermata di default della funzione.
- NOTA:** se non si confermano il tipo e il formato carta corretti, possono verificarsi problemi durante l'uso della funzione Stampa. I driver di stampa selezionano il vassoio carta in base alle informazioni disponibili su formato e tipo di carta: se questi dati non sono impostati correttamente nella macchina, potrebbero verificarsi errori di stampa.

Specifiche dei supporti

Indicazioni per i supporti

Per selezionare o caricare carta, buste o altri supporti speciali, attenersi a queste indicazioni:

- Stampare su carta umida, arricciata, increspata o strappata può causare inceppamenti e produrre una qualità di stampa scadente.
- Utilizzare solo carta da copia di alta qualità. Evitare carta gofrata, perforata o lavorata, perché potrebbe essere troppo liscia o troppo ruvida.
- Conservare la carta nella confezione finché non la si utilizza. Posizionare gli scatoloni su pallet o mensole, non sul pavimento. Non collocare oggetti pesanti sopra la carta, sia che si trovi nella confezione o meno. Non conservare la carta in ambienti umidi o caratterizzati da altre condizioni che possono causare increspature e arricciature.
- Durante la conservazione, occorre utilizzare un involucro a prova di umidità (contenitore o borsa di plastica) per evitare che polvere e umidità contaminino la carta.
- Utilizzare esclusivamente carta e supporti conformi alle specifiche indicate nella sezione *pagina 210*.
- Utilizzare esclusivamente buste ben formate, con pieghe nette e ben definite:
 - ☐ NON utilizzare buste con fermagli o bottoni.
 - ☐ NON utilizzare buste patinate oppure con finestra, chiusura autoadesiva o altri materiali sintetici.
 - ☐ NON utilizzare buste danneggiate o di scarsa qualità.
- Utilizzare solo supporti speciali consigliati per stampanti laser.
- Per evitare che supporti speciali quali trasparenti ed etichette aderiscano l'uno all'altro, rimuoverli dal vassoio di uscita non appena la stampa è terminata.
- Dopo aver rimosso i trasparenti dalla macchina, posizzionarli su una superficie piana.
- Non lasciare i supporti speciali nel vassoio bypass per lunghi periodi. Polvere e sporco potrebbero accumularsi e dare origine a macchie.
- Per evitare le sbavature causate dalle impronte digitali, maneggiare trasparenti e carta patinata con cura.
- Per evitare che i trasparenti stampati sbiadiscano, non esporli a lungo alla luce diretta del sole.
- Conservare i supporti inutilizzati a una temperatura compresa tra 15° e 30° C. L'umidità relativa deve essere compresa tra il 10 e il 70 %.
- Quando si carica la carta, non superare la **linea di riempimento massimo**.

- Verificare che il materiale adesivo delle etichette supporti una temperatura di fusione di 200°C per 0,1 secondi.
- Verificare che non vi sia materiale adesivo esposto tra le etichette.

ATTENZIONE: Le aree esposte possono causare il distacco delle etichette durante la stampa e, di conseguenza, inceppamenti della carta. Inoltre, i componenti della macchina potrebbero essere danneggiati.

- Non alimentare un foglio di etichette nella macchina più di una volta. La superficie protetta di adesione è progettata per un solo passaggio attraverso la macchina.
- Non utilizzare etichette che si staccano dal foglio di protezione, presentano increspature e bolle o siano in alcun modo danneggiate.

11 Impostazioni


Questo capitolo descrive alcune delle impostazioni principali che l'operatore può personalizzare in base alle esigenze dell'ambiente di lavoro. Il capitolo è rivolto prevalentemente agli amministratori del sistema.

La modifica di queste impostazioni è semplice e consente di velocizzare le operazioni eseguite con la macchina.

Accesso a Strumenti

Tutte le funzioni di impostazione della macchina si trovano all'interno del menu **Strumenti**, a cui si accede utilizzando i pulsanti **Login** e **Condizione macchina** del pannello comandi.

1. Premere il pulsante **Login** sul pannello comandi.
2. Utilizzare la tastierina numerica per immettere la parola di accesso di default - **1111**. Selezionare **Invio** sullo schermo sensibile.
3. Premere il pulsante **Condizione macchina**.
4. Selezionare la scheda *Strumenti*.

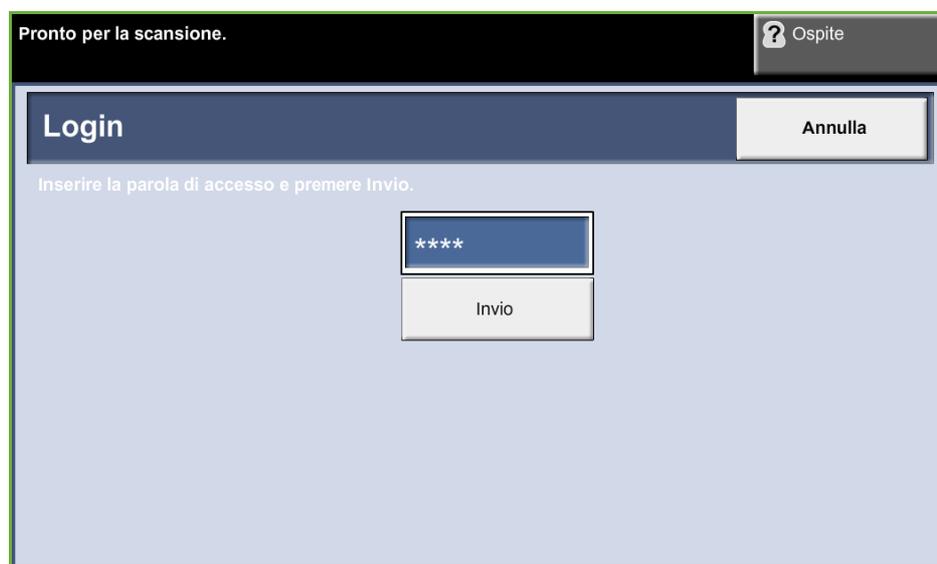

NOTA: la parola di accesso di default è **1111**. Si raccomanda di cambiarla. Per informazioni sulla procedura da seguire per cambiare le parole di accesso, selezionare il pulsante **Guida** sulla tastierina della macchina.

Descrizione del menu Strumenti

In base alla configurazione della macchina, la schermata *Modo Strumenti* può contenere alcune o tutte le opzioni elencate qui sotto.

Funzione	Opzioni della funzione	Sottomenu delle opzioni
Impostazioni dispositivo	Generale	<i>Economizz.</i> <i>Imposta data/ora</i> <i>Differenza GMT</i> <i>Lingua predefinita</i> <i>Assist. clienti Xerox</i> <i>Rapporti amministratore del sistema</i> <i>Altitudine</i> <i>Gestione conflitti</i>
	Test e ripristini	<i>Test di esempio di qualità immagine</i> <i>Test Tasti interfaccia utente</i> <i>Test segnale acustico</i> <i>Test indicatore LED</i> <i>Test Area di selezione</i> <i>Test Pixel schermo</i> <i>Test Memoria video</i> <i>Ripristina interfaccia utente</i> <i>Verifica checksum applicazione</i> <i>Ripristino software</i>
	Temporizzatori	<i>Timeout sistema</i> <i>Scansione incompl.</i> <i>Timeout lavoro trattenuto</i>
	Materiali consumo	<i>Notifica di ordinazione cartuccia stampa</i> <i>Ripristino contatore rulli di alimentazione</i> <i>Ripristino contatore fonditore</i> <i>Ripristino contatore rullo polarizzato di trasferta</i>
Gestione vassoi carta	Impost. carta	<i>Supp. predef.</i> <i>Sostituzione carta</i> <i>Formato carta di default</i>
	Attributi vassoio	<i>Vassoio auto</i> <i>Messaggi di conferma vassoio</i>
Interfaccia utente	Generale	<i>Unità di misura</i> <i>Segnali acustici</i> <i>Default interfaccia utente</i> <i>SFO (Attivaz. opz. funzione speciale)</i>
	Fogli lavoro	<i>Fogli intestazione</i> <i>Fogli errori</i> <i>Fogli stato scans.</i> <i>Scelta supp.</i>

Funzione	Opzioni della funzione	Sottomenu delle opzioni
	Default funzioni	<i>Imposta default fax</i> <i>Imposta default copia</i>
	Attivaz. servizio	<i>E-mail</i> <i>Scansione in rete</i> <i>Contabilità di rete</i> <i>Fax incorporato</i> <i>Fax server</i> <i>Sovrascr. su rich.</i> <i>Porta USB</i>
	Impostaz. copiatura	<i>Preselezioni R/I</i> <i>Pres.Cop. di base</i>
	Impost. servizio fax	<i>Impostazione paese fax</i> <i>Configurazione linea</i> <i>Default fax in arrivo</i> <i>Default trasmissione</i> <i>Impostazione mailbox</i> <i>Documenti ricevuti nella mailbox</i> <i>Rapp. fax</i> <i>Modo correzione errore</i>
Configurazione di rete e connettività	Generale	<i>Aggiornamento software</i>
	Avanzate	<i>Impostaz. rete</i>
Contabilità	Attivaz. contabilità	<i>Modo Autenticazione</i> <i>Impostazione contabilità di rete</i> <i>Impostazione dispositivo interfaccia esterna</i>
Impostazioni sicurezza	Autenticazione	<i>Diritti operazioni lavoro</i>
	Protez. sovrascritt. imm.	<i>Sovrascrittura immediata</i> <i>Sovrascr. su rich.</i>

Localizzazione

Prima di utilizzare la macchina, è necessario selezionare le impostazioni internazionali mediante la procedura guidata. In seguito sarà possibile ripristinare o modificare tali impostazioni in base alle necessità.

Impostazione di data e ora

Alcune funzioni della macchina richiedono la data e l'ora locale. Ad esempio, l'intestazione dei fax e il foglio di configurazione. Questa utilità consente di impostare e cambiare la data e l'ora locale nella macchina.

Strumenti > Impostazioni macchina > Generale > Imposta data/ora

Selezionare il formato data preferito (mm/gg/aa, gg/mm/aa, oppure aa/mm/gg) e impostare la data corretta.

Il sistema ronto. Per eseguire delle scansioni, selezionare Funzioni.

Amministratore

Imposta data

Imposta ora Ripristina Annulla Salva

mm/gg/aa
gg/mm/aa
aa/mm/gg

Data corrente: 12/01/06

Mese (mm) 01 → 12 Giorno (gg) 01 → 31 Anno (aa) (00 - 35)

01 01 07

Selezionare un campo di inserimento, quindi cambiare la data con la tastierina numerica


Impostare l'ora in base al formato orario 12 ore o 24 ore. Specificare l'ora nei campi Ora e Minuti e, per il formato 12 ore, specificare AM o PM.

NOTA: per rendere effettive le eventuali modifiche apportate alla data o all'ora è necessario riavviare il sistema.

Imposta la differenza di orario da Greenwich

Selezionare la differenza rispetto all'ora di Greenwich con gli appositi pulsanti e selezionare **Salva**. Ulteriori informazioni relative alla differenza da GMT si trovano nella *Guida rapida*.


Strumenti > Impostazioni macchina > Generale > Differenza GMT.

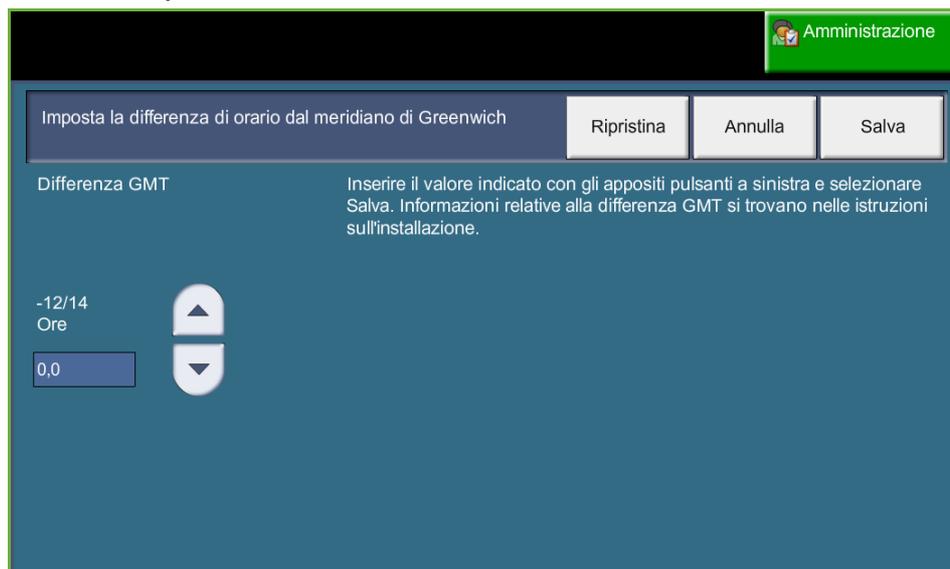

Impostazione delle unità di misura

È possibile impostare pollici o millimetri come unità di misura utilizzate sullo schermo. È inoltre possibile impostare il separatore decimali (*Separatore numerico*) sul punto (ad esempio 12.3) o sulla virgola (ad esempio 12,3).


Strumenti > Interfaccia utente > Generale > Unità di misura

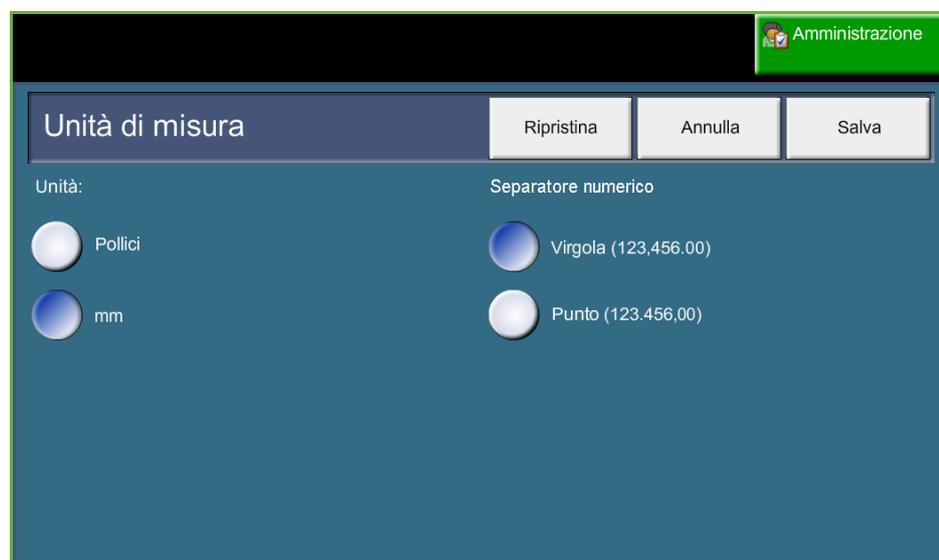

Impostazione formato carta di default

Queste impostazioni consentono la programmazione formato carta di default. Impostare il formato di default su 8,5 x 11 poll. (formati Letter e Legal) o A4 (297 x 210 mm).


Strumenti > Gestione vassoi carta > Impost. carta > Formato carta di default

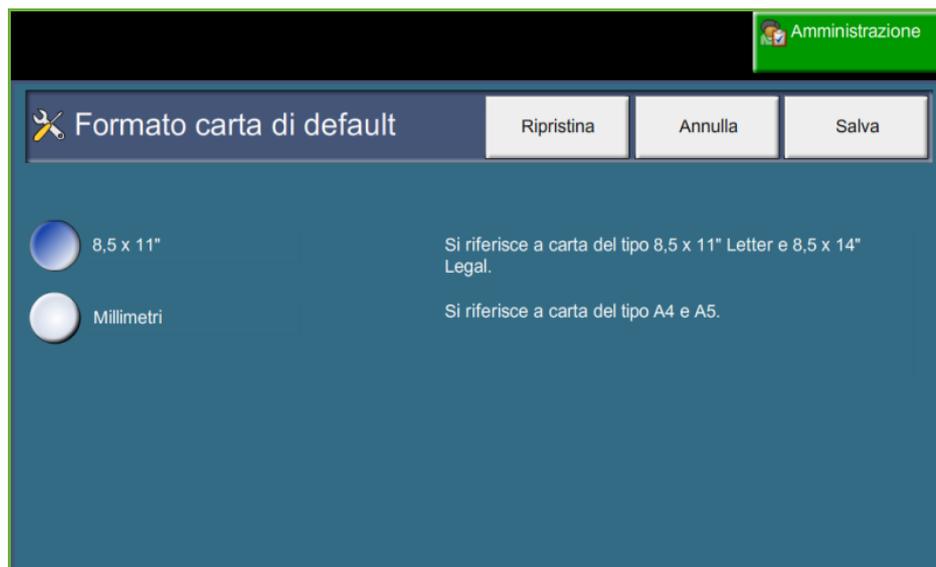

Impostazione dell'altitudine

La pressione atmosferica può incidere sul processo xerografico utilizzato dalla macchina per eseguire le stampe. La pressione atmosferica è determinata dalla quota di altitudine in cui si trova la macchina rispetto al livello del mare. Se si abilita la funzione, la macchina compensa automaticamente la differenza dei valori atmosferici.

Strumenti > Impostazioni macchina > Generale > Altitudine

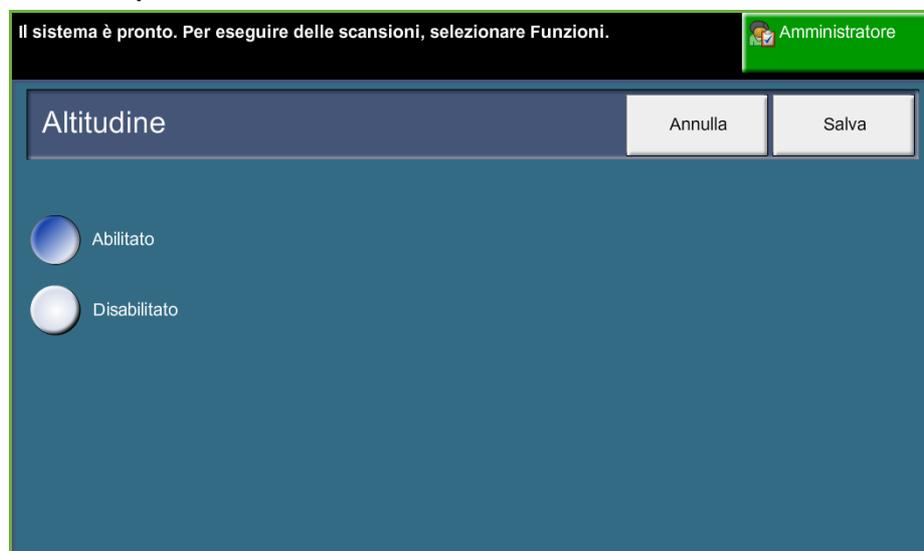

L'impostazione dell'altitudine consente di utilizzare in maniera efficace il sistema e migliorare le prestazioni della macchina.

Impostazioni fax

Le impostazioni servizio fax consentono di personalizzare le impostazioni fax.

Strumenti > Interfaccia utente > Impost. servizio fax

Default trasmissione fax

I default di trasmissione fax permettono di personalizzare le impostazioni di trasmissione dei fax.

Strumenti > Interf. utente > Impost. servizio fax > Default trasmissione

NOTA: le funzioni seguenti sono disponibili solo se è abilitata la funzione Fax incorporato.

Impostazione riselezione automatica

Se la macchina non riesce a comunicare con l'apparecchio fax di destinazione, comporrà automaticamente il numero più tardi. Questa opzione consente di specificare l'intervallo di tempo che deve intercorrere tra i tentativi di comunicazione e quanti tentativi la macchina deve effettuare.

Monitoraggio linea

Quando la macchina trasmette un fax, i dati di selezione, handshake e digitali creano dei segnali acustici sulla linea telefonica. Normalmente questi segnali non sono udibili. Tuttavia, *Monitoraggio linea* consente di ascoltare l'avanzamento della chiamata, il numero selezionato e l'inizio del processo di handshake. Questa procedura è talvolta definita "rilevamento selezione".

Per sentire l'audio fax, selezionare il pulsante **Sì**.

Selezionare **Salva** per confermare la scelta effettuata. I toni di selezione e di handshake saranno udibili ogni volta che viene inviato un fax.

Selezione prefisso

Selezione prefisso permette di specificare un codice di selezione utilizzato di frequente da applicare a tutti i fax in uscita. Il codice generalmente comprende prefissi di selezione di paesi o numeri di interni di un'azienda. La lunghezza massima è 5 cifre.

Tariffa ridotta

La funzione *Tariffa ridotta* permette di impostare una fascia oraria in cui vige una tariffa ridotta durante la quale inviare i fax salvati nel sistema.

Selezionare **Sì** per abilitare la funzione. Impostare la data e l'ora di Inizio invio (nel formato mm/gg/aa ore/min AM/PM) e la data e l'ora di Fine invio (nel formato mm/gg/aa ore/min AM/PM).

Selezionare **No** per disattivare questa funzione.

- Invio batch** La funzione *Invio batch* consente di inviare diversi lavori fax allo stesso fax di destinazione durante una sola trasmissione. In questo modo si riducono i tempi di connessione e i costi di trasmissione.
Selezionare **Sì** per abilitare la funzione.
Selezionare **No** per disabilitare la funzione.
Se la funzione viene lasciata attiva, quando si trasmette un fax, un messaggio richiede se si intende inviare il fax immediatamente.
- Volume segnale di linea** Se *Volume segnale di linea* è attivata, durante la trasmissione del fax i toni di selezione rimangono udibili. Usare i pulsanti **di scorrimento** nella schermata *Volume segnale di linea* per selezionare il volume del segnale (scegliendo tra 1 e 7).
- Testo intestazione trasmissione** La schermata *Testo intestazione trasmissione* consente di specificare i dati che devono apparire come intestazione di tutti i fax in uscita.

Impostazione paese fax

Dall'elenco delle opzioni, selezionare il paese in cui è installata la macchina. In questo modo le impostazioni del modem possono essere adattate al sistema telefonico del paese.

Strumenti > Interf. utente > Impost. servizio fax > Impostazione paese fax

Default di ricezione

Le varie opzioni presenti nella sezione *Default di ricezione* permettono di personalizzare la modalità di ricezione dei documenti fax.

Strumenti > Interf. utente > Impost. servizio fax > Default fax in arrivo

- Ritardo risposta automatica** Questa funzione consente all'amministratore del sistema di impostare un intervallo di tempo prima che la macchina risponda a una chiamata. Questa funzione è particolarmente utile se la macchina è collegata a una linea telefonica condivisa.
L'impostazione di default è di 1 squillo. Per ritardare la risposta, inserire un numero di squilli compreso tra 1 e 7 utilizzando la tastierina numerica. Selezionare **Salva** per confermare la scelta effettuata.
- Volume squillo** Questa funzione consente di sentire un segnale acustico quando è in arrivo un fax. Per non sentire un segnale acustico quando è in arrivo un fax, selezionare il pulsante **No**. Per sentire un segnale acustico quando è in arrivo un fax, selezionare **Sì**. Se la funzione è abilitata, è possibile regolare il volume selezionando Alto, Medio, Basso.

- Riduzione auto** Se riceve un fax la cui lunghezza supera quella della carta selezionata, la macchina può ridurre automaticamente il documento in modo che si adatti al formato carta disponibile. A questo scopo, la funzione *Riduzione auto* deve essere attivata. Selezionare **Sì** o **No** in base alle preferenze.
- Se *Riduzione auto* è disattivata, quando si riceve un documento la cui lunghezza supera quella della carta selezionata, le immagini che si trovano nella parte inferiore del foglio verranno eliminate in base al valore impostato per la funzione *Eliminazione*. Il valore di eliminazione può essere compreso tra 0 e 30 mm.
- Intestazione di ricezione** Selezionare **Abilita** per aggiungere un indicatore orario, un numero di pagina e il numero fax del mittente nella parte superiore dei lavori fax ricevuti.
- Vassoio di ricezione fax** Impostare il vassoio 1, 2 o il vassoio bypass per la ricezione dei fax.
- Opzioni uscita di default** A seconda del dispositivo di uscita installato, i fax ricevuti possono essere stampati fronte/retro. Questa utilità è utilizzata per abilitare le opzioni di uscita richieste per i fax in arrivo.
- Selezionare il pulsante **Fronte/retro**, quindi scegliere **Sì**.
- Inoltro e-mail/fax** Questa funzione permette di inoltrare automaticamente i fax in arrivo o in partenza a un altro destinatario, sia esso fax o e-mail. Altre funzioni di inoltro fax sono disponibili tramite Servizi Internet CentreWare.
- Inoltra a e-mail**
- Scegliere tra **Inoltra i fax trasmessi**, **Inoltra i fax ricevuti** o **Inoltra tutti i fax**.
- Scegliere tra **Formato copie PDF** o **Formato copie TIFF**.
- Digitare l'indirizzo e-mail a cui inoltrare i fax e scegliere **Salva** per confermare le impostazioni.
- Inoltra a fax**
- Scegliere tra **Inoltra i fax trasmessi**, **Inoltra i fax ricevuti** o **Inoltra tutti i fax**.
- Inserire il numero fax di inoltro e scegliere **Salva** per confermare le impostazioni.
- Ricezione protetta** Per proteggere i fax in arrivo, questa funzione consente all'amministratore del sistema di controllare quando e come i fax vengono stampati.
- Per stampare un fax nel momento in cui viene ricevuto, la funzione *Ricezione protetta* deve essere impostata su **No**. Selezionare **Sì** per trattenere il fax in arrivo fino a quando non viene inserito un codice di accesso. Le impostazioni di *Stampa con codice* possono essere modificate usando la tastierina numerica. Selezionare **Salva** per confermare le scelte.
- Quando arriva un fax, viene richiesto di inserire un codice di accesso di 4 cifre (l'impostazione di default è **1111**). Il numero viene poi utilizzato dall'utente per stampare i fax trattenuti.

Prevenzione fax indesiderati Questa funzione consente all'amministratore del sistema di impedire la ricezione di fax indesiderati.

La selezione di default per *Prevenzione fax indesiderati* è **No**; questo significa che i fax in arrivo non vengono filtrati. Selezionare il pulsante **Sì** per attivare la funzione. Se la funzione è attiva, la macchina blocca TUTTI i fax in arrivo contenuti in Elenco numeri fax indesiderati.

Elenco fax indesiderati

Per aggiungere un numero all'elenco, evidenziare una voce vuota toccandola e selezionare il pulsante **Elenco modifiche**.

Utilizzando la tastierina numerica, inserire le ultime 7 cifre del numero da bloccare, quindi selezionare **Salva**.

Ripetere la procedura per tutti i numeri da bloccare fino a un massimo di 10 numeri, quindi selezionare **Salva**.

Per cancellare un numero dall'elenco, evidenziare il numero toccandolo, quindi selezionare il pulsante **Elenco modifiche**. Premere **C** (Cancella) sulla tastierina per eliminare il numero, quindi selezionare il pulsante **Salva**.

Modo ricezione Questa funzione permette di passare dall'opzione di ricezione Telefono, all'opzione Segreteria tel./fax o all'opzione Fax.

Telefono

Utilizzare questa opzione per attivare la modalità manuale. Quando la macchina riceve una telefonata, sollevare la cornetta. Se si avverte il segnale fax, premere **Avvio** e abbassare la cornetta.

Fax

La macchina risponde alle chiamate in arrivo e immediatamente attiva la modalità di ricezione fax.

Segreteria tel./fax

Attivare questa opzione se si collega una segreteria telefonica alla macchina. Se la macchina rileva il segnale fax, viene attivata automaticamente la modalità fax.

Codice remoto Quando l'opzione è abilitata, per avviare la ricezione del fax è necessario digitare il codice esterno (0 - 9).

Polling protetto La macchina può essere programmata per inviare documenti quando vengono richiesti da un apparecchio esterno, anche se l'operatore non è presente. Quando questa opzione è abilitata, per accedere ai documenti memorizzati per il *Polling protetto* è necessario disporre di un *Codice di accesso polling*.

È consentito **aggiungere, cancellare e salvare** i codici nell'elenco dei *codici di accesso polling*.

Criteri documenti

Strumenti > Interfaccia utente > Impost. servizio fax > Documenti ricevuti nella mailbox

La funzione *Criteri documenti* consente all'amministratore del sistema di specificare l'intervallo di tempo in cui i fax vengono trattenuti nella memoria della macchina dopo la stampa da una mailbox o l'invio a un destinatario di polling.

Un intervallo di tempo diverso può essere specificato per documenti ricevuti nelle mailbox e documenti memorizzati per polling (sia nella memoria generale sia in una mailbox privata). Selezionare l'opzione appropriata scegliendo tra **Cancella dopo la stampa** o **Non cancella mai**.

Impostazione mailbox

Strumenti > Interfaccia utente > Impost. servizio fax > Imp. mailbox

La funzione *Impostazione mailbox* consente all'amministratore del sistema di modificare l'ID, il codice di accesso e il nome delle mailbox. L'amministratore del sistema ha anche la facoltà di abilitare o disabilitare la funzione *Notifica mailbox* che determina se deve essere inviata o meno una notifica all'utente.

Configurazione linea

L'opzione fax supporta una linea telefonica analogica. Questa funzione consente all'amministratore del sistema di configurare le linee fax per i sistemi PSTN (Public Switching Telephone Network). Il tipo di selezione può essere impostato su Toni o Impulsi. Inserire il numero fax e il nome della macchina (un nome facile da ricordare).

Strumenti > Interf. utente > Impost. servizio fax > Configurazione linea

Rapporti fax

Questa utilità consente di abilitare le funzioni **Stampa sempre** e **Stampa se errore** per i rapporti sottostanti. Per il **Rapporto trasmissione/ricezione** è possibile utilizzare la funzione **Stampa auto**.

Strumenti > Interfaccia utente > Impost. servizio fax > Rapp. fax

- **Rapporto trasmissione/ricezione:** contiene dettagli sui fax trasmessi e ricevuti.
- **Rapporto di conferma:** contiene lo stato della trasmissione e può essere stampato dopo ogni trasmissione o solo quando si verifica un errore.
- **Rapporto broadcast:** contiene l'esito dell'invio di un fax a più destinazioni e può essere stampato dopo ogni trasmissione o solo quando si verifica un errore di trasmissione.
- **Rapporto multipolling:** contiene l'esito dell'operazione di polling a più destinazioni e può essere stampato dopo ogni trasmissione o solo quando si verifica un errore di trasmissione.

Modo correzione errore

Questo modo contrasta gli effetti di una linea telefonica difettosa e garantisce la trasmissione precisa e corretta dei fax verso altri apparecchi fax dotati della funzione di correzione errore. Tuttavia, se la qualità della linea è scarsa, il modo di correzione errore può aumentare la durata della trasmissione.

Strumenti > Interfaccia utente > Impost. servizio fax > Modo correzione errore

Impostazione dei vassoi carta

Impostazioni carta

Supp. predef.

Queste impostazioni consentono la programmazione del tipo e colore del supporto di default. Si tratta normalmente del supporto più usato ed è il supporto utilizzato dalla macchina per i lavori che non prevedono un tipo di supporto specifico.


Strumenti > Gestione vassoi carta > Impost. carta > Supp. predef.

Sostituzione carta

Questa funzione consente alla macchina di sostituire automaticamente formati carta comuni durante la stampa.

Se la funzione è disabilitata, la macchina tiene il lavoro in memoria e avverte che è necessario caricare il formato carta appropriato. Se questa funzione è impostata su **Sì**, la macchina sostituisce automaticamente i formati carta visualizzati sulla schermata illustrata.

Strumenti > Gestione vassoi carta > Impost. carta > Sostituzione carta

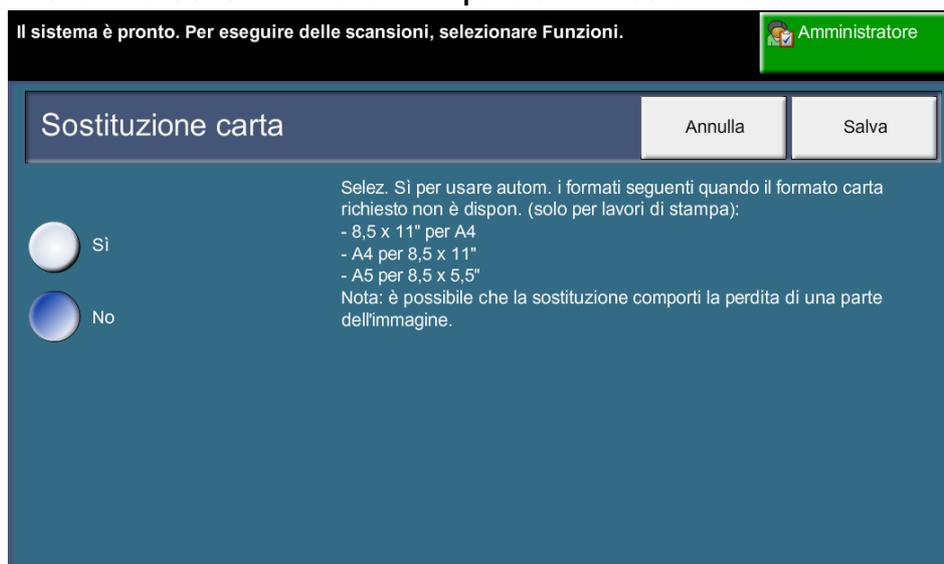

Formato carta di default

Queste impostazioni consentono la programmazione formato carta di default. Impostare il formato di default su 8,5 x 11 poll. (formati Letter e Legal) o A4 (297 x 210 mm).

Strumenti > Gestione vassoi carta > Impost. carta > Formato carta di default

Attributi vassoio

Vassoio auto

Quando si seleziona il pulsante **Sì**, la funzione *Vassoio auto* seleziona automaticamente il vassoio carta che contiene il formato che più si avvicina a quello del documento originale. Questa scelta può essere sostituita tramite la selezione manuale del vassoio nella schermata *Copiatura di base*.

Se si seleziona il pulsante **No**, il pulsante **Vassoio auto** viene disabilitato nella schermata *Copia*. Per impostazione predefinita viene selezionato il Vassoio 1.

Messaggi di conferma vassoio

Questa funzione abilita la visualizzazione del messaggio di *conferma vassoio* sullo schermo. Il messaggio di *conferma vassoio* viene visualizzato all'aggiunta di nuovi supporti nei vassoi. L'utente deve quindi confermare il formato e il tipo della carta caricata.

Strumenti > Gestione vassoi carta > Impost.vass. > Messaggi di conferma vassoio

Preselezioni del sistema

Preselezioni Copiatura di base

Questa funzione definisce 2 valori di riduzione o ingrandimento di default (vedere l'argomento *Preselezioni Riduzione/Ingrandimento*) visualizzati nel riquadro *Riduzione/Ingrandimento* della schermata *Copia*.

Strumenti > Interf. utente > Impostaz. copiatura > Preselezioni Copiatura di base

Il sistema è pronto. Per eseguire delle scansioni, selezionare Funzioni. Amministratore

Preselezioni Copiatura di base Ripristina Annulla Salva

25%	25%
50%	50%
71%	71%
141%	141%
200%	200%

Preselezioni R/I

Questa funzione consente all'amministratore del sistema di impostare i valori delle 6 preselezioni di riduzione/ingrandimento.

Quando si apre la finestra *Preselezioni R/I*, sono visualizzati i valori di riduzione e ingrandimento predefiniti. Tali valori generano una riduzione o un ingrandimento proporzionale dell'immagine. Per cambiare un valore predefinito, selezionare la rispettiva casella e inserire il valore con la tastierina numerica.

I valori comuni rappresentano le preselezioni utilizzate più frequentemente nella regione di commercializzazione. Ad esempio, l'immagine riportata sotto visualizza i valori del mercato britannico.

Strumenti > Interf. utente > Impostaz. copiatura > Preselezioni R/I

Amministratore

Preselezioni Riduzione/Ingrandimento

Ripristina Annulla Salva

25 141

50 200

71 400

Valori comuni
da A4 a A5 - 71%
da A5 a A4 - 141%

Modifica delle impostazioni di default

È possibile modificare i valori di default per rispecchiare le esigenze dei vari utenti in modo da semplificare l'utilizzo della macchina e aumentare al tempo stesso l'efficienza e la produttività.

Imposta tempi (Economizzatore)

L'utilità Imposta tempi consente all'amministratore del sistema di modificare la durata di default (30 minuti) di attesa della macchina tra le modalità standby e potenza ridotta.

La macchina è progettata per limitare il consumo energetico riducendolo automaticamente dopo intervalli di tempo prestabiliti.

Per modificare l'intervallo di tempo che intercorre nel passaggio della macchina dalla modalità *Standby* a *Potenza ridotta*, selezionare il valore desiderato, ad esempio dopo 5 minuti, dopo 45 minuti e così via.

Selezionare **Salva** per confermare la scelta effettuata.

Strumenti > Impostazioni macchina > Generale > Economizz.

Default schermata iniziale

Questa funzione consente all'amministratore del sistema di impostare la prima schermata visualizzata.

La *Schermata iniziale* viene visualizzata quando la macchina ripristina le selezioni dopo che un utente ha completato un lavoro, oppure quando si seleziona **Cancella tutto**. Le opzioni disponibili sono **Funzioni**, **Situazione lavori**, **Condizione macchina** e **Tutti i servizi**. Per impostare una delle opzioni, selezionare il relativo pulsante e quindi il pulsante **Salva**.

Strumenti > Interfaccia utente > Generale > Default interfaccia utente > Default schermata iniziale

Default Situazione lavori

Utilizzare questa funzione per impostare la schermata visualizzata quando un utente seleziona il pulsante Situazione lavori nella parte sinistra dell'interfaccia. Per vedere l'elenco delle schermate disponibili, vedere *Schermata Situazione lavori* nel capitolo *Copia a pagina 39*.

Strumenti > Interf. utente > Generale > Default interfaccia utente > Default Situazione lavori

Default funzioni e ordine priorità

Utilizzare questa funzione per modificare la priorità delle funzioni Copia, Documento identità-Copia, Fax ed E-mail.

Il servizio con la priorità più alta verrà visualizzato come servizio di default sulla macchina. Eventuali altri servizi sono accessibili tramite il pulsante **Home servizi**.

Strumenti > Interf. utente > Generale > Default interfaccia utente > Default funzione e ordine priorità

Lingua predefinita

Utilizzare questa funzione per impostare la lingua di default dell'interfaccia utente.

Strumenti > Impostazioni macchina > Generale > Lingua > Default e priorità

Segnali acustici

Utilizzare questa funzione per abilitare o disabilitare i seguenti segnali acustici:

Segnale	Descrizione
Segnale di malfunzionamento	Viene emesso quando si verifica un malfunzionamento nella macchina.
Segnale di conflitto	Viene emesso quando si verifica un conflitto di impostazioni nella macchina.
Segnale di selezione	Viene emesso quando si seleziona un pulsante.

Quando un segnale è abilitato, il relativo volume può essere impostato su basso, medio o alto. Per testare il volume del segnale, selezionare il pulsante **Test**. Selezionare **Salva** per confermare le impostazioni.

Strumenti > Interf. utente > Generale > Segnali acustici

Software

Ripristino software

Questa utilità consente di riavviare il software della macchina senza spegnerla.

Strumenti > Impostazioni macchina > Test e ripristini > Ripristino software

Questa funzione permette di ripristinare il software di sistema. Selezionare il pulsante **Ripristina software sistema**. Viene visualizzato un messaggio sul rischio che i lavori nel sistema vadano persi e viene richiesto di confermare l'operazione. Se si conferma, viene eseguito il riavvio del software del sistema.

Default per sostituzioni di CRU

Le CRU - unità sostituibili dal cliente - sono componenti della macchina che l'operatore può sostituire senza richiedere l'intervento di un tecnico. La macchina conteggia il numero di copie eseguito a scopo di analisi dell'assistenza. Queste informazioni concorrono a mantenere alta la produttività del sistema e la qualità delle immagini generate.

Quando un modulo è quasi esaurito, un messaggio avverte che è necessario ordinarne uno nuovo.

Quando un modulo si esaurisce, un messaggio avverte che è necessario sostituirlo.

Per aiutare l'individuazione delle CRU, i relativi fermi sono di colore arancione.

Notifica di ordinazione cartuccia stampa

Il consumo di toner dipende dal tipo e dal numero di immagini stampate. La macchina calcola la durata del toner in base all'utilizzo della macchina e visualizza le informazioni nella schermata *Condizione macchina - Informazioni di servizio*. Tali informazioni vengono utilizzate per indicare quando è necessario ordinare una nuova cartuccia di stampa e quando installarla. Questa funzione permette di monitorare il sistema di utilizzo del toner.

Selezionare la scheda *Materiali consumo* e scegliere il pulsante **Notifica di riordino cartuccia stampa**.

Quando lo stato della cartuccia di stampa è impostato su **Abilitato**, la macchina analizza il consumo del toner, prevede la percentuale di toner rimanente e visualizza l'informazione nella schermata *Condizione macchina - Informazioni di servizio*. Quando la percentuale del toner rimanente corrisponde al numero impostato nella finestra, viene visualizzato un messaggio in cui viene richiesto di ordinare una nuova cartuccia di stampa. Usare i pulsanti di scorrimento per impostare la percentuale di utilizzo raggiunta la quale viene visualizzato il messaggio.

Quando viene raggiunta la soglia di Notifica di ordinazione cartuccia stampa, viene visualizzato un messaggio. Dopo aver inserito una nuova cartuccia di stampa, è possibile eliminare il messaggio selezionando il pulsante **Annulla l'attuale messaggio di riordino**. La macchina visualizzerà un messaggio in cui si avverte che è giunto il momento di installare la nuova cartuccia di stampa.

Quando lo stato della cartuccia di stampa è **Disabilitato**, la macchina non è in grado di stimare il consumo di toner e quindi non genera l'avviso di riordinazione per l'utente. La schermata *Condizione macchina - Informazioni di servizio* indica che la funzione di monitoraggio del toner è disabilitata. Quando il toner è esaurito, un messaggio avverte che è necessario sostituire la cartuccia.

Se la cartuccia di stampa viene sostituita quando viene visualizzato il messaggio, la macchina si comporta come se la nuova cartuccia fosse stata installata e azzerare i contatori relativi all'utilizzo del toner. Tuttavia, se si decide di installare una nuova cartuccia di stampa prima che venga visualizzato il messaggio, sarà necessario azzerare manualmente i contatori relativi all'utilizzo del toner selezionando il pulsante **Confermare che la cartuccia sia stata installata**.

Azzeramento contatori

Altre unità sostituibili della macchina conteggiano il numero di immagini stampate e lo utilizzano per prevedere la loro durata. Queste unità sono:

- Contatore fonditore
- Contatore rullo polarizzato di trasferta
- Contatore rulli di alimentazione
- Contatore cuscinetto di attrito alimentatore originali

Una volta esaurite, queste unità continuano ad essere utilizzate senza generare messaggi di riordino. Al momento della sostituzione, selezionare la scheda *Materiali consumo* e utilizzare i pulsanti di **ripristino contatore** per azzerare i contatori.

Contabilità


La funzione Contabilità consente all'amministratore del sistema di registrare l'utilizzo della macchina e controllare l'accesso alle funzioni. Sono disponibili tre opzioni di contabilità:

- Contabilità di rete
- Contabilità standard Xerox
- Interfaccia dispositivo esterno

Strumenti > Contabilità > Attivaz. contabilità

Contabilità di rete

La Contabilità di rete permette all'amministratore del sistema di registrare l'utilizzo del sistema per ogni lavoro eseguito da un conto. Gli utenti devono specificare un ID utente e un ID conto per poter accedere al sistema, mentre le informazioni sui lavori eseguiti vengono memorizzate in un registro lavori.

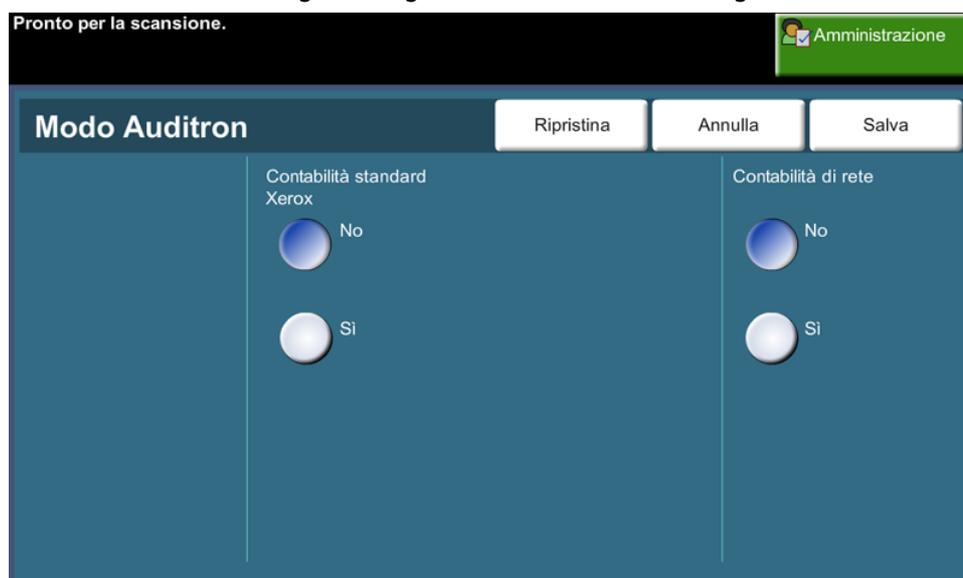

La funzione consente di registrare i lavori di copiatura, stampa, scansione in rete e ricezione/invio fax mediante fax incorporato, fax server o e-mail (se le relative opzioni sono installate nel sistema).

È necessario che sia installato il kit Contabilità di rete e che sia previsto l'accesso di rete a una soluzione fax server certificata da Xerox.

NOTA: la funzione Contabilità di rete è incompatibile con qualsiasi altra funzione di contabilità. Se si utilizza la funzione Contabilità di rete, non è possibile abilitare XSA o utilizzare la funzione Interfaccia dispositivo esterno.

Contabilità standard Xerox (XSA)

La Contabilità standard Xerox registra il numero di copie, stampe, scansioni in rete, e-mail, lavori fax server e fax incorporato eseguiti da ogni utente (se le relative opzioni sono installate nel sistema). Per limitare il numero di copie, stampe, fax e scansioni che un utente può eseguire, è possibile specificare dei limiti di utilizzo. L'amministratore del sistema può stampare un rapporto contenente tutti i dati della contabilità standard Xerox.

Contabilità standard Xerox (XSA) viene installata tramite Servizi Internet CentreWare, il browser Web incorporato della macchina. Gli utenti non sono autorizzati ad accedere al sistema prima che gli amministratori del sistema creino i conti e ne configurino i limiti.

XSA viene fornita come impostazione standard sulla macchina e non richiede software aggiuntivo.

Se la Contabilità standard Xerox è abilitata, per poter utilizzare la macchina e accedere alle funzioni ogni utente deve inserire il proprio ID conto. Per ogni lavoro eseguito, il credito a sua disposizione viene ridotto del numero di stampe, copie o scansioni eseguite.

Passaggi per accedere alla macchina utilizzando Contabilità standard Xerox

Dalla macchina:

1. Premere il pulsante **<Home servizi>** sul pannello comandi.
2. Verrà visualizzata la schermata **[ID utente]** di accesso a Contabilità standard Xerox. *Immettere l'ID utente XSA.*
3. Premere **[Invio]**.
4. Viene visualizzata la schermata **[Convalida in corso]**.
5. Se si è membri di più gruppi, toccare **[Login a un conto comune]** o **[Login a un conto di gruppo]** e selezionare il conto richiesto.
6. Premere **[Invio]**.
7. Quando l'utente ha effettuato il login, verrà visualizzata la schermata **[Servizi]**. È ora possibile selezionare la funzione desiderata.
8. Per eseguire il logout, o per eseguire il login a un altro gruppo o conto comune, toccare **[Nome ut.]** nella parte superiore destra dello schermo sensibile.
9. Premere il pulsante **<Logout>**.

La funzione Contabilità standard Xerox è incompatibile con qualsiasi altra funzione di contabilità. Di conseguenza, se è presente la Contabilità standard Xerox, non sarà possibile attivare Interfaccia dispositivo esterno né la Contabilità di rete.

Per ulteriori informazioni su questa funzione, consultare la *System Administrator Guide*, o rivolgersi all'amministratore di sistema.

Interfaccia dispositivo esterno

L'Interfaccia dispositivo esterno Xerox (FDI) è un'interfaccia a dispositivi di controllo accesso di terze parti, apparecchi a gettone e lettori di schede che è possibile aggiungere per addebitare l'utilizzo. I servizi di copia e stampa possono essere configurati per l'addebito al dispositivo esterno.

Controllo lavoro stampa abilita l'addebito dei lavori di stampa. I lavori di stampa inviati verranno trattenuti nella coda lavori e possono essere rilasciati manualmente quando sul dispositivo esterno è disponibile credito sufficiente.

I servizi disponibili sulla macchina possono essere impostati utilizzando Servizi disabilitati. Se si sceglie Solo copia è richiesto credito sufficiente sul dispositivo esterno per la copia ma è possibile l'accesso ad altri servizi. Se si disabilitano **tutti i servizi** è richiesto credito per accedere a qualsiasi servizio dove occorre usare carta.

Questa opzione è disponibile solo se un kit Dispositivo interfaccia esterna è installato sulla macchina.

NOTA: la funzione Interfaccia dispositivo esterno è incompatibile con qualsiasi altra funzione di contabilità. Se si utilizza la funzione Interfaccia dispositivo esterno, non sarà possibile attivare né XSA né la Contabilità di rete.

Impostazioni sicurezza

Strumenti > Impost. sicurezza

Autenticazione

Diritti operazioni lavoro

Abilitare *Diritti operazioni lavoro* per **Tutti gli utenti** o **Solo amministratore** con questa funzione. Questo consente di impostare le autorizzazioni necessarie a utenti generali o amministratori di sistema per cancellare lavori dalla coda di stampa della macchina.

Strumenti > Impost. sicurezza > Autenticazione > Diritti operazioni lavoro

Protez. sovrascritt. imm.

Sovrascrittura immagini immediata

Sovrascrittura immagini immediata è una misura di sicurezza che protegge i clienti da accessi non autorizzati e dalla duplicazione di documenti privati o riservati.

La funzione *Sovrascrittura immagini immediata*, infatti, elimina immediatamente e in modo definitivo qualsiasi dato dalla memoria del sistema non appena un lavoro viene completato senza dover scollegare il sistema dalla rete.

Quando è installato il controller di rete, la funzione sovrascrive i lavori seguenti:

- Stampa
- Scansione
- Invio fax server (quando una scheda Fax incorporato è installata e abilitata)

Quando è installata e abilitata la scheda Fax incorporato, la funzione consente di sovrascrivere i lavori seguenti:

- Ricezione fax incorporato
- Invio fax incorporato
- Invio fax server (quando è installato un controller di rete)
- Rapporto fax incorporato

Strumenti > Impost. sicurezza > Protez. sovrascritt. imm. > Sovrascr. immediata

Sovrascrittura immagini su richiesta

Sovrascrittura immagini su richiesta è una misura di sicurezza che protegge i clienti da accessi non autorizzati e dalla duplicazione di documenti privati o riservati.

Sovrascrittura immagini su richiesta, infatti, è una funzione che l'amministratore del sistema utilizza per eliminare definitivamente qualsiasi dato dalla memoria del sistema. La procedura di sovrascrittura standard richiede circa 30 minuti. La procedura di sovrascrittura completa richiede circa 160 minuti.

Per iniziare la sovrascrittura delle immagini, premere **Avvio**.

Tutti i lavori esistenti verranno cancellati indipendentemente dal loro stato.

Durante il processo di sovrascrittura, non è possibile inviare lavori.

Strumenti > Impost. sicurezza > Protez. sovrascritt. imm. > Sovrascr. su rich.

Test macchina

Se si devono comunicare dei malfunzionamenti di sistema, è possibile che il Centro assistenza clienti Xerox richieda di eseguire i seguenti test, allo scopo di valutare le prestazioni della macchina e dell'interfaccia.

Test di esempio di qualità immagine

Utilizzare i pulsanti di scorrimento per selezionare uno dei 19 test disponibili.

Selezionare il pulsante **Funzione** per testare la stampa fronte o fronte/retro dai vassoi disponibili.

Per iniziare il test, selezionare il pulsante **Avvio test**.

Strumenti > Impostazioni macchina > Test e ripristini > Test di esempio di qualità immagine

Test Interfaccia utente

Test Tasti interfaccia utente

Il Test Tasti interfaccia utente verifica il funzionamento di tutti i pulsanti sul pannello comandi.

1. Accertarsi che i segnali di selezione siano abilitati - vedere *Segnali acustici nel capitolo Impostazioni a pagina 187*.
2. Per iniziare il test, selezionare **Avvio test**.
3. Premere ogni tasto del pannello a destra dello schermo sensibile. Un breve segnale acustico indica che il tasto funziona.
4. Per terminare il test, premere **Fine test**. Viene visualizzata la schermata *Passato / Fallito*.
5. Selezionare il pulsante **Passato** se tutti i pulsanti dell'interfaccia funzionano correttamente. Selezionare il pulsante **Fallito** se qualche pulsante dell'interfaccia non funziona correttamente.

Strumenti > Impostazioni macchina > Test e ripristini > Test Tasti interfaccia utente

Test Area di selezione

Il Test Area di selezione controlla che tutte le aree di selezione siano attive.

1. Per iniziare il test, selezionare **Avvio test**. Quindi toccare lo schermo. Se lo schermo funziona correttamente, l'area di selezione passa dal bianco al nero e viceversa ogni volta che viene toccata.

2. Per indicare che il test è riuscito, premere **1** sulla tastierina. Se il test è fallito, premere **2**.

Test segnale acustico

Il Test segnale acustico verifica il funzionamento dei segnali acustici generati dall'interfaccia utente.

1. Per iniziare il test, selezionare **Avvio test**. Se i segnali acustici funzionano, viene attivato un segnale.
2. Per terminare il test, premere **Fine test**. Viene visualizzata la schermata *Passato / Fallito*.
3. Selezionare il pulsante **Passato** se i segnali acustici sono stati emessi correttamente. Selezionare il pulsante **Fallito** se qualche segnale acustico non funziona correttamente.

Test Pixel schermo

Il Test Pixel schermo controlla che ogni pixel funzioni correttamente.

1. Per iniziare il test, selezionare **Avvio test**. Lo schermo appare bianco.
2. Premere **2** sulla tastierina per passare allo schermo nero e viceversa. Se lo schermo non cambia colore, il test è fallito.
3. Per concludere il test, premere **1** sulla tastierina.
4. Selezionare il pulsante **Passato** se tutti gli schermi dell'interfaccia sono passati da nero a bianco; altrimenti, selezionare il pulsante **Fallito**.

Test indicatore LED

Il Test indicatore LED verifica il funzionamento di tutte le spie sul pannello comandi dell'interfaccia utente.

1. Per iniziare il test, selezionare **Avvio test**. Se i LED funzionano, si illuminano per un breve periodo. Il ciclo di accensione si ripete fino alla fine del test.
2. Per terminare il test, premere **Fine test**. Viene visualizzata la schermata *Passato / Fallito*.
3. Selezionare il pulsante **Passato** se tutti i LED del pannello comandi funzionano correttamente. Selezionare il pulsante **Fallito** se qualche LED del pannello non funziona correttamente.

Test Memoria video

Il Test Memoria video controlla che la memoria utilizzata dal controller del video sull'interfaccia utente funzioni correttamente.

1. Per iniziare il test, selezionare **Avvio test**. Il risultato del test verrà indicato da un messaggio.

Ripristino interfaccia utente

Il riavvio dell'interfaccia utente causa l'avvio di una autodiagnosi del sistema. Prima di iniziare il processo di avvio, l'interfaccia utente resterà in pausa diversi secondi.

Verifica checksum applicazione

La Verifica checksum applicazione dell'interfaccia utente controlla che il software dell'interfaccia sia aggiornato e che funzioni correttamente.

Per iniziare il test, selezionare **Avvio test**. Viene visualizzato un messaggio indicante che il test è in corso. Un secondo messaggio indica il risultato del test.

Numeri assistenza clienti e materiali

I numeri assistenza clienti e materiali vengono forniti in modo che gli utenti dispongano dei dati necessari per mantenere attivo il sistema.

Strumenti > Impostazioni macchina > Generale > Assist. clienti Xerox

Questa utilità permette di impostare i seguenti numeri.

Numero assistenza clienti

Numero materiali di consumo

N. tag risorsa cliente

N. tag risorsa Xerox

Selezionare il trattino ([-]) se il numero lo prevede.

Servizi opzionali

In base alla configurazione della macchina, sono disponibili alcuni o tutti i servizi seguenti. Questa utilità permette di abilitare o disabilitare le opzioni in qualsiasi momento (se sono già installate). Nella maggior parte dei casi non è richiesto il riavvio del sistema.

Strumenti > Interf. utente > Attivaz. servizio

Scansione in rete

Per ulteriori informazioni su Scansione in rete, vedere *Scansione in rete a pagina 94*.

E-mail

Per ulteriori informazioni su E-mail, vedere *E-mail a pagina 105*.

Contabilità di rete

Per abilitare questa opzione, impostare il Modo Autenticazione in *Accesso e Contabilità* su **Contabilità di rete**.

Per disabilitare questa opzione, impostare il Modo Autenticazione in *Accesso e Contabilità* su un'opzione diversa da **Contabilità di rete**. Per ulteriori informazioni, consultare il CD System Administrator.

Interfaccia dispositivo esterno

Interfaccia dispositivo esterno è una scheda che viene installata nella macchina e che consente il collegamento di un dispositivo esterno come un apparecchio a gettoni o un lettore di schede. Tale dispositivo esterno permette di abilitare dei servizi a pagamento nel sistema.

Fax incorporato

Per informazioni sulla funzione Fax incorporato, vedere *Fax a pagina 59*.

Fax server

Per informazioni sulla funzione Fax server, vedere *Fax a pagina 59*.

Porta USB

In alcuni dispositivi è possibile archiviare i documenti scansionati in un'unità USB e stampare i documenti dalla stessa. Per utilizzare questi servizi è necessario abilitare la porta USB.

Per informazioni sull'archiviazione dei documenti scansionati in un'unità USB, vedere il capitolo *a pagina* *Memorizza file*.

Per informazioni sulla stampa da un'unità USB, vedere il capitolo *a pagina* *File di stampa*.

Sovrascrittura immagini su richiesta

Per informazioni sulla funzione Sovrascrittura immagini su richiesta, vedere *Sovrascrittura immagini su richiesta a pagina 195*.

12 Manutenzione

Per mantenere le prestazioni della macchina sempre a livelli ottimali, si consiglia di eseguire degli interventi di manutenzione ordinaria. Questo capitolo fornisce le istruzioni relative a tutti gli interventi di manutenzione necessari.

Materiali di consumo

I materiali di consumo sono i componenti della macchina che occorre periodicamente ricaricare o sostituire, ad esempio la carta, i punti e le unità sostituibili dal cliente (CRU). Per ordinare materiali di consumo Xerox, rivolgersi al rappresentante Xerox locale fornendo il nome della propria azienda, il nome del prodotto e il numero di serie della macchina.

NOTA: per ulteriori informazioni sull'individuazione del numero di serie, vedere *Assistenza clienti a pagina 5*.



ATTENZIONE: quando si sostituiscono materiali di consumo, **NON** rimuovere le coperture e le protezioni avvitate. In queste aree non è previsto l'intervento dell'utente. **NON** eseguire interventi di manutenzione che **NON** siano espressamente descritti nella documentazione fornita con la macchina.

CRU (Customer Replaceable Unit)

La cartuccia di stampa e la cartuccia punti sono unità sostituibili dal cliente (CRU) sulla macchina.

Sullo schermo sensibile viene visualizzato un messaggio quando è necessario ordinare uno dei componenti. Questo messaggio segnala che l'unità è quasi esaurita. Sostituire l'unità solo quando richiesto tramite un messaggio visualizzato a schermo.

Per sostituire una CRU, seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente oppure consultare le relative sezioni riportate di seguito.



ATTENZIONE: quando si sostituiscono materiali di consumo, **NON** rimuovere le coperture e le protezioni avvitate. In queste aree non è previsto l'intervento dell'utente. **NON** eseguire interventi di manutenzione che non siano espressamente descritti nella documentazione fornita con la macchina.

Cartuccia di stampa

Questa procedura descrive come rimuovere la cartuccia di stampa usata e come sostituirla con una nuova.

Una cartuccia di stampa nuova ha una capacità di circa 20.000 immagini con una copertura media del 5%. La macchina segnala la percentuale di toner utilizzata e il numero di giorni rimanenti. Se il messaggio di notifica è abilitato, la macchina segnala quando è necessario ordinare una nuova cartuccia e quando sostituire la cartuccia in uso. Per informazioni sull'impostazione del messaggio di notifica, vedere *Notifica di ordinazione cartuccia stampa nel capitolo Impostazioni a pagina 189*.

Se questa funzione è abilitata, viene visualizzato un messaggio che segnala la necessità di sostituire la cartuccia di stampa. Se si desidera sostituire immediatamente la cartuccia di stampa, aprire lo sportello anteriore. Le istruzioni visualizzate sullo schermo spiegano come installare la nuova cartuccia.

Se non si desidera sostituire subito la cartuccia di stampa, selezionare il pulsante **Abbandona**. La macchina resterà in funzione ma **NON** eseguirà copie o stampe.

1. Aprire la copertura sul lato destro della macchina. Verrà rilevato il fermo utilizzato per aprire la copertura anteriore. Aprire la copertura anteriore.



2. Rimuovere la cartuccia di stampa.

Le istruzioni contenute nella confezione della nuova cartuccia di stampa indicano come smaltire la cartuccia usata.



AVVERTENZA: installare solo una cartuccia di stampa Xerox corretta.

3. Prima di disimballare la nuova cartuccia di stampa, agitarla bene per distribuirne il contenuto. Estrarre la cartuccia dalla confezione.
4. Per inserire la nuova cartuccia di stampa, assicurarsi che il toner sia rivolto correttamente verso l'alto.
5. Inserire la cartuccia di stampa.
6. Chiudere la copertura anteriore.
7. Selezionare il pulsante **Conferma** sullo schermo.



i Se, dopo l'installazione di una nuova cartuccia di stampa, la copertura anteriore non si chiude, controllare che la cartuccia sia posizionata e agganciata correttamente.

Se la cartuccia di stampa è stata sostituita come conseguenza di un messaggio di richiesta sostituzione visualizzato sullo schermo della macchina, il sistema presuppone che sia stata installata una nuova cartuccia e ripristina i messaggi e i contatori per il consumo del toner. Se, tuttavia, è stata installata una nuova cartuccia di stampa senza aver ricevuto istruzioni in tal senso dallo schermo della macchina, i contatori per il consumo del toner dovranno essere azzerati manualmente.

Cartuccia punti

Questa procedura descrive come rimuovere la cartuccia punti usata e come sostituirla con una nuova.

1. Aprire la copertura della cartuccia punti sul lato anteriore della macchina.



2. Tirare la maniglia blu per rimuovere la cartuccia punti vuota.
3. Rimuovere la cartuccia punti usata dal contenitore.
4. Smaltire la cartuccia punti usata.
5. Rimuovere la nuova cartuccia punti dalla confezione.
6. Verificare che le strisce di punti presenti sulla parte superiore della pila siano complete e piane. Rimuovere tutte le strisce parziali e tutte quelle piegate.
7. Inserire la nuova cartuccia punti nel contenitore e spingerla con decisione fino a quando non si sente uno scatto.
8. Chiudere la copertura della pinzatrice.



Pulizia della macchina



AVVERTENZA: per la pulizia della macchina, **NON** utilizzare solventi chimici o organici né detergenti spray. **NON** versare liquidi sulla macchina. Per le operazioni di pulizia, seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida. Tenere tutti i prodotti per la pulizia lontano dalla portata dei bambini.




AVVERTENZA: **NON** utilizzare prodotti di pulizia ad aria compressa all'esterno o all'interno della macchina. Alcuni di questi prodotti contengono materiali esplosivi e non sono adatti per applicazioni elettriche, in quanto possono causare incendi o esplosioni.



ATTENZIONE: **NON** togliere mai coperture o protezioni fissate con viti. In queste aree non è previsto l'intervento dell'utente. **NON** eseguire interventi di manutenzione che **NON** siano espressamente descritti nella documentazione fornita con la macchina.

Lastra di esposizione e lastra di trasporto a velocità costante (CVT)

1. Utilizzare un panno morbido e non sfilacciato, inumidito con acqua. Non versare mai il liquido direttamente sulla lastra.
2. Pulire l'intera superficie della lastra.
3. Rimuovere eventuali residui con un panno o una salvietta.

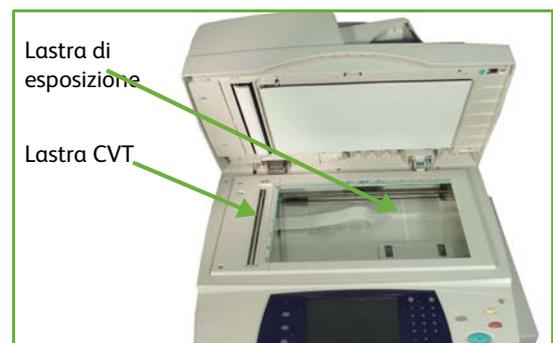

NOTA: eventuali macchie o altri segni presenti sulla lastra verranno riprodotti sulle stampe prodotte da originali collocati sulla lastra di esposizione. Eventuali macchie presenti sulla lastra trasporto a velocità costante verranno riprodotte come strisce sulle stampe prodotte da originali caricati dall'alimentatore automatico.

Pannello comandi e schermo sensibile

Lo schermo sensibile e il pannello comandi devono essere puliti regolarmente per rimuovere polvere e sporco. Per eliminare i segni e le impronte digitali, pulire questi due componenti come indicato di seguito:

1. Utilizzare un panno morbido e non sfilacciato, inumidito con acqua.
2. Pulire l'intera superficie, incluso lo schermo sensibile.
3. Rimuovere eventuali residui con un panno o una salvietta.

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) e vassoio di uscita

L'alimentatore automatico e il vassoio di uscita devono essere puliti regolarmente per rimuovere polvere e sporco.

1. Utilizzare un panno morbido e non sfilacciato, inumidito con acqua.
2. Pulire anche i vassoi carta e le aree esterne della macchina.
3. Rimuovere eventuali residui con un panno o una salvietta.

13 Specifiche

Questo capitolo illustra le specifiche della macchina e consente di individuarne le funzionalità. Questa macchina è conforme a rigorose specifiche, approvazioni e certificazioni. Queste specifiche sono state create per garantire la sicurezza degli utenti e la completa funzionalità della macchina. Xerox si riserva il diritto di apportare miglioramenti alle specifiche e all'aspetto del prodotto senza preavviso.

Per ulteriori informazioni sulle specifiche, rivolgersi al fornitore Xerox di zona.

Specifiche della macchina

Configurazioni

Funzione	Specifica
Configurazione hardware	Processore DADF o copertura lastra di esposizione Vassoi carta 1-2 e vassoio bypass
Dimensioni	Configurazione base: L 472 x P 478 x A 543 mm
Peso	Circa 19 kg senza vassoio 2 26 kg con vassoio 2
Accesso	Da lato anteriore e posteriore
Velocità copiatrice	Dal vassoio carta 1: 35 cpm fronte, formato Letter (33 cpm formato A4)
Tempo di uscita della prima copia	Lastra di esposizione - Da vassoio carta 1 a vassoio superiore: 10 secondi Alimentatore automatico - Da vassoio carta 1: meno di 13 secondi
Tempo di riscaldamento	Avvio a freddo: pronta per la copiatura in meno di 30 secondi Da modo Economizzatore: pronta per la copiatura in meno di 25 secondi

Vassoi carta

Vassoi 1 e 2

Funzione	Specifica
Capacità	520 fogli di carta comune da 80 g/m ² per vassoio
Grammature	Da 60 g/m ² a 105 g/m ²
Formati carta	Lunghezza: da 210 a 356 mm (da 8,3 a 14 poll.) Larghezza: da 148 a 216 mm (da 5,8 a 8,5 poll.) 8,5 x 11 poll. 8,5 x 14 poll. 216 x 330 mm ISO B5 176 x 250mm ISO B5 182 x 257mm Oficio A4 A5 7,25 x 10,5 poll.

Vassoio bypass

Funzione	Specifica
Capacità	520 fogli di carta comune da 80 g/m ² per vassoio 5 trasparenti 5 buste
Grammature	Da 60 g/m ² a 163 g/m ²
Gamma supporti	Lunghezza: da 148 a 356 mm (da 5,8 a 14 poll.) Larghezza: da 99 a 216 mm (da 3,9 a 8,5 poll.)

NOTA: l'altezza della pila di carta deve essere inferiore a 10 mm.

Alimentatore automatico

Funzione	Specifica
Capacità	Circa 50 fogli di carta comune da 80 g/m ²
Grammature	Da 50 g/m ² a 120 g/m ²
Formati carta	Da A4 (SEF) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll. US Legal)
Formati misti	Sì, se l'apposita opzione viene selezionata dall'interfaccia utente e i bordi anteriori hanno le stesse dimensioni
Velocità alimentatore automatico (A4)	1-1: 33 ipm 1-2: 23 ipm 2:2 fascicolate: 12 ipm

Moduli di uscita

Vassoio di uscita

Funzione	Specifica
Capacità	250 fogli di carta comune da 80 g/m ²

Specifiche elettriche

Funzione	Specifica
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	110 - 127 VCA e 220 - 240 VCA
Consumo energetico medio	Modo Economizzatore: 35 Watt Modo Standby: 100 Watt Stampa solo fronte: 750 Watt Stampa fronte/retro: 750 Watt

Specifiche delle funzioni

Funzione Fax

Funzione	Specifica
Velocità trasmissione fax	33,6 Kbps
Tipo di linea telefonica	Linea telefonica analogica commutata pubblica standard o equivalente
Standard comunicazione	Super G3, IYU G3
Capacità massima di risoluzione	406 x 392 dpi
Memoria fax standard	Su disco rigido = 80G
Larghezza scansione effettiva	208 mm
Larghezza stampa massima	216 mm
Approvazioni connessione	UE/AEE: certificazione TBR21 USA: approvazione FCC Pt 68 Canada: approvazione DOC CS-03 Altri paesi: certificazione in base a standard PTT nazionali

Funzione Stampa

Funzione	Specifica
Compatibilità	PC IBM/MAC/Linux
Velocità	35 ppm solo fronte (Letter)/33 ppm (A4)
Area di stampa massima	216 x 356 mm (8,5 x 14 poll. US Legal)
Risoluzione migliorata	1200 dpi
Resa	5.000 e 10.000 stampe
Risoluzione normale o standard	600 x 600 dpi
Memoria stampante standard	256 MB
PDL/PCL	PCL6, PS/3-clone

Funzione Scansione

Funzione	Specifica
Larghezza scansione max.	216 mm
Larghezza scansione effettiva	208 mm
Risoluzione massima	600 x 600 dpi
Compatibile con TWAIN/ISIS	Twain/WIA di rete
Compressione immagine	MH, MMR, LZW, JPEG, Flate
Modo scansione	Testo B/N, Foto B/N e True Color
Scala di grigi	256 livelli

14 Problemi e soluzioni

Vari fattori influenzano la qualità delle copie. Per prestazioni ottimali, attenersi alle direttive riportate qui sotto.

- Non collocare la macchina accanto a una fonte di calore, come un termosifone, e proteggerla dalla luce diretta del sole.
- Evitare improvvisi cambiamenti all'ambiente circostante. In caso di cambiamenti, attendere almeno due ore per consentire alla macchina di adeguarsi al nuovo ambiente, a seconda dell'entità del cambiamento.
- Seguire le normali procedure di manutenzione per pulire aree quali la lastra di esposizione e lo schermo sensibile.
- Impostare sempre le guide della carta in base al formato del supporto nel vassoio e verificare che sullo schermo sia visualizzato il formato corretto.
- Accertarsi che fermagli o pezzi di carta non ostruiscano la macchina.

NOTA: per ulteriori informazioni sulla soluzione dei problemi, consultare il CD System Administrator.

Procedura di eliminazione errori

In caso di errore, viene visualizzata una schermata con le istruzioni di ripristino. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eliminare il problema.

NOTA: le stampe rimosse verranno ristampate automaticamente dopo l'eliminazione dell'inceppamento.


Inceppamenti della carta

Nella schermata viene segnalato il punto in cui la carta è inceppata. Le aree da cui eliminare gli inceppamenti dipendono dalla configurazione della macchina.



Inceppamenti nell'area della copertura anteriore


1. Aprire la copertura anteriore della macchina premendo su entrambi i fermi ai lati della stampante.

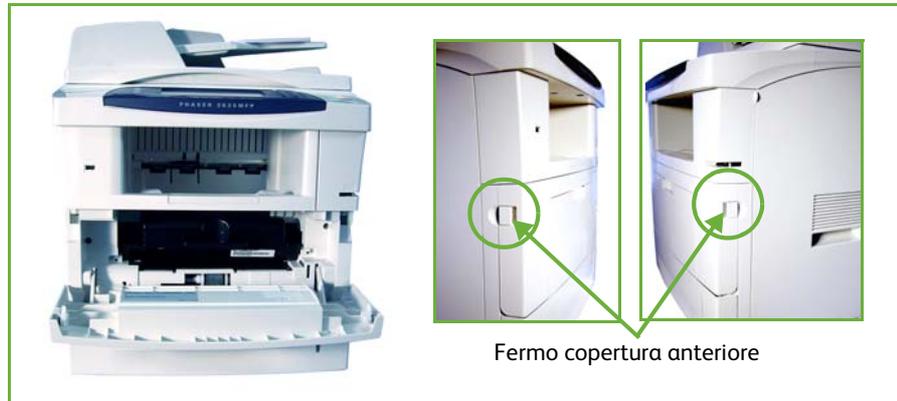

2. Togliere la cartuccia di stampa e rimuovere i fogli inceppati.
3. Rimettere la cartuccia di stampa e chiudere lo sportello anteriore.
4. Aprire i vassoi indicati e rimuovere i fogli inceppati.
5. Chiudere il vassoio carta.

Inceppamenti nell'area della copertura posteriore (modulo f/r)

1. Aprire le coperture sul retro della macchina e rilasciare il supporto verde della copertura posteriore. Rimuovere la carta inceppata nell'area del modulo fronte/retro.

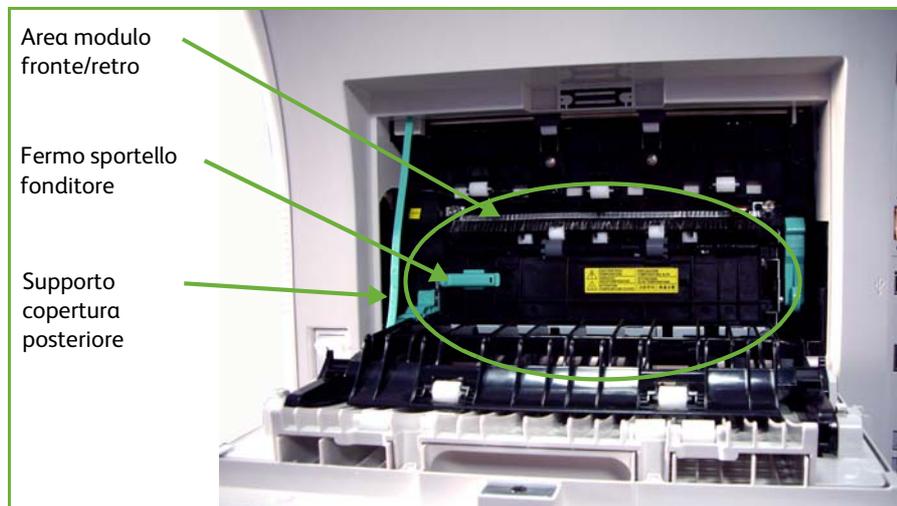

AVVERTENZA: le superfici metalliche che si trovano nell'area del fonditore sono molto calde. Prestare attenzione durante la rimozione di inceppamenti carta in queste aree ed evitare di toccare le superfici metalliche.

2. Per accedere all'interno del modulo fonditore, spingere verso destra il fermo verde dello sportello del fonditore e poi aprire lo sportello. Rimuovere la carta inceppata, se presente.
3. Chiudere lo sportello del fonditore con cura. Accertarsi che si senta un clic quando si riporta in sede il fermo dello sportello.
4. Chiudere lo sportello della copertura posteriore.

Inceppamento documenti

1. Rimuovere tutti i documenti nell'alimentatore automatico o sulla lastra di esposizione.
2. Sollevare la copertura dell'alimentatore automatico e rimuovere la carta inceppata, se presente.
3. Chiudere la copertura dell'alimentatore automatico.
4. Riordinare i documenti come all'inizio del lavoro e ricaricarli. I documenti saranno ricircolati automaticamente in modo da garantire l'integrità del lavoro.

NOTA: se non si riesce a eliminare il problema, contattare il Centro assistenza clienti Xerox locale.



Codici di errore

Se si verifica una condizione anomala nella macchina o l'operatore esegue un'operazione errata, sullo schermo dell'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio che indica la natura dell'errore.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eliminare il problema.

Se l'errore si ripresenta, spegnere e riaccendere.

Se il problema non viene risolto, rivolgersi al servizio di assistenza.

	Errori e guasti	Descrizione	Soluzione
Alimenta- zione carta	Sportello aperto	La copertura posteriore o le coperture anteriori non sono bloccate.	Spingere le coperture finché non si bloccano. Se il problema si ripresenta, rivolgersi al servizio di assistenza.
	Carta nel vassoio quasi esaurita	La carta presente nel vassoio è quasi esaurita (meno di 50 fogli).	Caricare la carta nel vassoio indicato dal messaggio di avvertenza.
	Carta esaurita nel vassoio	La carta del vassoio è esaurita.	Caricare la carta nel vassoio indicato dal messaggio di avvertenza.
	Carta esaurita nel vassoio bypass	La carta del vassoio bypass è esaurita.	Caricare la carta nel vassoio bypass.
	Il vassoio è aperto	Il vassoio carta non è chiuso correttamente.	Spingere il vassoio carta finché non si blocca.
	Inceppamento nel vassoio	La carta si è inceppata nel vassoio.	Aprire il vassoio indicato e rimuovere i fogli inceppati. Aprire le coperture posteriore e anteriore e rimuovere l'inceppamento.
	Inceppamento fronte/ retro	La carta si è inceppata nella copertura laterale.	Aprire le coperture posteriori e rimuovere la carta inceppata.
Vassoio di uscita pieno	Il vassoio di uscita è pieno al 90%.	Rimuovere le stampe dall'area di uscita.	
CRU	Il toner è quasi esaurito	Cartuccia di stampa quasi vuota.	Aprire la copertura anteriore. Estrarre la cartuccia di stampa e agitarla delicatamente. In questo modo, la stampa può riprendere, anche se solo temporaneamente. Reinstallare la cartuccia di stampa. Chiudere la copertura anteriore. Ordinare una nuova cartuccia di stampa.

	Errori e guasti	Descrizione	Soluzione
	Toner esaurito	La cartuccia di stampa è vuota.	Aprire la copertura anteriore. Sostituire la vecchia cartuccia di stampa con una nuova.
	Cartuccia di stampa non installata	La cartuccia di stampa non è installata oppure è installata in modo errato.	Installare la cartuccia di stampa. Se già installata, verificare che sia installata correttamente. Se il problema non viene risolto, rivolgersi al servizio di assistenza.
	Errore di erogazione toner	Il toner non viene erogato correttamente.	Verificare che la cartuccia di stampa sia installata correttamente.
	Cartuccia di stampa non valida	La cartuccia di stampa installata non è una cartuccia Xerox valida.	Controllare la cartuccia di stampa e, se necessario, installare una cartuccia Xerox valida. Se il problema non viene risolto, rivolgersi al servizio di assistenza.
Uscita copie	Impilatore pieno	Vassoio di uscita pieno.	Rimuovere le stampe dal vassoio di uscita.
	La cartuccia pinzatrice non è installata	La cartuccia pinzatrice non è installata.	Installare la cartuccia pinzatrice.
	Problema alla pinzatrice	La pinzatrice non funziona.	Aprire lo sportello della pinzatrice e controllare la pinzatrice. Chiudere lo sportello della pinzatrice. Se l'errore si ripresenta, spegnere e riaccendere. Se il problema non viene risolto, rivolgersi al servizio di assistenza.
DADF	Inceppamento nel DADF	Il documento caricato si è inceppato nel DADF.	Aprire la copertura del DADF ed eliminare l'inceppamento.
	Caricare il documento	Si è tentato di impostare un lavoro senza aver caricato un documento o con un documento caricato in modo errato nel DADF.	Caricare il documento nel DADF. Se il documento è già caricato, estrarlo e ricaricarlo.

15 **Indice analitico**

A

Archivia su mailbox, Fax **78**
Auto centratura, Spostamento immagine **50**

C

Cancella documenti mailbox, Fax **78**
Cancellazione bordo, Cancellazione margine **51**
Cancellazione perforatura, Cancellazione margine **51**
Cartuccia di stampa **204**
Cartuccia punti **206, 207**
Codice remoto, Impostazioni di ricezione fax **179**
Codici di errore **219**
Configurazione linea, Impostazioni fax **180**
Configurazioni
 accessibilità **210**
 Dimensioni **210**
 hardware **210**
 tempo di riscaldamento **210**
 Tempo di uscita della prima copia **210**
 Velocità copiatrice **210**
Contabilità
 Contabilità di rete **191**
 Contabilità standard Xerox **192**
 Interfaccia dispositivo esterno **193**
Copertine, Copia **53**
Copia F/R **45**
Copiatura
 R/I **43**
Creazione libretto **52**

D

Divisori dei trasparenti **54**

E

Eliminazione fondo, Fax **74, 83**

F

Fax **59**
Fax incorporato **59**
Fax indesiderati, Impostazioni di ricezione fax **179**
Fax server **59**
FDI (Foreign Device Interface, Interfaccia Dispositivo Esterno) **193**
File di stampa **139**

I

Immagini multiple, copia **55**
Impostazione paese fax **177**
Impostazione riselectone automatica, Impostazioni fax **176**
Impostazione rubrica selezioni di gruppo, Fax **72, 82**
Impostazioni di default
 Durata economizzatore **186**
 Schermata iniziale **186**
In memoria per polling, Fax **76**
Inceppamenti, carta **216**
Inoltro e-mail/fax, Impostazioni di ricezione fax **178**
Inserimento manuale, E-mail **119**
Interfaccia dispositivo esterno **193**
Intestazione di ricezione, Impostazioni di ricezione fax **178**
Invia a mailbox remota, Fax **78**
Invio batch, Impostazioni fax **177**
Invio differito, Fax **77**

L

Lastra di trasporto a velocità costante (CVT) **207**
Layout/Filigrana, Stampa **155**

M

Memorizza lavoro **56**
Memorizzazione dei file **123**
Modo colore, Fax **74**
Modo correzione errore, impostazione **181**
Modo correzione errore, Impostazioni di ricezione fax **181**
Modo ricezione, Impostazioni di ricezione fax **179**
Monitoraggio linea, Impostazioni fax **176**

N

Numeri assistenza e materiali **199**

O

Opzioni di controllo, Stampa **152**
Opzioni di selezione
 Caratteri di selezione **70, 81**
 Riselezione **70**
 Selezione da tastiera **69, 81**
 Selezione manuale **69, 81**
 Selezione veloce **70**
Opzioni uscita di default, Impostazioni di ricezione fax **178**
Originale piccolo, Cancellazione margine **51**
Originali misti, Originale **49, 75**
Originali rilegati **49**

P

Più chiara/Più scura, Fax **74, 83**
Polling fax remoto, Fax **76**
Polling mailbox remota, Fax **76**
Polling protetto, Impostazioni di ricezione fax **179**
Preselezioni
 Copiatura di base **184**
 R/I **184**
Procedura di eliminazione errori **216**
Pulizia
 DADF e vassoio di uscita **208**
 lastra di esposizione **207**
 pannello comandi e schermo sensibile **207**

Q

Qualità copia, Copia **46**
Qualità/Dimensione file, E-mail **118**

R

Ricezione protetta, Impostazioni di ricezione fax **178**
Riduzione auto, Impostazioni di ricezione fax **178**
Rilevamento auto, E-mail **119**
Rilevamento auto, Originale **48**
Risoluzione, E-mail **117**
Risoluzione, Fax **73, 83**
Ristampa lavori salvati **139**
Ritardo risposta automatica, Impostazioni di ricezione fax **177**

S

Scansiona al bordo, E-mail **119**
Scansione a colori, E-mail **114**
Scansione F/R, E-mail **115**
Selezione prefisso, Impostazioni fax **176**
Software
 Ripristino **188**
Specifiche dei supporti **166**
Specifiche dell'alimentatore automatico
 formati misti **211**
 grammatura **211**
Specifiche elettriche
 consumo energetico **212**
 frequenza **212**
 voltaggio **212**
Specifiche fax
 approvazioni connessione **213**
 capacità risoluzione **213**
 compressione immagine **214**
 tipo di linea telefonica **213**
 velocità trasmissione **213**
Sposta margine, Spostamento immagine **50**
Spostamento immagine, Copia **50**
Stampa documenti mailbox, Fax **78**
Strumenti, menu **170**

T

Tariffa ridotta, Impostazioni fax **176**
Test macchina
 Interfaccia utente **196**

Qualità copia **196**
Test interfaccia utente
 Area di selezione **196**
 Autodiagnosi comunicazioni **198**
 Indicatore LED **197**
 Memoria video **197**
 Pixel schermo **197**
 Pulsante interfaccia utente **196**
 Ripristino interfaccia utente **198**
 Segnale acustico **197**
 Verifica checksum applicazione **198**
Testo intestazione trasmissione **177**

Tipo di originale, E-mail **115**
Tipo di originale, Fax **73, 82**

U

USB **142**

V

Volume squillo, Impostazioni di ricezione fax **177**

