

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX®



Цветной Принтер
Phaser® 7300

Техническая поддержка



Tektronix

COLOR PRINTERS BY

XEROX

© Корпорация Херох, 2002. Все права защищены. Права на неопубликованные результаты защищены законодательством США. Содержание настоящего документа не может быть воспроизведено ни в какой форме без разрешения корпорации Херох.

Охрана авторских прав распространяется на все виды материалов и информации, защита которых разрешена существующим законодательством, в том числе на экранные материалы, генерируемые программным способом, например, стили, шаблоны, значки, изображения и т. п.

XEROX®, The Document Company®, стилизованная буква X, CentreWare®, DocuPrint®, Made For Each Other®, Phaser®, PhaserShare®, значок TekColor® и WorkSet® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Херох. infoSMART™, PhaserPort™, PhaserPrint™, PhaserSMART™, PhaserSym™, PhaserTools™ и название TekColor™ являются товарными знаками корпорации Херох.

Adobe®, Acrobat®, Acrobat® Reader®, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, PostScript®, ATM®, Adobe Garamond®, Birch®, Carta®, Mythos®, Quake® и Tekton® являются зарегистрированными товарными знаками, а Adobe Jenson™, технология Adobe Brilliant Screens™ и IntelliSelect™ — товарными знаками компании Adobe Systems или ее дочерних компаний, причем последние могут быть зарегистрированы в отдельных странах.

Apple®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®, Mac® OS, AppleTalk®, TrueType2®, Apple Chancery®, Chicago®, Geneva®, Monaco® и New York® являются зарегистрированными товарными знаками, а QuickDraw™ — товарным знаком корпорации Apple Computer.

Marigold™ и Oxford™ являются товарными знаками компании AlphaOmega Typography.

Avery™ является товарным знаком корпорации Avery Dennison.

PCL® и HP-GL® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Hewlett-Packard.

Шрифт Hoefler Text разработан компанией Hoefler Type Foundry.

ITC Avant Guard Gothic®, ITC Bookman®, ITC Lubalin Graph®, ITC Mona Lisa®, ITC Symbol®, ITC Zapf Chancery® и ITC Zapf Dingbats® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации International Typeface.

Bernhard Modern™, Clarendon™, Coronet™, Helvetica™, New Century Schoolbook™, Optima™, Palatino™, Stempel Garamond™, Times™ и Univers™ являются товарными знаками компании Linotype-Hell AG и/или ее дочерних компаний.

MS-DOS® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.

Шрифт Wingdings™ в формате TrueType® является продуктом корпорации Microsoft. WingDings является товарным знаком корпорации Microsoft. TrueType является товарным знаком корпорации Apple Computer.

Albertus™, Arial™, Gill Sans™, Joanna™ и Times New Roman™ являются товарными знаками корпорации Monotype.

Antique Olive® является зарегистрированным товарным знаком компании M. Olive.


Eurostile™ является товарным знаком компании Nebiolo.

Novell® и NetWare® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Novell.

Sun® и Sun Microsystems® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems. SPARC® является зарегистрированным товарным знаком корпорации SPARC International. SPARCstation™ является товарным знаком корпорации SPARC International с эксклюзивной лицензией для корпорации Sun Microsystems.

UNIX® является товарным знаком, зарегистрированным в США и других странах, с эксклюзивной лицензией через компанию X/Open Company.

В качестве партнера ENERGY STAR® корпорация Херох установила, что данный продукт отвечает требованиям ENERGY STAR по экономичному использованию электроэнергии. Имя и эмблема ENERGY STAR являются знаками, зарегистрированными в США.



В данном продукте с разрешения Джона Халлека использована программа, написанная им для SHA-1.

В данном продукте применяется технология LZW, лицензированная патентом США № 4.558.302.

Другие знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Цвета PANTONE®, генерируемые цветным принтером Phaser 7300, моделируются с помощью трех или четырех цветов и могут не совпадать со стандартными плашечными цветами PANTONE. Для точного воспроизведения цветов используйте текущее справочное руководство по цветам PANTONE.

Эмуляция цветов PANTONE на данном устройстве возможна только с помощью пакетов программного обеспечения, лицензированных компанией Pantone. Обращайтесь в компанию Pantone за текущим списком квалифицированных владельцев лицензий.

Содержание


Ссылки на веб-страницы.	1
Материалы и принадлежности Xerox	2
Заменяемые пользователями компоненты (ЗПК)	3
Заменяемые пользователем узлы (ЗПУ)	7
Бумага и материалы для печати	8
Принадлежности	10
Гарантия на принтер.	11
Гарантия на расходные материалы	12
Инструкции по технике безопасности.	14
Безопасность при пользовании электроприборами	14
Правила безопасности при обслуживании	15
Правила безопасности при эксплуатации	15
Символы маркировки изделия	18
Технические характеристики принтера (на английском языке)	19
Информация о соответствии стандартам (на английском языке). .21	
Список данных о безопасности используемых материалов (на английском языке)	23
Индекс	24

Ссылки на веб-страницы

Корпорация Херох предоставляет пользователям самые разные источники сведений о цветном принтере Xerox Phaser® 7300. Используйте перечисленные ниже веб-узлы для получения сведений о своем принтере.

Доступ к информации о продуктах и материалах, загрузка драйверов принтеров, просмотр документов и информация о технической помощи:	www.xerox.com/officeprinting
Доступ к базе данных возможных неисправностей, используемой персоналом службы технической поддержки корпорации Херох:	www.xerox.com/officeprinting/infoSMART
Доступ к цветным информационным и программным ресурсам, таким как интерактивные руководства, шаблоны цветной печати, подсказки и специальные функции, отвечающие индивидуальным требованиям:	www.colorconnection.xerox.com
Просмотр сведений о технической поддержке:	www.xerox.com/officeprinting/7300support
Заказ материалов Херох:	www.xerox.com/officeprinting/7300supplies
Поиск местных центров продаж и технической поддержки:	www.xerox.com/officeprinting/contacts

Материалы и принадлежности Xerox

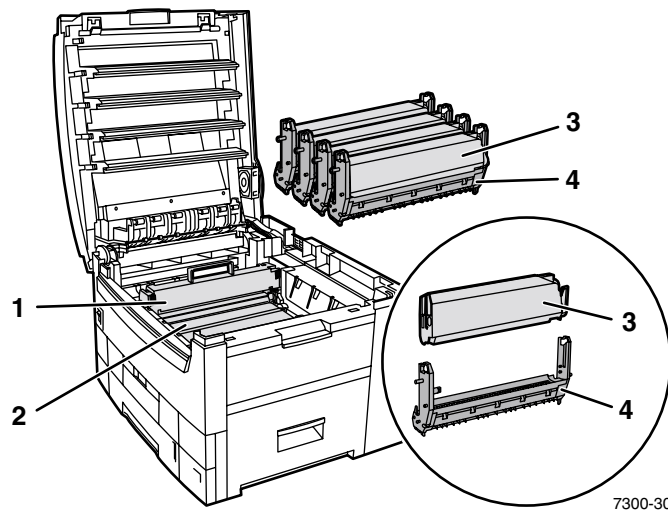

- 1 Блок термического закрепления
- 2 Блок переноса изображения
- 3 Картридж(и) с тонером
- 4 Копи-картридж(и)


Примечание

Внутри принтера все рукоятки и точки касания для удаления заменяемых пользователями компонентов (ЗПК) окрашены в **светло-оранжевый цвет**.

Когда на переднюю панель выводится предупреждение о том, что расходные материалы кончаются и должны быть заменены, убедитесь в наличии необходимых материалов. Чтобы заказать необходимые материалы и принадлежности, свяжитесь с региональным дилером или посетите веб-узел Xerox по адресу:

www.xerox.com/officeprinting/7300supplies

Заменяемые пользователями компоненты (ЗПК)

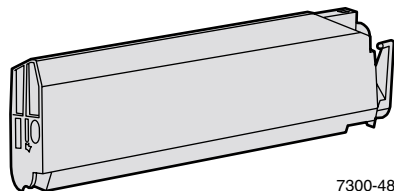

7300-48

Карtridge с тономер повышенной емкости


Ресурс cartridge с тономер составляет примерно 15 000 изображений на бумаге формата Letter при 5-процентном заполнении цветом. Срок службы cartridge с тономер может значительно сократиться при следующем режиме эксплуатации:

- при заполнении цветом более, чем на 5%
- при использовании бумаги формата большего, чем Letter
- при заданиях печати менее 5 страниц
- при открывании и закрывании верхней крышки
- при включении и выключении принтера
- при печати не в стандартном режиме, а в режиме повышенного качества

Примечание


Срок службы cartridge с тономер может немного сократиться при установке новых копи-картриджей. Последующие cartridge с тономер отработают обычный срок.

Наименование	Серийный номер
Черный	016-1980-00
Голубой	016-1977-00
Малиновый	016-1978-00
Желтый	016-1979-00



7300-52

Пример 5% заполнения одним цветом (20% заполнение страницы).

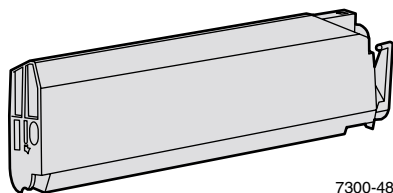

7300-48

Картриджи с тонером стандартной емкости


Ресурс картриджа с тонером составляет примерно 7 500 изображений на бумаге формата Letter при 5-процентном заполнении цветом. Срок службы картриджа с тонером может значительно сократиться при следующем режиме эксплуатации:

- при заполнении цветом более, чем на 5%
- при использовании бумаги формата большего, чем Letter
- при заданиях печати менее 5 страниц
- при открывании и закрывании верхней крышки
- при включении и выключении принтера
- при печати не в стандартном режиме, а в режиме повышенного качества

Примечание


Срок службы картриджа с тонером может немного сократиться при установке новых копи-картриджей. Последующие картриджи с тонером отработают обычный срок.

Наименование	Серийный номер
Черный	016-1976-00
Голубой	016-1973-00
Малиновый	016-1974-00
Желтый	016-1975-00



7300-52

Пример 5% заполнения одним цветом (20% заполнение страницы).

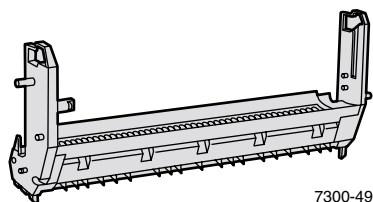

7300-49

Копи-картридж

Копи-картридж рассчитан примерно на 30 000 страниц формата Letter при продолжительной печати. Срок службы копи-картриджа может значительно сократиться при следующем режиме эксплуатации:

- при заданиях печати менее 5 страниц
- при открывании и закрывании верхней крышки
- при включении и выключении принтера
- при печати на пленках и специальной бумаге
- при подаче коротким краем
- при печати заданий на бумаге большего формата, чем Letter
- при автоматической двусторонней печати
- при заполнении цветом более, чем на 5%

Примечание

Срок службы картриджа с тонером может немного сократиться при установке новых копи-картриджей. Последующие картриджи с тонером отработают обычный срок.


Наименование	Серийный номер
Черный копи-картридж	016-1996-00
Голубой копи-картридж	016-1993-00
Малиновый копи-картридж	016-1994-00
Желтый копи-картридж	016-1995-00

Примечание

Голубой, малиновый и желтый копи-картриджи обычно должны заменяться одновременно, вне зависимости от расхода цветов, поэтому лучше всего использовать следующий набор.

Набор копи-картриджей

Наименование	Серийный номер
Набор светочувствительных копи-картриджей Phaser® 7300 (каждая упаковка содержит голубой, малиновый и желтый копи-картридж)	016-1997-00

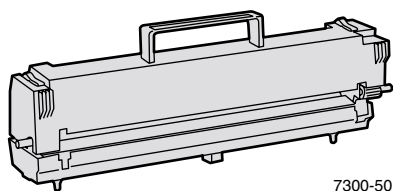


7300-50

Блок термического закрепления

Блок термического закрепления рассчитан примерно на 80 000 страниц формата Letter. Срок службы блока термического закрепления может значительно сократиться при следующем режиме эксплуатации:

- при печати на пленках и специальной бумаге
- при печати на некоторых видах не поддерживаемой бумаги, особенно на бумаге и пленке для струйного принтера
- при печати заданий на бумаге большего формата, чем Letter

Наименование	Серийный номер
110 В	016-1998-00
220 В	016-1999-00

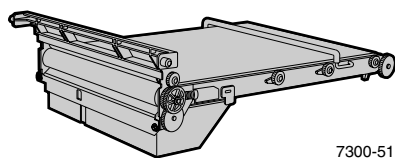

7300-51

Блок переноса изображения

Блок переноса изображения рассчитан примерно на 80 000 страниц формата Letter при продолжительной печати. Срок службы блока переноса изображения может значительно сократиться при следующем режиме эксплуатации:

- при заданиях печати менее 5 страниц
- при открывании и закрывании верхней крышки
- при включении и выключении принтера
- при печати на пленках и специальной бумаге
- при подаче коротким краем
- при печати заданий на бумаге большего формата, чем Letter
- при автоматической двусторонней печати
- при заполнении цветом более, чем на 5%

Наименование	Серийный номер
Блок переноса изображения	016-2000-00

Заменяемые пользователем узлы (ЗПУ)

Лоток (только кассета для бумаги)

Наименование	Описание	Серийный номер
Лоток 1	■ 550 листов бумаги 75 г/м² (20 фунтов, бумага для документов) ■ 250 листов стандартной пленки или 200 листов пленки для экстрапечати Примечание: Если установлен автоматический модуль двусторонней печати, при замене лотка 1 его нужно снять.	■ 116-1009-00
Лотки 2-5	■ 550 листов бумаги 75 г/м² (20 фунтов, бумага для документов)	■ 116-1042-00

Бумага и материалы для печати

Бумага Phaser для профессиональной печати

Наименование	Размер	Описание	Серийный номер
Бумага для цветной экстрапечати Phaser 90 г/м ² (24 фунта, бумага для документов)	A/Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	500 листов	016-1368-00
	A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	500 листов	016-1369-00
	B 11 x 17 дюймов	500 листов	016-1699-00
	A3 297 мм x 420 мм	500 листов	016-1700-00
	SRA3 320 мм x 450 мм	500 листов	016-1901-00
	Tabloid Extra 12 x 18 дюймов	500 листов	016-1900-00
Глянцевая бумага с покрытием Phaser 148 г/м ² (100 фунтов, книжная)	A/Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	100 листов	016-1704-00
	A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	100 листов	016-1705-00
	11 x 17 дюймов	50 листов	016-1718-00
	A3	50 листов	016-1719-00
	SRA3	50 листов	016-1941-00
	12 x 18 дюймов	50 листов	016-1940-00

Прозрачная пленка серии Phaser 35

Наименование	Размер	Описание	Серийный номер
Экстрапечать	A/Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	50 листов	016-1896-00
Экстрапечать	A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	50 листов	016-1897-00
Стандартная	A/Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	50 листов	016-1894-00
Стандартная	A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	50 листов	016-1895-00

Наклейки для цветного лазерного принтера Phaser

Размер	Описание	Серийный номер
A/Letter (США) 8,5 x 11 дюймов (108 фунтов, наклейка)	100 листов / 30 наклеек на лист (1,0 x 2,625 дюйма)	016-1812-00
A/Letter (США) 8,5 x 11 дюймов (108 фунтов, наклейка)	100 листов / 6 наклеек на лист (3,33 x 4,0 дюйма)	016-1813-00
A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм (176 г/м ²)	100 листов / 14 наклеек на лист (38,1 x 99,1 мм)	016-1814-00
A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм (176 г/м ²)	100 листов / 8 наклеек на лист (67,7 x 99,1 мм)	016-1815-00

Бумага Phaser для экстрапечати обложек

Наименование	Описание	Серийный номер
A/Letter (США) 8,5 x 11 дюймов (60 фунтов, 163 г/м ²)	100 листов	016-1823-00
A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм (60 фунтов, 163 г/м ²)	100 листов	016-1824-00

Наклейки и вставки Phaser для компакт-дисков и видео-дисков

Наименование	Описание	Серийный номер
A/Letter (США) 8,5 x 11 дюймов	10 листов / 2 наклейки на лист 20 листов / 1 вставка на лист A/Letter (США) карточки 8,5 x 11 дюймов	016-2011-00
A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм	10 листов / 2 наклейки на лист 20 листов / 1 вставка на лист A4 (метрический формат Letter) карточки 210 x 297 мм	016-2026-00

Визитные карточки Phaser для экстрапечати

Наименование	Описание	Серийный номер
A/Letter (США) 8,5 x 11 дюймов (70 фунтов)	25 листов / 10 карточек на лист карточки 2,0 x 3,5 дюйма	016-1898-00
A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм (190 г/м ²)	25 листов / 10 карточек на лист карточки 51 x 89 мм	016-1899-00

Открытки с конвертами для экстрапечати Phaser (формат A7)

Наименование	Описание	Серийный номер
A/Letter (США) 8,5 x 11 дюймов (70 фунтов)	25 листов / конвертов	016-1987-00
A4 (метрический формат Letter) 210 x 297 мм (190 г/м ²)	25 листов / конвертов	016-1988-00

Набор для чистки

Наименование	Описание	Серийный номер
Набор для чистки	Содержит инструкции и пять спиртовых салфеток для протирки	016-1845-00

Принадлежности

Внутренний жесткий диск

Характеристики	Серийный номер
■ Объем 10 Гбайт ■ Обеспечивает дополнительные возможности сохранения загружаемых шрифтов, форм и наложений ■ Обеспечивает поддержку заданий при защищенной, сохраненной и пробной печати. ■ Обеспечивает возможность печати PDF	7300HD

Автоматический модуль двусторонней печати

Характеристики	Серийный номер
■ Обеспечивает автоматическую двустороннюю печать ■ Повышенная универсальность и удобство печати ■ Обеспечивает возможность печати брошюр	7300DPX

Дополнительная память

Характеристики	Серийный номер
■ 64 Мбит	ZMD64
■ 128 Мбайт	ZMD128
■ 256 Мбайт	ZMD256
■ 512 Мбайт	ZMD512

Устройство подачи на 550 листов

Характеристики	Серийный номер
■ Емкость 550 листов бумаги 75 г/м² (пачка 20 фунтов) ■ Можно установить один или два блока нижних лотков.	7300LTA

Устройство подачи повышенной емкости на 1650 листов

Характеристики	Серийный номер
■ 3 дополнительных лотка ■ Емкость 1650 листов бумаги 75 г/м² (пачка 20 фунтов) в трех лотках ■ Над ярусом нижнего лотка можно добавить один блок нижних лотков, что увеличит емкость лотков до 2750 листов плюс 100 листов в многоцелевом лотке.	7300LTD

Комплект модернизации 7300B - 7300N

Характеристики	Серийный номер
■ Расширяет возможности сетевого применения и добавляет дополнительную память в основную модель цветного принтера 7300B. ■ Обеспечивает повышенное качество печати.	7300FN/A

Гарантия на принтер

Корпорация Херох гарантирует, что в течение 1 (одного) года со дня приобретения или после печати 1 000 000 отпечатков, в зависимости от того, какое из условий истечет первым, в цветном принтере **Phaser 7300 Color Printer** не будут обнаружены дефекты материалов и изготовления. Если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты, корпорация Херох обязуется по своему выбору:

- устранить неисправность в изделии с помощью службы поддержки по телефону или местной службы без дополнительной оплаты за материалы и затраченное на ремонт рабочее время;
- заменить неисправное изделие на равнозначное исправное; или
- заменить неисправное изделие на равнозначное восстановленное; или
- вернуть уплаченную за продукт сумму, за вычетом разумной скидки за эксплуатацию, после возврата изделия.

Корпорация Херох рекомендует покупателям сначала воспользоваться материалами по технической поддержке, поставляемыми в комплекте с продуктом, средствами диагностики продукта и сведениями, содержащимися в Интернете, а также поддержкой по электронной почте. В случае неудачи для получения технической поддержки по данным гарантийным обязательствам покупателю следует обратиться в службу телефонной технической поддержки или в авторизованное представительство с уведомлением о возникшем дефекте до окончания гарантийного срока. В устранении возникших проблем покупателю будет оказана помощь персоналом службы технической поддержки по телефону.

Если технической поддержки по телефону оказалось недостаточно, корпорация Херох или ее уполномоченные представители по обслуживанию обеспечат гарантийный ремонт по месту нахождения Покупателя, как указано ниже.

- В США, Канаде и странах ЕЭС ремонт изделий, приобретенных в США, Канаде и в странах ЕЭС осуществляется в местных центрах обслуживания.
- За пределами США, Канады и стран ЕЭС ремонт изделий выполняется в местных центрах обслуживания тех стран, где изделие было приобретено.

В исключительных случаях при обслуживании в местных центрах корпорация Херох оставляет за собой право на взимание платы.

Сведения о местных центрах обслуживания можно получить в местном центре технической поддержки корпорации Херох или у уполномоченного агента по продажам корпорации Херох. Обслуживание на местах осуществляется по решению Херох или уполномоченного представителя по обслуживанию и рассматривается как крайняя мера.

Если изделие содержит средства, позволяющие корпорации Херох или уполномоченному представителю по обслуживанию выполнять дистанционную диагностику и устранение неполадок, Херох может потребовать от Покупателя обеспечить дистанционный доступ к изделию.

В процессе обслуживания изделия корпорация Херох может использовать новые или эквивалентные им детали или узлы, обеспечивающие равное или повышенное качество. Все дефектные детали и узлы становятся собственностью корпорации Херох. Корпорация Херох, по своему выбору, может потребовать возврата таких деталей.

Гарантия на расходные материалы

Корпорация Херох гарантирует, что в картридже с тонером не будут обнаружены дефекты материалов и изготовления, пока не будет израсходован оригинальный тонер Херох. Гарантия на все остальные заменяемые пользователем компоненты (ЗПК) действует (90) девяносто дней (или 6 (шесть) месяцев, где по закону требуются более длительные сроки) со дня установки, но не более чем 1 (один) год со дня приобретения. По условиям данной гарантии Покупатель должен уведомить корпорацию Херох или ее уполномоченного представителя по обслуживанию о дефектах до истечения гарантийного срока. **КОРПОРАЦИЯ XEROX МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ, ЧТОБЫ ДЕФЕКТНЫЕ ЗАМЕНЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ НА УКАЗАННЫЙ СКЛАД XEROX ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ XEROX, У КОТОРОГО ОНИ БЫЛИ ИЗНАЧАЛЬНО ПРИОБРЕТЕНЫ.** Претензии рассматриваются согласно действующим правилам корпорации Херох.

Данная гарантия не распространяется на дефекты, отказы в работе или повреждения изделия, вызванные неправильным использованием, хранением или обслуживанием изделия. По условиям данной гарантии Корпорация Херох не обязана:

- исправлять повреждения, вызванные действиями лиц, не являющихся сотрудниками корпорации Херох, по установке, ремонту или обслуживанию изделия, за исключением случаев, когда такие действия выполнялись по указаниям представителя Херох;
- исправлять повреждения, отказы или снижение производительности, вызванные неправильным использованием изделия или подключением изделия к несовместимому оборудованию или памяти;
- исправлять повреждения, отказы или снижение производительности, вызванные использованием расходных материалов, не поставляемых Tektronix/Xerox, а также использованием материалов Tektronix/Xerox, не предназначенных для данного принтера;
- обслуживать изделие или ЗПК, подвергшиеся модификации или интегрированные в иное оборудование, если эти действия увеличили время или сложность обслуживания изделия или ЗПК;
- выполнять пользовательское обслуживание или очистку, а также исправлять повреждения, отказы или снижение производительности, вызванные невыполнением пользователем процедур по обслуживанию или очистке, предписанных в опубликованной документации на изделие;
- исправлять повреждения, отказы или снижение производительности, вызванные использованием изделия в условиях, не отвечающих рабочим спецификациям, указанным в руководстве пользователя;
- ремонтировать изделие по истечении рабочего цикла; после этого трудозатраты и материалы для всех работ по обслуживанию должны быть оплачены;
- заменять ЗПК, которые были дозаправлены, использованы, неверно использованы или подвергались какому-либо воздействию;
- предоставлять поддержку программного обеспечения, полученного не от корпорации Херох;
- предоставлять обновления или последние версии программ или микропрограммного обеспечения.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОРПОРАЦИЕЙ XEROX НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ И ЗАМЕНЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОМПОНЕНТЫ НА УСЛОВИЯХ ЗАМЕНЫ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ДАННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАВШИХСЯ. КОРПОРАЦИЯ XEROX И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ЛЮБЫХ АНАЛОГИЧНЫХ СТАНДАРТОВ, НАЛАГАЕМЫХ ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИИ XEROX ПО РЕМОНТУ, ЗАМЕНЕ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЮ ДЕФЕКТНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЗАМЕНЯЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОМПОНЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ КОРПОРАЦИИ ПО ДАННОМУ ГАРАНТИЙНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ.

В некоторых штатах, провинциях и странах не допускаются исключения или ограничения на случайный или опосредованный ущерб, а также исключения или ограничения на подразумеваемые условия или гарантии, поэтому перечисленные выше исключения или ограничения могут к вам не относиться. Данная гарантия предоставляет пользователю конкретные юридические права; пользователь также может иметь другие права, предоставляемые штатом, провинцией или страной.

В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНО ОГОВОРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, НИ КОМПАНИЯ XEROX, НИ ЕЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ, ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ), ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ГРАЖДАНСКИХ ИЛИ ИНЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Гарантийные обязательства по программному обеспечению вы найдете в конце лицензионного соглашения, которое прилагается к программе.

В некоторых географических регионах гарантия на данный продукт предоставляется Fuji Хегох. Настоящее гарантийное обязательство не действует в Японии – для изделий, приобретенных в Японии, см. гарантийное обязательство, прилагаемое к руководству пользователя на японском языке.

Пользователи в Австралии должны следовать закону *Trade Practices Act 1974* и эквивалентным законам штатов и территорий (далее “**Законы**”), защищающим пользователей в Австралии. Гарантии Fuji Хегох не содержат исключений или ограничений применимости любых положений любого Закона, когда подобное действие противоречит Законам или аннулирует какую-либо часть данной гарантии. В данной гарантии подразумеваемое условие или гарантия, исключение которых из контракта с “Покупателем” (как определено в Законах) будет противоречить положениям Законов или аннулировать любую часть или всю гарантию, считается “Неисключаемым условием”. В полном соответствии с действующим законодательством, единственная и полная ответственность Fuji Хегох по любому Неисключаемому условию (в том числе за опосредованный ущерб Покупателя) ограничивается (по выбору Fuji Хегох), если иное не оговорено, заменой или ремонтом оборудования, или повторной поставкой, или оплатой стоимости повторной поставки, или обслуживанием, согласно конкретным условиям. Согласно вышеизложенному, все условия и гарантии, которые могут или могли бы подразумеваться в контракте Покупателя, по действующим актам, обстоятельствам, промышленной практике или каким-либо другим способом, исключаются.

Инструкции по технике безопасности

Принтер и рекомендуемые расходные материалы разработаны и прошли проверку на соответствие строгим требованиям техники безопасности. Последовательное соблюдение перечисленных условий обеспечит длительную безопасную работу принтера.

Безопасность при пользовании электроприборами

- Используйте шнур питания, поставляемый с принтером.
- Не используйте вилку адаптера с заземлением для подключения принтера к розетке питания без контакта заземления.
- Подключайте шнур питания непосредственно к правильно заземленной электрической розетке. Не используйте удлинители. Если вы не знаете, заземлена ли розетка, попросите электрика проверить розетку.

Осторожно

Правильное заземление принтера позволит избежать поражения током.

- Не размещайте принтер так, чтобы кто-то мог по неосторожности наступить на шнур питания.
- Не кладите предметы на шнур питания.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Эти отверстия предотвращают перегрев принтера.

Осторожно

Не вставляйте предметы в гнезда и отверстия принтера. Контакт с высоким напряжением или короткое замыкание могут привести к пожару или поражению электрическим током.

- При появлении необычных шумов или запахов немедленно отключите питание принтера. Вытащите шнур питания из розетки. Для устранения неполадок вызовите полномочного представителя по обслуживанию.
- Шнур питания подключается к принтеру через розетку на задней панели принтера. При необходимости отключить принтер от источника питания вытащите шнур питания из розетки.

Осторожно

Электрические приборы могут представлять опасность при неправильном использовании.

Осторожно

В целях собственной безопасности не отключайте предохранители и датчики.

Примечание

Для получения оптимальной производительности рекомендуется не отключать питание принтера. Это состояние не представляет опасности.

- При возникновении любого из следующих событий немедленно отключите питание принтера, отсоедините шнур питания и вызовите полномочного представителя по обслуживанию.
 - Шнур питания поврежден или изношен.
 - В принтер пролилась жидкость.
 - Принтер намок.

Правила безопасности при обслуживании

- Не выполняйте никакие действия по обслуживанию, не описанные в документации принтера.
- Не применяйте аэрозольные очистители. Использование неподходящих материалов может привести к понижению производительности и возникновению опасных условий.
- Не снимайте крышки или защитные панели, прикрепленные винтами, за исключением случаев установки дополнительного оборудования и выполнения специальных инструкций. При выполнении такой установки питание должно быть ОТКЛЮЧЕНО. За исключением устанавливаемого дополнительного оборудования, под этими крышками нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем.

Правила безопасности при эксплуатации

Принтер и расходные материалы разработаны и прошли проверку на соответствие строгим требованиям техники безопасности. Это включает проверку и утверждение агентствами по соблюдению техники безопасности, а также соответствие установленным стандартам охраны окружающей среды.


Последовательное соблюдение перечисленных условий обеспечит длительную безопасную работу принтера.

- Используйте материалы, специально разработанные для данной модели принтера. Использование неподходящих материалов может привести к снижению производительности и возникновению опасных ситуаций.
- Следуйте предупреждениям в маркировке и инструкциям, поставляемым с принтером, дополнительными узлами и расходными материалами.
- Размещайте принтер в местах с хорошей вентиляцией, свободных от пыли, при температуре от 10 до 32 градусов по шкале Цельсия (от 50 до 90 градусов по шкале Фаренгейта) и относительной влажности от 10 до 85 %.
- Размещайте принтер так, чтобы оставалось достаточно свободного места для вентиляции, работы и обслуживания. Рекомендуемое минимальное расстояние от каждой стенки принтера — 20 см (8 дюймов). Не блокируйте и не закрывайте гнезда и отверстия принтера. Без достаточной вентиляции принтер может перегреться.
- Наилучшая производительность обеспечивается на высоте ниже 2500 м (8 200 футов) над уровнем моря. Производительность может снижаться на высоте от 2500 м (8200 футов) до 3000 м (9840 футов). Высота более 3000 м (9840 футов) превышает пределы работоспособности.
- Не размещайте принтер рядом с источником тепла.
- Не размещайте принтер под прямым солнечным светом.

- Не размещайте принтер на пути потока холодного воздуха из кондиционера.
- Размещайте принтер на ровной, прочной поверхности, которая может выдержать вес принтера. Принтер без упаковочных материалов весит 68 кг (149 фунтов).
- Принтер является тяжелым устройством, и его должны поднимать три человека. На следующем рисунке показано, как правильно поднимать принтер.

Примечание

Не поднимайте принтер за многофункциональный лоток или за левый выходной лоток.



- Следуйте рекомендуемым процедурам при перемещении принтера. Описание помещено на печатаемой странице *Руководство по перемещению* руководства *Настройка принтера* на компакт-диске **Интерактивная документация**.
- Не размещайте жидкости рядом с принтером.


Осторожно

Соблюдайте осторожность при обслуживании принтера в местах, помеченных символом предупреждения. Эти места могут оказаться горячими, что может привести к травмам персонала.

- Перед включением принтера и после его отключения подождите 10-15 секунд.
- Не допускайте попадания между выходными и загрузочными роликами рук, волос, галстуков и т.д.

Во время печати соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не снимайте лоток для бумаги, выбранный в драйвере или на передней панели или лоток, расположенный над ним.
- Не открывайте крышки во время печати.

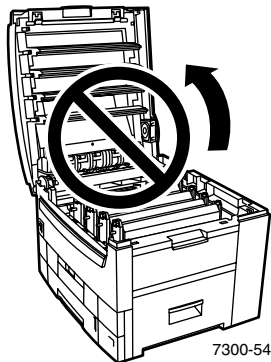

- Не отключайте питание принтера во время печати.



- Не перемещайте принтер во время печати.

Символы маркировки изделия

ОПАСНО высокое напряжение:



Защитный заземляющий контакт:



Горячая поверхность снаружи или внутри принтера. Соблюдайте осторожность во избежание травм:



Старайтесь не прищемить пальцы в принтере. Соблюдайте осторожность во избежание травм:



Соблюдайте осторожность (или обратите внимание на конкретный компонент).
Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя:



Технические характеристики принтера (на английском языке)

Physical Specifications

Width: 666 mm (26.22 in.)

Depth: 626 mm (24.65 in.)

Height: 460 mm (18.11 in.)

Weight: 68 kg (149 lbs.)

Environmental Specifications

Temperature

- Storage: -20 degrees to 60 degrees C / -4 degrees to 140 degrees F
- Operating: 10 degrees to 32 degrees C / 50 degrees to 90 degrees F
- Optimum print quality environmental conditions: 17 degrees to 26 degrees C / 62 degrees to 80 degrees F

Relative Humidity

- Storage: 10% to 95%
- Operating: 10% to 85%
- Optimum print quality environmental conditions: 35% to 70%

Electrical Specifications

Available in two models:

- 110-127 VAC, 50/60 Hz
- 220-240 VAC, 50/60 Hz

ENERGY STAR® qualified printer

Performance Specifications

Resolution

- 600 x 600 dpi
- 600 x 2400 dpi

Print Speed

- Up to 37 ppm (pages per minute) black
- Up to 30 ppm color

Controller Specifications

500 MHz processor

Memory

- 128 Mbytes PC133 DRAM Standard on the Phaser® 7300B Color Printer
- 192 Mbytes PC133 DRAM Standard on the Phaser® 7300N Color Printer
- 256 Mbytes PC133 DRAM Standard on the Phaser® 7300DT Color Printer
- 384 Mbytes PC133 DRAM Standard on the Phaser® 7300DX Color Printer
- Upgradable to a maximum of 512 Mbytes

Page Description Languages (PDL)

- PCL5c
- Adobe PostScript 3
- PDF

Resident Fonts

- 136 PostScript Type 1
- 115 Central European PostScript Type 1
- 46 PCL fonts

Interfaces

- IEEE 1284 parallel
- Ethernet 10BaseT and 100BaseTx
- USB

Информация о соответствии стандартам (на английском языке)

The equipment described in this manual generates and uses radio frequency energy. If it is not installed properly in strict accordance with Xerox's instructions, it may cause interference with radio and television reception or may not function properly due to interference from another device. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver (device being interfered with).
- Increase the separation between the printer and the receiver.
- Connect the printer into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Route the interface cables on the printer away from the receiver
- Consult the dealer, Xerox service, or an experienced radio/television technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Xerox can affect the emission and immunity compliance and could void the user's authority to operate this product. To ensure compliance, use shielded interface cables. A shielded parallel cable can be purchased directly from Xerox at www.xerox.com/officeprinting/7300supplies.

Xerox has tested this product to internationally accepted electromagnetic emission and immunity standards. These standards are designed to mitigate interference caused or received by this product in a normal office environment. This product is also suitable for use in a residential environment based on the levels tested.

In the United States this product complies with the requirements of an unintentional radiator in part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications, ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada, ICES-003.

Declaration of Conformity

Xerox Corporation, declares, under our sole responsibility that the printer to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and other normative documents:

In the European Union

following the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and its amendments:

EN 60950 (IEC 950)	"Safety of Information Technology Equipment including Electrical Business Equipment"
--------------------	--

following the provisions of the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC and its amendments:

EN55022:1998 (CISPR 22)	"Limits and Methods of measurement of radio interference characteristics of Information Technology Equipment." Class B.
EN61000-3-2:1995 +A1:1998+A2:1998. (IEC61000-3-2)	"Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current less than or equal to 16 A per phase)."
EN61000-3-3:1995 (IEC61000-3-3)	"Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current less than or equal to 16 A."
EN55024:1998 (CISPR 24)	"Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement. "

CISPR 24 Immunity Phenomena	Basic Standard	Test Specification
Electrostatic Discharge	IEC61000-4-2:1995	6 kV Contact, 10 kV Air
Radio-Frequency Electromagnetic Field (radiated)	IEC61000-4-3:1995	80-1000 MHz, 3 V/m, 80% AM @ 1 kHz
Fast Burst Transients	IEC61000-4-4:1995	5/50 Tr/Th ns, 5k Hz Rep. Freq 0.5 kV on Signal Lines 1kV on AC Mains
Line Surge	IEC61000-4-5:1995	Combination wave 2.0 kV Common mode 2.0 kV Differential mode
Radio-Frequency Electromagnetic Field (Conducted)	IEC61000-4-6:1996	0.15 - 80 MHz, 3 V, 80% AM @ 1kHz
Line voltage dips	IEC61000-4-11:1994	>95% dip for ½ cycle @ 50 Hz 30% dip for 25 cycles @ 50 Hz
Line voltage drop-out	IEC61000-4-11:1994	>95% dropout for 250 cycles @ 50 Hz

This product, if used properly in accordance with the user's instructions is neither dangerous for the consumer nor for the environment.

A signed copy of the Declaration of Conformity for this product can be obtained from Xerox.

Список данных о безопасности используемых материалов (на английском языке)

The Material Safety Data Sheets are available in English on the following Xerox web site:
www.xerox.com/officeprinting/products/msds.html

Индекс

Б

- безопасность
 - безопасность при обслуживании 15
 - правила безопасности при эксплуатации 15
 - символы 18
 - техника безопасности 14
- блок переноса изображения
 - расположение 2
 - серийный номер 6
- блок термического закрепления
 - расположение 2
 - серийный номер 6
- бумага и материалы для печати
 - серийные номера 8

В

- веб-узлы
 - материалы 1
 - поддержка 1
 - связь с Xerox 1
- визитные карточки
 - серийный номер 9

Г

- гарантия
 - принтер 11
 - расходные материалы 12

З

- заменяемые пользователем компоненты (ЗПК) 3
- заменяемые пользователем узлы (ЗПУ) 7

И

- инструкции по технике безопасности 14

К

- картридж с тонером
 - повышенной емкости 3, 4
 - расположение 2
- картридж с тонером повышенной емкости
 - серийный номер 3
- копи-картридж
 - расположение 2
 - серийный номер 5

Л

- лоток для бумаги
 - серийный номер 7

М

- материалы и принадлежности
 - заказы 2
- модуль двусторонней печати
 - серийный номер 10

Н

- набор для чистки
 - серийный номер 9
- набор копи-картриджей
 - серийный номер 5
- наклейки
 - серийный номер 8
- наклейки и вставки для видео-дисков
 - серийный номер 9
- наклейки и вставки для компакт-дисков
 - серийный номер 9

О

- открытки
 - серийный номер 9

П

- память, дополнительная
 - серийный номер 10
- пленка
 - серийный номер 8
- принадлежности 10

С

серийный номер

автоматический модуль двусторонней
печати 10

блок переноса изображения 6

блок термического закрепления 6

бумага 8

визитные карточки 9

внутренний жесткий диск 10

дополнительная память 10

картридж с тонером повышенной
емкости 3

копи-картридж 5

лоток для бумаги 7

набор для чистки 9

набор копи-картриджей 5

наклейки 8

наклейки и вставки для компакт-дисков и
видео-дисков 9

открытки 9

пленка 8

стандартные картриджи с тонером 4

серийный номер внутреннего жесткого
диска 10

серийный номер жесткого диска 10

ссылки на веб-страницы 1

стандартные картриджи с тонером
серийный номер 4