

ВЕРСІЯ 1.0
ВЕРЕСЕНЬ 2023 Р.
702P09126

Багатофункціональ-
ний кольоровий
принтер Xerox® С315,
кольоровий принтер
Xerox® С410 і
принтер Xerox® В410

Посібник зі спеціальних можливостей

© 2023 Xerox Corporation. Усі права застережено. Xerox® є товарним знаком Xerox Corporation у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® та PostScript® є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® та AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® та Macintosh® є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Apple Inc. у США та в інших країнах.

IOS є зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком компанії Cisco Systems, Inc. та/або її афільюваних компаній у Сполучених Штатах Америки й деяких інших країнах.

Поштова вебслужба Gmail™ та платформа мобільної технології Android™ є товарними знаками Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® та PCL® є зареєстрованими товарними знаками корпорації Hewlett-Packard у США та/або в інших країнах.

IBM® та AIX® є зареєстрованими товарними знаками корпорації International Business Machines у США та/або в інших країнах.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® та McAfee ePO™ є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками McAfee, Inc. у США та в інших країнах.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® та OneDrive® є зареєстрованими товарними знаками корпорації Microsoft у США та в інших країнах.

Mopria є товарним знаком Mopria Alliance.

PANTONE® та інші товарні знаки Pantone, Inc. є власністю компанії Pantone, Inc.

UNIX® є товарним знаком у США та в інших країнах, ліцензія на яку видається виключно через X/ Open Company Limited.

Linux® є зареєстрованим товарним знаком Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® є товарним знаком Wi-Fi Alliance.

PCL® є зареєстрованим товарним знаком компанії Hewlett-Packard. PCL – це позначення набору команд принтера (мова) та функцій, включених у продукти принтерів цієї компанії. Цей принтер розроблений як сумісний із мовою PCL. Це означає, що принтер розпізнає команди PCL, які використовуються в різних програмах, і моделює функції, які відповідають командам.

Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.

Таблиця змісту

Огляд	5
Огляд.....	6
Підтримувані моделі принтерів	7
Звернення у службу підтримки користувачів.....	8
Правильне розміщення принтера для забезпечення доступу до нього.....	9
Використання панелі керування.....	10
Швидке копіювання за допомогою панелі керування	12
Увімкнення функцій спеціальних можливостей, що активуються користувачем.....	13
Увімкнення режиму збільшення	14
Використання голосових підказок	15
Увімкнення голосових підказок	15
Навігація екраном за допомогою жестів.....	15
Користування клавіатурою на дисплеї	16
Використання зовнішньої клавіатури.....	17
Навігація екраном за допомогою клавіатури	17
Виконання завдань за допомогою зовнішньої клавіатури	19
Копіювання.....	19
Надсилання факсів.....	19
Надсилання електронних листів	19
Налаштування параметрів спеціальних можливостей	21
Налаштування темпу мовлення голосових підказок	22
Налаштування стандартного рівня гучності навушників.....	23
Налаштування стандартного рівня гучності вбудованого динаміка	24
Увімкнення промовляння паролів або персональних ідентифікаційних кодів.....	25
Зміна типу клавіатури.....	26
Налаштування параметрів динаміка факсу	27
Увімкнення звукового сигналу при завантаженні паперу в лоток ПАПД.....	28
Регулювання інтервалу повторюваного натискання клавіші	29
Регулювання початкової затримки перед повторенням клавіші	30
Регулювання частоти повторення клавіші	31
Увімкнення двостороннього копіювання	32
Зміна мови відображення.....	33
Збільшення часу очікування дії користувача.....	34

Огляд

Цей розділ містить:

Огляд	6
Підтримувані моделі принтерів.....	7
Звернення у службу підтримки користувачів	8
Правильне розміщення принтера для забезпечення доступу до нього	9
Використання панелі керування	10
Швидке копіювання за допомогою панелі керування	12

Огляд

Відомості в цьому документі допоможуть вам увімкнути, налаштувати і використовувати функції спеціальних можливостей на принтері.



Примітка. Драйвери друку сумісні з допоміжними технологіями, зокрема з програмами читання з екрана для Windows і iOS.

Підтримувані моделі принтерів

- Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® C315
- Кольоровий принтер Xerox® C410
- Принтер Xerox® B410




Примітка. Підтримувані функції різняться залежно від моделі принтера.

Звернення у службу підтримки користувачів

Технічна підтримка телефоном здійснюється лише в Сполучених Штатах і Канаді за номером 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376). Щоб зв'язатися зі службою підтримки в інших країнах або регіонах за допомогою електронної пошти чи онлайн-чату, перейдіть на сторінку <http://support.xerox.com>.


Правильне розміщення принтера для забезпечення доступу до нього

Відомості щодо необхідної площі для встановлення принтера дивіться в розділі Вибір місця розташування для принтера в *Посібнику користувача*.


 Примітка. Для деяких принтерів необхідно використовувати підставку або стіл, щоб дотриматися вимог щодо висоти. Докладніше про це читайте в *Посібнику користувача* на сайті www.support.xerox.com.

Прослідкуйте за дотриманням перелічених нижче вимог.


- Панель керування має бути розташована на висоті від 610 до 1016 мм (від 24 до 40 дюймів).
- Панель керування видно з точки на висоті 1016 мм (40 дюймів) від підлоги.
- Спереду і з боків є достатньо простору, як зазначено нижче.
 - Спереду: 1220 мм (48 дюймів)


 Примітка. Якщо принтер встановлено в тісному приміщенні, забезпечте спереду 1520 мм (60 дюймів) простору.






- З правого або лівого боків: 760 мм (30 дюймів)

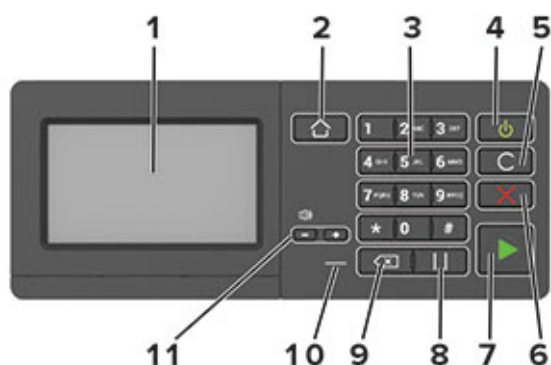





 Примітка. Необхідний простір залежить від того, з якого боку замінюються витратні матеріали.

Використання панелі керування



 Примітка. Тут зображено панель керування багатофункціонального кольорового принтера Xerox® C315. На деяких моделях принтера може бути панель керування лише з сенсорним екраном.

ПУНКТ	ЕЛЕМЕНТ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ	ФУНКЦІЯ
1	Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> • Перегляд повідомлень принтера і стану витратних матеріалів. • Налаштування та користування принтером.
2	Кнопка «Головний екран»	Перехід на головний екран.  Примітка. На цій кнопці є рельєфна піктограма у вигляді будиночка.
3	Клавіатура	Введення цифр і символів у полі введення.  Примітка. На кнопці 5 є одна тактильна точка.
4	Кнопка живлення	<ul style="list-style-type: none"> • Увімкніть або вимкніть принтер. • Переведення принтера в режим сну або очікування. • Виведення принтера з режиму сну або очікування.  Примітка. На цій кнопці є рельєфна піктограма у вигляді риски, що розриває коло.
5	Кнопка очищення або скидання налаштувань	Скидання налаштувань функції, наприклад копіювання, надсилання факсу чи сканування, до стандартних значень.  Примітка. На цій кнопці є рельєфна піктограма у вигляді літери «С».
6	Кнопка зупинки або скасування	Припинення виконання поточного завдання.  Примітка. На цій кнопці є рельєфна піктограма у вигляді літери «X».

ПУН-КТ	ЕЛЕМЕНТ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ	ФУНКЦІЯ
7	Кнопка пуску	Запуск завдання, залежно від вибраного режиму.  Примітка. На цій кнопці є рельєфна піктограма у вигляді кола.
8	Кнопка паузи	Вставляння паузи набору в номері факсу.  Примітка. На цій кнопці є рельєфна піктограма у вигляді паралельних ліній.
9	Кнопка Backspace	Переміщення курсору назад і видалення символу в полі введення.  Примітка. На цій кнопці є рельєфна піктограма у вигляді стрілки, що вказує ліворуч.
10	Індикатор стану	Перевірка стану принтера.  Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.
11	Кнопки гучності	Налаштування гучності гарнітури або динаміка.  Примітка. На цих кнопках є рельєфні піктограми у вигляді знаків «плюс» і «мінус». На принтері може бути роз'єм для підключення гарнітури або динаміка.  Примітка. Роз'єм для аудіопристрою доступний лише на певних моделях принтерів.

Швидке копіювання за допомогою панелі керування

1. Покладіть вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів (ПАПД) або на скло сканера.



Примітка.

- Закладаючи документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів, відрегулюйте напрямні для паперу.
- Щоб зробити кілька копій, введіть потрібне число за допомогою клавіатури.

2. На панелі керування натисніть **кнопку пуску**.



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

Увімкнення функцій спеціальних можливостей, що активуються користувачем

Цей розділ містить:

Увімкнення режиму збільшення	14
Використання голосових підказок.....	15
Використання зовнішньої клавіатури.....	17
Виконання завдань за допомогою зовнішньої клавіатури	19

Увімкнення режиму збільшення



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

1. На панелі керування натисніть та утримуйте клавішу **5**, допоки не почуєте голосове повідомлення.
2. Виберіть пункт **Magnification mode (Режим збільшення)**.
3. Виберіть **OK**.

Докладнішу інформацію щодо переходу на екран збільшення шукайте в розділі [Навігація екраном за допомогою жестів](#).

Використання голосових підказок

УВІМКНЕННЯ ГОЛОСОВИХ ПІДКАЗОК



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

На панелі керування

1. Натисніть та утримуйте клавішу **5**, доки не почуєте голосове повідомлення.
2. Виберіть **OK**.

На клавіатурі

1. Натисніть та утримуйте клавішу **5**, доки не почуєте голосове повідомлення.
2. Натискайте клавішу **Tab**, щоб перемістити курсор фокусу на кнопку **OK**, тоді натисніть **Enter**.



Примітка.

- Голосові підказки також активуються під час під'єднання навушників до роз'єму для навушників.
- Налаштувати гучність можна за допомогою кнопок гучності на нижній частині панелі керування.
- У деяких моделях принтерів підтримується лише обмежений набір мов для голосових підказок.


НАВІГАЦІЯ ЕКРАНОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖЕСТИВ



Примітка.

- Жести можна використовувати лише тоді, коли активовано голосові підказки.
- Фізична клавіатура при цьому потрібна, щоб вводити символи й налаштовувати певні параметри. Докладніше дивіться в розділі **Виконання завдань за допомогою зовнішньої клавіатури**.
- Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

ЖЕСТ	ФУНКЦІЯ
Подвійне торкання	Вибір параметра чи пункту на екрані.
Потрійне торкання	Збільшення або зменшення тексту чи зображень.
Проведення вправо або вниз	Перехід до наступного елемента на екрані.
Проведення вліво або вгору	Перехід до попереднього елемента на екрані.
З'єднання	Доступ до частин збільшеного зображення, які виходять за межі екрана.

ЖЕСТ	ФУНКЦІЯ
	 Примітка. Цей жест вимагає використання двох пальців, щоб перетягувати збільшене зображення.
Проведення вгору і вліво	Вихід із програми і повернення на головний екран.
Проведення вниз і вліво	<ul style="list-style-type: none">• Скасування завдання.• Повернення до попередніх налаштувань.• Вихід із відображуваного екрана без зміни будь-яких налаштувань чи значень.
Проведення вгору і вниз	Перехід до першого елемента на екрані.
Проведення вниз і вгору	Перехід до останнього елемента на екрані.
Проведення вправо і вліво	Прокручування вниз для сторінки, що довша за екран.
Проведення вліво і вправо	Прокручування вгору для сторінки, що довша за екран.

КОРИСТУВАННЯ КЛАВІАТУРОЮ НА ДИСПЛЕЇ

Виконайте одну чи кілька з наведених нижче дій:

- Протягніть пальцем по кнопці, щоб з'явився символ.
- Підніміть палець, щоб ввести чи вставити символ у полі.
- Натисніть кнопку **Backspace**, щоб видалити символи.
- Щоб прослухати вміст поля введення, натисніть **Tab**, потім **Shift + Tab**.

Використання зовнішньої клавіатури


Щоб користуватися для навігації зовнішньою клавіатурою, під'єднайте підтримувану USB-клавіатуру до роз'єму USB та натисніть на ній клавішу **Tab**, щоб активувати курсор фокусу.

НАВІГАЦІЯ ЕКРАНОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАВІАТУРИ



Примітка.

- Компанія Xerox рекомендує використовувати стандартну USB-клавіатуру.
- Навігація з використанням клавіатури сумісна з голосовими підказками.
- Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

КЛАВІШІ АБО КОМБІНАЦІЇ КЛАВІШ	ФУНКЦІЯ
Tab	Переведення курсора фокусу до наступного елемента на екрані.  Примітка. Клавіша Tab є основним засобом для навігації екраном за допомогою клавіатури.
Shift + Tab	Переведення курсора фокусу до попереднього елемента на екрані.
Enter	<ul style="list-style-type: none"> • Запуск вибраної дії. • Вибір значень налаштувань. • Відкриття меню. • Підтвердження вибору.
Стрілка вгору	Переведення курсора фокусу до попереднього елемента в списку.
Стрілка вниз	Переведення курсора фокусу до наступного елемента в списку.
Стрілка ліворуч	Переведення курсора фокусу до елемента ліворуч.
Стрілка праворуч	Переведення курсора фокусу до елемента праворуч.
Home	<ul style="list-style-type: none"> • Переведення курсора фокусу до першого елемента в списку. • Переведення курсора фокусу до початку поля введення.
Esc	<ul style="list-style-type: none"> • Скасування завдання. • Повернення до попередньої сторінки. • Вихід зі спливаючого екрана налаштування без зміни значень.
Page down	<ul style="list-style-type: none"> • Перехід до останнього елемента в списку в межах сторінки. • Перехід до наступної сторінки.
Page up	<ul style="list-style-type: none"> • Перехід до першого елемента в списку в межах сторінки. • Перехід до попередньої сторінки.

Увімкнення функцій спеціальних можливостей, що активуються користувачем

КЛАВІШІ АБО КОМБІНАЦІЇ КЛАВІШ	ФУНКЦІЯ
F7	Вимкнення звуку.
F6	Повторення останньої голосової підказки.
F2	Відкриття черги завдань.
F3	Запуск завдання, залежно від вибраного режиму.
Пробіл	Перехід до наступної сторінки.
Alt + Shift + L	Відкриття вікна входу в систему.
Alt + Shift + N	Відкриття або закриття центру сповіщень.
Alt + Esc	Повернення до головного екрана.

Виконання завдань за допомогою зовнішньої клавіатури

Нижче наведено приклади завдань, що запускаються з головного екрана.

КОПІЮВАННЯ



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.



Примітка. Закладаючи документ у лоток ПАПД, відрегулюйте напрямні для паперу.

2. Натискайте на клавіатурі клавішу **Tab**, щоб перемістити курсор фокусу на піктограму **Сору (Копіювання)**, тоді натисніть **Enter**.
3. Введіть кількість копій.
4. Натискайте клавішу **Tab**, щоб перемістити курсор фокусу на кнопку **Сору (Копіювання)**, тоді натисніть **Enter**.

НАДСИЛАННЯ ФАКСІВ.



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.



Примітка. Закладаючи документ у лоток ПАПД, відрегулюйте напрямні для паперу.

2. Натискайте на клавіатурі клавішу **Tab**, щоб перемістити курсор фокусу на піктограму факсу, тоді натисніть **Enter** двічі.
3. Введіть номер факсу одержувача.
4. Натискайте клавішу **Tab**, щоб перемістити курсор фокусу на кнопку **Fax (Факс)**, тоді натисніть **Enter**.

НАДСИЛАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЛИСТІВ



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.



Примітка. Закладаючи документ у лоток ПАПД, відрегулюйте напрямні для паперу.

2. Натискайте на клавіатурі клавішу **Tab**, щоб перемістити курсор фокусу на піктограму електронного листа, тоді натисніть **Enter** двічі.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача.

Увімкнення функцій спеціальних можливостей, що активуються користувачем

4. Натискайте клавішу **Tab**, щоб перемістити курсор фокусу на кнопку **Send (Надіслати)**, тоді натисніть **Enter**.

Налаштування параметрів спеціальних можливостей

Цей розділ містить:

Налаштування темпу мовлення голосових підказок	22
Налаштування стандартного рівня гучності навушників	23
Налаштування стандартного рівня гучності вбудованого динаміка.....	24
Увімкнення промовляння паролів або персональних ідентифікаційних кодів.....	25
Зміна типу клавіатури	26
Налаштування параметрів динаміка факсу	27
Увімкнення звукового сигналу при завантаженні паперу в лоток ПАПД.....	28
Регулювання інтервалу повторюваного натискання клавіші.....	29
Регулювання початкової затримки перед повторенням клавіші	30
Регулювання частоти повторення клавіші	31
Увімкнення двостороннього копіювання	32
Зміна мови відображення	33
Збільшення часу очікування дії користувача	34



Примітка. Перелічені нижче завдання та налаштування потребують використання сенсорного екрана або допомоги з боку адміністратора.

Налаштування темпу мовлення голосових підказок

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Accessibility (Спеціальні можливості) > Speech Rate (Темп мовлення)**.
2. Виберіть темп мовлення.



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

Налаштування стандартного рівня гучності навушників

1. На панелі керування виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Accessibility (Спеціальні можливості)**.
2. Налаштуйте потрібний рівень гучності навушників.



Примітка.

- Стандартне значення гучності буде відновлено після виходу із сеансу або після виходу принтера з режиму сну чи очікування.
- На багатофункціональному кольоровому принтері Xerox® C315 гучність можна регулювати за допомогою кнопок на панелі керування.

Налаштування стандартного рівня гучності вбудованого динаміка



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

1. На панелі керування виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Preferences (Параметри) > Device Sounds (Звуки пристрою)**
2. Налаштуйте гучність.



Примітка.

- Коли увімкнено параметр **Mute All Sounds (Вимкнути всі звуки)**, звукові сповіщення вимкненні. Увімкнення цього параметра сповільнює роботу принтера.
- Стандартне значення гучності буде відновлено після виходу із сеансу або після виходу принтера з режиму сну чи очікування.

Увімкнення промовляння паролів або персональних ідентифікаційних кодів

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Accessibility (Спеціальні можливості) > Speak Passwords/PINs (Промовляння паролів/PIN-кодів)**.
2. Увімкніть налаштування.



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

Зміна типу клавіатури

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Preferences (Параметри) > Keyboard (Клавіатура) > Keyboard Type (Тип клавіатури)**.
2. Виберіть потрібний тип клавіатури.



Примітка. Тип клавіатури має відповідати встановленій мові відображення. Докладніше про це читайте в розділі **Зміна мови відображення**.

Налаштування параметрів динаміка факсу

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу) > Speaker Settings (Налаштування динаміка)**.
2. Виконайте наведені нижче дії.
 - Встановіть для параметра Speaker Mode (Режим динаміка) значення **Always On (Завжди ввімкнено)**.
 - Встановіть для параметра Speaker Volume (Гучність динаміка) значення **High (Висока)**.
 - Активуйте налаштування Ringer Volume (Гучність дзвінка).



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

Увімкнення звукового сигналу при завантаженні паперу в лоток ПАПД

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Notifications (Сповіщення)**.
2. Увімкніть налаштування **ADF Loaded Beep (Сигнал завантаженого пристрою автоматичної подачі документів)**.



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

Регулювання інтервалу повторюваного натискання клавіші

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Accessibility (Спеціальні можливості) > Duplicate Key Strike Interval (Інтервал повторюваного натискання клавіші)**.
2. Введіть потрібне значення.

Регулювання початкової затримки перед повторенням клавіші

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Accessibility (Спеціальні можливості) > Key Repeat Initial Delay (Початкова затримка повторення клавіші)**.
2. Введіть потрібне значення.

Регулювання частоти повторення клавіші

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Accessibility (Спеціальні можливості) > Key Repeat Rate (Частота повторення клавіші)**.
2. Введіть потрібне значення.

Увімкнення двостороннього копіювання

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Copy (Копіювання) > Sides (Duplex) (Сторони – двостороннє)**.
2. Виберіть режим: **2 sided to 2 sided (2 сторони на 2 сторони)** або **2 sided to 1 sided (2 сторони на 1 сторону)**.



Примітка. Цей параметр доступний лише на певних моделях принтерів.

Зміна мови відображення

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Preferences (Параметри) > Display Language (Мова відображення)**.
2. Виберіть потрібну мову.

Збільшення часу очікування дії користувача

1. На головному екрані виберіть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Accessibility (Спеціальні можливості)**.
2. Увімкніть налаштування **Prolong Screen Timeout (Продовження часу очікування екрана)**.



Примітка.

- Якщо ввімкнути цей параметр, поточні значення часу очікування буде автоматично збільшено в 10 разів.
- Якщо ввімкнути параметр **Voice Guidance (Голосові підказки)**, поточні значення часу очікування буде автоматично збільшено в 10 разів.
- Коли час очікування закінчується, на екрані з'являється сповіщення, що дає змогу ще продовжити очікування.

