

Xerox® VersaLink® C400 Farbdrucker

Xerox® VersaLink® C405 Multifunktions-
Farbdrucker

Anweisungen zur Firmwareinstallation

Für die VersaLink® C400 die VersaLink® C405 steht ein Firmwareupgrade mit aktuellen Verbesserungen zur Verfügung. Das Upgrade ist auf Xerox® VersaLink®-Geräten möglich, auf denen eine Softwareversion ab 67.3.71 (C400) bzw. 68.4.71 (C405) ausgeführt wird.

Für das Firmwareupgrade wird eine der folgenden drei Methoden empfohlen:

- Upgrade mithilfe des integrierten Webservers
- Manuelles Upgrade
- Upgrade über das Druckersteuerpult

Hinweise:

- Die Firmwareinstallation beginnt einige Minuten nach der Übermittlung der Firmware an den Drucker.
- Zu Beginn der Installation werden der integrierte Webserver und das Druckersteuerpult deaktiviert. Während der Installation keine Druckaufträge an das Gerät senden.
- Nach Abschluss der Installation wird der Drucker neu gestartet und ein Softwareaktualisierungsbericht ausgegeben.

Drucken eines Konfigurationsberichts

Zur Ermittlung der IP-Adresse des Druckers einen Konfigurationsbericht drucken. Den Konfigurationsbericht aufheben, bis das Firmwareupgrade abgeschlossen ist.


1. Am Steuerpult des Druckers die Betriebsartentaste drücken.
2. **Gerät > Info > Infoseiten antippen.**
3. **Konfigurationsbericht antippen.**
4. Um zur Startseite zurückzukehren, die Betriebsartentaste drücken.

Ermitteln der Firmwareversion

Hinweis:

Zum Auswählen von **System > Softwareaktualisierung** ist Systemadministratorberechtigung erforderlich.

1. Am Computer ein Browserfenster öffnen.
2. Die IP-Adresse des Druckers auf dem Konfigurationsbericht suchen. Die IP-Adresse in das Feld **Adresse** im Format **http://xxx.xxx.xxx.xxx** eingeben und die Eingabetaste drücken. Die Startseite des integrierten Webservers wird angezeigt.
3. Auf der Registerkarte **System** die Option **Softwareupdate** auswählen.
4. Im Bereich „Softwareupdate“ wird die aktuelle Version angezeigt.

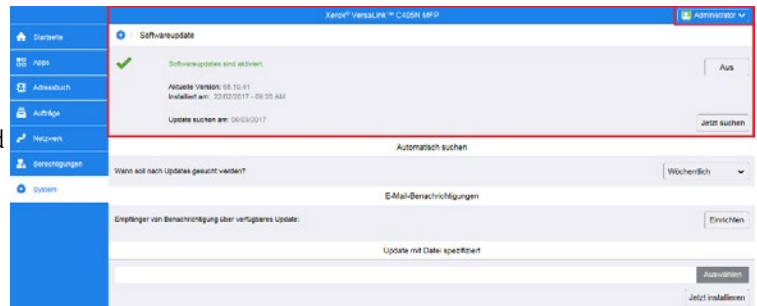

Aktivieren von Aktualisierungen

1. Im integrierten Webserver auf **System klicken**.
2. Auf **Softwareupdate klicken**.
3. Wird im Bereich Softwareupdate **Aus** angezeigt, auf **Ein klicken**.

Hinweis:

Bei einer Änderung dieses Zustands ist ein Neustart erforderlich.

Verfahren

Eine Upgrademethode auswählen.

Methode 1: Upgrade mithilfe des integrierten Webservers

1. Am Steuerpult einen Konfigurationsbericht ausdrucken (Anweisungen s. S. 1).
2. Beim integrierten Webserver als Administrator anmelden und auf **System** klicken.
3. Auf **Softwareupdate klicken**.
4. Im Bereich „Softwareupdate“ auf **Jetzt suchen** klicken.
5. Auf **Jetzt installieren** klicken.


Hinweis:

Schlägt die Suche fehl, den Proxyserver einrichten. Anweisungen hierzu sind dem *Systemhandbuch* zu entnehmen. Alternative: Firmware manuell aktualisieren (s. u.).




Methode 2: Manuelles Upgrade

1. Am Steuerpult einen Konfigurationsbericht ausdrucken (Anweisungen s. S. 1).
2. Am Computer www.xerox.com/support aufrufen. Die ZIP-Datei mit der aktuellen Softwareversion für das Gerät herunterladen. Die Datei auf dem Desktop dekomprimieren.
3. Einen Browser öffnen. Die IP-Adresse des Geräts in das Feld „Adresse“ im Format **http://xxx.xxx.xxx.xxx** eingeben und die Eingabetaste drücken.
4. Als Administrator anmelden und auf **System** klicken. Das Standardkennwort lautet 1111.
5. Auf **Softwareupdate** klicken.
6. Im Bereich **Update mit ausgewählter Datei** auf **Auswählen** klicken.
7. Die heruntergeladene BIN-Datei auf dem Desktop mit „Durchsuchen“ auswählen.
8. Auf **Jetzt installieren** klicken.

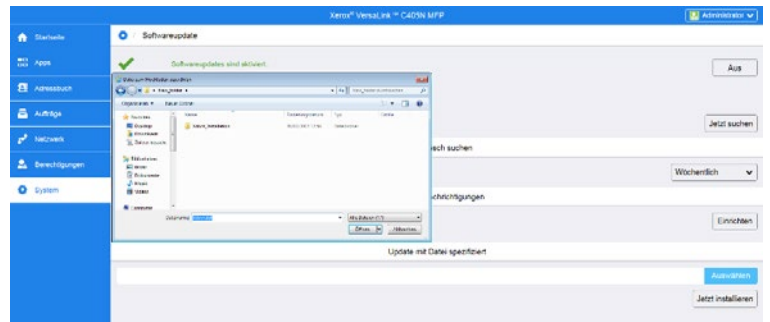

Hinweis:

Wenn die nebenstehende Meldung angezeigt wird, das Firmwareupgrade später versuchen. Es wird wahrscheinlich ein Druckauftrag verarbeitet, der das Upgrade verhindert.

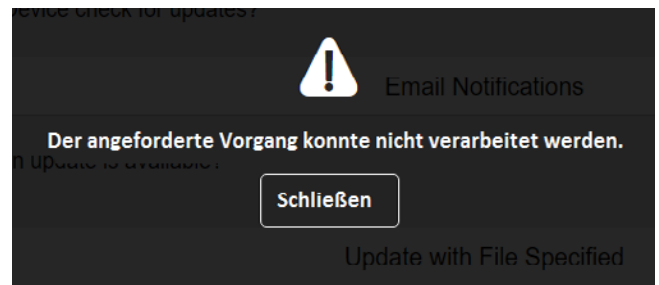

Methode 3: Upgrade über das Druckersteuerpult

1. Am Steuerpult einen Konfigurationsbericht ausdrucken (Anweisungen s. S. 1).
2. Am Steuerpult des Druckers die Betriebsartentaste drücken.
3. Als Administrator anmelden.
4. **Gerät > Softwareaktualisierung > Jetzt suchen antippen.**
5. Die Softwareversion auswählen.
6. **Jetzt installieren** oder **Planen antippen.**

Hinweis:

Schlägt die Suche fehl, den Proxyserver einrichten. Anweisungen hierzu sind dem *Systemhandbuch* zu entnehmen. Alternative: Firmware manuell aktualisieren (s. o.).