

Xerox® ColorQube® 9301 / 9302 / 9303 Softwareidentifikation

Version 3

BEMÆRK! Der er en ny firmware-opdatering tilgængelig til ColorQube 9301/9302/9303. Den nye version indeholder de seneste forbedringer til ConnectKey® 1.5 Technology, og kan installeres på en maskine, der allerede indeholder ConnectKey, samt ældre maskiner, som er på tidligere firmwareversioner (ikke-ConnectKey). Sørg for at downloade den fil(er), der passer til din maskinmodel og den model, du ønsker. Gå til www.xerox.com/ConnectKey for flere oplysninger om ConnectKey.

TRIN 1: Afgør den aktuelle systemsoftwareversion

Udskriv en konfigurationsrapport fra maskinens betjeningspanel ved at gøre følgende:


A. Tryk på knappen **Info**.





B. På fanen **Machine Information** (Maskininformation) skal du trykke på knappen **Information Pages** (Informationsark).



C. Vælg **Configuration Report** (Konfigurationsrapport) og tryk på knappen **Print** (Udskriv).

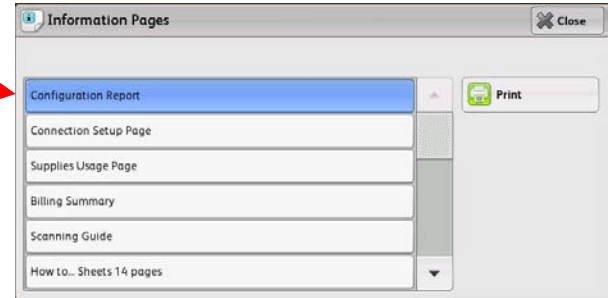

D. Find **System Software Version** (systemsoftwareversionen) under afsnittet **Common User Data** (Brugerdata).

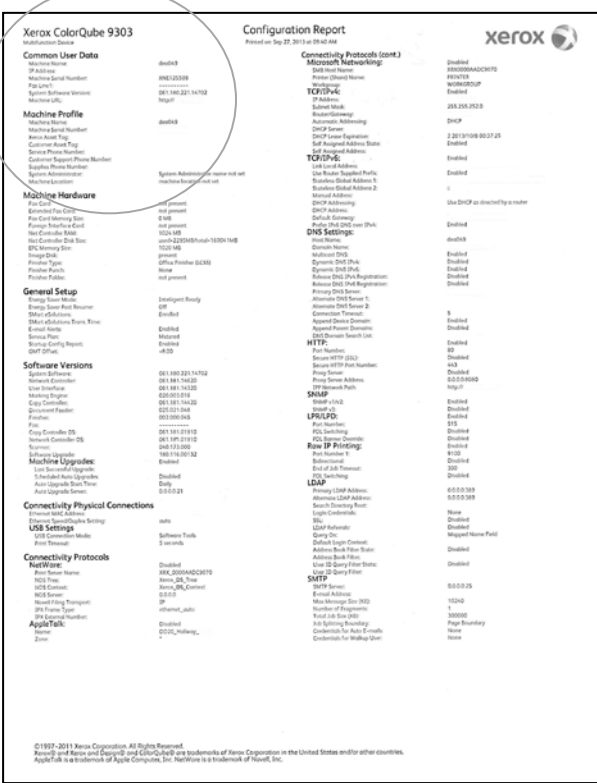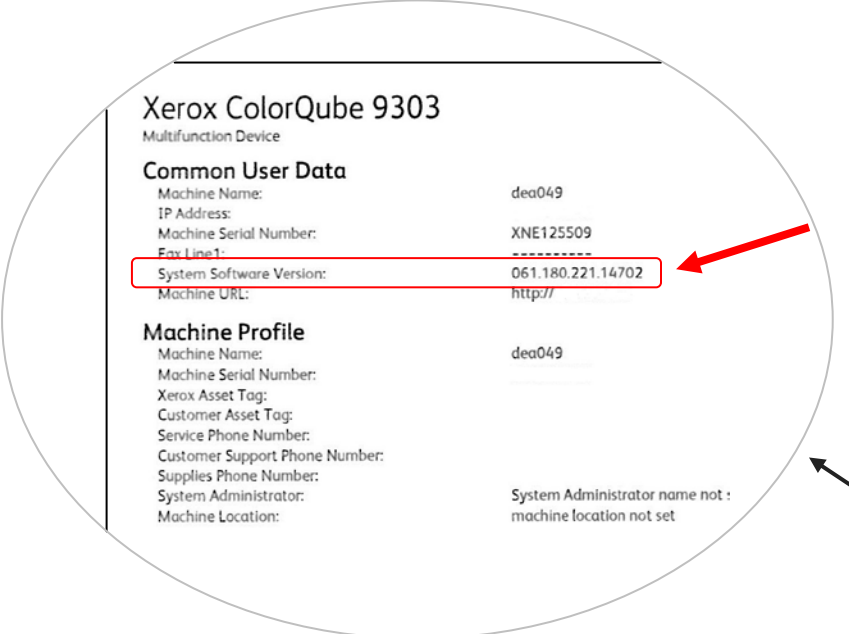

BEMÆRK! Gem denne konfigurationsrapport som reference, indtil softwareopdateringen er fuldført.

TRIN 2: Afgør, hvilken downloadproces der skal følges

Brug følgende tabel til at få adgang til downloadinstruktionerne og den fil, der skal downloades i henhold til den version, du kører og det resultat, du ønsker at opnå.

Hvis systemsoftwareversionen starter med:	Så har du modellen:	Anvend denne link til at downloade firmware:
071.180.xxx.xxxxx eller senere versioner	ConnectKey-model 9301 / 9302 / 9303	Sådan indlæses den nyeste ConnectKey-firmware på en ConnectKey-model: Link til at downloade fil: CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx Link til instruktioner (anbefales): Opgrader Til Nyeste ConnectKey V072.18x.xxx.xxxxx
061.180.xxx.xxxxx	Ikke-ConnectKey model 9301 / 9302 / 9303	Valgmulighed 1: Sådan indlæses den nyeste ikke-ConnectKey-firmware på en ikke-ConnectKey-model: Link til at downloade fil: CQ_930X_V061.180.221.14709
		Valgmulighed 2: Sådan opgraderes fra en ikke-ConnectKey-model til den nyeste ConnectKey-firmware: Læs vigtige oplysninger herunder om 2-trins processen , før du starter opgraderingen: 2 Trin Opgradering Til Nyeste ConnectKey

Opgradering fra ikke-ConnectKey til nyeste ConnectKey-model (2-trins proces)

Hvis systemsoftwareversionen starter med 061.180.xxx.xxxx og du ønsker at opgradere til den nyeste ConnectKey controller-firmware, skal du udføre en 2-trins proces.

1. Først skal du udføre en speciel opgraderingsproces fra 061.180.xxx.xxxxx til 071.181.203.05402. Den specielle opgraderingsproces **kræver et tomt USB-flashdrev med en kapacitet på 1 GB eller mere**, og tager som regel **1 til 2 timer om af gennemføre**. Instruktioner for den specielle opgradering kan findes via dette [link](#).
2. Så vil du være i stand til at opgradere til den nyeste ConnectKey controller-firmware. Denne opgraderingsproces kan udføres via websiden Centreware[®] Internet Services og tager ca. 30 minutter. Opgraderingsinstruktioner for dette trin kan findes via dette [link](#).

Selvom det ikke er påkrævet, anbefales det, at du også opdaterer din printerdriver for at få fuldt udbytte af de nye funktioner i denne softwareopgradering. Klik [her](#) for flere oplysninger.

For information om de andre funktioner inkluderet i opgraderingen kan du gå til <http://www.office.xerox.com/ConnectKey>.

BEMÆRK! Hvis du opgraderer til en ConnectKey-model, skal du ikke nedgradere til en ikke-ConnectKey firmwareversion uden at følge den korrekte proces. Kontakt Xerox kundesupport, hvis du nedgraderer til en tidligere ikke-ConnectKey model.