



Xerox EX Print Server, Powered by Fiery®,
para el Xerox 700 Digital Color Press



Ejemplos de flujos de trabajo

© 2008 Electronics for Imaging, Inc. La información de esta publicación está cubierta por los *Avisos legales* para este producto.

45069928

05 de junio de 2008

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
Terminología y convenciones	5
Acerca de este documento	6
PAPELES MEZCLADOS	7
¿Qué se conoce como “papeles mezclados”?	7
Ejemplo: Flujo de trabajo con papeles mezclados	7
Elementos necesarios para este ejemplo	8
IMPOSICIÓN	12
¿Qué es la imposición?	12
Ejemplo: Flujo de trabajo con imposición	12
Elementos necesarios para este ejemplo	13
PPML CON IMPOSICIÓN	16
¿Qué es el lenguaje PPML y cómo se utiliza en las imposiciones?	16
Ejemplo: Flujo de trabajo de PPML con imposición	16
Elementos necesarios para este ejemplo	17
IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES CON FREEFORM	20
¿Qué es la impresión de datos variables?	20
Lenguajes de impresión de datos variables	20
Envío de trabajos de datos variables al EX Print Server	20
¿Qué es FreeForm y cómo se usa en los trabajos de impresión de datos variables?	21
Ejemplo: Flujo de trabajo de datos variables con FreeForm	21
Elementos necesarios para este ejemplo	22

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES CON FREEFORM 2 Y PAPELES MEZCLADOS	25
¿Qué es FreeForm 2 y cómo se usa en los trabajos de impresión de datos variables?	25
¿Qué se conoce como “papeles mezclados” y cómo puede usarse esta función en los trabajos de impresión de datos variables?	26
Ejemplo: Flujo de trabajo de datos variables con FreeForm 2 y papeles mezclados	26
Elementos necesarios para este ejemplo	27
HOT FOLDERS	30
¿Qué es una carpeta de proceso?	30
Ejemplo: Flujo de trabajo con Hot Folders	30
Elementos necesarios para este ejemplo	31
COMPOSE CON PAPER CATALOG	34
¿Qué es Compose?	34
¿Qué es Paper Catalog y cómo se utiliza con Compose?	35
Ejemplo: Flujo de trabajo con Compose y Paper Catalog	35
Elementos necesarios para este ejemplo	36
TÉRMINOS	41
ÍNDICE	43

INTRODUCCIÓN





Este documento contiene ejemplos de situaciones de impresión complejas, además de un resumen de las características del EX Print Server utilizadas en los ejemplos. Los flujos de trabajo de ejemplo ilustran como usted puede combinar las distintas características para crear trabajos. Cada flujo de trabajo contiene referencias cruzadas que le ayudarán a encontrar más información sobre cómo realizar cada tarea.



Para obtener información acerca de los sistemas operativos y los requisitos del sistema, consulte [Bienvenida](#).

Terminología y convenciones

En este documento se utilizan la terminología y las convenciones siguientes.

Término o convención	Hace referencia a
Aero	EX Print Server (en ilustraciones y ejemplos)
Digital press	Xerox 700 Digital Color Press
EX Print Server	Xerox EX Print Server, con tecnología Fiery®, para el Xerox 700 Digital Color Press
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos en <i>cursiva</i>	Otros documentos de este conjunto
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
	Temas para los que existe información adicional disponible en la Ayuda del software
	Sugerencias e información
	Información importante
	Información importante acerca de asuntos que pueden causar daños físicos a usted o a otros

Acerca de este documento

En este documento se tratan los temas siguientes:

- Conceptos acerca de los Papeles mezclados y cómo se utilizan en un flujo de trabajo de ejemplo
- Conceptos de impresión de datos variables con FreeForm y cómo se utiliza la impresión de datos variables en un flujo de trabajo de ejemplo mediante FreeForm
- Conceptos acerca de la Imposición con PPML (Personalized Print Markup Language) y cómo se utiliza la imposición en un flujo de trabajo de ejemplo de impresión de datos variables con Impose y PPML
- Impresión a una carpeta de proceso en la red y a un flujo de trabajo de ejemplo con Hot Folders
- Conceptos acerca de Compose y Paper Catalog y acerca de cómo crear un trabajo con Compose y Paper Catalog.
- Definiciones de las aplicaciones más usadas y de la terminología de impresión utilizada en este documento

PAPELES MEZCLADOS

Este capítulo contiene una descripción general del uso de papeles mezclados y un flujo de trabajo de ejemplo en el que se usan papeles mezclados.

¿Qué se conoce como “papeles mezclados”?

La función Papeles mezclados permite imprimir rangos de páginas en papeles de distintos tipos. Por ejemplo, puede usar la función Papeles mezclados para especificar un papel grueso para la portada, agregar páginas vacías, insertar papel de color para páginas concretas y especificar páginas dúplex dentro de un mismo trabajo de impresión. Los valores de papeles mezclados se especifican al imprimir un trabajo desde una aplicación, con ayuda del controlador de impresora. Para definir o modificar la configuración de papeles mezclados de los trabajos ya enviados al EX Print Server, utilice Command WorkStation o defina los valores de papeles mezclados en la aplicación Hot Folders.


Para obtener más información acerca del uso de papeles mezclados, consulte [Utilidades](#).

Ejemplo: Flujo de trabajo con papeles mezclados

Una profesora de geología de la Universidad Ocean Crest desea imprimir su nuevo libro de texto para el primer semestre. El nuevo libro de texto contiene ocho capítulos. Quiere que sus alumnos puedan encontrar fácil y rápidamente la información que necesiten. Para garantizarlo, los divisores de los capítulos están impresos en papel grueso. El texto de los capítulos se imprime en papel normal. Por otro lado, la portada y la contraportada del libro se imprimen en papel grueso.

La profesora envía su petición, junto con el archivo del libro en formato PDF (Geology101.pdf) al departamento de producción interno de la Universidad.

El diagrama siguiente ilustra los componentes del libro de texto..

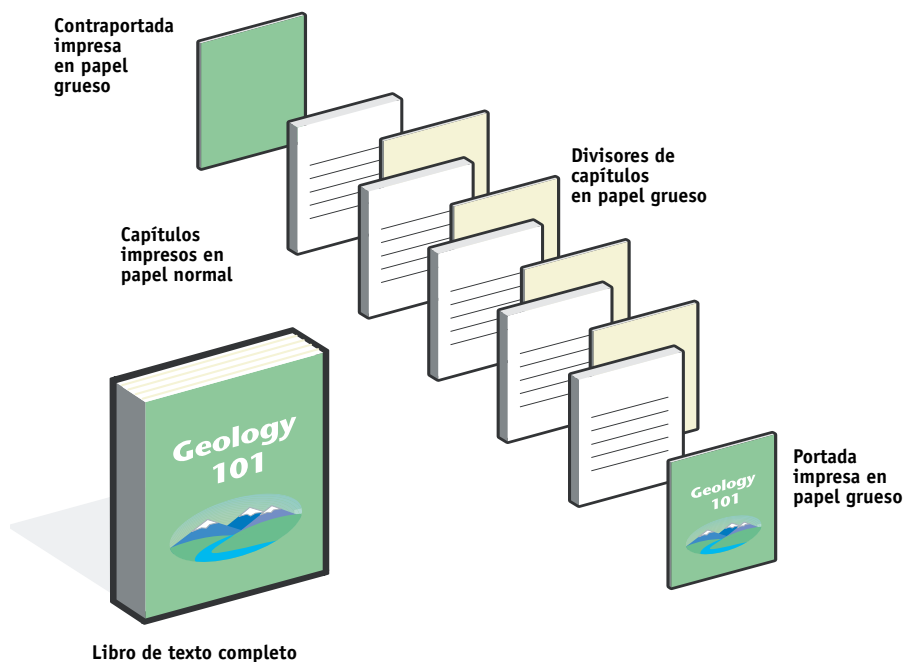


Elementos necesarios para este ejemplo


- Geology101.pdf
- EX Print Server
- Command WorkStation con la opción Papeles mezclados
- Papel grueso para la portada y la contraportada
- Papel grueso para los divisores de capítulos
- Papel normal para el texto de los capítulos




Para obtener más información acerca de los tipos de papel admitidos, consulte [Opciones de impresión](#).

NOTA: El EX Print Server admite las versiones de PDF de la 1.2 a la 1.7.

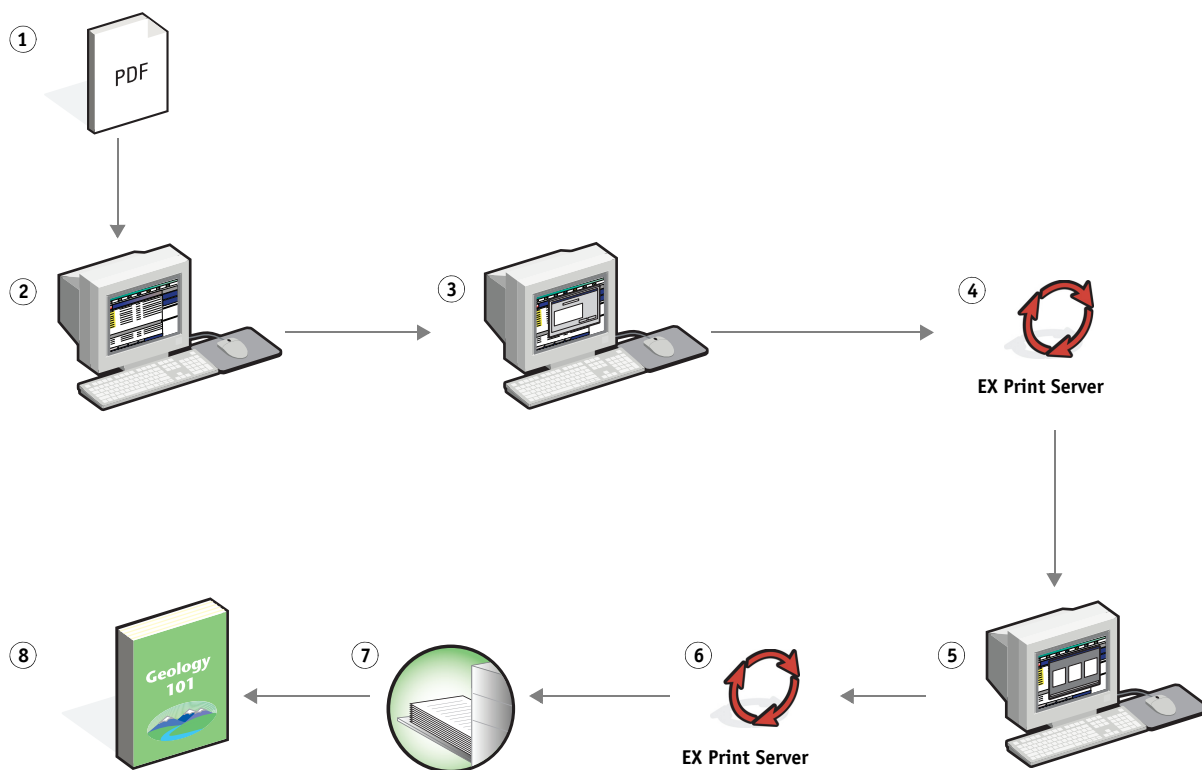Flujo de trabajo de papeles mezclados



Paso	Tarea	Para obtener más información
1	La profesora crea el archivo PDF y lo envía al departamento de producción interno de la Universidad.	
2	El operador del departamento de producción descarga el archivo a Command WorkStation.	 Ayuda de Command WorkStation

Paso	Tarea	Para obtener más información	
3	<p>El operador selecciona el trabajo en Command WorkStation, selecciona Propiedades en el menú Acciones, hace clic en el icono Papel en la barra de herramientas de Propiedades del trabajo y se desplaza a Papeles mezclados. El operador aplica los siguientes valores:</p> <p>a) En Nuevo rango de páginas, el operador introduce 2, 32, 64, 98 y 124 como rangos de páginas (las páginas que dividen los capítulos), especifica un papel grueso, indica cuál de las bandejas contiene el papel grueso y a continuación, hace clic en Agregar definición y hace clic en Cerrar.</p> <p>b) En Nuevo inserto, el operador especifica la inserción de una página vacía a continuación de la última página para distinguir el fin del archivo, hace clic en Insertar y hace clic en Cerrar.</p> <p>c) En Definir portada, el operador especifica que la portada y la contraportada sólo se impriman en el anverso, el papel usado en las portadas y la bandeja para el papel y hace clic en Aceptar.</p> <p>d) El operador hace clic en el icono Diseño y especifica la impresión dúplex, hace clic en Aceptar. Por último, guarda el archivo.</p>	<i>Utilidades</i>	
4	El operador procesa el trabajo y lo pone en espera.		Ayuda de Command WorkStation
5	El operador muestra una presentación preliminar del trabajo.		Ayuda de Command WorkStation
6	<p>El operador imprime el trabajo.</p> <p>NOTA: El operador también puede imprimir un conjunto de prueba antes de imprimir muchas copias.</p>		Ayuda de Command WorkStation
7	El operador retira el trabajo de la digital press.		
8	El trabajo ha quedado impreso, con una portada, una contraportada y divisores para los distintos capítulos.		



Para usar la opción Papeles mezclados en Command WorkStation, el archivo descargado debe ser un archivo sin datos de trama. Para eliminar los datos de trama de un archivo mediante Command WorkStation, haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Eliminar datos de trama.

Puede duplicar este flujo de trabajo con un archivo de PostScript en lugar de un PDF. También puede especificar la inserción de pestañas. Por ejemplo, en lugar de especificar un papel grueso para los divisores de capítulos, puede especificar pestañas e imprimir números de capítulos en ellas. Para obtener más información acerca de la impresión con pestañas, consulte [*Utilidades*](#).

IMPOSICIÓN

Este capítulo contiene una descripción general de la imposición y un flujo de trabajo de ejemplo en el que se usa la imposición.

¿Qué es la imposición?

La imposición es el proceso por el cual las páginas de un libro, un cuadernillo o un folleto se organizan sobre una hoja de gran tamaño. Las páginas se disponen de forma que cuando se imprima, pliegue y corte la hoja, las páginas queden situadas con la orientación y el orden correctos.

El EX Print Server admite la aplicación Impose. Impose es una aplicación de imposición basada en servidor que permite editar y montar documentos completos en el EX Print Server antes de procesar los archivos.



Para obtener más información acerca de la imposición, consulte la Ayuda de Command WorkStation.


Ejemplo: Flujo de trabajo con imposición

El director de la Compañía ABC desea asegurarse de que tendrá un número suficiente de tarjetas de visita para entregarlas mientras esté a cargo del stand de la compañía en una feria de electrónica de consumo.

Ha enviado un pedido para imprimir 600 tarjetas a una tienda de impresión local.

La tienda de impresión crea una imposición de las tarjetas de visita en una página de 11 x 17 pulgadas. Dado que el diseño de la tarjeta contiene un texto en el reverso, es necesario imprimir el trabajo a dos caras. El tamaño estándar de las tarjetas de visita de Compañía ABC es de 2 x 3,25 pulgadas. La tienda de impresión calcula que puede imponer 25 tarjetas en una página de 11 x 17 pulgadas.

El gráfico siguiente ilustra cómo se imponen las tarjetas de visita..

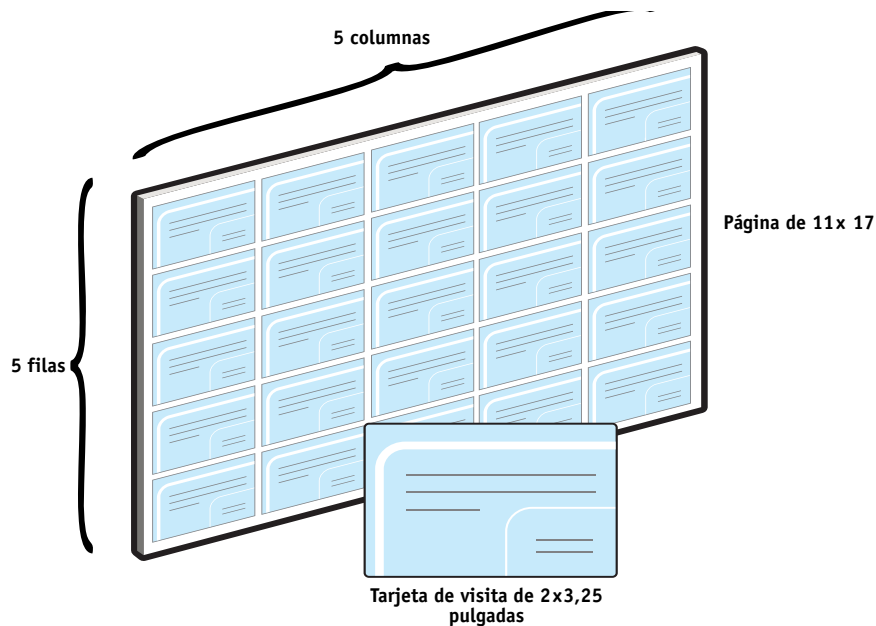

Elementos necesarios para este ejemplo


- Card.pdf
- EX Print Server
- Command WorkStation con Impose (requiere una llave de protección de software)
- 11Papel grueso de 11x17 pulgadas, por ejemplo cartulina


Para obtener más información acerca de los tipos de papel admitidos, consulte [Opciones de impresión](#).




- Un cúter para papel

NOTA: El EX Print Server admite las versiones de PDF de la 1.2 a la 1.7.

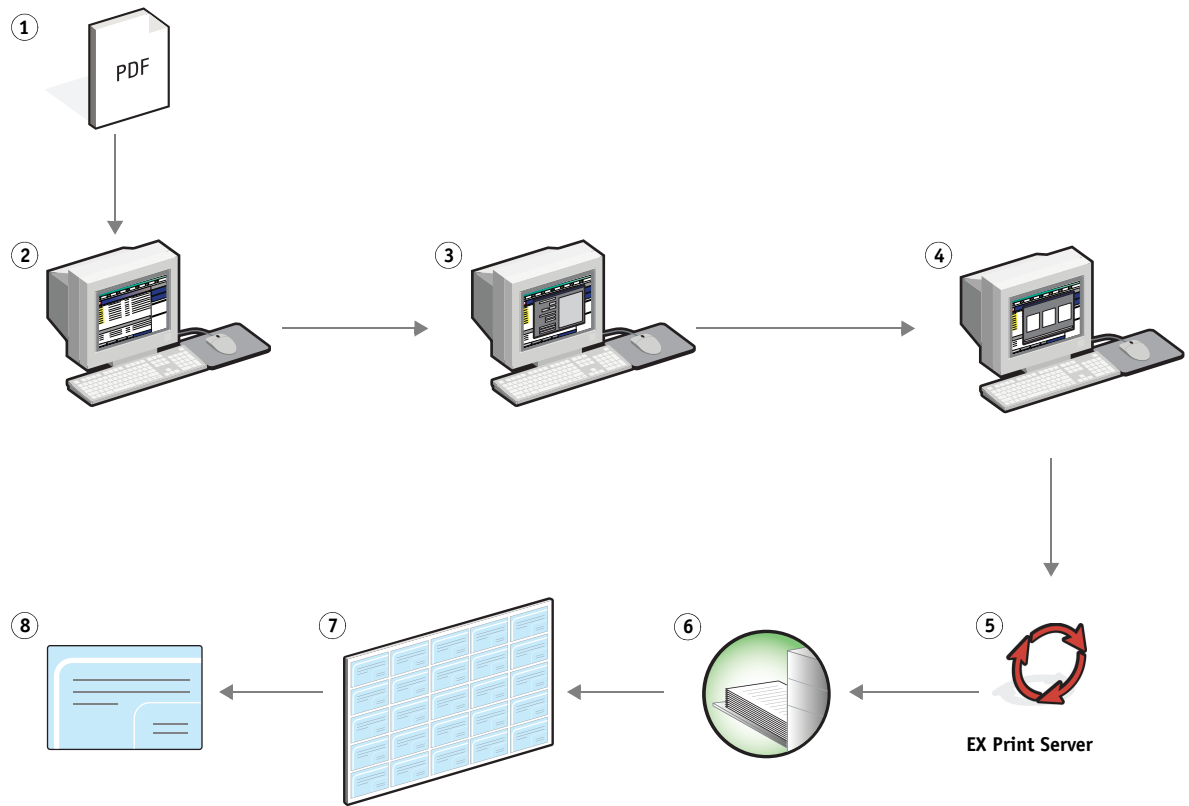Flujo de trabajo de imposición



Paso	Tarea	Para obtener más información
1	La Compañía ABC crea la tarjeta de visita de 2x3,25 pulgadas, la guarda como Card.pdf y envía este archivo a la tienda de impresión.	Impresión desde Windows Impresión desde Mac OS
2	El operador de la tienda de impresión descarga el archivo a Command WorkStation.	 Ayuda de Command WorkStation

Paso	Tarea	Para obtener más información	
3	El operador selecciona el trabajo en Command WorkStation, selecciona Añadir imposición en el menú Acciones y aplica la configuración siguiente. <ul style="list-style-type: none"> a) En la barra Hoja, el operador especifica el formato de 11x17 pulgadas, horizontal y dúplex. b) En la barra Diseño, el operador especifica cinco filas y cinco columnas, activa las marcas de imprenta y cambia a 0,125 puntos el desplazamiento de las marcas de imprenta horizontales y verticales. c) En la barra Escala, el operador especifica una escala del 100%. d) En la barra Terminación, el operador especifica la impresión agrupada con repetición y guarda el trabajo. 	<p><i>Utilidades</i></p> <p>NOTA: En estas instrucciones se utilizan puntos como ejemplo. Puede cambiar las unidades de medida en las Preferencias de Command WorkStation.</p> <p> Ayuda de Command WorkStation.</p>	
4	El operador selecciona Card.pdf.dbp en Command WorkStation y selecciona Presentación preliminar.		Ayuda de Command WorkStation
5	El operador imprime el trabajo.		Ayuda de Command WorkStation
6	El operador retira el trabajo de la digital press.		
7	Las tarjetas se imprimen en una página de 11x17 pulgadas.		
8	El operador utiliza las marcas de imprenta para cortar las tarjetas de visita.		



Cuando se usa Impose, su archivo descargado debe ser un archivo sin datos de trama. Para eliminar los datos de trama de un archivo mediante Command WorkStation, haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Eliminar datos de trama.

PPML CON IMPOSICIÓN

Este capítulo contiene una descripción general del lenguaje PPML y la imposición, además de un flujo de trabajo de ejemplo de imposición de un trabajo con PPML.

¿Qué es el lenguaje PPML y cómo se utiliza en las imposiciones?

El lenguaje Personal Print Markup Language (PPML) es un lenguaje basado en XML para la impresión de datos variables. El lenguaje PPML permite una impresión más rápida de los trabajos de datos variables, al permitir que una impresora almacene elementos de texto y elementos gráficos y los reutilice a medida que los necesite. El lenguaje PPML es un lenguaje independiente de los distintos fabricantes y es considerado como un estándar abierto del sector.

Puede crear los elementos maestros y variables de un trabajo en un archivo PPML con ayuda de una aplicación de impresión de datos variables, por ejemplo Pageflex Persona, e imprimir a continuación el trabajo al EX Print Server.

Realice la imposición con PPML como haría con cualquier otro trabajo (consulte la [página 12](#)). Realice la imposición del trabajo de PPML en una hoja para imprimir los distintos elementos en un orden determinado, de forma que al imprimir, cortar y apilar el trabajo, queden en el orden correcto.

Para obtener más información acerca del lenguaje PPML, consulte [Impresión de datos variables](#).

Ejemplo: Flujo de trabajo de PPML con imposición

El Dr. Jones es un veterinario que acaba de trasladar su consulta a un barrio distinto y desea comunicar a sus clientes actuales y a sus posibles nuevos clientes su nueva ubicación, su número de teléfono y su horario. Decide enviar 30.000 tarjetas postales de 5x8 pulgadas. El anverso de cada tarjeta tiene una imagen de su perro, Max, con información sobre la consulta. En el reverso aparece el nombre y la dirección de cada cliente, con un código de barras.


El Dr. Jones envía su pedido a una tienda de impresión, junto con el PDF de su envío y la base de datos en un archivo de Microsoft Excel que contiene las direcciones de sus clientes y de los vecinos del nuevo barrio.

La tienda de impresión crea el documento maestro para la combinación y el documento de datos variables con ayuda de Pageflex Persona, dando lugar al archivo JonesMailer.ppml.

Para obtener más información acerca del uso de Pageflex Persona, consulte la documentación que acompaña a la aplicación.

Para ahorrar tiempo y dinero, se decide imprimir cuatro tarjetas a ambas caras en una misma página de 11x17 pulgadas. Para acelerar el envío postal y reducir costosos gastos postales, la imposición de las tarjetas se realiza de forma que, una vez cortadas las tarjetas, éstas puedan apilarse fácilmente con los códigos postales en el orden de clasificación correcto.


El diagrama siguiente ilustra cómo se realiza la imposición y clasificación del trabajo.

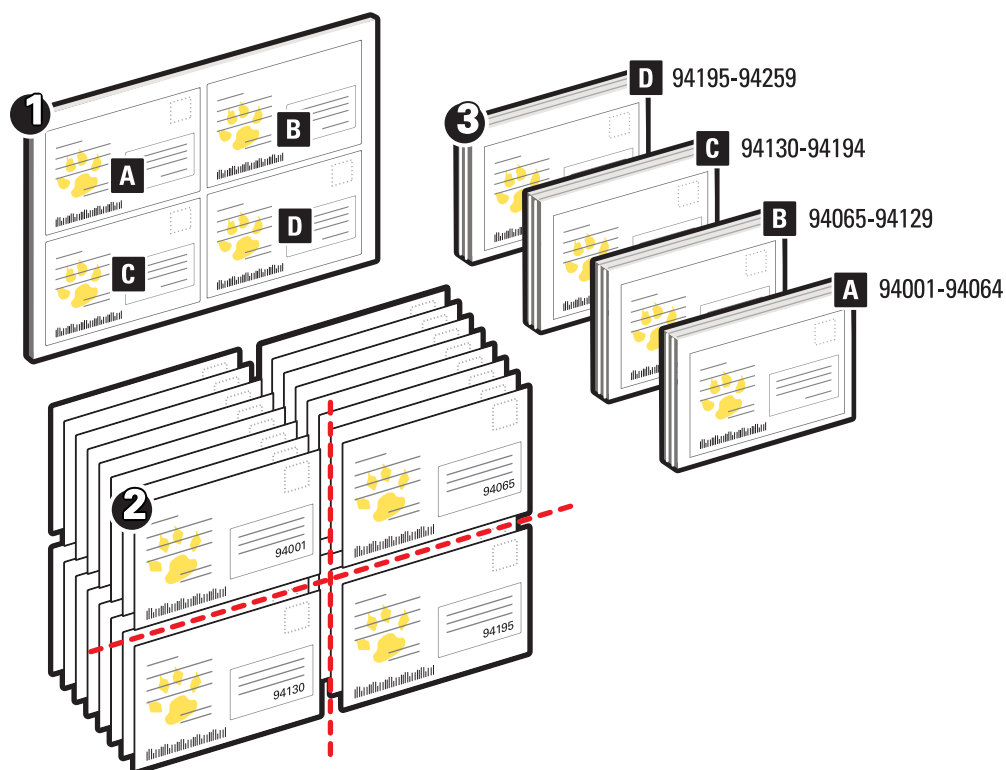




Elementos necesarios para este ejemplo

- Una computadora Windows con Pageflex Persona
- JonesMailer.ppml
- EX Print Server
- Command WorkStation con Impose

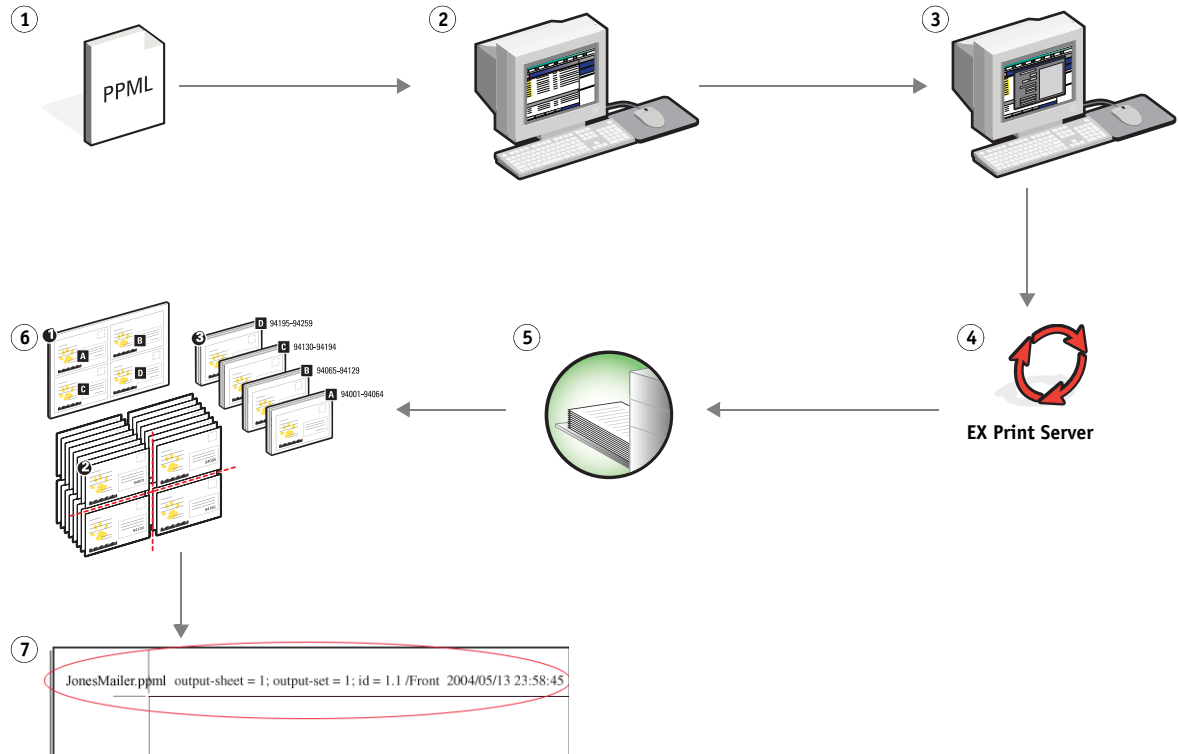Flujo de trabajo de PPML con imposición



Paso	Tarea	Para obtener más información
1	El operador de la tienda de impresión crea el documento maestro para la combinación y el documento de datos variables con ayuda de Pageflex Persona, dando lugar al archivo JonesMailer.ppml.	Para obtener más información acerca del uso de Pageflex Persona, consulte la documentación que acompaña a la aplicación.
2	El operador de la tienda de impresión descarga el archivo a Command WorkStation.	 Ayuda de Command WorkStation

Paso	Tarea	Para obtener más información
3	<p>El operador selecciona el trabajo en Command WorkStation y selecciona Añadir imposición en el menú Acciones.</p> <p>a) En la barra Hoja, el operador especifica el formato de 11x17 pulgadas, horizontal y dúplex.</p> <p>b) En la barra Diseño, el operador especifica dos filas y dos columnas y activa las marcas de imprenta.</p> <p>c) En la barra Escala, el operador especifica una escala del 100%.</p> <p>d) En la barra Terminación, el operador especifica la impresión agrupada del trabajo y el corte y apilado. También introduce 64 como conjunto de registros. El operador elige 64 porque es el número de hojas que pueden ser cortadas fácilmente por el guillotinator en cada lote (este valor debe ser un múltiplo del número especificado para el diseño. En este ejemplo, el operador ha especificado dos filas y dos columnas. Por tanto, el número introducido aquí debe ser múltiplo de 4, como por ejemplo 64). Se trata del número de registros de cada conjunto.</p>	Utilidades
4	El operador imprime el trabajo.	 Ayuda de Command WorkStation
5	El operador retira el trabajo de la digital press.	
6	Las tarjetas postales están apiladas y preparadas para cortar.	
7	El operador comprueba que la lámina de control de Impose coincide con la información seleccionada.	 Ayuda de Command WorkStation.



Compruebe la lámina de control de Impose para que coincida con la información seleccionada. Esto resulta útil si determinadas páginas del trabajo no se imprimen correctamente y necesita reimprimir páginas concretas.

Imprima un documento para comprobar que los datos maestros y variables coinciden.

Asegúrese de que la escala de Impose sea el 100%. De lo contrario, las tarjetas no se imprimen con el tamaño de 5x8 pulgadas especificado y se ajustan para la impresión con el valor de escala introducido.

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES CON FREEFORM

Este capítulo contiene una descripción general de la impresión de datos variables y un ejemplo de flujo de trabajo en el que se usa FreeForm para crear un trabajo de datos variables.

¿Qué es la impresión de datos variables?

La impresión de datos variables vincula la digital press a bases de datos que albergan el contenido de los documentos a imprimir. Los contenidos pueden componerse de textos e imágenes (incluidos los gráficos y las fotografías) de forma electrónica. La impresión de datos variables se utiliza para envíos directos de publicidad u otros métodos de envío de correo a direcciones concretas. Normalmente, se basa en la combinación de un conjunto de elementos maestros, comunes a todas las copias de un documento, y un conjunto de elementos variables que varían de una copia a otra. Un ejemplo de ello son los folletos en los que se saluda a los clientes con sus nombres concretos y que pueden contener información personalizada tomada de una base de datos de mercadotecnia. Los elementos del fondo, las ilustraciones y los bloques de texto que no cambian de una copia a otra del folleto constituyen los elementos maestros. El nombre del cliente y otros datos específicos del cliente constituyen los elementos variables.

Para obtener más información, consulte [Impresión de datos variables](#).

Lenguajes de impresión de datos variables

El EX Print Server es compatible con los siguientes lenguajes de impresión de datos variables:

- FreeForm y FreeForm 2
- Personalized Print Markup Language (PPML)
- VPS (Creo Variable Print Specification)
- Xerox Variable Data Intelligent PostScript Printware (VIPPP)

Envío de trabajos de datos variables al EX Print Server

Usted puede crear los datos maestros y variables en la mayoría de los programas de software, aunque también puede asignar los datos maestros y variables desde Command WorkStation, Hot Folders o el controlador de impresora. Si crea sus datos maestros y variables en formato PPML o Creo VPS desde una aplicación de terceros admitida, como Pageflex Persona o Atlas PrintShop puede enviar directamente su trabajo de datos variables al EX Print Server desde estas aplicaciones. También puede descargar su archivo con ayuda de Hot Folder.

Para obtener más información sobre el envío de impresiones de datos variables al EX Print Server, consulte [Impresión de datos variables](#).

¿Qué es FreeForm y cómo se usa en los trabajos de impresión de datos variables?

FreeForm permite utilizar las opciones de impresión para definir y almacenar los documentos con elementos maestros, denominados archivos maestros de FreeForm, en el EX Print Server. Puede enviar trabajos con elementos variables al EX Print Server con instrucciones para combinar el trabajo con un archivo maestro concreto de FreeForm.

Para obtener más información, consulte [Impresión de datos variables](#).

Ejemplo: Flujo de trabajo de datos variables con FreeForm

La Universidad Ocean Crest desea dar más publicidad a sus tres facultades mediante un mailing a los posibles alumnos. Estos alumnos podrán solicitar información acerca de los distintos campus y programas disponibles. También podrán responder con una tarjeta de respuesta postal prepagada que se integra en el mailing. El documento está personalizado con el nombre, la dirección y un vínculo de Web personal de cada posible alumno. El diseño hace un uso intensivo de los recursos gráficos para atraer la atención del lector. Se imprime en papel de 11x17 pulgadas y se pliega tres veces, para poder disfrutar del precio de “carta” estándar del servicio postal.

Para crear este elemento de mailing, el departamento de producción interno decide utilizar las posibilidades de almacenamiento en caché de FreeForm. FreeForm permite almacenar en la memoria una versión con datos de trama del diseño con muchos gráficos, dado que estos elementos son comunes a todas las páginas (se envía y procesa una sola vez). El texto variable (dirección, nombre y vínculo de Web) se imprime de forma separada y se combina con el diseño en el EX Print Server.


En el departamento de producción se crea el documento maestro con todos los elementos comunes y se guarda el archivo en formato PDF (College_Master.pdf). A continuación, se crea el documento de datos variables en Microsoft Word (College_Variable.doc) y se vincula la información a su archivo de bases de datos (College_data.xls).

NOTA: Para crear este trabajo no se utiliza ningún software de impresión de datos variables especializado. Es posible utilizar cualquier aplicación de diseño de páginas para crear el archivo maestro de FreeForm y cualquier función de combinación de correo, como la función Combinar correspondencia de Microsoft Word, para generar e imprimir los datos variables.


Para obtener más información acerca del uso de la función Combinar correspondencia de Microsoft Word, consulte la documentación que se suministra con Microsoft Word.

El diagrama siguiente ilustra los componentes del mailing.

Archivo maestro

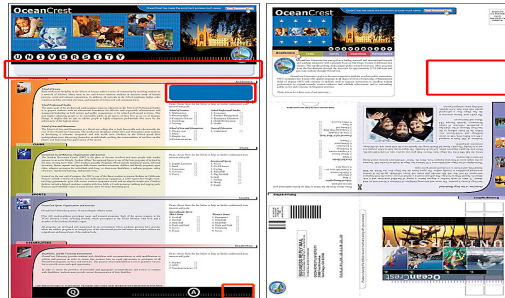


Archivo de base

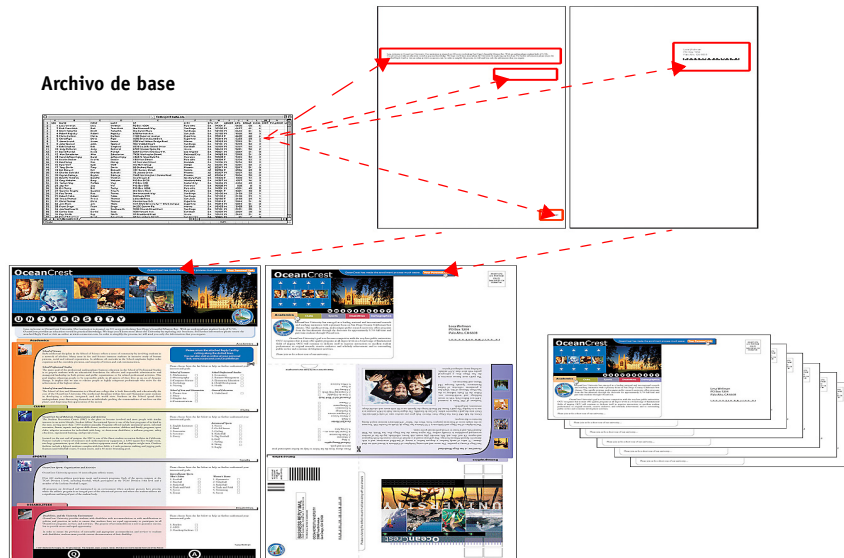

Elementos necesarios para este ejemplo

- College_Master.pdf
- College_Variable.doc
- College_data.xls
- EX Print Server
- Controlador de impresora para el EX Print Server con FreeForm
- Una computadora Windows con Adobe Acrobat, Microsoft Word y Microsoft Excel instalados

Flujo de trabajo de impresión de datos variables con FreeForm

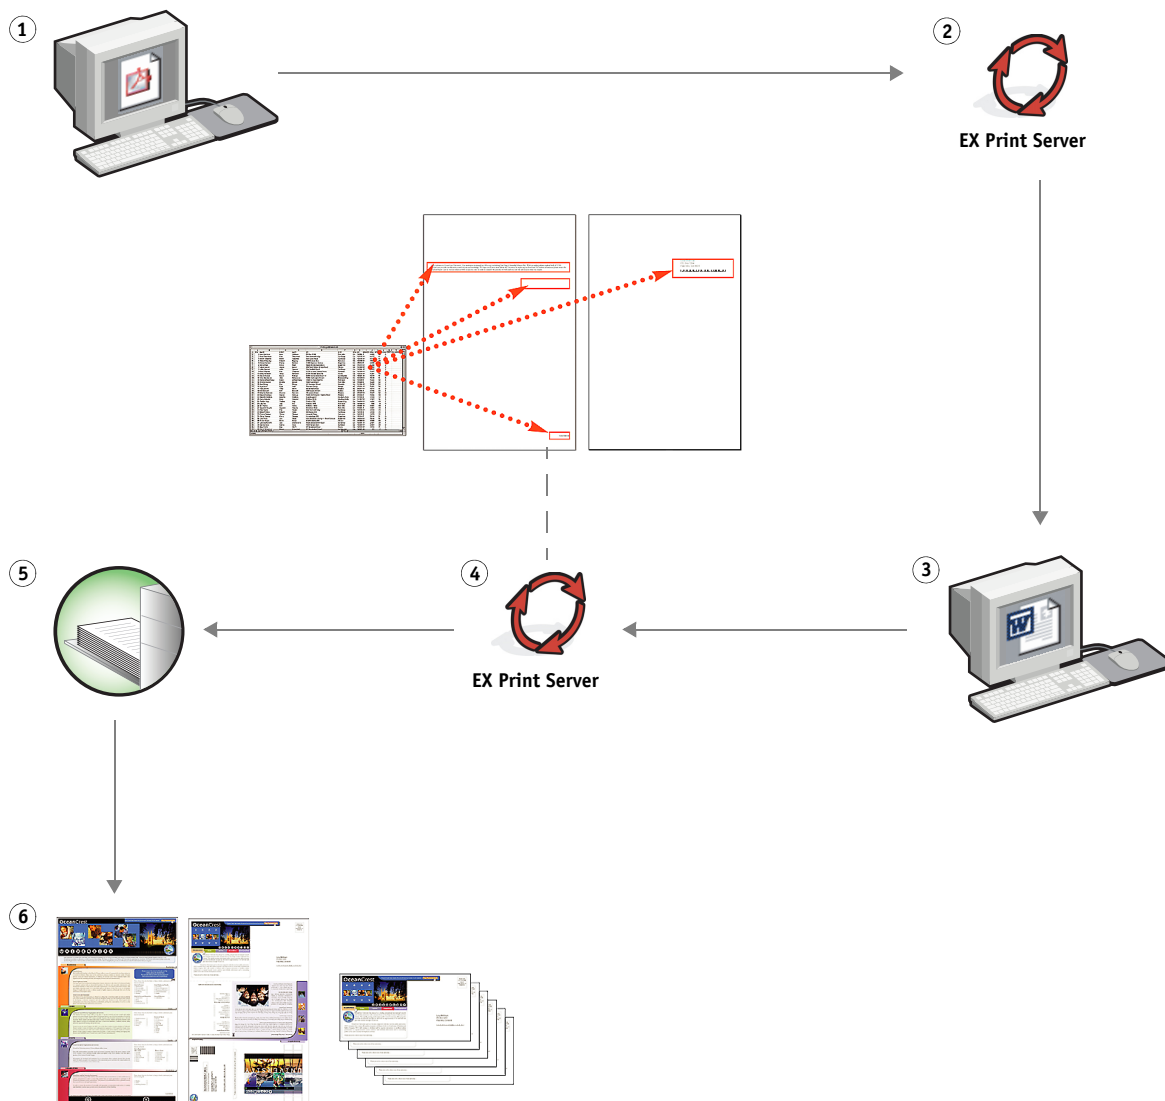

Paso	Tarea	Para obtener más información
1	El operador del departamento de producción abre el archivo College_Master.pdf en Acrobat.	
2	El operador imprime el archivo al EX Print Server, especificando el tamaño de 11x17 pulgadas y la impresión dúplex, además del valor 1 en la opción Crear archivo maestro del controlador de impresora.	Impresión desde Windows

Paso	Tarea	Para obtener más información
3	<p>El operador abre el archivo College_Variable.doc en Microsoft Word.</p> <p>El documento de datos variables también abre el archivo College_data.xls, dado que los dos documentos están vinculados. Si los documentos no están vinculados, Word pregunta al operador la ubicación del archivo de datos de origen.</p> <p>El operador selecciona la combinación de datos en Word.</p>	Documentación de Microsoft Word
4	<p>El operador imprime el archivo al EX Print Server, especificando el tamaño de 11x17 pulgadas y la impresión dúplex, además del valor 1 en la opción Usar archivo maestro del controlador de impresora.</p> <p>El archivo de datos maestros y el archivo de datos variables se combinan en el EX Print Server.</p>	Impresión desde Windows
5	El operador retira el trabajo de la digital press.	
6	El mailing contiene los datos maestros y variables combinados.	



Determinados elementos de la información maestra y variable deben coincidir. Por ejemplo, el tamaño de página y la orientación deben ser los mismos. Para obtener una lista completa, consulte [Impresión de datos variables](#).

No es posible enviar trabajos de FreeForm a la conexión Directa.

Si la opción Comunicación bidireccional está activada en el controlador de impresora, el controlador detecta qué archivos maestros se encuentran ya en el EX Print Server. Utilice tantas veces como desee los archivos maestros de FreeForm, con distintos conjuntos de elementos variables. Para obtener más información acerca de la comunicación bidireccional, consulte [Impresión desde Windows](#).

Si el administrador borra el contenido del EX Print Server, todos los archivos maestros de FreeForm se eliminan. Para obtener más información acerca de las funciones de administrador, consulte [Instalación y configuración](#).

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES CON FREEFORM 2 Y PAPELES MEZCLADOS

Este capítulo contiene una descripción general de cómo utilizar la opción Papeles mezclados en los trabajos de impresión de datos variables, además de un ejemplo de flujo de trabajo en el que se usa la impresión de datos variables junto con la opción Papeles mezclados.

¿Qué es FreeForm 2 y cómo se usa en los trabajos de impresión de datos variables?

FreeForm 2 amplía la funcionalidad de FreeForm (consulte [“Impresión de datos variables con FreeForm”](#) en la página 20). FreeForm 2 requiere una aplicación de impresión de datos variables de otro fabricante que admita la tecnología FreeForm 2, como por ejemplo Atlas PrintShop Mail. Con ayuda de la aplicación de impresión de otro fabricante y FreeForm 2, usted puede crear archivos maestros de varias páginas y disfrutar de un mayor grado de personalización en sus documentos. Sin embargo, puede seguir usando cualquier archivo maestro creado con otra aplicación y utilizar una aplicación de otro fabricante que admita FreeForm 2, como PrintShop Mail, para combinar el diseño y la información de la base de datos.

Los archivos maestros de varias páginas permiten definir más de un archivo maestro para su archivo, pero utilizando la misma base de datos para obtener la información variable. Por ejemplo, si usted regenta una compañía de alquiler de vídeos, es posible que mantenga una base de datos con los nombres y direcciones de sus clientes y un control de las últimas cinco películas alquiladas por cada cliente, clasificadas por géneros. A modo de promoción, usted desea enviar un cuadernillo de cupones que muestre en la portada una película en alquiler presentada recientemente. Desea personalizar su mailing con una película de un género similar a la última película alquilada por el cliente. La información variable, como los nombres y direcciones de sus clientes, se toman siempre de la base de datos. Sin embargo, las distintas imágenes de las películas se toman de los archivos maestros de varias páginas.

Para obtener más información acerca de FreeForm 2, consulte [Impresión de datos variables](#).

¿Qué se conoce como “papeles mezclados” y cómo puede usarse esta función en los trabajos de impresión de datos variables?

La función Papeles mezclados permite imprimir rangos de páginas en papeles de distintos tipos. Para obtener más información, consulte [“¿Qué se conoce como “papeles mezclados”?”](#) en la página 7.

La impresión de datos variables vincula la digital press a bases de datos que albergan el contenido de los documentos a imprimir. Para obtener más información, consulte [“Impresión de datos variables con FreeForm”](#) en la página 20.

Utilice trabajos de impresión de datos variables con la opción Papeles mezclados para crear trabajos personalizados, como mailings. Por ejemplo, utilice la información variable para crear cuadernillos de mailing en los que se salude a cada cliente con su nombre y se imprima una portada para el cuadernillo con un papel distinto del utilizado en el cuerpo del mailing.

Los papeles mezclados que especifique para su trabajo se aplican a cada registro, respecto del inicio del registro. Por ejemplo, si los papeles mezclados están configurados de forma que la página 1 se imprima en papel de portada, la primera página de cada registro se imprime en papel de portada.

Ejemplo: Flujo de trabajo de datos variables con FreeForm 2 y papeles mezclados


Para presentar su nueva línea de moda infantil, Banana Rama está diseñando un mailing promocional enfocado a sus clientes por nacionalidades, sexo y edad. La empresa ha compilado una base de datos de clientes con sus nombres y atributos, como nacionalidad, sexo y edad. En su mailing promocional, Banana Rama también toma información de una base de datos de contenidos que alberga imágenes de niños de distintas edades, sexo y nacionalidad, usando las nuevas ropas de Banana Rama, imágenes de juguetes típicos utilizados por estos niños e imágenes de fondo. Mediante una aplicación de datos variables, como PrintShop Mail, y el uso de imágenes que se corresponden con cada persona de destino, Banana Rama es capaz de crear de una tirada un mailing enfocado a los padres de niñas de 7 a 10 años de edad y mailings enfocados a los padres de niños de distintos grupos de edades. Los mailings contienen imágenes de niños de cada grupo de edad de destino, siempre usando ropa de Banana Rama y jugando con sus juguetes favoritos.

Cada mailing promocional contiene una hoja de portada con el nombre del cliente y un cupón de descuento. La línea de moda para niñas de Banana Rama es más cara, de forma que el mailing centrado en las niñas contiene páginas adicionales con publicidad de los últimos modelos para niñas.

Dado que cada ejemplar puede tener una longitud variable en función de si es para una niña o para un niño, se agrega una página vacía a continuación de cada unidad para indicar el comienzo de un nuevo destinatario.

La tienda de impresión que recibió la petición de mailing de Banana Rama utiliza Atlas PrintShop Mail para crear el documento maestro y el de datos variables como un archivo de proyecto .psm. Para obtener más información acerca del uso de PrintShop Mail, consulte la documentación que acompaña a la aplicación.


El diagrama siguiente ilustra los componentes del mailing.

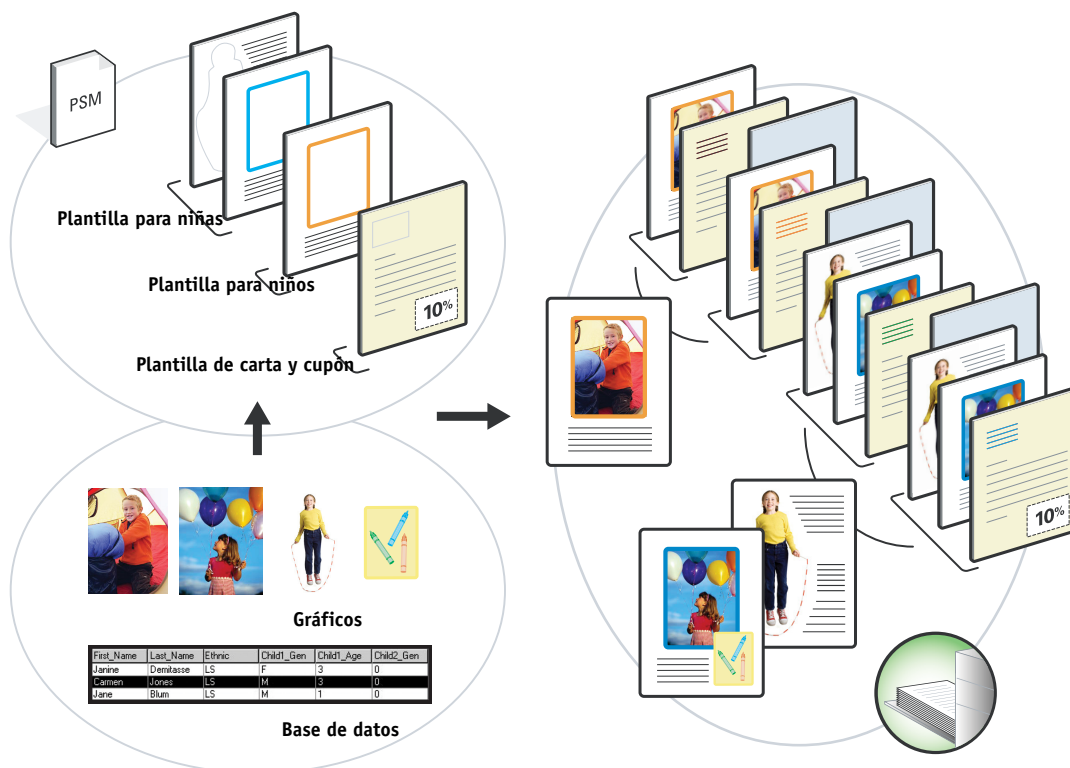





Elementos necesarios para este ejemplo

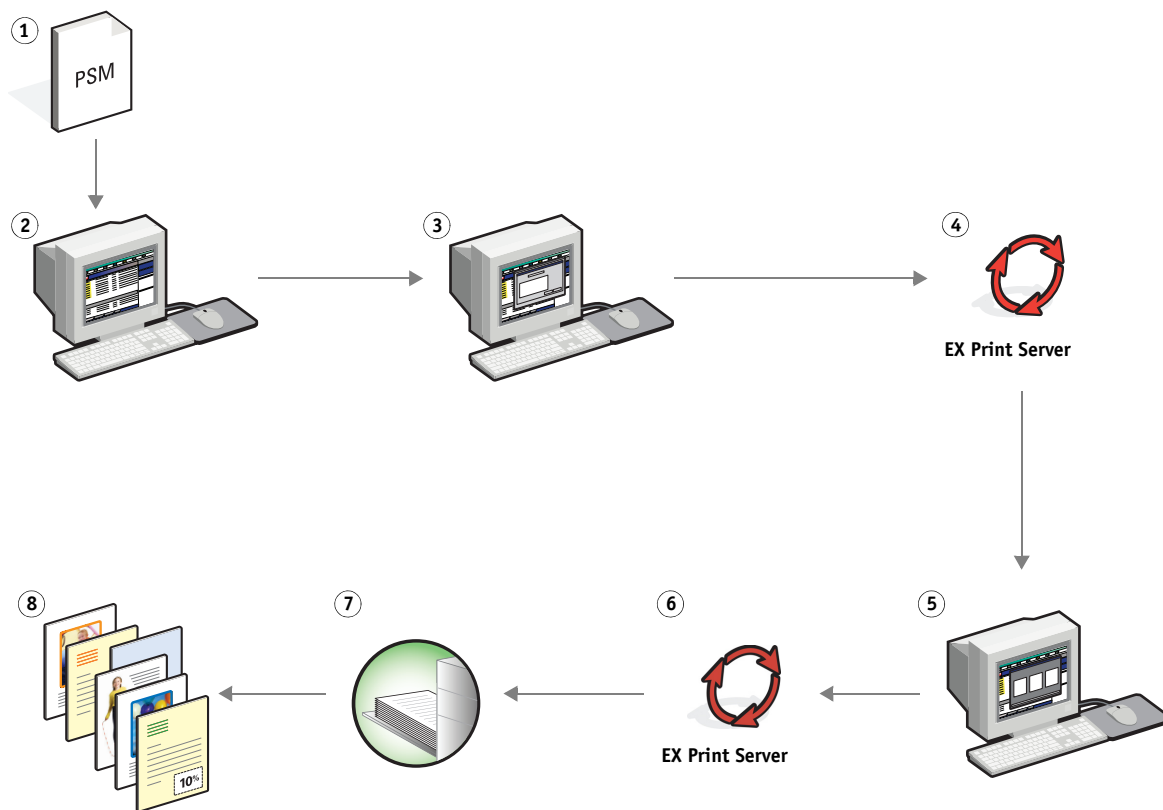- Atlas PrintShop Mail
- FreeForm 2
- BananaRama.psm
- BananaRama_V.ps
- EX Print Server
- Command WorkStation con la opción Papeles mezclados
- Papel de portada
- Papel normal

Flujo de trabajo de datos variables con FreeForm 2 y papeles mezclados



Paso	Tarea	Para obtener más información
1	<p>El operador de la tienda de impresión abre el archivo Banarama.psm en PrintShop Mail, especifica el uso de FreeForm 2 e imprime el archivo al EX Print Server.</p> <p>En el cuadro de diálogo Imprimir, el operador envía tanto el archivo maestro como los datos variables. El EX Print Server recibe un archivo maestro y un documento de datos variables en formato PostScript.</p>	<p><i>Impresión de datos variables</i></p> <p>Para obtener más información acerca del uso de PrintShop Mail, consulte la documentación que acompaña a la aplicación.</p>
2	<p>El operador selecciona el archivo BanaRama_V.ps en Command WorkStation.</p>	<p> Ayuda de Command WorkStation</p>

Paso	Tarea	Para obtener más información	
3	<p>El operador selecciona Propiedades en el menú Acciones, hace clic en el icono Papel en la barra de herramientas de Propiedades del trabajo y se desplaza a Papeles mezclados. El operador aplica los siguientes valores:</p> <p>a) En Definir portada, el operador especifica una portada que sólo se imprime en el anverso, el papel para la portada y la bandeja para el papel.</p> <p>b) En Nuevo inserto, el operador especifica la inserción de una página vacía a continuación de la última página, indica qué bandeja debe usarse para el papel, hace clic en Insertar y después hace clic en Aceptar.</p>	<i>Utilidades</i>	
4	El operador procesa el trabajo y lo pone en espera.		Ayuda Command WorkStation
5	El operador muestra una presentación preliminar del trabajo.		Ayuda de Command WorkStation
6	El operador imprime el trabajo.		Ayuda de Command WorkStation
7	El operador retira el trabajo de la digital press.		
8	El trabajo se imprime con la información variable y maestra combinada y una página vacía tras cada registro.		



Determinados elementos de la información maestra y variable deben coincidir. Por ejemplo, el tamaño de página y la orientación deben ser los mismos. Para obtener una lista completa, consulte *Impresión de datos variables*.

HOT FOLDERS

Este capítulo contiene una descripción general de Hot Folders y un flujo de trabajo de ejemplo en el que se usan carpetas de proceso.

¿Qué es una carpeta de proceso?

Hot Folders es una aplicación de software que hace que las tareas de impresión en red sean más eficientes. Una carpeta de proceso es una carpeta a la que puede asignar un grupo de opciones de impresión, junto con una cola de impresión del EX Print Server.

Para imprimir un documento, arrastre y suelte el archivo en la carpeta de proceso. Puede crear varias carpetas de proceso, cada una con diferentes opciones y distintas conexiones del EX Print Server. En función de la configuración de la carpeta de proceso, los trabajos se encaminan a un EX Print Server con los valores que haya configurado.

El software de Hot Folders se ejecuta como una utilidad en segundo plano, monitoreando de forma continua las carpetas de proceso por si hay nuevos trabajos.



Para obtener más información acerca de Hot Folders, consulte [Utilidades](#) y la Ayuda de Hot Folders.

Ejemplo: Flujo de trabajo con Hot Folders

Greg trabaja en la Compañía ABC y quiere imprimir 25 copias de sus nuevas tarjetas de visita.


La Compañía ABC ha configurado una carpeta de proceso en red con el nombre “BusinessCards” para que sus empleados puedan colocar directamente su archivo .pdf de tarjetas de visita en la carpeta de proceso para imprimir.

Greg crea sus tarjetas de visita con la plantilla de tarjetas de visita requerida por la compañía y guarda el archivo con el nombre GregCard.pdf. Al utilizar la plantilla de tarjetas de visita se asegura que las tarjetas se impriman de forma óptima, con los valores de imposición especificados en la carpeta de proceso BusinessCards.

Una vez impresas las tarjetas de visita, un operador del centro de impresión de la compañía corta las tarjetas y las deja en el correo interno para el empleado.

Las tarjetas de visita de la Compañía ABC tienen un tamaño de 2x3,25 pulgadas.

El gráfico siguiente ilustra cómo se imponen las tarjetas de visita..

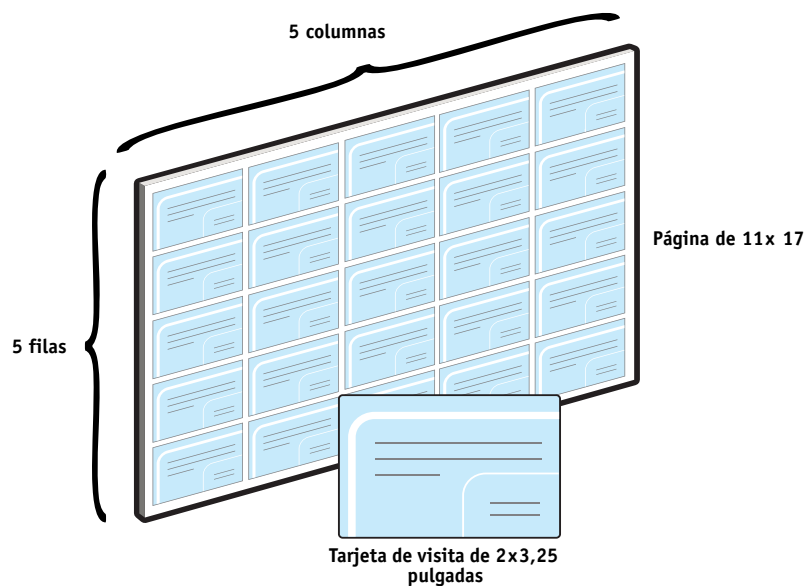

Elementos necesarios para este ejemplo


- GregCard.pdf
- EX Print Server
- Una carpeta de proceso configurada en la red
- 8.5 Papel grueso de 11x11 pulgadas, por ejemplo cartulina



Para obtener más información acerca de los tipos de papel admitidos, consulte [Opciones de impresión](#).

- Un cúter para papel

NOTA: El EX Print Server admite las versiones de PDF de la 1.2 a la 1.7.

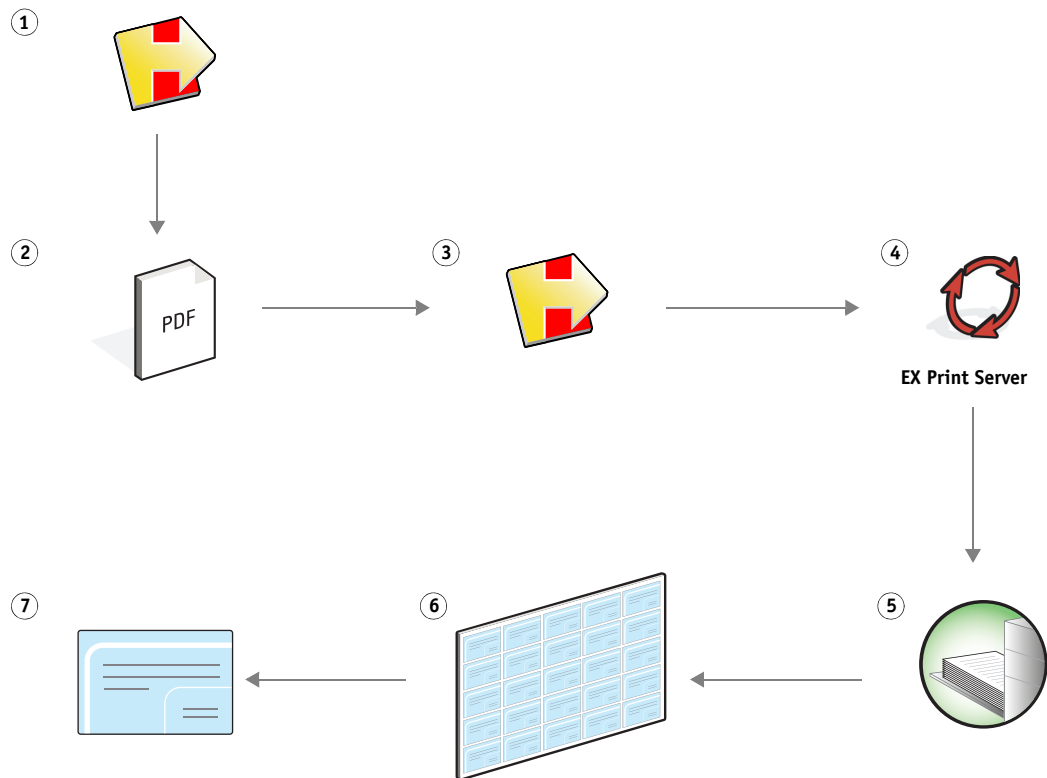Flujo de trabajo de imposición



Paso	Tarea	Para obtener más información
1	El operador de la Compañía ABC crea una carpeta de proceso en la red, le asigna el nombre “BusinessCards” y aplica la siguiente configuración de carpeta de proceso. <ul style="list-style-type: none"> a) En Configuración de trabajos, el operador especifica 25 copias. b) El operador especifica 8,5 x 11 en Tamaño de hoja y en la pestaña Hoja selecciona Horizontal en Orientación y No en Dúplex. c) En la pestaña Diseño en Configuración de imposición, el operador especifica 5 filas y 5 columnas y selecciona Marcas de impresora. d) En la pestaña Escala de Configuración de imposición, el operador especifica una escala del 100%. e) En la pestaña Terminación de Configuración de imposición, el operador selecciona N por cara y elige Repetir. 	<i>Utilidades</i>  Ayuda de Hot Folders
2, 3	Greg coloca el archivo GregCard.pdf en la carpeta de proceso BusinessCards.	 Ayuda de Hot Folders
4	El trabajo se imprime.	
5	El operador retira el trabajo de la digital press.	
6	Las tarjetas se imprimen en una página de 8,5x11 pulgadas.	
7	El operador utiliza las marcas de imprenta para cortar las tarjetas de visita.	

COMPOSE CON PAPER CATALOG

En este capítulo se proporciona una descripción general de Compose y Paper Catalog y se proporciona un flujo de trabajo de ejemplo que utiliza ambas aplicaciones para crear un trabajo impreso que incorpora portadas en color y pestañas e inicios de capítulo especificados por el operador.

¿Qué es Compose?

Compose es una aplicación de software disponible que permite preparar un trabajo (en cola o en espera en Command WorkStation) para imprimir.

Para un solo trabajo, utilice Compose para:

- Ver una presentación preliminar como miniatura o a pantalla completa.
- Definir inicios de capítulo e identificar y aplicar opciones de terminación.
- Especificar tipos de papel diferentes para la portada y la contraportada, páginas principales y secciones.
- Insertar hojas vacías, pestañas y otros documentos.
- Editar un documento mediante Adobe Acrobat y Enfocus PitStop.

Compose es una aplicación dinámica que muestra y habilita las opciones basadas en el EX Print Server seleccionado para el trabajo. Por ejemplo, si un trabajo contiene los valores de papeles mezclados que se definieron en el controlador de impresora o en Command WorkStation, estos valores aparecen cuando se visualiza el trabajo en Compose.



Para obtener más información acerca de Compose, consulte [Utilidades](#) y Ayuda de Compose.

¿Qué es Paper Catalog y cómo se utiliza con Compose?

Paper Catalog es una base de datos de almacenamiento de papel basada en el sistema. Paper Catalog almacena los atributos de todos los tipos de papel disponibles en una tienda de impresión de producción.

La base de datos de Paper Catalog está en el EX Print Server y no se ve afectada cuando se reinicia o se borra el EX Print Server.

Paper Catalog permite a los administradores:

- Definir varias combinaciones de atributos de tipo de papel y asignar nombres exclusivos a cada combinación.
- Asignar bandejas con tipos de papel cargados.
- Seleccionar el tipo de papel predefinido cuando se envía el trabajo.
- Especificar qué columnas de Paper Catalog están disponibles para los usuarios.
- Mantener de forma centralizada una base de datos de Paper Catalog.

Paper Catalog permite a los operadores:

- Asignar bandejas con tipos de papel cargados.
- Seleccionar el tipo de papel predefinido cuando se envía el trabajo.

Una vez que el administrador define el Paper Catalog, el operador selecciona el tipo de papel para el trabajo desde Compose. Cuando el operador visualiza el trabajo mediante las miniaturas de Compose, el operador ve claramente los valores aplicados para esa entrada del catálogo de papel, como por ejemplo el color del tipo de papel.



Para obtener más información acerca de Paper Catalog y de las diferentes formas de usarlo, consulte [Utilidades](#) y la Ayuda de Paper Catalog.

Ejemplo: Flujo de trabajo con Compose y Paper Catalog


La directora de recursos humanos de la Compañía ABC ha creado una nueva guía de beneficios. La guía es un solo documento PDF sin páginas vacías entre los capítulos. La directora quiere que la portada y la contraportada del trabajo publicados se impriman en papel grueso de color oro y que todos los capítulos comiencen en la página de la derecha. Además, quiere un tipo de papel con pestaña en color azul con el texto “Formulario de impuestos” insertado como cuarta página de la guía.

La directora de recursos humanos envía su petición, junto con el archivo del libro en formato PDF (Benefits.pdf) al departamento de producción interno de la compañía.

El departamento de producción utiliza Compose para cambiar el formato del libro, agregar la portada y la contraportada y designar los inicios de capítulo.

El color de la signature de la Compañía ABC es oro. Toda la documentación publicada de la compañía tiene portadas en color oro. El administrador del departamento de producción ya ha agregado las portadas de color oro y el papel con pestaña azul a Paper Catalog.

La ilustración siguiente muestra los componentes de la guía..

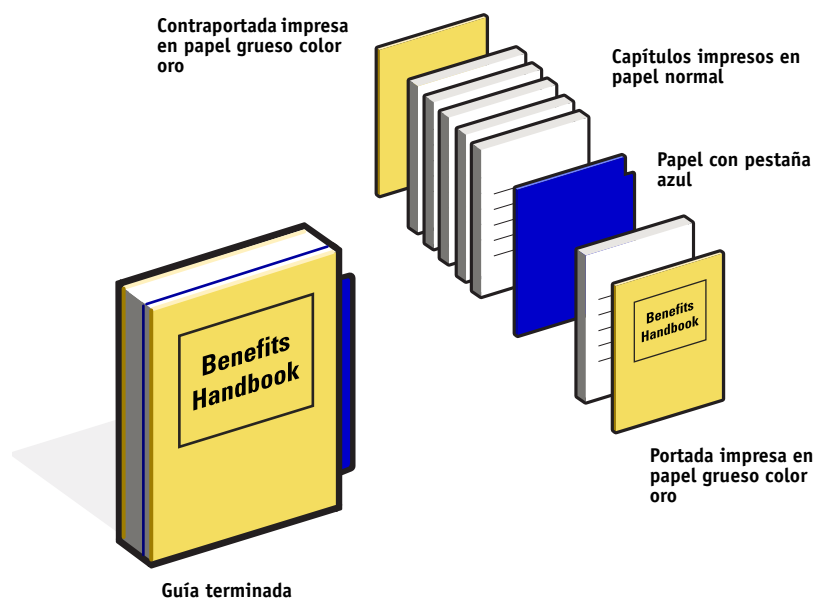

Elementos necesarios para este ejemplo

- Benefits.pdf
- EX Print Server
- Command WorkStation con Compose y Paper Catalog
- Tipo de papel Oro de la Compañía ABC para las portadas y las contraportadas
- Papel normal para el texto de los capítulos
- Papel con pestaña azul




El administrador define en primer lugar el papel de portada Oro de la Compañía ABC y el tipo de papel con pestaña azul en la base de datos de Paper Catalog. El administrador también asigna el tipo de papel a la bandeja adecuada en Asociación de bandejas y papeles. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Paper Catalog.




Para obtener más información acerca de los tipos de papel admitidos, consulte [Opciones de impresión](#).



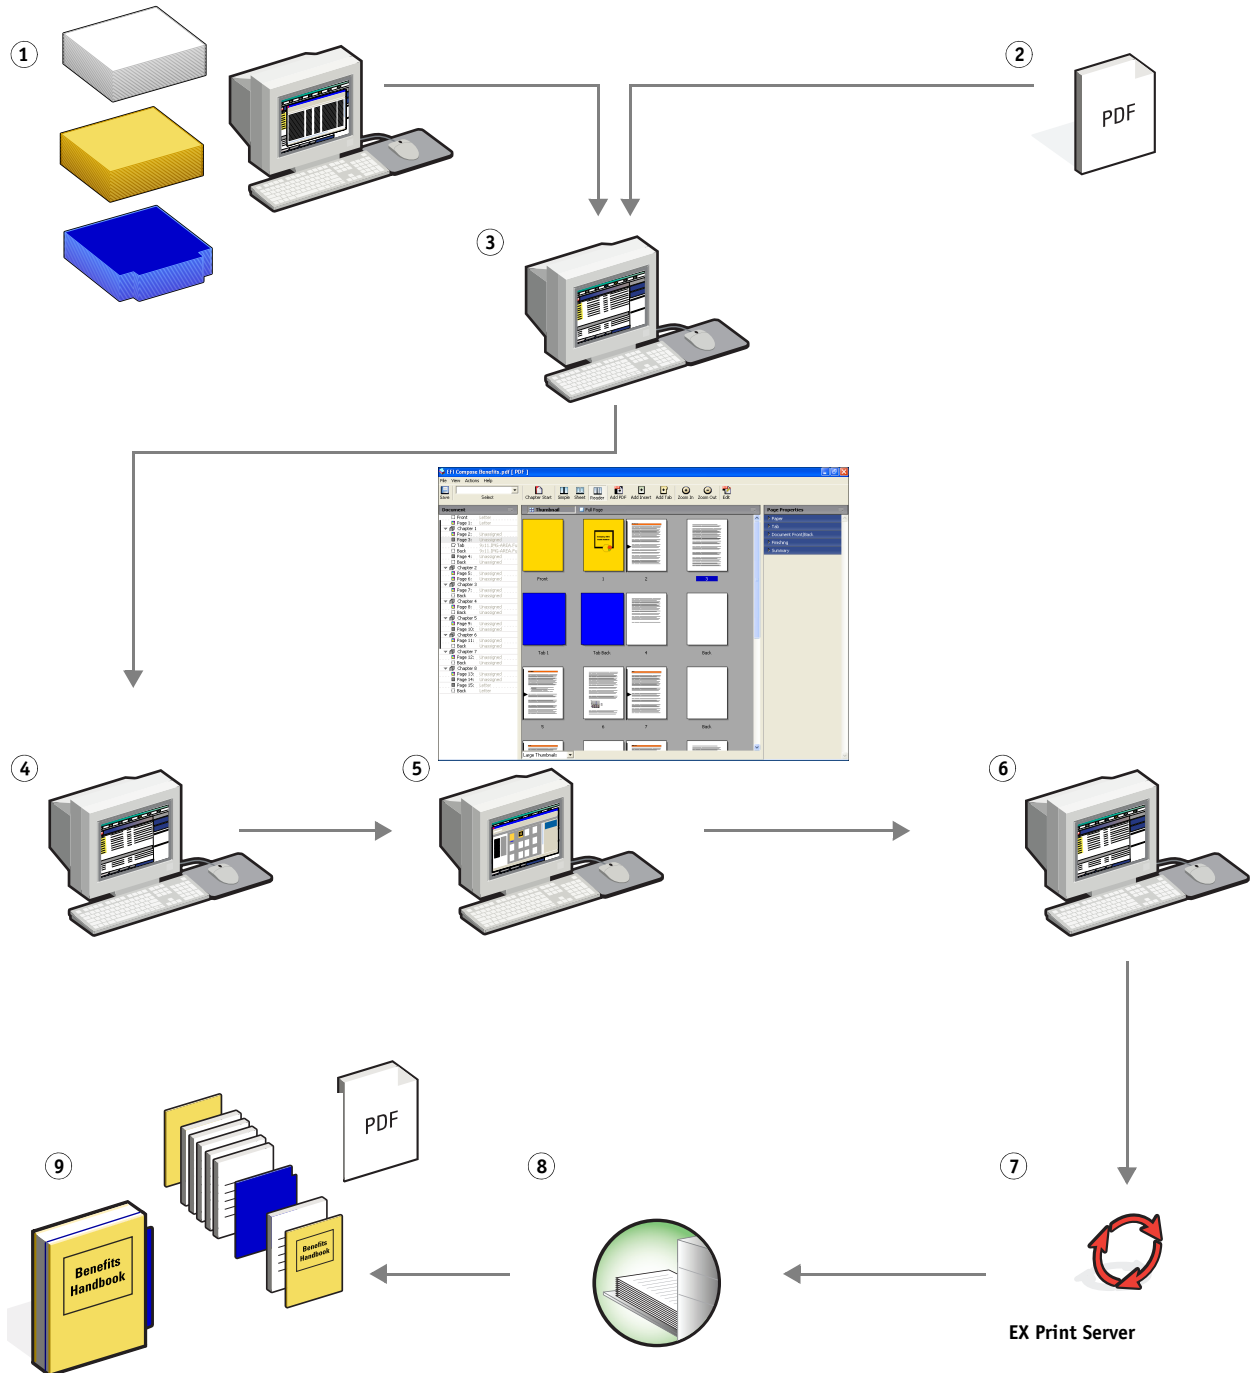

Para obtener información acerca de la base de datos de Paper Catalog, consulte la Ayuda de Paper Catalog.

Flujo de trabajo con Compose mediante Paper Catalog



Paso	Tarea	Para obtener más información	
1	El administrador del departamento de producción define en primer lugar el papel de portada Oro de la Compañía ABC y el tipo de papel con pestaña azul en la base de datos de Paper Catalog. Asigna el tipo de papel a las bandejas adecuadas de la digital press, mediante Asociación de papeles/bandejas.		Ayuda de Paper Catalog
2	La directora de recursos humanos crea el PDF y envía el archivo al departamento de producción interno de la compañía.		
3	El operador del departamento de producción descarga el archivo a Command WorkStation.		Ayuda de Command WorkStation
4	El operador hace clic con el botón derecho en el trabajo, selecciona Propiedades, especifica que el trabajo se imprima a dos caras e indica que el trabajo debe engraparse.		Ayuda de Command WorkStation

Paso	Tarea	Para obtener más información
5	<p>El operador selecciona el trabajo en Command WorkStation, selecciona Compose en el menú Acciones, selecciona la vista de miniaturas y aplica la configuración siguiente.</p> <ol style="list-style-type: none"> El operador selecciona todas las páginas del trabajo, hace clic en la pestaña Papel y selecciona el tipo de papel de tamaño Carta. El operador hace clic con el botón derecho en la primera página del trabajo, se desplaza a Seleccionar catálogo de papel y selecciona Portada compañía ABC. Esta operación se repite en la última página del trabajo. El operador hace clic en la pestaña Portada y contraportada del documento, a continuación hace clic en Cara uno en Portada y Cara uno en Contraportada. El operador selecciona la primera página del primer capítulo y hace clic en Inicio de capítulo. Repite esta operación con todos los capítulos de la guía. El operador hace clic con el botón derecho en la cuarta página, selecciona Agregar pestaña, selecciona Pestaña Compañía ABC y a continuación, selecciona Antes para incluir la pestaña antes de la cuarta página. El operador hace doble clic en la pestaña, escribe "Formulario de impuestos" en el texto de la pestaña y hace clic en Aceptar. El operador hace clic en la vista Lector para que se muestren las miniaturas como un usuario vería las páginas al leerlas como un libro. Comprueba las miniaturas para asegurarse de que la paginación es correcta. El operador hace clic en Guardar. 	 <p>Ayuda de Compose</p>
6	<p>El operador imprime el trabajo.</p> <p>NOTA: El operador también puede imprimir un conjunto de prueba antes de imprimir varias copias.</p>	 <p>Ayuda de Command WorkStation</p>
7	El operador retira el trabajo de la digital press.	
8	El trabajo se imprime con la portada y la contraportada en color oro, como se especificó en Paper Catalog y la primera página de cada capítulo se imprime en la página derecha.	



Si su trabajo sólo utiliza una pestaña pero su tipo de papel con pestaña incluye pestañas en algunas otras posiciones, el EX Print Server sólo imprime en la pestaña designada para su trabajo y el resto de las pestañas se quedan vacías.

TÉRMINOS

Atlas PrintShop Mail

Una aplicación de impresión de datos variables que admite FreeForm, FreeForm 2 y PostScript.

componente

En la impresión de datos variables, un elemento compuesto de un texto, un gráfico o una fotografía que se imprime en una página.

Creo VPS (Variable Print Specification)

Un lenguaje de impresión de datos variables desarrollado por Creo.

elementos maestros

Se utilizan en la impresión de datos variables, junto con los elementos variables. Datos reutilizables que son comunes a todas las copias de un documento.

elementos variables

Se utilizan en la impresión de datos variables, junto con los elementos maestros. Datos que cambian en cada copia de un documento.

EPS (Encapsulated PostScript)

Un formato de archivo PostScript diseñado para incrustarse en otro flujo de datos PostScript.

FreeForm

Una tecnología de impresión de datos variables que funciona con las soluciones de impresión de datos variables de EFI. Permite procesar una sola vez los datos que se utilizan varias veces en un trabajo de impresión de datos variables, permitiendo a la digital press funcionar a su velocidad nominal o cerca de ella.

FreeForm 2

FreeForm 2 amplía la tecnología FreeForm al ofrecer la posibilidad de determinar las condiciones y reglas de página a la hora de imprimir un trabajo que contiene varias páginas maestras. Al contrario que FreeForm, FreeForm 2 requiere una aplicación de impresión de datos variables que admita específicamente FreeForm 2.

generación de datos de trama

El proceso por el cual el código que describe los textos y gráficos se convierte a un formato comprensible para un “mecanismo de impresión” de una impresora a la hora de imprimirlos en una página.

herramienta de creación

Una aplicación de software utilizada para crear textos o imágenes o para definir diseños para los documentos.

imagen de trama

La representación electrónica de una página o una imagen mediante una rejilla de puntos denominados píxeles.

Impresión de datos variables (VDP)

Una tecnología digital que vincula un mecanismo de impresión con una base de datos que alberga el contenido de los documentos impresos, con el fin de imprimir distintas páginas con contenidos variables.

Pageflex Persona

Una aplicación de diseño de contenidos variables que admite PPML y PostScript. Utiliza el lenguaje PPML para almacenar y reutilizar los elementos de datos variables.

Papeles mezclados

Una característica que permite imprimir rangos de páginas en tipos de papel diferentes.

PDF (Portable Document Format)

Una especificación de formato de archivo abierto que describe el texto y los gráficos de los documentos.

PostScript

Un lenguaje de descripción de páginas independiente de dispositivo que se utiliza para imprimir y visualizar imágenes y texto. PostScript 3 incluye muchas mejoras respecto de las versiones anteriores de PostScript, entre ellas la calidad de la imagen y el color mejorados.

Xerox VIPP (Variable data Intelligent PostScript Printware)

Un lenguaje de descripción de páginas (PDL) diseñado especialmente para la impresión de documentos de datos variables.

ÍNDICE

A

Atlas PrintShop Mail 25, 41

C

componente 41

Creo VPS 41

D

descargar archivos 9, 14, 18, 38

Diseño 15

E

elementos maestros 41

elementos variables 41

EPS (Encapsulated PostScript) 41

Escala 15

F

FreeForm

definición 41

ejemplo de flujo de trabajo 21

FreeForm 2

con papeles mezclados 26

definición 25, 41

ejemplo de flujo de trabajo 26

G

generación de datos de trama 41

H

herramienta de creación 42

Hoja 15

Hot Folders

ejemplo de flujo de trabajo 30

I

imagen de trama 42

Impose

Diseño 15

Escala 15

Hoja 15

Terminación 15

Impose, lámina de control 19

imposición

con PPML 16

descripción general 12

ejemplo de flujo de trabajo 12

impresión de datos variables

con papeles mezclados 26

definición 42

ejemplo de flujo de trabajo 21

lenguajes 20

P

Pageflex Persona 16

papeles mezclados

acceso con Command WorkStation 39

con impresión de datos variables 26

definición 42

descripción general 7

ejemplo de flujo de trabajo 7

flujo de trabajo de ejemplo con FreeForm
2 26

PDF 42

PostScript 42

PPML 16

con imposición 16

ejemplo de flujo de trabajo 16

Presentación preliminar de trabajos 29

desde Command WorkStation 10

T

Terminación 15

terminología 5

V

VIPP (Variable data Intelligent PostScript
Printware) 42

