

XEROX®



SERVER &
CONTROLLER
SOLUTIONS

Snelstartgids



Over de documentatie

Deze handleiding maakt deel uit van een Xerox EX7750-documentatieset, die de volgende handleidingen voor gebruikers en systeembeheerders bevat. De meeste van deze handleidingen zijn beschikbaar als Acrobat PDF-bestanden (Portable Document Format) op de cd met gebruikersdocumentatie.

- De *Snelstartgids* bevat een samenvatting van de stappen die nodig zijn om de Xerox EX7750 te configureren en om af te drukken. Ook vindt u hier informatie over hoe u de Adobe Acrobat PDF-bestanden op de cd met gebruikersdocumentatie kunt openen.
- In de *Installatiegids gebruikerssoftware* wordt de installatie beschreven van de software op de cd met gebruikerssoftware die nodig is om de gebruikers te kunnen laten afdrukken met de Xerox EX7750.
- In de *Configuratiegids* vindt u informatie over de basistaken voor de configuratie en het beheer van de Xerox EX7750 voor de ondersteunde platforms en netwerkomgevingen. In deze gids zijn ook richtlijnen opgenomen voor het instellen van netwerkservern om afdrukservices te bieden aan gebruikers.
- In de *Afdrukkegids* worden de afdrukfuncties van de Xerox EX7750 beschreven voor gebruikers die taken verzenden vanaf hun eigen computer.
- De *Kleurengids* bevat informatie over het beheren van de kleurenafdrukken die via de Xerox EX7750 worden gemaakt. In deze gids wordt uitgelegd hoe u het kleurbeheersysteem ColorWise® en de functies van ColorWise Pro Tools gebruikt.
- In de handleiding *Fiery-kleurenreferentie* worden concepten en onderwerpen besproken die te maken hebben met het beheren van de kleurenafdrukken die via de Xerox EX7750 worden gemaakt. Daarnaast biedt deze handleiding informatie over het afdrukken vanuit veelgebruikte Microsoft Windows- en Apple Mac OS-toepassingen.
- In de *Gids voor taakbeheer* worden de functies van hulpprogramma's voor taakbeheer uitgelegd en wordt uitgelegd hoe deze kunnen worden gebruikt om taken te controleren en te beheren op de Xerox EX7750. Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers met de vereiste toegangsrechten die de voortgang van afdruktaken controleren en beheren en eventuele problemen oplossen.
- In de *Versienotities voor de klant* vindt u actuele productinformatie en tijdelijke oplossingen voor problemen die kunnen optreden.

Copyright © 2004 Electronics For Imaging, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Deze productdocumentatie is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Electronics For Imaging, Inc. ("EFI") worden veeelvoudigd dan wel in enige vorm of op enige manier en voor enig doel worden verzonden, behalve voorzover zulks uitdrukkelijk in de onderhavige bepalingen wordt toegestaan. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en schept geen verplichtingen zijdens Electronics For Imaging, Inc.

Deze productdocumentatie wordt geleverd bij de software van EFI ("Software") en bij eventuele andere producten van EFI die in deze documentatie worden beschreven. De software werd geleverd onder een licentie en mag uitsluitend conform de bepalingen van deze Licentieovereenkomst worden gebruikt of gekopieerd.

Patenten

Dit product valt mogelijk onder een van de volgende patenten in de V.S.:

4,716,978, 4,828,056, 4,917,488, 4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,606,165, 6,633,396, 6,636,326, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,662,199, 6,678,068, 6,707,563, 6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, RE33,973, RE36,947, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793.

Handelsmerken

Auto-Count, ColorCal, ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, EDOX, EFI, Fiery, het Fiery-logo, Fiery Driven, het Fiery Driven-logo, Fiery Spark, MicroPress, OneFlow, Printcafe, PrinterSite, PrintMe, Prograph, Proteus, RIP-While-Print, Splash, en Spot-On zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc. die zijn gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten en/of in een aantal andere buitenlandse rechtsgebieden. Bestcolor is een handelsmerk van Best GmbH dat gedeponeerd is bij het U.S. Patent and Trademark Office.

ADS, AutoCal, Balance, Build, Digital StoreFront, DocStream, Fiery Link, Fiery Prints, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, PrintFlow, PrintSmith, PrintSmith Site, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, VisualCal, WebTools, het EFI-logo, het Fiery Prints-logo, en Essential to Print zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc. Best, het Best-logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof en Screenproof zijn handelsmerken van Best GmbH.

Alle overige handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren en worden hierbij gerespecteerd.

Kennisgevingen

APPLE COMPUTER, INC. (HIERNA AANGEDUID ALS "APPLE") VERLEENT MET BETREKKING TOT DE APPLE-SOFTWARE GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, DAARONDER BEGEPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. APPLE DOET GEEN GARANTIES EN BEWERINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN VAN DE APPLE-SOFTWARE, EVENALS DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, GANGBAARHEID EN ANDERE ASPECTEN HIERVAN. DE RESULTATEN EN PRESTATIES VAN DE APPLE-SOFTWARE ZIJN GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DERHALVE IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

IN GEEN GEVAL ZIJN APPLE, DAN WEL ZIJN DIRECTEUREN, STAFLEDEN, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF INDIRECTE SCHADE (DAARONDER BEGEPEN SCHADE DOOR WINSTDERIVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ENIGE VERHINDERING TOT HET GEBRUIK VAN DE APPLE-SOFTWARE, ZELFS INDIEN APPLE VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. De aansprakelijkheid van Apple in geval van schade zal, ongeacht de oorzaak van deze schade en de grondslag van de ingestelde actie (wanprestatie, onrechtmatige daad [met inbegrip van onrechtmatige nalatigheid], productaansprakelijkheid of anderszins), te allen tijde beperkt blijven tot een bedrag van 50 Amerikaanse dollars.

Bestelnummer: 45042999
10 december 2004

De PANTONE®-kleuren die worden weergegeven in de softwaretoepassing of in de documentatie komen mogelijk niet overeen met door PANTONE gedefinieerde standaarden. Raadpleeg actuele PANTONE-kleurenpublicaties voor accurate kleuren. PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2001. Pantone, Inc. is de houder van het auteursrecht op de PANTONE-kleurgegevens en/of -software.

Dit product bevat software die werd ontwikkeld door de Apache Software Foundation (www.apache.org).

FCC-informatie

WAARSCHUWING: Op grond van de FCC-voorschriften kunnen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat waarmee de fabrikant niet uitdrukkelijk heeft ingestemd, het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Raadpleeg de klever over de Class-compliance op de achterzijde van uw Fiery (of bij ingebouwde systemen, de klever op het afdrukapparaat) voor de juiste classificatie (A, of B, zie onder) van dit product.

Conformiteit met klasse A

Uit tests is gebleken dat het onderhavige apparaat voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van klasse A als bedoeld in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik van deze apparaten in een commerciële omgeving. Door dit apparaat wordt radiostraling gegenereerd en gebruikt die het radioverkeer ernstig kan verstoren wanneer het apparaat niet conform de instructiehandleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt. Gebruik van het onderhavige apparaat in een woonomgeving zal waarschijnlijk storingen veroorzaken die door de gebruiker op eigen kosten moeten worden verholpen.

Industry Canada Class A Notice

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de Conformation Classe A de l'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit met klasse B

Uit tests is gebleken dat het onderhavige apparaat voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van klasse B als bedoeld in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitzenden, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren:

De ontvangerstantenne verplaatsen of anders richten.

De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.

De apparatuur aansluiten op een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

De verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Om te voldoen aan de FCC-voorschriften dienen afgeschermd kabels te worden gebruikt met deze apparatuur. Het gebruik van niet-goedgekeurde apparatuur of niet-afgeschermd kabels zal waarschijnlijk leiden tot storingen in de radio- en tv-ontvangst. Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur waarmee niet uitdrukkelijk is ingestemd door de fabrikant kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, tenietdoen.

Industry Canada Class B Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de Conformation Classe B de l'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit met de radio-ontstoringsvereisten

Uit afzonderlijke tests en tests op systeemniveau (ter nabootsing van de normale bedrijfsomstandigheden) is gebleken dat dit apparaat aan de geldende radio-ontstoringsvereisten voldoet. Het is echter mogelijk dat het apparaat onder bepaalde ongunstige omstandigheden in andere installaties niet aan deze vereisten voldoet. In dat geval is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de naleving van genoemde vereisten door de installatie.

Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funktstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funktstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funktstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich.

De naleving van de geldende voorschriften is afhankelijk van het gebruik van afgeschermd kabels. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de juiste kabels.

Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benützt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich.

CE-merk (Verklaring van conformiteit)

Dit product voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: EEG-richtlijnen 89/336/EEC, 73/23/EEC en 93/68/EEC. Deze verklaring is geldig voor het gebied van de Europese Unie.

SOFTWARE-LICENTIEOVEREENKOMST

LEES DEZE SOFTWARE- LICENTIEOVEREENKOMST AANDACHTIG. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ("EFI") MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE VAN EFI ("SOFTWARE"). DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ERKENT U GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. INDIEN U DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDT, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN EN KUNT U DE ONGEBRUIKTE SOFTWARE, SAMEN MET HET BETALINGSBEWIJS, BINNEN DE DERTIG (30) DAGEN NA DE AANKOOPDATUM VOOR VOLLEDIGE TERUGBETALING RETOURNEREN AAN DE PLAATS WAAR U HEM HEBT GEKOCHT.

Licentie

EFI verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Software, uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, uitsluitend zoals vermeld in de productdocumentatie van EFI en uitsluitend met het product of de producten die worden vermeld in de productdocumentatie van EFI ("Product(en)").

De term "Software" die in deze Licentieovereenkomst wordt gebruikt betekent de software van EFI en alle documentatie, downloads, on line materiaal, oplossingen voor bugs, patches, nieuwe versies, versienotities, bijwerkingen en opwaarderingen die betrekking hebben op de software van EFI. De voorwaarden van deze Licentieovereenkomst zijn van toepassing op en bepalen uw gebruik van elk van deze zaken, indien EFI geen afzonderlijke en bijkomende schriftelijke Licentieovereenkomst voor een dergelijke zaak verstrekt.

De Software wordt niet aan u verkocht; er wordt u een licentie voor het gebruik ervan verstrekt. U mag de Software uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in de productdocumentatie van EFI. Het is niet toegestaan de Software te verhuren, er een sublicentie voor te verstrekken, ze uit te lenen of op andere manieren te verspreiden. De Software mag evenmin worden gebruikt in een timesharing-overeenkomst, een overeenkomst met een servicebureau of soortgelijke regelingen.

Het is niet toegestaan de Software of gedeelten van de Software te kopiëren of te laten kopiëren, met uitzondering van een (1) reserve- of archiefkopie voor de doeleinden die in deze Licentieovereenkomst worden toegelaten; dit echter op voorwaarde dat u in geen geval kopieën maakt of laat maken van enig gedeelte van de Software dat op enig gedeelte de stuurkaart of de hardware van een product is opgenomen. U verklaart dat u geen enkel gedeelte van de Software zult lokaliseren, vertalen, disassembleren, decompileren, ontcijferen of onderwerpen aan reverse engineering, zijn broncode niet te zult reconstrueren, de Software niet zult wijzigen, geen werken zult afleiden van de oorspronkelijke broncode en de Software niet op enige andere wijze zult veranderen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en aanvaardt dat alle rechten, de titel en de belangen, inclusief alle intellectueel-eigendomsrechten, ten aanzien van de Software, alle Producten van EFI en alle kopieën, wijzigingen en afgeleide werken ervan exclusief eigendom zijn en blijven van EFI en zijn leveranciers. Met uitzondering van het in deze Licentieovereenkomst verleende beperkte gebruiksrecht worden geen andere gebruiksrechten verleend. U kunt aan deze Overeenkomst geen octrooirechten, auteursrechten, rechten op handelsgeheimen, handelsmerken (al of niet gedeponeerde) of andere intellectuele eigendomsrechten ontleen. U stemt ermee in geen handelsmerk of handelsnaam van EFI ("EFI-merk") of een sterk daarop gelijkend merk, URL, Internet-domeinnaam of symbool te gebruiken, te deponeren of te trachten te deponeren als uw eigen naam of de naam van uw partners of producten; u stemt ermee in geen actie te ondernemen die de rechten op handelsmerken van EFI of zijn leveranciers belemmert of beknoot.

Vertrouwelijkheid

De Software is vertrouwelijke informatie die eigendom is van EFI en u bent niet gerechtigd de Software te verspreiden. U bent evenwel gerechtigd alle rechten die u aan deze Licentieovereenkomst ontleent over te dragen aan een andere (rechts)persoon, vooropgesteld dat: (1) een dergelijke overdracht in overeenstemming is met alle geldende exportwetten en -voorschriften, inclusief de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten, inclusief de United States Export Administration Regulations; (2) u aan de betreffende (rechts)persoon alle Software en documentatie overdraagt (inclusief alle kopieën, updates, media, gedrukte documentatie en deze Licentieovereenkomst); (3) u geen kopieën van de Software en de documentatie behoudt, inclusief reservekopieën, archiefkopieën of andere kopieën, ongeacht de wijze van opslag; (4) de ontvanger instemt met alle bepalingen in deze Licentieovereenkomst.

Beëindiging

Het ongevoegd gebruiken, kopiëren of verspreiden van de Software, of enige inbreuk op deze Licentieovereenkomst, resulteert in de automatische beëindiging van deze licentie en geeft EFI het recht andere rechtsmiddelen aan te wenden. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, moet u alle kopieën van de Software evenals alle onderdelen ervan vernietigen. Alle bepalingen in deze Licentieovereenkomst die betrekking hebben op de vertrouwelijkheid van de Software, garantiebeperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen, rechtsmiddelen, schade, geldende wetgeving, rechtspraak of rechtsgebied, evenals EFI's intellectuele eigendomsrechten, blijven na beëindiging van de Licentieovereenkomst onverminderd van kracht.

Garantiebeperking

EFI garandeert dat de Software gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van ontvangst, bij gebruik volgens de productdocumentatie van EFI, overwegend zal functioneren zoals in de productdocumentatie van EFI is vermeld. EFI garandeert niet dat de Software in uw specifieke behoeften zal voldoen, dat de Software ononderbroken, veilig of zonder fouten zal werken of dat alle fouten in de Software zijn gecorrigeerd. EFI biedt geen garantie, noch impliciet, noch op enige andere wijze, met betrekking tot de prestaties of betrouwbaarheid van andere Producten of diensten of van Producten of diensten van derden (software of hardware). DEZE GARANTIE WORDT TENIETGEDAAN INDIEN PRODUCTEN VAN DERDEN WORDEN GEÏNSTALLEERD DIE NIET DOOR EFI ZIJN GEAUTORISEERD. DEZE GARANTIE WORDT EVENEENS TENIETGEDAAN INDIEN DE SOFTWARE OF HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT, Aangepast en/of gerepareerd op een andere wijze dan dewelke door EFI is geautoriseerd. BOVENDIEN VERVALT DEZE BEPERKTE GARANTIE INDIEN EEN PROBLEEM MET DE SOFTWARE ONTSTAAT ALS GEVOLG VAN ONGEVALLLEN, MISBRUIK, VERKEERDE TOEPASSING, ABNORMAAL GEBRUIK, VIRUSSEN, WORMS OF VERGELIJKBARE OMSTANDIGHEDEN.

IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDT TOEGELATEN EN MET UITZONDERING VAN DE BOVENVERMELDE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE ("BEPERKTE GARANTIE"), GEEFT EFI EN ONTVANGT U GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, ENIGE PRODUCT EN/OF DIENSTEN, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH IMPLICIET DAN WEL WETTELIJK OF IN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE ANDERE MEDEDELING. EFI WIJST IN HET BIJZONDER ALLE IMPLICIETE WAARBORGEN, VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIJF VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. EFI GARANDEERT EN VERKLAART NIET DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE EN/OF HET PRODUCT ONONDERBROKEN, FOUTBESTENDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDT TOEGELATEN IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAAL, EN DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN EFI EN ZIJN LEVERANCIERS MET BETREKKING TOT ALLE SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN/OF TOEPASSELIJKE GARANTIES, NAAR KEUZE VAN EFI (1) DE REPARATIE OF VERVANGING VAN DE SOFTWARE DIE NIET AAN DE BEPERKTE GARANTIE VOLDOET, OF (2) DE TERUGBETALING VAN DE (EVENTUELE) PRIJS DIE WERD BETAALD VOOR DE SOFTWARE DIE NIET AAN DE BEPERKTE GARANTIE VOLDOET. BEHOUDENS DE BEPALINGEN IN DIT GEDEELTE ZULLEN EFI EN ZIJN LEVERANCIERS GEEN TERUGBETALINGEN, RETOURS, OMWISSELINGEN OF VERVANGINGEN VERSTREKKEN.

Aansprakelijkheidsbeperking

IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDT TOEGELATEN AANVAARDT U DAT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN EFI EN ZIJN LEVERANCIERS VOOR ALLE AANSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DE PRODUCTEN, DE DIENSTEN EN/OF DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, ONGEACHT DE VORM VAN HET VERHAAL (CONTRACTUEEL, WANPRESTATIE, WETTELIJK OF ANDERSZINS) BEPERKT ZAL ZIJN TOT HET EVENTUELE BEDRAG DAT U VOOR DE SOFTWARE VAN EFI HEBT BETAALD. U AANVAARDT DAT DIT BEDRAG VOLSTAAT OM AAN DE ESSENTIËLE OPZET VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST TE VOLDOEN EN DAT DEZE AANSPRAKELIJKHEID EEN BILLIJKE EN REDELIJKE RAMING IS VAN HET EVENTUELE VERLIES EN DE SCHADE DIE Zouden voortvloeiën uit een wanprestatie of verzuim vanwege EFI en/of zijn leveranciers. IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDT TOEGELATEN ZAL EFI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE SOFTWARE, PRODUCTEN OF DIENSTEN, HET VERLIES VAN BATEN OF GEGEVENS, EISEN VAN DERDE PARTIJEN, OF ENIGE BIJZONDERE INDIRECTE SCHADE, BETROUWBAARHEIDSSCHADE, GEVOLGSCHADE, MORELE SCHADE, STRAFSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DERGELIJKE SCHADE EN DE THEORIE WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DE PRODUCTEN, DE DIENSTEN EN/OF DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS INDIEN EFI EN ZIJN LEVERANCIERS VAN HET RISICO VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD. U AANVAARDT DAT DEZE RISICOVERDELING IN DE PRIJS VAN DE SOFTWARE IS VERDISCONTEERD. U ERKENT EN AANVAARDT DAT DE BOVENSTAANDE GARANTIEBEPERKINGEN EN AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VORMEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, ZONDER WELKE EFI DE SOFTWARE VAN EFI NIET AAN U IN LICENTIE ZOU GEVEN.

AANGEZEEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN EN/OF BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING.

Hierbij stellen wij u ervan in kennis dat Adobe Systems Incorporated, een onderneming geregistreerd in Delaware en gevestigd aan de 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 (hierna aangeduid als "Adobe") een derde-begunstigde bij deze Licentieovereenkomst is voor zover deze Licentieovereenkomst bepalingen bevat die betrekking hebben op het gebruik van de lettertypen, gecodeerde lettertypenprogramma's, lettertypen en handelsmerken onder licentie van of geleverd door Adobe. Deze bepalingen zijn uitdrukkelijk ten gunste van Adobe gemaakt, zodat naast EFI ook Adobe de nakoming hiervan kan vorderen. ADOBE WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR SOFTWARE OF TECHNOLOGIE VAN ADOBE WAARVOOR U UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST EEN LICENTIE HEEFT VAN DE HAND.

Exportbeperkingen

De Software en de Producten van EFI zijn onderworpen aan de wetten en voorschriften met betrekking tot de export van de Verenigde Staten, met inbegrip van de United States Export Administration Regulations. Het gebruiksrecht dat u hierbij wordt verleend is afhankelijk van uw naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot de export, met inbegrip van de United States Export Administration Regulations. U verklaart en stemt ermee in dat u geen enkel onderdeel van de Software of een Product van EFI in geen enkele vorm zult gebruiken, onthullen, verspreiden, overdragen, exporteren of opnieuw exporteren indien u daarmee de het toepasselijke recht of de toepasselijke voorschriften met betrekking tot de export overtreedt, met inbegrip van de wetten en voorschriften met betrekking tot de export van de Verenigde Staten.

Beperkte rechten voor overheidsinstanties in de Verenigde Staten

Het gebruik, de verveelvoudiging of verspreiding van de Software door overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten is onderworpen aan de beperkingen als neergelegd in FAR 12.212 of DFARS 227.7202-3 -227.7202-4 en, voor zover voorgeschreven door de Amerikaanse federale wetgeving, aan de minimale beperkte rechten als neergelegd in FAR 52.227-14, Restricted Rights Notice (juni 1987) Alternate III(g)(3)(juni 1987) of FAR 52.227-19 (juni 1987). Voor zover in hoofde van deze Overeenkomst technische gegevens worden verstrekt, zijn deze gegevens beschermd volgens FAR 12.211 en DFARS 227.7102-2 en voor zover uitdrukkelijk voorgeschreven door de Amerikaanse overheid, en onderworpen aan beperkte rechten als neergelegd in DFARS 252.227.7015 (november 1995) en DFARS 252.227-7037 (september 1999). Ingeval enige van bovengenoemde voorschriften van instanties zouden worden gewijzigd of vervangen, zullen de daaropvolgende equivalente voorschriften van toepassing zijn. De naam van de leverancier is Electronics for Imaging, Inc.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit deze Licentieovereenkomst zijn in alle opzichten uitsluitend onderworpen aan het recht van de staat Californië, daar dit recht geldt voor contracten tussen inwoners van Californië waarvan de volledige uitvoering binnen Californië plaatsvindt. Deze Licentieovereenkomst is niet onderworpen aan de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods en andere soortgelijke conventies. Voor alle geschillen met betrekking tot de Software, de Producten, de Diensten en/of deze Licentieovereenkomst aanvaardt u de uitsluitende persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied van de staatsrechtbanken van San Mateo County, Californië en de federale rechtbank voor het Noordelijk District van Californië.

Algemeen

Deze Overeenkomst regelt de volledige rechtsverhouding tussen u en EFI en prevaleert boven eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen dan wel advertenties met betrekking tot de Software, de Producten, de Diensten en alle andere onderwerpen die onder deze Licentieovereenkomst vallen. Indien enige bepaling van deze Licentieovereenkomst ongeldig wordt geacht, zal deze bepaling worden geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om de bepaling afdwingbaar te maken en blijven de overige bepalingen van deze Licentieovereenkomst onverminderd van kracht.

Bij vragen kunt u een bezoek brengen aan de website van EFI op www.efi.com.

Electronics for Imaging, Inc.
303 Velocity Way
Foster City, CA 94404
USA

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

In deze *Snelstartgids* vindt u een overzicht van de systeemvereisten, evenals informatie over het instellen van uw Xerox EX7750, zodat u direct aan de slag kunt. In deze gids worden de eerste taken die u moet uitvoeren om de Xerox EX7750 aan te sluiten op de Phaser 7750 in detail beschreven. Voorts wordt u verwezen naar de secties in de gebruikersdocumentatie voor procedures die verband houden met de netwerkconfiguratie en het voorbereiden van clientwerkstations op het afdrukken in een netwerk. Alle gebruikersdocumentatie staat op de cd met gebruikersdocumentatie. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de gebruikershandleidingen en wordt uitgelegd hoe u ze kunt afdrukken.

OPMERKING: De term “EX7750” wordt in dit document gebruikt om te verwijzen naar de Xerox EX7750. Met de “printer” wordt altijd de Phaser 7750 bedoeld. De term “Windows” wordt gebruikt om te verwijzen naar Windows 2000/XP, indien van toepassing.

Mediapakket

Het mediapakket voor uw EX7750 bestaat uit de volgende onderdelen:

- Cd's met Fiery® systeemsoftware (cd 1, cd 2, en cd 3)
- Cd's met gebruikerssoftware (Windows OS cd's 1 en 2, Mac OS cd's 1 en 2)
- Cd met gebruikersdocumentatie
- Herstel/update-cd
- Gedrukte *Snelstartgids*
- Gedrukte *Versienotities voor de klant*
- Gedrukte Phaser EX7750 Server Setup Roadmap Poster (behoort niet tot mediapakket)

De handleidingen afdrukken

De PDF-bestanden op de cd met gebruikersdocumentatie bevatten lege pagina's, zodat ze in de juiste volgorde dubbelzijdig kunnen worden afgedrukt. Op de cd staat ook een installatieprogramma voor Adobe Reader, een toepassing waarmee u de gebruikersdocumentatie vanaf een Microsoft Windows- of Mac OS-computer kunt afdrukken. Als Adobe Reader versie 6.x of recenter reeds op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u deze documenten rechtstreeks vanaf de cd met gebruikersdocumentatie bekijken en afdrukken. Als dat niet het geval is, moet u de versie van Adobe Reader installeren die op de cd met gebruikersdocumentatie staat.

ADOBE READER INSTALLEREN OP EEN WINDOWS- OF MAC OS-COMPUTER

1. Plaats de cd met gebruikersdocumentatie in het cd-romstation van uw computer.
2. Dubbelklik op het cd-pictogram om de map Documentation te openen.
3. **Windows:** open de map Adobe Reader en open vervolgens de Installer voor de map Windows. Dubbelklik op het pictogram van het installatieprogramma.

Mac OS: open de map Adobe Reader en open vervolgens de Installer voor de map Mac. Dubbelklik op het pictogram van het installatieprogramma.

Wanneer de installatie voltooid is, kunt u de volgende bestanden bekijken, afdrukken en doorzoeken: *Configuratiegids*, *Installatiegids gebruikerssoftware*, *Afdrukuids*, *Gids voor taakbeheer*, *Kleurengids*, en *Fiery-kleurenreferentie*.

OPMERKING: U kunt de documentatie op uw computer bekijken door de taalmap die u wilt gebruiken, naar uw computer te kopiëren. U kunt zo nodig de naam van de map wijzigen, maar alle handleidingen moeten in dezelfde map blijven staan.

Systeemvereisten voor gebruikerscomputers

Als u de gebruikerssoftware van de EX7750 wilt installeren op een Windows- of een Mac OS-computer, moet de computer uitgerust zijn met een ingebouwd of extern cd-romstation. In de onderstaande tabel ziet u de minimale systeemvereisten.

Minimumvereisten voor	Windows 2000/XP	Mac OS
Besturingssysteem	Windows 2000 Professional met Service Pack 4 en later Windows XP met Service Pack 1 en later	Mac OS 9 of later Mac OS X v10.2/10.3 (v10.2.5 tot v10.3.1 aanbevolen)
Geheugen voor afdrukken en de EX7750-hulpprogramma's (Fiery Downloader, ColorWise Pro Tools, Job Monitor en Fiery Spooler [alleen Mac OS 9 en Mac OS X Classic])	8 MB RAM voor afdrukken 32 MB RAM voor hulpprogramma's	32 MB RAM voor afdrukken 64 MB RAM voor hulpprogramma's
Netwerkprotocol	IPX/SPX of TCP/IP	AppleTalk (EtherTalk ondersteund) TCP/IP (vereist voor Mac OS X v10.2/10.3)
Netwerkprotocol voor Fiery-hulpprogramma's	TCP/IP	TCP/IP (vereist voor Mac OS X v10.2/10.3) (EtherTalk ondersteund) OPMERKING: AppleTalk kan worden gebruikt voor Fiery Downloader.
PostScript-printerstuurprogramma	OPMERKING: Microsoft PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP (vast onderdeel van de besturingssystemen Windows 2000/XP)	Adobe PostScript-printerstuurprogramma (onderdeel van de gebruikerssoftware)
PCL-printerstuurprogramma	PCL-printerstuurprogramma enkel voor Windows (onderdeel van de gebruikerssoftware)	

Minimumvereisten voor	Windows 2000/XP	Mac OS
WebTools™	• Webbrowser met Java-ondersteuning: —Internet Explorer v5.5 met SP2 (Windows 2000/XP) —Internet Explorer v6.0 met SP1 (Windows XP) —Internet Explorer v5.1 of later voor Mac OS OPMERKING: Microsoft brengt regelmatig nieuwe updates van de browser uit. Aangezien niet voor alle versies ondersteuning kan worden gegarandeerd, kunt u het best de hier genoemde versies gebruiken. • Een monitor en videogeheugen die 16-bits kleur ondersteunen, met een minimale resolutie van 800x600 • Een TCP/IP-netwerk en het IP-adres of de DNS-naam van de EX7750 • Web Services, geactiveerd op de EX7750	
Command WorkStation® (alleen Windows) en Command WorkStation LE (alleen Mac OS X)	• Een Windows-computer met een Pentium-processor van 200 MHz of meer • 60 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf voor installatie • Cd-romstation van minimaal 2x • Een monitor die 16-bits kleur ondersteunt met een minimale resolutie van 1024x768 OPMERKING: Na het installeren van de gebruikerssoftware en het laden van het ICC-apparaatprofiel voor de Printer, stelt u de videokaart in op ten minste duizend kleuren (24-bitkleuren). Raadpleeg de <i>Installatiegids gebruikerssoftware</i> voor meer informatie. • 128 MB RAM • Videoadapterkaart met 2 MB videogeheugen • Geïnstalleerd TCP/IP-netwerkprotocol	• Mac OS X v.10.2.8 of later, • 333 MHz Apple Macintosh G3 • 80 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf voor installatie • 500 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf • 256 MB RAM
DocBuilder Pro® met Command WorkStation (alleen Windows)	In aanvulling op de vereisten voor Command WorkStation: • Een Windows-computer met een 333 MHz Pentium-processor • 90 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf • Dongle voor installatie op de parallelle poort van elk clientwerkstation	—

Andere netwerkvereisten	
UNIX-werkstation (TCP/IP)	• Standaard TCP/IP-connectiviteit (bijvoorbeeld RedHat Linux versie 7.2) • TCP/IP-afdruksoftware die voldoet aan RFC1179 (het Berkeley-lpd-protocol)
IPX-netwerk (Novell)	• Novell-server: Novell NetWare-software versie 5.x • Bindery • NDPS-gateway in NetWare 5.x • Ondersteuning voor Ethernet SNAP-, Ethernet II-, Ethernet 802.3 of Ethernet 802.3- frametypen

Voorbereiding voor afdrukken

Voor het instellen van de EX7750 moet u de volgende taken uitvoeren:

- De EX7750 en de printer uitpakken
- De printer voorbereiden en de netwerkinstellingen van de printer configureren
- De EX7750 aansluiten op de printer en een werkend netwerk.
- EX7750-testpagina's afdrukken om te controleren of de aansluiting in orde is
- De netwerkserver configureren
- De EX7750 instellen vanaf het bedieningspaneel of vanaf de Fiery Advanced Controller Interface (FACI)
- De clientwerkstations voorbereiden op het afdrukken

Hierna volgt een uitleg van elke taak. Over sommige taken vindt u bijkomende informatie in de documentatie waarnaar wordt verwezen.

De EX7750 en de printer uitpakken

De EX7750 wordt in de fabriek verpakt en verzonden in een doos die alle nodige kabels en documentatie bevat. Zie de hierna beschreven procedures voor informatie over het uitpakken van de EX7750. U moet ook de printer uitpakken en voorbereiden; raadpleeg de *Xerox Installatiehandleiding* voor meer informatie.

DE EX7750 UITPAKKEN

1. Maak de doos open en verwijder het verpakkingsmateriaal.

Bewaar de oorspronkelijke dozen en het verpakkingsmateriaal voor het geval u de EX7750 later moet transporteren.

2. Verwijder de inhoud van de bovenste doos. Controleer de inhoud op zichtbare beschadiging. In de bovenste doos moeten de volgende onderdelen zitten:

- Zakken met daarin één Ethernet Crossover-kabel en één netsnoer
- Mediapakket (bevat cd's voor systeemsoftware, gebruikerssoftware en gebruikersdocumentatie)

3. Leg het mediapakket en de overige onderdelen die in de bovenste doos zitten aan de kant.


Om alle functies van de EX7750 optimaal te kunnen benutten, moet de gebruikerssoftware worden geïnstalleerd op elk clientwerkstation dat naar de EX7750 gaat afdrukken.

4. Verwijder de bovenste doos en het verpakkingsmateriaal.

Leg het verpakkingsmateriaal aan de kant en kijk goed in welke richting de EX7750 in de doos is geplaatst, voor het geval u het toestel later opnieuw moet verpakken.

5. Til de EX7750 voorzichtig uit de doos.

Als u vaststelt dat een onderdeel tijdens het transport is beschadigd, moet u de doos bijhouden om eventueel aan het koerierbedrijf te laten zien. Neem onmiddellijk contact op met het koerierbedrijf om de schade te melden en een claim in te dienen.

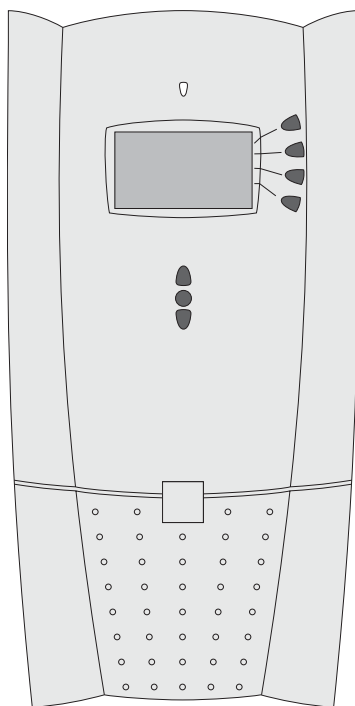


EX7750



Netsnoer



**Printer-aansluitkabel
(Ethernet Crossover, 3 m)**



Mediapakket


OPMERKING: Optionele meubels en FACI-kits zijn verkrijgbaar en worden afzonderlijk geleverd. Raadpleeg de bij de kit geleverde instructies voor informatie over de installatie.

De netwerkinstellingen van de printer configureren

Na het uitpakken van de EX7750 en de printer moet u de netwerkinstellingen van de printer configureren opdat de printer zou kunnen communiceren met de EX7750. U hebt toegang tot de netwerkinstellingen van de printer via de setup-menu's op het voorpaneel van de printer.

DE NETWERKINSTELLINGEN VAN DE PRINTER CONFIGUREREN

1. Pak de printer uit en bereid hem voor. Zet hem vervolgens aan. Zie de *Xerox Installatiehandleiding* voor meer informatie.
2. Controleer of Gereed voor afdrucken wordt aangegeven op het voorpaneel van de printer.
3. Gebruik de pijlknoppen en de OK-knop om naar het menu TCP/IP-instellingen te bladeren.
Configureer de instellingen zoals wordt aangegeven.

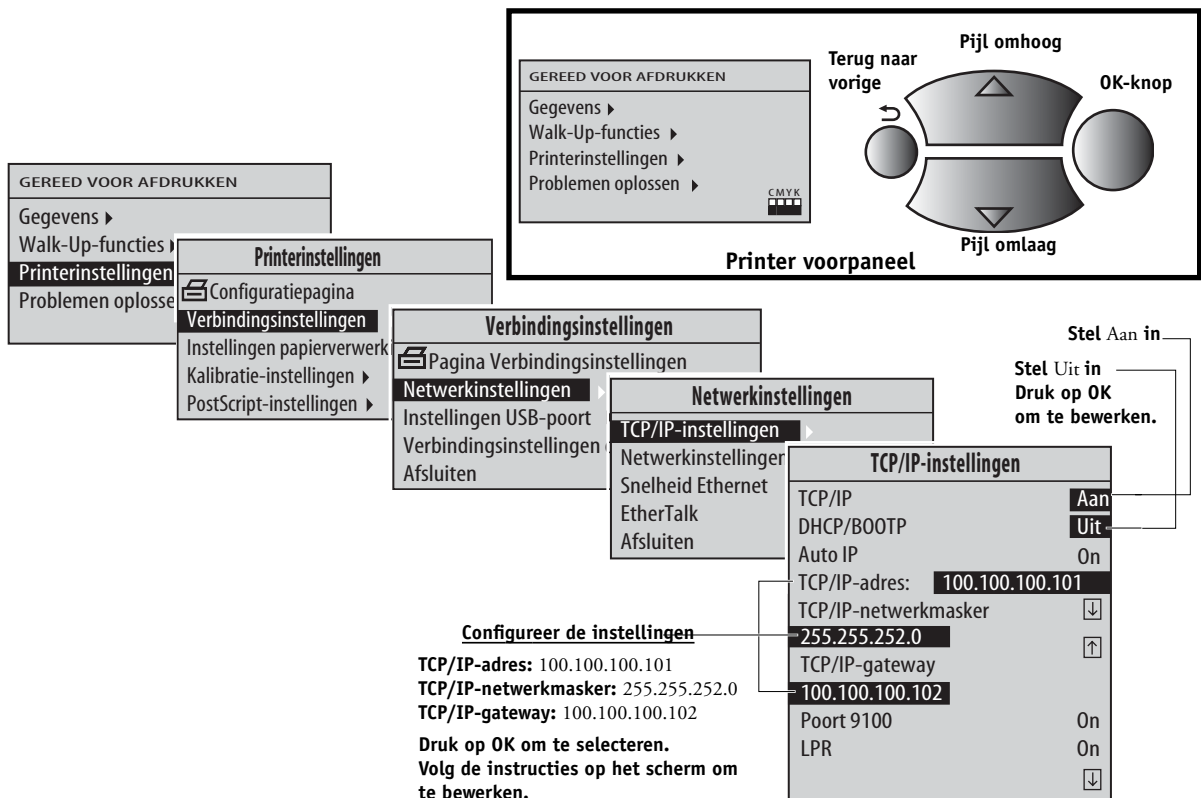


4. Wanneer u klaar bent, schakelt u de printer uit.

De EX7750 aansluiten op de printer


Zodra de netwerkinstellingen van de printer zijn geconfigureerd, kunt u de EX7750 aansluiten op de printer. De EX7750 en de printer communiceren met elkaar via een Ethernet Crossover-kabel. Deze verbindt de bovenste RJ-45-poort van de EX7750 met de Ethernet-poort op de printer.

AANSLUITING OP DE PRINTER

1. Controleer of de aan/uit-schakelaar uit staat (druk op 0) en sluit vervolgens het uiteinde van het netsnoer met de uitsparingen aan op de EX7750.

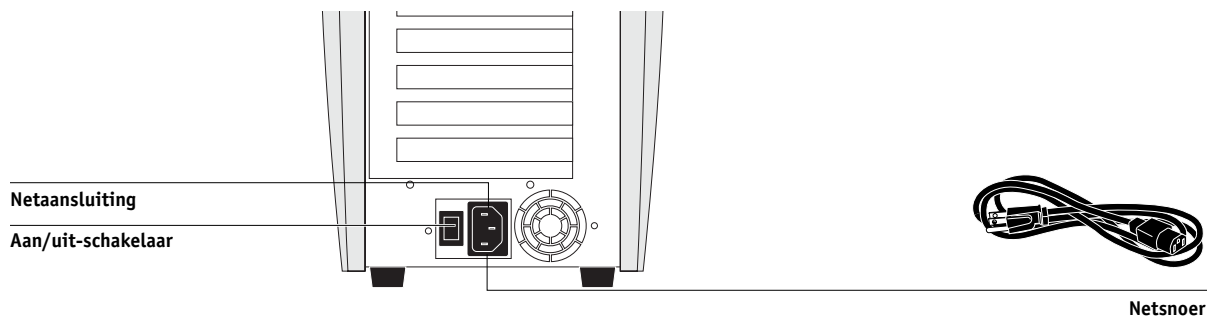

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.
3. Sluit één uiteinde van de Ethernet Crossover-kabel aan op de bovenste RJ-45-poort op het achterpaneel van de EX7750. Sluit het andere uiteinde aan op de Ethernet-poort op de printer.

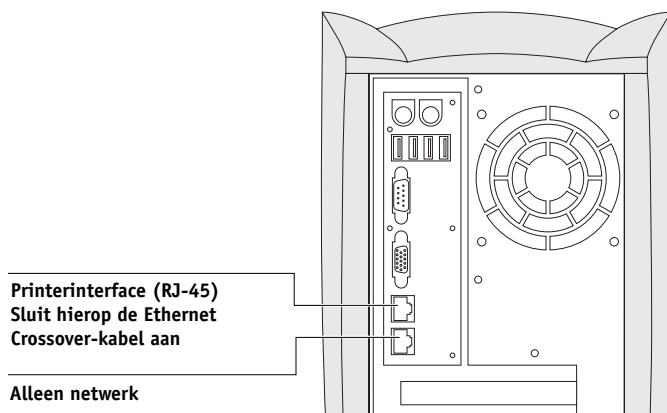

De EX7750 aansluiten op een werkend netwerk

Wanneer u de EX7750 toevoegt aan een netwerk, wordt ervan uitgegaan dat een netwerkbeheerder al een netwerkkabelsysteem heeft geïnstalleerd en werkstations en servers met elkaar heeft verbonden. Zie de *Configuratiegids* voor voorbeelden van verschillende netwerken.

In de onderstaande procedure wordt beschreven hoe u de EX7750 aansluit op een Ethernet-netwerk. De onderste RJ-45-poort op de achterkant van de EX7750 is een 10/100/1000BaseTX Ethernet-netwerkaansluiting voor een UTP-netwerkkabel van categorie 5e. Wanneer de netwerkkabel wordt aangesloten, herkent de Ethernet-interface automatisch de snelheid van de netwerkomgeving. De netwerksnelheid wordt aangegeven met twee lampjes op de Ethernet-netwerkaansluiting.


AANSLUITING OP HET NETWERK

OPMERKING: Gebruik minimaal een UTP-netwerkkabel (unshielded twisted pair) van categorie 5e voor de aansluiting op de netwerkpoot op de achterkant van de EX7750 (zie pagina 11).

1. **Controleer of de EX7750 is uitgeschakeld voordat u hem op een netwerkkaparaat aansluit (zie pagina 19).**
2. **Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkpoot op de achterkant van de EX7750 (onderste RJ-45-aansluiting).**



OPMERKING: De Ethernet-netwerkkabel op de klantlocatie en de Ethernet Crossover-kabel die bij de EX7750 wordt geleverd (om de EX7750 aan te sluiten op de printer) zijn niet onderling verwisselbaar. Zorg ervoor dat u de juiste kabel aansluit op de juiste RJ-45-poort op het achterpaneel van de EX7750 (zie hieronder).

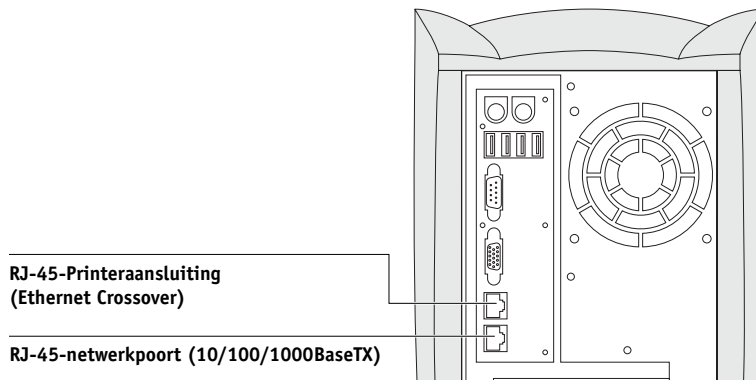

Firmware voor de EX7750 downloaden

De eerste keer dat u de EX7750 aansluit op de printer en het systeem inschakelt, wordt nieuwe firmware gedownload naar de printer.

FIRMWARE VOOR DE EX7750 DOWNLOADEN

1. Zet de EX7750 aan met de aan/uit-schakelaar.
2. Zet de printer aan.

OPMERKING: De eerste keer dat u het systeem inschakelt, downloadt de EX7750 automatisch firmware naar de printer. De volgende stappen worden achtereenvolgens uitgevoerd:

- Binnen ongeveer twee minuten begint de EX7750 automatisch firmware te downloaden naar de printer. Het bericht “PROCESSING DATA-PLEASE WAIT” (“BEZIG MET VERWERKEN VAN GEGEVENS-EEN OGENBLIK GEDULD”) wordt weergegeven op het voorpaneel van de printer.
- De printer drukt een waarschuwingspagina af en geeft het bericht “Caution! Downloading ROM. This takes several minutes. DO NOT INTERRUPT!” (“Waarschuwing! bezig met downloaden ROM. Dit kan enkele minuten duren. NIET ONDERBREKEN!”) weer. Bedien de EX7750 of de printer niet gedurende die tijd.



- De downloadvoortgang geeft het volgende weer: “Download 50%. DO NOT INTERRUPT!” (“50% gedownload. NIET ONDERBREKEN!”).
- Het volgende bericht wordt weergegeven: “Firmware upgrade completed. Printer will reboot in 5 seconds!” (“Upgrade van firmware voltooid. Printer wordt opnieuw gestart over 5 seconden!”). De printer wordt opnieuw gestart. Er wordt automatisch een EX7750-testpagina afgedrukt.

De taal wijzigen op de EX7750


Als u een *andere taal dan het Engels* wilt instellen op de EX7750, moet u de systeemsoftware opnieuw installeren met de systeemsoftware-cd's voor de gewenste taal in het mediapakket. Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.

Gebruik van het bedieningspaneel

In deze sectie wordt het bedieningspaneel beschreven. Nadat u de EX7750 hebt geïnstalleerd en hebt gecontroleerd of hij correct wordt opgestart, krijgt u via het bedieningspaneel toegang tot verschillende functies.

OPMERKING: Als u een *andere taal dan het Engels* wilt instellen op de EX7750, moet u de systeemsoftware opnieuw installeren met de systeemsoftware-cd's voor de gewenste taal in het mediapakket. Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.

De huidige status van de EX7750 en de Setup-informatie worden weergegeven in het weergavescherm van de EX7750. De activiteit kan worden gecontroleerd in het weergavescherm en de functies van de EX7750 (bijvoorbeeld het afdrucken van een testpagina en het installeren of bijwerken van de systeemsoftware) kunnen worden geregeld met de knoppen op het bedieningspaneel.

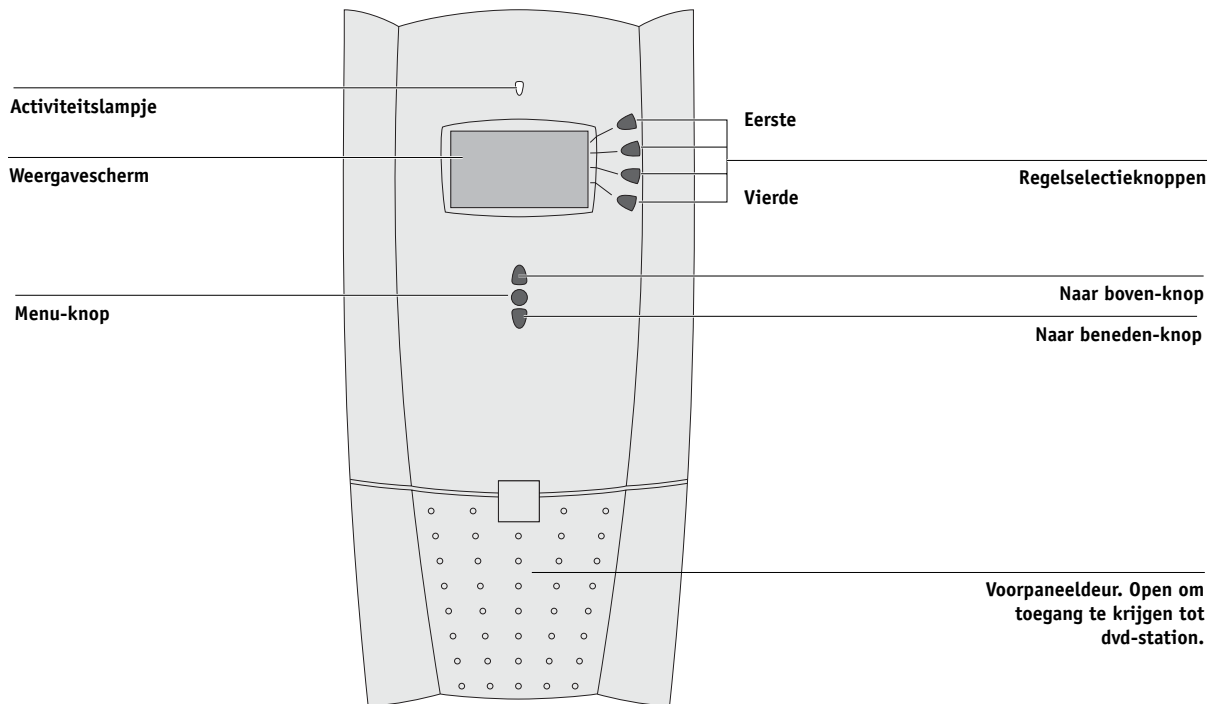

EX7750-testpagina's afdrukken

Druk na het aansluiten van de EX7750 op de printer de testpagina, de configuratiepagina en het overzicht van het bedieningspaneel af. De testpagina controleert of alle onderdelen van de aansluiting van de EX7750 op de printer correct werken. De configuratiepagina en het overzicht van het bedieningspaneel komen van pas wanneer u de Setup-opties van de EX7750 configureert.

DE TESTPAGINA AFDRUKKEN

1. **Druk op het bedieningspaneel op de knop Menu om het menu Functies te openen.**
2. **Druk op de regelselectieknop voor Pagina's afdrukken en selecteer vervolgens PS Testpagina.**

De EX7750 verzendt de PS-testpagina naar de printer.

3. **Onderzoek de kwaliteit van de testpagina.**

De testpagina bevestigt dat de EX7750 goed functioneert en dat de aansluiting tussen de EX7750 en de printer in orde is. Let op de volgende punten wanneer u de kwaliteit van de testpagina onderzoekt:

- Alle kleurvlakken moeten zichtbaar zijn, hoewel ze erg flets kunnen zijn in het bereik 5% en 2%.
- Bij elke reeks kleurvlakken moet een uniform verloop van vlak naar vlak zichtbaar zijn naarmate de kleur lichter wordt van 100% naar 0%.

Een slechte beeldkwaliteit kan er op wijzen dat het systeem moet worden gekalibreerd of dat onderhoud aan de printer nodig is. Op de testpagina worden de datum en het tijdstip van de laatste kalibratie vermeld. Bewaar de testpagina voor eventueel later gebruik. Zie de *Kleurengids* voor meer informatie.

DE CONFIGURATIEPAGINA AFDRUKKEN

1. **Druk op het bedieningspaneel op de knop Menu om het menu Functies te openen.**
2. **Druk op de regelselectieknop voor Pagina's afdrukken.**

Op het bedieningspaneel worden de eerste vier typen pagina's weergegeven die u kunt afdrukken. Als u de overige typen wilt zien, drukt u op de knop Pijl-omlaag.

3. **Druk op de regelselectieknop voor Configuratiepagina.**

DE CONFIGURATIEPAGINA AFDRUKKEN VANAF COMMAND WORKSTATION

1. Kies in Command WorkStation de optie Pagina's afdrukken in het menu Server.
2. Klik op Setup.
3. Klik op Afdrukken.
4. Voer in het venster Printerinstellingen het aantal exemplaren in en klik op OK.

OPMERKING: De andere pagina's die u kunt afdrukken vanuit Command WorkStation zijn het overzicht van het bedieningspaneel, de PS-testpagina, demopagina's in 11x17- en A3-formaat, de lijst van PS-lettertypen/PCL-lettertypen, het takenlogboek en kleurendiagrammen.

OVERZICHT BEDIENINGSPANEEL AFDRUKKEN

1. Druk op het bedieningspaneel op de knop Menu om het menu Functies te openen.
2. Druk op de regelselectieknop voor Pagina's afdrukken.

Op het bedieningspaneel worden de eerste vier typen pagina's weergegeven die u kunt afdrukken. Als u de overige typen wilt zien, drukt u op de knop Pijl-omlaag.

3. Druk op de regelselectieknop voor Overzicht bedieningspaneel.

OPMERKING: De andere pagina's die u kunt afdrukken vanaf het bedieningspaneel zijn de configuratiepagina, de PS-testpagina, demopagina's in 11x17- en A3-formaat, de lijst van PS-lettertypen/PCL-lettertypen, het takenlogboek en kleurendiagrammen. Het is ook nuttig om de configuratiepagina af te drukken na het voltooien van de Setup om uw instellingen te controleren.

De netwerkserver configureren

Als u werkt met een netwerkserver, moet u deze server zodanig configureren dat clients de EX7750 als een kleurenprinter kunnen gebruiken. Zie de *Configuratiegids* voor informatie over het configureren van een netwerkserver in een Windows- of UNIX-netwerkomgeving. Voor Novell- en Windows 2000-netwerken (met TCP/IP) moeten de netwerkserver worden geconfigureerd voor afdrukken naar de EX7750 voordat u netwerkinstellingen van de EX7750 configureert in Setup. Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.

Instellen van de EX7750

In de Setup configureert u de EX7750 voor communicatie met andere apparaten en voor het beheer van afdruktaken. U moet dit installatieprogramma uitvoeren wanneer u de EX7750 voor de eerste keer inschakelt nadat u nieuwe systeemsoftware hebt geladen of wanneer de serversoftware opnieuw is geïnstalleerd. U moet de Setup ook uitvoeren na het gebruiken van de herstel/update-cd. De eerste Setup moet worden uitgevoerd vanaf het bedieningspaneel van de EX7750 of vanaf de FACI. Latere wijzigingen van de Setup kunnen evenwel worden uitgevoerd met WebSetup van de WebTools.

Voer de volgende Setup-opties uit, in de volgorde waarin ze worden vermeld:

- **Serverinstellingen**—om systeemopties op te geven.
- **Netwerkinstellingen**—om alle actieve netwerksystemen te specificeren die afdruktaken naar de EX7750 doorgeven.
- **Printerinstellingen**—om op te geven hoe afdruktaken en wachtrijen worden beheerd.

OPMERKING: Dit zijn de minimale instellingen die zijn vereist om met de EX7750 te kunnen afdrukken. Als u netwerkinstellingen wilt configureren in de Setup, hebt u een actieve netwerkverbinding nodig zodat de EX7750 in het netwerk kan zoeken naar zones, servers en wachtrijen op servers.

Wanneer u de Setup uitvoert vanaf het bedieningspaneel, selecteert u één voor één uw menu's en voert u informatie in over uw EX7750 en uw netwerk- en afdrukomgeving. In elk Setup-scherm wordt op de laatste regel van het weergavescherm de naam van het huidige instelmenu vermeld. De meeste menu's die u ziet, worden weergegeven in het overzicht van het bedieningspaneel, in de vorm van een stroomdiagram dat u vanaf het bedieningspaneel kunt afdrukken.

Voor een inleiding tot de instelling van de EX7750 en gedetailleerde instructies over het instellen van de EX7750 vanaf het bedieningspaneel en vanaf een Windows-computer met gebruik van Command WorkStation of WebSetup, kunt u de *Configuratiegids* raadplegen.

Clientwerkstations voorbereiden voor afdrukken

Voordat u kunt afdrukken met de EX7750, moet u de vereiste softwareprinterbestanden voor de EX7750 installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware en de client via het netwerk aansluiten op de EX7750. De geleverde software op de cd met gebruikerssoftware wordt beschreven in de *Installatiegids gebruikerssoftware*.

OPMERKING: De stappen voor het configureren van de afdrukinstellingen zijn voor Windows- en Mac OS-computers enigszins verschillend.

Windows-computers

Voor alle ondersteunde Windows-besturingssystemen moeten ten minste de volgende stappen worden uitgevoerd om de afdrukinstellingen te configureren:

- Installeer de printerstuurprogramma's en de bijbehorende printerstuurprogrammabestanden.
- Configureer de installeerbare afdrুকopties.
- Configureer de afdrুকverbinding tussen de client en de EX7750.

Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie. In deze gids vindt u ook instructies voor het volgende:

- Fiery-hulpprogramma's installeren
- De verbinding voor de Fiery-hulpprogramma's configureren
- Aanvullende bestanden kopiëren vanaf de cd met gebruikerssoftware, indien nodig.

Mac OS-computers

Voor het configureren van de afdrukinstellingen op een Mac OS-computer moet u de volgende stappen uitvoeren:

- Installeer het printerstuurprogramma en de PPD-bestanden.
- Configureer de EX7750 in de Kiezer (Mac OS 9 en Mac OS X Classic) of het Print Center (Mac OS X Native).
- Configureer de installeerbare afdrukopties.

Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie. In deze gids vindt u ook instructies voor het volgende:

- Fiery-hulpprogramma's installeren
- De printer- en schermlettertypen installeren
- De verbinding voor de Fiery-hulpprogramma's configureren
- Aanvullende bestanden kopiëren vanaf de cd met gebruikerssoftware, indien nodig.

De EX7750 afsluiten

Soms moet de EX7750 worden afgesloten voor onderhoud. Als u dit doet, worden lettertypen die zijn gedownload naar de vaste schijf, niet verwijderd. Afdruktaken in de wachtrijen Blokkeren en Afgedrukt en taken die zijn verwerkt maar nog niet afgedrukt, worden niet verwijderd en kunnen worden afgedrukt zodra u de EX7750 opnieuw hebt opgestart.

DE EX7750 AFSLUITEN

1. **Controleer of de EX7750 niet bezig is met het ontvangen, verwerken of afdrukken van een taak.**

Controleer of op het bedieningspaneel Niet actief wordt aangegeven als status. Als het verwerken of afdrukken van een taak net is voltooid, wacht u minimaal vijf seconden nadat de status op het bedieningspaneel is gewijzigd in Niet actief voordat u doorgaat.

OPMERKING: Als een taak uit de wachtrij Afdrukken bezig is met verwerken, wordt het verwerken en afdrukken hervat nadat de EX7750 opnieuw is opgestart. Als een taak met de afdrukverbinding Direct bezig is met verwerken, wordt het verwerken of afdrukken niet voltooid.

2. **Druk op de knop Menu om het menu Functies weer te geven.**
3. **Blader door het menu Functies met de naar boven- en naar beneden-knoppen.**
4. **Selecteer Afsluiten in het menu Functies.**

Gebruik de regelselectieknop naar rechts om Afsluiten te selecteren.

5. **Op het volgende scherm selecteert u Systeem afsluiten met de regelselectieknop.**

De EX7750 wordt automatisch afgesloten.


OPMERKING: Wanneer u de EX7750 weer inschakelt, moet u mogelijk de aan/uitschakelaar op het achterpaneel van “uit” (druk op 0) op “aan” zetten (druk op |).



Wacht minimaal 10 seconden voordat u de EX7750 weer inschakelt nadat u deze hebt uitgezet.

Minimumvereisten voor de installatie van de EX7750

Zorg voor genoeg ruimte naast de Printer voor de installatie van de EX7750 op uw locatie. Zoals de illustratie hieronder toont, hebt u minstens 20 cm plaats nodig aan de achterzijde en aan beide zijanten van de EX7750.

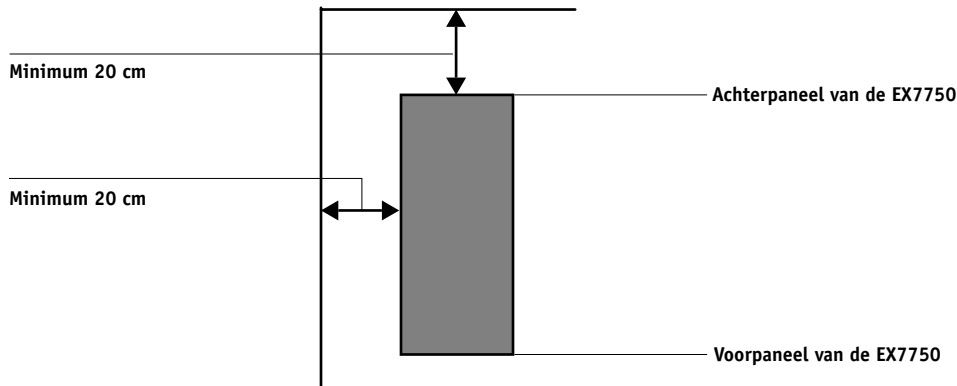

Veiligheidsvoorschriften

Het weergavescherm van de EX7750 is een LCD-scherm (Liquid Crystal Display) dat is gemaakt van glas en dus breekbaar is. Behandel dit scherm daarom altijd zeer voorzichtig, zodat het glas niet barst of breekt.

Als het glas van het weergavescherm breekt en de vloeistof wegloopt, mag u deze niet inademen, inslikken of aanraken. Als de vloeistof op uw lichaam of kleding komt, moet u ze direct verwijderen met water en zeep.

U mag het weergavescherm niet aanraken of er geen druk op uitoefenen. Als u dat wel doet, verandert de kleur van het scherm.


Het weergavescherm van de EX7750 schoonmaken

U kunt het weergavescherm van de EX7750 schoonmaken met een zachte doek, licht bevochtigd met isopropylalcohol of ethylalcohol. Gebruik *nooit* water of keton. Hierdoor kan het weergavescherm namelijk permanent worden beschadigd.

Samenvatting van de netwerkinstallatie van de EX7750

AANSLUITEN


Phaser 7750 en EX7750



Maak een netwerkknooppunt gereed. Verbind de EX7750 met de Phaser 7750 en het netwerk.

SERVER CONFIGUREREN


Netwerkserver



Configureer UNIX-, Windows- en IPX-servers (Novell) met EX7750-afdrukwachtrijen en EX7750-gebruikers.


EX7750 INSTELLEN

EX7750



Gebruik de lokale setup of de Setup op afstand om ten minste de serverinstellingen, netwerkinstellingen en printerinstellingen te configureren.

CLIENT INSTELLEN



Ga als volgt te werk op elk werkstation dat moet kunnen afdrukken naar de EX7750:

- Installeer de juiste printerbestanden en maak verbinding met een of meer wachtrijen.
- Installeer desgewenst de Fiery-hulpprogramma's en een Internet-browser.
- Controleer of de EX7750 in de lijst met printers staat en maak een testafdruk.

EX7750 beschikbaar op het netwerk

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.