

WorkCentre C226

Hurtigtilkobling

Formål:

Se i denne håndboken for å endre skriverens nettverksinnstillinger på skjermen om nødvendig. Du finner fullstendige instruksjoner og mer informasjon i kundedokumentasjonen.

Merk:

En nettverksadministrator må kontrollere at skriveren er riktig konfigurert. Nettverksadministratoren må eventuelt angi en gyldig IP-adresse, en nettverksmaske og en Gateway-adresse for å konfigurere skriveren riktig. DHCP aktiveres som standard. Du finner mer informasjon om Novell-utskrift og -konfigurasjon i kundedokumentasjonen.

Fremgangsmåte:

WorkCentre C226 er utformet for å kobles til et TCP/IP-nettverk med færrest mulig endringer. Koble skriveren til nettverket og gå gjennom listen med nettverksinnstillinger. Fortsett med trinn 2–6 og foreta endringene med skriverporten eller nettverket der det kreves for din nettverksinfrastruktur.

Trinn 1: Standard skriverinnstillinger

Standard portinnstillinger

Parallell port – **Aktivert**

Netware – **Aktivert**

Port 9100 – **Aktivert**

FTP – **Aktivert**

Internettjenester – **Aktivert**

Standard nettverksinnstillinger

IP-adresse: **DHCP (PÅ)**

Skrivernavn: **XC010228**

Arbeidsgruppe: **Arbeidsgruppe**

Trinn 2: IP-oppsett

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil foreta noen endringer med portinnstillingene. Hvis det ikke er nødvendig med noen endringer, går du videre til trinn 3.


1. Trykk på **Spesialfunksjoner** på det lokale betjeningspanelet.
2. Trykk på **Hovedoperatørprogrammene**. Angi passordet (standard: 00000).
3. Trykk på **Skriverinnstillinger**.
4. Trykk på **Nettverksinnstillinger**.
5. Trykk på **Innstilling for IP-adresse**.
6. DHCP er standard – ta bort merkingen av DHCP og angi eventuelt IP-informasjonen.
7. Trykk på **OK**.
8. Trykk på **Ja** for å starte igjen etter at endringene er foretatt.
9. Start skriveren igjen ved hjelp av strømbryteren på venstre side av maskinen.
10. Hvis du ikke trenger å endre noe annet, fortsetter du med trinn 4 i denne håndboken.

Trinn 5: Instruksjoner for web-grensesnittet

Du trenger en PC-klient koblet til nettverket for å fullføre oppsettet av skrivernetverket. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil foreta noen flere endringer med skriverkonfigurasjonen.

1. Åpne en nettleser (Internet Explorer).
2. Sjekk at proxy-serverne blir utelatt for lokale nettdresser.
3. Skriv inn TCP/IP-adressen tildelt skriveren i URL-vinduet. (Se siden med nettverksgrensesnittkort for TCP/IP-adressen.)
4. Foreta de nødvendige endringene ved å velge ett av alternativene på venstre side av vinduet.
5. For å lagre endringene eller redigere standard påloggingsinformasjon er
 - brukernavnet "**admin**"
 - passordet "**Xerox**"
6. Lagre endringene og start skriveren igjen.
7. Skriv ut en ny side med nettverksgrensesnittkort for å se gjennom de nye innstillingene.
8. (Se trinn 4 hvis du vil ha mer informasjon.)

Eksempel på en WorkCentre C226-nettside

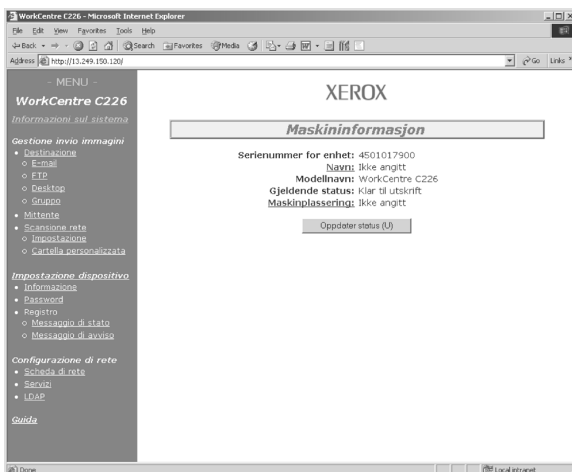

Trinn 6: Last Windows skriverdrivere

1. Kjør **Setup.exe**.
2. Lisensavtalen vises. Velg **Ja**.
3. Velg "**Installer PCL5c-driver**."
4. Velg "**Standard**" eller "**Skreddersydd installasjon**" (Standard er vanlig).
5. Velg hvilken skriver som skal installeres.
6. Velg driveren "**WorkCentre C226 PCL5c**".
7. Velg **Neste**, skriv ut **Testside**.

Skriveren er nå installert.

Merk: Denne installeringsprosedyren er for alle Windows-klienter som støttes for WorkCentre C226. Se dokumentasjonen for hvordan du installerer skrivere som bruker veiviseren "Legg til skriver". Du får også informasjon om USB-grensesnitt og parallell port i dokumentasjonen.

Skriverdriverinstallasjon for Netware

Se Administratorhåndbok som ble levert med denne maskinen. Der finner du fullstendige instruksjoner om hvordan du laster driverne for Netware.

Skriverdriverinstallasjon for Mac OS som bruker Ethertalk

Skrivertype: LaserWriter 8

Skrivernavn: Xerox WorkCentre C226

Installasjon og konfigurasjon av PPD-filen

Mac OS 8.6-9.x

1. Sett inn CD-ROMen **WorkCentre C226 PostScript-driver** (i PS-pakken) i maskinen.
2. Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
3. Dobbeltklikk på **Mac OS**-mappen.
4. Dobbeltklikk på **Installer**-ikonet.
5. Klikk på **Installer**.
6. Lisensavtalen for programvaren vises. Velg "**Ja**".
7. Klikk på **Fortsett**.
8. PPD-filen er nå installert.

Oppsett av skriver 8.6-9.x

1. Velg **Velger** fra Apple-menyen.
2. Klikk på **LaserWriter 8**-ikonet.
3. Velg **AppleTalk-sonen** for ditt nettverk.
4. Velg skriveren **XC010228** og klikk på **Opprett**.
5. Så snart den er installert, velger du **Konfigurer** og angir alternativene for skriveren.

Mac OS X

1. Sett inn CD-ROMen **WorkCentre C226 PostScript-driver** (i PS-pakken) i maskinen.
2. Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
3. Dobbeltklikk på **Mac OS**-mappen.
4. Dobbeltklikk på OS-versjonen.
5. Dobbeltklikk på **Installer**-ikonet og deretter på **Fortsett**.
6. Lisensavtalen for programvaren vises. Velg **Ja**.
7. Velg plasseringen av harddisken og deretter **Fortsett**.
8. Klikk på **Installer**.
9. Når meldingen "**Programvareinstalleringen var vellykket**" vises, klikker du på **Lukk**.
PPD-filen er installert.

Oppsett av skriver for OS X

1. Velg **Programmer** i **Gå**-menyen.
2. Dobbeltklikk på **Utilities**-mappen.
3. Dobbeltklikk på **Print Center**-ikonet.
4. Klikk på **Legg til**; velg **AppleTalk** og deretter navnet på AppleTalk-sonen.
5. Velg navnet på AppleTalk-enheten for WorkCentre C226.
6. PPD-vinduet vises. Velg **Xerox** og deretter PPD-filen.
7. Klikk på **Legg til**.
8. Klikk på skrivernavnet i vinduet **Skriverliste** og velg **Vis info** i **Skrivere**-menyen.
9. Velg **Installerbare valg**.
10. Angi alternativene for skriveren.
11. Lukk vinduet. Skriveren er nå konfigurert.

English

Trademark information

- Microsoft Windows operating system is a registered trademark or trademark of the Microsoft Corporation in the U.S.A. and other countries.
- Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, and Windows XP are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S.A. and other countries.
- Netscape Navigator is a trademark of Netscape Communications Corporation.
- Adobe® Reader Copyright© 1987-2005 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- Adobe, the Adobe logo, Acrobat, and the Acrobat logo are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

All other company names and product names appearing in this manual are the trademarks of their respective owners.

Norsk

Informasjon om varemerker

- Microsoft Windows operativsystem er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
- Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.
- Netscape Navigator er et varemerke for Netscape Communications Corporation.
- Adobe® Reader Opphavsrett© 1987-2005 Adobe Systems Incorporated. Forbeholdt alle rettigheter.
- Adobe, Adobe-logoen, Acrobat, og Acrobat-logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Alle andre firmanavn og produktnavn som finnes i denne veiledningen er varemerker for sine respektive eiere.

Dansk

Information om varemærker

- Microsoft Windows styresystem er et indregistreret varemærke eller et varemærke som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.
- Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i U.S.A. og andre lande.
- Netscape Navigator er et varemærke tilhørende Netscape Communications Corporation.
- Adobe® Reader Copyright© 1987-2005 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.
- Adobe, Adobe logoet, Acrobat, og Acrobat-logoet er varemærker der tilhører Adobe Systems Incorporated.

Alle andre firmanavne og produktnavne, der vises i denne vejledning, er varemærker, der tilhører deres respektive ejere.