

Installation du pilote d'impression pour Netware

Consulter le Guide de l'administrateur système fourni sur le CD documentation client pour obtenir des instructions complètes sur le chargement des pilotes.

Renseignements d'installation pour l'utilisation du pilote d'impression avec AppleTalk

Type de l'imprimante : Adobe PS

Nom de l'imprimante : WorkCentre M24

Sélection du fichier PPD – Double-cliquer sur le fichier approprié dans le dossier MAC sur le CD du logiciel du pilote.

Utiliser AdobePS Inst - 8.7.3 pour OS 8.6 ou ultérieure.

Utiliser AdobePS Inst - 8.7.0 pour OS 8.5.

Utiliser AdobePS Inst - 8.5.1 pour OS 7.1 à 8.1.

Utiliser AdobePS Inst - OSX pour OS X

Observer les directives à l'écran, cliquer sur «Install» et redémarrer l'ordinateur lorsque indiqué. Ouvrir le Sélecteur, sélectionner l'imprimante Adobe PS et sélectionner ensuite l'imprimante DocuColor dans la liste affichée.

Cliquer sur «Create» pendant une installation initiale ou sur «Setup» pour toute autre installation. Cliquer sur «Select PPD», sélectionner le fichier PPD de l'imprimante DocuColor et cliquer sur «OK».

Macintosh OSX

Cliquer deux fois sur le dossier MacOSX et copier le fichier «.hqx» sur le bureau. Cliquer deux fois sur le fichier pour le décompresser. Cliquer deux fois sur le fichier d'installation et suivre les instructions pour installer le logiciel d'imprimante. Ouvrir le Centre d'impression et cliquer sur «Ajouter une imprimante...». Suivre les instructions qui s'affichent pour procéder à l'installation.

Consulter le Guide de l'administrateur système fourni sur le CD documentation client pour obtenir des instructions complètes sur le chargement des pilotes.

Renseignements d'installation pour l'utilisation du pilote d'impression avec SMB

Assistant ajout d'imprimante.

Imprimante réseau.

Parcourir le réseau pour sélectionner l'imprimante. Consulter la liste des paramètres pour obtenir le nom du groupe de travail / de l'imprimante.

Serveur client : parcourir le réseau pour sélectionner le serveur / la file.

File d'impression : «Nom de l'imprimante»-p (défaut : fx-0d9496-p).

Consulter le Guide de l'administrateur système fourni sur le CD documentation client pour obtenir des instructions complètes sur la configuration de l'imprimante dans un environnement Net BIOS / IP (également nommé SMB).

WorkCentre M24

GUIDE DE CONNEXION RAPIDE

Objectif : consulter le présent guide pour modifier, au besoin, les paramètres réseau de l'imprimante depuis l'écran de l'interface utilisateur de l'imprimante. Pour des instructions, consulter le CD documentation client.

Remarque : un administrateur réseau est requis pour assurer la configuration adéquate de l'imprimante.

L'administrateur réseau doit fournir une adresse IP, un masque de sous-réseau et une adresse de passerelle, le cas échéant. Pour plus d'information sur la configuration de l'imprimante pour un environnement réseau Novell, consulter le Guide de l'administrateur système fourni sur le CD documentation client.

Procédure : l'imprimante WorkCentre M24 a été conçue pour être connectée à la plupart des réseaux, et ne nécessiter que peu de modifications à cette fin. Connecter l'imprimante au réseau et passer en revue les paramètres par défaut de l'imprimante. Passer aux étapes 2 à 6 et effectuer les modifications aux paramètres de port d'imprimante / réseau, le cas échéant, pour activer l'imprimante sur le réseau.

Étape 1 – Voici les paramètres d'imprimante par défaut

Paramètres de port par défaut

Parallèle — Activé
LPD — Activé
Netware — Désactivé
SMB — Activé
IPP — Activé
Ethernal — Activé
Salutation — Activé
Port 9100 — Activé
SNMP — Activé
Client FTP — Activé
Service Internet — Activé

Paramètres réseau par défaut

Adresse IP : Obtenir l'adresse IP (DHCP)
Nom de l'imprimante : FX-0D9496
Groupe de travail : «WORKGROUP»
File d'attente : fx-0d9496

Étape 2

Configuration du port

Observer la procédure suivante pour modifier les paramètres du port. Lorsque aucune modification n'est requise, passer à l'étape 3.

1. Appuyer sur la touche «Accès» du panneau de commande de l'interface utilisateur.
2. Entrer le mot de passe de l'administrateur système. (Défaut – 11111)
3. Appuyer sur «Confirmer».
4. Appuyer sur «Paramètres système».
5. Appuyer sur «Paramètres système».
6. Appuyer sur «Paramètres réseau».
7. Sélectionner «Paramètres de port».
8. Sélectionner le port désiré.
9. Sélectionner «Modifier les paramètres».
10. Observer les instructions affichées pour modifier les paramètres de port.
11. Sélectionner «Fermer» pour retourner à l'écran «Paramètres réseau» et passer au numéro 7 de l'étape 3 – «Configuration du protocole IP».
12. Lorsque aucune autre modification n'est requise, sélectionner «Fermer» pour quitter la configuration du système.
13. Passer à l'étape 4.

Étape 3 Configuration du protocole IP


IP auto (DHCP) – Aucune intervention requise

Observer la procédure suivante pour modifier les paramètres de protocole. Lorsque aucune modification n'est requise, passer à l'étape 4.

Configuration de l'IP statique

1. Appuyer sur la touche «Accès» du panneau de commande de l'interface utilisateur.
2. Entrer le mot de passe de l'«administrateur système». (Défaut – 11111)
3. Appuyer sur «Confirmer».
4. Appuyer sur «Paramètres système».
5. Appuyer sur «Paramètres système».
6. Appuyer sur «Paramètres réseau».
7. Appuyer sur «Paramètres de protocole».
8. Sélectionner le paramètre à modifier.
9. Sélectionner «Modifier les paramètres».
10. Effectuer les modifications désirées.
11. Appuyer sur «Enregistrer».
12. Répéter les étapes 8 à 11 pour effectuer toute autre modification.
13. Sélectionner «Fermer» pour quitter.

WorkCentre 24
System Settings List

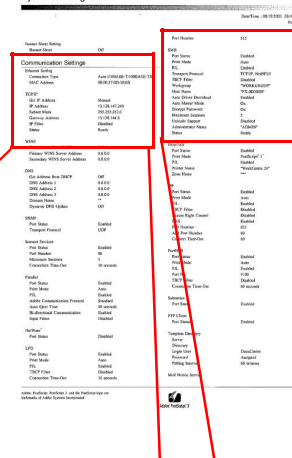

Exemples
de liste de
paramètres

Paramètres de communication

Paramètres Ethernet

Type de connexion Auto
Adresse Mac 08:xx:xx

TCP/IP

Obtenir l'adresse IP de DHCP / Manuel
Adresse IP xxx.xxx.xxx.xxx
Masque de sous-réseau xxx.xxx.xxx.xxx
Adresse de passerelle xxx.xxx.xxx.xxx

SMB

État du port Activé
Mode d'impression Auto
PIL Activé
Protocole de transport TCP/IP, NetBEUI
Filtre TBCP Désactivé
Groupe de travail WORKGROUP (défaut)
Nom d'hôte FX-0D9496 (défaut)
Téléchargement auto du pilote Activé
Mode maître auto Activé
Coder le mot de passe Activé

Étape 4 Impression d'une liste de paramètres

1. Appuyer sur la touche «État de la machine» du panneau de commande de l'interface utilisateur.
2. Sélectionner «Compteur fact. / Relevé d'impr.».
3. Sélectionner «Imprimer un relevé et/ou une liste».
4. Sélectionner «Paramètres du mode d'impression».
5. Sélectionner «Paramètres (Élém. courants)».
6. Appuyer sur la touche «Marche» pour imprimer la liste des paramètres.
7. Consulter les exemples de liste de paramètres sur la page suivante.

Étape 5 Instructions pour l'interface utilisateur Web

Un client PC connecté au réseau est requis pour conclure la configuration réseau de l'imprimante. Observer la procédure suivante pour modifier des paramètres de configuration de l'imprimante supplémentaires.

Procédure

1. Lancer un navigateur Web (Internet Explorer).
 2. S'assurer que les serveurs proxy sont ignorés pour les adresses Web locales.
 3. Entrer l'adresse TCP/IP attribuée à l'imprimante dans la fenêtre de l'URL. (Consulter la liste des paramètres pour obtenir l'adresse TCP/IP).
 4. Sélectionner l'onglet «Propriétés».
 5. Effectuer les modifications désirées.
- Remarque :** Nom d'utilisateur par défaut : admin / Mot de passe par défaut : admin.
6. Redémarrer le serveur d'impression.
 7. Imprimer une nouvelle liste des paramètres.

Étape 6 Chargement des pilotes d'imprimante

Renseignements d'installation pour l'utilisation du pilote d'impression avec LPR

Win 95 / 98 / Me	Windows NT
Utilitaire d'impression (spouleur) de tiers requis pour la création et l'activation d'un port LPR.	Assistant ajout d'imprimante. Ajouter un port LPR. Nom ou adresse du serveur – Consulter la liste des paramètres pour obtenir l'adresse IP. Nom de l'imprimante ou de la file d'impression — «raw»
Windows 2000	Windows XP
Assistant ajout d'imprimante. Imprimante locale. Créer un nouveau port — Port LPR Nom ou adresse du serveur – Consulter la liste des paramètres pour obtenir l'adresse IP. Nom de l'imprimante ou de la file d'impression — «raw»	Assistant Ajout d'imprimante Assistant Ajout d'imprimante / Sélectionner Imprimante locale Créer un nouveau port : Port standard TCP/IP Nom / adresse du serveur : se référer à l'adresse IP indiquée dans la liste des paramètres. Sélectionner Carte réseau générique. Pour installer le logiciel, sélectionner « Disque fourni » et parcourir le CD-ROM jusqu'au dossier des pilotes WinXP. Suivre les instructions qui s'affichent pour procéder à l'installation.