



Xerox CX Yazıcı Sunucusu
Xerox Color 550/560 Yazıcı
Creo Color Server Technology hizmetidir

CX yazıcı sunucusu bilgisayar için kablo bağlantıları

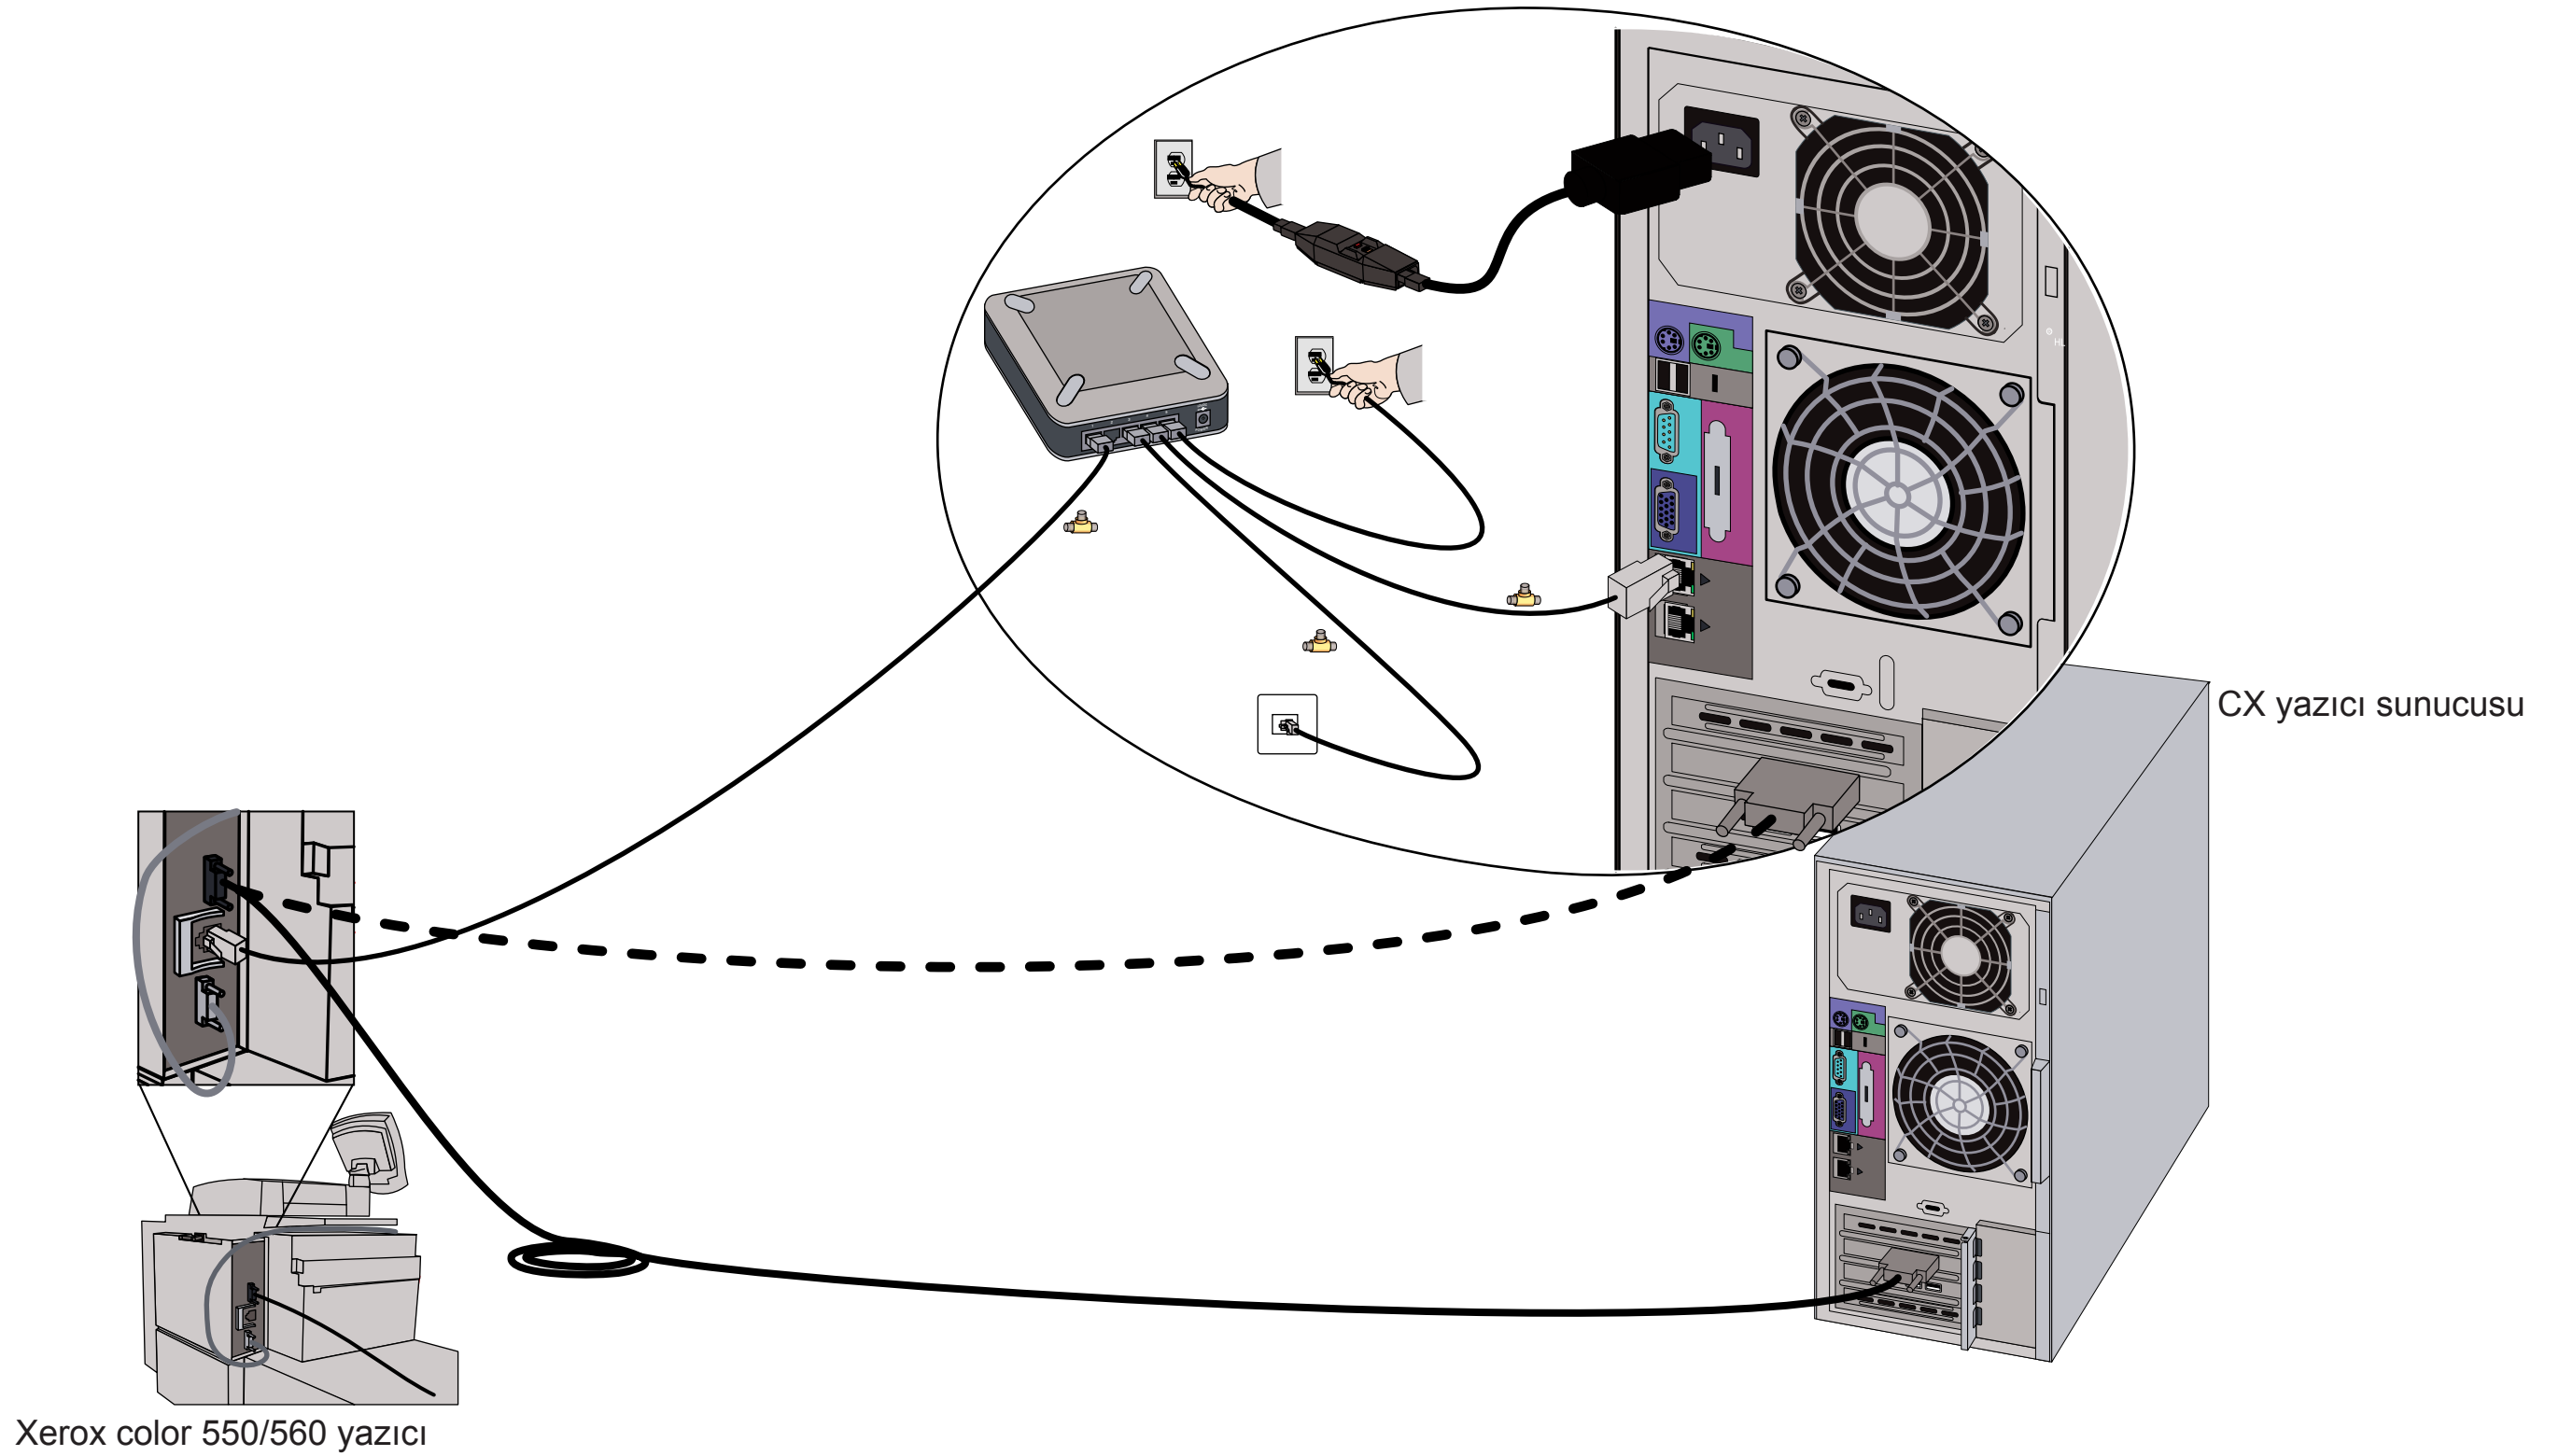

CX yazıcı sunucusu için isteğe bağlı setler


CX yazıcı sunucusu her biri USB kilidi gerektiren dört adet isteğe bağlı set sağlar.

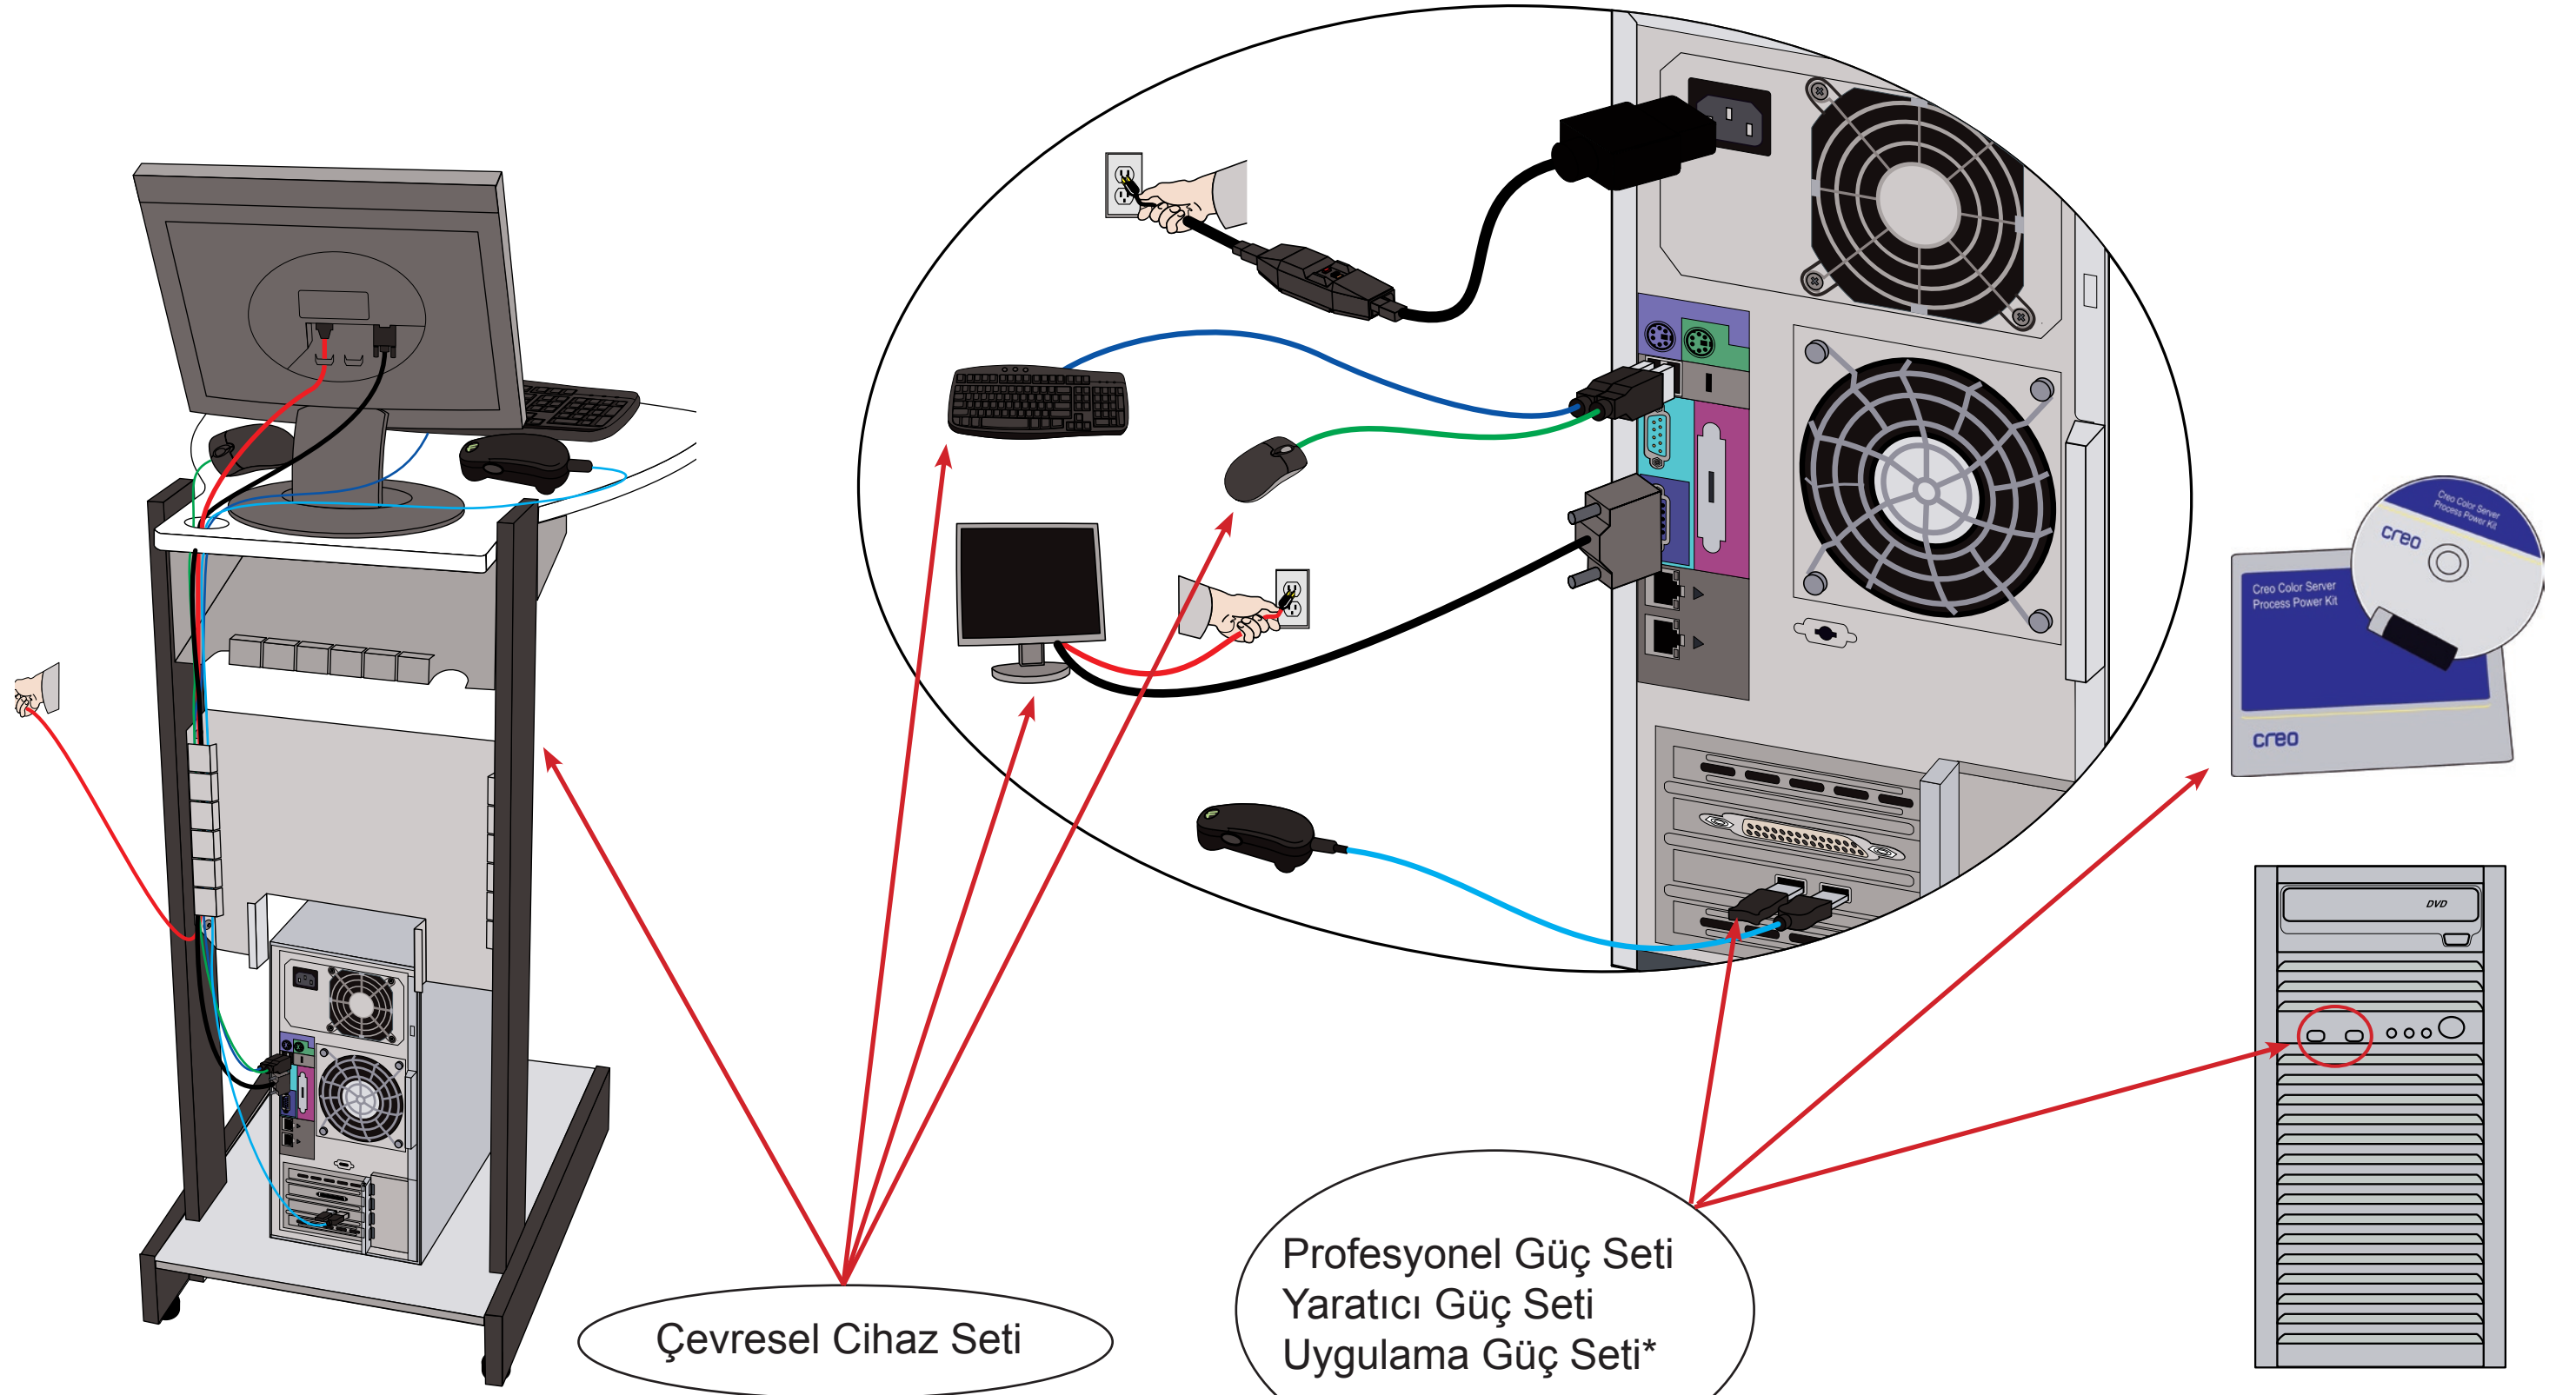


* Uygulama Güç Seti müşteri tarafından yüklenmelidir.

CX yazıcı sunucusunu ve yazıcıyı açma

1

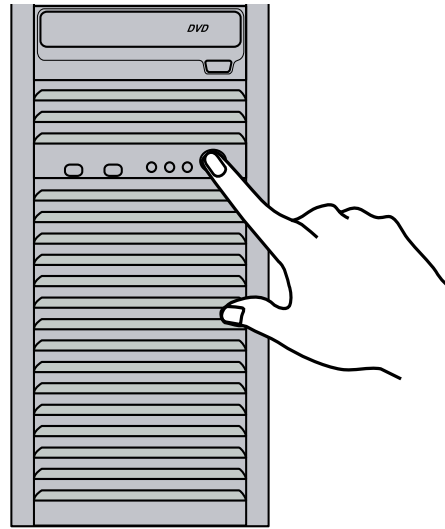

2


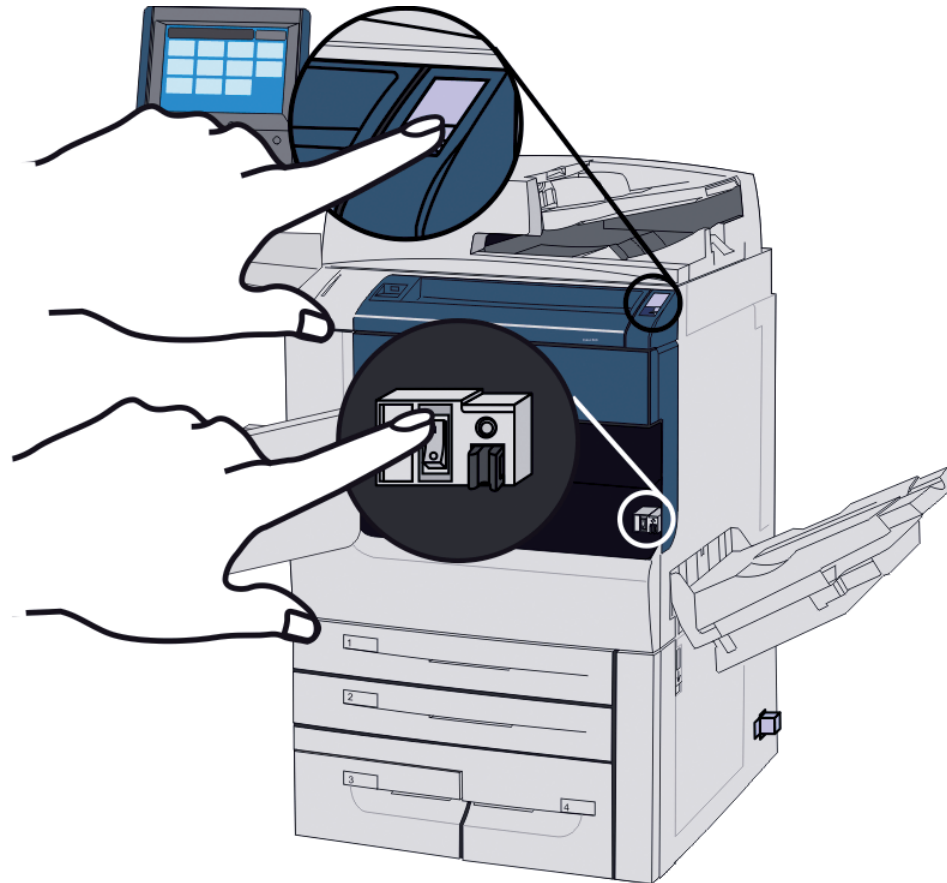


3



Uygulama Güç Seti'ni Yükleme


- 1 Bilgisayarınızda Yönetici olarak oturum açın.
- 2 Yazılım dosyalarını alın. **Preps_6-0-0_Win_Installer.exe** dosyası DVD'de mevcuttur.
- 3 DVD'yi takın ve **.exe** dosyasını çift tıklayın.
- 4 **Yükle** düğmesini tıklayın ve yükleme işlemi tamamlanana kadar ekrandaki yönergeleri uygulayın.
- 5 iKey sürücü Penceresi görüntülendiğinde yükleme işlemini tamamlamak için lisans anahtarını girin.

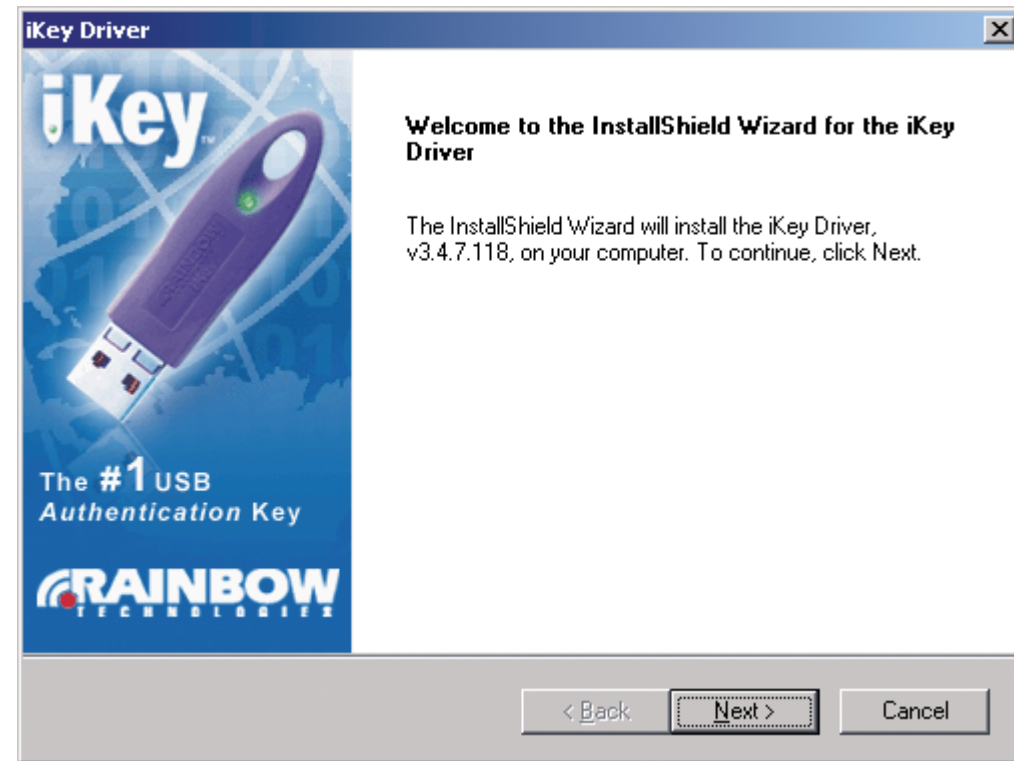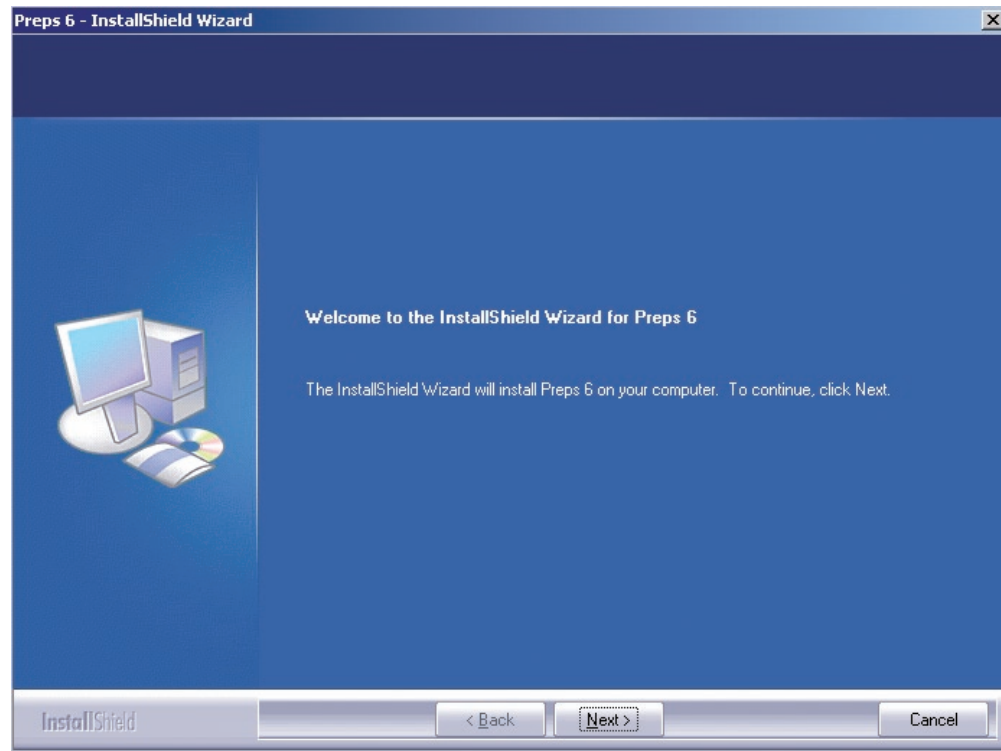


Ağ yazıcısını kurma - Windows Server 2008/2003/XP

Bu yordam Windows Server 2008, Windows Server 2003 ve XP'de uygulanır.


- 1** Başlat > Ayarlar > Yazıcılar ve Fakslar seçeneğini belirleyin.

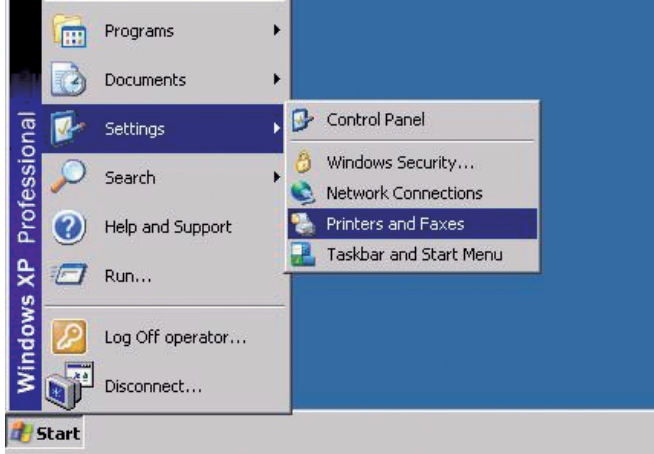


- 2** Yazıcı Ekle seçeneğini çift tıklayın.

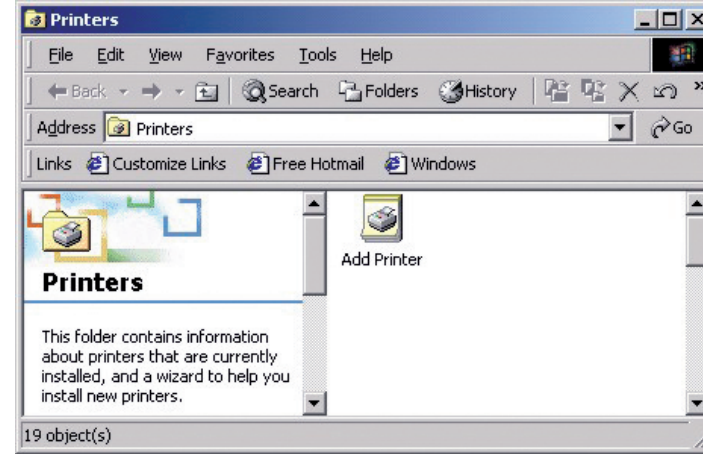


- 3** Yazıcı Ekle Sihirbazı'nda İleri düğmesini tıklayın.

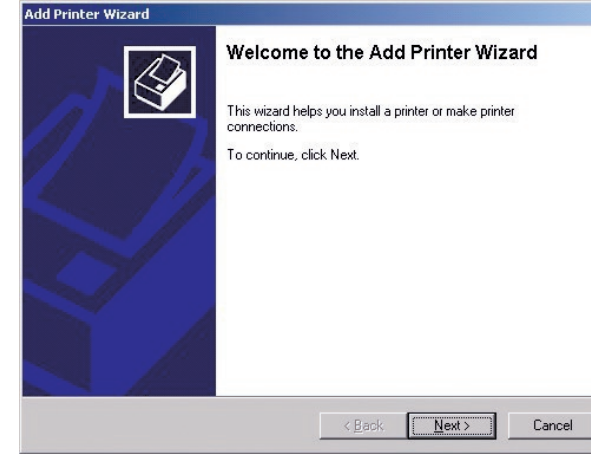


- 4** Ağ Yazıcısı seçeneğini belirleyin ve ardından İleri düğmesini tıklayın.

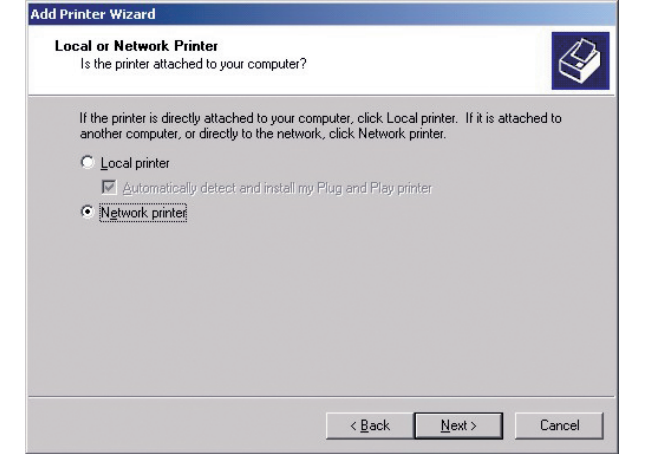


- 5** CX yazıcı sunucusu adını girin veya İleri düğmesini tıklayın ve sunucunun yerini belirleyin.

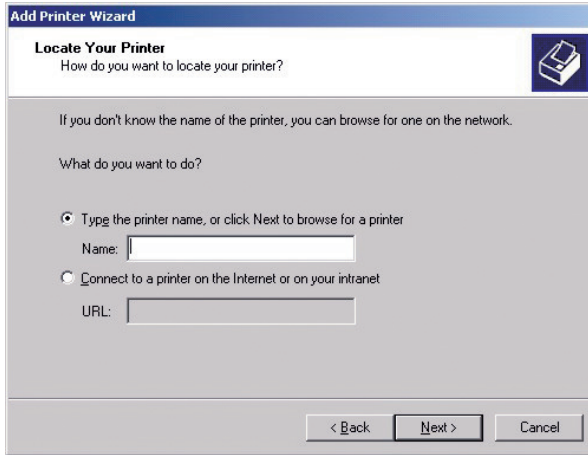

- 7** Ağ yazıcılarından birini seçin, ProcessPrint gibi, ardından İleri düğmesini tıklayın.

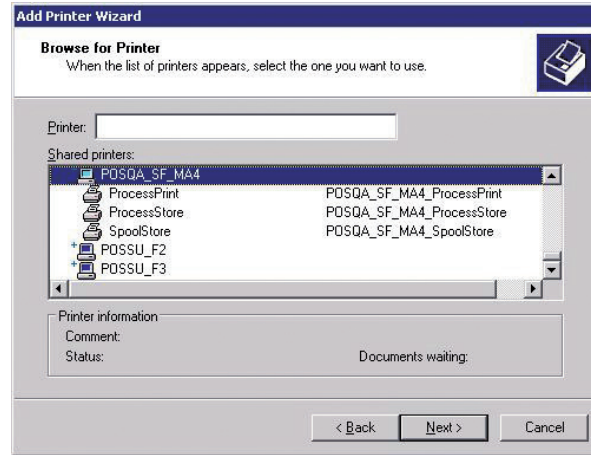

- 8** Bunun varsayılan yazıcı olmasını isteyip istemediğinizi belirtin ve İleri düğmesini tıklayın.

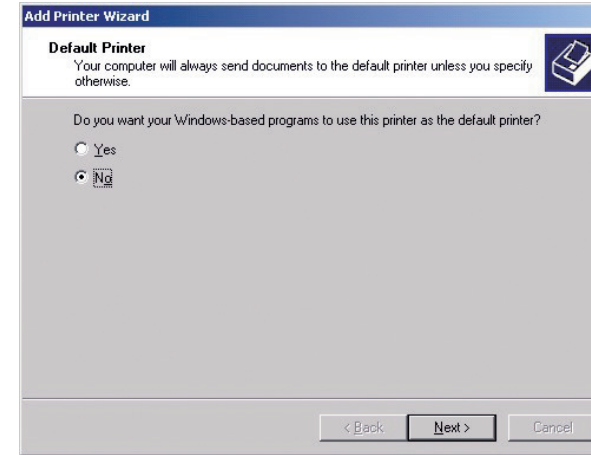

- 9** Kurulumu tamamlamak için Son düğmesini tıklayın.




- 6** Paylaşılan yazıcılar alanında ağ yazıcılarının listesini görüntülemek için sunucu adını çift tıklayın.

Not: Bir ağ yazıcısı eklediğinizde Yazıcı Sürücüsü yazılımı bilgisayarınıza yüklenir.


Ağ yazıcısı kurma - Windows 7/Vista

Bu yordam Windows 7 ve Vista'da uygulanır.


- 1** Başlat menüsünden **Aygıtlar ve Yazıcılar** seçeneğini belirleyin.

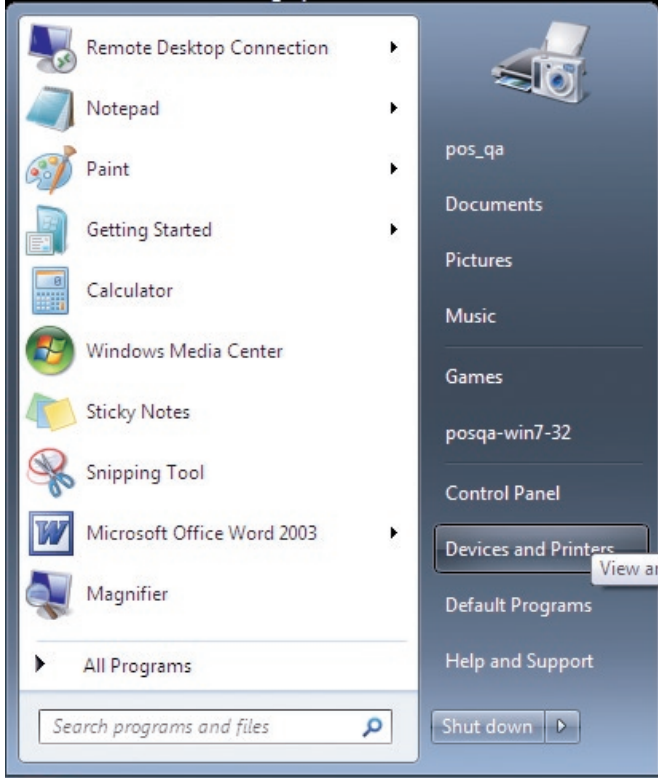


- 2** Yazıcı ekle'yi seçin.

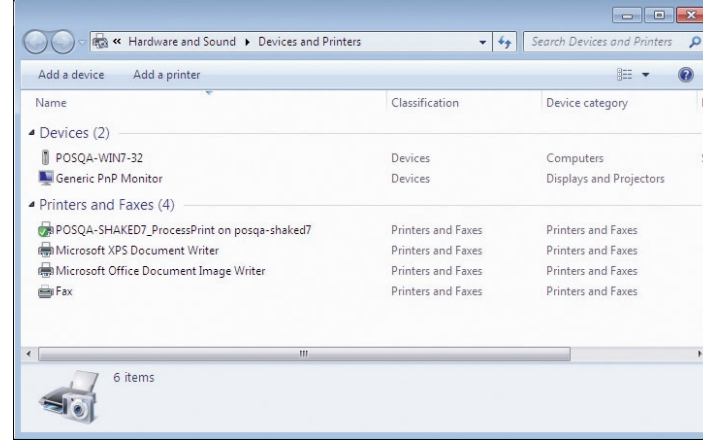


- 3** Yazıcı Ekle sihirbazından **Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle**'yi seçin.

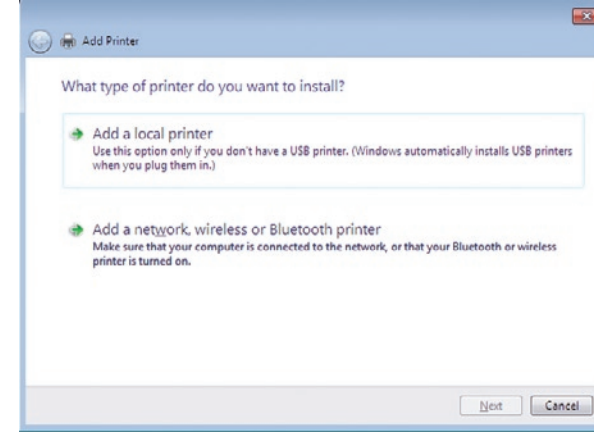


- 4** İstediğim yazıcı listede yok'u seçin.

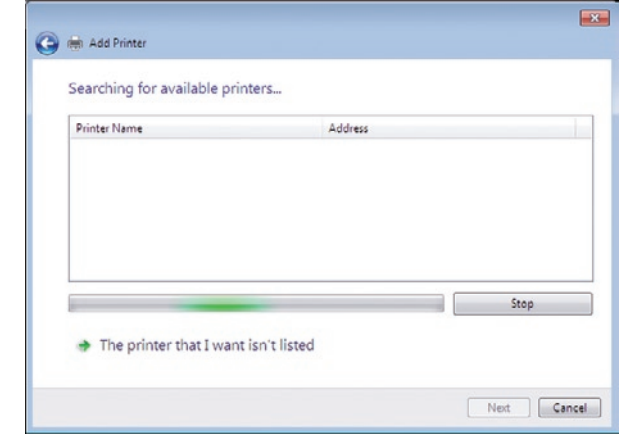


- 5** Paylaşılan bir yazıcıyı ada göre seç kutusuna CX yazıcı sunucusu adını girin ve **İleri** düğmesini tıklayın.

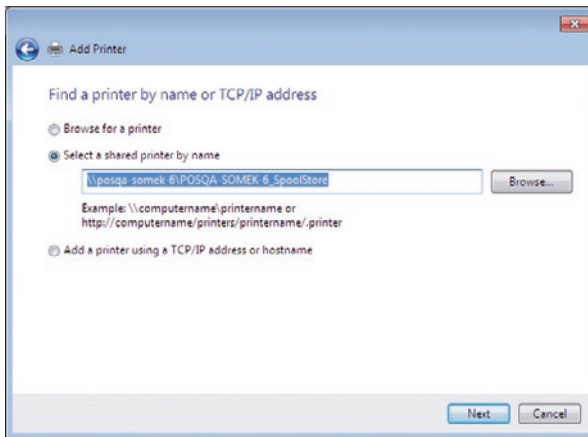

- 6** İleri'yi tıklayın.

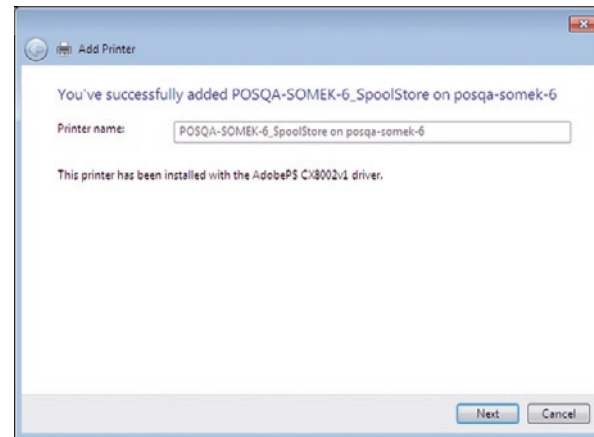

- 7** Bunun varsayılan yazıcı olmasını isteyip istemediğinizi seçin ve ardından kurulumu tamamlamak için **Son** düğmesini tıklayın.

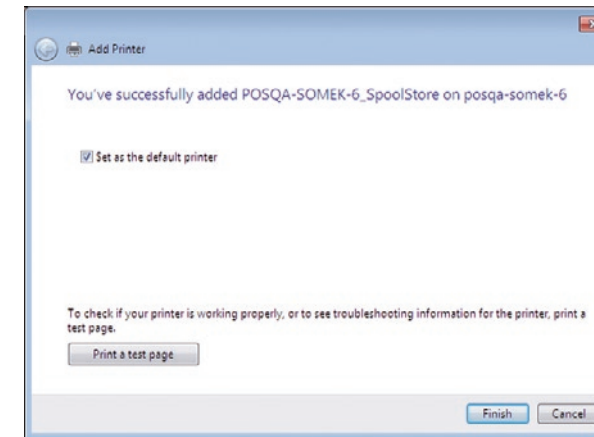


Not: Bir ağ yazıcısı eklediğinizde, Yazıcı Sürücüsü yazılımı bilgisayarınıza yüklenir.

Mac OS X 10.6.x üzerine Yazıcı Sürücüsü yazılımını yükleme

1 Git > Sunucuya Bağlan seçeneğini seçin.


2 Sunucu Adresi kutusuna sunucu adresinizi yazdıktan sonra Bağlan'ı tıklayın.

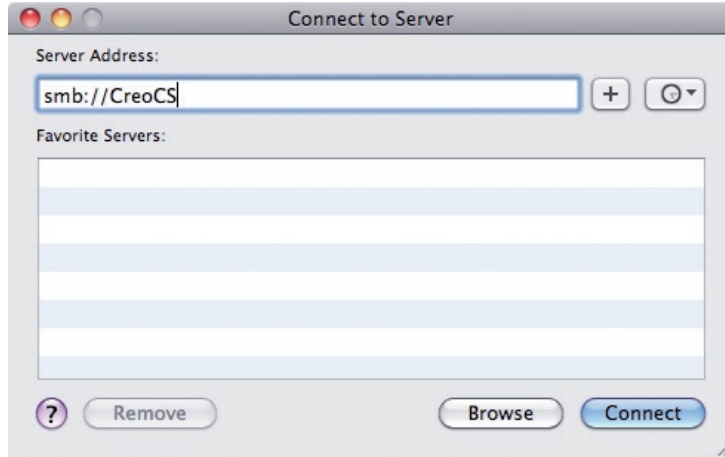


3 Konuk seçeneğini belirleyin ve ardından Bağlan'ı tıklayın.



4 Yardımcı Programlar'ı seçin ve Tamam'ı tıklayın.

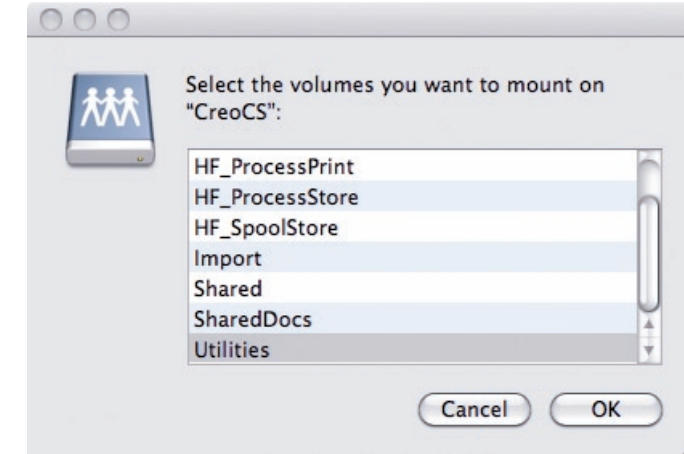


5 Mac Yardımcı Programları klasörünü seçin.

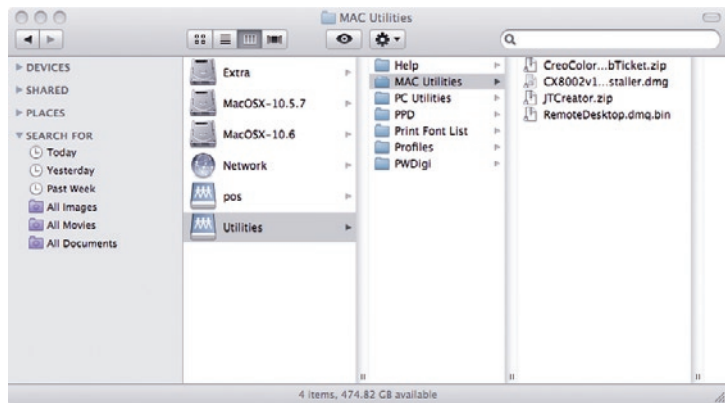


6 İlgili ColorServerPrintDriverInstaller.dmg dosyasını çift tıklayın.

7 İlgili ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg dosyasını çift tıklayın.



Mac OS X 10.6.x üzerine Yazıcı Sürücüsü yazılımını yükleme (devamı)


8 Devam'ı tıklatın.

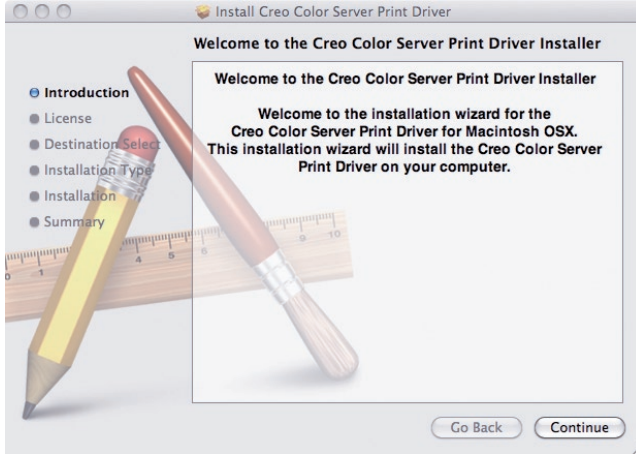


9 Yazılım Lisans Sözleşmesi penceresinde Devam seçeneğini tıklatın.



10 Kabul ediyorum seçeneğini tıklatarak yükleme yordamına devam edin.

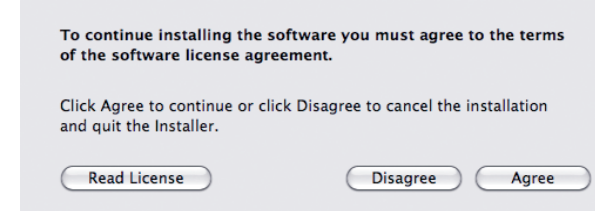


11 Yükle'yi tıklatın.

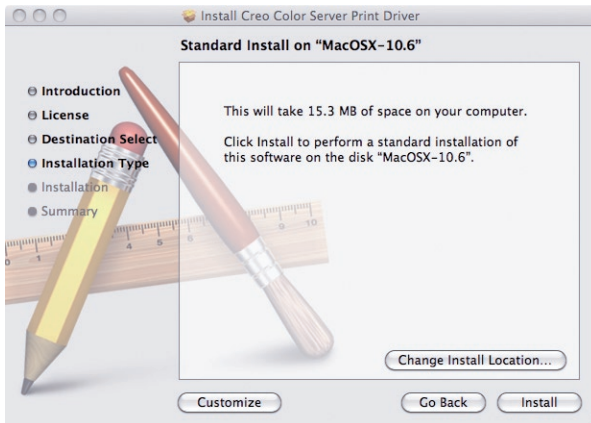

12 Adınızı (gerekliyse) ve şifrenizi yazıp Tamam'ı tıklatın.



13 Kapat'ı tıklatın.

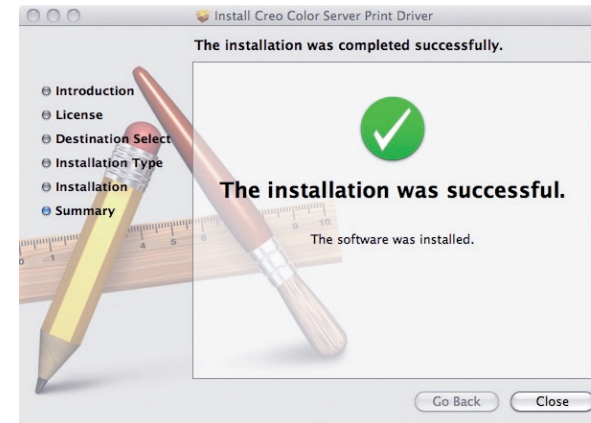

Yazıcı Sürücüsü yazılımı yüklenir.

Bir yazıcıyı Mac OS X 10.6.x üzerinde Yazıcı Sürücüsü yazılımı ile tanıtma

Yazıcı Sürücüsü yazılımının yüklenmesi sırasında PPD dosyası otomatik olarak bilgisayarınıza kopyalanır.

Gereksinimler:


Bu yordamı uygulamadan önce aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- CX yazıcı sunucunuzun IP adresi ve bilgisayar adı
- Yazıcı Sürücüsü yazılımıyla birlikte kullanmak istediğiniz sanal yazıcının adı

1 Mac bilgisayarınızda Sistem Tercihleri penceresini açın ve **Yazıcı ve Faks** seçeneğini çift tıklayın.




2 Yazıcı ve Faks penceresinde **Ekle (+)** düğmesini tıklayın.

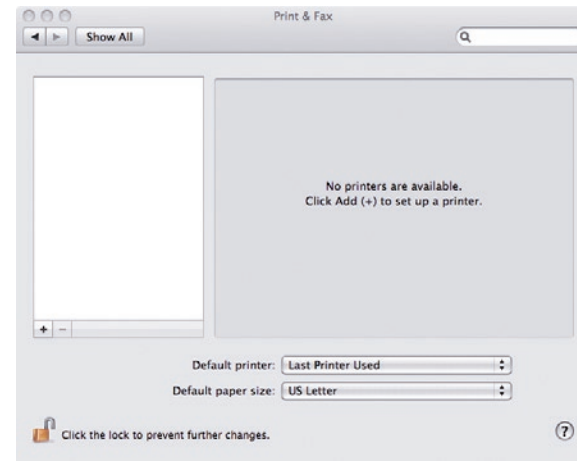


3 Yazıcı Ekle penceresinde aşağıdaki bilgileri girin:

- **Adres** kutusunda CX yazıcı sunucunuzun ana bilgisayar adını (veya IP adresini) girin.
- **Kuyruk** kutusunda CX yazıcı sunucunuzun ismini ve Yazıcı Sürücüsü yazılımı ile birlikte kullanmak istediğiniz sanal yazıcının tam adını, CreoCS_Process gibi, yazın.
- **Ad** kutusunda **Kuyruk** kutusuna girdiğiniz adın aynısını girin.
- **Kullanılacak Yazıcı** listesinde **Diğer** öğesini seçin.

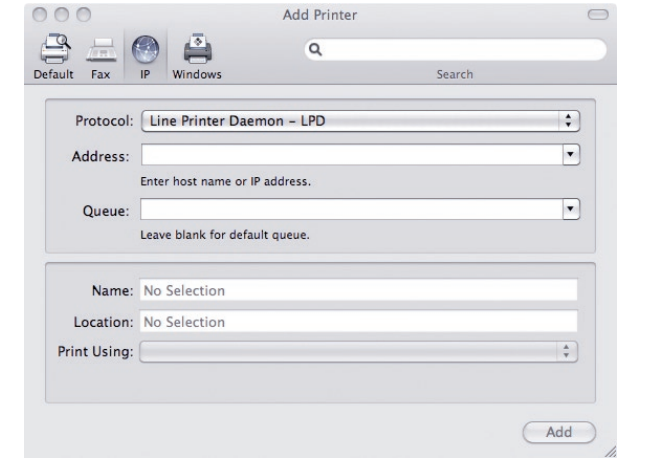


4 en.lproj klasörünü **Kitaplık/Yazıcılar/PPDS/İçindekiler/Kaynaklar** yolunu izleyerek yerleştirin; Europe-A4 veya US-Letter klasörlerinden birini seçin ve ardından PPD dosyasını seçin.

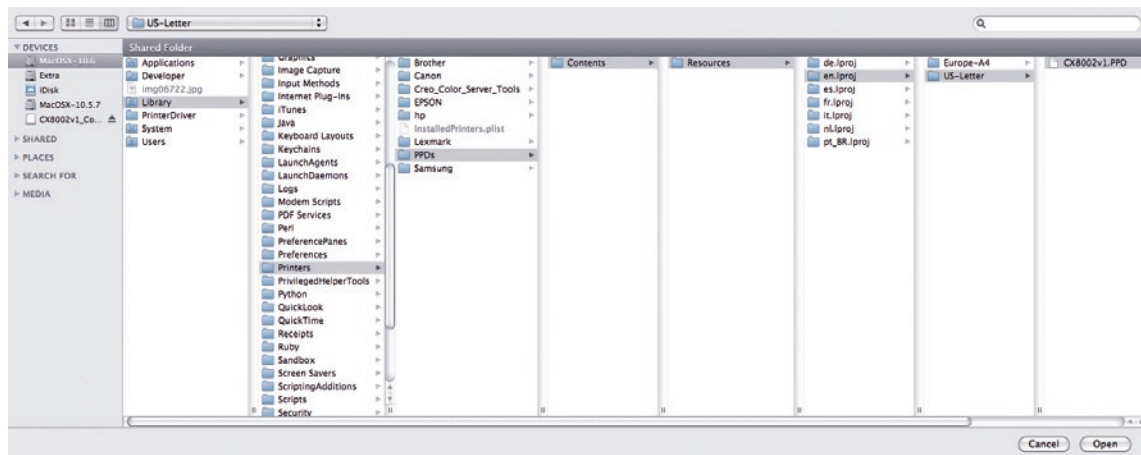

5 **Aç**'ı tıklayın.


6 **Ekle**'yi tıklayın.

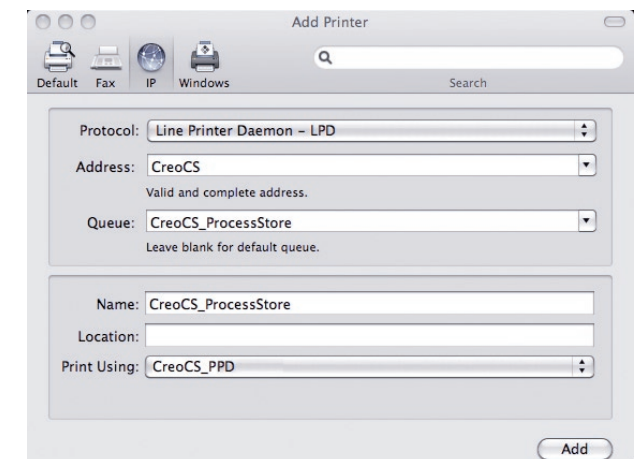


Yeni yazıcı eklenecektir.

Bir yazıcıyı Mac OS X 10.6.x üzerinde Yazıcı Sürücüsü yazılımı ile tanıtırma (devamı)


- 7** Yazıcı ve Faks penceresinde yazıcıyı seçin ve **Yazdırma Kuyruğunu Aç** düğmesini tıklayın.

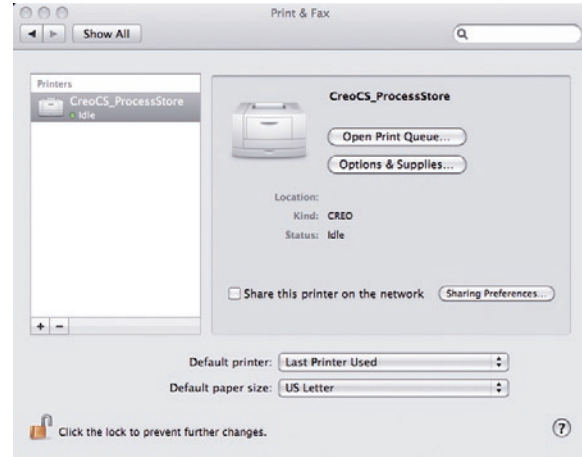

- 8** **Yazıcı Kurulumu** seçeneğini tıklayın.

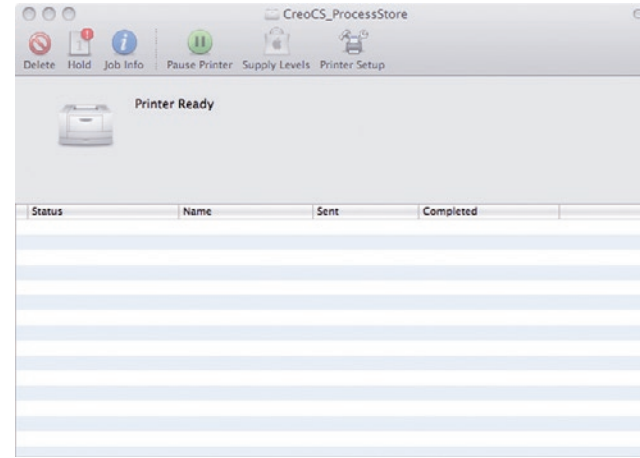


- 9** **Yardımcı Program**'ı tıklayın ve ardından **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** düğmesini tıklayın.

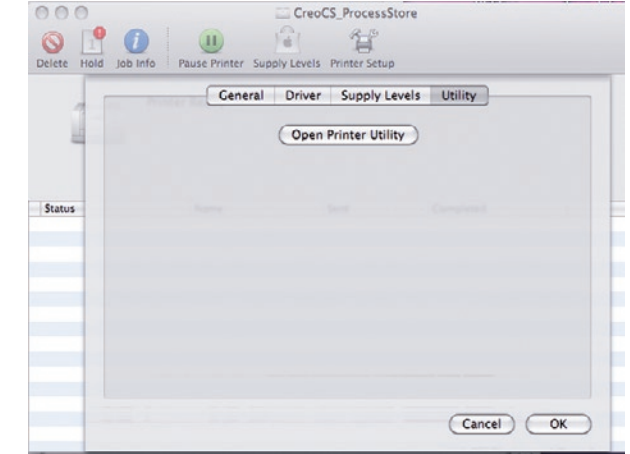

- 10** **Gelişmiş Kullanıcı Arabirimini Etkinleştir** listesinde **Açık** öğesinin seçili olduğundan emin olun.

- 11** **Sunucu Ana Bilgisayar Adı** kutusuna sunucunun IP adresini yazın.

- 12** **Uygula** düğmesini tıklayın.

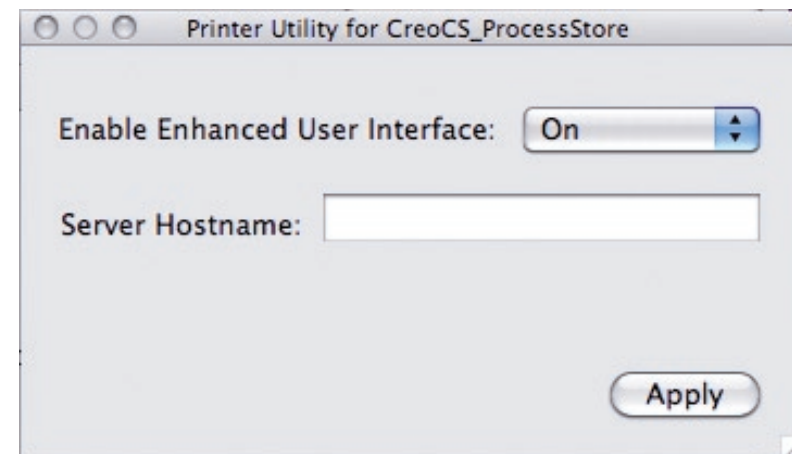

- 13** Yazıcı Yardımcı Programı iletişim kutusunu kapatın.

- 14** **Tamam** düğmesini tıklayın.

- 15** Tüm yazıcı pencerelerini kapatın.



Creo Markalı Ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel temsilciniz ile irtibata geçin veya www.creoservers.com adresini ziyaret edin.

Kuzey ve Güney Amerika	İsrail	EMEA ve Asya Pasifik
42-06A Bell Blvd. Box 101 Bayside, NY 11361, ABD T.+1.866.793.4178 info-us@creoservers.com	Ha'Tnufa 7 St. P.O. Box 10193 Petach Tikva 49002, İsrail T.+972.3.916.7222 F.+972.3.928.6000 info@creoservers.com	Rue Général de Gaulle 62 B-1310 La Hulpe, Belgium T.+32.2.352.2878 F.+32.2.357.3111 info-eu@creoservers.com

