

Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

Identificação do software

Versão 3

ALERTA ! Uma nova atualização de firmware está disponível para o ColorQube 8700/8900. A nova versão contém os últimos aperfeiçoamentos da tecnologia ConnectKey 1.5, e pode ser instalada em uma máquina que já contenha a ConnectKey bem como em máquinas mais antigas que estejam com versões de firmware anteriores (não ConnectKey). Você precisa fazer o download dos arquivos corretos para corresponder ao modelo de sua máquina e ao modelo resultante que você deseja. Para obter mais informações sobre a ConnectKey, visite www.xerox.com/ConnectKey

ETAPA 1: determine a versão do software do sistema atual

Imprima um relatório de configuração a partir do painel frontal da máquina fazendo o seguinte:


- A. Pressione o botão **Machine Status** (Status da máquina).





- B. Na guia **Machine Information** (Informações da máquina), pressione o botão **Information Pages** (Páginas de informações).



C. Selecione **Configuration Report** (Relatório de configuração) e pressione o botão **Print** (Imprimir).

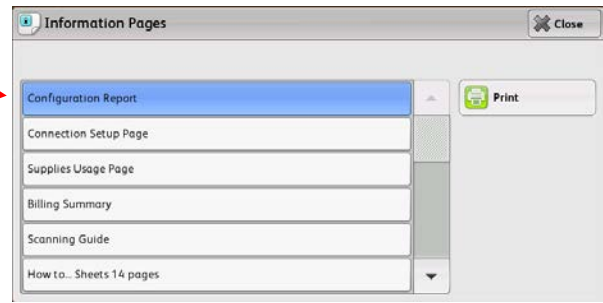

D. Procure pela **System Software Version** (Versão do software do sistema) na seção intitulada **Common User Data** (Dados de usuário comum).

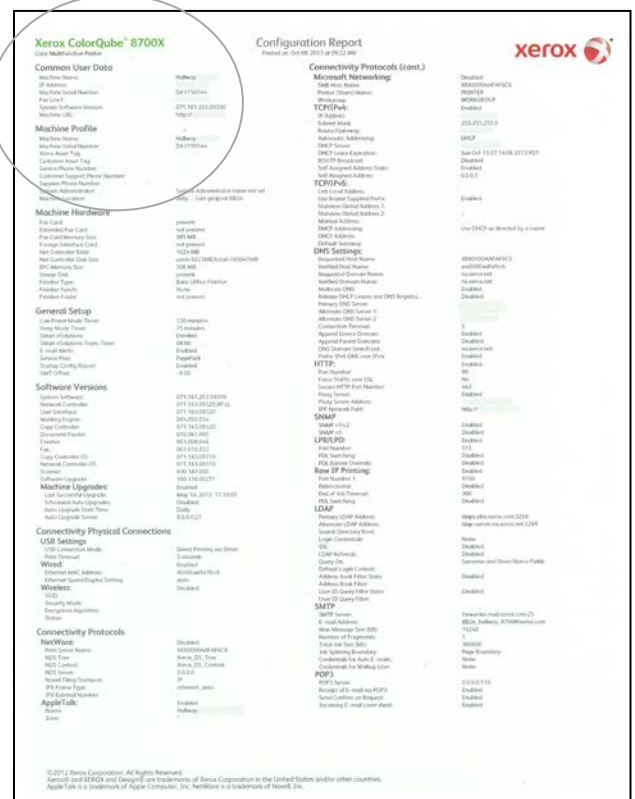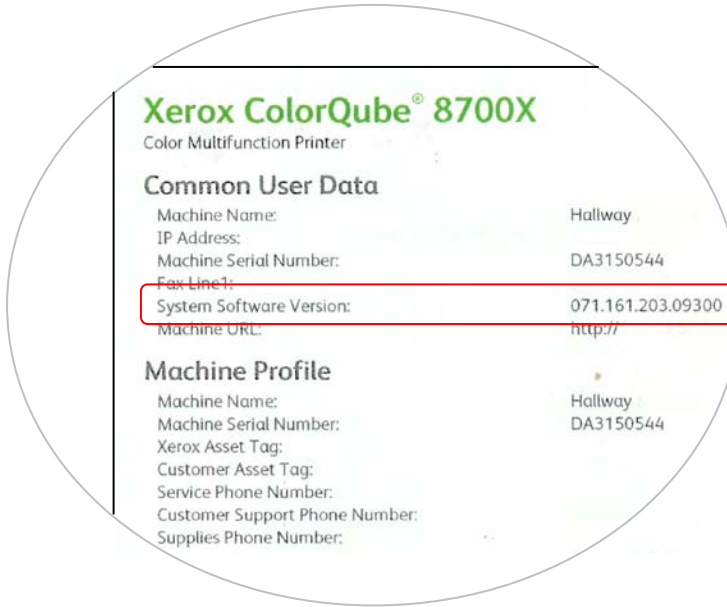

ALERTA ! Mantenha este relatório de configuração para referência, até depois que a atualização do software tenha sido concluída.

ETAPA 2: determine que processo de download seguir

Utilize a tabela seguinte para acessar as instruções e arquivo de download de acordo com a versão que você está executando e o resultado que deseja alcançar.

Se a versão do software do sistema iniciar com:	Então o modelo que você tem é:	Use este link para fazer o download do firmware:
071.161 .xxx.xxxxx ou mais alto	ConnectKey modelo 8700 / 8900	Para carregar o último firmware ConnectKey em um modelo ConnectKey: Link para fazer download do arquivo: CQ 8700.8900 V072.16x.xxx.xxxxx Link para instruções: Atualizar para ConnectKey Mais Recente V072.16x.xxx.xxxxx
071.160 .xxx.xxxxx	Não ConnectKey modelo 8700 / 8900	Para atualizar a partir de um modelo não ConnectKey para o último firmware ConnectKey: leia abaixo informações importantes sobre o processo de 2 etapas antes de iniciar a atualização: Etapa 2 Atualizar para ConnectKey Mais Recente

Atualizar a partir de não ConnectKey para o último modelo de ConnectKey (Processo de 2 etapas)

Cuidado: É possível perder algumas configurações da impressora ao atualizar de não ConnectKey para ConnectKey. Clique [aqui](#) para mais informações.

Se a versão do software do sistema iniciar com 071.160.xxx.xxxx e você quiser atualizar para o último firmware Controlador ConnectKey, terá de concluir um processo de 2 etapas.

1. Primeiro terá de concluir um processo especial de atualização a partir do 071.160.xxx.xxxxx para 071.161.203.09300. O processo de atualização especial **requer uma unidade flash USB vazia de 2 a 8 GB** e geralmente **demora 1 a 2 horas para concluir**. As instruções de atualização especial podem ser encontradas neste [link](#).
2. Então será possível fazer a atualização para o último firmware do Controlador ConnectKey. Este processo de atualização pode ser feito através da página Web dos Centroware Internet Services e leva aproximadamente 30 minutos. As instruções de atualização para esta etapa podem ser encontradas neste [link](#).

Apesar de não ser requerido, é muito aconselhável atualizar também o driver da sua impressora, para ter vantagem total dos novos recursos da atualização deste software. Clique [aqui](#) para mais informações.

Para obter informações sobre os recursos adicionais incluídos nessa atualização, vá para www.xerox.com/ConnectKey.

ALERTA ! Se fizer a atualização para um modelo ConnectKey, não faça downgrade de uma versão de firmware não ConnectKey sem seguir o processo correto. Contate o Centro Xerox de atendimento ao cliente se necessitar fazer o downgrade para um modelo não ConnectKey anterior.