

# Note di release per l'utente

## Fiery EX2101 per Xerox 2101, versione 2.0

Questo documento contiene informazioni relative al software del server Fiery EX2101 per Xerox 2101™ versione 2.0. Prima di usare Fiery EX2101 per Xerox 2101 con il software versione 2.0, distribuire una copia di queste *Note di release per l'utente* a tutti gli utenti.


**NOTA:** In questo documento il termine “Fiery EX2101” viene utilizzato per fare riferimento a Fiery EX2101 per Xerox 2101. In questo documento il termine interfaccia per il controller avanzato Fiery (FACI) viene utilizzato per fare riferimento al monitor, al mouse e alla tastiera collegati a Fiery EX2101.

**NOTA:** L'unità Fiery EX2101 è stata testata su fotocopiatrice firmware 3.30.0h con finitore firmware 68.

### Configurazione di Fiery EX2101

#### Nomi comunità SNMP

Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo quando si avvia WebSetup, installare Sun Java sul proprio computer.

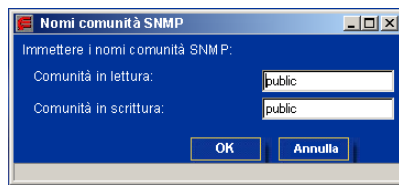

#### Sun Java

Utilizzare Sun Java al posto di Microsoft Java. Fiery WebTools funziona in maniera ottimale quando si utilizza Sun Java. Per trasferire Sun Java, utilizzare il link in Fiery WebTools™.

---

#### PER TRASFERIRE SUN JAVA

1. **Avviare il browser per Internet.**
2. **Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS di Fiery EX2101.**
3. **Fare clic su Installazione.**
4. **Nell'area Windows, fare clic su Sun JRE.**  
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il trasferimento dei file.
5. **Specificare se si desidera eseguire il programma dalla relativa ubicazione o se si desidera salvarlo sul disco.**
6. **Fare clic su OK.**

Se durante l'installazione di Sun Java si riceve un avviso relativo alla sicurezza di Microsoft Internet Explorer, fare clic su OK e continuare con l'installazione.

### Configurazione dei server in Fiery WebTools

Se la fotocopiatrice è spenta e si accede a WebSetup, viene visualizzata la finestra Nomi comunità SNMP. Uscire da questa finestra e accendere la fotocopiatrice.

Se si utilizza MicroSoft Java anziché Sun Java e si accede a WebSetup con delle impostazioni di sicurezza Internet Explorer non valide, viene visualizzata la finestra di dialogo Nomi comunità SNMP invece delle istruzioni per l'accesso a WebSetup. Per evitare che ciò accada, utilizzare la seguente procedura per modificare le impostazioni di sicurezza di Internet Explorer.

---

#### PER MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA DI INTERNET EXPLORER PER INTERNET EXPLORER 4.X

1. Dal menu Internet Explorer, selezionare Opzioni Internet.
2. Fare clic sulla scheda Protezione.
3. Con la zona Internet selezionata nell'area relativa alle zone, fare clic sul comando per il livello personalizzato (per utenti esperti).
4. Fare clic su Impostazioni e scorrere fino a visualizzare Java.
5. Nell'area Autorizzazioni Java, selezionare Personalizzate, quindi fare clic su Impostazioni personalizzate Java.
6. Fare clic sulla scheda Modifica autorizzazioni.
7. Nell'area Contenuto non firmato:Esegui contenuto non firmato, selezionare Esegui in modalità sicura (Sandbox).

Questa opzione consente di eseguire WebSetup e altre applicazioni applet mantenendo il sistema protetto. Questa opzione abilita anche la comunicazione tramite SNMP.
8. Fare clic su OK, quindi fare ancora clic su OK.
9. Nella finestra Opzioni Internet, fare clic su Applica.
10. Riavviare il browser per rendere effettive le nuove impostazioni.

---

#### PER MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA DI INTERNET EXPLORER PER INTERNET EXPLORER 5.X

1. Dal menu Internet Explorer, selezionare Strumenti > Opzioni Internet.
2. Fare clic sulla scheda Protezione.
3. Selezionare Internet nell'area delle zone e fare clic su Personalizza livello...
4. Nell'area Autorizzazioni Java, selezionare Personalizzate, quindi fare clic su Impostazioni personalizzate Java.
5. Fare clic sulla scheda Modifica autorizzazioni.
6. Nell'area Contenuto non firmato:Esegui contenuto non firmato, selezionare Esegui in modalità sicura (Sandbox).

Questa opzione consente di eseguire WebSetup e altre applicazioni applet mantenendo il sistema protetto.


7. **Nell'area Altre autorizzazioni non firmate: Accesso a tutti gli indirizzi sulla rete, selezionare Attiva.**  
Questa impostazione abilita la comunicazione tramite SNMP.
8. **Fare due volte clic su OK per tornare alla scheda Protezione.**
9. **Selezionare Intranet locale e fare clic su Personalizza livello...**
10. **Ripetere i passi 4-8.**
11. **Fare clic su OK (più volte) per tornare a Internet Explorer.**
12. **Riavviare il browser per rendere effettive le nuove impostazioni.**

Quando si apre WebSetup per configurare un server in WebTools, viene visualizzata la finestra Nomi comunità SNMP. Utilizzare la seguente procedura per immettere i nomi comunità SNMP in maniera corretta.

---

#### PER IMMETTERE I NOMI COMUNITÀ SNMP

1. **Nella finestra Nomi comunità SNMP, immettere i nomi nei campi Comunità in lettura e Comunità in scrittura e fare clic su OK.**

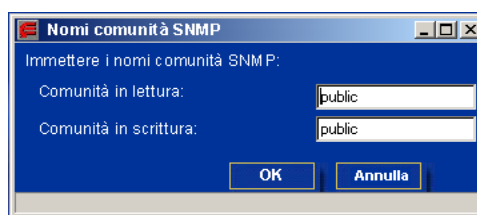

2. **Se si immettono nomi non validi, viene visualizzata la finestra per l'accesso a WebSetup.**

Non modificare le impostazioni di sicurezza di Internet Explorer, come indicato nelle istruzioni online. Fare invece clic su OK per chiudere la finestra di accesso a WebSetup. Immettere quindi dei nomi validi nella finestra Nomi comunità SNMP e fare clic su OK. È possibile trasferire gli aggiornamenti sul proprio computer e successivamente su Fiery EX2101 mediante Command WorkStation™ o Fiery Downloader.

#### Configurazione Bindery

Nell'elenco dei server disponibili nel menu di configurazione Bindery, sulla barra di scorrimento sul lato destro è presente la freccia che consente di scorrere verso l'alto, ma non quella per scorrere verso il basso.

## Sistema

#### Stato stampante: cassette

La scheda Stato stampante non visualizza il livello della carta presente nel Cassetto 5 e nel Cassetto 7 quando la carta viene caricata in tali cassette.

#### Problemi di alimentazione della carta con il Cassetto 7 con i supporti misti

A seconda dell'area geografica in cui viene utilizzato, il Cassetto 7 è configurato per contenere il formato carta 8,5×11 SEF (negli Stati Uniti) o il formato A4 SEF (in Europa). Se la propria fotocopiatrice è configurata per il formato carta opposto a quello utilizzato, nella finestra di dialogo Supporti misti viene visualizzato un messaggio di errore e il lavoro non viene stampato.

**Adatta alla pagina e Spostamento immagine**

Se si stampa un documento sul formato specificato e con le opzioni di stampa Adatta alla pagina e Spostamento immagine attivate, l'immagine apparirà troncata.

**Messaggi di errore troncati**

I messaggi di errore che appaiono su Command WorkStation, sul pannello di controllo di Fiery EX2101 e su Fiery Bar potrebbero apparire troncati.

**Driver di stampa****Anteprima dei master FreeForm**

La finestra di anteprima non visualizza l'ultimo master FreeForm™ se questo è più grande di 64 KB.

Quando si visualizza in anteprima il master FreeForm, l'immagine appare leggermente sfocata a causa delle limitazioni proprie dei sistemi in bianco e nero.

**Filigrane**

Le filigrane sono supportate solo nel driver PostScript per Windows 98.

**Opzioni per il formato booklet, la piegatura e i supporti misti disponibili solo nel driver di stampa PostScript**

Per le opzioni relative al formato booklet e alla piegatura, è necessario utilizzare il driver PostScript piuttosto che il driver PCL. Tuttavia, il driver PCL non include le opzioni per la foratura.

Il driver PCL consente di selezionare la graffiatura centrale sebbene questa non sia un'opzione disponibile dal momento che i lavori in formato booklet non sono supportati con questo driver.

I supporti misti non sono supportati nel driver PCL.

I file della guida in linea relativi al driver PostScript non includono le informazioni sulla funzione per i supporti misti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione per l'utente.

**Gruppi di fogli nei lavori in formato booklet**

Nei lavori in formato booklet, il numero di fogli piegati in ciascun gruppo dipende dall'impostazione della fotocopiatrice.

**Icona della fotocopiatrice per l'opzione Creazione booklet**

L'icona della fotocopiatrice che appare quando è selezionata l'opzione Creazione booklet non corrisponde alle opzioni correntemente impostate sulla fotocopiatrice.

**Booklet con copertina**

La funzione per i lavori booklet con copertina non è supportata.

**Booklet e formati pagina**

Quando si seleziona l'opzione Creazione booklet, il driver richiede di caricare il formato pagina 8,5x11-SEF. Tuttavia, malgrado appaia questo messaggio, è possibile caricare il formato desiderato; in alternativa, prima di selezionare l'opzione Creazione booklet, selezionare il formato desiderato se non si vuole stampare sul formato 8,5x11-SEF. I formati pagina supportati per l'opzione Creazione booklet sono 8,5x11-SEF, 11x17 o Tabloid, A4-SEF e A3, 8,5x14 o Legale, 8,5x13 e B4P.

Per i lavori in formato booklet in Microsoft Word, è necessario selezionare l'alimentazione sul lato corto del foglio. Nella finestra Imposta pagina di Microsoft Word, configurare il formato Lettera come formato 8,5x11-SEF.

### **Booklet e supporti misti**

Non è possibile selezionare le opzioni Creazione booklet e Supporti misti per uno stesso lavoro, altrimenti viene generato un messaggio di conflitto.

### **Finitura dei supporti misti Legale e Lettera**

Per eseguire la finitura dei supporti misti Legale (8,5x14) e Lettera, selezionare l'alimentazione sul lato corto per il formato Lettera che corrisponde a 8,5x11-SEF. In Microsoft Word, è necessario impostare questa funzione in Imposta pagina.

### **Graffatura in lavori stampati a faccia su**

Con la funzione per la graffatura dei lavori stampati a faccia su, le graffe vengono apposte sul lato sbagliato del foglio. Per ovviare a questo problema, stampare il lavoro a faccia giù.

### **Legatura senza cuciture**

I lavori per cui è stata specificata la legatura senza cuciture vengono stampati nell'ordine inverso. Per ovviare a questo problema, usare l'impostazione per la stampa in ordine inverso.

### **Imposizione e graffatura al centro**

Con le funzioni per l'imposizione e il formato booklet di DocBuilder Pro, un documento impostato con la graffatura al centro viene piegato nella direzione sbagliata.

### **Creazione booklet con graffatura al centro**

Non selezionare la stampa in ordine inverso se per la creazione dei booklet è stata specificata la graffatura al centro.

### **Graffatura e perforazione**

La graffatura e la foratura non sono supportate sui supporti Scheda 2, Pesante 2, Etichette e Lucido.

### **Impostazione Alto-Basso per la stampa fronte-retro con graffatura doppia**

È possibile selezionare l'impostazione Alto-Basso per l'opzione Fronte-retro con la graffatura doppia; tuttavia, così facendo si potrebbero ottenere risultati indesiderati.

### **Formati pagina non disponibili in Mac OS X**

Alcuni formati pagina non sono presenti nel driver per Mac OS X: il formato A4 P viene visualizzato come A4 A4, il formato 8,5x14 non è presente, il formato JB4 dovrebbe corrispondere al formato B4, JB5 al formato B5 P, dove P si riferisce al lato lungo del foglio.

### **Formato pagina predefinito in Mac OS X**

Il formato pagina predefinito del documento su Mac OS X non cambia da Lettera in A4 quando si modificano le impostazioni relative all'area geografica. Per ovviare a questo problema, impostare il formato pagina nella finestra Preferenze di Centro Stampa. In tal caso, aprire Centro Stampa, selezionare Preferenze di Centro Stampa dalla barra dei menu e selezionare il formato pagina desiderato da utilizzare per tutti i documenti.

**Restrizioni non applicate in Mac OS X**

In Mac OS X, è possibile selezionare combinazioni non valide che potrebbero dar luogo a risultati imprevisti. Nelle versioni successive di Mac OS X, questo problema potrebbe essere risolto.

**Piegatura a Z o Piegatura a C**

La stampa di un lavoro per cui è stata specificata la piegatura a Z o la piegatura a C e l'opzione Negativo potrebbe causare inceppamenti della carta.

Quando si imposta un lavoro per la piegatura a C o a Z (8,5x11 o A4) o per la piegatura a Z (A3 e 11x17), selezionare l'orientamento SEF nel menu per il formato pagina di Fiery Driver. Se si seleziona LEF viene generato un conflitto.

**Formato pagina predefinito sbagliato**

In Mac OS, il formato pagina predefinito è Lettera anziché A4.

**Formato pagina A6**

Il formato pagina A6 non è supportato per Fiery EX2101.

**Opzioni di stampa****Impostazione Senza cuciture per Creazione booklet**

I lavori in formato booklet vengono piegati nell'ordine inverso, ma se si seleziona la stampa in ordine inverso, questi verranno piegati correttamente.

**Programmi di utilità****Funzione per l'inserimento dei separatori**

Un separatore non può essere il primo foglio di un documento. Per ovviare al problema, eseguire le operazioni sottoriportate:

1. **Impostare e creare i separatori mediante il relativo programma.**
2. **Elaborare il lavoro e metterlo in attesa.**
3. **Selezionare il comando per la visualizzazione in anteprima.**
4. **Nella finestra di anteprima, trascinare il separatore e posizionarlo come prima pagina del lavoro e quindi stamparlo.**

Per utilizzare il programma per la creazione dei separatori, è necessario installare Adobe Acrobat, che viene fornito con il pacchetto per la stampa professionale (Professional Printing Package).

**Command WorkStation****Visualizzazione degli attributi del lavoro**

Per includere in un lavoro ulteriori attributi non visualizzati in Command WorkStation, è possibile aggiungere i campi o gli attributi desiderati facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla barra di stato di Command WorkStation. Dopo aver eseguito tale operazione, gli attributi specificati appaiono nei lavori che li posseggono.

**WebSetup****Stringhe non localizzate**

In olandese, due messaggi che appaiono nella finestra per il login Nomi comunità SNMP non sono stati tradotti.

**Stampa di dati variabili****VPS e PPML**

Contrariamente a quanto riportato nella documentazione per l'utente, VPS e PPML non sono supportati.

## Applicazioni

### Microsoft PowerPoint

L'immagine di sfondo non viene stampata in PowerPoint. Per ovviare a questo problema, selezionare l'impostazione per il colore nell'area Microsoft del driver di stampa.

### Formati pagina misti nei lavori in fronte-retro di Microsoft Word

In un lavoro fronte-retro di Microsoft Word, se questo deve essere stampato in fronte-retro nei formati 8,5x11-LEF e 11x17, è necessario separare i fogli in formato 11x17 in uno dei seguenti modi:

- Con Microsoft Word, posizionare un foglio in formato 8,5x11-LEF tra i fogli in formato 11x17.
- Con Supporti misti, se si desidera stampare i lavori su facciata singola su formato 11x17, disattivare la stampa fronte-retro; se si desidera stampare i lavori in fronte-retro su formato 11x17, specificare l'impostazione Alto-Alto per la stampa fronte-retro.

Se il lavoro contiene il formato 8,5x11-LEF e 11x17 e non è un lavoro in fronte-retro, è possibile utilizzare la funzione per la foratura, la graffatura e la piegatura a Z senza apportare ulteriori modifiche.