



Fiery® EX4112/4127



**Afdrukopties**

© 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45083899  
30 april 2009

# INHOUD

<b>INLEIDING</b>	5
<b>Terminologie en conventies</b>	5
<b>Over dit document</b>	6
<b>OVERZICHT VAN DE AFDRUKOPTIES</b>	7
<b>Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden</b>	7
<b>Afdrukopties instellen</b>	8
Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties	8
<b>AFDRUKOPTIES</b>	9
<b>Afdrukopties en instellingen</b>	9
Printerstuurprogramma aanpassen	9
Afdrukopties	10
Opties van Booklet Maker	25
Opties voor Combineren en afdrukken	31
Toegang tot afwerkingsopties	34

---





<b>Aanvullende informatie</b>	37
Booklet Maker	37
Collationeren	38
Dubbelzijdig	39
Vouwopties	40
Formulieren in blok	41
Combineren en afdrukken	44
Beeldverschuiving	45
Gemengde media	46
Paper Catalog	48
Voorbeeldafdruk	49
Voorbeeldafdruk gebruiken	49
Schaal	50
Passend schalen	50
Tabbladen afdrukken	51
<b>INDEX</b>	53

## INLEIDING

Dit document beschrijft de afdrukopties van de Fiery EX4112/4127. Dit document geeft ook uitleg bij elke afdrukoptie en informatie over eventuele beperkingen of vereisten.

### Terminologie en conventies

Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies.

<b>Term of conventie</b>	<b>Verwijst naar</b>
CWS Mac	Command WorkStation, Macintosh Edition
CWS Win	Command WorkStation, Windows Edition
Driver Mac	Printerstuurprogramma van de Fiery EX4112/4127 voor Macintosh-computers
Driver Win	Printerstuurprogramma van de Fiery EX4112/4127 voor Windows-computers
Fiery EX4112/4127	Fiery EX4112/4127
Kopieermachine	Xerox 4112 en Xerox 4127
Mac OS	Apple Mac OS X
Titels in <i>cursief</i>	Andere documenten in dit pakket
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008
	Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software
	Tips en informatie
	Belangrijke informatie
	Belangrijke informatie over problemen die lichamelijke schade kunnen toebrengen

## Over dit document

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

- Informatie over printerstuurprogramma's, PostScript-printerdefinitiebestanden (PPD's/PDD's) en het instellen van de afdrukopties van de Fiery EX4112/4127.
- Beschrijvingen van elke afdrukoptie, met inbegrip van de standaardinstellingen en eventuele beperkingen of vereisten.
- Beschrijvingen van opties van Booklet Maker, inclusief standaardinstellingen en eventuele beperkingen of vereisten.
- Beschrijvingen van afdrukopties voor Combineren en afdrucken, met inbegrip van de standaardinstellingen en eventuele beperkingen of vereisten.

## OVERZICHT VAN DE AFDRUKOPTIES

Dit hoofdstuk beschrijft de printerstuurprogramma's en de PPD-bestanden, de afdrukopties van de Fiery EX4112/4127 en de locaties voor het instellen van afdrukopties.

### Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden

De Fiery EX4112/4127 ontvangt bestanden van computers op het netwerk, verwerkt deze bestanden (RIP) en stuurt deze vervolgens naar de kopieermachine. Windows- en Mac OS-computers communiceren met de Fiery EX4112/4127 met behulp van een printerstuurprogramma en printerdefinitiebestanden (PPD-bestanden). Windows-computers kunnen ook met de Fiery EX4112/4127 communiceren door middel van een printerstuurprogramma in Printer Control Language (PCL) (printerbesturingstaal) en PDD-bestanden (het equivalent van PPD-bestanden voor PCL). Beide stuurprogramma's bieden toegang tot speciale functies van de Fiery EX4112/4127 via het dialoogvenster Afdrukken.

De communicatie tussen de toepassingssoftware en de printer wordt bestuurd door een printerstuurprogramma. Dit programma interpreteert de instructies die de toepassing genereert, voegt deze samen met printerspecifieke opties die u instelt en vertaalt alle informatie in Adobe PostScript of PCL, een taal die door de printer kan worden geïnterpreteerd. Met andere woorden, het stuurprogramma schrijft een PostScript- of PCL-bestand op basis van het oorspronkelijke bestand en de opties die u hebt ingesteld in het dialoogvenster Afdrukken.

Met een printerstuurprogramma kunt u ook specifieke afdrukopties voor uw kopieermachine selecteren. Hiervoor moet het printerstuurprogramma worden gekoppeld aan een PPD/PDD-bestand voor uw Fiery EX4112/4127. Een PPD/PDD-bestand bevat gegevens over de functies en mogelijkheden van een bepaalde printer (bijvoorbeeld welke papierformaten en mediasoorten deze ondersteunt). Het printerstuurprogramma leest de gegevens in dit PPD/PDD-bestand en zet deze gegevens om in opties die u kunt kiezen in het dialoogvenster Afdrukken. Het PPD/PDD-bestand voor de Fiery EX4112/4127 bevat informatie over de eigenschappen van zowel de kopieermachine als de Fiery EX4112/4127. Raadpleeg voor informatie over de specifieke afdrukopties van de Fiery EX4112/4127 de tabel die op [pagina 10](#) begint.

## Afdrukopties instellen

Aan de hand van afdrukopties kunt u alle speciale functies van de kopieermachine en de Fiery EX4112/4127 gebruiken. U kunt aan de hand van de volgende methoden afdrukopties opgeven:

- In Instelling

Bepaalde instellingen worden in Instelling door de beheerder opgegeven. Neem contact op met de beheerder of de operator voor informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

- In toepassingen

Met de PCL- en Adobe PostScript-printerstuurprogramma's kunt u taakinstellingen opgeven als u een taak afdrukt. Voor informatie over het opgeven van taakinstellingen in Windows-toepassingen, *Afdrukken uit Windows* voor informatie over het opgeven van taakinstellingen in Windows-toepassingen. Raadpleeg *Afdrukken uit Mac OS* voor informatie over het opgeven van taakinstellingen in Mac OS-toepassingen.

- Vanuit Hot Folders

Wijs een groep afdrukopties toe aan een Hot Folder. Als u afdrukopties opgeeft voor een Hot Folder, worden de afdrukopties toegewezen aan alle afdruktaken die via deze Hot Folder worden verzonden. Deze afdrukopties hebben voorrang op eventuele standaardopties.



Raadpleeg de Help van Hot Folders voor meer informatie.

- Instellingen vervangen vanuit Command WorkStation

Als u taakinstellingen wilt wijzigen vanuit Command WorkStation, dubbelklikt u op een taak om het dialoogvenster Eigenschappen weer te geven.



Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over het gebruik van Command WorkStation.

## Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties

Bij het vervangen van afdrukopties wordt de volgende hiërarchie gehanteerd:

- Instellingen van het printerstuurprogramma van een gebruiker hebben voorrang op de instellingen van de Fiery EX4112/4127.
- Instellingen die in Hot Folders/virtuele printers worden opgegeven, hebben voorrang op de instellingen van het printerstuurprogramma van een gebruiker.
- Instellingen die via de hulpmiddelen voor taakbeheer worden opgegeven, hebben voorrang op de instellingen van het printerstuurprogramma van een gebruiker.



## AFDRUKOPTIES

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de afdrukopties, standaardinstellingen en eventuele beperkingen of vereisten van de Fiery EX4112/4127. Vanaf [pagina 37](#) bevat het hoofdstuk tevens gedetailleerde beschrijvingen van specifieke afdrukopties.

### Afdrukopties en instellingen

In de onderstaande tabellen zijn de onderstreepte instellingen in de kolom Opties en instellingen de standaardwaarden van het printerstuurprogramma (PPD/PDD-standaardwaarden). Dit betekent dat de Fiery EX4112/4127 taken afdrukt met de onderstreepte instelling als u geen opties configureert in de interface van een printerstuurprogramma.

Bij opties die u in Instelling configureert vanuit Command WorkStation of WebTools Configure heeft het kiezen van Standaardwaarde van printer tot gevolg dat de Fiery EX4112/4127 de taak afdrukt met de in Instelling opgegeven instellingen. Bij opties die u niet in Instelling kunt configureren, drukt de Fiery EX4112/4127 de taak af met een vooraf geconfigureerde standaardwaarde van de printer. Raadpleeg de kolom Vereisten, beperkingen en informatie in de volgende tabel voor meer informatie.

Druk de configuratiepagina af vanuit Command WorkStation om te controleren wat de huidige standaardinstellingen in Instelling zijn. Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het afdrukken van configuratiepagina's.

### Printerstuurprogramma aanpassen

In het deelvenster Basis (Windows) of Snelle toegang (Mac) kunt u het printerstuurprogramma aanpassen met (maximaal 16) snelkoppelingen voor veelgebruikte afdrukopties. Raadpleeg de Help van Driver voor meer informatie.



## Afdrukopties

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<b>180 roteren</b>	<b>Opmaak</b>	Schakel deze optie in om de pagina's van een liggende taak 180 graden te roteren.	<b>OPMERKING:</b> U kunt deze optie alleen selecteren als Afdrukstand is ingesteld op Liggend.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Aantal Exemplaren <u>1-9999</u></b>	<b>Taakinfo</b>	Geef het aantal exemplaren op dat u van de taak wilt afdrukken.		
<b>Achtervel <u>Aan/Uit</u></b>	<b>Media</b>	Geef op of een tussenvel moet worden ingevoegd tussen kopieën van pagina's of taken op meerdere exemplaren.	Deze optie geldt alleen voor niet-gesorteerde of gecollationeerde taken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Afdelings-ID</b>	<b>Taakinfo</b>	Typ de juiste afdelings-ID voor de afdruktaak die is toegewezen via het aanraakscherm van de kopieermachine.	Dit veld is beperkt tot 7 cijfers. Raadpleeg de documentatie bij uw kopieermachine voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac
<b>Afdelingswachtwoord</b>	<b>Taakinfo</b>	Typ het juiste afdelingswachtwoord voor de afdruktaak die is toegewezen via het aanraakscherm van de kopieermachine.	Dit veld is beperkt tot 7 cijfers. Raadpleeg de documentatie bij uw kopieermachine voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac
<b>Afdrukbereik <u>Alles/Even/Oneven</u> <u>Pagina's/Records/Vellen</u></b>	<b>Taakinfo</b>	Geef een paginabereik op gescheiden door komma's (bijvoorbeeld 5,7,11-15) of selecteer oneven of even pagina's om af te drukken.  Selecteer Pagina's voor normale afdruktaken.  Selecteer Records voor afdruktaken met variabele gegevens.  Selecteer Vellen voor ingeslagen afdruktaken.		CWS Win CWS Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<b>Afdrukformaat</b> <u>Gelijk aan documentgrootte/</u> <u>Aangepast papierformaat</u> <u>definiëren</u> Letter SEF/Letter LEF/A4 SEF/ A4 LEF/A6 SEF/A5 SEF/A5 LEF/ A3 SEF/B6 SEF/B4 SEF/ B5 SEF/B5 LEF/ 5,5 x 8,5 (Statement) SEF/ 7,25 x 10,5 (Executive) SEF/ 7,25 x 10,5 (Executive) LEF/ 8 x 10 SEF/8 x 10 LEF/ Spaans (8,46 x 12,4) SEF/ 8,5 x 13 SEF/ 8,5 x 14 (Legal) SEF/ 11 x 15 SEF/ 11 x 17 (Ledger) SEF/ A4-omslag LEF/A4-omslag SEF/ Letter-omslag (9 x 11) LEF/ Letter-omslag (9 x 11) SEF/ 12 x 18 SEF/ SRA3 (12,6 x 17,7) SEF/ 12,6 x 19,2 SEF/ 13 x 18 SEF/13 x 19 SEF/ 16-Kai (China-vasteland) SEF/ 16-Kai (China-vasteland) LEF/ 8-Kai (China-vasteland) SEF/ Briefkaart (4 x 6)-R/ Briefkaart (5 x 7)-R/ Port bet. briefk. SEF/ DT Speciaal A3 SEF/ 16-Kai (Taiwan) SEF/ 16-Kai (Taiwan) LEF/ 8-Kai (Taiwan) SEF/ Briefkaart SEF/ Speciaal A4 LEF/Speciaal A4 SEF/	Media	<p>Geef het afdrukformaat voor het document op (de afmetingen van het werkelijke papier waarop de taak wordt afgedrukt).</p> <p>Als het paginaformaat van het document verschilt van het geselecteerde afdrukformaat, worden de documentpagina's geschaald zodat deze passen op het opgegeven afdrukformaat.</p> <p>De afmetingen van het afdrukformaat zijn in inch, tenzij metrisch (mm) wordt aangegeven.</p> <p>SEF staat voor Short Edge Feed (liggende afdrukstand). LEF staat voor Long Edge Feed (staande afdrukstand).</p>	Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.	Driver Win Driver Mac
<b>Afdrukken plannen</b> <u>Aan/Uit</u>	Taakinfo	<p>Geef op of u het afdrukken vooraf wilt plannen op basis van de datum en het uur. Als deze optie inschakelt, selecteert u de datum en het uur voor de afdruktaak.</p>	<p><b>OPMERKING:</b> De taak wordt afgedrukt op basis van de datum en het uur die zijn ingesteld op de Fiery EX4112/4127, niet het clientwerkstation.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Als meerdere taken worden geselecteerd en met dezelfde datum en worden gedefinieerd, worden deze afgedrukt in de alfabetische volgorde van de bestandsnamen.</p>	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<u>Afdrukstand</u> <u>Staand/Liggend</u>	<b>Opmaak</b>	Geef een afdrukstand Staand of Liggend op.	Deze optie is niet beschikbaar in Mac OS.	Driver Win Driver Mac
<u>Afdrukwachtrij-actie</u> <u>Afdrukken/</u> <u>Verwerken en blokkeren/</u> <u>Afdrukken en blokkeren</u>	<b>Taakinfo</b>	Selecteer de taakactie die u wilt koppelen aan een gepubliceerde rij.  Selecteer Afdrukken om de taak rechtstreeks naar de afdrukwachtrij te verzenden.  Selecteer Verwerken en blokkeren als u de taak wilt verwerken (RIP) maar niet afdrukken (voor taken die u mogelijk wilt bewerken in de taakeigenschappen van Command WorkStation).  Selecteer Afdrukken en blokkeren als u het rasterbestand na het afdrukken wilt opslaan (voor sneller opnieuw afdrukken omdat gegevens opnieuw verwerken niet nodig is).	<b>OPMERKING:</b> Deze optie is ongeldig als uw taak naar de directe verbinding wordt verzonden.	Driver Win Driver Mac
<u>Beeldverfijning</u>	<b>Afbeelding</b>	Schakel deze optie in om korrelige uitvoer te beperken wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie afdrukt.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Beeldverschuiving</u>	<b>Afwerking</b>	Wanneer u een waarde selecteert, wordt een afbeelding aangepast voor dubbelzijdig afdrukken door de afbeelding horizontaal of verticaal te verschuiven in de richting van het papiertransport, ten opzichte van de invoerrand.	Deze functie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.  Raadpleeg <a href="#">pagina 44</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Beeldverschuiving: Eenheid</u>	<b>Afwerking</b>	Geef eenheden op in mm (millimeter), inch of punten.	Deze functie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.  Raadpleeg <a href="#">pagina 44</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Beeldverschuiving: Voor- en achterkant uitlijnen</u>	<b>Afwerking</b>	Selecteer Voor- en achterkant uitlijnen om afbeeldingen op de voor- en achterzijde van een pagina automatisch uit te lijnen.	Deze functie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.  Raadpleeg <a href="#">pagina 44</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<b>Bestandszoekpad</b> <i>Definieer het bestandszoekpad</i>	VDP	Sommige PPML-taken en andere soorten taken bevatten niet alle bronnen van variabele gegevens in een enkel bestand. Geef in deze gevallen voor elke taak afzonderlijk de plaats op van de externe bronnen van variabele gegevens, zodat de Fiery EX4112/4127 deze kan bereiken.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken.  Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Bestemming Printer</b>	Taakinfo	Geef de uitvoerlocatie voor de afdruktaak op.		Driver Win Driver Mac
<b>Beveiligd afdrukken</b>	Taakinfo	Gebruik deze optie om vertrouwelijke of gevoelige taken af te drukken. Voer een willekeurig wachtwoord in het printerstuurprogramma in en herhaal het op het aanraakscherm van de kopieermachine wanneer u bij de kopieermachine staat. Raadpleeg de documentatie bij de kopieermachine voor meer details.		Driver Win Driver Mac
<b>Bijsnijaanpassing</b> <u>0,0 mm</u> /-18,0–18,0 mm <u>0,0 inch</u> /-0,709–0,709 inch	Afwerking	Wanneer Bijsnijden is ingeschakeld, gebruikt u deze optie om de grootte van de afsneden in te stellen.		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Bijsnijden</b> <u>Aan/Uit</u>	Afwerking	Schakel deze optie in om de randen van een boekje bij te snijden.  <b>OPMERKING:</b> Deze optie gebruikt een standaardberekening die is gebaseerd op het aantal vellen, het paginaformaat, het mediatype en -gewicht, en de rugbreedte van het boekje. Met de afzonderlijke optie Bijsnijaanpassing kunt u de grootte van de afsneden nauwkeurig instellen.	Er moet een afwerkeenheid zijn geïnstalleerd om deze optie te gebruiken.  Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over de installatie van afwerkeenheden en andere installeerbare opties.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Boekje persen</b> <u>Uit/Hoger/Hoog/Normaal/Laag/Lager</u>	Afwerking	Gebruik deze optie om de rugzijde van een boekjesafdruktaak samen te persen. Selecteer Hoger voor de grootste druk bij het vlakmaken, Lager voor de minste druk van een van de instellingen ertussenin. Selecteer Uit op als u niet wilt persen.	<b>OPMERKING:</b> Voor deze optie zijn minimaal 5 vellen nodig.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<u>Collationeren</u> <u>Aan/Uit</u>	<b>Afwerking</b>	Geef aan hoe afdruk- of kopieertaken met meerdere pagina's moeten worden uitgevoerd.	Raadpleeg <a href="#">pagina 38</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Combineren en afdrukken</u> <u>Snijden en stapelen/</u> <u>Stap en herhalen</u>	<b>Opmaak</b>	Selecteer deze optie om afzonderlijke pagina's of afbeeldingen op een enkel vel te kopiëren voor een kortere afdruktijd.	Raadpleeg <a href="#">pagina 44</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Dubbelzijdig afdrukken</u> <u>Uit/Boven-Boven/Boven-Onder</u>	<b>Opmaak</b>	Geef aan of een taak enkelzijdig of dubbelzijdig (duplex) moet worden afgedrukt, door de afdrukstand van de afgedrukte afbeeldingen op te geven.	Raadpleeg <a href="#">pagina 39</a> voor meer informatie over dubbelzijdig afdrukken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Formulieren in blok</u> <u>1-999</u>	<b>Media</b>	Geef het aantal formulieren op dat wordt afgedrukt in een groep ("blok") die wordt verschoven en door tussenvellen wordt gescheiden.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken. Raadpleeg <a href="#">pagina 41</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Fotohalftoon hoek</u> <u>45/0-90</u>	<b>Afbeelding</b>	Geef de hoek op voor halftoonrasters.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Fotohalftoon LPI</u> <u>85/20-200</u>	<b>Afbeelding</b>	Geef de LPI (lijnen per inch) op voor halftoonrasters.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>FreeForm: Bijwerken</u>	<b>VDP</b>	Klik hier om de lijst van FreeForm-modellen te vernieuwen.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken. Raadpleeg <a href="#">Variabele gegevens afdrukken</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac
<u>FreeForm: Master gebruiken</u> <u>Geen/1-100</u>	<b>VDP</b>	Geef voor afdruktaken met variabele gegevens een nummer van een FreeForm-model op dat voor de taak moet worden gebruikt.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken. Raadpleeg <a href="#">Variabele gegevens afdrukken</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>FreeForm: Master maken</u> <u>Geen/1-100</u>	<b>VDP</b>	Als u een FreeForm-model wilt maken van de huidige taak, geeft u een nummer op dat moet worden toegewezen aan het FreeForm-modelbestand.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken. Raadpleeg <a href="#">Variabele gegevens afdrukken</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<b>FreeForm: Voorbeeld master</b>	VDP	Klik hier om een afbeelding met lage resolutie te maken van het geselecteerde FreeForm-model.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken.  Raadpleeg <a href="#">Variabele gegevens afdrukken</a> voor meer informatie.	Driver Win CWS Win CWS Mac
<b>Gebruikersauthenticatie: Gebruikersinformatie opslaan <u>Aan/Uit</u></b>	Taakinfo	Schakel deze optie in om de gebruikersnaam- en wachtwoordgegevens of de gastgebruikeroptie voor gebruikersauthenticatie op te slaan voor latere sessies.		Driver Win Driver Mac
<b>Gebruikersauthenticatie: Gebruikersnaam <u>Voer een gebruikersnaam in</u></b>	Taakinfo	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de Fiery EX4112/4127, moet u uw gebruikersnaam opgeven om de taak te kunnen afdrukken. Typ uw gebruikersnaam of domein\gebruikersnaam.		Driver Win Driver Mac
<b>Gebruikersauthenticatie: Ik ben een gastgebruiker <u>Uit/Aan</u></b>	Taakinfo	Schakel deze optie in als u afdrukken door gastgebruikers wilt toestaan.	Afdrukken door gastgebruikers moet zijn ingesteld op Aan in de Fiery EX4112/4127.	Driver Win Driver Mac
<b>Gebruikersauthenticatie: Wachtwoord <u>Voer een wachtwoord in</u></b>	Taakinfo	Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de Fiery EX4112/4127, moet u uw gebruikerswachtwoord opgeven om de taak te kunnen afdrukken. Typ uw lokale wachtwoord of domeinwachtwoord.		Driver Win Driver Mac
<b>Gebruikersauthenticatie: Windows-aanmelding gebruiken <u>Uit/Aan</u></b>	Taakinfo	Selecteer deze optie als u een aanmeldnaam voor het netwerk gebruikt.	Deze optie is niet van toepassing op Mac OS.	Driver Win Driver Mac
<b>Gemengde media <u>Door gebruiker gedefinieerd</u></b>	Media	Gebruik deze optie om verschillende mediatypen en papierbronnen voor een bepaalde afdrukaak op te geven.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken.  Raadpleeg <a href="#">pagina 46</a> voor meer informatie.  Raadpleeg <a href="#">Hulpprogramma's</a> voor meer informatie over het definiëren van Gemengde media vanuit Command WorkStation.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Gespiegeld <u>Uit/Aan</u></b>	Opmaak	Schakel deze optie in om het spiegelbeeld van de taak af te drukken, van rechts naar links.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken en niet in Mac OS.	Driver Win Driver Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<b>Helderheid</b> <u>85% Lichtst/90% Lichter/</u> <u>95% Licht/100% Normaal/</u> <u>105% Donker/110% Donkerder/</u> <u>115% Donkerst</u>	<b>Afbeelding</b>	Selecteer 85% voor een aanzienlijk lichtere afdruk, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afdruk of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.	Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Instructies</b>	<b>Taakinfo</b>	Typ instructies voor de operator met betrekking tot de taak.	De maximale lengte van dit veld bedraagt 127 (alfanumerieke en speciale) tekens.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Kwaliteit tekst/lijntekeningen</b> <u>Normaal/Beste/Auto</u>	<b>Afbeelding</b>	Geef de kwaliteit (fijnheid van tekst en afbeeldingen) voor de taak op.  Selecteer Normaal om een afbeelding van goede kwaliteit te krijgen met een hoge afdruksnelheid.  Selecteer Beste voor de beste uitvoerkwaliteit. Hierbij kan het afdrukken echter trager verlopen.  Selecteer Auto voor het beste evenwicht tussen kwaliteit en verwerkingssnelheid.	Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Lade-uitlijning</b> <u>Inschakelen/Uitschakelen</u>	<b>Media</b>	Geef op of u lade-uitlijning wilt inschakelen. Hiermee worden de pagina's bij dubbelzijdig afdrukken perfect uitgelijnd.	Deze functie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.  Raadpleeg <i>Hulpprogramma's</i> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win
<b>Master afdrukken</b> <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Nee/Ja</u>	<b>VDP</b>	Als u in een toepassing een model maakt en voor deze optie Ja kiest, wordt het modelbestand afgedrukt.  Selecteer deze optie om de modelpagina te verifiëren of te bevestigen.	Deze optie wordt niet ondersteund voor PCL-afdrukken.  Standaardwaarde van printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Instelling van de Fiery EX4112/4127.  U kunt deze optie alleen selecteren als Master maken ingeschakeld is.  Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie.  <b>OPMERKING:</b> Er gelden toepasselijke klikkosten wanneer u de master afdrukt.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<b>Mediatype</b> <u>Instelling apparaat gebruiken/</u> <u>Gewoon (64-105 g/m<sup>2</sup>)</u> Gewoon - Speciaal 1/ Geperforeerd/ Kringloop (64-105 g/m <sup>2</sup> )/ Kringloop - Speciaal 1/ Gewoon herladen/ Gewoon herladen - Speciaal 1/ Transparant/ Licht (52-63 g/m <sup>2</sup> )/ Zwaar (HW) (106-216 g/m <sup>2</sup> )/ Zwaar - Speciaal 1/ Extra zwaar (217-253 g/m <sup>2</sup> )/ Extra zwaar - Speciaal 1/ Glanzend (64-105 g/m <sup>2</sup> )/ Glanzend A (106-135 g/m <sup>2</sup> )/ Glanzend B (136-216 g/m <sup>2</sup> )/ Zwaar glanzend (217-253 g/m <sup>2</sup> )/ Etiketten (106-216 g/m <sup>2</sup> )/ HW etiketten (217-253 g/m <sup>2</sup> )/ Tabblad (106-216 g/m <sup>2</sup> )/ HW tabblad (217-253 g/m <sup>2</sup> )/ Aangepast 1 (64-105 g/m <sup>2</sup> )/ Aangepast 2 (64-105 g/m <sup>2</sup> )/ Aangepast 3 (64-105 g/m <sup>2</sup> )/ Aangepast 4 (64-105 g/m <sup>2</sup> )/ Aangepast 5 (64-105 g/m <sup>2</sup> )	<b>Media</b>	Geef het mediatype op dat in de geselecteerde lade moet worden geladen.	Raadpleeg de documentatie bij de kopieermachine voor meer informatie over mediatypen en papierspecificaties.  Raadpleeg <a href="#">pagina 51</a> voor meer informatie over het afdrukken op tabbladen.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Modus voor nietmachine</b> <u>Uit/Links onder enkel/</u> Rechts onder enkel/ Links boven enkel/ Rechts boven enkel/ Dubbel (links of boven)/ Dubbel (rechts of onder)/ Enkel (links of boven)/ Enkel (rechts of onder)/ Midden	<b>Afwerking</b>	Geef het aantal nietjes en de positie ervan op.		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Negatief</b> <u>Uit/Aan</u>	<b>Opmaak</b>	Schakel deze optie in om het negatieve beeld van de taak af te drukken.	Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken en niet in Mac OS.	Driver Win Driver Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<b>OMR-afdrukken</b> <u>Aan/Uit</u>	<b>Afbeelding</b>	Geef Aan op om de kopieermachine te kalibreren voor afdrukken met OMR (Optical Mark Recognition, optische markeringsherkenning).		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Opmerking/Opmerking 2</b>	<b>Taakinfo</b>	Typ gegevens over de taak.	De maximale lengte van de velden Opmerking bedraagt 31 tekens.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Opvangbak</b> <u>Autom. selecteren/</u> <b>Bovenste afwerkopvangbak/</b> <b>Stapel-afwerkopvangbak/</b> <b>Boekjeslade/</b> <b>Envelopvouwlade/</b> <b>HCS bovenste lade/</b> <b>HCS stapellade</b>	<b>Afwerking</b>	Geef de opvangbak voor de afdruktaak op.		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Pagina's per record</b> <u>0-999</u>	<b>VDP</b>	Gebruik deze optie om een op records gebaseerde (in plaats van op de taak gebaseerde) afwerking te definiëren, op basis van het ingevoerde aantal.	Deze optie gebruikt u in combinatie met de optie Recordlengte definiëren.  Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie.  Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Pagina's per vel: Paginavolgorde</b> <b><i>Klikken om te definiëren</i></b>	<b>Opmaak</b>	Klik op de pictogrammen om de lay-outrichting op te geven wanneer de optie Pagina's per vel is ingesteld op 2 per vel of meer.	Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Pagina's per vel</b> <b><u>1 per vel/2 per vel/4 per vel/</u></b> <b><u>6 per vel/9 per vel/16 per vel</u></b>	<b>Opmaak</b>	Als u meerdere pagina's per vel wilt afdrukken, selecteert u het aantal (n per vel) documentpagina's dat op elk vel papier wordt afgedrukt voor uw afdruktaak.		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept>)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
Paginaformaat tussenvel Letter SEF/Letter LEF/A4 SEF/ A4 LEF/A6 SEF/A5 SEF/A5 LEF/ A3 SEF/B6 SEF/B4 SEF/ B5 SEF/B5 LEF/ 5,5 x 8,5 (Statement) SEF/ 7,25 x 10,5 (Executive) SEF/ 7,25 x 10,5 (Executive) LEF/ 8 x 10 SEF/8 x 10 LEF/ Spaans (8,46 x 12,4) SEF/ 8,5 x 13 SEF/ 8,5 x 14 (Legal) SEF/ 11 x 15 SEF/ 11 x 17 (Ledger) SEF/ A4-omslag LEF/A4-omslag SEF/ Letter-omslag (9 x 11) LEF/ Letter-omslag (9 x 11) SEF/ 12 x 18 SEF/ SRA3 (12,6 x 17,7) SEF/ 12,6 x 19,2 SEF/ 13 x 18 SEF/13 x 19 SEF/ 16-Kai (China-vasteland) SEF/ 16-Kai (China-vasteland) LEF/ 8-Kai (China-vasteland) SEF/ Briefkaart (4 x 6)-R/ Briefkaart (5 x 7)-R/ Port bet. briefk. SEF/ DT Speciaal A3 SEF/ 16-Kai (Taiwan) SEF/ 16-Kai (Taiwan) LEF/ 8-Kai (Taiwan) SEF/ Briefkaart SEF/ Speciaal A4 LEF/ Speciaal A4 SEF/ Briefkaart (4 x 6)-R/ PostCard 6x9 LEF/ Briefkaart 6x9-R	<b>Media</b>	Geef het paginaformaat op dat moet worden gebruikt voor het tussenvel.  SEF staat voor Short Edge Feed (invoer korte zijde); LEF staat voor Long Edge Feed (staande afdrukstand).  De afmetingen zijn in inch, tenzij metrisch (mm) wordt aangegeven.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac	

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<b>Paginaformaat</b> <u>Letter SEF/Letter LEF/A4 SEF/</u> <u>A4 LEF/A6 SEF/A5 SEF/A5 LEF/</u> <u>A3 SEF/B6 SEF/B4 SEF/</u> <u>B5 SEF/B5 LEF/</u> 5,5 x 8,5 (Statement) SEF/ 7,25 x 10,5 (Executive) SEF/ 7,25 x 10,5 (Executive) LEF/ 8 x 10 SEF/8 x 10 LEF/ Spaans (8,46 x 12,4) SEF/ 8,5 x 13 SEF/ 8,5 x 14 (Legal) SEF/ 11 x 15 SEF/ 11 x 17 (Ledger) SEF/ A4-omslag LEF/A4-omslag SEF/ Letter-omslag (9 x 11) LEF/ Letter-omslag (9 x 11) SEF/ 12 x 18 SEF/ SRA3 (12,6 x 17,7) SEF/ 12,6 x 19,2 SEF/ 13 x 18 SEF/13 x 19 SEF/ 16-Kai (China-vasteland) SEF/ 16-Kai (China-vasteland) LEF/ 8-Kai (China-vasteland) SEF/ Briefkaart (4 x 6)-R/ Briefkaart (5 x 7)-R/ Port bet. briefk. SEF/ DT Speciaal A3 SEF/ 16-Kai (Taiwan) SEF/ 16-Kai (Taiwan) LEF/ 8-Kai (Taiwan) SEF/ Briefkaart SEF/ Speciaal A4 LEF/ Speciaal A4 SEF/ Briefkaart (4 x 6)-R/ PostCard 6x9 LEF/ Briefkaart 6x9-R/ Grootte van aangepaste pagina (PostScript)	<b>Media</b>	<p>Paginaformaat is de paginagrootte van het document die is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw toepassing. Gebruik deze optie om de grootte van pagina's in het document op te geven.</p> <p>De afmetingen van het paginaformaat zijn in inch, tenzij metrisch (mm) wordt aangegeven.</p> <p>SEF staat voor Short Edge Feed (invoer korte zijde); LEF staat voor Long Edge Feed (staande afdrukstand).</p>	Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.	Driver Win Driver Mac
<b>Paginavolgorde</b> <u>Vooruit/Achteruit</u>	<b>Afwerking</b>	<p>Selecteer Vooruit om de taak vanaf de eerste pagina tot de laatste pagina af te drukken.</p> <p>Selecteer Achteruit om de taak vanaf de laatste pagina tot de eerste pagina af te drukken.</p>		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<b>Paper Catalog</b> <i>Media selecteren</i>	<b>Media</b>	Klik op Media selecteren om Paper Catalog te openen. Deze databasefunctie biedt toegang tot alle gegevens over papierkenmerken die beschikbaar zijn vanuit het Xerox 4112 en Xerox 4127.	Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.  Raadpleeg <a href="#">pagina 48</a> voor meer informatie.  U kunt Paper Catalog openen vanuit het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation. Raadpleeg <a href="#">Hulpprogramma's</a> en de Help van Paper Catalog voor meer informatie.	Driver Win CWS Win CWS Mac
<b>Papierbron transp. tussenbl.</b> <u>Lade 1/Lade 2/</u> <u>Lade 3/Lade 4/</u> <u>Lade 6 (bulkinvoer1)/</u> <u>Lade 6 (extra grote papierlade)/</u> <u>Lade 7 (bulkinvoer2)</u> <b>Scheidingsapparaat</b> <b>(D-afwerkeenheid)</b>	<b>Media</b>	Geef de papierlade op voor transparant + tussenblad.		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Papierbron tussenvellen</b> <u>Lade 1/Lade 2/Lade 3/Lade 4/</u> <u>Lade 5 (handinvoer)/</u> <u>Lade 6 (bulkinvoer1)/</u> <u>Lade 6 (extra grote papierlade)/</u> <u>Lade 7 (bulkinvoer2)/</u> <b>Scheidingsapparaat</b> <b>(D-afwerkeenheid)</b>	<b>Media</b>	Geef de papierlade op voor de tussenvellen.	Voordat u taken afdrukt naar Lade 5, moet u Lade 5 met het juiste afdrukformaat en mediatype instellen op de kopieermachine.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Papierbron</b> <u>Autom. selecteren/Lade 1/</u> <u>Lade 2/Lade 3/Lade 4/</u> <u>Lade 5 (handinvoer)/</u> <u>Lade 6 (bulkinvoer1)/</u> <u>Lade 6 (extra grote papierlade)/</u> <u>Lade 7 (bulkinvoer2)/</u> <b>Scheidingsapparaat</b> <b>(D-afwerkeenheid)</b>	<b>Media</b>	Geef de papierlade op voor de afdruktaak.  <b>OPMERKING:</b> Het wordt aanbevolen de papierbron op te geven met deze afdrukoptie in plaats van in de toepassing vanwaaruit u afdrukt.	Met de instelling Autom. selecteren wordt automatisch de lade met het opgegeven papierformaat voor een taak gekozen.  Voordat u taken afdrukt naar Lade 5, moet u Lade 5 met het juiste afdrukformaat en mediatype instellen op de kopieermachine.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Passend schalen</b> <u>Aan/Uit</u>	<b>Opmaak</b>	Geef aan of u de afdruktaak passend wilt maken voor een bepaald papierformaat.	Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.  Raadpleeg <a href="#">pagina 50</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<u>PDF XObjects gebruiken</u> <u>Aan/Uit</u>	VDP	Schakel deze optie in om PDF XObjects te gebruiken. Deze functie herkent objecten (tekst, afbeeldingen, vectoren) in een PDF-bestand en bewaart de afbeelding in het cachegeheugen, waardoor het minder vaak nodig is om afbeeldingsgegevens opnieuw te verwerken (RIP), voor een kortere afdruktijd.	Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie.  Deze optie is alleen beschikbaar in Taakeigenschappen in Command WorkStation.	CWS Win CWS Mac
<u>Perforeerpositie</u> <u>Geen/Links of boven/</u> <u>Rechts of onder</u>	Afwerking	Geef aan waar de uitvoer moet worden geperforeerd.		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Perforeren</u> <u>Uit/2 gaten/3 gaten/ 4 gaten</u>	Afwerking	Geef deze optie op om een taak te perforeren.		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Printerrastermodus</u> <u>Afbeeldingen/Foto/Tekst</u>	Afbeelding	Selecteer een vooraf gedefinieerd halftoonraster om de lijnen per inch in te stellen van het raster dat wordt gebruikt tijdens het afdrukken.		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Rand afdrukken (PS)</u> <u>Paginaranden afdrukken (PCL)</u> <u>Aan/Uit</u>	Opmaak	Schakel deze optie in om randen af te drukken rond elke pagina van het document.	<b>OPMERKING:</b> Voor PCL-afdrukken kunt u deze optie alleen selecteren wanneer Pagina's per vel is ingesteld op 2 per vel of meer.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Recordlengte definiëren</u>	VDP	Met deze functie kunt u een PDF- of PostScript-bestand verwerken als een afdruktaak met variabele gegevens en een op records gebaseerde afwerking toepassen.	Deze optie wordt gebruikt in combinatie met de optie Pagina's per record.  Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie.  Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Schaal</u> <u>100%/25-400%</u>	Opmaak	Geef een ander vergrotings- of verkleiningspercentage voor de afdruktaak op.	<b>OPMERKING:</b> Het ondersteunde bereik gaat van 25 tot 400%.  <b>OPMERKING:</b> Raadpleeg <a href="#">pagina 50</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<u>Tabverschuiving</u> <u>Geen/0,5 inch</u>	<b>Media:</b> <b>Gemengde media</b>	Geef 0,5 inch op als u tekst of afbeeldingen wilt verschuiven om op tabbladen af te drukken.	Raadpleeg <a href="#">Hulpprogramma's</a> voor meer informatie.  Raadpleeg <a href="#">pagina 51</a> voor meer informatie over het afdrukken op tabbladen.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Transparant + tussenblad</u> <u>Aan/Uit</u>	<b>Media</b>	Selecteer Aan om meerdere transparanten af te drukken, gescheiden door blanco pagina's gewoon papier.		Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<b>Uitvoermethode</b> <b>Afdrukz. beneden - norm. volg./</b> <b>Afdrukz. boven - norm. volg./</b> <b>Afdrukz. beneden - omgek. volg./</b> <b>Afdrukz. boven - omgek. volg.</b>	<b>Afwerking</b>	<p>Geef op hoe de pagina's van de taak in de uitvoerlade van de kopieermachine worden uitgevoerd (afdrukzijde naar boven of beneden) en de volgorde ervan (normaal of omgekeerd).</p> <p>Geef Afdrukz. beneden - norm. volg. op om een stapel te verkrijgen waarbij de vellen zich bij het uitnemen uit de lade in leesvolgorde bevinden (met de eerste pagina aan de bovenzijde van de stapel).</p> <p>Geef Afdrukz. boven - norm. volg. op om een stapel te verkrijgen waarbij de vellen zich bij het uitnemen uit de lade in leesvolgorde bevinden (met de eerste pagina aan de bovenzijde van de stapel).</p> <p>Geef Afdrukz. beneden - omgek. volg. op om een stapel te verkrijgen waarbij de vellen zich bij het uitnemen uit de lade in omgekeerde leesvolgorde bevinden (met de eerste pagina aan de onderzijde van de stapel).</p> <p>Geef Afdrukz. boven - omgek. volg. op om een stapel te verkrijgen waarbij de vellen zich bij het uitnemen uit de lade in omgekeerde leesvolgorde bevinden (met de eerste pagina aan de onderzijde van de stapel).</p>	<b>OPMERKING:</b> Wanneer een afwerkeenheid wordt gebruikt die de volgorde van de stapel omkeert, kunt u omgekeerde volgorde opgeven zodat wanneer de stapel door de afwerkeenheid wordt gevoerd, de pagina's worden uitgevoerd in de beoogde volgorde.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Pictogram	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie	Beschikbaar in
<u>Verschuivingsmodus</u> <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Aan/Uit</u>	<b>Afwerking</b>	Geef op dat verschillende afdruktaken in de taken worden verschoven in de lade van de kopieermachine.	<b>OPMERKING:</b> U moet een afwerkeenheid hebben geïnstalleerd om uw taak te verschuiven. Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over de installatie van afwerkeenheden en andere installeerbare opties.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Vouwen</u> <u>Uit/Vouw in twee/</u> <u>C-vouw in drie/Z-vouw in drie/</u> <u>Z-vouw/Boekje vouwen</u>	<b>Afwerking</b>	Geef de pagina-indeling van de taak op met speciale lay-outs voor vouwen of snijden na het afdrukken.	Raadpleeg <a href="#">pagina 40</a> voor meer informatie.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Watermerken</u> <u>Geen/CONCEPT/GEHEIM/KOPIE/</u> <u>ORIGINEEL/VERTROUWELIJK</u>	<b>Stempel</b>	Selecteer Bewerken als u de positie en de stijl van het watermerk wilt definiëren.  Selecteer Nieuw als u uw eigen watermerk wilt maken.  Als u alleen op de eerste pagina een watermerk wilt afdrukken, schakelt u Alleen eerste pagina in.  Selecteer Transparant als u een watermerk als transparante tekst wilt afdrukken (alleen PCL).		Driver Win Driver Mac
<u>Witte PPT-achtergrond wissen</u> <u>Uit/Aan</u>	<b>VDP</b>	Schakel deze optie in wanneer u PowerPoint gebruikt om variabele gegevens in combinatie met FreeForm te maken.	Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac
<u>Zwart aangepast rasteren</u> <u>Aan/Uit</u>	<b>Afbeelding</b>	Selecteer Aan als u de hoek en de lijnen per inch (LPI) voor halftoonrasters wilt aanpassen en wilt regelen hoe de Fiery EX4112/4127 halftoonrasters toepast bij het verwerken van afdruktaken.	Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.  Als u de rasterhoek en de lijnen per inch (LPI) wilt opgeven, gebruikt u de afzonderlijke opties Fotohalftoonhoek en Fotohalftoon LPI.	Driver Win Driver Mac CWS Win CWS Mac



## Opties van Booklet Maker

De onderstaande tabel bevat een korte beschrijving van de bedieningselementen, opties en beschikbare instellingen van Booklet Maker, waarbij de standaardinstelling (indien van toepassing) is onderstreept. Links wordt het deelvenster in de modus Basis weergegeven in grijs. Mogelijke verschillen tussen de modus Basis en Geavanceerd worden vermeld in de kolommen Opties en beschikbare instellingen en Vereisten, beperkingen en informatie.



Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over opties van Booklet Maker.

**OPMERKING:** Booklet Maker is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

Opties en beschikbare instellingen	Locatie van printerstuurprogramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<b>Boekjestyle: Boekjestyle</b> <b>Door rug geniet (links)/</b> <b>Door rug geniet (boven)/</b> <b>Door rug geniet (rechts)/</b> <b>Genest door rug geniet (links)/</b> <b>Genest door rug geniet (boven)/</b> <b>Genest door rug geniet (rechts)/</b> <b>Op rug gesneden (links)/</b> <b>Op rug gesneden (boven)/</b> <b>Op rug gesneden (rechts)</b>	<b>Opmaak:</b> <b>Boekje</b>	Boekjestyle is een combinatie van de inbindmethode (door de rug geniet, genest door de rug geniet of op de rug gesneden), die bepaalt hoe de katernen van het boekje worden gevouwen en hoe de pagina's worden ingeslagen, en de inbindrand (links, rechts of boven), die de plaats bepaalt van de rug van het boekje.	<b>OPMERKING:</b> De inbindmethode en inbindrand (als afzonderlijke opties) zijn alleen beschikbaar in de modus Geavanceerd.  Raadpleeg <a href="#">pagina 37</a> en de Help van Booklet Maker voor meer informatie over inbindmethoden.
<b>Boekjestyle: Omslag (Win)</b> <b>Modus Basis: Omslag voor boekje wordt voorbereid/</b> <b>Omslag wordt niet voorbereid</b>  <b>Modus Geavanceerd: Aan/Uit</b>	<b>Opmaak:</b> <b>Boekje</b>	Met de optie Omslag (alleen bij Door de rug geniet) kunt u een omslag voor het boekje opgeven.  Als u Omslag voor boekje wordt voorbereid selecteert, definieert u de omslaginhoud, de omslagmedia en de bron voor omslagen in de laatste stappen van het proces.  Als u Omslag wordt niet voorbereid selecteert, worden resterende omslagopties van Booklet Maker overgeslagen.	

Opties en beschikbare instellingen	Locatie van printerstuurprogramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<p><b>Papierformaat: Papierformaat voor 2 per vel</b>  <b>Selecteren uit Paper Catalog/Aangepast papierformaat definiëren/</b>  <b>Letter SEF/Letter LEF/A4 SEF/A4 LEF/A6 SEF/A5 SEF/A5 LEF/A3 SEF/B6 SEF/B4 SEF/B5 SEF/B5 LEF/</b>  <b>5,5 x 8,5 (Statement) SEF/</b>  <b>7,25 x 10,5 (Executive) SEF/</b>  <b>7,25 x 10,5 (Executive) LEF/</b>  <b>8 x 10 SEF/8 x 10 LEF/</b>  <b>Spaans (8,46 x 12,4) SEF/</b>  <b>8,5 x 13 SEF/</b>  <b>8,5 x 14 (Legal) SEF/</b>  <b>11 x 15 SEF/</b>  <b>11 x 17 (Ledger) SEF/</b>  <b>A4-omslag LEF/A4-omslag SEF/</b>  <b>Letter-omslag (9 x 11) LEF/</b>  <b>Letter-omslag (9 x 11) SEF/</b>  <b>12 x 18 SEF/</b>  <b>SRA3 (12,6 x 17,7) SEF/</b>  <b>12,6 x 19,2 SEF/</b>  <b>13 x 18 SEF/13 x 19 SEF/</b>  <b>16-Kai (China-vasteland) SEF/</b>  <b>16-Kai (China-vasteland) LEF/</b>  <b>8-Kai (China-vasteland) SEF/</b>  <b>Briefkaart (4 x 6)-R/</b>  <b>Briefkaart (5 x 7)-R/</b>  <b>Port bet. briefk. SEF/</b>  <b>DT Speciaal A3 SEF/</b>  <b>16-Kai (Taiwan) SEF/</b>  <b>16-Kai (Taiwan) LEF/</b>  <b>8-Kai (Taiwan) SEF/</b>  <b>Briefkaart SEF/</b>  <b>Speciaal A4 LEF/</b>  <b>Speciaal A4 SEF/</b>  <b>Briefkaart (4 x 6)-R/</b>  <b>PostCard 6x9 LEF/</b>  <b>Briefkaart 6x9-R</b></p>	<p><b>Opmaak:</b>  <b>Boekje</b></p>	<p>Papierformaat voor 2 per vel definieert het formaat van het vel papier (opgevouwen) waarop het boekje wordt afgedrukt.</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor informatie over Papierformaat voor 2 per vel.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.</p>

Opties en beschikbare instellingen	Locatie van printerstuurprogramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<p><b>Papierformaat: Paginaformaat Aangepast papierformaat definiëren/</b>  <b>Letter SEF/Letter LEF/A4 SEF/A4 LEF/A6 SEF/A5 SEF/A5 LEF/A3 SEF/B6 SEF/B4 SEF/B5 SEF/B5 LEF/</b>  <b>5,5 x 8,5 (Statement) SEF/</b>  <b>7,25 x 10,5 (Executive) SEF/</b>  <b>7,25 x 10,5 (Executive) LEF/</b>  <b>8 x 10 SEF/8 x 10 LEF/</b>  <b>Spaans (8,46 x 12,4) SEF/</b>  <b>8,5 x 13 SEF/</b>  <b>8,5 x 14 (Legal) SEF/</b>  <b>11 x 15 SEF/</b>  <b>11 x 17 (Ledger) SEF/</b>  <b>A4-omslag LEF/A4-omslag SEF/</b>  <b>Letter-omslag (9 x 11) LEF/</b>  <b>Letter-omslag (9 x 11) SEF/</b>  <b>12 x 18 SEF/</b>  <b>SRA3 (12,6 x 17,7) SEF/</b>  <b>12,6 x 19,2 SEF/</b>  <b>13 x 18 SEF/13 x 19 SEF/</b>  <b>16-Kai (China-vasteland) SEF/</b>  <b>16-Kai (China-vasteland) LEF/</b>  <b>8-Kai (China-vasteland) SEF/</b>  <b>Briefkaart (4 x 6)-R/</b>  <b>Briefkaart (5 x 7)-R/</b>  <b>Port bet. briefk. SEF/</b>  <b>DT Speciaal A3 SEF/</b>  <b>16-Kai (Taiwan) SEF/</b>  <b>16-Kai (Taiwan) LEF/</b>  <b>8-Kai (Taiwan) SEF/</b>  <b>Briefkaart SEF/</b>  <b>Speciaal A4 LEF/</b>  <b>Speciaal A4 SEF/</b>  <b>Briefkaart (4 x 6)-R/</b>  <b>PostCard 6x9 LEF/</b>  <b>Briefkaart 6x9-R</b></p>	<p><b>Opmaak: Boekje</b></p>	<p>Documentgrootte geeft het formaat van elke pagina weer zoals gedefinieerd in het oorspronkelijke document.</p> <p>U kunt de paginagrootte van het document vervangen door uit de lijst met beschikbare papierformaten te kiezen of Aangepast papierformaat definiëren te selecteren.</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over de paginagrootte van het document.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Booklet Maker opent vanuit het Windows-printerstuurprogramma.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.</p>

Opties en beschikbare instellingen	Locatie van printerstuurprogramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<b>Papierformaat en subsetformaat:</b> <b>Aantal vellen in een subset (door rug geniet)</b> <u>2-20</u>	<b>Opmaak: Boekje</b>	Wanneer Genest door de rug geniet is geselecteerd, gebruikt u deze optie om het aantal vellen per subset op te geven.	Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over geneste door de rug geniete boekjes.
<b>Papierformaat: Afdrukstand Staand/Liggend</b>	<b>Opmaak: Boekje</b>	Afdrukstand geeft de hoogte-breedteverhouding (Staand of Liggend) weer die is gedefinieerd in het oorspronkelijke document. Gebruik deze optie om de afdrukstand die in het oorspronkelijke document is gedefinieerd te vervangen.	Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over de afdrukstand. <b>OPMERKING:</b> Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Booklet Maker opent vanuit het Windows-printerstuurprogramma.
<b>Papierformaat: Passend verkleinen</b> <u>Aan/Uit</u>	<b>Opmaak: Boekje</b>	Wanneer Passend verkleinen is ingeschakeld, wordt de pagina-inhoud automatisch verkleind zodat deze past op het opgegeven papierformaat.  Wanneer Passend verkleinen is uitgeschakeld, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt.	Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over Passend verkleinen.  <b>OPMERKING:</b> De optie Passend verkleinen is alleen beschikbaar in de modus Geavanceerd.
<b>Pagina-uitlijning:</b> <b>Pagina's uitlijnen (Win)</b> <b>Aanpassing voor centreren (Mac)</b> <b>In het midden/<u>Aan de rug</u></b>	<b>Opmaak: Boekje</b>	De optie Pagina's uitlijnen bepaalt de verschuiving van de pagina-inhoud in verhouding tot de horizontale (links en rechts binden) of verticale (boven binden) as.  Selecteer In het midden om de pagina-inhoud in het midden van de helft van het opgegeven papierformaat te plaatsen.  Selecteer Aan de rug om de pagina-inhoud met de rug uit te lijnen.	Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over pagina-uitlijning.
<b>Pagina-uitlijning:</b> <b>Rugmarge verhogen met</b> <u>0-50 mm</u> <b>(stappen van 0,1 mm)</b> <u>0-1,97 inch</u> <b>(stappen van 0,005 inch)</b>	<b>Opmaak: Boekje</b>	De optie Rugmarge verhogen met voegt extra witruimte toe tussen aangrenzende pagina's om deze te kunnen binden.	Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over rugmarges.

Opties en beschikbare instellingen	Locatie van printerstuurprogramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<p>Pagina-uitlijning:  <b>Opkruipen compenseren (Win)</b>  <b>Aanpassing voor opkruipen (Mac)</b>  <u>Uit/Normaal/Dik</u></p>	<p><b>Opmaak:</b>  <b>Boekje</b></p>	<p>Bij de optie Opkruipen compenseren wordt de positie van pagina-inhoud aangepast om de verschuiving te neutraliseren die optreedt wanneer vellen worden gevouwen bij het maken van door de rug geniete boekjes en geneste door de rug geniete boekjes.</p> <p>Selecteer Normaal als een door de rug geniet of genest door de rug geniet boekje met een groot aantal pagina's wordt afgedrukt.</p> <p>Selecteer Dik als een door de rug geniet of genest door de rug geniet boekje op zwaar papier wordt afgedrukt.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Opkruipen treedt niet op bij op de rug gesneden boekjes.</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over opkruipen compenseren.</p>
<p><b>Omslaginhoud:</b>  <b>Invoer van inhoud</b>  <b>Geen (tussenvel gebruiken)/</b>  <u><b>Als afzonderlijke pagina's</b></u></p>	<p><b>Opmaak:</b>  <b>Boekje</b></p>	<p>Invoer van inhoud (alleen bij Door de rug geniet) definieert of een voorgedrukt omslag wordt ingevoegd, of dat afzonderlijke pagina's uit het oorspronkelijke document worden afgedrukt als de omslaginhoud van het boekje.</p> <p>Selecteer Geen (tussenvel gebruiken) wanneer u een voorgedrukt omslag wilt invoegen dat aan het boekje wordt toegevoegd.</p> <p>Selecteer Als afzonderlijke pagina's wanneer u afzonderlijke pagina's uit het document als omslaginhoud voor het boekje wilt afdrukken. (Met deze instelling is afdrukken op de rug niet mogelijk.)</p>	<p>Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over omslagopties.</p>

Opties en beschikbare instellingen	Locatie van printerstuurprogramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<b>Omslaginhoud: Vooromslag</b> <b>Op buitenkant afdrukken/</b> <b>Op binnenkant afdrukken/</b> <b>Op beide kanten afdrukken/</b> <b>Niet afdrukken</b>	<b>Opmaak:</b> <b>Boekje</b>	<p>Vooromslag (alleen bij Door de rug geniet) definieert hoe de inhoud van het vooromslag wordt afgedrukt.</p> <p>Selecteer Op buitenkant afdrukken wanneer u alleen op de buitenzijde van het vooromslag wilt afdrukken (de binnenzijde van het vooromslag blijft blanco).</p> <p>Selecteer Op binnenkant afdrukken wanneer u alleen op de binnenzijde van het vooromslag wilt afdrukken (de buitenzijde van het vooromslag blijft blanco).</p> <p>Selecteer Op beide kanten afdrukken wanneer u op zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het vooromslag wilt afdrukken.</p> <p>Selecteer Niet afdrukken wanneer u geen inhoud op het vooromslag wilt afdrukken.</p>	<b>OPMERKING:</b> Wanneer u een omslag toevoegt, kunnen blanco pagina's worden toegevoegd, afhankelijk van het toewijzen van pagina's aan katernen in de taak.
<b>Omslaginhoud: Achteromslag</b> <b>Op buitenkant afdrukken/</b> <b>Op binnenkant afdrukken/</b> <b>Op beide kanten afdrukken/</b> <b>Niet afdrukken</b>	<b>Opmaak:</b> <b>Boekje</b>	<p>Achteromslag (alleen bij Door de rug geniet) definieert hoe de inhoud van het achteromslag wordt afgedrukt.</p> <p>Selecteer Op buitenkant afdrukken wanneer u alleen op de buitenzijde van het achteromslag wilt afdrukken (de binnenzijde van het achteromslag blijft blanco).</p> <p>Selecteer Op binnenkant afdrukken wanneer u alleen op de binnenzijde van het achteromslag wilt afdrukken (de buitenzijde van het achteromslag blijft blanco).</p> <p>Selecteer Op beide kanten afdrukken wanneer u op zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het achteromslag wilt afdrukken.</p> <p>Selecteer Niet afdrukken wanneer u geen inhoud op het achteromslag wilt afdrukken.</p>	<b>OPMERKING:</b> Wanneer u een omslag toevoegt, kunnen blanco pagina's worden toegevoegd, afhankelijk van het toewijzen van pagina's aan katernen in de taak.

Opties en beschikbare instellingen	Locatie van printerstuurprogramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<b>Omslagmedia: Omslagmedia</b> <b><u>Zelfde als hoofdtekst/</u></b> <b>Selecteren uit Paper Catalog</b>	<b>Opmaak:</b> <b>Boekje</b>	Omslagmedia (alleen bij Door de rug geniet) bepaalt het medium voor het omslag van het boekje.  Selecteer Zelfde als hoofdtekst wanneer u hetzelfde medium wilt gebruiken als voor de binnenpagina's van de taak.  Kies op Selecteren uit Paper Catalog om het hulpprogramma Paper Catalog te openen, dat alle papierinformatie van de kopieermachine verzamelt.	<b>OPMERKING:</b> Deze optie is niet beschikbaar in Mac OS.  Raadpleeg <a href="#">Hulpprogramma's</a> en de Help van Paper Catalog voor meer informatie over Paper Catalog.
<b>Omslagmedia: Bron voor omslagen</b> <b><u>Automatisch detecteren/</u></b> <b>Lade 1/Lade 2/Lade 3/Lade 4/</b> <b>Lade 5 (handinvoer)/</b> <b>Lade 6 (bulkinvoer1)/</b> <b>Lade 6 (extra grote papierlade)/</b> <b>Lade 7 (bulkinvoer2)/</b> <b>Scheidingsapparaat</b> <b>(D-afwerkeenheid)</b>	<b>Opmaak:</b> <b>Boekje</b>	Bij Bron voor omslagen (alleen bij Door de rug geniet) geeft u de lade op die het omslagmedium voor het boekje bevat.	Voordat u taken afdrukt naar Lade 5, moet u Lade 5 met het juiste afdrukformaat en mediatype instellen op de kopieermachine.

## Opties voor Combineren en afdrukken

**OPMERKING:** Combineren en afdrukken is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuurprogramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<b><u>Combineren en afdrukken</u></b> <b><u>Stap en herhalen/</u></b> <b><u>Snijden en stapelen</u></b>	<b>Opmaak:</b> <b>Combineren en afdrukken</b>	Selecteer Stap en herhalen om de taak snel af te drukken door op elk vel twee dezelfde documentpagina's af te drukken. Wanneer u de afgedrukte vellen doormidden snijdt, heeft u twee volledige reeksen van hetzelfde document.  Selecteer Snijden en stapelen om de taak snel af te drukken door twee documentpagina's naast elkaar af te drukken. Wanneer u de afgedrukte vellen doormidden snijdt en op elkaar stapelt, heeft u één volledige reeks van het document (met een kortere afdruktijd).	Raadpleeg <a href="#">pagina 44</a> voor meer informatie over combineren en afdrukken.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept>)	Locatie van printerstuurpro gramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<b>Afdrukformaat</b> <b>Selecteren uit Paper Catalog/  Aangepast papierformaat  definiëren/  Letter SEF/Letter LEF/A4 SEF/  A4 LEF/A6 SEF/A5 SEF/A5 LEF/  A3 SEF/B6 SEF/B4 SEF/  B5 SEF/B5 LEF/  5,5 x 8,5 (Statement) SEF/  7,25 x 10,5 (Executive) SEF/  7,25 x 10,5 (Executive) LEF/  8 x 10 SEF/8 x 10 LEF/  Spaans (8,46 x 12,4) SEF/  8,5 x 13 SEF/  8,5 x 14 (Legal) SEF/  11 x 15 SEF/  11 x 17 (Ledger) SEF/  A4-omslag LEF/A4-omslag SEF/  Letter-omslag (9 x 11) LEF/  Letter-omslag (9 x 11) SEF/  12 x 18 SEF/  SRA3 (12,6 x 17,7) SEF/  12,6 x 19,2 SEF/  13 x 18 SEF/13 x 19 SEF/  16-Kai (China-vasteland) SEF/  16-Kai (China-vasteland) LEF/  8-Kai (China-vasteland) SEF/  Briefkaart (4 x 6)-R/  Briefkaart (5 x 7)-R/  Port bet. briefk. SEF/  DT Speciaal A3 SEF/  16-Kai (Taiwan) SEF/  16-Kai (Taiwan) LEF/  8-Kai (Taiwan) SEF/  Briefkaart SEF/Speciaal A4 LEF/  Speciaal A4 SEF/  Briefkaart 6x9 LEF/  Briefkaart 6x9 SEF</b>	<b>Opmaak:  Combineren en  afdrukken</b>	<p>Maak een keuze uit de lijst met beschikbare papierformaten in het menu Papierformaat.</p> <p>Selecteer Aangepast form. definiëren om een papierformaat te maken dat niet-standaard is.</p> <p>Kies op Selecteren uit Paper Catalog om het hulpprogramma Paper Catalog te openen, dat alle papierinformatie van de kopieermachine verzamelt.</p>	<p>Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.</p> <p>Raadpleeg <i>Hulpprogramma's</i> en de Help van Paper Catalog voor meer informatie over Paper Catalog.</p>



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept>)	Locatie van printerstuurpro gramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<b>Paginaformaat</b> <b>Aangepast papierformaat</b> <b>definiëren/</b> <b>Letter SEF/Letter LEF/A4 SEF/</b> <b>A4 LEF/A6 SEF/A5 SEF/A5 LEF/</b> <b>A3 SEF/B6 SEF/B4 SEF/</b> <b>B5 SEF/B5 LEF/</b> <b>5,5 x 8,5 (Statement) SEF/</b> <b>7,25 x 10,5 (Executive) SEF/</b> <b>7,25 x 10,5 (Executive) LEF/</b> <b>8 x 10 SEF/8 x 10 LEF/</b> <b>Spaans (8,46 x 12,4) SEF/</b> <b>8,5 x 13 SEF/</b> <b>8,5 x 14 (Legal) SEF/</b> <b>11 x 15 SEF/</b> <b>11 x 17 (Ledger) SEF/</b> <b>A4-omslag LEF/A4-omslag SEF/</b> <b>Letter-omslag (9 x 11) LEF/</b> <b>Letter-omslag (9 x 11) SEF/</b> <b>12 x 18 SEF/</b> <b>SRA3 (12,6 x 17,7) SEF/</b> <b>12,6 x 19,2 SEF/</b> <b>13 x 18 SEF/13 x 19 SEF/</b> <b>16-Kai (China-vasteland) SEF/</b> <b>16-Kai (China-vasteland) LEF/</b> <b>8-Kai (China-vasteland) SEF/</b> <b>Briefkaart (4 x 6)-R/</b> <b>Briefkaart (5 x 7)-R/</b> <b>Port bet. briefk. SEF/</b> <b>DT Speciaal A3 SEF/</b> <b>16-Kai (Taiwan) SEF/</b> <b>16-Kai (Taiwan) LEF/</b> <b>8-Kai (Taiwan) SEF/</b> <b>Briefkaart SEF/</b> <b>Speciaal A4 LEF/</b> <b>Speciaal A4 SEF</b>	<b>Opmaak:</b> <b>Combineren en</b> <b>afdrukken</b>	Paginagrootte wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van uw toepassing.  U kunt de paginagrootte vervangen door uit de lijst met beschikbare papierformaten te kiezen of Aangepast form. definiëren te selecteren.	Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor informatie over het afdrukken van aangepaste paginaformaten.
<b>Afdrukstand</b> <b>Staand/Liggend</b>	<b>Opmaak:</b> <b>Combineren en</b> <b>afdrukken</b>	Afdrukstand geeft de hoogte-breedteverhouding (Staand of Liggend) weer die is gedefinieerd in het dialoogvenster Afdrukken (of Pagina-instelling) van de oorspronkelijke toepassing. Gebruik deze optie om zo nodig te vervangen.	

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Locatie van printerstuurpro gramma	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Passend verkleinen</u> <u>Aan/Uit</u>	<b>Opmaak:</b> <b>Combineren en</b> <b>afdrukken</b>	Passend verkleinen verkleint de documentpagina zodat deze past op het papierformaat dat u selecteert.  Wanneer Passend verkleinen is uitgeschakeld, wordt de pagina-inhoud op 100% afgedrukt.  <b>OPMERKING:</b> Bij Passend verkleinen wordt de paginagrootte van het document alleen verkleind, niet vergroot.	
<u>Rugmarge verhogen met</u> <u>0-50 mm</u> (stappen van 0,1 mm) <u>0-1,97 inch</u> (stappen van 0,005 mm)	<b>Opmaak:</b> <b>Combineren en</b> <b>afdrukken</b>	Bij Rugmarge verhogen met wordt extra witruimte toegevoegd tussen aangrenzende pagina's om te kunnen kappen of voor andere afwerkingsopties.	
<u>Dubbelzijdig afdrukken</u> <u>Uit/Boven-Boven</u>	<b>Opmaak:</b> <b>Combineren en</b> <b>afdrukken</b>	Selecteer Uit voor enkelzijdig afdrukken.  Selecteer Boven-Boven voor dubbelzijdig afdrukken.	

## Toegang tot afwerkingsopties


De Fiery EX4112/4127 ondersteunt de volgende afwerkeenheden:

- De geavanceerde GBC-perforatoroptie is een optionele afwerkeenheid waarmee u kunt kiezen uit diverse perforatiestijlen/-patronen met behulp van de unieke modulaire schuifmatrizen.
- De snijeenheid beschikt over de Xerox-module voor rechte rug, een optionele afwerkeenheid die de randen van boekjes bijsnijdt.

Afwerkingsopties, zoals bijsnijden, boekje persen of perforeren, worden geopend vanuit het printerstuurprogramma of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation. U kunt afwerkingsopties openen op een van de onderstaande manieren.


### AFWERKINGSOPTIES GEBRUIKEN VANUIT HET WINDOWS-STUURPROGRAMMA

- 1 Kies Bestand>Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt.
- 2 Selecteer de Fiery EX4112/4127 in de lijst met printernamen en klik op Eigenschappen.
- 3 Klik op het pictogram Afwerking en schuif omlaag naar de afwerkingsopties.

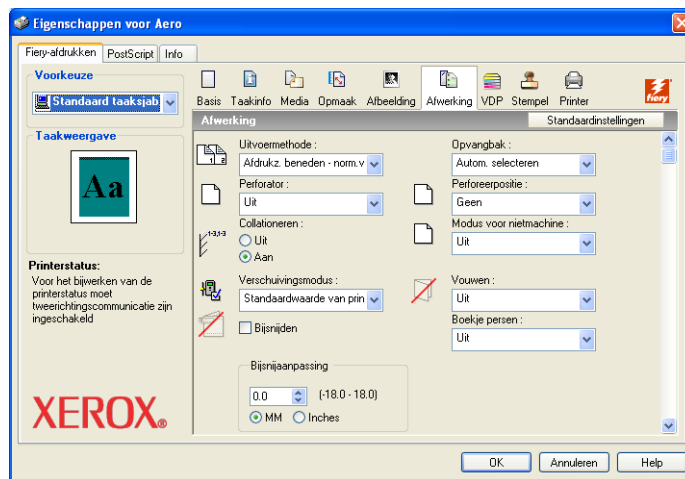


### AFWERKINGSOPTIES GEBRUIKEN VANUIT HET MAC OS X-PRINTERSTUURPROGRAMMA

- 1 Kies Archief>Druk af in de toepassing waarmee u werkt.
- 2 Selecteer de Fiery EX4112/4127 als uw printer.
- 3 Selecteer Fiery-functies in de vervolkeuzelijst.
- 4 Klik op Volledige eigenschappen.
- 5 Klik op het pictogram Afwerking en schuif omlaag naar de afwerkingsopties.

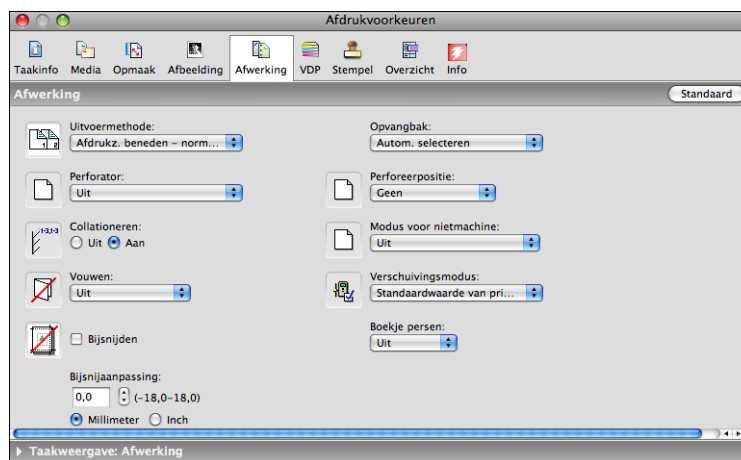

**AFWERKINGSOPTIES GEBRUIKEN VANUIT COMMAND WORKSTATION**

- 1 Selecteer of klik met de rechtermuisknop op een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken in Command WorkStation en kies Eigenschappen in het menu Acties, of dubbelklik op een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd.
- 2 Klik op het pictogram Afwerking in het venster Taakeigenschappen en schuif zo nodig naar beneden naar de afwerkingsopties.

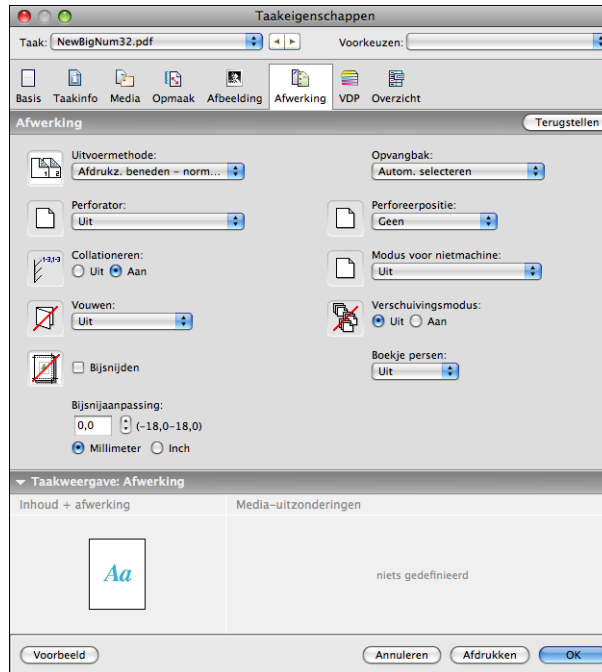

## Aanvullende informatie

In de volgende secties wordt aanvullende informatie gegeven over afdrukopties. Raadpleeg de tabel die begint op [pagina 9](#) voor informatie over de instellingen, vereisten en beperkingen van deze opties.

### Booklet Maker


Booklet Maker is de inslagtoepassing waarmee u snel documenten in boekindeling kunt afdrukken zonder dat u complexere programma's voor pagina-inslagen nodig hebt. Booklet Maker biedt geavanceerde instellingen waarbij het proces wordt gestroomlijnd doordat alleen opties en besturingselementen worden weergegeven die betrekking hebben op de keuzen die u maakt. Booklet Maker kan taken inslaan vanuit bijna elke toepassing.

U kunt Booklet Maker openen vanuit het printerstuurprogramma wanneer u een taak afdrukt of vanuit Taakeigenschappen in Command WorkStation, waar u de eigenschappen van een taak kunt wijzigen.


**OPMERKING:** Opties van Booklet Maker zijn niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

De volgende lay-outs voor boekjes zijn beschikbaar:


**Door de rug geniet:** hierbij worden katernen als een groep samengevouwen en vervolgens geniet of genaaid in de middenvouw, die de rug van het boekje vormt.



**Op de rug gesneden:** hierbij worden de katernen afzonderlijk gevouwen en vervolgens op elkaar gestapeld langs de gemeenschappelijke vouwlijn, die wordt vlakgemaakt en gelijmd en zo de rug van het boekje vormt.



**Genest door de rug geniet:** hierbij worden de inbindmethoden Door de rug geniet en Op de rug gesneden gecombineerd door twee of meer subsets (of groepen) op elkaar te stapelen langs de gemeenschappelijke vouwlijn en deze vervolgens samen te lijmen in de vouwlijn, die zo de rug van het boekje vormt.



Raadpleeg de tabel op [pagina 25](#) voor opties en beschikbare instellingen van Booklet Maker.



Raadpleeg de Help van Booklet Maker voor meer informatie over het gebruik van opties van Booklet Maker.

## Collationeren

Gebruik deze optie als u sorteropties wilt opgeven.

**Aan:** exemplaren van een volledige taak worden gesorteerd als 1-N, 1-N.

**Uit:** exemplaren van een volledige taak worden gesorteerd als 1,1, 2,2, 3,3.

**OPMERKING:** Afdruktaken met gemengde media en met variabele gegevens worden anders gecollationeerd dan andere taken. Bij taken met gemengde media worden exemplaren van een volledige taak per afwerkingsset gesorteerd. Bij taken met variabele gegevens worden exemplaren van een volledige taak per record gesorteerd.

## Dubbelzijdig

De Fiery EX4112/4127 kopieermachine is uitgerust voor automatisch dubbelzijdig (duplex) afdrukken. Wanneer de afdrukoptie Dubbelzijdig afdrukken ingesteld is op een van de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken, draait de kopieermachine het papier automatisch om op de andere zijde af te drukken.

### PAGINA'S AUTOMATISCH DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN

- 1 **Selecteer Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt en zoek de optie voor dubbelzijdig afdrukken.**





De plaats waar u de afdrukoptie van de Fiery EX4112/4127 kunt vinden, is afhankelijk van het printerstuurprogramma dat u gebruikt.

- 2 **Kies een instelling voor dubbelzijdig afdrukken.**

**Boven-Boven:** drukt de bovenzijde van Zijde 1 af aan dezelfde paginarand als de bovenzijde van Zijde 2.


**Boven-Onder:** drukt de bovenzijde van Zijde 1 af aan de tegenovergestelde paginarand als de bovenzijde van Zijde 2.

De volgende tabel toont hoe instellingen voor dubbelzijdig afdrukken overeenkomen met de afgedrukte uitvoer:


	Boven-Boven	Boven-Onder
<b>Staan</b>		
<b>Liggend</b>		

## Vouwopties


U kunt de volgende soorten vouwen instellen:




**Vouw in twee**




**C-vouw in drie**



**Z-vouw in drie**



**Z-vouw**

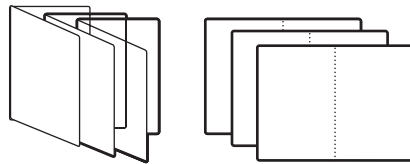

**Boekje vouwen**

**OPMERKING:** Er moeten speciale afwerkeenheden zijn geïnstalleerd om de vouwoptie te gebruiken. Raadpleeg *Afdrukken uit Windows* of *Afdrukken uit Mac OS* voor informatie over de installatie van afwerkeenheden en andere installeerbare opties.



## Formulieren in blok

Met de optie Formulieren in blok kunt u herhaalde of afzonderlijke pagina's afdrukken in groepen ("blokken") die worden verschoven en door tussenvellen worden gescheiden. De onderstaande procedures geven twee voorbeelden van het gebruik van de optie Formulieren in blok.

### Voorbeeld: gelijke formulieren in een blok

U kunt de optie Formulieren in blok gebruiken om gelijke formulieren af te drukken in blokken met verschuiving en tussenvel, die u na het afdrukken met een versteviging van karton kunt lijmen. In een dokterspraktijk wordt bijvoorbeeld een standaardformulier met patiënteninformatie gebruikt en men wil drie blokken met elk 50 formulieren afdrukken. Het formulier met patiënteninformatie kan enkelzijdig of dubbelzijdig (duplex) zijn.



Gebruik de volgende procedure als richtlijn wanneer u gelijke formulieren in een blok wilt afdrukken:

---

#### GELIJKE FORMULIEREN IN EEN BLOK AFDrukKEN MET VERSCHUIVING EN TUSSENVEL


- 1 **Selecteer Bestand > Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt, selecteer de Fiery EX4112/4127 als de kopieermachine en klik vervolgens op Eigenschappen.**
- 2 **Selecteer het tabblad Taakinfo en stel de volgende optie in:**
  - Aantal exemplaren = 150
- 3 **Selecteer het tabblad Media en stel de volgende opties in:**
  - Formulieren in blok = 50

**OPMERKING:** Het maximale aantal voor Formulieren in blok is 999.

  - Achtervel = Aan
  - Paginaformaat tussenvel (optioneel) - selecteer een van de beschikbare formaten.
  - Papierbron tussenvellen (optioneel) - selecteer een van de beschikbare laden.
- 4 **Selecteer het tabblad Afwerking en stel de volgende opties in:**
  - Collationeren = Aan
  - Verschuivingsmodus = Aan

- 5 Klik op OK om Afdrukeigenschappen te sluiten.
- 6 Klik op OK in het dialoogvenster Afdrukken van de toepassing waarmee u werkt om af te drukken.


De afgedrukte pagina's worden verschoven en elke groep ("blok") wordt gescheiden door een tussenvel.

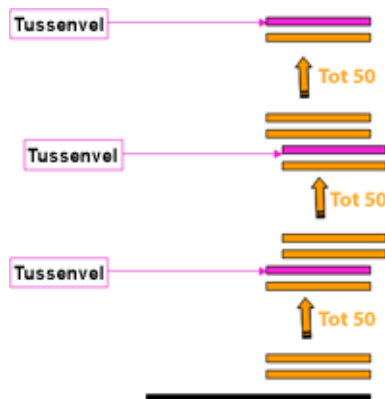

Het eindresultaat is drie gelijke blokken met elk 50 formulieren.

#### Voorbeeld: ongelijke formulieren verschuiven in niet-gecollationeerde sets

U kunt de optie Formulieren in blok ook gebruiken om groepen van verwante formulieren af te drukken. Een docent met 10 studenten wil bijvoorbeeld een hand-out van een enkele pagina voor drie verschillende onderwerpen afdrukken. De docent wil niet-gecollationeerde sets maken, zodat de studenten één hand-out tegelijk ontvangen, wanneer het betreffende onderwerp wordt geïntroduceerd.




Gebruik de volgende procedure als richtlijn om ongelijke formulieren in een blok af te drukken:

**NIET-GECOLLATIONEERDE GROEPEN AFDRUKKEN MET VERSCHUIVING EN TUSSENVEL**

- 1 **Selecteer Bestand > Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt, selecteer de Fiery EX4112/4127 als de kopieermachine en klik vervolgens op Eigenschappen.**
- 2 **Selecteer het tabblad Taakinfo en stel de volgende optie in:**
  - Aantal exemplaren = 10
- 3 **Selecteer het tabblad Media en stel de volgende opties in:**
  - Formulieren in blok = 1
  - Achtervel = Aan
  - Paginaformaat tussenvel (optioneel) - selecteer een van de beschikbare formaten.
  - Papierbron tussenvellen (optioneel) - selecteer een van de beschikbare laden.
- 4 **Selecteer het tabblad Afwerking en stel de volgende opties in:**
  - Collationeren = Uit
  - Verschuivingsmodus = Aan
- 5 **Klik op OK om Afdrukeigenschappen te sluiten.**
- 6 **Klik op OK in het dialoogvenster Afdrukken van de toepassing waarmee u werkt om af te drukken.**

Het eindresultaat is drie stapels van 10 hand-outs, met elke groep ("blok") verschoven en gescheiden door een tussenvel.

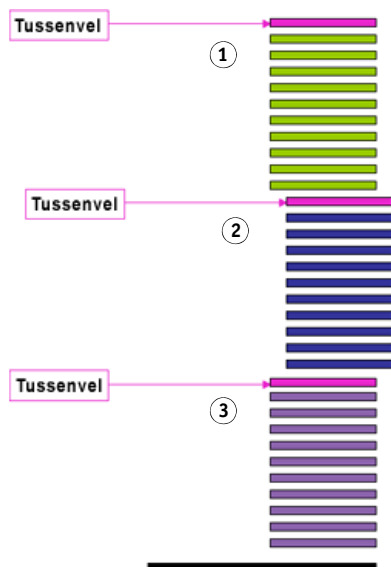


## Combineren en afdrukken

De volgende methoden voor snel afdrukken zijn beschikbaar:

**OPMERKING:** Opties voor Combineren en afdrukken zijn niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.


**Stap & herhalen:** kies deze instelling om een taak zo af te drukken dat de gegevens van de eerste pagina op het eerste vel worden gekopieerd. De gegevens van de tweede pagina worden op de volgende pagina gekopieerd, enzovoort. Als bijvoorbeeld elk van de afgedrukte exemplaren doormidden wordt gesneden, is het resultaat twee volledige reeksen van hetzelfde document.

### Enkelzijdig



Alleen voor

### Dubbelzijdig (duplex)

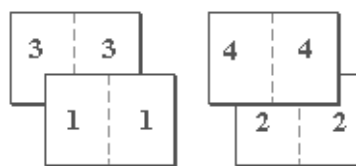


Voor

Achter


**Snijden en stapelen:** kies deze instelling om een taak snel af te drukken, zodat bij het stapelen en snijden van de vellen vanuit het midden de taak in volgorde wordt genummerd en gescheiden als twee stapels. De afdrukvolgorde is zodanig dat wanneer deze doormidden worden gesneden, men deze kan combineren om het volledige document te krijgen, met een kortere afdruktijd.

### Enkelzijdig



Alleen voor

### Dubbelzijdig (duplex)

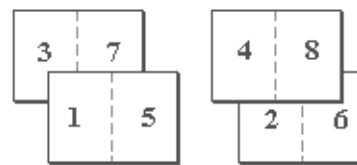

Voor

Achter

Raadpleeg de tabel op [pagina 31](#) voor beschikbare opties en instellingen.

## Beeldverschuiving


In Beeldverschuiving kunt u opgeven hoe ver de afbeelding op elke pagina moet worden verschoven langs de X-as (horizontaal) en de Y-as (verticaal). Door de inhoud van de taak op deze manier te verschuiven, kunt u rekening houden met diverse afwerkingsopties, zoals nieten en binden. Beeldverschuiving voorkomt dat de afbeelding wordt afgekapt.

**OPMERKING:** Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

**OPMERKING:** Deze optie geldt alleen voor taken waarbij de optie Pagina's per vel is ingesteld op 1 per vel.

### BEELDVERSCHUIVING VOOR EEN AFDRUKTAAK DEFINIËREN

- 1 Klik in het printerstuurprogramma op het tabblad Beeldverschuiving.

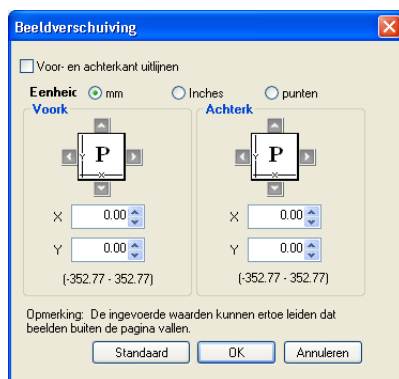

- 2 Selecteer de maateenheid.
- 3 Voer in de velden X-as en Y-as de instellingen voor de verschuiving van de afbeelding op de voorzijde in. U kunt de instellingen van de afbeelding ook selecteren met behulp van de pijltjestoetsen.

**OPMERKING:** De maximumwaarde voor zowel de X-as als de Y-as is 999,99 punten/  
13,89 inch/352,77 mm.

- 4 Selecteer Voor- en achterkant uitlijnen om de afbeeldingen op de voor- en achterzijde passend uit te lijnen.

## Gemengde media

Met de functie Gemengde media kunt u de subhoofdstukken voor een afdruktaak definiëren en bepaalde pagina's of paginabereiken afdrukken op verschillende soorten media. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken om blanco pagina's toe te voegen of om pagina's op te geven die dubbelzijdig moeten worden afgedrukt binnen een enkelzijdige afdruktaak. U kunt Gemengde media ook gebruiken om op hoofdstukken gebaseerde afwerkingsopties op te geven, die elk hoofdstuk behandelen als een afzonderlijke afwerkingsset of dubbelzijdig af te drukken set.

U kunt Gemengde media openen vanuit Command WorkStation of vanuit het printerstuurprogramma. Instructies voor het openen en gebruiken van Gemengde media vindt u in de online-Help van Command WorkStation. In *Hulpprogramma's* worden specifieke functies van de Fiery EX4112/4127 besproken.


De volgende procedure beschrijft hoe u Gemengde media kunt openen en gebruiken op Windows 2000-/XP-/Server 2003-computers.

**OPMERKING:** Gemengde media wordt niet ondersteund voor printerstuurprogramma's van Mac OS.

---

### GEMENGDE MEDIA OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA

- 1 Selecteer **Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt en klik op **Eigenschappen**.
- 2 Selecteer het tabblad **Media** en klik onder **Gemengde Media** op **Definiëren**.

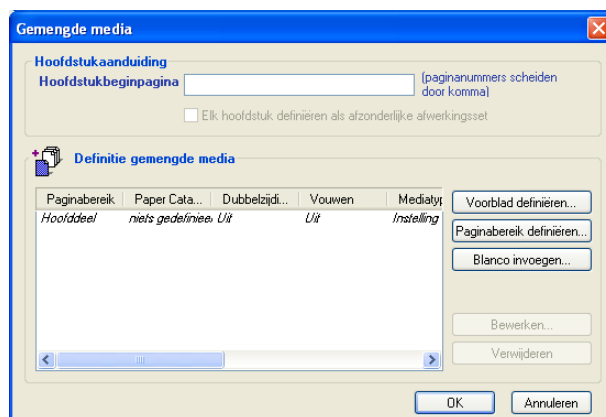

Het dialoogvenster Gemengde media wordt weergegeven.

### 3 U kunt kiezen uit de volgende opties:

**Hoofdstukbeginpagina:** gebruik deze optie om subhoofdstukken te definiëren en het begin van elk nieuw hoofdstuk aan te geven met door komma gescheiden waarden (bijvoorbeeld: 4,9,17). Het is niet nodig de eerste pagina te typen.

**OPMERKING:** De paginanummers verwijzen naar de nummering van het oorspronkelijke document.

**Elk hoofdstuk definiëren als afzonderlijke afwerkingsset:** selecteer deze optie als u op elk hoofdstuk dat u met de optie Hoofdstukbeginpagina maakt afwerkingsopties (zoals nieten) of dubbelzijdig afdrukken wilt toepassen. Voor dubbelzijdig afdrukken betekent dit dat voor elke beginpagina een rechterpagina wordt gebruikt, door zo nodig een voorafgaande blanco linkerpagina in te voegen.

**OPMERKING:** Als u de opties Hoofdstukbeginpagina en Elk hoofdstuk definiëren als afzonderlijke afwerkingsset gebruikt, moeten alle media die zijn opgegeven in het hoofdstuk of de set dezelfde afmetingen hebben (bijvoorbeeld allemaal Letter, allemaal Tabloid of allemaal A4).

**Paginabereik definiëren:** met deze optie kunt u paginakenmerken (Dubbelzijdig afdrukken, Mediatype, Paginaformaat, Papierbron, Vouwen en Tabverschuiving) toewijzen aan specifieke pagina's of paginabereiken.

Als u de paginakenmerken hebt ingesteld, selecteert u Definitie toevoegen om de instellingen op te slaan.

**Blanco invoegen:** met deze optie kunt u paginakenmerken (Mediatype, Afdrukformaat, Paginaformaat en Papierbron) toewijzen aan blanco pagina's.

### 4 Als u de paginakenmerken hebt ingesteld, klikt u op Definitie toevoegen of Invoegen.

U kunt maximaal 100 verschillende instellingen voor de selectielijst opslaan in het dialoogvenster Gemengde media.

### 5 Klik op OK.

Gemengde Media definiëren vanuit Command WorkStation gaat op vrijwel dezelfde manier als vanuit een printerstuurprogramma. Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer gedetailleerde procedures.

## Paper Catalog

Paper Catalog is een op het systeem gebaseerde database die dynamisch de kenmerken kan opslaan van alle beschikbare media voor afdrukken op de Fiery EX4112/4127. U kunt een medium selecteren uit de lijst van media voor uw taak of een bepaald papierformaat opgeven om alleen media weer te geven met de opgegeven afmetingen.

De volgende procedure beschrijft hoe u Paper Catalog opent vanuit het printerstuurprogramma.

---

### PAPER CATALOG OPENEN VANUIT HET PRINTERSTUURPROGRAMMA

- 1 **Selecteer Bestand > Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt, selecteer de Fiery EX4112/4127 als de printer en klik vervolgens op Eigenschappen.**

**OPMERKING:** Tweerichtingscommunicatie moet zijn ingeschakeld om Paper Catalog te kunnen openen.

Raadpleeg [Afdrukken uit Windows](#) of [Afdrukken uit Mac OS](#) voor meer informatie over het inschakelen van tweerichtingscommunicatie.

- 2 **Klik op het tabblad Media en selecteer de vereiste media in de vervolgkeuzelijst Paper Catalog.**
- 3 **Klik op Media selecteren om de gehele database en de volledige beschrijvingen van papierkenmerken weer te geven.**

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over het openen van Paper Catalog vanuit Command WorkStation en Hot Folders.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) en de online-Help van Paper Catalog voor meer informatie over Paper Catalog.



## Voorbeeldafdruk

Met de functie Voorbeeldafdruk kunt u tijdens een lange afdruktaak extra pagina's afdrukken naar een eenvoudig toegankelijke uitvoerlade om te controleren of de kopieermachine de verwachte prestaties levert.

Wanneer een taak bijvoorbeeld wordt afgedrukt op een gesloten systeem (zoals 1000 pagina's naar een uitvoerlade die pas kan worden geopend wanneer de volledige taak is voltooid), kunt u de voorbeeldafdrukfunctie gebruiken om een afzonderlijke pagina of een voltooide uitvoerset af te drukken naar een open uitvoerlade om de uitvoer te controleren. Als de uitvoer niet naar wens is, kunt u hier iets aan doen.

Voorbeeldafdruk moet alleen worden gebruikt bij kopieermachines met meerdere uitvoerladen en is nuttig wanneer een van de uitvoerladen gesloten is en niet eenvoudig bereikbaar is tijdens het afdrukken.

De standaardinstellingen van Voorbeeldafdruk voor de opgegeven Fiery EX4112/4127 kunt u in WebTools Configure opgeven. Raadpleeg de Help van WebTools Configure voor meer informatie.



Tijdens het afdrukken van een taak kunt u een voorbeeldafdruk starten vanuit Command WorkStation. Raadpleeg de Help van Command WorkStation voor meer informatie over voorbeeldafdruk.



## Voorbeeldafdruk gebruiken

U kunt als volgt een extra vel of uitvoerset afdrukken:

- Eenmaal tijdens het afdrukken van een taak
- Om de n vellen tijdens de taak die momenteel wordt afgedrukt
- Om de n vellen totdat u dit annuleert (kan meerdere taken omvatten)

Tijdens het afdrukken van een taak kunt u een voorbeeldafdruk starten. De standaardwaarden worden toegepast en een eventuele voorbeeldafdruk die al wordt uitgevoerd, wordt vervangen.

Als Voorbeeldafdruk starten grijs wordt weergegeven of niet beschikbaar is, wordt op de afdrukserver al een voorbeeldafdruk uitgevoerd of is deze niet beschikbaar voor de opgegeven afdrukserver.

---

### EEN VOORBEELDAFDruk STARTEN

- **Tijdens het afdrukken van een taak kunt u een voorbeeldafdruk starten via menu Server > Voorbeeldafdruk starten.**

Nadat de voorbeeldafdruk is gestart, wordt deze op de afdrukserver uitgevoerd op basis van de opties die in Configure zijn opgegeven.

**EEN VOORBEELDAFDruk ANNULEREN**

- Tijdens het afdrukken van een taak kunt u een voorbeeldafdruk annuleren via menu **Server > Voorbeeldafdruk stoppen**.

De afdrukserver annuleert het eerdere verzoek voor een voorbeeldafdruk.





**Schaal**

De optie Schaal is beschikbaar in het printerstuurprogramma en in Command WorkStation. De operator kan het vergrotings- of verkleiningspercentage vervangen, maar de vervanging wordt toegepast op alle vergrotings- of verkleiningspercentages die al in de actieve taak zijn ingesteld. Als een gebruiker bijvoorbeeld een taak verzendt met een verkleiningspercentage van 50% en de operator een vervanging van 300% instelt, wordt de taak afgedrukt op 150% van de oorspronkelijke documentgrootte, namelijk 50% van 300%.

**Passend schalen**

Met de optie Passend schalen kunt u een taak doen passen op een papierformaat dat afwijkt van het beeldformaat. Als u deze optie inschakelt, wordt de afbeelding vergroot of verkleind zodat deze past op het papierformaat dat u selecteert met de optie Papierformaat. Als u deze optie uitschakelt, wordt de afbeelding zonder aanpassing op het oorspronkelijke formaat afgedrukt, ook als u op een groter papierformaat afdrukt.

**OPMERKING:** Deze optie is niet beschikbaar voor PCL-afdrukken.

	Oorspronkelijk formaat Letter	Afdrukformaat 11x17
<b>Passend schalen ingeschakeld</b>		
<b>Passend schalen uitgeschakeld</b>		

## Tabbladen afdrukken

Ga als volgt te werk om af te drukken op tabbladen.

---

### AFDRUKKEN OP TABBLADEN

- 1 Plaats de tabbladen in de juiste lade op de kopieermachine.
- 2 Selecteer **Bestand > Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt, selecteer de **Fiery EX4112/4127** als de kopieermachine en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
- 3 Selecteer het tabblad **Media** en stel de volgende opties in:
  - Mediatype = Tabblad
  - Paginaformaat = A4-omslag LEF of Letter-omslag (9x11) LEF
- 4 Klik op **OK** om **Afdrukeigenschappen** te sluiten.
- 5 Klik op **OK** in het dialoogvenster **Afdrukken** van de toepassing waarmee u werkt om af te drukken.



# INDEX

180 roteren, optie 10

## A

Aanpassing voor opkruipen 29  
 Aantal exemplaren, optie 10  
 Achtervel, optie 10  
 Afdelings-ID, optie 10  
 Afdelingswachtwoord, optie 10  
 Afdrukformaat, optie 11  
 afdrukken  
     dubbelzijdig 14  
 afdrukken op tabbladen 51  
 Afdrukken plannen, optie 11  
 Afdrukstand, optie 12  
 Afdrukwachtrij-actie, optie 12  
 afwerkingsopties 34  
     openen vanuit Command WorkStation 36  
     openen vanuit het Mac OS X-  
     stuurprogramma 35  
     openen vanuit het Windows-  
     stuurprogramma 35

## B

Basis, deelvenster 9  
 Beeldverfijning, optie 12  
 Beeldverschuiving  
     definiëren 45  
 Beeldverschuiving, optie 12, 45  
     eenheden 12, 45  
     voor- en achterkant uitlijnen 45  
 Bestandszoekpad, veld 13  
 Bestemming, optie 13  
 Beveiligd afdrukken 13  
 Bijsnijaanpassing, optie 13  
 Bijsnijden, optie 13  
 Bijwerken, optie 14  
 Boekje persen, optie 13  
 Booklet Maker  
     Aanpassing voor opkruipen (Mac) 29  
     Achteromslag, optie 30  
     Afdrukstand 28  
     Boekjesomslagbron, optie 31

boekjestype 37  
 Door de rug geniet 37  
 Genest door de rug geniet 38  
 inbindmethoden 37  
 Omslag, bedieningselement 25  
 Omslaginhoud, optie 29  
 Omslagmedia, optie 31  
 Op de rug gesneden 37  
 Opkruipen compenseren (Win) 29  
 Pagina-uitlijning 28  
 Paginaformaat 27  
 Papierformaat voor 2 per vel 26  
 Passend verkleinen 28  
 Rugmarge verhogen met, optie 28  
 Vooromslag, optie 30

## C

Collationeren, optie 14, 38  
 Combineren en afdrukken 14, 44  
     Afdrukstand 33  
     Documentgrootte 33  
     Dubbelzijdig afdrukken, optie 34  
     Papierformaat 32  
     Passend verkleinen, optie 34  
     Rugmarge verhogen met, optie 34  
     Rugmarge, optie 34  
     Snijden en stapelen 44  
     Stap & herhalen 44  
     type 31

## D

Door de rug geniet 37  
 Dubbelzijdig afdrukken, optie 14, 39

## F

Formulieren in blok, optie 14, 41  
 Fotohalftoon hoek 14  
 Fotohalftoon LPI 14  
 FreeForm  
     Bijwerken, optie 14  
     Master gebruiken, optie 14  
     Master maken, optie 14  
     Voorbeeld master, optie 15

**G**

- Gebruikersauthenticatie
  - Gebruikersinformatie opslaan 15
  - Gebruikersnaam 15
  - Ik ben een gastgebruiker 15
  - Wachtwoord 15
  - Windows-aanmelding gebruiken 15
- Gemengde media 15, 46
  - Tabverschuiving, optie 23
- Genest door de rug geniet 38
- Gespiegeld, optie 15

**H**

- Helderheid, optie 16
- Hot Folders, taakinstellingen vervangen 8

**I**

- Ik ben een gastgebruiker, optie 15
- inbindmethoden 37
- Instructies, veld 16
- Invoer van inhoud, optie 29

**K**

- Kwaliteit tekst/lijntekeningen, optie 16

**L**

- Lade-uitlijning, optie 16

**M**

- Master afdrukken, optie 16
- Master gebruiken, optie 14
- Master maken, optie 14
- Mediatype, optie 17
- Modus voor nietmachine, optie 17

**N**

- N per vel, opmaak *zie* Pagina's per vel
- Negatief 17

**O**

- Offset-taken, optie 24
- OMR-afdrukken 18
- Omslagmedia, optie 31
- Op de rug gesneden 37
- Opkruipen compenseren 29
- Opkruipen compenseren, optie 29
- Opmaak N per vel, optie
  - Paginavolgorde, optie 18
- Opmaak *zie* Pagina's per vel
- Opmerkingen, veld 18

**P**

- Pagina's per record 18
- Pagina's per vel, optie 18
- Paginabereik, optie 10
- Paginaformaat tussenvel, optie 19
- Paginaformaat, optie 20
- Paginaranden afdrukken 22
- Paginavolgorde, optie 18, 20
- Paper Catalog 21, 48
- Papierbron tussenvelen, optie 21
- Papierbron, optie 21
- Passend schalen 50
- Passend schalen, optie 21
- Passend verkleinen 34
- PCL-printerdefinitiebestanden 7
- PDD's, opties 8
- PDF XObjects gebruiken 22
- Perforeerpositie, optie 22
- Perforeren, optie 22
- PostScript-printerdefinitiebestanden, *raadpleeg*
  - PPD-bestanden
- PostScript-printerstuurprogramma's
  - uitleg 7
- PPD's (PostScript-printerdefinitiebestanden)
  - opties 8
- Printer Control Language (printerbesturingstaal),
  - zie* PCL
- printer, standaardinstellingen
  - waar opgeven 8
- Printerrastermodus 22
- Printerstuurprogramma aanpassen
  - snelkoppelingen toevoegen en verwijderen 9

**R**

- Recordlengte definiëren 22
- Rugmarge verhogen met, optie 28
- rugmarges 34

**S**

- Schaal, optie 22, 50
- snel afdrukken
  - zie* Combineren en afdrukken
- snel afdrukken (Combineren en afdrukken) 44
- snel afdrukken *zie* Combineren en afdrukken
- Snelkoppelingen 9
- Stempel *zie* Watermerken
- subsetafwerking 40

**T**

taakinstellingen vervangen

- Aantal exemplaren, optie 10
- Achtervel, optie 10
- Afdrukformaat, optie 11
- afdrukinstellingen 8
- Afdrukken plannen, optie 11
- Afdrukstand, optie 12
- Afdrukwachtrij-actie, optie 12
- Collationeren, optie 14
- Dubbelzijdig afdrukken, optie 14, 39
- Fotohalftoon hoek 14
- Fotohalftoon LPI 14
- Gemengde media 15, 46
- Helderheid, optie 16
- Lade-uitlijning, optie 16
- Master afdrukken, optie 16
- Mediatype, optie 17
- Modus voor nietmachine, optie 17
- Offset-taken, optie 24
- OMR-afdrukken 18
- Paginabereik, optie 10
- Paginaformaat tussenvel, optie 19
- Paginaformaat, optie 20
- Papierbron tussenvellen, optie 21
- Perforeerpositie, optie 22
- Perforeren, optie 22
- Schaal, optie 22
- Tabverschuiving, optie 23
- Transparant + tussenblad, optie 21, 23
- Uitvoermethode, optie 23
- Witte PPT-achtergrond wissen, optie 24
- Zwart aangepast rasteren 24

tabbladen afdrukken 51

Tabverschuiving, optie 23

Transparant + tussenblad, optie 21, 23

**U**

Uitvoerlade 18

Uitvoermethode, optie 23

**V**

Variabele gegevens afdrukken

- Pagina's per record 18
- Recordlengte definiëren 22

Variabele gegevens afdrukken (VDP)

- PDF XObjects gebruiken 22

vervangen van taakinstellingen 8

verwerken 7

Voor- en achterkant uitlijnen, optie 12

Voorbeeld master, optie 15

Voorbeeldafdruk 49

Vouwen, optie 24, 40

**W**

Watermerken 24

Witte PPT-achtergrond wissen, optie 24

**Z**

Zwart aangepast rasteren 24

