



Fiery® EXP50 Color Server



**Impresión desde Mac OS**

© 2006 Electronics for Imaging, Inc. La información de esta publicación está cubierta por los *Avisos legales* para este producto.

45055368

10 de mayo de 2006

# CONTENIDO

|  |    |
|--|----|
| <b>INTRODUCCIÓN</b>  | 5  |
| Terminología y convenciones  | 5  |
| Acerca de este documento   | 6  |
| Software del usuario   | 6  |
| Descarga de controladores de impresora mediante WebTools   | 7  |
| Descarga de controladores de impresora desde el Fiery EXP50  | 8  |
| Requisitos del sistema   | 8  |
| <b>CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESIÓN EN MAC OS X</b>   | 9  |
| Instalación de los controladores de impresora y los archivos de descripción de impresora para Mac OS X | 9  |
| Configuración del Fiery EXP50 en Mac OS X  | 10 |
| <b>IMPRESIÓN DESDE MAC OS X</b>  | 14 |
| Impresión desde aplicaciones con Mac OS X  | 14 |
| Configuración de opciones e impresión desde computadoras Mac OS X                                      | 14 |
| Definición de tamaños de página personalizados desde Mac OS X  | 19 |
| Habilitación de la Comunicación bidireccional  | 21 |
| <b>ÍNDICE</b>  | 23 |







## INTRODUCCIÓN

En este manual se describe cómo instalar los controladores de impresora y los archivos de descripción de impresora para el Fiery EXP50 Color Server y cómo configurar la impresión desde computadoras Mac OS X. También describe cómo imprimir al Fiery EXP50. Para obtener más información acerca de la configuración de servidores y clientes de red para utilizar el Fiery EXP50 Color Server, consulte *Instalación y configuración*. Para obtener información general acerca de la utilización de la digital press, su computadora, su software de aplicación o su red, consulte la documentación que se suministra con esos productos.

El Fiery EXP50 Color Server admite la DocuColor 5000 digital press.

### Terminología y convenciones

En este manual se utilizan la terminología y las convenciones siguientes.

| Término o convención  | Hace referencia a  |
|---|--|
| Aero  | Fiery EXP50 (en ilustraciones y ejemplos)  |
| Digital press   | DocuColor 5000 digital press   |
| Fiery EXP50   | Fiery EXP50 Color Server   |
| Mac OS  | Apple Mac OS X   |
| Títulos en <i>cursiva</i>   | Otros documentos de este conjunto  |
|  | Temas para los que existe información adicional disponible en la Ayuda del software        |
|  | Sugerencias e información  |
|  | Información importante   |
|  | Información importante acerca de asuntos que pueden causar daños físicos a usted o a otros |

El Fiery EXP50 admite las utilidades de WebTools, que le permiten descargar controladores de impresora y archivos de descripción de impresora en su escritorio para instalarlos en su computadora Mac OS.

## Acerca de este documento

En este documento se tratan los temas siguientes:

- Instalación de los archivos de impresora en computadoras Mac OS
- Configuración de las conexiones de impresión en computadoras Mac OS
- Impresión desde computadoras Mac OS

## Software del usuario

El DVD de software del usuario proporciona el siguiente software del usuario del Fiery EXP50.

|   |   |
|---|---|
| Controlador de impresora PostScript de Adobe                | Permite imprimir al Fiery EXP50 desde computadoras Mac OS. El controlador de impresora también admite las características del Fiery EXP50 y de PostScript 3.  |
| Archivo de descripción de impresora PostScript (PPD/Plugin) | Se utilizan con el controlador de impresora PostScript y permiten utilizar el Fiery EXP50 desde los cuadros de diálogo Imprimir y Ajustar página de las aplicaciones más conocidas. Los PPDs del Fiery EXP50 proporcionan información acerca de la digital press a la aplicación y el controlador de impresora. |
| Archivos PPD de PageMaker                                   | Permite imprimir al Fiery EXP50 desde Adobe PageMaker. Debe instalar el PPD adecuado en PageMaker. Consulte la documentación de PageMaker para obtener instrucciones.   |
| Tipos PostScript  | Tipos de pantalla y de impresora PostScript que corresponden a los tipos de impresora PostScript instalados en el Fiery EXP50. Puede obtener una lista completa de los tipos PostScript instalados en el Fiery EXP50 desde Command WorkStation.   |

## Descarga de controladores de impresora mediante WebTools

Puede instalar los controladores de impresora y los archivos de descripción de impresora desde el DVD de software del usuario o directamente desde el Fiery EXP50 mediante WebTools.

Para obtener más información acerca de la configuración y el inicio de WebTools, consulte *Utilidades*.

---

### PARA DESCARGAR LOS CONTROLADORES DE IMPRESORA CON WEBTOOLS

- 1 Ejecute el navegador de Internet o intranet e introduzca el nombre DNS o la dirección IP del Fiery EXP50.
- 2 Haga clic en la pestaña Descargas.
- 3 Seleccione el enlace para los controladores de impresora que desea instalar (Archivos de impresora para OS X).

Se descarga un archivo denominado OSX.dmg en su escritorio. El archivo contiene una carpeta con el nombre Driver de impresora en formato codificado y comprimido con BinHex. Si su navegador de Internet está equipado con una utilidad de descompresión, por ejemplo StuffIt Expand, la carpeta se decodifica y descomprime automáticamente.

Si la carpeta Driver de impresora no se decodifica y descomprime automáticamente, haga doble clic en el archivo para iniciar la utilidad que realiza esa función.

- 4 Instale el controlador de impresora adecuado para su sistema operativo.

**Para obtener instrucciones acerca de la instalación del controlador de impresora para**

**Consulte**

---

Mac OS X

“Instalación de los controladores de impresora y los archivos de descripción de impresora para Mac OS X” en la página 9

---

## Descarga de controladores de impresora desde el Fiery EXP50

Puede descargar los archivos de controladores de impresora directamente en su computadora desde el Fiery EXP50 a través de la red e instalarlos a continuación, siguiendo los procedimientos de “[Instalación de los controladores de impresora y los archivos de descripción de impresora para Mac OS X](#)” en la página 9.

---

### PARA DESCARGAR LOS ARCHIVOS DE CONTROLADORES DE IMPRESORA DESDE EL FIERY EXP50

- 1 Haga clic en el menú Ir y seleccione Conectarse al servidor.
- 2 Introduzca SMB:// seguido del nombre del Fiery EXP50 o la dirección IP y haga clic en Conectar.

Las conexiones de impresión habilitadas se muestran junto a la carpeta denominada Mac\_User\_SW.

Si no puede encontrar el Fiery EXP50, póngase en contacto con su administrador de red.

- 3 Abra la carpeta Mac\_User\_SW.
- 4 Abra la carpeta de su sistema operativo y copie la carpeta Printer Driver a su escritorio.
- 5 Instale el controlador de impresora adecuado para su sistema operativo.

Para obtener instrucciones  
acerca de la instalación del  
controlador de impresora para

Consulte

---

Mac OS X

“[Instalación de los controladores de impresora y los archivos de descripción de impresora para Mac OS X](#)” en la página 9

---

## Requisitos del sistema

Para ver los requisitos detallados del sistema, consulte *Bienvenida*.



## CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESIÓN EN MAC OS X

Para configurar el Fiery EXP50 como impresora PostScript en una computadora Mac OS X, debe instalar el controlador de impresora y el archivo de descripción de impresora que corresponda a su digital press. El controlador de impresora y los archivos de descripción de impresora se suministran en el DVD de software del usuario o pueden descargarse desde el Fiery EXP50 a través de la red o mediante WebTools. Los controladores de impresora proporcionan una forma para que las aplicaciones, el Fiery EXP50 y la digital press intercambien información acerca de los trabajos de impresión.

### Instalación de los controladores de impresora y los archivos de descripción de impresora para Mac OS X

El DVD de software del usuario contiene el siguiente software para Mac OS X (en la carpeta OSX:Printer Driver):

- **OSX Installer:** Instala los archivos de descripción de impresora PostScript (PPD) y los plugins de PPD necesarios para imprimir desde Mac OS X.
- **Carpetas de idioma:** OSX Installer instala los archivos de descripción de impresora. No es necesario abrir estas carpetas ni instalarlas manualmente en su computadora. OSX Installer instala los archivos adecuados.

---

#### PARA INSTALAR LOS ARCHIVOS DE DESCRIPCIÓN DE IMPRESORA PARA MAC OS X

- 1 Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas.**
- 2 Asegúrese de que la Utilidad Configuración Impresoras (o el Centro de Impresión) no se esté ejecutando en su computadora.**

La Utilidad Configuración Impresoras (o el Centro de Impresión) actualiza la lista de impresoras disponibles cuando se reinicia. Si se ha agregado un archivo de descripción de impresora mientras se está ejecutando la Utilidad Configuración Impresoras (o el Centro de impresión), no puede seleccionar el modelo de impresora asociado hasta que reinicie.

- 3 Inserte el DVD de software del usuario en la unidad de DVD.**
- 4 Abra la carpeta OSX:Printer Driver del DVD de software del usuario.**

Si desea realizar la instalación desde los archivos descargados mediante la sección Descargas de WebTools, busque la carpeta Printer Driver en su escritorio.

Si desea realizar la instalación desde la carpeta en la que descargó los archivos desde el Fiery EXP50 a través de la red, busque la carpeta Printer Driver en su escritorio.

**5 Haga doble clic en el icono de OSX Installer para iniciar la instalación del controlador de impresora.**

**NOTA:** Los archivos PPD se instalan en las siguientes ubicaciones:

En un sistema en inglés: en en.lproj< dentro de <Startup disk>: Library: Printers: PPDs: Contents: Resources

En un sistema que no es inglés: de.lproj, es.lproj, fr.lproj e it.lproj dentro del <Disco de arranque>: Librería: Printers: PPDs: Contents: Resources

Si los archivos PPD no se instalan correctamente, copie manualmente los archivos PPD a la carpeta o carpetas apropiadas.

**6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.**

OSX Installer instala los archivos de controlador de impresora que corresponden al Fiery EXP50.

**7 Cuando finalice la copia, haga clic en Salir.**

## Configuración del Fiery EXP50 en Mac OS X

Después de instalar los archivos de descripción de impresora en Mac OS X, debe configurar el Fiery EXP50 en la Utilidad Configuración Impresoras (o el Centro de impresión). Esta sección describe cómo configurar el Fiery EXP50.

También debe configurar el Fiery EXP50 para las opciones instaladas en la digital press para que el Fiery EXP50 pueda obtener el máximo rendimiento de las opciones de la digital press. Configure las opciones manualmente. Por otro lado, si tiene una conexión de red TCP/IP, puede usar la función Comunicación bidireccional para configurar las opciones automáticamente.

| Opción instalable                          | Selecciones  |
|--|--|
| GA Package                                 | No instalado, Graphic Arts Package, Graphic Arts Package, Premium Edition        |
| Alimentador                                | No instalado, SFM  |
| Configuración de dispositivo de terminador | No instalado, HCS, CSS, Desvío de HCS, HCS - HCS, HCS - CSS, HCS - Desvío de HCS |

**NOTA:** Para obtener más información acerca de los valores de impresión que utilizan estas opciones, consulte *Opciones de impresión*.

**PARA CONFIGURAR EL FIERY EXP50 EN LA UTILIDAD CONFIGURACIÓN IMPRESORAS (O CENTRO DE IMPRESIÓN)**


- 1 Seleccione Aplicaciones en el menú Ir e inicie la Utilidad Configuración Impresoras (o el Centro de impresión).

Aparece el cuadro de diálogo Lista de impresoras.




- 2 Haga clic en Añadir.
- 3 Seleccione AppleTalk o Impresión IP en el menú que aparece.
- 4 En AppleTalk, seleccione la zona de AppleTalk y elija el nombre del Fiery EXP50.

Si la zona no aparece como zona por omisión, o una de las zonas recientes, seleccione Red AppleTalk, seleccione la zona y haga clic en Escoger. Continúe en el [paso 5](#).

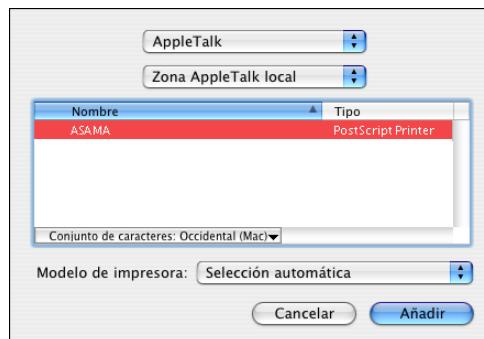

En **Impresión IP**, escriba la dirección IP o el nombre DNS de la impresora en el campo **Dirección de la impresora** y la conexión de impresión (**Impresión**, **En espera** o **Directa**) en el campo **Nombre de la cola**.

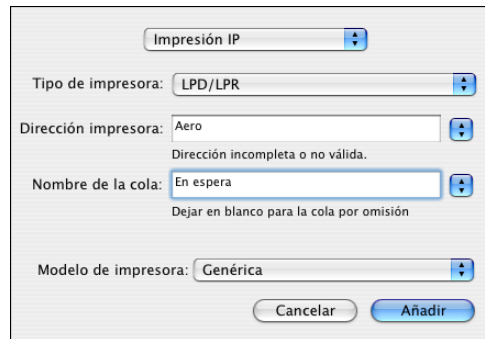

- 5 En **Modelo de impresora**, seleccione el nombre o modelo de fabricante adecuado y a continuación, seleccione el archivo para el PPD del Fiery EXP50.

Si el fabricante o modelo no está en la lista, seleccione **Otra** y busque la ubicación del PPD.

- 6 Haga clic en **Añadir**.

El Fiery EXP50 se agrega a la lista de impresoras.

- 7 (Opcional) Con el Fiery EXP50 seleccionado, seleccione **Impresoras > Crear impresora de escritorio**. A continuación, especifique un nombre y una ubicación para el icono y haga clic en **Guardar**.

Puede imprimir un archivo en el Fiery EXP50 con solo hacer clic y arrastrar el archivo al icono de Impresora de escritorio del Fiery EXP50.


Ahora está preparado para configurar las opciones instalables del Fiery EXP50.

**PARA CONFIGURAR LAS OPCIONES INSTALABLES**

- 1 Seleccione Utilidades en el menú Ir e inicie la Utilidad Configuración Impresoras (o el Centro de impresión).
- 2 Seleccione la impresora en la Lista de impresoras.



- 3 Seleccione Mostrar información en el menú Impresoras.
- 4 Seleccione Opciones instalables.

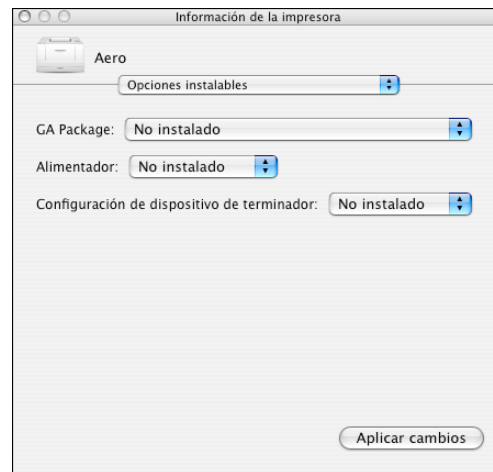

- 5 Seleccione los valores adecuados.
- 6 Haga clic en Aplicar cambios.
- 7 Cierre la ventana.

## IMPRESIÓN DESDE MAC OS X

Imprima al Fiery EXP50 como imprimiría a cualquier otra impresora desde una aplicación de Mac OS X. Seleccione una impresora e imprima el archivo desde la aplicación. Además de con este método, puede transferir archivos al Fiery EXP50 mediante Hot Folders (consulte *Utilidades*) o Imprimir de WebTools (consulte *Utilidades*) e imprimir los documentos mediante Command WorkStation (consulte *Utilidades*).

### Impresión desde aplicaciones con Mac OS X

Después de instalar los archivos de descripción de impresora del Fiery EXP50 mediante OSX Installer, puede imprimir directamente desde la mayoría de las aplicaciones de Mac OS X. Para obtener más información acerca de la instalación de los archivos de descripción de impresora con OSX Installer, consulte la [página 9](#).

Para conseguir el mejor resultado de impresión desde aplicaciones específicas, consulte *Impresión a color* y la *Guía de referencia del color del Fiery*.

### Configuración de opciones e impresión desde computadoras Mac OS X

En las aplicaciones para Mac OS X, las opciones de impresión se configuran a través del cuadro de diálogo Ajustar página y el cuadro de diálogo Imprimir. Para obtener información acerca de opciones de impresión específicas, consulte *Opciones de impresión*.


**NOTA:** Algunas opciones de impresión por omisión dependen de los valores configurados por el administrador durante la configuración. Para obtener más información acerca de la configuración por omisión del servidor, pregunte al administrador o al operador.

**PARA CONFIGURAR LAS OPCIONES DE IMPRESIÓN E IMPRIMIR DESDE MAC OS X**

- 1 Abra un archivo y seleccione **Ajustar página** en el menú **Archivo** de la aplicación.
- 2 En **Ajustes**, seleccione **Atributos de página**. En **Formato para**, seleccione el **Fierey EXP50**.



- 3 Especifique los valores de página para el trabajo de impresión.
- 4 Haga clic en **OK**.
- 5 Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo** de la aplicación.
- 6 Seleccione el **Fierey EXP50** como impresora.
- 7 Seleccione **Información de propietario** en el menú desplegable.

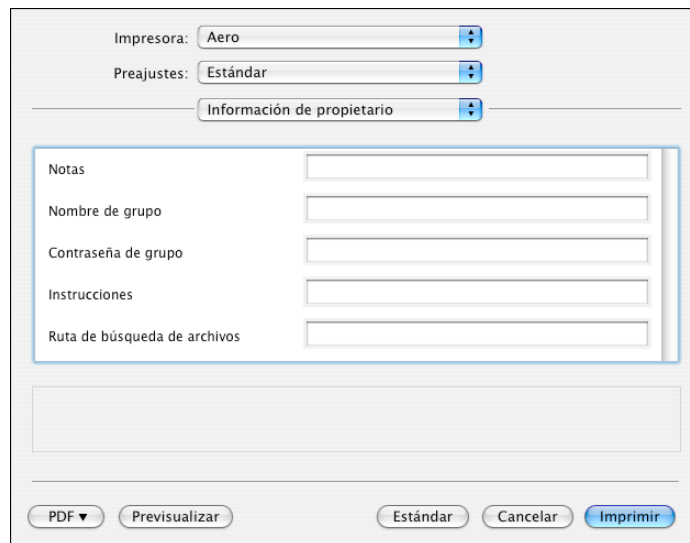

Introduzca la información de identificación del usuario y del trabajo para su control administrativo, o la información que se necesite en su ubicación.

**8 Introduzca la información en el campo Notas.**

La información que introduzca en el campo Notas puede ser consultada y editada por el operador desde Command WorkStation y también aparece en el Registro de trabajos.

**9 Introduzca un nombre de cuenta en el campo Nombre de grupo.**

El Nombre de grupo aparece en el Registro de trabajos. El administrador define el nombre de cuenta con fines administrativos. Pregunte el nombre de cuenta al administrador.

**10 Introduzca una contraseña en el campo Contraseña de grupo.**

La contraseña de grupo aparece en el Registro de trabajos, pero está encriptada. La contraseña la define el administrador para el control administrativo. Pregunte la contraseña al administrador.

Cuando el nombre de cuenta y la contraseña introducidas coinciden con las definidas por el administrador, se imprime su trabajo. En caso contrario, se genera un error y el trabajo se coloca en la cola Impresos con una indicación de error.

El administrador o el operador pueden editar el nombre de grupo y la contraseña de grupo desde la ventana Propiedades de Command WorkStation.

Para obtener más información acerca de Command WorkStation, consulte *Utilidades*.

**NOTA:** Las opciones de nombre de grupo y contraseña de grupo no están disponibles cuando se imprime a la conexión Directa.

**11 En el campo Instrucciones, escriba instrucciones acerca del trabajo para el operador.**

Estas instrucciones pueden verse desde Command WorkStation, pero no aparecen en el Registro de trabajos. El operador *puede editar* estas instrucciones.

**12 Escriba valores para los otros campos según sea necesario.**

Para obtener información acerca de estos campos, consulte *Opciones de impresión*.

**13 Seleccione ColorWise en el menú desplegable.**



#### 14 Especifique las opciones de impresión a color para el trabajo.

Impresora: Aero

Preajustes: Estándar

ColorWise

Modo de impresión

Color estándar

Color experto

Escala de grises

Configuración...

Simular sobreimpresión: No

Detección de negro

Colores de sustitución

Combinar separaciones

Usar la comunicación bidireccional

Dirección de la impresora: 10.11.254.65

Configurar...

PDF ▾ Previsualizar Estándar Cancelar Imprimir

#### 15 Para usar alguna de las características avanzadas de gestión del color, por ejemplo Estilo de reproducción, haga clic en Configuración.

Aparece el cuadro de diálogo Configuración de color experto.

**NOTA:** Para mostrar los valores de ColorWise del Fiery EXP50 en este cuadro de diálogo, asegúrese de que está habilitada la Comunicación bidireccional. Para habilitar la comunicación bidireccional, consulte la [página 21](#).

Configuración de color experto

RGB

Perfil de origen RGB: Por omisión de I...

Estilo de reproducción: Por omisión de I...

Separación RGB: Por omisión de I...

CMYK

Perfil de simulación CMYK: Por omisión de I...

Método de simulación CMYK: Por omisión de I...

Simulación de papel

Perfil de salida:

Perfil según tipo de papel

Perfil p. omisión servidor

Perfil de salida

Salida-1

PLANO

Coincidencia de colores planos: Por omisión de I...

NEGRO

Texto/gráficos en negro: Por omisión de I...

Sobreimpresión con negro: Por omisión de I...


Por omisión Cancelar OK

Si desea configurar el valor Perfil según tipo de papel en la opción Perfil de salida, debe asegurarse primero de que la Comunicación bidireccional esté habilitada. A continuación, puede seleccionar Perfil según tipo de papel en la lista desplegable de Perfil de salida. Habilite la Comunicación bidireccional para poder seleccionar perfiles de salida específicos descargados.

- 16 Especifique los valores de color para el trabajo de impresión y haga clic en OK.**
- 17 Para desplazar la posición de la imagen impresa en la página, seleccione Desplazamiento de la imagen en el menú desplegable y especifique las distancias de desplazamiento.**

Por ejemplo, podría necesitar desplazar la imagen impresa para permitir la encuadernación.

- 18 Seleccione Características para especificar las opciones específicas de la impresora. Especifique los valores de cada selección en el menú Características de la impresora.**

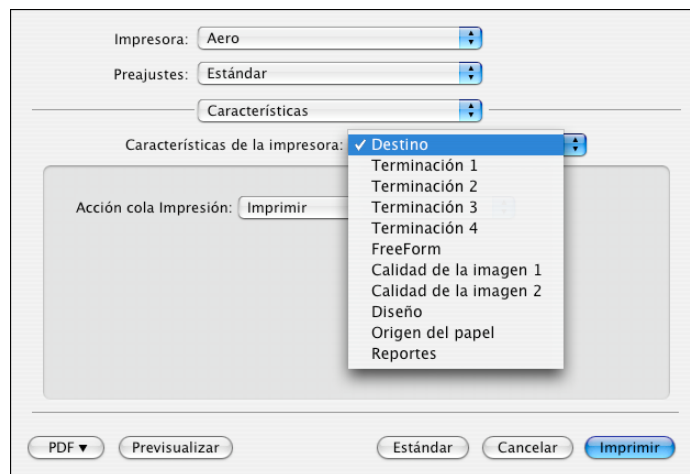

Estas opciones de impresión son específicas del Fiery EXP50 y de la digital press. Debe seleccionar cada categoría de Características de la impresora para ver todas las opciones. Estas opciones tienen prioridad sobre los valores del área Configuración de impresora del Fiery EXP50, pero pueden modificarse desde Command WorkStation.

Si selecciona la opción Por omisión de la impresora, el trabajo se imprime con los ajustes especificados durante la configuración.

Para obtener más información acerca de estas opciones y redefiniciones, consulte *Opciones de impresión*.

Algunas opciones de impresión que se pueden seleccionar desde una aplicación son similares a las opciones de impresión que son específicas del Fiery EXP50 y de la digital press. En estos casos, utilice las opciones de impresión específicas del Fiery EXP50 y la digital press, que aparece en el menú Características. Es posible que la aplicación no haya configurado correctamente el archivo para la impresión al Fiery EXP50, lo que puede provocar un error de impresión inesperado y que necesite más tiempo de proceso.

Si selecciona un valor o combinación de valores no válidos cuando imprime un documento, no aparece ningún mensaje de error. Por ejemplo, es posible seleccionar la impresión dúplex con papel de transparencias. El Fiery EXP50 no tiene en cuenta los valores y combinaciones no válidos.

#### 19 Haga clic en Imprimir.


## Definición de tamaños de página personalizados desde Mac OS X

Mediante los tamaños de página personalizados, defina las dimensiones y los márgenes de las páginas. Después de definir un tamaño de página personalizado, puede utilizarlo dentro de la aplicación, sin tener que redefinirlo cada vez que imprime.

### PARA DEFINIR UN TAMAÑO DE PÁGINA PERSONALIZADO

- 1 Seleccione **Ajustar página** en el menú **Archivo** de la aplicación.
- 2 Seleccione **Tamaño de papel personalizado** en el menú **Ajustes**.

#### 1 Nombres de página personalizada

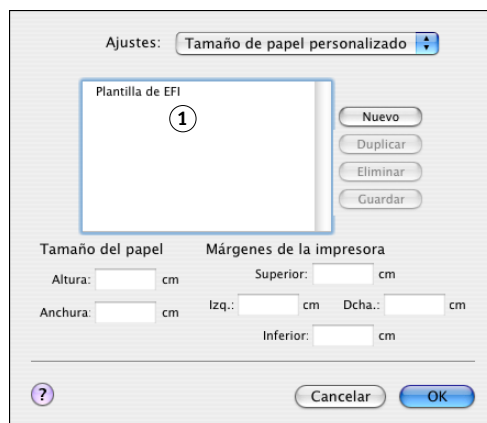

- 3 Haga clic en **Nuevo** e introduzca un nombre para el tamaño de página personalizado.
- 4 Introduzca las dimensiones y los márgenes de la página.
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **OK** para salir.

El tamaño de página personalizado que ha definido se agrega a la lista de selecciones de **Tamaño de papel** en el cuadro de diálogo **Ajustar página**.

---

**PARA EDITAR UN TAMAÑO DE PÁGINA PERSONALIZADO**

- 1 Seleccione Ajustar página en el menú Archivo de la aplicación.
- 2 Seleccione Tamaño de papel personalizado en el menú Ajustes.
- 3 Seleccione el nombre del tamaño de página personalizado.
- 4 Edite las dimensiones y los márgenes de la página.
- 5 Sustituya el nombre de página personalizada existente y haga clic en ella.
- 6 Haga clic en Guardar.
- 7 Haga clic en OK para salir.

---

**PARA ELIMINAR UN TAMAÑO DE PÁGINA PERSONALIZADO**

- 1 Seleccione Ajustar página en el menú Archivo de la aplicación.
- 2 Seleccione Tamaño de papel personalizado en el menú Ajustes.
- 3 Haga clic en el nombre de tamaño de papel personalizado.
- 4 Haga clic en Eliminar.
- 5 Haga clic en OK para salir.

---

**PARA HACER UNA COPIA DEL TAMAÑO DE PÁGINA PERSONALIZADO**


- 1 Seleccione Ajustar página en el menú Archivo de la aplicación.
- 2 Seleccione Tamaño de papel personalizado en el menú Ajustes.
- 3 Haga clic en el nombre de tamaño de papel personalizado.
- 4 Haga clic en Duplicar.
- 5 Haga clic en OK para salir.

## Habilitación de la Comunicación bidireccional


Si habilitó una red TCP/IP, puede obtener el estado de la digital press y los valores de ColorWise del Fiery EXP50 y mostrarlos en el controlador de impresora mediante la función Comunicación bidireccional. El estado de la digital press incluye los niveles actuales de papel y tóner. Los valores de ColorWise pueden configurarse en el Fiery EXP50 mediante ColorWise Pro Tools. Para obtener más información acerca de las opciones de impresión de ColorWise, consulte *Impresión a color*.

### PARA HABILITAR LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

- 1 Abra un archivo y seleccione Imprimir en el menú Archivo de la aplicación.
- 2 Seleccione el Fiery EXP50 como impresora.
- 3 Seleccione Información de impresora o seleccione ColorWise y seleccione la opción Usar la comunicación bidireccional.

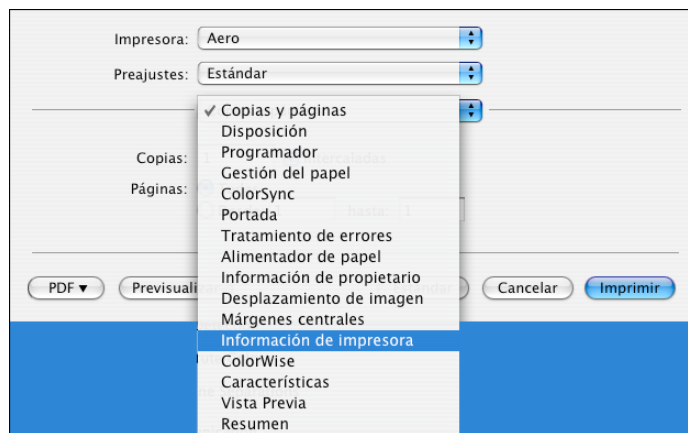


Aparece un cuadro de diálogo que le pide una dirección IP o un nombre DNS.

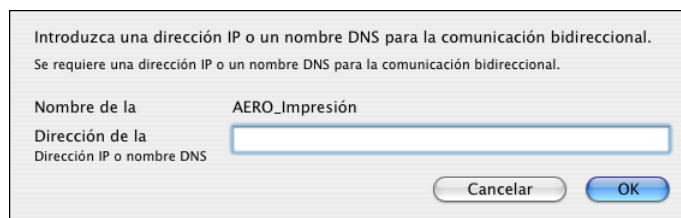

**NOTA:** Si el cuadro de diálogo no aparece automáticamente, haga clic en Configurar.

- 4 Escriba en el cuadro de diálogo la dirección IP o el nombre DNS del Fiery EXP50.
- 5 Haga clic en OK.
- 6 Para actualizar el estado de la digital press en la ventana Información de impresora, haga clic en Actualizar.

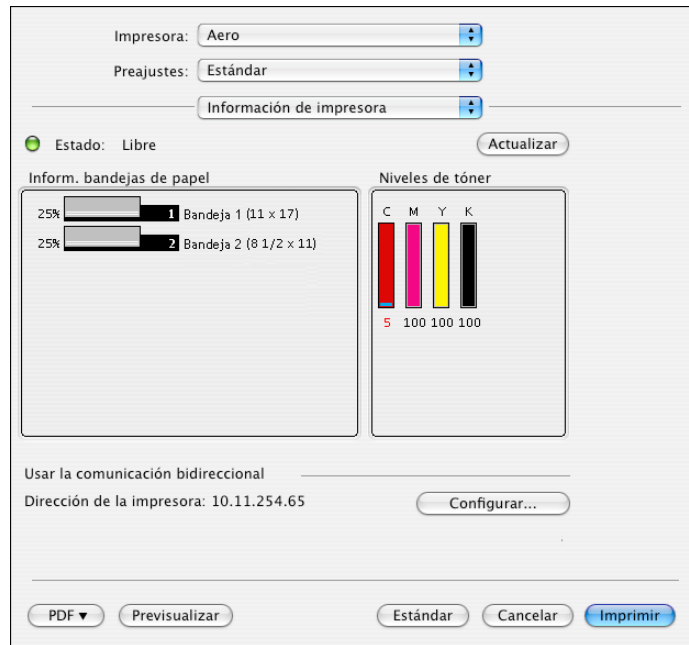

# ÍNDICE

## A

- Ajustar página, cuadro de diálogo 14
- Alimentador, opción 10
- archivo de descripción de impresora PostScript, *consulte* PPD

## C

- Características de la impresora 18
- Centro de impresión 9, 10
- ColorWise 16
- ColorWise, actualizar automáticamente las opciones 21
- Command WorkStation 14, 16
- Comunicación bidireccional 21
- conexión AppleTalk, en la Utilidad Configuración Impresoras (Centro de impresión) 11
- Configuración de color experto 17
- Configuración de dispositivo de terminador 10
- Conjuntos de características 18
- Contraseña de grupo 16
- controlador de impresora
  - configurar, Mac OS X 10
  - descargar 7
  - instalación, Mac OS X 9

## E

- estado de digital press 21

## G

- GA Package 10

## H

- Hot Folders 14

## I

- impresión IP, en la Utilidad Configuración Impresoras (Centro de impresión) 12
- Imprimir, cuadro de diálogo 14
- Información de propietario 15

## instalar

- controlador de impresora para Mac OS X 9
- controladores de impresora desde el servidor 8
- Instrucciones, campo 16

## M

- Mac OS X
  - configuración del controlador de impresora 10
  - instalación del controlador de impresora 9
  - opciones de impresión 14
  - PPD 14

## N

- Nombre de grupo 16
- Notas, campo 16

## O

- opciones de impresión, Mac OS X 14
- opciones instalables, especificar en Mac OS X 13
- OSX Installer 10, 14

## P

- pestaña Descargas de WebTools 7
- pestaña Imprimir de WebTools 14
- Por omisión de la impresora 18
- por omisión, opciones de impresión 14
- PostScript, tipos 6
- PPD
  - descripción general 6
  - Mac OS X 10, 14

## T

- tamaño de página personalizado, definir para Mac OS X 19

## U

- Utilidad Configuración Impresoras 9, 10

## W

- WebTools
  - Descargas, pestaña 7
  - Imprimir, pestaña 14

