

VERSIÓN 1.3
ENERO 2025
702P09343

Software Xerox® FreeFlow® Vision Connect

Guía del usuario de la aplicación web

© 2025 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Versant®, Iridesse®, PrimeLink®, Baltoro®, iGen® y FreeFlow® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Este software incluye software desarrollado por Adobe Systems Incorporated.

Adobe, el logotipo de Adobe, el logotipo de Adobe PDF, PDF Converter SDK, Adobe Acrobat Pro DC, Adobe Reader DC y PDF Library son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

El navegador Google Chrome™ es una marca comercial de Google LLC.

Microsoft®, Windows®, Edge®, Microsoft Language Pack, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft SQL Server e Internet Explorer® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países.

Apple®, Macintosh®, Mac®, macOS® y Safari® son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Mozilla Firefox es una marca comercial de Mozilla Foundation en EE. UU. y otros países.

BR40693

Índice

Introducción.....	5
Descripción general de Xerox® FreeFlow® Vision Connect.....	6
Ventajas principales de Xerox® FreeFlow® Visión Connect.....	7
Vistas de Xerox® FreeFlow® Vision Connect.....	8
Funciones y accesos de los usuarios.....	9
Componentes.....	10
Impresoras compatibles.....	11
Dispositivos móviles admitidos.....	12
Países e idiomas admitidos.....	13
Iniciar sesión en Xerox® FreeFlow® Vision Connect.....	14
Inicio de sesión silencioso.....	14
Cierre de sesión en Xerox® FreeFlow® Vision Connect.....	15
Visualización de información de licencia del software.....	16
Visualización de información de la cuenta del software.....	17
Visualización de la información Acerca de.....	18
Instalación de la aplicación web Xerox® FreeFlow® Vision Connect.....	19
Diagrama de flujo de datos.....	20
Proceso de instalación y flujo de trabajo.....	21
Incorporación de inquilinos.....	21
Instalación del Agente de impresoras de FreeFlow Vision Connect.....	22
Incorporación de equipos.....	23
Incorporación de nuevos usuarios.....	25
Uso del panel de Xerox® FreeFlow® Vision Connect.....	27
Descripción de la pantalla Panel.....	28
Filtrado de datos de impresoras.....	29
Selección del marco temporal.....	29
Tarjetas de evaluación.....	30
Fichas de impresora.....	31
Visualización de información detallada de una impresora.....	32
Reubicación de fichas de impresora.....	32
Adición de información de residuos de trabajos.....	32
Tabla de información de impresoras.....	34
Visualización u ocultación de columnas.....	34
Xerox® FreeFlow® Vision Connect desde el móvil.....	35
Acceso a Xerox® FreeFlow® Vision Connect desde el móvil.....	35
Expansión de la ficha de impresora desde el móvil.....	36
Opciones de notificación.....	36
Funciones del administrador.....	39
Análisis de datos históricos.....	40

Descripción de la pantalla Analizar	40
Ficha de gráfico	40
Administración	46
Descripción de la pantalla Administración.....	46
Usuarios y turnos	46
Programación de producción.....	49
Impresoras	51
Grupos de impresoras	53
Sistema.....	55
Solución de problemas	57
Solución de problemas generales.....	58
La aplicación web Xerox® FreeFlow® Vision Connect no se carga totalmente en el servidor de impresión	58
No se reciben notificaciones de Xerox® FreeFlow® Vision Connect.....	58
Impresoras registradas que muestran el estado Pendiente.....	58
Impresoras registradas que muestran el estado Error	59
Recursos e información adicionales.....	61
Recursos adicionales.....	62

Introducción

Este capítulo incluye:

Descripción general de Xerox® FreeFlow® Vision Connect.....	6
Ventajas principales de Xerox® FreeFlow® Visión Connect	7
Vistas de Xerox® FreeFlow® Vision Connect	8
Funciones y accesos de los usuarios	9
Componentes.....	10
Impresoras compatibles	11
Dispositivos móviles admitidos.....	12
Países e idiomas admitidos	13
Iniciar sesión en Xerox® FreeFlow® Vision Connect.....	14
Cierre de sesión en Xerox® FreeFlow® Vision Connect.....	15
Visualización de información de licencia del software.....	16
Visualización de información de la cuenta del software	17
Visualización de la información Acerca de.....	18

Descripción general de Xerox® FreeFlow® Vision Connect



Xerox® FreeFlow® Vision Connect es una solución de software basada en la web, que ofrece visibilidad rápida y en tiempo real, y permite controlar las operaciones de producción. El panel es una pantalla donde se supervisa, registra y compara el rendimiento de las impresoras y los centros. La pantalla del panel permite ver cada impresora con detalle y acceder a información exhaustiva e información histórica, y facilita la definición de filtros personalizados.

Si desea información sobre requisitos del servidor, instalación del software y licencias, consulte [Instalación de la aplicación web Xerox® FreeFlow® Vision Connect](#).

Ventajas principales de Xerox® FreeFlow® Visión Connect

Las ventajas principales de Xerox® FreeFlow® Vision Connect son las siguientes:

- Supervisar, registrar y comparar el rendimiento de producción de impresoras y centros.
- Adquirir, analizar y comparar informes actuales e históricos de diversos gráficos de fácil visibilidad.
- Identificar, medir y supervisar la eficiencia e ineficiencia del sistema y los procesos.
- Generar y exportar datos de productividad.
- Gestionar y registrar información de licencias, información de cuentas, impresoras, usuarios y destinos de impresión.
- Supervisar la información de bandejas, niveles de tinta, temperatura, humedad e información de suministros/consumibles.
- Supervisar las impresoras de cualquier lugar con Xerox® FreeFlow® Vision Connect desde el móvil.
- Recibir notificaciones de sus impresoras a través de la aplicación.

Vistas de Xerox® FreeFlow® Vision Connect

La página web de solución Xerox® FreeFlow® Vision Connect cuenta con tres vistas principales diferentes que dependen del nivel de acceso del usuario: Panel, Análisis y Administración. Para obtener más información acerca de las funciones y acceso de usuarios, consulte [Funciones y accesos de los usuarios](#).

Cada vista dispone de un encabezado en la parte superior de la pantalla que facilita la navegación en Xerox® FreeFlow® Vision Connect. Desde el encabezado puede ver el usuario que está conectado, cerrar la sesión, cambiar la clave y volver a iniciar la sesión. El usuario también puede acceder a la documentación del usuario, información de cuenta, información sobre la licencia e información Acerca de.

Funciones y accesos de los usuarios

La cuenta de administrador inicial se crea durante la instalación. Los administradores pueden agregar nuevos usuarios a través de la interfaz de usuario web.

Las funciones de usuario son las siguientes:

- **Organization Administrator (Administrador de organización):** Los administradores de organización tienen acceso a todo el sistema, en concreto:
 - Pantalla Panel
 - Pantalla Análisis
 - Pantalla Administración
- **Administrador y Mánager:** El administrador y el mánager tienen los mismos derechos, como administradores de la organización, excepto por la instalación y la gestión de suscripciones.
- **Operador:** Los operadores tienen acceso a la vista del Panel.

En el documento se describe la finalidad de cada vista y las acciones que pueden realizarse en cada una.

Componentes

Agente de impresoras de Xerox FreeFlow Vision Connect

El Agente de impresoras de Xerox FreeFlow Vision Connect es una aplicación local que se instala en un servidor de impresión basado en Windows o en un PC con Windows autónomo. Esta aplicación dirige los eventos del motor, consumibles e información de trabajos a la aplicación web alojada en la nube. El Agente de impresoras Xerox FreeFlow Vision Connect mantiene la conexión entre la aplicación web y el servidor de impresión o PC con Windows.

Portal del panel de Vision Connect – Servidor en la nube para Vision Connect

Azure App Service es un servicio alojado en el sistema en la nube Microsoft Azure. El servicio es responsable de alojar las páginas web que se muestran en el móvil y en el escritorio. El servicio web interactúa con el Agente de impresoras Xerox FreeFlow Vision Connect y los servicios Microsoft a través de las API de Azure.

El servicio PWA (Progressive Web Application) alojado en la nube proporciona un vista de control de los equipos y su uso.

El usuario puede supervisar y observar datos detallados de las impresoras en base a sus derechos.

Se presentan al usuario las operaciones de la impresora y sus metadatos.

La aplicación permite agregar usuarios a la solución.

La propia aplicación autentica a los usuarios mediante su nombre de usuario y clave.

Tras cinco intentos fallidos de acceso de un usuario, este queda bloqueado automáticamente.

La aplicación web mantiene un temporizador de falta de actividad para finalizar la sesión de los usuarios de forma automática.

Impresoras compatibles

A continuación se incluye la lista de impresoras compatibles con Xerox® FreeFlow® Vision Connect:

- Prensa Xerox® Versant® 280
- Prensa Xerox® Versant® 4100
- Prensa de producción Xerox® Iridesse®
- Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
- Copiadora/Impresora Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136
- Impresoras de la serie Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281
- Prensa de inyección de tinta Xerox® Baltoro® HF
- Prensas de la serie Xerox Nuvera® 120/144/157
- Prensa Xerox® iGen 5®



Nota: Para obtener más información, consulte las *Notas de la versión de Xerox® FreeFlow® Vision Connect*.

Dispositivos móviles admitidos

A continuación se incluye la lista de móviles que pueden utilizar Xerox® FreeFlow® Vision Connect:

- iPhone 14 Pro
- iPhone 14
- iPhone 15 Pro Max
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy A34
- Google Pixel 7a
- Google Pixel 8 Pro

Xerox® FreeFlow® Vision Connect admite las siguientes versiones de sistema operativo:

- Android 13, 14 y 15
- Android 17.5.1 y 18



Nota: Para obtener más información, consulte las *Notas de la versión de Xerox® FreeFlow® Vision Connect*.

Países e idiomas admitidos

Xerox® FreeFlow® Vision Connect puede utilizarse en los países siguientes y mostrar el idioma del país correspondiente.

PAÍS DEL NAVEGADOR	IDIOMA DE VISUALIZACIÓN
Estados Unidos	Inglés
Francia	Francés internacional
España	Español internacional
Canadá	Francés/inglés internacional
Italia	Italiano
Alemania	Alemán



Nota: Si la aplicación web no admite el idioma principal del navegador, lo muestra en inglés.

Iniciar sesión en Xerox® FreeFlow® Vision Connect

Para conectarse a Xerox® FreeFlow® Vision Connect, siga estos pasos:

1. En el escritorio, abra la aplicación web Xerox® FreeFlow® Vision Connect <https://visionconnect.portal.xerox.com>.
2. Haga clic en **Iniciar sesión**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en **Siguiente**.
4. Introduzca su contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.

INICIO DE SESIÓN SILENCIOSO

Una vez iniciada la sesión, Xerox® FreeFlow® Vision Connect pregunta si se desea permanecer conectado a la aplicación. Por defecto, la aplicación no mantiene la sesión iniciada. Si decide permanecer conectado, el inicio de sesión silencioso caducará tras siete días de inactividad. Cada vez que acceda a la aplicación, el inicio de sesión silencioso se restablece con una nueva caducidad de siete días. El inicio de sesión silencioso también caducará si se cierra explícitamente la sesión en la aplicación web.

Una vez que caduque el inicio de sesión silencioso, ya sea por inactividad o por acción del usuario, tendrá que volver a autenticarse para acceder a la aplicación. El inicio de sesión silencioso es específico de cada combinación de navegador y dispositivo. Si se cambia la clave, el inicio de sesión silencioso caduca y Xerox App Gallery le pedirá que vuelva a iniciar sesión en todos los dispositivos y navegadores afectados. Si ya se encuentra conectado al dispositivo y navegador cuando se cambia la clave, se cerrará su sesión y deberá volver a autenticarse para seguir utilizando la aplicación.

Si elige permanecer conectado a un dispositivo y navegador determinado, la aplicación web se abrirá directamente en su pantalla predeterminada.

Cierre de sesión en Xerox® FreeFlow® Vision Connect

Para desconectarse de la sesión de Xerox® FreeFlow® Vision Connect, siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono **Usuario**, en el encabezado general.
2. Seleccione **Cerrar sesión**.

La aplicación web permite al usuario finalizar a propósito una sesión iniciada. La aplicación web mantiene un temporizador de falta de actividad para finalizar la sesión de los usuarios de forma automática. La aplicación web muestra un mensaje para advertir de que ha llegado el momento. Puede optar por reiniciar el temporizador de inactividad del mensaje de advertencia. Cualquier acción del usuario, como un clic del ratón o desplazarse por la pantalla, reinicia el temporizador de inactividad.

Visualización de información de licencia del software



Nota: Si la licencia de software está programada para vencer antes de 30 días, la opción Información de la licencia del menú Ayuda mostrará una indicación del inminente vencimiento de la licencia y la información sobre licencias pertinente.

Para ver información sobre la licencia del software Xerox® FreeFlow® Vision Connect, seleccione **Información de la licencia** en el menú Ayuda.

Aparece la pantalla de Información de la licencia. La sección de Licencia de software muestra la siguiente información:

- Titular de la licencia
- Estado de la licencia
- Fecha de caducidad de la licencia
- Días hasta el vencimiento
- Nombre del producto
- Versión
- Impresoras con licencia de uso

Visualización de información de la cuenta del software

Para ver información sobre la cuenta del software de Xerox® FreeFlow® Vision Connect, seleccione **Información de cuenta** en el menú Ayuda.

Aparece la pantalla Información de cuenta. La sección de información de cuenta de software muestra la siguiente información:

- Nombre de cuenta
- Número de serie
- Administrador de la cuenta
- Número de licencias
- Usuarios asociados
- Impresoras asociadas

Visualización de la información Acerca de

Para ver la información Acerca de del software Xerox® FreeFlow® Vision Connect, seleccione **Acerca de** en el menú Ayuda.

Aparece la pantalla Acerca de. La sección de **Acerca de** muestra la siguiente información:


- Detalles de la versión de Vision Connect
- Acuerdo de licencia y Condiciones de uso
- Avisos sobre terceros
- Política de privacidad
- Página web de Xerox (<https://www.xerox.com>)
- Información de copyright

Instalación de la aplicación web Xerox® FreeFlow® Vision Connect

Este capítulo incluye:

Diagrama de flujo de datos.....	20
Proceso de instalación y flujo de trabajo.....	21

Diagrama de flujo de datos

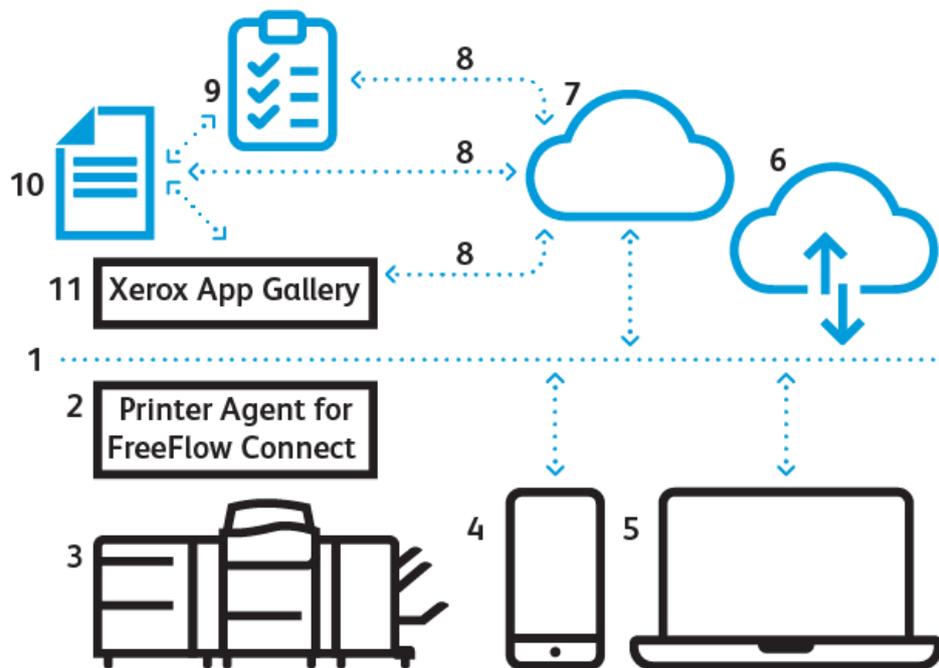

1. Internet/Wi-Fi
2. Agente de impresoras de Xerox® FreeFlow® Vision Connect
3. Impresora de producción Xerox
4. Xerox® FreeFlow® Vision Connect desde el móvil
5. Xerox® FreeFlow® Vision Connect desde el escritorio
6. Portal de Xerox® FreeFlow® Vision Connect
7. Servidor en la nube para Vision Connect
8. Interfaz de programación de aplicaciones (API)
9. Lista de accesos
10. Usuarios de Xerox App Gallery
11. Xerox App Gallery

Proceso de instalación y flujo de trabajo

INCORPORACIÓN DE INQUILINOS

1. License Manager (Gestor de licencias) crea una nueva cuenta de aplicaciones Xerox para el nuevo cliente en Xerox App Gallery.
2. Xerox App Gallery envía una invitación por correo electrónico al nuevo cliente.
3. El cliente define sus credenciales tras aceptar los Términos y condiciones.
4. License Manager (Gestor de licencias) establece la titularidad del cliente sobre Xerox® FreeFlow® Vision Connect.
5. Xerox App Gallery envía una notificación por correo electrónico sobre la compra del software Xerox® FreeFlow® Vision Connect al cliente.



Nota: La notificación tiene 5 días de validez.

6. Al cliente se le pide que realice una verificación a través del enlace de la notificación y se le agregará a la tabla de turnos como **Administrador**.
7. El cliente o el administrador se desplaza hasta Xerox® FreeFlow® Vision Connect en Xerox App Gallery.
8. El cliente o el administrador se desplaza al portal web de Xerox® FreeFlow® Vision Connect.
9. La aplicación detecta al nuevo cliente y recoge los detalles de Xerox App Gallery.
10. Xerox® FreeFlow® Vision Connect configura una nueva organización en Xerox® FreeFlow® Vision Connect utilizando el nombre comercial del cliente y la ID de Xerox App Gallery.
11. Cuando el usuario se conecta por primera vez, debe aceptar el acuerdo de condiciones de usuario.
12. El administrador o el usuario puede ver el estado del equipo en función de sus derechos.

INSTALACIÓN DEL AGENTE DE IMPRESORAS DE FREEFLOW VISION CONNECT

Para acceder a la aplicación web Xerox® FreeFlow® Vision Connect, instale el Agente de impresoras de FreeFlow Vision Connect en su servidor de impresión o PC autónomo.



Nota: Puede descargar el instalador desde Internet o instalarlo desde la actualización de software. Para las nuevas impresoras Xerox, puede encontrar el instalador en el servidor de impresión.

Requisitos previos

- Microsoft Edge
- Impresión del informe de configuración

Para impresoras existentes

En la ventana del servidor de impresión, haga clic en **Server (Servidor) > Device Center (Centro de dispositivos) > Patches (Parches)**, e instala la revisión disponible para su impresora. En el escritorio del servidor de impresión, se crea un icono nuevo para descargar el Agente de impresoras de FreeFlow Vision Connect.



Nota: Asegúrese de que se hayan instalado en su DFE todas las revisiones de software disponibles. Si no ve el icono, póngase en contacto con un técnico de servicio.

Para impresoras nuevas o PC con Windows autónomo

Para descargar el Agente de impresoras FreeFlow Vision Connect, haga clic en el enlace: <https://www.support.xerox.com/download/163153>. Descarga la configuración del Agente de impresoras FreeFlow Vision Connect. Consulte los pasos siguientes para la instalación.

Cuando comienza la instalación, el instalador registra el servicio del Agente de impresoras de FreeFlow Vision Connect como servicio del sistema Windows. Se ejecute automáticamente cada vez que se enciende el sistema. Para el proceso de instalación, siga estos pasos:

1. Haga doble clic en el instalador.
Aparece la pantalla Bienvenido al asistente de configuración del Agente de impresoras de Xerox FreeFlow Vision Connect.
2. Para continuar con la configuración, haga clic en **Siguiente**.
Aparece la pantalla de Acuerdo de licencia.
3. Lea atentamente las instrucciones y acepte las condiciones del acuerdo; a continuación, haga clic en **Siguiente**.
Aparece la pantalla Select Destination Location (Seleccionar ubicación de destino).
4. Para seleccionar una carpeta de destino, haga clic en **Examinar** y elija una carpeta.
5. Si aún no existe una carpeta, para crear una nueva, haga clic en **Sí** en la ventana de solicitud. De lo contrario, haga clic en **Siguiente**.
6. En la pantalla Listo para instalar, haga clic en **Instalar** para continuar con la instalación.
La pantalla de Instalación muestra el progreso.

Una vez finalizada la instalación, aparece el icono de Configuración del Agente de impresoras de Xerox FreeFlow Vision Connect en el escritorio.

INCORPORACIÓN DE EQUIPOS

Una vez finalizada la instalación del agente de impresoras, siga el proceso de incorporación de equipos.

Tras la instalación del agente de impresoras, en el servidor de impresión o en el PC autónomo aparece el icono de la interfaz de usuario del Agente de impresoras FreeFlow Vision Connect. Siga las instrucciones en pantalla del Agente de impresoras FreeFlow Vision Connect para los distintos casos:

- **Incorporación de equipos con el servidor de impresión Fiery cuando las impresoras no están registradas**
- **Incorporación de equipos con el servidor de impresión Fiery cuando las impresoras están registradas pero no conectadas**

Prerequisitos para la incorporación de equipos: Asegúrese de que tiene la siguiente información antes de iniciar el proceso de incorporación.

- **Dirección IP**
 - Dirección IP del servidor de impresión
 - Dirección IP del PC autónomo
- **Servidor de impresión Fiery**
 - Nombre de usuario de Fiery
 - Clave de Fiery
- **Servidor de impresión FreeFlow**
 - Nombre de usuario de FreeFlow
 - Clave de FreeFlow
- **Configuración SNMP**
 - **SNMP V1:** Nombre de comunidad (Read)
 - **SNMP V2:** Nombre de comunidad (Read)
 - **SNMP V3:** Esta es la versión predeterminada.
 - Nombre de usuario seguro: Agregar el nombre de usuario seguro
 - Tipo de autenticación: MD5
 - Clave de autenticación de usuario: Escribir la clave de autenticación de usuario
 - Tipo de privacidad: AES
 - Clave de privacidad: Escribir clave de privacidad

Incorporación de equipos cuando las impresoras no están registradas

Una vez finalizada la instalación del agente de impresoras, para incorporar una impresora por primera vez, siga estos pasos:

1. Haga doble clic en el icono de interfaz de usuario del Agente de impresoras de FreeFlow Vision Connect en el servidor de impresión.

2. Introduzca las credenciales del servidor de impresión e inicie sesión.

Aparece una pantalla con la confirmación de que el agente de impresoras está conectado correctamente al servidor de impresión.

3. Para continuar con la instalación, haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione **Omitir** si la conexión de Internet no requiere un servidor proxy. De lo contrario, introduzca los valores de nombre de servidor y puerto proxy, y **guárdelos** a continuación.

Aparece la pantalla de configuración del agente de impresoras.



Nota: Puede guardar los ajustes de proxy para el nombre del servidor proxy y el puerto proxy a través de la configuración proxy del sistema. Sólo es necesario guardar los ajustes de proxy una vez, cuando se instala el agente de impresoras por primera vez. Si se guardan los ajustes correctos de proxy, el Agente de impresoras de FreeFlow Vision Connect los aplicará automáticamente. Se pueden ver y editar los ajustes de proxy desde el menú de la tabla de impresoras registradas.

5. El Agente de impresoras de FreeFlow Vision Connect muestra el estado para confirmar que el agente de impresoras está configurado y la impresora registrada. Haga clic en **Siguiente**.

Al mismo tiempo, aparece la tabla de impresoras registradas con la lista de impresoras registradas.

6. Para agregar la impresora y el servidor de impresión, seleccione **Agregar impresora a la aplicación FreeFlow Vision Connect**.



Nota: Para agregar la impresora y el servidor de impresión más tarde, seleccione **Omitir y agregar más tarde**. En la pantalla siguiente, si no necesita registrar otra impresora, seleccione **No**. Se le dirigirá a la tabla de impresoras registradas.

7. También puede incorporar la nueva impresora de la tabla de impresoras conectadas. Haga clic en el signo más (+) para las acciones.
8. La IU abre el navegador predeterminado y le redirige a la aplicación web de FreeFlow Vision Connect para el registro. Inicie sesión y comience el proceso en Xerox® FreeFlow® Vision Connect. Siga las instrucciones en pantalla.



Importante: Asegúrese de realizar la configuración de su cuenta de Xerox® FreeFlow® Vision Connect antes de iniciar la sesión.

Aparece la tabla de impresoras registradas con la lista de impresoras registradas. El estado de la nueva impresora incorporada cambia de Pendiente a Preparada.

Incorporación remota de dispositivos

Puede conectar una impresora de forma remota a un servidor de impresión o a un PC independiente que tenga instalado el agente de impresoras pero que no esté conectado directamente a la impresora.

1. Haga doble clic en el icono de interfaz de usuario del Agente de impresoras de FreeFlow Vision Connect en el servidor de impresión o en el PC autónomo.
2. Introduzca la dirección IP del servidor de impresión o del PC autónomo que desee registrar y haga clic en **Siguiente**.

3. Introduzca las credenciales e inicie sesión.

Aparece una pantalla con la confirmación de que el agente de impresoras está conectado correctamente al servidor de impresión.

- Si su conexión a Internet requiere un servidor proxy, introduzca los ajustes de proxy para el nombre del servidor proxy y el puerto proxy. Sólo es necesario guardar los ajustes de proxy una vez, cuando se instala el agente de impresoras por primera vez. Para ver y editar los ajustes de proxy, vaya a la tabla de impresoras registradas.
- Para la configuración de SNMP, seleccione la versión del protocolo SNMP en la lista desplegable. El protocolo SNMP debe coincidir con el protocolo de red de la impresora. Para más información sobre la configuración de SNMP, consulte [Incorporación de equipos](#).

 **Importante:** En las familias Nuvera e iGen, introduzca el nombre y la clave del administrador de contabilidad de trabajos.

4. Para continuar con la instalación, haga clic en **Siguiente**.

Aparece la pantalla de configuración del agente de impresoras.

5. El Agente de impresoras de FreeFlow Vision Connect muestra el estado para confirmar que el agente de impresoras está configurado y la impresora registrada. Haga clic en **Siguiente**.

Al mismo tiempo, aparece la tabla de impresoras registradas con la lista de impresoras registradas.

6. Para agregar la impresora y el servidor de impresión, seleccione **Agregar impresora a la aplicación FreeFlow Vision Connect**.

 **Nota:** Para agregar la impresora y el servidor de impresión más tarde, seleccione **Omitir y agregar más tarde**. En la pantalla siguiente, si no necesita registrar otra impresora, seleccione **No**. Se le dirigirá a la tabla de impresoras registradas.

7. También puede incorporar la nueva impresora de la tabla de impresoras conectadas. Haga clic en el signo más (+) para las acciones.

8. La IU abre el navegador predeterminado y le redirige a la aplicación web de FreeFlow Vision Connect para el registro. Inicie sesión y comience el proceso en Xerox® FreeFlow® Vision Connect. Siga las instrucciones en pantalla.

 **Importante:** Asegúrese de realizar la configuración de su cuenta de Xerox® FreeFlow® Vision Connect antes de iniciar la sesión.

Aparece la tabla de impresoras registradas con la lista de impresoras registradas. El estado de la nueva impresora incorporada cambia de Pendiente a Preparada.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS USUARIOS

Los usuarios se clasifican en administradores, operadores o mánager. Un administrador o mánager puede agregar nuevos usuarios, así como asignar funciones según los requisitos.

1. En el escritorio, abra la aplicación web Xerox® FreeFlow® Vision Connect <https://visionconnect.portal.xerox.com>.
2. Conéctese con las credenciales de su mánager o administrador.

3. En el menú principal de la aplicación, seleccione **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
4. Seleccione la pestaña **Usuarios y turnos**.
5. Haga clic en **Agregar nuevo usuario**.
Se muestra el cuadro de diálogo Agregar nuevo usuario.
6. Introduzca el información solicitada como la dirección de correo electrónico, el grupo y el turno del usuario que desea incorporar. Para más información, consulte [Adición de usuarios](#).
7. Una vez editado el cuadro de diálogo, haga clic en **Guardar y enviar correo electrónico**.
8. Xerox App Gallery envía un correo electrónico de invitación al nuevo usuario.
9. Para crear una cuenta nueva en la aplicación Xerox® FreeFlow® Vision Connect, el nuevo usuario hace clic en el enlace del correo electrónico de Xerox App Gallery. Se pueden dar dos situaciones:
 - a. Si el nuevo usuario ya tiene una cuenta de Xerox App Gallery:
 - Aparece la página Iniciar sesión. Introduzca el correo electrónico y cree una nueva clave.
 - Acepte el Acuerdo de licencia para el usuario final (EULA).
 - La aplicación web actualiza automáticamente la tabla de **Usuarios y turnos** para mostrar el nuevo usuario.
 - b. Si el nuevo usuario no tiene cuenta de Xerox App Gallery:
 - En el correo electrónico de Xerox App Gallery, haga clic en el botón **Create Account** (Crear cuenta).
 - Aparece la pantalla **Create Your Xerox App Account** (Crear su cuenta de aplicaciones Xerox). Se confirma que se ha creado una cuenta.
 - Xerox App Gallery envía un correo electrónico de verificación. Haga clic en **Verify Account** (Verificar cuenta) e introduzca su correo electrónico y su clave.
 - La aplicación web actualiza automáticamente la tabla de **Usuarios y turnos** para mostrar el nuevo usuario.

Uso del panel de Xerox® FreeFlow® Vision Connect

Este capítulo incluye:

Descripción de la pantalla Panel.....	28
Filtrado de datos de impresoras	29
Tarjetas de evaluación.....	30
Fichas de impresora.....	31
Tabla de información de impresoras.....	34
Xerox® FreeFlow® Vision Connect desde el móvil	35

Descripción de la pantalla Panel

La pantalla Panel muestra información del rendimiento de la impresión de producción de todas la impresoras. La información se muestra en las tarjetas de evaluación y en las fichas de impresora. Si desea información detallada, consulte [Fichas de impresora](#) y [Tarjetas de evaluación](#).

Los usuarios conectados pueden realizar las siguientes operaciones:

- Seleccionar el período de tiempo de la vista de datos de impresoras
- Ver información de impresoras en fichas de impresora
- Ver tarjetas de evaluación en la página del Panel
- Ver información de impresoras en formato tabular y seleccionar columnas para mostrar u ocultar en la tabla
- Expandir fichas de impresora para ver más información de las impresoras
- Reubicar las fichas de impresora en el panel
- Ver el total de impresiones frente a las impresiones objetivo
- Ver detalles de los errores y advertencias de las impresoras
- Agregar información de residuos de trabajos
- Acceder a las vistas de Análisis y Administración

Filtrado de datos de impresoras

SELECCIÓN DEL MARCO TEMPORAL

Para seleccionar el marco temporal de la información de impresora que desea ver:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Panel**.
Aparece la pantalla Panel.
2. Elija impresoras individuales o grupos de impresoras en la lista desplegable de impresoras.
3. Seleccione el marco temporal pertinente del menú desplegable.

Tarjetas de evaluación

Las tarjetas de evaluación cuadros del panel donde se resume la información de todas las impresoras. Cada tarjeta muestra un tipo diferente de datos de rendimiento. Las tarjetas de evaluación están visibles para todos los usuarios.

Las tarjetas de evaluación disponibles son las siguientes:

- Estado de impresoras: Esta tarjeta de evaluación proporciona un resumen del estado de todas las impresoras.
- Puntuación de OEE: Esta tarjeta de evaluación proporciona la puntuación de Eficacia general del dispositivo (OEE) de todas las impresoras del grupo seleccionado. La puntuación se calcula a partir de la disponibilidad de la impresora, de su rendimiento y de la calidad de las impresiones finalizadas. La información relativa a residuos de los trabajos afecta a la puntuación de la calidad. Si desea información detallada sobre los residuos de los trabajos, consulte [Adición de información de residuos de trabajos](#).
- Velocidad de impresión: Esta tarjeta de evaluación proporciona una síntesis de la velocidad de impresión actual frente a la velocidad objetivo de todas las impresoras.

En el caso de todas las tarjetas de calibre, la información corresponde a todas las impresoras o al grupo de impresoras seleccionadas en el filtro.

Fichas de impresora

La ficha de impresora es un cuadro del panel que muestra datos de rendimiento de la impresora registrada. Cada ficha tiene un encabezado en color que muestra el nombre de la impresora. Para ver la información resumida, puede visualizar la ficha de la impresora en la vista contraída prefijada; si expande la vista, verá información detallada. Para ver la ficha de impresora en la vista expandida, consulte [Visualización de información detallada de una impresora](#).



Nota: En el móvil puede ver la ficha de impresora de todas las impresoras a las que tenga acceso.

En la vista prefijada, se muestra la información siguiente de cada ficha de impresora:

- Una representación gráfica de la impresora
- El estado de la impresora
- Un medidor de objetivos, para ver el número de impresiones respecto de las impresiones objetivo
- Trabajo actual
- Trabajo siguiente

En la vista expandida, la fichas de impresora muestran la información adicional siguiente:

- Dirección IP del servidor de impresión
- La pestaña Bandejas ofrece información sobre bandejas, contenido y niveles.
- La pestaña Tinta ofrece información sobre los niveles de tinta o tóner disponibles en la impresora.
- La pestaña Environmental (Ambiente) incluye los valores de temperatura y humedad.
- La pestaña Suministros muestra el estado de las pieza de servicio o de repuesto posibles.
- Trabajos enviados
- Trabajos terminados

Los estados posibles de la impresora son:

- Impresión
- Calentando
- En reposo
- Fuera de línea
- Error
- Desconocido
- Suspendido



Nota: Si la información de nombre o estado de la impresora no se muestra completa en la ficha de impresora, sitúe el puntero del ratón sobre el texto incompleto. Al mantener el puntero sobre el texto, el nombre completo se desplaza por la pantalla.

VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DETALLADA DE UNA IMPRESORA

Para ver información detallada de una impresora, puede expandir la ficha de impresora.

Para expandir o contraer una ficha de impresora:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Panel**.
2. Para la impresora cuya información detallada desee ver, mantenga el puntero en cualquier área de la ficha de impresora que no sea seleccionable.

Aparecerá un icono compuesto de cuatro flechas apuntando hacia fuera. Es el icono de Expandir.

3. Haga clic en el icono **Expandir**.

Aparecerá la información detallada de la impresora.

4. Para contraer una ficha de impresora expandida, mantenga el puntero en cualquier área de la ficha de impresora a excepción de las áreas del gráfico seleccionables.

Aparecerá un icono compuesto de cuatro flechas apuntando hacia dentro. Es el icono Contraer.

5. Haga clic en el icono **Contraer**.

La información detallada de la impresora queda oculta.



Nota: Esta función está disponible también cuando se utiliza Xerox® FreeFlow® Vision Connect en el móvil. Si desea más información, consulte [Expansión de la ficha de impresora desde el móvil](#).

REUBICACIÓN DE FICHAS DE IMPRESORA

Puede cambiar el orden en el que aparecen las fichas de impresora en el panel.

Para cambiar de posición una ficha de impresora en el panel:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Panel**.
2. Para cambiar de posición una ficha de impresora, pulse y mantenga presionado el botón del ratón sobre cualquier punto de la ficha de impresora deseada.
3. Arrastre la ficha de impresora hasta la nueva posición y suelte el puntero del ratón.

La ficha de impresora se mantiene en la nueva ubicación.



Nota: Si reorganiza las fichas de impresoras en su escritorio, podrá ver el nuevo orden cuando utilice la aplicación en el móvil. Las fichas de impresora no se pueden recolocar en el móvil.

ADICIÓN DE INFORMACIÓN DE RESIDUOS DE TRABAJOS

Puede agregar información sobre los residuos del trabajo, que indica el número de hojas acabadas del trabajo que son inutilizables (hojas residuales).

Para agregar el número de hojas residuales de un trabajo:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Panel**.

2. Expanda la ficha de impresora. Si desea información detallada, consulte [Visualización de información detallada de una impresora](#).
3. Seleccione la pestaña **Trabajos terminados**.
4. Seleccione el trabajo terminado pertinente y haga clic en el icono del signo más.
Aparecerá un campo de texto.
5. En el campo de texto, escriba el número de hojas residuales.



Nota: Asegúrese de que el número de hojas residuales no supere el número total de hojas impresas.

Para retirar la información de las hojas residuales, haga clic en el icono del signo menos.

Tabla de información de impresoras

Al conectarse, podrá ver información de cada impresora en formato de tabla. Para ver la tabla, haga clic en la flecha arriba situada abajo, en el centro de la pantalla. La tabla se desplaza hacia arriba desde la parte inferior pantalla. Para cerrar la tabla, haga clic en la flecha abajo.

VISUALIZACIÓN U OCULTACIÓN DE COLUMNAS

Para mostrar u ocultar columnas en la tabla información de las impresoras:

1. Conéctese a Xerox® FreeFlow® Vision Connect.
2. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Panel**.
3. Para mostrar la tabla de información de las impresoras, en el centro inferior de la pantalla Panel, haga clic en la flecha arriba.

La tabla de impresión de las impresoras se desplaza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

4. Pulse en un encabezado de tabla y mantenga presionado el ratón durante dos segundos.
5. En el cuadro de diálogo Seleccionar las columnas que se visualizarán, seleccione la casilla de verificación de cada columna que desee que aparezca en la tabla.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Para cerrar la tabla de información de las impresoras, haga clic en la flecha abajo.

Xerox® FreeFlow® Vision Connect desde el móvil

Xerox® FreeFlow® Vision Connect ofrece la posibilidad de supervisar impresoras y móviles. Puede acceder al panel para ver lo siguiente:

- Mediciones resumidas
- Estado de la impresora
- Impresiones de la impresora
- Lista de impresoras
- Detalles de una impresora
- Fichas de impresora expandidas
- Trabajos enviados y terminados
- Información sobre tóner/tinta y bandejas

Puede desplazarse por la página de la aplicación móvil con la opción de menú o deslizando la pantalla de la aplicación arriba o abajo.

ACCESO A XEROX® FREEFLOW® VISION CONNECT DESDE EL MÓVIL

Puede abrir y acceder a Xerox® FreeFlow® Vision Connect desde el móvil a través de un navegador web. Para acceder a la aplicación desde la pantalla de inicio del móvil, consulte:

- [Adición de Xerox® FreeFlow® Vision Connect a la pantalla de inicio de un Android](#)
- [Adición de Xerox® FreeFlow® Vision Connect a la pantalla de inicio de un iPhone](#)

Adición de Xerox® FreeFlow® Vision Connect a la pantalla de inicio de un Android

1. Abra un navegador web en el móvil.
2. Escriba <https://visionconnect.portal.xerox.com/> en el navegador web del móvil.
3. Conéctese a Xerox® FreeFlow® Vision Connect con las credenciales de su cuenta.
4. Haga clic en el icono del **Menú** del navegador y haga clic en **Install App (Instalar aplicación)**.
La aplicación se agrega a la pantalla de inicio del móvil.

Adición de Xerox® FreeFlow® Vision Connect a la pantalla de inicio de un iPhone

1. Abra un navegador web en su iPhone.
2. Escriba <https://visionconnect.portal.xerox.com/> en el navegador web del móvil.
3. Conéctese a Xerox® FreeFlow® Vision Connect con las credenciales de su cuenta.
4. Toque el icono **Cargar**, junto al URL, en la pantalla.
5. Deslice la pantalla hacia arriba y toque **Agregar a pantalla de inicio** en la lista de opciones mostrada.

6. En la página de Agregar a pantalla de inicio, puede editar el nombre de la aplicación que se muestra en su móvil y tocar **Agregar** a continuación.

La aplicación se agrega a la pantalla de inicio del móvil.

EXPANSIÓN DE LA FICHA DE IMPRESORA DESDE EL MÓVIL

La ficha de impresora expandida no cabe en una sola pantalla del móvil. Por tanto, hay dos pantallas distintas para mostrar los detalles adicionales de la impresora en el móvil. Se muestra la información de Suministros en una pantalla y la lista de Trabajos en la otra.

- Para acceder a la información de Suministros, toque el icono de la **Impresora**.
- Para acceder a Trabajos, toque **Lista de trabajos** y, a continuación, **Trabajos enviados** o **Trabajos terminados**.

Además,

- En la pantalla de Suministros, deslice al dedo de derecha a izquierda para pasar a la página de Trabajos.
- En la pantalla de Trabajos, deslice al dedo de izquierda a derecha para pasar a la página de Suministros.

Para cerrar las páginas de Suministros o Trabajos y volver a la ficha de impresora, toque el botón **X** del ángulo superior derecho de la página de Suministros o Trabajos.

OPCIONES DE NOTIFICACIÓN

Activación de las notificaciones en la aplicación web Xerox® FreeFlow® Vision Connect

Puede configurar la recepción de notificaciones desde la aplicación Xerox® FreeFlow® Vision Connect. Para activar las notificaciones en Xerox® FreeFlow® Vision Connect:

1. Conéctese a Xerox® FreeFlow® Vision Connect desde su móvil.
2. Toque el menú principal de la aplicación móvil.
3. Toque **Opciones**.
4. Para activar las notificaciones, toque el botón de alternancia de **Enviar notificaciones**.

Activación de las notificaciones en el portal web de Xerox® FreeFlow® Vision Connect

Puede configurar la recepción de notificaciones desde la aplicación Xerox® FreeFlow® Vision Connect. Para activar las notificaciones en Xerox® FreeFlow® Vision Connect:

1. Conéctese a Xerox® FreeFlow® Vision Connect en el portal web.
2. Toque **Opciones de notificación** en el menú principal.
3. Para activar las notificaciones, toque el botón de alternancia para **activar notificaciones**.
4. Para establecer las preferencias, elija impresoras individuales o grupos en la lista desplegable en el campo **Enviar notificaciones para**.

Activación de notificaciones en iOS

En los móviles Android, las notificaciones de las aplicaciones están activadas por omisión. En los móviles iPhone o iOS, para activar las notificaciones siga estos pasos:

1. En la pantalla de inicio de su iPhone, toque **Ajustes**.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione la aplicación web **Xerox® FreeFlow® Vision Connect** y toque **Notificaciones**.
3. Para activar las notificaciones, toque el botón de alternancia para **permitir notificaciones**.

Activación de notificaciones en el sistema operativo MAC (macOS)

En el sistema operativo Windows, la notificación de las aplicaciones está activada por omisión. Para activar las notificaciones en macOS, siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono del menú **Apple**.
2. Seleccione **Ajustes del sistema**.
Aparece una ventana nueva con aplicaciones disponibles en el sistema.
3. Haga clic en **Notificaciones** en la barra de menús lateral.
4. Seleccione el icono de **Mail**.
5. Para **permitir notificaciones**, haga clic en el botón de alternancia.
6. Seleccione **Cartel** o **Alertas** como estilo de alertas de Mail.
7. Para activar los ajustes siguientes, haga clic en los botones de alternancia de:
 - a. **Mostrar notificaciones** en la pantalla de bloqueo.
 - b. **Mostrar** en el centro de notificaciones.

Funciones del administrador

Este capítulo incluye:

Análisis de datos históricos.....	40
Administración.....	46



Nota: Todas las funciones administrativas también son válidas para los managers.

Análisis de datos históricos

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA ANALIZAR

En la pantalla Análisis puede ver y analizar datos históricos. Solo administradores y managers tienen acceso a la pantalla Análisis.

En la pantalla **Análisis**, puede:

- Agregar fichas de gráfico a la vista de Análisis



Nota: Es posible agregar hasta cuatro fichas de gráfico a la vez.

- Ver gráficos por impresora
- Definir el intervalo de fecha y hora de los datos incluidos en el gráfico
- Exportar datos de una o de todas las impresoras
- Reubicar fichas de gráfico
- Acciones disponibles en el menú Vista:
 - Crear nueva
 - Guardar
 - Cambiar nombre
 - Eliminar
- Configurar un solo gráfico
- Imprimir gráficos
- Cambiar el tipo de gráfico de una ficha de gráfico
- Quitar fichas de gráfico

FICHA DE GRÁFICO

La ficha de gráfico es un panel de la pantalla Análisis que muestra datos históricos en formato gráfico. La ficha de gráfico muestra un gráfico con un título, una clave y controles del gráfico. Una vez creado el gráfico, puede:

- Exportar los datos del gráfico en formato .csv
- Imprimir los datos del gráfico
- Cambiar las opciones del gráfico
- Cambiar el tipo de gráfico, para poder ver datos de otros tipos

Los tipos de gráfico disponibles son los siguientes:

- Volumen de impresión
- Trabajos
- Escala temporal
- Material de impresión
- Eficacia general del dispositivo (OEE)



Nota: Si ya existen cuatro gráficos, puede cambiar uno de ellos o retirarlo y agregar uno nuevo.

Expansión de una ficha de gráfico

Para mostrar una vista ampliada del gráfico, puede expandir cada ficha de gráfico. El gráfico se expande hasta ocupar el tamaño de cuatro gráficos. Para expandir una ficha de gráfico, haga clic en cualquier punto del gráfico, a excepción de las áreas seleccionables y los elementos de control del gráfico. Para recuperar el tamaño original del gráfico, haga clic de nuevo en el mismo sitio.

Visualización de un gráfico con más detalle

Para obtener más información sobre una sección específica de un gráfico, puede ver la sección con más detalle. Esta acción modifica el período de tiempo. Para ver una sección con más detalle, haga clic en una de las áreas seleccionables del gráfico.



Nota: Esta función solo se aplica a gráficos individuales. No se puede aplicar esta operación a todos los gráficos en conjunto.

Adición de un gráfico a la pantalla Analizar

En la pantalla Análisis es posible mostrar hasta cuatro fichas de gráficos.

Para agregar un gráfico a la pantalla Análisis:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. En la pantalla Análisis, desplace el ratón hasta una área vacía y haga clic en **+ Agregar gráfico**.
Aparece el menú Gráficos disponibles.
3. Seleccione el tipo de gráfico necesario.
Aparece una ficha de gráfico del gráfico seleccionado en la pantalla Análisis.

Configuración de una ficha de gráfico

Puede configurar la información que desee mostrar en cada gráfico; por ejemplo, las impresoras y el marco temporal.

Para configurar una ficha de gráfico:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. Seleccione la ficha de gráfico que desee quitar. En la esquina superior derecha de la ficha de gráfico, haga clic en el icono de opciones.
Se muestra un cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo consta de opciones específicas de cada tipo de gráfico.
3. Seleccione la opciones necesarias.
4. Para actualizar el gráfico con las selecciones realizadas, haga clic en **Aceptar**.

 Nota: Para ver los controles de datos que están accesibles desde cada gráfico, consulte la siguiente tabla:

GRÁFICO	LISTA DE PROPIEDADES	INTERVALO DE TIEMPO	MOSTRAR ESTADO DE IMPRESIÓN DIFERIDA	CONTROLES DE DATOS DE IMPRESORA		
				TODOS LOS DATOS DE IMPRESORA COMBINADOS	DATOS DE GRUPOS DE IMPRESORAS COMBINADOS	DATOS DE IMPRESORAS INDIVIDUALES
Volumen de impresión	Por total	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Trabajos	Por total	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Escala temporal	Por estado de la impresora	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Material de impresión	Por impresora	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Por tipo					
Eficacia general del dispositivo (OEE)	Rendimiento actual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Establecimiento de intervalo de fechas y marco temporal de gráficos

Puede establecer el intervalo de fechas y marco temporal de datos históricos que desee mostrar. Puede ajustar estos parámetros mediante los filtros de fecha y hora de la parte superior de la pantalla Análisis.

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. Con los iconos de calendario, elija una fecha de inicio y finalización.
3. En el campo Intervalo de tiempo, establezca marco temporal pertinente.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Exportación de datos a .csv

Puede exportar los datos de la ficha de gráfico mediante la opción **Exportar datos**. Para obtener todos los datos de trabajos, utilice exportar en la parte superior de la vista de Análisis. Exportar dentro del gráfico mediante los controles del gráfico solo ofrece datos de para el gráfico.

Para exportar datos a un formato .csv:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. Para exportar datos:
 - Para exportar todos los datos de trabajos para todas las impresoras, haga clic en **Exportar datos**, en la parte superior de la pantalla.
 - Para exportar los datos de un solo gráfico, haga clic en el icono **Exportar**, en la Chart Card (Ficha de gráfico).

Aparece la ventana de exportación de datos.
3. En el área de Intervalo de fechas, en la parte superior de la pantalla, seleccione el intervalo de fechas necesario.
El Intervalo de fechas es el alcance de fechas o tiempo empleado para la exportación en general, así como para la exportación de gráficos individuales.
 - Si elige exportar datos en la ficha de gráfico, aparece una ventana de Exportar datos para confirmar el intervalo de fechas empleado en la exportación, que no se puede modificar en esta ventana.
4. En el área de Formato de exportación de archivos, seleccione el formato **CSV**.
5. Para confirmarlo, haga clic en **Exportar**; para cancelar la exportación, haga clic en **Cancelar**.

Impresión de fichas de gráfico

Puede imprimir una ficha de gráfico.

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. En la parte superior de la ficha del gráfico, mantenga el ratón sobre los iconos y haga clic en el icono **Imprimir**.
Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.
3. Para imprimir la ficha de gráfico, siga las indicaciones del cuadro de diálogo Imprimir.

Cambio del tipo de gráfico

Puede cambiar el tipo de gráfico para mostrar un tipo de datos diferente en la ficha de gráfico.

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. En la parte superior de la ficha del gráfico, mantenga el ratón sobre los iconos y haga clic en el icono **Gráficos disponibles**.
Aparece el menú Gráficos disponibles.
3. En el menú Gráficos disponibles, seleccione un tipo de gráfico.
La ficha del gráfico se actualiza y muestra los datos asociados al nuevo tipo de gráfico.

Cambio y almacenamiento de vistas

Reubicación de fichas de gráfico

Puede cambiar el orden en el que aparecen las fichas de gráfico en la pantalla Análisis.

Para cambiar de posición una ficha de gráfico en la pantalla Análisis:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. Con el puntero del ratón, arrastre la ficha y colóquela en la nueva ubicación.
La ficha de gráfico se mantendrá en la nueva ubicación.

Almacenamiento de vistas de fichas de gráfico

Puede guardar las fichas de gráfico, sus opciones y su diseño en la pantalla Análisis.

Para guardar la vista de fichas de gráfico actual:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. Cree la vista que desee.
3. A continuación, seleccione el menú **Vista**.
4. Haga clic en **Guardar**.

Creación y denominación de una nueva vista guardada

Puede crear una nueva vista guardada de fichas de gráfico en la pantalla Análisis.

Para crear una nueva vista guardada en la pantalla Análisis:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. Cree la vista que desee.

3. Haga clic en **Ver**, en la parte superior de la pantalla.
Aparece el menú Ver.
4. Seleccione **Crear nueva** en la lista.
5. Introduzca el nombre en el campo y haga clic en **Aceptar**.

Cambio de nombre de las vistas guardadas

Puede cambiar el nombre de las vistas de fichas de gráfico guardadas en la pantalla Análisis.

Para cambiar de nombre una vista guardada en la pantalla Análisis:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. Haga clic en **Ver**, en la parte superior de la pantalla.
Aparece el menú Ver.
3. De la lista, seleccione **Cambiar nombre**.
4. Introduzca el nombre en el campo y haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de vistas guardadas

Puede cambiar el nombre de las vistas guardadas de fichas de gráfico en la pantalla Análisis.

Para borrar una vista guardada en la pantalla Análisis:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. Haga clic en **Ver**, en la parte superior de la pantalla.
Aparece el menú Ver.
3. De la lista, seleccione **Eliminar**.
Se le solicitará confirmación en una ventana emergente.
4. Haga clic en **Eliminar**.

Retirada de fichas de gráfico

Puede retirar las fichas de gráfico individuales que necesite.

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista de **Análisis**.
Aparece la pantalla Análisis.
2. En la parte superior de la ficha del gráfico que desea eliminar, mantenga el ratón sobre los iconos y haga clic en el icono **Gráficos disponibles**.
Aparece el menú Gráficos disponibles.
3. Seleccione **Quitar gráfico**.
La ficha de gráfico desaparece de la vista de Análisis.

Administración

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA ADMINISTRACIÓN

Para acceder a la pantalla Administración, necesita iniciar la sesión como **Administrador** o **Mánager**.

En la pantalla Administración, puede:

- Gestionar usuarios y turnos
- Gestionar programaciones de producción
- Gestionar impresoras
- Gestionar grupos de impresoras
- Gestionar información del sistema

USUARIOS Y TURNOS

Desde la pestaña Usuarios y turnos puede agregar nuevos usuarios, así como modificar y borrar usuarios existentes y sus turnos.

Adición de usuarios

Los administradores pueden agregar nuevos usuarios. Los usuarios se clasifican en administradores, operadores o mánagers. Para facilitar la recuperación de claves, indique la dirección de correo electrónico de cada usuario.

Para agregar un nuevo usuario y agregar el usuario a grupos y turnos:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Usuarios y turnos**.
3. Haga clic en **Agregar nuevo usuario**.
Se muestra el cuadro de diálogo Agregar nuevo usuario.
4. En el campo Dirección de correo electrónico, introduzca la dirección de correo electrónico de un usuario.
5. Para asignar un grupo al usuario, en el menú Seleccionar grupo, seleccione el grupo pertinente.
6. Para asignar un turno al usuario, en el menú Seleccionar turno, seleccione el turno pertinente.
7. Para modificar el turno, haga clic en **Editar turnos**.
Si desea más información, consulte [Modificación de la información de los turnos](#).
8. Haga clic en **Guardar y enviar correo electrónico**.

Xerox App Gallery envía un correo electrónico de invitación al nuevo usuario. Si desea más información, consulte [Incorporación de nuevos usuarios](#).

Modificación de información de usuarios

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Usuarios y turnos**.
3. En la lista de usuarios, seleccione un usuario y haga clic en el icono de lápiz.
4. En el cuadro de diálogo Editar usuario puede cambiar Seleccionar grupo y Seleccionar turno.
5. Para guardar los cambios, clic en **Aceptar**.

Eliminación de usuarios

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Usuarios y turnos**.
3. En la lista de usuarios, seleccione un usuario y haga clic en el icono de papelera.
4. Para confirmar la eliminación, haga clic en **Eliminar**.



Nota: Si no hay una opción de eliminación para un usuario se debe a que el usuario conectado no tiene permisos para eliminarlo.

Agregar turnos

Para agregar un turno:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Usuarios y turnos**.
3. Haga clic en **Editar turnos**.
Aparece el cuadro de diálogo de Editar turnos.
4. Haga clic en **Agregar nuevo turno**.
5. En el campo Nombre del turno, escriba el nombre de turno pertinente.
6. En los campos Hora de inicio y Hora de finalización, establezca el intervalo de tiempo pertinente.
7. En Días de la semana, seleccione la casilla de verificación de los días de la semana que corresponden al turno.
8. Para guardar los cambios, haga clic en **Aceptar**; para anular los cambios, haga clic en **Cancelar**.

Modificación de la información de los turnos

Para modificar la información de los turnos, siga estos pasos:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Usuarios y turnos**.
3. Haga clic en **Editar turnos**.
Aparece el cuadro de diálogo de Editar turnos.
4. En la columna Acciones del turno que desee modificar, haga clic en el icono del lápiz.
5. Modifique la información necesaria de los campos siguientes.
 - Nombre del turno
 - Hora de inicio y Hora de finalización
 - Días de la semana
6. Haga clic en **Aceptar**.

Restablecimiento del turno prefijado

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Usuarios y turnos**.
3. Haga clic en **Editar turnos**.
4. Mantenga el ratón sobre Turno prefijado y la columna Acciones, seleccione un turno y, a continuación, haga clic en el icono **Restaurar**.
5. Para confirmar el restablecimiento, haga clic en **Restaurar**.
6. Haga clic en **Cerrar**.

Eliminar turnos

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Usuarios y turnos**.
3. Haga clic en **Editar turnos**.
4. En la lista de turnos, seleccione un turno y haga clic en el icono de papelera.
5. Para confirmar la eliminación, haga clic en **Eliminar**.
6. Haga clic en **Cerrar**.



Nota: No se puede eliminar el turno prefijado.

PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN

La Programación de producción planificada (PPS) se define como el momento en que un administrador espera que esté activa una impresora. Puede utilizar la Programación de producción planificada para los cálculos de productividad y de Eficacia general del dispositivo (OEE). Para conseguir unos cálculos precisos de OEE y productividad y sus gráficos, los administradores necesitan definir la Programación de producción planificada con la mayor exactitud posible.

El administrador puede aceptar y modificar la Programación de producción planificada prefijada o crear una Programación de producción personalizada. Todas las impresoras que no tienen programaciones de producción personalizadas utilizan la programación de producción prefijada. Cuando una impresora funciona fuera de su programación de producción planificada, se informa al operador y al administrador. Cuando un administrador inicia la sesión, se muestran opciones para identificar y gestionar el tiempo de producción no planificada detectado en cada impresora.

Adición de una programación de producción

Un administrador o mánager puede agregar nuevas programaciones de producción.

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.

Aparece la pantalla Administración.

2. Seleccione la pestaña **Programaciones de producción**.

3. Haga clic en **Agregar programación**.

Se muestra el cuadro de diálogo Agregar programación.

4. Para Agregar, seleccione una opción:

- **Manualmente:** Esta opción agrega una nueva programación de producción basada en los parámetros que haya configurado.
 - Para Nombre de la programación, escriba un nombre para la programación de producción.
 - Seleccione una Hora de inicio y una Hora de finalización.
 - Para Días de la semana, seleccione uno o más días para la programación de producción.
 - Para Seleccionar impresoras, seleccione la casilla de verificación de cada impresora a la que desee aplicar la programación de producción.
- **Desde el turno (vincular la programación al turno):** Esta opción agrega una nueva programación de producción basada en las opciones configuradas del turno.
 - Para Seleccionar turno, seleccione un turno en el que basar la nueva programación de producción.
 - Para Nombre de la programación, escriba un nombre para la programación de producción.

- Para Seleccionar impresoras, seleccione la casilla de verificación de cada impresora a la que desee aplicar la programación de producción.
 - **Copiar de otra programación:** Esta opción agrega una nueva programación de producción basada en las opciones de otra programación de producción.
 - Para Seleccionar copia programada, seleccione un programa de producción de la lista que pueda servir de base para el nuevo programa de producción.
 - Para Nombre de la programación, escriba un nombre para la programación de producción.
 - Seleccione una Hora de inicio y una Hora de finalización.
 - Para Días de la semana, seleccione uno o más días para la programación de producción.
 - Para Seleccionar impresoras, seleccione la casilla de verificación de cada impresora a la que desee aplicar la programación de producción.
5. Para guardar la nueva programación de producción, haga clic en **Aceptar**.

Modificación de una programación de producción

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Programaciones de producción**.
3. En la columna Acciones de la programación de producción que desee modificar, haga clic en el icono del lápiz.
4. En el mensaje de confirmación, haga clic en **Sí**.
5. En el cuadro de diálogo Editar programación, realice los cambios necesarios en la información.
Si desea información detallada, consulte [Adición de una programación de producción](#).
6. Haga clic en **Aceptar**.

Restablecimiento de la programación de producción prefijada

Puede restablecer la programación de producción predeterminada de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para restablecer la programación de producción predeterminada:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Programaciones de producción**.
3. Para Programación predefinida, en la columna Acciones haga clic en el icono **Restaurar**. El icono Restaurar está compuesto de dos barras inclinadas.
4. En el mensaje de confirmación, haga clic en **Sí**.
La programación de producción prefijada se restablece de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

 Nota: Si está desactiva la opción de restablecimiento, se debe a que la programación prefijada ya está configurada con las opciones predeterminadas.

Eliminación de programaciones de producción

 Nota: Puede eliminar programaciones de producción que haya agregado con anterioridad. La programación de producción prefijada no puede eliminarla.

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Programaciones de producción**.
3. En la lista, localice la programación de producción que desee eliminar. En la columna Acciones haga clic en el icono **Eliminar**.
4. Para confirmar la eliminación, haga clic en **Eliminar**.

IMPRESORAS

Desde la pestaña Impresoras, se puede:

- Modificar información de impresoras
- Ocultar impresoras
- Eliminar impresoras
- Suspender la recopilación de datos de impresoras

Visualización de información adicional de impresoras

Puede ver información adicional de cada impresora representada en la pestaña Impresoras.

Para ver información adicional:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Impresoras**.
3. Mantenga el puntero del ratón sobre cualquier punto de la ficha de impresora. Aparecerá la siguiente información adicional de la impresora:
 - Nombre del producto
 - Número de serie, si está disponible
 - Dirección IP del servidor de impresión
 - Objetivo de productividad

Modificación de información de la impresora

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Impresoras**.
3. Mantenga el puntero del ratón sobre cualquier punto de la ficha de impresora.
4. Haga clic en el icono **Editar**.
5. Realice los cambios necesarios y haga clic en **Aceptar**.

Ocultación de impresoras

Cuando se oculta una impresora, la recopilación de datos permanece activada, pero la impresora se oculta en las vistas de Panel y de Análisis.

Para ocultar una impresora:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Impresoras**.
3. Mantenga el puntero del ratón sobre cualquier punto de la ficha de impresora.
4. Haga clic en el icono **Ocultar**.
5. Para confirmar, haga clic en **Ocultar**.

Suspensión de la recopilación de datos de una impresora

Al suspender la recopilación de datos de una impresora, la función queda desactivada, pero la impresora sigue siendo visible en las vistas de Panel y de Análisis.

Para suspender la recopilación de datos de una impresora:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Impresoras**.
3. Mantenga el puntero del ratón sobre cualquier punto de la ficha de impresora.
4. Haga clic en el icono **Suspender**.
5. Para confirmar, haga clic en **Suspender**.

Eliminación de impresoras

Para eliminar una impresora:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Impresoras**.
3. En la parte superior de la ficha del gráfico, mantenga el ratón sobre los iconos y haga clic en el icono de papelera.



Nota: Antes de continuar con la eliminación, un mensaje le indicará que realice copia de seguridad de todos los datos históricos.

4. Para confirmar la eliminación, haga clic en **Eliminar**.

GRUPOS DE IMPRESORAS

Un grupo de impresoras es un conjunto de impresoras definido por un nombre de grupo de impresoras. Los grupos de impresoras son muy útiles para filtrar las impresoras que el usuario no desee ver. En la pestaña Grupo de impresoras, es posible definir grupos de impresoras, asignar nombre a cada grupo de impresoras y agregar o quitar impresoras. Una impresora puede pertenecer a uno o a varios grupos. Una vez definido un grupo de impresoras, este queda visible para todos los usuarios en el menú de selección de Grupo de impresoras en la vista Panel.

Los administradores y los mánager pueden agregar, modificar y eliminar grupos de impresoras.

Adición de grupos de impresoras

Para agregar un grupo de impresoras:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Grupos de impresoras**.
3. Haga clic en **+ Agregar grupo**.
Se muestra el cuadro de diálogo Agregar grupo.
4. En el campo Escribir nombre de grupo, escriba un nombre para el grupo de impresoras.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Adición de impresoras a un grupo de impresoras

Para agregar una o más impresoras a un grupo de impresoras:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.

2. Seleccione la pestaña **Grupos de impresoras**.

- Seleccione el grupo de impresoras al que desee agregar una impresora y haga clic en **Agregar impresoras existentes al grupo** o mantenga el ratón sobre la parte superior derecha del grupo para ver el icono más (+) y, a continuación, haga clic en **Agregar impresoras** si el grupo de impresoras está vacío.
- Seleccione el grupo de impresoras al que desee agregar una impresora. Mantenga el ratón sobre la parte superior derecha del grupo para ver el icono más (+) y, a continuación, haga clic en **Agregar impresoras** si el grupo de impresoras contiene una o varias impresoras.



Nota: Si la impresora que desea añadir al grupo no está disponible, consulte [Incorporación de equipos](#).

3. Haga clic en **Agregar**.

Retirada de impresoras de un grupo de impresoras

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Grupos de impresoras**.
3. Mantenga el puntero del ratón sobre cualquier punto de la ficha de impresora.
4. Haga clic en el icono **Quitar (X)**.
5. Para confirmar la eliminación, haga clic en **Quitar**.

Cambio del nombre de grupo de impresoras

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Grupos de impresoras**.
3. Haga clic en el icono **Editar** en el grupos de impresoras que desea modificar.
4. Cambie el nombre del grupo de impresoras pertinente.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de grupos de impresoras



Nota: Cuando se elimina un grupo de impresoras, no se eliminan las impresoras de dicho grupo.

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Grupos de impresoras**.
3. Haga clic en el icono **Eliminar** en el grupos de impresoras que desea eliminar.
4. Para confirmar la eliminación, haga clic en **Eliminar**.

SISTEMA

En la pestaña Sistema, puede ver la información del sistema, por ejemplo Desconexión automática, Texto del encabezado personalizado y Eficacia general del dispositivo.

Cambio del tiempo de cierre de sesión automático

Puede activar el sistema para que cierre la sesión de un usuario automáticamente tras un determinado período de inactividad.

La función de Cierre de sesión automático tiene dos controles: Log out Timer (Temporizador de cierre de sesión) y Log out Warning Timer (Temporizador de advertencia de cierre de sesión).

Para definir el período de inactividad que debe transcurrir para el cierre de sesión automático:

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.

Aparece la pantalla Administración.

2. Seleccione la pestaña **Sistema**.

3. En la sección de Activar cierre de sesión automático, establezca el tiempo de desconexión en minutos y horas, de 1 minuto a 48 horas, como se indica a continuación:

- Para disminuir el tiempo para cerrar la sesión, haga clic en el icono del signo menos (-).
- Para aumentar el tiempo para cerrar la sesión, haga clic en el icono del signo más (+).



Nota: Asegúrese de que el tiempo de cierre de sesión automático sea superior a la duración mínima mostrada e inferior a la duración máxima mostrada. De lo contrario, el sistema restablece la duración a 0:00.

4. El temporizador de advertencia de cierre de sesión sirve para recordar el tiempo que queda antes de que la aplicación cierre su sesión. En la sección de temporizador de advertencia de cierre de sesión, establezca el tiempo de desconexión en minutos y horas, de 1 minuto a 48 horas, como se indica a continuación:

- Para disminuir el tiempo para cerrar la sesión, haga clic en el icono del signo menos (-).
- Para aumentar el tiempo para cerrar la sesión, haga clic en el icono del signo más (+).

Adición del texto del encabezado personalizado

Se puede personalizar el texto del encabezado personalizado con la función de adición del texto del encabezado personalizado.

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.

Aparece la pantalla Administración.

2. Seleccione la pestaña **Sistema**.

3. En Texto del encabezado personalizado, marque la casilla de verificación **Mostrar el nombre de empresa en el encabezado**.

4. En el campo Introduzca su nombre de empresa, escriba el nombre que corresponda.

El nombre personalizado aparece en el encabezado general.



Nota: La palabra **for** (para) se añade antes del texto de encabezado que haya introducido.

Selección de la eficacia general del dispositivo

Se puede modificar el valor objetivo de la puntuación de OEE aplicado a todas las impresoras.

1. En el menú principal de la aplicación, seleccione la vista **Administración**.
Aparece la pantalla Administración.
2. Seleccione la pestaña **Sistema**.
3. En la sección Eficacia general del dispositivo (OEE), seleccione un valor para **Destino de todas las impresoras**. El valor predeterminado es 60 %.

Valores opcionales:

- 60 %
- 65 %
- 70 %
- 75 %
- 80 %

Solución de problemas

Este capítulo incluye:

Solución de problemas generales	58
---------------------------------------	----

Solución de problemas generales

La solución de problemas generales incluye sugerencias e información para solucionar problemas relacionados con todo el sistema Xerox® FreeFlow® Vision Connect.

LA APLICACIÓN WEB XEROX® FREEFLOW® VISION CONNECT NO SE CARGA TOTALMENTE EN EL SERVIDOR DE IMPRESIÓN

CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
El navegador predeterminado no es Microsoft Edge.	<p>Establezca Microsoft Edge como navegador predeterminado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 En el comando de ejecutar o en Búsqueda, escriba Aplicaciones predeterminadas. 2 Abra Aplicaciones predeterminadas. 3 Localice la entrada del navegador web y seleccione Microsoft Edge. 4 Si no tiene instalado Microsoft Edge en el sistema, instale la última versión de uno de los navegadores web.

NO SE RECIBEN NOTIFICACIONES DE XEROX® FREEFLOW® VISION CONNECT

CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
Las notificaciones están desactivadas.	<p>Active las notificaciones en la aplicación móvil Xerox® FreeFlow® Vision Connect:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para activar las notificaciones en la aplicación móvil, consulte Activación de las notificaciones en la aplicación web Xerox® FreeFlow® Vision Connect • Para activar las notificaciones en sistemas operativos, como macOS, consulte Activación de notificaciones en el sistema operativo MAC (macOS). <p>Active las notificaciones en la aplicación web Xerox® FreeFlow® Vision Connect:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para activar las notificaciones en la aplicación web, consulte Activación de las notificaciones en el portal web de Xerox® FreeFlow® Vision Connect

IMPRESORAS REGISTRADAS QUE MUESTRAN EL ESTADO PENDIENTE

CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
Incorporación de impresoras incompleta	<p>Finalice el proceso de incorporación de impresoras para solucionar el problema.</p> <p>Para más información, consulte Incorporación de equipos.</p>

IMPRESORAS REGISTRADAS QUE MUESTRAN EL ESTADO ERROR

CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
Error en la autenticación de la impresora	<p>Realice las siguientes tareas para solucionar el problema de autenticación y completar el proceso de incorporación de la impresora:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compruebe la autenticación de la impresora• Compruebe el conexión a Internet• Compruebe y valide la configuración SNMP• Compruebe y valide los ajustes de proxy• Compruebe y restablezca las credenciales de inicio de sesión de administrador, si fuera necesario. <p>Para más información, consulte Incorporación de equipos.</p>

Recursos e información adicionales

Este apéndice contiene:

Recursos adicionales	62
----------------------------	----

Recursos adicionales

RECURSOS DE SEGURIDAD	ENLACES
Preguntas frecuentes sobre seguridad	https://www.xerox.com/en-us/information-security/frequently-asked-questions
Boletines, recomendaciones y actualizaciones de seguridad	https://www.xerox.com/security
Archivo de noticias sobre seguridad	https://security.business.xerox.com/en-us/news/
Xerox Trust Center	https://trust.corp.xerox.com/

