

## Druckertreiber-Installation für Netware

Siehe hierzu die entsprechenden Informationen im Systemhandbuch auf der Begleitmaterial-CD.

## Druckertreiber-Installationsinformation für den AppleTalk-Druck

**Druckerart:** Adobe PS

**Druckername:** WorkCentre M24

**PPD-Auswahl** – Die entsprechende Datei im MAC-Ordner der Treiber-CD doppelklicken.

AdobePS Inst - 8.7.3 verwenden für Mac-OS ab Version 8.6

AdobePS Inst - 8.7.0 verwenden für Mac-OS Version 8.5

AdobePS Inst - 8.5.1 verwenden für Mac-OS Versionen 7.1 bis einschließlich 8.1

AdobePS Inst - OSX verwenden für Mac-OS Version X

Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und nach Aufforderung die Taste "Installieren" drücken oder Arbeitsstation neu starten. "Chooser" öffnen, den Adobe PS-Drucker auswählen und diesen in der angezeigten Liste finden. Bei Erstinstallation auf "Erstellen" (Create) oder für zusätzliche Installationen auf "Setup" klicken. "PPD wählen" anklicken, die PPD-Datei für den jeweiligen Drucker wählen und mit "OK" bestätigen.

### Macintosh OSX

Den Ordner „MacOSX“ mit einem Doppelklick öffnen und die Datei mit der Erweiterung „.hqx“ auf das Desktop kopieren. Anschließend auf die Datei doppelklicken, um sie zu entpacken. Dann einen Doppelklick auf der Installationsdatei ausführen und die Anweisungen des Installationsprogramms befolgen, um die Druckersoftware zu installieren. Das Programm „Print Center“ öffnen und auf „Drucker hinzufügen“ klicken. Zur Fertigstellung der Installation die Anweisungen befolgen.

Für schrittweise Anleitungen zum Laden von Treibern siehe das Systemhandbuch auf der Begleitmaterial-CD.

## Druckertreiber-Installationsinformation für den SMB-Druck

Drucker-Assistent

Netzwerk-Drucker

Im Netzwerk nach Druckern suchen: Siehe die Liste der Systemeinstellungen für Drucker-/Arbeitsgruppennamen.

Für Client Server Netzwerk auf Server / Warteschlangen untersuchen.

Druck-Warteschlange: "Druckername"-p (Standard: fx-0d9496-p)

Vollständige Informationen zur Druckerkonfiguration in einer SMB-Umgebung (Net BIOS über IP) enthält das Systemhandbuch auf der Begleitmaterial-CD.

# WorkCentre M24

## NETZANSCHLUSS-ÜBERSICHT

**Zweck:** Die vorliegende Kurzanleitung enthält Instruktionen zum Regulieren der Netzwerkeinstellungen. Falls erforderlich werden diese im Bildschirm "Drucker-Schnittstelle" vorgenommen. Ausführliche Anleitungen sind der Begleitmaterial-CD zu entnehmen.

**Hinweis:** Jegliche Änderungen der Netzwerkeinstellungen müssen von einem Netzwerkadministrator genehmigt werden. Für die ordnungsgemäße Konfigurierung des Druckers muss der Systemadministrator die IP-Adresse, Subnet-Mask und Gateway-Adresse bereitstellen. Weitere Informationen zur Druckerkonfiguration in einem Novell-Netzwerk enthält das Systemhandbuch auf der Begleitmaterial-CD.

**Verfahren:** Die WorkCentre M24 wurde für das problemlose Einbinden in die meisten Netzwerke konzipiert. Den Drucker in das Netzwerk einbinden und dessen Standardeinstellungen abrufen. Anschließend den Anleitungen der Schritte 2 - 6 folgen, um die Einstellungen für den Druckeranschluss/ das Netzwerk zu ändern und entsprechend zu aktivieren.

## Schritt 1 - Dies sind die Standard-Einstellungen des Druckers.

### Standard-Anschlusseinstellungen

Parallel—Aktiviert  
LPD—Aktiviert  
Netware—Deaktiviert  
SMB—Aktiviert  
IPP—Aktiviert  
EthernTalk—Aktiviert  
Salutation—Aktiviert  
Port 9100—Aktiviert  
SNMP—Aktiviert  
FTP Client—Aktiviert  
Internet Service—Aktiviert

### Standard-Netzwerkeinstellungen

IP-Adresse: IP-Adresse ermitteln (DHCP)  
Druckername: FX-0D9496  
Arbeitsgruppe: "ARBEITSGRUPPE"  
Druckwarteschlange: fx-0d9496

## Schritt 2 Anschlusseinrichtung

Diesen Anleitungen folgen, wenn die Anschlusseinstellungen reguliert werden sollen. Werden keine Änderungen vorgenommen, mit Schritt 3 fortfahren.

1. Die Taste "Zugriff" auf dem Steuerpult betätigen.
2. Das Kennwort für den "Systemadministrator" eingeben. (Standard – 11111)
3. Taste "Kennwort bestätigen" drücken.
4. Taste "Systemeinstellungen" drücken.
5. Taste "Systemeinstellungen" drücken.
6. Taste "Netzwerk-Einstellungen" betätigen.
7. "Anschlusseinstellungen" auswählen.
8. Den gewünschten Anschluss wählen.
9. Die Option "Einstellung bearbeiten" wählen.
10. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Anschlusseinstellungen zu ändern.
11. "Schließen" wählen, um dem Bildschirm "Netzwerk-Einstellungen" zurückzukehren und weiter mit Schritt 3.7. - "Protokolleinstellungen."
12. Sind die Änderungen komplett, "Schließen" betätigen, um "Systemeinstellungen" zu verlassen.
13. Mit Schritt 4 fortfahren.

## Schritt 3 IP-Protokolleinstellung

**Auto IP (DHCP) - Keine Bedienungsmaßnahmen notwendig**

Diesen Anleitungen folgen, wenn die Protokolleinstellungen reguliert werden sollen. Werden keine Änderungen vorgenommen, mit Schritt 4 fortfahren.

### IP-Konfiguration—STATIC

1. Die Taste "Zugriff" auf dem Steuerpult betätigen.
2. Das Kennwort für den "Systemadministrator" eingeben. (Standard – 11111)
3. Taste "Kennwort bestätigen" drücken.
4. Taste "Systemeinstellungen" drücken.
5. Taste "Systemeinstellungen" drücken.
6. Taste "Netzwerk-Einstellungen" betätigen.
7. Taste "Protokoll-Einstellungen" betätigen.
8. Die zu ändernde Einstellung auswählen.
9. "Einstellung bearbeiten" wählen.
10. Die gewünschten Änderungen vornehmen.
11. Taste "Speichern" drücken.
12. Schritte 8-11 je nach Bedarf für andere Einstellungen wiederholen.
13. "Schließen" wählen, um den Bildschirm zu beenden.

## Schritt 4 Einstellungsliste drucken

1. Die Taste "Gerätestatus" auf dem Steuerpult betätigen.
2. "Zähler / Bericht drucken" wählen.
3. "Bericht drucken / Liste" wählen.
4. "Druckmodus-Einstellungen" wählen.
5. "Systemeinstellungen (allgemein)" wählen.
6. Taste "Start" betätigen, um die Druckausgabe zu starten.
7. Siehe die Beispiele für Systemeinstellungen auf der gegenüberliegenden Seite.


## Schritt 5 Anleitungen zur Web-Benutzeroberfläche

Für einen am Netz angeschlossenen PC-Client müssen die Drucker- und Netzwerk-Einstellungen reguliert werden. Folgen Sie dem aufgeführten Verfahren, falls andere Einstellungen der Druckerkonfiguration geändert werden sollen.

### Verfahren

1. Den Web-Browser öffnen (Internet Explorer).
2. Sicherstellen, dass der Proxy Server für lokale Web-Adressen umgangen wird.
3. Die für den Drucker gültige TCP/IP-Adresse in das URL-Feld eingeben. (Siehe die Liste der Einstellungen für die TCP/IP-Adresse)
4. Das Register "Eigenschaften" abrufen.
5. Änderungen je nach Bedarf vornehmen.  
**Hinweis:** Standard-Benutzername: admin / Standard-Kennwort: admin
6. Den Druckerserver neu starten.
7. Anschließend die Liste der Systemeinstellungen erneut ausdrucken.

WorkCentre 24  
System Settings List

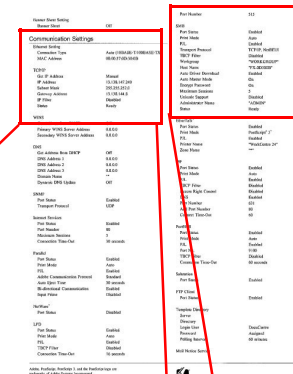

Druckbeispiele

System-  
einstellungen

### Communication Settings

Ethernet Setting	
Connection Type	Auto
Mac Address	08:xx:xx
TCP/IP	
Get IP Address From	DHCP / Manual
IP Address	xxx.xxx.xxx.xxx
Subnet Mask	xxx.xxx.xxx.xxx
Gateway Address	xxx.xxx.xxx.xxx

### SMB

Port Status	Enabled
Print Mode	Auto
PJL	Enabled
Transport Protocol	TCP/IP, NetBEUI
TBCP Filter	Disabled
Workgroup	WORKGROUP (Default)
Host Name	FX-0D9496 (Default)
Auto Driver Download	Enabled
Auto Master Mode	On
Encrypt Password	On

## Schritt 6 Druckertreiber laden

### Druckertreiber-Installations information für den LPR-Druck

#### Win 95 / 98 / Me

Zum Erstellen eines LPR-Anschlusses wird ein Drucker-Hilfsprogramm (Spooler) eines anderen Herstellers benötigt.

#### Windows NT

Drucker-Assistent  
LPR-Anschluss hinzufügen  
Server-Name oder Adresse – siehe IP-Adresse auf Systemeinstellungsliste.  
Drucker-/Warteschlangenname—"RAW"

#### Windows 2000

Drucker-Assistent  
Lokaler Drucker  
Neuen Anschluss erstellen-LPR-Anschluss  
Server-Name oder Adresse – siehe IP-Adresse auf Systemeinstellungsliste.  
Drucker-/Warteschlangenname—"RAW"

#### Windows XP

Den Druckerinstallations-Assistenten aufrufen und „Lokaler Drucker“ auswählen.  
Einen neuen Anschluss erstellen; dazu Standard TCP/IP-Druckerport auswählen.  
Den Servernamen / die Serveradresse angeben. Siehe IP-Adresse im Listenfeld.  
Die Option „Generic Network Card“ auswählen.  
Zur Installation der Software „Datenträger“ auswählen, anschließend das CD-ROM-Laufwerk ansteuern und dann den Treiberordner „WinXP“ öffnen.  
Zur Fertigstellung der Installation die eingeblendeten Anweisungen befolgen.