

Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

Softwareidentifikation

Version 3

BEMÆRK! Der er en ny firmware-opdatering tilgængelig for ColorQube 8700/8900. Den nye version indeholder de seneste forbedringer til ConnectKey 1.5 Technology, og kan installeres på en maskine, der allerede indeholder ConnectKey, samt ældre maskiner, som er på tidligere firmwareversioner (ikke-ConnectKey). Sørg for at downloade den fil(er), der passer til din maskinmodel og den model, du ønsker. Gå til www.xerox.com/ConnectKey for flere oplysninger om ConnectKey.

TRIN 1: Afgør den aktuelle systemsoftwareversion

Udskriv en konfigurationsrapport fra maskinens betjeningspanel ved at gøre følgende:


- A. Tryk på knappen **Machine Status** (Maskinstatus).




- B. På fanen **Machine Information** (Maskininformation) skal du trykke på knappen **Information Pages** (Informationsark).



C. Vælg **Configuration Report** (Konfigurationsrapport) og tryk på knappen **Print** (Udskriv).

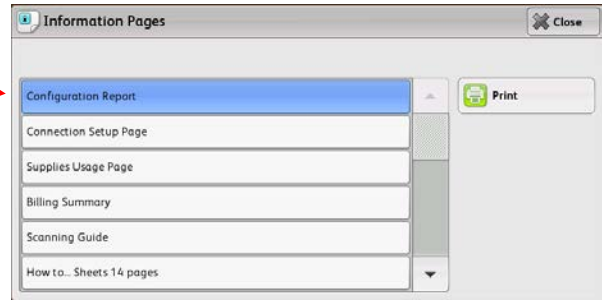

D. Find System **Software Version** (systemsoftwareversionen) under afsnittet **Common User Data** (Brugerdata).

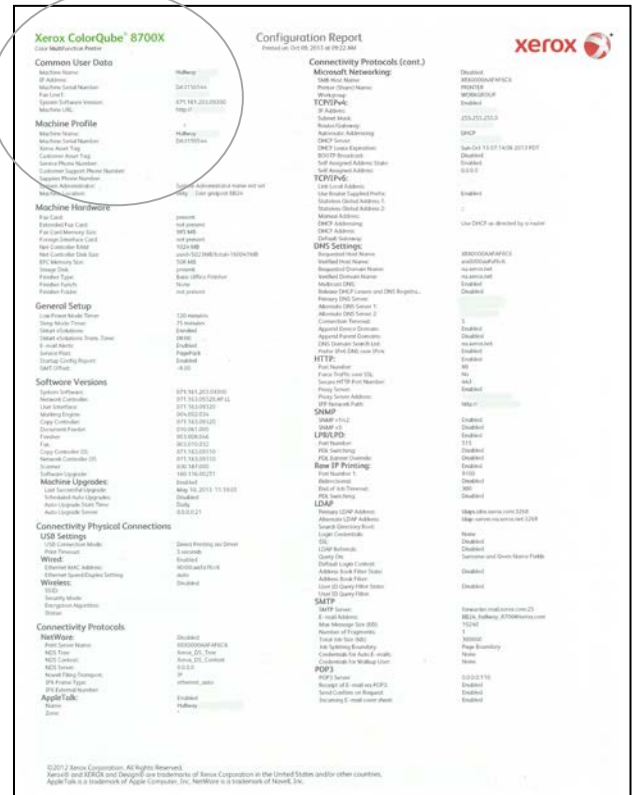

BEMÆRK! Gem denne konfigurationsrapport som reference, indtil softwareopdateringen er fuldført.

TRIN 2: Afgør, hvilken downloadproces der skal følges

Brug følgende tabel til at få adgang til downloadinstruktionerne og den fil, der skal downloades i henhold til den version, du kører og det resultat, du ønsker at opnå.

Hvis systemsoftwareversionen starter med:	Så har du modellen:	Anvend denne link til at downloade firmware:
071.161.xxx.xxxxx eller senere versioner	ConnectKey-model 8700 / 8900	Sådan indlæses den nyeste ConnectKey-firmware på en ConnectKey-model: Link til at downloade fil: CQ 8700.8900 V072.16x.xxx.xxxxx Link til instruktioner: Opgrader Til Nyeste ConnectKey V072.18x.xxx.xxxxx
071.160.xxx.xxxxx	Ikke-ConnectKey model 8700 / 8900	Sådan opgraderes fra en ikke-ConnectKey-model til den nyeste ConnectKey-firmware: Læs vigtige oplysninger herunder om 2-trins processen, før du starter opgraderingen: 2 Trin Opgradering Til Nyeste ConnectKey

Opgradering fra ikke-ConnectKey til nyeste ConnectKey-model (2-trins proces)

Forsigtig: Du kan miste nogle printerindstillinger, når du opgraderer fra ikke-ConnectKey til ConnectKey. Klik [her](#) for flere oplysninger.

Hvis systemsoftwareversionen starter med 071.160.xxx.xxxx og du ønsker at opgradere til den nyeste ConnectKey controller-firmware, skal du udføre en 2-trins proces.

1. Først skal du udføre en speciel opgraderingsproces fra 071.160.xxx.xxxxx til 071.161.203.09300. Den specielle opgraderingsproces kræver et tomt USB-flashdrev og en kapacitet på 2 til 8 GB, og tager som regel 1 til 2 timer om af gennemføre. Instruktioner for den specielle opgradering kan findes via dette [link](#).
2. Så vil du være i stand til at opgradere til den nyeste ConnectKey controller-firmware. Denne opgraderingsproces kan udføres via websiden Centroware® Internet Services og tager ca. 30 minutter. Opgraderingsinstruktioner for dette trin kan findes via dette [link](#).

Selvom det ikke er påkrævet, anbefales det, at du også opdaterer dine printerdrivere for at få fuldt udbytte af de nye funktioner i denne softwareopgradering. Klik [her](#) for flere oplysninger.

For information om de andre funktioner inkluderet i opgraderingen skal du gå til www.xerox.com/ConnectKey.

BEMÆRK! Hvis du opgraderer til en ConnectKey-model, skal du ikke nedgradere til en ikke-ConnectKey firmwareversion uden at følge den korrekte proces. Kontakt Xerox kundesupport, hvis du nedgraderer til en tidligere ikke-ConnectKey model.