

Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

Software-identificatie

Versie 3

ATTENTIE: Er is een nieuwe firmware-update beschikbaar voor de ColorQube 8700/8900. De nieuwe versie bevat de meest recente verbeteringen van ConnectKey 1.5-technologie, en kan worden geïnstalleerd op een apparaat dat al over ConnectKey beschikt maar ook op oudere apparaten met eerdere firmware-versies (niet-ConnectKey). U moet het correcte bestanden/de correcte bestanden downloaden dat/die bij het model van uw apparaat en het gewenste resulterende model past/passen. Ga voor meer informatie over ConnectKey naar www.xerox.com/ConnectKey

STAP 1: Stel vast wat de huidige versie van de systeemsoftware is

Druk als volgt een configuratieoverzicht af via het voorpaneel van het apparaat:


- A. Druk op de toets **Machine Status** (Apparaatstatus).





- B. Druk op de toets **Information Pages** (Informatiepagina's) op het tabblad **Machine Information** (Apparaatinformatie).



- C. Selecteer **Configuration Report** (Configuratatieoverzicht) en druk op de toets **Print** (Afdrukken).

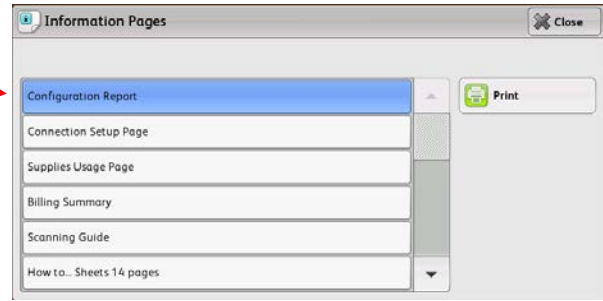

- D. Zoek de **System Software Version** (versie van de systeemsoftware) op in het gedeelte **Common User Data** (Algemene gebruikersgegevens).

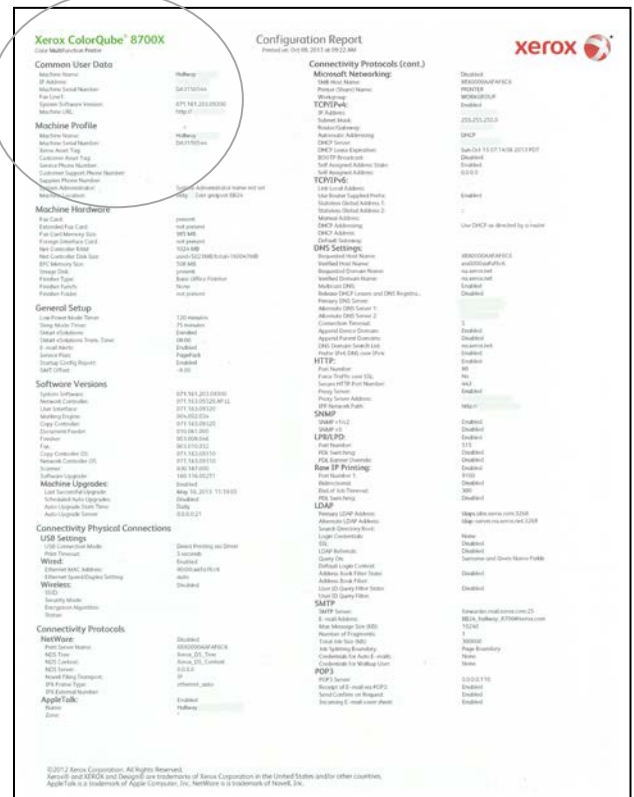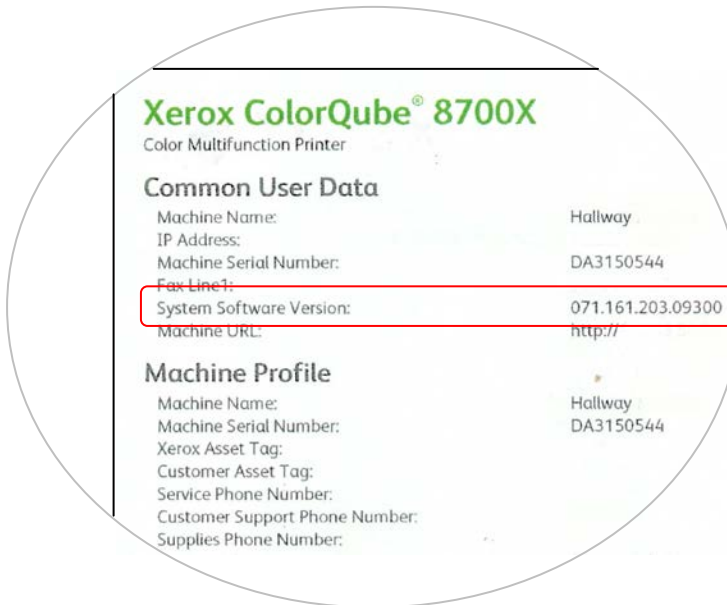

ATTENTIE: Bewaar dit configuratieoverzicht ter referentie totdat de software-update is uitgevoerd.

STAP 2: Bepaal welk downloadproces u moet volgen

Raadpleeg de volgende tabel voor toegang tot de downloadinstructies en het bestand op grond van de versie die u gebruikt en het gewenste resultaat.

Als het nummer van de systeemsoftwareversie begint met:	Dan is uw model:	Gebruik deze koppeling om firmware te downloaden:
071.161.xxx.xxxxx of hoger	ConnectKey Model 8700 / 8900	<p>De nieuwste ConnectKey-firmware op een ConnectKey-model laden:</p> <p>Koppeling naar downloadbestand: CO_8700.8900_V072.16x.xxx.xxxxx</p> <p>Koppeling naar instructies: Upgrade naar nieuwste ConnectKey V072.16x.xxx.xxxxx</p>
071.160.xxx.xxxxx	Niet-ConnectKey-model 8700 / 8900	<p>Een upgrade uitvoeren van een niet-ConnectKey-model naar de nieuwste ConnectKey-firmware:</p> <p>Hieronder leest u belangrijke informatie over het 2 stappen-proces voordat u de upgrade begint: Upgrade in twee stappen naar nieuwste ConnectKey</p>

Upgrade van niet-ConnectKey naar nieuwste ConnectKey-model (2 stappen-proces)

Voorzichtig: Sommige printerinstellingen kunnen verloren gaan als u een upgrade uitvoert van niet-ConnectKey naar ConnectKey. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Als de systeemsoftwareversie begint met 071.160.xxx.xxxx en u wilt een upgrade uitvoeren naar de nieuwste firmware voor de ConnectKey-controller, moet u een 2 stappen-proces volgen.

1. Eerst moet u een speciaal upgradeproces uitvoeren van 071.160.xxx.xxxx naar 071.161.203.09300. Voor het speciale upgradeproces **hebt u een lege USB-stick met een capaciteit van 2 GB tot 8 GB nodig** en het proces **duurt gewoonlijk 1 tot 2 uur**. De speciale upgrade-instructies zijn te vinden op deze [koppeling](#).
2. Daarna kunt u een upgrade uitvoeren naar de nieuwste firmware voor ConnectKey-controller. Dit upgradeproces kan worden uitgevoerd via de webpagina van Centroware Internet Services en duurt ongeveer 30 minuten. De upgrade-instructies voor deze stap zijn te vinden op deze [koppeling](#).

Hoewel niet verplicht, wordt ten eerste aanbevolen om ook een upgrade van uw printerdrivers uit te voeren om de nieuwe functies van deze software-upgrade optimaal te kunnen benutten. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Ga voor meer informatie over de extra functies in deze upgrade naar www.xerox.com/ConnectKey.

ATTENTIE: Als u een upgrade naar een ConnectKey-model uitvoert, voer dan geen downgrade uit naar een niet-ConnectKey-firmwareversie zonder het juiste proces te volgen. Neem contact op met het Xerox Welcome Centre als u een downgrade naar een eerder niet-ConnectKey-model moet uitvoeren.