

# Xerox® ColorQube® 8700 / 8900 Ohjelmiston tunnistus

Versio 3

**HUOMIO!** Nyt on ColorQube 8700/8900 -koneeseen saatavilla uusi laiteohjelmistopäivitys. Uudessa versiossa on parannuksia ConnectKey 1.5 -teknologiaan ja se voidaan asentaa sekä koneisiin, joissa on jo ConnectKey, että koneisiin, joissa on jokin vanhempi laiteohjelmisto (ei ConnectKeytä). Lataa oikea, omaa konemalliasi ja haluamaasi mallia vastaava tiedosto. Lisätietoja ConnectKeystä on osoitteessa [www.xerox.com/ConnectKey](http://www.xerox.com/ConnectKey)

## VAIHE 1: Selvitä järjestelmän nykyinen ohjelmistoversio


Tulosta konfigurointiraportti koneen ohjaustaulusta seuraavalla tavalla:

- A. Paina **Machine Status** (Koneen tila) -näppäintä.




- B. Valitse **Machine Information** (Laitetietoja) -kortista **Information Pages** (Tietosivut).



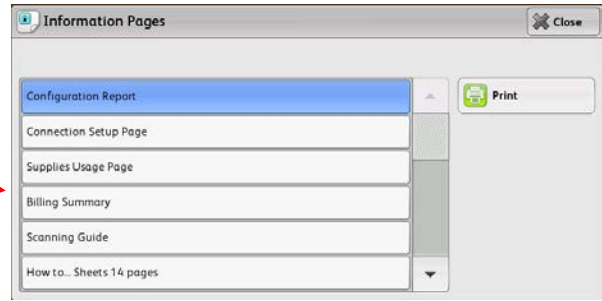

C. Valitse **Configuration Report** (Konfigurointiraportti) ja valitse **Print** (Tulosta).

D. Etsi **Common User Data** (Yleiset käyttäjätiedot) -kohdasta **System Software Version** (Järjestelmän ohjelmistoversio).

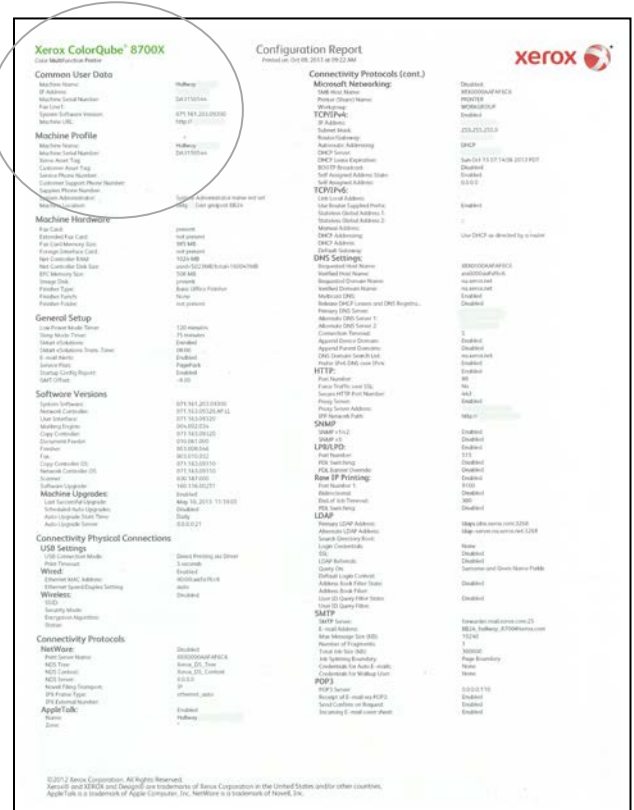

**HUOMIO!** Säilytä tämä konfigurointiraportti, kunnes ohjelmiston päivitys on valmis.

## VAIHE 2: Valitse latausprosessi, jota sinun tulisi seurata

Seuraavan taulukon avulla voit määrittää ladattavan tiedoston käytössäsi olevan version ja haluamasi lopputuloksen perusteella.

Jos järjestelmän ohjelmistoversio alkaa seuraavasti:	Konemallisi on:	Käytä tätä linkkiä laiteohjelmiston lataamiseen:
071.161.xxx.xxxxx tai uudempi	ConnectKey-malli 8700 / 8900	<b>Uusimman ConnectKey-laiteohjelmiston lataaminen ConnectKey-koneeseen:</b>  Linkki tiedoston lataamiseen: <a href="#">CQ 8700.8900 V072.16x.xxx.xxxxx</a>  Linkki ohjeisiin: <a href="#">Päivitys uusimpaan ConnectKeyhin V072.18x.xxx.xxxxx</a>
071.160.xxx.xxxxx	Muu kuin ConnectKey-malli 8700 / 8900	<b>Ei-ConnectKey-koneen päivittäminen uusimmalla ConnectKey-laiteohjelmistolla:</b>  Lue seuraavat tärkeät <b>kaksivaiheista prosessia</b> koskevat ohjeet ennen päivityksen aloittamista: <a href="#">Kaksivaiheinen päivitys uusimpaan ConnectKeyhin</a>

## Ei-ConnectKey-koneen päivittäminen uusimmaksi ConnectKey-malliksi (kaksivaiheinen prosessi)

**Varoitus:** Saatat menettää joitakin tulostinasetuksia päivittäessäsi ei-ConnectKey-version ConnectKey-versioksi. Lisätietoja saat napsauttamalla [tässä](#).

Jos järjestelmän ohjelmistoversio alkaa numeroin 071.160.xxx.xxxx ja haluat päivittää sen uusimmaksi ConnectKey Controller -versioksi, sinun on suoritettava kaksivaiheinen prosessi.

1. Ensin sinun on suoritettava erikoispäivitys versiosta 071.160.xxx.xxxxx versioon 071.161.203.09300. Tämä päivitys **vaatii tyhjän, 2–8 Gt:n USB-muistitikon ja kestää yleensä 1–2 tuntia**. Päivitysprosessin ohjeet löytyvät tästä [linkistä](#).
2. Tämän jälkeen voit päivittää koneen uusimmalla ConnectKey Controller -laiteohjelmistolla. Tämä päivitys voidaan tehdä Centreware Internet Services -sivuston kautta ja kestää noin 30 minuuttia. Tämän päivitysvaiheen ohjeet löytyvät tästä [linkistä](#).

On suositeltavaa, vaikkakaan ei välttämätöntä, että päivität myös tulostinajurit. Näin varmistat, että saat käyttöösi kaikki päivitykseen sisältyvät uudet ominaisuudet. Lisätietoja saat napsauttamalla [tässä](#).

Lisätietoja päivitykseen sisältyvistä lisäominaisuuksista saat osoitteesta [www.xerox.com/ConnectKey](http://www.xerox.com/ConnectKey).

**HUOMIO!** Jos päivität koneesi ConnectKey-koneeksi, älä palauta ConnectKeytä edeltävää versiota noudattamatta oikeata prosessia. Jos on tarpeen palauttaa ConnectKeytä edeltävä versio, ota yhteyttä Xeroxin asiakaspalveluun.