

Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303

Identifiera programvara

Version 3

OBS! En ny uppdatering av den fasta programvaran till ColorQube 9301/9302/9303 är tillgänglig. Den nya versionen innehåller de senaste förbättringarna av ConnectKey® 1.5-tekniken och kan installeras på maskiner som redan har ConnectKey samt äldre maskiner med tidigare versioner av den fasta programvaran (utan ConnectKey). Du måste hämta rätt filer som överensstämmer med befintlig maskinmodell och önskad modell. Mer information om ConnectKey finns på www.xerox.com/ConnectKey

STEG 1: Ta reda på systemets aktuella programversion

Skriv ut en konfigureringsrapport via maskinens frontpanel på följande sätt:


A. Tryck på knappen **Info**.





B. Tryck på knappen **Information Pages** (Informationssidor) på fliken **Machine Information** (Maskininformation).



C. Välj **Configuration Report** (Konfigureringsrapport) och tryck på knappen **Print** (Utskrift).

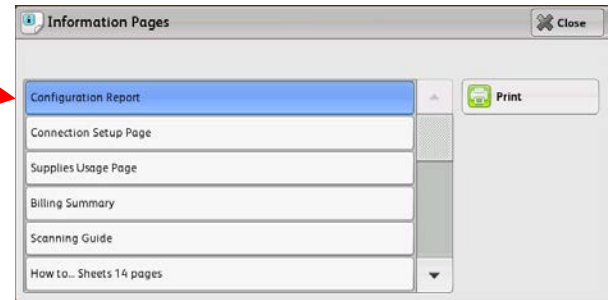

D. Titta efter **System Software Version** (Systemets programversion) under avsnittet **Common User Data** (Gemensamma användardata).

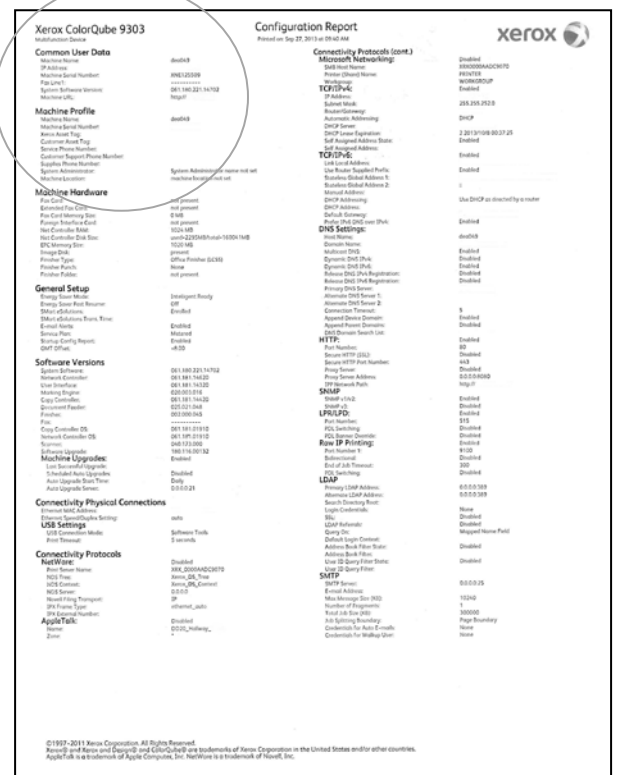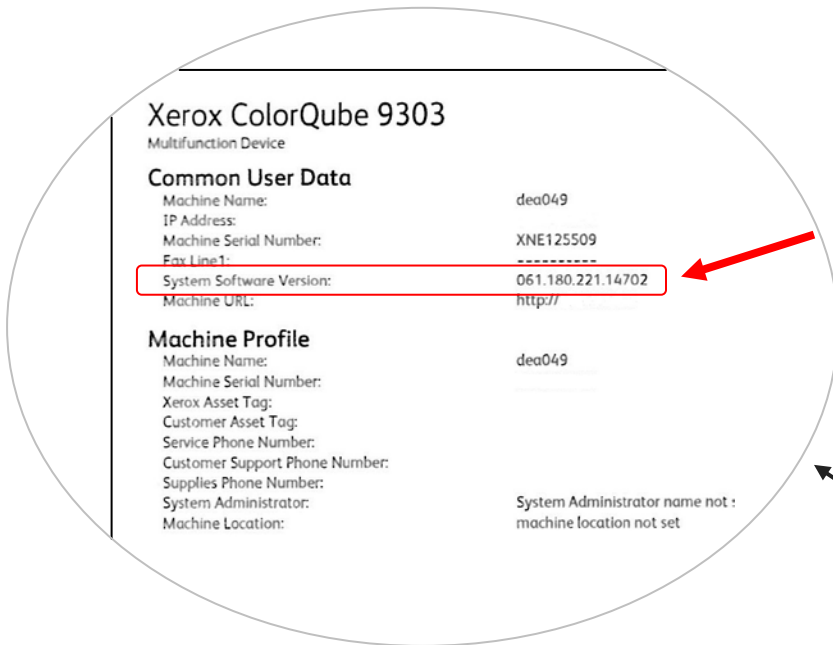

OBS! Spar konfigureringsrapporten för referens tills programuppdateringen är klar.

STEG 2: Bestäm vilken hämtningsprocess som ska användas

I tabellen nedan finns hämtningsinstruktioner samt namnet på filen som du ska hämta beroende på vilken version du har och det resultat du vill uppnå.

Om systemets programversion börjar med:	Då har du följande modell:	Klicka på den här länken för att hämta den fasta programvaran:
071.180.xxx.xxxxx eller senare	ConnectKey- modell 9301/9302/9303	Hämta den senaste fasta programvaran för ConnectKey på en modell med ConnectKey: Länk till hämtningsbar fil: CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx Länk till instruktioner (rekommenderas): Uppgradera till senaste ConnectKey V072.18x.xxx.xxxxx
061.180.xxx.xxxxx	Modell utan ConnectKey 9301/9302/9303	Alternativ 1: Hämta den senaste fasta programvaran utan ConnectKey på en modell som saknar ConnectKey: Länk till hämtningsbar fil: CQ_930X_V061.180.221.14709
		Alternativ 2: Uppgradera från en modell utan ConnectKey till den senaste fasta ConnectKey-programvaran: Läs den viktiga informationen nedan om 2-stepsprocessen innan du börjar uppgraderingen: 2 steg Uppgradera till senaste ConnectKey

Uppgradera från en modell utan ConnectKey till den senaste ConnectKey-modellen (2-stepsprocess)

Om systemets programversion börjar med 061.180.xxx.xxxx och du vill uppgradera till den senaste fasta programvaran för ConnectKey-styrenheten måste du följa en särskild procedur i 2 steg.

1. Först måste du göra en särskild uppgradering från 061.180.xxx.xxxxx till 071.181.203.05402. För den särskilda uppgraderingen **krävs en tom USB-flashenhet med 1 GB kapacitet eller mer** och den tar normalt **mellan en och två timmar**. Anvisningar om den särskilda uppgraderingen finns under den här [länken](#).
2. Sedan kan du uppgradera till den senaste fasta programvaran för ConnectKey-styrenheten. Uppgraderingen utförs via webbsidan Centroware[®] Internet Services och tar cirka 30 minuter. Instruktioner för detta steg av uppgraderingen finns under den här [länken](#).

Det är inte nödvändigt, men vi rekommenderar att du uppdaterar skrivardrivrutinen också för att dra full nytta av de nya funktionerna i programuppgraderingen. Klicka [här](#) för mer information.

Information om de övriga funktionerna som ingår i uppgraderingen finns på www.xerox.com/ConnectKey.

OBS! Om du uppgraderar till en ConnectKey-modell och sedan vill nedgradera till en fast programversion utan ConnectKey måste du följa rätt process. Kontakta Xerox kundtjänst om du vill nedgradera till en tidigare modell utan ConnectKey.