



# Support- Handbuch



Copyright © 2002, Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechte für unveröffentlichte Werke vorbehalten unter den Urheberrechtsgesetzen der USA. Der Inhalt dieser Publikation darf ohne Genehmigung von Xerox Corporation in keinerlei Form reproduziert werden.

Der Urheberrechtsschutz umfasst alle Formen und Fragen von urheberrechtlich schützbareren Materialien und Informationen, die derzeit gesetzlich vorgesehen sind oder in Zukunft gewährt werden. Dazu gehören ohne Einschränkung die aus den Softwareprogrammen generierten Materialien, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, z. B. Formate, Vorlagen, Symbole, Bildschirmanzeigen, ihre Optik usw.

XEROX<sup>®</sup>, The Document Company<sup>®</sup>, das stilisierte X, CentreWare<sup>®</sup>, DocuPrint<sup>®</sup>, Made For Each Other<sup>®</sup>, Phaser<sup>®</sup>, PhaserShare<sup>®</sup>, das TekColor<sup>®</sup>-Symbol und WorkSet<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen der Xerox Corporation. infoSMART<sup>™</sup>, PhaserPort<sup>™</sup>, PhaserPrint<sup>™</sup>, PhaserSMART<sup>™</sup>, PhaserSym<sup>™</sup>, PhaserTools<sup>™</sup> und der Name TekColor<sup>™</sup> sind Warenzeichen der Xerox Corporation.

Adobe<sup>®</sup>, Acrobat<sup>®</sup>, Acrobat<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>, Illustrator<sup>®</sup>, PageMaker<sup>®</sup>, Photoshop<sup>®</sup>, PostScript<sup>®</sup>, ATM<sup>®</sup>, Adobe Garamond<sup>®</sup>, Birch<sup>®</sup>, Carta<sup>®</sup>, Mythos<sup>®</sup>, Quake<sup>®</sup> und Tektos<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen, und Adobe Jenson<sup>™</sup>, Adobe Brilliant Screens<sup>™</sup> Technology sowie IntelliSelect<sup>™</sup> sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated oder deren Tochtergesellschaften, die in einigen Gerichtsbarkeiten eingetragen sein können.

Apple<sup>®</sup>, LaserWriter<sup>®</sup>, LocalTalk<sup>®</sup>, Macintosh<sup>®</sup>, Mac<sup>®</sup> OS, AppleTalk<sup>®</sup>, TrueType2<sup>®</sup>, Apple Chancery<sup>®</sup>, Chicago<sup>®</sup>, Geneva<sup>®</sup>, Monaco<sup>®</sup> und New York<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen, und QuickDraw<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen von Apple Computer Incorporated.

Marigold<sup>™</sup> und Oxford<sup>™</sup> sind Warenzeichen von AlphaOmega Typography.

Avery<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen von Avery Dennison Corporation.

PCL<sup>®</sup> und HP-GL<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen der Hewlett-Packard Corporation.

Hoefer Text wurde von Hoefer Type Foundry entwickelt.

ITC Avant Guard Gothic<sup>®</sup>, ITC Bookman<sup>®</sup>, ITC Lubalin Graph<sup>®</sup>, ITC Mona Lisa<sup>®</sup>, ITC Symbol<sup>®</sup>, ITC Zapf Chancery<sup>®</sup> und ITC Zapf Dingbats<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen der International Typeface Corporation.

Bernhard Modern<sup>™</sup>, Clarendon<sup>™</sup>, Coronet<sup>™</sup>, Helvetica<sup>™</sup>, New Century Schoolbook<sup>™</sup>, Optima<sup>™</sup>, Palatino<sup>™</sup>, Stempel Garamond<sup>™</sup>, Times<sup>™</sup> und Univers<sup>™</sup> sind Warenzeichen der Linotype-Hell AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften.

MS-DOS<sup>®</sup> und Windows<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Wingdings<sup>™</sup> im TrueType<sup>®</sup>-Format ist ein Produkt der Microsoft Corporation. WingDings ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation, und TrueType ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer, Inc.

Albertus<sup>™</sup>, Arial<sup>™</sup>, Gill Sans<sup>™</sup>, Joanna<sup>™</sup> und Times New Roman<sup>™</sup> sind Warenzeichen der Monotype Corporation.

Antique Olive<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen von M. Olive.


Eurostile<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen von Nebiolo.

Novell<sup>®</sup> und NetWare<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen von Novell, Incorporated.

Sun<sup>®</sup> und Sun Microsystems<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Incorporated. SPARC<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen von SPARC International, Incorporated. SPARCstation<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen von SPARC International, Incorporated, für die Sun Microsystems, Incorporated eine Exklusivlizenz erteilt wurde.

UNIX<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen in den USA und anderen Ländern, für die durch X/Open Company Limited Exklusivlizenzen erteilt werden.

Als Partner von ENERGY STAR<sup>®</sup> gewährleistet Xerox Corporation, dass dieses Produkt von ENERGY STAR den Richtlinien zur Energieeinsparung entspricht. Der Name und das Logo ENERGY STAR sind in den USA eingetragene Warenzeichen.



Dieses Produkt verwendet Code für SHA-1, der von John Halleck erstellt wurde und mit dessen Genehmigung verwendet wird.

Dieses Produkt umfasst eine Implementierung des LZW-Verfahrens, die unter dem U.S.-Patent 4,558,302 lizenziert wurde.

Andere Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Unternehmen, zu denen sie gehören.

PANTONE<sup>®</sup>-Farben, die durch den Farbdrucker Phaser 7300 generiert werden, sind vier- und/oder dreifarbige Prozessfarbsimulationen, die möglicherweise nicht den PANTONE Color-zertifizierten Volltonstandards entsprechen. Die aktuellen PANTONE Farbreferenzhandbücher enthalten die exakten Farben.

PANTONE-Farbsimulationen sind bei diesem Produkt nur dann möglich, wenn qualifizierte, von Pantone lizenzierte Softwarepakete zur Verfügung stehen. Eine aktuelle Liste der qualifizierten Lizenznehmer erhalten Sie von Pantone, Inc.

# Inhalt


<b>Web-Links</b> .....	<b>1</b>
<b>Xerox Verbrauchsmaterialien und Zubehör</b> .....	<b>2</b>
Durch den Kunden austauschbare Verbrauchsmaterialien (CRCs) .....	3
Durch den Kunden austauschbare Einheiten (CRUs).....	7
Papier und Druckmedien .....	8
Zubehör .....	10
<b>Garantie bei Druckern</b> .....	<b>11</b>
Garantie bei Verbrauchsmaterialien .....	12
<b>Sicherheitstechnische Zusammenfassung</b> .....	<b>14</b>
Elektrische Sicherheit .....	14
Wartungssicherheit .....	15
Betriebssicherheit .....	15
Symbole auf dem Gerät .....	18
<b>Technische Daten des Druckers (nur Englisch)</b> .....	<b>19</b>
<b>Gesetzliche Vorschriften (nur Englisch)</b> .....	<b>21</b>
<b>Sicherheitsdatenblätter (MSDS) (nur Englisch)</b> .....	<b>23</b>
<b>Index</b> .....	<b>24</b>

## Web-Links

Xerox stellt Ihnen gerne weitere Informationen zum Farbdrucker Xerox Phaser® 7300 zur Verfügung. Druckerinformationen enthalten Sie auf diesen Websites.

Unter der folgenden Internetadresse finden Sie Informationen über das Produkt und Verbrauchsmaterialien; Sie können Druckertreiber herunterladen, Dokumente einsehen und auf Kundendienstinformationen zugreifen:	<b><a href="http://www.xerox.com/officeprinting">www.xerox.com/officeprinting</a></b>
Die Knowledge Base zum Thema Fehlerbehebung, die auch der Xerox Kundendienst verwendet, finden Sie im Internet unter:	<b><a href="http://www.xerox.com/officeprinting/infoSMART">www.xerox.com/officeprinting/infoSMART</a></b>
Informationen über das Drucken mit Farbe, Tools, interaktive Tutorials, Vorlagen für den Farbdruck, nützliche Tipps und auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte benutzerdefinierten Funktionen finden Sie unter:	<b><a href="http://www.colorconnection.xerox.com">www.colorconnection.xerox.com</a></b>
Hier finden Sie technische Kundendienstinformationen:	<b><a href="http://www.xerox.com/officeprinting/7300support">www.xerox.com/officeprinting/7300support</a></b>
Verbrauchsmaterialien von Xerox bestellen Sie unter:	<b><a href="http://www.xerox.com/officeprinting/7300supplies">www.xerox.com/officeprinting/7300supplies</a></b>
Hier finden Sie Vertriebs- und Kundendienstzentren in Ihrer Nähe:	<b><a href="http://www.xerox.com/officeprinting/contacts">www.xerox.com/officeprinting/contacts</a></b>

# Xerox Verbrauchsmaterialien und Zubehör

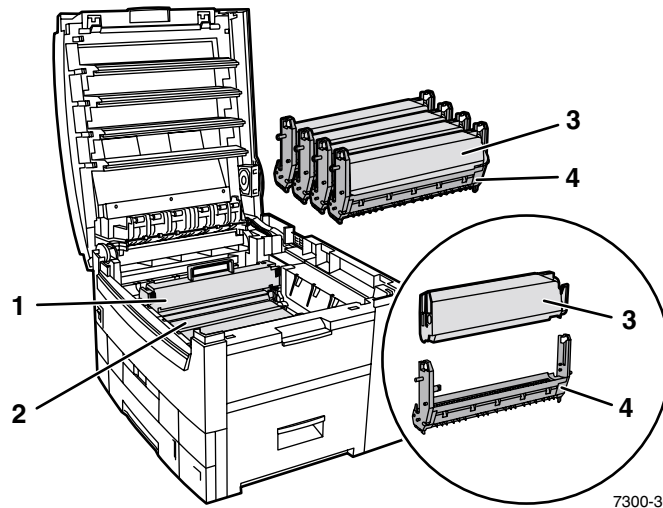


- 1 Fixiereinheit
- 2 Transfereinheit
- 3 Tonerkartusche(n)
- 4 Belichtungseinheit(en)

## Hinweis

Im Inneren des Druckers sind alle Hebel und Punkte für die Benutzerinteraktion zum Austauschen von Verbrauchsmaterialien (CRCs) **hellorange** gekennzeichnet.

Falls am vorderen Bedienfeld die Meldung erscheint, dass Verbrauchsmaterialien fast leer sind oder ausgetauscht werden müssen, stellen Sie sicher, dass Sie Ersatz zur Hand haben. Verbrauchsmaterialien und Zubehör können Sie bei Ihrem lokalen Xerox Händler bestellen oder über die Xerox Website unter: [www.xerox.com/officeprinting/7300supplies](http://www.xerox.com/officeprinting/7300supplies).

## Durch den Kunden austauschbare Verbrauchsmaterialien (CRCs)

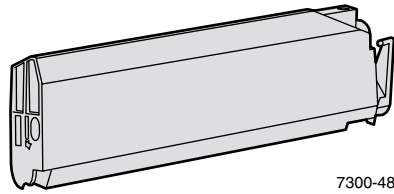

7300-48

### Tonerkartuschen mit hoher Kapazität


Die Lebensdauer einer Tonerkartusche beträgt bis zu 15.000 Druckbilder auf Papier im Letter-Format bei 5 Prozent Deckung pro Farbe. Die folgenden Verwendungsmuster können die Lebenserwartung einer Tonerkartusche drastisch verringern:

- Mehr als 5 Prozent Deckung
- Verwenden von Papier mit einem größeren Format als das Format Letter
- Drucken von Druckaufträgen mit weniger als fünf Seiten
- Öffnen und Schließen der oberen Abdeckung
- Aus- und Einschalten des Druckers
- Drucken in einem anderen Druckqualitätsmodus als Standard

### Hinweis


Die Lebensdauer des Toners wird geringfügig reduziert, wenn neue Belichtungseinheiten installiert werden. Die Lebensdauer nachfolgender Tonerkartuschen müsste normal sein.

Artikel	Bestellnummer
Schwarz	016-1980-00
Cyan	016-1977-00
Magenta	016-1978-00
Gelb	016-1979-00



7300-52

Dies ist ein Beispiel einer Fünf-Prozent-Deckung pro Farbe (20 % Gesamtdeckung).

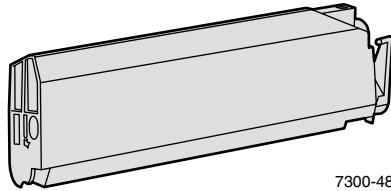

7300-48

### Standard-Tonerkartuschen


Die Lebensdauer einer Tonerkartusche beträgt bis zu 7.500 Druckbilder auf Papier im Letter-Format bei 5 Prozent Deckung pro Farbe. Die folgenden Verwendungsmuster können die Lebenserwartung einer Tonerkartusche drastisch verringern:

- Mehr als 5 Prozent Deckung
- Verwenden von Papier mit einem größeren Format als das Format Letter
- Drucken von Druckaufträgen mit weniger als fünf Seiten
- Öffnen und Schließen der oberen Abdeckung
- Aus- und Einschalten des Druckers
- Drucken in einem anderen Druckqualitätsmodus als Standard


### Hinweis

Die Lebensdauer des Toners wird geringfügig reduziert, wenn neue Belichtungseinheiten installiert werden. Die Lebensdauer nachfolgender Tonerkartuschen müsste normal sein.

Artikel	Bestellnummer
Schwarz	016-1976-00
Cyan	016-1973-00
Magenta	016-1974-00
Gelb	016-1975-00



Dies ist ein Beispiel einer Fünf-Prozent-Deckung pro Farbe (20 % Gesamtdeckung).

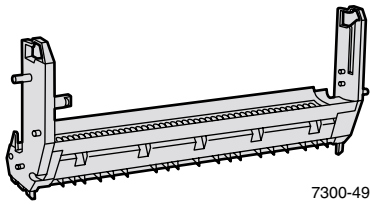

### Belichtungseinheit

Die Lebensdauer der Belichtungseinheit beträgt bei Endlosdruck bis zu 30.000 Seiten im Letter-Format. Die folgenden Verwendungsmuster können die Lebenserwartung der Belichtungseinheit drastisch verringern:

- Drucken von Druckaufträgen mit weniger als fünf Seiten
- Öffnen und Schließen der oberen Abdeckung
- Aus- und Einschalten des Druckers
- Bedrucken von Transparentfolien oder Spezialmedien
- Drucken mit Zuführung über kurze Kante
- Drucken von Druckaufträgen in einem größeren Format als das Letter-Format
- Automatischer Duplexdruck
- Mehr als 5 Prozent Deckung

### Hinweis

Die Lebensdauer des Toners wird geringfügig reduziert, wenn neue Belichtungseinheiten installiert werden. Die Lebensdauer nachfolgender Tonerkartuschen müsste normal sein.

Artikel	Bestellnummer
Schwarz-Belichtungseinheit	016-1996-00
Cyan-Belichtungseinheit	016-1993-00
Magenta-Belichtungseinheit	016-1994-00
Gelb-Belichtungseinheit	016-1995-00


### Hinweis

Cyan-, Magenta- und Gelb-Belichtungseinheiten müssen i.d.R. gleichzeitig und unabhängig vom Farbverbrauch ersetzt werden. Daher bieten wir das folgende Kit an:

### Belichtungseinheits-Kit

Artikel	Bestellnummer
Belichtungseinheit-Kit, Phaser® 7300 (jedes Kit enthält eine Cyan-, Magenta- und Gelb-Belichtungseinheit)	016-1997-00



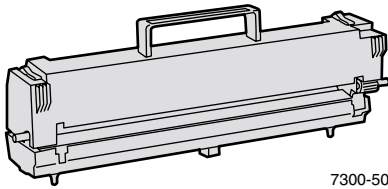


7300-50

### Fixiereinheit

Die Lebensdauer der Fixiereinheit beträgt bis zu 80.000 Seiten im Letter-Format. Die folgenden Verwendungsmuster können die Lebenserwartung der Fixiereinheit drastisch verringern:

- Bedrucken von Transparentfolien oder Spezialmedien
- Drucken auf nicht unterstütztem Papier, besonders Papier und Transparentfolien für Tintenstrahldrucker
- Drucken von Druckaufträgen mit einem größeren Format als das Letter- Format

Artikel	Bestellnummer
110 Volt	016-1998-00
220 Volt	016-1999-00

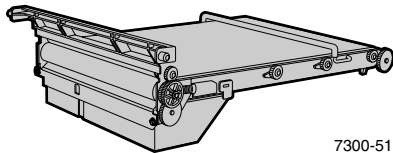

7300-51

### Transfereinheit

Die Lebensdauer der Transfereinheit beträgt bei Endlosdruck bis zu 80.000 Seiten im Letter-Format. Die folgenden Verwendungsmuster können die Lebenserwartung der Transfereinheit drastisch verringern:

- Drucken von Druckaufträgen mit weniger als fünf Seiten
- Öffnen und Schließen der oberen Abdeckung
- Aus- und Einschalten des Druckers
- Bedrucken von Transparentfolien oder Spezialmedien
- Drucken mit Zuführung über kurze Kante
- Drucken von Druckaufträgen in einem größeren Format als das Letter-Format
- Automatischer Duplexdruck
- Mehr als 5 Prozent Deckung

Artikel	Bestellnummer
Transfereinheit	016-2000-00

## Durch den Kunden austauschbare Einheiten (CRUs)

### Fach (nur Papierkassette)

Artikel	Beschreibung	Bestellnummer
Fach 1	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 550 Blatt von 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb., Bond)</li><li>■ 250 Blatt Transparentfolien in Standardqualität oder 200 Blatt Transparentfolien bester Qualität</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Wenn die automatische Duplexeinheit installiert ist, muss sie beim Austausch von Fach 1 entfernt werden.</p>	■ 116-1009-00
Fächer 2 - 5	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 550 Blatt von 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb., Bond)</li></ul>	■ 116-1042-00

# Papier und Druckmedien

## Professionelles Phaser Druckerpapier

Artikel	Format	Beschreibung	Bestellnummer
Phaser Farbdruckpapier höchster Qualität 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb., Bond)	A/Letter (U.S.) 8,5 x 11 Zoll	500 Blatt	016-1368-00
	A4 (Metrisch Letter) 210 x 297 mm	500 Blatt	016-1369-00
	B 11 x 17 Zoll	500 Blatt	016-1699-00
	A3 297 x 420 mm	500 Blatt	016-1700-00
	SRA3 320 x 450 mm	500 Blatt	016-1901-00
	Tabloid Extra 12 x 18 Zoll	500 Blatt	016-1900-00
Phaser Hochglanzpapier 148 g/m <sup>2</sup> (100 lb. Buchdruckpapier)	A/Letter (US) 8,5 x 11 Zoll	100 Blatt	016-1704-00
	A4 (Metrisch Letter) 210 x 297 mm	100 Blatt	016-1705-00
	11 x 17 Zoll	50 Blatt	016-1718-00
	A3	50 Blatt	016-1719-00
	SRA3	50 Blatt	016-1941-00
	12 x 18 Zoll	50 Blatt	016-1940-00

## Transparentfolien der Serie Phaser 35

Artikel	Format	Beschreibung	Bestellnummer
Höchste Qualität	A/Letter (US) 8,5 x 11 Zoll	50 Blatt	016-1896-00
Höchste Qualität	A4 (Metrisch Letter) 210 x 297 mm	50 Blatt	016-1897-00
Standard	A/Letter (US) 8,5 x 11 Zoll	50 Blatt	016-1894-00
Standard	A4 (Metrisch Letter) 210 x 297 mm	50 Blatt	016-1895-00

## Phaser Farblaseraufkleber

Format	Beschreibung	Bestellnummer
A/Letter (US) 8,5 x 11 Zoll (108 lb., Aufkleber)	100 Blatt/30 Aufkleber pro Blatt (1,0 x 2,625 Zoll, Aufkleber)	016-1812-00
A/Letter (US) 8,5 x 11 Zoll (108 lb., Aufkleber)	100 Blatt/6 Aufkleber pro Blatt (3,33 x 4,0 Zoll, Aufkleber)	016-1813-00
A4 (Metrisch Letter) 210 x 297 mm (176 g/m <sup>2</sup> )	100 Blatt/14 Aufkleber pro Blatt (38,1 x 99,1 mm, Aufkleber)	016-1814-00
A4 (Metrisch Letter) 210 x 297 mm (176 g/m <sup>2</sup> )	100 Blatt/8 Aufkleber pro Blatt (67,7 x 99,1 mm, Aufkleber)	016-1815-00

**Phaser Kartoniertes Papier höchster Qualität**

Artikel	Beschreibung	Bestellnummer
A/Letter (US) 8,5 x 11 Zoll (60 lb., 163 g/m <sup>2</sup> )	100 Blatt	016-1823-00
A4 (Metrisch Letter) 210 x 297 mm (60 lb., 163 g/m <sup>2</sup> )	100 Blatt	016-1824-00

**Phaser CD/DVD-Aufkleber und -Einlagen**

Artikel	Beschreibung	Bestellnummer
A/Letter (US) 8,5 x 11 Zoll	10 Blatt/2 Aufkleber pro Blatt 20 Blatt/1 Einlage pro Blatt A/Letter (US) 8,5 x 11 Zoll Karten	016-2011-00
A4 (Metrisch Letter) 210 x 297 mm	10 Blatt/2 Aufkleber pro Blatt 20 Blatt/1 Einlage pro Blatt A4 210 x 297 mm Karten	016-2026-00

**Phaser Visitenkarten höchster Qualität**

Artikel	Beschreibung	Bestellnummer
A/Letter (US) 8,5 x 11 Zoll (70 lb.)	25 Blatt/10 Karten pro Blatt 2,0 x 3,5 Zoll Karten	016-1898-00
A4 (Metrisch Letter) 210 x 297 mm (190 g/m <sup>2</sup> )	25 Blatt/10 Karten pro Blatt 51 x 89 mm Karten	016-1899-00

**Phaser Grußkarten höchster Qualität mit Umschlägen (A7-Format)**

Artikel	Beschreibung	Bestellnummer
A/Letter (US) 8,5 x 11 Zoll (70 lb.)	25 Blatt/Umschläge	016-1987-00
A4 (Metrisch Letter) 210 x 297 mm (190 g/m <sup>2</sup> )	25 Blatt/Umschläge	016-1988-00

**Reinigungsset**

Artikel	Beschreibung	Bestellnummer
Reinigungsset	Enthält Anweisungen und fünf alkoholhaltige Tücher	016-1845-00

## Zubehör

### Internes Festplattenlaufwerk

Funktion	Bestellnummer
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapazität mind. 10 GB</li> <li>■ Mehr Speicherplatz für heruntergeladene Schriften, Formulare und Overlays</li> <li>■ Unterstützung von Sortierung und geschützten, gespeicherten und Proof-Druckaufträgen</li> <li>■ Unterstützung von PDF-Druck</li> </ul>	7300HD

### Automatische Duplexeinheit

Funktionen	Bestellnummer
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unterstützung von automatischem Duplexdruck</li> <li>■ Bietet größere Flexibilität und mehr Komfort beim Drucken</li> <li>■ Unterstützung von Broschürendruck</li> </ul>	7300DPX

### Zusätzlicher Speicher

Funktion	Bestellnummer
■ 64 MB	ZMD64
■ 128 MB	ZMD128
■ 256 MB	ZMD256
■ 512 MB	ZMD512

### 550-Blatt-Zuführung

Funktion	Bestellnummer
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Papierkapazität beträgt 550 Blatt von 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb., Bond).</li> <li>■ Maximal können zwei untere Papierfacheinheiten installiert werden.</li> </ul>	7300LTA

### 1650-Blatt-Hochkapazitäts-Zuführung

Funktion	Bestellnummer
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drei zusätzliche Fächer</li> <li>■ Die Papierkapazität beträgt 1650 Blatt von 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb., Bond) in drei Fächern.</li> <li>■ Über dem unteren Papierfachdeck kann eine untere Papierfacheinheit eingebaut werden, so dass insgesamt 2.750 Blatt in den Fächern und 100 Blatt im Mehrzweckfach zur Verfügung stehen.</li> </ul>	7300LTD

### Phaser Upgrade-Kit - von 7300B auf 7300N

Funktion	Bestellnummer
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erweitert das Farbdruker-Basismodell 7300B mit Netzwerkfähigkeit und zusätzlichem Speicher.</li> <li>■ Ermöglicht verbesserte Druckqualität.</li> </ul>	7300FN/A

# Garantie bei Druckern

Xerox garantiert, dass der **Farbdrucker Phaser 7300** während eines Zeitraums von einem (1) Jahr ab Auslieferung oder für 1.000.000 Drucke keinerlei Material- und Herstellungsfehler aufweist. Sollte während des Garantiezeitraums ein Fehler am Produkt auftreten, wird Xerox nach eigenem Ermessen einen der folgenden Schritte unternehmen:

- Das Produkt wird durch telefonische Unterstützung oder durch Dienstleistungen vor Ort repariert, wobei keine Kosten für Ersatzteile oder Arbeitszeit in Rechnung gestellt werden.
- Das Produkt wird durch ein vergleichbares Produkt ersetzt.
- Das Produkt wird durch ein umgebautes Produkt ersetzt, oder
- Der für das Produkt entrichtete Betrag wird nach der Rückgabe des Produkts zurückerstattet, wobei ein angemessener Betrag für die bisherige Nutzung abgezogen wird.

Xerox empfiehlt dem Kunden, erst das im Lieferumfang enthaltene Informationsmaterial, Produktdiagnosen, Informationen aus dem Internet und die E-Mail-Unterstützung zu benutzen. Sollte dies nicht ausreichend sein, muss sich der Kunde zur Inanspruchnahme von Service-Leistungen gemäß dieser Garantie zuerst an die Mitarbeiter der telefonischen Unterstützung von Xerox oder an Mitarbeiter des autorisierten Vertreters wenden. Der Kunde ist der telefonischen Unterstützung gegenüber zur Mithilfe in angemessenem Umfang bei der Lösung des Problems verpflichtet.

Wenn das Problem durch telefonische Unterstützung nicht erfolgreich gelöst werden kann, erfolgt eine Reparatur im Rahmen der Garantie durch Xerox oder den autorisierten Vertreter. Diese Reparatur findet beim Kunden statt und ist kostenlos. Die einzelnen Bedingungen sind im Folgenden aufgeführt.

- Der Kundendienst ist innerhalb des üblichen Kundendienstbereichs vor Ort in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Europäischen Wirtschaftsraum für Produkte verfügbar, die in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Europäischen Wirtschaftsraum gekauft wurden.
- Außerhalb der USA, Kanadas und des Europäischen Wirtschaftsraums steht der Kundendienst innerhalb der üblichen Zuständigkeitsregionen für den Kundendienst vor Ort in dem Land zur Verfügung, in dem das Produkt gekauft wurde.

Xerox behält sich das Recht vor, in Ausnahmefällen für die Wartung vor Ort eine Gebühr zu erheben.

Eine Beschreibung des üblichen Kundendienstes vor Ort erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Xerox Kunden-Support-Zentrum oder bei Ihrem autorisierten Xerox Vertreter. Die Entscheidung über Kundendienstleistungen vor Ort wird ausschließlich von Xerox oder dem autorisierten Vertreter getroffen und ist als letztes Mittel bei der Behebung eines Problems anzusehen.

Wenn das Produkt des Kunden Funktionen umfasst, die es Xerox oder dem autorisierten Vertreter ermöglichen, Probleme mit dem Produkt von einem entfernten Standort aus zu diagnostizieren und zu beheben, kann Xerox verlangen, dass der Kunde einen solchen Fernzugriff auf das Produkt zulässt.

Bei der Wartung des Produkts kann Xerox neue Teile oder neuen Teilen gleichwertige Teile oder Baugruppen verwenden, um gleich bleibende oder verbesserte Qualität zu gewährleisten. Sämtliche fehlerhaften Teile und Baugruppen werden zum Eigentum von Xerox. Xerox kann nach eigenem Ermessen die Rückgabe dieser Teile verlangen.

## Garantie bei Verbrauchsmaterialien

Xerox garantiert, dass Druckkartuschen bis zum Aufbrauch des Original-Toners von Xerox keinerlei Material- und Herstellungsfehler aufweisen. Für alle anderen durch den Benutzer austauschbaren Verbrauchsmaterialien (CRCs – Customer Replaceable Consumables) wird garantiert, dass diese Verbrauchsmaterialien während eines Zeitraums von neunzig (90) Tagen (bzw. sechs (6) Monaten, wenn längere Zeiträume gesetzlich vorgeschrieben sind) ab dem Datum der Installation, aber höchstens ein (1) Jahr nach der Auslieferung, keinerlei Material- und Herstellungsfehler aufweisen. Im Rahmen dieser Garantie ist der Kunde verpflichtet, den Defekt Xerox oder dem autorisierten Vertreter vor Ablauf des Garantiezeitraums mitzuteilen. XEROX KANN VERLANGEN, DASS DAS DEFEKTE CRC AN EIN BESTIMMTES XEROX DEPOT ODER DEN VERTRETER VON XEROX, BEI DEM DAS CRC URSPRÜNGLICH GEKAUFT WURDE, ZURÜCKGEGEBEN WIRD. Klageansprüche werden entsprechend dem derzeit gültigen Verfahren von Xerox bearbeitet.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Defekte, Fehler oder Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung oder unsachgemäße bzw. unangemessene Wartungs- und Pflegemaßnahmen entstanden sind. Für Xerox entstehen aus dieser Garantie keine rechtlich bindenden Verpflichtungen in Bezug auf folgende Punkte:

- Reparatur von Schäden, die durch den Versuch, das Produkt zu installieren, zu reparieren oder zu warten, entstanden sind, wenn die ausführende Person kein Vertreter von Xerox ist und nicht auf Anweisung eines Vertreters von Xerox handelt;
- Reparatur von Schäden, Fehlfunktionen und Leistungseinbußen, die durch unsachgemäße Benutzung oder durch den Anschluss an nicht kompatible Geräte oder Speichervorrichtungen entstanden sind;
- Reparatur von Schäden, Fehlfunktionen und Leistungseinbußen, die durch die Verwendung von Druckerzubehör oder von Verbrauchsmaterialien anderer Hersteller als Tektronix/Xerox oder durch die Verwendung von Tektronix/Xerox Druckerzubehör, das nicht für die Verwendung an diesem Drucker vorgesehen ist, verursacht wurden;
- Reparatur eines Produkts oder CRCs, das verändert oder in andere Produkte integriert wurde, wenn diese Veränderung bzw. Integration zur Folge hat, dass die Wartung des Produkts oder CRCs zeitaufwendiger wird oder anderweitig erschwert wird;
- Durchführung von Maßnahmen, die auch durch den Benutzer vorgenommen werden können, oder Wartung, Reinigung und Reparatur von Schäden, Fehlfunktionen und Leistungseinbußen, die durch die Unterlassung von Wartungs- und Reinigungsmaßnahmen durch den Benutzer, die in den veröffentlichten Produktmaterialien vorgeschrieben werden, entstanden sind.;
- Reparatur von Schäden, Fehlfunktionen und Leistungseinbußen, die durch die Verwendung des Produkts in einer Umgebung entstanden sind, die nicht den technischen Daten bei Betrieb entspricht, wie im Benutzerhandbuch beschrieben;
- Reparatur dieses Produkts, nachdem seine vorgesehene Betriebsleistung erreicht wurde; alle später anfallenden Wartungsmaßnahmen werden auf der Grundlage von Arbeitszeit- und Materialaufwand in Rechnung gestellt;
- Austausch von CRCs, die nachgefüllt, verbraucht, missbräuchlich verwendet oder auf irgendeine Weise manipuliert wurden;
- Unterstützung von Software die nicht von Xerox geliefert wurde;
- Bereitstellen von Software- oder Firmware-Updates oder -Erweiterungen.

DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN GARANTIELEISTUNGEN WERDEN VON XEROX FÜR DIESES PRODUKT UND SEINE DURCH DEN BENUTZER AUSTAUSCHBAREN VERBRAUCHSMATERIALIEN GEWÄHRT. SIE ERSETZEN ALLE ANDEREN BESTIMMUNGEN ZU AUSDRÜCKLICH GEWÄHRTEN ODER GESETZLICH VORGESEHENEN GARANTIELEISTUNGEN. XEROX UND SEINE LIEFERANTEN ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR GESETZLICH VORGESEHENE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR EIGNUNG UND HANDELSÜBLICHE QUALITÄT ODER VERGLEICHBARE STANDARDS, DIE DIE ZUSTÄNDIGE RECHTSPRECHUNG VORSIEHT. DIE VON XEROX ÜBERNOMMENE VERPFLICHTUNG, BEI DEFEKTEN PRODUKTEN BZW. DURCH DEN BENUTZER AUSTAUSCHBAREN VERBRAUCHSMATERIALIEN EINE REPARATUR ODER EINEN AUSTAUSCH VORZUNEHMEN ODER DEN KAUFPREIS ZURÜCKZUERSTATTEN, IST DER EINZIGE RECHTSSCHUTZ GEGENÜBER DEM KUNDEN IM FALLE DER VERLETZUNG DIESER GARANTIEBESTIMMUNGEN.

In einigen Bundesstaaten, Provinzen und Ländern sind der Ausschluss oder die Einschränkung von Folgeschäden sowie der Ausschluss oder die Einschränkung der Frist von stillschweigend vereinbarten Garantien oder Bedingungen nicht zulässig. Die obenstehenden Einschränkungen und Ausschlüsse treffen also möglicherweise nicht auf Sie zu. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Ferner besitzen Sie möglicherweise weitere Rechte, die je nach Bundesstaat, Provinz oder Land unterschiedlich sind.

IN DEM DURCH ÖRTLICHES RECHT VORGEGEBENEN AUSMASS, MIT AUSNAHME DER AUSDRÜCKLICH IN DIESER GARANTIE FESTGELEGTEN VERPFLICHTUNGEN, ÜBERNEHMEN WEDER XEROX NOCH SEINE HÄNDLER KEINERLEI SCHADENERSATZ FÜR AUFWENDUNGEN BEI VERTRAGSERFÜLLUNG ODER HAFTUNG FÜR INDIREKTE, SPEZIELLE, ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH GESCHÄFTSVERLUSTEN) BASIEREND AUF VERTRÄGEN, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN ODER ANDEREN GESETZLICHEN VORGABEN UND UNABHÄNGIG DAVON, OB XEROX ODER DER HÄNDLER VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IM VORAUS BENACHRICHTIGT WURDE.

Die Garantiebestimmungen zur Software können Sie den Lizenzvereinbarungen für Endbenutzer entnehmen, die Sie zusammen mit der Software erhalten.

In einigen geografischen Gebieten unterliegt dieses Produkt der Gewährleistung durch Fuji Xerox. Die vorliegende Garantieerklärung hat in Japan keine Gültigkeit. Die Garantiebestimmungen für in Japan erworbene Produkte entnehmen Sie bitte dem japanischen Benutzerhandbuch.

Für Kunden in Australien sei hier erwähnt, dass das *Handelsgesetz (Trade Practices Act) von 1974* und die gleichwertigen Rechtsbestimmungen der States und Territories (hier zusammenfassend „die Gesetze“ genannt) besondere Bestimmungen enthalten, die dafür vorgesehen sind, den Schutz australischer Verbraucher zu gewährleisten. Die Garantiebestimmungen von Fuji Xerox schließen die Anwendung von Bestimmungen der Gesetze nicht aus und unterwerfen sie keinerlei Einschränkungen, wenn dadurch den Gesetzen zuwider gehandelt werden würde bzw. Teile dieser Garantiebestimmungen unwirksam werden würden. In den vorliegenden Garantiebestimmungen werden stillschweigend vereinbarte Bedingungen und Garantien, deren Ausschluss aus einem Vertrag mit einem „Verbraucher“ (im Sinne der Definition in den Gesetzen) einer Bestimmung aus den Gesetzen zuwiderhandeln oder dazu führen würde, dass die vorliegende Garantieerklärung ganz oder in Teilen unwirksam werden würde, „nicht ausschließbare Bedingungen“ genannt. Im Rahmen des durch die Gesetzgebung vorgesehenen Ausmaßes beschränkt sich die Haftung durch Fuji Xerox gegenüber dem Kunden bei einer Zuwiderhandlung gegen eine nicht ausschließbare Bedingung (einschließlich durch den Kunden erlittener Folgeschäden), falls die vorliegenden Garantiebestimmungen nichts anderes vorsehen, (gemäß der Entscheidung durch Fuji Xerox) auf den Austausch bzw. die Reparatur der Waren oder die erneute Bereitstellung bzw. die Übernahme der Kosten für eine erneute Bereitstellung der Service-Dienste, auf die sich die Zuwiderhandlung bezog. Vorbehaltlich der oben genannten Bestimmungen sind sämtliche Bedingungen und Garantien ausgeschlossen, die andernfalls in einem Endverbrauchervertrag enthalten sein würden oder könnten, ob nun kraft Gesetzes, als Folgerung aus entsprechenden Umständen, durch branchenübliche Praktiken oder auf andere Weise.



# Sicherheitstechnische Zusammenfassung

Der Drucker und die empfohlenen Verbrauchsmaterialien wurden entwickelt und getestet, um den strengsten Sicherheitsanforderungen zu entsprechen. Durch Beachtung der folgenden Hinweise können Sie einen dauerhaften sicheren Betrieb Ihres Druckers gewährleisten.

## Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie das Netzkabel, das sich im Lieferumfang des Druckers befindet.
- Verwenden Sie kein Netzkabel mit Masseanschlussstecker, um den Drucker an eine Netzsteckdose ohne Masseanschluss anzuschließen.
- Stecken Sie das Netzkabel direkt in eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Wenn Sie nicht wissen, ob eine Netzsteckdose geerdet ist, beauftragen Sie einen Elektriker mit der Überprüfung der Steckdose.

### Warnung

Vermeiden Sie potenzielle elektrische Schläge, indem Sie für eine ordnungsgemäße Erdung des Druckers sorgen.

- Stellen Sie den Drucker nicht an einem Ort auf, an dem Benutzer auf das Netzkabel treten könnten.
- Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.
- Verdecken Sie die Lüftungsschlitze nicht. Diese Öffnungen verhindern eine Überhitzung des Druckers.

### Warnung

Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen und Lüftungsschlitze des Druckers. Bei Kontakt mit einem Spannungspunkt oder beim Kurzschließen einer Komponente kann ein Brand oder ein elektrischer Schlag nicht ausgeschlossen werden.

- Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie den Drucker sofort aus. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, damit dieser das Problem behebt.
- Das Netzkabel wird sowohl auf der Rückseite des Druckers als auch an eine Netzsteckdose angeschlossen. Sollte es notwendig sein, den Drucker komplett vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

### Warnung

Bei unsachgemäßem Gebrauch können von elektrischen Geräten Gefahren ausgehen.

### Warnung

Deaktivieren Sie daher zu Ihrem eigenen Schutz keine internen Sicherheitsvorrichtungen und Sensoren.

### Hinweis

Lassen Sie den Drucker eingeschaltet, um eine optimale Leistung zu erzielen (empfohlen). Dies stellt keine Gefahrenquelle dar.

- Wenn einer der folgenden Umstände eintritt, schalten Sie den Drucker sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker.
  - Das Netzkabel ist beschädigt oder durchgescheuert.
  - In den Drucker ist Flüssigkeit eingedrungen.
  - Der Drucker ist Feuchtigkeit ausgesetzt.

## Wartungssicherheit

- Wenden Sie nur die explizit in der Begleitdokumentation Ihres Druckers beschriebenen Wartungsmaßnahmen an.
- Verwenden Sie keine Aerosolreiniger. Bei Verwendung nicht zugelassener Verbrauchsmaterialien sind eine schlechte Leistung und potenzielle Gefahren nicht auszuschließen.
- Entfernen Sie die mit Schrauben befestigten Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen nur dann, wenn Sie explizit dazu aufgefordert werden, optionales Zubehör zu installieren. Bei der Installation muss die Stromzufuhr ausgeschaltet sein. Außer den Optionen, die vom Benutzer zu installieren sind, gibt es unter diesen Abdeckungen keine Komponenten, die Sie selbst warten müssen.

## Betriebssicherheit

Drucker und Verbrauchsmaterialien wurden entwickelt und getestet, um strenge Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Dies schließt die Untersuchung und Genehmigung durch die zuständige Sicherheitsbehörde sowie die Einhaltung der vorhandenen Umweltnormen ein.


Durch Beachtung der folgenden Sicherheitsrichtlinien können Sie einen dauerhaften sicheren Betrieb Ihres Druckers gewährleisten.

- Verwenden Sie nur speziell auf Ihren Drucker ausgelegte Verbrauchsmaterialien. Die Verwendung ungeeigneter Verbrauchsmaterialien kann zu einer geringeren Leistung und möglicherweise zu Gefahrensituationen führen.
- Beachten Sie sämtliche Warnhinweise und Anweisungen, die auf dem Drucker, den Optionen und den Verbrauchsmaterialien aufgeführt sind.
- Stellen Sie den Drucker in einem staubfreien Bereich auf. Die Temperatur sollte zwischen 10 °C und 32 °C, die relative Feuchtigkeit zwischen 10 und 85 Prozent liegen.
- Stellen Sie den Drucker an einem Ort auf, an dem ausreichender Platz für Lüftung, Betrieb und Wartung vorhanden ist. Es sollte der empfohlene Mindestabstand von 20 cm hinter dem Drucker und auf jeder Seite eingehalten werden. Verdecken Sie die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Druckers nicht. Ohne ausreichende Lüftung kann es im Drucker zu einer Überhitzung kommen.
- Sie können die optimale Leistung des Druckers gewährleisten, indem Sie ihn unterhalb von 2.500 Metern Höhe einsetzen. Zwischen 2.500 und 3.000 Metern Höhe kann die Leistung des Druckers abnehmen. Ein Einsatz oberhalb von 3.000 m Höhe überschreitet die Betriebsgrenzen.
- Stellen Sie den Drucker nicht neben einer Wärmequelle auf.
- Setzen Sie den Drucker nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie den Drucker nicht im Kaltluftstrom einer Klimaanlage auf.
- Stellen Sie den Drucker auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf, die sein Gewicht tragen kann. Das Grundgewicht des Druckers ohne Verpackungsmaterial beträgt 68 kg.

- Der Drucker ist sehr schwer und muss von drei Personen angehoben werden. Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie der Drucker ordnungsgemäß angehoben wird.

### Hinweis

Heben Sie den Drucker nicht am Mehrzweckfach oder am linken Ausgabefach an.



- Folgen Sie der empfohlenen Vorgehensweise, wenn Sie den Drucker von einem Ort zu einem anderen transportieren. Sie finden sie auf der druckbaren Seite *Transportanleitung* im *Setup-Handbuch* auf der **Interaktiven Dokumentations-CD-ROM**.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf dem Drucker ab.


### Warnung

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in Bereichen im Inneren des Druckers arbeiten, die mit einem Warnsymbol gekennzeichnet sind. Da diese Bereiche sehr heiß sein können, sind Verletzungen nicht auszuschließen.


- Warten Sie 10 bis 15 Sekunden zwischen dem Aus- und Einschalten des Druckers.
- Hände, Haare, Krawatten usw. sollten nicht in die Nähe der Ausgangs- und Zuführungsrollen gebracht werden.

Beachten Sie während des Druckvorgangs die folgenden Sicherheitsrichtlinien:

- Entfernen Sie auf keinen Fall das Papierzufuhrfach, das Sie im Treiber oder über das vordere Bedienfeld ausgewählt haben.
- Öffnen Sie die Abdeckungen während des Druckvorgangs nicht.

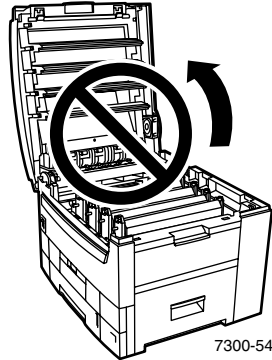

- Schalten Sie den Drucker während des Druckvorgangs nicht aus.



- Verrücken Sie den Drucker während des Druckvorgangs nicht.

## Symbole auf dem Gerät

LEBENSGEFAHR Hochspannung:



Schutzleiteranschluss:



Flächen am oder im Drucker können heiß sein. Gehen Sie vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden:



Achten Sie darauf, dass Sie die Finger nicht im Drucker einklemmen. Gehen Sie vorsichtig vor. Ansonsten könnten Sie sich verletzen:



Gehen Sie vorsichtig vor (werfen Sie einen Blick auf den Aufkleber an der jeweiligen Komponente, falls vorhanden). Weitere Informationen können Sie den Handbüchern entnehmen:



# Technische Daten des Druckers (nur Englisch)

## Physical Specifications

Width: 666 mm (26.22 in.)

Depth: 626 mm (24.65 in.)

Height: 460 mm (18.11 in.)

Weight: 68 kg (149 lbs.)

## Environmental Specifications

### Temperature

- Storage: -20 degrees to 60 degrees C / -4 degrees to 140 degrees F
- Operating: 10 degrees to 32 degrees C / 50 degrees to 90 degrees F
- Optimum print quality environmental conditions: 17 degrees to 26 degrees C / 62 degrees to 80 degrees F

### Relative Humidity

- Storage: 10% to 95%
- Operating: 10% to 85%
- Optimum print quality environmental conditions: 35% to 70%

## Electrical Specifications

Available in two models:

- 110-127 VAC, 50/60 Hz
- 220-240 VAC, 50/60 Hz

ENERGY STAR® qualified printer

## Performance Specifications

### Resolution

- 600 x 600 dpi
- 600 x 2400 dpi

### Print Speed

- Up to 37 ppm (pages per minute) black
- Up to 30 ppm color

## Controller Specifications

500 MHz processor

### Memory

- 128 Mbytes PC133 DRAM Standard on the Phaser® 7300B Color Printer
- 192 Mbytes PC133 DRAM Standard on the Phaser® 7300N Color Printer
- 256 Mbytes PC133 DRAM Standard on the Phaser® 7300DT Color Printer
- 384 Mbytes PC133 DRAM Standard on the Phaser® 7300DX Color Printer
- Upgradable to a maximum of 512 Mbytes

### Page Description Languages (PDL)

- PCL5c
- Adobe PostScript 3
- PDF

### Resident Fonts

- 136 PostScript Type 1
- 115 Central European PostScript Type 1
- 46 PCL fonts

### Interfaces

- IEEE 1284 parallel
- Ethernet 10BaseT and 100BaseTx
- USB

## Gesetzliche Vorschriften (nur Englisch)

The equipment described in this manual generates and uses radio frequency energy. If it is not installed properly in strict accordance with Xerox's instructions, it may cause interference with radio and television reception or may not function properly due to interference from another device. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver (device being interfered with).
- Increase the separation between the printer and the receiver.
- Connect the printer into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Route the interface cables on the printer away from the receiver
- Consult the dealer, Xerox service, or an experienced radio/television technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Xerox can affect the emission and immunity compliance and could void the user's authority to operate this product. To ensure compliance, use shielded interface cables. A shielded parallel cable can be purchased directly from Xerox at [www.xerox.com/officeprinting/7300supplies](http://www.xerox.com/officeprinting/7300supplies).

Xerox has tested this product to internationally accepted electromagnetic emission and immunity standards. These standards are designed to mitigate interference caused or received by this product in a normal office environment. This product is also suitable for use in a residential environment based on the levels tested.

In the United States this product complies with the requirements of an unintentional radiator in part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications, ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada, ICES-003.



## Declaration of Conformity

Xerox Corporation, declares, under our sole responsibility that the printer to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and other normative documents:

### In the European Union

following the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and its amendments:

EN 60950 (IEC 950)	"Safety of Information Technology Equipment including Electrical Business Equipment"
--------------------	--

following the provisions of the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC and its amendments:

EN55022:1998 (CISPR 22)	"Limits and Methods of measurement of radio interference characteristics of Information Technology Equipment." Class B.
EN61000-3-2:1995 +A1:1998+A2:1998. (IEC61000-3-2)	"Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current less than or equal to 16 A per phase)."
EN61000-3-3:1995 (IEC61000-3-3)	"Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current less than or equal to 16 A."
EN55024:1998 (CISPR 24)	"Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement. "

CISPR 24 Immunity Phenomena	Basic Standard	Test Specification
Electrostatic Discharge	IEC61000-4-2:1995	6 kV Contact, 10 kV Air
Radio-Frequency Electromagnetic Field (radiated)	IEC61000-4-3:1995	80-1000 MHz, 3 V/m, 80% AM @ 1 kHz
Fast Burst Transients	IEC61000-4-4:1995	5/50 Tr/Th ns, 5 kHz Rep. Freq 0.5 kV on Signal Lines 1 kV on AC Mains
Line Surge	IEC61000-4-5:1995	Combination wave 2.0 kV Common mode 2.0 kV Differential mode
Radio-Frequency Electromagnetic Field (Conducted)	IEC61000-4-6:1996	0.15 - 80 MHz, 3 V, 80% AM @ 1 kHz
Line voltage dips	IEC61000-4-11:1994	>95% dip for ½ cycle @ 50 Hz 30% dip for 25 cycles @ 50 Hz
Line voltage drop-out	IEC61000-4-11:1994	>95% dropout for 250 cycles @ 50 Hz

This product, if used properly in accordance with the user's instructions is neither dangerous for the consumer nor for the environment.

A signed copy of the Declaration of Conformity for this product can be obtained from Xerox.

# Sicherheitsdatenblätter (MSDS) (nur Englisch)

The Material Safety Data Sheets are available in English on the following Xerox web site:  
[www.xerox.com/officeprinting/products/msds.html](http://www.xerox.com/officeprinting/products/msds.html)

# Index

## A

Aufkleber  
Bestellnummer 8

## B

Belichtungseinheit  
Bestellnummer 5  
Position 2  
Belichtungseinheits-Kit  
Bestellnummer 5  
Bestellnummer  
Aufkleber 8  
Automatische Duplexdruckeinheit 10  
Belichtungseinheiten 5  
Belichtungseinheits-Kit 5  
CD/DVD-Aufkleber und -Einlagen 9  
Festplattenlaufwerk 10  
Fixiereinheit 6  
Grußkarten 9  
Kartoniertes Papier 9  
Papier 8  
Papierfach 7  
Reinigungsset 9  
Standard-Tonerkartusche 4  
Tonerkartusche mit hoher Kapazität 3  
Transfereinheit 6  
Transparentfolie 8  
Visitenkarten 9  
Zusätzlicher Speicher 10

## C

CD-Aufkleber und -Einlagen  
Bestellnummer 9

## D

Duplexeinheit  
Bestellnummer 10  
Durch den Kunden austauschbare Einheiten  
(CRUs) 7  
Durch den Kunden austauschbare  
Verbrauchsmaterialien  
(CRCs) 3  
DVD-Aufkleber und -Einlagen  
Bestellnummer 9

## F

Festplattenlaufwerk, Bestellnummer 10  
Fixiereinheit  
Bestellnummer 6  
Position 2

## G

Garantie  
Drucker 11  
Verbrauchsmaterialien 12  
Grußkarten  
Bestellnummer 9

## I

Internes Festplattenlaufwerk, Bestellnummer 10

## K

Kartoniertes Papier  
Bestellnummer 9

## P

Papier und Druckmedien  
Bestellnummern 8  
Papierfach  
Bestellnummer 7

## R

Reinigungsset  
Bestellnummer 9

## S

Sicherheit  
Betriebssicherheit 15  
Elektrische Sicherheit 14  
Symbole 18  
Wartungssicherheit 15  
Speicher, zusätzlich  
Bestellnummer 10  
Standard-Tonerkartuschen  
Bestellnummer 4

## T

- Tonerkartusche
  - Hochkapazität 3
  - Position 2
  - Standardkapazität 4
- Tonerkartusche mit hoher Kapazität
  - Bestellnummer 3
- Transfereinheit
  - Bestellnummer 6
  - Position 2
- Transparentfolie
  - Bestellnummer 8

## V

- Visitenkarten
  - Bestellnummer 9

## W

- Web-Links 1
- Website
  - Unterstützung 1
  - Verbrauchsmaterialien 1
  - Xerox Kontakt 1

## Z

- Zubehör 10
- Zubehör und Verbrauchsmaterialien
  - Bestellen 2
- Zusammenfassung zur Benutzersicherheit 14