

#### Panel de control

Las aplicaciones disponibles pueden variar según la configuración de su impresora. Para más información sobre las aplicaciones y funciones, consulte la *Guía del usuario*.



- 1 Principal vuelve a la pantalla principal de aplicaciones.
- **2** Encendido/activación inicia la impresora o proporciona opciones de reposo, reinicio o apagado de la impresora.
- 3 Restaurar restaura las opciones a los valores prefijados en todas las aplicaciones.
- 4 Idioma ofrece opciones del idioma en la pantalla.
- 5 Conexión proporciona acceso a las herramientas y opciones.
- 6 Aplicación Dispositivo proporciona acceso a la información y los ajustes de la impresora.
- 7 Pausa de impresión detiene temporalmente un trabajo de impresión actual.
- 8 Interrumpir trabajo de impresión interrumpe el trabajo actual para copiar o imprimir otro trabajo.
- 9 Mensajes de estado muestra el estado y los avisos de la impresora.
- 10 LED de estado indica el estado de la impresora. Para más información, consulte la *Guía del usuario*.
- 11 Áreα NFC permite el emparejamiento con dispositivos móviles para imprimir o escanear desde una aplicación.




## **Aplicación Dispositivo**


La aplicación Dispositivo proporciona acceso al estado de los suministros, a la información de la impresora y a las opciones. Para utilizar algunos menús y opciones se debe conectar utilizando el nombre y la clave del administrador.



# Información de facturación y uso

En el menú de funciones Dispositivo, pulse **Facturación/Uso** para ver el número de impresiones básicas. Para ver el número de uso detallado, pulse **Contadores de uso**. La lista proporciona categorías detalladas del número de impresiones.



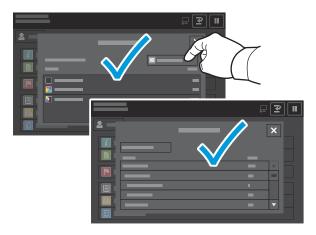





#### Recorrido por la impresora

La configuración de su impresora puede contener accesorios opcionales. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*.

Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada

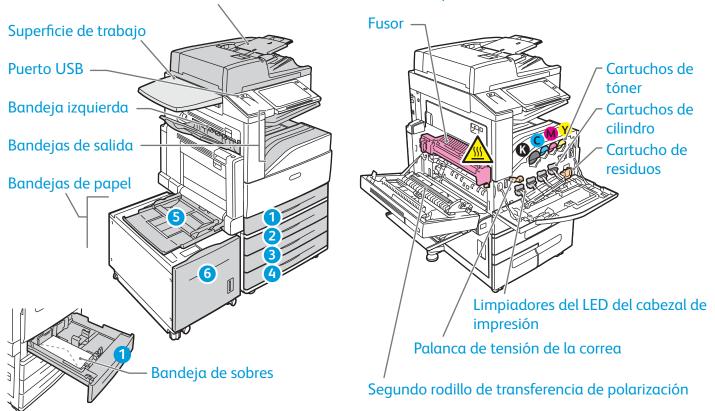

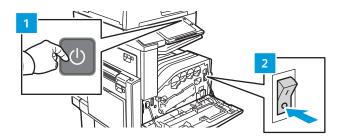

Para reiniciar la impresora, en el panel de control, pulse el interruptor de alimentación secundario.

Para apagar la impresora completamente, pulse el **interruptor de alimentación secundario**. Detrás de la cubierta delantera, pulse el **interruptor de alimentación principal**.

Para seleccionar el modo de reposo, pulse el **interruptor de alimentación secundario**. En la pantalla táctil del panel de control de la impresora, seleccione una opción.



### Manipulación del papel


Para obtener una lista completa de los tipos de papel admitidos por su impresora, consulte Recommended Media List (Listado de soportes recomendados):

www.xerox.com/rmlna (EE.UU. y Canadá)

www.xerox.com/rmleu (Europa)

Para más información sobre las bandejas y el papel, consulte la Guía del usuario.

## Colocación del papel

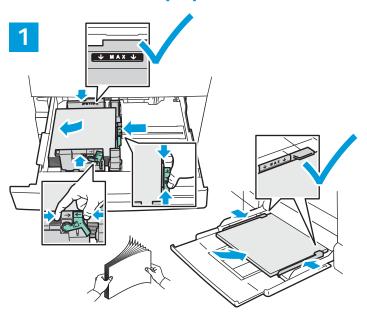

Para obtener los mejores resultados, airee los bordes del papel. Coloque las guías para que se ajusten al tamaño del papel. No coloque papel por encima de la línea de capacidad máxima.





Confirme o cambie las opciones de tamaño y tipo de papel según proceda.




Al imprimir, seleccione las opciones en el controlador de impresión.

## Orientación del papel

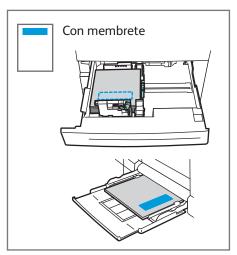

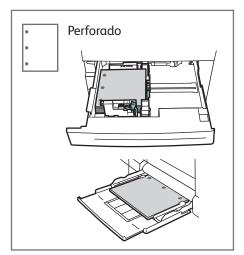




© 2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa® y AltaLink® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. BR20193



## Copia


Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

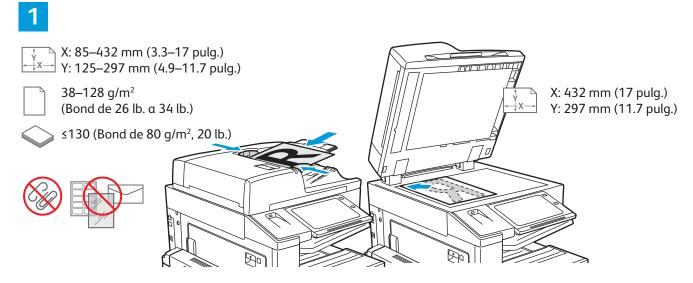


Coloque los documentos originales.



Pulse Copiar y seleccione el número de copias.

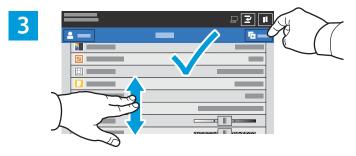

Seleccione las opciones de la función de la lista y pulse **Comenzar**.



Nota: las opciones de los usuarios anteriores se mantienen en la pantalla durante un breve periodo de tiempo. Para restablecer las opciones prefijadas en una aplicación, desplácese hasta la parte inferior de la lista y pulse **Restaurar**.




#### Escaneado y envío por e-mail

Si la impresora se conecta a una red, puede seleccionar un destino para la imagen escaneada en el panel de control de la impresora.

En esta guía se definen los procedimientos para escanear documentos sin ninguna configuración especial previa:

- Escanear documentos y enviarlos a una dirección de envío e-mail.
- Escanear documentos y guardarlos en la carpeta de Favoritos, en un listado de la libreta de direcciones o en una unidad USB.
- Escanear documentos, guardarlos en la Carpeta pública prefijada en el disco duro de la impresora y recuperarlos a través de su navegador web.

Para más información y configuraciones de escaneado, consulte la *Guía del usuario*. Para obtener detalles sobre la libreta de direcciones y la configuración de plantillas de flujo de trabajo, consulte la *Guía del administrador del sistema*.

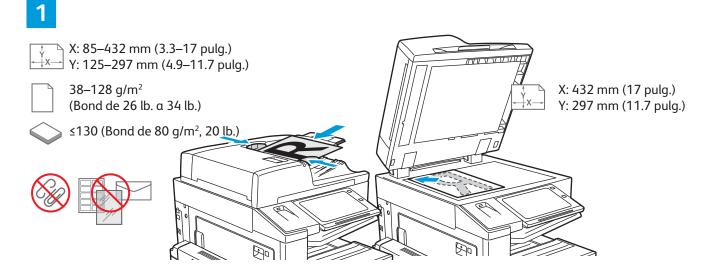

Coloque los documentos originales.



Pulse **Principal** y pulse **E-mail**. Para escanear al Buzón público prefijado o a una unidad USB, pulse **Escaneado de trabajos**. Pulse **Escanear a** si el destino en el que desea guardar el documento escaneado está en la libreta de direcciones o en Favoritos.









En E-mail, pulse Entrada manual, introduzca la dirección de e-mail utilizando el teclado de la pantalla táctil y, a continuación, pulse Agregar. Para agregar más de una dirección de e-mail, pulse Agregar **destinatario**. Para introducir el asunto del mensaje de e-mail, pulse **Asunto**. Para seleccionar las direcciones de e-mail quardadas, utilice la Libreta de direcciones del dispositivo o seleccione en Favoritos.


Para acceder a Escaneado de trabajos, pulse la carpeta Buzón público prefijado, o inserte su unidad USB.



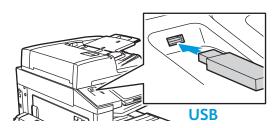




Modifique las opciones según sea preciso y, a continuación, pulse Escanear o para E-mail, pulse Enviar.




Nota: las opciones de los usuarios anteriores se mantienen en la pantalla durante un breve periodo de tiempo. Para restablecer las opciones prefijadas en una aplicación, desplácese hasta la parte inferior de la lista y pulse Restaurar.

# Recuperación de archivos de escaneado

Para descargar sus imágenes escaneadas desde el Buzón público prefijado en la impresora, utilice el Embedded Web Server. Puede configurar los buzones personales y las plantillas de escaneado de trabajos en el Embedded Web Server. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

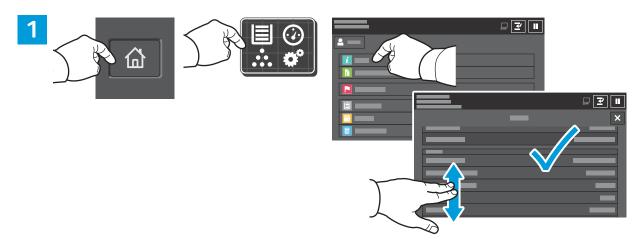

Observe la dirección IP de la impresora en la pantalla táctil. Si la dirección IP no aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil, pulse Principal, luego pulse Dispositivo > Acerca de y, a continuación, desplácese hacia abajo para comprobar la dirección IP.

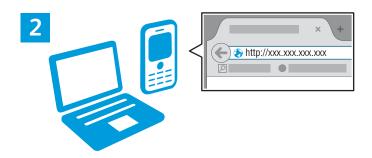


Escriba la dirección IP de la impresora en el navegador web y, a continuación, pulse Intro.



Haga clic en la pestaña Escanear.



Seleccione el **Buzón público prefijado** y busque su escaneado en la lista. Para descargar el escaneado, haga clic en **Ir**.

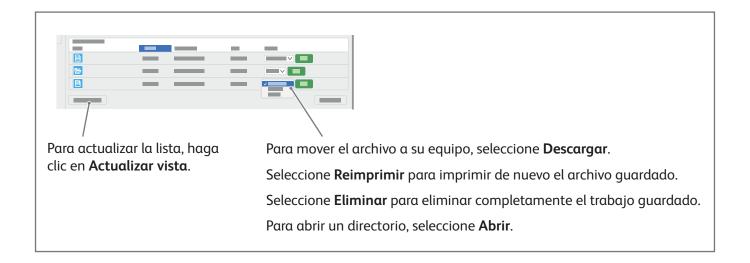




#### Fax

Hay cuatro maneras distintas de enviar un fax:

- Fax: el documento se escanea y se envía directamente a una máquina de fax.
- Fax de servidor: el documento se escanea y se envía a un servidor de fax, que transmite el documento a una máquina de fax.
- Fax de Internet: el documento se escanea y se envía a través del e-mail a un destinatario.
- Fax de LAN envía el trabajo de impresión actual como fax.

Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*. Si desea más información sobre Fax de LAN, consulte el software del controlador de impresión. Para obtener más información sobre la configuración y opciones avanzadas del fax, consulte la *Guía del administrador del sistema*.

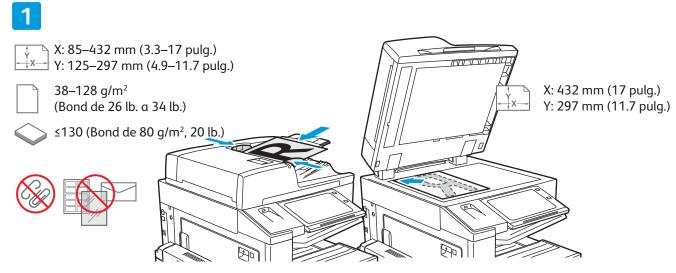


Coloque el documento original.



Para enviar el fax a una máquina de fax, pulse **Principal** y, a continuación, pulse **Fax** o **Fax de servidor**.


Para enviar el fax como documento adjunto, pulse **Principal** y, a continuación, pulse **Fax de internet**.

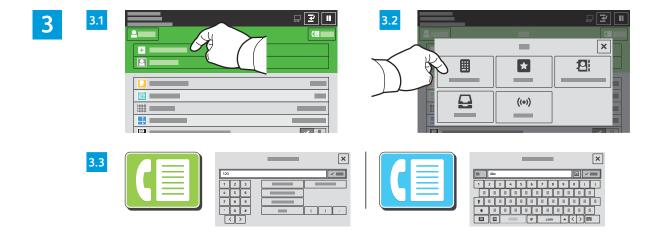


Para los números de fax, pulse **Entrada manual** y, a continuación, especifique el número de fax con las teclas alfanuméricas y caracteres especiales de la pantalla táctil. Pulse **Agregar**. Para agregar más números de fax a la lista, pulse **Agregar destinatario**.

Para introducir direcciones de e-mail de Fax de Internet, pulse **Entrada manual** e introduzca la dirección de e-mail utilizando el teclado de la pantalla táctil. Pulse **Agregar**. Para agregar más direcciones de e-mail a la lista, pulse **Agregar destinatario**.

Para seleccionar los números guardados, utilice la Libreta de direcciones del dispositivo o Favoritos. Para seleccionar las ubicaciones de faxes guardados, utilice Buzón o Sondeo.

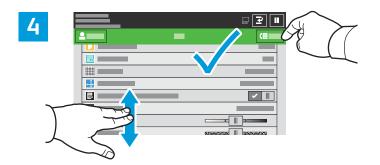

Cambie las opciones que sean necesarias y, a continuación, pulse **Enviar**.




Nota: las opciones de los usuarios anteriores se mantienen en la pantalla durante un breve periodo de tiempo. Para restablecer las opciones prefijadas en una aplicación, desplácese hasta la parte inferior de la lista y pulse **Restaurar**.



# Impresión desde una unidad USB

Puede imprimir archivos .pdf, .tiff, .ps, .xps y otros tipos directamente desde una unidad USB. Para más información, consulte la *Guía del usuario*.

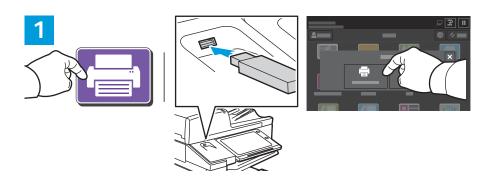



Pulse **USB** o inserte la unidad flash USB y seleccione **Imprimir desde USB**.



Pulse **Agregar documento**, vaya a los archivos y selecciónelos.



Para seleccionar el número de copias, pulse el signo más (+) o el signo menos (-). Para grandes cantidades, pulse **Cantidad** e introduzca un número.



Seleccione las opciones que sean necesarias y, a continuación, pulse **Imprimir**.



Nota: las opciones de los usuarios anteriores se mantienen en la pantalla durante un breve periodo de tiempo. Para restablecer las opciones prefijadas en una aplicación, desplácese hasta la parte inferior de la lista y pulse **Restaurar**.



#### Impresión de trabajos almacenados en la impresora






Se puede enviar un trabajo de impresión para guardarlo en la impresora y más adelante seleccionarlo desde el panel de control de la impresora para imprimirlo. Los trabajos se pueden guardar en una carpeta pública o protegerlos con clave. En el controlador de impresión Xerox<sup>®</sup>, seleccione **Propiedades** (Windows) o **Funciones Xerox** (Mac OS) y después **Tipo de trabajo**. Seleccione **Trabajo guardado** o **Impresión protegida**. En Impresión protegida, introduzca una clave. Haga clic en **Aceptar** e imprima el trabajo.



Pulse **Imprimir desde** y, a continuación, **Trabajos guardados**. Seleccione la **Carpeta pública prefijada** y, a continuación, seleccione el trabajo de impresión.

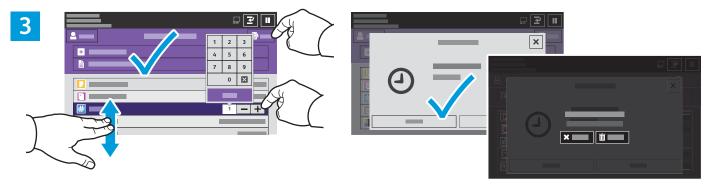

Seleccione las opciones en la lista. Para seleccionar el número de copias, pulse el signo más (+) o el signo menos (-). Para grandes cantidades, pulse **Cantidad** e introduzca un número. Pulse Imprimir. Para eliminar el trabajo, en la pantalla de impresión y en la pantalla de confirmación, pulse **Eliminar**.