

1.0-S VERZIÓ
2023. SZEPTEMBER
702P09126

Xerox® C315 színes,
többfunkciós
nyomtató, Xerox®
C410 színes nyomtató
és Xerox® B410
nyomtató

Kisegítő lehetőségek útmutatója

© 2023 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Adobe®, az Adobe PDF embléma, az Adobe® Reader®, az Adobe® Type Manager®, az ATM™, a Flash®, a Macromedia®, a Photoshop® és a PostScript® az Adobe Systems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Apple®, a Bonjour®, az EtherTalk™, a TrueType®, az iPad®, az iPhone®, az iPod®, az iPod touch®, az AirPrint® és az AirPrint® embléma, a Mac®, a Mac OS® és a Macintosh® az Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az IOS a Cisco Systems, Inc. és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és bizonyos más országokban.

A Gmail™ webes levelezőszolgáltatás és az Android™ mobiltechnológiai platform a Google, Inc. védjegye.

A HP-GL®, a HP-UX® és a PCL® a Hewlett-Packard Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az IBM® és az AIX® az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A McAfee®, az ePolicy Orchestrator® és a McAfee ePO™ a McAfee, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államok és más országokban.

A Microsoft®, a Windows Vista®, a Windows®, a Windows Server® és a OneDrive® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria a Mopria Alliance védjegye.

A PANTONE® és a többi Pantone, Inc. védjegy a Pantone, Inc. tulajdona.

A UNIX® az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy, amely kizárólag az X/Open Company Limited engedélyével használható.

A Linux® Linus Torvalds bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance védjegye.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsokat (nyelv) és funkciókat jelöl. A gyártó szándéka szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Tartalomjegyzék

Áttekintés	5
Áttekintés.....	6
Támogatott nyomtatómodellek.....	7
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal	8
A nyomtató elhelyezése könnyen hozzáférhető helyen.....	9
A kezelőpanel segítségével	10
Gyors másolat készítése a kezelőpanel segítségével.....	12
A felhasználó által választható kiegészítő lehetőségek engedélyezése	13
Nagyítás üzemmód engedélyezése	14
Hangutasítások használata.....	15
A hangutasítások aktiválása.....	15
Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével	15
Billentyűzet használata a kijelzőn	16
A billentyűzetről	17
Navigáció a képernyőn a billentyűzet segítségével	17
Feladat végrehajtása a billentyűzet használatával.....	19
Másolatok készítése.....	19
Faxok küldése.....	19
E-mailek küldése	19
Kiegészítő lehetőségek beállításainak konfigurálása.....	21
A hangutasítások beszédsebességének beállítása	22
Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása.....	23
A belső hangszóró alapértelmezett hangerejének módosítása.....	24
Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése.....	25
Billentyűzettípus módosítása.....	26
Faxhangszóró beállításainak konfigurálása	27
A papír automatikus lapadagolóba (ADF-be) való betöltését jelző hang engedélyezése	28
Duplabillentyű-leütési intervallum beállítása	29
A gombismétlési kezdeti késleltetés beállítása	30
A gombismétlési sebesség beállítása	31
Kétoldalas másolás engedélyezése.....	32
A megjelenítési nyelv módosítása	33
A tétlenségi időkorlát meghosszabbítása.....	34

Áttekintés

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Áttekintés	6
Támogatott nyomtatómodellek	7
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal.....	8
A nyomtató elhelyezése könnyen hozzáférhető helyen	9
A kezelőpanel segítségével	10
Gyors másolat készítése a kezelőpanel segítségével	12

Áttekintés

A dokumentum a kisegítő lehetőségek beállításához, konfigurálásához és használatához nyújt segítséget.



Megjegyzés: A nyomtató-illesztőprogramok kompatibilisek az Assistive technológiákkal, ideértve a Windows és az iOS képernyőolvasóit is.

Támogatott nyomtatómodellek

- Xerox® C315 színes, többfunkciós nyomtató
- Xerox® C410 színes nyomtató
- Xerox® B410 nyomtató



Megjegyzés: A funkció támogatás a nyomtatómodelltől függően változhat.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Telefonos műszaki támogatás csak az USA-ban és Kanadában áll rendelkezésre az alábbi számon: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376). Más országokban/régiókban a műszaki támogatást e-mailen vagy csevegőszolgáltatáson keresztül veheti igénybe. Ehhez látogasson el a következő címre: <http://support.xerox.com>.

A nyomtató elhelyezése könnyen hozzáférhető helyen

A nyomtató alapterület-igényével kapcsolatos információkért tekintse meg a *Felhasználói útmutató* A nyomtató helyének kiválasztása részét.



Megjegyzés: Egyes nyomtatókon asztalt vagy állványt kell használnia, hogy eleget tegyen a magasságkövetelményeknek. További tudnivalókért tekintse meg a *Felhasználói útmutatót* a www.support.xerox.com címen.

Ügyeljen a következőkre:

- A kezelőpanel magassága 610 és 1016 mm legyen.
- A kezelőpanel a padlótól 1016 mm-re látható legyen.
- A következő területek nagyobb helyigénnyel rendelkeznek:

- Elöl: 1220 mm




Megjegyzés: Ha a nyomtatót szűkös területen helyezi el, a helyigény 1520 mm-re növekszik.


- Jobb vagy bal oldal: 760 mm







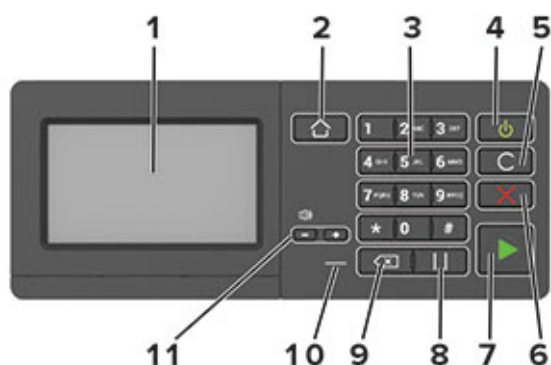






Megjegyzés: A helyigény attól függ, hogy hogyan kell kicserélni a kellékeket.

A kezelőpanel segítségével



 Megjegyzés: Az itt látható kezelőpanel a Xerox® C315 színes, többfunkciós nyomtatót ábrázolja. A nyomtatómodelltől függően előfordulhat, hogy a nyomtató csak érintőképernyős kezelőpanellel rendelkezik.

TÉ- TEL	A KEZELŐPANEL RÉSZEI	FUNKCIÓ
1	Kijelző	<ul style="list-style-type: none"> A nyomtató üzeneteinek és a készletek állapotának megtekintése. A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	<p>Visszatérés a kezdőképernyőre.</p> <p> Megjegyzés: Ezen a gombon egy házat ábrázoló domború ikon található.</p>
3	Billentyűzet	<p>Számok és szimbólumok megadása a beviteli mezőkben.</p> <p> Megjegyzés: Az 5 -ös billentyűn egy tapintható dudor van.</p>
4	Tápkapcsoló	<ul style="list-style-type: none"> A nyomtató be- és kikapcsolása. A nyomtató beállítása Alvó vagy Hibernált üzemmódba. Aktiválja a nyomtatót Alvó vagy Hibernált üzemmódból. <p> Megjegyzés: Ezen a gombon egy domború ikon található, amely egy kis vonallal megszakított kört ábrázol.</p>
5	Minden törlése vagy Visszaállítás gomb	<p>Visszaállítja az adott funkció (például másolás, faxolás vagy beolvasás) értékét az alapértelmezettre.</p> <p> Megjegyzés: Ezen a gombon egy C betűt ábrázoló domború ikon található.</p>
6	Leállítás vagy Mégse gomb	<p>Aktuális feladat leállítása.</p> <p> Megjegyzés: Ezen a gombon egy X betűt ábrázoló domború ikon található.</p>

TÉ- TEL	A KEZELŐPANEL RÉSZEI	FUNKCIÓ
7	Start gomb	A kiválasztott módtól függően egy feladat elindítása.  Megjegyzés: Ezen a gombon egy kört ábrázoló domború ikon található.
8	Szünet gomb	Tárcsázási szünet megadása a faxeszámoknál.  Megjegyzés: Ezen a gombon egy párhuzamos vonalakat ábrázoló domború ikon található.
9	Backspace gomb	Visszafelé lépteti a kurzort és töröl egy karaktert a beviteli mezőben.  Megjegyzés: Ezen a gombon egy balra mutató nyilat ábrázoló domború ikon található.
10	Jelzőfény	A nyomtatóállapot ellenőrzése.  Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.
11	Hangerő-szabályzó gombok	A fejhallgató vagy a hangszóró hangerejének beállításához.  Megjegyzés: Ezeken a gombokon plusz és mínusz jeleket ábrázoló domború ikonok találhatók. A nyomtató rendelkezhet fejhallgató- vagy hangszóróporttal.  Megjegyzés: Az audioport nem minden nyomtatómodellel érhető el.

Gyors másolat készítése a kezelőpanel segítségével

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló (ADF) tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.



Megjegyzés:

- Amikor dokumentumot helyez az ADF-tálcába, állítsa be a papírvezetőket.
- Több példányszám esetén a billentyűzeten adja meg a másolatok számát.

2. A kezelőpanelen nyomja meg a **Start** gombot.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

A felhasználó által választható kiegészítő lehetőségek engedélyezése

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Nagyítás üzemmód engedélyezése	14
Hangutasítások használata	15
A billentyűzetről	17
Feladat végrehajtása a billentyűzet használatával	19

Nagyítás üzemmód engedélyezése



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

1. A kezelőpanelen tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. Válassza a **Nagyítás üzemmód** lehetőséget.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.

A nagyított képernyőn történő navigálással kapcsolatos további információkért lásd: [Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével](#).

Hangutasítások használata

A HANGUTASÍTÁSOK AKTIVÁLÁSA



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

A kezelőpanelről

1. Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. Nyomja meg az **OK** gombot.

A billentyűzetről

1. Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. A **Tab** billentyű megnyomásával vigye a fókuszkurzort az **OK** gombra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.



Megjegyzés:

- A hangutasításokat az is aktiválja, ha egy fejhallgatót illeszt a fejhallgató-csatlakozóba.
- A hangerő beállításához használja a kezelőpanel alsó részén lévő hangerő-szabályozó gombokat.
- A Hangutasítások funkció csak bizonyos nyelvekkel érhető el egyes nyomtatómodelleken.


NAVIGÁCIÓ A KÉPERNYŐN KÉZMOZDULATOK SEGÍTSÉGÉVEL



Megjegyzés:

- A kézmozdulatokat csak akkor lehet használni, ha a hangutasítások aktiválva vannak.
- Karakterek begépeléséhez és bizonyos beállítások módosításához fizikai billentyűzet szükséges. További információk: [Feladat végrehajtása a billentyűzet használatával](#).
- Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

KÉZMOZDULAT	FUNKCIÓ
Dupla koppintás	Egy beállítás vagy elem kiválasztása a képernyőn.
Tripla koppintás	Szövegek és képek nagyítása vagy kicsinyítése.
Húzás jobbra vagy lefelé	Lépés a képernyő következő elemére.
Húzás balra vagy felfelé	Lépés a képernyő előző elemére.
Pásztázás	A nagyított kép olyan részeihez férhet hozzá, melyek a képernyő keretén kívülre esnek.

KÉZMOZDULAT	FUNKCIÓ
	 Megjegyzés: Ehhez a kézmozdulathoz két ujját húzza keresztül a kinagyított képen.
Húzás felfelé, majd balra	Kilépés az alkalmazásból, majd visszatérés a kezdőképernyőre.
Húzás lefelé, majd balra	<ul style="list-style-type: none"> • Feladat törlése. • Visszalépés az előző beállításra. • Kilépés a megjelenő képernyőből beállítások vagy értékek módosítása nélkül.
Húzás felfelé, majd lefelé	Lépés a képernyő első elemére.
Húzás lefelé, majd felfelé	Lépés a képernyő utolsó elemére.
Húzás jobbra, majd balra	Lefelé görgetés a képernyőnél hosszabb oldalon.
Húzás balra, majd jobbra	Felfelé görgetés a képernyőnél hosszabb oldalon.

BILLENTYŰZET HASZNÁLATA A KIJELZŐN

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Húzza az ujját a billentyű fölé a karakter bemondásához.
- Emelje fel az ujját a karakter mezőben történő megadásához vagy begépeléséhez.
- Nyomja le a **Backspace** billentyűt a karakterek törléséhez.
- Egy beviteli mező tartalmának meghallgatásához nyomja le a **Tab**, majd a **Shift + Tab** billentyűt.

A billentyűzetről


A nyomtató billentyűzetes navigációjának engedélyezéséhez csatlakoztasson egy USB-billentyűzetet az USB-porthoz, majd a fókuszkurzor aktiválásához nyomja le a **Tab** billentyűt.

NAVIGÁCIÓ A KÉPERNYŐN A BILLENTYŰZET SEGÍTSÉGÉVEL



Megjegyzés:

- A Xerox szabványos USB-billentyűzet használatát javasolja.
- A billentyűzetes navigáció kompatibilis a Hangutasítások funkcióval.
- Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

A BILLENTYŰZET RÉSZEI	FUNKCIÓ
Tab	A fókuszkurzort a képernyő következő elemére viszi.  Megjegyzés: A képernyőn a billentyűzettel való navigációhoz elsődlegesen a Tab billentyűt használja.
Shift + Tab	A fókuszkurzort a képernyő előző elemére viszi.
Enter	<ul style="list-style-type: none"> • Művelet elindítása. • Beállítás értékeinek kiválasztása. • Menü megnyitása. • Kiválasztás elfogadása.
Felfelé mutató nyíl	A fókuszkurzort a lista előző elemére viszi.
Lefelé mutató nyíl	A fókuszkurzort a lista következő elemére viszi.
Balra mutató nyíl	A fókuszkurzort a balra lévő elemre viszi.
Jobbra mutató nyíl	A fókuszkurzort a jobbra lévő elemre viszi.
Home	<ul style="list-style-type: none"> • A fókuszkurzort a lista első elemére viszi. • A fókuszkurzort a beviteli mező elejére viszi.
Esc	<ul style="list-style-type: none"> • Feladat törlése. • Visszalépés az előző oldalra. • Beállítás előugró ablakának bezárása az értékek módosítása nélkül.
Page down	<ul style="list-style-type: none"> • Egy oldalon belül a lista utolsó elemére ugrás. • A következő oldalra lépés.
Page up	<ul style="list-style-type: none"> • Egy oldalon belül a lista első elemére ugrás. • Az előző oldalra lépés.
F7	A hangerő némítása.

A BILLENTYŰZET RÉSZEI	FUNKCIÓ
F6	Az utoljára kimondott parancs megismétlése.
F2	Feladatsor megnyitása.
F3	A kiválasztott módtól függően egy feladat elindítása.
Szököz	A következő oldalra lépés.
Alt + Shift + L	A bejelentkezési ablak megnyitása.
Alt + Shift + N	Az értesítési központ megnyitása vagy bezárása.
Alt + Esc	Visszatérés a kezdőképernyőre.

Feladat végrehajtása a billentyűzet használatával

A kezdőképernyőről például a következő feladatokat indíthatja el.

MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.



Megjegyzés: Amikor dokumentumot helyez az ADF-tálcába, állítsa be a papírvezetőket.

2. A billentyűzeten nyomja meg a **Tab** billentyűt a fókuszkurzor **Másolás** ikonra mozgatásához, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
3. Adja meg a példányszámot.
4. A **Tab** billentyű megnyomásával vigye a fókuszkurzort a **Másolás** gombra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

FAXOK KÜLDÉSE



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.



Megjegyzés: Amikor dokumentumot helyez az ADF-tálcába, állítsa be a papírvezetőket.

2. A billentyűzeten nyomja meg a **Tab** billentyűt a fókuszkurzor Fax ikonra mozgatásához, majd nyomja meg kétszer az **Enter** billentyűt.
3. Írja be a címzett faxszámát.
4. A **Tab** billentyű megnyomásával vigye a fókuszkurzort a **Fax** gombra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

E-MAILEK KÜLDÉSE



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.



Megjegyzés: Amikor dokumentumot helyez az ADF-tálcába, állítsa be a papírvezetőket.

2. A billentyűzeten nyomja meg a **Tab** billentyűt a fókuszkurzor E-mail ikonra mozgatásához, majd nyomja meg kétszer az **Enter** billentyűt.
3. Írja be a címzett e-mail-címét.
4. A **Tab** billentyű megnyomásával vigye a fókuszkurzort a **Küldés** gombra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Kisegítő lehetőségek beállításainak konfigurálása

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A hangutasítások beszédsebességének beállítása	22
Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása	23
A belső hangszóró alapértelmezett hangerejének módosítása	24
Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése	25
Billentyűzettípus módosítása	26
Faxhangszóró beállításainak konfigurálása	27
A papír automatikus lapadagolóba (ADF-be) való betöltését jelző hang engedélyezése	28
Duplabillentyű-leütési intervallum beállítása	29
A gombisméltési kezdeti késleltetés beállítása	30
A gombisméltési sebesség beállítása	31
Kétoldalas másolás engedélyezése	32
A megjelenítési nyelv módosítása	33
A tétlenségi időkorlát meghosszabbítása	34



Megjegyzés: A következő feladatok és beállítások az érintőképernyő használatát, vagy a rendszergazda segítségét igénylik.

A hangutasítások beszédsebességének beállítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Beszédsebesség** elemeket.
2. Válassza ki a beszédsebességet.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása

1. A kezelőpanelen válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek** elemet.
2. Állítsa be a fejhallgató hangerejét.



Megjegyzés:

- A hangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a munkamenetből való kijelentkezést követően, vagy amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred.
- A Xerox® C315 színes, többfunkciós nyomtatón a kezelőpanel hangerőgombjaival állíthatja be a hangerőt.

A belső hangszóró alapértelmezett hangerejének módosítása



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

1. A kezelőpanelen válassza a következőt: **Beállítások > Eszköz > Beállítások > Eszközhangok**
2. Állítsa be a hangerőt.



Megjegyzés:

- Ha az **Összes hang némítása** engedélyezve van, akkor ki vannak kapcsolva a hallható riasztások. Ez a beállítás lassítja a nyomtató működését.
- A hangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a munkamenetből való kijelentkezést követően, vagy amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred.

Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Hangos jelszavak/PIN-ek** elemeket.
2. Engedélyezze a beállítást.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

Billentyűzettípus módosítása

1. A kezdőképernyőn válassza a következőt: **Beállítások > Eszköz > Beállítások > Billentyűzet > Billentyűzettípus**.
2. Válasszon ki egy billentyűzettípust.



Megjegyzés: A billentyűzet típusának meg kell felelnie a kijelző nyelvének. További tudnivalók: [A megjelenítési nyelv módosítása](#).

Faxhangszóró beállításainak konfigurálása

1. A kezdőképernyőn válassza a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Hangszóró-beállítások**.
2. Tegye a következőket:
 - Állítsa a Hangszórómód lehetőséget **Mindig be** értékre.
 - Állítsa a Kihangosító hangereje lehetőséget **Nagy** értékre.
 - Aktiválja a Csengetési hangerő beállítást.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

A papír automatikus lapadagolóba (ADF-be) való betöltését jelző hang engedélyezése

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Értesítések** lehetőséget.
2. Engedélyezze az **ADF betöltve hangjelzés** beállítást.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

Duplabillentyű-leütési intervallum beállítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Duplabillentyű-leütési intervallum** elemeket.
2. Írjon be egy értéket.

A gombisméltési kezdeti késleltetés beállítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Gombisméltési kezdeti késleltetés** elemeket.
2. Írjon be egy értéket.

A gombismétlési sebesség beállítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Gombismétlési arány** elemeket.
2. Írjon be egy értéket.

Kétoldalas másolás engedélyezése

1. A kezdőképernyőn válassza a következőt: **Beállítások > Másolás > Oldalak (kétoldalas)**.
2. Válassza a **Kétold. kétoldalassá** vagy a **Kétold. egyoldalassá** opciót.



Megjegyzés: Ez az opció csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

A megjelenítési nyelv módosítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Beállítások > Kijelző nyelve** elemeket.
2. Válasszon ki egy megjelenítési nyelvet.

A tétlenségi időkorlát meghosszabbítása

1. A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.
2. Engedélyezze a **Kijelző időtúllépésének hosszabbítása** beállítást.



Megjegyzés:

- Ha engedélyezett, az időkorlátok automatikusan a jelenlegi beállítás 10-szeresére változnak.
- Amikor a **Hangutasítások** funkció aktív, az időkorlátok automatikusan a jelenlegi beállítás 10-szeresére változnak.
- Az időkorlát lejártakor megjelenik egy értesítési képernyőn, amelyen ismét meghosszabbíthatja az időkorlátot.

