



Fig. 1
Selecione **Acessar**.

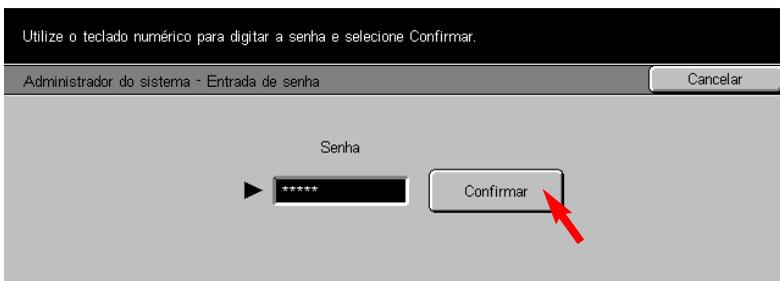


Fig. 2
Utilize o teclado numérico para digitar a senha do Administrador do sistema e, então, pressione **Confirmar**. (Consulte o Guia do Usuário de Administração da Máquina para obter a senha padrão).

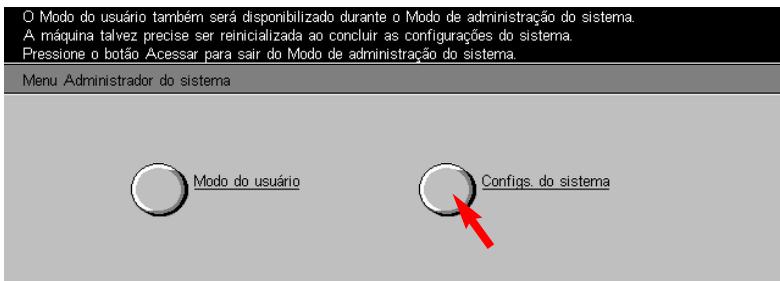


Fig. 3
Selecione **Configurações do sistema**.

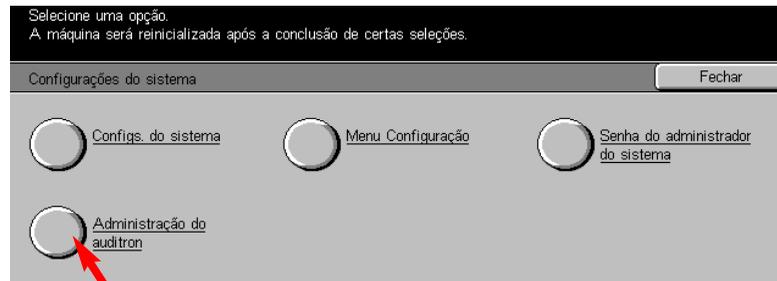


Fig. 4
Selecione **Administração do auditor**.

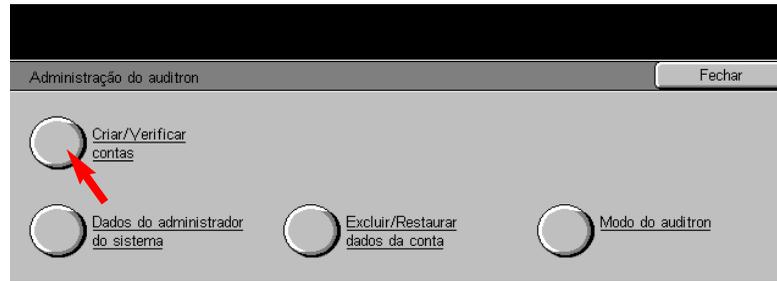


Fig. 5
Selecione **Criar/verificar contas**.

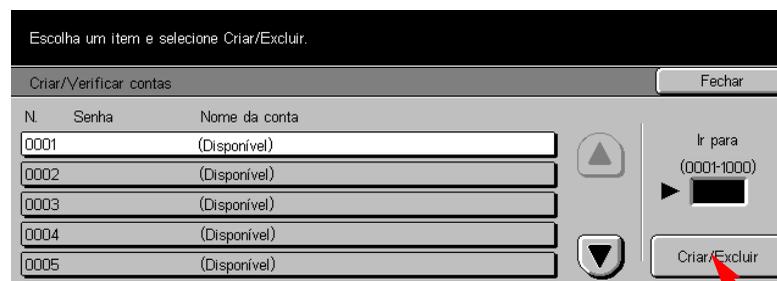


Fig. 6
Selecione a conta do auditor que deseja configurar. Pressione **Criar/excluir**.



Fig. 7
Utilize o teclado numérico para digitar uma senha. (Por exemplo, 12345). Então, pressione **Salvar**.



Fig. 8
Pressione **Nome da conta**.

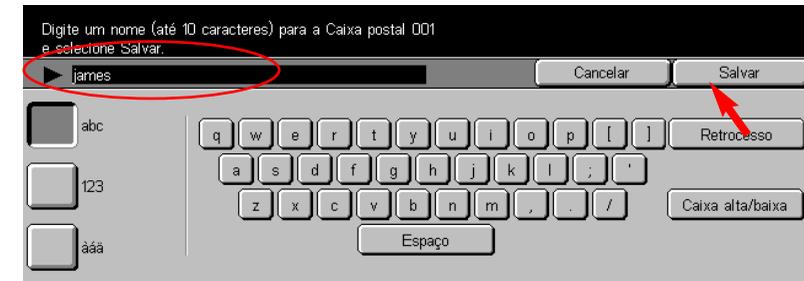


Fig. 9
Digite o nome da conta e pressione **Salvar**.

Continue com o procedimento Configuração do auditor para cópia - Parte 2 de 2.

Guia de Início Rápido

Configuração do auditron
para cópia 1 de 2



WorkCentre M24

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX[®]

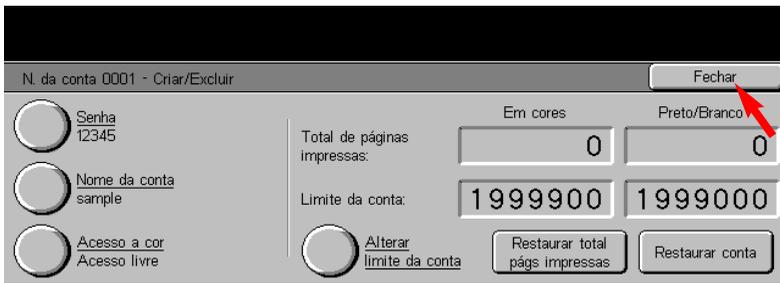


Fig. 10
 Pressione **Fechar**.
Nota: As opções Senha, Acesso a cor e Alterar limite da conta podem ser definidas neste momento.

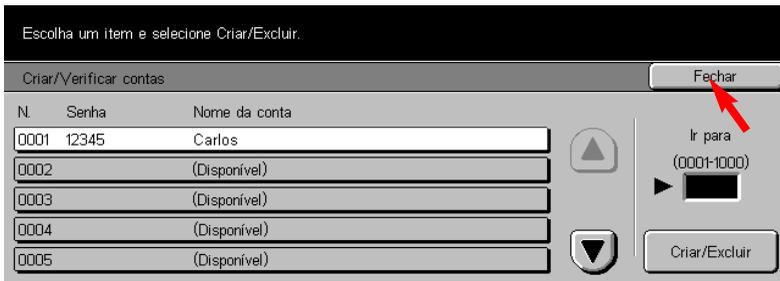


Fig. 11
 Selecione **Fechar**.

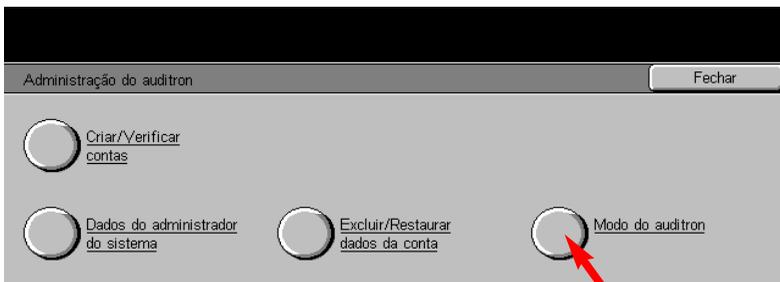


Fig. 12
 Selecione **Modo do auditoron**.



Fig. 13
 Selecione **Ligado** para os serviços de cópia.

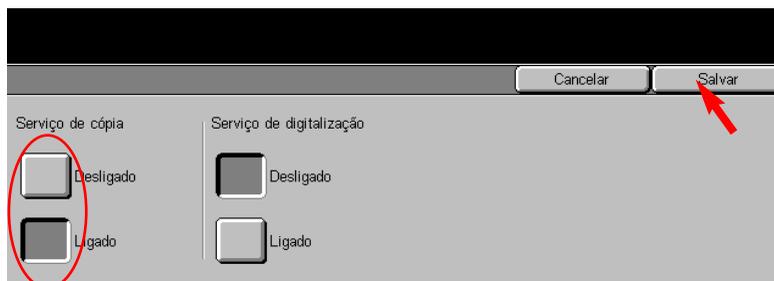


Fig. 14
 Pressione **Salvar**.

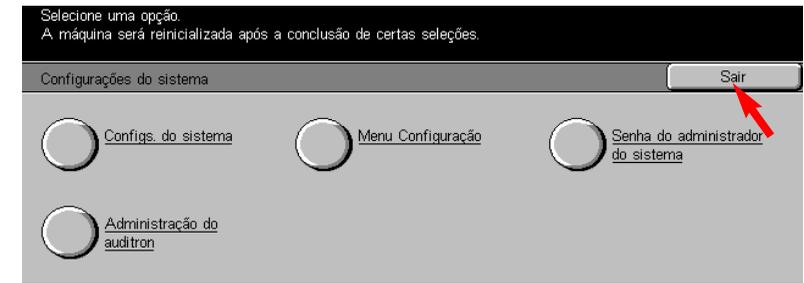


Fig. 16
 Pressione **Sair**.

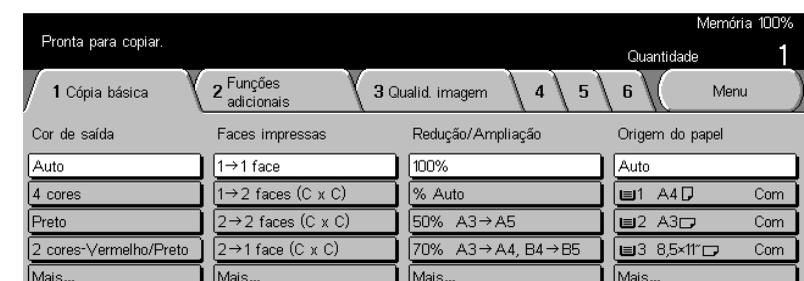


Fig. 17
 As alterações foram concluídas e você está pronto para utilizar o auditoron de cópias.

Nota:
Se o auditoron de cópias estiver ativado, apenas os usuários que digitarem um nome de conta de usuário e senha válidos serão capazes de copiar.

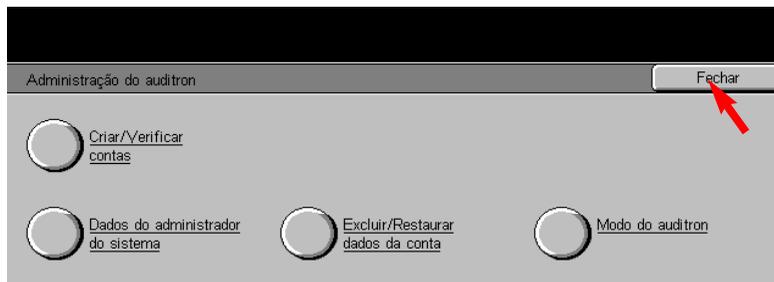


Fig. 15
 Pressione **Fechar**.

Guia de Início Rápido

Configuração do auditron
para cópia 2 de 2



WorkCentre M24

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX[®]