

XEROX®

Ajustar posición de imagen

DocuColor 242/252/260




701P46943
2007

Ajustar posición de imagen

Gracias a la característica **Ajustar posición de imagen** de DocuColor 242/252/260, la imagen impresa puede modificarse con precisión en dos direcciones. La imagen puede ajustarse en función de la bandeja de papel, el tipo de material de impresión y según las opciones de copia a dos caras.

Realice el procedimiento siguiente para ajustar la posición de la imagen:

1. Pulse el botón **Iniciar/Cerrar sesión**.

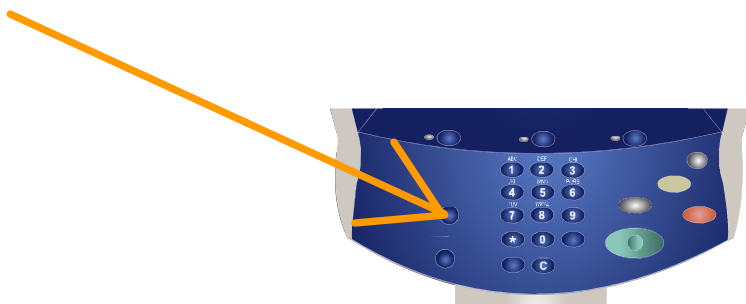


2. Introduzca la **ID de iniciar sesión del administrador del sistema**, y luego pulse el botón **Confirmar**.


A screenshot of the printer's administrator login interface. At the top, there is a header bar with the text 'Iniciar sesión administrador sistema' on the left, and 'Cancelar' and 'Confirmar' buttons on the right. The 'Confirmar' button is highlighted with an orange rectangular box. Below the header, the text 'ID de iniciar sesión del' is displayed above a text input field containing the number '11111'. At the bottom right of the screen, there is a 'Teclado' button.

Ajustar posición de imagen

3. Pulse el botón **Opciones del sistema**.

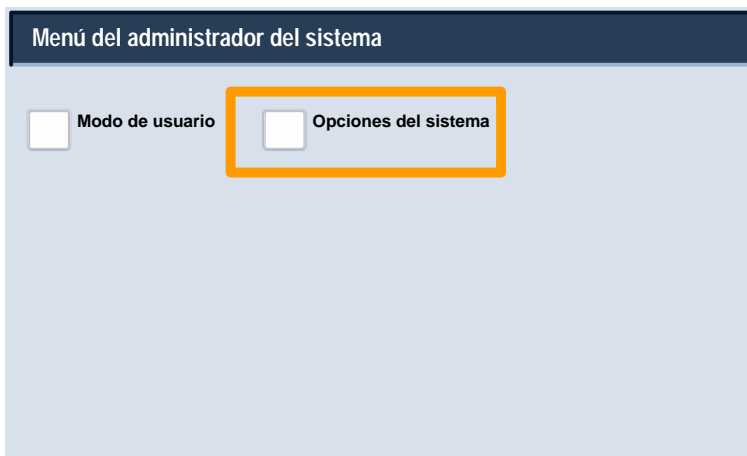


4. Pulse el botón **Opciones del sistema**.

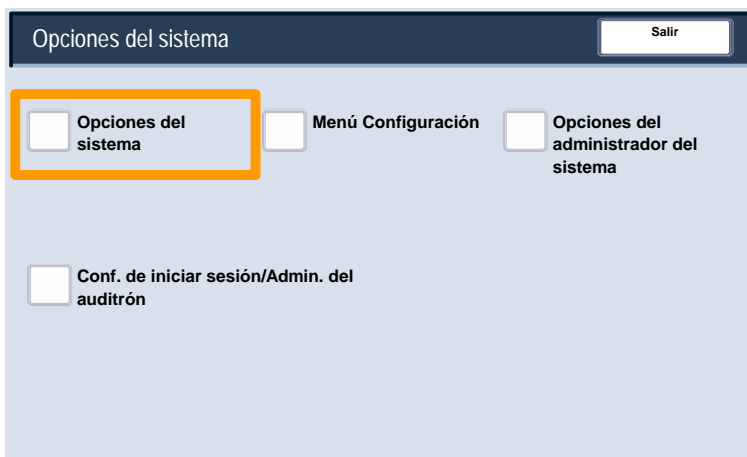


Ajustar posición de imagen

5. Pulse el botón **Opciones comunes**.

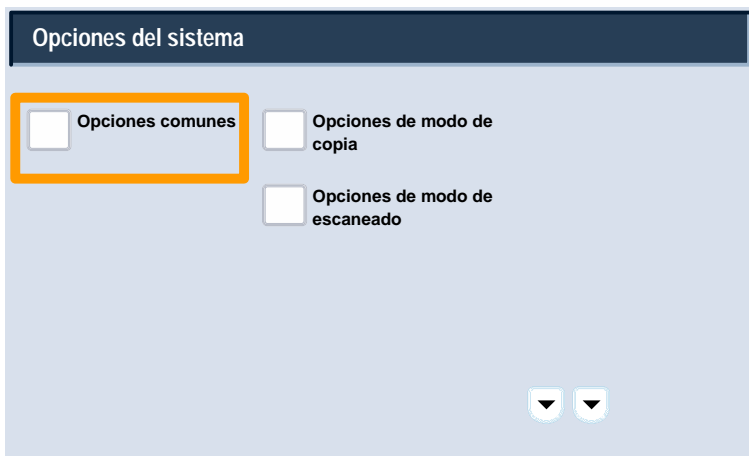


6. Pulse el botón **Mantenimiento**.

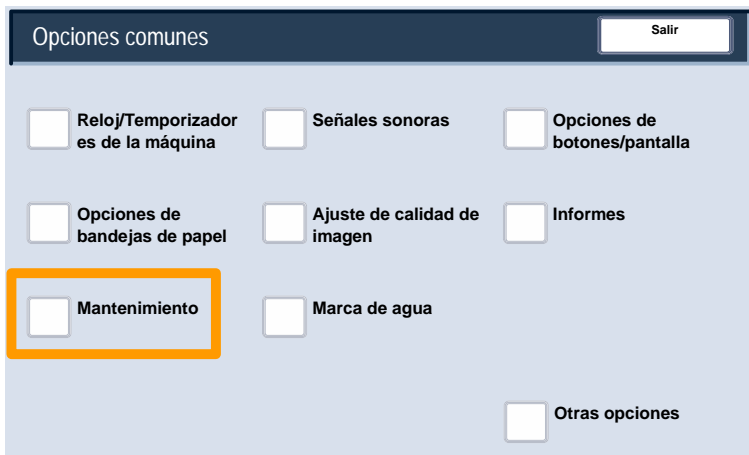


Ajustar posición de imagen

7. Pulse el botón **Ajustar posición de imagen**.

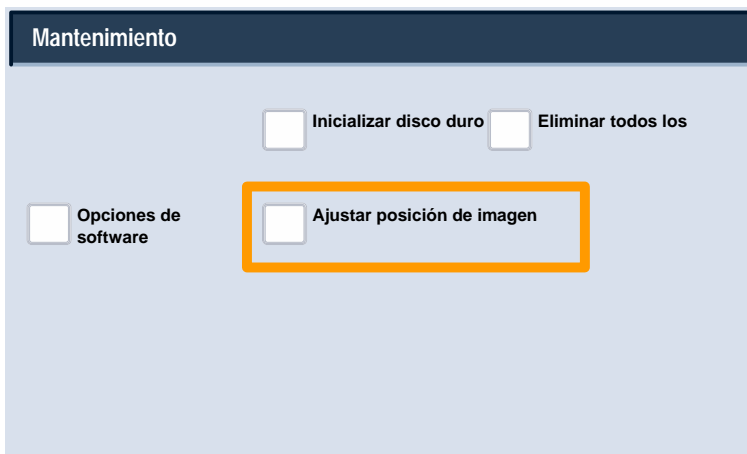

8. Pulse la bandeja de papel, material de impresión y combinación de caras de impresión apropiados según desee ajustar la posición de la imagen.

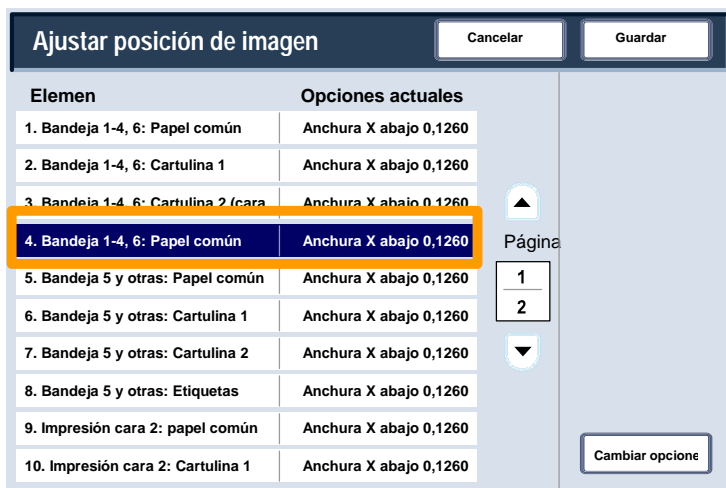

Ajustar posición de imagen

9. Pulse el botón **Cambiar opciones**.

Ajustar posición de imagen
Cancelar
Guardar

Elemen	Opciones actuales
1. Bandeja 1-4, 6: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
2. Bandeja 1-4, 6: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260
3. Bandeja 1-4, 6: Cartulina 2 (cara	Anchura X abajo 0,1260
4. Bandeja 1-4, 6: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
5. Bandeja 5 y otras: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
6. Bandeja 5 y otras: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260
7. Bandeja 5 y otras: Cartulina 2	Anchura X abajo 0,1260
8. Bandeja 5 y otras: Etiquetas	Anchura X abajo 0,1260
9. Impresión cara 2: papel común	Anchura X abajo 0,1260
10. Impresión cara 2: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260

▲
▼

Página

1

2

Cambiar opción

10. Utilice los botones de flecha para cambiar el valor según se precise; a continuación pulse el botón **Guardar**.

1. Bandeja 1-4, 6: Papel común (cara 1)
Cancelar
Guardar

Anchura X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Abajo pulg.

▲
Arriba
0.0126

▼
Abajo
0.0126

Si cambia este valor puede desplazar la imagen fuera del papel.

Compruebe la posición de la imagen en el papel mientras ajusta el valor.

Ajustar posición de imagen

NOTAS:

La característica Ajustar posición de imagen consta de varias pantallas. Puede navegar entre ellas mediante las teclas de flecha de la **Página**.

Ajustar posición de imagen

Cancelar

Guardar

Elemen	Opciones actuales
1. Bandeja 1-4, 6: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
2. Bandeja 1-4, 6: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260
3. Bandeja 1-4, 6: Cartulina 2 (cara	Anchura X abajo 0,1260
4. Bandeja 1-4, 6: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
5. Bandeja 5 y otras: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
6. Bandeja 5 y otras: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260
7. Bandeja 5 y otras: Cartulina 2	Anchura X abajo 0,1260
8. Bandeja 5 y otras: Etiquetas	Anchura X abajo 0,1260
9. Impresión cara 2: papel común	Anchura X abajo 0,1260
10. Impresión cara 2: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260

▲

Página

1
2

▼

Cambiar opción

Ajustar posición de imagen

Las primeras ocho opciones de la característica Ajustar posición de imagen permite realizar cambios en las dimensiones de la imagen correspondientes a la **Cara 1 Anchura X** (arriba/abajo) para todas las combinaciones de material de impresión y bandejas.

Ajustar posición de imagen

Cancelar
Guardar

Element	Opciones actuales
1. Bandeja 1-4, 6: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
2. Bandeja 1-4, 6: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260
3. Bandeja 1-4, 6: Cartulina 2 (cara	Anchura X abajo 0,1260
4. Bandeja 1-4, 6: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
5. Bandeja 5 y otras: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
6. Bandeja 5 y otras: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260
7. Bandeja 5 y otras: Cartulina 2	Anchura X abajo 0,1260
8. Bandeja 5 y otras: Etiquetas	Anchura X abajo 0,1260
9. Impresión cara 2: papel común	Anchura X abajo 0,1260
10. Impresión cara 2: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260

▲
 Página

1

2

▼

Cambiar opción

Las opciones **9 y 10** permiten realizar cambios en las dimensiones de la imagen correspondientes a la **Cara 2 Anchura X** (arriba/abajo).

Ajustar posición de imagen

Cancelar
Guardar

Elemen	Opciones actuales
1. Bandeja 1-4, 6: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
2. Bandeja 1-4, 6: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260
3. Bandeja 1-4, 6: Cartulina 2 (cara	Anchura X abajo 0,1260
4. Bandeja 1-4, 6: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
5. Bandeja 5 y otras: Papel común	Anchura X abajo 0,1260
6. Bandeja 5 y otras: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260
7. Bandeja 5 y otras: Cartulina 2	Anchura X abajo 0,1260
8. Bandeja 5 y otras: Etiquetas	Anchura X abajo 0,1260
9. Impresión cara 2: papel común	Anchura X abajo 0,1260
10. Impresión cara 2: Cartulina 1	Anchura X abajo 0,1260

▲
 Página

1

2

▼

Cambiar opción

Ajustar posición de imagen

Las opciones restantes de la característica Ajustar posición de imagen permite realizar cambios en las dimensiones de la imagen correspondientes a la **Longitud Y** (izquierda/derecha) de todas las combinaciones de bandejas/caras de impresión.

Ajustar posición de imagen
Cancelar
Guardar

Elemen	Opciones actuales
11. Bandeja 1 Cara 1	Longitud Y izquierda
12. Bandeja 1 Cara 2	Longitud Y izquierda
13. Bandeja 2 Cara 1	Longitud Y izquierda
14. Bandeja 2 Cara 2	Longitud Y izquierda
15. Bandeja 3 Cara 1	Longitud Y izquierda
16. Bandeja 3 Cara 2	Longitud Y izquierda
17. Bandeja 4 Cara 1	Longitud Y izquierda
18. Bandeja 4 Cara 2	Longitud Y izquierda
19. Bandeja 5 Cara 1	Longitud Y 0.00000
20. Bandeja 5 Cara 2	Longitud Y 0.00000

▲
Página
2 / 2
▼

Cambiar opción


Ajustar posición de imagen

El ajuste de la **Longitud Y** permite mover la imagen a la derecha y a la izquierda en la página de salida. El resultado depende de la orientación de la imagen y de la orientación del papel en la bandeja de papel. Utilice los botones de flecha para desplazar la posición de la imagen en incrementos de 0,0166 pulgadas; a continuación pulse **Guardar**.

11. Bandeja 1 Cara 1

Longitud Y
(0.15604 - 0 - 0.15604)

Izqu pulg.

 Izqu
0.00166

 Der
0.00166

Si cambia este valor puede desplazar la imagen fuera del papel.

Compruebe la posición de la imagen en el papel mientras ajusta el valor.

Ajustar posición de imagen

El ajuste de la **Anchura X** permite mover la imagen arriba y abajo en la página de salida. El resultado depende de la orientación de la imagen y de la orientación del papel en la bandeja de papel. Utilice los botones de flecha para desplazar la posición de la imagen en incrementos de 0,0126 pulgadas; a continuación pulse **Guardar**.

1. Bandeja 1-4, 6: Papel común (cara 1)

Anchura X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Abajo pulg.

Arriba
0.0126

Abajo
0.0126

Si cambia este valor puede desplazar la imagen fuera del papel.

Compruebe la posición de la imagen en el papel mientras ajusta el valor.

