

**XEROX®**

# De beeldpositie aanpassen

**DocuColor 242/252/260**




**701P46947**  
**2007**

## De beeldpositie aanpassen

Met de toepassing **Beeldpositie aanpassen** op de DocuColor 242/252/260 kan het afgedrukte beeld nauwkeurig worden gewijzigd in twee richtingen. Het beeld kan worden aangepast op basis van de opties voor de papierlade, de mediasoort en tweezijdig kopiëren.

Volg de onderstaande stappen om de positie van het beeld aan te passen:

1. Druk op de toets **Aanmelden/Afmelden**.

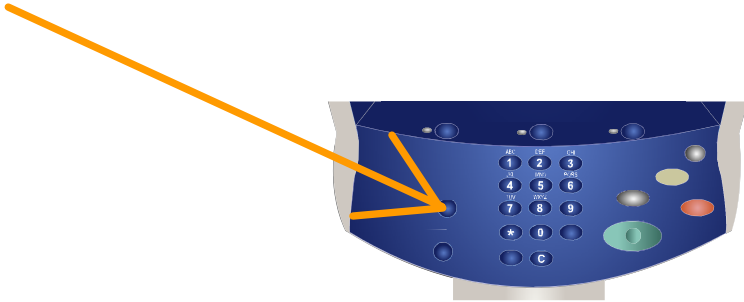

2. Voer de **Aanmeldings-ID systeembeheerder** in en raak vervolgens de toets **Bevestigen** aan.

Aanmelding systeembeheerder

Annuleren Bevestigen


Aanmeldings-ID

11111


Toetsenbord

## De beeldpositie aanpassen

3. Raak de toets **Systeeminstellingen** aan.

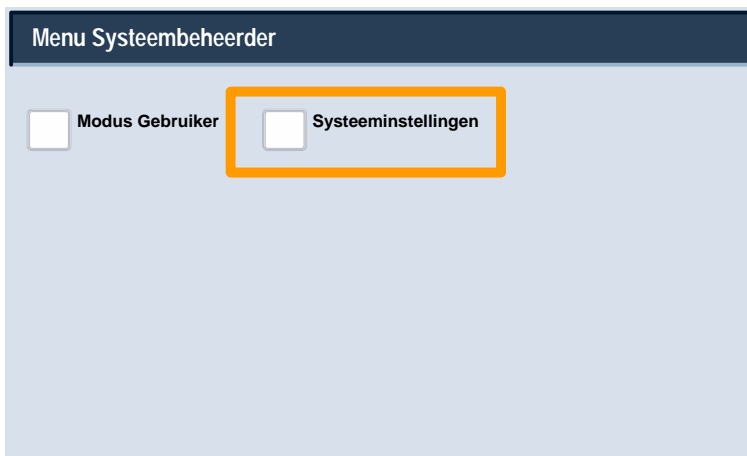


4. Raak de toets **Systeeminstellingen** aan.

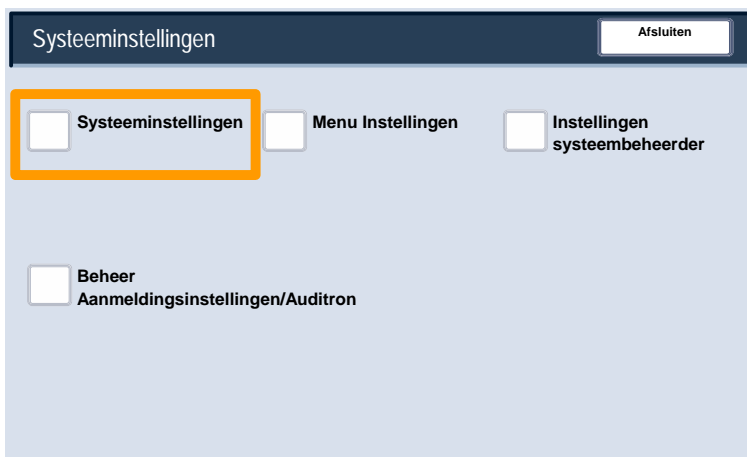


## De beeldpositie aanpassen

5. Raak de toets **Gemeenschappelijke instellingen** aan.

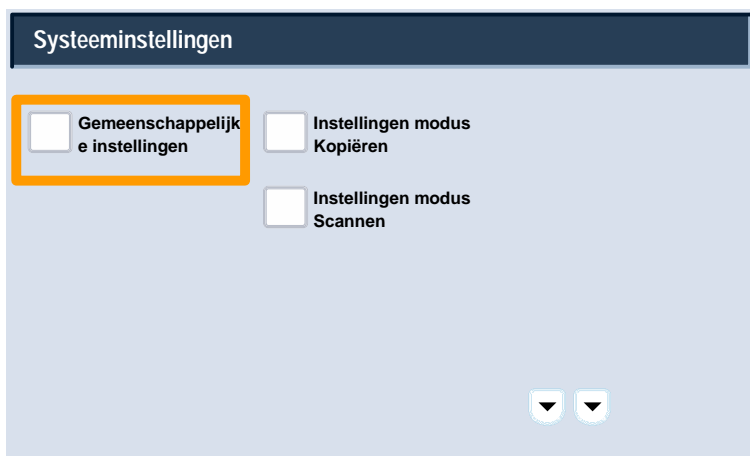


6. Raak de toets **Onderhoud** aan.

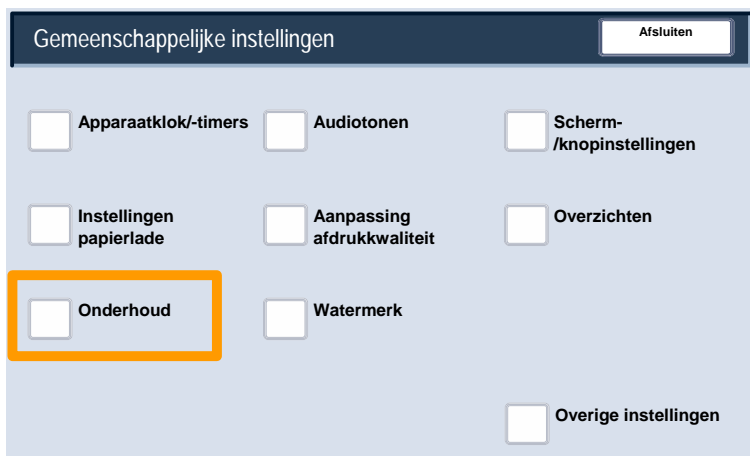

## De beeldpositie aanpassen

7. Raak de toets **Beeldpositie aanpassen** aan.

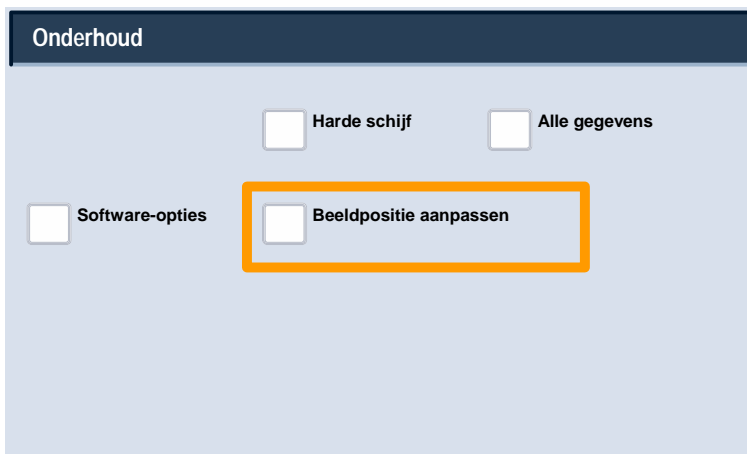

8. Raak de gewenste papierlade, mediasoort en zijdecombinatie aan waarvoor u de beeldpositie wilt aanpassen.



## De beeldpositie aanpassen

9. Raak de toets **Instellingen wijzigen** aan.

Beeldpositie aanpassen
Annuleren
Opslaan

Items	Huidige instellingen	
1. Laden 1 - 4, 6	Gewoon	Breedte X Omlaag
2. Laden 1 - 4, 6	H/B1 Zijde	Breedte X Omlaag
3. Laden 1 - 4, 6	H/B2 Zijde 1	Breedte X Omlaag
4. Laden 1 - 4, 6	Gewoon Zijde 1	Breedte X Omlaag
5. Lade 5 en Overig	Gewoon	Breedte X Omlaag
6. Lade 5 en Overig	H/B1 Zijde 1	Breedte X Omlaag
7. Lade 5 en Overig	H/B2 Zijde 1	Breedte X Omlaag
8. Lade 5 en Overig	Etiketten	Breedte X Omlaag
9. Zijde 2 Afdrukken	Gewoon	Breedte X Omlaag
10. Zijde 2 Afdrukken	Zwaar 1	Breedte X Omlaag

Pagina

1

2

Instellingen wijzi

10. Gebruik de pijltoetsen om de waarde naar wens aan te passen en raak vervolgens de toets **Opslaan** aan.

1. Laden 1 - 4, 6 Gewoon Zijde 1
Annuleren
Opslaan

Breedte X  
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Omla  inch

▲
Omhoog  
0.0126

▼
Omlaag  
0.0126

Als u deze waarde wijzigt, wordt het beeld mogelijk buiten het papier geplaatst.

Controleer de beeldpositie op het papier terwijl u de waarde aanpast.

## De beeldpositie aanpassen

### OPMERKINGEN:

De toepassing Beeldpositie aanpassen bestaat uit meerdere schermen. U kunt tussen deze schermen navigeren met behulp van de pijltoetsen **Pagina**.

Beeldpositie aanpassen

Annuleren
Opslaan

Items	Huidige instellingen	
1. Laden 1 - 4, 6	Gewoon	Breedte X Omlaag
2. Laden 1 - 4, 6	H/B1 Zijde	Breedte X Omlaag
3. Laden 1 - 4, 6	H/B2 Zijde 1	Breedte X Omlaag
4. Laden 1 - 4, 6	Gewoon Zijde 1	Breedte X Omlaag
5. Lade 5 en Overig	Gewoon	Breedte X Omlaag
6. Lade 5 en Overig	H/B1 Zijde 1	Breedte X Omlaag
7. Lade 5 en Overig	H/B2 Zijde 1	Breedte X Omlaag
8. Lade 5 en Overig	Etiketten	Breedte X Omlaag
9. Zijde 2 Afdrukken	Gewoon	Breedte X Omlaag
10. Zijde 2 Afdrukken	Zwaar 1	Breedte X Omlaag

▲  
 Pagina  

1  


---

 2

▼

Instellingen wijzi

## De beeldpositie aanpassen

Met de eerste acht selecties van de toepassing Beeldpositie aanpassen kan de beeldafmeting **Zijde 1 Breedte X** (omhoog/omlaag) worden gewijzigd voor alle laden en mediacombinaties.

Beeldpositie aanpassen
Annuleren
Opslaan

Items	Huidige instellingen	
1. Laden 1 - 4, 6	Gewoon	Breedte X Omlaag
2. Laden 1 - 4, 6	H/B1 Zijde	Breedte X Omlaag
3. Laden 1 - 4, 6	H/B2 Zijde 1	Breedte X Omlaag
4. Laden 1 - 4, 6	Gewoon Zijde 1	Breedte X Omlaag
5. Lade 5 en Overig	Gewoon	Breedte X Omlaag
6. Lade 5 en Overig	H/B1 Zijde 1	Breedte X Omlaag
7. Lade 5 en Overig	H/B2 Zijde 1	Breedte X Omlaag
8. Lade 5 en Overig	Etiketten Zijde	Breedte X Omlaag
9. Zijde 2 Afdrukken	Gewoon	Breedte X Omlaag
10. Zijde 2 Afdrukken	Zwaar 1	Breedte X Omlaag

▲  
 Pagina  

1  


---

 2

▼

Instellingen wijz

Met de selecties **9 en 10** kan de beeldafmeting **Zijde 2 Breedte X** (omhoog/omlaag) worden aangepast.

Beeldpositie aanpassen
Annuleren
Opslaan

Items	Huidige instellingen	
1. Laden 1 - 4, 6	Gewoon	Breedte X Omlaag
2. Laden 1 - 4, 6	H/B1 Zijde	Breedte X Omlaag
3. Laden 1 - 4, 6	H/B2 Zijde 1	Breedte X Omlaag
4. Laden 1 - 4, 6	Gewoon Zijde 1	Breedte X Omlaag
5. Lade 5 en Overig	Gewoon	Breedte X Omlaag
6. Lade 5 en Overig	H/B1 Zijde 1	Breedte X Omlaag
7. Lade 5 en Overig	H/B2 Zijde 1	Breedte X Omlaag
8. Lade 5 en Overig	Etiketten	Breedte X Omlaag
9. Zijde 2 Afdrukken	Gewoon	Breedte X Omlaag
10. Zijde 2 Afdrukken	Zwaar 1	Breedte X Omlaag

▲  
 Pagina  

1  


---

 2

▼

Instellingen wijz



## De beeldpositie aanpassen

Met de resterende selecties van de toepassing Beeldpositie aanpassen kan de beeldafmeting **Lengte Y** (links/rechts) worden gewijzigd voor alle lade-/zijdecombinaties.

Beeldpositie aanpassen

Items	Huidige instellingen
11. Lade 1 Zijde 1	Lengte Y Links
12. Lade 1 Zijde 2	Lengte Y Links
13. Lade 2 Zijde 1	Lengte Y Links
14. Lade 2 Zijde 2	Lengte Y Links
15. Lade 3 Zijde 1	Lengte Y Links
16. Lade 3 Zijde 2	Lengte Y Links
17. Lade 4 Zijde 1	Lengte Y Links
18. Lade 4 Zijde 2	Lengte Y Links
19. Lade 5 Zijde 1	Lengte Y 0,00000"
20. Lade 5 Zijde 2	Lengte Y 0,00000"

Pagina  

$\frac{2}{2}$

## De beeldpositie aanpassen

Met de aanpassing **Lengte Y** kunt u het beeld naar links en rechts verplaatsen op de uitvoerpagina. Het resultaat is afhankelijk van de richting van het beeld en de richting van het papier in de papierlade. Gebruik de pijltoetsen om de beeldpositie te verplaatsen in stappen van 0,0166 inch (0,422 mm) en raak vervolgens de toets **Opslaan** aan.

### 11. Lade 1 Zijde 1

**Lengte Y**  
(0.15604 - 0 - 0.15604)

Links  inch

 Links  
0.00166

 Rec  
0.00166

Als u deze waarde wijzigt, wordt het beeld mogelijk buiten het papier geplaatst.  
Controleer de beeldpositie op het papier terwijl u de waarde aanpast.

## De beeldpositie aanpassen

Met de aanpassing **Breedte X** kunt u het beeld omhoog en omlaag verplaatsen op de uitvoerpagina. Het resultaat is afhankelijk van de richting van het beeld en de richting van het papier in de papierlade. Gebruik de pijltoetsen om de beeldpositie te verplaatsen in stappen van 0,0166 inch (0,3200 mm) en raak vervolgens de toets **Opslaan** aan.

1. Laden 1 - 4, 6 Gewoon Zijde 1 Annuleren Opslaan

**Breedte X**  
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Omla  inch

 Omhoog  
0.0126

 Omlaag  
0.0126

Als u deze waarde wijzigt, wordt het beeld mogelijk buiten het papier geplaatst.  
Controleer de beeldpositie op het papier terwijl u de waarde aanpast.

