

Xerox® ColorQube® 8700/8900

Identifisering av programvare

Versjon 3

NB! En ny fastvareoppdatering er tilgjengelig for ColorQube 8700/8900. Den nye versjonen inneholder de siste forbedringene av ConnectKey 1.5-teknologien og kan installeres på maskiner som allerede inneholder ConnectKey, i tillegg til på eldre maskiner som har tidligere fastvareversjoner (ikke-ConnectKey). Du må laste ned riktige filer for din modell og for modellen du ønsker å bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om ConnectKey, kan du gå til www.xerox.com/ConnectKey


TRINN 1: Finn ut hvilken versjon av systemprogramvaren som er i bruk

Skriv ut en konfigurasjonsrapport fra frontpanelet på maskinen ved å gjøre følgende:


- A. Trykk på **Machine Status** (Maskinstatus).




- B. Trykk på **Information Pages**-knappen (Informasjonssider) i kategorien **Machine Information** (Maskininformasjon).

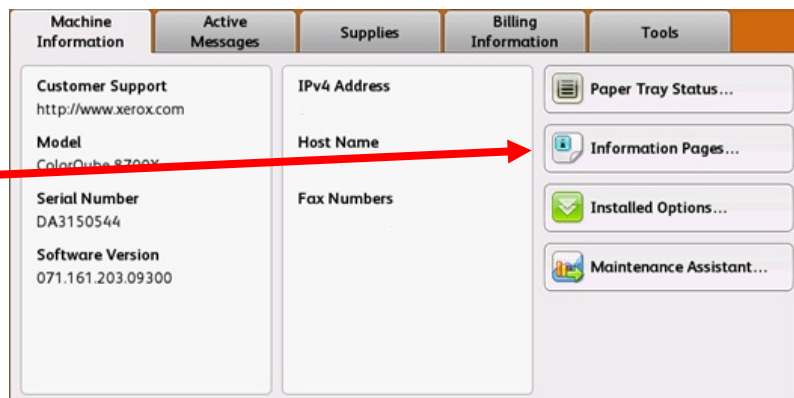

C. Velg **Configuration Report** (Konfigurasjonsrapport), og trykk på **Print**-knappen (Skriv ut).

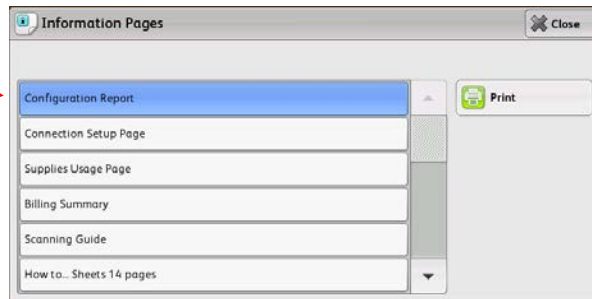

D. Se etter **System Software Version** (Versjon av systemprogramvare) under **Common User Data** (Felles brukerdata).

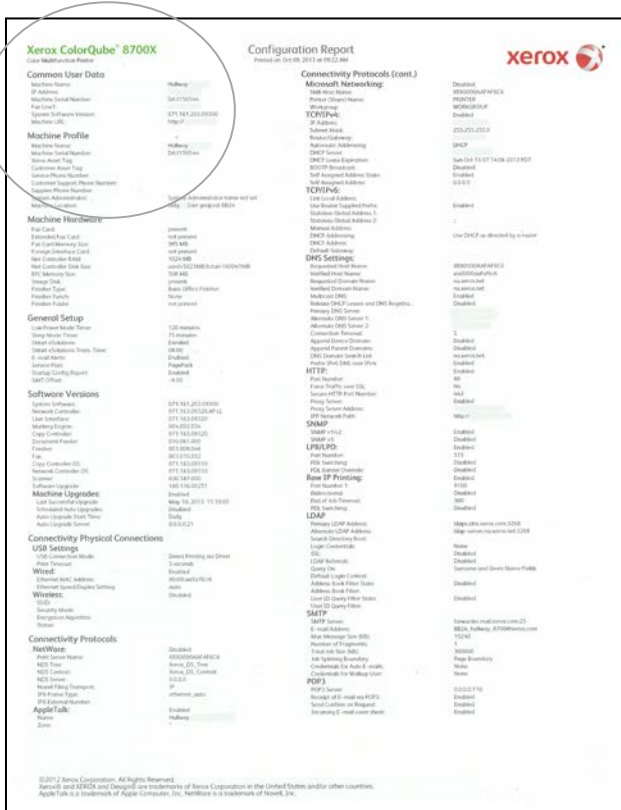

NB! Behold denne konfigurasjonsrapporten som en referanse til etter at programvareoppdateringen er fullført.

TRINN 2: Finn ut hvilken nedlastingsprosess du skal følge

Bruk denne tabellen til å finne instruksjonene for nedlasting og filen som skal lastes ned, i henhold til din nåværende versjon og versjonen du ønsker å bruke.

Hvis versjonen av systemprogramvare starter med:	Har du følgende modell:	Bruk denne koplingen til å laste ned fastvare:
071.161.xxx.xxxxx eller høyere	ConnectKey-modell 8700/8900	Slik laster du inn den nyeste ConnectKey-fastvaren på en ConnectKey-modell: Kopling til filen du må laste ned: CQ 8700.8900 V072.16x.xxx.xxxxx Kopling til instruksjoner: Oppgrader til siste versjon av ConnectKey V072.18x.xxx.xxxxx
071.160.xxx.xxxxx	Ikke-ConnectKey-modell 8700/8900	Slik oppgraderer du fra en ikke-ConnectKey-modell til den nyeste ConnectKey-fastvaren: Les den viktige informasjonen under om totrinnsprosessen før du starter oppgraderingen: Totrinnsoppgradering til nyeste ConnectKey

Oppgradere fra ikke-ConnectKey til den nyeste ConnectKey-modellen (totrinnsprosess)

Forsiktig: Du kan miste enkelte skriverinnstillinger når du oppgraderer fra ikke-ConnectKey til ConnectKey. Klikk [her](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis versjonen av systemprogramvaren starter med 071.160.xxx.xxxx og du vil oppgradere til den nyeste ConnectKey-kontrollerfastvaren, må du gå gjennom en totrinnsprosess.

1. Først må du utføre en spesiell oppgradering fra 071.160.xxx.xxxxx til 071.161.203.09300. Denne prosessen krever en tom USB-minnepinne med en kapasitet på 2–8 GB og tar vanligvis én til to timer. Du finner oppgraderingsinstruksjonene på denne [koplingen](#).
2. Da kan du oppgradere til den nyeste ConnectKey-kontrollerfastvaren. Du kan utføre denne oppgraderingen fra nettstedet CentreWare Internet Services. Det tar omtrent 30 minutter. Du finner oppgraderingsinstruksjonene for dette trinnet på denne [koplingen](#).

Selv om det ikke kreves, anbefales det sterkt at du også oppdaterer skriverdriverne for å utnytte de nye funksjonene i denne programvareoppgraderingen fullt ut. Klikk [her](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Gå til www.xerox.com/ConnectKey hvis du vil ha mer informasjon om tilleggsfunksjonene som er inkludert i oppgraderingen.

NB! Hvis du oppgraderer til en ConnectKey-modell, må du ikke nedgradere til en ikke-ConnectKey-fastvareversjon uten å følge den riktige fremgangsmåten. Kontakt Xerox Kundesupport hvis du har behov for å nedgradere til en tidligere ikke-ConnectKey-modell.