

Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

Identyfikacja oprogramowania

Wersja 3

UWAGA! Dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania drukarki ColorQube 8700/8900. Nowa wersja zawiera najnowsze ulepszenia technologii ConnectKey 1.5 i można ją zainstalować na urządzeniu wyposażonym w ConnectKey, a także na starszych urządzeniach z wcześniejszymi wersjami oprogramowania (bez ConnectKey). Należy pobrać właściwy plik lub pliki, odpowiednie do posiadanego modelu urządzenia i żądany model docelowy. Aby uzyskać więcej informacji o ConnectKey, odwiedź stronę www.xerox.com/ConnectKey

KROK 1: Ustal aktualną wersję oprogramowania systemowego

Wydrukuj raport konfiguracji z przedniego panelu urządzenia w następujący sposób:


- A. Naciśnij przycisk **Machine Status** (Stan urządzenia).





- B. Na karcie **Machine Information** (Informacje o maszynie) naciśnij przycisk **Information Pages** (Strony informacyjne).



C. Wybierz opcję **Configuration Report** (Raport konfiguracji) i naciśnij przycisk **Print** (Drukuj).

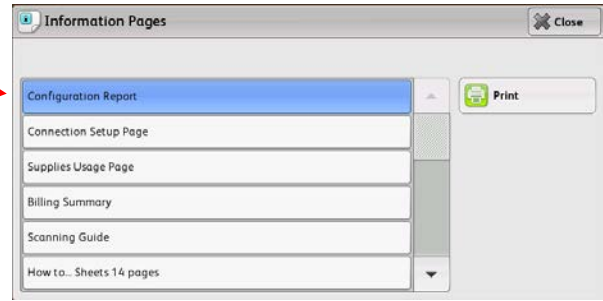

D. Wyszukaj **System Software Version** (wersję oprogramowania systemowego) w części pod nazwą **Common User Data** (Wspólne dane użytkownika).

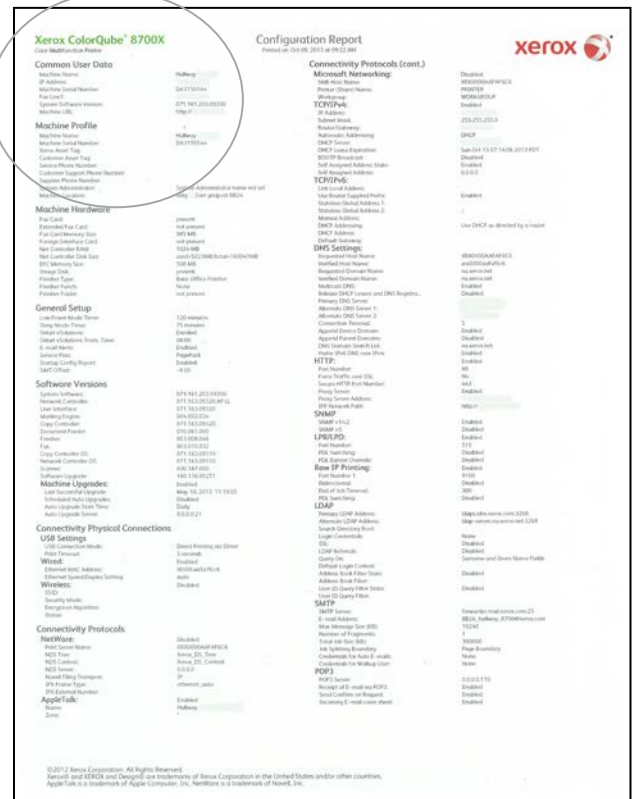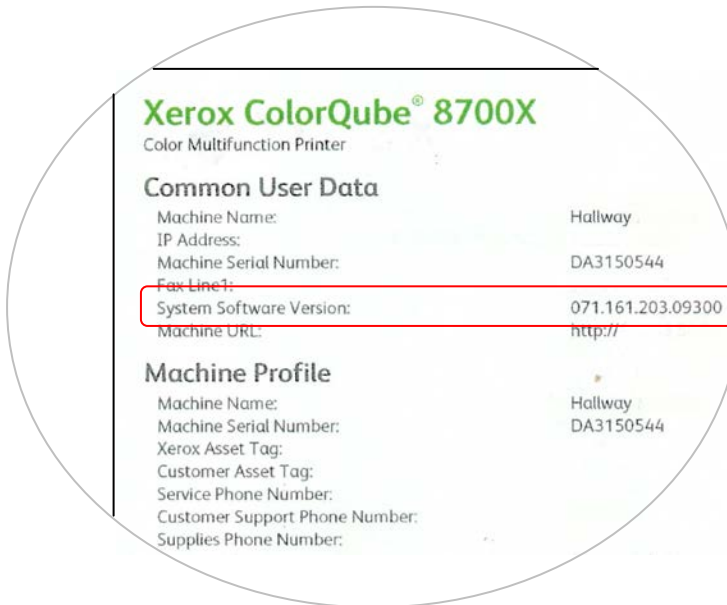

UWAGA! Zachowaj raport konfiguracji do wglądu do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania.

KROK 2: Ustal właściwy proces pobierania

Użyj następującej tabeli, aby uzyskać instrukcję pobierania i plik zgodnie z używaną wersją i żądanym wynikiem.

Jeśli wersja oprogramowania rozpoczyna się od:	Posiadany model to:	Użyj tego łącza do pobrania oprogramowania:
071.161.xxx.xxxxx lub wyższy	Model ConnectKey 8700 / 8900	Aby załadować najnowsze oprogramowanie ConnectKey do modelu ConnectKey: Łącze do pobrania pliku: CQ_8700.8900_V072.16x.xxx.xxxxx Łącze do instrukcji: Aktualizacja do najnowszej wersji ConnectKey V072.18x.xxx.xxxxx
071.160.xxx.xxxxx	Model bez ConnectKey 8700 / 8900	Aby zaktualizować model bez ConnectKey do najnowszego oprogramowania z ConnectKey: Przeczytaj ważne informacje poniżej o dwuetapowym procesie zanim rozpoczniesz aktualizację: 2 Krok Aktualizacja do najnowszej wersji ConnectKey

Aktualizacja z modelu bez ConnectKey do najnowszego modelu z ConnectKey (proces dwuetapowy)

Ostrzeżenie: Podczas aktualizacji z wersji bez ConnectKey do wersji z ConnectKey możesz utracić niektóre ustawienia drukarki. Kliknij [tutaj](#), aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli wersja oprogramowania systemowego rozpoczyna się od 071.160.xxx.xxxx, a chcesz podnieść ją do najnowszej wersji oprogramowania ConnectKey Controller, musisz przeprowadzić proces dwuetapowy.

1. Najpierw musisz przeprowadzić specjalny proces aktualizacji z oprogramowania 071.160.xxx.xxxxx do 071.161.203.09300. Wymaga on **pustego dysku USB o pojemności od 2 GB do 8 GB** i zwykle trwa od **1 do 2 godzin** . Instrukcje dotyczące specjalnej aktualizacji znajdziesz klikając to [łącze](#).
2. Następnie możliwa będzie aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania ConnectKey Controller. Ten proces aktualizacji można wykonać za pomocą strony oprogramowania Centroware Internet Services i zajmuje to ok. 30 minut. Instrukcje dotyczące aktualizacji znajdziesz klikając to [łącze](#).

Choć nie jest to konieczne, zalecamy zaktualizowanie sterowników drukarki, aby w pełni wykorzystać nowe funkcje zaktualizowanego oprogramowania. Kliknij [tutaj](#), aby uzyskać więcej informacji.

Na stronie www.xerox.com/ConnectKey można znaleźć informacje na temat dodatkowych funkcji dostępnych po aktualizacji.

UWAGA! W przypadku aktualizacji do modelu z ConnectKey nie instaluj wcześniejszej wersji oprogramowania niezawierającej ConnectKey bez przeprowadzenia odpowiedniego procesu. Jeśli chcesz zainstalować niższą wersję bez ConnectKey, skontaktuj się z obsługą klienta Xerox.