

VERSIONE 3.5
SETTEMBRE 2023

Support Assistant

Guida all'installazione per l'utente

© 2023 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, ConnectKey®, WorkCentre®, AltaLink® e VersaLink® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. BR26467

Sono riconosciuti anche i marchi delle altre società.

Versione documento: 3.5 (settembre 2023)

Revision History

Versione	Data	Dettagli
1.0	Aprile 2016	<ul style="list-style-type: none">• Versione iniziale
2.0	Giugno 2017	<ul style="list-style-type: none">• Aggiornamenti per la versione 2.0
3.0	Aprile 2019	<ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento del nome• Aggiunta dei processi per richiedere materiali di consumo e interventi di assistenza tecnica• Aggiunta del processo per inviare le letture dei contatori• Aggiunta dei clienti diretti al gruppo di destinatari• Revisione del processo di installazione• Rimozione dei riferimenti alla soluzione App Studio
3.1	Marzo 2021	<ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento del nome• Aggiunta di nuove impostazioni di configurazione all'app App Gallery• Procedure di aggiornamento automatico e manuale• Collegamenti ai documenti di supporto modificati
3.2	Luglio 2021	<ul style="list-style-type: none">• Configurazione delle notifiche e-mail
3.3	Marzo 2022	<ul style="list-style-type: none">• Supporto alla cobrandizzazione mediante approvazione della stringa di personalizzazione o configurazione dell'amministratore. Include logo del cliente o del partner, e-mail in uscita, titolo della schermata personalizzato e riferimenti ad altri programmi, nonché l'utilizzo di NoReply-Support Assistant del mittente noreply@xerox.com• Accesso di runtime all'informativa sulla privacy Xerox• Supporto ai dispositivi PrimeLink
3.4	Giugno 2023	<ul style="list-style-type: none">• Aggiunta l'opzione Sostituzione della navigazione durante la configurazione.• Aggiornata la versione supportata di Xerox Extensible Interface Platform®.• Revisionate le note di Aggiornamento manuale.
3.5	Settembre 2023	<ul style="list-style-type: none">• Aggiunte nuove impostazioni di configurazione all'app App Gallery.• Rimosso il riferimento a risorse di formazione obsolete.

Indice generale

1. Panoramica	1
Scopo	1
Destinatari	1
Operazioni preliminari	1
Risorse.....	2
Documentazione	2
Modelli supportati	3
2. Installazione dell'applicazione Support Assistant.....	4
Richiesta di un account per Xerox App Gallery.....	4
Installazione e configurazione di Support Assistant	4
Installazione tramite App Gallery.....	4
Configurazione di Support Assistant	5
Installazione di Support Assistant	7
Aggiornamento di Support Assistant	8
Aggiornamento automatico.....	8
Aggiornamento manuale.....	8
Scaricamento di Support Assistant per i clienti	9
Assistenza.....	9
3. Esecuzione dell'applicazione.....	10
Esplorazione.....	10
Eventi di richiesta di assistenza.....	11
Visualizzazione delle richieste di assistenza	11
Inoltro di richieste di assistenza	11
Eventi di ordine di materiali di consumo.....	11
Visualizzazione degli ordini di materiali di consumo	11
Inoltro di ordini di materiali di consumo	12
Contatori	12
Visualizzazione delle letture dei contatori.....	12
Inoltro delle letture dei contatori.....	12
Annullamento/Uscita.....	12
Assistenza.....	13

4. Risoluzione dei problemi	14
5. Protezione dei dati	17
6. Appendice della tabella delle personalizzazioni.....	18

1. Panoramica

Scopo

Support Assistant fornisce al cliente informazioni puntuali sui materiali di consumo e sugli interventi tecnici richiesti senza la necessità di chiamare l'assistenza. L'utente riceverà una serie di messaggi sullo stato del dispositivo sull'interfaccia utente locale.

Questa guida assiste l'utente nei vari passaggi dell'installazione dell'app Xerox® Support Assistant ed elenca ulteriori risorse di riferimento, che il cliente può trovare utili. Basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®, l'app Support Assistant offre ai clienti un riepilogo degli eventi relativi agli ordini di materiali di assistenza tecnica per il dispositivo registrati in Xerox® Services Manager. Per maggiori informazioni, vedere la sezione [Esecuzione dell'applicazione](#).

Destinatari

Il documento è stato ideato per fornire assistenza al personale tecnico e ai clienti XPPS (Xerox® Partner Print Services) quando installano l'app Support Assistant.

Inoltre, il documento offre supporto ai clienti diretti per l'utilizzo dell'app Support Assistant.

Per garantire un utilizzo corretto dell'app Xerox® Support Assistant, è fondamentale che i clienti sappiano come usare l'applicazione e ne apprezzino la potenzialità e il valore.

Operazioni preliminari

[Risorse per partner e personale Xerox](#)

Prima di iniziare a utilizzare l'applicazione, seguire l'attività di formazione disponibile su GEMS e leggere attentamente questa guida. Inoltre, è necessario sapere come eseguire l'accesso a Xerox App Gallery e come aggiungere dispositivi dall'applicazione.

Verificare che il cliente conosca le capacità della soluzione, comprenda i prerequisiti e abbia accesso a questo documento.

[Opzioni di personalizzazione approvate da Xerox](#)

È possibile eseguire alcune personalizzazioni applicative a Support Assistant. La tabella che segue illustra come iniziare la procedura per ciascuna personalizzazione. Potrebbe essere applicato un riaddebito in caso di coinvolgimento di Xerox nell'attività di configurazione.

Personalizzazione	Procedura
Opzione di configurazione di Fornitura dei servizi <ul style="list-style-type: none">• Impostare il campo Numero di telefono come opzionale	Rivolgersi al contatto MPS per l'abilitazione. Esiste una procedura di approvazione per implementare questa personalizzazione mediante Fornitura dei servizi Xerox. Una volta ottenuta l'approvazione, l'implementazione viene eseguita da Xerox.

Personalizzazione	Procedura
Opzioni di configurazione app <ul style="list-style-type: none"> • Specificare un'immagine per il logo della schermata principale dell'app 	Includere il logo utilizzando le capacità di configurazione app di App Gallery. Configurazione eseguita dall'amministratore dell'App Gallery (che potrebbe essere il cliente, il partner o Fornitura dei servizi Xerox).
Opzioni del modello light touch <ul style="list-style-type: none"> • Specificare un logo di e-mail per il servizio • Specificare un logo di e-mail per le forniture • Specificare il nome descrittivo del mittente dell'e-mail dell'app 	Rivolgersi al contatto MPS per l'abilitazione. Esiste una procedura di approvazione per implementare questa personalizzazione tramite il rappresentante dell'offerta e del business MPS Xerox. Una volta ottenuta l'approvazione, l'implementazione viene eseguita da Xerox. Completare il modulo SSG per richiedere le personalizzazioni .
Opzioni su richiesta <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il titolo di un'app • Specificare l'immagine dell'icona di un'app • Specificare il tema a colori di un'app 	L'approvazione coinvolge il rappresentante del business MPS Xerox, il responsabile dell'offerta e il preventivo di Xerox Brand and Development. Una volta ottenuta l'approvazione, l'implementazione viene eseguita da Xerox. Completare il modulo SSG per richiedere le personalizzazioni .

Risorse

DOCUMENTAZIONE

Di seguito viene riportato un elenco della documentazione disponibile e un breve riepilogo delle informazioni contenute all'interno di ciascun documento.

Documento	Descrizione
Xerox App Gallery - Guida rapida	La guida offre una descrizione generale di Xerox App Gallery, incluse le procedure per utilizzare la soluzione e aggiungervi dispositivi in modo da consentire l'installazione dell'app Xerox® Support Assistant.
Xerox App Gallery Information Assurance Disclosure (Xerox App Gallery - Sicurezza della diffusione di informazioni)	La guida offre ai clienti una descrizione generale della progettazione, delle caratteristiche e delle funzioni di Xerox App Gallery e della loro correlazione al controllo delle informazioni divulgate.
Support Assistant - Guida all'installazione e per l'utente	La guida offre una descrizione generale di Support Assistant, incluse le procedure per utilizzare App Gallery e aggiungervi dispositivi in modo da consentire l'installazione dell'app Xerox® Support Assistant.
Support Assistant Information Assurance Disclosure (Support Assistant - Sicurezza della diffusione di informazioni)	La guida offre ai clienti una descrizione generale della progettazione, delle caratteristiche e delle funzioni di Support Assistant e della loro correlazione al controllo delle informazioni divulgate.
Knowledge Base	Offre informazioni sulle procedure di risoluzione dei problemi durante l'esecuzione di Support Assistant.
Foglio di lavoro per la personalizzazione light touch di Support Assistant	Compilare e inviare il modulo a SSG quando si richiedono personalizzazioni light touch.

Documento	Descrizione
Foglio di lavoro per la personalizzazione on-demand di Support Assistant	Compilare e inviare il modulo a SSG quando si richiedono personalizzazioni on-demand.

Questi e altri contenuti sono disponibili nelle seguenti pagine:

- [Pagina dei prodotti dello SmartCentre](#)
- [Pagine di supporto ai prodotti Xerox](#)
- [Pagine sulla sicurezza dei prodotti Xerox](#)

Modelli supportati

Support Assistant is available for the following Xerox models:

- Dispositivi Xerox® VersaLink®
- Dispositivi Xerox® AltaLink®
- Dispositivi Xerox® Primelink®
- Sistema multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 3655
- Sistema Xerox® WorkCentre 5845/5855 Multifunction Printer
- Sistema Xerox® WorkCentre 5945/5955 Multifunction Printer
- Sistema Xerox® WorkCentre 6655 Multifunction Printer
- Sistema Xerox® WorkCentre 7220/7225 Multifunction Printer
- Sistema Xerox® WorkCentre 7830/7835/7845/7855 Multifunction Printer
- Sistema Xerox® WorkCentre 7970 Multifunction Printer

Nota: È necessario che i dispositivi WorkCentre® dispongano della soluzione ConnectKey® 2.0 o versione superiore installata. Per stabilire la versione da installare, verificare il numero di versione del firmware del dispositivo.

2. Installazione dell'applicazione Support Assistant

Requisiti del dispositivo

Requisiti del dispositivo per consentire il funzionamento dell'app:

- I sistemi multifunzione Xerox® devono supportare Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) versione 3.0 o superiore.
- Xerox® Extensible Interface Platform® deve inoltre essere abilitata a consentire l'installazione dell'app sul dispositivo.
- I servizi web Configurazione del dispositivo e SNMP devono essere abilitati.
- Se il dispositivo risiede in una rete che utilizza un proxy per accedere a Internet, il proxy deve essere configurato.

Richiesta di un account per Xerox App Gallery

Se non è ancora stato fatto, verificare di disporre di un account per Xerox App Gallery, che è un prerequisito per scaricare le app. Per informazioni su come ottenere e utilizzare un account per App Gallery, vedere: <https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation>.

Nota: Support Assistant funziona solo sui dispositivi registrati in Xerox® Services Manager.


Installazione e configurazione di Support Assistant

INSTALLAZIONE TRAMITE APP GALLERY

Questo metodo è ideale per l'installazione di Support Assistant su meno di 25 dispositivi. Questo metodo è inoltre utile se si sta eseguendo la reinstallazione utilizzando App Gallery nell'ambito della risoluzione dei problemi per un singolo dispositivo.

Nota: Per installazioni più grandi è possibile utilizzare altri strumenti che installano weblet (ad es., Xerox Device Manager o Xerox CentreWare™ Web).

1. Andare alla [Xerox® App Gallery](#) e accedere.
2. Selezionare All Apps (Tutte le app) e cercare Support Assistant. A questo punto è possibile scegliere l'opzione per installare o quella per configurare l'applicazione.

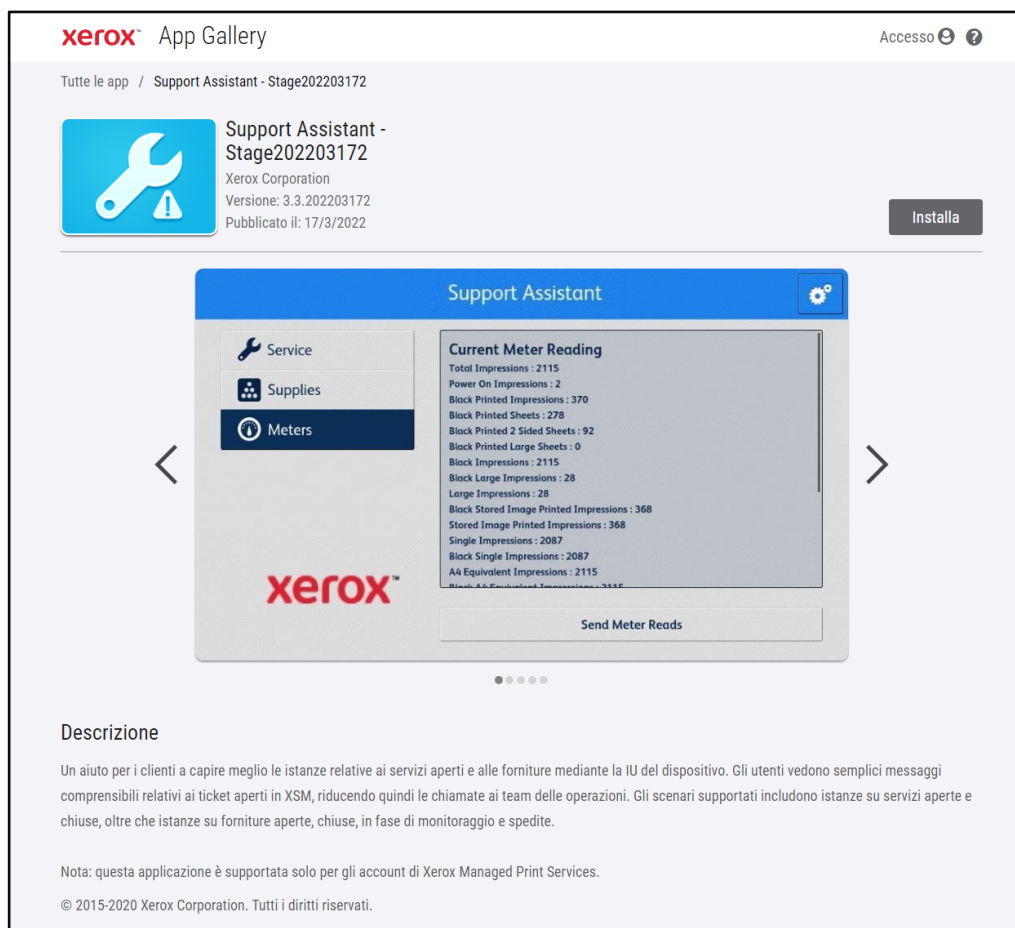

3. A questo punto, è possibile condividere l'applicazione con un cliente oppure installarla direttamente nei suoi dispositivi.

CONFIGURAZIONE DI SUPPORT ASSISTANT

Se si verifica una delle condizioni indicate di seguito, è possibile che l'utente debba configurare l'applicazione.

- Il valore predefinito della stringa della comunità SNMP di lettura del dispositivo è stato modificato.
- Si desidera che l'applicazione Support Assistant consenta agli utenti di richiedere interventi di assistenza, informazioni sui materiali di consumo oppure entrambe le operazioni.
- Si desidera che l'applicazione Support Assistant consenta agli utenti di ottenere le letture dei contatori dal dispositivo e poi le invii a Xerox® Services Manager.
- Si desidera personalizzare l'applicazione Support Assistant in modo che visualizzi il logo aziendale nella schermata dell'app.

Tuttavia, la configurazione dell'applicazione è un passaggio facoltativo e l'applicazione funziona correttamente anche se non viene configurata. Se il valore predefinito della stringa della comunità SNMP di lettura del dispositivo è stato modificato e l'app non viene configurata, le informazioni sullo stato dei materiali di consumo oppure le letture dei contatori sul dispositivo potrebbero essere inaccessibili tramite l'app. I dettagli di configurazione vanno raccolti nell'elenco di controllo prima dell'implementazione.

1. Fare clic su **Requires Configuration** (È richiesta la configurazione).
Nota: se l'applicazione è già stata configurata in precedenza, il collegamento per la configurazione mostra l'indicatore orario dell'ultima configurazione avvenuta. Fare clic su **Configured** (Configurazione completata).

2. Si apre la finestra Configure App (Configura l'app). A questo punto è possibile regolare le impostazioni indicate di seguito.
- **SNMP String (Stringa SNMP)**
 - Il valore della stringa SNMP fornito nell'app deve corrispondere alla stringa del nome della comunità SNMP del dispositivo. Il valore predefinito di questa impostazione è “pubblico” (impostazione predefinita in fabbrica della stringa del nome della comunità SNMP del dispositivo).
 - Se il valore della stringa SNMP nella schermata Settings (Impostazioni) non corrisponde al valore della stringa SNMP del dispositivo, viene visualizzato il messaggio “The string does not match” (La stringa non corrisponde). Verificare che la stringa SNMP nell'applicazione sia impostata correttamente.
 - **Logo URL (URL del logo)**
 - Per impostazione predefinita, il campo è vuoto. Se i partner desiderano che i loghi aziendali vengano visualizzati nell'applicazione, è possibile inserire l'URL del logo. Per utilizzare l'opzione del logo:
 - Il logo deve essere ospitato su un server Web disponibile pubblicamente.
 - Le dimensioni massime del logo sono 72 px di altezza x 247 px di larghezza.
 - Le dimensioni del file del logo restituito dall'URL devono essere inferiori a 10 KB.
 - Se in un qualsiasi momento in futuro non fosse possibile recuperare il logo, viene visualizzato un messaggio simile a “No logo found at this URL” (Nessun logo trovato a questo URL). Verificare che l'URL sia corretto; è possibile raggiungere l'URL utilizzando un Web browser standard.
 - **Create Service Incidents (Crea eventi di assistenza)**
 - L'opzione consente agli utenti o agli amministratori di inviare richieste di assistenza dal dispositivo. Users (Utenti) è l'impostazione predefinita selezionata. È possibile modificare questo campo in Admin (Amministratori). Tutti gli utenti possono visualizzare gli eventi relativi alle richieste di assistenza, mentre gli amministratori del dispositivo sono sempre in grado di visualizzarli e inviarli.
 - **Create Supply Incidents (Crea eventi di ordine di materiali di consumo)**
 - L'opzione consente agli utenti o agli amministratori di inviare gli ordini dei materiali di consumo dal dispositivo. Users (Utenti) è l'impostazione predefinita selezionata. È possibile modificare questo campo in Admin (Amministratori). Tutti gli utenti possono visualizzare gli eventi relativi agli ordini dei materiali di consumo, mentre gli amministratori del dispositivo sono sempre in grado di visualizzarli e inviarli.
 - **Salva contatori**
 - L'opzione consente agli utenti o agli amministratori di inviare le letture dei contatori dal dispositivo. Users (Utenti) è l'impostazione predefinita selezionata. È possibile modificare questo campo in Admin (Amministratori). Tutti gli utenti possono visualizzare gli eventi relativi alle letture dei contatori.
 - **Mostra nome contatto**
 - Il campo Nome nel modulo Dati di contatto è configurabile dall'amministratore dell'App Gallery prima dell'installazione dell'app sui dispositivi. Per impostazione predefinita, il campo è impostato su VERO (visibile); tuttavia l'amministratore dell'App Gallery può impostare il campo su Vero (visibile) o Falso (non visibile). Una volta che l'app è installata e configurata, per reimpostarla è necessario eseguire di nuovo la configurazione e l'installazione sui dispositivi. Non è configurabile sul dispositivo.

- **Stringa di personalizzazione (richiede l'approvazione)**
 - Di norma l'app utilizzerà le impostazioni di fabbrica, tranne nei casi indicati sopra. Altre personalizzazioni potrebbero essere approvate da Xerox. Se approvate, l'amministratore dell'App Gallery dovrà immettere la stringa di personalizzazione approvata per configurare l'app prima di scaricare il weblet dell'app personalizzata e installarlo sui dispositivi. Per ulteriori informazioni su questa procedura, consultare la [Guida rapida di Support Assistant](#).
 - **Inviare una e-mail di conferma quando viene inviata una richiesta di assistenza**
 - Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Sì. Se lo si desidera, è possibile cambiare l'impostazione su No se non occorre inviare automaticamente una e-mail di conferma.
 - **Inviare una e-mail di conferma quando viene inviata una richiesta di materiali di consumo**
 - Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Sì. Se lo si desidera, è possibile cambiare l'impostazione su No se non occorre inviare automaticamente una e-mail di conferma.
 - **Sostituzione della navigazione**
 - L'amministratore della App Gallery può utilizzare questo campo per scegliere quali pulsanti funzione vengono visualizzati sui dispositivi. Ad esempio, se si immette "1" in Sostituzione della navigazione, in Support Assistant viene visualizzato soltanto il pulsante Assistenza. Per impostazione predefinita, i pulsanti Assistenza, Forniture e Contattori sono tutti inclusi.
 - Per ripristinare la modalità operativa originaria, annullare il campo Sostituzione della navigazione e reinstallare l'app.
 - **Sostituzione della visualizzazione Ticket di break-fix**
 - Consente di mostrare il numero di ticket di Help Desk nella e-mail di conferma di ricezione del ticket quando ci sono integrazioni dell'Help Desk. Quando questo campo è vuoto, per impostazione predefinita l'app non mostra il numero istanza del nuovo ticket. Per ignorare questa impostazione predefinita, inserire "2" per mostrare il numero di ticket di Help Desk anziché inserire "12" per visualizzare entrambi i numeri di ticket. Se è disponibile un ID ticket di Help Desk, questo apparirà nella e-mail di conferma di ricezione ticket che viene inviata all'utente.
 - **Sostituzione della visualizzazione ticket acquisti**
 - Consente di mostrare il numero di ticket di Help Desk nella e-mail di conferma di ricezione del ticket quando ci sono integrazioni dell'Help Desk. Quando questo campo è vuoto, per impostazione predefinita l'app non mostra il numero istanza del nuovo ticket. Per ignorare questa impostazione predefinita, inserire "2" per mostrare il numero di ticket di Help Desk anziché inserire "12" per visualizzare entrambi i numeri di ticket. Se è disponibile un ID ticket di Help Desk, questo apparirà nella e-mail di conferma di ricezione ticket che viene inviata all'utente.
 - **Guasto indirizzo e-mail ricevitore dell'avviso**
 - Inserire un indirizzo e-mail per un utente al quale inviare una notifica ogni qual volta l'app non è in grado di ottenere un ID ticket dell'Help Desk dopo aver atteso in background per 1 ora. Ciò si applica solo nelle circostanze in cui l'integrazione dell'Help Desk è abilitata e l'ID ticket di Help Desk non viene fornito in tempo dall'integrazione.
3. Una volta completata la configurazione dell'app, fare clic su **OK**.

INSTALLAZIONE DI SUPPORT ASSISTANT

Dopo che l'app è stata configurata, è possibile scegliere in quali dispositivi installarla.

1. Fare clic su **Install** (Installa).
2. Viene visualizzata la finestra del contratto di licenza. Fare clic su **Agree** (Accetto).
3. Nella finestra Install (Installa), selezionare Select All (Seleziona tutto) oppure selezionare i singoli dispositivi in cui verrà installata l'app Support Assistant.
4. Fare clic su **Install** (Installa).

Aggiornamento di Support Assistant

Quando si utilizza la App Gallery per installare l'app, il proprietario della app può abilitare l'aggiornamento automatico per il parco macchine, in modo che Support Assistant venga aggiornato automaticamente a ogni rilascio di una nuova versione. È inoltre possibile eseguire l'aggiornamento manuale di Support Assistant per l'intero parco macchine o per specifici dispositivi.

Nota: L'aggiornamento automatico potrebbe non essere disponibile, a seconda della versione che si sta aggiornando o dello strumento di installazione scelto. Ad esempio, per eseguire l'aggiornamento dalla versione 2.0 alla versione 3.4, è necessario eseguire l'aggiornamento manuale.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Completare i passaggi indicati di seguito per eseguire l'aggiornamento automatico alla versione più recente di Support Assistant.

1. Abilitare l'opzione di aggiornamento automatico per l'account.
 - a. Accedere al portale dell'App Gallery.
 - b. Andare alla descrizione generale dell'app Support Assistant.
 - c. Fare clic sul collegamento **Aggiornamento automatico**.
 - d. Scegliere la modalità di aggiornamento automatico e salvare la selezione.

Nota: Se l'aggiornamento automatico ha esito negativo, contattare lo specialista dell'assistenza del dispositivo per avere supporto.
2. Una volta abilitato l'aggiornamento automatico, quando viene rilasciata una nuova versione di Support Assistant, l'app viene aggiornata automaticamente.

AGGIORNAMENTO MANUALE

Gli aggiornamenti di Support Assistant precedenti alla versione 3.0 devono essere eseguiti manualmente. Se l'impostazione di aggiornamento automatico di Support Assistant è disabilitata e viene rilasciata una nuova versione, quando si avvia l'app si riceverà una notifica indicante che è disponibile un aggiornamento.

In alcuni casi, il proprietario della app può scegliere di distribuire l'app sul parco macchine utilizzando un file weblet della App Gallery scaricato. In tal caso, l'aggiornamento automatico non può essere abilitato per l'intero parco macchine, e il proprietario della app deve eseguire manualmente l'aggiornamento alla nuova versione dell'app su tali dispositivi.

Nota: I dispositivi su cui è installato Support Assistant 3.0 o versioni successive presentano sempre la modalità operativa della versione più recente durante l'uso, indipendentemente dalla versione installata. Ad esempio, quando su un dispositivo è installato Support Assistant 3.1 e la versione più recente è Support Assistant 3.4.2, all'avvio dell'app 3.1 verranno visualizzati i contenuti dell'app 3.4.2 a seguito dell'aggiornamento della parte cloud di Support Assistant. Solo gli aggiornamenti che interessano fisicamente il dispositivo sono controllati dall'impostazione di aggiornamento automatico.

Completare i passaggi indicati di seguito per aggiornare Support Assistant manualmente.

1. Disinstallazione dell'app esistente.
 - a. Nel portale dell'App Gallery, andare alla versione di Support Assistant da disinstallare.
 - b. Fare clic su **Disinstalla tutto** per eliminare l'app da tutti i dispositivi nell'account App Gallery, oppure fare clic su **Disinstalla** accanto a ogni specifico dispositivo.
2. Fare clic su **Installa** per la versione più recente.

È possibile eseguire aggiornamenti a cadenza regolare anche utilizzando Xerox Device Manager o Xerox CentreWare™ Web.

Scaricamento di Support Assistant per i clienti

Una volta che è stata configurata da Xerox o dal personale del partner e poi pubblicata in App Gallery, l'app Support Assistant è disponibile per essere scaricata dai clienti diretti sui propri dispositivi. È possibile scaricare l'app dall'apposito collegamento di App Gallery. La soluzione App Gallery è disponibile online ed è caricata anche nel dispositivo.

1. In App Gallery, cercare la voce Support Assistant.
2. Fare clic su **Download** (Scarica). È possibile scaricare una weblet crittografata o non crittografata.
Nota: la configurazione di crittografia viene impostata sul dispositivo dall'amministratore. Se non si conosce la configurazione del dispositivo, iniziare scaricando la versione weblet crittografata. Se non si riesce a installare la versione scaricata, scaricare la weblet non crittografata.
3. Installare il weblet utilizzando uno degli strumenti di installazione app supportati dai dispositivi del parco macchine (ad es., Xerox CentreWare™ Web o l'interfaccia utente remota del dispositivo).

Assistenza


Per qualsiasi problema che dovesse verificarsi durante o dopo l'installazione, contattare il team di assistenza del dispositivo.

3. Esecuzione dell'applicazione

Panoramica


Una volta che l'app è installata nel dispositivo, Support Assistant viene visualizzato sullo schermo LCD. Quando si accede all'applicazione, viene visualizzata una barra di avanzamento mentre vengono recuperate le informazioni sull'evento. Una volta recuperate le informazioni sull'evento, queste vengono visualizzate.

Per avviare l'app, fare clic sull'icona di Support Assistant nel display.



Esplorazione

È possibile spostarsi tra gli elementi dell'app sul lato sinistro della finestra per visualizzare le opzioni Service, Supplies e Meters (Assistenza, Materiali di consumo e Contatori). Se Support Assistant è stato configurato per consentire all'utente di inviare le letture dei contatori oppure le richieste di assistenza e materiali di consumo, i pulsanti che consentono di eseguire queste operazioni sono abilitati.

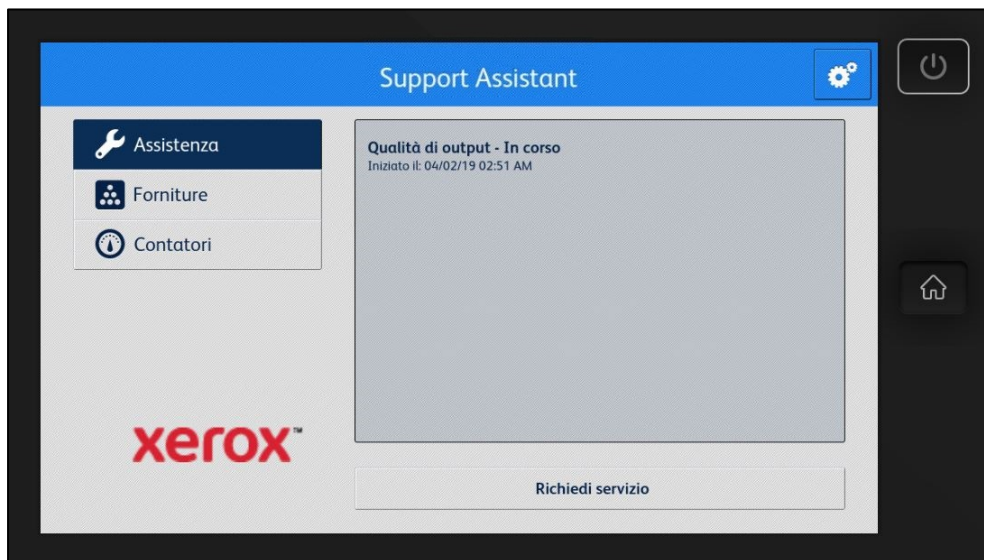

Inoltre, è possibile visualizzare una dimostrazione delle funzionalità di Support Assistant. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio (impostazioni) e scegliere **Demo** (Dimostrazione).

Eventi di richiesta di assistenza

VISUALIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

Gli eventi di richiesta di assistenza vengono visualizzati sullo schermo quando è presente una richiesta di assistenza non ancora completata nel dispositivo.

Le informazioni visualizzate per un evento di richiesta assistenza possono variare in base allo stato dell'evento e alle informazioni disponibili in Xerox® Services Manager. Le informazioni visualizzate per un evento di richiesta assistenza possono essere:

- Il tipo di problema segnalato. (e.g., Paper Jam, Output Quality)
- Lo stato dell'evento. (ad es., In corso, Assegnato il tecnico di assistenza)

Se lo stato dell'evento o la data/ora non sono disponibili, tali informazioni non saranno visualizzate.

INOLTRO DI RICHIESTE DI ASSISTENZA

Se il proprio account dispone di autorizzazione per inviare richieste di assistenza, è possibile inviare questo tipo di richieste dal dispositivo. I tipi di richiesta di assistenza disponibili dipendono dalle opzioni configurate nel piano di assistenza delle risorse in Xerox® Services Manager.

1. Fare clic su **Service** (Assistenza).
2. Fare clic su **Request Service** (Richiedi assistenza).
3. Sullo schermo vengono visualizzati i servizi disponibili per il piano di assistenza del dispositivo (ad esempio, assistenza in caso di inceppamento della carta, problemi di scansione e così via). Fare clic sul tipo di problema prescelto. È possibile selezionare un solo tipo di problema alla volta.
4. Nella schermata successiva è possibile inserire la descrizione del problema. Fare clic su **Next** (Avanti).
5. Nella schermata successiva, inserire il proprio nome, il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di telefono. Tutti i campi sono obbligatori. Fare clic su **Send** (Invia).
6. Support Assistant visualizza un messaggio per chiedere all'utente di confermare la richiesta. Verificare il messaggio e poi fare clic su **Cancel** (Annulla) oppure **Send** (Invia).
7. Support Assistant visualizza un messaggio per confermare l'invio della richiesta. Fare clic su **Close** (Chiudi) per uscire. L'app crea una nuova richiesta di assistenza assegnandole lo stato Open New (Nuovo evento aperto). L'utente riceve quindi un'e-mail di conferma della richiesta.

Eventi di ordine di materiali di consumo

VISUALIZZAZIONE DEGLI ORDINI DI MATERIALI DI CONSUMO

Gli eventi di ordine dei materiali di consumo vengono visualizzati se il dispositivo mostra un ordine di forniture ancora aperto o chiuso di recente.

Le informazioni visualizzate per un ordine di materiali di consumo variano in base allo stato dell'ordine e alle informazioni disponibili in Xerox® Services Manager. Le informazioni visualizzate per un ordine di materiali di consumo possono includere:

- Il materiale di consumo ordinato o monitorato (ad esempio toner, punti metallici, contenitore scarti e così via)
- Lo stato dell'ordine (ad esempio materiale monitorato, ordinato, spedito e così via)
- Se lo stato del materiale di consumo è "Ordinato", la data dell'ordine
- Se lo stato del materiale di consumo è Spedito, la data di spedizione, lo spedizioniere e un numero di monitoraggio. (**Nota:** Spedizioniere e numero di monitoraggio sono in genere disponibili solo per i dispositivi dislocati negli Stati Uniti.)

Nota: Lo stato Monitoraggio si applica solo al toner. Inoltre, per i dispositivi con stato di monitoraggio per il toner, non verrà identificato lo specifico toner monitorato. Lo specifico toner è disponibile solo dopo essere stato ordinato.

Se una fornitura di toner è in stato Spedito, l'applicazione tenterà di stabilire se la fornitura è stata già installata verificando lo stato corrente del toner. Se il toner è stato installato di recente, l'evento di fornitura toner non viene visualizzato.

Gli eventi di fornitura vengono visualizzati nell'applicazione quando l'evento è ancora aperto oppure è stato chiuso o spedito entro gli ultimi 7 giorni.

Nota: Nella vista Dati di contatto, è possibile fare clic su **Informativa sulla privacy** quando si desidera leggere l'Informativa sulla privacy di Xerox.

INOLTRO DI ORDINI DI MATERIALI DI CONSUMO

Se il proprio account dispone di autorizzazione per inviare ordini di materiali di consumo, è possibile inviare questo tipo di richieste dal dispositivo. I materiali di consumo visualizzati dipendono dalle opzioni configurate nel dispositivo.

1. Fare clic su **Supplies** (Materiali di consumo).
2. Fare clic su **Request Supplies** (Richiedi materiali di consumo): i materiali di consumo disponibili per il dispositivo (ad esempio toner nero, cartuccia fotoricettore e così via) vengono visualizzati.
3. Selezionare i materiali di consumo e poi fare clic su **Next** (Avanti).
4. Nella schermata successiva, inserire il proprio nome, il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di telefono. Tutti i campi sono obbligatori. Fare clic su **Next** (Avanti).
5. Support Assistant visualizza un messaggio per chiedere all'utente di confermare l'ordine. Verificare il messaggio e poi fare clic su **Cancel** (Annulla) oppure **Send** (Invia).
6. Support Assistant visualizza un messaggio per confermare l'invio della richiesta. Fare clic su **Close** (Chiudi) per uscire. L'utente riceve quindi un'e-mail di conferma della richiesta.

Nota: Nella vista Dati di contatto, è possibile fare clic su **Informativa sulla privacy** quando si desidera leggere l'Informativa sulla privacy di Xerox.

Contatori

VISUALIZZAZIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI

La visualizzazione Meters (Contatori) mostra i conteggi correnti di tutte le impressioni e di tutte le pagine stampate dal dispositivo. I contatori visualizzati dipendono dalle funzionalità del dispositivo.

INOLTRO DELLE LETTURE DEI CONTATORI

Se il proprio account dispone di autorizzazione per inviare le letture dei contatori, è possibile inoltrare questo tipo di dati dal dispositivo.

1. Fare clic su **Meters** (Contatori).
2. Fare clic su **Send Meter Reads** (Invia letture contatori).
3. Support Assistant visualizza un messaggio per chiedere all'utente di confermare l'inoltro delle letture dei contatori. Verificare il messaggio e poi fare clic su **Cancel** (Annulla) oppure **Send** (Invia).
4. Support Assistant visualizza un messaggio per confermare l'inoltro delle letture dei contatori. Fare clic su **Close** (Chiudi) per uscire. L'utente riceve quindi un'e-mail di conferma dell'avvenuto inoltro.

Annullamento/Uscita

Per poter annullare o uscire dall'app sui dispositivi VersaLink o AltaLink, selezionare il pulsante Home. Su un dispositivo ConnectKey, è possibile selezionare il pulsante **Home servizi** oppure il tasto **Annulla tutto**.

Assistenza

Per qualsiasi problema durante l'uso dell'app, contattare il livello appropriato di assistenza Xerox.

4. Risoluzione dei problemi

Questa sezione offre informazioni sugli errori che si possono verificare con Support Assistant e fornisce raccomandazioni su come risolverli. Se occorrono ulteriori informazioni o si verifica un problema diverso, seguire il consueto processo di assistenza aziendale.

Messaggio	Azione correttiva
L'app Support Assistant non è in grado di connettersi alla rete. Verificare la connessione di rete del dispositivo. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore del sistema.	Il dispositivo non è stato in grado di raggiungere il server dell'app Support Assistant: Dal computer, verificare che il dispositivo sia connesso e disponibile in rete. Se il dispositivo non è raggiungibile, contattare l'amministratore del sistema per risolvere il problema. Verificare che le impostazioni proxy sul dispositivo siano corrette. Per ulteriore supporto, contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo.
Impossibile completare la richiesta. Riprovare più tardi. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza Xerox. OPPURE Impossibile inviare le letture dei contatori. Riprovare più tardi. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza Xerox.	L'applicazione Support Assistant ha rilevato un errore imprevisto. Il problema verrà probabilmente risolto automaticamente. Provare ad accedere all'applicazione più tardi nel corso della giornata o il giorno dopo. Se il problema persiste, contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per ulteriore supporto.
L'app Support Assistant non è al momento disponibile. Riprovare più tardi. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza Xerox.	L'applicazione Support Assistant non è stata in grado di raggiungere una risorsa di rete richiesta. Il problema verrà probabilmente risolto automaticamente. Provare ad accedere all'applicazione successivamente nel corso della giornata o il giorno dopo. Se il problema persiste, contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per ulteriore supporto.
Impossibile recuperare le informazioni sulle autorizzazioni del dispositivo. Dispositivo rilevato ma fuori ambito. Per ulteriore supporto, rivolgersi all'assistenza Xerox.	Il numero di serie è associato a un dispositivo fuori ambito in Xerox® Services Manager. Contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per verificare che il sistema sia registrato correttamente in Xerox® Services Manager.


Messaggio	Azione correttiva
Impossibile recuperare le informazioni sulle autorizzazioni del dispositivo. autorizzazioni del dispositivo. Per ulteriore supporto, rivolgersi all'assistenza Xerox.	Il numero di serie del dispositivo è associato a più di un account in Xerox® Services Manager. Contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per verificare che il sistema sia registrato correttamente in Xerox® Services Manager.
Impossibile recuperare le informazioni sulle autorizzazioni del dispositivo. Dispositivo non rilevato. Per ulteriore supporto, rivolgersi all'assistenza Xerox.	La combinazione del numero di serie del dispositivo e dell'indirizzo MAC non è stata trovata in Xerox® Services Manager. Contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per verificare che il sistema sia registrato correttamente in Xerox® Services Manager.
Impossibile recuperare le informazioni sulle autorizzazioni del dispositivo. Autorizzazioni non disponibili. Per ulteriore supporto, rivolgersi all'assistenza Xerox.	La combinazione del numero di serie del dispositivo e dell'indirizzo MAC non è stata trovata in Xerox® Services Manager. Contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per verificare che il sistema sia registrato correttamente in Xerox® Services Manager.
Per eseguire l'app, il dispositivo richiede un aggiornamento software. Sul dispositivo, premere il pulsante Home e accedere a: Device > Software Update (Dispositivo > Aggiornamento software) L'aggiornamento è disponibile anche online. Sul computer, accedere all' <URL dell'aggiornamento del software>	Effettuare l'aggiornamento del dispositivo alla versione più recente del firmware.
Per utilizzare l'app, è necessario che il servizio Configurazione dispositivo EIP sia abilitato. Per abilitare questo servizio, contattare l'amministratore del dispositivo.	L'app Support Assistant ha rilevato un errore durante il tentativo di utilizzare un servizio Web sul dispositivo. Verificare che i servizi Web Configurazione dispositivo siano abilitati sul dispositivo. Riavviare la macchina e verificare se il problema è stato risolto. Se il problema persiste, contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per ulteriore supporto.
Per utilizzare l'app, è necessario che i servizi di Configurazione SNMP EIP siano abilitati. Per abilitare questi servizi, contattare l'amministratore del dispositivo.	L'app Support Assistant ha rilevato un errore durante il tentativo di utilizzare un servizio Web sul dispositivo. Verificare che i servizi Web SNMP siano abilitati sul dispositivo. Riavviare la macchina e verificare se il problema è stato risolto. Se il problema persiste, contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per ulteriore supporto.

Messaggio	Azione correttiva
<p>L'app è configurata con una stringa della comunità SNMP non valida.</p> <p>Per ulteriore supporto, rivolgersi all'assistenza Xerox.</p>	<p>La stringa della comunità SNMP specificata in Impostazioni nell'app Support Assistant non corrisponde alla stringa della comunità SNMP di lettura sul dispositivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la stringa della comunità SNMP specificata in Impostazioni nell'app Support Assistant corrisponda alla stringa della comunità SNMP di lettura sul dispositivo. • Riavviare la macchina e verificare se il problema è stato risolto. <p>Se il problema persiste, contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per ulteriore supporto.</p>
<p>Impossibile visualizzare lo stato della richiesta di assistenza. Riprovare più tardi.</p> <p>OPPURE</p> <p>Impossibile visualizzare lo stato della richiesta di materiali di consumo. Riprovare più tardi.</p>	<p>L'app Support Assistant ha incontrato un errore imprevisto durante un tentativo di creare una nuova richiesta di assistenza o materiali di consumo. Il problema verrà probabilmente risolto automaticamente.</p> <p>Provare ad accedere all'applicazione più tardi nel corso della giornata o il giorno dopo. Se il problema persiste, contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per ulteriore supporto.</p>
<p>Impossibile ottenere l'elenco dei materiali di consumo del dispositivo. Riprovare più tardi.</p> <p>OPPURE</p> <p>Impossibile visualizzare le letture dei contatori.</p>	<p>L'applicazione Support Assistant ha rilevato un errore imprevisto durante il tentativo di utilizzare il servizio Web SNMP del dispositivo.</p> <p>Provare ad accedere all'applicazione più tardi nel corso della giornata o il giorno dopo. Se il problema persiste, contattare il personale di assistenza tecnica del dispositivo per ulteriore supporto.</p>
<p>Non viene visualizzato alcun messaggio, e:</p> <p>La personalizzazione prevista per la mia azienda non funziona come previsto.</p>	<p>Contattare l'amministrazione di sistema e confermare che la stringa di personalizzazione approvata Xerox è stata applicata nell'App Gallery prima dell'installazione sulla stampante. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza MPS per ulteriore supporto.</p>

5. Protezione dei dati

L'applicazione Xerox® Support Assistant trasmette solo le seguenti informazioni a Xerox:

- Numero di serie del dispositivo
- Codice di localizzazione
- Indirizzo MAC del dispositivo
- Informazioni sull'utente (nome, indirizzo e-mail e numero di telefono se vengono inoltrate richieste)

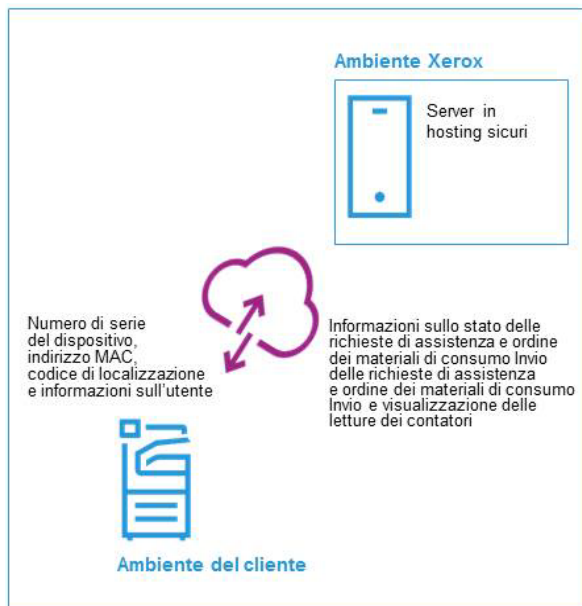

6. Appendice della tabella delle personalizzazioni

Impostazione	Valore predefinito	Descrizione	Punto di contatto	Categoria
SNMP String (Stringa SNMP)	pubblico	La stringa Nome comunità SNMP impostata sul dispositivo.	App Gallery	Configurazione app
Logo URL (URL logo)	vuoto	Immagine del logo personalizzata che sostituisce il logo Xerox nella schermata principale. Può essere di 247 x 72 pixel e dimensioni file inferiori a 10 KB.	App Gallery	Configurazione app
Create Service Incidents (Crea istanze di assistenza)	Utenti	Pulsante di attivazione/disattivazione funzione che controlla chi può inviare istanze di assistenza a Xerox.	App Gallery	Configurazione app
Create Supply Incidents (Crea istanze di forniture)	Utenti	Pulsante di attivazione/disattivazione funzione che controlla chi può inviare istanze di forniture a Xerox.	App Gallery	Configurazione app
Save Meters (Salva contatori)	Utenti	Pulsante di attivazione/disattivazione funzione che controlla chi può inviare le letture contatori a Xerox.	App Gallery	Configurazione app
Show Contact Name (Mostra nome contatto)	Vero	Pulsante di attivazione/disattivazione funzione che controlla la visibilità del campo Nome nel modulo Dati di contatto.	App Gallery	Configurazione app
Inviare una e-mail di conferma di ricezione quando viene inviata una richiesta di assistenza	Sì	Pulsante di attivazione/disattivazione funzione che controlla se l'app deve inviare un'e-mail di conferma di ricezione quando viene creata un'istanza di assistenza in XSM.	App Gallery	Configurazione app
Inviare una e-mail di conferma quando viene inviata una richiesta di forniture,	Sì	Pulsante di attivazione/disattivazione funzione che controlla se l'app deve inviare un'e-mail di conferma di ricezione quando viene creata un'istanza di forniture in XSM.	App Gallery	Configurazione app
Customization String (Stringa di personalizzazione) (richiede l'approvazione)	vuoto	Campo di chiave di abilitazione funzione che attiva le personalizzazioni app approvate da Xerox.	App Gallery	Configurazione app
Sostituzione della navigazione	vuoto	Pulsante di attivazione/disattivazione funzione che controlla quali funzionalità sono visibili nella schermata principale.	App Gallery	Configurazione app

Impostazione	Valore predefinito	Descrizione	Punto di contatto	Categoria
Sostituzione della visualizzazione Ticket di break-fix	vuoto	Pulsante di attivazione/disattivazione funzione che controlla quali ID numero di ticket appaiono nelle e-mail di conferma di ricezione del ticket di assistenza.	App Gallery	Configurazione app
Sostituzione della visualizzazione ticket acquisti	vuoto	Pulsante di attivazione/disattivazione funzione che controlla quali ID numero di ticket appaiono nelle e-mail di conferma di ricezione del ticket di forniture.	App Gallery	Configurazione app
Guasto indirizzo e-mail ricevitore dell'avviso	vuoto	Il destinatario e-mail che viene informato quando l'integrazione dell'Help Desk è abilitata e il tempo di recupero del numero ticket supera 1 ora.	App Gallery	Configurazione app
Contact Phone Optional (Telefono contatto opzionale)	No	Pulsante di attivazione/disattivazione funzione che controlla se un valore nel campo Numero di telefono è obbligatorio o opzionale.	Fornitura dei servizi	Personalizzazione light touch
Service Email Logo URL (URL del logo e-mail per l'assistenza) (247px x 100px)	vuoto	Immagine del logo personalizzato che viene aggiunta all'e-mail di conferma di ricezione del ticket di assistenza.	Contatto MPS	Personalizzazione light touch
Supplies Email Logo URL (URL del logo e-mail per le forniture) (247px x 100px)	vuoto	Immagine del logo personalizzato che viene aggiunta all'e-mail di conferma ricezione del ticket di forniture.	Contatto MPS	Personalizzazione light touch
App Email Sender Friendly Name (Nome descrittivo mittente e-mail app)	vuoto	Il nome descrittivo del mittente dell'e-mail, che verrà utilizzato come valore delle proprietà e-mail Da e Rispondi.	Contatto MPS	Personalizzazione light touch
App Title (Titolo dell'app)	vuoto	Il titolo dell'app visualizzato nell'app e nella e-mail inviata.	Contatto SSG	Personalizzazione on-demand
App Icon Label Title (Titolo etichetta icona dell'app)	Support Assistant	Testo posizionato sotto l'icona dell'app che viene visualizzato sulla multifunzione e nelle interfacce utente Web.	Contatto SSG	Personalizzazione on-demand
App Icon Image (256px x 192px) (Immagine dell'icona dell'app)	Icona della chiave inglese	Immagine dell'icona visualizzata sulla multifunzione e nelle interfacce utente Web.	Contatto SSG	Personalizzazione on-demand
App Tool Icon Image (Immagine dell'icona strumenti app) (64px x 48px)	Icona della chiave inglese	Immagine dell'icona visualizzata sulla multifunzione e nelle interfacce utente Web.	Contatto SSG	Personalizzazione on-demand

Impostazione	Valore predefinito	Descrizione	Punto di contatto	Categoria
App Color Theme (Tema a colori dell'app)	Blu	Il tema a colori utilizzato dall'app quando viene riprodotto il contenuto delle schermate e delle e-mail. È possibile considerare di eseguire personalizzazioni on-demand del tema.	Contatto SSG	Personalizzazione on-demand