



Fiery® EXP50 Color Server



Hulpprogramma's

© 2006 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45055384
11 mei 2006

INHOUD

INLEIDING	7
Terminologie en conventies	8
Over dit document	9
Over Help	9
Installatie voorbereiden op Windows-computers	10
Installatie voorbereiden op Mac OS-computers	11
Lettertypen	11
Gebruikerssoftware installeren	13
Gebruikerssoftware installeren op een Windows-computer	13
Gebruikerssoftware installeren op een Mac OS-computer	15
COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION	16
Command WorkStation, Windows Edition installeren	16
Configureren van de verbinding met de Fiery EXP50	17
Command WorkStation, Windows Edition gebruiken	20
Extra functies	21
Papierladen uitlijnen	21
Gemengde media	23
Tabbladen invoegen	29
Afdrukvoorbeeld	32
ImageViewer	32
Problemen oplossen	32
Command WorkStation kan geen verbinding maken met de Fiery EXP50	32
Command WorkStation reageert niet	33

IMPOSE	34
Impose installeren en inschakelen	34
Impose installeren	34
Adobe Acrobat en Enfocus PitStop installeren	35
Impose gebruiken	37
PRODUCTIE-AFDRUKPAKKET	38
Het Productie-afdrukpakket installeren	39
Werken met het Productie-afdrukpakket	39
Compose	39
Paper Catalog	40
Virtuele printers	42
Preflight	44
Taken opnieuw ordenen	45
Onderbreken bij verkeerde combinatie	47
Versneld afdrukken	48
Afdrukken plannen	48
Volgende afdrukken	49
Volgende verwerken	49
Tabbladen invoegen	49
Quick Doc Merge	49
Microsoft Office-filters voor Hot Folders	51
Filterinstellingen opgeven voor een Hot Folder	52
COMMAND WORKSTATION, MACINTOSH EDITION	53
Command WorkStation, Macintosh Edition installeren	53
Configureren van de verbinding met de Fiery EXP50	54
Command WorkStation, Macintosh Edition gebruiken	57
Extra functies	58
Afdrukken plannen	58

Problemen oplossen	59
Command WorkStation kan geen verbinding maken met de Fiery EXP50	59
Command WorkStation reageert niet	60

DOWNLOADER 61

Downloader installeren	61
De verbinding met de Fiery EXP50 configureren	61
Downloader gebruiken	64
Afdrukstatus weergeven	64
Bestanden en printerlettertypen downloaden	66
Printerlettertypen beheren	70

HOT FOLDERS 72

Hot Folders installeren	72
Hot Folders gebruiken	73

VDP RESOURCE MANAGER 74

VDP Resource Manager installeren	74
De verbinding met de Fiery EXP50 configureren	75
VDP Resource Manager gebruiken	77

WEBTOOLS 78

WebTools instellen	78
De home page van WebTools openen	79
WebTools gebruiken	80
Begin	80
Configure	80
Afdrukken	80
Downloads	80

INDEX 81

INLEIDING

Het mediapakket voor Fiery EXP50 Color Server bevat een set hulpprogramma's waarmee u de Fiery EXP50 Color Server, de werkstroom voor afdruktaken en de inhoud van de taken op de Fiery EXP50 Color Server kunt beheren.

Dit document biedt een overzicht van de installatie, de configuratie en het gebruik van de volgende hulpprogramma's voor Fiery EXP50:

- Command WorkStation, Windows Edition
- Impose
- Command WorkStation, Macintosh Edition
- Downloader
- Productie-afdrukpakket
- Hot Folders
- VDP Resource Manager
- WebTools

Terminologie en conventies

Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies.

Term of conventie	Verwijst naar
Aero	Fiery EXP50 (in illustraties en voorbeelden)
Digitale pers	DocuColor 5000 digitale pers
Fiery EXP50	Fiery EXP50 Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Titels in <i>cursief</i>	Andere documenten in dit pakket
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software
	Tips en informatie
	Belangrijke informatie
	Belangrijke informatie over problemen die u of anderen lichamelijke schade kunnen toebrengen

Over dit document

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

- **Command WorkStation, Windows Edition:** Controleren en beheren van de werkstroom van afdruktaken op de Fiery EXP50 (alleen Windows).
- **Impose:** Inslagfuncties toepassen op taken voor aangepast afdrukken, binden en bijsnijden (alleen Windows).
- **Command WorkStation, Macintosh Edition:** Controleren en beheren van de werkstroom van afdruktaken op de Fiery EXP50 (alleen Mac OS X).
- **Downloader:** Overbrengen van taakbestanden en lettertypen van uw computer naar de Fiery EXP50 (alleen Windows).
- **Productie-afdrukpakket:** Bijkomende taakbeheerfuncties die toegankelijk zijn via Command WorkStation, Windows Edition (verkrijgbaar als optie, alleen Windows). Dit pakket omvat de toepassingen Compose en Paper Catalog.
- **Hot Folders:** Veelgebruikte afdrukopties bij het afdrukken van PostScript- en PDF-bestanden op de Fiery EXP50 opslaan en opnieuw gebruiken.
- **VDP Resource Manager:** Globale objecten vinden en verwijderen die worden gebruikt bij het afdrukken van variabele gegevens.
- **WebTools:** Op afstand beheren van uw Fiery EXP50 via het Internet of uw bedrijfsintranet.



Raadpleeg [Afdrukken in kleur](#) voor meer informatie over het installeren, configureren en gebruiken van ColorWise Pro Tools.



Over Help

Gedetailleerde instructies voor het gebruik van de meeste hulpprogramma's voor Fiery EXP50 zijn te vinden in de Help. Indien van toepassing wordt u in dit document naar de Help verwezen voor aanvullende informatie. Bovendien wordt uitgelegd hoe u de Help voor elk hulpprogramma kunt openen.

Installatie voorbereiden op Windows-computers

Doe het volgende voordat u Fiery EXP50-software gaat installeren op een Windows-computer:

- Als u Command WorkStation, ColorWise Pro Tools of WebTools wilt gebruiken op een Windows-computer, moet u het Sun Java-bestand Java Runtime Environment (JRE) installeren dat u kunt vinden in de map Common Utilities op de dvd met gebruikerssoftware. Als het Sun Java-bestand niet is geïnstalleerd, wordt u gevraagd het te installeren voordat u begint met de installatie van de Fiery EXP50-software.

OPMERKING: JRE, SE v1.4.1_02 (de aanbevolen versie) staat op de dvd met gebruikerssoftware.

- Als u de Fiery EXP50-software wilt installeren op een Windows 2000-computer, moet Service Pack 4 op de computer zijn geïnstalleerd. Als u met Windows XP werkt, moet Service Pack 2 zijn geïnstalleerd. Indien dit niet het geval is, vraagt een waarschuwing u om het vereiste Service Pack te installeren.

Na de installatie van Sun Java JRE, wordt een snelkoppeling Java Web Start op het bureaublad van uw computer geplaatst. Deze snelkoppeling is niet bedoeld voor gebruik met Fiery EXP50-software. U kunt de snelkoppeling desgewenst verwijderen.



U kunt verschillende versies van Sun Java JRE op uw computer hebben. De Fiery EXP50-software vindt automatisch de juiste versie. U hoeft dus geen andere versies van Sun Java JRE te verwijderen die nodig zijn voor andere toepassingen.

Installatie voorbereiden op Mac OS-computers

Op een Mac OS X-computer moet u scherm- en printerlettertypen installeren.

Lettertypen

Het installatieprogramma voor lettertypen op de dvd met gebruikerssoftware bestaat uit scherm- en printerlettertypen die overeenkomen met de 136 ingebouwde PostScript-printerlettertypen op de Fiery EXP50. De schermlettertypen moeten worden geïnstalleerd in Mac OS X om in toepassingen te kunnen worden gebruikt.

OPMERKING: Als de inhoud van de map Systeemmap:Lettertypen op soort is gesorteerd, worden schermlettertypen weergegeven als “Font Suitcase” (Lettertypebestanden) en PostScript-printerlettertypen als “PostScript-lettertype”.

SCHERM- EN PRINTERLETTERTYPEN INSTALLEREN IN MAC OS X V10.2.X

- 1 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station van de Mac OS X-computer.
- 2 Open de map OSX op de dvd.
- 3 Open de map Fonts en kopieer de lettertypen naar de volgende locatie:
 - Voor uw persoonlijk gebruik: Gebruikers/accountnaam/Bibliotheek/Fonts
 - Voor gedeeld gebruik: Bibliotheek/Fonts

SCHERM- EN PRINTERLETTERTYPEN INSTALLEREN IN MAC OS V10.2.X VIA HET NETWERK

- 1 Kies **Verbinden met server** in het menu **Ga**.
- 2 Typ **smb://** gevolgd door het IP-adres van de Fiery EXP50 en klik op **Verbinden**.

Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de Fiery EXP50 niet kunt vinden.
- 3 Typ indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Raadpleeg de netwerkbeheerder om te weten of dit nodig is.
- 4 Dubbelklik op het pictogram voor de map **Mac_User_SW** of selecteer **Mac_User_SW** en klik op **OK**.
- 5 Open de map **OSX**.
- 6 Open de map **Fonts** en kopieer de lettertypen naar de volgende locatie:
 - Voor uw persoonlijk gebruik: Gebruikers/accountnaam/Bibliotheek/Fonts
 - Voor gedeeld gebruik: Bibliotheek/Fonts

SCHERM- EN PRINTERLETTERTYPEN INSTALLEREN IN MAC OS X v10.3.x

- 1 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station van de Mac OS X-computer.
- 2 Start de toepassing Lettertypencatalogus in Programma's/Lettertypencatalogus.
- 3 Kies Voeg lettertypen toe in het menu Archief.
- 4 Kies User Software/OSX/Fonts/Albertus MT.
- 5 Kies Selecteer alles in het menu Wijzig.
- 6 Kies een van de volgende opties voor Installeer lettertypen:
 - Voor uw persoonlijk gebruik: alleen voor mij
 - Voor gedeeld gebruik: voor alle gebruikers van deze computer
 - Voor Classic: voor Classic Mac OSX
- 7 Klik op Openen.
- 8 Sluit de toepassing Lettertypencatalogus af.

SCHERM- EN PRINTERLETTERTYPEN INSTALLEREN IN MAC OS v10.3.x VIA HET NETWERK

- 1 Kies Verbinden met server in het menu Ga.
- 2 Typ smb:// gevolgd door het IP-adres van de Fiery EXP50 en klik op Verbinden.
Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de Fiery EXP50 niet kunt vinden.
- 3 Typ indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord.
Raadpleeg de netwerkbeheerder om te weten of dit nodig is.
- 4 Dubbelklik op het pictogram voor de map Mac_User_SW of selecteer Mac_User_SW en klik op OK.
- 5 Start de toepassing Lettertypencatalogus in Programma's/Lettertypencatalogus.
- 6 Kies Voeg lettertypen toe in het menu Archief.
- 7 Kies User Software/OSX/Fonts/Albertus MT.
- 8 Kies Selecteer alles in het menu Wijzig.
- 9 Kies een van de volgende opties voor Installeer lettertypen:
 - Voor uw persoonlijk gebruik: alleen voor mij
 - Voor gedeeld gebruik: voor alle gebruikers van deze computer
 - Voor Classic: voor Classic Mac OSX
- 10 Klik op Openen.
- 11 Sluit de toepassing Lettertypencatalogus af.

Gebruikerssoftware installeren

U kunt de gebruikerssoftware voor de Fiery EXP50 op de volgende manieren installeren:

- Vanaf de dvd met gebruikerssoftware
- via het netwerk

OPMERKING: Printerstuurprogramma's kunnen worden geïnstalleerd vanaf de Fiery EXP50 via het Internet of intranet. Zie [WebTools](#) voor meer informatie.

Als u voordien reeds Fiery EXP50-gebruikerssoftware hebt geïnstalleerd op uw computer, verwijdert het installatieprogramma deze toepassingen tijdens het installatieproces.

Gebruikerssoftware installeren op een Windows-computer

De installatie van alle gebruikerssoftware op een Windows-computer gebeurt via de Fiery User Software Installer. In de onderstaande procedures wordt beschreven hoe u gebruikerssoftware installeert vanaf de dvd of via het netwerk en ook hoe u gebruikerssoftware wijzigt.

GEBRUIKERSSOFTWARE OP EEN WINDOWS-COMPUTER INSTALLEREN VANAF DE DVD MET GEBRUIKERSSOFTWARE

1 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station van de computer.

Het welkomstscherm van het installatieprogramma wordt weergegeven.



2 Volg de instructies op het scherm.

Als u gebruikerssoftware wilt wijzigen of verwijderen nadat u hem hebt geïnstalleerd op uw computer, kunt u dit doen met de Fiery User Software Installer. De procedure wordt hierna beschreven.

GEbruikerssoftware op een Windows-computer aanpassen met de Fiery User Software Installer

- 1 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station van de computer.
- 2 In het venster dat wordt weergegeven, selecteert u Wijzigen, Herstellen of Verwijderen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Als uw computer geen dvd-station heeft, kunt u de gebruikerssoftware installeren vanaf de Fiery EXP50 via het netwerk. Vraag de netwerkbeheerder om het IP-adres of de DNS-servernaam van de Fiery EXP50.

GEbruikerssoftware installeren op een Windows-computer via het netwerk

- 1 Klik op Start, kies Uitvoeren, en typ het "\\IP-adres" of de "\\DNS-servernaam" van de Fiery EXP50.
- 2 Typ indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord.
Raadpleeg de netwerkbeheerder om te weten of dit nodig is.
- 3 Dubbelklik op de map PC_User_SW.
- 4 Dubbelklik op het pictogram Master Installer.
- 5 Volg de instructies op het scherm.



Probeer de gebruikerssoftware niet te installeren door de afzonderlijke mappen voor de toepassingen te openen. Gebruik steeds de Fiery User Software Installer.

De enige toepassingen die niet worden geïnstalleerd door de Fiery User Software Installer zijn Adobe Acrobat en PitStop, die worden gebruikt met Impose. Zie [“Adobe Acrobat en Enfocus PitStop installeren”](#) op pagina 35 voor meer informatie.

Gebruikerssoftware installeren op een Mac OS-computer

De installatie van gebruikerssoftware op een Mac OS-computer gebeurt afzonderlijk voor elke toepassing.

GEBRUIKERSSOFTWARE INSTALLEREN OP EEN MAC OS-COMPUTER VANAF DE DVD MET GEBRUIKERSSOFTWARE

- 1 Plaats de dvd met gebruikerssoftware in het dvd-station van de computer.
- 2 Blader naar de map OSX.
- 3 Dubbelklik op het installatiepictogram van de toepassing die u wilt installeren.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

GEBRUIKERSSOFTWARE INSTALLEREN OP EEN MAC OS-COMPUTER VIA HET NETWERK

- 1 Kies Verbinden met server in het menu Ga.
- 2 Typ smb:// gevolgd door het IP-adres van de Fiery EXP50 en klik op Verbinden.
Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de Fiery EXP50 niet kunt vinden.
- 3 Typ indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord.
Raadpleeg de netwerkbeheerder om te weten of dit nodig is.
- 4 Dubbelklik op het pictogram voor de map Mac_User_SW of selecteer Mac_User_SW en klik op OK.
- 5 Open de map OSX.
- 6 Dubbelklik op het installatiepictogram van de toepassing die u wilt installeren.
- 7 Volg de instructies op het scherm.

COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION

Met Command WorkStation, Windows Edition kunnen operators van de Fiery EXP50 (of gebruikers met operator- of beheerdersrechten) de werkstroom voor afdruktaken op de Fiery EXP50 controleren en beheren. Met Command WorkStation, Windows Edition kunt u het volgende doen:

- De status van afdruktaken op de Fiery EXP50 bekijken.
- Taken blokkeren, verwerken en afdrukken.
- Vervangende instellingen opgeven voor door de gebruiker ingestelde afdrukopties.
- Een voorbeeld bekijken van de pagina-inhoud van een taak.
- Pagina's van een taak in een andere volgorde plaatsen en pagina's van verschillende taken met elkaar combineren.
- FreeForm-hoofdbestanden maken en gebruiken voor het afdrukken van variabele gegevens.
- Taakbestanden archiveren.
- Takenlogboeken met recente afdrukactiviteiten bekijken.

Command WorkStation, Windows Edition installeren

Installeer Command WorkStation, Windows Edition op een Microsoft Windows-computer met een netwerkverbinding naar de Fiery EXP50. Zie [Welkom](#) voor een complete lijst met systeemvereisten.

Het installatieprogramma voor Command WorkStation, Windows Edition staat op de dvd met gebruikerssoftware. Met het installatieprogramma worden behalve de software van Command WorkStation ook de Java-bestanden geïnstalleerd die nodig zijn om Fiery Setup te gebruiken vanuit Command WorkStation. Zie [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het gebruik van Fiery Setup.



Voordat u het hulpprogramma gaat installeren, leest u eerst de richtlijnen door in [“Installatie voorbereiden op Windows-computers”](#) op pagina 10.

Zie [“Gebruikerssoftware installeren op een Windows-computer”](#) op pagina 13 voor de installatie van Command WorkStation.

Configureren van de verbinding met de Fiery EXP50

De eerste keer dat u Command WorkStation gebruikt, wordt u gevraagd de verbinding met de Fiery EXP50 te configureren.

U kunt ook de configuratie bijwerken na elke wijziging in uw Fiery EXP50-server of netwerk, zoals een wijziging in de servernaam of het IP-adres. Als u de instellingen van de Fiery EXP50 wijzigt, moet u dit doen voordat u de configuratie van de verbinding aanpast.

VOORDAT U BEGINT

- **Maak een afdruk van de configuratiepagina van de Fiery EXP50.**


Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor nadere instructies voor het afdrukken van de configuratiepagina.

Deze pagina bevat informatie die u nodig hebt bij het configureren van de verbinding, zoals het IP-adres van de Fiery EXP50. Voor TCP/IP-installaties kunt u de DNS-naam gebruiken in plaats van het IP-adres. Zorg dat de Fiery EXP50 al is geregistreerd op een Domain Name Server (DNS) op het netwerk. Raadpleeg de documentatie van uw netwerksysteem voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION CONFIGUREREN

- 1 **Kies Start > Programma's > Fiery > Command WorkStation om het hulpprogramma te starten.**

In het dialoogvenster Beschikbare servers worden alle servers weergegeven die zijn gevonden in het lokale subnetwerk.

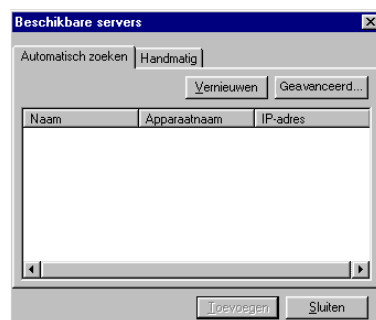

- 2 Als geen Fiery EXP50-servers zijn gevonden, klikt u op het tabblad Handmatig om te zoeken op DNS-naam of IP-adres. Typ de DNS-naam of het IP-adres en klik op Toevoegen om de server toe te voegen aan de lijst Beschikbare servers.




- 3 Klik op het tabblad Automatisch zoeken en klik vervolgens op Geavanceerd om te zoeken op een bereik van IP-adressen of op een IP-adres en subnetmasker.

Alle beschikbare servers worden weergegeven in de lijst Beschikbare servers.

- 4 Selecteer de Fiery EXP50-server die u wilt gebruiken en klik op Toevoegen.

De geselecteerde Fiery EXP50 wordt toegevoegd aan het venster Aanmeldserver.

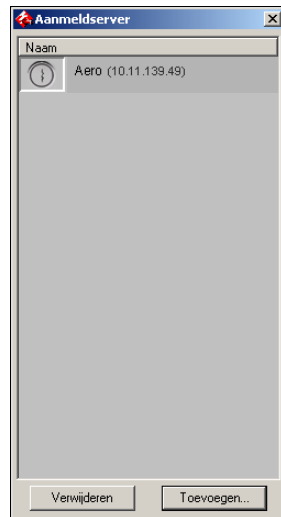

5 Klik op de knop links van de servernaam.

Het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven.



6 Klik op de sleutel naast beheerder, operator of gastgebruiker en typ het juiste wachtwoord indien dit nodig is.

7 Klik op Aanmelden.

Raadpleeg [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het instellen van wachtwoorden en het standaardbeheerderswachtwoord voor de Fiery EXP50.

Command WorkStation is nu verbonden met de Fiery EXP50.

DE CONFIGURATIE VAN COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION WIJZIGEN

1 Start Command WorkStation.

Het venster Aanmeldserver wordt geopend.

2 Selecteer de Fiery EXP50-server waarvoor u de configuratie wilt wijzigen en klik op Verwijderen.

3 Herhaal [“De verbinding voor Command WorkStation, Windows Edition configureren”](#) op pagina 17.

Command WorkStation, Windows Edition gebruiken

Nadat u Command WorkStation hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u het gaan gebruiken voor het controleren en beheren van taken op de Fiery EXP50.




Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van de standaardfuncties van Command WorkStation kunt u vinden in Command WorkStation Help. Extra functies worden beschreven vanaf [pagina 21](#). De functies die beschikbaar zijn met het optionele Productie-afdrukpakket worden beschreven in [Productie-afdrukpakket](#).

DE COMMAND WORKSTATION HELP OPENEN

1 Start Command WorkStation.

Selecteer de Fiery EXP50 in het dialoogvenster Serverlijst en meld u aan bij de server.

Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over de wachtwoorden en het standaardbeheerderswachtwoord voor de Fiery EXP50.

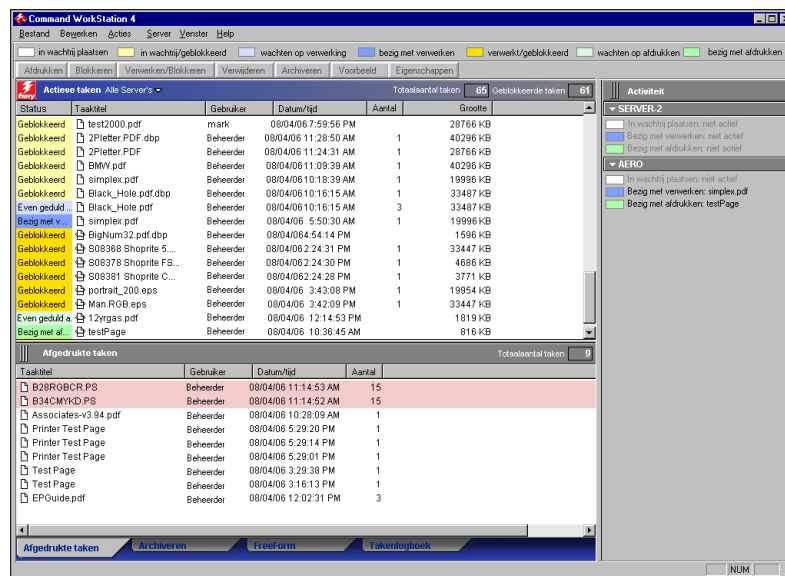

2 Kies Help in het menu Help.

Extra functies

In de volgende secties wordt beschreven hoe u extra functies van Command WorkStation kunt gebruiken die niet worden behandeld in Command WorkStation Help.

De functies die beschikbaar zijn met het optionele Productie-afdrukpakket worden beschreven in [Productie-afdrukpakket](#).

Papierladen uitlijnen

Met de functie Papierladen uitlijnen kunt u tekst en afbeeldingen zo op de pagina plaatsen dat ze correct worden uitgelijnd op een vel papier. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat beide zijden van een dubbelzijdig vel exact dezelfde uitlijning hebben.

U kunt de lade-uitlijning ook uitvoeren vanaf het bedieningspaneel van de Fiery EXP50 door Lade-uitlijning te kiezen in het menu Functies.



U kunt de laden alleen uitlijnen als u zich als beheerder hebt aangemeld bij de Fiery EXP50.

OPMERKING: Schakel Lade-uitlijning in op het tabblad Papierbron van het printerstuurprogramma van de Fiery EXP50 voordat u de volgende procedure uitvoert.

TEKST EN AFBEELDINGEN UITLIJNEN VOOR AFDRUKKEN

- 1 **Selecteer in het venster Actieve taken de aangesloten Fiery EXP50 waarvoor u laden wilt uitlijnen.**

Als het venster Actieve taken niet zichtbaar is, kiest u Actieve taken in het menu Venster om dit weer te geven.

- 2 **Kies Papierladen uitlijnen in het menu Server.**

Er wordt een dialoogvenster geopend met verschillende opties voor het uitlijnen van de laden.

Papierladen uitlijnen - Aero

1. Lade selecteren

Lade: Lade 1 Mediaformaat: 8,5x11 Letter

Laatste uitlijning: 1/04/06

2. Uitlijnpagina afdrukken

☒ Dubbeltzijdig afdrukken

3. Uitlijnwaarden invoeren

Zijde 1			Zijde 2		
A	B	C	A	B	C
25	25	25	25	25	25

4. Uitlijnwaarden toepassen

3 Selecteer in het menu Laden selecteren de lade die u wilt uitlijnen.

4 Selecteer in het menu Mediaformaat het papierformaat dat in de lade is geplaatst.

OPMERKING: De uitlijning die wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de specifieke combinatie van lade en papierformaat. Als u een bepaalde lade uitlijnt voor papier van het formaat Letter en u vervolgens papier van het formaat Legal in de lade legt, is de uitlijning onjuist. U moet de uitlijning voor elke combinatie van lade en papierformaat opnieuw uitvoeren.

OPMERKING: Lade-uitlijning werkt alleen wanneer u de lade opgeeft in uw taak. Lade-uitlijning werkt niet als u een taak afdrukt met automatische ladekeuze.

5 Schakel bij Uitlijnpagina afdrukken het selectievakje voor dubbelzijdig afdrukken in als u de pagina dubbelzijdig wilt bedrukken, of laat het vakje leeg als u de pagina enkelzijdig wilt bedrukken.

6 Klik op Afdrukken.

7 Voer de aanwijzingen op de afgedrukte uitlijnpagina uit.

Vouw het vel eerst in horizontale richting dubbel en vervolgens in verticale richting. Ga hierbij zorgvuldig te werk. Wanneer u het vel openvouwt, ziet u dat de vouwen drie schalen doorkruisen die aan drie zijden van de pagina zijn afgedrukt. Kijk bij welk nummer de vouwlijn elke schaal doorkruist.

8 Geef in het groepsvak Uitlijnwaarden invoeren voor Zijde 1 de waarden op die worden weergegeven waar de vouwlijn elk van de drie schalen (A, B en C) doorkruist. Als u de lade wilt uitlijnen voor dubbelzijdig afdrukken, moet u ook de waarden voor de drie schalen voor Zijde 2 van de pagina invoeren.

OPMERKING: Als u verschillende waarden invoert in A en C, wordt het paginabeeld gedraaid, wat tot gevolg heeft dat de afdruk ongelijkmatige gebieden bevat. Als dit het geval is, voert u dezelfde waarde in bij A en C.

9 Klik op Toepassen nadat u de uitlijnwaarden hebt ingevoerd en klik vervolgens op Uitlijning controleren om de uitlijnpagina af te drukken.

10 Als u de uitlijningen wilt verwijderen, selecteert u een lade en klikt u op Standaardwaarden in het groepsvak Uitlijnwaarden invoeren.

11 Klik op Voltooid.

Gemengde media

Met de functie Gemengde media kunt u de subhoofdstukken voor een taak definiëren, paginabereiken afdrukken op verschillende soorten media, lege media tussen pagina's toevoegen en tabbladen met tekst invoegen.



De volgende richtlijnen en beperkingen gelden voor de instellingen van Gemengde media:

- In het dialoogvenster Gemengde media kunt u geen instellingen opgeven die conflicteren met instellingen voor media, paginaformaat of afwerking die voor de taak zijn opgegeven in het dialoogvenster Taakeigenschappen of in het printerstuurprogramma.
- Als twee of meer instellingen voor gemengde media conflicteren, worden de namen van deze instellingen rood gemarkeerd in het dialoogvenster Gemengde media om aan te geven dat u het conflict moet oplossen.
- Als u afdrukopties opgeeft (in het dialoogvenster Taakeigenschappen of in het printerstuurprogramma) nadat u instellingen voor gemengde media hebt opgegeven, kunnen bepaalde afdrukopties in conflict zijn met de paginaspecifieke instellingen voor gemengde media. U moet dit conflict oplossen door andere afdrukopties te kiezen of bepaalde specificaties voor gemengde media te verwijderen.
- Instellingen voor gemengde media zijn van invloed op het gebruik van kleuruitvoerprofielen als de optie "Door media bep. profiel" is ingeschakeld in ColorWise Pro Tools. Raadpleeg *Afdrukken in kleur* voor meer informatie.
- Als tellers zijn geconfigureerd voor de digitale pers, tellen blanco media die tussen pagina's worden ingevoegd niet als afgedrukte pagina's.




Basisinstructies voor het openen en gebruiken van Gemengde media vindt u in Command WorkStation Help. Hierna worden de specifieke functies van de Fiery EXP50 besproken.

SPECIFICATIES VOOR GEMENGDE MEDIA DEFINIËREN

- 1 **Selecteer een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken en kies Instellingen gemengde media in het menu Acties.**

In het dialoogvenster Gemengde media worden alle eerder gedefinieerde media-instellingen weergegeven. Bovendien vindt u hier knoppen voor het definiëren, wijzigen en verwijderen van instellingen.

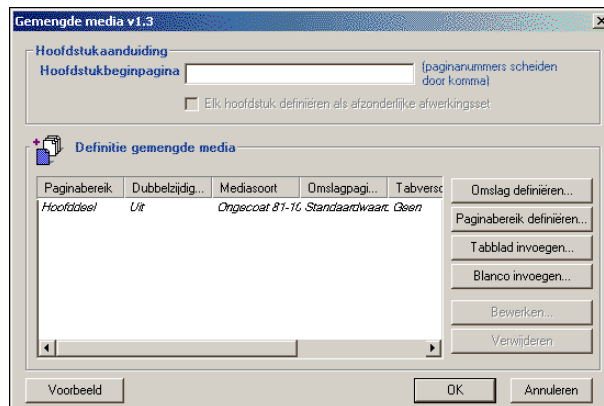

OPMERKING: Het dialoogvenster Taakeigenschappen wordt geopend achter het dialoogvenster Gemengde media. Sluit het venster Taakeigenschappen pas nadat u gereed bent met het definiëren van instellingen voor gemengde media.

- 2 **Geef bij Hoofdstukbeginpagina de paginanummers op waarop u nieuwe hoofdstukken wilt laten beginnen.**

Typ de paginanummers als door komma gescheiden waarden (bijvoorbeeld: 4,9,17) om het begin van elk nieuwe hoofdstuk aan te geven. Met deze functie kunt u zorgen dat voor elke beginpagina een rechterpagina wordt gebruikt, door indien nodig een voorafgaande lege linkerpagina in te voegen.

OPMERKING: U hoeft niet de eerste pagina in te voeren. De paginanummers verwijzen naar de nummering van het originele document. Als u de functie Hoofdstukbeginpagina gebruikt, moeten alle media die zijn opgegeven in de vervolgkeuzelijst Papier per hoofdstuk dezelfde afmetingen hebben (bijvoorbeeld, allemaal Letter, allemaal Tabloid of allemaal A4).

- 3 **Als u op elk hoofdstuk dat u met de functie Hoofdstukbeginpagina maakt afwerkingsopties wilt toepassen (bijvoorbeeld nieten of sorteren), schakelt u de optie "Elk hoofdstuk definiëren als afzonderlijke afwerkingsset" in.**

OPMERKING: Niet alle afwerkingsopties kunnen worden toegepast op hoofdstukken die media van gemengd formaat bevatten (bijvoorbeeld Letter en A4).

4 Klik op Omslag definiëren om eigenschappen voor voor- en achteromslagen te definiëren.

Zie “[Instellingen voor omslagmedia definiëren](#)” op pagina 26 voor meer informatie.

5 Klik op Paginabereik definiëren om eigenschappen voor afzonderlijke pagina’s of paginabereiken te definiëren.

Zie “[Media definiëren voor specifieke pagina’s](#)” op pagina 27 voor meer informatie.

6 Klik op Tabblad invoegen om tabbladmedia in te voegen.

Het dialoogvenster Tabblad invoegen wordt weergegeven. Zie [pagina 29](#) voor informatie over het definiëren van tabbladinstellingen.

OPMERKING: De functie Tabblad invoegen wordt niet ondersteund voor ingeslagen taken.

7 Klik op Blanco invoegen om blanco pagina’s in te voegen.

Zie “[Blanco pagina’s invoegen](#)” op pagina 28 voor meer informatie.

8 Klik op Voorbeeld om de huidige definities voor gemengde media te bekijken.

Er worden dan miniatuurvoorbeelden van de documentpagina’s weergegeven onder in het dialoogvenster Gemengde media.

OPMERKING: Het weergeven van voorbeelden wordt niet ondersteund voor VDP- of ingeslagen taken.

9 Als u een bestaande definitie wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u deze definitie in de lijst Definitie gemengde media en klikt u op Bewerken of Verwijderen.

Als u op Bewerken klikt, geeft u nieuwe instellingen op voor de definitie en klikt u vervolgens op Wijzigen.


10 Nadat u het definiëren van de instellingen voor gemengde media hebt voltooid, klikt u op OK om het dialoogvenster Gemengde media te sluiten. Klik vervolgens nogmaals op OK om het dialoogvenster Taakeigenschappen te sluiten.

De instellingen voor gemengde media worden toegepast op de taak.

INSTELLINGEN VOOR OMSLAGMEDIA DEFINIËREN

1 Klik op Omslag definiëren in het dialoogvenster Gemengde media.

Het dialoogvenster Omslagmedia wordt weergegeven.

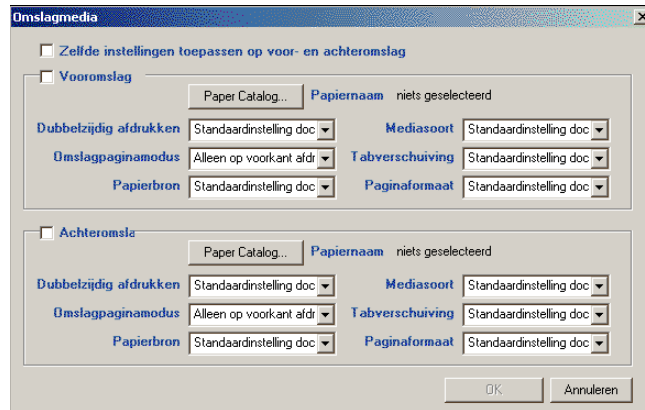

- 2 Als u identieke media voor- en achteromslagen wilt definiëren, schakelt u de optie “Zelfde instellingen toepassen op voor- en achteromslag” in. Als u aparte media-instellingen wilt definiëren voor voor- en achteromslagen, schakelt u de optie Vooromslag of Achterslag in.
- 3 Definieer instellingen voor dubbeltzijdig afdrukken, mediasoort en papierbron, indien vereist.
- 4 Geef bij Omslagpaginamodus op hoe u de inhoud wilt laten afdrukken op de omslag. U kunt opgeven dat u alleen op de voorkant wilt afdrukken, alleen op de achterkant of op beide kanten van de omslag.

De volgende beperkingen gelden voor de instellingen van Omslagpaginamodus:

- Als u Alleen op voorkant afdrukken opgeeft, moet u de instelling voor dubbeltzijdig afdrukken uitschakelen.
- Als u Alleen op achterkant afdrukken of Op beide kanten afdrukken opgeeft, moet u de instelling voor dubbeltzijdig afdrukken instellen op Kop aan kop of op Kop aan staart. De instelling voor dubbeltzijdig afdrukken is bepalend voor de af drukstand van de inhoud voor de omslag.

- 5 Klik op de knop Paper Catalog om de papiercatalogus te openen.
- 6 Selecteer het medium dat u wilt gebruiken en klik op OK.

Het gekozen medium wordt weergegeven naast Papiernaam in het hoofdvenster van Omslagmedia.

Zie “Paper Catalog” op pagina 40 voor meer informatie over Paper Catalog.

- 7 Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Gemengde media.




De instellingen voor voor-/achteromslagen hebben voorrang op instellingen die worden gedefinieerd in het dialoogvenster Pagina/Paginabereik media.

MEDIA DEFINIËREN VOOR SPECIFIEKE PAGINA'S

- 1 Klik op **Paginabereik definiëren** in het dialoogvenster **Gemengde media**.

Het dialoogvenster **Pagina/Paginabereik media** wordt weergegeven.

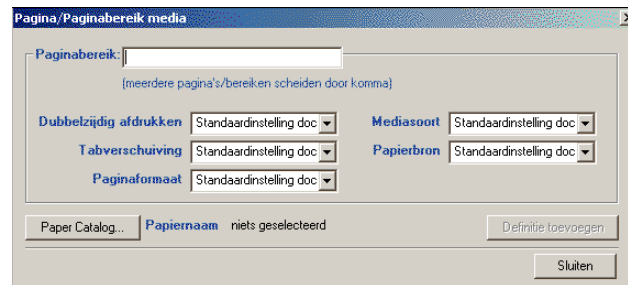

- 2 Geef pagina's en paginabereiken op als door komma gescheiden waarden (bijvoorbeeld: 3,9–14,18).
- 3 Definieer instellingen voor dubbelzijdig afdrukken, mediasoort en papierbron, indien vereist.

Als u een nieuwe mediasoort toewijst aan de achterzijde van een vel dat dubbelzijdig wordt afgedrukt, wordt een blanco pagina ingevoegd zodat de inhoud van de toegewezen pagina op de voorzijde van het volgende wordt afgedrukt.

- 4 Klik op de knop **Paper Catalog** om de **papiercatalogus** te openen.
- 5 Selecteer het medium dat u wilt gebruiken en klik op **OK**.

Het gekozen medium wordt weergegeven naast **Papiernaam** in het hoofdvenster van **Paginabereik**.


Zie "[Paper Catalog](#)" op pagina 40 voor meer informatie over **Paper Catalog**.

- 6 Klik op **Definitie toevoegen** na elke media-instelling die u definieert.
- 7 Klik op **Sluiten** om terug te gaan naar het dialoogvenster **Gemengde media**.

BLANCO PAGINA'S INVOEGEN

- 1 Klik op **Blanco invoegen** in het dialoogvenster **Gemengde media**.

Het dialoogvenster Blanco invoegen wordt weergegeven.

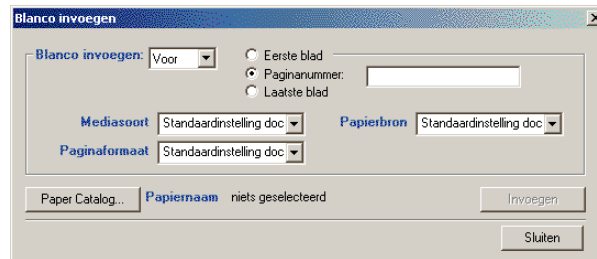

- 2 Geef aan of u de blanco pagina wilt invoegen vóór of na de doelpagina. Definieer de doelpagina als de eerste of laatste pagina in het document of als een pagina met een specifiek nummer.
- 3 Definieer instellingen voor mediasoort, papierbron en paginaformaat voor de blanco pagina.
- 4 Klik op de knop **Paper Catalog** om de papiercatalogus te openen.
- 5 Selecteer het medium dat u wilt gebruiken en klik op **OK**.

Het gekozen medium wordt weergegeven naast **Papiernaam** in het hoofdvenster van Blanco invoegen.

Zie "[Paper Catalog](#)" op pagina 40 voor meer informatie over Paper Catalog.

- 6 Klik op **Invoegen** na elke blanco pagina die u definieert.
- 7 Klik op **Sluiten** om terug te gaan naar het dialoogvenster **Gemengde media**.

Tabbladen invoegen

Met de functie Tabbladen invoegen kunt u automatisch tabbladen in een taak invoegen. Met deze functie beschikt u over diverse formaten en soorten tabbladen. De gebruikers kunnen tekst op het tabblad invoegen en tekstattributen per taak wijzigen.

OPMERKING: De functie Tabbladen invoegen wordt niet ondersteund voor ingeslagen taken.

OPMERKING: Wanneer u tellers configureert voor de digitale pers, worden bedrukte tabbladen als zwart-wit pagina's beschouwd, mits de kleuren zodanig zijn gekalibreerd dat puur zwarte toner wordt gebruikt. Geroyeerde tabbladen worden niet als afgedrukte pagina's beschouwd.


TABBLADEN INVOEGEN

- 1 **Selecteer een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken en kies Instellingen gemengde media in het menu Acties.**

Het dialoogvenster Gemengde media wordt weergegeven.

- 2 **Klik op Tabblad invoegen in het dialoogvenster Gemengde media.**

Het dialoogvenster Tabblad invoegen wordt weergegeven.

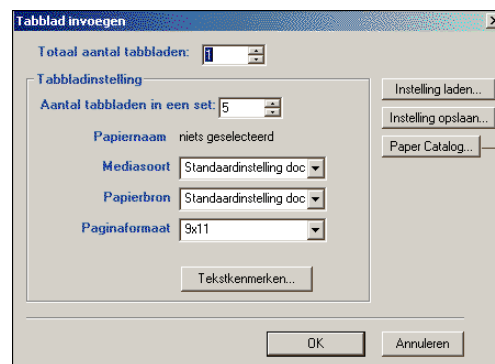

- 3 **U kunt een eerder opgeslagen tabbladinstelling laden door op Instelling laden te klikken, de gewenste tabbladinstelling te markeren en vervolgens op Selecteren te klikken.**
- 4 **Kies het aantal tabbladen dat u in het document wilt invoegen in het veld "Totaal aantal tabbladen".**
- 5 **Kies het aantal tabbladen in een complete set tabbladen bij "Aantal tabbladen in een set".**

Deze specificatie zorgt ervoor dat de tekst voor het tabblad op de juiste positie wordt afgedrukt. Zo verschillen bijvoorbeeld de tabbladposities in een set van tien tabbladen van de tabbladposities in een set van vijf tabbladen.

6 Definieer instellingen voor mediasoort, papierbron en paginaformaat op voor de tabbladen.

De waarden bij Paginaformaat hebben betrekking op de afmetingen van het papier, inclusief het gedeelte met de tab.

7 Klik op de knop Paper Catalog om de papiercatalogus te openen.

8 Selecteer het medium dat u wilt gebruiken en klik op OK.

Het gekozen medium wordt weergegeven naast Papiernaam in het hoofdvenster van Tabblad invoegen.

Zie [“Paper Catalog”](#) op pagina 40 voor meer informatie over Paper Catalog.


9 Klik op Tekstkenmerken om kenmerken voor de tabbladtekst op te geven.

U kunt ook tekstkenmerken instellen nadat u het tabblad Tabblad invoegen hebt gesloten. Zie [“Tabbladtekst opgeven”](#) op pagina 31 voor meer informatie.

10 Klik op Instelling opslaan om de huidige specificaties voor Tabblad invoegen op te slaan als een tabbladinstelling. Wijs een naam toe aan de tabbladinstelling en klik op Opslaan.

11 Nadat u het definiëren van de tabbladen hebt voltooid, klikt u op OK om het dialoogvenster Tabblad invoegen te sluiten.

Het dialoogvenster Tabbladtekst wordt weergegeven. Volg de onderstaande procedure om de tabbladtekst te definiëren.

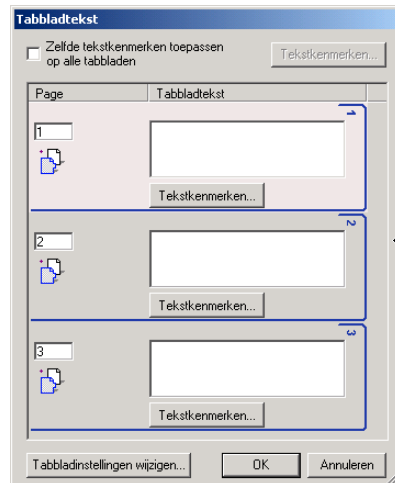


TABBLADTEKST OPGEVEN

- 1 **Schakel in het dialoogvenster Tabbladtekst het selectievakje “Zelfde tekstkenmerken toepassen op alle tabbladen” in als u voor alle tabbladen dezelfde tekstkenmerken wilt gebruiken. Klik vervolgens op Tekstkenmerken.**

Geef de kenmerken voor draaihoek, uitlijning, lettertype en tekengrootte op voor de tabbladtekst en klik op OK.

- 2 **Geef op waar u elk tabblad wilt invoegen in het document.**

- Geef in het veld Page het paginanummer op waar u het tabblad wilt invoegen.
- Gebruik het invoegpictogram om aan te geven of het tabblad wordt ingevoegd vóór of na het opgegeven paginanummer. Klik op het pictogram om over te schakelen tussen de verschillende invoegmodi. Het pictogram en de knopinfo veranderen, afhankelijk van de huidige invoegmodus. U kunt de knopinfo weergeven door de aanwijzer boven het invoegpictogram te plaatsen.



OPMERKING: Als u definieert dat een tabblad moet worden ingevoegd tussen een pagina met een oneven nummer en een pagina met een even nummer in een taak voor dubbelzijdig afdrukken, wordt het tabblad ingevoegd na de pagina met het oneven nummer op de eerste pagina, terwijl de pagina met het even nummer wordt afgedrukt op het volgende vel.

- 3 **Geef de gewenste tabbladtekst op voor elk tabblad in het veld Tabbladtekst.**

U kunt tekstkenmerken voor elk afzonderlijk tabblad opgeven door op Tekstkenmerken voor dat tabblad te klikken.

- 4 **Klik op Tabbladinstellingen wijzigen om de media-instellingen voor de tabbladen te wijzigen.**

Zie “[Tabbladen invoegen](#)” op pagina 29 voor meer informatie.

- 5 **Nadat u het definiëren van de tabbladtekst hebt voltooid, klikt u op OK om het dialoogvenster Tabbladtekst te sluiten.**

In de lijst Definitie gemengde media van het dialoogvenster Gemengde media worden de huidige tabbladinstellingen weergegeven.

- 6 **U kunt uw instellingen voor het invoegen van tabbladen toepassen op het document door op OK te klikken om het dialoogvenster Gemengde media te sluiten en vervolgens nogmaals op OK te klikken om het dialoogvenster Taakeigenschappen te sluiten.**



Afdrukvoorbeeld

Met Afdrukvoorbeeld kunt u accurate kleurenafdrukvoorbeelden van afdruktaken bekijken op een monitor. Deze functie is alleen beschikbaar als Graphic Arts Package is geïnstalleerd en ingeschakeld op de Fiery EXP50.

Zie *Graphic Arts Package* voor informatie over het gebruik van de functie Afdrukvoorbeeld.



ImageViewer

Als het Graphic Arts Package, Premium Edition is geïnstalleerd en ingeschakeld op de Fiery EXP50, kunt u ImageViewer gebruiken om taken te bekijken en te bewerken. Zie *Graphic Arts Package* voor meer informatie over het gebruik van ImageViewer.

OPMERKING: Indien ImageViewer beschikbaar is, vervangt dit programma het standaardvoorbeeldvenster voor weergave op volledig scherm dat wordt beschreven in Command WorkStation Help.

Problemen oplossen



Raadpleeg de volgende secties bij het oplossen van elementaire verbings- en softwareproblemen met Command WorkStation. Raadpleeg Command WorkStation Help voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Command WorkStation kan geen verbinding maken met de Fiery EXP50

Als u geen verbinding kunt maken met de Fiery EXP50 of de Fiery EXP50 niet kunt vinden vanaf uw computer, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder. Mogelijk moet de beheerder uw netwerkverbindingen controleren en de instellingen op de servers bekijken die u gebruikt voor afdrukken. Als er instellingen zijn gewijzigd, kan het nodig zijn de Fiery EXP50 opnieuw te configureren (zie *Configuratie en instellingen*).

Als bijvoorbeeld objecten in uw Novell-netwerkomgeving zijn verwijderd of hernoemd, of als er accounts of rechten zijn gewijzigd, moet de beheerder van de Fiery EXP50 mogelijk instellingen aanpassen of nieuwe instellingen opgeven in IPX (Novell) Setup om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe configuratie.

Als u verbinding kunt maken met de Fiery EXP50 via een ander hulpprogramma, moet u mogelijk de verbinding van Command WorkStation met de Fiery EXP50 opnieuw configureren (zie [pagina 17](#)).

Als u de Fiery EXP50 hebt geconfigureerd en clientcomputers en netwerkserver hebt ingesteld volgens de instructies in *Configuratie en instellingen*, drukt u een testpagina af. Als u wel de testpagina kunt afdrukken, maar nog steeds geen document kunt afdrukken vanaf een externe computer, moet u de netwerkbeheerder vragen de netwerkverbinding te controleren.

Als u geen verbinding kunt maken en u de testpagina niet kunt afdrukken, kijkt u op het bedieningspaneel van de digitale pers.

Command WorkStation reageert niet

Gebruik de volgende richtlijnen voor het oplossen van problemen als Command WorkStation niet reageert.

ALS DE VENSTERS VAN COMMAND WORKSTATION NIET WORDEN BIJGEWERKT

- 1 Meld u af en sluit vervolgens Command WorkStation af.
- 2 Start Command WorkStation opnieuw of start de computer opnieuw op.

Als de vensters van of Command WorkStation niet worden bijgewerkt of als geen taken worden weergegeven en u de muis niet kunt gebruiken (u kunt geen taak of venster selecteren, een opdracht in een snelmenu gebruiken of een menuopdracht kiezen), betekent dit dat de Fiery EXP50 offline is of dat de netwerkcommunicatie is mislukt.

COMMAND WORKSTATION GEFORCEERD AFSLUITEN

- 1 Druk op Ctrl-Alt-Delete en gebruik Programmabeheer om Command WorkStation te sluiten.
- 2 Maak vervolgens de netwerkkabel van de Fiery EXP50 los, sluit de kabel weer aan en probeer vervolgens een test- of configuratiepagina af te drukken.
- 3 Als dit niet lukt, moet u de Fiery EXP50 opnieuw starten.

IMPOSE

Impose is een hulpprogramma (als optie verkrijgbaar) dat u opent vanuit Command WorkStation, Windows Edition. Met Impose kunt u het volgende doen:

- Inslagfuncties toepassen op taken voor aangepast afdrukken, binden en bijsnijden.
- Inslagfuncties toepassen op taken met variabele gegevens.

Impose installeren en inschakelen

In de volgende secties wordt beschreven hoe u Impose moet installeren en inschakelen.

Impose installeren



Probeer Impose niet handmatig te installeren vanaf de dvd met gebruikerssoftware (door setup.exe te starten vanuit de map Impose). Impose wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u Command WorkStation installeert. Als u Impose afzonderlijk installeert vanaf Command WorkStation, kan dit onvoorspelbare resultaten opleveren.

Om Impose in te schakelen op een clientwerkstation, moet u het volgende doen:

- Adobe Acrobat en de invoegtoepassing Enfocus PitStop installeren.

OPMERKING: De cd('s) Adobe Acrobat en Enfocus PitStop maken deel uit van het Impose-mediapakket.

- Installeer de softwarebeveiligingssleutel (dongle) voor Impose op de juiste poort van het clientwerkstation.



Als u vaststelt dat er al een dongle is geïnstalleerd op het werkstation, is Impose reeds ingeschakeld en klaar voor gebruik. Raadpleeg de documentatie in de Impose-kit als de dongle niet is geïnstalleerd. U kunt Impose zonder dongle in de demonstratiemodus gebruiken. In demonstratiemodus kunt u documenten inslaan en opslaan, maar krijgt alle afgedrukte materiaal een watermerk met “Demo”.

OPMERKING: De beveiligingssleutel (dongle) kan van het type parallelle poort of USB zijn. Raadpleeg de documentatie in het Impose-pakket voor meer informatie.

Adobe Acrobat en Enfocus PitStop installeren

Als u Impose wilt gebruiken, moet u Adobe Acrobat en PitStop (een invoegtoepassing voor Acrobat voor gebruik met Impose) installeren met de installatieprogramma's voor Adobe Acrobat en Enfocus PitStop die bij uw Impose-pakket worden geleverd. Impose wordt geïnstalleerd wanneer u Command WorkStation installeert en wordt geopend uit Command WorkStation.

Afhankelijk van de Fiery EXP50 is het mogelijk dat het Impose-pakket een of meer installatie-cd's voor Acrobat en PitStop bevat. De kit kan ook verschillende versies van Acrobat en PitStop bevatten, afhankelijk van de Fiery EXP50. Zorg dat u juiste installatieprocedures volgt voor de in uw pakket geleverde software-versies. De versie nummers staan vermeld op de installatie-cd(s).

OPMERKING: Als Acrobat na Command WorkStation wordt geïnstalleerd, kan het zijn dat u Command WorkStation opnieuw moet starten om Impose te kunnen gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie over Acrobat het bestand ReadMe (Leesmij) in de map Acrobat op de cd(s) met Adobe Acrobat/Enfocus PitStop.



Impose ondersteunt zowel Acrobat v6.0 als v7.0. Wij raden aan dat u de bij uw Impose-pakket geleverde versie van Acrobat installeert en eventuele andere op uw computer geïnstalleerde versies van Acrobat verwijderd.

ADOBE ACROBAT 7.0 EN PITSTOP 6.5.2 INSTALLEREN

1 Verwijder alle versies van Acrobat die momenteel zijn geïnstalleerd op uw computer.

- Sluit alle geopende toepassingen af.
- Volg de instructies van Windows voor het verwijderen van programma's.

Zorg dat u niet alleen de hoofdmap van de toepassing maar ook de bijbehorende map Acrobat verwijderd. Deze bevindt zich standaard in C:\Program Files\Common Files\Adobe. (De precieze letter van het station kan verschillen volgens de computer.)

2 Start de computer opnieuw nadat u oudere versies van Acrobat hebt verwijderd.

3 Sluit alle momenteel geopende toepassingen af.

4 Plaats de cd met Adobe Acrobat/Enfocus PitStop in het cd-rom- of dvd-station.

5 Als het installatieprogramma niet automatisch start, bladert u naar de locatie van het cd-rom- of dvd-station en dubbelklikt u op het pictogram Setup.exe.

OPMERKING: Gebruik alleen Setup.exe in het hoofdniveau van de cd. Blader niet in een van de mappen op de cd. Als u setup.exe uitvoert vanuit de map Runtime, kan dit leiden tot een onvolledige installatie met systeemproblemen tot gevolg.

6 Als u eraan herinnerd wordt dat u alle toepassingen moet afsluiten, klikt u op Ja.

7 In het volgende installatiescherm controleert u of “Adobe Acrobat” en “PitStop” beide zijn ingeschakeld en klikt u op Volgende.

Het installatieprogramma begint met het kopiëren van softwarebestanden naar de computer en geeft voortgangsbalken weer. Wacht tot het kopiëren is voltooid.

8 Als u het bericht ziet dat de installatie geslaagd is, klikt u op OK.

9 Op het volgende scherm klikt u op Voltooien.

Als de nieuwste versie van Command WorkStation al op het werkstation geïnstalleerd is, is Impose nu volledig klaar. Als Command WorkStation nog niet geïnstalleerd is, installeert u Command WorkStation zoals beschreven op [pagina 16](#).

ADOBE ACROBAT 6.0 EN PISTSTOP 6.1 INSTALLEREN



Wij raden aan dat u de op uw Impose-cd(s) geleverde versie van Acrobat installeert en eventuele andere op uw computer geïnstalleerde versies van Acrobat verwijderd.

1 Verwijder alle versies van Acrobat die momenteel zijn geïnstalleerd op uw computer.

2 Plaats de Adobe Acrobat-cd met de gewenste taal in het cd-rom- of dvd-station.

Als u in een Windows-scherm wordt gevraagd “Wat wilt u dat Windows doet?”, dan klikt u op Annuleren of selecteert u “De map openen om bestanden met Windows Verkenner weer te geven”.

3 Dubbelklik op het pictogram Install.exe.

OPMERKING: Gebruik alleen Install.exe. Blader niet naar een van de submappen binnen de map Acrobat 6.0. Als u setup.exe uitvoert vanuit deze mappen, kan dit leiden tot een onvolledige installatie met systeemproblemen tot gevolg.

4 Volg de instructies op het scherm.

In het scherm Select EULA Language selecteert u de taal waarin u de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker wilt bekijken.

5 Verwijder de cd met Acrobat nadat de installatie is voltooid.

Start uw computer opnieuw wanneer het u wordt gevraagd.

6 Plaats de cd met Enfocus PitStop in het cd-rom- of dvd-station.

7 Dubbelklik op het pictogram Setup.exe.

OPMERKING: Gebruik alleen Setup.exe in het hoofdniveau van de cd. Blader niet naar de map Runtime op de cd. Als u setup.exe uitvoert vanaf de map Runtime, kan dit leiden tot een onvolledige installatie met systeemp Problemen tot gevolg.

8 Volg de instructies op het scherm.

Accepteer de standaardlocatie voor de installatie van PitStop als u daarom wordt gevraagd.

Raadpleeg de documentatie van PitStop voor meer informatie. U kunt de documentatie openen door Acrobat te starten en Help>Plug-in Help>Enfocus PitStop Professional te kiezen.

Als de nieuwste versie van Command WorkStation al op uw computer geïnstalleerd is, is Impose nu volledig klaar. Als Command WorkStation nog niet geïnstalleerd is, installeert u Command WorkStation zoals beschreven op [pagina 16](#).

Impose gebruiken



Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van Impose kunt u vinden in de Help bij Command WorkStation Windows Edition.

DE HELP BIJ IMPOSE OPENEN

- 1 Start Command WorkStation, Windows Edition.**
- 2 Kies Help in het menu Help.**
- 3 Gebruik de deelvensters Inhoud, Index of Zoeken om de Help-onderwerpen voor Impose te bekijken.**

PRODUCTIE-AFDRUKPAKKET

Het Productie-afdrukpakket (Production Printing Package, verkrijgbaar als optie) biedt Fiery EXP50-operators (of gebruikers met de bevoegdheid van Operator of Beheerder) diverse bijkomende functies om de afdrukwerkstroom van taken op de Fiery EXP50 te controleren en te beheren. Alle functies zijn beschikbaar vanuit Command WorkStation, Windows Edition. Afdrukken plannen en Preflight zijn ook beschikbaar vanuit Command WorkStation, Macintosh Edition. De beschikbare functies zijn:

- Compose
- Paper Catalog
- Virtuele printers
- Preflight (ook beschikbaar vanuit Command WorkStation Macintosh Edition)
- Volgende verwerken/Volgende afdrukken
- Taken opnieuw ordenen
- Onderbreken bij verkeerde combinatie
- Direct afdrukken
- Afdrukken plannen (ook beschikbaar vanuit Command WorkStation Macintosh Edition)
- Tabbladen invoegen
- Quick Doc Merge
- Microsoft Office-filters voor Hot Folders

Het Productie-afdrukpakket installeren

Productie-afdrukpakket wordt geïnstalleerd samen met Command WorkStation en wordt, indien ondersteund, ingeschakeld op de Fiery EXP50. De functies zijn alleen beschikbaar in Command WorkStation wanneer het clientwerkstation is aangesloten op de Fiery EXP50 waarop de functies van Productie-afdrukpakket zijn ingeschakeld.

Zie “[Command WorkStation, Windows Edition installeren](#)” op pagina 16 voor informatie over het installeren van Command WorkStation, Windows Edition. Zie “[Configureren van de verbinding met de Fiery EXP50](#)” op pagina 17 voor informatie over het configureren van Command Workstation.

Zie “[Command WorkStation, Macintosh Edition installeren](#)” op pagina 53 voor informatie over het installeren van Command WorkStation, Macintosh Edition. Zie “[Configureren van de verbinding met de Fiery EXP50](#)” op pagina 54 voor informatie over het configureren van Command Workstation.



Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van de standaardfuncties van Command WorkStation kunt u vinden in de Command WorkStation Help. Zie pagina's 20 en 57 voor instructies over het openen van Command WorkStation Help.

Werken met het Productie-afdrukpakket

Hierna wordt beschreven hoe u toegang krijgt tot de functies van het Productie-afdrukpakket en hoe u ze kunt gebruiken.

Compose

Met de toepassing Compose kunt u de subhoofdstukken voor een taak definiëren, paginabereiken afdrukken op verschillende soorten media, lege media tussen pagina's toevoegen en tabbladen met tekst invoegen. U kunt ook voorbeelden van taken bekijken in de vorm van miniatures of op volledige schermgrootte en documenten bewerken met Acrobat en PitStop.



Raadpleeg de Compose Help voor volledige instructies over het gebruik van Compose.

COMPOSE EN COMPOSE HELP OPENEN

- 1 Selecteer een taak met de status **In wachtrij/Geblokkeerd** in het venster **Actieve taken** en kies **Compose** in het menu **Acties** of klik met de rechtermuisknop op de taak en kies **Compose** in het menu dat wordt weergegeven.
- 2 Kies **Help** in het menu **Help**.



Als u over de functie **Compose** beschikt, raden wij u aan deze te gebruiken in plaats van **Gemengde media**.

Paper Catalog

Paper Catalog is een op het systeem gebaseerde magazijndatabase die kenmerken kan opslaan van alle media die beschikbaar zijn voor afdrukken op de Fiery EXP50. U kunt dan kiezen uit de lijst van media voor uw taak.

U kunt Paper Catalog openen op een van de volgende manieren:

- Command WorkStation
- Papier/lade-koppeling
- Compose
- Instellingen gemengde media
- Taakeigenschappen

Hierna wordt beschreven hoe u Paper Catalog kunt openen en gebruiken vanuit elk van deze interfaces.

PAPER CATALOG OPENEN IN COMMAND WORKSTATION

- Als u Paper Catalog wilt openen in Command WorkStation, kiest u Paper Catalog in het menu **Server**.



Open de helpfunctie van Paper Catalog vanuit het menu **Paper Catalog Help** of druk op de **F1**-toets van het toetsenbord voor informatie over het gebruik van Paper Catalog. Alleen beheerders kunnen ingangen en instellingen van Paper Catalog configureren en bewerken.

PAPER CATALOG OPENEN VIA PAPIER/LADE-KOPPELING

- Selecteer een taak met de status **In wachtrij/Geblokkeerd** in het venster **Actieve taken** en kies **Papier/lade-koppeling** in het menu **Server** van Command Workstation.



Open de helpfunctie van Paper Catalog door te drukken op de **F1**-toets van het toetsenbord voor meer informatie over het gebruik van **Papier/lade-koppeling**.

PAPER CATALOG OPENEN IN COMPOSE

- Selecteer een taak met de status **In wachtrij/Geblokkeerd** in het venster **Actieve taken** en kies **Compose** in het menu **Acties**. Kies vervolgens **Paper Catalog** in het menu **Bestand van Compose**.



Zie de helpfunctie van Compose voor meer informatie over het gebruik van Compose. In de helpfunctie van Compose wordt eveneens beschreven hoe u ingangen van Paper Catalog toepast op uw taak.

PAPER CATALOG OPENEN VIA INSTELLINGEN GEMENGDE MEDIA

- 1 Selecteer een taak met de status **In wachtrij/Geblokkeerd** in het venster **Actieve taken** en kies **Instellingen gemengde media** in het menu **Acties** van **Command Workstation**.
- 2 Klik op **Paper Catalog** in de vensters **Omslag definiëren**, **Paginabereik definiëren** of **Blanco invoegen**.

Zie "[Gemengde media](#)" op pagina 23 voor meer informatie over het gebruik van **Instellingen gemengde media**.

PAPER CATALOG OPENEN VIA TAAKEIGENSCHAPPEN

- 1 Selecteer een taak met de status **In wachtrij/Geblokkeerd** in het venster **Actieve taken** en kies **Eigenschappen** in het menu **Acties** van **Command Workstation**.
- 2 Klik op het tabblad **Papierbron** in het dialoogvenster van **Taakeigenschappen**.
- 3 Klik op de knop **Papiercatalogus**.
- 4 Selecteer het medium dat u wilt gebruiken en klik op **OK**.

Het gekozen medium wordt weergegeven naast **Papiernaam** in het hoofdvenster van **Paginabereik**.

Virtuele printers

Met virtuele printers beschikken gebruikers over een methode om af te drukken naar de Fiery EXP50 met vooraf gedefinieerde instellingen om de afdruktaak te configureren. Standaard zijn reeds drie virtuele printers ingesteld die overeenkomen met de wachtrijen afdrukken, blokkeren en direct. Deze virtuele printers kunnen niet worden gewijzigd.

U kunt alleen virtuele printers configureren als u aangemeld bent als beheerder. De beheerder kan een combinatie van maximaal 255 virtuele printers en wachtrijen instellen en deze publiceren zodat gebruikers toegang hebben tot deze printers via het netwerk. SMB-, LPR- en FTP-services worden ondersteund. De beheerder kan een virtuele printer verwijderen, dupliceren of bewerken.

De beheerder geeft de taakinstellingen voor de virtuele printer op en kan een inslagsjabloon toepassen op een virtuele printer als inslag wordt ondersteund. Inslagininstellingen krijgen voorrang op de instellingen van de taakeigenschappen.

EEN VIRTUELE PRINTER CONFIGUREREN

- 1 **Kies Virtuele printers in het menu Server van Command WorkStation.**
 - 2 **Klik op Nieuw.**
 - 3 **Geef de volgende instellingen op:**
 - **Naam virtuele printer:** typ een alfanumerieke naam.
 - **Opmerkingen:** voeg commentaar toe om de virtuele printer te helpen definiëren voor de gebruiker (bijvoorbeeld, “dubbelzijdige bedrijfsbrochure”).
 - **Bezig met afdrukken:** selecteer een van de standaardacties van de Fiery EXP50 die beschikbaar zijn vanuit Command WorkStation, zoals Blokkeren, Verwerken en blokkeren, Afdrukken, en Afdrukken en blokkeren.
 - **Aangepaste taakeigenschappen gebruiken:** selecteer deze optie om Taakeigenschappen te openen en te kiezen.
 - **Inslagininstellingen toepassen:** selecteer deze optie om Inslagininstellingen te openen en te kiezen.
 - **Gebruiker toestaan instellingen te vervangen:** geef op of de instellingen van de virtuele printer voorrang hebben op de afdruktaakinstellingen, dan wel of de gebruiker de instellingen van de virtuele printer kan negeren.
 - 4 **Klik op OK.**
- OPMERKING:** Alleen gebruikers die toegang hebben tot printerstuurprogramma's waarin Tweekrichtingscommunicatie is ingeschakeld, kunnen de taakinstellingen zien en negeren.

VIRTUELE PRINTERS BEHEREN

- 1 Kies Server > Virtuele printers.
- 2 Selecteer een virtuele printer in de lijst en klik op **Bewerken, Dupliceren of Verwijderen**.

OPMERKING: Wanneer een virtuele printer is gemaakt, kan zijn naam niet meer worden gewijzigd, hoewel de afdrukinstellingen wel kunnen worden gewijzigd.

Afdrukken naar een virtuele printer

Virtuele printers worden gepubliceerd op het netwerk. Volg de onderstaande procedure als u wilt afdrukken naar een gepubliceerde virtuele printer:

AFDRUKKEN NAAR EEN VIRTUELE PRINTER

- 1 Klik met de rechtermuisknop op **Netwerkomgeving of Mijn netwerklocaties** en klik op **Computer zoeken of Zoeken naar computers**.
- 2 Typ de naam van de Fiery EXP50 die u zoekt en klik op **Nu zoeken**.
Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de Fiery EXP50 niet kunt vinden.
- 3 Dubbelklik op de naam van de Fiery EXP50 om gepubliceerde virtuele printers weer te geven.
- 4 Dubbelklik op de virtuele printer of klik met de rechtermuisknop en selecteer **Connect (Verbinding maken)**.

De virtuele printer wordt weergegeven in **Instellingen > Printers en faxapparaten**.

Preflight

De preflight-functie voert een eenvoudige controle op veel voorkomende fouten uit om ervoor te zorgen dat de taak met succes en met de verwachte kwaliteit wordt afgedrukt op het gekozen afdrukapparaat.

OPMERKING: Deze functie is beschikbaar vanuit Command WorkStation op zowel Windows- als Mac OS X-computers.

PREFLIGHT-CONTROLE UITVOEREN VOOR EEN TAAK

- 1 **Selecteer een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken en kies Acties > Preflight.**
- 2 **Stel een kennisgevingsniveau in voor elke fout of gebruik de standaard Voorkeuze.**
Zie “[Preflight-controles instellen](#)” op pagina 45 en “[Kennisgevingsniveaus instellen](#)” op pagina 45 voor meer informatie.
- 3 **Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan als een nieuwe voorkeuze als u ze later opnieuw wilt gebruiken.**
- 4 **Klik op Preflight om de Preflight-controle uit te voeren.**
- 5 **Klik op Opslaan om het rapport op te slaan als PDF-bestand.**
- 6 **Klik op Rapport afdrukken om het rapport af te drukken.**

Als u de Preflight-controle nogmaals wilt uitvoeren of de parameters van de Preflight-controle wilt wijzigen, klikt u op Preflight opnieuw om terug te keren naar het dialoogvenster Preflight.

- 7 **Klik op Sluiten om Preflight af te sluiten.**

Ondersteunde bestandsindelingen voor Preflight

De volgende bestandsindelingen worden ondersteund voor Preflight:

- PostScript
- Adobe Acrobat PDF
- EPS
- PPML
- VPS
- VIPP

OPMERKING: TIFF- en PCL-bestanden worden **niet** ondersteund voor Preflight-controles.

Preflight-controles instellen

U kunt de volgende Preflight-controles instellen:

- **Lettertypen:** wanneer ze ontbreken en wanneer ze worden vervangen
- **Steunkleuren:** wanneer ze ontbreken
- **Afbeeldingen met lage resolutie:** wanneer de resolutie van een afbeelding lager is dan de opgegeven dpi
- **VDP-hulpbronnen:** wanneer geen bronnen worden gevonden

U kunt een Preflight-controle instellen voor afzonderlijke VDP-bronnen

- **Harlijnen:** wanneer de lijnbreedte lager is dan de opgegeven puntgrootte
- **Overdruk:** wanneer overdruk wordt gevonden
- **PostScript:** wanneer een PostScript-fout wordt gevonden
- **Preflight beëindigen bij eerste fout:** wanneer een fout wordt gevonden

Kennisgevingsniveaus instellen

Voor elke Preflight-categorie kunt u een kennisgevingsniveau opgeven:

- **Kritiek:** markeert fouten met het pictogram Kritiek .
- **Waarschuwing:** markeert fouten met het pictogram Waarschuwing .
- **Informatie:** markeert fouten met het pictogram Informatie  en geeft informatie.
- **Negeren:** slaat de controle van de desbetreffende categorie over.

Een categorie zonder fouten wordt gemarkeerd met het pictogram In orde .

Taken opnieuw ordenen

De Fiery EXP50 verwerkt batches van geselecteerde taken en drukt deze af in de volgorde die wordt bepaald door de positie van de taak in de wachtrij. Met de functie Taken opnieuw ordenen kunt u de prioriteit bij het verwerken en afdrukken van taken sturen door de volgorde in de takenwachtrij te wijzigen. Wanneer u taken naar voren verplaatst in de wachtrij, krijgen deze taken een hogere prioriteit dan de overige taken op de Fiery EXP50.

Zo kunt u bijvoorbeeld de volgorde in de wachtrij wijzigen om taken met vergelijkbare afdrukopties, zoals media- of ladeselecties, te groeperen. Als u de taken selecteert en de opdracht Afdrukken toepast, worden batches van taken met vergelijkbare opties samen afgedrukt.




U kunt alleen taken opnieuw ordenen als u zich als beheerder hebt aangemeld bij de Fiery EXP50.

TAKEN OPNIEUW ORDENEN

1 Kies Taken opnieuw ordenen in het menu Server.

Het dialoogvenster Taken opnieuw ordenen wordt weergegeven.

- 1 De knop Bovenaan
- 2 De knop Omhoog
- 3 De knop Omlaag
- 4 De knop Onderaan

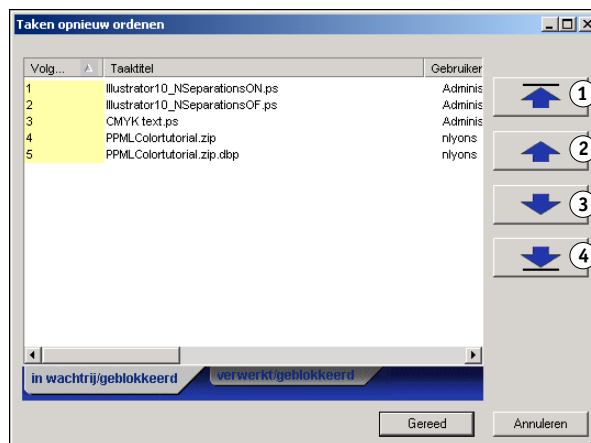

2 Klik op het tabblad voor het type taak dat u opnieuw wilt ordenen.

De Fiery EXP50 ondersteunt het opnieuw ordenen van taken met de status In wachtrij/Geblokkeerd, taken met de status Verwerkt/Geblokkeerd en taken die wachten op verwerking.

3 Selecteer de taak of taken die u opnieuw wilt ordenen.

Houd Ctrl ingedrukt en klik om meerdere taken te selecteren. Houd Shift ingedrukt en klik om een reeks taken te selecteren.

4 Orden de geselecteerde taak of taken opnieuw.

U kunt de prioriteit van de taak verhogen of verlagen door op de knop Omhoog of Omlaag te klikken. U kunt de taak of taken de hoogste of laagste prioriteit geven door op de knop Bovenaan of Onderaan te klikken.

Taken boven aan de lijst hebben een hogere prioriteit dan taken onder aan de lijst.

5 Als u klaar bent met het definiëren van de volgorde, klikt u op Gereed.

Onderbreken bij verkeerde combinatie

Onderbreken bij verkeerde combinatie blokkeert een taak wanneer het afdrukken niet kan beginnen als gevolg van ontbrekende bronnen of een verkeerd kleurprofiel. Het afdrukken van andere taken in de wachtrij naar de Fiery EXP50 gaat verder.

Een taak kan om de volgende redenen worden onderbroken:

- Opgegeven papiertype of -formaat niet beschikbaar
- Afwerkingsoptie niet beschikbaar

De controle op ontbrekende bronnen wordt uitgevoerd vóór het afdrukken van de taak, niet tijdens het afdrukken. Als er bronnen ontbreken, geeft de kolom Taakstatus in Command WorkStation “Printing Suspended” (Afdrukken onderbroken) weer. Dubbelklik op de onderbroken taak om een foutvenster weer te geven met alle details over de reden van de onderbreking.

De volgende beperkingen gelden voor Onderbreken bij verkeerde combinatie:

- Onderbreken bij verkeerde combinatie moet worden ingeschakeld in Fiery EXP50 Serverinstellingen.
- De controle wordt uitgevoerd op de eerste pagina van elke taak.
- Voor versnelde afdruktaken wordt de controle Onderbreken bij verkeerde combinatie niet uitgevoerd.
- De controle Onderbreken bij verkeerde combinatie wordt alleen uitgevoerd voor taken die worden verzonden naar de afdruk- of de blokkeringswachtrij. Taken die naar de directe verbinding worden verzonden, worden niet gecontroleerd.

De volgende acties zijn mogelijk wanneer een taak is onderbroken:

- Het venster Taakeigenschappen openen om de eigenschappen van de onderbroken taak te bewerken.
- Afdrukken selecteren in het menu Acties om de taak vrij te geven voor afdrukken. De Fiery EXP50 controleert opnieuw op ontbrekende bronnen en onderbreekt de taak als er nog steeds bronnen ontbreken.
- De onderbroken taak annuleren, waarna de taak een gewone geblokkeerde/verwerkte taak wordt.
- De onderbroken taak verwijderen.

Versneld afdrukken

Met de functie Versneld afdrukken kunt u een taak onmiddellijk afdrukken, waarbij alle overige taken die momenteel worden afgedrukt, worden onderbroken. Nadat het versneld afdrukken van een taak is voltooid, wordt het afdrukken van de onderbroken taken hervat.

EEN TAAK MARKEREN VOOR VERSNELD AFDRUKKEN

- **Selecteer een taak in het venster Actieve vensters en kies Direct afdrukken in het menu Acties of klik met de rechtermuisknop op de taak en kies Versneld afdrukken in het menu dat wordt weergegeven.**

Afdrukken plannen

Met de functie Afdrukken plannen kunt u een specifieke datum en tijd instellen voor het afdrukken van een taak. Deze functie is beschikbaar vanuit Command WorkStation op zowel Windows- als MacOSX-computers.

U kunt instellingen voor het plannen van het afdrukken van een taak toewijzen vanuit de volgende gebieden:

- Printerstuurprogramma (zie *Afdrukopties*)
- Dialoogvenster Taakeigenschappen in Command WorkStation Windows Edition (zie Command WorkStation Help)
- Dialoogvenster Actieve taken in Command WorkStation, Windows Edition (zie de volgende procedure)

Command WorkStation biedt u tevens de mogelijkheid te zoeken naar taken die zijn gepland voor afdrukken.

In de onderstaande procedures wordt beschreven hoe u Afdrukken plannen opent vanuit Command WorkStation, Windows Edition. Zie "*Afdrukken plannen*" op pagina 58 om Afdrukken plannen te openen vanuit Command WorkStation, Macintosh Edition.

EEN TAAK PLANNEN VOOR AFDRUKKEN VANUIT HET VENSTER ACTIEVE TAKEN

- 1 **Selecteer een taak in het venster Actieve taken en kies Afdrukken plannen in het menu Acties.**
- 2 **Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op Afdruk plannen, geef de datum en tijd op waarop u de taak wilt afdrukken en klik vervolgens op OK.**



OPMERKING: Geef de geplande datum en tijd weer door informatie over het geplande afdrukken toe te voegen in het venster Actieve taken. Raadpleeg Command WorkStation Help voor informatie over het toevoegen van kolommen met informatie.

GEPLANDE TAKEN ZOEKEN

- **Kies Geplande taken zoeken in het menu Bewerken.**

De zoekresultaten worden weergegeven in een venster.

Volgende afdrukken

De functie Volgende afdrukken verplaatst de geselecteerde taak onmiddellijk naar de afdrukwachtrij. Als op dat moment een andere taak wordt afgedrukt, wordt de geselecteerde taak voor Volgende afdrukken onmiddellijk daarna afgedrukt.

Volgende verwerken

De functie Volgende verwerken verplaatst de geselecteerde taak onmiddellijk naar de verwerkingswachtrij. Als op dat moment een andere taak wordt verwerkt, wordt de geselecteerde taak voor Volgende verwerken onmiddellijk daarna verwerkt.

Tabbladen invoegen

De functie Tabbladen invoegen kan worden geopend vanuit Instellingen gemengde media en stelt de gebruiker in staat direct tabbladen te maken en in te voegen in documenten. De gebruiker kan tekst invoeren voor elk tabblad en de plaats van het tabblad in het document opgeven.

Tabbladen invoegen wordt alleen ondersteund als de digitale pers het afdrukken van tabbladen ondersteunt.

Zie [pagina 29](#) voor informatie over het gebruik van de functie Tabbladen invoegen.

Quick Doc Merge


De functie Quick Doc Merge stelt u in staat meerdere bestanden of taken samen te voegen, zodat ze als één taak kunnen worden afgedrukt op de Fiery EXP50.

De documenten moeten de indeling PostScript of PDF hebben om te kunnen worden samengevoegd tot één taak in Quick Doc Merge. Wanneer documenten worden samengevoegd tot één taak op de Fiery EXP50, krijgt de taak de indeling PDF.

QUICK DOC MERGE GEBRUIKEN


- 1 U kunt Quick Doc Merge openen door een taak te selecteren in het venster Actieve taken en met de rechtermuisknop te klikken of Quick Doc Merge te kiezen in het menu Acties.

De geselecteerde taak wordt weergegeven.

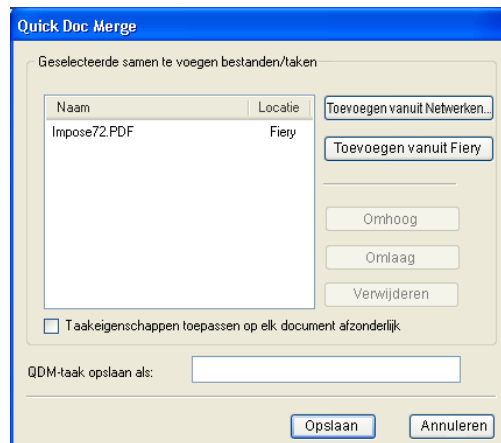

U kunt ook Bestand> Importeren> Quick Doc Merge importeren kiezen.

Er worden geen geselecteerde taken weergegeven.

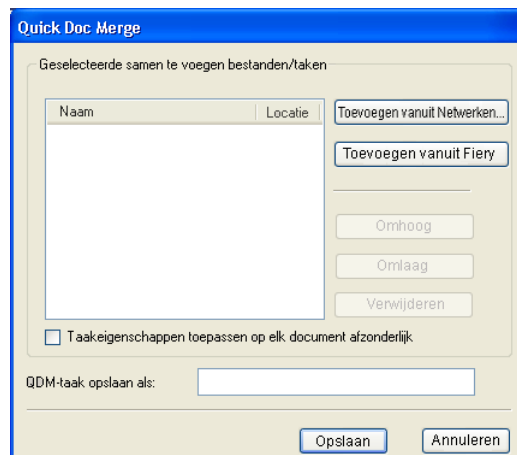

- 2 Klik op Toevoegen vanuit Netwerken om te bladeren naar de te importeren PostScript- of PDF-bestanden en ze te selecteren.

Klik op Toevoegen vanuit Fiery om een lijst weer te geven van alle PostScript- en PDF-bestanden in de blokkeringswachtrij op de Fiery EXP50.

- 3 Wanneer de taken die u hebt geselecteerd worden weergegeven, klikt u op Omhoog of Omlaag om de volgorde waarin ze worden samengevoegd te wijzigen. Klik op Verwijderen om een taak te verwijderen.

4 Kies of “Taakeigenschappen toepassen op elk document afzonderlijk” moet worden geselecteerd.

De onderstaande tabel beschrijft de effecten van deze optie op de toepasselijke instellingen:

Instelling	“Taakeigenschappen toepassen op elk document afzonderlijk” geselecteerd	“Taakeigenschappen toepassen op elk document afzonderlijk” niet geselecteerd
Taakeigenschappen	Afzonderlijk toegepast op elk samengevoegd document	Toegepast op de samengevoegde taak als één taak
Instellingen gemengde media	Op dezelfde manier toegepast op elk document in de samengevoegde taak	Toegepast op de absolute paginatelling van de samengevoegde taak
Inslag	Elk document wordt behandeld als een afzonderlijk record van een VDP-taak	Het samengevoegde document wordt behandeld als één record van een VDP-taak
Dubbelzijdig afdrukken	Elk document wordt behandeld als een hoofdstukbegin	Geen hoofdstukbegin toegepast

5 Typ een naam voor het samengevoegde document in het veld “QDM-taak opslaan als”.

6 Klik op Opslaan.

De taak wordt gemaakt en weergegeven in het venster Actieve taken.

Microsoft Office-filters voor Hot Folders

Met de functie Microsoft Office-filters voor Hot Folders kunt u bepaalde MS Office-bestandsindelingen converteren naar PostScript. De bestandsconversie vindt plaats op uw computer in Hot Folders, waar de Fiery EXP50-hulpmiddelen worden opgeslagen. U kunt bestanden direct afdrukken via de Hot Folders-filters zonder het programma te starten waarin die zijn gemaakt.

De Microsoft Office-filters hebben geen opties die u kunt configureren; u moet echter wel de volgende versies van elke toepassing hebben en een PostScript-printer of Acrobat Distiller geïnstalleerd hebben om de bestanden naar PostScript-bestanden te kunnen converteren.

- Microsoft Excel 2000
- Microsoft Publisher 2002
- Microsoft PowerPoint 2000
- Microsoft Word 2000

Filterinstellingen opgeven voor een Hot Folder


Eerst geeft u de filterinstellingen en opties voor uw Hot Folder op; vervolgens sleept u de gewenste bestandsindelingen naar uw Hot Folder en zet u ze daar neer om de conversie te starten.

Open het dialoogvenster Filterinstellingen onder het dialoogvenster Mapeigenschappen.

EEN FILTERINSTELLING SELECTEREN

- 1 Selecteer in het Hot Folders Configuratiescherm de optie Hot Folder en klik op Eigenschappen.
- 2 Selecteer Filterinstellingen en klik op Definiëren.

Het dialoogvenster Filterinstellingen wordt geopend. Hier kunt u het filter selecteren.

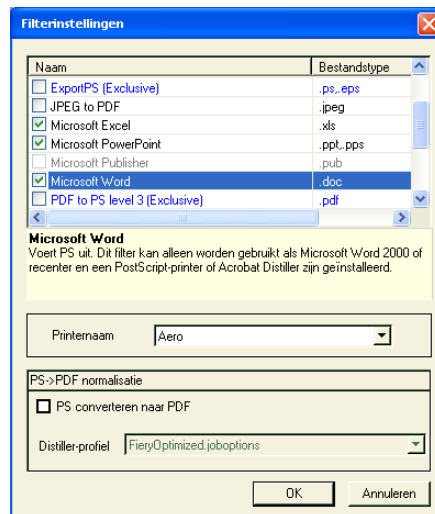

Voor Windows hebben de filters een kleurcode. Exclusieve filters zijn blauw en niet-exclusieve filters zijn zwart.

Als u een exclusieve filter selecteert, kunt u geen andere filter selecteren. Microsoft Office-filters zijn niet-exclusieve filters. U kunt er dus zoveel selecteren als u wilt.

- 3 U kunt alle PostScript-bestanden automatisch converteren naar PDF door PS converteren naar PDF en een taakoptie te selecteren in de keuzelijst Distiller-profiel in het deelvenster PostScript->PDF Normalizer.
- 4 Klik op OK.

Zie [Hot Folders](#) voor meer informatie over Hot Folders.

Zie [Graphic Arts Package](#) voor meer informatie over filters voor Hot Folders.

Zie Hot Folders Help voor informatie over het gebruik van de Hot Folders-toepassing.



COMMAND WORKSTATION, MACINTOSH EDITION

Met Command WorkStation, Macintosh Edition kunnen operators van de Fiery EXP50, of gebruikers met operator- of beheerdersrechten, de werkstroom voor afdruktaken op de Fiery EXP50 controleren en beheren.

Met Command WorkStation, Macintosh Edition kunt u het volgende doen:

- De status van afdruktaken op de Fiery EXP50 bekijken.
- Taken blokkeren, verwerken en afdrukken.
- Vervangende instellingen opgeven voor door de gebruiker ingestelde afdrukopties.
- Een voorbeeld bekijken van de pagina-inhoud van een taak.
- Pagina's van een taak in een andere volgorde plaatsen en pagina's van verschillende taken met elkaar combineren.
- FreeForm-hoofdbestanden maken en gebruiken voor het afdrukken van variabele gegevens.
- Taakbestanden archiveren.
- Takenlogboeken met recente afdrukactiviteiten bekijken.

Command WorkStation, Macintosh Edition installeren

Installeer Command WorkStation, Macintosh Edition op een Mac OS X-computer met een netwerkverbinding naar de Fiery EXP50. Zie [Welkom](#) voor een volledig overzicht van de systeemvereisten.



Voordat u het hulpprogramma gaat installeren, controleert u eerst of u de inleidende procedures hebt uitgevoerd die worden beschreven in “[Installatie voorbereiden op Mac OS-computers](#)” op pagina 11.

Zie “[Gebruikerssoftware installeren op een Mac OS-computer](#)” op pagina 15 voor de installatie van Command WorkStation, Macintosh Edition.

Configureren van de verbinding met de Fiery EXP50

De eerste keer dat u Command WorkStation gebruikt, wordt u gevraagd de verbinding met de Fiery EXP50 te configureren.

U kunt ook de configuratie bijwerken na elke wijziging in uw Fiery EXP50-server of netwerk, zoals een wijziging in de servernaam of het IP-adres. Als u de instellingen van de Fiery EXP50 wijzigt, moet u dit doen voordat u de configuratie van de verbinding aanpast.

VOORDAT U BEGINT

- **Maak een afdruk van de configuratiepagina van de Fiery EXP50.**


Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor nadere instructies voor het afdrukken van de configuratiepagina.

Deze pagina bevat informatie die u nodig hebt bij het configureren van de verbinding, zoals het IP-adres van de Fiery EXP50. Voor TCP/IP-installaties kunt u de DNS-naam gebruiken in plaats van het IP-adres. Zorg dat de Fiery EXP50 al is geregistreerd op een Domain Name Server (DNS) op het netwerk. Raadpleeg de documentatie van uw netwerksysteem voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR COMMAND WORKSTATION, MACINTOSH EDITION CONFIGUREREN

- 1 **Kies Ga: Programma's en open de map CWS Macintosh Edition op de vaste schijf van de Mac OS X-computer. Dubbelklik op het pictogram CWS Macintosh Edition om de toepassing te starten.**

Het dialoogvenster Beschikbare Servers wordt weergegeven. In dit venster staan alle servers die zijn gevonden in het lokale subnetwerk.

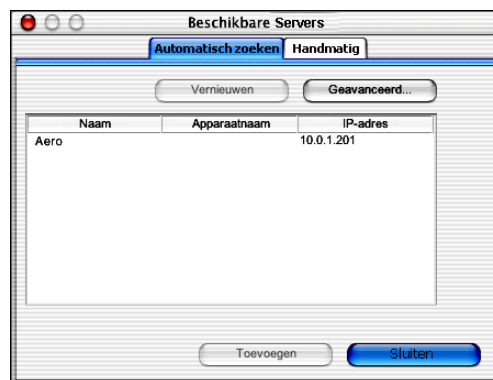

- 2 Als geen Fiery EXP50-servers zijn gevonden, klikt u op het tabblad Handmatig om te zoeken op DNS-naam of IP-adres. Typ de DNS-naam of het IP-adres en klik op Toevoegen om de server toe te voegen aan de lijst Beschikbare servers.



- 3 Klik op het tabblad Automatisch zoeken en klik vervolgens op Geavanceerd om te zoeken op een bereik van IP-adressen of op een IP-adres en subnetmasker.

Alle beschikbare servers worden weergegeven in de lijst Beschikbare servers.

- 4 Selecteer de Fiery EXP50-server die u wilt gebruiken en klik op Toevoegen.

De geselecteerde Fiery EXP50-server wordt weergegeven in de serverlijst.



5 Klik op de sleutel links van de servernaam.

Het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven.

**6 Selecteer beheerder, operator of gastgebruiker en typ rechts van de sleutel indien nodig het juiste wachtwoord.****7 Klik op Aanmelden.**

Er wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de server.

Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over het instellen van wachtwoorden en het standaardbeheerderswachtwoord voor de Fiery EXP50.

Als u de verbinding van Command WorkStation met de Fiery EXP50 wilt wijzigen, moet u de server verwijderen uit de lijst in het venster Serverlijst en de procedure voor het configureren van de verbinding uitvoeren.

Command WorkStation, Macintosh Edition gebruiken

Nadat u Command WorkStation hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u het gebruiken voor het controleren en beheren van taken op de Fiery EXP50.




Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van de functies van Command WorkStation kunt u vinden in Command WorkStation Help. Extra functies worden beschreven in de secties die beginnen op [pagina 58](#).

DE COMMAND WORKSTATION HELP OPENEN

1 Start Command WorkStation.

Selecteer de Fiery EXP50 in de serverlijst en meld u aan bij de server.

Nadere informatie over het standaardbeheerderswachtwoord voor de Fiery EXP50 kunt u vinden in *Configuratie en instellingen*.

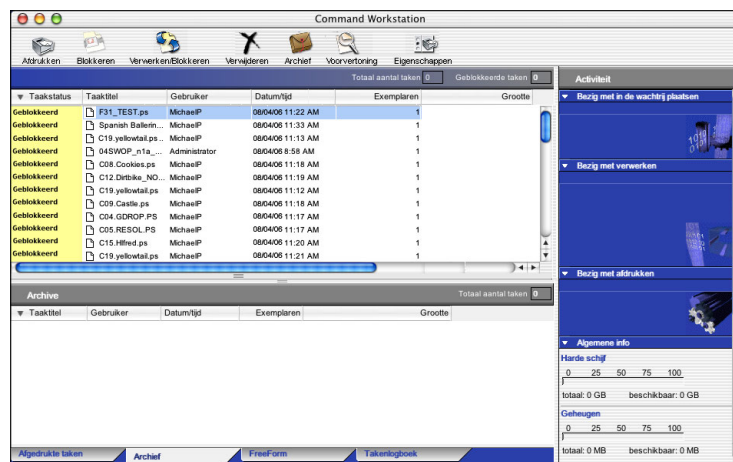

2 Kies Help in het menu CWS Mac OS.

Extra functies

In de volgende secties wordt beschreven hoe u extra functies van Command WorkStation kunt gebruiken die niet worden behandeld in de Command WorkStation Help.

Afdrukken plannen

Met de functie Afdrukken plannen kunt u een specifieke datum en tijd instellen voor het afdrukken van een taak. U kunt instellingen voor het plannen van het afdrukken van een taak toewijzen vanuit de volgende gebieden:

- Dialoogvenster Taakeigenschappen in Command WorkStation, Macintosh Edition (zie Command WorkStation Help en de volgende procedures)
- Dialoogvenster Actieve taken in Command WorkStation, Macintosh Edition (zie de volgende procedures)

EEN TAAK PLANNEN VOOR AFDrukKEN VANUIT HET VENSTER ACTIEVE TAKEN

- 1 Selecteer een taak in het venster Actieve taken en kies Afdrukken plannen in het menu Acties.
- 2 Geef de datum en tijd op waarop u de taak wilt afdrukken en klik op OK.

EEN TAAK PLANNEN VOOR AFDrukKEN VANUIT HET VENSTER TAAKEIGENSCHAPPEN

- 1 Selecteer een taak in het venster Actieve taken en kies Eigenschappen in het menu Acties.
- 2 Vergroot het tabblad Taak.
- 3 Klik op het tekstveld rechts van Afdrukken plannen, geef de datum en tijd op waarop u de taak wilt afdrukken en klik op OK.



OPMERKING: Geef de geplande datum en tijd weer door informatie over het geplande afdrukken toe te voegen in het venster Actieve taken. Raadpleeg Command WorkStation Help voor informatie over het toevoegen van kolommen met informatie.

Problemen oplossen

Raadpleeg de volgende secties bij het oplossen van elementaire verbindings- en softwareproblemen met Command WorkStation. Raadpleeg Command WorkStation Help voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Command WorkStation kan geen verbinding maken met de Fiery EXP50

Als u geen verbinding kunt maken met de Fiery EXP50, of als u de Fiery EXP50 niet kunt vinden vanaf uw computer, moet de netwerkbeheerder mogelijk de netwerkverbindingen nakijken en repareren of de instellingen controleren op de servers die u gebruikt voor het afdrukken. Als er instellingen zijn gewijzigd, kan het nodig zijn de Fiery EXP50 opnieuw te configureren.

Als bijvoorbeeld objecten in uw Novell-netwerkomgeving zijn verwijderd of hernoemd, of als er accounts of rechten zijn gewijzigd, moet de beheerder van de Fiery EXP50 mogelijk instellingen aanpassen of nieuwe instellingen opgeven in IPX (Novell) Setup om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe configuratie.

Als u verbinding kunt maken met de Fiery EXP50 via een andere toepassing, moet u mogelijk de verbinding van Command WorkStation met de Fiery EXP50 opnieuw configureren (zie [pagina 54](#)).

Als u de Fiery EXP50 hebt geconfigureerd en clientcomputers en netwerkservers hebt ingesteld volgens de instructies in [Configuratie en instellingen](#), probeert u een testpagina af te drukken.

Als u wel de testpagina kunt afdrukken, maar nog steeds geen document kunt afdrukken vanaf een externe computer, moet u de netwerkbeheerder vragen de netwerkverbinding te controleren.

Als u geen verbinding kunt maken en u de testpagina niet kunt afdrukken, kijkt u op het bedieningspaneel van de digitale pers.

Command WorkStation reageert niet

Gebruik de volgende richtlijnen voor het oplossen van problemen als Command WorkStation niet reageert.

ALS DE VENSTERS VAN COMMAND WORKSTATION NIET WORDEN BIJGEWERKT

- 1 Meld u af en sluit vervolgens Command WorkStation af.
- 2 Start Command WorkStation opnieuw of start de computer opnieuw op.

Als de vensters van of Command WorkStation niet worden bijgewerkt of als geen taken worden weergegeven en u de muis niet kunt gebruiken (u kunt geen taak of venster selecteren, een opdracht met de Ctrl-toets gebruiken of een menuopdracht kiezen), betekent dit dat de Fiery EXP50 offline is of dat de netwerkcommunicatie is mislukt.

COMMAND WORKSTATION GEFORCEERD AFSLUITEN

- 1 Druk op Command-Option-Escape en gebruik het dialoogvenster Programma's geforceerd verlaten om Command WorkStation te sluiten.
- 2 Maak vervolgens de netwerkkabel van de Fiery EXP50 los, sluit de kabel weer aan en probeer vervolgens een test- of configuratiepagina af te drukken.
- 3 Als dit niet lukt, moet u de Fiery EXP50 opnieuw starten.

DOWNLOADER

Downloader stelt u in staat taakbestanden en lettertypen over te brengen van uw computer naar de Fiery EXP50. Met Downloader kunt u het volgende doen:

- De afdrukstatus van de Fiery EXP50 controleren.
- Lettertypen beheren op de vaste schijf van de Fiery EXP50.
- De volgende bestandstypen rechtstreeks naar de Fiery EXP50 sturen om te worden afgedrukt zonder de toepassing waarin zij zijn gemaakt hoeft te worden geopend:
 - PostScript (PS)
 - Encapsulated PostScript (EPS)
 - Creo Variable Print Specification (VPS)
 - Tagged Image File Format (TIFF)
 - Portable Document Format (PDF)

Downloader installeren

Als u Downloader wilt installeren en gebruiken, moet u over een Windows-computer met een netwerkverbinding beschikken. Zie [Welkom](#) voor een gedetailleerd overzicht van de systeemvereisten.

OPMERKING: Downloader wordt niet ondersteund op Mac OS X.

De installatieprogramma's voor Downloader zijn te vinden op de dvd met gebruikerssoftware.



Voordat u het hulpprogramma gaat installeren, controleert u eerst of u de inleidende procedures hebt uitgevoerd die worden beschreven op [pagina's 10 en 11](#).

Raadpleeg "[Gebruikerssoftware installeren op een Windows-computer](#)" op pagina 13 voor de installatie van Downloader op een Windows-computer.

De verbinding met de Fiery EXP50 configureren

De eerste keer dat u Downloader start, moet u de verbinding met de Fiery EXP50 configureren.

VOORDAT U BEGINT

- Maak een afdruk van de configuratiepagina van de Fiery EXP50.

Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor nadere instructies voor het afdrucken van de configuratiepagina.

Deze pagina bevat informatie die u nodig hebt bij het configureren van de verbinding, zoals het IP-adres van de Fiery EXP50. Voor TCP/IP-installaties kunt u de DNS-naam gebruiken in plaats van het IP-adres. Zorg dat de Fiery EXP50 al is geregistreerd op een Domain Name Server (DNS) op het netwerk. Raadpleeg de documentatie van uw netwerksysteem voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR DOWNLOADER CONFIGUREREN

- 1 **Start Downloader.**
- 2 **Als het dialoogvenster Geen Fiery's geconfigureerd verschijnt, klikt u op OK. Als het dialoogvenster Printer kiezen wordt weergegeven, klikt u op Toevoegen.**
- 3 **Voer de juiste gegevens in voor de Fiery EXP50.**

Bijnaam: Typ een naam voor de Fiery EXP50. Deze naam hoeft niet overeen te komen met de servernaam van de Fiery EXP50.


OPMERKING: De bijnaam mag niet de volgende tekens bevatten:
[] _ " ' <spatie> <tab>

Protocol: Kies in de vervolgkeuzelijst het netwerktypeprotocol dat u gebruikt.

Servernaam: Typ het IP-adres (of de DNS-naam) van de Fiery EXP50.

Nieuw apparaat: Typ de naam van het apparaat waarmee de Fiery EXP50 is verbonden: DC5000.


OPMERKING: De apparaatnaam is hoofdlettergevoelig; dit betekent dat u DC5000 precies moet typen zoals weergegeven.

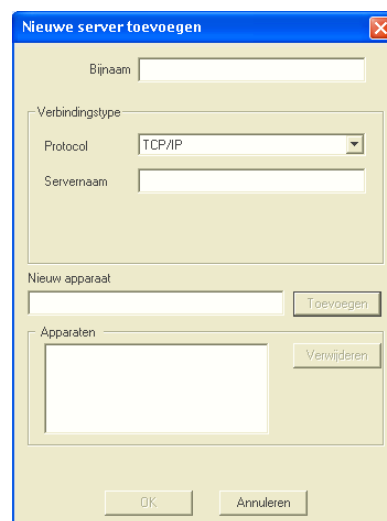

- 4 Klik op Toevoegen als u alle informatie hebt ingevoerd.
- 5 Klik op OK terwijl de apparaatnaam (DC5000) is geselecteerd in de apparatenlijst.

De Fiery EXP50 wordt weergegeven in de lijst met beschikbare servers. Op de eerste regel ziet u de bijnaam die u de server hebt gegeven, gevolgd door het gekozen protocol. De tweede regel bevat de apparaatnaam.

- 1 Apparaatnaam van de Fiery EXP50 (DC5000)

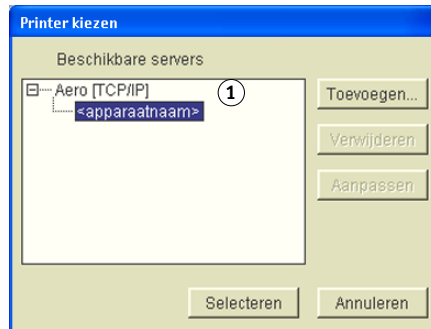

- 6 Klik op OK terwijl de apparaatnaam is geselecteerd in de lijst met beschikbare servers. U kunt de software nu gebruiken.

Werk de configuratie bij na elke wijziging in uw Fiery EXP50-server of netwerk, zoals een verandering in de servernaam of het IP-adres. Als u de instellingen van de Fiery EXP50 wijzigt, moet u dit doen voordat u de configuratie van de verbinding aanpast.

DE CONFIGURATIE WIJZIGEN

- 1 Als u informatie wilt bewerken voor een Fiery EXP50 in de lijst met beschikbare servers, selecteert u de Fiery EXP50 door middel van de bijnaam en klikt u op Wijzigen.
- 2 Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Serverinstellingen aanpassen en klik op OK.
- 3 Als u een nieuwe Fiery EXP50 wilt toevoegen aan de lijst met beschikbare servers, klikt u op Toevoegen. Vul het dialoogvenster Nieuwe server toevoegen in, zoals uitgelegd in [stappen 3 tot 5](#) in de vorige procedure.
- 4 Als u een Fiery EXP50 wilt verwijderen, selecteert u de Fiery EXP50 aan de hand van de bijnaam en klikt u op Verwijderen.

OPMERKING: De bijnaam kan niet worden gewijzigd.

Downloader gebruiken

Afdrukstatus weergeven

Volg de onderstaande procedure om de afdrukstatus van de Fiery EXP50 te controleren.

AFDRUKSTATUS WEERGEVEN MET DOWNLOADER

- 1 Dubbelklik op het pictogram Fiery Downloader of kies Fiery Downloader via Start> Programma's> Fiery-menu.
- 2 Selecteer de Fiery EXP50 in de Kiezer en klik op OK.

Het statusvenster van Fiery Downloader wordt geopend. Hierin ziet u de werkbalk, de menu's en de statusbalk van Fiery Downloader.

- 1 Hier ziet u de status van de server, de naam van de gebruiker die de taak heeft verzonden en de naam van het document dat momenteel wordt afgedrukt
- 2 Hier ziet u de status van de verwerking, de naam van de gebruiker die de taak heeft verzonden en de naam van het document dat momenteel wordt verwerkt
- 3 Hier ziet u een voortgangsbalk waarin de voortgang van de taak dynamisch wordt weergegeven
- 4 Hier ziet u de hoeveelheid beschikbare schijfruimte



Op de werkbalk boven aan het venster staan knoppen voor een aantal menufuncties.

	Openen	Klik hierop om verbinding te maken met een andere Fiery EXP50.
	Downloaden	Klik hierop om een bestand of lettertype te downloaden naar de Fiery EXP50.
	Status	Als u de lettertypenlijst bekijkt, klikt u hierop om het statusvenster voor de huidige Fiery EXP50 weer te geven.
	Lettertypenlijst	Als u het statusvenster bekijkt, klikt u hierop om een lijst met printerlettertypen op de vaste schijf van de Fiery EXP50 weer te geven.
	Info over Fiery Downloader (alleen Windows)	Klik hierop om versie-informatie over Downloader te bekijken.

- 3 Als u lettertypegegevens in het venster wilt bekijken, klikt u op de knop Lettertypenlijst of kiest u Lettertypenlijst in het menu Bestand.
- 4 Als u een andere Fiery EXP50 wilt selecteren, kiest u Openen in het menu Bestand of klikt u op de knop Openen.
- 5 Selecteer de Fiery EXP50 in de dialoogvenster dat wordt geopend en klik op OK.
- 6 Kies Sluiten in het menu Bestand om het statusvenster te sluiten. Als u Downloader wilt afsluiten, kiest u Afsluiten.

Bestanden en printerlettertypen downloaden

U kunt verschillende bestandstypen en lettertypen downloaden naar de Fiery EXP50. U kunt een beperkt aantal afdrukopties instellen voor de bestanden die u downloadt.

BESTANDEN OF LETTERTYPEN DOWNLOADEN MET DOWNLOADER


1 Genereer een bestand.

U kunt een PostScript- of PDF-bestand opslaan door de desbetreffende optie in het dialoogvenster voor afdrukken van de toepassing te selecteren. In sommige toepassingen kunt u bestanden ook als TIFF- of EPS-bestand opslaan.

Als u problemen ondervindt met het afdrukken van EPS-bestanden met Downloader, kunt u het bestand rechtstreeks afdrukken vanuit de toepassing waarin u het hebt gemaakt.

2 Start Downloader.

3 Kies Downloaden in het menu Bestand of klik op de knop Downloaden.

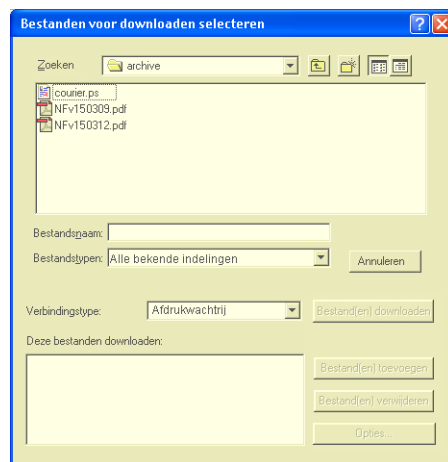

4 Kies het bestandstype dat moet worden weergegeven in de lijst Bestandstypen.

Wanneer u Alle bekende indelingen kiest, worden alle bestandstypen weergegeven die door Downloader worden ondersteund.

OPMERKING: Kies Alle bestanden voor TIFF-bestanden.

U kunt bestanden en lettertypen in één bewerking downloaden. Als de lettertypen worden gebruikt door bestanden in dezelfde groep, worden de lettertypen als eerste gedownload.

5 Kies het Verbindingstype waarnaar u de bestanden wilt downloaden.

De opties in dit menu zijn afhankelijk van de instellingen op uw locatie. De mogelijke selecties zijn Afdrukwachtrij, Blokkeringswachtrij en Directe verbinding. U kunt alleen de verbindingen selecteren die door de systeembeheerder zijn ingeschakeld.

U kunt via de directe verbinding geen PDF- of TIFF-bestanden afdrukken. Als u de directe verbinding kiest, wordt de taak in de afdrukwachtrij geplaatst en vervolgens afgedrukt. Als de afdrukwachtrij niet is ingeschakeld, wordt de taak in de blokkeringswachtrij geplaatst. Daarna moet de operator de taak vrijgeven voor afdrukken.

OPMERKING: Als u lettertypen wilt downloaden, moet u de directe verbinding gebruiken (zorg ervoor dat de directe verbinding is gepubliceerd op de Fiery EXP50). Als u geen toegang hebt tot de directe verbinding, moet u speciale lettertypen die in het bestand worden gebruikt, in het bestand insluiten.

6 Selecteer de bestandsnaam en klik op Bestand(en) toevoegen (Windows).

In het veld Bestandsnaam wordt de naam van het geselecteerde bestand weergegeven voordat u op Toevoegen klikt.

U kunt bladeren naar diverse stations en mappen om de bestanden te selecteren die u wilt downloaden.


U kunt meerdere opeenvolgende bestanden selecteren door het eerste bestand te selecteren en vervolgens Shift ingedrukt te houden en op het laatste bestand te klikken. Wanneer u de Ctrl-toets ingedrukt houdt, kunt u klikken op meerdere niet-opeenvolgende bestanden om deze te selecteren.

Als u besluit een geselecteerd bestand niet te downloaden, selecteert u het bestand in de lijst Deze bestanden downloaden en klikt u op Bestand(en) verwijderen.

7 Als u de kenmerken van een te downloaden bestand wilt wijzigen, selecteert u het bestand en klikt u op Opties.

1 Dialoogvenster PostScript-opties

2 Dialoogvenster PDF-opties

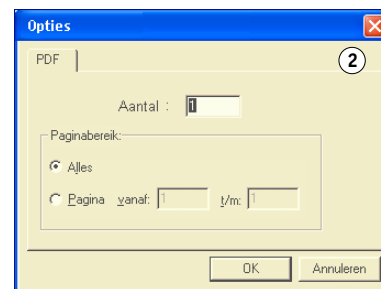

8 Voer in het dialoogvenster de volgende gegevens in en klik op OK.

De opties die u opgeeft, zijn uitsluitend van toepassing op het geselecteerde bestand. U kunt voor elk bestand verschillende opties instellen of de standaardwaarden accepteren.

Aantal: Geef het aantal exemplaren op.

Helderheid (alleen PostScript- en EPS-bestanden): Wijzig de helderheid als een bestand er te licht of te donker uitziet. Kies 85% voor een aanzienlijk lichtere afbeelding, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afbeelding of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.

OPMERKING: In sommige toepassingen, waaronder Adobe Photoshop, kunt u overdrachtsfuncties gebruiken waarbij u de dichtheid voor een afbeelding kunt instellen. Als er in het bestand dat u wilt afdrukken ook overdrachtsfuncties zijn gebruikt, heeft de optie Helderheid in Fiery Downloader geen effect. Raadpleeg de documentatie bij de desbetreffende toepassing voor meer informatie over het gebruik van overdrachtsfuncties.

‘showpage’ na EPS-bestanden (Windows) (alleen PostScript- en EPS-bestanden): In de meeste gevallen hoeft u deze optie niet te gebruiken. Selecteer de optie ‘showpage’ alleen als een EPS-bestand zonder deze optie niet kan worden afgedrukt. Met deze optie wordt een PostScript-opdracht ‘showpage’ toegevoegd aan het einde van de afdruktaak. Door sommige toepassingen wordt deze noodzakelijke PostScript-opdracht weggelaten bij het genereren van EPS-bestanden. Selecteer deze optie bij het afdrukken van EPS-bestanden die zijn gegenereerd door dergelijke toepassingen. Als u deze optie selecteert zonder dat dit nodig is, kunnen er extra lege pagina's worden afgedrukt.

Als u problemen ondervindt met het afdrukken van EPS-bestanden met Downloader, kunt u het bestand rechtstreeks afdrukken vanuit de toepassing waarin u het hebt gemaakt.

Paginabereik (alleen PDF-bestanden): Geef het paginabereik op dat u wilt afdrukken.

9 Klik op Bestand(en) downloaden.**10 Als u het downloaden wilt annuleren, drukt u op de toets Esc.**

EEN BACK-UP VAN EEN LETTERTYPE MAKEN

- 1 **Start Downloader.**
- 2 **Kies Reservekopie van lettertypen maken in het menu Bestand.**
- 3 **Voer het beheerderswachtwoord in voor de Fiery EXP50.**
- 4 **Ga naar de locatie waar u de lettertypen wilt opslaan.**



- 5 **Maak een nieuwe map door op Maken.**
- 6 **Klik op OK.**

Het back-upbestand voor de lettertypen wordt opgeslagen.

LETTERTYPEN HERSTELLEN

- 1 **Start Downloader.**
- 2 **Kies Lettertypen terugzetten in het menu Bestand.**
- 3 **Open het back-upbestand voor de lettertypen op de locatie waar het is opgeslagen en klik vervolgens op OK.**

Alle lettertypen van de gebruiker worden nu vervangen op de Fiery EXP50.

Printerlettertypen beheren

De Fiery EXP50 beschikt over 136 PostScript-lettertypen. Bovendien zijn er twee Adobe Multiple Master-lettertypen die worden gebruikt voor lettertypevervanging in PDF-bestanden.

Geef de lettertypenlijst weer (zie [pagina 71](#)) voor een complete lijst van lettertypen.

Wanneer u een bestand gaat downloaden met lettertypen die niet resident zijn in de Fiery EXP50, moet u eerst de lettertypen downloaden (tenzij de lettertypen zijn ingesloten in het bestand). Als u wilt zien welke lettertypen resident zijn op de Fiery EXP50, kiest u Lettertypenlijst in het menu Bestand of klikt u op de knop Lettertypenlijst (zie [pagina 65](#)).



Lettertypen kunt u alleen downloaden via de directe verbinding. Als u geen toegang hebt tot de directe verbinding, moet u speciale lettertypen die in het bestand worden gebruikt, in het bestand insluiten.

De schermlettertypen die horen bij de printerlettertypen van de Fiery EXP50 worden niet automatisch geïnstalleerd op uw Windows-systeem.



Downloader kan geen TrueType-lettertypen downloaden. Als u in Windows TrueType-lettertypen wilt gebruiken, moet u ze converteren naar Adobe Type 1-lettertypen voordat u gaat afdrukken. In Windows 2000/XP/Server 2003 klikt u op het tabblad Postscript van het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken van de Fiery EXP50 en selecteert u Instellingen TrueType-lettertypen > Downloaden als laadbaar lettertype.



U kunt de instellingen voor de lettertypen in het printerstuurprogramma aanpassen aan uw behoeften. Raadpleeg het Help-menu van het printerstuurprogramma voor meer informatie.

Printerlettertypen downloaden naar de Fiery EXP50

Als u regelmatig lettertypen van Windows-toepassingen gebruikt die niet zijn geïnstalleerd op de Fiery EXP50, kunt u tijd besparen door ze met Downloader te kopiëren naar de vaste schijf van de Fiery EXP50. Lettertypen die u op deze manier laadt naar de vaste schijf van de Fiery EXP50, blijven geïnstalleerd totdat u ze verwijdert met Downloader, hoe vaak de Fiery EXP50 ook wordt in- en uitgeschakeld. Het is wellicht raadzaam om lettertypen die u vaak gebruikt naar de vaste schijf van de Fiery EXP50 te downloaden.



Voordat u PostScript-, TIFF- of EPS-bestanden met Downloader downloadt, moeten alle lettertypen die in het bestand worden gebruikt, zijn geïnstalleerd op de Fiery EXP50 of zijn ingesloten in uw bestand. Als dit niet zo is, wordt de tekst niet correct of zelfs helemaal niet afgedrukt. Bij PDF-bestanden worden lettertypen die niet zijn geïnstalleerd op de Fiery EXP50 automatisch vervangen. Op de Fiery EXP50 zijn twee Multiple Master-lettertypen (één met schreef en één schreefloos) opgeslagen. Deze lettertypen worden uitsluitend gebruikt voor de vervanging van lettertypen in PDF-bestanden.

LETTERTYPEGEGEVENEN WEERGEVEN EN LETTERTYPEN BIJWERKEN, AFDrukKEN EN VERWIJDEN


- Kies Lettertypenlijst in het menu Bestand of klik op de knop Lettertypenlijst.



Als de directe verbinding niet is gepubliceerd, is het niet mogelijk de lijst met lettertypen te bekijken of andere stappen uit te voeren die in deze procedure worden beschreven. Zie [Configuratie en instellingen](#) voor meer informatie over het publiceren van de directe verbinding, of neem contact op met de beheerder.

Het venster Lettertypenlijst bevat de knoppen Toevoegen, Afdrukken en Verwijderen. De printerlettertypen die bij de Fiery EXP50 worden geleverd, zijn vergrendeld. De namen van deze vergrendelde lettertypen zijn gemarkeerd met een slotpictogram en kunnen niet worden verwijderd.

- 1 Klik hierop om de gegevens in het venster Lettertypenlijst bij te werken
- 2 Klik hierop om de lettertypenlijst af te drukken naar de Afdrukwachtrij
- 3 Selecteer een lettertype en klik hierop om het lettertype te verwijderen
- 4 Slotpictogram

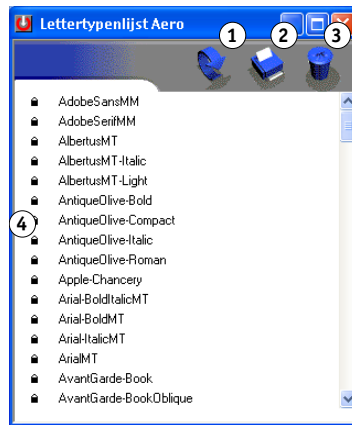

HOT FOLDERS

Hot Folders is een hulpprogramma dat u in staat stelt veelgebruikte afdrুকopties bij het afdrukken van PostScript- en PDF-bestanden op de Fiery EXP50 op te slaan en opnieuw te gebruiken. Met Hot Folders kunt u het volgende doen:

- Speciale mappen (hot folders) maken waarmee specifieke afdrুকinstellingen en afdrুকwachtrijen worden toegewezen aan taken.
- Taken afdrukken op de Fiery EXP50 door ze te slepen en neer te zetten op hot folders op het bureaublad van uw computer.
- De status van taken controleren die naar hot folders zijn verzonden.

Hot Folders installeren

Als u Hot Folders wilt installeren en gebruiken, moet u over een Windows-computer met een netwerkverbinding beschikken. Zie [Welkom](#) voor een gedetailleerd overzicht van de systeemvereisten.



Als u Hot Folders wilt gebruiken vanaf een Mac OS-computer, vraagt u de netwerkbeheerder Hot Folders te delen vanaf een Windows 2000- of Windows XP-server. Hot Folders is alleen beschikbaar op Mac OS X.

Het installatieprogramma voor Hot Folders staat op de dvd met gebruikerssoftware.



Voordat u het hulpprogramma gaat installeren, controleert u eerst of u de inleidende procedures hebt uitgevoerd die worden beschreven in “[Installatie voorbereiden op Windows-computers](#)” op pagina 10.

Raadpleeg “[Gebruikerssoftware installeren op een Windows-computer](#)” op pagina 13 voor de installatie van Hot Folders op een Windows-computer. Zie “[Gebruikerssoftware installeren op een Mac OS-computer](#)” op pagina 15 voor de installatie van Hot Folders op een Mac OS-computer.

Hot Folders gebruiken

Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van de standaardfuncties van Hot Folders kunt u vinden in de Hot Folders Help.



Als het Graphic Arts Package, Premium Edition is geïnstalleerd en ingeschakeld op de Fiery EXP50, kunt u aanvullende bestandsindelingsfilters gebruiken in combinatie met Hot Folders. Zie [Graphic Arts Package](#) voor meer informatie over deze bestandsindelingsfilters.

DE HOT FOLDERS HELP OPENEN



- 1 Start Hot Folders.
- 2 Kies Help > EFI Hot Folders Help.

VDP RESOURCE MANAGER

Met VDP Resource Manager kunt u het volgende doen:

- Zoeken naar globale objecten die worden gebruikt bij het afdrukken van variabele gegevens.
- Globale objecten verwijderen die worden gebruikt bij het afdrukken van variabele gegevens.

VDP Resource Manager installeren

Als u VDP Resource Manager wilt installeren en gebruiken, moet u over een Windows- of Mac OS-computer beschikken. Zie [Welkom](#) voor een gedetailleerd overzicht van de systeemvereisten.

Het installatieprogramma voor VDP Resource Manager is te vinden op de dvd met gebruikerssoftware.



Voordat u het hulpprogramma gaat installeren, controleert u eerst of u de inleidende procedures hebt uitgevoerd die worden beschreven in “[Installatie voorbereiden op Windows-computers](#)” op pagina 10 en “[Installatie voorbereiden op Mac OS-computers](#)” op pagina 11.

Zie “[Gebruikerssoftware installeren op een Windows-computer](#)” op pagina 13 voor de installatie van VDP Resource Manager op een Windows-computer. Zie “[Gebruikerssoftware installeren op een Mac OS-computer](#)” op pagina 15 voor de installatie van VDP Resource Manager op een Mac OS-computer.

De verbinding met de Fiery EXP50 configureren

De eerste keer dat u VDP Resource Manager start, moet u de verbinding met de Fiery EXP50 configureren.

VOORDAT U BEGINT

- Maak een afdruk van de configuratiepagina van de Fiery EXP50.


Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor nadere instructies voor het afdrukken van de configuratiepagina.

Deze pagina bevat informatie die u nodig hebt bij het configureren van de verbinding, zoals het IP-adres van de Fiery EXP50. Voor TCP/IP-installaties kunt u de DNS-naam gebruiken in plaats van het IP-adres. Zorg dat de Fiery EXP50 al is geregistreerd op een Domain Name Server (DNS) op het netwerk. Raadpleeg de documentatie van uw netwerksysteem voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR FIERY VDP RESOURCE MANAGER CONFIGUREREN


- 1 Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op Fiery VDP-bronbeheer in de map Fiery.

In het dialoogvenster Beschikbare servers worden alle Fiery EXP50-servers weergegeven die zijn gevonden in het lokale subnetwerk.


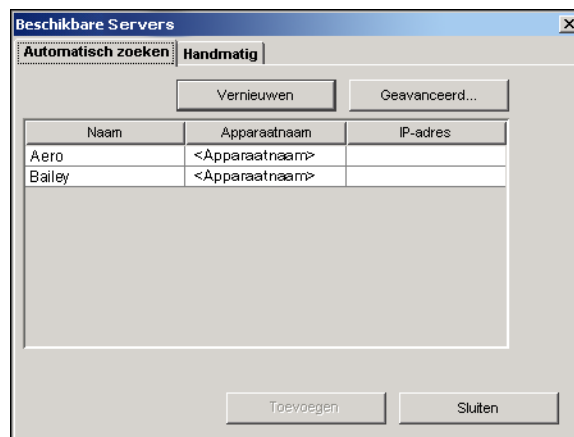


- 2 Als u een server wilt zoeken op basis van zijn IP-adres, klikt u op het tabblad Handmatig, typt u het IP-adres en klikt u vervolgens op Toevoegen.

De server wordt weergegeven in het dialoogvenster Beschikbare Servers.

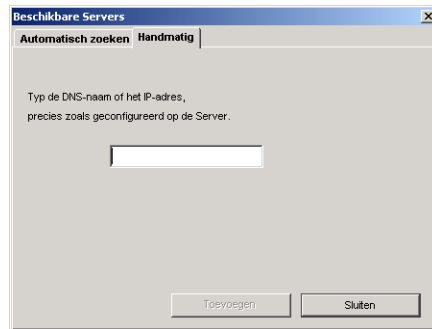

- 3 Als u de Fiery EXP50 wilt zoeken op een bereik van IP-adressen of op het IP-adres en subnetmasker, klikt u op het tabblad Automatisch zoeken en daarna op Geavanceerd.
- 4 Klik op het tabblad IP-bereik of het tabblad Subnet.

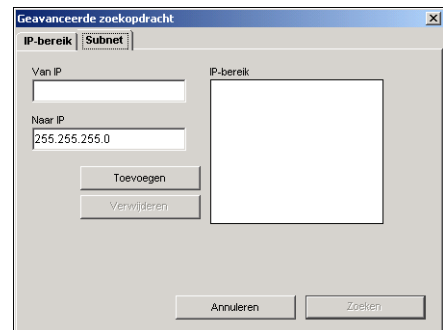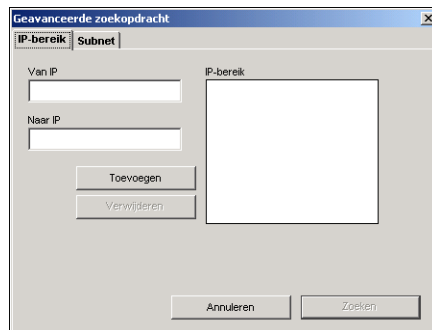

- 5 Als u op een bereik van IP-adressen wilt zoeken, typt u de informatie in het veld Van IP en Naar IP. Klik vervolgens op Toevoegen en daarna op Zoeken.

Als u op een IP-adres en subnetmasker wilt zoeken, typt u de informatie in de velden Van IP en Subnet. Klik vervolgens op Toevoegen en daarna op Zoeken.

Alle beschikbare servers worden weergegeven in het dialoogvenster Beschikbare servers.

- 6 Selecteer de gewenste servers en klik op Toevoegen.

Alle verbonden servers worden weergegeven in de lijst Fiery-servers in het dialoogvenster Fiery VDP-bronbeheer.

DE CONFIGURATIE VOOR FIERY VDP RESOURCE MANAGER WIJZIGEN

- 1 Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op Fiery VDP-bronbeheer in de map Fiery.

Alle servers waarmee u eerder verbinding hebt gehad, worden weergegeven.

- 2 Als u een server wilt verwijderen, selecteert u de server die u wilt verwijderen en kiest u **Verbinding verbreken** in het menu **Server**.

- 3 Als u een server wilt toevoegen, kiest u **Verbinding maken** in het menu **Server** en volgt u de procedure "[De verbinding voor Fiery VDP Resource Manager configureren](#)" op pagina 75.

VDP Resource Manager gebruiken

Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van VDP Resource Manager kunt u vinden in de Help bij VDP Resource Manager.



VDP RESOURCE MANAGER HELP OPENEN

- 1 Start VDP Resource Manager.
- 2 Kies **Help > Fiery VDP Resource Manager Help**.

WEBTOOLS

WebTools stelt u in staat uw Fiery EXP50 op afstand te beheren via het Internet of uw bedrijfsintranet. Vanaf de home page van Fiery EXP50 kunt u een keuze maken uit de volgende WebTools:

- **Begin** biedt actuele informatie over de taken die worden verwerkt en afgedrukt op de Fiery EXP50.
- **Configure** stelt de beheerder van de Fiery EXP50 in staat op afstand instellingsopties te bekijken en te wijzigen vanaf een Windows-computer.
- **Afdrukken** stelt externe gebruikers in staat PostScript-, EPS-, PDF-, TIFF- en ASCII-bestanden rechtstreeks naar de Fiery EXP50 te downloaden.
- **Downloads** stelt externe gebruikers in staat installatieprogramma's (voor printerstuurprogramma's, PPD's en andere printerbestanden) rechtstreeks te downloaden van de Fiery EXP50.

WebTools instellen

WebTools bevindt zich op de vaste schijf van de Fiery EXP50 en vereist geen speciale installatie. WebTools moet echter wel in eerste instantie worden ingesteld door de beheerder van de Fiery EXP50.

Voordat netwerkgebruikers toegang kunnen krijgen tot WebTools en deze kunnen gebruiken, moet de beheerder specifieke opties instellen in Netwerkinstellingen en Printerinstellingen. Zie *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over deze specifieke instellingen.

De beheerder moet ook de computers van alle gebruikers voorbereiden voor communicatie met de Fiery EXP50 via Internet of intranet.

CLIENTCOMPUTERS INSTELLEN VOOR GEBRUIK VAN WEBTOOLS

- 1 Schakel het TCP/IP-netwerkprotocol in.
- 2 Controleer of het werkstation een geldig, uniek IP-adres heeft.
- 3 Zorg ervoor dat op de computer een ondersteunde Internetbrowser is geïnstalleerd.

Raadpleeg [Welkom](#) voor meer informatie over ondersteunde browsers.

- 4 Controleer of Java is geactiveerd in uw Internetbrowser.



Controleer bovendien of u de inleidende procedures hebt uitgevoerd die worden beschreven in “[Installatie voorbereiden op Windows-computers](#)” op pagina 10.

OPMERKING: Als de clientcomputer onder Windows XP met Service Pack 2 (SP2) draait, is Pop-upblokkering standaard ingeschakeld. Wanneer deze functie ingeschakeld is, ziet u een waarschuwing wanneer u WebTools opent en wordt de toegang tot WebTools u ontzegd. Ga als volgt te werk om toegang te krijgen:

- Wijzig de instelling van Pop-upblokkering door op de waarschuwing te klikken en een van de selecties te kiezen die verschijnen, of,
- Schakel Pop-upblokkering in Internet Explorer uit via het menu Extra of in Internet-opties.

Raadpleeg de Help van Internet Explorer of de documentatie van uw Microsoft Windows-systeem voor meer informatie.

De home page van WebTools openen

Gebruik uw Internetbrowser om toegang te krijgen tot WebTools. Zie [Welkom](#) voor complete informatie over browser- en systeemvereisten.

DE HOME PAGE VAN WEBTOOLS OPENEN

- 1 Start uw Internet-browser.
- 2 Typ het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery EXP50.

De home page van Fiery EXP50 wordt weergegeven.

Als de home page voor de digitale pers wordt weergegeven in plaats van de pagina WebTools, klikt u op het tabblad van de WebTool die u wilt gebruiken.

- 3 Klik op de koppeling voor het WebTool dat u wilt gebruiken.

WebTools gebruiken

In de volgende secties wordt beschreven hoe u WebTools kunt gebruiken.

Begin

Begin biedt u de mogelijkheid taken te bekijken die momenteel worden verwerkt en afgedrukt op de Fiery EXP50. De afdruk- en verwerkingsinformatie wordt elke 30 seconden bijgewerkt.

Het venster Begin wordt automatisch gesloten als u naar een andere bestemming gaat met uw browser. Zo lang u het venster Begin openhoudt, wordt dit op dynamisch wijze elke 30 seconden bijgewerkt.



Raadpleeg Help in Begin voor volledige instructies over het gebruik van Begin.

Configure

Configure stelt de beheerder van de Fiery EXP50 in staat op afstand instellingsopties te bekijken en te wijzigen vanaf een Windows-computer. Zie [Configuratie en instellingen](#) voor complete informatie over het gebruik van Configure.



Controleer, voordat u Configure gaat gebruiken, of u de procedure hebt uitgevoerd die wordt beschreven in “[Installatie voorbereiden op Windows-computers](#)” op pagina 10.



Raadpleeg Help in Configure voor volledige instructies over het gebruik van Configure.

Afdrukken

Afdrukken stelt u in staat PS-bestanden (PostScript), EPS-bestanden (Encapsulated PostScript), TIFF-bestanden (Tagged Image File Format) en PDF-bestanden (Portable Document Format) rechtstreeks naar de Fiery EXP50 af te drukken zonder de toepassing te openen waarin de bestanden zijn gemaakt.



Raadpleeg Help in Afdrukken voor volledige instructies over het gebruik van Afdrukken.

Downloads

Downloads stelt u in staat installatieprogramma's (voor stuurprogramma's, PPD's en andere printerbestanden) rechtstreeks te downloaden van de Fiery EXP50.



Raadpleeg Help in Downloads voor volledige instructies over het gebruik van Downloads.

Raadpleeg [Afdrukken uit Windows](#) en [Afdrukken uit Mac OS](#) voor meer informatie over het installeren van printerbestanden.

INDEX

A

Acrobat 35, 36
 Adobe Acrobat 35, 36
 Adobe Photoshop 68
 Afdrukken 80
 afdrukken
 lettertypenlijst 65, 71
 veelgebruikte afdrukopties 72
 afdrukken naar virtuele printers 43
 Afdrukken plannen 48, 58
 afdrukken van variabele gegevens, *zie* VDP-taken
 afdrukken via slepen-en-neerzetten 72
 apparaatnaam 63

B

Begin, WebTool 80
 bestandsindelingen
 Preflight 44
 bestandsindelingsfilters 73
 instellingen selecteren 52

C

Compose 39
 Configure 80
 configureren 79
 Command WorkStation, Macintosh
 Edition 54
 Command WorkStation, Windows
 Edition 17
 Downloader 61
 servers 80
 VDP Resource Manager 75
 virtuele printers 42
 WebTools 78
 conventies 8
 Creo VPS-bestanden 61

D

Direct afdrukken 48
 Directe verbinding 67, 70
 DNS-naam 17, 54, 62, 75
 documenten samenvoegen 49

Domain Name Server, *zie* DNS

dongle 34

downloaden

bestanden 66, 80
 lettertypen 66, 70
 taken 66

E

EFI ImageViewer 32
 EPS-bestanden (Encapsulated PostScript) 61, 68
 externe instelling 80

F

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
 bestandsindelingsfilters 73
 ImageViewer 32
 Filter DCS 2.0 naar PS
 configureren 51
 info 51
 filters 51

G

Gemengde media 23
 geplande taken
 zoeken 49
 globale objecten, in VDP 74

H

hoofdstukdefinities voor taken 24
 Hot Folder-filters 51

I

ImageViewer 32
 inslaan van taken 34
 inslaginstellingen 34
 installeren
 Acrobat 35, 36
 PitStop 35, 36
 schermlettertypen en
 printerlettertypen 11, 70
 VDP Resource Manager 74
 invoegtoepassing Enfocus PitStop 35, 36
 invoegtoepassing PitStop 35, 36

J

Java 16, 79
Java JRE 10

L

lade-uitlijning 21
lettertypen
 downloaden en beheren 67
 installatieprogramma voor Mac OS 11
 installeren 11
 printerlettertypen 11
 printerlettertypen op server 71
 schermlettertypen 11
 vervangen in PDF-bestanden 70
lettertypenlijst
 afdrukken 65, 71
 weergeven 65, 71

M

Mac OS
 lettertypen 11
mediadefinities 23
Microsoft Office-filters 51

O

omslagmedia 26
overdrachtsfuncties 68

P

Paper Catalog 40
 openen 40
Paper Catalog openen 40
papierdefinities 23
Papierladen uitlijnen 21
PDF-bestanden 67
 downloaden 61
 lettertypevervanging 70
Photoshop 68
pictogrammen, in documentatie 8
PostScript-bestanden
 downloaden 61
Preflight
 bestandsindelingen 44
Preflight-controle uitvoeren voor een taak 44
Preflight-controles 45
printerlettertypen 11, 70

problemen oplossen

 Command WorkStation, Macintosh
 Edition 59
 Command WorkStation, Windows
 Edition 32

Productie-afdrukpakket 39

S

schermlettertypen 11, 70
serverinstelling 80
softwarebeveiligingssleutel 34
Sun Java JRE 10

T

tabbladen 29
tabbladen invoegen 29, 49
taken
 definities van gemengde media 23
 downloaden 66
 hoofdstukdefinities 24
 omslagmedia 26
 opnieuw ordenen 45
 plannen 48, 58
 Preflight-controle uitvoeren 44
 samenvoegen 49
 VDP 34
 versneld afdrukken 48
taken onderbreken 47
taken opnieuw ordenen 45
TCP/IP 17, 54, 62, 75
terminologie 8
TIFF-bestanden 61, 67

V

VDP-taken
 downloaden 61
 globale objecten beheren 74
 inslaan 34
verkeerde combinatie, onderbreken bij 47
virtuele printers
 afdrukken naar 43
 bewerken 43
 configureren 42
 dupliceren 43
 instellingen 42
 verwijderen 43

virtuele printers bewerken 43
virtuele printers dupliceren 43
virtuele printers verwijderen 43
volgende afdrukken 49
volgende verwerken 49
voorbeeldvenster 32
VPS-bestanden 61

W

WebTools 79
 Afdrukken 80
 Begin 79
 Configure 80
 Status 80
weergave op volledig scherm 32

