

Xerox® Color 800/1000 Press

Stampa di supporti a rubrica

Questo documento contiene istruzioni per la stampa di supporti a rubrica su FreeFlow Print Server quando il server è connesso a Xerox Color 800/1000 Press. Per stampare supporti a rubrica su Xerox 800/1000 Press, è necessario effettuare le seguenti procedure.

Stampa di supporti a rubrica utilizzando la selezione **Supporto temporaneo** e l'interfaccia utente

Dalla stampante

1. Selezionare un vassoio carta.
2. Caricare i supporti a rubrica nel vassoio selezionato (Alimentazione lato lungo/Verticale) con le linguette a sinistra della pila.

NOTA

Il primo supporto a rubrica della serie deve essere in cima se il lavoro è programmato come Predefinito (1-N).


Dall'interfaccia utente

1. Selezionare il vassoio carta che contiene i supporti a rubrica.
2. Selezionare **Crea nuovo supporto** (*Supporto temporaneo*).
3. Selezionare **Formato** – Personalizzato 9 x 11.
4. Selezionare **Grammatura** – 163 g/m² (o la grammatura desiderata).
5. Selezionare **Tipo** – Inserto a rubrica, Standard.

NOTA

Selezionare questa opzione per accertarsi che i supporti a rubrica vengano stampati correttamente da FreeFlow Print Server e per evitare errori di incompatibilità dei supporti.

6. Selezionare **Serie in sequenza** – Selezionare la serie desiderata (5).
7. Accertarsi che il supporto sia impostato per l'alimentazione dal lato lungo.
8. Selezionare **OK**.

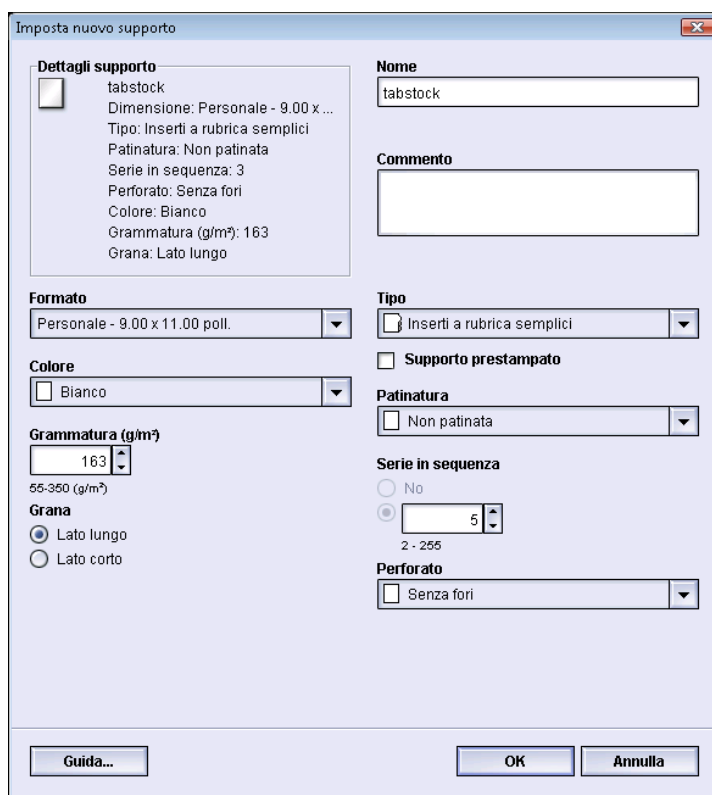

Dopo avere seguito queste istruzioni, è possibile inviare i lavori di stampa dalle applicazioni **FreeFlow MakeReady**, **Stampa da file** (per lavori nuovi), oppure **Gestione lavori** (per modificare lavori esistenti) su FreeFlow Print Server.

Da FreeFlow Print Server

1. Creare una nuova coda Trattieni.
2. Inviare un lavoro alla coda Trattieni.
3. Selezionare: **Lavoro > Proprietà > Supporti**.
4. Selezionare il menu **Supporti caricati**.
5. Scegliere il supporto richiesto per il corpo del lavoro.
6. Selezionare la scheda **Pagine non standard**.
7. Selezionare: **Pagina speciale > Supporti caricati**.
8. Selezionare il vassoio che contiene i supporti a rubrica temporanei.

NOTA

Eseguire la procedura per ogni pagina speciale.

Stampa di supporti a rubrica utilizzando la selezione **Supporto personale** e l'interfaccia utente

Dalla stampante

1. Caricare i supporti a rubrica nel vassoio selezionato (Alimentazione lato lungo/Verticale) con i bordi a sinistra.
2. Il primo supporto a rubrica della serie deve essere in cima se il lavoro è programmato come Predefinito (1-N).

NOTA

I supporti a rubrica personalizzati vanno alimentati solo dal vassoio 1.

Dall'interfaccia utente

1. Accedere all'interfaccia utente in modo amministratore.
2. Selezionare **Gestione libreria supporti**.
3. Scegliere un supporto contenuto nella **Libreria supporti** oppure nell'**Elenco supporti consigliati**.
4. Selezionare l'opzione **Proprietà** – modificare gli attributi del supporto (Formato, Grammatatura, Tipo, Serie in sequenza).
5. Selezionare **Formato** – Personalizzato 9 x 11.
6. Selezionare **Grammatatura** – 163 g/m² (o la grammatatura desiderata).
7. Selezionare **Tipo** – Inserto a rubrica – Standard.


NOTA

È necessario effettuare questa selezione per accertarsi che i supporti a rubrica vengano stampati correttamente da FreeFlow Print Server e per evitare errori di incompatibilità dei supporti.

8. Selezionare **Serie in sequenza** – Selezionare la serie desiderata (5).
9. Accertarsi che il supporto sia impostato per l'alimentazione dal lato lungo.
10. Selezionare **OK**.
11. Selezionare **Chiudi** nella finestra Gestione libreria supporti.
12. Selezionare **Logoff**.
13. Selezionare il vassoio carta che contiene i supporti a rubrica.
14. Selezionare il **Supporto personale** appena creato.
15. Selezionare **OK**.

Proprietà supporti

Dettagli supporto



Custom Stock Tab 9 x 11
 Dimensione: Personale - 9.00 x ...
 Tipo: Inserti a rubrica semplici
 Patinatura: Lucida
 Serie in sequenza: 5
 Perforato: Senza fori
 Colore: Grigio
 Grammatura (g/m²): 163
 Grana: Lato lungo

Nome

Custom Stock Tab 9 x 11

Commento

Formato

Personale - 9.00 x 11.00 poll.

Tipo

☒ Inserti a rubrica semplici

☐ Supporto prestampato

Colore

☒ Grigio

Patinatura

☒ Lucida

Grammatura (g/m²)

163

55-350 (g/m²)

Serie in sequenza

☐ No

☒ 5

2 - 255

Grana

☒ Lato lungo

☐ Lato corto

Perforato

☐ Senza fori

[Impostazioni avanzate...](#)

[Prova...](#)

[Guida...](#) [OK](#) [Annulla](#)

Da FreeFlow Print Server

1. Creare una nuova coda Trattieni.
2. Inviare un lavoro alla coda Trattieni.
3. Selezionare: **Lavoro > Proprietà > Supporti**.
4. Selezionare il menu **Supporti caricati** e scegliere un supporto per il corpo del lavoro.
5. Selezionare la scheda **Pagine non standard**.
6. Selezionare **Pagina speciale > Supporti caricati** (selezionare il vassoio che contiene i supporti a rubrica personalizzati).

NOTA

Eseguire la procedura per ogni pagina speciale.

Note

- Pagina speciale è la sola selezione da utilizzare per le pagine con supporti a rubrica.
- Stampare ogni lavoro completamente e prendere nota di dove si trovano le pagine con supporti a rubrica. Ad esempio: pagina 4, 10, 21, 26, 35, 41, 51 e così via.
- Selezionare sempre l'opzione Supporti caricati per scegliere il supporto per stampare le pagine con supporti a rubrica. La selezione garantisce che venga usato il supporto corretto da Xerox Color 800/1000 Press e che non si verifichino problemi di incompatibilità dei supporti tra FreeFlow Print Server e il motore di stampa.
- I supporti a rubrica vengono stampati solo su un lato.
- Controllare ogni lavoro con attenzione per accertarsi che la programmazione delle pagine speciali sia corretta.
- I supporti a rubrica non vengono stampati alla velocità massima della stampante a causa di un problema con i supporti misti quando vengono inviati all'impilatore ad alta capacità.
- Quando si verifica un inceppamento, eseguire un recupero manuale del lavoro. Rimuovere i supporti a rubrica inceppati e rimetterli nel vassoio carta nell'ordine corretto. Se i supporti non sono ordinati correttamente, il lavoro non verrà stampato correttamente.
- Utilizzare qualsiasi vassoio carta quando i supporti a rubrica, programmati come **Supporto temporaneo** possono essere alimentati da qualsiasi vassoio carta.
- La selezione **Supporto personale** consente di alimentare i supporti dal vassoio 1.