

VERSION 2.0  
JUNI 2024  
702P09257

# Xerox® C315 und C325 Farb- Multifunktionsdrucker, Xerox® C410 Farbdrucker und B410 Drucker

Handbuch zur Barrierefreiheit

© 2024 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox® ist eine Marke der Xerox Corporation in den USA und anderen Ländern.

Adobe®, das Adobe PDF-Logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® und PostScript® sind Marken von Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® und das AirPrint-Logo®, Mac®, Mac OS® und Macintosh® sind Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

IOS ist eine Marke von Cisco Systems, Inc. und seiner verbundenen Unternehmen in den USA und bestimmten anderen Ländern.

Der Webmail-Dienst Gmail™ und die Mobiltechnologie-Plattform Android™ sind Marken von Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® und PCL® sind Marken der Hewlett-Packard Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

IBM® und AIX® sind Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® und McAfee ePO™ sind Marken von McAfee Inc. in den USA und anderen Ländern.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® und OneDrive® sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Mopria ist eine Marke der Mopria Alliance.

PANTONE® und andere Marken von Pantone, Inc. sind Eigentum von Pantone, Inc.

UNIX® ist eine Marke in den USA und anderen Ländern, für die durch X/Open Company Limited Exklusivlizenzen erteilt werden.

Linux® ist eine Marke von Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® ist eine Marke von Wi-Fi Alliance.

PCL® ist eine Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist eine Bezeichnung für einen Satz von in den Druckerprodukten enthaltenen Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PCL-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# Inhaltsverzeichnis

Überblick .....	5
Überblick.....	6
Unterstützte Druckermodelle.....	7
Kontaktieren des Kundendienstes .....	8
Barrierefreie Nutzung des Druckers.....	9
Verwenden des Bedienfelds .....	10
Erstellen einer Schnellkopie über das Bedienfeld .....	14
Aktivieren vom Benutzer auswählbarer Barrierefreiheitsfunktionen.....	15
Aktivieren des Vergrößerungsmodus.....	16
Verwenden der Sprachsteuerung .....	17
Aktivieren der Sprachsteuerung.....	17
Mit Gesten auf dem Bildschirm navigieren für Zoom und Schwenken.....	17
Verwenden der Tastatur auf dem Display.....	18
Über die Tastatur.....	19
Navigieren auf dem Bildschirm mithilfe der Tastatur .....	19
Durchführen von Aufgaben über die Tastatur .....	21
Erstellen von Kopien .....	21
Senden von Faxnachrichten .....	21
Senden von E-Mails .....	21
Konfigurieren der Einstellungen für Barrierefreiheit .....	23
Anpassen der Sprechgeschwindigkeit für die Sprachsteuerung.....	24
Einstellen der Standardlautstärke des Kopfhörers.....	25
Einstellen der Standardlautstärke des internen Lautsprechers.....	26
Aktivieren der gesprochenen Kennwörter oder persönlichen Identifikationsnummern .....	27
Ändern des Tastaturtyps.....	28
Konfigurieren der Einstellungen für den Faxlautsprecher.....	29
Aktivieren einer akustischen Benachrichtigung bei Einlegen von Papier in das ADZ-Fach.....	30
Anpassen des Intervalls für doppelte Tasteneingaben.....	31
Einstellen der Verzögerung bei Tastenwiederholung.....	32
Einstellen der Tastenwiederholgeschwindigkeit .....	33
Aktivieren des beidseitigen Kopierens .....	34
Ändern der Anzeigesprache .....	35
Verlängern des Inaktivitäts-Timeouts.....	36



# Überblick

Inhalt dieses Kapitels:

Überblick .....	6
Unterstützte Druckermodelle .....	7
Kontaktieren des Kundendienstes .....	8
Barrierefreie Nutzung des Druckers .....	9
Verwenden des Bedienfelds .....	10
Erstellen einer Schnellkopie über das Bedienfeld .....	14

## Überblick

Dieses Dokument enthält Informationen und Anweisungen zur Einrichtung, Konfiguration und Verwendung der Barrierefreiheitsfunktionen des Druckers.



Hinweis: Die Druckertreiber sind mit assistiven Technologien, einschließlich Bildschirmleseprogrammen für Windows und iOS kompatibel.

## Unterstützte Druckermodelle

- Xerox® C315 Farb-Multifunktionsdrucker
- Xerox® C325 Farb-Multifunktionsdrucker
- Xerox® C410 Farbdrucker
- Xerox® B410 Drucker



Hinweis: Welche Funktionen unterstützt werden, variiert je nach Druckermodell.

## Kontaktieren des Kundendienstes

Technischer Telefon-Support ist nur in den USA und Kanada unter folgender Rufnummer verfügbar: 1-800-ASK-XEROX. Kontaktangaben:


- Büro-Multifunktionsdrucker
  - 1-800-821-2797 (USA)
  - 1-800-275-9376 (Kanada)
- Kleine bis mittelgroße Drucker
  - 1-800-835-6100 (USA und Kanada), 08:00 bis 20:00 Uhr Eastern Time, Montag bis Freitag

In anderen Ländern oder Regionen kann der technische Kundendienst per E-Mail, Chat oder über <http://support.xerox.com> kontaktiert werden.



## Barrierefreie Nutzung des Druckers

Informationen zu den Platzanforderungen des Druckers enthält der Abschnitt Auswahl eines Druckerstandorts im *Benutzerhandbuch*.

 Hinweis: Bei einigen Druckern ist ein Tisch oder Unterschrank erforderlich, um die Höhenanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen enthält das *Benutzerhandbuch* auf [www.support.xerox.com](http://www.support.xerox.com).


Sicherstellen, dass:

- Die Höhe des Bedienfelds zwischen 610 und 1.016 mm (24 und 40 Zoll) liegt.
- Das Bedienfeld aus einer Höhe von 1.016 mm (40 Zoll) über dem Boden sichtbar ist.
- Der Freiraum für die folgenden Bereiche wird erweitert auf:

- Vorderseite: 1.220 mm (48 Zoll)

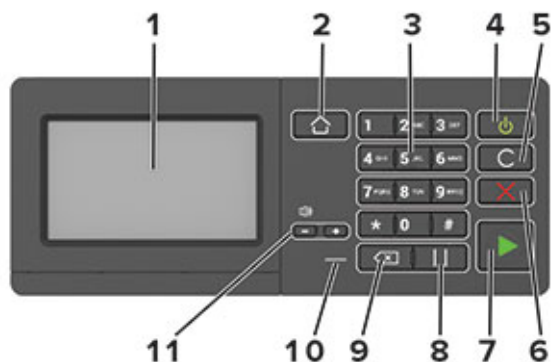
 Hinweis: Wenn der Drucker in einem engen Umfeld installiert wird, den Freiraum auf 1.520 mm (60 Zoll) vergrößern.


- Rechte oder linke Seite: 760 mm (30 Zoll)





 Hinweis: Die Größe des Freiraums hängt davon ab, wie die Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden.

## Verwenden des Bedienfelds

### Bedienfeld des Xerox® C315 Farb-Multifunktionsdruckers



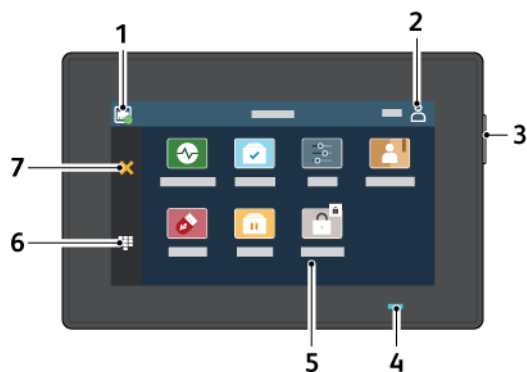
 Hinweis: Hier abgebildet ist das Bedienfeld des Xerox® C315 Farb-Multifunktionsdruckers. Je nach Druckermodell kann der Drucker mit einem Touchscreen-Bedienfeld ausgestattet sein.



ELE-ME-NT	KOMPONENTEN DES BEDIENFELDS	FUNKTION
1	Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drucker Meldungen und den Verbrauchsmaterialstatus anzeigen.</li> <li>• Einrichten und Bedienen des Druckers</li> </ul>
2	Home-Taste	<p>Zum Startbildschirm gehen.</p> <p> Hinweis: Diese Taste hat eine fühlbare Erhebung in Form eines Hauses.</p>
3	Tastenfeld	<p>Zahlen oder Symbole in ein Eingabefeld eingeben.</p> <p> Hinweis: Die Taste <b>5</b> hat einen taktilen Anschlag.</p>
4	Netzschalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Drucker ein- oder ausschalten.</li> <li>• Den Drucker in den Energiespar- oder Ruhemodus schalten.</li> <li>• Den Drucker aus dem Energiespar- oder Ruhemodus reaktivieren.</li> </ul> <p> Hinweis: Diese Taste hat eine fühlbare Erhebung in Form einer Linie (haptische Markierung), die sich teilweise in einem unterbrochenen Kreis befindet.</p>
5	Taste „Alles löschen/ Zurücksetzen“	<p>Die Einstellungen einer Funktion wie Kopieren, Faxen oder Scannen auf die Standardwerte zurücksetzen.</p> <p> Hinweis: Diese Taste hat eine fühlbare Erhebung in Form des Buchstabens C.</p>

ELE- ME- NT	KOMPONENTEN DES BEDIENFELDS	FUNKTION
6	Stopp- oder Abbrechen-Taste	Abbrechen des aktuellen Auftrags.  Hinweis: Diese Taste hat eine fühlbare Erhebung in Form des Buchstabens X.
7	Start-Taste	Starten eines Auftrags, je nach ausgewähltem Modus.  Hinweis: Diese Taste hat eine fühlbare Erhebung in Form eines Kreises.
8	Pause-Taste	Eine Wählpause in eine Faxnummer einfügen.  Hinweis: Diese Taste hat eine fühlbare Erhebung in Form paralleler Linien.
9	Rücktaste	Den Cursor zurückbewegen und ein Zeichen in einem Eingabefeld löschen.  Hinweis: Diese Taste hat eine fühlbare Erhebung in Form eines nach links gerichteten Pfeils.
10	Kontrollleuchte	Den Druckerstatus prüfen.  Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.
11	Lautstärke-Tasten	Die Lautstärke des Headsets oder Lautsprechers einstellen.  Hinweis: Diese Tasten haben fühlbare Erhebungen in Form von Plus- und Minuszeichen. Der Drucker kann über einen Headset- oder Lautsprecher-Anschluss verfügen.  Hinweis: Der Audioanschluss ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

### Bedienfeld des Xerox® C325 Farb-Multifunktionsdruckers

Hier abgebildet ist das Bedienfeld des Xerox® C325 Farb-Multifunktionsdruckers.




ELE-MEN-T	KOMPONENTEN DES BEDIENFELDS	FUNKTION
1	WLAN-Verbindungsstatus	Mit dieser Schaltfläche wird der Status der Netzwerkverbindung aufgerufen.
2	Benutzerprofil	Die Anmeldung und Identifizierung am Drucker erfolgt durch Berühren der Schaltfläche Benutzerprofil auf dem Touchscreen des Bedienfelds. Zum Zugriff auf die Druckerfunktionen mit den Anmeldedaten einloggen. Wenn der Benutzername oder das Passwort nicht bekannt ist, den Systemadministrator kontaktieren.
3	Netztaaste	Den Drucker ein- oder ausschalten.  Hinweis: Um den Drucker auszuschalten, die Ein/Aus-Taste drücken und 5 Sekunden lang festhalten. Den Drucker in den Energiesparmodus schalten. Den Drucker aus dem Energiespar- oder Ruhemodus reaktivieren.
4	Statusanzeige	Diese Leuchte pulsiert blau oder gelb, um den Druckerstatus anzuzeigen. Blau: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulsiert einmal blau für die Authentifizierung mit der Zugangskarte, wenn eine Verzögerung bei der Antwort von einem Remote-Server vorliegt.</li> </ul>  Hinweis: Einige Kartenleser sind mit dieser Funktion nicht kompatibel. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulsiert zweimal langsam blau, um anzuzeigen, dass ein Auftrag abgeschlossen ist.</li> </ul>

ELEMENT	KOMPONENTEN DES BEDIENFELDS	FUNKTION
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulsiert schnell blau, während der Drucker eingeschaltet wird oder um die Erkennung einer Funktion Drucker identifizieren von AirPrint zu signalisieren, falls zutreffend.</li> </ul> <p>Gelb:</p> <p>Pulsiert gelb, um einen Fehlerzustand oder eine Warnung anzuzeigen, die die Aufmerksamkeit des Bedieners oder des Systemadministrators erfordert. Diese Farbe kann z. B. anzeigen, dass kein Toner mehr vorhanden ist, dass ein Papierstau vorliegt oder dass der Drucker kein Papier mehr für den aktuellen Auftrag hat.</p>
5	Touchscreen-Anzeige	Der Bildschirm zeigt Informationen an und ermöglicht den Zugriff auf die Druckerfunktionen und Apps, wie z. B. Status/Verbrauchsmaterial, Auftragswarteschlange, Einstellungen und USB-Laufwerk.
6	On-Screen-Ziffernblock	Zahlen oder Symbole in ein Eingabefeld eingeben.
7	Stopp- oder Abbrechen-Taste	Die aktuelle Druckaufgabe stoppen.


## Erstellen einer Schnellkopie über das Bedienfeld

1. Eine Vorlage in das Eingabefach der automatischen Dokumentzuführung (ADZ) oder auf das Scannerglas legen.

 Hinweis:

- Beim Einlegen einer Vorlage in das ADZ-Fach die Papierführungen entsprechend einstellen.
- Sollen mehrere Kopien erstellt werden, die Anzahl über das Tastenfeld eingeben.

2. Am Bedienfeld die **Start**-Taste drücken.


 Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

# Aktivieren vom Benutzer auswählbarer Barrierefreiheitsfunktionen

Inhalt dieses Kapitels:

Aktivieren des Vergrößerungsmodus .....	16
Verwenden der Sprachsteuerung .....	17
Über die Tastatur.....	19
Durchführen von Aufgaben über die Tastatur.....	21

## Aktivieren des Vergrößerungsmodus

 Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.


1. Auf dem Bedienfeld die Taste **5** gedrückt halten, bis eine Sprachnachricht zu hören ist.
2. Die **Tab**-Taste drücken und **Vergrößerungsmodus** auswählen.
3. Die **Tab**-Taste drücken und **OK** auswählen.

Weitere Informationen zum Navigieren auf einem vergrößerten Bildschirm siehe den Abschnitt [Mit Gesten auf dem Bildschirm navigieren](#).



## Verwenden der Sprachsteuerung

### AKTIVIEREN DER SPRACHSTEUERUNG

 Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

#### Über das Bedienfeld

 Hinweis: Diese Option ist nur für den Xerox® C315 Farb-Multifunktionsdrucker verfügbar.

1. Die Taste **5** gedrückt halten, bis eine Sprachnachricht zu hören ist.
2. **OK** auswählen.

#### Auf der Tastatur

 Hinweis: Die Tastatur ist die bevorzugte Methode zur Nutzung der Barrierefreiheitsfunktionen.

1. Die Taste **5** gedrückt halten, bis eine Sprachnachricht zu hören ist.
2. **Tab** drücken, um den Fokuscursor zur **OK**-Taste zu navigieren, und dann die **Eingabetaste** drücken.

 Hinweis:

- Die Sprachsteuerung wird auch aktiviert, wenn Kopfhörer angeschlossen werden.
- Die Lautstärke kann mit den Lautstärke-Tasten im unteren Teil des Bedienfelds angepasst werden.
- Bei einigen Druckermodellen ist die Sprachsteuerung nur in einer eingeschränkten Anzahl Sprachen verfügbar.


### MIT GESTEN AUF DEM BILDSCHIRM NAVIGIEREN FÜR ZOOM UND SCHWENKEN

 Hinweis:

- Die Gesten können nur verwendet werden, wenn die Sprachsteuerung aktiviert ist.
- Um Zeichen einzugeben und bestimmte Einstellungen anzupassen, ist eine physikalische Tastatur erforderlich. Weitere Informationen siehe [Durchführen von Aufgaben über die Tastatur](#).
- Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

 Hinweis: Die Tastatur ist die bevorzugte Methode zur Nutzung der Barrierefreiheitsfunktionen.

 Hinweis: Wenn die Geste nichts bewirkt, mehr Druck ausüben.

GESTE	FUNKTION
Mit einem Finger dreimal tippen	Texte oder Bilder vergrößern oder verkleinern.
Schwenken	Auf Teile des gezoomten Bildes zugreifen, die der Bildschirm sonst nicht anzeigt.  Hinweis: Für diese Geste werden zwei Finger zum Ziehen über das gezoomte Bild benötigt.

### VERWENDEN DER TASTATUR AUF DEM DISPLAY

Einen oder mehrere der folgenden Schritte ausführen:

- Einen Finger über die Taste ziehen, um das Zeichen zu bestimmen.
- Den Finger zum Eingeben heben, oder das Zeichen in das Feld ein geben.
- Die **Rückschritt**-Taste drücken, um Zeichen zu löschen.
- Um den Inhalt im Eingabefeld zu hören, **Tab**, dann **Umschalt + Tab** drücken.

## Über die Tastatur

Zum Aktivieren der Tastaturnavigation auf dem Drucker eine unterstützte USB-Tastatur über den USB-Anschluss anschließen und die **Tab**-Taste drücken, um den Fokuscursor zu aktivieren.

### NAVIGIEREN AUF DEM BILDSCHIRM MITHILFE DER TASTATUR



Hinweis:

- Xerox empfiehlt die Verwendung einer Standard-USB-Tastatur.
- Die Tastaturnavigation ist mit der Sprachsteuerung kompatibel.


KOMPONENTEN DER TASTATUR	FUNKTION
Tab	Den Fokuscursor zum nächsten Element in der Anzeige bewegen.  Hinweis: Als primäre Methode für die Navigation auf dem Bildschirm mit einer Tastatur die <b>Tab</b> -Taste verwenden.
Umschalt + Tab	Den Fokuscursor zum vorherigen Element in der Anzeige bewegen.
Eingabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Aktion veranlassen.</li> <li>• Einstellungswerte auswählen.</li> <li>• Ein Menü öffnen.</li> <li>• Eine Auswahl übernehmen.</li> </ul>
Aufwärtspfeil	Den Fokuscursor zum vorherigen Element in einer Liste bewegen.
Abwärtspfeil	Den Fokuscursor zum nächsten Element in einer Liste bewegen.
Linkspfeil	Den Fokuscursor ein Element nach links bewegen.
Rechtspfeil	Den Fokuscursor ein Element nach rechts bewegen.
Pos 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Fokuscursor zum ersten Element in der Liste bewegen.</li> <li>• Den Fokuscursor an den Anfang eines Eingabefelds bewegen.</li> </ul>
Esc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einen Auftrag abbrechen.</li> <li>• Zur vorherigen Seite zurückkehren.</li> <li>• Ein Popup-Fenster einer Einstellung verlassen, ohne einen Wert zu ändern.</li> </ul>
Bild ab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum letzten Element einer Liste innerhalb einer Seite springen.</li> <li>• Zur nächsten Seite wechseln.</li> </ul>
Bild auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum ersten Element einer Liste innerhalb einer Seite springen.</li> <li>• Zur vorherigen Seite wechseln.</li> </ul>
F7	Die Lautstärke stummschalten.

KOMPONENTEN DER TASTATUR	FUNKTION
F6	Den letzten gesprochenen Befehl wiederholen.
F2	Die Auftragswarteschlange öffnen.
F3	Starten eines Auftrags, je nach ausgewähltem Modus.
Leertaste	Zur nächsten Seite wechseln.
Alt + Umschalt + L	Das Anmeldefenster öffnen.
Alt + Umschalt + N	Die Benachrichtigungszentrale öffnen oder schließen.
Alt + Esc	Zur Startanzeige zurückzukehren.


## Durchführen von Aufgaben über die Tastatur

Nachfolgend einige Beispiele für Aufgaben, die vom Startbildschirm aus durchgeführt werden können.

### ERSTELLEN VON KOPIEN


 Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

1. Eine Vorlage in das ADZ-Fach oder auf das Scannerglas legen.


 Hinweis: Beim Einlegen einer Vorlage in das ADZ-Fach die Papierführungen auf das Format der Vorlage einstellen.

2. Auf der Tastatur **Tab** drücken, um den Fokuscursor zum Symbol **Kopieren** zu navigieren, dann die **Eingabetaste** drücken.
3. Die Anzahl Kopien eingeben.
4. **Tab** drücken, um den Fokuscursor zur Taste **Kopieren** zu navigieren, und dann die **Eingabetaste** drücken.

### SENDEN VON FAXNACHRICHTEN


 Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

1. Eine Vorlage in das ADZ-Fach oder auf das Scannerglas legen.


 Hinweis: Beim Einlegen einer Vorlage in das ADZ-Fach die Papierführungen auf das Format der Vorlage einstellen.

2. Auf der Tastatur **Tab** drücken, um den Fokuscursor zum Symbol „Fax“ zu navigieren, dann zweimal die **Eingabetaste** drücken.
3. Die Faxnummer des Empfängers eingeben.
4. **Tab** drücken, um den Fokuscursor zur Taste **Fax** zu navigieren, und dann die **Eingabetaste** drücken.

### SENDEN VON E-MAILS

 Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

1. Eine Vorlage in das ADZ-Fach oder auf das Scannerglas legen.

 Hinweis: Beim Einlegen einer Vorlage in das ADZ-Fach die Papierführungen auf das Format der Vorlage einstellen.

2. Auf der Tastatur **Tab** drücken, um den Fokuscursor zum Symbol „E-Mail“ zu navigieren, dann zweimal die **Eingabetaste** drücken.
3. Die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
4. **Tab** drücken, um den Fokuscursor zur Taste **Senden** zu navigieren, und dann die **Eingabetaste** drücken.

Aktivieren vom Benutzer auswählbarer Barrierefreiheitsfunktionen

# Konfigurieren der Einstellungen für Barrierefreiheit

Inhalt dieses Kapitels:

Anpassen der Sprechgeschwindigkeit für die Sprachsteuerung .....	24
Einstellen der Standardlautstärke des Kopfhörers.....	25
Einstellen der Standardlautstärke des internen Lautsprechers.....	26
Aktivieren der gesprochenen Kennwörter oder persönlichen Identifikationsnummern .....	27
Ändern des Tastaturtyps .....	28
Konfigurieren der Einstellungen für den Faxlautsprecher .....	29
Aktivieren einer akustischen Benachrichtigung bei Einlegen von Papier in das ADZ-Fach .....	30
Anpassen des Intervalls für doppelte Tasteneingaben .....	31
Einstellen der Verzögerung bei Tastenwiederholung .....	32
Einstellen der Tastenwiederholgeschwindigkeit.....	33
Aktivieren des beidseitigen Kopierens.....	34
Ändern der Anzeigesprache.....	35
Verlängern des Inaktivitäts-Timeouts .....	36



Hinweis: Die folgenden Aufgaben und Einstellungen können über die angeschlossene Tastatur oder den Touchscreen oder mit Unterstützung durch den Administrator durchgeführt werden.

## Anpassen der Sprechgeschwindigkeit für die Sprachsteuerung

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Gerät > Zugriff > Sprechgeschwindigkeit** auswählen.
2. Die Sprechgeschwindigkeit auswählen.



Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.



## Einstellen der Standardlautstärke des Kopfhörers


1. Am Bedienfeld **Einstellungen > Gerät > Barrierefreiheit** auswählen.
2. Die Kopfhörerlautstärke anpassen.




Hinweis:

- Die Lautstärke wird auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn die Sitzung beendet wurde oder der Drucker aus den Stromspar- oder Ruhemodus erwacht.
- Beim Xerox® C315 Farb-Multifunktionsdrucker kann die Lautstärke über die Lautstärketasten am Bedienfeld eingestellt werden.

## Einstellen der Standardlautstärke des internen Lautsprechers

 Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

1. Am Bedienfeld **Einstellungen > Gerät > Voreinstellungen > Gerädetöne** auswählen.
2. Die Lautstärke anpassen.

 Hinweis:

- Wenn **Alle Töne stummschalten** aktiviert ist, werden akustische Benachrichtigungen ausgeschaltet. Diese Einstellung beeinträchtigt außerdem die Druckerleistung.
- Die Lautstärke wird auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn die Sitzung beendet wurde oder der Drucker aus den Stromspar- oder Ruhemodus erwacht.

## Aktivieren der gesprochenen Kennwörter oder persönlichen Identifikationsnummern

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Gerät > Zugriff > Spracheingabe von Passwörtern/PINs** auswählen.
2. Die Einstellung aktivieren.



Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

## Ändern des Tastaturtyps

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen** > **Gerät** > **Voreinstellungen** > **Tastatur** > **Tastaturtyp** auswählen.
2. Einen Tastaturtyp auswählen



Hinweis: Tastaturtyp und Anzeigesprache müssen übereinstimmen. Weitere Informationen siehe [Ändern der Anzeigesprache](#).

## Konfigurieren der Einstellungen für den Faxlautsprecher

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Fax > Faxeinrichtung > Lautsprechereinstellungen** auswählen.
2. Folgendermaßen vorgehen:
  - Den Lautsprecher-Modus auf **Immer ein** einstellen.
  - Die Lautsprecherlautstärke auf **Hoch** einstellen.
  - Die Ruftonlautstärke aktivieren.



Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

## Aktivieren einer akustischen Benachrichtigung bei Einlegen von Papier in das ADZ-

### Fach

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Gerät > Benachrichtigungen** auswählen.
2. Die Einstellung **Ton beim Einlegen von Papier in die ADZ** aktivieren.



Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

## Anpassen des Intervalls für doppelte Tasteneingaben

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Gerät > Zugriff > Intervall für doppelte Tasteneingaben** auswählen.
2. Den Wert eingeben.

## Einstellen der Verzögerung bei Tastenwiederholung

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Gerät > Zugriff > Verzögerung bei Tastenwiederholung** auswählen.
2. Den Wert eingeben.



## Einstellen der Tastenwiederholgeschwindigkeit

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Gerät > Zugriff > Tastenwiederholgeschwindigkeit** auswählen.
2. Den Wert eingeben.

## Aktivieren des beidseitigen Kopierens

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Kopieren > Seiten** auswählen.
2. **2-seitig auf 2-seitig** oder **2-seitig auf 1-seitig** auswählen.



Hinweis: Diese Option ist nur bei einigen Druckermodellen verfügbar.

## Ändern der Anzeigesprache

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Gerät > Zugriff > Anzeigesprache** auswählen.
2. Eine Anzeigesprache auswählen.

## Verlängern des Inaktivitäts-Timeouts

1. Auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Gerät > Zugriff** auswählen.
2. Die Einstellung **Anzeige-Zeitsperre verlängern** aktivieren.



Hinweis:

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Timeouts automatisch auf das 10-fache der aktuellen Einstellung verlängert.
- Wenn **Sprachsteuerung** aktiviert ist, werden die Timeouts automatisch auf das 10-fache der aktuellen Einstellung verlängert.
- Nach Ablauf des Timeouts erscheint eine Benachrichtigungsanzeige, um eine weitere Verlängerung zu ermöglichen.



