

XEROX®

Bildposition einstellen

DocuColor 242/252/260




701P46942
2007

Bildposition einstellen

Mit der Funktion „Bildposition einstellen“ der Xerox DocuColor 242/252/260 kann das Druckbild präzise horizontal und vertikal verschoben werden. So lässt sich die Bildposition dem Materialbehälter, der Materialart und dem Seitenaufdruck entsprechend einstellen.

Vorgehensweise:

1. Die Schaltfläche „Anmelden/Abmelden“ antippen.

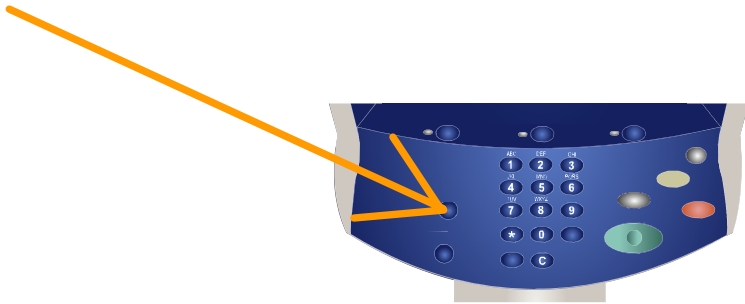


2. Die Systemadministratorkennung eingeben und „Bestätigen“ antippen.


A screenshot of the printer's web interface for system administrator login. The page has a dark blue header with the text 'Anmeldung' on the left and two buttons, 'Abbrechen' and 'Bestätigen', on the right. The 'Bestätigen' button is highlighted with an orange rectangular box. Below the header, the text 'Systemadministratorkennung' is displayed above a white input field containing the number '11111'. At the bottom right of the page, there is a button labeled 'Tastatur'.

Bildposition einstellen

3. Die Schaltfläche „Systemeinstellung“ antippen.

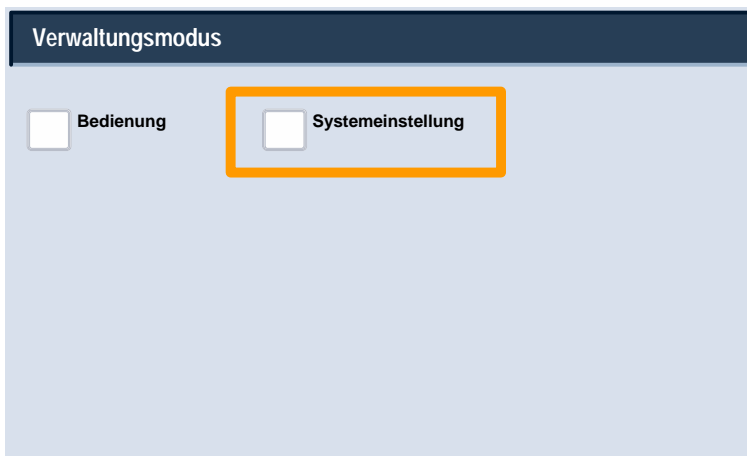

4. Die Schaltfläche „Systemeinstellung“ antippen.

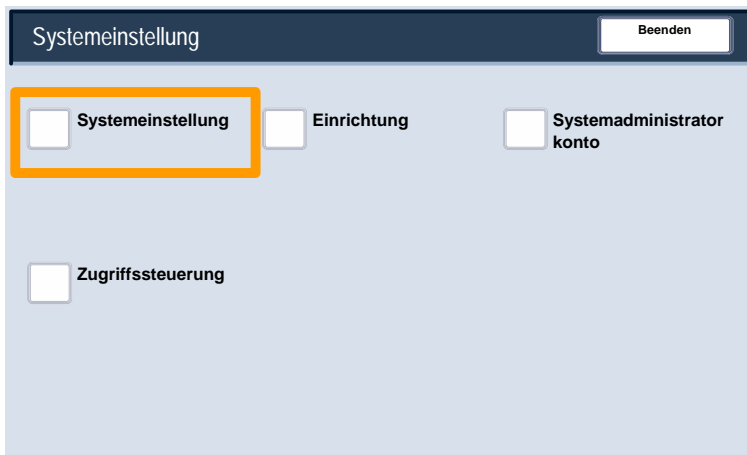

Bildposition einstellen

5. Die Schaltfläche „Allgemeines“ antippen.




6. Die Schaltfläche „Wartung“ antippen.



Bildposition einstellen

7. Die Schaltfläche „Bildposition einstellen“ antippen.

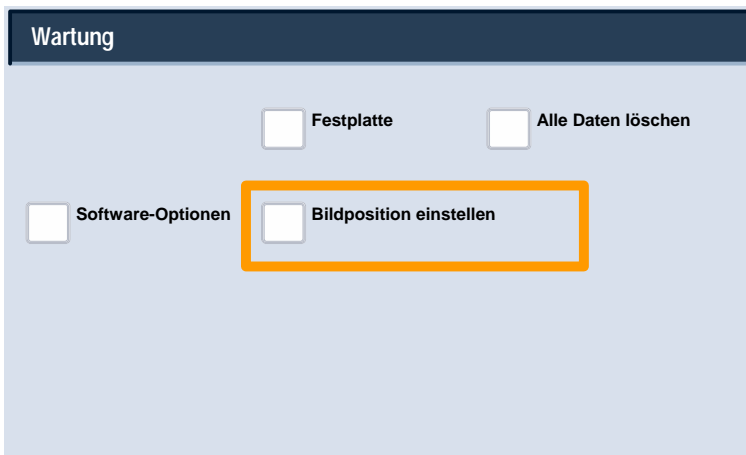

8. Den Materialbehälter, die Materialart und den Seitenaufdruck auswählen, für die die Bildposition eingestellt werden soll.



Bildposition einstellen

9. Die Schaltfläche „Einstellung ändern“ antippen.

Bildposition einstellen		Abbrechen	Speichern
Element	Einstellung		
1. Behälter 1 - 4, 6 Normalpapier	Breite X Unten 0,1260		
2. Behälter 1 - 4, 6 Karton 1	Breite X Unten 0,1260		
3. Behälter 1 - 4, 6 Karton 2	Breite X Unten 0,1260		
4. Behälter 1 - 4, 6 Normalpapier	Breite X Unten 0,1260	▲	Seite 1 2 ▼ Einstellung ände
5. Behälter 5 und andere	Breite X Unten 0,1260		
6. Behälter 5 und andere Karton 1	Breite X Unten 0,1260		
7. Behälter 5 und andere Karton 2	Breite X Unten 0,1260		
8. Behälter 5 und andere Etiketten	Breite X Unten 0,1260		
9. Vorderseite Wird gedruckt	Breite X Unten 0,1260		
10. Rückseite Wird gedruckt	Breite X Unten 0,1260		

10. Den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten einstellen, dann die Schaltfläche „Speichern“ antippen.

1. Behälter 1 - 4, 6 Normalpapier Vord		Abbrechen	Speichern
Breite X (0.3780 - 0 - 0.3780)	Unten <input type="text" value="0.03154"/> Zoll		
▲ Oben 0.0126	▼ Unten 0.0126		
<p>Bei Änderung dieses Werts wird das Bild u. U. über den Materialrand hinaus verschoben.</p> <p>Während der Einstellung die Bildposition auf dem Druckmaterial prüfen.</p>			

Bildposition einstellen

HINWEISE:

Zur Funktion „Bildposition einstellen“ gehören mehrere Anzeigen. Zum Wechseln zwischen den Anzeigen die Seiten-Pfeiltasten verwenden.

Bildposition einstellen
Abbrechen
Speichern

Element	Einstellung
1. Behälter 1 - 4, 6 Normalpapier	Breite X Unten 0,1260
2. Behälter 1 - 4, 6 Karton 1	Breite X Unten 0,1260
3. Behälter 1 - 4, 6 Karton 2	Breite X Unten 0,1260
4. Behälter 1 - 4, 6 Normalpapier	Breite X Unten 0,1260
5. Behälter 5 und andere	Breite X Unten 0,1260
6. Behälter 5 und andere Karton 1	Breite X Unten 0,1260
7. Behälter 5 und andere Karton 2	Breite X Unten 0,1260
8. Behälter 5 und andere Etiketten	Breite X Unten 0,1260
9. Vorderseite Wird gedruckt	Breite X Unten 0,1260
10. Rückseite Wird gedruckt	Breite X Unten 0,1260

▲
Seite

1
2

▼

Einstellung ände

Bildposition einstellen

Die ersten acht Optionen der Funktion „Bildposition einstellen“ dienen zur Änderung der Bildabmessung „Vorderseite Breite X“ (oben/unten) für alle Behälter- und Materialkombinationen.

Bildposition einstellen
Abbrechen
Speichern

Element	Einstellung	
1. Behälter 1 - 4, 6 Normalpapier	Breite X Unten 0,1260	
2. Behälter 1 - 4, 6 Karton 1	Breite X Unten 0,1260	
3. Behälter 1 - 4, 6 Karton 2	Breite X Unten 0,1260	▲
4. Behälter 1 - 4, 6 Normalpapier	Breite X Unten 0,1260	Seite
5. Behälter 5 und andere	Breite X Unten 0,1260	1
6. Behälter 5 und andere Karton 1	Breite X Unten 0,1260	2
7. Behälter 5 und andere Karton 2	Breite X Unten 0,1260	▼
8. Behälter 5 und andere Etiketten	Breite X Unten 0,1260	
9. Vorderseite Wird gedruckt	Breite X Unten 0,1260	
10. Rückseite Wird gedruckt	Breite X Unten 0,1260	

Einstellung ände

Die Optionen „9“ und „10“ dienen zur Änderung der Bildabmessung „Rückseite Breite X“ (oben/unten).

Bildposition einstellen
Abbrechen
Speichern

Element	Einstellung	
1. Behälter 1 - 4, 6 Normalpapier	Breite X Unten 0,1260	
2. Behälter 1 - 4, 6 Karton 1	Breite X Unten 0,1260	
3. Behälter 1 - 4, 6 Karton 2	Breite X Unten 0,1260	▲
4. Behälter 1 - 4, 6 Normalpapier	Breite X Unten 0,1260	Seite
5. Behälter 5 und andere	Breite X Unten 0,1260	1
6. Behälter 5 und andere Karton 1	Breite X Unten 0,1260	2
7. Behälter 5 und andere Karton 2	Breite X Unten 0,1260	▼
8. Behälter 5 und andere Etiketten	Breite X Unten 0,1260	
9. Vorderseite Wird gedruckt	Breite X Unten 0,1260	
10. Rückseite Wird gedruckt	Breite X Unten 0,1260	

Einstellung ände

Bildposition einstellen

Die restlichen Optionen der Funktion „Bildposition einstellen“ dienen zur Änderung der Bildabmessung „Länge Y“ (oben/unten) für alle Behälter- und Aufdruckkombinationen.

Bildposition einstellen
Abbrechen
Speichern

Element	Einstellung
11. Behälter 1 Vorderseite	Länge Y Links 0,15604
12. Behälter 1 Rückseite	Länge Y Links 0,15604
13. Behälter 2 Vorderseite	Länge Y Links 0,15604
14. Behälter 2 Rückseite	Länge Y Links 0,15604
15. Behälter 3 Vorderseite	Länge Y Links 0,15604
16. Behälter 3 Rückseite	Länge Y Links 0,15604
17. Behälter 4 Vorderseite	Länge Y Links 0,15604
18. Behälter 4 Rückseite	Länge Y Links 0,15604
19. Behälter 5 Vorderseite	Länge Y 0,00000 Zoll
20. Behälter 5 Rückseite	Länge Y 0,00000 Zoll

▲
 Seite

2

2

▼

Einstellung ände


Bildposition einstellen


Mit der Option „Länge Y“ kann das Bild horizontal auf dem Ausdruck verschoben werden. Das Ergebnis hängt von der Ausrichtung des Bilds und der Ausrichtung des Druckmaterials im Behälter ab. Die Bildposition mit den Pfeiltasten in Schritten von 0,42 mm (0,0166 Zoll) verschieben, dann die Schaltfläche „Speichern“ antippen.

11. Behälter 1 Vorderseite

Länge Y
(0.15604 - 0 - 0.15604)

Links Zoll

 Links
0.00166

 Rec
0.00166

Bei Änderung dieses Werts wird das Bild u. U. über den Materialrand hinaus verschoben.
Während der Einstellung die Bildposition auf dem Druckmaterial prüfen.

Bildposition einstellen

Mit der Option „Breite X“ kann das Bild vertikal auf dem Ausdruck verschoben werden. Das Ergebnis hängt von der Ausrichtung des Bilds und der Ausrichtung des Druckmaterials im Behälter ab. Die Bildposition mit den Pfeiltasten in Schritten von 0,32 mm (0,0126 Zoll) verschieben, dann die Schaltfläche „Speichern“ antippen.

1. Behälter 1 - 4, 6 Normalpapier Vorder
Abbrechen
Speichern

Breite X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Unten Zoll

▲ Oben
0.0126

▼ Unten
0.0126

Bei Änderung dieses Werts wird das Bild u. U. über den Materialrand hinaus verschoben.

Während der Einstellung die Bildposition auf dem Druckmaterial prüfen.

